21/22

Lampade
Assortimento top

EM Luce

Tutto disponibile a magazzino

Competenza per l'illuminazione in tutta la Svizzera per il vostro progetto illuminotecnico
Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.
Tutte le informazioni sul progetto di illuminazione Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/418
Luce fino in cima
Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico, consulenza regionale
EM Luce

Il mercato dell'illuminazione è in evoluzione

Anche nel 2021 il mercato dell'illuminazione è molto dinamico e caratterizzato da una velocità di sviluppo elevata. La sostituzione dei dispositivi di illuminazione convenzionali prosegue in conformità alle prescrizioni della Confederazione nel quadro della Strategia energetica 2050 e accogliendo i regolamenti dell'Unione Europea relativi all'Eco-design. Dal 1° settembre 2021 le lampade l uorescenti compatte con reattore integrato, le lampade alogene ad alto voltaggio e le lampade alogene a basso voltaggio con rile ttore scompariranno gradualmente dal mercato. Nel 2023 sarà la volta delle lampade l uorescenti T8 molto diffuse.

Resteranno pertanto numerose le richieste di manutenzione o di risanamento degli impianti di illuminazione e vi sarà una grande varietà di nuove lampade e soluzioni LED. Una preselezione professionale di assortimenti e prodotti è pertanto decisiva quanto la garanzia di una disponibilità elevata. Con il presente catalogo «Lampade Assortimento top» soddisia mo le principali esigenze per i settori di manutenzione e attività di progettazione, senza trascurare temi quali sostenibilità e qualità.

Approi ttate dell'immediata disponibilità dei prodotti a magazzino e i servizi complementari quali consulenza, progettazione illumino-tecnica o il Fondo EM ecowin. Saremo lieti di assistervi in materia di illuminazione e di collaborare con voi.

Efficienza. Maestria. Competenza luce.

Rouven Walti
Responsabile Vendita EM Luce

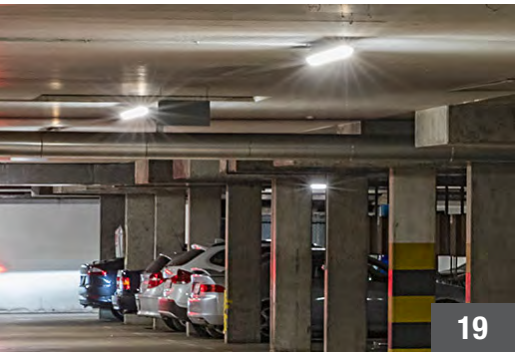

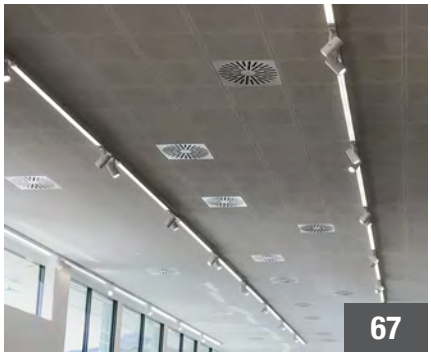

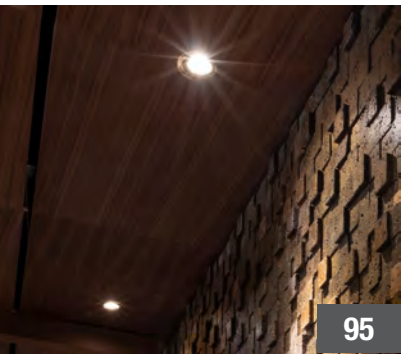

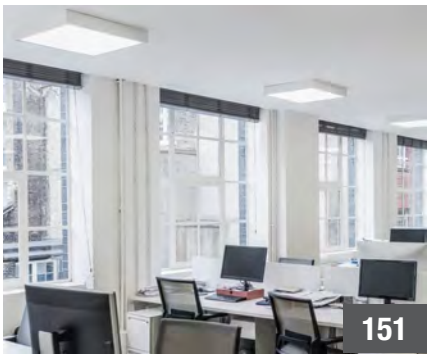

1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi 19

Lampade lineari e barre luminose LED 20
Lampade lineari convenzionali 33
Lampade LED per ambienti umidi 34

2 Sistemi a banda luminosa 45

Sistemi a banda luminosa LED 46

3 Binari elettrificati e proiettori 67

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori 68
Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori 79
Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade 82
Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori 87
Proiettore per binari elettrificati monofase 92

4 Faretti e alloggiamenti da incasso 95

Faretti LED da incasso 68 mm 97
Faretti LED da incasso 80 mm 102
Faretti da incasso retrofit 68 mm 107
Faretti da incasso retrofit 80 mm 110
Downlight LED da incasso 150 mm 112
Downlight LED da incasso 200 mm 114
Downlight LED da incasso misure speciali 117
Faretti da incasso a pavimento e a parete 122
Alloggiamento da incasso 126
Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm 137

4 Faretti e alloggiamenti da incasso 95

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm 141
Apparecchi da incasso a soffitto lineari 145

5 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione 151

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco 153
Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco 167
Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D 169
Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 170
Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 191

6 Piantane 193

Piantane 194

7 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni 199

Fari LED 200
Proiettori LED per padiglioni 206
Lampioni LED 211

8 Lampade da cantiere e da lavoro 213

Lampade da cantiere 214
Lampade da lavoro 218

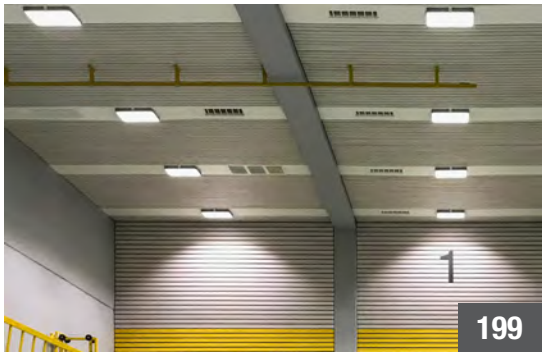

9 Lampade d'emergenza 223
Lampade d'emergenza 224

10 Abitazioni 241
Lampade sospese e a soffitto per soggiorno 242
Piantane e lampade da tavolo per soggiorno 247
Faretti a parete e a soffitto per soggiorno 250
Lampade da bagno e da specchio 255
Lampade a parete da esterno 260
Paletti luminosi 269

11 Luce intelligente 275
SlimLed Bitec 276
RS PRO 277
Sensor Connect 279
Connect 280

12 Portalampade 291
E14 292
E27 294
G13 e G5 300
GU10 302
GY4 e GY6.35 303

13 Generale 305
Indice numero d'ordine 306
Indice parole chiave 330
Elenco delle abbreviazioni 333

13 Generale 305
Ordinazione via fax 337
Indirizzo di contatto 338

Hedin Automotive Samstagern: illuminazione dalla A alla Z

EM Luce sostiene Hedin Automotive Samstagern AG con un sistema di illuminazione completo per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici a Samstagern.

EM Luce è stata coinvolta nel processo di progettazione sin dalle prime valutazioni sulla ristrutturazione. Il fatto che i prodotti di EM, corredati del materiale per l'installazione e dei servizi relativi alla progettazione, venissero acquistati direttamente da un unico fornitore ha convinto i committenti a scegliere EM Luce.

L'intera area risplende di nuova luce
Queste premesse hanno consentito di includere il progetto illuminotecnico direttamente nella progettazione edilizia, favorendo un iter efficiente e semplificato. Del resto era anche il requisito iniziale: dopo la richiesta d'offerta, la responsabile di progetto presso EM Luce, Ramona Schaltegger aveva solo poche settimane per ideare e presentare il progetto di illuminazione. Oltre alle norme obbligatorie, negli spazi espositivi occorreva ovviamente tener conto e integrare anche i desideri del committente, dell'architetto e del marchio BMW.

Il progetto comprendeva ambienti diversificati quali l'ampio showroom, il nuovo showroom BMW M e il padiglione Mini Pavillon, oltre a locali meno visibili ai clienti, quali l'officina, l'allestimento e i box di lavaggio, anch'essi coinvolti in nuovo progetto con relativa illuminazione.

All'esterno sono stati ristrutturati i parcheggi per clienti e quelli esterni, l'illuminazione della stazione di servizio e delle insegne del garage dotandoli di lampade LED. Occorreva inoltre progettare l'illuminazione per varie postazioni di lavoro: area di ricezione, postazioni di lavoro open space nello showroom e nei locali dell'amministrazione.

Postazioni di lavoro e superfici di vendita con illuminazione intelligente, regolazione individuale della luce per l'impiego all'esterno
Le postazioni di lavoro del personale di vendita si trovano al centro dello showroom, ciascuna con diverse esigenze di illuminazione. I marchi come BMW in genere forniscono direttive chiare in merito all'allestimento dello showroom per quanto riguarda il design, i colori e ovviamente la luce. Per tener conto di questo aspetto e al tempo stesso soddisfare le norme relative alle postazioni di lavoro, i colori della luce sono stati diversificati nell'ambiente: 3000 K per le postazioni di lavoro e 4000 K sui veicoli.

Come da intesa con gli architetti e il committente, nello showroom BMW M è stata creata un'illuminazione a scacchiera. La parete ispirata al logo BMW M e i veicoli esposti creano un'ambientazione suggestiva.

L'illuminazione nell'amministrazione rappresentava una sfida. Non era possibile installare le lampade originariamente previste a causa della profondità di installazione ridotta. È stato pertanto necessario trovare un'alternativa che non si discostasse dal design e dal colore della luce delle altre lampade. Il risultato finale è convincente e i collaboratori lavorano in condizioni di luce ottimali.

Per l'illuminazione della stazione di servizio sono state utilizzate lampade concepite appositamente per tale impiego. I rilevatori di movimento e i sensori di luce diurna integrati, con programmazione e comando tramite app e temporizzazione, assicurano condizioni di luce confortevoli con un consumo comunque efficiente. Grazie alla competente consulenza in loco e all'attuazione flessibile ad opera degli specialisti di EM Luce, è stato possibile creare condizioni di luce ottimali che creano un'atmosfera gradevole per i collaboratori e i clienti di Hedin Automotive Samstagern.

Via al video: un progetto mostra come funziona la progettazione illuminotecnica presso EM Luce
L'esempio pratico mostra: un progetto di successo inizia con una consulenza personalizzata in loco. L'intero processo è accompagnato dall'esperienza delle nostre progettiste e dei nostri progettisti illuminotecnici.

Fatevi un'idea di cosa comporti, per il vostro prossimo progetto, una progettazione illuminotecnica a opera di esperti. I dettagli delle sfide e una buona rappresentazione visiva della soluzione adottata presso Hedin Automotive Samstagern AG sono offerti dal filmato relativo al progetto sul nostro sito web.

Guardate subito il video del progetto illuminotecnico presso Hedin Automotive Samstagern: e-m.info/413

Adeguamento del Regolamento EM ecowin – Distinguersi per incentivare ancora di più

ecowin®
save energy – save money

Incentivi dal Fondo di 1 milione, prospettiva di un premio comprensivo di 10'000 franchi, un ritorno di immagine come azienda sostenibile e ora anche un rimborso spese: EM incrementa il fascino del risparmio di corrente con EM ecowin.

Con l'adeguamento del regolamento, partecipare al programma di incentivazione EM ecowin diventa ancora più allettante e redditizio: ora i rivenditori specializzati e gli installatori elettricisti che presentano una domanda di incentivo per progetti dei clienti ricevono un rimborso spese.

Un motivo in più per partecipare
Il nuovo paragrafo 4 del regolamento fornisce un motivo in più per impegnarsi attivamente per le misure di risparmio elettrico e ottenere un benei cio. Grazie a EM ecowin, i clienti degli installatori elettricisti usufruiscono da tempo di rimborsi per articoli efi cienti sul piano energetico (domanda su base forfetaria). In questo modo si procurano un vantaggio competitivo a prezzi interessanti. EM ecowin i nanzia progetti di risparmio elettrico con contributi considerevoli erogati dal fondo. Gli incentivi erogati per i progetti hanno importi diversi in funzione del potenziale di risparmio energetico della misura e vengono corrisposti direttamente alla committenza. Questo argomento emerge spesso già al conferimento dell'incarico e contraddistingue l'azienda specializzata in impianti elettrici come ditta sostenibile.

Paragrafo 4
L'installatore elettricista, o il negozio specializzato, si occupa della registrazione al programma di incentivazione. I consulenti del'energie EM

Registrate subito il vostro progetto compilando un semplice modulo: e-m.info/409.

3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica:

1

Registrazione del proprio progetto all'EM ecowin

2

Determinazione del potenziale di risparmio energetico



3

Pagamento degli incentivi

La via più veloce, diretta e aggiornata per il premio EM ecowin: e-m.info/414

assistono e consigliano gli elettricisti specializzati e su richiesta aiutano a compilare la domanda. Ora EM rimborsa gli installatori elettricisti per il tempo richiesto dalla pratica amministrativa: con un importo dell'incentivo i no a CHF 1'000.– viene accreditato un importo forfettario di CHF 100.– sul conto del rivenditore elettrico specializzato / dell'installatore elettricista. Se l'importo dell'incentivo supera i CHF 1'000.–, per ciascuna domanda d'incentivo presentata e autorizzata viene corrisposto un rimborso spese pari al 10% dell'importo dell'incentivo autorizzato.

And the EM ecowin Award goes to …
Dal lancio dell'iniziativa EM ecowin molte aziende di installazioni elettriche hanno usufruito degli incentivi. Una volta l'anno viene anche assegnato il premio EM ecowin Award. L'azienda di installazioni elettriche con il maggior numero di chilowattora risparmiati riceve il trofeo e un premio in denaro di CHF 10'000.–. Nel 2020 si è aggiudicata il premio l'Elektro Roth AG di Mettmenstetten, una piccola PMI con circa 20 collaboratori. Grazie all'impianto luce realizzato, il cliente HAWA risparmia 125'000 chilowattora all'anno e riceve pertanto circa 12'000 franchi di incentivi dal fondo di EM.

Registrare subito il progetto
Elektro Roth AG ne è la prova: gli impianti elettrici e luce in progetti per nuove costruzioni o ristrutturazioni offrono un enorme potenziale di risparmio energetico. Qui trovate il nuovo Regolamento EM ecowin: e-m.info/410.

Investire in un futuro economico e sostenibile grazie a un'illuminazione su misura con una stampante 3D!

Inserimento perfetto! Perfect Fit

Consegna semplice

Sostenibile

Peso ridotto

Signify ed EM collaborano per offrirvi la possibilità di realizzare lampade su misura. Con la stampa 3D ottenete la vostra soluzione di illuminazione individuale e al contempo fornite il vostro contributo per un futuro sostenibile.

Le lampade 3D di Philips si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- policarbonato riciclabile al 100 %
- 47 % di emissioni di CO_2 in meno nel processo di produzione
- 2/3 di peso in meno per un'installazione più agevole
- stessa potenza per tutte le applicazioni

Non sembra una favola? È pura realtà!
Basta configurare la lampada 3D personalizzata e su misura nell'EM.Webshop e riceverete un'offerta specifica direttamente da EM.

I tempi di consegna sono più veloci perché la tecnologia di stampa 3D all'avanguardia produce lampade a velocità sostenuta. Inoltre i siti produttivi europei consentono tragitti brevi e nell'arco di 4 settimane la lampada è pronta per la spedizione.

Panoramica della gamma 3D: Proiettori per binari elettrii - cati, illuminazione funzionale di capannoni, lampade da incasso, plafoniere o lampade a sospensione decorative: trovate la lampada 3D adatta a qualsiasi ambito di applicazione. Create direttamente una lampada che corrisponde perfettamente alle vostre esigenze, e a quelle del cliente, dal punto di vista estetico e tecnico. Una lampada 3D non vi deluderà mai.

Abbiamo effettuato dei lavori preliminari per assistervi nella progettazione. Potete scegliere tra una vasta gamma di combinazioni di colori, specifiche tecniche, ottiche, opzioni di trasparenza e texture.

La promessa Perfect Fit
Basta anelli adattatori e antiestetiche differenze di colore sul soffitto! Grazie ai nostri downlight Perfect Fit potete far realizzare la vostra lampada in base ai vostri desideri. In questo modo non solo risparmiate tempo in fase di installazione, ma create anche un design ineccepibile grazie al downlight perfettamente a misura del vostro intaglio nel soffitto.

Restate aggiornati
Con l'assortimento «Chiaro e rapido» vi terremo al corrente sulla selezione di lampade 3D di qualità Philips.

Configurate le vostre lampade 3D nell'EM.Webshop alla pagina: e-m.info/416

Assortimento «Chiaro e rapido» sempre aggiornato online nell'EM.Webshop: e-m.info/417

Sguardo al configuratore integrato.

smarterion

Configurare i profili LED in modo semplice, direttamente dall'EM.Webshop

Novità: configuratore per profili LED lineari
Elettro-Materiale SA, in collaborazione con smarterion, presenta una novità: il configuratore per profili LED lineari, integrato direttamente nell'EM.Webshop.

Con la crescente richiesta di soluzioni LED lineari anche l'impiego comporta una maggiore complessità, poiché ormai esistono innumerevoli varianti di profili LED. Ordinare e realizzare un profilo LED su misura può diventare impegnativo perché già il posizionamento preciso di un collegamento cavo può essere mal interpretato.

Il configuratore smarterion offre un ausilio ottimale in tal senso perché consente di definire il profilo LED nella procedura di ordinazione con la massima precisione. La lunghezza del profilo LED viene indicata con precisione millimetrica, in modo che il profilo possa poi essere montato perfettamente.

I clienti EM effettuano semplicemente il login all'EM.Webshop e aprono il configuratore smarterion, quindi configurano i propri profili LED perfettamente su misura e in base alle esigenze.

Per ogni profilo LED si possono selezionare gli apparecchi d'esercizio e gli accessori idonei, mentre il configuratore propone quantità e tipi ottimali. Nel configuratore si possono richiamare direttamente tutte le schede tecniche, i testi per capitolato e i file LDT per i calcoli illuminotecnici.

Visitate la landing page per ulteriori informazioni:
e-m.info/407

Una struttura produttiva professionale assicura la massima qualità.

L'impianto di incapsulamento smarterion consente anche applicazioni IP65 – IP68.

Una volta terminata la configurazione, tutti gli articoli necessari vengono inseriti direttamente nel carrello di EM per l'ordine. Il cliente vede quindi il prezzo netto dell'ordine e può aggiungere altri articoli EM al carrello. Una volta effettuato l'ordine, il profilo LED viene prodotto secondo la configurazione personale, testato e inviato direttamente al cliente.

smarterion, specialista di sistemi LED
Il configuratore smarterion comprende oltre 300 prodotti, propone i profili LED idonei per le applicazioni più disparate, con svariate dimensioni e varianti d'esecuzione. La quantità di luce della striscia luminosa LED di alta qualità può essere selezionata con una potenza luminosa elevata o ridotta in base alle esigenze. Sono disponibili anche strisce con un'elevata resa del colore CRI > 90 oppure strisce RGB(W).

Tutti i profili LED smarterion si contraddistinguono per un'elevata qualità della lavorazione. I profili in alluminio sono prodotti in Svizzera. Nella maggior parte dei tipi, le staffe di montaggio sono integrate a scomparsa e non sono visibili a installazione terminata. I cavi di collegamento sono privi di alogeni e pertanto conformi alle prescrizioni di protezione antincendio vigenti.

I profili LED vengono consegnati pronti per l'installazione e realizzati su misura direttamente a voi o in cantiere. Si evitano così le scomode operazioni di assemblaggio di profili e barre LED e la saldatura dei cavi di collegamento. I profili LED sono testati al 100 percento, pertanto è escluso l'eventuale danneggiamento preliminare dovuto a scarica elettrostatica durante il montaggio manuale delle barre LED nei profili o i guasti successivi causati da superfici di applicazione sporche delle barre LED.

Per gli impieghi all'aperto, i profili LED possono essere ordinati e realizzati con un incapsulamento per la protezione dall'acqua e dall'umidità (> IP65). I tempi di consegna standard per i profili LED prevedono cinque giorni lavorativi. Su richiesta, i profili LED sono disponibili con una verniciatura RAL o in versione curva.

Sono disponibili anche numerose ulteriori varanti che vanno oltre le possibilità del configuratore (ad esempio tagli obliqui, speciali componenti di comando o soluzioni di fissaggio adattate).

Per eventuali esigenze di progetto non contemplati dal configuratore, contattate il vostro consulente di EM Luce, che sarà lieto di assistervi nella scelta e nell'elaborazione di una soluzione ad hoc. **Scrivete a licht@e-m.ch.**

Vai al configuratore nell'EM.Webshop: e-m.info/408

Pianificare per tempo l'addio ai tubi fluorescenti

La problematica del clima è un fenomeno mondiale correlato principalmente al consumo di energia. Una quota determinante è rappresentata dal consumo di energia elettrica per tutte le apparecchiature dell'impiantistica. Parte considerevole di questo consumo è destinata all'illuminotecnica. In base ai dati dell'UFE, Ufi cio federale dell'energia, attualmente questo consumo equivale a 7 miliardi di kWh all'anno, pari al 12% del consumo di corrente dell'intera Svizzera. In conformità a un accordo con il settore dell'illuminazione, entro il 2025 questo consumo dovrà essere dimezzato in Svizzera.

Questo obiettivo sarà possibile grazie allo sviluppo ultrarapido dei LED e all'incremento di efi cienza a questi correlato, associati alla sostituzione di gran parte delle lampade classiche.

Regolamento UE sull'Ecodesign
In Svizzera queste misure sono integrate nella Strategia energetica 2050. Per lampadine e lampade ciò comporta anche il recepimento del regolamento dell'Unione Europea 2019/2020UE sull'Ecodesign a partire dal 1º settembre 2021. Il regolamento prevede un'«eliminazione» graduale delle lampade alogene, l uorescenti e l uorescenti compatte a elevato consumo energetico, grazie alla sostituzione con tecnica LED. In futuro non sarà più consentito mettere in circolazione queste lampadine «classiche», tuttavia sarà possibile continuare a vendere le merci già in commercio e utilizzare le lampade già acquistate. Il grai co in alto a destra mostra le scadenze per le diverse lampade.

La progettazione è alla base della sostenibilità
Dopo le seguenti date, ovvero 1º settembre 2021 e 1º settembre 2023, potranno verii carsi problemi di manutenzione per gli impianti luce esistenti per l'assenza di ricambi per le lampade non funzionanti.

Per saperne di più sulle vostre possibilità: e-m.info/403

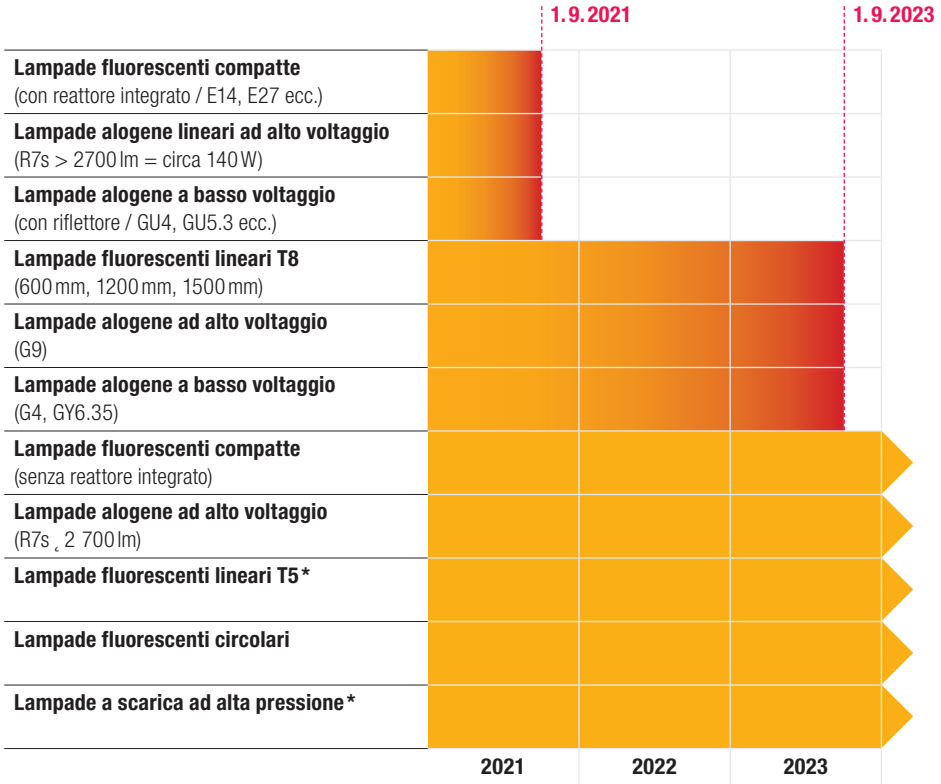

Eliminazione di sorgenti luminose
Dal 1º settembre 2021 e dal 1º settembre 2023, secondo il regolamento dell'Unione Europea 2019/2020UE sull'Ecodesign (fonte per il calendario dell'eliminazione: licht.de)

* Requisiti specifici per determinati tipi di lampade secondo i produttori

L'onere progettuale può variare in funzione delle lampade o degli impianti esistenti.

Soprattutto per gli impianti di dimensioni maggiori quali palestre, superi ci di vendita e di produzione e persino ufi ci, considerazioni tempestive in tal senso sono importanti. La progettazione necessaria varia in funzione del potenziale di risparmio prei ssato. EM propone diverse soluzioni suddivise in tre livelli: Buona / Migliore / Ottima.

Buona – Migliore – Ottima

- Soluzione buona – sostituzione delle lampadine: sostituire una lampadina tradizionale con un retroi t LED è una buona soluzione. Il consumo energetico è nettamente inferiore, ma occorre verii care attentamente la compatibilità con gli attacchi e i reattori esistenti, la diffusione e la qualità della luce desiderate, nonché la regolazione e il controllo.
- Soluzione migliore – sostituzione della lampada: sostituire l'intera lampada offre una maggiore sicurezza. Una lampada LED completa ha un'efi cienza luminosa superiore ed è quindi nettamente più efi ciente rispetto a una lampadina retroi t all'interno di una lampada esistente. Inoltre una lampada completa offre un'illuminotecnica ottimale, i no a 5 anni di garanzia e costi di manutenzione inferiori. Anche per la sostituzione della lampada occorre verii care le possibilità di controllo.
- Soluzione ottima – progettazione illuminotecnica specii ca per l'applicazione con lampade LED: un sistema di illuminazione individuale e specii co, combinato con una gestione della luce, rappresenta la soluzione ottimale. Offre il massimo comfort per gli utenti e porta la luce esattamente dove serve in modo efi ciente. L'impiego di lampade regolabili consente di controllare la luce in funzione della luce diurna.

Una progettazione più accurata è sempre vantaggiosa e porta a soluzioni ottimali. Contattate i nostri esperti di illuminotecnica prima che sia troppo tardi. EM Luce sarà lieta di consigliarvi e assistervi nella progettazione illuminotecnica.

Scansionare per vincere!

I primi 10 partecipanti si aggiudicano un EM Wireless Charger.

1.
Scansionare il codice QR

2.
Lasciare i dati di contatto

3.
Vincere

Partecipate subito! Subito dopo aver scansionato il codice scoprirete se siete tra i primi 10 partecipanti.

Nota: saranno estratti 10 EM Wireless Charger. I vincitori saranno informati via e-mail. Per partecipare all'estrazione, è necessario indicare il proprio indirizzo e-mail. La partecipazione è facoltativa. Si esclude la possibilità di ricorso alle vie legali. Il premio non può essere corrisposto in contanti. I collaboratori di Elettro-Materiale SA sono esclusi da questa azione.

1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi

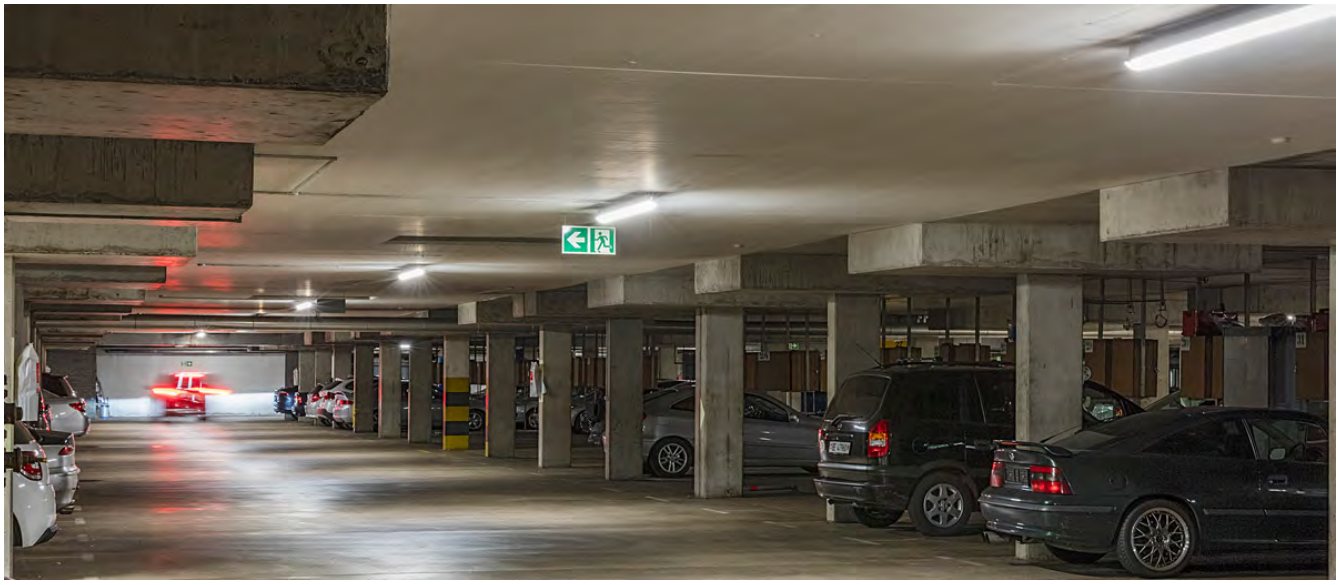

Lampade lineari e barre luminose LED 20

Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0 20
Lampada lineare CoreLine BN126C 23
Lampada lineare Linear Ultra Output 25
Lampada lineare Ecopack 27
Barra luminosa LED SylBatten 27
Barra luminosa LED SmartFine 28
Barra luminosa Ledinaire BN013C 29
Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 29
Barra luminosa Combilite LED 31
Lampada lineare per LED retrofit 32

Lampade lineari convenzionali 33

Lampada lineare T8 33

Lampade LED per ambienti umidi 34

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2 34
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2 36
Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL 37
Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL 37
Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco 38
Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL 39
Lampada per ambienti umidi LED ALSF 40
Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici 40
Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22 41
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire 41
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF 42

Lampade lineari e barre luminose LED

Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0

smartSYSTEM V3.0

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti

230 V | 154 lm/W | IP40 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005091		12,5 W	3000 K	80-89	1610 lm	bianco	50000 h	588 x 63 x 71 mm	89,40
R SMA 1005092		12,5 W	4000 K	80-89	1700 lm	bianco	50000 h	588 x 63 x 71 mm	89,40
R SMA 1005088		19 W	3000 K	80-89	2410 lm	bianco	50000 h	868 x 63 x 71 mm	109,85
R SMA 1005089		19 W	4000 K	80-89	2540 lm	bianco	50000 h	868 x 63 x 71 mm	109,85
R SMA 1004812		25 W	3000 K	80-89	3725 lm	bianco	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	106,05
R SMA 1004813		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	bianco	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	106,05
R SMA 1004814		32 W	3000 K	80-89	4768 lm	bianco	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	121,70
R SMA 1004815		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	bianco	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	121,70

smartSYSTEM V3.0 DALI

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti

230 V | 154 lm/W | IP40 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004813-D		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	bianco	50000 h	1147 x 63 mm	137,00
R SMA 1004815-D		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	bianco	50000 h	1427 x 63 mm	152,05

Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0

smartSYSTEM V3.0 con illuminazione di emergenza

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004813-N		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	bianco	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	309,10
R SMA 1004815-N		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	bianco	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	323,10

Accessori

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

PHILIPS

CoreLine

Siete pronti per il domani?

I veri professionisti si affidano alla **nuova barra luminosa Philips CoreLine**

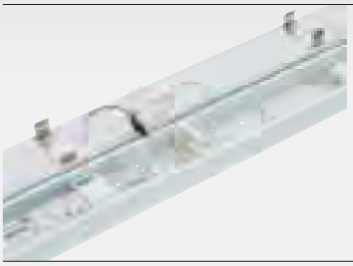

Il collegamento con connettori rapidi consente di creare un sistema a canalina continuo.



Cavo di sospensione (1 m) disponibile come accessorio: BN126Z SC (EOC: 365 749 99).

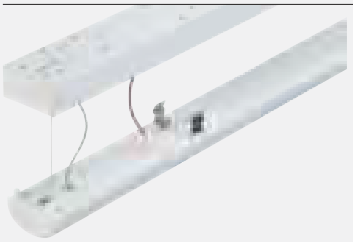

La parte posteriore è separata da quella anteriore per un assemblaggio facile.

- Novità: intelligente, flessibile per l'installazione senza attrezzi
- Montaggio molto semplice e rapido, con alimentazione centrale, dall'alto o frontale
- Utilizzabile come lampada singola o affiancata per formare un effetto binario
- Gli apparecchi possono essere collegati ininterrottamente integralmente collegati tramite connettori rapidi
- Barra luminosa a LED per montaggio a soffitto e parete
- Alloggiamento della lampada in lamiera di acciaio verniciata in bianco; copertura opaca in policarbonato con luce omogenea
- Con alimentatore commutabile (PSU) e controllabile DALI (PSD), InteractReady (IA1) e con batteria integrata per la luce di emergenza (ELB3)
- Con morsetto ad innesto a pressione e predisposizione per cablaggio passante
- Con set opzionale per montaggio a sospension

philips.ch/coreline

Lampada lineare CoreLine BN126C

PHILIPS

CoreLine BN126C

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000561 R 36345599 P		17 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58,35
941000551 R 36344899 P		17 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58,35
941000581 R 36347999 P		18 W	3000 K	80-89	2300 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	71,30
941000601 R 36349399 P		31 W	3000 K	80-89	3800 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	78,80
941000621 R 36351699 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	87,45
941000571 R 36346299 P		18 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	71,30
941000591 R 36348699 P		31 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	78,80
941000611 R 36350999 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	87,45
941000641 R 36353099 P		25,5 W	3000 K	80-89	3200 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	86,35
941000661 R 36355499 P		40 W	3000 K	80-89	4800 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	90,65
941000681 R 36357899 P		59 W	3000 K	80-89	7400 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	100,35
941000631 R 36352399 P		25,5 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	86,35
941000651 R 36354799 P		40 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	90,65
941000671 R 36356199 P		59 W	4000 K	80-89	8000 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	100,35
941000701 R 36359299 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	120,80
941000721 R 36361599 P		75 W	3000 K	80-89	9400 lm	bianco	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	145,60
941000691 R 36358599 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	120,60
941000711 R 36360899 P		75 W	4000 K	80-89	10000 lm	bianco	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	145,60

Lampada lineare CoreLine BN126C

PHILIPS

CoreLine BN126C Dali

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000731 R 36551099 P		33 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	142,35
941000741 R 36552799 P		41 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	142,15

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	285,60
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	333,00

Sospensione a fune BN126Z SC

Gli accessori di aggancio opzionali consentono di installare qualsiasi barra luminosa CoreLine BN126C in sospensione. La lunghezza massima di sospensione è di 1 m e la regolazione continua in altezza avviene senza utensili.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R 36574999 P		acciaio	acciaio affinato	1000 mm	17,25

Lampada lineare Linear Ultra Output

Linear Ultra Output

Barra luminosa Ledvance Linear Ultra Output, angolo di irradiazione 110°, diffusore in policarbonato, IK08, fattore di potenza 0,9, raccordo Push fit, durata L70: 50000 h, L80: 40000 h, L90: 30000 h, temperatura ambiente -10 – 40 °C, inclusi viti di montaggio, tasselli, asta a filettatura interna e vite per blocco alloggiamento. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304420 R 075/479937 LDV		25 W	3000 K	80-89	2850 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	64,65
941304430 R 075/479951 LDV		25 W	4000 K	80-89	2950 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	64,65
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89	3700 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89	3800 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,85
941300530 R 075/122222 LDV		46 W	3000 K	80-89	5000 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	99,10
941300330 R 075/122185 LDV		30 W	3000 K	80-89	3500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,85
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	99,10
941300730 R 075/122260 LDV		60 W	3000 K	80-89	6600 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,15
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89	7100 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,15

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Barra luminosa LED Ledvance Linear Ultra Output con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampada a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, 3 anni di garanzia, viti di montaggio e tasselli inclusi

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	236,05
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	279,15

Accessori

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Lampada lineare Ecopack

siteco

Ecopack

Ecopack LED è la lampada lineare a intensità luminosa per svariate applicazioni standard, dalle aree di transito in edifici, corridoi e vani scala, alle stanze del personale e agli spogliatoi, fino ai depositi e ai locali tecnici. La lampada si inserisce perfettamente in svariati contesti grazie al suo design universale, valorizzata dal corpo in alluminio anodizzato e dal frontale in PC bianco che la rendono idonea anche alle ambientazioni con requisiti estetici elevati.

220 - 240 V | 109 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941303450 R 99396982 OS		18 W	3000 K	80-89	2000 lm	alluminio	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128,35
941303470 R 99396968 OS		18 W	4000 K	80-89	2000 lm	alluminio	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128,35
941303550 R 99396906 OS		23 W	3000 K	80-89	2500 lm	alluminio	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147,75
941303570 R 99396883 OS		23 W	4000 K	80-89	2500 lm	alluminio	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147,75
941303650 R 99396944 OS		36 W	3000 K	80-89	4000 lm	alluminio	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142,35
941303670 R 99396920 OS		36 W	4000 K	80-89	4000 lm	alluminio	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142,35
941303750 R 99396869 OS		46 W	3000 K	80-89	5000 lm	alluminio	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167,15
941303770 R 99396845 OS		46 W	4000 K	80-89	5000 lm	alluminio	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167,15

Barra luminosa LED SylBatten

SYLVANIA

SylBatten

Barra luminosa LED Feilo Sylvania Batten, angolo di irradiazione di 45°, con rilevatore di movimento e DALI. Funzionamento 10% – 100%.

220 - 240 V | 108 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941377012 R SYL0045/244		26 W	4000 K	80-89	2812 lm	bianco	30000 h	1205 x 76 x 66 mm	441,75

Barra luminosa LED SmartFine

smarterion

Barra luminosa LED SmartFine SLIM

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221,00
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221,00
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254,50
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254,50

Barra luminosa LED SmartFine

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004727		16 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213,45
R SMA 1004728		16 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213,45
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221,00
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221,00
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	argento	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243,15
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	3050 lm	argento	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243,15
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254,50
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254,50

Barra luminosa Ledinaire BN013C

PHILIPS

Ledinaire BN013C

Barra luminosa LED Philips Ledinaire BN013C, connettore rapido a 2 poli, angolo di irradiazione di 154°

220 - 240 V | 86 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941100011 R 34952799 P		5,5 W	4000 K	80-89	500 lm	bianco	30000 h	300 x 30 x 36,5 mm	44,35
941100001 R 34953499 P		5,5 W	3000 K	80-89	475 lm	bianco	30000 h	300 x 30 x 36,5 mm	44,35
941100031 R 34954199 P		11 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	30000 h	600 x 30 x 36,5 mm	50,80
941100021 R 34955899 P		11 W	3000 K	80-89	940 lm	bianco	30000 h	600 x 30 x 36,5 mm	50,80
941100051 R 34956599 P		16,5 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	900 x 30 x 36,5 mm	58,35
941100041 R 34957299 P		16,5 W	3000 K	80-89	1410 lm	bianco	30000 h	900 x 30 x 36,5 mm	58,35
941100071 R 34958999 P		22 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	30000 h	1200 x 30 x 36,5 mm	64,80
941100061 R 34959699 P		22 W	3000 K	80-89	1880 lm	bianco	30000 h	1200 x 30 x 36,5 mm	64,80
941100091 R 34960299 P		26,4 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	30000 h	1500 x 30 x 36,5 mm	72,35
941100081 R 34961999 P		26,4 W	3000 K	80-89	2350 lm	bianco	30000 h	1500 x 30 x 36,5 mm	72,35

Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LEDVANCE

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Sistema lineare LED con flusso luminoso elevato, L80: 40000 h, policarbonato (PC). Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	bianco	40000 h	573 x 24 x 36 mm	41,35
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	40000 h	573 x 24 x 36 mm	41,35
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89	1500 lm	bianco	40000 h	873 x 24 x 36 mm	47,70

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	40000 h	873 x 24 x 36 mm	47,70
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	47,70
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	47,70
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89	2500 lm	bianco	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	57,35
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	57,35

Barra luminosa Combilite LED

siteco

Combilite LED-F

Barre luminose per collegamento fisso.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109,00
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89	980 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109,00
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45

Combilite LED-E

Barra luminosa con spina di sistema come estensione luminosa per la disposizione in fila

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,45

Barra luminosa Combilite LED

siteco

Combilite LED-N

Barre luminose con spina di rete e interruttore

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89	2050 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85

Lampada lineare per LED retrofit

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

Lampada lineare per LED retrofit

Alloggiamento in acciaio elettrozincato verniciato a polvere bianco, portalampada G13, per tubi LED T8, cablaggio finito con filo T 1 mm² bianco.

230 V | G13 | IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
941301609 R 136 LED		36 W	1230 x 63 x 74 mm	39,50
941301709 R 158 LED		58 W	1530 x 63 x 74 mm	47,60

Lampade lineari convenzionali

Lampada lineare T8

T8

Lampada lineare a forma trapezoidale, lamiera zinkor verniciata a polvere, aperture prestampate frontali, colore: bianco, RAL 9016.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
910810039 R 1183 EVG		18 W	600 x 64 x 75 mm	96,05
910814039 R 1188 EVG		36 W	1200 x 64 x 75 mm	96,05
910819039 R 1189 EVG		58 W	1500 x 64 x 75 mm	105,75

T8 con lamiera di base

Alloggiamento in lamiera zinkor verniciata a polvere, piastra di montaggio a soffitto con morsetto di collegamento, reattore elettronico, colore: bianco, RAL 9016.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
910009649 R 1183 M EVG		18 W	620 x 63 x 74 mm	105,75
910015649 R 1188 M EVG		36 W	1230 x 63 x 74 mm	105,75
910018649 R 1189 M EVG		58 W	1530 x 63 x 74 mm	116,50

Lampade LED per ambienti umidi

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2

CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 121 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304841 R 34976399 P		16,5 W	4000 K	80-89	1800 lm	47000 h	600 x 80 x 76 mm	83,15
941304861 R 34977099 P		22,5 W	4000 K	80-89	2500 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	88,50
941304951 R 34979499 P		31,5 W	4000 K	80-89	3700 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	114,35
941304941 R 34978799 P		26,7 W	4000 K	80-89	3100 lm	47000 h	1500 x 80 x 76 mm	114,35
941305061 R 34980099 P		47,2 W	4000 K	80-89	5700 lm	47000 h	1500 x 80 x 76 mm	130,50

Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 113 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	2700 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	317,90
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	4000 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	328,70
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	3400 lm	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	355,60
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	452,55

LEDVANCE

La lampada flessibile per ambienti umidi – per un vasto ambito d'impiego

DAMP PROOF è la lampada classica per ambienti umidi di LEDVANCE. Disponibile in numerose varianti, convince per l'efic ienza luminosa elevata e l'alloggiamento robusto in policarbonato. I numerosi accessori per il i ssaggio e l'aggancio compresi nella fornitura consentono un impiego le ssibile in pressoché tutte le applicazioni standard.

LA GENERAZIONE DEL FUTURO –
ANCORA PIÙ VERSATILE E PARSIMONIOSA NEI CONSUMI

Nuova versione a sensore, maggiore potenza ed efi cienza e migliore qualità della luce: DAMP PROOF GEN 2 convince sotto ogni punto di vista. La nuova generazione di lampade per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF non passa inosservata, anche grazie all'efi cienza energetica incrementata i no a 135 lm/W. Sono disponibili anche versioni con l usso luminoso di 8'000 lm e addirittura 11'000 lm per l'impiego in ambienti con sofi tti molto alti. Anche la gamma dei colori della luce è stata ampliata, oltre ai 4'000 K e 6'500 K, ora le lampade DAMP PROOF sono disponibili anche con colori più caldi da 3'000 K. Ini ne, anche la qualità della luce è migliorata notevolmente, con una frequenza di sfarfallio inferiore al 10 % e una consistenza cromatica di 4 SDCM.

Ora in cinque versioni: standard on/off / DALI / cablaggio passante / lampada d'emergenza con batt. da 3 h / NOVITÀ: sensore

Sul sito **www.ledvance.ch/it** trovate ulteriori informazioni sull'intera famiglia di prodotti DAMP PROOF

Ordina ora
nell'EM.Webshop:
e-m.info/404

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

DAMP PROOF Gen.2

Lampada LED per ambienti umidi Ledvance DAMP PROOF 1200/1500, 5 anni di garanzia, staffe in acciaio legato e viti di sicurezza incluse, con set di sospensione e kit antifurto

220 - 240 V | 135 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	grigio	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001590 R 075/541061 LDV		18 W	6500 K	80-89	2400 lm	50000 h	grigio	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	50000 h	grigio	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001620 R 075/541122 LDV		32 W	6500 K	80-89	4400 lm	50000 h	grigio	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	80-89	3500 lm	50000 h	grigio	1500 x 82 x 68 mm	128,35
941001640 R 075/541160 LDV		26 W	6500 K	80-89	3500 lm	50000 h	grigio	1500 x 82 x 68 mm	128,35
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	grigio	1500 x 82 x 68 mm	154,20
941001670 R 075/541221 LDV		46 W	6500 K	80-89	6400 lm	50000 h	grigio	1500 x 82 x 68 mm	154,20

DAMP PROOF EM Gen.2

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi, conforme alle norme EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	grigio	1200 x 82 x 68 mm	233,90
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	grigio	1500 x 82 x 68 mm	296,40

Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL

LUNA BL

Plafoniera LED per ambienti umidi in policarbonato bianco (IK08, resistente agli urti) con montaggio innovativo e particolarmente rapido. Il design intelligente consente di ridurre i tempi di installazione di un terzo. Il supporto del LED è integrato nella copertura. Con inclusa la collaudata guarnizione in silicone. Indicata per il montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante. Cablaggio passante possibile con accessori opzionali.

220 - 240 V | 126 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | D | A++ | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5211012		20 W	4000 K	80-89	2500 lm	62000 h	600 x 90 x 78 mm	85,00
R PRA 5211004		22 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	99,00
R PRA 5211014		43 W	4000 K	80-89	5400 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	126,00
R PRA 5211005		31 W	4000 K	80-89	3800 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	115,00
R PRA 5211015		52 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	145,00

Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL

KATLA BL

Lampada LED sagomata con corpo in policarbonato molto sottile, trasparente e opalizzato (IK08, resistente agli urti). Installazione estremamente semplice grazie al Pracht-Slider completamente rinnovato. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento e distanze di fissaggio variabili grazie al sistema di fissaggio a graffe Pracht, indicato per montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante.

180 - 264 V | 112 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | D | A++ | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231004		23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	87,00
R PRA 5231014		45 W	4000 K	80-89	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	109,00
R PRA 5231005		34 W	4000 K	80-89	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	100,00

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL

PRACHT

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231015		54 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	129,00

Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

RZB LIGHTING

Planox Eco MultiLumen

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (High, flusso luminoso elevato). Lampade a temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Adatte per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 126 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009		37 W	22/37 W	4000 K	80-89	4950 lm	grigio	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	125,15
R RZB451219.009		54 W	33/54 W	4000 K	80-89	6800 lm	grigio	50000 h	1699 x 61 x 50 mm	156,35

Planox Eco con rilevatore di movimento

Apparecchio d'esercizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale con rilevatore di movimento incorporato in modalità "stand-alone". Comodo ingresso cavi tramite premistoppa e facile installazione grazie alla chiusura a un quarto di giro su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato per l'accostamento di più lampade (classe di protezione II). Staffa di montaggio a soffitto in acciaio legato e triangolo per montaggio a sospensione in dotazione. Lampadina (LED) inclusa nella fornitura. Colore alloggiamento: grigio. Possibilità di collegamento master-slave.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89	2100 lm	grigio	50000 h	800 x 66 x 71 mm	141,30

Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

Planox Eco MultiLumen con rilevatore di movimento

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Con rilevatore di movimento integrato (funzionamento "stand-alone"). Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (flusso luminoso elevato), con temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio. Possibilità di collegamento master-slave.

220 - 240 V | 126 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009.19		37 W	22/37 W	4000 K	80-89	4950 lm	grigio	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	168,20
R RZB451219.009.19		54 W	33/54 W	4000 K	80-89	6800 lm	grigio	50000 h	1700 x 66 x 71 mm	185,45

Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL

TUBIS BL

Lampada tubolare LED con alloggiamento tubolare Ø 70 mm e cappucci terminali in PMMA. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Installazione semplice e veloce grazie al collegamento dei cavi semplificato senza utensili e alle fascette in acciaio legato, indicata per montaggio a sospensione, a soffitto, su pannello e su guida portante. Adatta per collocazione all'aperto senza protezione. Tipo di protezione supplementare IP69 K. Idonea all'allevamento di animali senza alcuna restrizione.

220 - 240 V | 140 lm/W | > 80° | IP69K | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5240024		20 W	4000 K	80-89	2800 lm	92000 h	1330 x 81 x 80 mm	176,65
R PRA 5240034		36 W	4000 K	80-89	5400 lm	92000 h	1330 x 81 x 80 mm	192,80

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL

PRACHT

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5240025		24 W	4000 K	80-89	3800 lm	92000 h	1629 x 81 x 80 mm	192,80
R PRA 5240035		42 W	4000 K	80-89	6500 lm	92000 h	1629 x 81 x 80 mm	208,95

Lampada per ambienti umidi LED ALSF

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Lampada per ambienti umidi ALSF

Plafoniera LED per ambienti umidi ALSF, base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, ininfiammabile, diffusore in vetro acrilico opaco (PMMA), 3 step McAdam, guarnizione in PU resistente all'invecchiamento, IP54

220 - 240 V | 120 lm/W | IP54 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS ALSF-LED-1260NW-B		43 W	4000 K	80-89	4900 lm	50000 h	1260 x 105 x 95 mm	213,25
R ALS ALSF-LED-1560NW-B		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	50000 h	1560 x 105 x 95 mm	247,70

Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici

PHILIPS

Pacific WT471C

Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, a fascio ampio, collegamento a vite con spina e presa, resistente agli agenti chimici

220 - 240 V | 136 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38004800 P		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	50000 h	1342 x 96 x 96 mm	317,90
R 38007900 P		47 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	1642 x 96 x 96 mm	347,00

Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22

Pacific WT472C

La lampada LED Pacific ATEX 2/22 è la versione antideflagrante della lampada Pacific con connettore a spina esterno Wieland. Aree con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Aree con polveri combustibili, zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Colore della luce bianco.

220 V | 138 lm/W | 41°-80° | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	vita utile L80/ B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18330800 P		16 W	4000 K	2300 lm	50000 h	1321 x 96 x 96 mm	293,15
R 18331500 P		30 W	4000 K	4200 lm	50000 h	1321 x 96 x 96 mm	293,15
R 18332200 P		47 W	4000 K	6400 lm	50000 h	1621 x 96 x 96 mm	321,15
R 18333900 P		58 W	4000 K	8000 lm	50000 h	1621 x 96 x 96 mm	321,15

Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire

Alloggiamento per LED Ledinaire WT050C

Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C. Per lampade a funzionamento diretto con 230 V AC. Compatibile con tutti i LEDtube Philips per reattore convenzionale. Tipi raccomandati: MASTER LEDtube Value

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941001041 R 36602999 P		Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C 1×TLED L1200	materiale sintetico	bianco	1275 x 70 x 84 mm	31,45
941001071 R 36604399 P		Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C 1×TLED L1500	materiale sintetico	bianco	1580 x 70 x 84 mm	32,30
941001051 R 36603699 P		Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C 2×TLED L1200	materiale sintetico	bianco	1275 x 95 x 84 mm	41,15
941001061 R 36605099 P		Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C 2×TLED L1500	materiale sintetico	bianco	1580 x 95 x 84 mm	43,30

Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF

Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit

Per lampada LED retrofit Osram SubstiTUBE 1'200 mm e 1'500 mm. Sostituzione per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 da 36 W e 58 W. Disponibile anche in altre lunghezze. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	L x L x A	Prezzo CHF
941000740 R 075/312432 LDV		1	1261 x 69 x 75 mm	39,60
941000760 R 075/312470 LDV		1	1561 x 69 x 75 mm	40,70
941000750 R 075/312456 LDV		2	1261 x 107 x 75 mm	57,15
941000770 R 075/312494 LDV		2	1561 x 107 x 75 mm	58,80

EM
Efficienza.Maestria.

Il multiscanner dell'EM.App.
Da provare subito!

L'EM.App scansiona ora più codici a barre contemporaneamente e mostra informazioni aggiornate per ogni prodotto come il prezzo e la disponibilità.

- Verificare prezzi e disponibilità.
- Confrontare gli articoli.
- Ordinare in modo rapido, semplice ed efficiente – in magazzino, in cantiere, dagli opuscoli.

Scoprite di più
e scaricate l'EM.App!
e-m.info/411

Laden im App Store
JETZT BEI Google Play

2 Sistemi a banda luminosa

Sistemi a banda luminosa LED 46

Guida portante Maxos Fusion 46
Binario Maxos Fusion 48
Proiettore Maxos Fusion 51
Accessori Maxos Fusion 51
Accessori di fissaggio Maxos Fusion 54
Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse 57
Telecomando IR GreenWarehouse 57
Sensore DALI LowBay 57
Sensore DALI HighBay 58
Telecomando IR IRT9090 59
Binario Trusys PFM 59
Guida portante Trusys PFM 60
Accessori di fissaggio Trusys PFM 61
Accessori Trusys PFM 62
Lampada LED per sistemi 64
Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 65
Accessori ClickLUX 65

Sistemi a banda luminosa LED

Guida portante Maxos Fusion

PHILIPS

2

Maxos Fusion IP20 a 7 poli

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata, bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	Fili cablaggio	Ø fili cablaggio	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm²	acciaio	bianco	1154 x 63 x 44 mm	72,15
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	81,85
941900381 R 39740499 P		7	2,5 mm²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	119,55

Maxos Fusion IP20 a 13 poli

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout. Nota: per l'impiego di binari di emergenza occorre obbligatoriamente installare guide portanti a 13 poli.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	Fili cablaggio	Ø fili cablaggio	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 39737499 P		13	2,5 mm²	acciaio	bianco	1154 x 63 x 44 mm	86,15
R 39739899 P		13	2,5 mm²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	105,55
R 39741199 P		13	2,5 mm²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	161,55

Guida portante Maxos Fusion

Maxos Fusion IP54

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.

IP54

E-No EM No	Codice a barre	Fili cablaggio	Ø fili cablaggio	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	87,25
941900391 R 39759699 P		7	2,5 mm²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	128,15

Guida portante vuota Maxos Fusion

Guida portante vuota, incl. raccordo interno.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37464199 P		LL512Z CD WH Maxos Fusion	acciaio	bianco	1137 x 63 x 42 mm	18,30
R 37467299 P		LL523Z CD WH Maxos Fusion	acciaio	bianco	2275 x 63 x 42 mm	51,70
R 37470299 P		LL546Z CD WH Maxos Fusion	acciaio	bianco	4551 x 63 x 42 mm	46,30

Binario Maxos Fusion

PHILIPS

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio stretto

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.

220 - 240 V | 138 lm/W | 11°-20° | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38440400 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	308,20

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio

Sistema modulare di lampade LED Philips Maxos LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH, angolo di irradiazione medio, a 7 poli

220 - 240 V | 138 lm/W | 21°-40° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330381 R 38434300 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274,85

Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio

Binario di lunghezza 1138 mm e 2276 mm, regolabile con Dali, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.

220 - 240 V | 151 lm/W | 41°-80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	182,20
941330241 R 38421300 P		36 W	4000 K	80-89	5000 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	182,20
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189,75
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	260,85
941330341 R 38424400 P		71 W	4000 K	80-89	10000 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274,85

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Binario Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274,85

Maxos Fusion, copertura in policarbonato satinato

Binario di lunghezza 1138 mm e 2276 mm, regolabile con Dali, copertura in policarbonato satinato. Diffusione simmetrica della luce.

220 - 240 V | 115 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203,75
R 38412100 P		36 W	4000 K	80-89	5000 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203,75
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203,75
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274,85
R 38415200 P		71 W	4000 K	80-89	10000 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	350,25
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	287,75

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio IP54

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.

220 - 240 V | 138 lm/W | 21°-40° | IP54 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38498500 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	479,45

Binario Maxos Fusion

PHILIPS

Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio IP54

Binario per LED Philips Maxos Fusion IP54. Binario LED piatto in lamiera d'acciaio preverniciata, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.

220 - 240 V | 136 lm/W | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1257 x 83 x 41 mm	312,55
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	479,45

Maxos Fusion UGR19

Binario LED IP20, Maxos fusion, 1138 mm, 3100 lm, Ra > 90, 4000 K, a fascio ampio, BAP (UGR19), regolabile con DALI, adatto per luce d'emergenza per batteria centrale, bianco

220 - 240 V | 148 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18130400 P		21 W	4000 K	90-100	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	189,75
R 18134200 P		41 W	4000 K	90-100	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 37 mm	260,85

Maxos Fusion emergenza

Binario LED IP20, Maxos fusion, 2276 mm, 5300 lm, Ra > 80, 4000 K, opaco, regolabile con DALI, batteria per luce d'emergenza 3 h, bianco. Nota: per l'installazione di questi binari di emergenza occorre obbligatoriamente utilizzare guide portanti a 13 poli.

220 - 240 V | 138 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18129800 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	574,25
R 16361400 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	532,25

Proiettore Maxos Fusion

Maxos Fusion GreenSpace Accent

Proiettore GSA Maxos Fusion, apparecchio d'esercizio elettronico commutabile, a fascio profondo e ampio.

220 - 240 V | 122 lm/W | IP20 | IK02

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 17292300 P		Fascio profondo e ampio 24° negozio	23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	52,80
R 17293000 P		Fascio ampio 36° generale	23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	142,35

Accessori Maxos Fusion

Alimentazione centrale Maxos Fusion

Alimentazione centrale con 3 entrate del cavo.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900081 R 38319300 P		acciaio affinato	bianco	400 x 63 x 4 mm	59,25

Cappuccio terminale per guida portante

Alimentazione e cappucci terminali per Maxos Fusion.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
941900061 R 37444399 P		bianco	30,15

Accessori Maxos Fusion

Alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica per guida portante Maxos Fusion, 5 pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 37447499 P		bianco	58,15



Piastra adattatore

Piastra adattatore Max. Fus.LL500Z BA WH ALL verniciata bianca

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 81334500 P		acciaio affinato	bianco	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	62,45

Raccordo esterno

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900091 R 38329200 P		Presa mobile esterna LL500Z CPE WH Maxos Fusion, materiale: acciaio inox, L x L x A: 400 x 68 x 35 mm	acciaio affinato	bianco	400 x 68 x 35 mm	14,00

Accessori Maxos Fusion

Connettori

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98758200 P		Connettore a L	acciaio	bianco	263 x 263 x 36 mm	204,65
R 98761200 P		Connettore a T	acciaio	bianco	463 x 263 x 36 mm	204,65
R 98755100 P		Connettore a X	acciaio	bianco	463 x 463 x 36 mm	287,55

Copertura cieca

Copertura cieca Philips Maxos Fusion LL500Z BC L2300 WH, per sistema a banda luminosa LED.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900191 R 38354400 P		materiale sintetico	bianco	2275 x 60 x 9 mm	15,10

Copertura cieca IP54

Copertura cieca Philips Maxos Fusion IP54 LL600Z BC WH per sistema modulare di lampade LED.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98947099 P		Copertura cieca MaxosFusionIP54 520 mm LL600Z BC L520 bianca	materiale sintetico	bianco	520 x 80 x 8,5 mm	10,75
R 98948799 P		Copertura cieca MaxosFusionIP54 1040 mm LL600Z BC L1040 WH	materiale sintetico	bianco	1040 x 80 x 8,5 mm	11,85

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

PHILIPS

Aggancio per montaggio diretto a soffitto

Aggancio per mont. dir. a soffitto LL500Z SMB WH Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900121 R 37448199 P		bianco	65 x 40 x 25 mm	7,55

Aggancio rapido, continuo senza fune

Aggancio rapido regolabile in continuo, senza fune, 2 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900141 R 37451199 P		acciaio	bianco	400 x 68 x 19 mm	11,85

Staffa di montaggio

Staffa di montaggio Philips Maxos Fusion LL500Z MB-SW2 L5000 WH per sistema modulare di lampade LED con 5 m di fune d'acciaio

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900151 R 37457399 P		acciaio	bianco	5000 mm	45,25

Aggancio per catena

Staffa di fissaggio Maxos Fusion LL500Z CB-CH WH, per sospensione a catena per sistema a banda luminosa LED

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900111 R 37460399 P		acciaio affinato	bianco	65 x 43 x 77 mm	12,90

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

Portacavi

Portacavi per sistema modulare di lampade LED Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37463499 P		altri	64 x 40 x 25 mm	16,15

Fissaggio a soffitto

Fissaggio a soffitto con fune d'acciaio

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960401 R 61548300 P		Sospensione a fune d'acciaio 3000 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	30,15
941961401 R ELE 567096 00		Sospensione a fune d'acciaio 1250 mm	acciaio	cromo	45 x 20 mm	22,60

Fune d'acciaio 2 mm

Fune di sospensione Maxos Fusion LL500Z SW2 per sistema modulare di lampade LED, con radancia

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	L x Ø	Prezzo CHF
941900161 R 37476499 P		Fune d'acciaio con radancia 1250 mm	acciaio affinato	1250 x 2 mm	9,70
941900171 R 37477199 P		Fune d'acciaio con radancia 3000 mm	acciaio affinato	3000 x 2 mm	15,10

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

PHILIPS

Fune d'acciaio con radancia

Fune di sospensione Philips Maxos Fusion LL500Z SW2 L5000, per sistema a banda luminosa LED, con radancia

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Descrizione	Prezzo CHF
941900181 R 37478899 P		acciaio affinato	senza	5000 x 2 mm	Fune d'acciaio 5000 mm con capocorda	22,60

Catena di sospensione zincata

Catena di sospensione con zincatura elettrolitica, al metro.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
941961801 R ELE 528332 99		acciaio	Zincato	4,30

Staffa di fissaggio (10 pz.) per sistemi a binari Maxos/TTX

Staffa di fissaggio per sistema TTX400

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Prezzo CHF
R 04122100 P		acciaio	39,85

Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse

Sensore Actilume Wireless con controller GreenWarehouse

L = 310 mm , controllo di max. 4 binari. Attenzione: il prodotto deve essere programmato. I prodotti collegati senza programmazione regolano il livello della luce solo al 30% e non si spengono completamente.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	L x A x P	Prezzo CHF
R 43028300 P		Per altezza punti luce 4 – 5 m	62 x 54 x 309 mm	274,65
R 38373500 P		Per altezza punti luce 5 – 13 m	62 x 54 x 309 mm	243,40

Telecomando IR GreenWarehouse

GreenWarehouse

Trasmettitore di programmazione a infrarossi con manuale per messa in funzione

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
R 37479599 P		62 x 54 x 309 mm	127,10

Sensore DALI LowBay

Master LowBay LL500E ACL

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42917100 P		bianco	274,65

Sensore DALI LowBay

Slave LowBay LL500E ACL

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42918800 P		bianco	217,55

Sensore DALI HighBay

Master HighBay LL500E LRI1667

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 42498500 P		bianco	274,65

Slave HighBay LL500E LRM8120

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 34196100 P		bianco	217,55

Telecomando IR IRT9090

PHILIPS

IRT9090

Telecomando IR Philips IRT9090, per il controllo dell'illuminazione interna ActiLume e ActiLume DALI gen2

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
535599023 R 74763500		49 x 240 x 20 mm	138,95

Binario Trusys PFM

LEDVANCE

Trusys PFM 90°

Inserti luminosi con ampia irradiazione luminosa. Caratteristiche del prodotto: angolo di irradiazione ampio di 90°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Pacchetti lumen da 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente PMMA. Tipo di protezione IP20. Design uniforme della famiglia con LEDVANCE. Durata (L80/B10) fino a 60000 h. Regolabile dal 10 al 100% tramite telecomando a infrarossi. Vantaggi del prodotto: diffusione omogenea della luce. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Applicazione flessibile grazie al vasto assortimento di diversi pacchetti lumen. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Ambiti di utilizzo: sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti. capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Discount, supermercati. Dotazione tecnica: guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso. Diffusione simmetrica della luce.

220 - 240 V | 160 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89	5600 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	160,65
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89	11200 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	175,75

Binario Trusys PFM

Trusys PFM 120°

Inserti luminosi con irradiazione luminosa molto ampia. Caratteristiche del prodotto: angolo di irradiazione molto ampio di 120°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Pacchetti lumen da 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente PMMA. Tipo di protezione IP20. Design uniforme della famiglia con LEDVANCE. Durata (L80/B10) fino a 60000 h. Regolabile dal 10 al 100% tramite telecomando a infrarossi. Vantaggi del prodotto: diffusione della luce molto ampia per illuminazione estesa. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Applicazione flessibile grazie al vasto assortimento di diversi pacchetti lumen. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Ambiti di utilizzo: sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti. capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Discount, supermercati. Dotazione tecnica: guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/290921 LDV		35 W	4000 K	80-89	5600 lm	60000 h	1500 x 66,8 x 39,4 mm	141,30

Guida portante Trusys PFM

Trusys PFM

Guide portanti a 5 poli. Caratteristiche del prodotto: cablaggio passante con cavo a 5 poli. Sono disponibili diverse lunghezze. Alimentazione interna alla prima lampada, non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Guida terminale senza connettori meccanici ed elettrici. Vantaggi del prodotto: installazione semplice. Elevata flessibilità grazie alle due lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm ed elemento terminale della guida portante da 1500 mm). Ambiti di utilizzo: capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Dotazione tecnica: vari accessori disponibili.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	L x L	Prezzo CHF
R 075/299474 LDV		Guida terminale	1500 x 70,2 mm	29,10
R 075/299443 LDV		Guida portante 1500 mm	1650 x 70,2 mm	29,10
R 075/299498 LDV		Guida portante 3000 mm	3150 x 70,2 mm	56,00

Accessori di fissaggio Trusys PFM

Sospensione a fune Trusys PFM

Set composto da due sospensioni a cavetto regolabili.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284234 LDV		acciaio	argento	3000 x 35 x 65 mm	16,60

Cappuccio terminale Trusys PFM

Cappucci terminali a clip per i binari di alimentazione. Set composto da due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284319 LDV		materiale sintetico	bianco	78 x 72 x 13 mm	14,65

Clip per montaggio applicato Trusys PFM

Clip per montaggio applicato per guide portanti. Caratteristiche del prodotto: set composto da due clip di montaggio.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284333 LDV		acciaio	argento	57 x 35 x 18 mm	7,30

Accessori Trusys PFM

Copertura cieca Trusys PFM

Copertura cieca per sezioni di guide portanti senza lampade montate.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284296 LDV		materiale sintetico	bianco	1500 x 73 x 73 mm	14,55

Alimentazione Trusys PFM

Alimentazione iniziale a 5 poli

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R 075/284623 LDV		bianco	10,00

Lo smartUNI EM(-Z) è compatibile con oltre l'80 % delle guide portanti T5 e T8 reperibili in commercio – così la sostituzione delle strisce luminose è rapida e semplice.

smarterion

Strisce luminose LED – la sostituzione è semplice

Questo sistema di lampade LED universali è compatibile con oltre l'80 % delle guide portanti T5 e T8 reperibili in commercio, ed è quindi ottimale per sostituire soluzioni esistenti con 28 W, 35 W, 36 W o 58 W. Le lampade si possono montare in due mosse, senza utensili. I cablaggi esistenti possono essere mantenuti.

Caratteristiche principali:

- Sostituzione ideale per T5/T8
- Facile da montare e smontare rapidamente e senza utensili
- Componenti di produttori europei di prima qualità
- Durata utile L80B10 > 50 000 ore
- Efi cienza di sistema > 140 lm/W
- Optional: DALI
- Potenza sull'alimentatore regolabile tramite DIP switch
- Made in Switzerland

Ecco come si fa:

1. Rimuovere le vecchie lampade esistenti.
   Per il collegamento elettrico «agganciare» le apposite clip al rispettivo conduttore del cablaggio passante.
2. Premere la lampada nella guida portante inclinandola leggermente – i morsetti scattano automaticamente in posizione.

Esempi di guide portanti adatte:

- Philips: TTX400, TL-5, TL-D
- Regiolux: ILT XX, ST XX, STD XX
- Siteco: Modario, 5LJ80 XX, DUX
- Trilux: 07690 XX, 7910S/7920S, 07650 XX
- oltre a diverse guide portanti di AEG, Fluora, Fluolite e molte altre.
- Il modello smartUNI EM-Z completa le guide portanti del marchio Zumtobel

Per ulteriori informazioni: e-m.info/405

Lampada LED per sistemi

smarterion

smartUNI EM (sistemi universali)

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.

230 V | 97 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005153		36 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	178,65
R SMA 1005156		45 W	4000 K	80-89	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	203,95

smartUNI EM-Z (sistema Zumtobel)

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.

230 V | 98 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005191		36 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	178,65
R SMA 1005192		45 W	4000 K	80-89	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	203,95

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0

ClickLUX RELIGHT 2.0

Per gli spazi vuoti sono disponibili coperture cieche e cavi di collegamento. Collegamento con connettore a spina ClickLUX, a 7 poli, disponibile come opzione. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%). Con cambio di fase. Indicato come sostituzione di un sistema a banda luminosa convenzionale a T8/T5 a uno e due punti luce. Cablaggio passante. Deviazione ottimale della luce grazie alla tecnologia delle lenti. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Senza sfarfallamento. Le staffe di montaggio sono fissate alla lampada in modo che possano essere spostate. Lunga durata, flusso luminoso elevato, buona resa cromatica. Diffusione della luce particolarmente uniforme. Onere di manutenzione minimo. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS. Diffusione simmetrica della luce.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Angolo irraggia-mento	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	80-89	8500 lm	21°-40°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	198,05
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	80-89	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	184,60

ClickLUX RELIGHT 2.0 vuoto

Modulo vuoto per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Le staffe di montaggio sono fissate al modulo in modo che possano essere spostate. Il cablaggio passante è installato sul modulo.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/0011-0090		alluminio	1528 x 67 x 60 mm	94,25

Accessori ClickLUX

Copertura cieca universale ClickLUX RELIGHT 2.0

Copertura cieca universale per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. La lunghezza può essere accorciata al bisogno.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7047/9603-0034		materiale sintetico	bianco	1528 x 65 x 54 mm	17,55

Accessori ClickLUX

Cavo di collegamento ClickLUX 1500

Cavo di collegamento per sistema a banda luminosa ClickLUX per il superamento di spazi vuoti esistenti. Spina di collegamento installata su entrambi i lati.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9315/0004		multicolore	37,00

Connettore a spina ClickLUX femmina a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0005		bianco	11,00

Connettore a spina ClickLUX maschio a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0011		bianco	11,35



Clip di montaggio System 3 ClickLUX RELIGHT 2.0

Clip di montaggio System 3 per sistema a banda luminosa LED ClickLUX RELIGHT 2 .0 (ad es. Zumtobel TECTON)

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7048/3303-0009		acciaio	acciaio affinato	58 x 40 x 35 mm	6,80

3 Binari elettrificati e proiettori

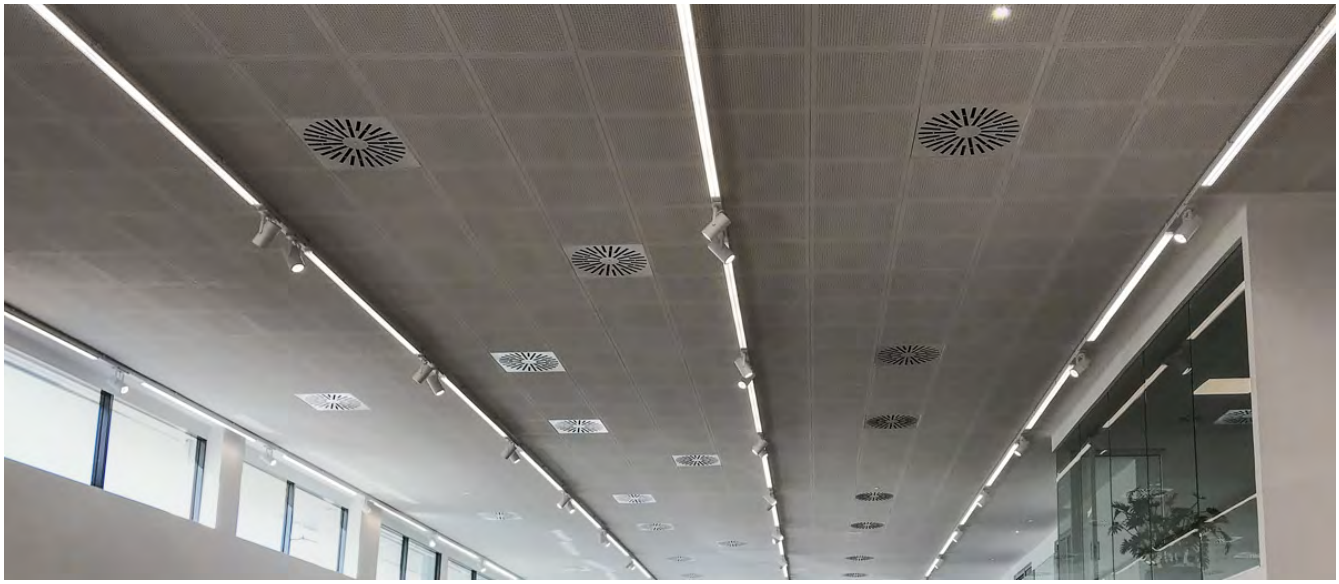

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori **68**

Binari elettrificati trifase sopra intonaco 68
Accessori per binari elettrificati trifase 68
Accessori di fissaggio 73

Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori **79**

Binari elettrificato trifase 79
Accessori per binari trifase ad alta tensione 79

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade **82**

Proiettori LED per binari elettrificati trifase 82
Lampade per binari elettrificati trifase 85

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori **87**

Binari elettrificati monofase in superficie 87
Accessori per binari elettrificati monofase 88
Accessori di fissaggio 91

Proiettore per binari elettrificati monofase **92**

Proiettore per binari elettrificati monofase 92

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori

Binari elettrificati trifase sopra intonaco

Binari elettrificati

Sistema a binario elettrificato trifase per montaggio applicato e a sospensione. Profilo in alluminio estruso. 4 conduttori in rame da 2,5 mm² incorporati nelle guide in plastica. Asole di fissaggio prepunzonate. Regolazione della lunghezza mediante taglio, non occorre accorciare i conduttori in rame. 220 – 240 V, max. 3 x 16 A

220 - 240 V | IP20

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-101N		alluminio	bianco	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-102		alluminio	nero	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 25-103		alluminio	argento	1000 x 36 x 32 mm	35,55
R ALS SCH-201N		alluminio	bianco	2000 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-202		alluminio	nero	2000 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE 25-203		alluminio	argento	2000 x 36 x 32 mm	64,60
R ALS SCH-301N		alluminio	bianco	3000 x 36 x 32 mm	100,15
R ELE LE-SCH-302		alluminio	nero	3000 x 36 x 32 mm	100,15
R ELE 25-303		alluminio	argento	3000 x 36 x 32 mm	100,15
R ALS SCH-401N		alluminio	bianco	4000 x 36 x 32 mm	132,45
R ELE LE-SCH-402		alluminio	nero	4000 x 36 x 32 mm	132,45
R ELE 25-403N		alluminio	argento	4000 x 36 x 32 mm	132,45

Accessori per binari elettrificati trifase

Alimentatori

Alimentatore. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112011N		Alimentatore conduttore di terra dx	bianco	72 x 36 x 32 mm	16,15

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori per binari elettrificati trifase

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-112012		Alimentatore conduttore di terra dx	nero	72 x 36 x 32 mm	16,15
R ELE 99-025 -3		Alimentatore conduttore di terra dx	argento	72 x 36 x 32 mm	25,85
R ALS SCH-112021N		Alimentatore conduttore di terra sx	bianco	72 x 36 x 32 mm	16,15
R ELE LE-SCH-112022		Alimentatore conduttore di terra sx	nero	72 x 36 x 32 mm	16,15
R ELE LE-SCH-112027		Alimentatore conduttore di terra sx	argento	72 x 36 x 32 mm	25,85

Cappuccio terminale

Cappuccio terminale. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-012171N		materiale sintetico	bianco	36 x 3 x 32 mm	2,15
R ELE LE-SCH-012172		materiale sintetico	nero	36 x 3 x 32 mm	2,15
R ELE LE-SCH-012177		materiale sintetico	argento	36 x 3 x 32 mm	4,30

Connettore longitud. elettrico

Connettore longitudinale elettrico interno. Presa mobile/connettore diritto. Per l'aggancio a fune e a sospensione ordinare separatamente il connettore estremità per motivi statici. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112061N		bianco	62 x 36 x 32 mm	12,90
R ELE LE-SCH-112062		nero	62 x 36 x 32 mm	12,90
R ELE LE-SCH-112067		argento	62 x 36 x 32 mm	18,30

Accessori per binari elettrificati trifase

Connettore angolare con possibilità di alimentazione

Connettore angolare. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112091N		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	bianco	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112092		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	nero	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-079 -3		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra esterno	argento	78 x 36 x 32 mm	64,60
R ALS SCH-112101N		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	bianco	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112102		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	nero	78 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-027 -3		Presa mobile/connettore a L, conduttore di terra interno	argento	78 x 36 x 32 mm	64,60

Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione

Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112081N		bianco	120 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112082		nero	120 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-112087		argento	120 x 36 x 32 mm	64,60

Accessori per binari elettrificati trifase

Connettore flessibile

Connettore flessibile con possibilità di alimentazione. Raggio di curvatura di 30 - 330°. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112111N		bianco	120 x 36 x 32 mm	61,40
R ELE LE-SCH-112112		nero	120 x 36 x 32 mm	61,40
R ELE LE-SCH-112118		grigio	120 x 36 x 32 mm	61,40

Alimentatore centrale per foro profilo del cliente

Alimentatore centrale per foro profilo del cliente. Posizionabile in qualsiasi punto senza suddividere il binario elettrificato. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-152031N		bianco	127 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE LE-SCH-152032		nero	127 x 36 x 32 mm	35,55
R ELE 99-127 -3		argento	127 x 36 x 32 mm	43,10

Connettore a X

Connettore a X con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112161N		bianco	120 x 36 x 32 mm	84,00
R ELE LE-SCH-112162		nero	120 x 36 x 32 mm	84,00
R ELE LE-SCH-112167		argento	120 x 36 x 32 mm	116,30

Accessori per binari elettrificati trifase

Connettore a T con alimentazione

Connettore a T con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-112121N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112122		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE 99-029 -3		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno destro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112131N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112132		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE 99-030 -3		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra interno sinistro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112141N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112142		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112147		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno destro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70
R ALS SCH-112151N		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	bianco	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112152		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	nero	120 x 36 x 32 mm	64,60
R ELE LE-SCH-112157		Presa mobile/connettore a T, conduttore di terra esterno sinistro	argento	120 x 36 x 32 mm	93,70

Accessori di fissaggio

Clip di aggancio per sospensione tubolare e a fune

Kit per sospensione. Materiale: alluminio.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0751N		alluminio	bianco	50 x 36 x 19 mm	8,60
R ELE LE-SCH-0752		alluminio	nero	50 x 36 x 19 mm	8,60
R ELE LE-SCH-0757		alluminio	argento	50 x 36 x 19 mm	9,70

Adattatore per presa svizzera

Adattatore multiplo per prese svizzere. Fusibile ritardato da 6,3 A. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0951NCH		bianco	65 x 65 x 55 mm	174,45
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		nero	65 x 65 x 55 mm	174,45

Gancio universale meccanico

Gancio universale meccanico per appendere insegne pubblicitarie o lampade. Carico max. 10 kg.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0671N		bianco	46 x 22 mm	6,45
R ELE LE-SCH-0672		nero	46 x 22 mm	6,45

Accessori di fissaggio

Cappuccio per gancio universale

Cappuccio per gancio universale. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-2841N		materiale sintetico	bianco	65 x 30 mm	4,30
R ELE LE-SCH-2842		materiale sintetico	nero	65 x 30 mm	4,30
R ALS SCH-2847		materiale sintetico	argento	65 x 30 mm	5,40

Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune

Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1231N		acciaio	bianco	100 x 36 x 19 mm	15,10
R ELE LE-SCH-1232		acciaio	nero	100 x 36 x 19 mm	15,10
R ELE LE-SCH-1237		acciaio	argento	100 x 36 x 19 mm	16,15

Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio

Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio. Regolabile in altezza, zincata.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-3187		acciaio	argento	1500 mm	11,85
R ELE LE-SCH-3197		acciaio	argento	3000 mm	11,85
R ELE LE-SCH-6207		acciaio	argento	6200 mm	19,40

Accessori di fissaggio

Adattatore UniCompactAdapter

Adattatore LA-40 UniCompactAdapter con 2 nippli di montaggio inclusi, bianco

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ALS LA-40		bianco	29,10
R ALS LA-40SW		nero	29,10

Fune con aggancio rapido per clip di tenuta 3000 mm

Sospensione a fune con aggancio rapido per clip di tenuta. Marcatura/contrassegno di prova: CE. Peso: 0,053 kg. Colore: argento. Dimensioni: L = 3000 mm

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6790		argento	3000 mm	19,40

Clip di aggancio zincata per sospensione

Clip di tenuta per estremità, 50 mm per gancio/cappio, marcatura/contrassegno di prova: CE. Peso: 0,087 kg, superficie zincata, dimensioni: L = 50 x L = 36 mm

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6970		Zincato	50 x 36 mm	5,40

Sospensione fune standard

Sospensione fune standard per profili preforati Non richiede graffe di fissaggio. Regolabile in altezza, nichelata. Occorrono almeno due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6410		acciaio	argento	1500 mm	14,00

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori di fissaggio

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6430		acciaio	argento	3000 mm	22,60

Sospensione tubolare per clip di aggancio

Sospensione tubolare. Da utilizzare con clip di aggancio per sospensione o connettore estremità.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-9051N		bianco	600 x 13 mm	26,95
R ELE LE-SCH-9052		nero	600 x 13 mm	26,95
R ELE LE-SCH-9057		argento	600 x 13 mm	43,10
R ALS SCH-9061N		bianco	1200 x 13 mm	33,40
R ELE LE-SCH-9062		nero	1200 x 13 mm	33,40
R ELE LE-SCH-9067		argento	1200 x 13 mm	51,70

Clip per binari elettrificati

Clip per binari elettrificati per sospensione tubolare Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-M131		bianco	30 x 31 x 11 mm	4,30
R ALS SCH-M132		nero	30 x 31 x 11 mm	4,30
R ALS SCH-M137		argento	30 x 31 x 11 mm	4,30

Accessori di fissaggio

Attacco con clip per binari elettrificati

Attacco con clip per binari elettrificati, idoneo per binari Eutrac. Fune con Ø max. 1,5 mm. (Fornitura senza fune)

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1511		alluminio	bianco	30 x 31 x 42 mm	8,60
R ALS SCH-1512		alluminio	nero	30 x 31 x 42 mm	9,70
R ALS SCH-1517		alluminio	argento	30 x 31 x 42 mm	9,70

Monopoint (DALI) con contatto per bus dati

Monopoint. Punto d'uscita universale sopra intonaco per adattatore trifase, carico max. 10 kg. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-072281N		bianco	32 x 120 mm	71,10
R ALS SCH-072282		nero	32 x 120 mm	71,10
R ALS SCH-072287		argento	32 x 120 mm	87,25

Nipplo di montaggio per LA-50

Nipplo per montaggio a staffa LA-50 per tubo a sospensione. Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0841N		materiale sintetico	bianco	20 x 17 mm	3,25
R ELE LE-SCH-0842		materiale sintetico	nero	20 x 17 mm	3,25
R ELE LE-SCH-0847		materiale sintetico	argento	20 x 17 mm	5,40

Accessori di fissaggio

Nipplo di montaggio nero

Nipplo di montaggio nero per mont. a staffa con fil. est.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-2882		nero	5,40

Nipplo di montaggio per sospensione a fune 3x0,75 mm2 bianco

Nipplo di montaggio per sospensione a fune

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0831N		bianco	13 x 20 mm	3,25

Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori

Binari elettrificato trifase

Binario ad alta tensione

Binario trifase ad alta tensione per sospensione e sospensione a fune, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore bianco traffico RAL 9016, materiale: in alluminio estruso, INFO: binario elettrificato per montaggio a sospensione. Materiale di fissaggio per sospensione e sospensione a fune compreso nella fornitura.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS 19-201N		alluminio	bianco	2000 x 36 x 70 mm	148,65
R ALS 19-301N		alluminio	bianco	3000 x 36 x 70 mm	210,00
R ALS 19-401N		alluminio	bianco	4000 x 36 x 70 mm	277,85

Accessori per binari trifase ad alta tensione

Cappuccio terminale bianco

Cappuccio terminale per binario elettrificato trifase, bianco traffico, peso: 0,017 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555022171N		bianco	5,40

Alimentatori

Alimentatore per binario elettrificato trifase , conduttore di terra a sinistra, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,12 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica, dimensioni: L = 72 mm

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122021N		bianco	42,00

Accessori per binari trifase ad alta tensione

Connettore longitudinale con alimentatore

Connettore longitudinale elettrico per binario elettrificato trifase, con conduttore di terra, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,208 kg, materiale: plastica, dimensioni: L = 120 mm

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122081N		Conduttore di terra sx	bianco	58,15

Connettore longitudinale interno per aggancio a fune e a sospensione

Connettore longitudinale elettrico per binario elettrificato trifase, con conduttore di terra, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,208 kg, materiale: plastica, dimensioni: L = 120 mm

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122061N		Conduttore di terra interno	bianco	38,75

Connettore angolare

Connettore angolare per binario elettrificato trifase , tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,209 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122091N		Conduttore di terra esterno	bianco	58,15
R ALS 555122101N		Conduttore di terra interno	bianco	58,15

Connettore flessibile

Connettore flessibile per binario elettrificato, raggio di curvatura da 30° a 330°, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122111N		bianco	96,95

Accessori per binari trifase ad alta tensione

Connettore a T

Connettore a T per binario elettrificato trifase, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122121N		Conduttore di terra interno dx	bianco	96,95
R ALS 555122131N		Conduttore di terra interno sx	bianco	96,95
R ALS 555122141N		Conduttore di terra esterno dx	bianco	96,95
R ALS 555122151N		Conduttore di terra esterno sx	bianco	96,95

Connettore a X

Connettore a X per binario elettrificato trifase con possibilità di alimentazione, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R ALS 555122161N		bianco	119,55

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

CoreLine

Proiettore a binario LED Philips Pro Lighting. Diametro esterno 85 mm.

220 - 240 V | 92 lm/W | 21°-40° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x A	Prezzo CHF
941500401 R 79073899 P		24 W	3000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	180 mm	114,35
941500421 R 79074599 P		24 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	180 mm	114,35

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

Tracklight Zoom

Proiettore LED Ledvance TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM, adattatore per binario elettrificato trifase (compatibile con GLOBAL / NORDIC / NORLUX / NUCO / STAFF), obiettivo di illuminazione meccanico con angolo di irradiazione di 15...55°, 1,03 kg

100 - 240 V | 60 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	90-100	1500 lm	bianco	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327,00
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	90-100	1500 lm	bianco	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327,00
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	90-100	1500 lm	nero	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327,00
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	90-100	1500 lm	nero	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327,00

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

TRACK SPOT D75 / D85

Con adattatore per binario elettrificato trifase, compatibile con i binari elettrificati diffusi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), riflettore profondo e anello antiabbagliamento nero per abbagliamento minimo (UGR <16), riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla guarnizione in gomma, garanzia di 5 anni, angolo di rotazione di 350°, angolo di inclinazione di 90°, consistenza del colore iniziale ≤ 3 SDCM (unità del valore soglia), angolo di irradiazione di 24°

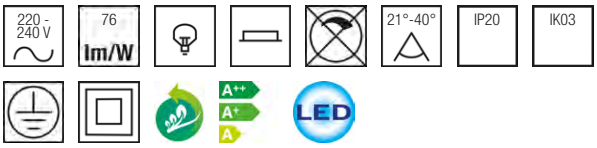

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	bianco	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	bianco	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	bianco	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	bianco	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	nero	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	nero	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	nero	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	nero	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	grigio	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	grigio	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198,10
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	grigio	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	grigio	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247,85

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

BWS-30

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato Ra > 90. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°. Diametro esterno 79 mm. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.

220 - 240 V | 85 lm/W | 21°-40° | 330 ° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100	2232 lm	bianco	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177,70
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100	2473 lm	bianco	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177,70

BWS-40

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato Ra > 90. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°. Diametro esterno 99 mm. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.

220 - 240 V | 98 lm/W | 21°-40° | 330 ° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100	3608 lm	bianco	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206,80
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100	3809 lm	bianco	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206,80

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

GA 16 Standard

Proiettore LED per binari elettrificati trifase con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato a polvere e adattatore con alimentatore integrato. Disponibile anche con angolo di irradiazione di 15°/20°/50°

108 lm/W | 30° | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R FIP G16SS669G32F		33 W	3000 K	90-100	3550 lm	bianco	50000 h	80 x 83 mm	180,95
R FIP G16SS6689G42F		33 W	4000 K	90-100	3575 lm	bianco	50000 h	80 x 83 mm	180,95

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

Noblo Spot Track

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno 50 mm.

220 - 240 V | 83 lm/W | 21°-40° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	bianco	30000 h	105 x 138 mm	80,85
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	nero	30000 h	105 x 138 mm	80,85
941600608 R SLV 1001867		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	argento	30000 h	105 x 138 mm	80,85

Lampade per binari elettrificati trifase

Puri QPAR51

Testina Puri, anello decorativo per GU10 incuso, con adattatore per binario elettrificato trifase

230 V | GU10 | 350 ° | IP20

B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
922615228 R SLV 153561		50 W	bianco	100 x 37 mm	48,55
922615238 R SLV 153560		50 W	nero	100 x 37 mm	48,55
922615248 R SLV 153564		50 W	argento	100 x 37 mm	48,55

Sight Track LED

Barra luminosa LED SLV Swiss SIGHT TRACK con adattatore trifase, angolo di irradiazione di 120°, diffusore in vetro acrilico, UGR 28, durata 30000 ore, 2 kg

220 - 240 V | 84 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941600008 R SLV 1001290		37 W	3000 K	80-89	3100 lm	bianco	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462,25

Lampade per binari elettrificati trifase

Lampada SIGHT TRACK

Lampada LED SLV Swiss SIGHT TRACK con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 120°, 2 kg

220 - 240 V | 82 lm/W | 120° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941601058 R SLV 1001289		38 W	3000 K	80-89	3100 lm	nero	1140 x 45 x 120 mm	462,25
941601048 R SLV 1001292		38 W	3000 K	80-89	3100 lm	grigio	1140 x 45 x 120 mm	462,25

Lampade per binari elettrificati trifase

Brick LED

Lampada lineare a LED con adattatore per binario elettrificato trifase, 4000 K, alimentatore LED integrato, alloggiamento in alluminio pressofuso, angolo di irradiazione: 90°, CRI > 80. Disponibili altri angoli di irradiazione (30° e doppio asimmetrico).

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BRI-40NW12F		41 W	4000 K	80-89	4632 lm	nero	1150 x 80 x 80 mm	255,25
R ALS BRI-40NW11F		41 W	4000 K	80-89	4632 lm	bianco	1150 x 80 x 80 mm	255,25

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori

Binari elettrificati monofase in superficie

Binari elettrificati

Binario elettrificato FM, montaggio direttamente a parete o a soffitto

230 V

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154000328 R SLV 143011		alluminio	bianco	1000 x 35 x 18 mm	42,95
154000358 R SLV 143010		alluminio	nero	1000 x 35 x 18 mm	42,95
154000348 R SLV 143012		alluminio	grigio argento	1000 x 35 x 18 mm	42,95
154000228 R SLV 143021		alluminio	bianco	2000 x 35 x 18 mm	86,05
154000258 R SLV 143020		alluminio	nero	2000 x 35 x 18 mm	86,05
154000248 R SLV 143022		alluminio	argento	2000 x 35 x 18 mm	86,05

Accessori per binari elettrificati monofase

Alimentatori

Alimentatore per binario elettrificato monofase FM Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001618 R SLV 143031		Alimentatore conduttore di terra sx	bianco	104 x 35 x 18 mm	12,80
154001888 R SLV 143030		Alimentatore conduttore di terra sx	nero	104 x 35 x 18 mm	12,80
154001628 R SLV 143032		Alimentatore conduttore di terra sx	grigio argento	104 x 35 x 18 mm	12,80
154001638 R SLV 143041		Alimentatore conduttore di terra dx	bianco	104 x 35 x 18 mm	12,80
154001898 R SLV 143040		Alimentatore conduttore di terra dx	nero	104 x 35 x 18 mm	12,80
154001648 R SLV 143042		Alimentatore conduttore di terra dx	grigio argento	104 x 35 x 18 mm	12,80

Connettore longitudinale

Connettore longitudinale con alimentazione, per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001258 R SLV 143101		bianco	172 x 35 x 18 mm	21,45
154001478 R SLV 143100		nero	172 x 35 x 18 mm	21,45
154001268 R SLV 143102		grigio argento	172 x 35 x 18 mm	21,45

Accessori per binari elettrificati monofase

Connettore a T

Connettore a T per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001428 R SLV 143071		Connettore a T conduttore di terra sx	bianco	172 x 104 x 18 mm	24,65
154001418 R SLV 143070		Connettore a T conduttore di terra sx	nero	172 x 104 x 18 mm	24,65
154001218 R SLV 143072		Connettore a T conduttore di terra sx	grigio argento	172 x 104 x 18 mm	24,65
154001448 R SLV 143081		Connettore a T conduttore di terra dx	bianco	172 x 104 x 18 mm	24,65
154001438 R SLV 143080		Connettore a T conduttore di terra dx	nero	172 x 104 x 18 mm	24,65
154001458 R SLV 143082		Connettore a T conduttore di terra dx	argento	172 x 104 x 18 mm	24,65

Connettore a X

Connettore a X per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154002038 R SLV 143161		bianco	95 x 172 mm	35,45
154002028 R SLV 143160		nero	95 x 172 mm	35,45
154002048 R SLV 143162		argento	95 x 172 mm	35,45

Accessori per binari elettrificati monofase

Connettore angolare

Connettore angolare per binario elettrificato monofase FM. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001288 R SLV 143051		Connettore angolare cond. di terra esterno	bianco	104 x 104 x 18 mm	20,35
154001368 R SLV 143050		Connettore angolare cond. di terra esterno	nero	104 x 104 x 18 mm	20,35
154001378 R SLV 143052		Connettore angolare cond. di terra esterno	grigio argento	104 x 104 x 18 mm	20,35
154001398 R SLV 143061		Connettore angolare cond. di terra interno	bianco	104 x 104 x 18 mm	20,35
154001388 R SLV 143060		Connettore angolare cond. di terra interno	nero	104 x 104 x 18 mm	20,35
154001408 R SLV 143062		Connettore angolare cond. di terra interno	argento	104 x 104 x 18 mm	20,35

Connettore longitudinale

Connettore longitudinale per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154001238 R SLV 143091		bianco	64 x 35 x 18 mm	9,60
154001468 R SLV 143090		nero	64 x 35 x 18 mm	9,60
154001248 R SLV 143092		grigio argento	64 x 35 x 18 mm	9,60

Cappuccio terminale

Cappuccio terminale per binario elettrificato monofase FM

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009208 R SLV 143131		Cappuccio terminale	materiale sintetico	bianco	4 x 35 x 18 mm	4,20

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori per binari elettrificati monofase

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009708 R SLV 143130		Cappuccio terminale	materiale sintetico	nero	4 x 35 x 18 mm	4,20
154009218 R SLV 143132		Cappuccio terminale	materiale sintetico	grigio argento	4 x 35 x 18 mm	4,20

Accessori di fissaggio

Rosone a soffitto

Rosone a soffitto per adattatore monofase, 230 V, classe di protezione I. Materiale: plastica (PC).

E-No EM No	Codice a barre	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
154002458 R SLV 143381		bianco	25 x 121 mm	24,65
154002448 R SLV 143380		nero	25 x 121 mm	24,65
154002468 R SLV 143382		argento	25 x 121 mm	24,65

Proiettore per binari elettrificati monofase

Proiettore per binari elettrificati monofase

Enola B Track Spot

Proiettore SLV ENOLA B TRACK per QPAR51 max 50 Watt, con adattatore per binario elettrificato monofase, ruotabile a 350° / orientabile a 90°, 0,35 kg

230 V | GU10 | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L	Prezzo CHF
920600008 R SLV 1002111		50 W	bianco	67 mm	113 x 120 mm	100,25
920600028 R SLV 1002110		50 W	nero	67 mm	113 x 120 mm	100,25
920600018 R SLV 1002113		50 W	argento	67 mm	113 x 120 mm	100,25

Avo

Con adattatore per binario elettrificato monofase

230 V | GU10 | 350 ° | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922616128 R SLV 144201		50 W	bianco	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,55
922616108 R SLV 144200		50 W	nero	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,55
922616148 R SLV 144204		50 W	argento	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48,55

Puri

Con adattatore per binario elettrificato monofase

230 V | GU10 | 350 ° | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922614088 R SLV 143391		50 W	bianco	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,40
922614218 R SLV 143390		50 W	nero	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,40

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Proiettore per binari elettrificati monofase

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922614098 R SLV 143392		50 W	argento	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46,40

Bima 1

Con adattatore per binario elettrificato monofase.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	Ø est.	L x L x A	Prezzo CHF
922624028 R SLV 143441		50 W	bianco	60 mm	80 x 60 x 140 mm	64,70
922624048 R SLV 143440		50 W	nero	60 mm	80 x 60 x 140 mm	64,70
922615008 R SLV 143442		50 W	argento	60 mm	197 x 83 x 140 mm	64,70

Noblo Spot LED

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato monofase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno 50 mm.

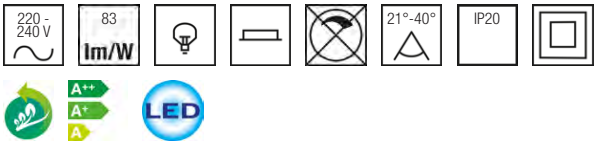

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L	Prezzo CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	nero	30000 h	105 x 107 mm	80,85
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	bianco	30000 h	105 x 107 mm	80,85
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	argento	30000 h	105 x 107 mm	80,85

4 Faretti e alloggiamenti da incasso

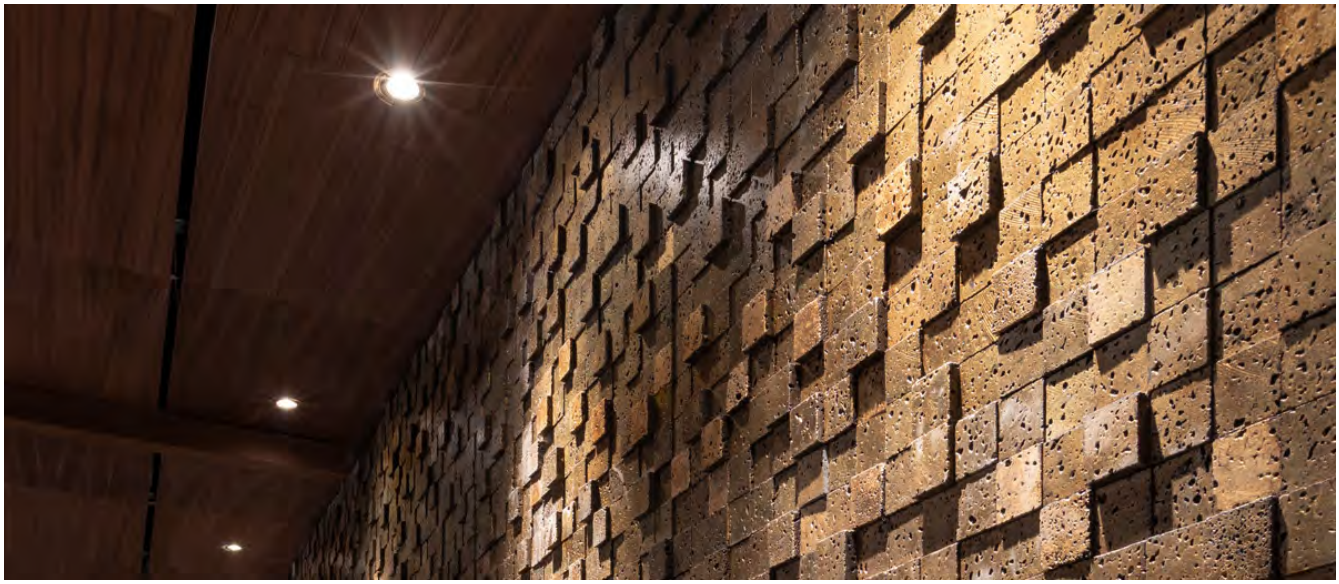

Faretti LED da incasso 68 mm 97
- Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent 97
- Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST 97
- Faretto da incasso 68 mm LED MDL 98
- Accessori MDL 98
- Faretto da incasso 68 mm LED MOVE 99
- Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230 100
- Faretto da incasso 68 mm LED SOLV 100
- Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65 101
- Punto luce LED HVD 68 101

Faretti LED da incasso 80 mm 102
- Faretto LED da incasso 80 mm MOON 102
- Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST 102
- Faretto da incasso 80 mm LED AXO 103
- Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230 104
- Faretto da incasso 80 mm LED MOON 105
- Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO 105
- Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65 106

Faretti da incasso retrofit 68 mm 107
- Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm 107
- Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm 107
- Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso 109

Faretti da incasso retrofit 80 mm 110
- Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm 110
- Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision 110
- Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV 111
- Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso 111

Downlight LED da incasso 150 mm 112
- Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine 112
- Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire 113
- Downlight LED da incasso 150 mm ALU 113

Downlight LED da incasso 200 mm 114
- Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine 114
- Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire 115
- Downlight da incasso 200 mm ALU 115

Downlight LED da incasso misure speciali 117
- Downlight da incasso Comfort 117
- Downlight da incasso DLR 117
- Accessori DLR 119

Faretti da incasso a pavimento e a parete 122
- Faretto da incasso a pavimento SLV 122
- Faretto da incasso a parete SLV 122
- Faretto da incasso a pavimento ALS 123
- Faretto da incasso a parete ALS 124

Faretti da incasso a pavimento e a parete
Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento 125

Alloggiamento da incasso 126
HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera 126
HaloX® 100 per calcestruzzo a vista 127
HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista 127
HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera 129
Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® 130
HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera 130
ThermoX® LED per controsoffitti isolati 131
Alloggiamento per intercapedine EnoX 132
ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti 132
Alloggiamento antincendio FlamoX® 133
Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox 134
Alloggiamento da incasso lampade mini 134

Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm 137
Pannello CoreLine 600 x 600 mm 137
Pannello PFM 600 x 600 mm 139

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm 141
Pannello CoreLine 625 x 625 mm 141
Pannello PFM 625 x 625 mm 143

Apparecchi da incasso a soffitto lineari 145
Pannello CoreLine 300 x 1200 mm 145
Pannello PFM 300 x 1200 mm 146
Pannello MGL PRM OC 148
Alimentatori per MGL 149

Faretti LED da incasso 68 mm

Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent

PHILIPS

ClearAccent

I faretti LED da incasso ClearAccent sostituiscono perfettamente gli attuali proiettori alogeni tradizionali a basso voltaggio da 50 W grazie all'intaglio standard nel soffitto di 68 mm e all'ottica del riflettore alogeno. Un ulteriore vantaggio sono le dimensioni compatte e l'apparecchio d'esercizio integrato. L'installazione è semplice e sicura grazie ai connettori a vite.

220 - 240 V | 83 lm/W | 68 mm | 70 mm | 21°-40° | 25 ° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941424101 R 07269199 P		6 W	3000 K	80-89	500 lm	bianco	25000 h	57 x 80 mm	35,75
941424001 R 07270799 P		6 W	4000 K	80-89	500 lm	bianco	25000 h	57 x 80 mm	35,75

Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 85 lm/W | 68 mm | 36 mm | IP20 | IK06 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89	550 lm	bianco	40000 h	36 x 80 mm	38,10

Faretto da incasso 68 mm LED MDL

smarterion

MDL 68

Downlight LED da incasso, piatto, rotondo, con tecnologia CITIZEN COB per intaglio nel soffitto di diam. = 68 mm. Profondità di installazione: 30 mm. Peso: 0,095 kg. Grazie alla sua potenza luminosa, il mini downlight sostituisce le tradizionali lampade alogene standard a basso voltaggio QR-CBC / QT da 50 W. Alloggiamento e anello di rivestimento in alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9016). Testa luminosa con oscillazione cardanica fino a max 30°. Flusso luminoso delle lampade 600 lm a 6 W, 350 mA o 470 lm a 4,7 W, 250 mA. Riflettore in alluminio anodizzato ultrapuro, realizzazione dei contatti della testa luminosa a LED con convertitore a inserimento tramite cavo di alimentazione flessibile con connettore a innesto e antistrappo su entrambi i lati. Marcatura CE.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	90-100	600 lm	bianco	40000 h	27 x 80 mm	61,35
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	90-100	600 lm	alluminio	40000 h	27 x 80 mm	61,35

Accessori MDL

Alimentatore LED On/Off

Alimentatore On/Off.



E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	No	110,4 x 52 x 22 mm	42,35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	No	110,4 x 53 x 22 mm	42,35

Alimentatore Dali

Montaggio senza utensili, connettore a innesto, testa luminosa orientabile a ± 30°, profondità di montaggio ridotta di 30 mm, tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro, prestazioni del sistema fino a 450 lm.



E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	pot. d'uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	Sì	110,4 x 52 x 22 mm	72,60

Faretto da incasso 68 mm LED MOVE

MOVE

I collaudati faretti LED MOVE convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche in grigio alluminio e nero opaco.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	bianco	50000 h	75 x 86 mm	75,10
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	nichel	50000 h	75 x 86 mm	75,10
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	antracite	50000 h	75 x 86 mm	75,10

MOVE DALI

Faretto LED INC maxLUCE MOVE, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.

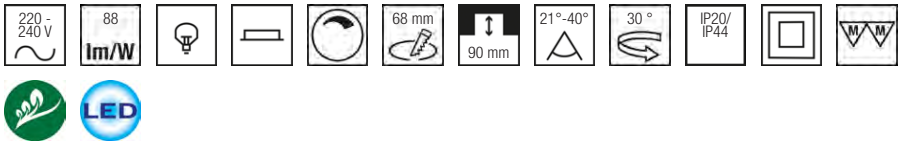

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	90-100	920 lm	bianco	50000 h	75 x 86 mm	129,25

4

Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230

DISC 230

Faretto LED INC maxLUCE Disc 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70% al termine della durata ≥ 35000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.

230 V | 81 lm/W | 68 mm | 80 mm | 21°-40° | 30 ° | IP20/ IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	80-89	570 lm	bianco	35000 h	80 x 80 mm	45,15
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	80-89	570 lm	nichel	35000 h	80 x 80 mm	45,15

Faretto da incasso 68 mm LED SOLV

SOLV

Faretto LED da incasso INC SOLV, indicato per l'incasso diretto nell'isolamento, CRI > 90, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 18°, regolabile in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.

220 - 230 V | 89 lm/W | 68 mm | 54 mm | IP20/ IP44 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	90-100	710 lm	bianco	50000 h	54 x 85 mm	75,10
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	90-100	710 lm	nichel	50000 h	54 x 85 mm	75,10

Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65

SOLV IP65

Il bellissimo faretto LED da incasso per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLV, il SOLV-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio d'esercizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65.

220 - 230 V | 89 lm/W | 68 mm | 54 mm | 21°-40° | IP65 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	90-100	710 lm	bianco	50000 h	85 mm	102,75
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	90-100	750 lm	bianco	50000 h	85 mm	102,75
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	90-100	710 lm	nichel	50000 h	85 mm	102,75

Punto luce LED HVD 68

HVD 68

Sostituzione perfetta e di pregio per lampade alogene e vecchie lampade LED a punto singolo in mobili e illuminazione sottopensile in cucina, intaglio Ø = 68 mm, profondità di installazione di soli 15 mm, collegabile direttamente a 230 V AC, esecuzione: bianco, ottima resa del colore CRI > 90, IP44, ampia caratteristica di irradiazione a 50°, brillante riflettore in alluminio

230 V | 65 lm/W | 68 mm | 19 mm | 41°-80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	90-100	260 lm	bianco	20000 h	15 x 78 mm	103,80
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	90-100	260 lm	alluminio	20000 h	15 x 78 mm	103,80
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	90-100	260 lm	nero	20000 h	15 x 78 mm	103,80

Faretti LED da incasso 80 mm

Faretto LED da incasso 80 mm MOON

PHILIPS

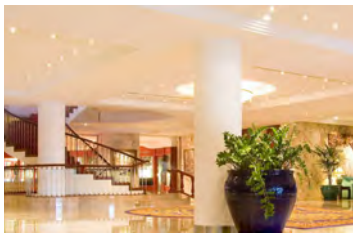

CoreLine RS141B

Il faretto LED da incasso CoreLine come sostitutivo di lampade alogene per tocchi decorativi all'interno convince per un risparmio energetico fino all'80% e una durata fino a 16 volte maggiore con un rapporto prezzo/prestazioni allettante. In questo modo è più facile per i clienti iniziare a utilizzare la tecnologia LED sostenibile. L'installazione è semplice grazie alle due molle per il fissaggio meccanico a soffitto e alla possibilità di cablaggio passante per il collegamento elettrico.

220 - 240 V | 81 lm/W | 78 mm | 65 mm | 21°-40° | 32 ° | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	46,50
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	46,50
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	59,5 x 95 mm	46,50
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20

Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 83 lm/W | 83 mm | 57 mm | 21°-40° | IP20 | IK06 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89	660 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	44,90

Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST

SPOT ADJUST Dali

Downlight LED INC Ledvance SPOT ADJUST DALI, angolo di irradiazione di 36°, 0,319 kg

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89	660 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	130,85
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89	720 lm	bianco	50000 h	47 x 90 mm	130,85

Faretto da incasso 80 mm LED AXO



AXO

I collaudati faretti LED Axo convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche nei colori grigio alluminio, nero opaco e antracite metallizzato.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	bianco	50000 h	60 x 100 mm	80,85
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	nichel	50000 h	60 x 100 mm	80,85

Faretto da incasso 80 mm LED AXO



AXO DALI

Faretto LED INC maxLUCE Axo, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	90-100	920 lm	bianco	50000 h	60 x 100 mm	133,90

Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230

ROUND 230

Faretto LED INC maxLUCE ROUND 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70% al termine della durata ≥ 35000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.

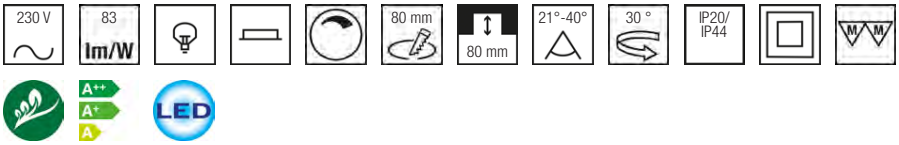

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	80-89	750 lm	bianco	35000 h	80 x 95 mm	53,20
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	80-89	750 lm	nichel	35000 h	80 x 95 mm	53,20

Faretto da incasso 80 mm LED MOON

MOON

Nuovo design con anello luminoso d'accento. L'apparecchio d'esercizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Tempi di installazione estremamente ridotti grazie al set «plug&play» composto da apparecchio d'esercizio, downlight, cablaggio primario e secondario con morsetti per passanti

230 V · 81 lm/W · 80 mm · 44 mm · 21°-40° · 30 ° · IP20/IP44 · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	90-100	650 lm	bianco	50000 h	43 x 95 mm	75,10
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	90-100	650 lm	nero	50000 h	43 x 95 mm	75,10

Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO

SOLVO

Il bellissimo faretto LED da incasso con molle a lamina per svariati impieghi - è utilizzato anche come risolutore di problemi per applicazioni impegnative. Adatto per l'incasso diretto nell'isolamento o nell'isolamento con barriera al vapore - non occorrono scatole di incasso o spazio aggiuntivo per il raffreddamento! Per l'impiego in soffitti con profondità di installazione ridotta. Rimuovendo il coperchio rosso senza utensili, la profondità di installazione si riduce a 40 mm (il faretto SOLVO sprovvisto di coperchio non può più essere inserito direttamente nell'isolazione).

220 - 230 V · 94 lm/W · 80 mm · 50 mm · 21°-40° · IP44 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	90-100	750 lm	bianco	50000 h	50 x 100 mm	79,70
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	90-100	750 lm	nichel	50000 h	50 x 100 mm	79,70

Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65

SOLVO IP65

Il bellissimo faretto LED da incasso con molle a lamina per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLVO, il SOLVO-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio d'esercizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	90-100	750 lm	50000 h	bianco	50 x 100 mm	109,70
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	90-100	780 lm	50000 h	bianco	50 x 100 mm	109,70
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	90-100	750 lm	50000 h	nichel	50 x 100 mm	109,70

Faretti da incasso retrofit 68 mm

Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm

ENZ fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso con fissaggio con molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Fisso. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.

12 V | GU5,3 | 68 mm | IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	bianco	33 x 80 mm	7,55
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Cromo spazzolato	33 x 80 mm	8,60

ENY orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, fissaggio con molla a espansione, orientabile a 30°. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.

12 V | GU5,3 | 68 mm | 30 ° | IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	Ø est.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS 6801		50 W	bianco	82 mm	22 x 82 mm	10,80
R ALS 6803		50 W	cromo	82 mm	22 x 82 mm	11,85
R ALS 6805		50 W	Cromo spazzolato	82 mm	22 x 82 mm	11,85
R ALS 6807		50 W	alluminio	82 mm	22 x 82 mm	11,85

Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

BF fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Faretto da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)

220 - 240 V | GU10 | 68 mm | 80 mm | IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	Ø est.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123001		50 W	bianco	80 mm	30 x 80 mm	28,80
R L123003		50 W	Cromo brillante	80 mm	30 x 80 mm	36,25

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

LUXISION

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	Ø est.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123004		50 W	Cromo opaco	80 mm	30 x 80 mm	36,25
R L123005		50 W	nichel	80 mm	30 x 80 mm	36,25

MK orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 – 73 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123031		50 W	bianco	22 x 82 mm	30,65
R L123032		50 W	nero	22 x 82 mm	30,65
R L123034		50 W	Cromo opaco	22 x 82 mm	38,15
R L123035		50 W	nichel	22 x 82 mm	38,15

EO orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 – 75 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, molla tenditrice (molle a lamina), alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123261		50 W	bianco	30 x 90 mm	28,75
R L123266		50 W	alluminio	30 x 90 mm	36,25

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso

smarterion

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30%



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100	965 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	62,15
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100	1000 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	62,15

Faretti da incasso retrofit 80 mm

Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm

ENC orientabile

Faretto da incasso ENC a basso voltaggio, rotondo orientabile. Intaglio nel soffitto di 80 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, aggancio a clip. Anello a incasso in lamiera d'acciaio con fissaggio con molla a espansione. Ruotabile a 360° e orientabile a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	bianco	35 x 95 mm	9,25
R ELE LE-ENC-8003		50 W	cromo	35 x 95 mm	10,65
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Cromo spazzolato	35 x 95 mm	10,65

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision

BO orientabile

Intaglio nel soffitto di 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura rotondo. (Molle a lamina)

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R L123007		50 W	bianco	36,5 x 95 mm	30,65
R L123008		50 W	nero	36,5 x 95 mm	30,65
R L123009		50 W	Cromo brillante	36,5 x 95 mm	38,15
R L123010		50 W	Cromo opaco	36,5 x 95 mm	38,15
R L123011		50 W	nichel	36,5 x 95 mm	38,15
R L123011A		50 W	alluminio	36,5 x 95 mm	38,15

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV

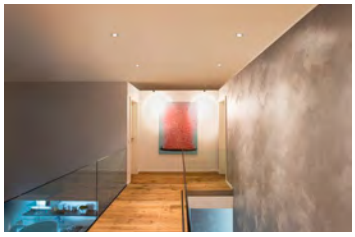

NEW TRIA orientabile

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA con molle di fissaggio, riflettore regolabile a 360/30°

230 V | GU10 | 78 mm | 130 mm | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821458 R SLV 111711		50 W	bianco	115 x 93 mm	38,85
920821178 R SLV 113510		50 W	bianco	110 x 93 mm	36,70

NEW TRIA XL orientabile

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA XL ROUND con molle a clip

230 V | GU10 | 78 mm | 120 mm | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821608 R SLV 113441		50 W	bianco	105 x 110 mm	46,40

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso

Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30%

230 V | 111 lm/W | 41°-80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100	965 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	62,15
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100	1000 lm	alluminio	40000 h	72 x 50 mm	62,15

Downlight LED da incasso 150 mm

Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine

CoreLine DN140B

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU

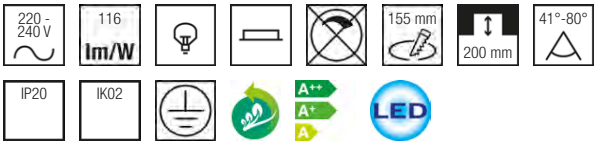

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400381 R 32580400 P		9,5 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	58,35
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	58,35

CoreLine DN140B IP54

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU IP54

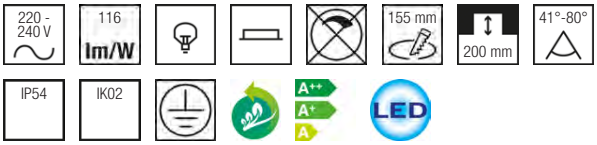

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400371 R 32596500 P		9,5 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	86,35
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	100 x 162 mm	86,35

CoreLine Slim DN145B

Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU

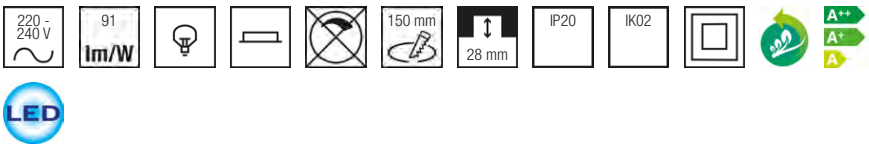

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	2970 - 3120 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	166 mm	56,20
941400861 R 33948199 P		12,1 W	3867 - 4103 K	80-89	1100 lm	bianco	35000 h	166 mm	56,20

Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire

Ledinaire DN029B

Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED12/CCT D150 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400831 R 66020800 P		14 W	3000 - 6500 K	80-89	1350 lm	bianco	50000 h	64 x 175 mm	52,95

Downlight LED da incasso 150 mm ALU

ALU DN 150

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 18 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 60% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

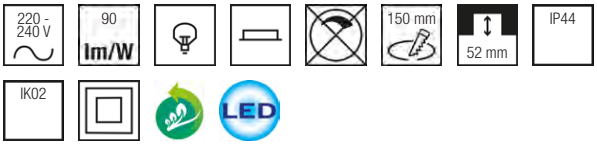

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89	1190 lm	bianco	45000 h	52 x 160 mm	55,05
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89	1260 lm	bianco	45000 h	52 x 160 mm	55,05

Downlight LED da incasso 200 mm

Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B

Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 26 W. Efficienza elevata con 95 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400491 R 32584200 P		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	76,65
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	76,65

CoreLine DN140B IP54

Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 18 W. Efficienza elevata con 100 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.

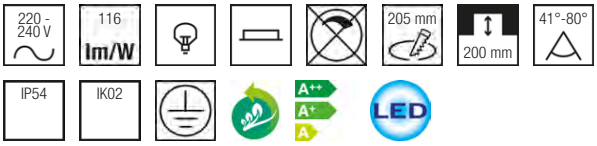

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400481 R 32600900 P		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	102,50
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	36000 h	108 x 216 mm	102,50

Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine

PHILIPS

CoreLine Slim DN145B

Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU

220 - 240 V | 91 lm/W | 200 mm | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	2970 - 3120 K	80-89	2100 lm	bianco	35000 h	215 mm	72,35
941400891 R 33950499 P		23,1 W	3867 - 4103 K	80-89	2100 lm	bianco	35000 h	215 mm	72,35

4

Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire

Ledinaire DN029B

Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED20/CCT D200 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP

220 - 240 V | 96 lm/W | 200 mm | 112 mm | > 80° | IK03 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400841 R 66022200 P		24 W	3000 - 6500 K	80-89	2300 lm	bianco	50000 h	64 x 225 mm	74,50

Downlight da incasso 200 mm ALU

LEDVANCE

ALU DN 200

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 26 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 50% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 95 lm/W | 200 mm | 61 mm | > 80° | IP44 | IK02 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89	2250 lm	bianco	45000 h	61 x 215 mm	72,05

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Downlight da incasso 200 mm ALU

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89	2370 lm	bianco	45000 h	61 x 215 mm	72,05

Downlight LED da incasso misure speciali

Downlight da incasso Comfort

Comfort DN

Downlight LED INC Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205, tre colori della luce in un unico apparecchio: bianco caldo (3'000 K), bianco freddo (4'000 K) e luce diurna (5'700 K) regolabili tramite interruttore a scorrimento, garanzia di 5 anni, scatola di collegamento con morsetto a innesto, possibilità di cablaggio passante. Colore alloggiamento: bianco.

100 - 277 V | 86 lm/W | 82 mm | 60° | IP54 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89	1030 lm	bianco	40000 h	82 x 145 mm	92,95
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1040 lm	bianco	40000 h	95 x 172 mm	123,45
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89	1720 lm	bianco	40000 h	98 x 228 mm	164,15

Downlight da incasso DLR

DLR 90

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica Anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/5 W, 500 mA/7 W, flusso luminoso della lampada: 480/530 lm (5 W), 670/740 lm (7 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19

14 V | 106 lm/W | 90 mm | 70 mm | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100	740 lm	bianco	50000 h	59 x 110 mm	71,10

Downlight da incasso DLR

smarterion

DLR 125

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 840/920 lm (8 W), 1130/1240 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19

22 V | 113 lm/W | 125 mm | 80 mm | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100	1240 lm	bianco	50000 h	70 x 142 mm	88,00

DLR 150

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero. Diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato, per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 830/920 lm (8 W), 1110/1220 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile. Cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19

22 V | 111 lm/W | 150 mm | 93 mm | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100	1220 lm	bianco	50000 h	83 x 165 mm	89,75

DLR 175

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso della lampada: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2150/2380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19

36 - 38,2 V | 92 lm/W | 175 mm | 100 mm | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100	2380 lm	bianco	50000 h	90 x 210 mm	113,50

Downlight da incasso DLR

smarterion

DLR 200

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso della lampada: 1240/1360 lm (12 W), 1'730/1'900 lm (18 W), 2'190/2'380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19

35 - 38,2 V | 92 lm/W | 200 mm | 110 mm | 41°-80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100	2380 lm	bianco	50000 h	100 x 230 mm	117,15

Anello riduttore per DLR

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0307		Per DLR90 100 - 125 mm RAL9016	materiale sintetico	bianco	3 x 135 mm	24,30
R SMA MGL0308		Per DLR125 135 - 150 mm RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 165 mm	26,65
R SMA MGL0309		Per DLR150 160 - 175 mm RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 196 mm	27,45
R SMA MGL0310		Per DLR200 220 - 260 mm RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 270 mm	31,35

Accessori DLR

smarterion

Alimentatore LED On/Off

Alimentatore On/Off.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	110,4 x 52 x 22 mm	42,35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	110,4 x 53 x 22 mm	42,35

Alimentatore LED commutabile

Potenza commutabile mediante DIP switch.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	pot. d'uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	50,30

Alimentatore LED Dali

Alimentatore Dali.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	pot. d'uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,70
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,70
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	Sì	103 x 67 x 21 mm	82,70

Accessori DLR

smarterion

Kit di emergenza con batteria

Kit di emergenza con batteria, autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001270		materiale sintetico	bianco	210 x 82 x 35 mm	326,25

Faretti da incasso a pavimento e a parete

Faretto da incasso a pavimento SLV

Dasar Flat 80

Faretto LED INC a pavimento SLV Swiss Dasar Flat 80.

230 V · 33 lm/W · 88 mm · 57 mm · > 80° · IP67 · 50 °C · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89	140 lm	acciaio affinato	30000 h	58 x 88 mm	157,35

Faretto da incasso a parete SLV

Brick Downunder

Lampada LED da incasso a parete Brick LED incl. scatola a incasso

230 V · 21 lm/W · 75 mm · IP54 · IK00 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	80-89	30 lm	argento	20000 h	170 x 105 x 70 mm	86,25

FRAME

Lampada LED da incasso SLV Swiss FRAME CURVE, corrente di esercizio 350 mA

230 V · 60 lm/W · 45 mm · IP20 · IK00 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307718 R SLV 113292 LED		1 W	3000 K	80-89	60 lm	bianco	30000 h	90 x 90 x 40 mm	64,70

Faretto da incasso a parete SLV

FRAME Curve

Lampada LED da incasso a parete SLV FRAME CURVE WL, durata 30000 ore, 0,26 kg

100 - 277 V | 32 lm/W | 65 mm | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941471518 R SLV 1000574		3,1 W	2700 K	80-89	100 lm	bianco	30000 h	90 x 90 x 3 mm	97,00

Downunder

Lampada LED da incasso a parete SLV Swiss DOWNUNDER OUT M

220 - 240 V | 21 lm/W | 70 mm | IP55 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	80-89	85 lm	antracite	25000 h	70 x 140 x 50 mm	80,85

Faretto da incasso a pavimento ALS

Passup UFR

Faretto da incasso a pavimento PAS UltraFlat LED 8 W, rotondo, Ø 125 mm, 3000 K, angolo di irradiazione di 90°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro opale 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2000 kg, Ra 80, durata: 60000 h, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.

230 V | 44 lm/W | 73 mm | > 80° | IP67 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89	355 lm	acciaio affinato	60000 h	73 x 125 mm	344,65

Faretto da incasso a pavimento ALS

Passup R

Faretto da incasso a pavimento PAS UP LED 9 W, 3000 K, Ø 180 mm, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a ±15°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro trasparente 12 mm, calpestabile e transitabile con max. 3500 kg, Ra 80, durata: 60000 h, con driver integrato, corpo dell'apparecchio, scatola da incasso, coperchio in acciaio legato opaco.

90 lm/W · 140 mm · 21°-40° · IP67 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP180R-9WW		9 W	3000 K	80-89	806 lm	acciaio affinato	60000 h	140 x 180 mm	508,35

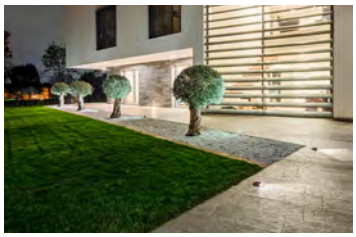

Pas125 Sidewards

Faretto LED da incasso a pavimento PAS 4 W, IP67, Ø 125 mm, 1 emissione di luce, con driver, calpestabile e transitabile fino a max. 2000 kg, alluminio grigio metallizzato incl. alloggiamento lampada, copertura, scatola da incasso a pavimento e connettore longitudinale

230 V · 12 lm/W · 112 mm · IP67 · IK10 · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile nominale L80/B20	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	80-89	48 lm	grigio	60000 h	147 x 125 mm	337,10
R ALS PAS125-1-4NW7		4 W	4000 K	80-89	48 lm	grigio	60000 h	147 x 125 mm	337,10

Faretto da incasso a parete ALS

Quantum

QUANTUM, lampada a parete da esterno, alluminio, LED 4,5 W, orizzontale, 3000 K, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, Ra 85, classe di efficienza energetica A++, durata: 60000 h, incl. coperchio, scatola da incasso, corpo dell'apparecchio e alimentatore, IP65, bianco.

37 lm/W · 58 mm · IP65 · IK10 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	80-89	168 lm	bianco	134 x 67 x 74 mm	273,55
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	80-89	168 lm	grigio metallo	134 x 67 x 74 mm	273,55

Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento

Connettore per lampade da esterno

Materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	nero	65 x 22 mm	49,10
R ALS Z-VERIP-DLH2O		Connettore longitudinale doppio per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68	nero	65 x 64 mm	58,15
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordo in ingresso e uscita per cavo 3 x 2,5 mm² (connettore a Y)	nero	125 x 32 mm	45,25

Alloggiamento da incasso

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera



Alloggiamento HaloX® 100

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 100 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 ° C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858319 R K4401/100		Alloggiamento da incasso HaloX® 100, rotondo, Ø 130 x 120 mm	100 mm	120 mm	12,70
920858329 R K4401/150		Alloggiamento da incasso HaloX® 100 rotondo, Ø 130 x 120 mm con tunnel 190 x 140 x 85 mm	100 mm	120 mm	30,80

Parti frontali HaloX® 100

Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896009 R K4402/68		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 68 mm	68 mm	3 mm	7,50
920896019 R K4402/75		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 75 mm	75 mm	3 mm	7,50
920896029 R K4402/80		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 80 mm	80 mm	3 mm	7,50
920896039 R K4402/85		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 85 mm	85 mm	3 mm	7,50
920896049 R K4402/90		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 90 mm	90 mm	3 mm	7,50
920896059 R K4402/95		Anello frontale HaloX® 100, rotondo, ap. soff. Ø 95 mm	95 mm	3 mm	7,50
920896069 R K4400/100		Anello frontale HaloX® 100 rotondo, ap. soff. Ø 100 mm	100 mm	3 mm	7,50
920896079 R K4403/68		Anello frontale HaloX® 100, quadrato, ap. soff. 68 x 68 mm	68 mm	3 mm	7,50
920896089 R K4403/75		Anello frontale HaloX® 100, quadrato, ap. soff. 75 x 75 mm	75 mm	3 mm	7,50

Continuazione della tabella alla pagina successiva

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896109 R K4404/1		Anello frontale HaloX® 100, universale, ap. soff. 40 – 100 mm	100 mm	3 mm	7,50
920896119 R K4404/2		Anello frontale HaloX® 100, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <100 mm	100 mm	3 mm	23,40

4

HaloX® 100 per calcestruzzo a vista

Parte frontale HaloX per intaglio nel soffitto con calcestruzzo a vista

Parte frontale agro HaloX per alloggiamento da incasso Ø 100 mm, apertura nel soffitto Ø 80 mm, polietilene grigio, resistente al calore, priva di alogeni

E-No EM No	Codice a barre	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896209 R K4404/68		68 mm	3 mm	15,75
920896219 R K4404/75		75 mm	3 mm	15,75
920896229 R K4404/80		80 mm	3 mm	17,75

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista

Anello di rialzo HaloX 100 da 10 mm

Anello di rialzo Agro HaloX 100 per alloggiamento lampada Agro HaloX Kaiser, Ø 100 mm, per aumentare la profondità di installazione di 10 mm

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo CHF
920896919 R K4406/10		Anello di rialzo	775,45

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista



Telaio intermedio HaloX 100

Telaio intermedio Agro HaloX 100 per alloggiamento da incasso Ø 100 mm, estensione 25 mm / 50 mm, innesto a scatto

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo CHF
920896949 R K4407/25		Telaio intermedio 25mm	13,55
920896959 R K4407/50		Telaio intermedio 50mm	18,35

HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera

Alloggiamento HaloX® 180

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 180 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 ° C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858349 R K4410/210		Alloggiamento da incasso HaloX® 180, rotonda, Ø 210 x 120 mm	180 mm	120 mm	22,85
920858359 R K4411/150		Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 190 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	45,60
920858369 R K4411/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 325 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	50,35

Parti frontali HaloX® 180

Gli anelli frontali sono disponibili su richiesta anche in esecuzione per calcestruzzo a vista. Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896309 R K4412/100		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 100 mm	100 mm	3 mm	9,90
920896319 R K4412/110		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 110 mm	110 mm	3 mm	9,90
920896329 R K4412/125		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 125 mm	125 mm	3 mm	9,90
920896339 R K4412/145		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 145 mm	145 mm	3 mm	9,90
920896349 R K4412/160		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 160 mm	160 mm	3 mm	9,90
920896359 R K4412/180		Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 180 mm	180 mm	3 mm	9,90
920896379 R K4416/1		Anello frontale HaloX® 180, universale, ap. soff. 40 – 180 mm	180 mm	3 mm	1754,45

Continuazione della tabella alla pagina successiva

HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896389 R K4416/2		Anello frontale HaloX® 180, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <180 mm	180 mm	3 mm	24,20

Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® 100, 180, 250

Per aperture d'incasso individuali rotonde e quadrate. Con diametro massimo di 250 mm. Altezza massima fino a 50 mm. Su richiesta disponibile per requisiti di calcestruzzo a vista con guarnizione elastomerica. Utilizzare unicamente con parte frontale universale senza fibre minerali.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Prezzo CHF
R ELE LE-EB-X1292.150.20		Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® Ø interno 150 mm X1292.150.20	materiale sintetico	43,10

HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera

Alloggiamento HaloX® 250

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 250 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 ° C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920858379 R K4420/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 250, rotonda, Ø 280 x 120 mm	250 mm	120 mm	72,25
920858399 R K4421/280		Alloggiamento da incasso HaloX® 250 rotondo, Ø 280 x 120 mm con tunnel 325 x 140 x 85 mm	250 mm	120 mm	82,55

HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera

Parti frontali HaloX® 250

Parte frontale Agro HaloX® per alloggiamento da incasso Ø 250 mm, apertura nel soffitto Ø 180 mm, polietilene grigio, resistente al calore, priva di alogeni. Disponibile anche per calcestruzzo a vista.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920896509 R K4422/180		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 180 mm	180 mm	3 mm	17,55
920896519 R K4422/190		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 190 mm	190 mm	3 mm	17,55
920896529 R K4422/200		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 200 mm	200 mm	3 mm	17,55
920896539 R K4422/215		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 215 mm	215 mm	3 mm	17,55
920896549 R K4422/240		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 240 mm	240 mm	3 mm	17,55
920896559 R K4422/250		Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 250 mm	250 mm	3 mm	1754,45
920896589 R K4420/1		Anello frontale HaloX® 250, universale, ap. soff. 40 - 250 mm	250 mm	130 mm	31,75
920896599 R K4420/2		Anello frontale HaloX® 250, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <250 mm	250 mm	130 mm	31,90

ThermoX® LED per controsoffitti isolati

Alloggiamento ThermoX® LED

Alloggiamento da incasso ThermoX® LED per il montaggio ermetico integrato di faretti LED da incasso fissi e orientabili in diverse strutture del soffitto. L'alloggiamento protegge il materiale circostante (pellicola di barriera al vapore, isolamento ecc.) dalle temperature di esercizio elevate e i faretti LED stessa dalle impurità, creando una chiusura ermetica. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione dell'alloggiamento.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920849509 R 4400/68 LED		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 74 mm, potenza max. della lampada 6,6 W	70 mm	75 mm	18,85

Continuazione della tabella alla pagina successiva

ThermoX® LED per controsoffitti isolati

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920849519 R K9320-11		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 74 mm, potenza max. della lampada 9 W	70 mm	95 mm	20,35
920849529 R K9320-20		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 86 mm, potenza max. della lampada 8 W	81 mm	75 mm	23,30
920849539 R K9320-21		Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 86 mm, potenza max. della lampada 10 W	81 mm	95 mm	26,10

Alloggiamento per intercapedine EnoX

Alloggiamento per intercapedine EnoX IP3X

Alloggiamento per intercapedine SM Agro EnoX, per lampade a basso e alto voltaggio e altoparlanti, poliammide, privo di alogeni, resistente al calore ≤ 220 °C, prova al filo incandescente GDP fino a 850 °C, utilizzo di trasformatori elettronici di sicurezza ≤ 105 VA

E-No EM No	Codice a barre	Ø mass. lamp.	P incasso	Larghezza di montaggio	Lunghezza di montaggio	Prezzo CHF
920848309 L A9350-21		120 mm	60 mm	268 mm	368 mm	55,40

Alloggiamento ThermoX® Iso +

Alloggiamento per l'installazione sicura e senza ponti termici di lampade LED da incasso rigide e orientabili e di apparecchi da incasso in soffitti isolati. L'alloggiamento protegge il materiale isolante circostante dalle alte temperature di esercizio della lampada LED e la lampada stessa dallo sporco. L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici in modo affidabile. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione dalle lampade LED. Potenza max. della lampada 8 W.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	spessore dell'isolamento	con materiali di riempimento e isolanti	superficie di fissaggio	Prezzo CHF
372911309 L A1159-70		Alloggiamento da incasso rettangolare, ap. soff. 220 x 110 x 160 mm	materiale sintetico	100 - 160 mm	Sì	100×200 mm	47,25

ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti

Elemento di estensione TherrmoX® Iso +

Elemento di estensione per spessori di isolamento 170 - 350 mm in combinazione con l'alloggiamento da incasso 1159-70 per l'installazione di lampade LED in soffitti con WDVS

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. scatola da incasso	adatto p. scatola centrale	Prezzo CHF
372999969 L A1159-71		Sì	No	20,15

Alloggiamento antincendio FlamoX®

FlamoX®

Alloggiamento antincendio Agro FlamoX®, apertura 100-180 mm. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione della lampada/dell'altoparlante. Certificato VKF EI30

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920848219 R 4442/4		Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 230 x 180 x 100 mm	acciaio inossidabile	100 mm	100 mm	141,20
920848209 R 4442/3		Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 320 x 270 x 150 mm	acciaio inossidabile	180 mm	150 mm	199,80

Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox

SPOTBOX

Feuerbox

Alloggiamento da incasso per controsoffitti, per lampade LED, a basso e alto voltaggio, privo di alogeni a norma IEC 60754-1, prova di infiammabilità UL 94 classe V-0, GDP a 850 °C, resistente alla deformazione fino a 220 °C, piastra di fibre minerali/poliammide.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839519 R 4300/150-150		Box fuoco piccola, dimensioni (L x L x A) esterne: 180 x 160 x 110 mm, interne: 150 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	26,20
920839419 R 4300		Box fuoco grande, dimensioni (L x L x A) esterne: 210 x 160 x 110 mm, interne: 190 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	27,70
920839529 R 4300/300-150		Box fuoco maxi, dimensioni (L x L x A) esterne: 320 x 150 x 110 mm, interne: 300 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	29,20

Alloggiamento da incasso lampade mini

Mini senza scatola

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4xM20/2xM25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839019 R 4300 A		Mini A senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 47/55/65/75 mm	75 mm	145 mm	15,70
920839029 R 4300 B		Mini B senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 65/75/85/100 mm	100 mm	145 mm	15,70
920839629 R 4300 C		Mini C senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 73/80/95 mm	95 mm	145 mm	15,70

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Alloggiamento da incasso lampade mini

SPOTBOX

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839239 R 4300/68		Mini Fix 68 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 68 mm	68 mm	145 mm	15,70
920839289 R 4300/140-75		Mini Fix 75 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 75 mm	75 mm	145 mm	15,70
920839329 R 4300/140-80		Mini Fix 80 senza scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 80 mm	80 mm	145 mm	15,70

Mini con scatola corta

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4xM20/2xM25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio. Tutti gli alloggiamenti da incasso Mini sono disponibili anche con scatola del trasformatore lunga (180 mm) (articolo separato).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839219 R 4300/65-300		Mini BT con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 65/75/85/100 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	100 mm	145 mm	29,20
920839619 R 4300/73-300		Mini CT con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 73/80/95 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	95 mm	145 mm	29,20
920839249 R 4300/68-300		Mini Fix 68T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 68 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	68 mm	145 mm	29,20
920839389 R 4300/270-75		Mini Fix 75T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 75 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	75 mm	145 mm	29,20

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Alloggiamento da incasso lampade mini

SPOTBOX

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Ø mass. lamp.	P incasso	Prezzo CHF
920839429 R 4300/270-80		Mini Fix 80T con scat. trasform., ap. soff. rotonda per lampade Ø 80 mm, dimensioni trasformatore: 130 x 100 x 60 mm	80 mm	145 mm	29,20

Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm

Pannello CoreLine 600 x 600 mm

CoreLine RC132V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 124 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120,80
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120,80

CoreLine RC132V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.

220 - 240 V | 123 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	182,20

CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 117 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181,15
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181,15
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	240,35

Pannello CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

Cornice d'incasso CoreLine

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W60L60 per faretti da incasso CoreLine quadrati e pannello CoreLine W60L60, modulo 600

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900351 R 98722300 P		Cornice d'incasso a soffitto CoreLine RC134Z CFRM-PLC W60 L60 WH	acciaio	bianco	630 x 630 x 61 mm	160,45

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nichel	55 x 25 x 30 mm	21,55

Staffa di montaggio per sistema Q-Clip

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		84,55

Pannello PFM 600 x 600 mm

PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600×600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3×2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70

PFM 600 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 1,9 kg

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75

PFM 600 DALI UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600×600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5×2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208,30

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Pannello PFM 600 x 600 mm

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208,30

Cornice d'incasso 600x600 mm

Cornice d'incasso Ledvance per pannelli luminosi 600×600 mm, spessore del soffitto 8 – 30 mm

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901100 R 075/402881 LDV		alluminio	bianco	600 x 600 x 76 mm	81,40

Morsetti da incasso

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	8,50

Kit di sicurezza

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	18,10

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm

Pannello CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 124 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120,80
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120,80

CoreLine RC133V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.

220 - 240 V | 123 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	182,20

CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 117 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181,15
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181,15
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	240,35

Pannello CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

Cornice d'incasso CoreLine

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC135Z CFRM-PLC WH W62L62 per faretti da incasso CoreLine quadrati e pannello CoreLine W62L62, modulo 625

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900361 R 98723000 P		Cornice d'incasso a soffitto CoreLine RC135Z CFRM-PLC W62 L62 WH	acciaio	bianco	655 x 655 x 61 mm	158,30

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nichel	55 x 25 x 30 mm	21,55

Staffa di montaggio per sistema Q-Clip

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		84,55

Pannello PFM 625 x 625 mm

PFM 625

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625×625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3×2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70

PFM 625 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 2,05 kg

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15

PFM 625 DALI UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625×625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5×2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212,80

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Pannello PFM 625 x 625 mm

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212,80

Cornice d'incasso 625x625 mm

Cornice d'incasso Ledvance per pannelli luminosi 625×625 mm, spessore del soffitto 8 – 30 mm

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901200 R 075/402904 LDV		alluminio	bianco	625 x 625 x 76 mm	81,40

Morsetti da incasso

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	8,50

Kit di sicurezza

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	18,10

Apparecchi da incasso a soffitto lineari

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm

CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.

220 - 240 V | 112 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	bianco	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	230,70

CoreLine RC132V OC DALI

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V

220 - 240 V | 124 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	bianco	1200 x 300 x 11 mm	240,35
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	bianco	1200 x 300 x 11 mm	240,35

Cornice d'incasso CoreLine

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W30L120 per faretti lineari da incasso CoreLine e pannello CoreLine W30L120

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900371 R 98724700 P		Cornice d'incasso a soffitto CoreLine RC134Z CFRM-PLC W30 L120 WH	acciaio	bianco	1230 x 330 x 61 mm	174,45

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nichel	55 x 25 x 30 mm	21,55

Staffa di montaggio per sistema Q-Clip

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		84,55

Pannello PFM 300 x 1200 mm

LEDVANCE

PFM 1200

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,6 kg

220 - 240 V | 121 lm/W | 120° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	4000 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05

Pannello PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,7 kg

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	3450 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60

Cornice d'incasso 1200x300 mm

Cornice d'incasso Ledvance per lampada a soffitto PANEL, installazione senza soluzione di continuità in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902120 R 075/472976 LDV		alluminio	bianco	1224 x 324 x 76 mm	90,45

Morsetti da incasso

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	8,50

Pannello PFM 300 x 1200 mm

Kit di sicurezza

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	18,10

Pannello MGL PRM OC

MGL PRM OC

Pannello luminoso LED a inserimento per intaglio nel soffitto di 1247 x 310 mm / 1547 x 310 mm, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce. Accessorio: telaio di applicazione MGL0149. Colore alloggiamento: bianco.

230 V | 120 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,90

Alimentatori per MGL

smarterion

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,50

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 – 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 – 264 V.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,10

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: DALI, 1 – 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 – 264 V (senza PUSH DIM).

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Sì	124 x 79 x 22 mm	92,75

5 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione

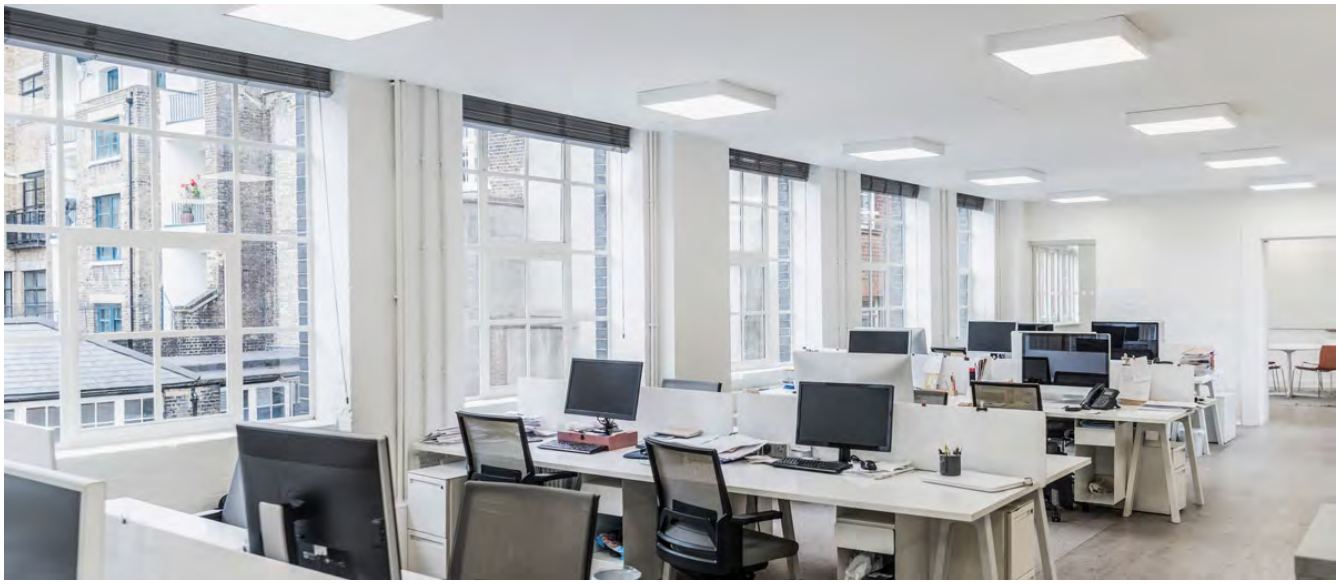

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco _153

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine 153
Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire 154
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular 155
Lampada LED a parete-soffitto smartUP 156
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C 157
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S 160
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C 161
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S 162
Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44 163
Lampada a parete/soffitto iQLed 163
Lampada LED a soffitto SlimLed 164
Lampada LED a soffitto VarioQuattro 164
Lampada LED a sensore radar RS 165
Lampada a parete-soffitto Blanco ZF 165
Lampada a parete-soffitto ARIA LED 165
Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik 166
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva 166

Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco 167

Lampada a soffitto a parete Flat Basic 167
Lampada a sensore radar RS 16 L 167
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54 167
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva 168

Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D 169

Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D 169

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 170

Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm 170
Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm 171
Pannello PFM 600 x 600 mm 172
Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm 173
Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm 174
Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm 175
Pannello PFM 625 x 625 mm 176
Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm 177
Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm 178
Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm 179
Pannello PFM 300 x 1200 mm 180
Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm 181
Plafoniera LED SmartBalance 182
Lampada LED a sospensione SmartBalance 182
Accessori SmartBalance 183
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm 183
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm 184
Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED 185
Pannello MGL PRM OC 188
Alimentatori per MGL 189
Plafoniera LED FastSet 190

Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5 191

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

PHILIPS

CoreLine WL130V

Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, colore alloggiamento bianco.

220 - 240 V | 91 lm/W | IP65 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941200751 R 38778599 P		12 W	3000 K	80-89	1200 lm	bianco	38000 h	70 x 350 mm	116,50
941200761 R 38779299 P		12 W	4000 K	80-89	1200 lm	bianco	38000 h	70 x 350 mm	116,50
941200781 R 38780899 P		22 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	38000 h	70 x 350 mm	135,90
941200801 R 38781599 P		22 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	38000 h	70 x 350 mm	135,90

CoreLine WL131V con sensore

Lampada LED a parete Philips CoreLine WL131V MDU. Funzionamento 10% – 100%.

220 - 240 V | 80 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941200841 R 38787799 P		15 W	4000 K	80-89	1200 lm	bianco	38000 h	95 x 350 mm	279,15
941200821 R 38786099 P		15 W	3000 K	80-89	1200 lm	bianco	38000 h	95 x 350 mm	279,15
941200871 R 38789199 P		25 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	38000 h	95 x 350 mm	303,90
941200861 R 38788499 P		25 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	38000 h	95 x 350 mm	303,90

Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire WL060V, 285 mm

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU

220 - 240 V | 83 lm/W | > 80° | IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	31000 h	88 x 285 mm	40,05
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	31000 h	88 x 285 mm	40,05

Ledinaire WL060V, 345 mm

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU

220 - 240 V | 84 lm/W | > 80° | IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89	1700 lm	bianco	31000 h	97 x 345 mm	50,80
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89	1700 lm	bianco	31000 h	97 x 345 mm	50,80

Ledinaire WL060V, 345 mm, rilevatore di movimento HF

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU MDU II

220 - 240 V | 79 lm/W | > 80° | IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201101 R 33913999 P		21,45 W	3000 K	80-89	1700 lm	bianco	31000 h	97 x 345 mm	88,50
941201111 R 33914699 P		21,45 W	4000 K	80-89	1700 lm	bianco	31000 h	97 x 345 mm	88,50

Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular

Surface Circular

Elevata efficienza luminosa con fino al 55% di risparmio energetico rispetto alle lampade convenzionali. Installazione semplice e rapida. Luce molto omogenea. Aree di utilizzo: corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Resistenza agli urti IK03. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 80 lm/W | 120° | IP20/ IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000360 R 075/110120 LDV		13 W	3000 K	80-89	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	43,15
941000380 R 075/110144 LDV		13 W	4000 K	80-89	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	43,15
941000400 R 075/080010 LDV		18 W	3000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	47,70
941000420 R 075/080034 LDV		18 W	4000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	47,70
941000440 R 075/080058 LDV		24 W	3000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	55,05
941000460 R 075/080072 LDV		24 W	4000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	55,05

Surface Circular con sensore

Lampada LED Ledvance CIRCULAR SENSOR 250/350/400, angolo di irradiazione di 120°, 0,75 kg

220 - 240 V | 80 lm/W | 120° | IP20/ IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000840 R 075/314894 LDV		13 W	3000 K	80-89	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	81,60
941000850 R 075/314917 LDV		13 W	4000 K	80-89	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	81,60
941000860 R 075/314931 LDV		18 W	3000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	90,65
941000870 R 075/314955 LDV		18 W	4000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	90,65
941000880 R 075/314979 LDV		24 W	3000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	99,70
941000890 R 075/314993 LDV		24 W	4000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	99,70

Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular

Copertura Surface Circular

Copertura Ledvance CIRCULAR 250/350/400 per lampada LED, copertura opaca per lampada in PMMA

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900440 R 075/156722 LDV		materiale sintetico	bianco	80 x 250 mm	16,95
941900450 R 075/156807 LDV		materiale sintetico	bianco	104 x 350 mm	23,75
941900460 R 075/156821 LDV		materiale sintetico	bianco	112 x 400 mm	30,55

5

Lampada LED a parete-soffitto smartUP

smartUP

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda. Altezza 48 - 63 mm, temperatura del colore 3000/4000 K, efficienza > 80 lm/W, diametro 250 - 400 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP40, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.

230 V | 90 lm/W | IP40 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89	1100 lm	30000 h	48 x 250 mm	84,75
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89	1500 lm	30000 h	48 x 300 mm	118,65
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89	1615 lm	30000 h	48 x 300 mm	118,65
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89	2080 lm	30000 h	63 x 400 mm	156,05
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89	2185 lm	30000 h	63 x 400 mm	156,05

Lampada LED a parete-soffitto smartUP

smarterion

smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, diametro 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.

230 V | 100 lm/W | IP54 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004458		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	130,75

Luce d'emergenza smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h

230 V | 100 lm/W | IP54 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	166,90

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C

eoLED By LEDESHI

LSH SLICE C

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000899 R 4552/18 LED 3 I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	164,00
941000989 R 4552/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	182,20
941000979 R 4552/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	182,20

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C

eOLED By LEDESHI

LSH SLICE C SEN

LSH SLICE C SEN Lampada LED di design, corpo in ghisa di alluminio pressofusa, con sensore.

240 V | 61 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000919 R 4552/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	200,00
941000909 R 4552/18 LED 3 SEN SI		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	200,00

LSH SLICE C NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	268,00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	268,00

LSH SLICE C SWI

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	198,35

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C

LSH SLICE C SWI DIM

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	213,45

LSH SLICE C SWI DAL

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile con Dali, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60

LSH SLICE C SWI SEN

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	246,85

eOLED By LEDESHI

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C

LSH SLICE C SWI NOT

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP20 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60

5

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S

LSH SLICE S

Lampada LED a soffitto/a parete Sir Heian SLICE SQUARE, angolo di irradiazione di 100°

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001289 R 4553/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,00
941001279 R 4553/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	argento	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,00

LSH SLICE S SEN

Lampada LED a soffitto-parete Sir Heian SLICE SQUARE.

240 V | 61 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001209 R 4553/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	200,00

eOLED By LEDESHI

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S

LSH SLICE S NOT

Angolo di irradiazione di 100°, 110 lm/W, autonomia di 3 h.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	289,90

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C

LSH SLICE 2 C

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.

240 V | 67 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000939 R 4554/15 LED I		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	bianco	34000 h	50 x 220 mm	93,00
941000929 R 4554/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	argento	34000 h	50 x 220 mm	93,00

LSH SLICE 2 C SWI

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	106,80
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	106,80

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C

LSH SLICE 2 C SWI DIM

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	117,60
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	117,60

LSH SLICE 2 C SWI SEN

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	128,35
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	128,35

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S

LSH SLICE 2 S

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.

240 V | 67 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001239 R 4555/15 LED I		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	bianco	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,00
941001229 R 4555/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	argento	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,00

Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44

eoLED By LEDESHI

LSH C STEP S IP44

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.

240 V | 62 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000829 R 4550/18 LED I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	34000 h	36 x 200 mm	93,00
941000819 R 4550/18 LED SI		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	argento	34000 h	36 x 200 mm	93,00
941000849 R 4550/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1800 lm	bianco	34000 h	36 x 250 mm	133,00
941000839 R 4550/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	34000 h	36 x 250 mm	133,00

5

Lampada a parete/soffitto iQLed

iQ LEDS

iQLed Ulysse Dali

Lampada a soffitto rotonda, diffusore microprismatico, Ø 600x82 mm, LED 40 W, IP20, DALI. UGR <18, angolo di irradiazione indiretta 110° / diretta 90°

220 - 260 V | 120 lm/W | 90° | IP20 | IK00 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941340439 R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	80-89	4675 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340399 R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	80-89	4675 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340459 R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	80-89	4800 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340419 R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	80-89	4800 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,25

Lampada LED a soffitto SlimLed

Z-Licht

SlimLed

Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED 1000

220 - 240 V | 114 lm/W | IP54 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	118,65
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	145,60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	172,50

SlimLed con sensore PIR

Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Sens 1000

220 - 240 V | 89 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	177,90
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	204,85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89	3200 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	226,35

Lampada LED a soffitto VarioQuattro

steinel

Lampada LED a soffitto VarioQuattro

Lampada LED a soffitto Steinel DL Vario Quattro PRO PIR, rilevatore di movimento integrato con sensore a infrarossi passivi

220 - 240 V | 102 lm/W | > 80° | IP54 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300159 R PU91025		14 W	3000 K	80-89	1430 lm	argento	69 x 310 mm	235,00
941300189 R PU91027		14 W	4000 K	80-89	1430 lm	argento	69 x 310 mm	235,00

Lampada LED a sensore radar RS

steinel

RS 16 vetro

Lampada automatica Steinel RS 16L, bianco freddo, zona di rilevamento di 360°, portata 3...8 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx, efficienza 88,42 lm/W, durata 50000 h. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 88 lm/W | IP44 | A++ | A+ | A | A++ | A++ | A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89	840 lm	bianco	50000 h	92 x 255 mm	114,35

Lampada a parete-soffitto Blanco ZF

Z-Licht

Blanco ZF

Lampada LED a soffitto-parete Newspeed Blanco ZF

220 - 240 V | 73 lm/W | > 80° | IP20 | IK04 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000075 R ZL11075		55 W	3000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	60 x 550 mm	118,65

Lampada a parete-soffitto ARIA LED

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

ARIA LED

Apparecchio a parete e plafoniera ARIA LED 18 W, rotondo, 3000 K, IP65, beige sabbia

73 lm/W | IP65 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS ARI-18WW08		18 W	3000 K	80-89	1311 lm	beige	54000 h	45 x 320 mm	320,95

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik

siteco

Powerbrik IP65

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4000 K.

230 V | 95 lm/W | IP65 | IK09 | F | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941309050 R 41372/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74,50

Powerbrik Slim IP65

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik Slim, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4000 K.

230 V | 95 lm/W | IP65 | IK05 | F | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308050 R 41371/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74,50

Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva

MH maxLUCE

Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva

Lampada LED ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.

230 V | 114 lm/W | IP44 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	32,45

Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada a soffitto a parete Flat Basic

Flat Basic

Lampada a soffitto/a parete, fissaggio del vetro con gancio a molla.

220 - 240 V | E27 | IP43 | IK02

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	A x Ø est.	Prezzo CHF
924103113 R RZB211005/60		60 W	106 x 250 mm	81,00

Lampada a sensore radar RS 16 L

RS 16 L

Lampada a soffitto/a parete ad alta frequenza Steinel RS16L, zona di rilevamento di 360°, Sensotec, serie RS 10 L, portata 0,5...8 m. Colore alloggiamento: bianco.

230 - 240 V | E27 | IP44

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920621009 R 7059		60 W	opale	95 x 275 mm	105,75

Lampada a soffitto a parete Chartres IP54

Chartres IP54

Lampada E27 rotonda (senza lampadina) dal prezzo allettante, in policarbonato, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm.

220 - 240 V | E27 | IP54 | IK04 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
924120309 R S514 270		75 W	bianco	95 x 296 mm	102,50

Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Lampada ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.
Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924000112 R 8069		60 W	grigio	176 x 123 x 110 mm	12,25

Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D

Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D

Serie BA

Lampada LED a sospensione per applicazione a soffitto serie BA, tecnologia di stampa 3D, 2700 lm, Ra>90, "White Smooth Reflector", regolabile con DALI con VLC

220 - 240 V | 92 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	A x Ø	Prezzo CHF
R 94958700 P		29,3 W	3000 K	90-100	2703 lm	nero	50000 h	390 x 415 mm	432,10
R 94982200 P		29,3 W	3000 K	90-100	2703 lm	bianco	50000 h	390 x 415 mm	432,10

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 124 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120,80
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120,80

CoreLine RC132V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.

220 - 240 V | 123 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	182,20

CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 117 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181,15
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181,15
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	600 x 600 x 11 mm	240,35

Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

Telaio di applicazione RC132Z SMB W60L60

Telaio di applicazione Philips CoreLine RC125Z SMB W60L60 per lampada quadrata a soffitto

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960101 R 07330899 P		alluminio	bianco	612 x 612 x 52 mm	59,25

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	46,30

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Ø	L x L x A	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53,85

Accessori

Metalmek

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Pannello PFM 600 x 600 mm

PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600×600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3×2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

220 - 240 V | 120 lm/W | 120° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70

PFM 600 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 1,9 kg

220 - 240 V | 120 lm/W | > 80° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75

PFM 600 DALI UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600×600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5×2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

220 - 240 V | 120 lm/W | > 80° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208,30

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Pannello PFM 600 x 600 mm

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208,30

Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm

Telaio di applicazione con magneti angolari

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 600×600 mm, con rinforzi trasversali

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902150 R 075/472914 LDV		Telaio di applicazione	alluminio	bianco	600,5 x 600,5 x 75 mm	85,95

Telaio di applicazione con angoli in policarbonato

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 600×600 mm

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	72,35

Set di agganci per pannello

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

Accessori

Metalmek

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120,80
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120,80

CoreLine RC133V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.

220 - 240 V | 123 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	182,20

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 117 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181,15
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181,15
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	240,35

Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm

Telaio di applicazione RC133Z SMB W62L62

Telaio di applicazione RC126Z SMB W62L62. Per lampada a soffitto quadrata

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960201 R 07331599 P		alluminio	bianco	637 x 637 x 52 mm	59,25

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	46,30

Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Ø	L x L x A	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53,85

Accessori

Metalmek

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Pannello PFM 625 x 625 mm

LEDVANCE

PFM 625

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625×625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3×2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

220 - 240 V | 120 lm/W | 120° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70

Pannello PFM 625 x 625 mm

PFM 625 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 2,05 kg

220 - 240 V | 120 lm/W | > 80° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15

PFM 625 DALI UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625×625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5×2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno

220 - 240 V | 120 lm/W | > 80° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212,80
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	bianco	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212,80

Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm

Telaio di applicazione con magneti angolari

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 625×625 mm, con rinforzi trasversali

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902170 R 075/472938 LDV		Telaio di applicazione	alluminio	bianco	625,5 x 625,5 x 75 mm	90,45

Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm

Set di agganci per pannello

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

5

Accessori

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm

CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.

220 - 240 V | 112 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	pot. lampada in multiw-att	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	230,70

Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm

CoreLine RC132V OC DALI

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	240,35
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	240,35

Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm

Telaio di applicazione CoreLine RC132Z SMB W30L120

Telaio di applicazione RC125Z SMB W30L120. Per tutte le versioni del W30L120.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960301 R 07332299 P		alluminio	bianco	1212 x 312 x 52 mm	73,25

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 x 93 x 30 mm	46,30

Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS

Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Ø	L x L x A	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53,85

5

Accessori

Metalmek

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Pannello PFM 300 x 1200 mm

LEDVANCE

PFM 1200

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,6 kg

220 - 240 V | 121 lm/W | 120° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	4000 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05

Pannello PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,7 kg

220 - 240 V | 120 lm/W | > 80° | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	3450 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	bianco	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60

5

Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm

Telaio di applicazione per pannello 1200

Telaio di montaggio FM Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Telaio di applicazione	materiale sintetico	bianco	1200 x 300 x 56 mm	91,60

Set di agganci per pannello

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

Accessori

Set di 2 agganci regolabili

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-4417SP-2		acciaio	cromo	2000 mm	26,95

Plafoniera LED SmartBalance

SmartBalance SM480C Dali BAP

Lampada LED a soffitto Philips SmartBalance SM480C, angolo di irradiazione di 100°, corrente d'inserzione 48 A, tempo di accensione 180 µs, connettore rapido a 3 poli, 4,5 kg

220 - 240 V | 123 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100	3500 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	592,55
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100	3500 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	592,55

Lampada LED a sospensione SmartBalance

SmartBalance SP482P Dali BAP

Lampada LED a sospensione, irradiazione diretta-indiretta, ottica con lente miniaturizzata OLC in PMMA compatibile con monitor per postazioni di lavoro, Ra 90, regolabile con DALI, con aggancio a fune singola.

220 - 240 V | 121 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100	4000 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	703,50

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED a sospensione SmartBalance

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100	4000 lm	bianco	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	703,50

Accessori SmartBalance

Elemento di raccordo SmartBalance SP480Z

Elemento di raccordo Philips SmartBalance SP480Z CP WH

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900041 R ELE 265030 00		acciaio	bianco	36,5 x 3 x 2 mm	220,80

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm

CoreLine SM134V NOC DALI

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307781 R 51231300 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	1200 x 200 x 68,5 mm	187,60

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm

CoreLine SM134V OC DALI

Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)

220 - 240 V | 139 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307761 R 51235100 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	1200 x 200 x 68,5 mm	255,45

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm

CoreLine SM134V NOC DALI

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)

220 - 240 V | 139 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307811 R 51237500 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	bianco	50000 h	1430 x 200 x 68,5 mm	235,00

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm

PHILIPS

CoreLine SM134V OC DALI

Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)

220 - 240 V | 139 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307771 R 51240500 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	1430 x 200 x 68,5 mm	309,30

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

LEDVANCE

Linear IndiviLED direct

Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED, ciascun LED con lente individuale e riflettore per UGR < 16 e distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore meccanico (per montaggio applicato o a sospensione), consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia)

220 - 240 V | 119 lm/W | 41°-80° | IP20 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941300280 R 075/109605 LDV		34 W	3000 K	80-89	3800 lm	bianco	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	270,45
941300290 R 075/109629 LDV		34 W	4000 K	80-89	4200 lm	bianco	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	270,45
941301330 R 075/109681 LDV		48 W	3000 K	80-89	5300 lm	bianco	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	360,95
941300440 R 075/109704 LDV		48 W	4000 K	80-89	5700 lm	bianco	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	360,95

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

Linear IndiviLED direct/indirect DALI

Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED D/I DALI, funzioni ampliate dal reattore DALI già integrato, ciascun LED con lente individuale e riflettore per UGR < 16 e distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore ad H, consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia) Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301120 R 075/109001 LDV		42 W	3000 K	80-89	5000 lm	bianco	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	519,25
941301180 R 075/109025 LDV		42 W	4000 K	80-89	5000 lm	bianco	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	519,25
941301210 R 075/109049 LDV		58 W	3000 K	80-89	7000 lm	bianco	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	609,75
941301240 R 075/109063 LDV		58 W	4000 K	80-89	7000 lm	bianco	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	609,75

Set di agganci LINEAR IndiviLED

Set di agganci Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, set di agganci completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900320 R 075/133280 LDV		acciaio	argento	1610 mm	113,00

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

Set di agganci Linear IndiviLED DALI

Set di agganci Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, set di agganci completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900300 R 075/133303 LDV		acciaio	argento	1610 mm	122,00

Fune di sospensione Ledvance LINEAR IndiviLED

Fune di sospensione Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, fune d'acciaio come complemento per installazione a striscia luminosa sospesa con connettore rapido, fune d'acciaio regolabile in lunghezza grazie al morsetto a serraggio rapido

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L	Prezzo CHF
941900330 R 075/133327 LDV		acciaio	argento	1200 mm	22,50

Connettore Ledvance LINEAR IndiviLED

Connettore Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, connettore meccanico ad H in acciaio con viti per il collegamento a striscia luminosa

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900310 R 075/133341 LDV		argento	82 x 40 x 12 mm	22,50

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
941900260 R 075/158030 LDV		Cablaggio passante 1200	bianco	40,60
941900270 R 075/133365 LDV		Cablaggio passante 1500	bianco	45,15

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED DALI

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED DALI

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	Prezzo CHF
941900280 R 075/158016 LDV		Cablaggio passante 1200 DALI	bianco	18,00
941900290 R 075/157996 LDV		Cablaggio passante 1500 DALI	bianco	22,50

5

Pannello MGL PRM OC

MGL PRM OC

Pannello luminoso LED a inserimento, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio – saldato a tenuta di luce. Colore alloggiamento: bianco.

230 V | 120 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,90

Pannello MGL PRM OC

smarterion

Telaio di applicazione per MGL PRM

Alloggiamento rettangolare a incasso per pannello LED PRM, alloggiamento in profilato estruso di alluminio verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9010), alloggiamento preassemblato, montaggio semplice con fissaggio a vite attraverso 4 asole, dima di foratura sulla confezione, inserimento laterale del pannello LED e dell'alimentatore elettronico nella struttura del profilo, chiusura dell'alloggiamento mediante inserimento a scatto di un fianco laterale, fissaggio professionale nel rispettivo meccanismo mediante materiale di montaggio predisposto dal cliente.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0149		alluminio	bianco	1247 x 310 x 10 mm	133,95
R SMA MGL0148		alluminio	bianco	1547 x 310 x 50 mm	144,20

5

Alimentatori per MGL

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,50

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 – 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 – 264 V.

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,10

Alimentatori per MGL

smarterion

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: DALI, 1 – 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 – 264 V (senza PUSH DIM).

IP20

E-No EM No	Codice a barre	pot. d'uscita	Gamma tensione uscita	Corrente uscita	regolazione DALI	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Sì	124 x 79 x 22 mm	92,75

5

Plafoniera LED FastSet

PHILIPS

FastSet

La plafoniera LED FastSet è la scelta ideale per ottenere rapidamente i vantaggi dell'illuminazione a LED con una sostituzione diretta. La lampada ad alta efficienza con tipo di protezione elevato IP44 si inserisce facilmente in numerose applicazioni interne esistenti, come corridoi, vani scala e locali di servizio. La copertura opale leggermente curva assicura una luce uniforme nella stanza e illumina anche il soffitto. Può essere utilizzata come apparecchio singolo o, grazie al cablaggio passante premontato, come striscia luminosa. Gli apparecchi d'esercizio commutabili Philips impiegati sono idonei per tensione continua. Colore alloggiamento: bianco.

220 - 240 V | 106 lm/W | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	145,60
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	145,60
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	209,15
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	209,15
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	261,90
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	236,05
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	215,60

Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5

Plafoniera e lampada a sospensione EFix TCS260 T5

La lampada innovativa TL5 EFix combina plafoniera e lampada a sospensione. Compatibile con schermi di postazioni di lavoro da ufficio a norma EN 12464-1. Reattore elettronico Multiwatt (HFPi). Semplice da installare. Possibilità di impiego anche come lampada a sospensione con irradiazione diretta oppure diretta/indiretta. Colore alloggiamento: bianco.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	adatto p. numero di corpi luminosi	pot. lampada in multiwatt	L x L x A	Prezzo CHF
911818705 R P8611/28-54 I		54 W	1	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	169,30
911819705 R P8611/35-80 I		80 W	1	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	189,75
911827705 R P8611/228-54 I		108 W	2	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	208,05
911828705 R P8611/235-80 I		160 W	2	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	229,60

Set di agganci a triangolo ZCS260

Set di agganci a triangolo regolabile in continuo senza attrezzi, lunghezza max. 1,5 m, incl. cavo di alimentazione a 3 conduttori. Materiale: alluminio.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
941319701 R P86130 I		bianco	59,25

6 Piantane

Piantane **194**

Piantana LED SmartBalance 194

Piantana a LED Silica 196

Piantana LED GARABELLA 197

Piantane

Piantana LED SmartBalance

PHILIPS

Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH WH P

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, parte diretta e indiretta regolabili e commutabili separatamente, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500561 R 97477000 P		91 W	4000 K	90-100	12500 lm	bianco	50000 h	700 x 250 mm	1398,15

Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH, bi

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: controllo e commutazione della luce in funzione del movimento e della luce diurna, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500571 R 97479400 P		91 W	4000 K	90-100	12500 lm	bianco	70000 h	700 x 250 mm	1525,25

siteco
Silica® Family
Flessibile, intelligente e
orientata verso il futuro;
la soluzione per l'ufficio.
www.siteco.ch

Piantana a LED Silica

Piantana a LED Silica 1x79 W

Abbagliamento: UGR<19

230 V | 158 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 5MX51BS3WZK00011CH		79 W	4000 K	80-89	12460 lm	bianco	50000 h	1316 x 65 x 2200 mm	1646,95

Piantana a LED Silica 2x77,5 W

Abbagliamento: UGR<19

230 V | 161 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 5MX51BS8WZK00013CH		155 W	4000 K	80-89	24930 lm	bianco	50000 h	2598 x 65 x 2200 mm	3041,65

Piantana LED GARABELLA

GARABELLA

La piantana LED EGLO Office è la soluzione perfetta per l'illuminazione degli uffici grazie al suo design semplice e alla componente diretta e indiretta con un flusso luminoso netto totale di 10500 lm. Grazie all'ottica microprismatica e ai LED ad alto rendimento, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza riflessi e senza affaticare gli occhi grazie al rispetto degli standard UGR19. La regolazione semplice e in continuo è possibile grazie al dimmer a pulsante integrato direttamente nella piantana. Disponibile con e senza sensore di luce diurna e rilevatore di presenza. Disponibile anche in bianco.

220 - 240 V | 146 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	con fotocellu-la	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	argento	No	610 x 280 x 1960 mm	1021,20
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	argento	Sì	610 x 280 x 1960 mm	1277,35

7 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni

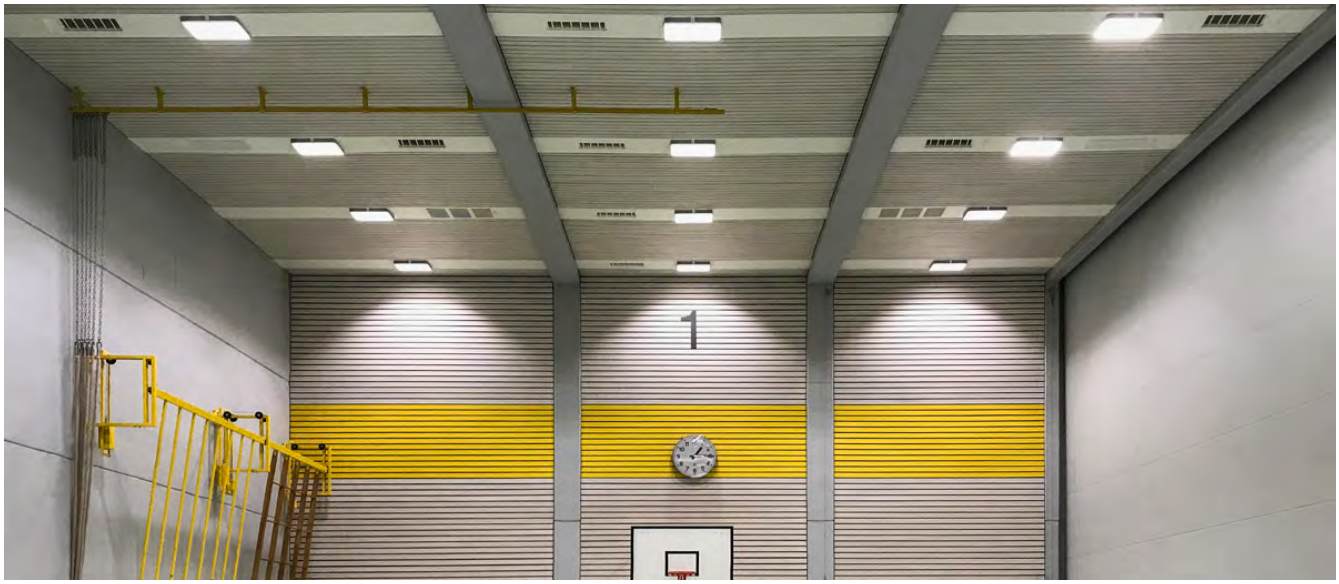

Fari LED 200
- Faro LED Ledinaire 200
- Faro LED CoreLine Tempo 202
- Faro LED Floodlight 203
- Faro LED OFL/AFL SUN 205

Proiettori LED per padiglioni 206
- Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3 206
- Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4 207
- Proiettore LED per padiglioni HighBay 207
- Accessori LED COMO BL 209

Lampioni LED 211
- Lampada LED da esterno 211

Fari LED

Faro LED Ledinaire

Ledinaire mini BVP154

Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500001 R 32970399 P		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	simmetrico	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,95
924500021 R 32971099 P		10 W	4000 K	80-89	1050 lm	simmetrico	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,95
924500041 R 32972799 P		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	simmetrico	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,20
924500061 R 32973499 P		20 W	4000 K	80-89	2100 lm	simmetrico	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,20
924500081 R 32974199 P		50 W	3000 K	80-89	5000 lm	simmetrico	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,95
924500101 R 32975899 P		50 W	4000 K	80-89	5250 lm	simmetrico	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,95

7

Ledinaire maxi BVP155

Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500131 R 33125699 P		100 W	4000 K	80-89	10500 lm	simmetrico	30000 h	232 x 58 x 307 mm	194,05
924500151 R 33126399 P		150 W	4000 K	80-89	15750 lm	simmetrico	30000 h	289 x 60 x 380 mm	302,85
R 33127099 P		200 W	4000 K	80-89	21000 lm	simmetrico	32000 h	347 x 60 x 423 mm	349,15

Faro LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire maxi BVP155 asimmetrico

Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Colore alloggiamento grigio-nero.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500121 R 33128799 P		100 W	4000 K	80-89	10000 lm	asimmetrico	30000 h	232 x 58 x 307 mm	269,45
924500141 R 33129499 P		150 W	4000 K	80-89	15000 lm	asimmetrico	30000 h	289 x 60 x 380 mm	368,55
924500161 R 33130099 P		200 W	4000 K	80-89	20000 lm	asimmetrico	30000 h	332 x 60 x 422 mm	452,55

Ledinaire mini BVP154 con rilevatore di movimento

Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924500011 R 33131799 P		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44,35
924500051 R 33133199 P		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,80
924500071 R 33134899 P		20 W	4000 K	80-89	2100 lm	simmetrico	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,80
924500091 R 33135599 P		50 W	3000 K	80-89	5000 lm	simmetrico	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,35
924500111 R 33136299 P		50 W	4000 K	80-89	5250 lm	simmetrico	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,35

Faro LED CoreLine Tempo

PHILIPS

CoreLine Tempo small BVP110

Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP65). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 109 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	simmetrico	80000 h	275 x 254 x 52 mm	232,85
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	asimmetrico	80000 h	275 x 254 x 52 mm	232,85

CoreLine Tempo medium BVP125

Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 126 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	L x L x A	Prezzo CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	simmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	353,45
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	asimmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	353,45
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	simmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	442,85
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	asimmetrico	340,5 x 265 x 67,4 mm	442,85

Faro LED CoreLine Tempo

PHILIPS

CoreLIne Tempo large BVP130

Proiettore LED compatto e sottile con efficienza molto elevata fino a 133 lm/W. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Colore alloggiamento: grigio.

220 - 240 V | 118 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Ripartizione luce	L x L x A	Prezzo CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	simmetrico	422 x 340 x 67 mm	700,25
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	asimmetrico	422 x 340 x 67 mm	700,25
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	simmetrico	422 x 340 x 67 mm	816,55
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	asimmetrico	422 x 340 x 67 mm	816,55
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	simmetrico	340,5 x 422 x 68 mm	977,05
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	asimmetrico	340,5 x 422 x 68 mm	977,05

Faro LED Floodlight

LEDVANCE

Floodlight PFM

Faro LED Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo, 5 anni di garanzia

100 - 277 V | 110 lm/W | 100° | IP65 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941505000 R 075/420847 LDV		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	nero	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505020 R 075/420885 LDV		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	nero	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505040 R 075/420922 LDV		10 W	6500 K	80-89	1100 lm	nero	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941500960 R 075/420960 LDV		20 W	3000 K	80-89	2400 lm	nero	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941505060 R 075/421011 LDV		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	nero	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Faro LED Floodlight

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941505080 R 075/421059 LDV		20 W	6500 K	80-89	2400 lm	nero	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941500980 R 075/421097 LDV		30 W	3000 K	80-89	3300 lm	nero	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506000 R 075/421134 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	nero	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506020 R 075/421189 LDV		30 W	6500 K	80-89	3600 lm	nero	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506040 R 075/421226 LDV		50 W	3000 K	80-89	6000 lm	nero	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506060 R 075/421264 LDV		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	nero	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506080 R 075/421301 LDV		50 W	6500 K	80-89	6000 lm	nero	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941507260 R 075/422520 LDV		80 W	4000 K	80-89	10000 lm	nero	55000 h	335 x 250 x 55 mm	270,45
941507050 R 075/423701 LDV		125 W	4000 K	80-89	15000 lm	nero	55000 h	381 x 290 x 59 mm	428,80
941507080 R 075/423732 LDV		165 W	4000 K	80-89	20000 lm	nero	55000 h	418 x 322 x 60 mm	496,65

7

Floodlight con rilevatore di movimento

Faro LED Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100 S, sensore inclinabile di 350° e orientabile a 180°, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo, 5 anni di garanzia

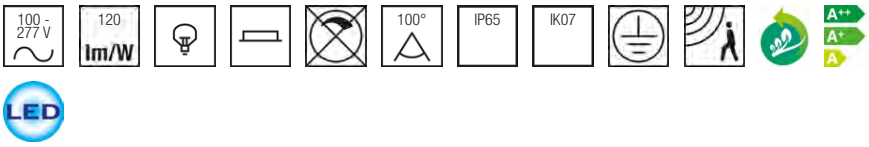

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941507130 R 075/460911 LDV		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	nero	55000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80
941507150 R 075/460959 LDV		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	nero	55000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80
941507170 R 075/460997 LDV		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	nero	55000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65
941507190 R 075/461031 LDV		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	nero	55000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65

Faro LED OFL/AFL SUN

ESYLUX

OFL SUN

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924743201 R ESY1161 N		9,7 W	3000 K	80-89	900 lm	30000 h	150 x 133 x 75 mm	91,75
924745201 R ESY1163 N		30 W	3000 K	80-89	3370 lm	30000 h	252 x 227 x 86 mm	221,00
924747201 R ESY1165 N		48 W	3000 K	80-89	5400 lm	25000 h	267 x 252 x 86 mm	272,70

AFL SUN con rilevatore di movimento

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924343201 R ESY810039		9,7 W	3000 K	80-89	900 lm	30000 h	210 x 133 x 75 mm	117,60
924345201 R ESY810138		30 W	3000 K	80-89	3370 lm	30000 h	290 x 250 x 86 mm	256,55
924347201 R ESY810237		48 W	3000 K	80-89	5400 lm	25000 h	290 x 250 x 86 mm	307,15

Proiettori LED per padiglioni

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3

GentleSpace BY480P / BY481P

GentleSpace Gen3 offre numerose opzioni per ottica e angolo di irradiazione (da molto stretto ad ampio), svariate possibilità di montaggio e materiali di copertura, e vari pacchetti lumen. La soluzione supporta anche i cambiamenti nei requisiti d'applicazione (come i cambiamenti di layout) grazie al sistema ottico flessibile, che può essere facilmente adattato anche dopo l'installazione. GentleSpace Gen3 offre inoltre opzioni avanzate per il collegamento in rete e può essere collegata a sistemi basati su IoT. In sintesi, GentleSpace Gen3 è la soluzione ideale per la vostra applicazione.

220 - 240 V | 142 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Angolo irraggi-amento	vita utile L80/B50	resiste-nte agli impatti	L x L x A	Prezzo CHF
941304421 R 40733900 P		84 W	4000 K	80-89	13000 lm	> 80°	100000 h	No	460 x 410 x 80 mm	657,15
R 97467100 P		84 W	4000 K	80-89	13000 lm	> 80°	100000 h	Sì	460 x 410 x 80 mm	727,20
941304431 R 40736000 P		120 W	4000 K	80-89	17000 lm	> 80°	100000 h	No	460 x 410 x 80 mm	755,20
941304481 R 40730800 P		160 W	4000 K	80-89	25000 lm	> 80°	100000 h	No	600 x 490 x 85 mm	909,20
R 01097000 P		160 W	4000 K	80-89	25000 lm	> 80°	100000 h	Sì	600 x 490 x 85 mm	979,20

Accessori per GentleSpace

Sospensione a fune e staffa di montaggio per GentleSpace

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo CHF
R 41436800 P		Sospensione a fune GentleSpace	94,80
R 41439900 P		Staffa di montaggio per faro da 84 W / 120 W	87,25
R 41441200 P		Staffa di montaggio per faro da 160 W	102,30

Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4

CoreLine Highbay Gen4

Lampada LED per padiglioni Philips CoreLine Highbay Gen4, Ra > 80, 4000 K, commutabile, fascio ampio.

220 - 240 V | 145 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89	10000 lm	50000 h	95 x 385 mm	424,55
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89	20000 lm	50000 h	95 x 450 mm	572,10
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89	25000 lm	50000 h	90 x 510 mm	718,55

Staffa di montaggio CoreLine Highbay

Staffa di montaggio in acciaio, angolo a 90°.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 34186600 P		grigio	307 x 170 x 50 mm	52,75

Proiettore LED per padiglioni HighBay

HighBay Gen. 3 70°

Proiettore LED per padiglioni Ledvance HIGH BAY GEN 3, fino a 140 lm/W, vari flussi luminosi e angoli di apertura per altezze di montaggio da 6 a 14 m, fino a UGR 22 in combinazione con un riflettore, 5 anni di garanzia, anello di montaggio incluso, staffa di montaggio, riflettori e rifrattori da ordinare separatamente

220 - 240 V | 140 lm/W | 41°-80° | IP65 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002400 R 075/452374 LDV		93 W	4000 K	80-89	13000 lm	50000 h	143 x 280 mm	338,30
941002320 R 075/452411 LDV		155 W	4000 K	80-89	22000 lm	50000 h	140 x 321 mm	416,35
941002350 R 075/452459 LDV		190 W	4000 K	80-89	27000 lm	50000 h	164 x 321 mm	496,65

Proiettore LED per padiglioni HighBay

HighBay Gen. 3 110°

Proiettore LED per padiglioni Ledvance HIGH BAY GEN 3, fino a 140 lm/W, vari flussi luminosi e angoli di apertura per altezze di montaggio da ~ 6 a 14 m, fino a UGR 22 in combinazione con un riflettore, 5 anni di garanzia, anello di montaggio incluso, staffa di montaggio, riflettori e rifrattori da ordinare separatamente

220 - 240 V | 140 lm/W | 110° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002390 R 075/452367 LDV		93 W	4000 K	80-89	13000 lm	50000 h	143 x 280 mm	338,30
941002290 R 075/452381 LDV		155 W	4000 K	80-89	22000 lm	50000 h	140 x 321 mm	416,35
941002340 R 075/452428 LDV		190 W	4000 K	80-89	27000 lm	50000 h	164 x 321 mm	496,65

Accessori per HighBay Gen 3

Supporto di montaggio per lampade Ledvance HIGH BAY GEN 3, per lampade da 93 a 155 W, angolo di inclinazione regolabile a 90°

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902210 R 075/505285 LDV		Supporto di montaggio per lampade 93-155 W	acciaio	nero	122 x 35 x 150 mm	45,35
941902200 R 075/505308 LDV		Supporto di montaggio per lampade 190-210 W	acciaio	nero	138 x 35 x 150 mm	54,35

Accessori LED COMO BL

PRACHT

COMO BL

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di magnesio-alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio con occhiello di aggancio o staffa (opzionale), montaggio a sospensione con fune, possibilità di montaggio diretto a soffitto o a parete con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Cavo di alimentazione lungo 1 m con estremità aperta per un collegamento confortevole. Colore: bianco.

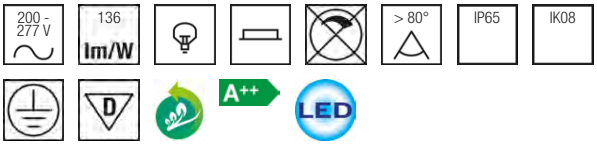

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	80-89	13600 lm	bianco	100000 h	125 x 320 mm	485,00

COMO BL Casambi Ready

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio standard con occhiello di aggancio, possibilità di montaggio a soffitto o a parete in orizzontale con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Ora espandibile anche come serie XLS. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Possibilità di regolazione con DALI o collegamento in rete tramite Bluetooth Low Energy e controllo tramite Casambi.

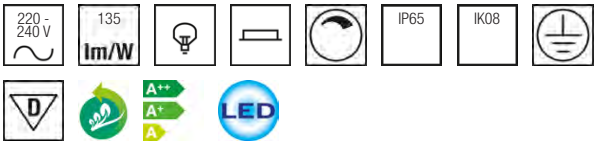

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	Angolo irraggia-mento	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9602212		150 W	4000 K	80-89	20500 lm	bianco	60°	123 x 380 mm	646,20
R PRA 9612212		150 W	4000 K	80-89	20500 lm	bianco	100°	123 x 380 mm	646,20
R PRA 9602112		200 W	4000 K	80-89	27000 lm	bianco	60°	123 x 380 mm	807,75
R PRA 9612112		200 W	4000 K	80-89	27000 lm	bianco	100°	123 x 380 mm	807,75

Accessori LED COMO BL

PRACHT

Modulo Casambi per COMO BL

Il modulo COMO Casambi per l'estensione dei fari Fixed Output COMO in fari per XLS. Il modulo permette di accendere/spegnere i fari in modo intelligente con Casambi (BLE) e quindi di regolarli. Il modulo viene inserito semplicemente nell'apposito slot e può essere controllato tramite app non appena installato nella lampada.

E-No EM No	Codice a barre	Col.	Prezzo CHF
R PRA 9602009		bianco	241,25

Staffa di montaggio COMO BL

Staffa di fissaggio a soffitto in alluminio pressofuso rivestito bianco per un montaggio a soffitto sicuro.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9600009		Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 100	acciaio	bianco	252 x 30 x 135 mm	32,00
R PRA 9600019		Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 150/200	acciaio	bianco	318 x 40 x 180 mm	42,00

Lampioni LED

Lampada LED da esterno

TownGuide

Lampada tecnico-decorativa per montaggio su palo con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, luce di colore bianco caldo (3000 K) con un indice di resa del colore ≥ 80, riduzione autonoma della potenza. Installazione semplice senza aprire la lampada grazie ai connettori a spina.

220 - 240 V | 106 lm/W | IP66 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	Ok Ø treccia	A x Ø	Prezzo CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	972,75

ClearWay

La tecnologia LED offre possibilità completamente nuove nel settore dell'illuminazione sotto molti aspetti. L'enorme efficienza luminosa contribuisce in modo significativo alla riduzione dei costi energetici delle nostre città e dei nostri comuni. ClearWay è un lampione LED compatto di alta qualità, realizzato in alluminio pressofuso a un prezzo equo.

220 - 240 V | 138 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B10	Ok Ø treccia	L x L x A	Prezzo CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	401,90
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	452,55
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	593,65
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	749,80

8 Lampade da cantiere e da lavoro

Lampade da cantiere 214
Faro LED da cantiere 214
Faro LED da cantiere a batteria 215
Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth 215
Striscia luminosa LED easy connect 215
LED-Strip BN 216
Lampada LED da cantiere ApaLED 217

Lampade da lavoro 218
Lampada da lavoro portatile 218
Lampade da lavoro 219
Lampada frontale 220
torcia tascabile 220
Lampada frontale 221

Lampade da cantiere

Faro LED da cantiere

Faro LED con treppiede

Faro LED Ledvance WORKLIGHT (1x30 W / 2x30 W), durata 25000 h, alloggiamento in metallo grigio scuro e arancione, copertura in vetro temperato parzialmente opacizzato per un'illuminazione uniforme, cavo con spina tipo 13 (IP20), chiusura rapida per regolare l'angolo della testa luminosa, temperatura ambiente da -20 a 45 °C, dimensioni L×L×A 78×68×180 cm

90 lm/W · IP65 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/ B50	Prezzo CHF
941500940 R 075/403338 LDV		30 W	4000 K	80-89	2700 lm	30000 h	96,30
941500950 R 075/403352 LDV		60 W	4000 K	80-89	5400 lm	30000 h	134,75

Faro LED S-Stand

Faro LED Ledvance WORKLIGHT, alloggiamento in metallo grigio scuro, copertura in vetro temperato parzialmente opacizzato per un'illuminazione uniforme, cavo con spina tipo 13 (IP20), chiusura rapida per regolare l'angolo della testa luminosa, temperatura ambiente da -20 a 45 °C, dimensioni L×L×P 39×27×27 cm

85 lm/W · IP65 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/ B50	Prezzo CHF
941500910 R 075/403277 LDV		20 W	4000 K	80-89	1700 lm	30000 h	44,30
941500920 R 075/403291 LDV		30 W	4000 K	80-89	2700 lm	30000 h	55,60
941500930 R 075/403314 LDV		50 W	4000 K	80-89	4500 lm	30000 h	85,00

Faro LED da cantiere

Faro LED

Lampada LED da lavoro per officina, cantiere, garage ecc. Incl. cavo di alimentazione nero da 5 m. Diffusione simmetrica della luce.

80 lm/W · IP65 · IK06 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/ B50	Prezzo CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89	4000 lm	50000 h	118,65

Faro LED da cantiere a batteria

Faro LED a batteria

Lampada LED da lavoro a batteria per officina, cantiere, garage ecc. Inclusi adattatore 12 – 24 V DC per la ricarica in auto o autocarro e alimentatore di ricarica a 230 V. Durata LED 40000 h, 500 – 1000 cicli di ricarica (in funzione della temperatura). Tempo di ricarica 5 h, funzionamento di 4 h. Diffusione simmetrica della luce.

12 - 24 V ⎓ | 90 lm/W | 120° | IP54 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	70-79	1800 lm	215 x 180 x 275 mm	159,25
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	70-79	2700 lm	215 x 180 x 325 mm	209,50

Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth

FloodLight BT 30W

Lampada LED da lavoro a batteria Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT con altoparlante Bluetooth, regolabile a 3 posizioni, durata di funzionamento 3,5 h al 100%, tempo di ricarica 5,5 h, inclusi caricatore a rete e caricatore USB da 2,1 A

83 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/ B50	Prezzo CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	80-89	2500 lm	30000 h	138,05

Striscia luminosa LED easy connect

easy connect

L'illuminazione easy connect LED120dif è concepita per l'impiego nei vani ascensore, ma è perfetta anche per illuminare vie di transito ed edifici. La striscia luminosa è caratterizzata da un illuminamento molto elevato, abbinato a una piacevole luce LED. La striscia luminosa è pronta per il collegamento e viene fornita con il materiale di fissaggio. Valore di illuminazione a 1 m di distanza (in verticale): > 300 lx

220 - 240 V ⎓ | 160 ° | IP65 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	potenza della lampada per metro	Temp. col.	numero di corpi luminosi per metro	vita utile L70/ B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 85316		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	15000 x 12 x 7 mm	182,00

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Striscia luminosa LED easy connect

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	potenza della lampada per metro	Temp. col.	numero di corpi luminosi per metro	vita utile L70/ B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 85326		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	257,40
R 85351		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	462,05

Accessori easy connect

Il pacchetto allegato con il materiale di fissaggio consente di fissare facilmente la striscia luminosa LED easy connect LED120 anche a superfici lisce. Dotazione: 6 basi adesive 3M con viti, sufficienti per una striscia luminosa lunga 10 m (fissaggio ogni 2 m).

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Prezzo CHF
R SW-3213/06		clip di montaggio	9,05

LED-Strip BN

LED-Strip BN

BN 50 m, 5 W/m, IP44/65, striscia LED 230 V con spina Schuko + 2 kit driver, può essere tagliata ogni metro. Fornita con 2 alimentatori. Un alimentatore per 50 m di striscia LED illuminata. Grande flessibilità e resistenza nell'adattarsi a tutti i luoghi.

220 - 240 V | 120 ° | IP65 | LED

E-No EM No	Codice a barre	potenza della lampada per metro	Temp. col.	L x L	Prezzo CHF
R 108 002 BIZ		5 W	4000 K	50000 x 10 mm	214,35

Lampada LED da cantiere ApaLED

Lampada LED da cantiere con cavo di 17 cm

Lampada LED da cantiere ApaLED A60, con cavo di collegamento di 17cm e morsetti

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	Ø	Prezzo CHF
941300023 R MXH139446		9 W	2700 K	80-89	900 lm	bianco	60 mm	8,50

Lampade da lavoro

Lampada da lavoro portatile

PHILIPS

PEN20S LPL67X1

Torcia tascabile LED da lavoro compatta, ricaricabile. LED LUXEON di alta qualità con temperatura di colore naturale di 6000 K, ottimizzati per lavorare senza affaticare gli occhi. Due modalità di illuminazione con un'emissione luminosa fino a 200 lumen, modalità Eco a risparmio energetico con 100 lumen. Illumina un'ampia area di lavoro in modo intenso e uniforme con un angolo di irradiazione di 80°. Faretto LED aggiuntivo nella testata della lampada con 100 lumen. Batteria integrata con tecnologia LFP (1200 mAh) per un massimo di 4,5 ore di funzionamento e circa 1500 cicli di ricarica. Ricarica rapida USB universale in 2 ore (cavo di ricarica USB incluso senza alimentatore). Robusto alloggiamento in plastica, resistente agli agenti chimici, resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua (IP54), resistente agli urti (IK07). Clip girevole a 80° con supporto magnetico.

111 lm/W | 80° | IP54 | IK07 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
S LUM05261231		1,8 W	6000 K	200 lm	175 x 20 x 30 mm	55,00

RCH5s

Piccola ma potente lampada LED regolabile con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 120 lm. Potente luce bianca brillante con 6000 K. Funzione di regolazione da 300 a 30 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magnete per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1200 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 2,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 1,5-12 h, a seconda dell'intensità luminosa selezionata.

100 lm/W | 120° | IP68 | IK09 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM05163931		3 W	6000 K	300 lm	135 x 65 x 25 mm	61,50

Lampada da lavoro portatile

RCH25

Lampada LED da lavoro regolabile senza fili con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 300 lumen. Potente luce bianca brillante con 6000 K. Funzione di regolazione da 500 a 50 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magnete per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2600 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 3,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 3,5-10 h a seconda dell'intensità luminosa selezionata.

100 lm/W | 120° | IP68 | IK09 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM05165331		5 W	6000 K	500 lm	255 x 55 x 40 mm	112,00

Lampade da lavoro

EcoPro 50

Proiettore LED portatile e ricaricabile in alluminio. Piccolo ma potente, versatile e robusto, il proiettore LED Philips EcoPro50 emette una luce bianca brillante per illuminare ampie zone buie Illuminazione estesa con doppia modalità (1000/500 lumen) e temperatura di colore di 6500 kelvin. Batteria al litio ricaricabile (4400 mAh) con indicatore del livello di carica e fino a sei ore di autonomia. Funzione Powerbank per caricare altri dispositivi. Impugnatura orientabile e supporto magnetico separato per un allineamento perfetto e lavoro a due mani. Robusto alloggiamento resistente agli urti e impermeabile (IK08, IP54). Cavo di ricarica micro USB e alimentatore USB inclusi.

100 lm/W | IP54 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM05071745		10 W	6500 K	1000 lm	170 x 123 x 45 mm	81,50

Lampada frontale

PHILIPS

HL22M

La leggera lampada frontale HL22M illumina in dettaglio anche le aree di lavoro più impegnative con la sua luce bianca e brillante. Con un flusso luminoso regolabile in continuo, due modalità di illuminazione preimpostate di 150 e 300 lumen e un sensore di movimento, è uno strumento versatile che permette di avere entrambe le mani libere. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1400 mAh), autonomia della batteria di 3-12 ore a seconda dell'intensità luminosa, tempo di ricarica di circa 3 ore, cavo di ricarica micro USB incluso. Controllo senza contatto tramite sensore di movimento, per accendere/spegnere basta passare la mano davanti al fascio luminoso. Potente luce bianca brillante con 6500 K, modulo luce inclinabile di 45°, angolo di irradiazione di 110°, modalità SOS a luce lampeggiante per auto in panne. Robusto alloggiamento in plastica resistente agli urti e impermeabile (IK 07, IP 54), fascia frontale elastica antiscivolo.

100 lm/W | 110° | IP54 | IK07 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM00824431		3 W	6500 K	300 lm	80 x 50 x 40 mm	52,00

Lampada frontale

Energizer

Vision HD Headlight

350 lumen, fascio luminoso di 70 m, 4 h di funzionamento continuo, impermeabile, regolabile e testato a caduta da 1 metro, funzione luce rossa, batterie incluse.

LED

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	tipo di batteria	pile in dotazione	numero Batterie	Prezzo CHF
V 2262 LED		materiale sintetico	micro	Sì	3	29,45

torcia tascabile

LEDLENSER

Torcia tascabile P5

La torcia P5 non è solo piccola, leggera e un miracolo di risparmio energetico, è anche estremamente potente. Il sistema per la messa a fuoco Advanced Focus concentra la luce in avanti creando così un'ampia portata. Altrettanto interessante è l'utilizzo dello Speed Focus con una sola mano.

LED

E-No EM No	Codice a barre	numero Batterie	tipo di batteria	pile in dotazione	Mat.	L	Prezzo CHF
V 500895		1	mignon	Sì	materiale sintetico	113 mm	40,85

Lampada frontale

Lampada frontale H7R.2

Advanced Focus System con funzione dimmer regolabile in continuo e ottica di precisione con innovativo sistema di lenti che emette un fascio di luce circolare vicina e un fascio concentrato di luce lontana. Molto facile da usare. 20 - 300 lumen. Batteria e caricabatteria inclusi.

IPX6 LED

E-No EM No	Codice a barre	tipo di batteria	pile in dotazione	numero Batterie	Prezzo CHF
M L7298		accumulatore installato fisso	Sì	1	73,40

9 Lampade d'emergenza

Lampade d'emergenza 224

Lampada LED per vie di fuga ESC 80 225
Accessori ESC 80 225
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit 227
Pittogramma Solid Exit 227
Lampada LED di sicurezza Lowbay 228
Lampada LED di sicurezza Midbay 229
Lampada LED di sicurezza Stamina Zone 230
Lampada LED di sicurezza Zonespot 230
Lampada LED di sicurezza Linespot 230
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C 231
Pittogramma di ricambio SLF 231
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C 232
Pittogramma SLD 233
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor 235
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office 235
Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P 236
Lampada lineare LED smartSystem V3.0 236
Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza 237
Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza 237
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza 238
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2 238
Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza 239
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT 239
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT 240

TEKNOWARE®

I supercondensatori sostituiscono le batterie nelle lampade d'emergenza.

La tecnologia ESCAP elimina i problemi delle lampade d'emergenza alimentate a batteria, come la durata limitata della batteria o l'elaborata manutenzione con l'eventuale sostituzione della stessa.

- Le lampade ESCAP sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata fino a 15 anni di vita.
- Le lampade di sicurezza e di segnalazione ESCAP sono coperte da un programma di garanzia decennale.
- Le lampade ESCAP sono ecosostenibili e possono essere considerate un rifiuto elettronico convenzionale, per cui riciclabili.
- Le lampade ESCAP offrono una soluzione completa per un intervallo di temperatura da −25 a +35 °C, possono quindi anche essere utilizzate all'aperto, come ad esempio in capannoni o parcheggi.

Senza manutenzione

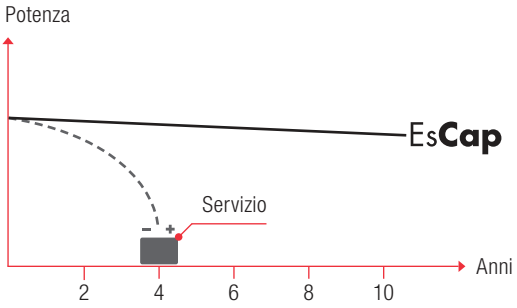

Disponibile presso EM: e-m.info/412

Lampade d'emergenza

Lampada LED per vie di fuga ESC 80

ESC 80

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a soffitto e a parete. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	con pittogramma	Ampiezza riconoscimen-to	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY8092WM143		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. dx/sx 2 lati	4 W	Sì	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM147		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a sinistra 1 lato	4 W	Sì	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM148		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a destra 1 lato	4 W	Sì	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM149		Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. verso il basso 1 lato	4 W	Sì	30 m	273 x 240 x 46 mm	297,45

Accessori ESC 80

Pittogramma ESC 80, freccia a destra/sinistra, 2 lati

Pittogramma 2 lati, freccia a destra/sinistra, per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80301E		Sì	30 m	258 x 173 mm	58,15

Accessori ESC 80

Pittogramma ESC 80, freccia verso il basso, 2 lati

Pittogramma 2 lati, freccia verso il basso, per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80302E		Sì	30 m	258 x 173 mm	58,15

Telaio di montaggio a incasso per ESC 80

Telaio di montaggio a incasso per ESC 80. Montaggio con molla.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT8006B		alluminio	bianco	318 x 88 x 33 mm	57,10

Griglia di protezione per ESC 80

Griglia di protezione.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTW77507B		acciaio	argento	320 x 305 x 165 mm	124,95

Mensola murale per ESC 80

Mensola a parete per lampade d'emergenza ESC 80.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9002		acciaio	bianco	272 x 41 x 35 mm	37,70

Lampada LED per vie di fuga Solid Exit

TEKNOWARE®

Solid Exit

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a parete. Set di pittogrammi incluso. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	con pittogramma	Ampiezza riconoscimento	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3092WM140		4 W	Sì	30 m	371 x 181 x 57 mm	369,60

Pittogramma Solid Exit

Solid Exit, freccia a sinistra, 1 lato

Pittogramma, freccia a sinistra, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3001E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55

Solid Exit, freccia a destra, 1 lato

Pittogramma, freccia a destra, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3002E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55

Pittogramma Solid Exit

Solid Exit, freccia verso il basso, 1 lato

Pittogramma, freccia verso il basso, lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3003E		No	30 m	300 x 150 mm	7,55

Lampada LED di sicurezza Lowbay

Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9292WMC		3 W	115 lm	185 x 185 x 52 mm	445,00

Linespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,0 - 3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9992WM		3 W	70 lm	185 x 185 x 52 mm	394,40

Lampada LED di sicurezza Midbay

TEKNOWARE®

Zonespot II Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.

220 - 240 V | 35 lm/W | IP44 | D | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9392WMC		3 W	105 lm	185 x 185 x 52 mm	445,00

Solide Zone Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.

220 - 240 V | 37 lm/W | IP65 | D | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3692WM		3 W	110 lm	371 x 181 x 57 mm	540,85

Solid Line Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per vie di fuga.

220 - 240 V | 33 lm/W | IP65 | D | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4392WM		3 W	100 lm	371 x 181 x 57 mm	524,70

Lampada LED di sicurezza Stamina Zone

Stamina Zone

La lampada Stamina Zone TWS5792WMG ha un alloggiamento in metallo IK10 resistente agli urti ed è a tenuta di polvere e impermeabile (IP65). Con il supercondensatore Escap la luce può funzionare a temperature sotto lo zero fino a -25 °C (-13 °F). La lampada Stamina può essere usata con 7 W di potenza come illuminazione generale da 300 lumen (42 lm/W) quando è collegata alla rete. Offre diverse opzioni di fissaggio. Questo modello è dotato di un autotest Lumi.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWS5792WMG		3 W	96 lm	265 x 100 x 87 mm	648,35

Lampada LED di sicurezza Zonespot

Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY0492WMC		3 W	115 lm	bianco	95 x 270 mm	478,40

Lampada LED di sicurezza Linespot

Linespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 3,0 m. Per vie di fuga.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	bianco	95 x 270 mm	427,75

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C

ESYLUX

SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM per montaggio a parete

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 – 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a parete. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	con pittogram-ma	Ampiezza riconoscim-ento	L x L x A	Prezzo CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	bianco	Sì	30 m	306 x 75 x 184 mm	310,80

SLF SERIE EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM per montaggio a soffitto

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 – 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	con pittogram-ma	Ampiezza riconoscim-ento	L x L x A	Prezzo CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	bianco	Sì	30 m	306 x 72 x 170 mm	310,80

Pittogramma di ricambio SLF

SLF 30 SYMBOL SET I, freccia dritta

Set di pittogrammi per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 5 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra, freccia a sinistra, 2 frecce verso il basso e 1 vuota bianca.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	L x L	Prezzo CHF
927801139 R ESY3612		No	300 x 150 mm	56,00

Pittogramma di ricambio SLF

SLF 30 SYMBOL SET II, freccia obliqua

Set di pittogrammi 2 (ricambio) per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 4 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra in alto, a sinistra in alto, a destra in basso e a sinistra in basso.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	L x L	Prezzo CHF
927801149 R ESY3614		No	300 x 150 mm	35,55

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM, montaggio a parete

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a parete con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	con pittogramma	Ampiezza riconoscimen-to	L x L x A	Prezzo CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3 W	alluminio	No	32 m	360 x 70 x 235 mm	295,60

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C DM, montaggio a soffitto sopra intonaco

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a soffitto sopra intonaco con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	con pittogramma	Ampiezza riconoscimen-to	L x L x A	Prezzo CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3 W	alluminio	No	32 m	360 x 55 x 265 mm	295,60

Pittogramma SLD

SLD, freccia destra

Vetro con pittogramma su un lato verso destra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	direzione	L x L x A	Prezzo CHF
927801309 R ESY3526 R		No	32 m	destra	350 x 190 x 10 mm	64,60

SLD, freccia sinistra

Vetro con pittogramma su un lato verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	direzione	L x L x A	Prezzo CHF
927801319 R ESY3526 L		No	32 m	sinistra	350 x 190 x 10 mm	64,60

Pittogramma SLD

ESYLUX

SLD, freccia verso il basso

Vetro con pittogramma su un lato verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	direzione	L x L x A	Prezzo CHF
927801329 R ESY3526 U		No	32 m	verso il basso	350 x 190 x 10 mm	64,60

SLD, due lati, freccia verso il basso

Vetro con pittogramma su due lati verso il basso/verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	direzione	L x L x A	Prezzo CHF
927801339 R ESY3526 UU		Sì	32 m	verso il basso	350 x 190 x 10 mm	64,60

SLD, due lati, freccia verso destra/sinistra

Vetro con pittogramma su due lati verso destra/verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.

E-No EM No	Codice a barre	su due lati	Ampiezza riconoscimento	direzione	L x L	Prezzo CHF
927801349 R ESY3526 RL		Sì	32 m	a destra/a sinistra	350 x 190 mm	64,60

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor

ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR montaggio applicato

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
927214079 R ESY1168		4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	372,85

ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR montaggio a incasso

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi. Interfaccia DALI

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215279 R ESY1169		4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	264,05

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office

ELH SERIE EL LED 3h SC SM OFFICE montaggio applicato

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti. Interfaccia DALI

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
927215479 R ESY1171		4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	372,85

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office

ESYLUX

ELH EL LED 3h SC RM OFFICE montaggio a incasso

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti.

230 V | 39 lm/W | 43 mm | 45 mm | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Flusso luminoso	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215379 R ESY1170		4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	264,05

Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P

Lampada portatile a batteria SL P

Lampada portatile a batteria con funzione di luce d'emergenza (attivazione a richiesta). Supporto separato a parete/a terra come caricatore con alimentatore esterno a spina più cavo separato per alimentazione di tensione 12 – 48 V DC, ad es. da un veicolo. Luce principale alogena, luce secondaria con 8 LED, testa a sfera orientabile in orizzontale e verticale.

230 V | IP43 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada, corpo luminoso princ.	Col.	L x L x A	L x L	Prezzo CHF
927432579 R ESY3529		8 W	rosso-nero	320 x 112 x 152 mm	320 x 112 mm	406,05

Lampada lineare LED smartSystem V3.0

smarterion

smartSYSTEM V3.0 con illuminazione di emergenza

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti

230 V | 154 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004813-N		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	bianco	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	309,10

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada lineare LED smartSystem V3.0

smarterion

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004815-N		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	bianco	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	323,10

Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza

PHILIPS

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.

220 - 240 V | 121 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	285,60
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	333,00

Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza

LEDVANCE

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Barra luminosa LED Ledvance Linear Ultra Output 1200 / 1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampada a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, 3 anni di garanzia, viti di montaggio e tasselli inclusi

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	236,05
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	279,15

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza

Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	2700 lm	grigio	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	317,90
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	4000 lm	grigio	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	328,70
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	3400 lm	grigio	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	355,60
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	6000 lm	grigio	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	452,55

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

DAMP PROOF EM Gen.2

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200 / 1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi, conforme alle norme EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	grigio	50000 h	1200 x 82 x 68 mm	233,90
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	grigio	50000 h	1500 x 82 x 68 mm	296,40

Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza

smarterion

Luce d'emergenza smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h

230 V | 100 lm/W | IP54 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	166,90

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT

eOLED By LEDESHI

LSH SLICE C NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	44 x 270 mm	268,00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	argento	34000 h	44 x 270 mm	268,00

LSH SLICE C SWI NOT

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54

220 - 260 V | 100 lm/W | > 80° | IP20 | IK08 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada in multiwatt	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT

LSH SLICE S NOT

Angolo di irradiazione di 100°, 110 lm/W, autonomia di 3 h.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	bianco	34000 h	260 x 260 x 44 mm	289,90

10 Abitazioni

Lampade sospese e a soffitto per soggiorno 242
- Lampada a sospensione SLV 242
- Lampada LED a soffitto SLV 243
- Lampada LED a sospensione Eglo 243
- Lampada a sospensione E27 Eglo 245

Piantane e lampade da tavolo per soggiorno 247
- Piantana EGLO 247
- Lampada da tavolo EGLO 248

Faretti a parete e a soffitto per soggiorno 250
- Faretto a parete-soffitto SLV 250
- Faretto a parete-soffitto EGLO 252

Lampade da bagno e da specchio 255
- Lampada da bagno e da specchio SLV 255
- Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine 257
- Lampada da bagno e da specchio ALS 258
- Lampada LED da bagno e da specchio EGLO 258

Lampade a parete da esterno 260
- Lampada a parete SLV 261
- Lampada LED a parete ESYLUX 264
- Lampada LED a parete A.L.S 265
- Lampada LED a parete EGLO 266
- Proiettore LED con sensore STEINEL 267

Paletti luminosi 269
- Palo bitta SLV 269
- Paletto luminoso LED ESYLUX 271
- Paletto luminoso LED EGLO 272
- Palo bitta STEINEL 272
- Faretto LED da giardino smarterion 273
- Faretto LED da giardino maxLUCE 273
- Accessori per lampade da esterno 274

Lampade sospese e a soffitto per soggiorno

Lampada a sospensione SLV

Medo Ring 60 LED

Lampada LED a sospensione

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941330108 R SLV 133841 LED		34 W	3000 K	80-89	2095 lm	bianco	20000 h	80 x 600 mm	839,20
941300758 R SLV 133840		33 W	3000 K	80-89	2000 lm	nero	20000 h	80 x 600 mm	839,20

Soprana PD-5

Lampada a sospensione lunga 1760 mm.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920581538 R SLV 155463		0 - 60 W	beige	280 x 500 mm	279,15

Fitu

Lampada a sospensione con cavo da 2,5 m con estremità aperta, può essere abbinata a rosoni a soffitto FITU in qualsiasi variante di colore.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920581218 R SLV 132650		60 W	nero	91 x 44 mm	64,70
920581208 R SLV 132651		60 W	bianco	91 x 44 mm	64,70

Lampada a sospensione SLV

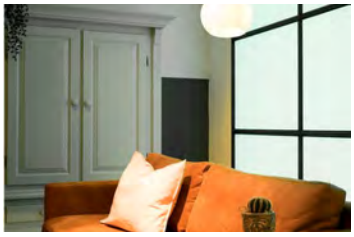

Sun 20 E27

Lampada a sospensione SLV Swiss SUN, cavo da 1,7 m con estremità aperta, 730 g

230 V | E27 | IP20 | A++

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	bianco	170 x 195 mm	118,55

Lampada LED a soffitto SLV

Medo 30

Lampada LED a soffitto

220 - 240 V | 75 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302558 R SLV 135024		16 W	3000 K	80-89	1200 lm	grigio	20000 h	105 x 280 mm	311,45

Lampada LED a sospensione Eglo

Amontillado

Questa lampada sospesa della serie AMONTILLADO è realizzata con profili in alluminio verniciato a polvere nero e coperture in acciaio e plastica bianca. La lampada può essere regolata con un apposito interruttore a parete ed emana una luce bianca calda con una lampadina a LED integrata.

130 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98492		27 W	3000 K	80-89	3500 lm	nero	25000 h	1160 x 85 x 1100 mm	190,10

Lampada LED a sospensione Eglo

Tarandell

Questa lampada sospesa della serie TARANDELL è realizzata in acciaio cromato, alluminio e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo ed è regolabile. Tre lampadine LED diffondono una luce bianca calda.

120 lm/W · IP20 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96866		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	cromo	25000 h	1180 x 60 x 1100 mm	284,00

Camacho

La lampada LED a sospensione CAMACHO è realizzata in metallo nero e legno di colore naturale e combinata con un profilo a LED nero. I LED fissi emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete. La lampada sospesa si inserisce in pressoché qualsiasi ambientazione e offre un colpo d'occhio speciale nel soggiorno o nella sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo.

220 - 240 V · 122 lm/W · IP20 · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99293		25,5 W	3000 K	20-39	3100 lm	altri	25000 h	1100 x 60 x 1100 mm	217,00

Lasana 3

Questa lampada sospesa della serie LASANA 3 è realizzata in alluminio, acciaio nero e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di tre lampadine LED che emanano una luce bianca calda.

220 - 240 V · 147 lm/W · IP20 · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99317		36 W	3000 K	20-39	5300 lm	nero	25000 h	985 x 80 x 1200 mm	154,00

Lampada a sospensione E27 Eglo

Castralvo

Questa lampada sospesa della serie CASTRALVO è realizzata in acciaio con una superficie in nichel opaco, legno chiaro di colore naturale e paralumi bianchi. Richiede cinque lampadine E27 per fornire un'illuminazione ideale degli spazi abitativi.

E27 IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98591		5	5 W	marrone	1210 x 150 x 1100 mm	257,10

Maserlo

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nichel opaco e tessuto nei colori nero e oro. Ha un isolamento protettivo e richiede tre lampadine E27 per l'illuminazione.

230 V E27 IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 31605		0 - 60 W	Nero/oro	1100 x 530 mm	154,00

Townshend

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nero e legno marrone. Per l'illuminazione richiede sei lampadine E27.

230 V E27 IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 95499		6	0 - 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	166,00

Lampada a sospensione E27 Eglo

Carlton

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio color rame. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 49258		0 - 60 W	rame	1100 x 310 mm	95,05

Piantane e lampade da tavolo per soggiorno

Piantana EGLO

Penja 1 LED

Incl. LED 18 W/6 W, lumen: 1521/470, kelvin: 3000. Questa piantana della serie Penja 1 con pratica lampada da lettura è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica trasparente e satinata. È azionata mediante un interruttore a bilico e ha un isolamento protettivo. È dotata di due lampadine LED che emanano una luce bianca calda.

220 - 240 V | 83 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89	1991 lm	Nichel opaco	25000 h	1800 x 300 mm	105,20

Solano LED

Questo proiettore LED a soffitto a risparmio energetico con braccio per luce di lettura è la moderna soluzione di illuminazione per il vostro soggiorno. L'acciaio spazzolato di alta qualità, la testa luminosa orientabile e regolabile in continuo, la regolazione in altezza e il braccio con luce di lettura attivabile separatamente vi offrono esattamente la flessibilità che vi aspettate da una piantana moderna.

220 - 240 V | 127 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 33181		28,8 W	3000 K	80-89	3650 lm	Nichel opaco	25000 h	1850 x 270 mm	213,00

Covaleda E27

Questa piantana è realizzata in acciaio nero e piedi in legno nero. L'interno è di colore ottone e oro. Ha un isolamento protettivo ed è azionata da un interruttore a fune. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.

220 - 240 V | E27 | IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 49618		0 - 60 W	Nero/oro	1640 x 550 mm	298,00

Piantana EGLO

Hornwood

Questa piantana della serie HORNWOOD è realizzata in acciaio nero color crema e legno marrone. Dotata di un interruttore a fune, la lampada emana una luce meravigliosa con una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 43048		0 - 60 W	Nero / crema	230 x 230 x 1400 mm	135,00

Lubenham

Questa piantana della serie LUBENHAM è fatta di acciaio nero e di legno marrone e diventa una fonte di luce ottimale inserendo una lampadina E27. La lampada dispone anche di un interruttore a pedale.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 43166		0 - 60 W	nero/marrone	1600 x 300 x 475 mm	176,00

Lampada da tavolo EGLO

Damasco 1 E14

Questa lampada da tavolo della serie DAMASCO 1 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro satinato bianco e viene azionata mediante un interruttore a fune. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E14 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 95785		0 - 60 W	Nichel opaco/bianco	300 x 145 mm	46,05

Lampada da tavolo EGLO

Masserie LED

Dimmer touch (3 pos. di regolazione), caricatore QI Charger, LED da 3,4 W con 470 lm, 4000 K, altezza 385 mm

138 lm/W

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	A	Prezzo CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89	470 lm	bianco	385 mm	95,05

Laroa LED

Dimmer touch (4 pos. di regolazione), LED da 4,5 W con 550 lm, 4000 K, altezza 325 mm

122 lm/W

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96435		4,5 W	4000 K	80-89	550 lm	bianco	480 x 120 x 325 mm	46,05

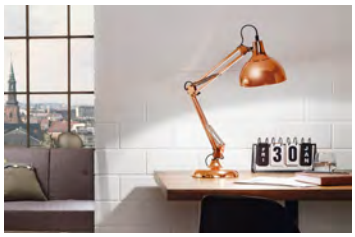

Borgillio E27

Questa lampada da tavolo è realizzata in acciaio color rame ed è regolabile individualmente. Viene azionata mediante un interruttore a fune e ha un isolamento protettivo. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.

220 - 240 V | E27 | IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94704		0 - 40 W	rame	400 x 190 x 710 mm	108,00

Faretti a parete e a soffitto per soggiorno

Faretto a parete-soffitto SLV

Faretto a parete Dio Flex LED

Lampada LED a parete

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	Ø est.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1 W	3000 K	80-89	80 lm	cromo	34 mm	30000 h	498 x 500 x 400 mm	135,80

Faretto GU10 Asto 1

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920551018 R SLV 147441		75 W	alluminio	120 x 65 x 100 mm	43,15

Faretto GU10 Asto 2

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920556018 R SLV 147442		75 W	alluminio	260 x 65 x 100 mm	97,00

Faretto a parete-soffitto SLV

Faretto GU10 Asto 3

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.

230 V | GU10 | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920558018 R SLV 147443		75 W	alluminio	455 x 65 x 100 mm	118,55

Faretto GU10 Asto 4

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.

230 V | GU10 | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920559018 R SLV 147444		75 W	alluminio	630 x 65 x 100 mm	150,85

Faretto GU10 79

Lampada a soffitto/parete con rosone.

230 V | GU10 | IP20 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920570068 R SLV 132021		50 W	bianco	150 x 85 mm	43,15
920570058 R SLV 132020		50 W	nero	150 x 85 mm	43,15

Faretto a parete-soffitto SLV



G9 Plastra WL-1

Lampada a parete

230 V | G9 | IP20

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	bianco	115 x 115 x 115 mm	75,50

Faretto a parete-soffitto EGLO

Davida, 1 punti luce

Questo faretto è realizzato in acciaio cromato e bianco ed è azionato da un interruttore a bilico. Una lampadina LED GU10 (incl.) emana una luce bianca calda.

220 - 240 V | GU10 | 80 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92084		0 - 5 W	5 W	80-89	400 lm	Cromo/ bianco	25000 h	165 x 70 mm	38,00

Davida, 2 punti luce

Questo faretto doppio è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di due lampadine LED GU10 (incl.).

220 - 240 V | GU10 | 80 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92085		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89	800 lm	Cromo/ bianco	25000 h	390 x 70 mm	75,00

Faretto a parete-soffitto EGLO

Davida, 3 punti luce

Questo faretto triplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di tre lampadine LED GU10 (incl.).

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92086		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89	1200 lm	Cromo/ bianco	25000 h	580 x 70 mm	115,00

Davida, 4 punti luce

Questo faretto quadruplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di quattro lampadine LED GU10 (incl.).

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	vita utile L70/B10	L x L	Prezzo CHF
R EG 92087		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89	1600 lm	Cromo/ bianco	25000 h	780 x 70 mm	148,00

Coswarth, 1 punto luce

Il faretto da parete e soffitto COSWARTH è realizzato in metallo color antracite con uno faretto mobile con interno color crema e combinato con un elemento di legno di colore naturale. Il faretto da parete si adatta perfettamente ad ambientazioni di tendenza come il vintage e l'industriale e può anche essere usato come lampada a soffitto. La testa luminosa orientabile offre la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. La lampadina a filamento raffigurata non è inclusa nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	L	A/P	Prezzo CHF
R EG 99074		25 W	antracite	140 mm	200 mm	31,00

Faretto a parete-soffitto EGLO

Coswarth, 2 punti luce

La lampada a soffitto COSWARTH è realizzata in metallo color antracite con due faretti mobili con interno color crema e combinati con elementi in legno di colore naturale. Il faretto a soffitto si integra perfettamente nelle ambientazioni in stile vintage o industriale. COSWARTH è una lampada da soffitto moderna che si inserisce in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo, grazie alle teste luminose orientabili. Le lampadine a filamento raffigurate non sono incluse nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99075		80 W	antracite	480 x 140 x 240 mm	61,00

Coswarth, 3 punti luce

La lampada a soffitto COSWARTH è realizzata in metallo color antracite con tre faretti mobili con interno color crema e combinati con elementi in legno di colore naturale. Il faretto a soffitto si integra perfettamente nelle ambientazioni in stile vintage o industriale. COSWARTH è una lampada da soffitto moderna che si inserisce in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo, grazie alle teste luminose orientabili. Le lampadine a filamento raffigurate non sono incluse nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99076		120 W	antracite	670 x 140 x 240 mm	95,05

Lampade da bagno e da specchio

Lampada da bagno e da specchio SLV

Trukko LED

Lampada LED a parete

100 - 240 V | 62 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89	451 lm	cromo	15000 h	600 x 40 x 50 mm	204,70
941306868 R SLV 149772 LED		11,4 W	3000 K	80-89	711 lm	cromo	15000 h	900 x 40 x 50 mm	236,05

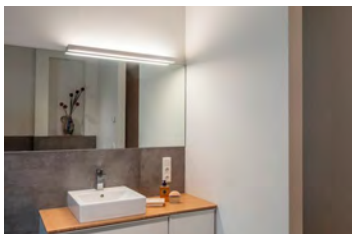

Sedo LED

Lampada LED a parete

230 - 240 V | 63 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308158 R SLV 151781		19 W	3000 K	80-89	1200 lm	bianco	30000 h	40 x 595 x 85 mm	311,45
941308108 R SLV 151791 LED		33 W	3000 K	80-89	2100 lm	bianco	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,85
941308178 R SLV 151796 LED		33 W	3000 K	80-89	2100 lm	alluminio	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,85

Lampada da bagno e da specchio SLV

MAGANDA WL

La lampada LED a parete sopra intonaco MAGANDA WL per interni con triplo ingrandimento ottico è ora disponibile con CCT switch.Così è possibile impostare tre diverse temperature della luce (2700/3000/4000 kelvin) per questa lampada da bagno. La lampada MAGANDA WL è realizzata in acciaio e disponibile nel colore cromo. Il grado di protezione IP44 e 50000 ore di durata prevista rendono la lampada MAGANDA WL sostenibile e a bassa manutenzione.

100 - 240 V | 11 lm/W | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso lumino-so	Col.	Ø est.	L	vita utile L70/B50	Prezzo CHF
R SLV 1004971		4,8 W	2700 - 4000 K	90-100	51 lm	cromo	216 mm	280 mm	50000 h	246,85



Mibo

Lampada da specchio

230 V | G9 | IP21

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
921002058 R SLV 151282		2	25 W	cromo	40 x 230 x 85 mm	118,55

Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine

smarterion

Barra luminosa LED SmartFine SLIM

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.

230 V | 116 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221,00
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221,00
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254,50
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254,50

Barra luminosa LED SmartFine

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP44 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.

230 V | 116 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004727		16 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213,45
R SMA 1004728		16 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213,45
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221,00
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	argento	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221,00
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	argento	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243,15
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	3050 lm	argento	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243,15
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254,50
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	argento	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254,50

Lampada da bagno e da specchio ALS

PinLed

PINLED, lampada da specchio, LED, copertura quadrata. Disponibile anche in 3000 e 4000 K.

220 - 240 V | 110 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS PINE-600SW		18,5 W	2700 K	80-89	1905 lm	alluminio	50000 h	600 x 40 x 68 mm	201,40
R ALS PINE-900SW		26 W	2700 K	80-89	2857 lm	alluminio	50000 h	900 x 40 x 68 mm	230,50
R ALS PINE-1200SW		35 W	2700 K	80-89	3809 lm	alluminio	50000 h	1200 x 40 x 68 mm	268,20
R ALS PINE-1500SW		45 W	2700 K	80-89	4898 lm	alluminio	50000 h	1500 x 40 x 68 mm	292,95

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO

Lampada LED da specchio Siderno

Questa lampada da specchio da bagno della serie SIDERNO è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo, grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana una luce bianca neutra.

106 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	80-89	1700 lm	Cromo satinato	25000 h	580 x 60 x 65 mm	122,00

Cabus

Questa lampada a parete della serie CABUS è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. È dotata di quattro lampadine LED che emanano una luce bianca calda.

220 - 240 V | 93 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Col.	L	vita utile L80/B50	A/P	Prezzo CHF
R EG 96937		13,5 W	3000 K	80-89	cromo	450 mm	25000 h	45 mm	122,00
R EG 96938		18 W	3000 K	80-89	cromo	580 mm	25000 h	45 mm	141,00

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO

Lampada LED a parete-a soffitto Palermo

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e vetro satinato verniciato bianco. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED intercambiabile che emana una luce bianca calda.

220 - 240 V | 86 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 94998		11 W	3000 K	80-89	950 lm	25000 h	60 x 225 mm	114,00

Lampada LED da specchio Torretta

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica bianca. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.

220 - 240 V | 96 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94616		8 W	4000 K	90-100	770 lm	25000 h	350 x 75 x 40 mm	95,05
R EG 94617		16 W	4000 K	90-100	1500 lm	25000 h	600 x 75 x 40 mm	130,05

Lampada LED da specchio Pandella 1

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo e un grado di protezione IP44; è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.

220 - 240 V | 122 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89	900 lm	25000 h	400 x 120 x 40 mm	81,05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89	1350 lm	25000 h	600 x 120 x 40 mm	102,05

NEW IDEA ?

SLV
EXPERIENCE LIGHT

SLV vi offre una vasta scelta di lampade. Nuove idee e soluzioni per i vostri progetti di illuminazione. Lasciatevi ispirare dalla nostra gamma completa !

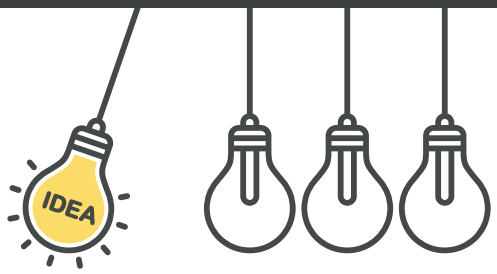

SCANNERIZZATE QUI E SCOPRITE IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE !

HIGHLIGHT

PHOTONIA

MOLAT

DOWNUNDER

LOGS

SITRA

WL 149

Lampade a parete da esterno

Lampada a parete SLV

Ordi LED

Lampada LED a parete.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	80-89	500 lm	antracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	150,85

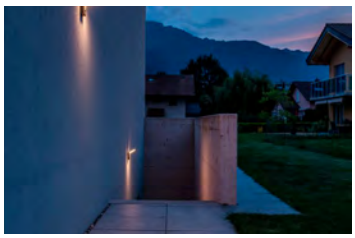

Ordi con sensore LED

Lampada LED a parete con sensore.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	80-89	500 lm	antracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	183,20

Sitra Cube

Lampada a parete.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924100400 R SLV 232531		2	9 W	bianco	115 x 108 x 110 mm	100,25
924100404 R SLV 232535		2	9 W	antracite	115 x 108 x 110 mm	100,25

Lampada a parete SLV

Theo Up/Down

Lampada a parete.

230 V | GU10 | IP44 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924103704 R SLV 229535		2	35 W	antracite	225 x 70 x 75 mm	129,35
924103702 R SLV 229532		2	35 W	argento	225 x 70 x 75 mm	129,35

Bulan

Lampada a soffitto.

230 V | E14 | IP44 | B

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. numero di corpi luminosi	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920521098 R SLV 229075		1	60 W	antracite	70 x 275 mm	78,70

SITRA CUBE WL

Lampada a parete LED SLV SITRA CUBE WL, angolo di irradiazione di 90°/90°, durata di 30000 ore, 0,8 kg

100 - 277 V | 112 lm/W | > 80° | IP44 | IK05 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	80-89	1120 lm	antracite	30000 h	115 x 110 x 84 mm	150,85

Lampada a parete SLV

LOGS WALL

Lampada LED a parete SLV Swiss LOGS WALL

230 V | 53 lm/W | > 80° | IP44 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335858 R SLV 232105 LED		8 W	3000 K	80-89	420 lm	antracite	40000 h	80 x 130 x 132 mm	300,70

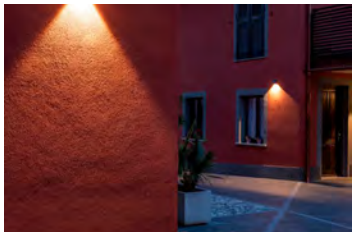

BIG QUAD

Lampada LED a parete SLV Swiss BIG QUAD

230 V | 55 lm/W | 21°-40° | IP54 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941336458 R SLV 232455 LED		8,8 W	3000 K	80-89	480 lm	antracite	30000 h	140 x 140 x 50 mm	236,05

MOLAT

Lampada SLV a parete MOLAT

230 V | E27 | IP44 | A++ | E

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924100704 R SLV 1000820		60 W	antracite	370 x 230 x 230 mm	135,80

Lampada a parete SLV

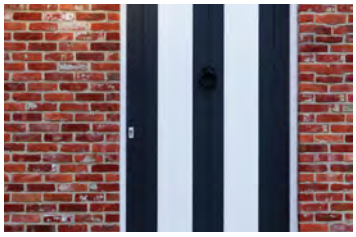

PHOTONIA

Lampada a parete SLV Swiss PHOTONIA

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924100144 R SLV 232045		60 W	antracite	200 x 146 x 250 mm	279,15

WL 149

Lampada LED a parete SLV Swiss WL 149

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304658 R SLV 149511		16 W	3000 K	80-89	1060 lm	bianco	25000 h	240 x 55 x 100 mm	188,55

Lampada LED a parete ESYLUX

Lampada LED a parete OL

Alloggiamento in plastica/alluminio, temperatura di colore 3000 K, codice colore 830, bianco caldo.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330009 R ESY3074/100 I		9,5 W	3000 K	80-89	900 lm	bianco	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171,45
941330109 R ESY3074/100 N		9,5 W	3000 K	80-89	900 lm	nero	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171,45

Lampada LED a parete ESYLUX

Lampada LED automatica AOL

Con rilevatore di movimento integrato, ghisa di alluminio pressofusa e plastica, zona di rilevamento di 140°, portata fino a 10 m a un'altezza di montaggio di 1,8 m, L80B10 = 50000 h.

230 V | 90 lm/W | 41°-80° | IP55 | IK00 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300009 R ESY3418/100 I		10 W	3000 K	80-89	900 lm	bianco	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214,50
941300109 R ESY3418/100 N		10 W	3000 K	80-89	900 lm	nero	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214,50

Lampada LED a parete A.L.S

WASH Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 1x9 W, 3000 K, alluminio pressofuso, singola emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, incl. alimentatore.

57 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-1WW6		9 W	3000 K	80-89	513 lm	grigio grafite	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300,50
R ALS WASH22-1WW7		9 W	3000 K	80-89	513 lm	grigio metallo	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300,50

WASH Up + Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 2x9 W, 3000 K, alluminio pressofuso, doppia emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, incl. alimentatore.

57 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-2WW6		18 W	3000 K	80-89	1026 lm	grigio grafite	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415,75
R ALS WASH22-2WW7		18 W	3000 K	80-89	1026 lm	grigio metallo	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415,75

Lampada LED a parete EGLO

Perafita

Questa lampada a parete della serie PERAFITA della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso color antracite e plastica bianca. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di due lampadine LED che emanano una luce bianca calda.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96007		12 W	3000 K	80-89	500 lm	antracite	25000 h	175 x 95 x 170 mm	65,00

Riga

Questa lampada a parete della serie RIGA della collezione per esterni è realizzata in acciaio legato. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di due lampadine GU10 LED che emanano una luce bianca calda.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94107		6 W	3000 K	80-89	240 lm	acciaio affinato	65 x 95 x 200 mm	60,65

Cividino

Questa lampada a parete della serie CIVIDINO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nero di alta qualità e vetro bianco. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca calda.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98744		6 W	3000 K	80-89	500 lm	nero	25000 h	120 x 115 x 260 mm	88,05

Lampada LED a parete EGLO

Palosco

Questa lampada a parete della serie PALOSCO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso e acciaio zincato nero e ha un grado di protezione IP44. Una lampadina LED a luce bianca calda assicura un'illuminazione perfetta.

220 - 240 V | 83 lm/W | < 5° | IP44 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98737		6 W	3000 K	80-89	500 lm	nero	25000 h	115 x 115 x 170 mm	52,00

Manfria LED

Questa lampada da parete moderna e sobria della serie MANFRIA è realizzata in alluminio e la struttura è verniciata a polvere color antracite. La scheda LED da 830 lumen e il riflettore bianco obliquo producono un'immagine omogenea della luce nelle aree di ingresso e di passaggio.

220 - 240 V | 83 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98095		10 W	3000 K	80-89	830 lm	antracite	25000 h	200 x 300 x 300 mm	54,00

Proiettore LED con sensore STEINEL

XLED Home 2 LED

Proiettore LED con sensore, con rilevatore di movimento PIR ruotabile e orientabile, angolo di rilevamento di 140°, portata ≤ 14 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx.

230 - 240 V | 80 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | A++ | A++ | A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924700189 R PU70966		14,8 W	4000 K	80-89	1184 lm	bianco	50000 h	194 x 180 x 161 mm	176,85

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Proiettore LED con sensore STEINEL

steinel

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924700188 R PU70967		14,8 W	4000 K	80-89	1184 lm	nero	50000 h	194 x 180 x 161 mm	176,85

Lamoada LED automatica XSolar L-S

Proiettore LED con pannello solare, flusso luminoso 150 lm, temperatura di colore 4000 K, portata ≤ 8 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2...2000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10...30 s.



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924708000 R 70484 LED I		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	bianco	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	385,10
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	argento	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	404,45

Paletti luminosi

Palo bitta SLV

Slots 65 LED

Piantana a LED

230 V | 49 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941735508 R SLV 231455 LED		7 W	3000 K	80-89	340 lm	antracite	25000 h	665 x 90 mm	246,85

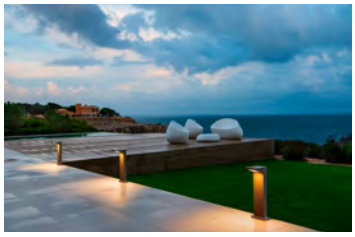

Iperi 50 LED

Piantana a LED

230 V | 64 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	70-79	320 lm	antracite	25000 h	174 x 127 x 502 mm	183,20

Cone

Lampada da terra

230 V | E27 | IP54

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	antracite	240 x 190 mm	126,10

Palo bitta SLV

Grafit

Piantana

230 V | E27 | IP44 | A

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	antracite	85 x 85 x 300 mm	100,25
924800804 R SLV 231225		11 W	antracite	85 x 85 x 600 mm	140,10

F-Pol

Piantana

230 V | E27 | IP54 | A

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
924800024 R SLV 231595		20 W	antracite	860 x 120 mm	257,60

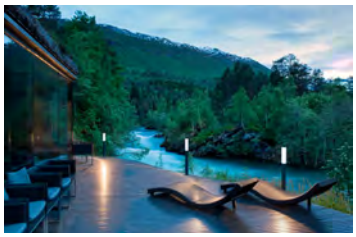

Aponi LED

Lampada LED da terra SLV APONI 90

220 - 240 V | 55 lm/W | IP65 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89	440 lm	antracite	30000 h	900 x 148 mm	311,45
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89	440 lm	antracite	30000 h	1200 x 148 mm	408,40

Paletto luminoso LED ESYLUX

Alva Dali 180° LED

Angolo di irradiazione di 180°, DALI, con rilevatore di movimento. Colore alloggiamento antracite.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741379 R ESY820922		Diffusore trasparente	17 W	3000 K	80-89	760 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941741279 R ESY820946		Diffusore trasparente	17 W	4000 K	80-89	810 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740379 R ESY820960		Diffusore opaco	17 W	3000 K	80-89	620 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740279 R ESY820984		Diffusore opaco	17 W	4000 K	80-89	630 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35

Alva Dali 360° LED

Da avvitare a una base, con rilevatore di movimento, angolo di irradiazione di 360°, resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Colore alloggiamento antracite.

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusore trasparente	17 W	3000 K	80-89	1270 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusore trasparente	17 W	4000 K	80-89	1350 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusore opaco	17 W	3000 K	80-89	1030 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusore opaco	17 W	4000 K	80-89	1050 lm	70000 h	940 x 170 mm	785,35

Paletto luminoso LED EGLO

Navedo

Questa piantana della serie NAVEDO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nei colori nero e argento patinato e vetro trasparente. Ha un grado di protezione IP44 e richiede una lampadina E27.

E-No EM No	Codice a barre	adatto p. pot. lampada	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 93463		0 - 60 W	Nero / argento	1200 x 230 mm	102,05

Palosco

Questa piantana della serie PALOSCO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso e acciaio zincato nero e ha un grado di protezione IP44. Una lampadina LED a luce bianca calda assicura un'illuminazione perfetta.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98739		6 W	3000 K	80-89	500 lm	nero	25000 h	140 x 220 x 820 mm	102,05

Palo bitta STEINEL

X-Solar GLS

Paletto luminoso PIR Steinel GL S con pannello solare, flangia a pavimento e tubo di supporto in alluminio, temperature -20 – 40 °C, portata ≤ 5 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2 – 2000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10 – 30 s

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924808002 R 70485 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	argento	50000 h	188 x 189 x 1178 mm	542,30
924808001 R NEV410/09830		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	antracite	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	513,95

Faretto LED da giardino smarterion

smarterion

G500-MGL con paletto a terra LED

Montaggio semplicissimo con paletto o piastra di montaggio (disponibile come accessorio), potenza luminosa del sistema 530 lm, collegabile direttamente a 230 V (cavo da 5 m con spina di rete), testa luminosa orientabile a + 90°/- 45° e ruotabile a 355°, protezione IP66 per impieghi all'esterno, con limitazione dell'abbagliamento, contrassegno di controllo ENEC.

230 V | 59 lm/W | 21°-40° | IP66 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	530 lm	20000 h	412 x 60 mm	192,35

G100-MGL con paletto a terra LED

Faretto da giardino a LED con paletto, struttura compatta. Il faretto con una potenza di sistema di soli 4 W e un flusso luminoso di sistema di 110 lm è perfetto per illuminare piante e aree verdi in modo discreto. Grazie al cavo di alimentazione di 5 m e alla spina svizzera in dotazione, è immediatamente pronto all'uso. Ruotabile a 355° e orientabile a +90° / -45°.

230 V | 28 lm/W | 30° | IP66 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L80/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100	110 lm	20000 h	129,3 x 36,5 mm	172,30

Faretto LED da giardino maxLUCE

maxLUCE

SPIKE con paletto a terra LED

Faretto LED da giardino Spike grigio con paletto, IP67, 4 W, tensione allacciata 230 V, 3000 K, 395 lm, CRI > 80, non regolabile, flusso luminoso min. 70% dopo 30000 h. Cavo di collegamento da 1,0 m con estremità aperte e manicotti terminali

230 V | 66 lm/W | a fascio medio ~~21°-40°~~ | 270 ° | IP67 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941744803 R 127798 LED		6 W	3000 K	90-100	395 lm	30000 h	275 x 74 mm	160,40

Accessori per lampade da esterno

Connettore per lampade da esterno

Materiale: plastica

E-No EM No	Codice a barre	Descrizione	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	nero	65 x 22 mm	49,10
R ALS Z-VERIP-DLH2O		Connettore longitudinale doppio per cavo a 3 poli (Ø 7 - 12 mm) IP68	nero	65 x 64 mm	58,15
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordo in ingresso e uscita per cavo 3 x 2,5 mm² (connettore a Y)	nero	125 x 32 mm	45,25

11 Luce intelligente

SlimLed Bitec 276
Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec 276

RS PRO 277
Lampada LED a sensore radar RS PRO 277
Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect 277
Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R 278

Sensor Connect 279
Faretto da giardino Sensor Connect 279

Connect 280
Telecomando Bluetooth 281
Lampadina LED RGBTW 281
Lampadina LED 282
Lampadina LED RGBTW 283
Striscia luminosa RGBW 284
Piantana EGLO 284
Lampada a soffitto a parete LED 285
Lampada LED a soffitto 286
Lampada sospesa LED 287
Lampada a parete LED 287
Lampada LED sopra intonaco 288
Lampada LED a pannello Salobrena-C 288

SlimLed Bitec

Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec

Z-Licht

SlimLed Bitec

Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili

220 - 240 V | 90 lm/W | IP54 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941310505 R ZL10910		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	145,60
941310605 R ZL10911		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	172,50

SlimLed Bitec con sensore PIR

Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili

220 - 240 V | 90 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	221,00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	bianco	50000 h	51 x 320 mm	247,90

RS PRO

Lampada LED a sensore radar RS PRO

RS PRO LED P1

Lampada LED a sensore Steinel RS PRO P1, con sensore ad alta frequenza, angolo di rilevamento di 360°, campo di rilevamento Ø 1...8 m, tempo di funzionamento supplementare 5 s...15 min, fotosensore 2...2000 lx. Colore alloggiamento: bianco.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000159 R PU91033		9,5 W	4000 K	80-89	1010 lm	NA	50000 h	110 x 280 mm	113,70

Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect

RS PRO Connect R20

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941301229 R NEV410/57107		16 W	3000 K	80-89	1950 lm	bianco	55000 h	55,2 x 350 mm	357,75

Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect

RS PRO Connect R20 Q

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Q Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).

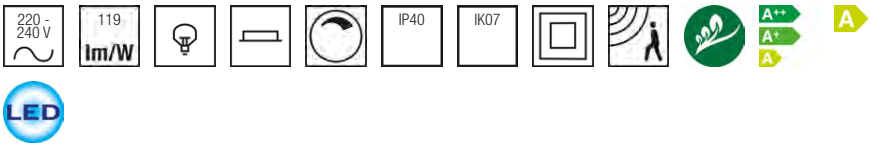

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L80/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301389 R NEV410/57183		16 W	3000 K	80-89	1900 lm	bianco	55000 h	300 x 300 x 52 mm	357,75

Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R

Modulo per luce d'emergenza per la serie R

Modulo per luce d'emergenza Steinel, per la serie RS PRO R, tensione in uscita 3,6 V, capacità 1500 mAh, flusso luminoso di emergenza 107 lm, incluse 3 batterie AA (NiMh)

E-No EM No	Codice a barre	Tensione nominale	Corpo luminoso	durata di funzion. nominale	Prezzo CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	LED	0 - 3 h	114,15

Sensor Connect

Faretto da giardino Sensor Connect

Faretto LED da giardino Sensor Connect

Faretto LED a sensore Steinel GARDEN S BLE, Bluetooth per impostazione e collegamento in rete, angolo di rilevamento PIR 90°, portata tangenziale r = 10 m (79 m²), durata del LED 20000 h, dimensioni (L×L×A) 140×69×369 mm



E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
941200529 R NEV410/58685		7 W	3000 K	80-89	520 lm	antracite	140 x 69 x 369 mm	187,60

Light takes a new direction: Your direction

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione facile da installare e usare, pur offrendo tutte le opzioni di una SMART LIGHT, **EGLO** connect è la scelta migliore. Per adattare l'illuminazione di casa al proprio lavoro, leggere un libro con tanta luce bianca che non stanca gli occhi, o godersi l'atmosfera "da focolare" con una luce calda attenuata per i momenti di relax e svago.

EGLO connect è il sistema di illuminazione intelligente che vi aiuta a prevenire le effrazioni con le funzioni timer impostate per la luce o con il collegamento al WiFi che permette di attivare e disattivare la luce **EGLO** connect da qualsiasi luogo, tramite SMARTphone o tablet.

Il kit starter contiene solo una lampadina e un'app gratuita per SMARTphone o tablet.
I prodotti EGLO CONNECT sono compatibili con Google Home o Alexa.
Esempio: lampadina SMART E27, 806 lumen.

Quali **VANTAGGI** offre l'attuale assortimento di Smart Lighting **EGLO** connect?

Installazione semplice: i prodotti EGLO connect utilizzano la tecnologia Bluetooth e non richiedono installazioni complesse.

Tecnologia Smart: gli articoli EGLO connect comunicano tra loro e formano una rete intelligente ed espandibile (tecnologia MESH)

Rete protetta: tutti i prodotti EGLO connect formano una rete chiusa per ciascuna unità abitativa e sono protetti da accessi non autorizzati.

Sicurezza e comfort: i prodotti EGLO connect consentono anche di simulare la presenza di persone con controllo della luce da remoto.

FUEVA-C è una serie che può essere integrata direttamente nell'isolamento. Esempio: 3 × 360 lumen, Ø 8,5 cm. Disponibile in bianco e acciaio spazzolato.

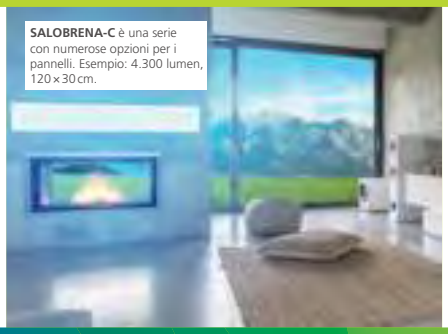

SALOBRENA-C è una serie con numerose opzioni per i pannelli. Esempio: 4.300 lumen, 120 × 30 cm.

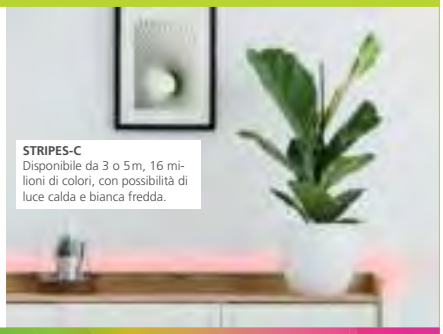

STRIPES-C
Disponibile da 3 o 5 m, 16 milioni di colori, con possibilità di luce calda e bianca fredda.

Connect

Telecomando Bluetooth

Telecomando

Il telecomando EGLO connect a batteria rende il controllo dei prodotti EGLO connect un gioco da ragazzi. Poiché i prodotti EGLO connect possono essere controllati esclusivamente tramite il telecomando, la Smart Control App di AwoX non è obbligatoriamente necessaria.

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 32732		materiale sintetico	bianco	110 x 53 x 20 mm	17,20

Lampadina LED RGBTW

E27-LED-RGBTW-A60

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.

230 V E27 A+ LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11586		9 W	2700 - 6500 K	80-89	806 lm	25000 h	118 x 60 mm	21,50

E27-LED-RGBTW-G95

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.

230 V E27 A+ LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11659		13 W	2700 - 6500 K	80-89	1300 lm	25000 h	136 x 95 mm	27,45

Lampadina LED

LED A60

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12578		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	105 x 60 mm	22,00

LED G80

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12579		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	120 x 80 mm	25,50

LED ST64

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12583		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	142 x 64 mm	25,50

Lampadina LED

LED GU10

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è idonea a qualsiasi attacco EGU10 tradizionale.

230 V GU10 A+ LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11856		5 W	2700 - 6500 K	20-39	345 lm	20000 h	59 x 50 mm	18,30

Lampadina LED RGBTW

E14-LED-RGBTW-P45

Questa lampadina della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50000 tonalità possibili di bianco e con fino a 16,7 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente.

230 V E14 A+ LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. lampada	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 11857		5 W	2700 - 6500 K	80-89	470 lm	20000 h	90 x 45 mm	17,00

Striscia luminosa RGBW

LED RGBW

La banda LED intelligente della nostra collezione EGLO connect. La banda LED lunga 3 metri fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La banda LED è facile da fissare grazie al nastro adesivo, può essere accorciata ogni 12,5 cm, è facile da pulire grazie al rivestimento in silicone e ha un driver di facile installazione con cavo di alimentazione extra.

230 V · IP20 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	flusso luminoso al metro	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 32741		11,4 W	2700 - 6500 K	80-89	400 lm	25000 h	3000 x 12 x 3 mm	67,05
R EG 32733		19 W	2700 - 6500 K	80-89	400 lm	25000 h	5000 x 12 x 3 mm	78,00

Piantana EGLO

Marghera-C

Questa piantana della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.

220 - 240 V · LED

E-No EM No	Codice a barre	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99031		2700 - 6500 K	80-89	2100 lm	nero	25000 h	270 x 305 x 1690 mm	282,00

Lampada a soffitto a parete LED

Giron-C

Questa lampada a parete o a soffitto EGLO connect della serie GIRON-C è realizzata in acciaio bianco e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampadina LED di EGLO connect.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 32589		17 W	2700 - 6500 K	80-89	2100 lm	25000 h	90 x 300 mm	74,05

Turcona-C

La lampada LED a soffitto TURCONA-C dell'assortimento Smart Home connect è realizzata in metallo bianco con una copertura rotonda in plastica bianca. Grazie al design senza cornice e all'effetto ottico fluttuante dovuto al supporto nascosto nel soffitto, il pannello LED ha un aspetto particolarmente pregiato. I LED fissi emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada viene controllata tramite app gratuita che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando fornito in dotazione. Si inserisce perfettamente negli arredamenti moderni e crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio, la sala da pranzo o l'ufficio.

220 - 240 V | 147 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 99118		15 W	2700 - 6500 K	80-89	2200 lm	bianco	25000 h	60 x 300 mm	169,00
R EG 99119		20 W	2700 - 6500 K	80-89	3050 lm	bianco	25000 h	60 x 450 mm	225,00
R EG 99121		30 W	2700 - 6500 K	80-89	4500 lm	bianco	25000 h	60 x 600 mm	282,00

Lampada LED a soffitto

Turcona-C

La lampada LED a soffitto TURCONA-C dell'assortimento Smart Home connect è realizzata in metallo bianco con una copertura in plastica bianca. Grazie al design senza cornice e all'effetto ottico fluttuante dovuto al supporto nascosto nel soffitto, il pannello LED ha un aspetto particolarmente pregiato. I LED fissi emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada viene controllata tramite app gratuita che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando fornito in dotazione. Si inserisce perfettamente negli arredamenti moderni e crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio, la sala da pranzo o l'ufficio.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98575		33 W	2700 - 6500 K	80-89	3300 lm	bianco	25000 h	1200 x 100 x 60 mm	191,00

Totari-C cristallo

La moderna lampada LED a soffitto TOTARI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. Può essere controllata con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/ Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Il grande paralume di 58 cm di diametro con effetto cielo stellato fornisce luce sufficiente per tutte le situazioni ambientali.

220 - 240 V | 159 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 97922		34 W	2700 - 6500 K	80-89	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	225,00

Lampada LED a soffitto

Marghera-C

Questa lampada a soffitto della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.

220 - 240 V | 119 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 99026		27 W	2700 - 6500 K	80-89	3200 lm	nero	25000 h	110 x 600 mm	293,00

Lampada sospesa LED

Marghera-C

Questa lampada sospesa della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.

220 - 240 V | 119 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 99027		27 W	2700 - 6500 K	80-89	3200 lm	nero	25000 h	1100 x 600 mm	282,00

Lampada a parete LED

Marghera-C

Questa lampada da tavolo della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.

220 - 240 V | 119 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	Col.	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99028		16 W	2700 - 6500 K	80-89	1900 lm	nero	25000 h	270 x 270 x 305 mm	112,00

Lampada LED sopra intonaco

Fueva-C rotonda

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 96671		21 W	2700 - 6500 K	80-89	2700 lm	25000 h	40 x 300 mm	89,00

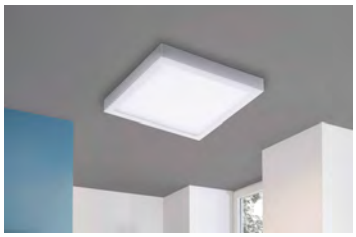

Fueva-C quadrata

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica. E' disponibile in due diverse misure.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96673		21 W	2700 - 6500 K	80-89	2700 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	89,00

Lampada LED a pannello Salobrena-C

Salobrena-C

Questo pannello a soffitto sobrio ed elegante della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Che si tratti di montaggio a soffitto o con incasso a filo, il materiale di montaggio in dotazione offre un'ampia gamma di opzioni per adattare questa lampada essenziale alla vostra situazione abitativa. Colore alloggiamento: bianco.

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 97629		20 W	2700 - 6500 K	80-89	2800 lm	25000 h	450 x 450 x 50 mm	157,00
R EG 96663		34 W	2700 - 6500 K	80-89	4300 lm	25000 h	595 x 595 x 50 mm	191,00

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Lampada LED a pannello Salobrena-C

E-No EM No	Codice a barre	pot. max. d. sistema	Temp. col.	° resa colore	Flusso luminoso	vita utile L70/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96664		34 W	2700 - 6500 K	80-89	4300 lm	25000 h	1200 x 300 x 50 mm	191,00

12 Portalampade

E14 292
Morsetto conduttore di terra 292
Attacco E14 M10 in materiale isolante 292
Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante 293

E27 294
Attacchi E27 294
Attacchi E27 295
Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante 297
Attacco E27in porcellana 298

G13 e G5 300
Attacco FL G13 300
Attacco FL G13 con alloggiamento per starter 301
Attacco FL G5 301

GU10 302
Attacco GU10 con supporto + cavo 302
Attacco in ceramica GZ10/GU10 302

GY4 e GY6.35 303
Attacco universale in ceramica G4/GY6.35 303
Attacco in ceramica GY6.35 303

E14

Morsetto conduttore di terra

Morsetto conduttore di terra in acciaio

Morsetto conduttore di terra in acciaio per nipplo M10

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
939002069 P 5010		acciaio	argento	30 x 15 x 18 mm	0,70

Attacco E14 M10 in materiale isolante

Attacco IS M10 a tre elementi

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.

E14

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930050013 P 5611		materiale sintetico	nero	60 x 28 x 28 mm	3,40
930050003 P 5611 I		materiale sintetico	bianco	60 x 28 x 28 mm	3,40

Attacco IS M10 con bordo

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.

E14

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930060513 P 5619		materiale sintetico	nero	60 x 28 x 28 mm	3,75
930060503 P 5619 I		materiale sintetico	bianco	60 x 35 x 35 mm	3,75

Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante

ROESCH ELECTRIC AG

Attacco IS M10 fisso

Struttura fissa con collegamento nipplo M10 x 1 mm.

E14

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930650014 P 5782		materiale sintetico	nero	65 x 23,5 mm	4,20
930650114 P 5783		materiale sintetico	nero	85 x 23,5 mm	4,35

E27

Attacchi E27

Attacco EB

4 A, 250 V, plastica color naturale, a un elemento con fissaggio a incastro, misura griglia 18 mm, collegamento morsetti senza viti, T ≤210 °C.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930330009 P 5001		materiale sintetico	bianco	45 x 38 mm	74,80

Attacco IS M10

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
993350013 P 5510		materiale sintetico	nero	55 x 38 mm	3,40
993350003 P 5510 I		materiale sintetico	bianco	55 x 38 mm	3,40

Attacco per cantiere 250 V con cavo di collegamento

Attacco standard a tre elementi per cantiere, confezionato, materiale termoplastico, con morsetto di collegamento 2L, scarico della trazione, cavo di collegamento da 20 cm in materiale termoplastico HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm², aggancio a 3 fori, IP20.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930361609 P 5765		Duroplast	nero	70 x 37 mm	3,90

Attacchi E27

Attacco IS M10 con filettatura esterna

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
930360013 P 5511		materiale sintetico	nero	65 x 38 x 38 mm	3,75

Attacchi E27

Attacco IS cavo da 20 cm

Attacco a sospensione per cantiere confezionato con 200 mm di cavo di collegamento, morsetto a vite a 2 poli e scarico della trazione.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
930315113 P MXH138226		materiale sintetico	nero	2,70

Attacco EB Vossloh, con protezione da contatto, T ≤ 270°C

Attacco in porcellana E27, 5 kV, T ≤ 270 °C, morsetti a bussola 0,5 – 2,5 mm² / fori passanti per viti M4.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930310063 P 5515		porcellana	bianco	47 x 43 mm	3,15

Attacchi E27

Attacco IS con bordo

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930360513 P 5518		materiale sintetico	nero	65 x 40 mm	4,30
930360503 P 5518 I		materiale sintetico	bianco	65 x 40 mm	4,30

Attacchi E27

Attacco IS M10 con interruttore a strappo e filettatura esterna

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento nipplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ +190 °C, guaina con filettatura esterna.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930380113 P 5575		materiale sintetico	nero	65 x 40 mm	13,45

Attacco IS M10 con interruttore a strappo

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento nipplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ +190 °C, guaina liscia.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x Ø	Prezzo CHF
930370113 P 5582		materiale sintetico	nero	65 x 40 mm	13,45

Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante

Attacco a soffitto

Attacco a soffitto Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930313219 P MT8305		materiale sintetico	nero	58 x 90 mm	7,25
930313209 P MT8304		materiale sintetico	bianco	58 x 90 mm	7,25

Attacco a parete

Attacco a parete Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930314219 P MT8307		materiale sintetico	nero	58 x 90 mm	7,25
930314209 P MT8306		materiale sintetico	bianco	58 x 90 mm	7,25

Attacco a soffitto/parete orientabile

Attacco a soffitto/parete Morach Combi-Light orientabile, da avvitare, per lampadina a incandescenza ≤ 100 W, Ø 85 mm, altezza 78 mm, distanza di fissaggio 68 mm, foro Ø 4,3 mm.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø est.	Prezzo CHF
930315019 P 5667/1		Materiale isolante	nero	78 x 85 mm	7,75
930315119 P 5667/2		Materiale isolante	bianco	78 x 85 mm	7,75

Attacco E27in porcellana

ROESCH ELECTRIC AG

Attacco in porcellana EB

Smontato, inclusi staffe, viti e terra, angolare di fissaggio ridotto piegato di 90° all'indietro, asse 31 mm, Ø foro 2 x M3.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930331464 P 5483/4		ceramica	bianco	44 x 42,5 mm	8,75

Attacco in porcellana M10

A tre elementi, con nipplo M10 x 1 mm, con anello a vite, collegamento 2,5 mm².

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930350064 P 5450		ceramica	bianco	59 x 42 mm	22,60

Attacco IS a soffitto in porcellana

4A, portalampada in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm², 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930313204 P 5681/2		materiale sintetico	bianco	65 x 90 mm	12,80

Attacco E27in porcellana

ROESCH ELECTRIC AG

Attacco IS a parete in porcellana

4A, portalampada in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm², 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930314204 P 5685/2		materiale sintetico	bianco	78 x 90 mm	13,55

Attacco in materiale termoplastico Klick T210

Attacco Klick in materiale isolante termoplastico, guaina con filettatura esterna, con collegamento a innesto, indicato per lavori provvisori negli edifici.

E27

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
930330474 P 902/210		materiale sintetico	naturale	41,5 x 40 mm	1,60

G13 e G5

Attacco FL G13



Attacco FL

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante trasparente, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 16,1 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 16,1 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.

G13

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919782839 R 3084/347 MAU		materiale sintetico	trasparente	16,1 x 25 x 28,8 mm	1,50

Attacco FL

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 11 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 11 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919741809 R 3085/229 S		materiale sintetico	bianco	11 x 34 x 57,7 mm	2,55

Attacco FL

Portalampada Elektrogros, blocco a rotazione, fissaggio a molla sul lato, possibilità di bloccaggio per viti, intaglio 13,3×25,5 mm

G13

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
919721829 R 3254-12/S-TR		materiale sintetico	trasparente	1,15

Attacco FL G13 con alloggiamento per starter

Attacco FL con alloggiamento per starter

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 13,3 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, morsetti a innesto con alloggiamento per starter, 13,3 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
919721839 R 3254-12/C-TR		materiale sintetico	altri	1,95

Attacco FL G5



Attacco FL

Attacco G5 per lampade fluorescenti, a innesto, materiale isolante bianco, morsetti a innesto, blocco a rotazione, per lampade fluorescenti 4 – 80 W.

G5

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
919711109 R 3071/1		materiale sintetico	bianco	10 x 22 x 27,8 mm	1,20

GU10

Attacco GU10 con supporto + cavo

Attacco con supporto + cavo 230 V

Attacco ad alto voltaggio GU10 230 V con supporto, circa 180 mm di cavo, scarico della trazione e morsetto. L'attacco è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.

230 V GU10

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	Prezzo CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		materiale sintetico	bianco	3,25

Attacco in ceramica GZ10/GU10

Attacco in ceramica 226/Z-TF

Attacco in ceramica GZ10/GU10 Ø 28 x 15,5 mm per lampadine alogene a incandescenza, bianco, contatti in nichel, T ≤ +240 °C, da avvitare, cavetti di collegamento stagnati, 2 x 0,75 mm², isolamento in Teflon, lunghezza 140 mm.

GZ10/ GU10

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
991600069 R 4020		ceramica	bianco	15,5 x 28 mm	4,20

GY4 e GY6.35

Attacco universale in ceramica G4/GY6.35

ROESCH ELECTRIC AG

Attacco universale in ceramica

Attacco universale in ceramica G4/GY6.35.

G6,35

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	A x Ø	Prezzo CHF
933200069 R 4015/200		ceramica	Protezione in silicone nero	12 x 17 mm	3,90

Attacco in ceramica GY6.35

maxLUCE

Attacco in ceramica

Attacco G-, GX-, GY-, GZ6,35 per lampadine alogene a incandescenza, ceramica bianca, contatti in nichel puro, cavetti di collegamento stagnati, 2 x 0,75 mm², lunghezza 140 mm, da avvitare, rotondo, isolamento in Teflon.

G6,35

E-No EM No	Codice a barre	Mat.	Col.	L x L x A	Prezzo CHF
933300069 R 4018		ceramica	bianco	17 x 18 x 18 mm	2,25

13 Generale

Indice numero d'ordine 306

Indice parole chiave 330

Elenco delle abbreviazioni 333

Informazioni 334

Ordinazione via fax 337

Indirizzo di contatto 338

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
L A1159-70	372911309	47,25	132
L A1159-71	372999969	20,15	133
L A9350-21	920848309	55,40	132
M L7298	–	73,40	221
P 5001	930330009	74,80	294
P 5010	939002069	0,70	292
P 5450	930350064	22,60	298
P 5483/4	930331464	8,75	298
P 5510	993350013	3,40	294
P 5510 I	993350003	3,40	294
P 5511	930360013	3,75	295
P 5515	930310063	3,15	295
P 5518	930360513	4,30	296
P 5518 I	930360503	4,30	296
P 5575	930380113	13,45	296
P 5582	930370113	13,45	296
P 5611	930050013	3,40	292
P 5611 I	930050003	3,40	292
P 5619	930060513	3,75	292
P 5619 I	930060503	3,75	292
P 5667/1	930315019	7,75	297
P 5667/2	930315119	7,75	297
P 5681/2	930313204	12,80	298
P 5685/2	930314204	13,55	299
P 5765	930361609	3,90	294
P 5782	930650014	4,20	293
P 5783	930650114	4,35	293
P 902/210	930330474	1,60	299
P MT8304	930313209	7,25	297
P MT8305	930313219	7,25	297
P MT8306	930314209	7,25	297
P MT8307	930314219	7,25	297
P MXH138226	930315113	2,70	295
R 01097000 P	–	979,20	206
R 04122100 P	–	39,85	56
R 07269199 P	941424101	35,75	97
R 07270799 P	941424001	35,75	97
R 07330899 P	941960101	59,25	171
R 07331599 P	941960201	59,25	175
R 07332299 P	941960301	73,25	179
R 075/080010 LDV	941000400	47,70	155
R 075/080034 LDV	941000420	47,70	155
R 075/080058 LDV	941000440	55,05	155
R 075/080072 LDV	941000460	55,05	155
R 075/091436 LDV	941400000	55,05	113
R 075/091450 LDV	941400010	55,05	113
R 075/091498 LDV	941400030	72,05	115
R 075/091511 LDV	941400040	72,05	116
R 075/104068 LDV	941400090	92,95	117
R 075/104082 LDV	941400100	123,45	117
R 075/104105 LDV	941400110	164,15	117

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/106239 LDV	941000260	47,70	29
R 075/106253 LDV	941000270	47,70	30
R 075/106277 LDV	941000240	41,35	29
R 075/106291 LDV	941000250	41,35	29
R 075/106314 LDV	941000200	47,70	30
R 075/106338 LDV	941000210	47,70	30
R 075/106352 LDV	941000220	57,35	30
R 075/106376 LDV	941000230	57,35	30
R 075/108820 LDV	941900350	91,60	181
R 075/109001 LDV	941301120	519,25	186
R 075/109025 LDV	941301180	519,25	186
R 075/109049 LDV	941301210	609,75	186
R 075/109063 LDV	941301240	609,75	186
R 075/109605 LDV	941300280	270,45	185
R 075/109629 LDV	941300290	270,45	185
R 075/109681 LDV	941301330	360,95	185
R 075/109704 LDV	941300440	360,95	185
R 075/110120 LDV	941000360	43,15	155
R 075/110144 LDV	941000380	43,15	155
R 075/113442 LDV	941600020	198,10	83
R 075/113466 LDV	941600050	198,10	83
R 075/113480 LDV	941600080	247,85	83
R 075/113503 LDV	941600110	247,85	83
R 075/113565 LDV	941600000	198,10	83
R 075/113589 LDV	941600030	198,10	83
R 075/113602 LDV	941600060	247,85	83
R 075/113626 LDV	941600090	247,85	83
R 075/113688 LDV	941600010	198,10	83
R 075/113701 LDV	941600040	198,10	83
R 075/113725 LDV	941600070	247,85	83
R 075/113749 LDV	941600100	247,85	83
R 075/122147 LDV	941300130	70,00	25
R 075/122161 LDV	941300230	70,00	25
R 075/122185 LDV	941300330	81,85	25
R 075/122208 LDV	941300430	81,85	25
R 075/122222 LDV	941300530	99,10	25
R 075/122246 LDV	941300630	99,10	25
R 075/122260 LDV	941300730	114,15	25
R 075/122284 LDV	941300830	114,15	25
R 075/126848 LDV	941400650	44,90	102
R 075/126909 LDV	941400680	38,10	97
R 075/133280 LDV	941900320	113,00	186
R 075/133303 LDV	941900300	122,00	187
R 075/133327 LDV	941900330	22,50	187
R 075/133341 LDV	941900310	22,50	187
R 075/133365 LDV	941900270	45,15	187
R 075/156722 LDV	941900440	16,95	156
R 075/156807 LDV	941900450	23,75	156
R 075/156821 LDV	941900460	30,55	156
R 075/157996 LDV	941900290	22,50	188
R 075/158016 LDV	941900280	18,00	188

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/158030 LDV	941900260	40,60	187
R 075/219922 LDV	941401660	130,85	103
R 075/219946 LDV	941401650	130,85	103
R 075/284234 LDV	–	16,60	61
R 075/284296 LDV	–	14,55	62
R 075/284319 LDV	–	14,65	61
R 075/284333 LDV	–	7,30	61
R 075/284623 LDV	–	10,00	62
R 075/290839 LDV	–	160,65	59
R 075/290891 LDV	–	175,75	59
R 075/290921 LDV	–	141,30	60
R 075/299443 LDV	–	29,10	60
R 075/299474 LDV	–	29,10	60
R 075/299498 LDV	–	56,00	60
R 075/312432 LDV	941000740	39,60	42
R 075/312456 LDV	941000750	57,15	42
R 075/312470 LDV	941000760	40,70	42
R 075/312494 LDV	941000770	58,80	42
R 075/314894 LDV	941000840	81,60	155
R 075/314917 LDV	941000850	81,60	155
R 075/314931 LDV	941000860	90,65	155
R 075/314955 LDV	941000870	90,65	155
R 075/314979 LDV	941000880	99,70	155
R 075/314993 LDV	941000890	99,70	155
R 075/335769 LDV	941600570	327,00	82
R 075/335783 LDV	941600590	327,00	82
R 075/335806 LDV	941600560	327,00	82
R 075/335820 LDV	941600580	327,00	82
R 075/402843 LDV	941902140	72,35	173
R 075/402881 LDV	941901100	81,40	140
R 075/402904 LDV	941901200	81,40	144
R 075/402928 LDV	941960920	18,10	173, 178, 181
R 075/403277 LDV	941500910	44,30	214
R 075/403291 LDV	941500920	55,60	214
R 075/403314 LDV	941500930	85,00	214
R 075/403338 LDV	941500940	96,30	214
R 075/403352 LDV	941500950	134,75	214
R 075/409859 LDV	941960850	8,50	140, 144, 147
R 075/420847 LDV	941505000	33,00	203
R 075/420885 LDV	941505020	33,00	203
R 075/420922 LDV	941505040	33,00	203
R 075/420960 LDV	941500960	40,35	203
R 075/421011 LDV	941505060	40,35	203
R 075/421059 LDV	941505080	40,35	204
R 075/421097 LDV	941500980	60,15	204
R 075/421134 LDV	941506000	60,15	204
R 075/421189 LDV	941506020	60,15	204
R 075/421226 LDV	941506040	76,55	204
R 075/421264 LDV	941506060	76,55	204
R 075/421301 LDV	941506080	76,55	204
R 075/422520 LDV	941507260	270,45	204

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/423701 LDV	941507050	428,80	204
R 075/423732 LDV	941507080	496,65	204
R 075/440050 LDV	941401420	163,05	146, 180
R 075/440074 LDV	941401430	163,05	146, 180
R 075/440098 LDV	941401520	176,60	147, 181
R 075/440111 LDV	941401530	176,60	147, 181
R 075/440159 LDV	941402160	95,20	139, 172
R 075/440197 LDV	941402170	95,20	139, 172
R 075/440272 LDV	941401250	108,75	139, 172
R 075/440296 LDV	941401350	108,75	139, 172
R 075/440319 LDV	941402210	99,70	139, 172
R 075/440333 LDV	941402230	99,70	139, 172
R 075/440456 LDV	941402240	208,30	139, 172
R 075/440470 LDV	941402260	208,30	140, 173
R 075/440494 LDV	941402280	99,70	143, 176
R 075/440517 LDV	941402290	99,70	143, 176
R 075/440579 LDV	941401850	112,15	143, 177
R 075/440593 LDV	941401950	112,15	143, 177
R 075/440678 LDV	941402330	99,70	143, 176
R 075/440692 LDV	941402350	99,70	143, 176
R 075/440753 LDV	941402360	212,80	143, 177
R 075/440777 LDV	941402380	212,80	144, 177
R 075/452367 LDV	941002390	338,30	208
R 075/452374 LDV	941002400	338,30	207
R 075/452381 LDV	941002290	416,35	208
R 075/452411 LDV	941002320	416,35	207
R 075/452428 LDV	941002340	496,65	208
R 075/452459 LDV	941002350	496,65	207
R 075/460911 LDV	941507130	65,80	204
R 075/460959 LDV	941507150	65,80	204
R 075/460997 LDV	941507170	133,65	204
R 075/461031 LDV	941507190	133,65	204
R 075/472914 LDV	941902150	85,95	173
R 075/472938 LDV	941902170	90,45	177
R 075/472976 LDV	941902120	90,45	147
R 075/472990 LDV	941902180	18,10	140, 144, 148
R 075/479937 LDV	941304420	64,65	25
R 075/479951 LDV	941304430	64,65	25
R 075/505285 LDV	941902210	45,35	208
R 075/505308 LDV	941902200	54,35	208
R 075/515260 LDV	941002460	236,05	25, 237
R 075/515352 LDV	941002500	279,15	25, 237
R 075/541047 LDV	941001580	107,80	36
R 075/541061 LDV	941001590	107,80	36
R 075/541108 LDV	941001610	135,90	36
R 075/541122 LDV	941001620	135,90	36
R 075/541146 LDV	941001630	128,35	36
R 075/541160 LDV	941001640	128,35	36
R 075/541207 LDV	941001660	154,20	36
R 075/541221 LDV	941001670	154,20	36
R 075/541320 LDV	941001720	233,90	36, 238

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/541481 LDV	941001800	296,40	36, 238
R 09639700 P	924707402	977,05	203
R 09640300 P	924716402	816,55	203
R 09641000 P	924715402	700,25	203
R 09642700 P	924717402	977,05	203
R 09643400 P	924706402	816,55	203
R 09644100 P	924705402	700,25	203
R 108 002 BIZ	–	214,35	216
R 1183 EVG	910810039	96,05	33
R 1183 M EVG	910009649	105,75	33
R 1188 EVG	910814039	96,05	33
R 1188 M EVG	910015649	105,75	33
R 1189 EVG	910819039	105,75	33
R 1189 M EVG	910018649	116,50	33
R 127798 LED	941744803	160,40	273
R 136 LED	941301609	39,50	32
R 158 LED	941301709	47,60	32
R 16361400 P	–	532,25	50
R 17292300 P	–	52,80	51
R 17293000 P	–	142,35	51
R 18129800 P	–	574,25	50
R 18130400 P	–	189,75	50
R 18134200 P	–	260,85	50
R 18330800 P	–	293,15	41
R 18331500 P	–	293,15	41
R 18332200 P	–	321,15	41
R 18333900 P	–	321,15	41
R 30635300 P	924714402	232,85	202
R 30636000 P	924704402	232,85	202
R 3071/1	919711109	1,20	301
R 3084/347 MAU	919782839	1,50	300
R 3085/229 S	919741809	2,55	300
R 3254-12/C-TR	919721839	1,95	301
R 3254-12/S-TR	919721829	1,15	300
R 32580400 P	941400381	58,35	112
R 32581100 P	941400461	58,35	112
R 32584200 P	941400491	76,65	114
R 32585900 P	941400531	76,65	114
R 32596500 P	941400371	86,35	112
R 32597200 P	941400451	86,35	112
R 32600900 P	941400481	102,50	114
R 32601600 P	941400521	102,50	114
R 32970399 P	924500001	24,95	200
R 32971099 P	924500021	24,95	200
R 32972799 P	924500041	28,20	200
R 32973499 P	924500061	28,20	200
R 32974199 P	924500081	52,95	200
R 32975899 P	924500101	52,95	200
R 33125699 P	924500131	194,05	200
R 33126399 P	924500151	302,85	200
R 33127099 P	–	349,15	200

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 33128799 P	924500121	269,45	201
R 33129499 P	924500141	368,55	201
R 33130099 P	924500161	452,55	201
R 33131799 P	924500011	44,35	201
R 33133199 P	924500051	50,80	201
R 33134899 P	924500071	50,80	201
R 33135599 P	924500091	86,35	201
R 33136299 P	924500111	86,35	201
R 33568100 P	941305221	572,10	207
R 33570400 P	941305021	424,55	207
R 33665700 P	941305421	718,55	207
R 33909299 P	941201061	40,05	154
R 33910899 P	941201071	40,05	154
R 33911599 P	941201081	50,80	154
R 33912299 P	941201091	50,80	154
R 33913999 P	941201101	88,50	154
R 33914699 P	941201111	88,50	154
R 33947499 P	941400851	56,20	112
R 33948199 P	941400861	56,20	112
R 33949899 P	941400881	72,35	115
R 33950499 P	941400891	72,35	115
R 34186600 P	–	52,75	207
R 34196100 P	–	217,55	58
R 34952799 P	941100011	44,35	29
R 34953499 P	941100001	44,35	29
R 34954199 P	941100031	50,80	29
R 34955899 P	941100021	50,80	29
R 34956599 P	941100051	58,35	29
R 34957299 P	941100041	58,35	29
R 34958999 P	941100071	64,80	29
R 34959699 P	941100061	64,80	29
R 34960299 P	941100091	72,35	29
R 34961999 P	941100081	72,35	29
R 34976399 P	941304841	83,15	34
R 34977099 P	941304861	88,50	34
R 34978799 P	941304941	114,35	34
R 34979499 P	941304951	114,35	34
R 34980099 P	941305061	130,50	34
R 36035500 P	941402001	120,80	137, 170
R 36036200 P	941402011	120,80	137, 170
R 36038600 P	941402021	120,80	141, 174
R 36039300 P	941402031	120,80	141, 174
R 36045400 P	941402071	181,15	137, 170
R 36046100 P	941402081	181,15	137, 170
R 36047800 P	941402091	240,35	137, 170
R 36048500 P	941402101	181,15	141, 175
R 36049200 P	941402111	181,15	141, 175
R 36050800 P	941402121	240,35	141, 175
R 36051500 P	941402131	240,35	145, 179
R 36052200 P	941402141	240,35	145, 179
R 36054600 P	941402151	182,20	137, 170

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 36055300 P	941402161	182,20	141, 174
R 36056000 P	941402171	230,70	145, 178
R 36269499 P	941900341	21,55	138, 142, 146
R 36270099 P	941900321	46,30	171, 175, 179
R 36271799 P	941900311	53,85	171, 176, 180
R 36344899 P	941000551	58,35	23
R 36345599 P	941000561	58,35	23
R 36346299 P	941000571	71,30	23
R 36347999 P	941000581	71,30	23
R 36348699 P	941000591	78,80	23
R 36349399 P	941000601	78,80	23
R 36350999 P	941000611	87,45	23
R 36351699 P	941000621	87,45	23
R 36352399 P	941000631	86,35	23
R 36353099 P	941000641	86,35	23
R 36354799 P	941000651	90,65	23
R 36355499 P	941000661	90,65	23
R 36356199 P	941000671	100,35	23
R 36357899 P	941000681	100,35	23
R 36358599 P	941000691	120,60	23
R 36359299 P	941000701	120,80	23
R 36360899 P	941000711	145,60	23
R 36361599 P	941000721	145,60	23
R 36551099 P	941000731	142,35	24
R 36552799 P	941000741	142,15	24
R 36574999 P	–	17,25	24
R 36602999 P	941001041	31,45	41
R 36603699 P	941001051	41,15	41
R 36604399 P	941001071	32,30	41
R 36605099 P	941001061	43,30	41
R 37444399 P	941900061	30,15	51
R 37447499 P	–	58,15	52
R 37448199 P	941900121	7,55	54
R 37451199 P	941900141	11,85	54
R 37457399 P	941900151	45,25	54
R 37460399 P	941900111	12,90	54
R 37463499 P	–	16,15	55
R 37464199 P	–	18,30	47
R 37467299 P	–	51,70	47
R 37470299 P	–	46,30	47
R 37476499 P	941900161	9,70	55
R 37477199 P	941900171	15,10	55
R 37478899 P	941900181	22,60	56
R 37479599 P	–	127,10	57
R 38004800 P	–	317,90	40
R 38007900 P	–	347,00	40
R 38123399 P	941000001	145,60	190
R 38124099 P	941000011	145,60	190
R 38125799 P	941000021	209,15	190
R 38126499 P	941000031	209,15	190
R 38127199 P	941000041	215,60	190

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 38128899 P	941000051	261,90	190
R 38280399 P	941424111	46,50	102
R 38281099 P	941424311	46,50	102
R 38282799 P	941424511	46,50	102
R 38290299 P	941424011	56,20	102
R 38291999 P	941424211	56,20	102
R 38292699 P	941424411	56,20	102
R 38319300 P	941900081	59,25	51
R 38329200 P	941900091	14,00	52
R 38354400 P	941900191	15,10	53
R 38373500 P	–	243,40	57
R 38411400 P	–	203,75	49
R 38412100 P	–	203,75	49
R 38413800 P	–	203,75	49
R 38414500 P	–	274,85	49
R 38415200 P	–	350,25	49
R 38416900 P	–	287,75	49
R 38420600 P	941330221	182,20	48
R 38421300 P	941330241	182,20	48
R 38422000 P	941330291	189,75	48
R 38423700 P	941330321	260,85	48
R 38424400 P	941330341	274,85	48
R 38425100 P	941330391	274,85	49
R 38434300 P	941330381	274,85	48
R 38440400 P	–	308,20	48
R 38493799 P	941000061	236,05	190
R 38494700 P	–	312,55	50
R 38497800 P	–	479,45	50
R 38498500 P	–	479,45	49
R 38778599 P	941200751	116,50	153
R 38779299 P	941200761	116,50	153
R 38780899 P	941200781	135,90	153
R 38781599 P	941200801	135,90	153
R 38786099 P	941200821	279,15	153
R 38787799 P	941200841	279,15	153
R 38788499 P	941200861	303,90	153
R 38789199 P	941200871	303,90	153
R 39736799 P	941900011	72,15	46
R 39737499 P	–	86,15	46
R 39738199 P	941900021	81,85	46
R 39739899 P	–	105,55	46
R 39740499 P	941900381	119,55	46
R 39741199 P	–	161,55	46
R 39757299 P	941900031	87,25	47
R 39759699 P	941900391	128,15	47
R 4015/200	933200069	3,90	303
R 4018	933300069	2,25	303
R 4020	991600069	4,20	302
R 40730800 P	941304481	909,20	206
R 40733900 P	941304421	657,15	206
R 40736000 P	941304431	755,20	206

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 41371/4000 LED	941308050	74,50	166
R 41372/4000 LED	941309050	74,50	166
R 41436800 P	–	94,80	206
R 41439900 P	–	87,25	206
R 41441200 P	–	102,30	206
R 42498500 P	–	274,65	58
R 42917100 P	–	274,65	57
R 42918800 P	–	217,55	58
R 4300	920839419	27,70	134
R 4300 A	920839019	15,70	134
R 4300 B	920839029	15,70	134
R 4300 C	920839629	15,70	134
R 4300/140-75	920839289	15,70	135
R 4300/140-80	920839329	15,70	135
R 4300/150-150	920839519	26,20	134
R 4300/270-75	920839389	29,20	135
R 4300/270-80	920839429	29,20	136
R 4300/300-150	920839529	29,20	134
R 4300/65-300	920839219	29,20	135
R 4300/68	920839239	15,70	135
R 4300/68-300	920839249	29,20	135
R 4300/73-300	920839619	29,20	135
R 43028300 P	–	274,65	57
R 4400/68 LED	920849509	18,85	131
R 4442/3	920848209	199,80	133
R 4442/4	920848219	141,20	133
R 4550/18 LED I	941000829	93,00	163
R 4550/18 LED SI	941000819	93,00	163
R 4550/29 LED I	941000849	133,00	163
R 4550/29 LED SI	941000839	133,00	163
R 4552/18 LED 3 I	941000899	164,00	157
R 4552/18 LED 3 SEN I	941000919	200,00	158
R 4552/18 LED 3 SEN SI	941000909	200,00	158
R 4552/29 LED 3 NOT I	941001029	268,00	158, 239
R 4552/29 LED 3 NOT SI	941001019	268,00	158, 239
R 4552/29 LED I	941000989	182,20	157
R 4552/29 LED SI	941000979	182,20	157
R 4553/18 LED 3 SEN I	941001209	200,00	160
R 4553/29 LED 3 NOT I	941001329	289,90	161, 240
R 4553/29 LED I	941001289	141,00	160
R 4553/29 LED SI	941001279	141,00	160
R 4554/15 LED I	941000939	93,00	161
R 4554/15 LED SI	941000929	93,00	161
R 4555/15 LED I	941001239	93,00	162
R 4555/15 LED SI	941001229	93,00	162
R 45587300 P	924715602	442,85	202
R 45588000 P	924714602	353,45	202
R 45589700 P	924705602	442,85	202
R 45590300 P	924704602	353,45	202
R 51231300 P	941307781	187,60	183
R 51235100 P	941307761	255,45	184

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 51237500 P	941307811	235,00	184
R 51240500 P	941307771	309,30	185
R 6001/10-830 LED	941331170	113,30	32
R 6001/18-830 LED	941332170	148,85	32
R 6002/10-830 LED	941330170	109,00	31
R 6002/10-840 LED	941330070	109,00	31
R 6002/18-830 LED	941333170	143,45	31
R 6002/18-840 LED	941333070	143,45	31
R 6003/18-830 LED	941334170	143,45	31
R 6003/18-840 LED	941334070	143,45	31
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113,30	32
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148,85	32
R 61548300 P	941960401	30,15	55
R 66020800 P	941400831	52,95	113
R 66022200 P	941400841	74,50	115
R 70484 LED I	924708000	385,10	268
R 70484 LED SI	924708002	404,45	268
R 70485 LED SI	924808002	542,30	272
R 7059	920621009	105,75	167
R 74763500	535599023	138,95	59
R 79073899 P	941500401	114,35	82
R 79074599 P	941500421	114,35	82
R 8069	924000112	12,25	168
R 81334500 P	–	62,45	52
R 85316	–	182,00	215
R 85326	–	257,40	216
R 85351	–	462,05	216
R 94958700 P	–	432,10	169
R 94982200 P	–	432,10	169
R 96250000 P	941304911	317,90	34, 238
R 96262300 P	941304961	328,70	34, 238
R 96270800 P	941305891	355,60	34, 238
R 96281400 P	941305991	452,55	34, 238
R 96485600 P	941000351	592,55	182
R 96490000 P	941301661	703,50	183
R 96630000 P	–	703,50	182
R 96687400 P	–	592,55	182
R 96818299 P	941000761	285,60	24, 237
R 96820599 P	941000771	333,00	24, 237
R 97467100 P	–	727,20	206
R 97477000 P	941500561	1398,15	194
R 97479400 P	941500571	1525,25	194
R 98722300 P	941900351	160,45	138
R 98723000 P	941900361	158,30	142
R 98724700 P	941900371	174,45	145
R 98755100 P	–	287,55	53
R 98758200 P	–	204,65	53
R 98761200 P	–	204,65	53
R 98947099 P	–	10,75	53
R 98948799 P	–	11,85	53
R 99396845 OS	941303770	167,15	27

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 99396869 OS	941303750	167,15	27
R 99396883 OS	941303570	147,75	27
R 99396906 OS	941303550	147,75	27
R 99396920 OS	941303670	142,35	27
R 99396944 OS	941303650	142,35	27
R 99396968 OS	941303470	128,35	27
R 99396982 OS	941303450	128,35	27
R 99629400 P	941009111	401,90	211
R 99630000 P	941009121	452,55	211
R 99631700 P	941009131	593,65	211
R 99632400 P	941009141	749,80	211
R ALS 19-201N	–	148,65	79
R ALS 19-301N	–	210,00	79
R ALS 19-401N	–	277,85	79
R ALS 555022171N	–	5,40	79
R ALS 555122021N	–	42,00	79
R ALS 555122061N	–	38,75	80
R ALS 555122081N	–	58,15	80
R ALS 555122091N	–	58,15	80
R ALS 555122101N	–	58,15	80
R ALS 555122111N	–	96,95	80
R ALS 555122121N	–	96,95	81
R ALS 555122131N	–	96,95	81
R ALS 555122141N	–	96,95	81
R ALS 555122151N	–	96,95	81
R ALS 555122161N	–	119,55	81
R ALS 6801	–	10,80	107
R ALS 6803	–	11,85	107
R ALS 6805	–	11,85	107
R ALS 6807	–	11,85	107
R ALS ALSF-LED-1260NW-B	–	213,25	40
R ALS ALSF-LED-1560NW-B	–	247,70	40
R ALS ARI-18WW08	–	320,95	165
R ALS BRI-40NW11F	–	255,25	86
R ALS BRI-40NW12F	–	255,25	86
R ALS BWS-30NW11-1F	–	177,70	84
R ALS BWS-30WW11-1F	–	177,70	84
R ALS BWS-40NW11-1F	–	206,80	84
R ALS BWS-40WW11-1F	–	206,80	84
R ALS LA-40	–	29,10	75
R ALS LA-40SW	–	29,10	75
R ALS PAS125-1-4NW7	–	337,10	124
R ALS PAS125-1-4WW7	–	337,10	124
R ALS PASUP125UFR-8WW	–	344,65	123
R ALS PASUP180R-9WW	–	508,35	124
R ALS PINE-1200SW	–	268,20	258
R ALS PINE-1500SW	–	292,95	258
R ALS PINE-600SW	–	201,40	258
R ALS PINE-900SW	–	230,50	258
R ALS QUANA2H-3WW1	–	273,55	124
R ALS QUANA2H-3WW7	–	273,55	124

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ALS SCH-012171N	–	2,15	69
R ALS SCH-0671N	–	6,45	73
R ALS SCH-072281N	–	71,10	77
R ALS SCH-072282	–	71,10	77
R ALS SCH-072287	–	87,25	77
R ALS SCH-0751N	–	8,60	73
R ALS SCH-0831N	–	3,25	78
R ALS SCH-0841N	–	3,25	77
R ALS SCH-0951NCH	–	174,45	73
R ALS SCH-101N	–	35,55	68
R ALS SCH-112011N	–	16,15	68
R ALS SCH-112021N	–	16,15	69
R ALS SCH-112061N	–	12,90	69
R ALS SCH-112081N	–	35,55	70
R ALS SCH-112091N	–	35,55	70
R ALS SCH-112101N	–	35,55	70
R ALS SCH-112111N	–	61,40	71
R ALS SCH-112121N	–	64,60	72
R ALS SCH-112131N	–	64,60	72
R ALS SCH-112141N	–	64,60	72
R ALS SCH-112151N	–	64,60	72
R ALS SCH-112161N	–	84,00	71
R ALS SCH-1231N	–	15,10	74
R ALS SCH-1511	–	8,60	77
R ALS SCH-1512	–	9,70	77
R ALS SCH-1517	–	9,70	77
R ALS SCH-152031N	–	35,55	71
R ALS SCH-201N	–	64,60	68
R ALS SCH-2841N	–	4,30	74
R ALS SCH-2847	–	5,40	74
R ALS SCH-301N	–	100,15	68
R ALS SCH-401N	–	132,45	68
R ALS SCH-9051N	–	26,95	76
R ALS SCH-9061N	–	33,40	76
R ALS SCH-M131	–	4,30	76
R ALS SCH-M132	–	4,30	76
R ALS SCH-M137	–	4,30	76
R ALS WASH22-1WW6	–	300,50	265
R ALS WASH22-1WW7	–	300,50	265
R ALS WASH22-2WW6	–	415,75	265
R ALS WASH22-2WW7	–	415,75	265
R ALS Z-VERIP-DL3	–	45,25	125, 274
R ALS Z-VERIP-DLH2O	–	58,15	125, 274
R ALS Z-VERIP-L2	–	49,10	125, 274
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	972,75	211
R EG 31605	–	154,00	245
R EG 32589	–	74,05	285
R EG 32732	–	17,20	281
R EG 32733	–	78,00	284
R EG 32741	–	67,05	284
R EG 33181	–	213,00	247

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R EG 43048	–	135,00	248
R EG 43166	–	176,00	248
R EG 49258	–	95,05	246
R EG 49618	–	298,00	247
R EG 67117W	–	1021,20	197
R EG 67118W	–	1277,35	197
R EG 75317	–	105,20	247
R EG 92084	–	38,00	252
R EG 92085	–	75,00	252
R EG 92086	–	115,00	253
R EG 92087	–	148,00	253
R EG 93463	–	102,05	272
R EG 94107	–	60,65	266
R EG 94616	–	95,05	259
R EG 94617	–	130,05	259
R EG 94704	–	108,00	249
R EG 94998	–	114,00	259
R EG 95499	–	166,00	245
R EG 95785	–	46,05	248
R EG 96007	–	65,00	266
R EG 96064	–	81,05	259
R EG 96065	–	102,05	259
R EG 96435	–	46,05	249
R EG 96663	–	191,00	288
R EG 96664	–	191,00	289
R EG 96671	–	89,00	288
R EG 96673	–	89,00	288
R EG 96866	–	284,00	244
R EG 96937	–	122,00	258
R EG 96938	–	141,00	258
R EG 97629	–	157,00	288
R EG 97719	–	122,00	258
R EG 97922	–	225,00	286
R EG 98095	–	54,00	267
R EG 98247	–	95,05	249
R EG 98492	–	190,10	243
R EG 98575	–	191,00	286
R EG 98591	–	257,10	245
R EG 98737	–	52,00	267
R EG 98739	–	102,05	272
R EG 98744	–	88,05	266
R EG 99026	–	293,00	287
R EG 99027	–	282,00	287
R EG 99028	–	112,00	287
R EG 99031	–	282,00	284
R EG 99074	–	31,00	253
R EG 99075	–	61,00	254
R EG 99076	–	95,05	254
R EG 99118	–	169,00	285
R EG 99119	–	225,00	285
R EG 99121	–	282,00	285

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R EG 99293	–	217,00	244
R EG 99317	–	154,00	244
R ELBK225738	924700312	118,65	214
R ELBR5100/20 LED	–	159,25	215
R ELBR5100/30 LED	–	209,50	215
R ELE 25-103	–	35,55	68
R ELE 25-203	–	64,60	68
R ELE 25-303	–	100,15	68
R ELE 25-403N	–	132,45	68
R ELE 265030 00	941900041	220,80	183
R ELE 528332 99	941961801	4,30	56
R ELE 567096 00	941961401	22,60	55
R ELE 99-025 -3	–	25,85	69
R ELE 99-027 -3	–	64,60	70
R ELE 99-029 -3	–	93,70	72
R ELE 99-030 -3	–	93,70	72
R ELE 99-079 -3	–	64,60	70
R ELE 99-127 -3	–	43,10	71
R ELE LE-4417SP-2	–	26,95	21, 26, 171, 174, 176, 178, 180, 182
R ELE LE-EB-X1292.150.20	–	43,10	130
R ELE LE-ENC-8001	–	9,25	110
R ELE LE-ENC-8003	–	10,65	110
R ELE LE-ENC-8005	–	10,65	110
R ELE LE-ENZ-5001	–	7,55	107
R ELE LE-ENZ-5005	–	8,60	107
R ELE LE-SCH-012172	–	2,15	69
R ELE LE-SCH-012177	–	4,30	69
R ELE LE-SCH-0672	–	6,45	73
R ELE LE-SCH-0752	–	8,60	73
R ELE LE-SCH-0757	–	9,70	73
R ELE LE-SCH-0842	–	3,25	77
R ELE LE-SCH-0847	–	5,40	77
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	174,45	73
R ELE LE-SCH-102	–	35,55	68
R ELE LE-SCH-112012	–	16,15	69
R ELE LE-SCH-112022	–	16,15	69
R ELE LE-SCH-112027	–	25,85	69
R ELE LE-SCH-112062	–	12,90	69
R ELE LE-SCH-112067	–	18,30	69
R ELE LE-SCH-112082	–	35,55	70
R ELE LE-SCH-112087	–	64,60	70
R ELE LE-SCH-112092	–	35,55	70
R ELE LE-SCH-112102	–	35,55	70
R ELE LE-SCH-112112	–	61,40	71
R ELE LE-SCH-112118	–	61,40	71
R ELE LE-SCH-112122	–	64,60	72
R ELE LE-SCH-112132	–	64,60	72
R ELE LE-SCH-112142	–	64,60	72
R ELE LE-SCH-112147	–	93,70	72
R ELE LE-SCH-112152	–	64,60	72

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ELE LE-SCH-112157	–	93,70	72
R ELE LE-SCH-112162	–	84,00	71
R ELE LE-SCH-112167	–	116,30	71
R ELE LE-SCH-1232	–	15,10	74
R ELE LE-SCH-1237	–	16,15	74
R ELE LE-SCH-152032	–	35,55	71
R ELE LE-SCH-202	–	64,60	68
R ELE LE-SCH-2842	–	4,30	74
R ELE LE-SCH-2882	–	5,40	78
R ELE LE-SCH-302	–	100,15	68
R ELE LE-SCH-3187	–	11,85	74
R ELE LE-SCH-3197	–	11,85	74
R ELE LE-SCH-402	–	132,45	68
R ELE LE-SCH-6207	–	19,40	74
R ELE LE-SCH-6410	–	14,00	75
R ELE LE-SCH-6430	–	22,60	76
R ELE LE-SCH-6790	–	19,40	75
R ELE LE-SCH-6970	–	5,40	75
R ELE LE-SCH-9052	–	26,95	76
R ELE LE-SCH-9057	–	43,10	76
R ELE LE-SCH-9062	–	33,40	76
R ELE LE-SCH-9067	–	51,70	76
R ELE LE-Z-HIKIT-CH	–	3,25	302
R ESY 4005/840 AN	941744079	785,35	271
R ESY1161 N	924743201	91,75	205
R ESY1163 N	924745201	221,00	205
R ESY1165 N	924747201	272,70	205
R ESY1168	927214079	372,85	235
R ESY1169	927215279	264,05	235
R ESY1170	927215379	264,05	236
R ESY1171	927215479	372,85	235
R ESY3074/100 I	941330009	171,45	264
R ESY3074/100 N	941330109	171,45	264
R ESY3418/100 I	941300009	214,50	265
R ESY3418/100 N	941300109	214,50	265
R ESY3521 LED F	927277079	295,60	232
R ESY3522 LED F	927277179	295,60	233
R ESY3526 L	927801319	64,60	233
R ESY3526 R	927801309	64,60	233
R ESY3526 RL	927801349	64,60	234
R ESY3526 U	927801329	64,60	234
R ESY3526 UU	927801339	64,60	234
R ESY3529	927432579	406,05	236
R ESY3603 F	927276879	310,80	231
R ESY3604 F	927276779	310,80	231
R ESY3612	927801139	56,00	231
R ESY3614	927801149	35,55	232
R ESY4004/830 AN	941741179	785,35	271
R ESY4004/840 AN	941745079	785,35	271
R ESY4005/830 AN	941740179	785,35	271
R ESY810039	924343201	117,60	205

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ESY810138	924345201	256,55	205
R ESY810237	924347201	307,15	205
R ESY820922	941741379	785,35	271
R ESY820946	941741279	785,35	271
R ESY820960	941740379	785,35	271
R ESY820984	941740279	785,35	271
R FIP G16SS6689G42F	–	180,95	84
R FIP G16SS669G32F	–	180,95	84
R IQL UYE6 S 3 DA	941340399	840,25	163
R IQL UYE6 S 4 DA	941340419	840,25	163
R IQL UYE6 W 3 DA	941340439	840,25	163
R IQL UYE6 W 4 DA	941340459	840,25	163
R K4400/100	920896069	7,50	126
R K4401/100	920858319	12,70	126
R K4401/150	920858329	30,80	126
R K4402/68	920896009	7,50	126
R K4402/75	920896019	7,50	126
R K4402/80	920896029	7,50	126
R K4402/85	920896039	7,50	126
R K4402/90	920896049	7,50	126
R K4402/95	920896059	7,50	126
R K4403/68	920896079	7,50	126
R K4403/75	920896089	7,50	126
R K4404/1	920896109	7,50	127
R K4404/2	920896119	23,40	127
R K4404/68	920896209	15,75	127
R K4404/75	920896219	15,75	127
R K4404/80	920896229	17,75	127
R K4406/10	920896919	775,45	127
R K4407/25	920896949	13,55	128
R K4407/50	920896959	18,35	128
R K4410/210	920858349	22,85	129
R K4411/150	920858359	45,60	129
R K4411/280	920858369	50,35	129
R K4412/100	920896309	9,90	129
R K4412/110	920896319	9,90	129
R K4412/125	920896329	9,90	129
R K4412/145	920896339	9,90	129
R K4412/160	920896349	9,90	129
R K4412/180	920896359	9,90	129
R K4416/1	920896379	1754,45	129
R K4416/2	920896389	24,20	130
R K4420/1	920896589	31,75	131
R K4420/2	920896599	31,90	131
R K4420/280	920858379	72,25	130
R K4421/280	920858399	82,55	130
R K4422/180	920896509	17,55	131
R K4422/190	920896519	17,55	131
R K4422/200	920896529	17,55	131
R K4422/215	920896539	17,55	131
R K4422/240	920896549	17,55	131

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R K4422/250	920896559	1754,45	131
R K9320-11	920849519	20,35	132
R K9320-20	920849529	23,30	132
R K9320-21	920849539	26,10	132
R L123001	–	28,80	107
R L123003	–	36,25	107
R L123004	–	36,25	108
R L123005	–	36,25	108
R L123007	–	30,65	110
R L123008	–	30,65	110
R L123009	–	38,15	110
R L123010	–	38,15	110
R L123011	–	38,15	110
R L123011A	–	38,15	110
R L123031	–	30,65	108
R L123032	–	30,65	108
R L123034	–	38,15	108
R L123035	–	38,15	108
R L123261	–	28,75	108
R L123266	–	36,25	108
R LL7015/0011-0090	–	94,25	65
R LL7015/4056-0082	–	184,60	65
R LL7015/4056-0086	–	198,05	65
R LL7047/9315/0004	–	37,00	66
R LL7047/9400/0005	–	11,00	66
R LL7047/9400/0011	–	11,35	66
R LL7047/9603-0034	–	17,55	65
R LL7048/3303-0009	–	6,80	66
R LSH SLICE C W SWI	941002119	198,35	158
R LSH SLICE C W SWI DAL	941002139	257,60	159
R LSH SLICE C W SWI DIM	941002129	213,45	159
R LSH SLICE C W SWI NOT	941002159	257,60	160, 239
R LSH SLICE C W SWI SEN	941002149	246,85	159
R LSH SLICE2 C S SWI	941002169	106,80	161
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	941002189	117,60	162
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	941002209	128,35	162
R LSH SLICE2 C W SWI	941002179	106,80	161
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	941002199	117,60	162
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	941002219	128,35	162
R LUM00824431	–	52,00	220
R LUM05071745	–	81,50	219
R LUM05163931	–	61,50	218
R LUM05165331	–	112,00	219
R MXH 161983	924200412	138,05	215
R MXH133923	941321003	45,15	100
R MXH133937	941321603	45,15	100
R MXH134160	941323673	80,85	103
R MXH134161	941323073	80,85	103
R MXH134165	941328673	75,10	99
R MXH134166	941328073	75,10	99
R MXH134173	941328103	75,10	99

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R MXH135060	941000003	32,45	166
R MXH135960	941328003	129,25	99
R MXH135962	941323003	133,90	104
R MXH137270	941322673	53,20	104
R MXH137271	941322073	53,20	104
R MXH137272	941329673	75,10	100
R MXH137273	941329073	75,10	100
R MXH137905	941420023	75,10	105
R MXH137906	941420033	75,10	105
R MXH139446	941300023	8,50	217
R MXH161750	941329013	102,75	101
R MXH161751	941329023	102,75	101
R MXH161752	941329033	109,70	106
R MXH161753	941329043	109,70	106
R MXH161754	941329053	79,70	105
R MXH161755	941329063	79,70	105
R MXH162102	941329083	109,70	106
R MXH162103	941329093	102,75	101
R NEV410/09830	924808001	513,95	272
R NEV410/57107	941301229	357,75	277
R NEV410/57183	941301389	357,75	278
R NEV410/58685	941200529	187,60	279
R NEV410/64143	941900609	114,15	278
R P8611/228-54 I	911827705	208,05	191
R P8611/235-80 I	911828705	229,60	191
R P8611/28-54 I	911818705	169,30	191
R P8611/35-80 I	911819705	189,75	191
R P86130 I	941319701	59,25	191
R PRA 5211004	–	99,00	37
R PRA 5211005	–	115,00	37
R PRA 5211012	–	85,00	37
R PRA 5211014	–	126,00	37
R PRA 5211015	–	145,00	37
R PRA 5231004	–	87,00	37
R PRA 5231005	–	100,00	37
R PRA 5231014	–	109,00	37
R PRA 5231015	–	129,00	38
R PRA 5240024	–	176,65	39
R PRA 5240025	–	192,80	40
R PRA 5240034	–	192,80	39
R PRA 5240035	–	208,95	40
R PRA 9600009	–	32,00	210
R PRA 9600012	–	485,00	209
R PRA 9600019	–	42,00	210
R PRA 9602009	–	241,25	210
R PRA 9602112	–	807,75	209
R PRA 9602212	–	646,20	209
R PRA 9612112	–	807,75	209
R PRA 9612212	–	646,20	209
R PU70966	924700189	176,85	267
R PU70967	924700188	176,85	268

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R PU71267	941304109	114,35	165
R PU91025	941300159	235,00	164
R PU91027	941300189	235,00	164
R PU91033	941000159	113,70	277
R RZB211005/60	924103113	81,00	167
R RZB451210.009.19	–	141,30	38
R RZB451218.009	–	125,15	38
R RZB451218.009.19	–	168,20	39
R RZB451219.009	–	156,35	38
R RZB451219.009.19	–	185,45	39
R S514 270	924120309	102,50	167
R SI 5MX51BS3WZK00011CH	–	1646,95	196
R SI 5MX51BS8WZK00013CH	–	3041,65	196
R SLV 1000574	941471518	97,00	123
R SLV 1000682	924800120	311,45	270
R SLV 1000683	924800130	408,40	270
R SLV 1000820	924100704	135,80	263
R SLV 1001289	941601058	462,25	86
R SLV 1001290	941600008	462,25	85
R SLV 1001292	941601048	462,25	86
R SLV 1001862	941600588	80,85	93
R SLV 1001863	941600568	80,85	93
R SLV 1001864	941600578	80,85	93
R SLV 1001865	941600618	80,85	85
R SLV 1001866	941600598	80,85	85
R SLV 1001867	941600608	80,85	85
R SLV 1002032	941200148	150,85	262
R SLV 1002045	920300098	118,55	243
R SLV 1002110	920600028	100,25	92
R SLV 1002111	920600008	100,25	92
R SLV 1002113	920600018	100,25	92
R SLV 1004971	–	246,85	256
R SLV 111711	920821458	38,85	111
R SLV 113292 LED	941307718	64,70	122
R SLV 113441	920821608	46,40	111
R SLV 113510	920821178	36,70	111
R SLV 132020	920570058	43,15	251
R SLV 132021	920570068	43,15	251
R SLV 132650	920581218	64,70	242
R SLV 132651	920581208	64,70	242
R SLV 133840	941300758	839,20	242
R SLV 133841 LED	941330108	839,20	242
R SLV 135024	941302558	311,45	243
R SLV 143010	154000358	42,95	87
R SLV 143011	154000328	42,95	87
R SLV 143012	154000348	42,95	87
R SLV 143020	154000258	86,05	87
R SLV 143021	154000228	86,05	87
R SLV 143022	154000248	86,05	87
R SLV 143030	154001888	12,80	88
R SLV 143031	154001618	12,80	88

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 143032	154001628	12,80	88
R SLV 143040	154001898	12,80	88
R SLV 143041	154001638	12,80	88
R SLV 143042	154001648	12,80	88
R SLV 143050	154001368	20,35	90
R SLV 143051	154001288	20,35	90
R SLV 143052	154001378	20,35	90
R SLV 143060	154001388	20,35	90
R SLV 143061	154001398	20,35	90
R SLV 143062	154001408	20,35	90
R SLV 143070	154001418	24,65	89
R SLV 143071	154001428	24,65	89
R SLV 143072	154001218	24,65	89
R SLV 143080	154001438	24,65	89
R SLV 143081	154001448	24,65	89
R SLV 143082	154001458	24,65	89
R SLV 143090	154001468	9,60	90
R SLV 143091	154001238	9,60	90
R SLV 143092	154001248	9,60	90
R SLV 143100	154001478	21,45	88
R SLV 143101	154001258	21,45	88
R SLV 143102	154001268	21,45	88
R SLV 143130	154009708	4,20	91
R SLV 143131	154009208	4,20	90
R SLV 143132	154009218	4,20	91
R SLV 143160	154002028	35,45	89
R SLV 143161	154002038	35,45	89
R SLV 143162	154002048	35,45	89
R SLV 143380	154002448	24,65	91
R SLV 143381	154002458	24,65	91
R SLV 143382	154002468	24,65	91
R SLV 143390	922614218	46,40	92
R SLV 143391	922614088	46,40	92
R SLV 143392	922614098	46,40	93
R SLV 143440	922624048	64,70	93
R SLV 143441	922624028	64,70	93
R SLV 143442	922615008	64,70	93
R SLV 144200	922616108	48,55	92
R SLV 144201	922616128	48,55	92
R SLV 144204	922616148	48,55	92
R SLV 146682 LED	941302308	135,80	250
R SLV 147441	920551018	43,15	250
R SLV 147442	920556018	97,00	250
R SLV 147443	920558018	118,55	251
R SLV 147444	920559018	150,85	251
R SLV 148018	920500808	75,50	252
R SLV 149511	941304658	188,55	264
R SLV 149762 LED	941306858	204,70	255
R SLV 149772 LED	941306868	236,05	255
R SLV 151282	921002058	118,55	256
R SLV 151781	941308158	311,45	255

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 151791 LED	941308108	386,85	255
R SLV 151796 LED	941308178	386,85	255
R SLV 153560	922615238	48,55	85
R SLV 153561	922615228	48,55	85
R SLV 153564	922615248	48,55	85
R SLV 155463	920581538	279,15	242
R SLV 228412 LED	941710918	157,35	122
R SLV 229075	920521098	78,70	262
R SLV 229532	924103702	129,35	262
R SLV 229535	924103704	129,35	262
R SLV 229702 LED	941313308	86,25	122
R SLV 230435	924803802	126,10	269
R SLV 231215	924800704	100,25	270
R SLV 231225	924800804	140,10	270
R SLV 231305 LED	941735458	183,20	269
R SLV 231455 LED	941735508	246,85	269
R SLV 231595	924800024	257,60	270
R SLV 232045	924100144	279,15	264
R SLV 232105 LED	941335858	300,70	263
R SLV 232455 LED	941336458	236,05	263
R SLV 232531	924100400	100,25	261
R SLV 232535	924100404	100,25	261
R SLV 232905 LED	941464258	150,85	261
R SLV 232915 LED	941464358	183,20	261
R SLV 233625 LED	941335258	80,85	123
R SMA 1000541	–	84,75	156
R SMA 1000542	–	118,65	156
R SMA 1000543	–	156,05	156
R SMA 1000725	–	118,65	156
R SMA 1000726	–	156,05	156
R SMA 1001252	–	62,15	109, 111
R SMA 1001253	–	62,15	109, 111
R SMA 1001270	–	326,25	121
R SMA 1001455	–	221,00	28, 257
R SMA 1001457	–	221,00	28, 257
R SMA 1001462	–	254,50	28, 257
R SMA 1001464	–	254,50	28, 257
R SMA 1001704	–	221,00	28, 257
R SMA 1001706	–	221,00	28, 257
R SMA 1001708	–	254,50	28, 257
R SMA 1001710	–	254,50	28, 257
R SMA 1004458	–	130,75	157
R SMA 1004459	–	166,90	157, 239
R SMA 1004727	–	213,45	28, 257
R SMA 1004728	–	213,45	28, 257
R SMA 1004731	–	243,15	28, 257
R SMA 1004732	–	243,15	28, 257
R SMA 1004812	–	106,05	20
R SMA 1004813	–	106,05	20
R SMA 1004813-D	–	137,00	20
R SMA 1004813-N	–	309,10	21, 236

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SMA 1004814	–	121,70	20
R SMA 1004815	–	121,70	20
R SMA 1004815-D	–	152,05	20
R SMA 1004815-N	–	323,10	21, 237
R SMA 1005088	–	109,85	20
R SMA 1005089	–	109,85	20
R SMA 1005091	–	89,40	20
R SMA 1005092	–	89,40	20
R SMA 1005153	–	178,65	64
R SMA 1005156	–	203,95	64
R SMA 1005191	–	178,65	64
R SMA 1005192	–	203,95	64
R SMA MGL0010	–	70,10	149, 189
R SMA MGL0023	–	72,60	98
R SMA MGL0033	–	42,35	98, 120
R SMA MGL0035	–	82,70	120
R SMA MGL0036	–	82,70	120
R SMA MGL0042	–	82,70	120
R SMA MGL0045	–	42,35	98, 120
R SMA MGL0105	–	92,75	149, 190
R SMA MGL0111	–	50,30	120
R SMA MGL0148	–	144,20	189
R SMA MGL0149	–	133,95	189
R SMA MGL0165	–	110,50	149, 189
R SMA MGL0307	–	24,30	119
R SMA MGL0308	–	26,65	119
R SMA MGL0309	–	27,45	119
R SMA MGL0310	–	31,35	119
R SMA MGL1093	–	61,35	98
R SMA MGL1095	–	61,35	98
R SMA MGL1140	–	103,80	101
R SMA MGL1141	–	103,80	101
R SMA MGL1142	–	103,80	101
R SMA MGL1151	–	71,10	117
R SMA MGL1152	–	88,00	118
R SMA MGL1153	–	89,75	118
R SMA MGL1154	–	113,50	118
R SMA MGL1155	–	117,15	119
R SMA MGL2214	–	279,90	148, 188
R SMA MGL2215	–	252,45	148, 188
R SMA MGL9000CH	–	192,35	273
R SMA MGL9002CH	–	172,30	273
R SRV-2281 P	–	84,55	138, 142, 146
R SW-3213/06	–	9,05	216
R SYL0045/244	941377012	441,75	27
R TEKPB3001E	–	7,55	227
R TEKPB3002E	–	7,55	227
R TEKPB3003E	–	7,55	228
R TEKPBV80301E	–	58,15	225
R TEKPBV80302E	–	58,15	226
R TEKTW77507B	–	124,95	226

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R TEKTWS5792WMG	–	648,35	230
R TEKTWT8006B	–	57,10	226
R TEKTWT9002	–	37,70	226
R TEKY0492WMC	–	478,40	230
R TEKY1492WM	–	427,75	230
R TEKY3092WM140	–	369,60	227
R TEKY3692WM	–	540,85	229
R TEKY4392WM	–	524,70	229
R TEKY8092WM143	–	297,45	225
R TEKY8092WM147	–	297,45	225
R TEKY8092WM148	–	297,45	225
R TEKY8092WM149	–	297,45	225
R TEKY9292WMC	–	445,00	228
R TEKY9392WMC	–	445,00	229
R TEKY9992WM	–	394,40	228
R ZL10900	941300505	118,65	164
R ZL10901	941300605	145,60	164
R ZL10902	941300705	172,50	164
R ZL10903	941302505	177,90	164
R ZL10904	941302605	204,85	164
R ZL10905	941302705	226,35	164
R ZL10910	941310505	145,60	276
R ZL10911	941310605	172,50	276
R ZL10913	941312505	221,00	276
R ZL10914	941312605	247,90	276
R ZL11075	941000075	118,65	165
S EG 11586	–	21,50	281
S EG 11659	–	27,45	281
S EG 11856	–	18,30	283
S EG 11857	–	17,00	283
S EG 12578	–	22,00	282
S EG 12579	–	25,50	282
S EG 12583	–	25,50	282
S LUM05261231	–	55,00	218
V 2262 LED	–	29,45	220
V 500895	–	40,85	220

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1005091	89,40	20
–	R ELE LE-SCH-6790	19,40	75
–	R ALS LA-40SW	29,10	75
–	R ALS LA-40	29,10	75
–	R ELE LE-SCH-6207	19,40	74
–	R ELE LE-SCH-3197	11,85	74
–	R ELE LE-SCH-3187	11,85	74
–	R ELE LE-SCH-1237	16,15	74
–	R ELE LE-SCH-1232	15,10	74
–	R ALS SCH-1231N	15,10	74
–	R ALS SCH-2847	5,40	74
–	R ELE LE-SCH-2842	4,30	74
–	R ALS SCH-2841N	4,30	74
–	R ELE LE-SCH-0672	6,45	73
–	R ALS SCH-0671N	6,45	73
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	174,45	73
–	R ALS SCH-0951NCH	174,45	73
–	R ELE LE-SCH-0757	9,70	73
–	R ELE LE-SCH-0752	8,60	73
–	R ALS SCH-0751N	8,60	73
–	R ELE LE-SCH-112157	93,70	72
–	R ELE LE-SCH-112152	64,60	72
–	R ALS SCH-112151N	64,60	72
–	R ELE LE-SCH-112147	93,70	72
–	R ELE LE-SCH-112142	64,60	72
–	R ALS SCH-112141N	64,60	72
–	R ELE LE-SCH-6970	5,40	75
–	R ELE 99-030 -3	93,70	72
–	R ELE LE-SCH-6410	14,00	75
–	R ALS SCH-9051N	26,95	76
–	R ALS 555122081N	58,15	80
–	R ALS 555122021N	42,00	79
–	R ALS 555022171N	5,40	79
–	R ALS 19-401N	277,85	79
–	R ALS 19-301N	210,00	79
–	R ALS 19-201N	148,65	79
–	R ALS SCH-0831N	3,25	78
–	R ELE LE-SCH-2882	5,40	78
–	R ELE LE-SCH-0847	5,40	77
–	R ELE LE-SCH-0842	3,25	77
–	R ALS SCH-0841N	3,25	77
–	R ALS SCH-072287	87,25	77
–	R ALS SCH-072282	71,10	77
–	R ALS SCH-072281N	71,10	77
–	R ALS SCH-1517	9,70	77
–	R ALS SCH-1512	9,70	77
–	R ALS SCH-1511	8,60	77
–	R ALS SCH-M137	4,30	76
–	R ALS SCH-M132	4,30	76
–	R ALS SCH-M131	4,30	76
–	R ELE LE-SCH-9067	51,70	76

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ELE LE-SCH-9062	33,40	76
–	R ALS SCH-9061N	33,40	76
–	R ELE LE-SCH-9057	43,10	76
–	R ELE LE-SCH-9052	26,95	76
–	R ELE LE-SCH-6430	22,60	76
–	R ELE LE-SCH-112132	64,60	72
–	R ALS SCH-112131N	64,60	72
–	R ELE 99-029 -3	93,70	72
–	R ELE LE-SCH-112012	16,15	69
–	R ALS SCH-112011N	16,15	68
–	R ELE 25-403N	132,45	68
–	R ELE LE-SCH-402	132,45	68
–	R ALS SCH-401N	132,45	68
–	R ELE 25-303	100,15	68
–	R ELE LE-SCH-302	100,15	68
–	R ALS SCH-301N	100,15	68
–	R ELE 25-203	64,60	68
–	R ELE LE-SCH-202	64,60	68
–	R ALS SCH-201N	64,60	68
–	R ELE 25-103	35,55	68
–	R ELE LE-SCH-102	35,55	68
–	R ALS SCH-101N	35,55	68
–	R LL7048/3303-0009	6,80	66
–	R LL7047/9400/0011	11,35	66
–	R LL7047/9400/0005	11,00	66
–	R LL7047/9315/0004	37,00	66
–	R LL7047/9603-0034	17,55	65
–	R LL7015/0011-0090	94,25	65
–	R LL7015/4056-0082	184,60	65
–	R LL7015/4056-0086	198,05	65
–	R SMA 1005192	203,95	64
–	R SMA 1005191	178,65	64
–	R SMA 1005156	203,95	64
–	R ELE 99-025 -3	25,85	69
–	R ALS SCH-112021N	16,15	69
–	R ELE LE-SCH-112022	16,15	69
–	R ELE LE-SCH-112027	25,85	69
–	R ELE LE-SCH-112122	64,60	72
–	R ALS SCH-112121N	64,60	72
–	R ELE LE-SCH-112167	116,30	71
–	R ELE LE-SCH-112162	84,00	71
–	R ALS SCH-112161N	84,00	71
–	R ELE 99-127 -3	43,10	71
–	R ELE LE-SCH-152032	35,55	71
–	R ALS SCH-152031N	35,55	71
–	R ELE LE-SCH-112118	61,40	71
–	R ELE LE-SCH-112112	61,40	71
–	R ALS SCH-112111N	61,40	71
–	R ELE LE-SCH-112087	64,60	70
–	R ALS 555122061N	38,75	80
–	R SMA 1001270	326,25	121

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ELE 99-027 -3	64,60	70
–	R ELE LE-SCH-112102	35,55	70
–	R ALS SCH-112101N	35,55	70
–	R ELE 99-079 -3	64,60	70
–	R ELE LE-SCH-112092	35,55	70
–	R ALS SCH-112091N	35,55	70
–	R ELE LE-SCH-112067	18,30	69
–	R ELE LE-SCH-112062	12,90	69
–	R ALS SCH-112061N	12,90	69
–	R ELE LE-SCH-012177	4,30	69
–	R ELE LE-SCH-012172	2,15	69
–	R ALS SCH-012171N	2,15	69
–	R ALS SCH-112081N	35,55	70
–	R SMA 1005153	178,65	64
–	R ALS 555122091N	58,15	80
–	R ALS 555122111N	96,95	80
–	R ELE LE-ENC-8001	9,25	110
–	R SMA 1001252	62,15	109, 111
–	R SMA 1001253	62,15	109, 111
–	R L123266	36,25	108
–	R L123261	28,75	108
–	R L123035	38,15	108
–	R L123034	38,15	108
–	R L123032	30,65	108
–	R L123031	30,65	108
–	R L123005	36,25	108
–	R L123004	36,25	108
–	R L123003	36,25	107
–	R L123001	28,80	107
–	R ALS 6807	11,85	107
–	R ALS 6805	11,85	107
–	R ALS 6803	11,85	107
–	R ALS 6801	10,80	107
–	R ELE LE-ENZ-5005	8,60	107
–	R ELE LE-ENZ-5001	7,55	107
–	R ELE LE-EB-X1292.150.20	43,10	130
–	R SMA MGL1142	103,80	101
–	R SMA MGL1141	103,80	101
–	R SMA MGL1140	103,80	101
–	R SRV-2281 P	84,55	138, 142, 146
–	R SMA MGL2215	252,45	148, 188
–	R ELE LE-ENC-8003	10,65	110
–	R SMA MGL2214	279,90	148, 188
–	R ELE LE-ENC-8005	10,65	110
–	R L123008	30,65	110
–	R SMA MGL0036	82,70	120
–	R SMA MGL0042	82,70	120
–	R SMA MGL0035	82,70	120
–	R SMA MGL0111	50,30	120
–	R SMA MGL0310	31,35	119
–	R SMA MGL0309	27,45	119

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA MGL0308	26,65	119
–	R SMA MGL0307	24,30	119
–	R SMA MGL1155	117,15	119
–	R SMA MGL1154	113,50	118
–	R SMA MGL1153	89,75	118
–	R SMA MGL1152	88,00	118
–	R SMA MGL1151	71,10	117
–	R ALS PASUP180R-9WW	508,35	124
–	R ALS PAS125-1-4WW7	337,10	124
–	R ALS PAS125-1-4NW7	337,10	124
–	R ALS QUANA2H-3WW1	273,55	124
–	R ALS QUANA2H-3WW7	273,55	124
–	R ALS Z-VERIP-L2	49,10	125, 274
–	R ALS Z-VERIP-DLH2O	58,15	125, 274
–	R ALS Z-VERIP-DL3	45,25	125, 274
–	R L123011A	38,15	110
–	R L123011	38,15	110
–	R L123010	38,15	110
–	R L123009	38,15	110
–	R L123007	30,65	110
–	R SMA MGL0165	110,50	149, 189
–	R SMA MGL0010	70,10	149, 189
–	R SMA MGL0105	92,75	149, 190
–	R ALS BWS-30NW11-1F	177,70	84
–	R ALS BWS-30WW11-1F	177,70	84
–	R 97467100 P	727,20	206
–	R 01097000 P	979,20	206
–	R 41436800 P	94,80	206
–	R 41439900 P	87,25	206
–	R 41441200 P	102,30	206
–	R 34186600 P	52,75	207
–	R PRA 9600012	485,00	209
–	R PRA 9602212	646,20	209
–	R PRA 9612212	646,20	209
–	R PRA 9602112	807,75	209
–	R PRA 9612112	807,75	209
–	R PRA 9602009	241,25	210
–	R PRA 9600009	32,00	210
–	R PRA 9600019	42,00	210
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	972,75	211
–	R ELBR5100/20 LED	159,25	215
–	R ELBR5100/30 LED	209,50	215
–	R 85316	182,00	215
–	R ALS 555122161N	119,55	81
–	R ALS 555122151N	96,95	81
–	R ALS 555122141N	96,95	81
–	R ALS 555122131N	96,95	81
–	R ALS 555122121N	96,95	81
–	R ALS BWS-40WW11-1F	206,80	84
–	R ALS BWS-40NW11-1F	206,80	84
–	R FIP G16SS669G32F	180,95	84

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R FIP G16SS6689G42F	180,95	84
–	R SMA MGL0023	72,60	98
–	R SMA MGL0045	42,35	98, 120
–	R SMA MGL0033	42,35	98, 120
–	R SMA MGL1095	61,35	98
–	R SMA MGL1093	61,35	98
–	R SMA 1000541	84,75	156
–	R SMA 1000542	118,65	156
–	R SMA 1000725	118,65	156
–	R SMA 1000543	156,05	156
–	R SMA 1000726	156,05	156
–	R SMA 1004458	130,75	157
–	R SMA 1004459	166,90	157, 239
–	R ALS 555122101N	58,15	80
–	R ALS ARI-18WW08	320,95	165
–	R 94982200 P	432,10	169
–	R 96687400 P	592,55	182
–	R 96630000 P	703,50	182
–	R SMA MGL0149	133,95	189
–	R SMA MGL0148	144,20	189
–	R ALS BRI-40NW11F	255,25	86
–	R ALS BRI-40NW12F	255,25	86
–	R SI 5MX51BS3WZK00011CH	1646,95	196
–	R SI 5MX51BS8WZK00013CH	3041,65	196
–	R EG 67117W	1021,20	197
–	R EG 67118W	1277,35	197
–	R 33127099 P	349,15	200
–	R 94958700 P	432,10	169
–	R 075/284623 LDV	10,00	62
–	R ELE LE-SCH-112082	35,55	70
–	R 075/284333 LDV	7,30	61
–	R ALS PINE-1200SW	268,20	258
–	R ALS PINE-1500SW	292,95	258
–	R EG 97719	122,00	258
–	R 075/284296 LDV	14,55	62
–	R EG 96937	122,00	258
–	R EG 96938	141,00	258
–	R EG 94998	114,00	259
–	R EG 94616	95,05	259
–	R EG 94617	130,05	259
–	R EG 96064	81,05	259
–	R ALS PINE-900SW	230,50	258
–	R EG 96065	102,05	259
–	R SMA 1001464	254,50	28, 257
–	R SMA 1001462	254,50	28, 257
–	R SMA 1004732	243,15	28, 257
–	R SMA 1004731	243,15	28, 257
–	R SMA 1001457	221,00	28, 257
–	R SMA 1001455	221,00	28, 257
–	R SMA 1004728	213,45	28, 257
–	R SMA 1004727	213,45	28, 257

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1001708	254,50	28, 257
–	R SMA 1001710	254,50	28, 257
–	R ALS WASH22-1WW6	300,50	265
–	R ALS PINE-600SW	201,40	258
–	R SLV 1004971	246,85	256
–	R EG 99076	95,05	254
–	R EG 98492	190,10	243
–	R EG 96866	284,00	244
–	R EG 99293	217,00	244
–	R EG 99317	154,00	244
–	R EG 98591	257,10	245
–	R EG 31605	154,00	245
–	R EG 95499	166,00	245
–	R EG 49258	95,05	246
–	R EG 75317	105,20	247
–	R EG 33181	213,00	247
–	R EG 49618	298,00	247
–	R EG 43048	135,00	248
–	R EG 43166	176,00	248
–	R EG 95785	46,05	248
–	R EG 98247	95,05	249
–	R EG 96435	46,05	249
–	R EG 94704	108,00	249
–	R EG 92084	38,00	252
–	R EG 92085	75,00	252
–	R EG 92086	115,00	253
–	R EG 92087	148,00	253
–	R EG 99074	31,00	253
–	R EG 99075	61,00	254
–	R SMA 1001704	221,00	28, 257
–	R PRA 5211012	85,00	37
–	R SMA 1001706	221,00	28, 257
–	R ALS WASH22-2WW6	415,75	265
–	R EG 97922	225,00	286
–	R EG 99026	293,00	287
–	R EG 99027	282,00	287
–	R EG 99028	112,00	287
–	R EG 96671	89,00	288
–	R EG 96673	89,00	288
–	R EG 97629	157,00	288
–	R EG 96663	191,00	288
–	R EG 96664	191,00	289
–	R ELE LE-Z-HIKIT-CH	3,25	302
–	R EG 98575	191,00	286
–	R ELE LE-4417SP-2	26,95	21, 26, 171, 174, 176, 178, 180, 182
–	R SMA 1004813-N	309,10	21, 236
–	R SMA 1004815-D	152,05	20
–	R SMA 1004813-D	137,00	20
–	R SMA 1004815	121,70	20
–	R SMA 1004814	121,70	20

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1004813	106,05	20
–	R SMA 1004812	106,05	20
–	R SMA 1005089	109,85	20
–	R SMA 1005088	109,85	20
–	R SMA 1005092	89,40	20
–	R SMA 1004815-N	323,10	21, 237
–	R EG 99121	282,00	285
–	R EG 99119	225,00	285
–	R EG 99118	169,00	285
–	R ALS WASH22-2WW7	415,75	265
–	R EG 96007	65,00	266
–	R EG 94107	60,65	266
–	R EG 98744	88,05	266
–	R EG 98737	52,00	267
–	R EG 98095	54,00	267
–	R EG 93463	102,05	272
–	R EG 98739	102,05	272
–	R SMA MGL9000CH	192,35	273
–	R SMA MGL9002CH	172,30	273
–	R EG 32732	17,20	281
–	S EG 11586	21,50	281
–	S EG 11659	27,45	281
–	S EG 12578	22,00	282
–	S EG 12579	25,50	282
–	S EG 12583	25,50	282
–	S EG 11856	18,30	283
–	S EG 11857	17,00	283
–	R EG 32741	67,05	284
–	R 36574999 P	17,25	24
–	R EG 32733	78,00	284
–	R EG 99031	282,00	284
–	R EG 32589	74,05	285
–	R ALS WASH22-1WW7	300,50	265
–	R PRA 5211004	99,00	37
–	R ALS PASUP125UFR-8WW	344,65	123
–	R PRA 5211005	115,00	37
–	R 38414500 P	274,85	49
–	R 38415200 P	350,25	49
–	R 38416900 P	287,75	49
–	R 38498500 P	479,45	49
–	R 38494700 P	312,55	50
–	R 38497800 P	479,45	50
–	R 38413800 P	203,75	49
–	R 18130400 P	189,75	50
–	R 18129800 P	574,25	50
–	R 16361400 P	532,25	50
–	R 17292300 P	52,80	51
–	R 17293000 P	142,35	51
–	R TEKY8092WM147	297,45	225
–	R TEKY8092WM143	297,45	225
–	R 18134200 P	260,85	50

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R 37447499 P	58,15	52
–	R 38412100 P	203,75	49
–	R TEKY8092WM148	297,45	225
–	R 39739899 P	105,55	46
–	R 39741199 P	161,55	46
–	R TEKPB3001E	7,55	227
–	R TEKY3092WM140	369,60	227
–	R 37464199 P	18,30	47
–	R 37467299 P	51,70	47
–	R 38411400 P	203,75	49
–	R 37470299 P	46,30	47
–	R TEKTWT9002	37,70	226
–	R PRA 5211014	126,00	37
–	R TEKTWT8006B	57,10	226
–	R TEKPBV80302E	58,15	226
–	R TEKPBV80301E	58,15	225
–	R TEKY8092WM149	297,45	225
–	R 38440400 P	308,20	48
–	R 39737499 P	86,15	46
–	R 81334500 P	62,45	52
–	R 98758200 P	204,65	53
–	R 38373500 P	243,40	57
–	R 37479599 P	127,10	57
–	R 42917100 P	274,65	57
–	R 42918800 P	217,55	58
–	R 42498500 P	274,65	58
–	R 34196100 P	217,55	58
–	R 43028300 P	274,65	57
–	R 075/290839 LDV	160,65	59
–	R 075/290921 LDV	141,30	60
–	R 075/299474 LDV	29,10	60
–	R 075/299443 LDV	29,10	60
–	R 075/299498 LDV	56,00	60
–	R 075/284234 LDV	16,60	61
–	R 075/284319 LDV	14,65	61
–	R 075/290891 LDV	175,75	59
–	M L7298	73,40	221
–	R 04122100 P	39,85	56
–	R 85351	462,05	216
–	R 98761200 P	204,65	53
–	R 98755100 P	287,55	53
–	V 500895	40,85	220
–	R 98947099 P	10,75	53
–	R 98948799 P	11,85	53
–	V 2262 LED	29,45	220
–	R 85326	257,40	216
–	R LUM00824431	52,00	220
–	R LUM05165331	112,00	219
–	R 37463499 P	16,15	55
–	R LUM05163931	61,50	218
–	S LUM05261231	55,00	218

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R 108 002 BIZ	214,35	216
–	R SW-3213/06	9,05	216
–	R LUM05071745	81,50	219
–	R TEKPB3002E	7,55	227
–	R TEKTW77507B	124,95	226
–	R TEKY9392WMC	445,00	229
–	R 38007900 P	347,00	40
–	R 38004800 P	317,90	40
–	R ALS ALSF-LED-1560NW-B	247,70	40
–	R 18332200 P	321,15	41
–	R ALS ALSF-LED-1260NW-B	213,25	40
–	R PRA 5240035	208,95	40
–	R 18333900 P	321,15	41
–	R TEKY3692WM	540,85	229
–	R PRA 5240025	192,80	40
–	R PRA 5240034	192,80	39
–	R PRA 5240024	176,65	39
–	R RZB451219.009.19	185,45	39
–	R 18330800 P	293,15	41
–	R RZB451210.009.19	141,30	38
–	R RZB451218.009.19	168,20	39
–	R RZB451218.009	125,15	38
–	R PRA 5211015	145,00	37
–	R PRA 5231004	87,00	37
–	R PRA 5231014	109,00	37
–	R TEKY4392WM	524,70	229
–	R TEKTWS5792WMG	648,35	230
–	R TEKY0492WMC	478,40	230
–	R TEKY1492WM	427,75	230
–	R RZB451219.009	156,35	38
–	R TEKY9992WM	394,40	228
–	R TEKY9292WMC	445,00	228
–	R PRA 5231005	100,00	37
–	R TEKPB3003E	7,55	228
–	R PRA 5231015	129,00	38
–	R 18331500 P	293,15	41
154000228	R SLV 143021	86,05	87
154000248	R SLV 143022	86,05	87
154000258	R SLV 143020	86,05	87
154000328	R SLV 143011	42,95	87
154000348	R SLV 143012	42,95	87
154000358	R SLV 143010	42,95	87
154001218	R SLV 143072	24,65	89
154001238	R SLV 143091	9,60	90
154001248	R SLV 143092	9,60	90
154001258	R SLV 143101	21,45	88
154001268	R SLV 143102	21,45	88
154001288	R SLV 143051	20,35	90
154001368	R SLV 143050	20,35	90
154001378	R SLV 143052	20,35	90
154001388	R SLV 143060	20,35	90

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
154001398	R SLV 143061	20,35	90
154001408	R SLV 143062	20,35	90
154001418	R SLV 143070	24,65	89
154001428	R SLV 143071	24,65	89
154001438	R SLV 143080	24,65	89
154001448	R SLV 143081	24,65	89
154001458	R SLV 143082	24,65	89
154001468	R SLV 143090	9,60	90
154001478	R SLV 143100	21,45	88
154001618	R SLV 143031	12,80	88
154001628	R SLV 143032	12,80	88
154001638	R SLV 143041	12,80	88
154001648	R SLV 143042	12,80	88
154001888	R SLV 143030	12,80	88
154001898	R SLV 143040	12,80	88
154002028	R SLV 143160	35,45	89
154002038	R SLV 143161	35,45	89
154002048	R SLV 143162	35,45	89
154002448	R SLV 143380	24,65	91
154002458	R SLV 143381	24,65	91
154002468	R SLV 143382	24,65	91
154009208	R SLV 143131	4,20	90
154009218	R SLV 143132	4,20	91
154009708	R SLV 143130	4,20	91
372911309	L A1159-70	47,25	132
372999969	L A1159-71	20,15	133
535599023	R 74763500	138,95	59
910009649	R 1183 M EVG	105,75	33
910015649	R 1188 M EVG	105,75	33
910018649	R 1189 M EVG	116,50	33
910810039	R 1183 EVG	96,05	33
910814039	R 1188 EVG	96,05	33
910819039	R 1189 EVG	105,75	33
911818705	R P8611/28-54 I	169,30	191
911819705	R P8611/35-80 I	189,75	191
911827705	R P8611/228-54 I	208,05	191
911828705	R P8611/235-80 I	229,60	191
919711109	R 3071/1	1,20	301
919721829	R 3254-12/S-TR	1,15	300
919721839	R 3254-12/C-TR	1,95	301
919741809	R 3085/229 S	2,55	300
919782839	R 3084/347 MAU	1,50	300
920300098	R SLV 1002045	118,55	243
920500808	R SLV 148018	75,50	252
920521098	R SLV 229075	78,70	262
920551018	R SLV 147441	43,15	250
920556018	R SLV 147442	97,00	250
920558018	R SLV 147443	118,55	251
920559018	R SLV 147444	150,85	251
920570058	R SLV 132020	43,15	251
920570068	R SLV 132021	43,15	251

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
920581208	R SLV 132651	64,70	242
920581218	R SLV 132650	64,70	242
920581538	R SLV 155463	279,15	242
920600008	R SLV 1002111	100,25	92
920600018	R SLV 1002113	100,25	92
920600028	R SLV 1002110	100,25	92
920621009	R 7059	105,75	167
920821178	R SLV 113510	36,70	111
920821458	R SLV 111711	38,85	111
920821608	R SLV 113441	46,40	111
920839019	R 4300 A	15,70	134
920839029	R 4300 B	15,70	134
920839219	R 4300/65-300	29,20	135
920839239	R 4300/68	15,70	135
920839249	R 4300/68-300	29,20	135
920839289	R 4300/140-75	15,70	135
920839329	R 4300/140-80	15,70	135
920839389	R 4300/270-75	29,20	135
920839419	R 4300	27,70	134
920839429	R 4300/270-80	29,20	136
920839519	R 4300/150-150	26,20	134
920839529	R 4300/300-150	29,20	134
920839619	R 4300/73-300	29,20	135
920839629	R 4300 C	15,70	134
920848209	R 4442/3	199,80	133
920848219	R 4442/4	141,20	133
920848309	L A9350-21	55,40	132
920849509	R 4400/68 LED	18,85	131
920849519	R K9320-11	20,35	132
920849529	R K9320-20	23,30	132
920849539	R K9320-21	26,10	132
920858319	R K4401/100	12,70	126
920858329	R K4401/150	30,80	126
920858349	R K4410/210	22,85	129
920858359	R K4411/150	45,60	129
920858369	R K4411/280	50,35	129
920858379	R K4420/280	72,25	130
920858399	R K4421/280	82,55	130
920896009	R K4402/68	7,50	126
920896019	R K4402/75	7,50	126
920896029	R K4402/80	7,50	126
920896039	R K4402/85	7,50	126
920896049	R K4402/90	7,50	126
920896059	R K4402/95	7,50	126
920896069	R K4400/100	7,50	126
920896079	R K4403/68	7,50	126
920896089	R K4403/75	7,50	126
920896109	R K4404/1	7,50	127
920896119	R K4404/2	23,40	127
920896209	R K4404/68	15,75	127
920896219	R K4404/75	15,75	127

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
920896229	R K4404/80	17,75	127
920896309	R K4412/100	9,90	129
920896319	R K4412/110	9,90	129
920896329	R K4412/125	9,90	129
920896339	R K4412/145	9,90	129
920896349	R K4412/160	9,90	129
920896359	R K4412/180	9,90	129
920896379	R K4416/1	1754,45	129
920896389	R K4416/2	24,20	130
920896509	R K4422/180	17,55	131
920896519	R K4422/190	17,55	131
920896529	R K4422/200	17,55	131
920896539	R K4422/215	17,55	131
920896549	R K4422/240	17,55	131
920896559	R K4422/250	1754,45	131
920896589	R K4420/1	31,75	131
920896599	R K4420/2	31,90	131
920896919	R K4406/10	775,45	127
920896949	R K4407/25	13,55	128
920896959	R K4407/50	18,35	128
921002058	R SLV 151282	118,55	256
922614088	R SLV 143391	46,40	92
922614098	R SLV 143392	46,40	93
922614218	R SLV 143390	46,40	92
922615008	R SLV 143442	64,70	93
922615228	R SLV 153561	48,55	85
922615238	R SLV 153560	48,55	85
922615248	R SLV 153564	48,55	85
922616108	R SLV 144200	48,55	92
922616128	R SLV 144201	48,55	92
922616148	R SLV 144204	48,55	92
922624028	R SLV 143441	64,70	93
922624048	R SLV 143440	64,70	93
924000112	R 8069	12,25	168
924100144	R SLV 232045	279,15	264
924100400	R SLV 232531	100,25	261
924100404	R SLV 232535	100,25	261
924100704	R SLV 1000820	135,80	263
924103113	R RZB211005/60	81,00	167
924103702	R SLV 229532	129,35	262
924103704	R SLV 229535	129,35	262
924120309	R S514 270	102,50	167
924200412	R MXH 161983	138,05	215
924343201	R ESY810039	117,60	205
924345201	R ESY810138	256,55	205
924347201	R ESY810237	307,15	205
924500001	R 32970399 P	24,95	200
924500011	R 33131799 P	44,35	201
924500021	R 32971099 P	24,95	200
924500041	R 32972799 P	28,20	200
924500051	R 33133199 P	50,80	201

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
924500061	R 32973499 P	28,20	200
924500071	R 33134899 P	50,80	201
924500081	R 32974199 P	52,95	200
924500091	R 33135599 P	86,35	201
924500101	R 32975899 P	52,95	200
924500111	R 33136299 P	86,35	201
924500121	R 33128799 P	269,45	201
924500131	R 33125699 P	194,05	200
924500141	R 33129499 P	368,55	201
924500151	R 33126399 P	302,85	200
924500161	R 33130099 P	452,55	201
924700188	R PU70967	176,85	268
924700189	R PU70966	176,85	267
924700312	R ELBK225738	118,65	214
924704402	R 30636000 P	232,85	202
924704602	R 45590300 P	353,45	202
924705402	R 09644100 P	700,25	203
924705602	R 45589700 P	442,85	202
924706402	R 09643400 P	816,55	203
924707402	R 09639700 P	977,05	203
924708000	R 70484 LED I	385,10	268
924708002	R 70484 LED SI	404,45	268
924714402	R 30635300 P	232,85	202
924714602	R 45588000 P	353,45	202
924715402	R 09641000 P	700,25	203
924715602	R 45587300 P	442,85	202
924716402	R 09640300 P	816,55	203
924717402	R 09642700 P	977,05	203
924743201	R ESY1161 N	91,75	205
924745201	R ESY1163 N	221,00	205
924747201	R ESY1165 N	272,70	205
924800024	R SLV 231595	257,60	270
924800120	R SLV 1000682	311,45	270
924800130	R SLV 1000683	408,40	270
924800704	R SLV 231215	100,25	270
924800804	R SLV 231225	140,10	270
924803802	R SLV 230435	126,10	269
924808001	R NEV410/09830	513,95	272
924808002	R 70485 LED SI	542,30	272
927214079	R ESY1168	372,85	235
927215279	R ESY1169	264,05	235
927215379	R ESY1170	264,05	236
927215479	R ESY1171	372,85	235
927276779	R ESY3604 F	310,80	231
927276879	R ESY3603 F	310,80	231
927277079	R ESY3521 LED F	295,60	232
927277179	R ESY3522 LED F	295,60	233
927432579	R ESY3529	406,05	236
927801139	R ESY3612	56,00	231
927801149	R ESY3614	35,55	232
927801309	R ESY3526 R	64,60	233

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
927801319	R ESY3526 L	64,60	233
927801329	R ESY3526 U	64,60	234
927801339	R ESY3526 UU	64,60	234
927801349	R ESY3526 RL	64,60	234
930050003	P 5611 I	3,40	292
930050013	P 5611	3,40	292
930060503	P 5619 I	3,75	292
930060513	P 5619	3,75	292
930310063	P 5515	3,15	295
930313204	P 5681/2	12,80	298
930313209	P MT8304	7,25	297
930313219	P MT8305	7,25	297
930314204	P 5685/2	13,55	299
930314209	P MT8306	7,25	297
930314219	P MT8307	7,25	297
930315019	P 5667/1	7,75	297
930315113	P MXH138226	2,70	295
930315119	P 5667/2	7,75	297
930330009	P 5001	74,80	294
930330474	P 902/210	1,60	299
930331464	P 5483/4	8,75	298
930350064	P 5450	22,60	298
930360013	P 5511	3,75	295
930360503	P 5518 I	4,30	296
930360513	P 5518	4,30	296
930361609	P 5765	3,90	294
930370113	P 5582	13,45	296
930380113	P 5575	13,45	296
930650014	P 5782	4,20	293
930650114	P 5783	4,35	293
933200069	R 4015/200	3,90	303
933300069	R 4018	2,25	303
939002069	P 5010	0,70	292
941000001	R 38123399 P	145,60	190
941000003	R MXH135060	32,45	166
941000011	R 38124099 P	145,60	190
941000021	R 38125799 P	209,15	190
941000031	R 38126499 P	209,15	190
941000041	R 38127199 P	215,60	190
941000051	R 38128899 P	261,90	190
941000061	R 38493799 P	236,05	190
941000075	R ZL11075	118,65	165
941000159	R PU91033	113,70	277
941000200	R 075/106314 LDV	47,70	30
941000210	R 075/106338 LDV	47,70	30
941000220	R 075/106352 LDV	57,35	30
941000230	R 075/106376 LDV	57,35	30
941000240	R 075/106277 LDV	41,35	29
941000250	R 075/106291 LDV	41,35	29
941000260	R 075/106239 LDV	47,70	29
941000270	R 075/106253 LDV	47,70	30

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941000351	R 96485600 P	592,55	182
941000360	R 075/110120 LDV	43,15	155
941000380	R 075/110144 LDV	43,15	155
941000400	R 075/080010 LDV	47,70	155
941000420	R 075/080034 LDV	47,70	155
941000440	R 075/080058 LDV	55,05	155
941000460	R 075/080072 LDV	55,05	155
941000551	R 36344899 P	58,35	23
941000561	R 36345599 P	58,35	23
941000571	R 36346299 P	71,30	23
941000581	R 36347999 P	71,30	23
941000591	R 36348699 P	78,80	23
941000601	R 36349399 P	78,80	23
941000611	R 36350999 P	87,45	23
941000621	R 36351699 P	87,45	23
941000631	R 36352399 P	86,35	23
941000641	R 36353099 P	86,35	23
941000651	R 36354799 P	90,65	23
941000661	R 36355499 P	90,65	23
941000671	R 36356199 P	100,35	23
941000681	R 36357899 P	100,35	23
941000691	R 36358599 P	120,60	23
941000701	R 36359299 P	120,80	23
941000711	R 36360899 P	145,60	23
941000721	R 36361599 P	145,60	23
941000731	R 36551099 P	142,35	24
941000740	R 075/312432 LDV	39,60	42
941000741	R 36552799 P	142,15	24
941000750	R 075/312456 LDV	57,15	42
941000760	R 075/312470 LDV	40,70	42
941000761	R 96818299 P	285,60	24, 237
941000770	R 075/312494 LDV	58,80	42
941000771	R 96820599 P	333,00	24, 237
941000819	R 4550/18 LED SI	93,00	163
941000829	R 4550/18 LED I	93,00	163
941000839	R 4550/29 LED SI	133,00	163
941000840	R 075/314894 LDV	81,60	155
941000849	R 4550/29 LED I	133,00	163
941000850	R 075/314917 LDV	81,60	155
941000860	R 075/314931 LDV	90,65	155
941000870	R 075/314955 LDV	90,65	155
941000880	R 075/314979 LDV	99,70	155
941000890	R 075/314993 LDV	99,70	155
941000899	R 4552/18 LED 3 I	164,00	157
941000909	R 4552/18 LED 3 SEN SI	200,00	158
941000919	R 4552/18 LED 3 SEN I	200,00	158
941000929	R 4554/15 LED SI	93,00	161
941000939	R 4554/15 LED I	93,00	161
941000979	R 4552/29 LED SI	182,20	157
941000989	R 4552/29 LED I	182,20	157
941001019	R 4552/29 LED 3 NOT SI	268,00	158, 239

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941001029	R 4552/29 LED 3 NOT I	268,00	158, 239
941001041	R 36602999 P	31,45	41
941001051	R 36603699 P	41,15	41
941001061	R 36605099 P	43,30	41
941001071	R 36604399 P	32,30	41
941001209	R 4553/18 LED 3 SEN I	200,00	160
941001229	R 4555/15 LED SI	93,00	162
941001239	R 4555/15 LED I	93,00	162
941001279	R 4553/29 LED SI	141,00	160
941001289	R 4553/29 LED I	141,00	160
941001329	R 4553/29 LED 3 NOT I	289,90	161, 240
941001580	R 075/541047 LDV	107,80	36
941001590	R 075/541061 LDV	107,80	36
941001610	R 075/541108 LDV	135,90	36
941001620	R 075/541122 LDV	135,90	36
941001630	R 075/541146 LDV	128,35	36
941001640	R 075/541160 LDV	128,35	36
941001660	R 075/541207 LDV	154,20	36
941001670	R 075/541221 LDV	154,20	36
941001720	R 075/541320 LDV	233,90	36, 238
941001800	R 075/541481 LDV	296,40	36, 238
941002119	R LSH SLICE C W SWI	198,35	158
941002129	R LSH SLICE C W SWI DIM	213,45	159
941002139	R LSH SLICE C W SWI DAL	257,60	159
941002149	R LSH SLICE C W SWI SEN	246,85	159
941002159	R LSH SLICE C W SWI NOT	257,60	160, 239
941002169	R LSH SLICE2 C S SWI	106,80	161
941002179	R LSH SLICE2 C W SWI	106,80	161
941002189	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117,60	162
941002199	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117,60	162
941002209	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128,35	162
941002219	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128,35	162
941002290	R 075/452381 LDV	416,35	208
941002320	R 075/452411 LDV	416,35	207
941002340	R 075/452428 LDV	496,65	208
941002350	R 075/452459 LDV	496,65	207
941002390	R 075/452367 LDV	338,30	208
941002400	R 075/452374 LDV	338,30	207
941002460	R 075/515260 LDV	236,05	25, 237
941002500	R 075/515352 LDV	279,15	25, 237
941009111	R 99629400 P	401,90	211
941009121	R 99630000 P	452,55	211
941009131	R 99631700 P	593,65	211
941009141	R 99632400 P	749,80	211
941100001	R 34953499 P	44,35	29
941100011	R 34952799 P	44,35	29
941100021	R 34955899 P	50,80	29
941100031	R 34954199 P	50,80	29
941100041	R 34957299 P	58,35	29
941100051	R 34956599 P	58,35	29
941100061	R 34959699 P	64,80	29

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941100071	R 34958999 P	64,80	29
941100081	R 34961999 P	72,35	29
941100091	R 34960299 P	72,35	29
941200148	R SLV 1002032	150,85	262
941200529	R NEV410/58685	187,60	279
941200751	R 38778599 P	116,50	153
941200761	R 38779299 P	116,50	153
941200781	R 38780899 P	135,90	153
941200801	R 38781599 P	135,90	153
941200821	R 38786099 P	279,15	153
941200841	R 38787799 P	279,15	153
941200861	R 38788499 P	303,90	153
941200871	R 38789199 P	303,90	153
941201061	R 33909299 P	40,05	154
941201071	R 33910899 P	40,05	154
941201081	R 33911599 P	50,80	154
941201091	R 33912299 P	50,80	154
941201101	R 33913999 P	88,50	154
941201111	R 33914699 P	88,50	154
941300009	R ESY3418/100 I	214,50	265
941300023	R MXH139446	8,50	217
941300109	R ESY3418/100 N	214,50	265
941300130	R 075/122147 LDV	70,00	25
941300159	R PU91025	235,00	164
941300189	R PU91027	235,00	164
941300230	R 075/122161 LDV	70,00	25
941300280	R 075/109605 LDV	270,45	185
941300290	R 075/109629 LDV	270,45	185
941300330	R 075/122185 LDV	81,85	25
941300430	R 075/122208 LDV	81,85	25
941300440	R 075/109704 LDV	360,95	185
941300505	R ZL10900	118,65	164
941300530	R 075/122222 LDV	99,10	25
941300605	R ZL10901	145,60	164
941300630	R 075/122246 LDV	99,10	25
941300705	R ZL10902	172,50	164
941300730	R 075/122260 LDV	114,15	25
941300758	R SLV 133840	839,20	242
941300830	R 075/122284 LDV	114,15	25
941301120	R 075/109001 LDV	519,25	186
941301180	R 075/109025 LDV	519,25	186
941301210	R 075/109049 LDV	609,75	186
941301229	R NEV410/57107	357,75	277
941301240	R 075/109063 LDV	609,75	186
941301330	R 075/109681 LDV	360,95	185
941301389	R NEV410/57183	357,75	278
941301609	R 136 LED	39,50	32
941301661	R 96490000 P	703,50	183
941301709	R 158 LED	47,60	32
941302308	R SLV 146682 LED	135,80	250
941302505	R ZL10903	177,90	164

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941302558	R SLV 135024	311,45	243
941302605	R ZL10904	204,85	164
941302705	R ZL10905	226,35	164
941303450	R 99396982 OS	128,35	27
941303470	R 99396968 OS	128,35	27
941303550	R 99396906 OS	147,75	27
941303570	R 99396883 OS	147,75	27
941303650	R 99396944 OS	142,35	27
941303670	R 99396920 OS	142,35	27
941303750	R 99396869 OS	167,15	27
941303770	R 99396845 OS	167,15	27
941304109	R PU71267	114,35	165
941304420	R 075/479937 LDV	64,65	25
941304421	R 40733900 P	657,15	206
941304430	R 075/479951 LDV	64,65	25
941304431	R 40736000 P	755,20	206
941304481	R 40730800 P	909,20	206
941304658	R SLV 149511	188,55	264
941304841	R 34976399 P	83,15	34
941304861	R 34977099 P	88,50	34
941304911	R 96250000 P	317,90	34, 238
941304941	R 34978799 P	114,35	34
941304951	R 34979499 P	114,35	34
941304961	R 96262300 P	328,70	34, 238
941305021	R 33570400 P	424,55	207
941305061	R 34980099 P	130,50	34
941305221	R 33568100 P	572,10	207
941305421	R 33665700 P	718,55	207
941305891	R 96270800 P	355,60	34, 238
941305991	R 96281400 P	452,55	34, 238
941306858	R SLV 149762 LED	204,70	255
941306868	R SLV 149772 LED	236,05	255
941307718	R SLV 113292 LED	64,70	122
941307761	R 51235100 P	255,45	184
941307771	R 51240500 P	309,30	185
941307781	R 51231300 P	187,60	183
941307811	R 51237500 P	235,00	184
941308050	R 41371/4000 LED	74,50	166
941308108	R SLV 151791 LED	386,85	255
941308158	R SLV 151781	311,45	255
941308178	R SLV 151796 LED	386,85	255
941309050	R 41372/4000 LED	74,50	166
941310505	R ZL10910	145,60	276
941310605	R ZL10911	172,50	276
941312505	R ZL10913	221,00	276
941312605	R ZL10914	247,90	276
941313308	R SLV 229702 LED	86,25	122
941319701	R P86130 I	59,25	191
941321003	R MXH133923	45,15	100
941321603	R MXH133937	45,15	100
941322073	R MXH137271	53,20	104

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941322673	R MXH137270	53,20	104
941323003	R MXH135962	133,90	104
941323073	R MXH134161	80,85	103
941323673	R MXH134160	80,85	103
941328003	R MXH135960	129,25	99
941328073	R MXH134166	75,10	99
941328103	R MXH134173	75,10	99
941328673	R MXH134165	75,10	99
941329013	R MXH161750	102,75	101
941329023	R MXH161751	102,75	101
941329033	R MXH161752	109,70	106
941329043	R MXH161753	109,70	106
941329053	R MXH161754	79,70	105
941329063	R MXH161755	79,70	105
941329073	R MXH137273	75,10	100
941329083	R MXH162102	109,70	106
941329093	R MXH162103	102,75	101
941329673	R MXH137272	75,10	100
941330009	R ESY3074/100 I	171,45	264
941330070	R 6002/10-840 LED	109,00	31
941330108	R SLV 133841 LED	839,20	242
941330109	R ESY3074/100 N	171,45	264
941330170	R 6002/10-830 LED	109,00	31
941330221	R 38420600 P	182,20	48
941330241	R 38421300 P	182,20	48
941330291	R 38422000 P	189,75	48
941330321	R 38423700 P	260,85	48
941330341	R 38424400 P	274,85	48
941330381	R 38434300 P	274,85	48
941330391	R 38425100 P	274,85	49
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113,30	32
941331170	R 6001/10-830 LED	113,30	32
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148,85	32
941332170	R 6001/18-830 LED	148,85	32
941333070	R 6002/18-840 LED	143,45	31
941333170	R 6002/18-830 LED	143,45	31
941334070	R 6003/18-840 LED	143,45	31
941334170	R 6003/18-830 LED	143,45	31
941335258	R SLV 233625 LED	80,85	123
941335858	R SLV 232105 LED	300,70	263
941336458	R SLV 232455 LED	236,05	263
941340399	R IQL UYE6 S 3 DA	840,25	163
941340419	R IQL UYE6 S 4 DA	840,25	163
941340439	R IQL UYE6 W 3 DA	840,25	163
941340459	R IQL UYE6 W 4 DA	840,25	163
941377012	R SYL0045/244	441,75	27
941400000	R 075/091436 LDV	55,05	113
941400010	R 075/091450 LDV	55,05	113
941400030	R 075/091498 LDV	72,05	115
941400040	R 075/091511 LDV	72,05	116
941400090	R 075/104068 LDV	92,95	117

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941400100	R 075/104082 LDV	123,45	117
941400110	R 075/104105 LDV	164,15	117
941400371	R 32596500 P	86,35	112
941400381	R 32580400 P	58,35	112
941400451	R 32597200 P	86,35	112
941400461	R 32581100 P	58,35	112
941400481	R 32600900 P	102,50	114
941400491	R 32584200 P	76,65	114
941400521	R 32601600 P	102,50	114
941400531	R 32585900 P	76,65	114
941400650	R 075/126848 LDV	44,90	102
941400680	R 075/126909 LDV	38,10	97
941400831	R 66020800 P	52,95	113
941400841	R 66022200 P	74,50	115
941400851	R 33947499 P	56,20	112
941400861	R 33948199 P	56,20	112
941400881	R 33949899 P	72,35	115
941400891	R 33950499 P	72,35	115
941401250	R 075/440272 LDV	108,75	139, 172
941401350	R 075/440296 LDV	108,75	139, 172
941401420	R 075/440050 LDV	163,05	146, 180
941401430	R 075/440074 LDV	163,05	146, 180
941401520	R 075/440098 LDV	176,60	147, 181
941401530	R 075/440111 LDV	176,60	147, 181
941401650	R 075/219946 LDV	130,85	103
941401660	R 075/219922 LDV	130,85	103
941401850	R 075/440579 LDV	112,15	143, 177
941401950	R 075/440593 LDV	112,15	143, 177
941402001	R 36035500 P	120,80	137, 170
941402011	R 36036200 P	120,80	137, 170
941402021	R 36038600 P	120,80	141, 174
941402031	R 36039300 P	120,80	141, 174
941402071	R 36045400 P	181,15	137, 170
941402081	R 36046100 P	181,15	137, 170
941402091	R 36047800 P	240,35	137, 170
941402101	R 36048500 P	181,15	141, 175
941402111	R 36049200 P	181,15	141, 175
941402121	R 36050800 P	240,35	141, 175
941402131	R 36051500 P	240,35	145, 179
941402141	R 36052200 P	240,35	145, 179
941402151	R 36054600 P	182,20	137, 170
941402160	R 075/440159 LDV	95,20	139, 172
941402161	R 36055300 P	182,20	141, 174
941402170	R 075/440197 LDV	95,20	139, 172
941402171	R 36056000 P	230,70	145, 178
941402210	R 075/440319 LDV	99,70	139, 172
941402230	R 075/440333 LDV	99,70	139, 172
941402240	R 075/440456 LDV	208,30	139, 172
941402260	R 075/440470 LDV	208,30	140, 173
941402280	R 075/440494 LDV	99,70	143, 176
941402290	R 075/440517 LDV	99,70	143, 176

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941402330	R 075/440678 LDV	99,70	143, 176
941402350	R 075/440692 LDV	99,70	143, 176
941402360	R 075/440753 LDV	212,80	143, 177
941402380	R 075/440777 LDV	212,80	144, 177
941420023	R MXH137905	75,10	105
941420033	R MXH137906	75,10	105
941424001	R 07270799 P	35,75	97
941424011	R 38290299 P	56,20	102
941424101	R 07269199 P	35,75	97
941424111	R 38280399 P	46,50	102
941424211	R 38291999 P	56,20	102
941424311	R 38281099 P	46,50	102
941424411	R 38292699 P	56,20	102
941424511	R 38282799 P	46,50	102
941464258	R SLV 232905 LED	150,85	261
941464358	R SLV 232915 LED	183,20	261
941471518	R SLV 1000574	97,00	123
941500401	R 79073899 P	114,35	82
941500421	R 79074599 P	114,35	82
941500561	R 97477000 P	1398,15	194
941500571	R 97479400 P	1525,25	194
941500910	R 075/403277 LDV	44,30	214
941500920	R 075/403291 LDV	55,60	214
941500930	R 075/403314 LDV	85,00	214
941500940	R 075/403338 LDV	96,30	214
941500950	R 075/403352 LDV	134,75	214
941500960	R 075/420960 LDV	40,35	203
941500980	R 075/421097 LDV	60,15	204
941505000	R 075/420847 LDV	33,00	203
941505020	R 075/420885 LDV	33,00	203
941505040	R 075/420922 LDV	33,00	203
941505060	R 075/421011 LDV	40,35	203
941505080	R 075/421059 LDV	40,35	204
941506000	R 075/421134 LDV	60,15	204
941506020	R 075/421189 LDV	60,15	204
941506040	R 075/421226 LDV	76,55	204
941506060	R 075/421264 LDV	76,55	204
941506080	R 075/421301 LDV	76,55	204
941507050	R 075/423701 LDV	428,80	204
941507080	R 075/423732 LDV	496,65	204
941507130	R 075/460911 LDV	65,80	204
941507150	R 075/460959 LDV	65,80	204
941507170	R 075/460997 LDV	133,65	204
941507190	R 075/461031 LDV	133,65	204
941507260	R 075/422520 LDV	270,45	204
941600000	R 075/113565 LDV	198,10	83
941600008	R SLV 1001290	462,25	85
941600010	R 075/113688 LDV	198,10	83
941600020	R 075/113442 LDV	198,10	83
941600030	R 075/113589 LDV	198,10	83
941600040	R 075/113701 LDV	198,10	83

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941600050	R 075/113466 LDV	198,10	83
941600060	R 075/113602 LDV	247,85	83
941600070	R 075/113725 LDV	247,85	83
941600080	R 075/113480 LDV	247,85	83
941600090	R 075/113626 LDV	247,85	83
941600100	R 075/113749 LDV	247,85	83
941600110	R 075/113503 LDV	247,85	83
941600560	R 075/335806 LDV	327,00	82
941600568	R SLV 1001863	80,85	93
941600570	R 075/335769 LDV	327,00	82
941600578	R SLV 1001864	80,85	93
941600580	R 075/335820 LDV	327,00	82
941600588	R SLV 1001862	80,85	93
941600590	R 075/335783 LDV	327,00	82
941600598	R SLV 1001866	80,85	85
941600608	R SLV 1001867	80,85	85
941600618	R SLV 1001865	80,85	85
941601048	R SLV 1001292	462,25	86
941601058	R SLV 1001289	462,25	86
941710918	R SLV 228412 LED	157,35	122
941735458	R SLV 231305 LED	183,20	269
941735508	R SLV 231455 LED	246,85	269
941740179	R ESY4005/830 AN	785,35	271
941740279	R ESY820984	785,35	271
941740379	R ESY820960	785,35	271
941741179	R ESY4004/830 AN	785,35	271
941741279	R ESY820946	785,35	271
941741379	R ESY820922	785,35	271
941744079	R ESY 4005/840 AN	785,35	271
941744803	R 127798 LED	160,40	273
941745079	R ESY4004/840 AN	785,35	271
941900011	R 39736799 P	72,15	46
941900021	R 39738199 P	81,85	46
941900031	R 39757299 P	87,25	47
941900041	R ELE 265030 00	220,80	183
941900061	R 37444399 P	30,15	51
941900081	R 38319300 P	59,25	51
941900091	R 38329200 P	14,00	52
941900111	R 37460399 P	12,90	54
941900121	R 37448199 P	7,55	54
941900141	R 37451199 P	11,85	54
941900151	R 37457399 P	45,25	54
941900161	R 37476499 P	9,70	55
941900171	R 37477199 P	15,10	55
941900181	R 37478899 P	22,60	56
941900191	R 38354400 P	15,10	53
941900260	R 075/158030 LDV	40,60	187
941900270	R 075/133365 LDV	45,15	187
941900280	R 075/158016 LDV	18,00	188
941900290	R 075/157996 LDV	22,50	188
941900300	R 075/133303 LDV	122,00	187

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941900310	R 075/133341 LDV	22,50	187
941900311	R 36271799 P	53,85	171, 176, 180
941900320	R 075/133280 LDV	113,00	186
941900321	R 36270099 P	46,30	171, 175, 179
941900330	R 075/133327 LDV	22,50	187
941900341	R 36269499 P	21,55	138, 142, 146
941900350	R 075/108820 LDV	91,60	181
941900351	R 98722300 P	160,45	138
941900361	R 98723000 P	158,30	142
941900371	R 98724700 P	174,45	145
941900381	R 39740499 P	119,55	46
941900391	R 39759699 P	128,15	47
941900440	R 075/156722 LDV	16,95	156
941900450	R 075/156807 LDV	23,75	156
941900460	R 075/156821 LDV	30,55	156
941900609	R NEV410/64143	114,15	278
941901100	R 075/402881 LDV	81,40	140
941901200	R 075/402904 LDV	81,40	144
941902120	R 075/472976 LDV	90,45	147
941902140	R 075/402843 LDV	72,35	173
941902150	R 075/472914 LDV	85,95	173
941902170	R 075/472938 LDV	90,45	177
941902180	R 075/472990 LDV	18,10	140, 144, 148
941902200	R 075/505308 LDV	54,35	208
941902210	R 075/505285 LDV	45,35	208
941960101	R 07330899 P	59,25	171
941960201	R 07331599 P	59,25	175
941960301	R 07332299 P	73,25	179
941960401	R 61548300 P	30,15	55
941960850	R 075/409859 LDV	8,50	140, 144, 147
941960920	R 075/402928 LDV	18,10	173, 178, 181
941961401	R ELE 567096 00	22,60	55
941961801	R ELE 528332 99	4,30	56
991600069	R 4020	4,20	302
993350003	P 5510 I	3,40	294
993350013	P 5510	3,40	294

Indice parole chiave

A

Accessori - Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco 171, 174, 176, 178, 180, 182
Accessori - Lampade lineari e barre luminose LED 21, 26
Accessori ClickLUX 65-66
Accessori di fissaggio 73-78, 91
Accessori di fissaggio Maxos Fusion 54-56
Accessori di fissaggio Trusys PFM 61
Accessori DLR 120-121
Accessori ESC 80 225-226
Accessori LED COMO BL 209-210
Accessori Maxos Fusion 51-53
Accessori MDL 98
Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm 179-180
Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm 171
Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm 175-176
Accessori per binari elettrificati monofase 88-91
Accessori per binari elettrificati trifase 68-72
Accessori per binari trifase ad alta tensione 79-81
Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento 125
Accessori per lampade da esterno 274
Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm 181
Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm 173
Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm 177-178
Accessori SmartBalance 183
Accessori Trusys PFM 62
Alimentatori per MGL 149, 189-190
Alloggiamento antincendio FlamoX® 133
Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox 134
Alloggiamento da incasso lampade mini 134-136
Alloggiamento per intercapedine EnoX 132
Attacchi E27 294-296
Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante 293
Attacco E14 M10 in materiale isolante 292
Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante 297
Attacco E27in porcellana 298-299
Attacco FL G13 300
Attacco FL G13 con alloggiamento per starter 301
Attacco FL G5 301
Attacco GU10 con supporto + cavo 302
Attacco in ceramica GY6.35 303
Attacco in ceramica GZ10/GU10 302
Attacco universale in ceramica G4/GY6.35 303

B

Barra luminosa Combilite LED 31-32

B

Barra luminosa LED SmartFine 28
Barra luminosa LED SylBatten 27
Barra luminosa Ledinaire BN013C 29
Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 29-30
Binari elettrificati monofase in superficie 87
Binari elettrificati trifase sopra intonaco 68
Binari elettrificato trifase 79
Binario Maxos Fusion 48-50
Binario Trusys PFM 59-60

D

Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire 113
Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire 115
Downlight da incasso 200 mm ALU 115-116
Downlight da incasso Comfort 117
Downlight da incasso DLR 117-119
Downlight LED da incasso 150 mm ALU 113
Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine 112
Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine 114-115

F

Faretto a parete-soffitto EGLO 252-254
Faretto a parete-soffitto SLV 250-252
Faretto da giardino Sensor Connect 279
Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230 100
Faretto da incasso 68 mm LED MDL 98
Faretto da incasso 68 mm LED MOVE 99
Faretto da incasso 68 mm LED SOLV 100
Faretto da incasso 80 mm LED AXO 103-104
Faretto da incasso 80 mm LED MOON 105
Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230 104
Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO 105
Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm 107
Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm 110
Faretto da incasso a parete ALS 124
Faretto da incasso a parete SLV 122-123
Faretto da incasso a pavimento ALS 123-124
Faretto da incasso a pavimento SLV 122
Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm 107-108
Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision 110
Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV 111
Faretto LED da giardino maxLUCE 273
Faretto LED da giardino smarterion 273
Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent 97
Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65 101

F

Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST 97
Faretto LED da incasso 80 mm MOON 102
Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65 106
Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST 102-103
Faro LED CoreLine Tempo 202-203
Faro LED da cantiere 214
Faro LED da cantiere a batteria 215
Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth 215
Faro LED Floodlight 203-204
Faro LED Ledinaire 200-201
Faro LED OFL/AFL SUN 205

G

Guida portante Maxos Fusion 46-47
Guida portante Trusys PFM 60

H

HaloX® 100 per calcestruzzo a vista 127
HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera 126-127
HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista 127-128
HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera 129-130
HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera 130-131

L

Lampada a parete-soffitto ARIA LED 165
Lampada a parete-soffitto Blanco ZF 165
Lampada a parete LED 287
Lampada a parete SLV 261-264
Lampada a parete/soffitto iQLed 163
Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire 154
Lampada a sensore radar RS 16 L 167
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54 167
Lampada a soffitto a parete Flat Basic 167
Lampada a soffitto a parete LED 285
Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5 191
Lampada a sospensione E27 Eglo 245-246
Lampada a sospensione SLV 242-243
Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P 236
Lampada da bagno e da specchio ALS 258
Lampada da bagno e da specchio SLV 255-256
Lampada da lavoro portatile 218-219
Lampada da tavolo EGLO 248-249
Lampada frontale 220-221
Lampada LED a pannello Salobrena-C 288-289
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine 153
Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44 163

L

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C 161-162
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S 162
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C 157-160
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT 239
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S 160-161
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT 240
Lampada LED a parete-soffitto smartUP 156-157
Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza 239
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular 155-156
Lampada LED a parete A.L.S 265
Lampada LED a parete EGLO 266-267
Lampada LED a parete ESYLUX 264-265
Lampada LED a sensore radar RS 165
Lampada LED a sensore radar RS PRO 277
Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect 277-278
Lampada LED a soffitto 286-287
Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED 185-188
Lampada LED a soffitto SlimLed 164
Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec 276
Lampada LED a soffitto SLV 243
Lampada LED a soffitto VarioQuattro 164
Lampada LED a sospensione Eglo 243-244
Lampada LED a sospensione SmartBalance 182-183
Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D 169
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor 235
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office 235-236
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C 232-233
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C 231
Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm 170
Lampada LED da bagno e da specchio EGLO 258-259
Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine 257
Lampada LED da cantiere ApaLED 217
Lampada LED da esterno 211
Lampada LED di sicurezza Linespot 230
Lampada LED di sicurezza Lowbay 228
Lampada LED di sicurezza Midbay 229
Lampada LED di sicurezza Stamina Zone 230
Lampada LED di sicurezza Zonespot 230
Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza 237

L

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza 238
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2 34
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2 36, 238
Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici 40
Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22 41
Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco 38-39
Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik 166
Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL 39-40
Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3 206
Lampada LED per sistemi 64
Lampada LED per vie di fuga ESC 80 225
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit 227
Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL 37-38
Lampada LED sopra intonaco 288
Lampada lineare CoreLine BN126C 23-24
Lampada lineare Ecopack 27
Lampada lineare LED smartSystem V3.0 236-237
Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0 20-21
Lampada lineare Linear Ultra Output 25
Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza 237
Lampada lineare per LED retrofit 32
Lampada lineare T8 33
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva 168
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva 166
Lampada per ambienti umidi LED ALSF 40
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF 42
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire 41
Lampada sospesa LED 287
Lampade da lavoro 219
Lampade per binari elettrificati trifase 85-86
Lampadina LED 282-283
Lampadina LED RGBTW 281, 283
LED-Strip BN 216

M

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 65
Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R 278
Morsetto conduttore di terra 292

P

Paletto luminoso LED EGLO 272
Paletto luminoso LED ESYLUX 271
Palo bitta SLV 269-270
Palo bitta STEINEL 272
Pannello CoreLine 300 x 1200 mm 145-146
Pannello CoreLine 600 x 600 mm 137-138
Pannello CoreLine 625 x 625 mm 141-142
Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm 178-179
Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm 174-175
Pannello MGL PRM OC 148, 188-189
Pannello PFM 300 x 1200 mm 146-148, 180-181
Pannello PFM 600 x 600 mm 139-140, 172-173
Pannello PFM 625 x 625 mm 143-144, 176-177
Piantana a LED Silica 196
Piantana EGLO 247-248, 284
Piantana LED GARABELLA 197
Piantana LED SmartBalance 194
Pittogramma di ricambio SLF 231-232
Pittogramma SLD 233-234
Pittogramma Solid Exit 227-228
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm 183-184
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm 184-185
Plafoniera LED FastSet 190
Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL 37
Plafoniera LED SmartBalance 182
Proiettore LED con sensore STEINEL 267-268
Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4 207
Proiettore LED per padiglioni HighBay 207-208
Proiettore Maxos Fusion 51
Proiettore per binari elettrificati monofase 92-93
Proiettori LED per binari elettrificati trifase 82-85
Punto luce LED HVD 68 101

S

Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse 57
Sensore DALI HighBay 58
Sensore DALI LowBay 57-58
Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso 109, 111
Striscia luminosa LED easy connect 215-216
Striscia luminosa RGBW 284

T

Telecomando Bluetooth 281
Telecomando IR GreenWarehouse 57
Telecomando IR IRT9090 59
ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti 133
ThermoX® LED per controsoffitti isolati 131-132
torcia tascabile 220

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
° resa colore	grado di resa del colore
A	altezza
A x Ø	Altezza/Profondità x Diametro
A x Ø	Altezza x Diametro
A x Ø est.	Altezza x Diametro esterno
A x Ø est.	Altezza/Profondità x Diametro esterno
adatto p. numero di corpi luminosi	adatto per numero di corpi luminosi
adatto p. pot. lampada	adatto per potenza lampada
adatto p. scatola centrale	adatto per scatola centrale
adatto p. scatola da incasso	adatto per scatola da incasso
Ampiezza riconoscimento	ampiezza di riconoscimento
Angolo irraggiamento	angolo di irraggiamento
A/P	altezza/profondità
Col.	colore della scatola
Col.	colore
Corpo luminoso	corpo luminoso
Corrente uscita	corrente d'uscita
Descrizione	tipo di accessori/pezzi di ricambio
durata di funzion. nominale	durata di funzionamento nominale
Fili cablaggio	numero di fili del cablaggio
Flusso luminoso	flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1
Gamma tensione uscita	gamma di tensione d'uscita
L	lunghezza
L x A	Larghezza x altezza
L x A x P	Larghezza x Altezza x Profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x Ø	Lunghezza x diametro
Larghezza di montaggio	larghezza di montaggio
Lunghezza di montaggio	lunghezza di montaggio
Mat.	materiale
numero Batterie	numero di batterie
Ø	diametro
Ø est.	diametro esterno
Ø fili cablaggio	sezione dei fili del cablaggio
Ø mass. lamp.	diametro max. dell'apparecchio di illuminazione
Ok Ø treccia	adatto per diametro (della cima) del palo
P incasso	profondità di incasso
pot. d'uscita	potenza d'uscita
pot. lampada	potenza della lampada
pot. lampada, corpo luminoso princ.	potenza della lampada, corpo luminoso principale
pot. lampada in multiwatt	potenza della lampada in multiwatt
pot. max. d. sistema	potenza max. del sistema
Ripartizione luce	ripartizione della luce
Temp. col.	temperatura del colore
Tensione nominale	tensione nominale

Abbreviazione	Denominazione
vita utile L70/B10	vita utile nominale L70/B10 a 25 °C
vita utile L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
vita utile L80/B10	vita utile nominale L80/B10 a 25 °C
vita utile L80/B50	vita utile nominale L80/B50 a 25 °C
vita utile nominale L80/B20	Durata nominale L80/B20 a 25 °C

Abbreviazione	Denominazione
UV	Unità di vendita
Pz.	Pezzo

Informazioni

230 V	Tensione d'esercizio - tensione alternata
220 - 240 V	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata
12 V	Tensione d'esercizio - tensione continua
G13	Attacco/portalampada
154 lm/W	Lumen/Watt
	Con lampadina
	Senza lampadina
	Apparecchio d'esercizio incluso
	Apparecchio d'esercizio non incluso
	Non regolabile
	Regolabile
68 mm	Diametro per l'incasso
70 mm	Profondità di installazione
> 80°	Angolo di irradiazione in gradi
330 °	Orientabilità in gradi

IP40	Tipo di protezione
IK08	Resistenza agli urti
	Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra
	Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/isolamento speciale/senza conduttore di terra
	Classe di protezione III/lampada con tensione bassissima di sicurezza
F	Lampade idonee all'installazione su superfici normalmente infiammabili.
D	Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
M M	Lampada da mobile per lampade a scarica elettrica con reattori incorporati, per superfici con temperatura di ignizione ≤ 200 °C.
50 °C	Temperatura superficiale
	Sensore
	Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin
	Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.
A++ A+ A	L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
A+	L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.

A++	L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
A B E	L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
LED	Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.

Sul nostro sito web all'indirizzo elektro-material.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

Condizioni di vendita e consegna
e-m.info/832

Etichetta energetica
e-m.info/834

Elenco dei centri assistenza
e-m.info/833

Tasse di smaltimento anticipate (TSA/TRA)
e-m.info/835

Offerte
Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

Efficienza.Maestria.

Ordinazione via fax

Destinatario

☐ **Basel**	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
☐ **Bern**	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
☐ **Genève**	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
☐ **Heiden**	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
☐ **Lausanne**	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
☐ **Lugano**	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
☐ **Luzern**	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
☐ **Sion**	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 50
☐ **Zürich**	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
☐ **EM Luce**	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Mittente

Azienda _____

Nome / Cognome _____

Via _____

NPA / Località _____

Telefono _____

Numero cliente _____

Referenza _____

Data / Firma _____

Indirizzo di consegna (se diverso dal mittente)

Via _____

NPA / Località _____

Telefono sul posto _____

Tipo di spedizione

☐ Consegna al più presto possibile

☐ Consegna il

☐ Ritiro presso l'EM Shop il giorno _____ alle ore _____

EM No oppure E-No	Denominazione	Quantità

Le attuali CCG sono reperibili sul nostro sito web.

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera

EM
Efficienza.Maestria.

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

EM
Luce

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch

ecowin®

1

La registrazione del vostro progetto all'EM ecowin

2

Determinazione del potenziale di risparmio energetico

3

Pagamento degli incentivi

3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/419

EM
Efficienza.Maestria.

Efficienza.Maestria.

Elettro-Materiale SA
Sede principale
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch

EM.App Download

RICICLATO
Carta prodotta da materiale riciclato
FSC® C021312
www.fsc.org

www.blauer-engel.de/uz195
• ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
• emissionsarm gedruckt
• überwiegend aus Altpapier
0F8
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Climaticamente neutrale
Prodotto di stampa
ClimatePartner.com/11571-2105-1001

Y EM LEUCHTEN TOPSELLER 2022 I