



21/22

Leuchten Top-Sortiment

EM
Licht

**Alles ab Lager
verfügbar**

Schweizweit Lichtkompetenz für Ihr Lichtprojekt

Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellerneutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.

Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: **e-m.info/418**

Licht bis ganz oben



Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung,
regionale Beratung





Der Lichtmarkt ist im Wandel


Der Lichtmarkt ist auch 2021 sehr dynamisch und von einer hohen Entwicklungsgeschwindigkeit geprägt. Die Verdrängung von konventionellen Beleuchtungskörpern wird durch die Vorgaben des Bundes im Rahmen der Energiestrategie 2050 sowie der Übernahme der Ökodesign-Verordnungen der Europäischen Union weiter vorangetrieben. Ab 1. September 2021 werden Kompaktleuchtstofflampen mit integriertem Vorschaltgerät, lineare Hochvolt-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit Reflektor schrittweise vom Markt verschwinden. 2023 werden auch die weitverbreiteten T8-Leuchtstofflampen davon betroffen sein.

Der Wartungs- beziehungsweise Sanierungsbedarf von Beleuchtungsanlagen und die Fülle an neuen LED-Leuchten und -Lösungen werden deshalb sehr gross bleiben. Eine professionelle Vorselektion von Sortimenten und Produkten ist folglich genauso entscheidend wie die Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit. Mit dem vorliegenden Katalog «Leuchten-Top-Sortiment» decken wir die wichtigsten Bedürfnisse für die Bereiche Unterhalt und Projektgeschäft ab, ohne dabei Themen wie Nachhaltigkeit oder Qualität ausser Acht zu lassen.

Nutzen Sie die sofortige Lagerverfügbarkeit der Produkte und die ergänzenden Dienstleistungen wie Beratung, Lichtplanung oder den EM ecowin Fonds zu Ihrem Vorteil. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihren Lichtanliegen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Einfach. Mehr. Lichtkompetenz.


Rouven Walti
Leiter Verkauf EM Licht

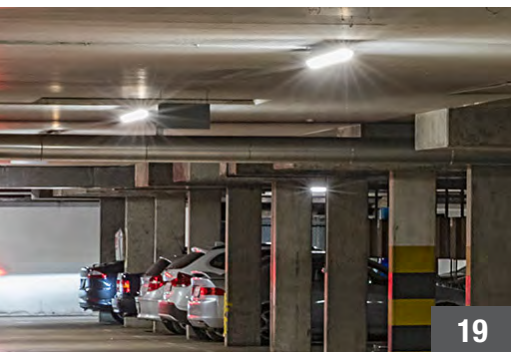


19




45

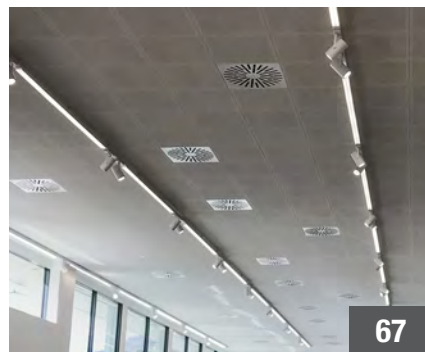

67

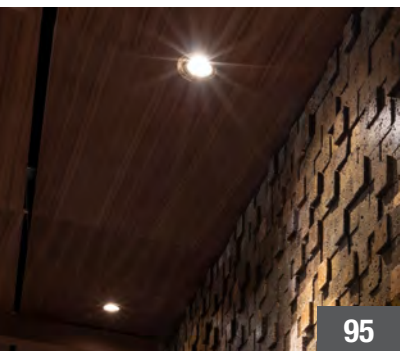

95

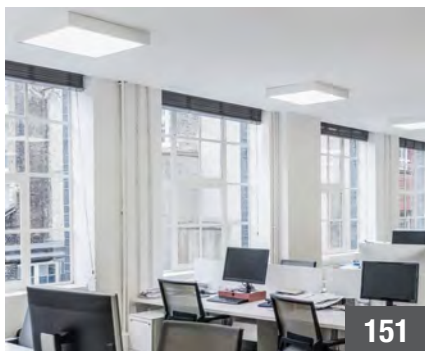

151



193

1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten

Balkenleuchten und Lichtleisten LED	20
Balkenleuchten konventionell	33
Nassraumleuchten LED	34

2 Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme LED	46
----------------------	----

3 Stromschienen und Strahler

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	68
3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör	79
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten	82
1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	87
1-Phasen Stromschienenstrahler	92

4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse

Einbauspots LED 68 mm	97
Einbauspots LED 80 mm	102
Einbauspots Retrofit 68 mm	107
Einbauspots Retrofit 80 mm	110
Einbau-Downlights LED 150 mm	112
Einbau-Downlights LED 200 mm	114
Einbau-Downlights LED Sondergrößen	117
Boden- und Wandeinbauleuchten	122
Einbaugehäuse	126
Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm	135
Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm	140

19 4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld	145
---------------------------------------	-----

5 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED	153
Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell	167
Pendelleuchten LED 3D-Drucktechnik	169
Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED	170
Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell	191

6 Stehleuchten

Stehleuchten	194
--------------	-----

7 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten

Scheinwerfer LED	200
Hallenstrahler LED	206
Mastleuchten LED	211

8 Baustellen- und Arbeitsleuchten


Baustellenleuchten	214
Arbeitsleuchten	218

9 Notleuchten

Notleuchten	224
-------------	-----

10 Wohnen

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten	242
Wohnraum Steh- und Tischleuchten	247

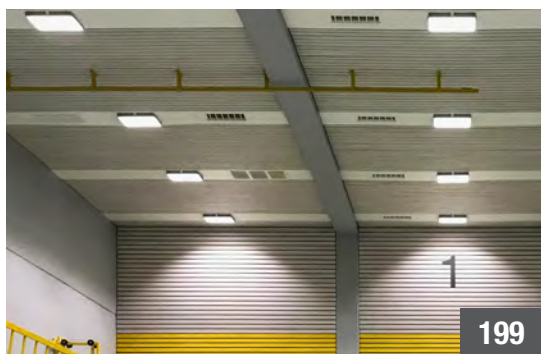

199



213



223



241



275



291

10 Wohnen 241

Wohnraum Wand- und Deckenspots	250
Bad- und Spiegelleuchten	255
Aussen Wandleuchten	260
Pollerleuchten	269

11 Intelligentes Licht 275

SlimLed Bitec	276
RS PRO	277
Sensor Connect	279
Connect	280

12 Lampenfassungen 291

E14	292
E27	294
G13 und G5	300
GU10	302
GY4 und GY6.35	303

13 Allgemein 305

Index Bestellnummer	306
Stichwortverzeichnis	330
Abkürzungsverzeichnis	333
Fax-Bestellung	337
Kontakt-Adressen	338



Hedin Automotive Samstager: Beleuchtung von A bis Z

EM Licht unterstützt die Hedin Automotive Samstager AG mit einem umfassenden Lichtkonzept für die Sanierung und Erweiterung ihrer Bauten.





Im Rahmen der Sanierungsüberlegungen wurde EM Licht von Anfang an in den Planungsprozess mit eingebunden. Die Tatsache, dass die Produkte von EM samt zugehörigem Installationsmaterial sowie den verschiedenen Dienstleistungen rund um die Planung direkt aus einer Hand bezogen werden konnten, überzeugte die Bauherren.

Das ganze Areal erstrahlt in neuem Licht

Dank dieser Voraussetzungen konnte die Lichtplanung direkt in die Bauplanung mit einbezogen werden, was zu einer effizienten und unkomplizierten Abwicklung führte. Eine solche war auch gefordert: Nach der Anfrage hatte Ramona Schaltegger, Projektleiterin bei EM Licht, nur wenige Wochen Zeit, um das gesamte Lichtkonzept zu erstellen und einzureichen. Neben den obligatorischen Normen sollten natürlich auch die Wünsche der Bauherren, des Architekten und der Marke BMW in den Ausstellungsräumen berücksichtigt und ins Konzept integriert werden.

Das Projekt umfasste verschiedenste Räumlichkeiten, wie den grossen Showroom, den neuen BMW M Showroom und den Mini-Pavillon. Doch auch die für die Kundschaft nicht so sichtbaren Räume, wie die Werkstatt, die Aufbereitung und die Waschboxen, wurden neu geplant und ausgeleuchtet.

Im Aussenbereich wurden die Kunden- und Aussenparkplätze sowie die Tankstellen- und Werbebeleuchtung der Garage saniert und mit LED-Leuchten ausgestattet. Auch musste die Beleuchtung für diverse Arbeitsplätze konzipiert

werden: Empfangsbereich, Open-Space-Arbeitsplätze im Showroom sowie Büroräumlichkeiten im administrativen Bereich.

Intelligent ausgeleuchtete Arbeitsplätze und Verkaufsflächen, individuelle Lichtregelung im Aussenbereich

Die Arbeitsplätze des Verkaufspersonals befinden sich mitten im Showroom, was zu unterschiedlichen Anforderungen an die Beleuchtung führte. Wie bei Marken üblich, gibt es auch bei BMW klare Richtlinien für die Gestaltung von Showrooms, was das Design, die Farben und natürlich das Licht anbelangt. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen und gleichzeitig auch die Arbeitsplatznormen zu erfüllen, wurden die Lichtfarben im Raum gemischt: 3000 K für die Arbeitsplätze und 4000 K über den Fahrzeugen.

In Absprache mit dem Architekten und den Bauherren wurde im BMW M Showroom eine Schachbrett-Beleuchtung kreiert. Zusammen mit der am BMW M Logo inspirierten Wand und den Fahrzeugen ergibt sich dadurch ein stilvolles Ambiente.

Eine Herausforderung war die Beleuchtung in der Administration. Die ursprünglich geplanten Leuchten konnten aufgrund der niedrigen Einbautiefe nicht installiert werden. Es musste somit eine Alternative gefunden werden, die punkto Design und Lichtfarbe nicht von den übrigen Leuchten abwich. Das Endresultat überzeugte und die Mitarbeitenden arbeiten nun unter optimalen Lichtverhältnissen.



Für die Tankstellenbeleuchtung wurden speziell für Tankstellen entwickelte Leuchten verwendet. Die integrierten und per App programmier- und steuerbaren Bewegungsmelder und Tageslichtsensoren samt Zeitsteuerung sorgen für komfortable Lichtverhältnisse und gleichzeitig für einen effizienten Stromverbrauch. Dank der kompetenten Beratung vor Ort und der flexiblen Umsetzung durch die EM Licht Spezialistinnen und Spezialisten konnten für die Mitarbeitenden und die Kundschaft der Hedin Automotive Samstagen optimale Lichtverhältnisse geschaffen werden, die für eine angenehme Atmosphäre sorgen.

Film ab: Ein Projekt zeigt, wie Lichtplanung bei EM Licht geht

Das Praxisbeispiel zeigt: Ein erfolgreiches Projekt beginnt mit persönlicher Beratung vor Ort. Unsere erfahrenen Lichtplanerinnen und Lichtplaner begleiten dann den ganzen Prozess.

Gewinnen Sie einen Eindruck, was Lichtplanung mit Proiect für Ihr nächstes Lichtprojekt bedeuten kann. Details zu den Herausforderungen und einen guten visuellen Eindruck der Lösung bei Hedin Automotive Samstagen AG vermittelt der Projektfilm auf unserer Website.



Jetzt Film zum Lichtprojekt bei Hedin Automotive Samstagen anschauen: e-m.info/413



Reglementsanpassung EM ecowin – profilieren und noch mehr kassieren



Fördergelder aus dem 1-Millionen-Fonds, Aussicht auf den mit 10 000 Franken dotierten Award, Imagegewinn als nachhaltiges Unternehmen und jetzt auch noch eine Aufwandsentschädigung: EM erhöht den Anreiz fürs Stromsparen mit EM ecowin.

Mit einer Reglementsanpassung wird die Teilnahme am EM ecowin Förderprogramm jetzt noch attraktiver und lukrativer: Neu erhalten der Fachhandel bzw. die Elektroinstallateure eine Aufwandsentschädigung, wenn sie für Kundenprojekte einen Förderantrag einreichen.

Ein Grund mehr, jetzt mitzumachen

Der neue Paragraph Nr. 4 des Reglements liefert einen Grund mehr, sich aktiv für Stromsparmassnahmen zu engagieren und daran zu verdienen. Dank EM ecowin profitieren die Kundinnen und Kunden der Elektroinstallateure bereits seit Längerem von Rückvergütungen auf energieeffiziente Artikel (Pauschalantrag). Damit verschaffen sich die Elektroinstallateure einen Wettbewerbsvorteil, indem sie preislich interessante Offerten ausgestalten. EM ecowin fördert zudem Stromsparprojekte mit namhaften Beiträgen aus dem Fonds (Projektantrag). Diese projektbezogenen Förderbeiträge richten sich in der Höhe nach dem Stromsarpotenzial der Massnahme und werden direkt an die Bauherrschaft ausbezahlt. Dieses Argument überzeugt oft bereits bei der Auftragsvergabe und kennzeichnet das betreffende Elektrofachgeschäft als nachhaltige Firma.



Melden Sie Ihr Projekt am besten gleich mit diesem einfachen Formular an: e-m.info/409.

Paragraph Nr. 4

Die Anmeldung zum Förderprogramm erfolgt durch den Elektroinstallateur bzw. das Fachgeschäft. EM Energieberater begleiten und

**In 3 Schritten zur Förderung
von Stromeffizienz:**


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung
des Einsparpotenzials
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder



**Der einfachste, direkteste und aktuellste
Weg zu EM ecowin: e-m.info/414**

beraten die Elektrofachleute aktiv und helfen auf Wunsch auch beim Ausfüllen des Antrags. Neu entschädigt EM die Elektroinstallateure für den administrativen Zeitaufwand: Bis zu einem Förderbetrag von CHF 1000.– werden pauschal CHF 100.– auf dem Kundenkonto des Elektrofachhändlers/Elektroinstallateurs gutgeschrieben. Übersteigt der Förderbetrag CHF 1000.–, steht pro eingereichtem und bewilligtem Fördergesuch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 % des bewilligten Förderbeitrags zu.

And the EM ecowin Award goes to ...


Seit der Lancierung der EM ecowin Initiative haben schon zahlreiche Elektrofachbetriebe von den Förderbeiträgen profitiert. Einmal jährlich wird zudem der EM ecowin Award verliehen. Der Elektrofachbetrieb mit den meisten eingesparten Kilowattstunden erhält die Trophäe und ein Preisgeld von CHF 10000.–. 2020 siegte die Elektro Roth AG, ein zwanzigköpfiges KMU aus Mettmenstetten. Dank ihrer Lichtinstallation spart der Kunde HAWA nun 125 000 Kilowattstunden pro Jahr und erhielt dafür rund CHF 12 000.– Fördergelder aus dem Topf von EM.

Jetzt Projekt anmelden

Die Elektro Roth AG macht's vor: Elektro- und Lichtinstallationen in Neubau- oder Sanierungsprojekten bieten ein enormes Energie-sparpotenzial. Das neue EM ecowin Reglement finden Sie hier: e-m.info/410.




Mit massgeschneiderter Beleuchtung aus dem 3D-Drucker in eine kostengünstige und nachhaltige Zukunft investieren!



Perfekte Passform!
Perfect Fit



Unkomplizierte
Lieferung



Nachhaltig



Niedriges Gewicht

Gemeinsam haben Signify und EM für Sie die Möglichkeit geschaffen, massgeschneiderte Leuchten herzustellen. Mit dem 3D-Druck erhalten Sie Ihre individuelle Beleuchtungslösung und tragen gleichzeitig zu einer nachhaltigen Zukunft bei.

Philips 3D-Leuchten zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- 100 % recycelbares Polycarbonat
- 47 % weniger CO₂-Emissionen beim Herstellungsprozess
- 2 Drittel weniger Gewicht für eine angenehmere Installation
- Gleichbleibende Leistung für alle Anwendungen

Klingt wunderbar? Ist es auch!

Konfigurieren Sie einfach im EM.Webshop Ihre massgeschneiderte individuelle 3D-Leuchte und erhalten Sie ein persönliches Angebot direkt von EM.

Auf Ihre Lieferung warten Sie dann nicht mehr lange: Die fortschrittliche 3D-Drucktechnologie produziert Leuchten in hoher Geschwindigkeit. Zudem bedeuten europäische Produktionsstandorte kurze Transportwege und Ihre Leuchte ist innerhalb von vier Wochen versandbereit.





Das 3D-Portfolio im Überblick: Ob Stromschienenstrahler, funktionale Hallenbeleuchtung oder dekorative Einbau-, Anbau- oder Pendelleuchte: Sie finden für jeden Anwendungsbereich Ihre passende 3D-Leuchte. Das Beste ist, Sie erstellen von Anfang an – sowohl in optischer als auch in technischer Hinsicht – eine Leuchte, die zu 100 % Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Kunden entspricht. Eine 3D-Leuchte enttäuscht Sie nie.

Um Sie beim Designprozess zu unterstützen, haben wir einige Vorarbeiten für Sie erledigt. Wählen Sie aus einer grossen Auswahl an Farbkombinationen, technischen Spezifikationen, Optiken, Transparenzoptionen und Texturen aus.

Das Perfect-Fit-Versprechen

Schluss mit Adapterringen und unschönen Farbunterschieden an der Decke! Dank unseres Perfect-Fit-Downlights haben Sie die Möglichkeit, die Leuchte individuell nach Ihren Anforderungen erstellen zu lassen. Sie sparen so nicht nur Zeit bei der Installation, sondern schaffen auch ein makellooses Design durch das perfekt zu Ihrem Deckenausschnitt passende Downlight.

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand

Mit dem «Hell und Schnell»-Sortiment halten wir Sie über die Auswahl von Philips 3D-Qualitätsleuchten auf dem Laufenden.



Konfigurieren Sie Ihre 3D-Leuchte im EM.Webshop unter: e-m.info/416



Das «Hell und Schnell»-Sortiment immer aktuell online im EM.Webshop unter: e-m.info/417



Blick auf den integrierten Konfigurator.

LED-Profile einfach konfigurieren – direkt aus dem EM.Webshop



Neuheit: Konfigurator für lineare LED-Profile

Als Neuheit präsentiert Elektro-Material AG in Zusammenarbeit mit smarterion einen Konfigurator für lineare LED-Profile, welcher direkt im EM.Webshop integriert ist.

Mit der steigenden Nachfrage nach linearen LED-Lösungen ist auch in der Anwendung die Komplexität grösser geworden, da es mittlerweile zahlreiche Varianten von LED-Profilen gibt. Ein LED-Profil auf Mass zu bestellen und zu fertigen, kann zu einer Herausforderung werden, denn schon die genaue Positionierung eines Kabelanschlusses kann falsch interpretiert werden.

Der smarterion Konfigurator bietet hier die optimale Abhilfe, denn damit kann das LED-Profil im Bestellprozess ganz genau definiert werden. Die LED-Profillänge wird auf den Millimeter genau eingegeben, damit das Profil später passgenau montiert werden kann.

Als EM Kunde melden Sie sich einfach im EM.Webshop an und rufen den smarterion Konfigurator dort auf. Danach konfigurieren Sie Ihre individuellen LED-Profile auf Mass passgenau und bedarfsgerecht. Zu jedem LED-Profil können die passenden Betriebsgeräte und Zubehörmaterialien ausgewählt werden, wobei der Konfigurator die optimalen Mengen und Typen vorschlägt. Alle Datenblätter, Ausschreibungstexte und LDT-Dateien für Lichtberechnungen sind direkt im Konfigurator abrufbar.

Nach erfolgreicher Konfiguration werden alle benötigten Artikel direkt als Bestellung in den Warenkorb von EM übernommen. Der Kunde sieht dann auch seinen Netto-Bestellpreis und kann weitere Artikel von



Besuchen Sie
die Landingpage
für weitere
Informationen:
e-m.info/407



Eine professionelle Fertigungseinrichtung ermöglicht Top-Qualität.



Die smarterion Vergussanlage ermöglicht auch IP65 – IP68-Anwendungen.

EM dem Warenkorb hinzufügen. Das LED-Profil wird nach der erfolgten Bestellung gemäss Ihrer individuellen Konfiguration produziert, getestet und direkt zu Ihnen versendet.

smarterion – Spezialist für LED-Systeme

Das smarterion Konfigurator-Sortiment umfasst mehr als 300 Produkte. Sie finden für vielfältigste Anwendungen die passenden LED-Profile in verschiedensten Abmessungen und Ausführungsvarianten. Die Lichtmenge des qualitativ hochwertigen LED-Lichtbands kann je nach Bedarf mit mehr oder weniger Lichtleistung gewählt werden. Es sind auch Bänder mit einer sehr hohen Farbwiedergabe von CRI > 90 oder RGB(W)-Bänder verfügbar.

Alle smarterion LED-Profile zeichnen sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus. Die Aluminiumprofile werden in der Schweiz hergestellt. Die Montageklammern sind bei den meisten Typen unsichtbar integriert und damit nach erfolgter Installation nicht sichtbar. Die Anschlusskabel sind halogenfrei ausgeführt und entsprechen damit den gültigen Brandschutzvorschriften.

Die LED-Profile werden installationsfertig und massgenau zu Ihnen oder auf die Baustelle geliefert. Damit entfällt ein mühsames Zusammenbauen von Profilen, LED-Bändern und das «Löten» von Anschlusskabeln. Die LED-Profile sind 100 Prozent geprüft und mögliche Vorschädigung durch ESD-Einwirkungen durch händisches Montieren der LED-Bänder in die Profile oder spätere Ausfälle durch verunreinigte Klebenstellen der LED-Bänder sind damit ausgeschlossen.

Für Aussenanwendungen können die LED-Profile mit einem vor Wasser und Feuchtigkeit schützenden Verguss (> IP65) bestellt und ausgeführt werden. Die Standard-Lieferzeit für LED-Profile beträgt fünf Arbeitstage. Auf Anfrage sind die LED-Profile in einer RAL-Lackierung oder als gebogene LED-Profile erhältlich.

Zusätzlich stehen zahlreiche weitere Varianten zur Verfügung, die über die Möglichkeiten des Konfigurators hinausgehen (zum Beispiel Gehrungsschnitte, spezielle Steuerungskomponenten oder angepasste Befestigungslösungen).

Sollten Sie zu einem Projekt eine erweiterte Anforderung haben, welche der Konfigurator nicht abdecken kann, so kontaktieren Sie Ihren Kundenberater bei EM Licht. Er unterstützt Sie in der Auswahl und Zusammenstellung einer passenden Lösung. **Melden Sie sich hierfür bei licht@e-m.ch.**



Zum Konfigurator im
EM.Webshop:
e-m.info/408



Der Abschied von der FL-Röhre rückt näher – frühzeitige Planung lohnt sich

Die Klimaproblematik ist ein weltweites Phänomen, das vor allem mit dem Energieverbrauch korreliert. Massgeblich mitverantwortlich ist dabei der Verbrauch von elektrischer Energie für praktisch alle Geräte in der Gebäudetechnik. Ein gewichtiger Anteil wird von der Lichttechnik beansprucht. Gegenwärtig beträgt dieser, gemäss Angaben des Bundesamts für Energie BFE, 7 Mia. kWh pro Jahr, das sind 12% des gesamtschweizerischen Stromverbrauchs. Bis 2025 soll dieser Anteil – gemäss einer Vereinbarung mit der Schweizer Lichtbranche – halbiert werden.

Dank der rasanten Entwicklung der LEDs und der damit verbundenen Effizienzsteigerung – kombiniert mit dem Ersatz eines Grossteils aller klassischen Lampen – wird dies möglich sein.

EU-Ökodesign-Verordnung


In der Schweiz sind diese Massnahmen in die Energiestrategie 2050 eingebettet. Für Lampen und Leuchten bedeutet dies auch die Übernahme der Ökodesign-Verordnung der Europäischen Union (EU) 2019/2020 ab dem 1. September 2021. Diese beinhaltet eine stufenweise «Ausphasung» energieintensiver Halogen-, Kompaktleuchtstoff- und Leuchtstofflampen und deren Ersatz durch LED-Technik. «Klassische» Leuchtmittel dürfen künftig nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Allerdings dürfen bereits im Handel befindliche Waren weiterverkauft und erworbene Lampen auch weiterhin betrieben werden. Die Abbildung oben rechts zeigt den Terminplan für die verschiedenen Lampen.

Planung ist die Mutter der Nachhaltigkeit

Nach den beiden Terminen (1. September 2021 und 1. September 2023) können für bestehende Lichtinstallationen gewisse Wartungs-



Erfahren Sie
mehr über Ihre
Möglichkeiten:
e-m.info/403

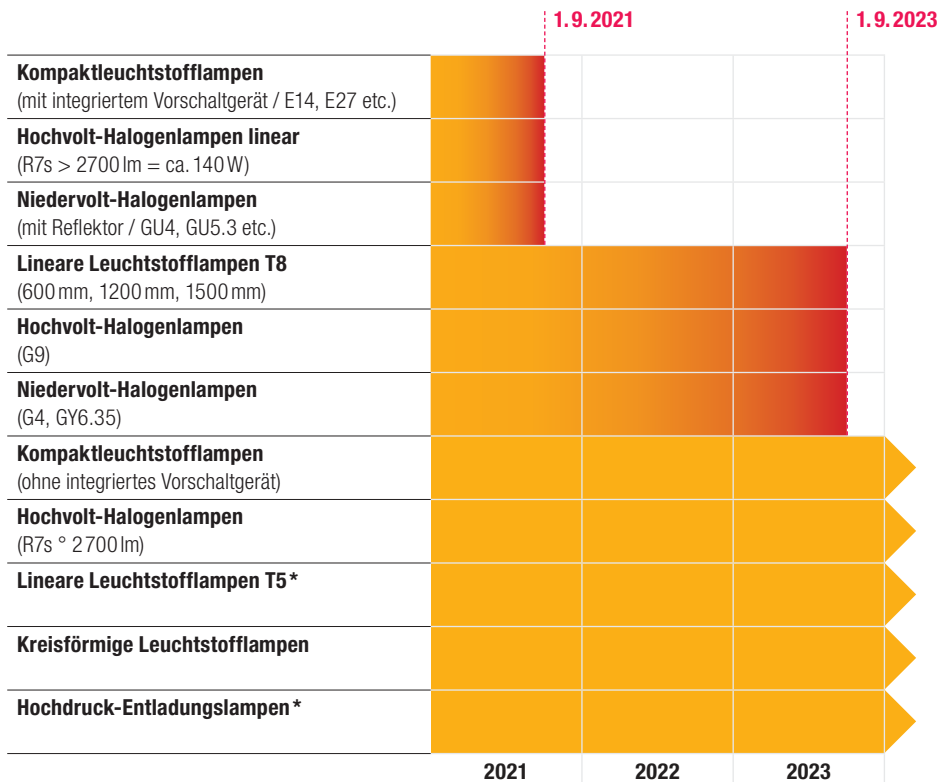

Ausphasung von Lichtquellen

Ab 1. September 2021 bzw. 1. September 2023 gemäss Ökodesign-Verordnung der Europäischen Union (EU) 2019/2020 (Quelle Ausstiegszeitplan: licht.de)

* Spezielle Anforderungen für bestimmte Lampentypen gemäss Hersteller

probleme entstehen, da künftig kein Ersatz für ausgefallene Lampen mehr besteht. Je nach bestehenden Leuchten oder Anlagen kann der Planungsaufwand unterschiedlich hoch sein.

Vor allem für grössere Anlagen wie Turnhallen, Verkaufs- und Produktionsflächen, aber auch für Büros sind entsprechend frühzeitige Überlegungen wichtig. Je nach angepeiltem Einsparpotenzial ist der Planungsbedarf unterschiedlich. EM bietet verschiedene Lösungen an und hierarchisiert sie in drei Stufen: Gut – Besser – Bestens.

Gut – Besser – Bestens

- Gute Lösung – der Leuchtmittelaustausch: Der Austausch eines konventionellen Leuchtmittels durch ein LED-Retrofit ist eine gute Lösung. Der Energieverbrauch ist deutlich geringer, jedoch sind die Kompatibilität mit den vorhandenen Fassungen und Vorschaltgeräten, die gewünschte Lichtverteilung und Lichtqualität sowie das Dimmverhalten und die Ansteuerung genau zu prüfen.
- Bessere Lösung – der Leuchtenersatz: Mit einem Austausch der kompletten Leuchte fahren Sie besser. Eine LED-Komplettleuchte hat eine höhere Lichtausbeute und ist somit deutlich effizienter als ein Retrofit-Leuchtmittel in einer bestehenden Leuchte. Des Weiteren bietet eine Komplettleuchte optimale Lichttechnik, bis zu 5 Jahre Garantie und geringere Wartungskosten. Auch beim Leuchtenersatz müssen die Ansteuerungsmöglichkeiten überprüft werden.
- Beste Lösung – die anwendungsbezogene Lichtplanung mit LED-Leuchten: Ein individuelles, anwendungsbezogenes Lichtkonzept – kombiniert mit Lichtmanagement – ist die beste Lösung. Es bietet maximalen Nutzerkomfort und bringt das Licht effizient und gezielt dorthin, wo es gebraucht wird. Mit dem Einsatz von dimmbaren Leuchten kann das Licht in Abhängigkeit vom Tageslicht gesteuert werden.

Ein höherer Planungsaufwand lohnt sich jedenfalls und führt zu optimalen Lösungen. Kontaktieren Sie unsere Lichtexperten, bevor es dunkel wird: EM Licht berät Sie gerne und unterstützt Sie bei der Lichtplanung.

Scannen und gewinnen!

Die ersten 10 Teilnehmenden gewinnen einen EM Wireless Charger.



1.

QR-Code scannen



2.

Kontakt
daten
hinterlassen



3.

Gewinnen




Jetzt mitmachen! Ob Sie zu den ersten 10 Teilnehmenden gehören, erfahren Sie gleich nach dem Scannen.

Hinweis: Es werden 10 EM Wireless Charger verlost. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die E-Mail-Adresse ist zwingend anzugeben, um an der Verlosung teilzunehmen. Die Teilnahme ist freiwillig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Mitarbeitende der Elektro-Material AG sind von dieser Aktion ausgeschlossen.



1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten

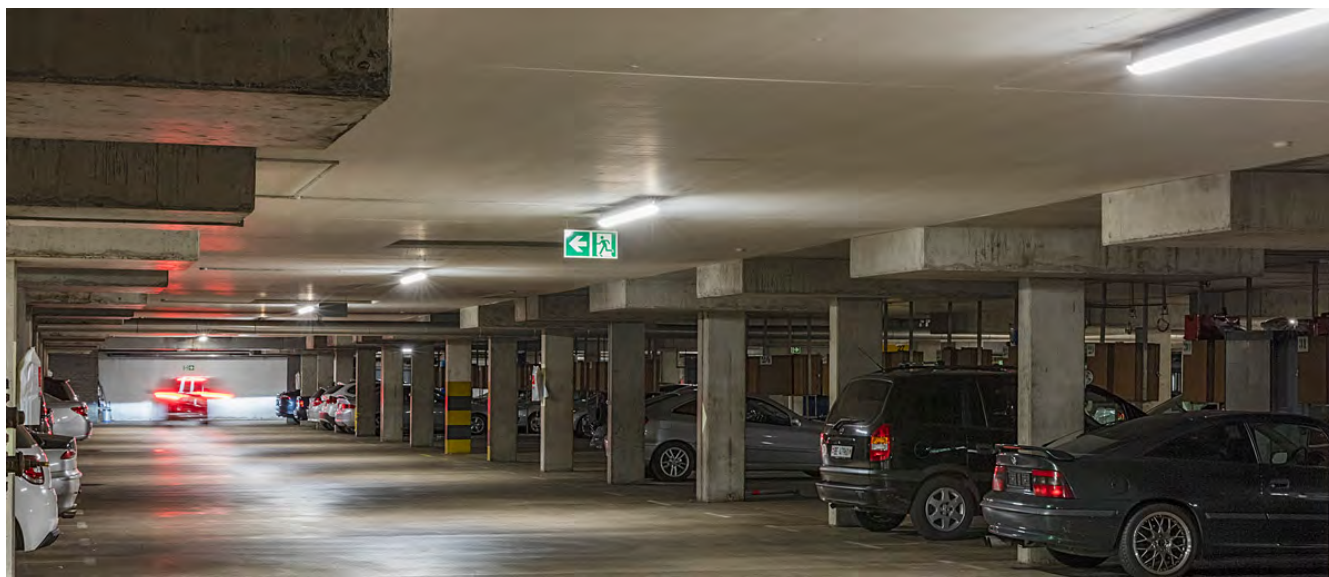

Balkenleuchten und Lichtleisten LED 20

Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V3.0	20
Balkenleuchte CoreLine BN126C	23
Balkenleuchte Linear Ultra Output	25
Balkenleuchte Ecopack	27
Lichtleiste LED SylBatten	27
Lichtleiste LED SmartFine	28
Lichtleiste Ledinaire BN013C	29
Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT	29
Lichtleiste Combilite LED	31
Balkenleuchte für LED Retrofit	32

Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF

42

Balkenleuchten konventionell 33

Balkenleuchte T8	33
------------------	----

Nassraumleuchten LED 34

Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	34
Nassraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	36
Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL	37
Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL	37
Nassraumleuchte LED Planox Eco	38
Nassraumleuchte LED TUBIS BL	39
Nassraumleuchte LED ALSF	40
Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig	40
Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22	41
Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire	41

Balkenleuchten und Lichtleisten LED

Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V3.0



smartSYSTEM V3.0

Formschöne Decken- und Wandleuchte mit einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die smartSYSTEM besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall als Ersatz für konventionelle Balkenleuchten in Technikräumen / Tiefgaragen oder wo eine optimale Beleuchtung gefordert ist. Eine montagefreundliche Leuchte für den gewerblichen und privaten Bereich, die sich auch optimal für Durchgangsverdrahtungen eignet



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005091		12,5 W	3000 K	80-89	1610 lm	weiss	50000 h	588 x 63 x 71 mm	89.40
R SMA 1005092		12,5 W	4000 K	80-89	1700 lm	weiss	50000 h	588 x 63 x 71 mm	89.40
R SMA 1005088		19 W	3000 K	80-89	2410 lm	weiss	50000 h	868 x 63 x 71 mm	109.85
R SMA 1005089		19 W	4000 K	80-89	2540 lm	weiss	50000 h	868 x 63 x 71 mm	109.85
R SMA 1004812		25 W	3000 K	80-89	3725 lm	weiss	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	106.05
R SMA 1004813		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	weiss	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	106.05
R SMA 1004814		32 W	3000 K	80-89	4768 lm	weiss	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	121.70
R SMA 1004815		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	weiss	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	121.70

smartSYSTEM V3.0 DALI

Formschöne Decken- und Wandleuchte mit einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die smartSYSTEM besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall als Ersatz für konventionelle Balkenleuchten in Technikräumen / Tiefgaragen oder wo eine optimale Beleuchtung gefordert ist. Eine montagefreundliche Leuchte für den gewerblichen und privaten Bereich, die sich auch optimal für Durchgangsverdrahtungen eignet



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004813-D		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	weiss	50000 h	1147 x 63 mm	137.00
R SMA 1004815-D		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	weiss	50000 h	1427 x 63 mm	152.05

Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V3.0**smartSYSTEM V3.0 mit Notbeleuchtung**

Formschöne Decken- und Wandleuchte mit einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die smartSYSTEM besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall als Ersatz für konventionelle Balkenleuchten in Technikräumen / Tiefgaragen oder wo eine optimale Beleuchtung gefordert ist. Eine montagefreundliche Leuchte für den gewerblichen und privaten Bereich, die sich auch optimal für Durchgangsverdrahtungen eignet



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004813-N		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	weiss	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	309.10
R SMA 1004815-N		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	weiss	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	323.10

Zubehör**Regulierbares 2er Abhängeset**


Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95




Von gestern oder für morgen?

Echte Profis setzen auf die
**neue Philips CoreLine
Lichtleiste**

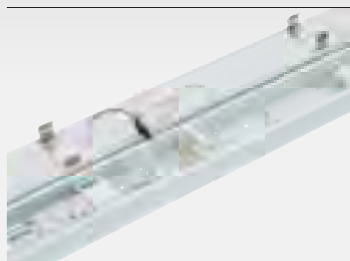

Die lückenlose Verbindung mit Schnellverbinder ermöglicht ein durchgehendes Lichtband



Seilabhängung (1 m)
als Zubehör erhältlich:
BN126Z SC
(EOC: 365 749 99)



Für eine einfache Montage wird das Rückteil vom Vorderteil getrennt



- Neu: smarte, flexible und werkzeugfreie Installation
- Sehr einfache und schnelle Montage mit Einspeisung zentral von oben oder stirnseitig möglich
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder, durch Aneinanderreihen, als Lichtband
- Die Leuchten können mit Schnellverbinder lückenlos aneinandergereiht werden
- LED-Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Leuchtengehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Mit schaltbaren (PSU-) und DALI-regelbaren (PSD-)Betriebsgeräten, InteractReady (IA1) und integriertem Notlichtakku (ELB3)
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für die Durchgangsverdrahtung
- Mit optionalem Abhangeset für die Pendelmontage

philips.ch/coreline

Balkenleuchte CoreLine BN126C**CoreLine BN126C**

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000561 R 36345599 P		17 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58.35
941000551 R 36344899 P		17 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58.35
941000581 R 36347999 P		18 W	3000 K	80-89	2300 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	71.30
941000601 R 36349399 P		31 W	3000 K	80-89	3800 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	78.80
941000621 R 36351699 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	87.45
941000571 R 36346299 P		18 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	71.30
941000591 R 36348699 P		31 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	78.80
941000611 R 36350999 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	87.45
941000641 R 36353099 P		25,5 W	3000 K	80-89	3200 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	86.35
941000661 R 36355499 P		40 W	3000 K	80-89	4800 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	90.65
941000681 R 36357899 P		59 W	3000 K	80-89	7400 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	100.35
941000631 R 36352399 P		25,5 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	86.35
941000651 R 36354799 P		40 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	90.65
941000671 R 36356199 P		59 W	4000 K	80-89	8000 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	100.35
941000701 R 36359299 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	weiss	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	120.80
941000721 R 36361599 P		75 W	3000 K	80-89	9400 lm	weiss	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	145.60
941000691 R 36358599 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	weiss	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	120.60
941000711 R 36360899 P		75 W	4000 K	80-89	10000 lm	weiss	100000 h	1800 x 65 x 65 mm	145.60

Balkenleuchte CoreLine BN126C**PHILIPS****CoreLine BN126C Dali**

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000731 R 36551099 P		33 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	142.35
941000741 R 36552799 P		41 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	142.15

CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	285.60
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	333.00

Seilabhängung BN126Z SC

Mit dem optionalen Abhängezubehör kann jede CoreLine Lichtleiste BN126C abgependelt werden. Die maximale Abhängelänge beträgt 1 m und die stufenlose Höhenverstellung erfolgt werkzeuglos.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R 36574999 P		Stahl	Edelstahl	1000 mm	17.25



Balkenleuchte Linear Ultra Output



Linear Ultra Output

LED-Lichtleiste Ledvance Linear Ultra Output, Abstrahlwinkel 110°, Diffusor aus Polycarbonat, IK08, Leistungsfaktor 0.9, Anschluss Push fit, Lebensdauer L70: 50'000 h, L80: 40'000 h, L90: 30'000 h, Umgebungstemperatur -10 – 40 °C, inklusive Montageschrauben, Dübel, Innengewindestange und Schraube für die Gehäuseverriegelung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941304420 R 075/479937 LDV		25 W	3000 K	80-89	2850 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	64.65
941304430 R 075/479951 LDV		25 W	4000 K	80-89	2950 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	64.65
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89	3700 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	70.00
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	70.00
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89	3800 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81.85
941300530 R 075/122222 LDV		46 W	3000 K	80-89	5000 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	99.10
941300330 R 075/122185 LDV		30 W	3000 K	80-89	3500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81.85
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	99.10
941300730 R 075/122260 LDV		60 W	3000 K	80-89	6600 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114.15
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89	7100 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114.15

Linear Ultra Output Notleuchte

LED-Lichtleiste Ledvance Linear Ultra Output, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, zertifiziert gemäss Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), Einzelbatteriebeleuchten, Batterieentladedauer 3 h, Batterie LiFePO4, Durchverdrahtung möglich, 3 Jahre Garantie, inklusive Montageschrauben und Dübel



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	236.05
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	279.15

Zubehör

Metalmek **Regulierbares 2er Abhängeset**

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95



Balkenleuchte Ecopack



Ecopack

Ecopack LED ist die lichtstarke lineare Leuchte für eine Vielzahl an Standardanwendungen – von Verkehrsbereichen in Gebäuden, Korridoren und Treppenhäusern über Personal- und Umkleieräume bis hin zu Aufbewahrungs- und Technikräumen. Mit ihrem universellen Design fügt sich die Leuchte problemlos in unterschiedliche Umgebungen ein und kommt dank eines Gehäuses aus Aluminium eloxiert, Stirnwand aus PC weiß, auch in ästhetisch anspruchsvollerem Ambiente zur Geltung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941303450 R 99396982 OS		18 W	3000 K	80-89	2000 lm	Aluminium	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128.35
941303470 R 99396968 OS		18 W	4000 K	80-89	2000 lm	Aluminium	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128.35
941303550 R 99396906 OS		23 W	3000 K	80-89	2500 lm	Aluminium	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147.75
941303570 R 99396883 OS		23 W	4000 K	80-89	2500 lm	Aluminium	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147.75
941303650 R 99396944 OS		36 W	3000 K	80-89	4000 lm	Aluminium	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142.35
941303670 R 99396920 OS		36 W	4000 K	80-89	4000 lm	Aluminium	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142.35
941303750 R 99396869 OS		46 W	3000 K	80-89	5000 lm	Aluminium	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167.15
941303770 R 99396845 OS		46 W	4000 K	80-89	5000 lm	Aluminium	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167.15

Lichtleiste LED SylBatten




SylBatten

LED-Lichtleiste Feilo Sylvania Batten, Abstrahlwinkel 45°, mit Bewegungsmelder und DALI. Funktion 10% – 100%.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941377012 R SYL0045/244		26 W	4000 K	80-89	2812 lm	weiss	30000 h	1205 x 76 x 66 mm	441.75

Lichtleiste LED SmartFine

SmartFine LED Lichtleiste SLIM

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbelichtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221.00
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221.00
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254.50
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254.50

SmartFine LED Lichtleiste

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbelichtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004727		16 W	3000 K	80-89	1800 lm	Silber	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213.45
R SMA 1004728		16 W	4000 K	80-89	1850 lm	Silber	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213.45
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221.00
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221.00
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	Silber	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243.15
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	3050 lm	Silber	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243.15
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254.50
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254.50

PHILIPS**Lichtleiste Ledinaire BN013C****Ledinaire BN013C**


LED-Lichtleiste Philips Ledinaire BN013C, Schnellsteckverbinder 2-polig, Abstrahlwinkel 154°



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941100011 R 34952799 P		5,5 W	4000 K	80-89	500 lm	weiss	30000 h	300 x 30 x 36,5 mm	44.35
941100001 R 34953499 P		5,5 W	3000 K	80-89	475 lm	weiss	30000 h	300 x 30 x 36,5 mm	44.35
941100031 R 34954199 P		11 W	4000 K	80-89	1000 lm	weiss	30000 h	600 x 30 x 36,5 mm	50.80
941100021 R 34955899 P		11 W	3000 K	80-89	940 lm	weiss	30000 h	600 x 30 x 36,5 mm	50.80
941100051 R 34956599 P		16,5 W	4000 K	80-89	1500 lm	weiss	30000 h	900 x 30 x 36,5 mm	58.35
941100041 R 34957299 P		16,5 W	3000 K	80-89	1410 lm	weiss	30000 h	900 x 30 x 36,5 mm	58.35
941100071 R 34958999 P		22 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	30000 h	1200 x 30 x 36,5 mm	64.80
941100061 R 34959699 P		22 W	3000 K	80-89	1880 lm	weiss	30000 h	1200 x 30 x 36,5 mm	64.80
941100091 R 34960299 P		26,4 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	30000 h	1500 x 30 x 36,5 mm	72.35
941100081 R 34961999 P		26,4 W	3000 K	80-89	2350 lm	weiss	30000 h	1500 x 30 x 36,5 mm	72.35

LEDVANCE**Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT****LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT**

Lineares LED-System mit hoher Lichtleistung, L80: 40'000 h, Polycarbonat (PC). Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	weiss	40000 h	573 x 24 x 36 mm	41.35
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	weiss	40000 h	573 x 24 x 36 mm	41.35
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89	1500 lm	weiss	40000 h	873 x 24 x 36 mm	47.70

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	weiss	40000 h	873 x 24 x 36 mm	47.70
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	47.70
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	47.70
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89	2500 lm	weiss	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	57.35
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	57.35

Lichtleiste Combilite LED



Combilite LED-F

Lichtleisten für Festanschluss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109.00
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89	980 lm	silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109.00
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45



Combilite LED-E

Lichtleiste mit Systemstecker als Erweiterungsleuchte bei Bandanordnung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45

Lichtleiste Combilite LED**Combilite LED-N**

Lichtleisten mit Netzstecker und Schalter.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89	2050 lm	silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85

**Balkenleuchte für LED Retrofit****Balkenleuchte für LED Retrofit**Gehäuse aus Zink oder weiss pulverbeschichtet, Sockel G13, für LED-Röhren T8, fertig verdrahtet mit T-Draht 1 mm² weiss.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
941301609 R 136 LED		36 W	1230 x 63 x 74 mm	39.50
941301709 R 158 LED		58 W	1530 x 63 x 74 mm	47.60

Balkenleuchten konventionell

Balkenleuchte T8



T8

Balkenleuchte trapezförmig, Zinkor, pulverbeschichtet, Ausbrechöffnungen stirnseitig, Farbe: weiss, RAL 9016.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
910810039 R 1183 EVG		18 W	600 x 64 x 75 mm	96.05
910814039 R 1188 EVG		36 W	1200 x 64 x 75 mm	96.05
910819039 R 1189 EVG		58 W	1500 x 64 x 75 mm	105.75



T8 mit Grundblech

Gehäuse Zinkor, pulverbeschichtet, Deckenmontageplatte mit Anschlussklemme, Vorschaltgerät elektronisch, Farbe: weiss, RAL 9016.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
910009649 R 1183 M EVG		18 W	620 x 63 x 74 mm	105.75
910015649 R 1188 M EVG		36 W	1230 x 63 x 74 mm	105.75
910018649 R 1189 M EVG		58 W	1530 x 63 x 74 mm	116.50

Nassraumleuchten LED

Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2

PHILIPS


CoreLine WT120C G2

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304841 R 34976399 P		16,5 W	4000 K	80-89	1800 lm	47000 h	600 x 80 x 76 mm	83.15
941304861 R 34977099 P		22,5 W	4000 K	80-89	2500 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	88.50
941304951 R 34979499 P		31,5 W	4000 K	80-89	3700 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	114.35
941304941 R 34978799 P		26,7 W	4000 K	80-89	3100 lm	47000 h	1500 x 80 x 76 mm	114.35
941305061 R 34980099 P		47,2 W	4000 K	80-89	5700 lm	47000 h	1500 x 80 x 76 mm	130.50



CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	2700 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	317.90
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	4000 lm	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	328.70
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	3400 lm	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	355.60
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	452.55



Die flexible Feuchtraumleuchte – für einen grossen Einsatzbereich



DAMP PROOF ist die klassische Feuchtraumleuchte von LEDVANCE. Erhältlich in vielen Varianten, überzeugt sie mit hoher Lichtausbeute und einem robusten Gehäuse aus Polycarbonat. Das im Lieferumfang enthaltene reichhaltige Befestigungs- und Abhängezubehör erlaubt flexible Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Standardanwendungen.

DIE NÄCHSTE GENERATION – NOCH VIELSEITIGER, NOCH SPARSAMER

Neue Sensorversion, mehr Leistung, höhere Effizienz und bessere Lichtqualität: Die DAMP PROOF GEN 2 überzeugt in jeder Hinsicht. Die neue Generation der LEDVANCE DAMP PROOF Feuchtraumleuchten kann sich sehen lassen. Ihre Energieeffizienz konnte auf bis zu 135 lm/W gesteigert werden. Zudem gibt es nun Versionen mit Lichtströmen von 8'000 lm und sogar 11'000 lm für Anwendungen mit sehr grossen Deckenhöhen. Auch die Auswahl der Lichtfarben ist grösser geworden: Neben 4'000 K und 6'500 K sind nun auch DAMP PROOF in wärmeren 3'000 K erhältlich. Nicht zuletzt hat sich auch die Lichtqualität spürbar verbessert – mit einer Flimmerrate von unter 10 % und einer Lichtkonsistenz von 4 SDCM.

Jetzt in fünf Versionen: Standard on/off / DALI / Durchverdrahtung / Emergency-Leuchte mit 3-Std.-Akku / NEU: Sensor

Informationen zur gesamten DAMP PROOF Produktfamilie finden Sie unter **www.ledvance.ch**



Jetzt im
EM.Webshop
bestellen:
e-m.info/404



Nassraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2

DAMP PROOF Gen.2

LED-Feuchtraumleuchte Ledvance DAMP PROOF 1200/1500, 5 Jahre Garantie, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, mit Abhängungs-Kit und Diebstahlschutz-Kit



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	grau	1200 x 82 x 68 mm	107.80
941001590 R 075/541061 LDV		18 W	6500 K	80-89	2400 lm	50000 h	grau	1200 x 82 x 68 mm	107.80
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	50000 h	grau	1200 x 82 x 68 mm	135.90
941001620 R 075/541122 LDV		32 W	6500 K	80-89	4400 lm	50000 h	grau	1200 x 82 x 68 mm	135.90
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	80-89	3500 lm	50000 h	grau	1500 x 82 x 68 mm	128.35
941001640 R 075/541160 LDV		26 W	6500 K	80-89	3500 lm	50000 h	grau	1500 x 82 x 68 mm	128.35
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	grau	1500 x 82 x 68 mm	154.20
941001670 R 075/541221 LDV		46 W	6500 K	80-89	6400 lm	50000 h	grau	1500 x 82 x 68 mm	154.20

DAMP PROOF EM Gen.2


LED-Nassraum-Notleuchte LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit enthalten, nach Norm EN 60598-1:2015 EN 60598-2-22:2014



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	grau	1200 x 82 x 68 mm	233.90
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	grau	1500 x 82 x 68 mm	296.40

Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL**PRACHT®****LUNA BL**


LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weissem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage. Durchgangsverdrahtung mit optionalem Zubehör möglich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5211012		20 W	4000 K	80-89	2500 lm	62000 h	600 x 90 x 78 mm	85.00
R PRA 5211004		22 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	99.00
R PRA 5211014		43 W	4000 K	80-89	5400 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	126.00
R PRA 5211005		31 W	4000 K	80-89	3800 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	115.00
R PRA 5211015		52 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	145.00

Nassraum Profileuchte LED KATLA BL**KATLA BL**

LED Profileuchte mit sehr schmalen, lichtdurchlässigem, opalisierten Polycarbonat Gehäuse (IK08, schlagfest). Extrem einfache Installation durch rundum erneuerten Pracht-Slider. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen und variable Befestigungsabstände durch Pracht-Klammer-System, geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5231004		23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	87.00
R PRA 5231014		45 W	4000 K	80-89	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	109.00
R PRA 5231005		34 W	4000 K	80-89	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	100.00

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL**PRACHT®**

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5231015		54 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	129.00

**Nassraumleuchte LED Planox Eco****Planox Eco Multilumen**


Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf "H" (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DINEN60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multiw- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwie- derga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009		37 W	22/37 W	4000 K	80-89	4950 lm	grau	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	125.15
R RZB451219.009		54 W	33/54 W	4000 K	80-89	6800 lm	grau	50000 h	1699 x 61 x 50 mm	156.35

Planox Eco mit Bewegungsmelder

Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil inklusive eingebauten Bewegungsmelder im „Stand-alone“ Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Viertel-Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Gehäusefarbe grau. Master-Slave-Schaltung möglich.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89	2100 lm	grau	50000 h	800 x 66 x 71 mm	141.30



Nassraumleuchte LED Planox Eco

Planox Eco Multilumen mit Bewegungsmelder

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Mit integriertem Bewegungsmelder ("Stand-alone" Betrieb). Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf "H" (Hoher Lichtstrom) voreingestellt, mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäusefarbe grau. Master-Slave-Schaltung möglich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multi- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwie- dergabe	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009.19		37 W	22/37 W	4000 K	80-89	4950 lm	grau	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	168.20
R RZB451219.009.19		54 W	33/54 W	4000 K	80-89	6800 lm	grau	50000 h	1700 x 66 x 71 mm	185.45

Nassraumleuchte LED TUBIS BL


PRACHT®

TUBIS BL

LED Rohrleuchte mit Ø 70 mm Rundrohrgehäuse und Endkappen aus PMMA.

Inklusive 3x 1,5 mm²

Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten werkzeuglosen Kabelanschluss und Edelstahlschellen, geeignet für die Pendel-, Decken-, Panel- und Trageschienenmontage. Für den ungeschützten Aussenbereich geeignet. Zusätzliche Schutzart IP69K. Uneingeschränkt für die Tierhaltung geeignet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgebung	Lichtstrom	Lebensdauer L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5240024		20 W	4000 K	80-89	2800 lm	92000 h	1330 x 81 x 80 mm	176.65
R PRA 5240034		36 W	4000 K	80-89	5400 lm	92000 h	1330 x 81 x 80 mm	192.80
R PRA 5240025		24 W	4000 K	80-89	3800 lm	92000 h	1629 x 81 x 80 mm	192.80

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Nassraumleuchte LED TUBIS BL**PRACHT®**

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5240035		42 W	4000 K	80-89	6500 lm	92000 h	1629 x 81 x 80 mm	208.95

ALS
 ARCHITEKTURISCHE
 L I C H T
 S Y S T E M E
Nassraumleuchte LED ALSF**Feuchtraumleuchte ALSF**

ALSF LED Feuchtraum Anbauleuchte, Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, schwer entflammbar, Opale Acrylglas-Wanne (PMMA), McAdam 3step, alterungsbeständige PU Dichtung, IP54



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R ALS ALSF-LED-1260NW-B		43 W	4000 K	80-89	4900 lm	50000 h	1260 x 105 x 95 mm	213.25
R ALS ALSF-LED-1560NW-B		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	50000 h	1560 x 105 x 95 mm	247.70

Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig**PHILIPS****Pacific WT471C**

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse, chemisch beständig



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38004800 P		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	50000 h	1342 x 96 x 96 mm	317.90
R 38007900 P		47 W	4000 K	80-89	6400 lm	50000 h	1642 x 96 x 96 mm	347.00

Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22**Pacific WT472C**

Die Pacific LED ATEX 2/22 ist die ex-geschützte Version der Pacific Leuchte mit externem Wieland-Anschlussstecker. Gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2: Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb eine explosionsfähige Atmosphäre aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel auftritt, und wenn, dann nur selten und auch nur kurzzeitig. Bereiche mit brennbarem Staub, Zone 22: Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig. Lichtfarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	Lebensdauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 18330800 P		16 W	4000 K	2300 lm	50000 h	1321 x 96 x 96 mm	293.15
R 18331500 P		30 W	4000 K	4200 lm	50000 h	1321 x 96 x 96 mm	293.15
R 18332200 P		47 W	4000 K	6400 lm	50000 h	1621 x 96 x 96 mm	321.15
R 18333900 P		58 W	4000 K	8000 lm	50000 h	1621 x 96 x 96 mm	321.15

Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire**Ledinaire WT050C Gehäuse für LED**

Leergehäuse Ledinaire WT050C. Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC. Kompatibel mit allen Philips LEDtubes fürs KVG. Empfohlene Typen: MASTER LEDtube Value



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941001041 R 36602999 P		Leergehäuse Ledinaire WT050C 1×TLED L1200	Kunststoff	weiss	1275 x 70 x 84 mm	31.45
941001071 R 36604399 P		Leergehäuse Ledinaire WT050C 1×TLED L1500	Kunststoff	weiss	1580 x 70 x 84 mm	32.30
941001051 R 36603699 P		Leergehäuse Ledinaire WT050C 2×TLED L1200	Kunststoff	weiss	1275 x 95 x 84 mm	41.15
941001061 R 36605099 P		Leergehäuse Ledinaire WT050C 2×TLED L1500	Kunststoff	weiss	1580 x 95 x 84 mm	43.30




Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF



DAMP PROOF Gehäuse für LED Retrofit

Für LED Retrofit Lampe Osram SubstiTUBE 1'200 mm und 1'500 mm. Ersatz für Anwendungen mit einer oder zwei T8-Leuchtstoffröhren 36 W und 58 W. Auch in anderen Längen erhältlich. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	L x B x H	Preis CHF
941000740 R 075/312432 LDV		1	1261 x 69 x 75 mm	39.60
941000760 R 075/312470 LDV		1	1561 x 69 x 75 mm	40.70
941000750 R 075/312456 LDV		2	1261 x 107 x 75 mm	57.15
941000770 R 075/312494 LDV		2	1561 x 107 x 75 mm	58.80



Einfach.Mehr.



EM.App Multi-Scanner. Jetzt ausprobieren!

Die EM.App scannt jetzt auch mehrere Strichcodes gleichzeitig und zeigt zu jedem Produkt topaktuelle Infos wie Preis und Verfügbarkeit an.

- Preise und Verfügbarkeit prüfen.
- Artikel vergleichen.
- Schnell, einfach und effizient bestellen – im Lager, auf der Baustelle, ab Flyern.

Jetzt Video anschauen
und EM.App downloaden!
e-m.info/411





2 Lichtbandsysteme



Lichtbandsysteme LED	46
Tragschiene Maxos Fusion	46
Lichtträger Maxos Fusion	48
Strahler Maxos Fusion	51
Zubehör Maxos Fusion	51
Befestigungszubehör Maxos Fusion	54
Actilume Wireless Sensor, GreenWarehouse	57
Fernbedienung IR GreenWarehouse	57
DALI-Sensor LowBay	57
DALI-Sensor HighBay	58
Fernbedienung IR IRT9090	59
Lichtträger Trusys PFM	59
Tragschiene Trusys PFM	60
Befestigungszubehör Trusys PFM	61
Zubehör Trusys PFM	62
LED Systemleuchte	64
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0	65
Zubehör ClickLUX	65

Lichtbandsysteme LED

Tragschiene Maxos Fusion

PHILIPS

2



Maxos Fusion IP20 7-Polig

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.



E-No EM No	Barcode	Anz. Verdrahtungs- adern	Ø Verdrahtungs- adern	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	1154 x 63 x 44 mm	72.15
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	81.85
941900381 R 39740499 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	119.55

Maxos Fusion IP20 13-Polig

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienen-system integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Zur Beachtung: Für den Einsatz von Not-Lichtträgern müssen zwingend 13-polige Tragschienen eingesetzt werden.



E-No EM No	Barcode	Anz. Verdrahtungs- adern	Ø Verdrahtungs- adern	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 39737499 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	1154 x 63 x 44 mm	86.15
R 39739899 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	105.55
R 39741199 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	161.55

PHILIPS**Tragschiene Maxos Fusion****Maxos Fusion IP54**

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech weiss (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.



E-No EM No	Barcode	Anz. Verdrahtungs- adern	Ø Verdrahtungs- adern	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	87.25
941900391 R 39759699 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	128.15

**Leertragschiene Maxos Fusion**

Leertragschiene, inkl. Innenkupplung.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37464199 P		LL512Z CD WH Maxos Fusion	Stahl	weiss	1137 x 63 x 42 mm	18.30
R 37467299 P		LL523Z CD WH Maxos Fusion	Stahl	weiss	2275 x 63 x 42 mm	51.70
R 37470299 P		LL546Z CD WH Maxos Fusion	Stahl	weiss	4551 x 63 x 42 mm	46.30

Lichtträger Maxos Fusion**PHILIPS**

2

Maxos Fusion, engstrahlende Linsenoptik


Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38440400 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	308.20

**Maxos Fusion, mittel-breitstrahlende Linsenoptik**


LED-Lichtbandsystem Philips Maxos LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH, mittlerer Abstrahlwinkel, 7-polig



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941330381 R 38434300 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274.85

**Maxos Fusion, breitstrahlende Linsenoptik**

Lichtträger in Länge 1'138 mm und 2'276 mm, dimmbar Dali, weiss, breitstrahlende Linsenoptik. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	182.20
941330241 R 38421300 P		36 W	4000 K	80-89	5000 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	182.20
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189.75
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	260.85


Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Lichtträger Maxos Fusion**PHILIPS**

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941330341 R 38424400 P		71 W	4000 K	80-89	10000 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274.85
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274.85

**Maxos Fusion, Abdeckung aus gefrorenetem Polycarbonat**

Lichtträger in Länge 1'138 mm und 2'276 mm, dimmbar Dali, Abdeckung aus gefrorenetem Polycarbonat. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203.75
R 38412100 P		36 W	4000 K	80-89	5000 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203.75
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203.75
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	274.85
R 38415200 P		71 W	4000 K	80-89	10000 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	350.25
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	287.75

Maxos Fusion, mittel-breitstahlende Linsenoptik IP54

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38498500 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	479.45


Lichtträger Maxos Fusion

PHILIPS

2

**Maxos Fusion, breitstrahlende Linsenoptik IP54**

Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP54. Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiss, breitstrahlende Linsenoptik. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89	6100 lm	56000 h	1257 x 83 x 41 mm	312.55
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	479.45

**Maxos Fusion UGR19**

LED Lichtträger IP20, Maxos fusion, 1.138 mm, 3.100 lm, Ra >90, 4.000 K, breitstrahlend, BAP (UGR19), DALI-dimmbar, notlichttauglich für Zentralbatterie, weiss



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 18130400 P		21 W	4000 K	90-100	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	189.75
R 18134200 P		41 W	4000 K	90-100	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 37 mm	260.85

Maxos Fusion Not

LED Lichtträger IP20, Maxos fusion, 2.276 mm, 5.300 lm, Ra >80, 4.000 K, opal, DALI-dimmbar, 3h Notlichtakku, weiss.


Zur Beachtung: Für die Installation dieser Not-Lichtträger müssen zwingend 13-polige Tragschienen verwendet werden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 18129800 P		41 W	4000 K	80-89	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	574.25
R 16361400 P		89 W	4000 K	80-89	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	532.25

Strahler Maxos Fusion**PHILIPS****Maxos Fusion GreenSpace Accent**

GSA Projektor Maxos Fusion, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, tiefbreitstrahlend.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R 17292300 P		Tiefbreitst- rahrend 24° Shop	23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	52.80
R 17293000 P		Breitstrahl- end 36° Allgemein	23 W	4000 K	80-89	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	142.35

Zubehör Maxos Fusion**Mittleinspeisung Maxos Fusion**

Mittleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900081 R 38319300 P		Edelstahl	weiss	400 x 63 x 4 mm	59.25

**Endkappe für Tragschiene**

Einspeisung und Endkappen zu Maxos Fusion.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900061 R 37444399 P		weiss	30.15

Zubehör Maxos Fusion

2

**Elektrische Einspeisung**

Elektrische Einspeisung für Tragschiene Maxos Fusion, 5 Stück.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 37447499 P		weiss	58.15

**Adapter-Platte**

Adapter-Platte Max. Fus.LL500Z BA WH ALL weiss lackiert



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 81334500 P		Edelstahl	weiss	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	62.45

**Aussenkupplung**

Kupplungsstück Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900091 R 38329200 P		Aussenkupplung LL500Z CPE WH Maxos Fusion, Werkstoff: Edelstahl, L x B x H: 400 x 68 x 35 mm	Edelstahl	weiss	400 x 68 x 35 mm	14.00

Zubehör Maxos Fusion**PHILIPS****Verbinder**

Kupplungsstück Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98758200 P		Verbinder L-Form	Stahl	weiss	263 x 263 x 36 mm	204.65
R 98761200 P		Verbinder T-Form	Stahl	weiss	463 x 263 x 36 mm	204.65
R 98755100 P		Verbinder X-Form	Stahl	weiss	463 x 463 x 36 mm	287.55

**Blindabdeckung**

Blindabdeckung Philips Maxos Fusion LL500Z BC L2300 WH, zu LED-Lichtbandsystem.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900191 R 38354400 P		Kunststoff	weiss	2275 x 60 x 9 mm	15.10

**Blindabdeckung IP54**

Blindabdeckung Philips Maxos Fusion IP54 LL600Z BC WH, zu LED Lichtbandsystem.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98947099 P		Blindabdeckung MaxosFusionIP54 520mm LL600Z BC L520 weiss	Kunststoff	weiss	520 x 80 x 8,5 mm	10.75
R 98948799 P		Blindabdeckung MaxosFusionIP54 1040mm LL600Z BC L1040 WH	Kunststoff	weiss	1040 x 80 x 8,5 mm	11.85

Befestigungszubehör Maxos Fusion

2

**Abhänger für direkte Deckenmontage**

Abhänger für dir. Deckenmont. LL500Z SMB WH Maxos Fusion



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900121 R 37448199 P		weiss	65 x 40 x 25 mm	7.55

**Schnellabhänger, stufenlos ohne Seil**

Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil, 2 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900141 R 37451199 P		Stahl	weiss	400 x 68 x 19 mm	11.85

**Montagebügel**

Montagebügel Philips Maxos Fusion LL500Z MB-SW2 L5000 WH, zu LED-Lichtbandsystem, mit 5 m Stahlseil



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900151 R 37457399 P		Stahl	weiss	5000 mm	45.25

**Abhänger für Kette**

Befestigungsbügel Maxos Fusion LL500Z CB-CH WH, für Kettenabhängung zu LED-Lichtbandsystem



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900111 R 37460399 P		Edelstahl	weiss	65 x 43 x 77 mm	12.90

Befestigungszubehör Maxos Fusion**Kabelhalter**

Kabelhalter zu Maxos Fusion LED-Lichtbandsystem



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R 37463499 P		sonstige	64 x 40 x 25 mm	16.15

**Deckenbefestiger**

Deckenbefestiger mit Stahlseil.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960401 R 61548300 P		Seilabhängung mit Stahlseil 3000 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	30.15
941961401 R ELE 567096 00		Seilabhängung mit Stahlseil 1250 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	22.60

**Stahlseil 2 mm**

Abhängeseil Maxos Fusion LL500Z SW2, zu LED-Lichtbandsystem, mit Kausche



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	L x Ø	Preis CHF
941900161 R 37476499 P		Stahlseil mit Kausche 1250 mm	Edelstahl	1250 x 2 mm	9.70
941900171 R 37477199 P		Stahlseil mit Kausche 3000 mm	Edelstahl	3000 x 2 mm	15.10

Befestigungszubehör Maxos Fusion

2

**Stahlseil mit Kausche**

Abhängeeil Philips Maxos Fusion LL500Z SW2 L5000, zu LED-Lichtbandsystem, mit Kausche



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Beschreibung	Preis CHF
941900181 R 37478899 P		Edelstahl	ohne	5000 x 2 mm	Stahlseil mit Kausche 5000 mm	22.60

**Verzinkte Abhänge-Kette**

Abhängekette galvanisch verzinkt, Meterware.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
941961801 R ELE 528332 99		Stahl	Verzinkt	4.30

**Befestigungsbügel (10 Stk.) für Schienensysteme Maxos/TTX**

Befestigungsbügel für TTX400 System



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
R 04122100 P		Stahl	39.85

PHILIPS**Actilume Wireless Sensor, GreenWarehouse****Actilume Wireless Sensor inkl. Controller GreenWarehouse**

L = 310 mm , Ansteuerung von max. 4 Lichtträgern. Achtung: Produkt muss programmiert werden. Angeschlossene Produkte dimmen ohne Programmierung nur auf 30 % Lichtniveau und schalten nicht komplett aus.




E-No EM No	Barcode	Beschreibung	B x H x T	Preis CHF
R 43028300 P		Für Lichtpunkthöhe 4-5 m	62 x 54 x 309 mm	274.65
R 38373500 P		Für Lichtpunkthöhe 5-13 m	62 x 54 x 309 mm	243.40

Fernbedienung IR GreenWarehouse**GreenWarehouse**

Infrarot-Programmiersender mit Inbetriebnahmehandbuch



E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
R 37479599 P		62 x 54 x 309 mm	127.10

DALI-Sensor LowBay**Master LowBay LL500E ACL**


Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 4 – 5 m, Erfassungsbereich ca. 8 x 6 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42917100 P		weiss	274.65

DALI-Sensor LowBay

2




Slave LowBay LL500E ACL

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 4 – 5 m, Erfassungsbereich ca. 8 x 6 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42918800 P		weiss	217.55

DALI-Sensor HighBay




Master HighBay LL500E LRI1667

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 5 – 13 m, Erfassungsbereich ca. 6 – 14 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42498500 P		weiss	274.65



Slave HighBay LL500E LRM8120

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 5 – 13 m, Erfassungsbereich ca. 6 – 14 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 34196100 P		weiss	217.55

Fernbedienung IR IRT9090

PHILIPS**IRT9090**

IR-Fernbedienung Philips IRT9090, für Ansteuerung von Innenbeleuchtungen ActiLume und ActiLume DALI gen2



E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
535599023 R 74763500		49 x 240 x 20 mm	138.95

Lichtträger Trusys PFM

LEDVANCE**Trusys PFM 90°**

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtausstrahlung. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel weit: 90°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Lumenpaket 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP20. Einheitliches Familiendesign mit LEDVANCE. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000h. Dimmbar von 10...100% über Infrarot-Fernbedienung. Produktvorteile: Homogene Lichtverteilung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen. Lichtbänder mit bis zu 57 Leuchten möglich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89	5600 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	160.65
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89	11200 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	175.75

Lichtträger Trusys PFM

2

Trusys PFM 120°

Leuchteneinsätze mit sehr weiter Lichtausstrahlung. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel sehr weit: 120°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Lumenpaket 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP20. Einheitliches Familiendesign mit LEDVANCE. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000h. Dimmbar von 10...100% über Infrarot-Fernbedienung. Produktvorteile: Sehr breite Lichtverteilung für Flächenausleuchtung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen. Lichtbänder mit bis zu 57 Leuchten möglich.

Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8-poligen Kabelstrang.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R 075/290921 LDV		35 W	4000 K	80-89	5600 lm	60000 h	1500 x 66,8 x 39,4 mm	141.30

Tragschiene Trusys PFM

Trusys PFM

5-polige Tragschienen. Produkteigenschaften: Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel. Verschiedene Längen verfügbar. Stromspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Produktvorteile: Einfache Installation. Hohe Flexibilität dank zwei verfügbaren Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück). Anwendungsgebiete: Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	L x B	Preis CHF
R 075/299474 LDV		Endschiene	1500 x 70,2 mm	29.10
R 075/299443 LDV		Tragschiene 1500 mm	1650 x 70,2 mm	29.10
R 075/299498 LDV		Tragschiene 3000 mm	3150 x 70,2 mm	56.00



Befestigungszubehör Trusys PFM

2



Seilabhängung Trusys PFM

Set bestehend aus zwei einstellbaren Seilabhängern.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284234 LDV		Stahl	Silber	3000 x 35 x 65 mm	16.60



Endkappe Trusys PFM

Klickbare Endkappen für die Versorgungsschienen. Set bestehend aus zwei Stück.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284319 LDV		Kunststoff	weiss	78 x 72 x 13 mm	14.65



Anbau-Montageclip Trusys PFM

Anbaumontageclip für Tragschienen. Produkteigenschaften: Set bestehend aus zwei Montageclips.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284333 LDV		Stahl	Silber	57 x 35 x 18 mm	7.30

Zubehör Trusys PFM

2

**Blindabdeckung Trusys PFM**

Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284296 LDV		Kunststoff	weiss	1500 x 73 x 73 mm	14.55

**Einspeisung Trusys PFM**

Ersteinspeisung 5-polig



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 075/284623 LDV		weiss	10.00



Die smartUNI EM(-Z) ist kompatibel zu mehr als 80 % aller handelsüblichen T5- und T8-Tragschienen – so gelingt die Lichtband-Sanierung schnell und einfach.



LED Lichtbänder – einfach sanieren

Diese universellen LED-Systemleuchten sind kompatibel zu mehr als 80 % aller handelsüblichen T5- und T8-Tragschienen und damit die optimale Leuchte zur Sanierung von bestehenden Lösungen mit 28 W, 35 W, 36 W oder 58 W. Die Leuchten können in zwei Schritten werkzeuglos montiert werden. Die bestehende Verdrahtung kann hierfür übernommen werden.

Die Highlights:

- Idealer T5/T8-Ersatz
- Einfache Montage und Demontage werkzeuglos und schnell
- Komponenten qualitativ führender Hersteller aus Europa
- Nutzlebensdauer L80B10 > 50 000 h
- Systemeffizienz > 140 lm/W
- Optional: DALI
- Leistung am Netzteil mittels DIP Switch einstellbar
- Made in Switzerland

Und so geht's:

1. Bestehende, alte Leuchte entfernen.
Für den elektrischen Anschluss die Anschluss-Clips an die entsprechenden Leiter der Durchgangsverdrahtung «klippen».
2. Leuchte leicht geneigt in die Tragschiene drücken – die Klammern rasten automatisch ein.

Beispiele passender Tragschienen:

- Philips: TTX400, TL-5, TL-D
- Regiolux: ILT XX, ST XX, STD XX
- Siteco: Modario, 5LJ80 XX, DUX
- Trilux: 07690 XX, 7910S/7920S, 07650 XX
- sowie verschiedene Tragschienen von AEG, Fluora, Fluolite uvm.
- Das Modell smartUNI EM-Z ergänzt Tragschienen der Marke Zumtobel



Weitere
Informationen:
e-m.info/405

LED Systemleuchte

2

**smartUNI EM (Universal-Systeme)**

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt bestehende Lichtbandsysteme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005153		36 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	178.65
R SMA 1005156		45 W	4000 K	80-89	4400 lm	weiss	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	203.95

**smartUNI EM-Z (Zumtobel-System)**

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt bestehende Lichtbandsysteme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005191		36 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	178.65
R SMA 1005192		45 W	4000 K	80-89	4400 lm	weiss	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	203.95



Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0

ClickLUX Relight 2.0

Für Leerfelder sind Blindabdeckungen und Verbindungskabel erhältlich. Anschluss mit ClickLUX Anschlussstecker, 7-polig, optional erhältlich. Lichtausbeute mittels DIP-Schalter einstellbar (100%, 75%, 50%). Mit Phasenwechsel. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflämmiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind verschiebbar auf der Leuchte befestigt. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmässige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Ausstrah- lungswin- kel	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	80-89	8500 lm	21°-40°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	198.05
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	80-89	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	184.60



ClickLUX Relight 2.0 leer

Leermodul für ClickLUX RELIGHT 2.0 Lichtbandsystem. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Montageklammern sind verschiebbar auf dem Modul befestigt. Durchgangsverdrahtung ist auf dem Modul installiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7015/0011-0090		Aluminium	1528 x 67 x 60 mm	94.25

Zubehör ClickLUX



Blindabdeckung universal ClickLUX Relight 2.0

Universale Blindabdeckung für ClickLUX RELIGHT 2.0 Lichtbandsystem. Bei Bedarf kann die Länge gekürzt werden.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7047/9603-0034		Kunststoff	weiss	1528 x 65 x 54 mm	17.55



Zubehör ClickLUX

2

**Verbindungskabel ClickLUX 1500**

Verbindungskabel für ClickLUX Lichtbandsystem zum Überbrücken vorhandener Leerfelder.
Verbindungsstecker auf beiden Seiten installiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9315/0004		mehrfarbig	37.00

**Anschlussstecker ClickLUX 7-polig female**


Anschlussstecker zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0005		weiss	11.00

**Anschlussstecker ClickLUX 7-polig male**


Anschlussstecker zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0011		weiss	11.35


**Montageclip System 3 ClickLUX Relight 2.0**

Montageclip System 3 für LED-Lichtbandsystem ClickLUX RELIGHT 2.0 (z.B. Zumtobel Tecton)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7048/3303-0009		Stahl	Edelstahl	58 x 40 x 35 mm	6.80



3 Stromschienen und Strahler

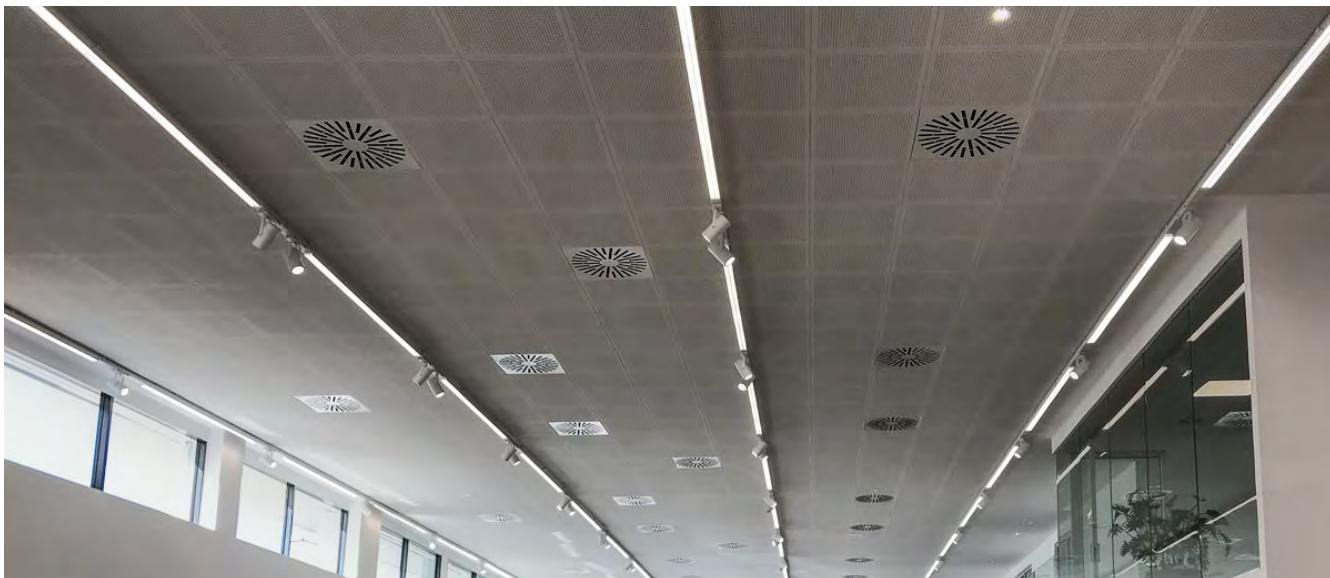

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	68
3-Phasen Aufbau-Stromschienen	68
Zubehör 3-Phasen Stromschienen	68
Befestigungszubehör	72
3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör	79
3-Phasen Hochschienen	79
Zubehör 3-Phasen Hochschienen	79
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten	82
3-Phasen Stromschienenstrahler LED	82
3-Phasen Stromschienenleuchten	85
1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	87
1-Phasen Anbau-Stromschienen	87
Zubehör 1-Phasen Stromschienen	88
Befestigungszubehör	91
1-Phasen Stromschienenstrahler	92
1-Phasen Stromschienenstrahler	92

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör

3-Phasen Aufbau-Stromschienen



Stromschienen

3-Phasen Stromschienensystem für Aufbau- und Pendelmontage. Profil aus stranggepresstem Aluminium. 4 Kupferleiter 2,5 mm² in Kunststoffbahnen eingebettet. Vorgestanzte Befestigungslöcher. Längen Anpassung durch Absägen möglich, kein Zurückschneiden der Kupferleiter erforderlich. 220 – 240 V, max. 3x 16 A



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-101N		Aluminium	weiss	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-102		Aluminium	schwarz	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 25-103		Aluminium	Silber	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ALS SCH-201N		Aluminium	weiss	2000 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-202		Aluminium	schwarz	2000 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE 25-203		Aluminium	Silber	2000 x 36 x 32 mm	64.60
R ALS SCH-301N		Aluminium	weiss	3000 x 36 x 32 mm	100.15
R ELE LE-SCH-302		Aluminium	schwarz	3000 x 36 x 32 mm	100.15
R ELE 25-303		Aluminium	Silber	3000 x 36 x 32 mm	100.15
R ALS SCH-401N		Aluminium	weiss	4000 x 36 x 32 mm	132.45
R ELE LE-SCH-402		Aluminium	schwarz	4000 x 36 x 32 mm	132.45
R ELE 25-403N		Aluminium	Silber	4000 x 36 x 32 mm	132.45

Zubehör 3-Phasen Stromschienen



Einspeiser

Einspeiser. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112011N		Einspeiser Schutzleiter rechts	weiss	72 x 36 x 32 mm	16.15
R ELE LE-SCH-112012		Einspeiser Schutzleiter rechts	schwarz	72 x 36 x 32 mm	16.15

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ELE 99-025 -3		Einspeiser Schutzleiter rechts	Silber	72 x 36 x 32 mm	25.85
R ALS SCH-112021N		Einspeiser Schutzleiter links	weiss	72 x 36 x 32 mm	16.15
R ELE LE-SCH-112022		Einspeiser Schutzleiter links	schwarz	72 x 36 x 32 mm	16.15
R ELE LE-SCH-112027		Einspeiser Schutzleiter links	Silber	72 x 36 x 32 mm	25.85


Endkappe

Endkappe. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-012171N		Kunststoff	weiss	36 x 3 x 32 mm	2.15
R ELE LE-SCH-012172		Kunststoff	schwarz	36 x 3 x 32 mm	2.15
R ELE LE-SCH-012177		Kunststoff	Silber	36 x 3 x 32 mm	4.30


Elektrischer Längsverbinder

Elektrischer Längsverbinder innenliegend. Kupplung/Verbinder gerade. Bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stossstellenverbinder separat bestellen. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112061N		weiss	62 x 36 x 32 mm	12.90
R ELE LE-SCH-112062		schwarz	62 x 36 x 32 mm	12.90
R ELE LE-SCH-112067		Silber	62 x 36 x 32 mm	18.30

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

**Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

Eckverbinder. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112091N		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	weiss	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112092		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	schwarz	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-079 -3		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	Silber	78 x 36 x 32 mm	64.60
R ALS SCH-112101N		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	weiss	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112102		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	schwarz	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-027 -3		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	Silber	78 x 36 x 32 mm	64.60

**Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112081N		weiss	120 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112082		schwarz	120 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112087		Silber	120 x 36 x 32 mm	64.60

**Flex-Verbinder**

Flex-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Biegeradius von 30° – 330°. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112111N		weiss	120 x 36 x 32 mm	61.40

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ELE LE-SCH-112112		schwarz	120 x 36 x 32 mm	61.40
R ELE LE-SCH-112118		grau	120 x 36 x 32 mm	61.40

**Mittelspeiser für bauseitige Profilbohrung**

Mittelspeiser für bauseitige Profilbohrung. An beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-152031N		weiss	127 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-152032		schwarz	127 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-127 -3		Silber	127 x 36 x 32 mm	43.10

**X-Verbinder**

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112161N		weiss	120 x 36 x 32 mm	84.00
R ELE LE-SCH-112162		schwarz	120 x 36 x 32 mm	84.00
R ELE LE-SCH-112167		Silber	120 x 36 x 32 mm	116.30

**T-Verbinder mit Einspeisung**

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112121N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112122		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.60

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ELE 99-029 -3		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112131N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112132		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE 99-030 -3		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112141N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112142		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112147		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112151N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112152		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.60
R ELE LE-SCH-112157		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70

Befestigungszubehör



Pendelclip für Rohr- und Seilpendel

Pendelclip für Rohr- und Seilpendel. Material: Aluminium.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-0751N		Aluminium	weiss	50 x 36 x 19 mm	8.60
R ELE LE-SCH-0752		Aluminium	schwarz	50 x 36 x 19 mm	8.60
R ELE LE-SCH-0757		Aluminium	Silber	50 x 36 x 19 mm	9.70

Befestigungszubehör

**Schweizer Steckdosenadapter**

Schweizer Steckdosen-Multi-Adapter. Sicherung 6,3 A träge. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-0951NCH		weiss	65 x 65 x 55 mm	174.45
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		schwarz	65 x 65 x 55 mm	174.45

**Mechanischer Universalhaken**

Mechanischer Universalhaken zum Einhängen von Werbeschildern oder Leuchten. Belastbar bis 10 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0671N		weiss	46 x 22 mm	6.45
R ELE LE-SCH-0672		schwarz	46 x 22 mm	6.45

**Kappe für Universalhaken**

Kappe für Universalhaken. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-2841N		Kunststoff	weiss	65 x 30 mm	4.30
R ELE LE-SCH-2842		Kunststoff	schwarz	65 x 30 mm	4.30
R ALS SCH-2847		Kunststoff	Silber	65 x 30 mm	5.40

Befestigungszubehör

**Stossstellenverbinder für Rohr- und Seilpendel**


Stossstellenverbinder für Rohr- und Seilpendel.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1231N		Stahl	weiss	100 x 36 x 19 mm	15.10
R ELE LE-SCH-1232		Stahl	schwarz	100 x 36 x 19 mm	15.10
R ELE LE-SCH-1237		Stahl	Silber	100 x 36 x 19 mm	16.15

**Stahlseilaufhängung für Pendelclip**

Stahlseilaufhängung für Pendelclip. Höhenverstellbar, verzinkt.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-3187		Stahl	Silber	1500 mm	11.85
R ELE LE-SCH-3197		Stahl	Silber	3000 mm	11.85
R ELE LE-SCH-6207		Stahl	Silber	6200 mm	19.40

**UniCompactAdapter**

LA-40 UniCompactAdapter, inkl. 2 Montagenippel, weiss

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS LA-40		weiss	29.10
R ALS LA-40SW		schwarz	29.10

Befestigungszubehör

**Seil mit Schnellabhänger für Halteclip 3000mm**

Seilaufhängung mit Schnellabhänger für Halteclip Kenn-/Prüfzeichen: CE Gewicht: 0,053 KG Farbe: silber Abmessung: L=3000 mm

E-No EM No	Barcode	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6790		Silber	3000 mm	19.40

**Pendelclip verzinkt für Abhängung**

Stossstellenhalteclip, 50mm für Haken / Schlaufen, Kenn-/Prüfzeichen: CE Gewicht: 0,087 KG, Oberfläche: verzinkt, Abmessungen: L=50 x B=36 mm

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6970		Verzinkt	50 x 36 mm	5.40

**Standard Seilaufhängung**

Standard Seilaufhängung für vorhandene Profilbohrungen. Keine Befestigungsklammer notwendig. Höhenverstellbar, vernickelt. Mindestens 2 Stück notwendig.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6410		Stahl	Silber	1500 mm	14.00
R ELE LE-SCH-6430		Stahl	Silber	3000 mm	22.60

**Rohrpendelaufhängung für Pendelclip**

Rohrpendelaufhängung. Zu verwenden mit Pendelclip oder Stossstellenverbinder.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-9051N		weiss	600 x 13 mm	26.95

Befestigungszubehör

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ELE LE-SCH-9052		schwarz	600 x 13 mm	26.95
R ELE LE-SCH-9057		Silber	600 x 13 mm	43.10
R ALS SCH-9061N		weiss	1200 x 13 mm	33.40
R ELE LE-SCH-9062		schwarz	1200 x 13 mm	33.40
R ELE LE-SCH-9067		Silber	1200 x 13 mm	51.70



Stromschienen Clip

Stromschienen Clip für Rohrpendelaufhängung für Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-M131		weiss	30 x 31 x 11 mm	4.30
R ALS SCH-M132		schwarz	30 x 31 x 11 mm	4.30
R ALS SCH-M137		Silber	30 x 31 x 11 mm	4.30



Gripper mit Stromschienen Clip

Gripper mit Stromschienen-Clip, passend für Eutrac Stromschienen. Max. Seil Ø 1,5 mm.
(Lieferung ohne Seil)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1511		Aluminium	weiss	30 x 31 x 42 mm	8.60
R ALS SCH-1512		Aluminium	schwarz	30 x 31 x 42 mm	9.70
R ALS SCH-1517		Aluminium	Silber	30 x 31 x 42 mm	9.70

Befestigungszubehör

**Monopoint (DALI) mit Datenbus-Kontakt**

Monopoint. Aufbau-Universal-Punktauslass für 3-Phasen-Adapter, bis 10 kg belastbar. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-072281N		weiss	32 x 120 mm	71.10
R ALS SCH-072282		schwarz	32 x 120 mm	71.10
R ALS SCH-072287		Silber	32 x 120 mm	87.25

**Montagenippel für LA-50**

Montagenippel für LA-50 Bügelmontage für Pendelrohr. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0841N		Kunststoff	weiss	20 x 17 mm	3.25
R ELE LE-SCH-0842		Kunststoff	schwarz	20 x 17 mm	3.25
R ELE LE-SCH-0847		Kunststoff	Silber	20 x 17 mm	5.40

**Montagenippel schwarz**

Montagenippel schwarz für Bügelmontage mit Aussengewinde

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ELE LE-SCH-2882		schwarz	5.40

Befestigungszubehör**Montagenippel für Schnurpendel 3x0,75mm2 weiss**

Montagenippel für Schnurpendel

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0831N		weiss	13 x 20 mm	3.25

3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör

3-Phasen Hochschienen



Hochschiene

3-Phasen-Hochschiene f. Pendel- oder Seilaufhängung, verkehrsweiß, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Aus stranggepresstem Aluminium, INFO: Hochschiene für Pendelmontage. Befestigungsmaterial für Seil- und Pendelaufhängung im Lieferumfang enthalten.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS 19-201N		Aluminium	weiss	2000 x 36 x 70 mm	148.65
R ALS 19-301N		Aluminium	weiss	3000 x 36 x 70 mm	210.00
R ALS 19-401N		Aluminium	weiss	4000 x 36 x 70 mm	277.85

Zubehör 3-Phasen Hochschienen



Endkappe weiss

Endkappe für 3~ Hochschiene, verkehrsweiß, Gewicht: 0,017 kg, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555022171N		weiss	5.40



Einspeiser

Einspeiser für 3~ Hochschiene, Schutzleiter links., Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Gewicht: 0,12 kg, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff, Abmessungen: L=72 mm

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122021N		weiss	42.00


Zubehör 3-Phasen Hochschienen



Längsverbinder mit Einspeiser

Elektr. Längsverbinder für 3~ Hochschiene, mit Schutzleiter, verkehrsweiß, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Gewicht: 0,208 kg, Material: Kunststoff, Abmessungen: L=120 mm

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122081N		Schutzleiter links	weiss	58.15



Innenliegender Längsverbinder für Seil- und Pendelaufhängung

Elektr. Längsverbinder für 3~ Hochschiene, mit Schutzleiter, verkehrsweiß, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Gewicht: 0,208 kg, Material: Kunststoff, Abmessungen: L=120 mm

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122061N		Schutzleiter innen	weiss	38.75



Eckverbinder

Eckverbinder für 3~ Hochschiene, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Gewicht: 0,209 kg, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122091N		Schutzleiter aussen	weiss	58.15
R ALS 555122101N		Schutzleiter innen	weiss	58.15



Flex-Verbinder

Flexverbinder für Hochschiene, Biegeradius von 30° bis 330°, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122111N		weiss	96.95

Zubehör 3-Phasen Hochschienen



T-Verbinder

T-Verbinder für 3~ Hochschiene, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Farbe: verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122121N		Schutzleiter innen rechts	weiss	96.95
R ALS 555122131N		Schutzleiter innen links	weiss	96.95
R ALS 555122141N		Schutzleiter aussen rechts	weiss	96.95
R ALS 555122151N		Schutzleiter aussen links	weiss	96.95



X-Verbinder

X-Verbinder f. 3~Hochschiene mit Einspeisemöglichkeit, Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Farbe: Verkehrsweiß RAL 9016, Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122161N		weiss	119.55

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

PHILIPS


CoreLine

LED-Schienenstrahler Philips Pro Lighting. Aussendurchmesser: 85 mm.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	B x H	Preis CHF
941500401 R 79073899 P		24 W	3000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	180 mm	114.35
941500421 R 79074599 P		24 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	180 mm	114.35

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



Tracklight Zoom

LED-Strahler Ledvance TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM, 3-Phasen-Stromschienen-Adapter (kompatibel mit GLOBAL / NORDIC / NORLUX / NUCO / STAFF), mechanisches Leuchtobjektiv mit verstellbarem Ausstrahlungswinkel 15...55 °, 1,03 kg




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	90-100	1500 lm	weiss	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327.00
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	90-100	1500 lm	weiss	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327.00
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	90-100	1500 lm	schwarz	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327.00
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	90-100	1500 lm	schwarz	35000 h	93 x 85 x 265 mm	327.00



3-Phasen Stromschienenstrahler LED

TRACK SPOT D75 / D85

Mit 3-Phasen-Stromschienenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), tiefer Reflektor und schwarzer Entblending pour minimale Blendung (UGR <16), Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger, 5 Jahre Garantie, Drehwinkel 350°, Neigungswinkel 90°, anfängliche Farbkonsistenz ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit), Ausstrahlwinkel 24°



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	weiss	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	weiss	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	weiss	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	weiss	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	schwarz	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	schwarz	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	schwarz	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	schwarz	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	90-100	1750 lm	grau	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	90-100	1900 lm	grau	45000 h	75 x 75 x 255 mm	198.10
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	90-100	2660 lm	grau	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	90-100	2800 lm	grau	45000 h	85 x 85 x 267 mm	247.85

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



BWS-30

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra > 90. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Aussendurchmesser: 79 mm. Auch in schwarz und alugrau erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100	2232 lm	weiss	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177.70
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100	2473 lm	weiss	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177.70



BWS-40

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra > 90. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Aussendurchmesser: 99 mm. Auch in schwarz und alugrau erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100	3608 lm	weiss	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206.80
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100	3809 lm	weiss	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206.80

FINNOR
 PROJECT

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



GA 16 Standard

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit pulverbeschichtetem Aluminium-Druckgussgehäuse und Adapter mit integriertem Netzteil. Auch erhältlich mit Abstrahlwinkel 15°/20°/50°



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R FIP G16SS669G32F		33 W	3000 K	90-100	3550 lm	weiss	50000 h	80 x 83 mm	180.95
R FIP G16SS6689G42F		33 W	4000 K	90-100	3575 lm	weiss	50000 h	80 x 83 mm	180.95



3-Phasen Stromschienenstrahler LED



Noblo Spot Track


LED-Strahler SLV NOBLO SPOT TRACK, mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 30 000 Stunden, drehbar 320° / schwenkbar 90°, 0,23 kg.

Aussendurchmesser: 50 mm.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	weiss	30000 h	105 x 138 mm	80.85
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	schwarz	30000 h	105 x 138 mm	80.85
941600608 R SLV 1001867		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	silber	30000 h	105 x 138 mm	80.85

3-Phasen Stromschienenleuchten



Puri QPAR51

Puri Lampenkopf, Dekoring für GU10 inkl., mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
922615228 R SLV 153561		50 W	weiss	100 x 37 mm	48.55
922615238 R SLV 153560		50 W	schwarz	100 x 37 mm	48.55
922615248 R SLV 153564		50 W	silber	100 x 37 mm	48.55

Sight Track LED

LED-Lichtleiste SLV Swiss SIGHT TRACK, mit 3-Phasen-Adapter, Ausstrahlwinkel 120°, Diffusor aus Acrylglas, UGR 28, Lebensdauer 30 000 Stunden, 2 kg




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941600008 R SLV 1001290		37 W	3000 K	80-89	3100 lm	weiss	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462.25

3-Phasen Stromschienenleuchten

3

**Leuchte SIGHT TRACK**

LED-Leuchte SLV Swiss SIGHT TRACK, mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Ausstrahlwinkel 120°, 2 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941601058 R SLV 1001289		38 W	3000 K	80-89	3100 lm	schwarz	1140 x 45 x 120 mm	462.25
941601048 R SLV 1001292		38 W	3000 K	80-89	3100 lm	grau	1140 x 45 x 120 mm	462.25

3-Phasen Stromschienenleuchten**Brick LED**

LED Linear Leuchte mit Stromschienen 3-Ph.-Adapter, 4'000 K, integriertes LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse, Ausstrahlwinkel: 90°, CRI>80. Weitere Ausstrahlwinkel (30° und doppelt asymmetrisch) erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS BRI-40NW12F		41 W	4000 K	80-89	4632 lm	schwarz	1150 x 80 x 80 mm	255.25
R ALS BRI-40NW11F		41 W	4000 K	80-89	4632 lm	weiss	1150 x 80 x 80 mm	255.25

1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör

1-Phasen Anbau-Stromschienen



Stromschienen

AP-Stromschiene Montage direkt an Wand oder Decke



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154000328 R SLV 143011		Aluminium	weiss	1000 x 35 x 18 mm	42.95
154000358 R SLV 143010		Aluminium	schwarz	1000 x 35 x 18 mm	42.95
154000348 R SLV 143012		Aluminium	silbergrau	1000 x 35 x 18 mm	42.95
154000228 R SLV 143021		Aluminium	weiss	2000 x 35 x 18 mm	86.05
154000258 R SLV 143020		Aluminium	schwarz	2000 x 35 x 18 mm	86.05
154000248 R SLV 143022		Aluminium	Silber	2000 x 35 x 18 mm	86.05

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

**Einspeiser**

Einspeiser für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001618 R SLV 143031		Einspeiser Schutzleiter links	weiss	104 x 35 x 18 mm	12.80
154001888 R SLV 143030		Einspeiser Schutzleiter links	schwarz	104 x 35 x 18 mm	12.80
154001628 R SLV 143032		Einspeiser Schutzleiter links	silbergrau	104 x 35 x 18 mm	12.80
154001638 R SLV 143041		Einspeiser Schutzleiter rechts	weiss	104 x 35 x 18 mm	12.80
154001898 R SLV 143040		Einspeiser Schutzleiter rechts	schwarz	104 x 35 x 18 mm	12.80
154001648 R SLV 143042		Einspeiser Schutzleiter rechts	silbergrau	104 x 35 x 18 mm	12.80

**Längsverbinder**

Längsverbinder mit Einspeisung, für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001258 R SLV 143101		weiss	172 x 35 x 18 mm	21.45
154001478 R SLV 143100		schwarz	172 x 35 x 18 mm	21.45
154001268 R SLV 143102		silbergrau	172 x 35 x 18 mm	21.45

Zubehör 1-Phasen Stromschienen



T-Verbinder

T-Verbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001428 R SLV 143071		T-Verbinder Schutzleiter links	weiss	172 x 104 x 18 mm	24.65
154001418 R SLV 143070		T-Verbinder Schutzleiter links	schwarz	172 x 104 x 18 mm	24.65
154001218 R SLV 143072		T-Verbinder Schutzleiter links	silbergrau	172 x 104 x 18 mm	24.65
154001448 R SLV 143081		T-Verbinder Schutzleiter rechts	weiss	172 x 104 x 18 mm	24.65
154001438 R SLV 143080		T-Verbinder Schutzleiter rechts	schwarz	172 x 104 x 18 mm	24.65
154001458 R SLV 143082		T-Verbinder Schutzleiter rechts	Silber	172 x 104 x 18 mm	24.65



X-Verbinder

X-Verbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154002038 R SLV 143161		weiss	95 x 172 mm	35.45
154002028 R SLV 143160		schwarz	95 x 172 mm	35.45
154002048 R SLV 143162		Silber	95 x 172 mm	35.45

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

**Eckverbinder**

Eckverbinder für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001288 R SLV 143051		Eckverbinder Schutzleiter ausssen	weiss	104 x 104 x 18 mm	20.35
154001368 R SLV 143050		Eckverbinder Schutzleiter ausssen	schwarz	104 x 104 x 18 mm	20.35
154001378 R SLV 143052		Eckverbinder Schutzleiter ausssen	silbergrau	104 x 104 x 18 mm	20.35
154001398 R SLV 143061		Eckverbinder Schutzleiter innen	weiss	104 x 104 x 18 mm	20.35
154001388 R SLV 143060		Eckverbinder Schutzleiter innen	schwarz	104 x 104 x 18 mm	20.35
154001408 R SLV 143062		Eckverbinder Schutzleiter innen	Silber	104 x 104 x 18 mm	20.35

**Längsverbinder**

Längsverbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001238 R SLV 143091		weiss	64 x 35 x 18 mm	9.60
154001468 R SLV 143090		schwarz	64 x 35 x 18 mm	9.60
154001248 R SLV 143092		silbergrau	64 x 35 x 18 mm	9.60

**Endkappe**

Endkappe für 1-Phasen AP-Stromschiene



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009208 R SLV 143131		Endkappe	Kunststoff	weiss	4 x 35 x 18 mm	4.20

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Zubehör 1-Phasen Stromschienen

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009708 R SLV 143130		Endkappe	Kunststoff	schwarz	4 x 35 x 18 mm	4.20
154009218 R SLV 143132		Endkappe	Kunststoff	silbergrau	4 x 35 x 18 mm	4.20

Befestigungszubehör



Deckenrosette

Deckenrosette für 1-Phasen Adapter, 230 V, Schutzklasse I. Material: Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
154002458 R SLV 143381		weiss	25 x 121 mm	24.65
154002448 R SLV 143380		schwarz	25 x 121 mm	24.65
154002468 R SLV 143382		Silber	25 x 121 mm	24.65

1-Phasen Stromschienenstrahler



1-Phasen Stromschienenstrahler




Enola B Track Spot

Strahler SLV ENOLA B TRACK, für QPAR51 max. 50 Watt, mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, drehbar 350° / schwenkbar 90°, 0,35 kg




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B	Preis CHF
920600008 R SLV 1002111		50 W	weiss	67 mm	113 x 120 mm	100.25
920600028 R SLV 1002110		50 W	schwarz	67 mm	113 x 120 mm	100.25
920600018 R SLV 1002113		50 W	silber	67 mm	113 x 120 mm	100.25

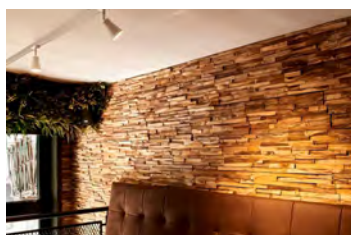


Avo

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922616128 R SLV 144201		50 W	weiss	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.55
922616108 R SLV 144200		50 W	schwarz	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.55
922616148 R SLV 144204		50 W	silber	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.55



Puri

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922614088 R SLV 143391		50 W	weiss	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.40
922614218 R SLV 143390		50 W	schwarz	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.40
922614098 R SLV 143392		50 W	silber	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.40




1-Phasen Stromschienenstrahler



Bima 1

Mit Adapter für 1-Phasige Stromschiene.




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922624028 R SLV 143441		50 W	weiss	60 mm	80 x 60 x 140 mm	64.70
922624048 R SLV 143440		50 W	schwarz	60 mm	80 x 60 x 140 mm	64.70
922615008 R SLV 143442		50 W	Silber	60 mm	197 x 83 x 140 mm	64.70



Noblo Spot LED


LED-Strahler SLV NOBLO SPOT TRACK, mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 30 000 Stunden, drehbar 320° / schwenkbar 90°, 0,23 kg. Aussendurchmesser: 50 mm.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B	Preis CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	schwarz	30000 h	105 x 107 mm	80.85
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	weiss	30000 h	105 x 107 mm	80.85
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	80-89	620 lm	silber	30000 h	105 x 107 mm	80.85



4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse

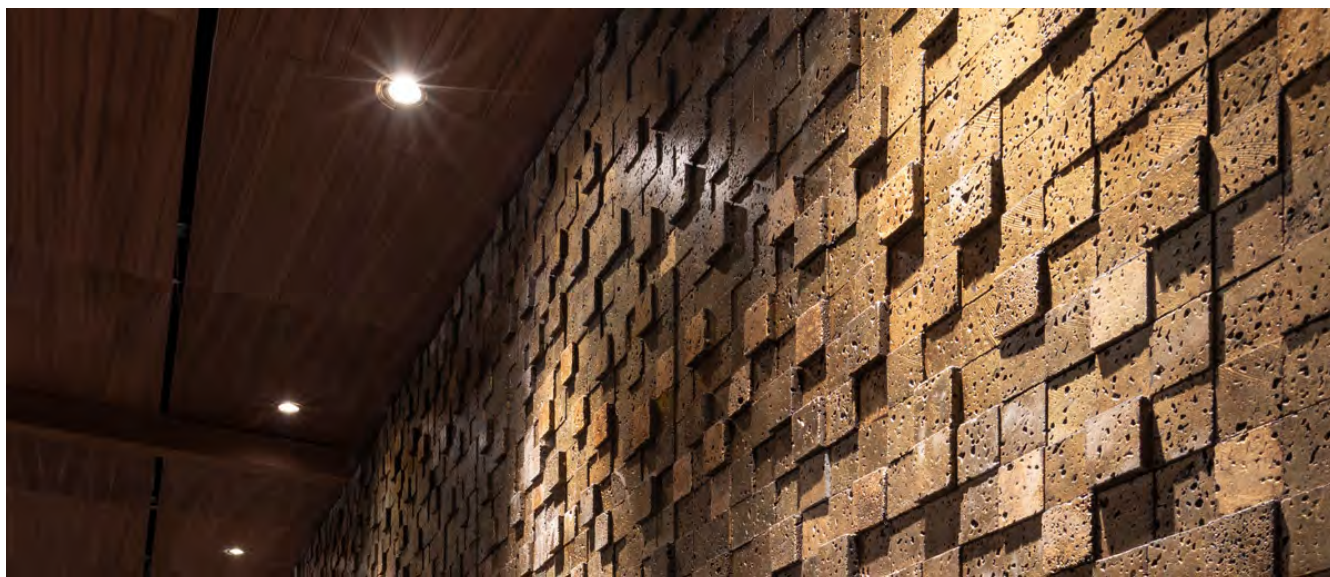

Einbauspots LED 68 mm	97	Einbauspots Retrofit 80 mm	110
Einbauspot 68 mm LED ClearAccent	97	Niedervolt Einbauspot 80 mm	110
Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST	97	Hochvolt Einbauspot 80 mm Lux-Vision	110
Einbauspot 68 mm LED MDL	98	Hochvolt Einbauspot 80 mm SLV	111
Zubehör MDL	98	Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen	111
Einbauspot 68 mm LED MOVE	99		
Einbauspot 68 mm LED DISC 230	100	Einbau-Downlights LED 150 mm	112
Einbauspot 68 mm LED SOLV	100	Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine	112
Einbauspot 68 mm LED SOLV IP65	101	Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire	113
Lichtpunkt LED HVD 68	101	Einbau-Downlight 150 mm LED ALU	113
Einbauspots LED 80 mm	102	Einbau-Downlights LED 200 mm	114
Einbauspot 80 mm LED CoreLine	102	Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	114
Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST	102	Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire	115
Einbauspot 80 mm LED AXO	103	Einbau-Downlight 200 mm ALU	115
Einbauspot 80 mm LED ROUND 230	104		
Einbauspot 80 mm LED MOON	105	Einbau-Downlights LED Sondergrößen	117
Einbauspot 80 mm LED SOLVO	105	Einbau-Downlight Comfort	117
Einbauspot 80 mm LED SOLVO IP65	106	Einbau-Downlight DLR	117
		Zubehör DLR	119
Einbauspots Retrofit 68 mm	107		
Niedervolt Einbauspot 68 mm	107	Boden- und Wandeinbauleuchten	122
Hochvolt Einbauspot 68 mm	107	Bodeneinbauleuchte SLV	122
Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen	109	Wandeinbauleuchte SLV	122
		Bodeneinbauleuchte ALS	123
		Wandeinbauleuchte ALS	124

Boden- und Wandeinbauleuchten

Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten	125
---------------------------------------	-----

Einbaugehäuse 126

HaloX® 100 für Ortbeton	126
HaloX® 100 für Sichtbeton	127
HaloX® 100 für Ort/Sichtbeton	127
HaloX® 180 für Ortbeton	129
Styropor-Formteil für HaloX®	130
HaloX® 250 für Ortbeton	130
ThermoX® LED für gedämmte Hohldecken	131
Hohlwand Gehäuse EnoX	131
ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken	132
FlamoX® Brandschutzgehäuse	132
Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox	133
Leuchteneinbaugehäuse Mini	133

Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm 135

Panel CoreLine 600 x 600 mm	135
Panel PFM 600 x 600 mm	137

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm 140

Panel CoreLine 625 x 625 mm	140
Panel PFM 625 x 625 mm	142

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld 145

Panel CoreLine 300 x 1200 mm	145
Panel PFM 300 x 1200 mm	146
Panel MGL PRM OC	148
Netzteile zu MGL	149


Einbauspots LED 68 mm

Einbauspot 68 mm LED ClearAccent

PHILIPS

ClearAccent

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank dem Standard-Deckenausschnitt von 68 mm und der Halogen-Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50 W NV-Halogenstrahler. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941424101 R 07269199 P		6 W	3000 K	80-89	500 lm	weiss	25000 h	57 x 80 mm	35.75
941424001 R 07270799 P		6 W	4000 K	80-89	500 lm	weiss	25000 h	57 x 80 mm	35.75

Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST

SPOT ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400680 R 075126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89	550 lm	weiss	40000 h	36 x 80 mm	38.10

Einbauspot 68 mm LED MDL**MDL 68**

Flaches LED-Einbau Downlight, rund, mit CITIZEN COB-Technologie für einen Deckenausschnitt von D = 68 mm. Einbautiefe: 30 mm. Gewicht: 0,095 kg. Das Mini-Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen 50 W QR-CBC / QT Standard. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet in Weiss (ähnlich RAL9016). Lichtkopf kardanisch schwenkbar bis max. 30°. Leuchten Lichtstrom 600 lm bei 6 W, 350 mA oder 470 lm bei 4,7 W, 250 mA. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Kontaktierung des LED Lichtkopfes durch Einwurf Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. CE-Kennzeichnung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	90-100	600 lm	weiss	40000 h	27 x 80 mm	61.35
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	90-100	600 lm	Aluminium	40000 h	27 x 80 mm	61.35

Zubehör MDL**Netzteil LED On/Off**

Netzteil on/off.



E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	Nein	110,4 x 52 x 22 mm	42.35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	Nein	110,4 x 53 x 22 mm	42.35

Netzteil Dali

Werkzeuglose Montage, Steckverbinder, Lichtkopf schwenkbar ± 30°, niedrige Einbautiefe von 30 mm, hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung, Systemleistung bis zu 450 lm.



E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Ausg.-Lstg.	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	Ja	110,4 x 52 x 22 mm	72.60

Einbauspot 68 mm LED MOVE**MOVE**


Die bewährten MOVE LED Spots überzeugen durch überragende Leistungsdaten, welche in diesem Segment einzigartig sind. Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in Alu-grau und schwarz matt erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	weiss	50000 h	75 x 86 mm	75.10
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	Nickel	50000 h	75 x 86 mm	75.10
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	anthrazit	50000 h	75 x 86 mm	75.10

MOVE DALI


EB-LED-Spotleuchte maxLUCE MOVE, DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion, CRI>94, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	90-100	920 lm	weiss	50000 h	75 x 86 mm	129.25

Einbauspot 68 mm LED DISC 230**DISC 230**

EB-LED-Spotleuchte maxLUCÉ Disc 230, CRI>82, Ausstrahlwinkel 36°, min. 70% Lichtstrom nach Lebensdauer ≥ 35'000 h. Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	80-89	570 lm	weiss	35000 h	80 x 80 mm	45.15
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	80-89	570 lm	Nickel	35000 h	80 x 80 mm	45.15

Einbauspot 68 mm LED SOLV**SOLV**


EB-LED-Einbauspot SOLV, geeignet für den direkten Einbau in die Isolation, CRI>90, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 18°, Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	90-100	710 lm	weiss	50000 h	54 x 85 mm	75.10
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	90-100	710 lm	Nickel	50000 h	54 x 85 mm	75.10

Einbauspot 68 mm LED SOLV IP65**SOLV IP65**


Der schöne LED-Einbauspot für alle Einsatzgebiete. Neben allen Produktvorteilen von SOLV wurde der SOLV-IP65 für den Einsatz in Nassräumen und für den Aussenbereich entwickelt. Spot, Betriebsgerät und Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP65.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	90-100	710 lm	weiss	50000 h	85 mm	102.75
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	90-100	750 lm	weiss	50000 h	85 mm	102.75
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	90-100	710 lm	Nickel	50000 h	85 mm	102.75

Lichtpunkt LED HVD 68**HVD 68**

Perfekter hochwertiger Ersatz für Halogenleuchten und ältere LED Einzelpunktleuchten in Möbel und Küchenunterbaubeleuchtung, Ausschnitt D = 68 mm, nur 15 mm Einbautiefe, direkt an 230 V AC anschliessbar, Ausführung: weiss, hochwertige Farbwiedergabe CRI>90, IP44, breite Abstrahlcharakteristik 50°, brillianter Alu-Reflektor



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	90-100	260 lm	weiss	20000 h	15 x 78 mm	103.80
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	90-100	260 lm	Aluminium	20000 h	15 x 78 mm	103.80
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	90-100	260 lm	schwarz	20000 h	15 x 78 mm	103.80

Einbauspots LED 80 mm

Einbauspot 80 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine RS141B

Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80 % und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	46.50
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	46.50
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	46.50
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.20
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.20
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.20

Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89	660 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	44.90




Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST




SPOT ADJUST Dali

EB-LED-Downlight Ledvance SPOT ADJUST DALI, Abstrahlwinkel 36°, 0,319 kg





E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89	660 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	130.85
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89	720 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	130.85

Einbauspot 80 mm LED AXO




AXO

Die bewährten Axo LED Spots überzeugen durch überragende Leistungsdaten, welche in diesem Segment einzigartig sind. Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in den Farben alu-grau, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	weiss	50000 h	60 x 100 mm	80.85
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	90-100	960 lm	Nickel	50000 h	60 x 100 mm	80.85

Einbauspot 80 mm LED AXO**AXO DALI**


EB-LED-Spotleuchte maxLUCE Axo, DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion, CRI>94, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	90-100	920 lm	weiss	50000 h	60 x 100 mm	133.90

Einbauspot 80 mm LED ROUND 230**ROUND 230**


EB-LED-Spotleuchte maxLUCE ROUND 230, CRI>82, Ausstrahlwinkel 36°, min. 70% Lichtstrom nach Lebensdauer ≥ 35'000 h. Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	80-89	750 lm	weiss	35000 h	80 x 95 mm	53.20
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	80-89	750 lm	Nickel	35000 h	80 x 95 mm	53.20

Einbauspot 80 mm LED MOON**MOON**

Das neue Design mit Lichtring setzt Akzente. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, DownLight sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	90-100	650 lm	weiss	50000 h	43 x 95 mm	75.10
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	90-100	650 lm	schwarz	50000 h	43 x 95 mm	75.10

Einbauspot 80 mm LED SOLVO**SOLVO**

Der schöne LED-Einbauspot mit Blattfedern für viele Einsatzgebiete – wird auch als Problemlöser bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung oder Isolation mit Dampfsperre – weder Einbaudose noch zusätzlicher Raum für die Kühlung sind notwendig! Für den Einsatz in Decken mit niedriger Einbautiefe.

Durch das werkzeuglose Entfernen des roten Covers reduziert sich die Einbautiefe auf 40mm (ohne Cover darf der SOLVO nicht mehr direkt in die Dämmung eingesetzt werden).




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	90-100	750 lm	weiss	50000 h	50 x 100 mm	79.70
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	90-100	750 lm	Nickel	50000 h	50 x 100 mm	79.70

Einbauspot 80 mm LED SOLVO IP65

SOLVO IP65

Der schöne LED-Einbauspot mit Blattfedern für alle Einsatzgebiete. Neben allen Produktvorteilen vom SOLVO wurde der SOLVO-IP65 für den Einsatz in Nassräumen und für den Aussenbereich entwickelt. Spot, Betriebsgerät und Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP65.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L70/ B50	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	90-100	750 lm	50000 h	weiss	50 x 100 mm	109.70
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	90-100	780 lm	50000 h	weiss	50 x 100 mm	109.70
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	90-100	750 lm	50000 h	Nickel	50 x 100 mm	109.70

Einbauspots Retrofit 68 mm



Niedervolt Einbauspot 68 mm



ENZ starr

68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Spreizfeder-Befestigung ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Starr. Separates Betriebsgerät notwendig.




E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	weiss	33 x 80 mm	7.55
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Chrom gebürstet	33 x 80 mm	8.60



ENY schwenkbar

68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, Spreizfeder Befestigung, 30° schwenkbar. Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS 6801		50 W	weiss	82 mm	22 x 82 mm	10.80
R ALS 6803		50 W	Chrom	82 mm	22 x 82 mm	11.85
R ALS 6805		50 W	Chrom gebürstet	82 mm	22 x 82 mm	11.85
R ALS 6807		50 W	Aluminium	82 mm	22 x 82 mm	11.85

LUXISION

Hochvolt Einbauspot 68 mm



BF starr

68 mm Deckenausschnitt Einbau-Strahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123001		50 W	weiss	80 mm	30 x 80 mm	28.80
R L123003		50 W	Chrom glanz	80 mm	30 x 80 mm	36.25

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite


Hochvolt Einbauspots 68 mm

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123004		50 W	Chrom matt	80 mm	30 x 80 mm	36.25
R L123005		50 W	Nickel	80 mm	30 x 80 mm	36.25

**MK schwenkbar**

68 – 73 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123031		50 W	weiss	22 x 82 mm	30.65
R L123032		50 W	schwarz	22 x 82 mm	30.65
R L123034		50 W	Chrom matt	22 x 82 mm	38.15
R L123035		50 W	Nickel	22 x 82 mm	38.15

**E0 schwenkbar**

68 – 75 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Spannfeder (Blattfedern), Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123261		50 W	weiss	30 x 90 mm	28.75
R L123266		50 W	Aluminium	30 x 90 mm	36.25



Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Werkzeuglose Montage, Stecksystem. Farbwiedergabe CRI 90 Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen. Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung. Dimmbar Phasenabschnitt bis 30 %



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100	965 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	62.15
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100	1000 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	62.15

Einbauspots Retrofit 80 mm

Niedervolt Einbauspot 80 mm



ENC schwenkbar

ENC Niedervolt Einbauspot rund schwenkbar. 80 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, einclipsbar. Einbauring aus Stahlblech mit Spreizfeder Befestigung. 360° drehbar und 30° schwenkbar. Ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	weiss	35 x 95 mm	9.25
R ELE LE-ENC-8003		50 W	Chrom	35 x 95 mm	10.65
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Chrom gebürstet	35 x 95 mm	10.65


LUXISION

Hochvolt Einbauspot 80 mm Lux-Vision



B0 schwenkbar


80 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand, rund. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123007		50 W	weiss	36,5 x 95 mm	30.65
R L123008		50 W	schwarz	36,5 x 95 mm	30.65
R L123009		50 W	Chrom glanz	36,5 x 95 mm	38.15
R L123010		50 W	Chrom matt	36,5 x 95 mm	38.15
R L123011		50 W	Nickel	36,5 x 95 mm	38.15
R L123011A		50 W	Aluminium	36,5 x 95 mm	38.15




Hochvolt Einbauspot 80 mm SLV



NEW TRIA schwenkbar

EB-Downlight SLV Swiss NEW TRIA, mit Befestigungsfedern, Reflektor verstellbar 360/30°



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920821458 R SLV 111711		50 W	weiss	115 x 93 mm	38.85
920821178 R SLV 113510		50 W	weiss	110 x 93 mm	36.70



NEW TRIA XL schwenkbar

EB-Downlight SLV Swiss NEW TRIA XL ROUND, mit Clipfedern



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920821608 R SLV 113441		50 W	weiss	105 x 110 mm	46.40

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen



Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Werkzeuglose Montage, Stecksystem. Farbwiedergabe CRI 90 Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen. Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung. Dimmbar Phasenabschnitt bis 30 %



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100	965 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	62.15
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100	1000 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	62.15


Einbau-Downlights LED 150 mm

Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine

PHILIPS


CoreLine DN140B

EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400381 R 32580400 P		9,5 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	58.35
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	58.35



CoreLine DN140B IP54


EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU IP54



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400371 R 32596500 P		9,5 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	86.35
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	86.35

CoreLine Slim DN145B

EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	2970 - 3120 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	166 mm	56.20
941400861 R 33948199 P		12,1 W	3867 - 4103 K	80-89	1100 lm	weiss	35000 h	166 mm	56.20

PHILIPS**Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire****Ledinaire DN029B**


EB-LED-Downlight Philips Ledinaire DN029B LED12/CCT D150 EU, Farbtemperatur via DIP-Switches wählbar



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400831 R 66020800 P		14 W	3000 - 6500 K	80-89	1350 lm	weiss	50000 h	64 x 175 mm	52.95

LEDVANCE**Einbau-Downlight 150 mm LED ALU****ALU DN 150**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen (2x 18 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 60 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89	1190 lm	weiss	45000 h	52 x 160 mm	55.05
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89	1260 lm	weiss	45000 h	52 x 160 mm	55.05


Einbau-Downlights LED 200 mm

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B


LED Einbaudownlight ausweissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2x 26 W. Hocheffizient mit 95 lm/W. Ihre günstigen Gesamtbetriebskosten erleichtern den Kunden die Umstellung auf LED. Darüber hinaus ermöglichen sie sofortige Energieeinsparungen und weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400491 R 32584200 P		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	76.65
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	76.65

CoreLine DN140B IP54

LED Einbaudownlight ausweissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2 x 18 W. Hocheffizient mit 100 lm/W. Ihre günstigen Gesamtbetriebskosten erleichtern den Kunden die Umstellung auf LED. Darüber hinaus ermöglichen sie sofortige Energieeinsparungen und weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400481 R 32600900 P		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	102.50
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	102.50

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine**PHILIPS****CoreLine Slim DN145B**


EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	2970 - 3120 K	80-89	2100 lm	weiss	35000 h	215 mm	72.35
941400891 R 33950499 P		23,1 W	3867 - 4103 K	80-89	2100 lm	weiss	35000 h	215 mm	72.35

Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire**Ledinaire DN029B**

EB-LED-Downlight Philips Ledinaire DN029B LED20/CCT D200 EU, Farbtemperatur via DIP-Switches wählbar



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400841 R 66022200 P		24 W	3000 - 6500 K	80-89	2300 lm	weiss	50000 h	64 x 225 mm	74.50

Einbau-Downlight 200 mm ALU**LEDVANCE****ALU DN 200**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor.
Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen (2x 26 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 50 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89	2250 lm	weiss	45000 h	61 x 215 mm	72.05

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

**Einbau-Downlight 200 mm ALU**

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89	2370 lm	weiss	45000 h	61 x 215 mm	72.05


Einbau-Downlights LED Sondergrössen

Einbau-Downlight Comfort



Comfort DN

EB-LED-Downlight Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205 drei Lichtfarben in einer Leuchte: warmweiss (3'000 K), kaltweiss (4'000 K) und tageslichtweiss (5'700 K) mittels Schiebeschalter einstellbar, 5 Jahre Garantie, Anschlussbox mit Steckklemme, Durchverdrahtung möglich. Gehäusefarbe weiss.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89	1030 lm	weiss	40000 h	82 x 145 mm	92.95
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1040 lm	weiss	40000 h	95 x 172 mm	123.45
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89	1720 lm	weiss	40000 h	98 x 228 mm	164.15

Einbau-Downlight DLR



DLR 90


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur Integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/5 W, 500 mA/7 W, Leuchtenlichtstrom: 480/530 lm (5 W), 670/740 lm (7 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR <19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100	740 lm	weiss	50000 h	59 x 110 mm	71.10

Einbau-Downlight DLR**DLR 125**


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, Leuchtenlichtstrom: 840/920 lm (8 W), 1130/1240 lm (11 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR <19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100	1240 lm	weiss	50000 h	70 x 142 mm	88.00

DLR 150

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet. Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring, zur Bestromung mit 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, Leuchtenlichtstrom: 830/920 lm (8 W), 1110/1220 lm (11 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar. Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR <19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100	1220 lm	weiss	50000 h	83 x 165 mm	89.75

DLR 175

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2150/2380 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR <19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100	2380 lm	weiss	50000 h	90 x 210 mm	113.50

Einbau-Downlight DLR**DLR 200**

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1240/1360 lm (12 W), 1'730/1'900 lm (18 W), 2'190/2'380 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR <19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100	2380 lm	weiss	50000 h	100 x 230 mm	117.15

**Reduzierring zu DLR**

Adapterring für Zwischengrössen beim Deckenausschnitt.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0307		Für DLR90 100 - 125 mm RAL9016	Kunststoff	weiss	3 x 135 mm	24.30
R SMA MGL0308		Für DLR125 135 - 150 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 165 mm	26.65
R SMA MGL0309		Für DLR150 160 - 175 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 196 mm	27.45
R SMA MGL0310		Für DLR200 220 - 260 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 270 mm	31.35

Zubehör DLR

**Netzteil LED On/Off**

Netzteil on/off.



E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	110,4 x 52 x 22 mm	42.35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	110,4 x 53 x 22 mm	42.35

**Netzteil LED Umschaltbar**

Leistung über DIP-Switch umschaltbar.



E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Ausg.-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	50.30

**Netzteil LED Dali**

Netzteil Dali.



E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Ausg.-Lstg.	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.70
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.70
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.70

Zubehör DLR**Notset mit Akku**

Notset mit Akku, selbsttest passend zu DLR125 (betrieben mit 17 W), DLR150, DLR175 und DLR200.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001270		Kunststoff	weiss	210 x 82 x 35 mm	326.25

Boden- und Wandeinbauleuchten




Bodeneinbauleuchte SLV



Dasar Flat 80

EB-LED-Bodenleuchte SLV Swiss Dasar Flat 80.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89	140 lm	Edelstahl	30000 h	58 x 88 mm	157.35

Wandeinbauleuchte SLV



Brick Downunder

EB-LED-Wandleuchte Brick LED inkl. Einbautopf




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	80-89	30 lm	silber	20000 h	170 x 105 x 70 mm	86.25



FRAME

EB-LED-Leuchte SLV Swiss FRAME CURVE, Betriebsstrom 350 mA



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941307718 R SLV 113292 LED		1 W	3000 K	80-89	60 lm	weiss	30000 h	90 x 90 x 40 mm	64.70

Wandeinbauleuchte SLV

**FRAME Curve**


EB-LED-Wandleuchte SLV FRAME CURVE WL, Lebensdauer 30 000 Stunden, 0,26 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941471518 R SLV 1000574		3,1 W	2700 K	80-89	100 lm	weiss	30000 h	90 x 90 x 3 mm	97.00

**Downunder**

EB-LED-Wandleuchte SLV Swiss DOWNUNDER OUT M



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	80-89	85 lm	anthrazit	25000 h	70 x 140 x 50 mm	80.85

Bodeneinbauleuchte ALS

Passup UFR

PAS UltraFlat Bodeneinbauleuchte LED 8W, rund, Ø125mm, 3000K, Ausstrahlwinkel 90°, IK10, IP67, EEK A++, Opal Glas 10 mm, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, 230V LED-Modul externer Treiber nicht erforderlich, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89	355 lm	Edelstahl	60000 h	73 x 125 mm	344.65

Bodeneinbauleuchte ALS




Passup R

PAS UP Bodeneinbauleuchte LED 9W, 3000K, Ø180mm, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar ±15°, IK10, IP67, EEK A++, klares Glas 12 mm, begeh- u. befahrbar max. 3500 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP180R-9WW		9 W	3000 K	80-89	806 lm	Edelstahl	60000 h	140 x 180 mm	508.35

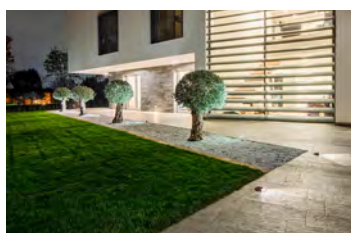

Pas125 Sideways

PAS Bodeneinbauleuchte LED 4W, IP67, Ø125mm, 1Lichtaustritt, mit Treiber, begeh- und befahrbar bis max. 2000kg, Alu metallgrau inkl. Leuchtengehäuse, Abdeckung, Bodeneinbaudose und Längsverbinder



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B20	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	80-89	48 lm	grau	60000 h	147 x 125 mm	337.10
R ALS PAS125-1-4NW7		4 W	4000 K	80-89	48 lm	grau	60000 h	147 x 125 mm	337.10

Wandeinbauleuchte ALS

Quantum

QUANTUM, Wandaussenleuchte, Alu, LED 4.5W, horizontal, 3000K, 220-240V, 50-60Hz, Ra 85, EEK A++, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Blende, Einbaudose, Leuchtengehäuse und Vorschaltgerät, IP65, weiss.





E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	80-89	168 lm	weiss	134 x 67 x 74 mm	273.55
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	80-89	168 lm	metallgrau	134 x 67 x 74 mm	273.55

Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten


**Verbinder zu Aussenleuchten**

Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	schwarz	65 x 22 mm	49.10
R ALS Z-VERIP-DLH20		Doppelter Längsverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 - 12 mm) IP68	schwarz	65 x 64 mm	58.15
R ALS Z-VERIP-DL3		Ein- und Ausgangsanschl. für Kabel 3 x 2,5 mm² (Y-Verbin.)	schwarz	125 x 32 mm	45.25

Einbaugehäuse

HaloX® 100 für Ortbeton

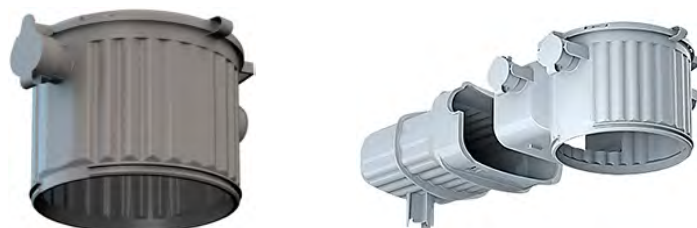

Gehäuse HaloX® 100

Einbaugehäuse Agro HaloX® 100, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858319 R K4401/100		HaloX® 100 Einbaugehäuse, rund, Ø 130 x 120 mm	100 mm	120 mm	12.70
920858329 R K4401/150		HaloX® 100 Einbaugehäuse rund, Ø 130 x 120 mm mit Trafotunnel 190 x 140 x 85 mm	100 mm	120 mm	30.80



Frontteile HaloX® 100

Eine Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante verhindert das Unterfließen mit Beton. Vermeidet Verfärbungen und Aussandungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896009 R K4402/68		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 68 mm	68 mm	3 mm	7.50
920896019 R K4402/75		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 75 mm	75 mm	3 mm	7.50
920896029 R K4402/80		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 80 mm	80 mm	3 mm	7.50
920896039 R K4402/85		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 85 mm	85 mm	3 mm	7.50
920896049 R K4402/90		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 90 mm	90 mm	3 mm	7.50
920896059 R K4402/95		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 95 mm	95 mm	3 mm	7.50
920896069 R K4400/100		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 100 mm	100 mm	3 mm	7.50
920896079 R K4403/68		HaloX® 100 Frontring, quadratisch, DA 68 x 68 mm	68 mm	3 mm	7.50
920896089 R K4403/75		HaloX® 100 Frontring, quadratisch, DA 75 x 75 mm	75 mm	3 mm	7.50

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

HaloX® 100 für Ortbeton

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896109 R K4404/1		HaloX® 100 Frontring, universell, DA 40 – 100 mm	100 mm	3 mm	7.50
920896119 R K4404/2		HaloX® 100 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <100 mm	100 mm	3 mm	23.40

HaloX® 100 für Sichtbeton



Frontteil HaloX für Sichtbeton Deckenausschnitt

Frontteil Agro HaloX, zu Einbaugehäuse Ø 100 mm, Deckenauslass Ø 80 mm, Polyethylen grau, wärmebeständig, halogenfrei

E-No EM No	Barcode	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896209 R K4404/68		68 mm	3 mm	15.75
920896219 R K4404/75		75 mm	3 mm	15.75
920896229 R K4404/80		80 mm	3 mm	17.75


HaloX® 100 für Ort/Sichtbeton



Verlängerungsring HaloX100 10mm

Verlängerungsring Agro Halo X100, für Leuchtengehäuse Agro Halo X Kaiser, Ø 100 mm, zur Vergrößerung der Einbautiefe um 10 mm

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
920896919 R K4406/10		Verlängerungsring	775.45

HaloX® 100 für Ort/Sichtbeton**Zwischenrahmen HaloX100**

Zwischenrahmen Agro HaloX100, zu Einbaugehäuse Ø 100 mm, Verlängerung 25 mm / 50mm, aufrastbar

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
920896949 R K4407/25		Zwischenrahmen 25mm	13.55
920896959 R K4407/50		Zwischenrahmen 50mm	18.35

HaloX® 180 für Ortbeton**Gehäuse HaloX® 180**

Einbaugehäuse Agro HaloX® 180, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858349 R K4410/210		HaloX® 180 Einbaugehäuse, rund, Ø 210 x 120 mm	180 mm	120 mm	22.85
920858359 R K4411/150		HaloX® 180 Einbaugehäuse rund, Ø 210 x 120 mm mit Trafotunnel 190 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	45.60
920858369 R K4411/280		HaloX® 180 Einbaugehäuse rund, Ø 210 x 120 mm mit Trafotunnel 325 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	50.35

**Frontteile HaloX® 180**

Die Frontringe sind auf Anfrage auch in Sichtbetonausführung erhältlich. Eine Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante verhindert das Unterfließen mit Beton. Vermeidet Verfärbungen und Aussandungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896309 R K4412/100		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 100 mm	100 mm	3 mm	9.90
920896319 R K4412/110		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 110 mm	110 mm	3 mm	9.90
920896329 R K4412/125		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 125 mm	125 mm	3 mm	9.90
920896339 R K4412/145		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 145 mm	145 mm	3 mm	9.90
920896349 R K4412/160		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 160 mm	160 mm	3 mm	9.90
920896359 R K4412/180		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 180 mm	180 mm	3 mm	9.90
920896379 R K4416/1		HaloX® 180 Frontring, universell, DA 40 – 180 mm	180 mm	3 mm	1'754.45
920896389 R K4416/2		HaloX® 180 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <180 mm	180 mm	3 mm	24.20

Styropor-Formteil für HaloX®



Styropor-Formteil für HaloX® 100, 180, 250

Für individuelle Einbauöffnungen, rund und quadratisch. Mit maximalem Durchmesser bis 250 mm. Maximale Höhe bis 50 mm. Für Sichtbetonanforderungen mit Elastomerdichtung auf Anfrage erhältlich. Nur mit universal Frontteil ohne Mineralfaser zu verwenden.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Preis CHF
R ELE LE-EB-X1292.150.20		Styropor-Formteil für HaloX® Innen-Ø 150 mm X1292.150.20	Kunststoff	43.10



Gehäuse HaloX® 250

Einbaugehäuse Agro HaloX® 250, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858379 R K4420/280		HaloX® 250 Einbaugehäuse, rund, Ø 280 x 120 mm	250 mm	120 mm	72.25
920858399 R K4421/280		HaloX® 250 Einbaugehäuse rund, Ø 280 x 120 mm mit Trafotunnel 325 x 140 x 85 mm	250 mm	120 mm	82.55



Frontteile HaloX® 250

Frontteil Agro HaloX®, zu Einbaugehäuse Ø 250 mm, Deckenauslass Ø 180 mm, Polyethylen grau, wärmebeständig, halogenfrei. Auch für Sichtbeton erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896509 R K4422/180		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 180 mm	180 mm	3 mm	17.55
920896519 R K4422/190		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 190 mm	190 mm	3 mm	17.55
920896529 R K4422/200		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 200 mm	200 mm	3 mm	17.55
920896539 R K4422/215		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 215 mm	215 mm	3 mm	17.55
920896549 R K4422/240		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 240 mm	240 mm	3 mm	17.55
920896559 R K4422/250		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 250 mm	250 mm	3 mm	1'754.45
920896589 R K4420/1		HaloX® 250 Frontring, universell, DA 40 – 250 mm	250 mm	130 mm	31.75

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

HaloX® 250 für Ortbeton

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896599 R K4420/2		HaloX® 250 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <250 mm	250 mm	130 mm	31.90

ThermoX® LED für gedämmte Hohldecken



Gehäuse ThermoX® LED

ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperffolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. Die Angabe der Einbautiefe bezieht sich auf die Gehäuse-Einbautiefe.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920849509 R 4400/68 LED		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 74 mm, max. Lampenleistung 6,6 W	70 mm	75 mm	18.85
920849519 R K9320-11		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 74 mm, max. Lampenleistung 9 W	70 mm	95 mm	20.35
920849529 R K9320-20		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 86 mm, max. Lampenleistung 8 W	81 mm	75 mm	23.30
920849539 R K9320-21		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 86 mm, max. Lampenleistung 10 W	81 mm	95 mm	26.10

Hohlwand Gehäuse EnoX



Hohlwand Gehäuse EnoX IP3X

UP-Hohlwand-Gehäuse Agro EnoX, für NV-, HV-Leuchten und Lautsprecher, Polyamid, halogenfrei, wärmebeständig ≤ 220 °C, GDP bis 850 °C, Verwendung von elektronischen Sicherheits- Transformatoren ≤ 105 VA

E-No EM No	Barcode	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Einbaubreite	Einbaulänge	Preis CHF
920848309 L A9350-21		120 mm	60 mm	268 mm	368 mm	55.40

ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken

Gehäuse ThermoX® Iso +

Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED Leuchte sowie die LED Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Die Angabe zur Einbautiefe bezieht sich auf die LED-Leuchten Einbautiefe. Max. Lampenleistung 8 W.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Isolierstärke	Mit Füll- Dämmstoffen	Befestigungs- fläche	Preis CHF
372911309 LA1159-70		Einbaugehäuse, rechteckig, DA 220 x 110 x 160 mm	Kunststoff	100 - 160 mm	Ja	100x200 mm	47.25


Aufstockelement ThermoX® Iso +



Aufstockelement für Dämmstärken 170 - 350 mm in Kombination mit dem Einbaugehäuse 1159-70 für den Einbau von LED-Leuchten in Decken mit WDVS

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Einbaudose	geeign. f. Zentraldose	Preis CHF
372999969 LA1159-71		Ja	Nein	20.15

FlamoX® Brandschutzgehäuse

FlamoX®

Brandschutzgehäuse Agro FlamoX®, Auslassöffnung von 100-180 mm. Die Angabe der Einbautiefe bezieht sich auf die Leuchten-/Lautsprecher-Einbautiefe. VKF Zertifikat EI30

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920848219 R 4442/4		FlamoX® Brandschutzgehäus- e, rechteckig, DA 230 x 180 x 100 mm	rostfreier Stahl	100 mm	100 mm	141.20
920848209 R 4442/3		FlamoX® Brandschutzgehäus- e, rechteckig, DA 320 x 270 x 150 mm	rostfreier Stahl	180 mm	150 mm	199.80



Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox



Feuerbox

Einbaugehäuse für Hohldecken, für LED-, Nieder- und Hochvolt-Leuchten, halogenfrei nach IEC 60754-1, Brennbarkeitsprüfung UL 94 Klasse V-0, GDP bei 850 °C, wärmeformbeständig bis 220 °C, Mineralfaserplatte/Polyamid.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839519 R 4300/150-150		Feuerbox Klein, Masse (L x B x H) Aussen: 180 x 160 x 110 mm, Innen: 150 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	26.20
920839419 R 4300		Feuerbox Gross, Masse (L x B x H) Aussen: 210 x 160 x 110 mm, Innen: 190 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	27.70
920839529 R 4300/300-150		Feuerbox Maxi, Masse (L x B x H) Aussen: 320 x 150 x 110 mm, Innen: 300 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	29.20

Leuchteneinbaugehäuse Mini



Mini ohne Tank

Einbauausschnitt bis Ø 100 mm (je nach Modell), zum Einbetonieren, Rohreinführungen 4x M20/2x M25 für KRFG-Rohre, inklusive Befestigungsnägeln.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839019 R 4300 A		Mini A ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 47/55/65/75 mm	75 mm	145 mm	15.70
920839029 R 4300 B		Mini B ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 65/75/85/100 mm	100 mm	145 mm	15.70
920839629 R 4300 C		Mini C ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 73/80/95 mm	95 mm	145 mm	15.70
920839239 R 4300/68		Mini Fix 68 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 68 mm	68 mm	145 mm	15.70

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite






Leuchteneinbaugehäuse Mini

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839289 R 4300/140-75		Mini Fix 75 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 75 mm	75 mm	145 mm	15.70
920839329 R 4300/140-80		Mini Fix 80 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 80 mm	80 mm	145 mm	15.70

**Mini mit Tank kurz**

Einbauausschnitt bis Ø 100 mm (je nach Modell), zum Einbetonieren, Rohreinführungen 4x M20/2x M25 für KRFG-Rohre, inklusive Befestigungsnägel. Alle Mini Einbaugehäuse sind auch mit einem langem Trafotank (180 mm) verfügbar (separater Artikel).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839219 R 4300/65-300		Mini BT mit Trafotank, DA rund für Leuchten, Ø 65/75/85/100 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	100 mm	145 mm	29.20
920839619 R 4300/73-300		Mini CT mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 73/80/95 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	95 mm	145 mm	29.20
920839249 R 4300/68-300		Mini Fix 68T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 68 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	68 mm	145 mm	29.20
920839389 R 4300/270-75		Mini Fix 75T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 75 mm, Trafotankmasse: 130 x 100 x 60 mm	75 mm	145 mm	29.20
920839429 R 4300/270-80		Mini Fix 80T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 80 mm, Trafotankmasse: 130 x 100 x 60 mm	80 mm	145 mm	29.20

Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm

Panel CoreLine 600 x 600 mm



CoreLine RC132V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstr- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120.80
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120.80

CoreLine RC132V OC Multilumen


EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. 35W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multi- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	182.20

CoreLine RC132V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD Dali Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstr- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181.15
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181.15
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	240.35

Panel CoreLine 600 x 600 mm**PHILIPS****Einbaurahmen Coreline**

Decken-Einbaurahmen Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W60L60, für quadratische CoreLine-Einbauleuchten und CoreLine Panel W60L60, Modul 600



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900351 R 98722300 P		Decken- Einbaurahmen CoreLine RC134Z CFRM-PLC W60 L60 WH	Stahl	weiss	630 x 630 x 61 mm	160.45

**Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel**

Montageklammer-Set Philips RC132Z, für CoreLine Panel, 4 Stück, 8 Schrauben.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	21.55

**Montagebügel zu Q-Clip System**

Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil



E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		84.55



Panel PFM 600 x 600 mm



PFM 600

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600x600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70



PFM 600 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20, 1,9 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75

**Panel PFM 600 x 600 mm****PFM 600 DALI UGR<19**

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600×600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5×2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208.30
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208.30

**Einbaurahmen 600x600mm**

Einbaurahmen Ledvance, für Panel-Leuchten 600×600 mm, Deckenstärke 8...30 mm



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901100 R 075/402881 LDV		Aluminium	weiss	600 x 600 x 76 mm	81.40

**Einbauklemmen**

Einbauklemmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Deckenstärke: 10 bis 20 mm. Produktvorteile: Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	8.50

**Panel PFM 600 x 600 mm****Sicherheitskit**

Sicherheitskit Ledvance, für Deckenleuchte PANEL



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	18.10

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm

Panel CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS


CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120.80
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120.80



CoreLine RC133V OC Multilumen

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Gehäusefarbe: weiss. 35 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	182.20



CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181.15
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181.15
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	240.35

Panel CoreLine 625 x 625 mm**Einbaurahmen Coreline**

Decken-Einbaurahmen Philips CoreLine RC135Z CFRM-PLC WH W62L62, für quadratische CoreLine-Einbauleuchten und CoreLine Panel W62L62, Modul 625



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900361 R 98723000 P		Decken- Einbaurahmen CoreLine RC135Z CFRM-PLC W62 L62 WH	Stahl	weiss	655 x 655 x 61 mm	158.30

**Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel**

Montageklammer-Set Philips RC132Z, für CoreLine Panel, 4 Stück, 8 Schrauben.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	21.55

**Montagebügel zu Q-Clip System**

Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil



E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		84.55

Panel PFM 625 x 625 mm**PFM 625**

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625x625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70

PFM 625 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20, 2,05 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15

**Panel PFM 625 x 625 mm****PFM 625 DALI UGR<19**

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625×625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5×2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212.80
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212.80

**Einbaurahmen 625x625mm**

Einbaurahmen Ledvance, für Panel-Leuchten 625×625 mm, Deckenstärke 8...30 mm



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901200 R 075/402904 LDV		Aluminium	weiss	625 x 625 x 76 mm	81.40

**Einbauklemmen**

Einbauklemmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Deckenstärke: 10 bis 20 mm. Produktvorteile: Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	8.50



Panel PFM 625 x 625 mm



Sicherheitskit

Sicherheitskit Ledvance, für Deckenleuchte PANEL



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	18.10

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld

Panel CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS



CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. 35 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multi- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwie- derga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	3400 - 4300 lm	weiss	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	230.70



CoreLine RC132V OC DALI

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine Panel RC132V



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	weiss	1200 x 300 x 11 mm	240.35
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	weiss	1200 x 300 x 11 mm	240.35



Einbaurahmen Coreline

Decken-Einbaurahmen Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W30L120, für CoreLine-Langfeld-Einbauleuchten und CoreLine Panel W30L120



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900371 R 98724700 P		Decken- Einbaurahmen CoreLine RC134Z CFRM-PLC W30 L120 WH	Stahl	weiss	1230 x 330 x 61 mm	174.45

Panel CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS**Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel**

Montageklammer-Set Philips RC132Z, für CoreLine Panel, 4 Stück, 8 Schrauben.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	21.55

**Montagebügel zu Q-Clip System**

Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil



E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		84.55

Panel PFM 300 x 1200 mm

LEDVANCE**PFM 1200**

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 120°, fotobiologische Risikogruppe RG0, 1,6 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	4000 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05

**Panel PFM 300 x 1200 mm****PFM 1200 UGR<19**

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, 1,7 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	3450 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60

**Einbaurahmen 1200x300mm**

Einbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANEL, nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902120 R 075/472976 LDV		Aluminium	weiss	1224 x 324 x 76 mm	90.45

**Einbauklemmen**

Einbauklemmen für Panel-Leuchten. Produkteigenschaften: Deckenstärke: 10 bis 20 mm. Produktvorteile: Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	8.50

**Panel PFM 300 x 1200 mm****Sicherheitskit**

Sicherheitskit Ledvance, für Deckenleuchte PANEL



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	18.10

**Panel MGL PRM OC****MGL PRM OC**

LED Panel-Einlegeleuchte für Deckenausschnitt von 1247 x 310 mm / 1547 x 310mm, LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung - Entblendung UGR < 19. Die LED Pannelleuchte ist mit ihrer Systemleistung ein Ersatz für klassische Deckeneinbauleuchten mit konventioneller Leuchtstofflampenbestückung. Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil Rahmen pulverbeschichtet in Weiss, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst. Zubehör: MGL0149 Anbaurahmen. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252.45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279.90

Netzteile zu MGL

**Netzteil LED schaltbar**

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Pannelleuchten mit max. 1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: 0°C bis +40°C, Gewicht 276 g. Produktlebensdauer 50000h, ENEC zertifiziert. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110.50

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70.10

Netzteil Dali/Push/1-10V


MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA. Dimmbar: Dali, 1 – 10 V oder PuSh DiM. Eingangsspannung (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 – 264 V (kein PUSH DIM).



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Ja	124 x 79 x 22 mm	92.75



5 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten

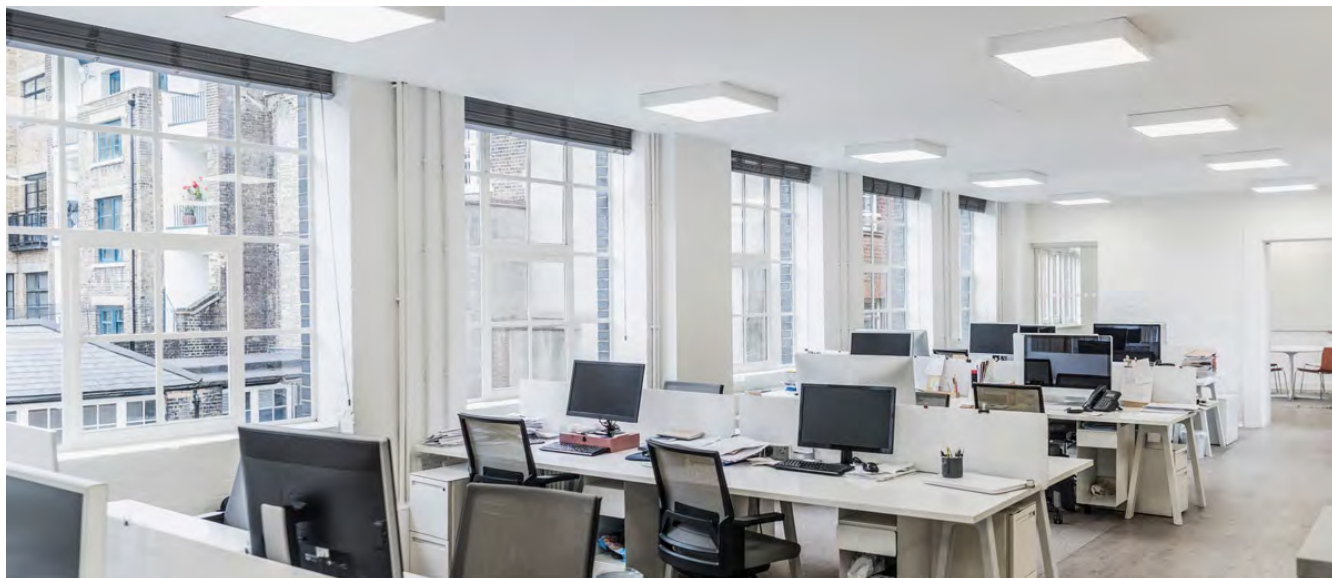

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED	153	Pendelleuchten LED 3D-Drucktechnik	169
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine	153	Pendelleuchte LED 3D-Drucktechnik	169
Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire	154		
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular	155	Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED	170
Wand-Deckenleuchte LED smartUP	156	Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm	170
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C	157	Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm	171
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S	160	Panel PFM 600 x 600 mm	172
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C	161	Zubehör für Panel PFM 600 x 600 mm	173
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S	162	Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	174
Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44	163	Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm	175
Wand-Deckenleuchte iQLed	163	Panel PFM 625 x 625 mm	177
Deckenleuchte LED SlimLed	164	Zubehör für Panel PFM 625 x 625 mm	178
Deckenleuchte LED VarioQuattro	164	Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm	179
Radar-Sensorleuchte LED RS	165	Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm	180
Wand-Deckenleuchte Blanco ZF	165	Panel PFM 300 x 1200 mm	181
Wand-Deckenleuchte ARIA LED	165	Zubehör für Panel PFM 300 x 1200 mm	181
Nassraumleuchte LED Powerbrik	166	Anbauleuchte LED SmartBalance	182
Ovaleuchte LED EVO mit Schutzkorb	166	Pendelleuchte LED SmartBalance	183
		Zubehör SmartBalance	183
Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell	167	Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm	183
Wand-Deckenleuchte Flat Basic	167	Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm	184
Radar-Sensorleuchte RS 16 L	167	Deckenleuchte LED Linear IndiviLED	185
Wand-Deckenleuchte Chartres IP54	167	Panel MGL PRM OC	188
Ovaleuchte E27 mit Schutzkorb	168	Netzteile zu MGL	189
		Anbauleuchte LED FastSet	190

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell

Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5 191

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

PHILIPS


CoreLine WL130V

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941200751 R 38778599 P		12 W	3000 K	80-89	1200 lm	weiss	38000 h	70 x 350 mm	116.50
941200761 R 38779299 P		12 W	4000 K	80-89	1200 lm	weiss	38000 h	70 x 350 mm	116.50
941200781 R 38780899 P		22 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	38000 h	70 x 350 mm	135.90
941200801 R 38781599 P		22 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	38000 h	70 x 350 mm	135.90



CoreLine WL131V mit Sensor

LED-Wandleuchte Philips CoreLine WL131V MDU .Funktion 10% - 100%.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941200841 R 38787799 P		15 W	4000 K	80-89	1200 lm	weiss	38000 h	95 x 350 mm	279.15
941200821 R 38786099 P		15 W	3000 K	80-89	1200 lm	weiss	38000 h	95 x 350 mm	279.15
941200871 R 38789199 P		25 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	38000 h	95 x 350 mm	303.90
941200861 R 38788499 P		25 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	38000 h	95 x 350 mm	303.90

Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire WL060V, 285 mm

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	31000 h	88 x 285 mm	40.05
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	31000 h	88 x 285 mm	40.05


Ledinaire WL060V, 345 mm


LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89	1700 lm	weiss	31000 h	97 x 345 mm	50.80
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89	1700 lm	weiss	31000 h	97 x 345 mm	50.80


Ledinaire WL060V, 345 mm HF Bewegungsmelder

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU MDU II



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201101 R 33913999 P		21,45 W	3000 K	80-89	1700 lm	weiss	31000 h	97 x 345 mm	88.50
941201111 R 33914699 P		21,45 W	4000 K	80-89	1700 lm	weiss	31000 h	97 x 345 mm	88.50




Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular



Surface Circular

Hohe Lichtausbeute mit bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. Anwendungsgebiete: Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche. Schlagfestigkeit IK03. Metallgehäuse mit PMMA-Abdeckung. Gehäusefarbe weiss.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941000360 R 075/110120 LDV		13 W	3000 K	80-89	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	43.15
941000380 R 075/110144 LDV		13 W	4000 K	80-89	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	43.15
941000400 R 075/080010 LDV		18 W	3000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	47.70
941000420 R 075/080034 LDV		18 W	4000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	47.70
941000440 R 075/080058 LDV		24 W	3000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	55.05
941000460 R 075/080072 LDV		24 W	4000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	55.05



Surface Circular mit Sensor

LED-Leuchte Ledvance CIRCULAR SENSOR 250/350/400, Ausstrahlungswinkel 120°, 0,75 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941000840 R 075/314894 LDV		13 W	3000 K	80-89	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	81.60
941000850 R 075/314917 LDV		13 W	4000 K	80-89	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	81.60
941000860 R 075/314931 LDV		18 W	3000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	90.65
941000870 R 075/314955 LDV		18 W	4000 K	80-89	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	90.65
941000880 R 075/314979 LDV		24 W	3000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	99.70
941000890 R 075/314993 LDV		24 W	4000 K	80-89	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	99.70



Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular



Abdeckung Surface Circular

Abdeckung Ledvance CIRCULAR 250/350/400, zu LED-Leuchte, opale Leuchtenabdeckung aus PMMA



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900440 R 075/156722 LDV		Kunststoff	weiss	80 x 250 mm	16.95
941900450 R 075/156807 LDV		Kunststoff	weiss	104 x 350 mm	23.75
941900460 R 075/156821 LDV		Kunststoff	weiss	112 x 400 mm	30.55



Wand-Deckenleuchte LED smartUP

smartUP

Formschöne, flache, runde LED-Decken- und Wandleuchte. Aufbauhöhe 48 – 63 mm, Farbtemperatur 3'000/4'000 K, Effizienz > 80lm/W, Durchmesser 250 – 400 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP40, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89	1100 lm	30000 h	48 x 250 mm	84.75
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89	1500 lm	30000 h	48 x 300 mm	118.65
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89	1615 lm	30000 h	48 x 300 mm	118.65
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89	2080 lm	30000 h	63 x 400 mm	156.05
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89	2185 lm	30000 h	63 x 400 mm	156.05

Wand-Deckenleuchte LED smartUP



smartUP IP54


Formschöne, flache, runde LED-Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3'000/4000/5700K, Durchmesser 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA 1004458		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	130.75

smartUP IP54 Notlicht

Formschöne, flache, runde LED- Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3'000/4000/5700K, Ø 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, 3h-Notleuchtentvariante



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	166.90

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C



LSH SLICE C

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000899 R 4552/18 LED 3 I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	164.00
941000989 R 4552/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	182.20
941000979 R 4552/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	silber	34000 h	44 x 270 mm	182.20

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C
LSH SLICE C SEN

LSH SLICE C SEN LED-Designleuchte, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit Sensor.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000919 R 4552/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	200.00
941000909 R 4552/18 LED 3 SEN SI		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	200.00

LSH SLICE C NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, Autonomie 3 h.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	268.00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	268.00


LSH SLICE C SWI

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	198.35

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

LSH SLICE C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	213.45


LSH SLICE C SWI DAL

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Dali dimmbar, rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.60


LSH SLICE C SWI SEN

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	246.85

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

LSH SLICE C SWI NOT

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3h, rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.60

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S

LSH SLICE S

LED-Decken-/Wandleuchte Sir Heian SLICE SQUARE, Ausstrahlungswinkel 100°



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001289 R 4553/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141.00
941001279 R 4553/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	silber	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141.00

LSH SLICE S SEN

LED-Decken-/Wandleuchte Sir Heian SLICE SQUARE.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001209 R 4553/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	200.00

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S
LSH SLICE S NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, 110 lm/W, Autonomie 3 h.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	289.90

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C
LSH SLICE 2 C

Diese wartungsfreien, ultra-flachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000939 R 4554/15 LED I		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	weiss	34000 h	50 x 220 mm	93.00
941000929 R 4554/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	silber	34000 h	50 x 220 mm	93.00


LSH SLICE 2 C SWI

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, rund, Ø220x53mm, weiss, 10/15W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	106.80
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	106.80

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C

LSH SLICE 2 C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, rund, Ø220x53mm, weiss, 10/15W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	117.60
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	117.60


LSH SLICE 2 C SWI SEN

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor, rund, Ø220x53mm, weiss, 10/15W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	128.35
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	128.35

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S
LSH SLICE 2 S

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001239 R 4555/15 LED I		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	weiss	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93.00
941001229 R 4555/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89	1000 lm	silber	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93.00

Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44

LSH C STEP S IP44

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000829 R 4550/18 LED I		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	34000 h	36 x 200 mm	93.00
941000819 R 4550/18 LED SI		18 W	3000 K	80-89	1100 lm	Silber	34000 h	36 x 200 mm	93.00
941000849 R 4550/29 LED I		29 W	3000 K	80-89	1800 lm	weiss	34000 h	36 x 250 mm	133.00
941000839 R 4550/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	34000 h	36 x 250 mm	133.00

Wand-Deckenleuchte iQLed

iQLed Ulysse Dali

Deckenleuchte, rund, Diffusor Mikroprisma, Ø600x82mm, LED 40W, IP20, DALI. UGR <18, Ausstrahlwinkel 110° indirekt / 90° direkt




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941340439 R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	80-89	4675 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340399 R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	80-89	4675 lm	silber	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340459 R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	80-89	4800 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340419 R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	80-89	4800 lm	silber	50000 h	82 x 600 mm	840.25

Deckenleuchte LED SlimLed

SlimLed

LED-Deckenleuchte Z-Licht SlimLED 1000



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	118.65
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	145.60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	172.50


SlimLed mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR Z-Licht SlimLED Sens 1000



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	177.90
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	204.85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	226.35


Deckenleuchte LED VarioQuattro

Deckenleuchte LED VarioQuattro

LED-Deckenleuchte Steinel DL Vario Quattro PRO PIR, integrierter Bewegungsmelder mit Passiv-Infrarot-Sensor



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941300159 R PU91025		14 W	3000 K	80-89	1430 lm	silber	69 x 310 mm	235.00
941300189 R PU91027		14 W	4000 K	80-89	1430 lm	silber	69 x 310 mm	235.00



Nassraumleuchte LED Powerbrik



Powerbrik IP65

LED-Nassraumleuchte Powerbrik, Lichtstrom 900 lm, Farbtemperatur 4'000 K.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941309050 R 41372/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74.50



Powerbrik Slim IP65

LED-Nassraumleuchte Powerbrik Slim, Lichtstrom 900 lm, Farbtemperatur 4'000 K.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941308050 R 41371/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74.50

Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb



Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb

LED Ovalleuchte, Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	32.45

Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell

Wand-Deckenleuchte Flat Basic



Flat Basic


Decken-/Wandleuchte, Glasbefestigung durch Federklinke.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924103113 R RZB211005/60		60 W	106 x 250 mm	81.00



Radar-Sensorleuchte RS 16 L



RS 16 L

Hochfrequenz-Decken-/Wandleuchte Steinel RS16L, Erfassungsbereich 360°, Sensotec, Serie RS 10 L, Reichweite 0,5...8 m. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920621009 R 7059		60 W	opal	95 x 275 mm	105.75



Wand-Deckenleuchte Chartres IP54



Chartres IP54

Preisattraktive runde E27 Leuchte (ohne Leuchtmittel), aus Polycarbonat, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924120309 R S514 270		75 W	weiss	95 x 296 mm	102.50

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb



Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb

Ovalleuchte, Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen.
Gehäusefarbe grau.

230 V

E27

IP44

IK06

B

E-No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
EM No					
924000112		60 W	grau	176 x 123 x 110 mm	12.25
R 8069					

Pendelleuchten LED 3D-Drucktechnik

Pendelleuchte LED 3D-Drucktechnik



BA-Serie

LED-Pendelleuchte zum Deckenanbau BA-Serie, 3D-Druck Technik, 2.700 lm, Ra>90, "White Smooth Reflector", Dali dimmbar mit VLC



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	H x Ø	Preis CHF
R 94958700 P		29,3 W	3000 K	90-100	2703 lm	schwarz	50000 h	390 x 415 mm	432.10
R 94982200 P		29,3 W	3000 K	90-100	2703 lm	weiss	50000 h	390 x 415 mm	432.10

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED

Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS


CoreLine RC132V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120.80
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	120.80

CoreLine RC132V OC Multilumen


EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. 35 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multiw- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	182.20

CoreLine RC132V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD Dali Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181.15
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	181.15
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	600 x 600 x 11 mm	240.35

Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm

Anbaurahmen RC132Z SMB W60L60

Anbaurahmen Philips CoreLine RC125Z SMB W60L60, für quadratische Deckenleuchte



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960101 R 07330899 P		Aluminium	weiss	612 x 612 x 52 mm	59.25


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	46.30


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Ø	L x B x H	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53.85

Zubehör

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95



Panel PFM 600 x 600 mm

PFM 600

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600x600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70

PFM 600 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20, 1,9 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75



Panel PFM 600 x 600 mm



PFM 600 DALI UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600×600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5×2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208.30
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 32 mm	208.30

Zubehör für Panel PFM 600 x 600 mm



Anbaurahmen mit Eckmagneten

Anbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANEL 600×600 mm, querversteift



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902150 R 075/472914 LDV		Anbaurahmen	Aluminium	weiss	600,5 x 600,5 x 75 mm	85.95



Anbaurahmen mit Polycarbonatecken

Anbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANEL 600×600 mm



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902140 R 075/402843 LDV		Aluminium	weiss	613 x 613 x 70 mm	72.35


Zubehör für Panel PFM 600 x 600 mm

Abhängeset zu Panel

Abhänge-Set Ledvance Panel LED Suspension Kit, für LED-Leuchte Panel 600 und 625.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

5

Zubehör

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120.80
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	120.80



Panel LED CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V OC Multilumen

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Gehäusefarbe: weiss.
38,5 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	182.20



CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19.
PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181.15
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	181.15
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	625 x 625 x 11 mm	240.35

Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm



Anbaurahmen RC133Z SMB W62L62

Anbaurahmen RC126Z SMB W62L62. Für quadratische Deckenleuchte



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960201 R 07331599 P		Aluminium	weiss	637 x 637 x 52 mm	59.25

Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm

PHILIPS

Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	46.30


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Ø	L x B x H	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53.85

Zubehör

Metalmek

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95



Panel PFM 625 x 625 mm



PFM 625

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625x625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	3000 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70



PFM 625 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20, 2,05 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15



Panel PFM 625 x 625 mm

PFM 625 DALI UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625x625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5x2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212.80
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	4320 lm	weiss	60000 h	620 x 620 x 32 mm	212.80

Zubehör für Panel PFM 625 x 625 mm



Anbaurahmen mit Eckmagneten

Anbaurahmen Ledvance, für Deckenleuchte PANEL 625x625mm, querversteift



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902170 R 075/472938 LDV		Anbaurahmen	Aluminium	weiss	625,5 x 625,5 x 75 mm	90.45



Abhängeset zu Panel

Abhänge-Set Ledvance Panel LED Suspension Kit, für LED-Leuchte Panel 600 und 625.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

Zubehör

Metalmek


Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95

Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS


CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. 38,5 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Multi- att Lampe- n-Lstg.	Farbte- mp.	Farbwie- dergabe	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	29,5/35 W	3000 - 4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	230.70



CoreLine RC132V OC DALI

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine Panel RC132V



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	80-89	3400 lm	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	240.35
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	80-89	3600 lm	50000 h	1200 x 300 x 11 mm	240.35

Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm

PHILIPS

Anbaurahmen CoreLine RC132Z SMB W30L120

Anbaurahmen RC125Z SMB W30L120. Für alle W30L120 Versionen.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960301 R 07332299 P		Aluminium	weiss	1212 x 312 x 52 mm	73.25


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	46.30


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Ø	L x B x H	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	93 mm	1500 x 93 x 30 mm	53.85

Zubehör

Metalmek

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95



Panel PFM 300 x 1200 mm



PFM 1200

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 120°, fotobiologische Risikogruppe RG0, 1,6 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	4000 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05



PFM 1200 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, 1,7 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	3450 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	60000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60

Zubehör für Panel PFM 300 x 1200 mm



Anbaurahmen zu Panel 1200

AP-Montagerahmen Ledvance Panel 1200, zu EB-LED-Leuchte.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Anbaurahmen	Kunststoff	weiss	1200 x 300 x 56 mm	91.60


Zubehör für Panel PFM 300 x 1200 mm

Abhängeset zu Panel

Abhänge-Set Ledvance Panel LED Suspension Kit, für LED-Leuchte Panel 600 und 625.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

Zubehör

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	26.95

Anbauleuchte LED SmartBalance

SmartBalance SM480C Dali BAP

LED-Deckenleuchte Philips SmartBalance SM480C, Ausstrahlungswinkel 100°, Einschaltstrom 48 A, Einschaltzeit 180 µs, Schnellsteckverbinder 3-polig, 4,5 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100	3500 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	592.55
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100	3500 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	592.55

Pendelleuchte LED SmartBalance



SmartBalance SP482P Dali BAP

LED-Pendelleuchte, direkt-indirekt, BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik aus PMMA, Ra90, DALI-regelbar, mit Einzelseilabhängung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100	4000 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	703.50
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100	4000 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	703.50

Zubehör SmartBalance



Kupplungsstück SmartBalance SP480Z

Kupplungsstück Philips SmartBalance SP480Z CP WH



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900041 R ELE 265030 00		Stahl	weiss	36,5 x 3 x 2 mm	220.80

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm



CoreLine SM134V NOC Dali

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V UGR22. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941307781 R 51231300 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	1200 x 200 x 68,5 mm	187.60

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm

PHILIPS

CoreLine SM134V OC Dali

LED Aufbauleuchten ersetzen konventionelle Leuchten in Allgemeinbeleuchtungsanwendungen. Sie lassen sich extrem einfach installieren und warten, und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsgerecht). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941307761 R 51235100 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	1200 x 200 x 68,5 mm	255.45

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm



CoreLine SM134V NOC Dali



AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V UGR22. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941307811 R 51237500 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	weiss	50000 h	1430 x 200 x 68,5 mm	235.00

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm
CoreLine SM134V OC Dali

LED Aufbauleuchten ersetzen konventionelle Leuchten in Allgemeinbeleuchtungsanwendungen. Sie lassen sich extrem einfach installieren und warten, und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsgerecht). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) und DALI-regelbar (PSD)



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941307771 R 51240500 P		31 W	4000 K	80-89	4300 lm	50000 h	1430 x 200 x 68,5 mm	309.30


Deckenleuchte LED Linear IndiviLED
Linear IndiviLED direct

LED-Deckenleuchte Ledvance LINEAR IndiviLED, jede LED mit individueller Linse und Reflektor UGR <16 und homogene Lichtverteilung, verbindbar zu einem ästhetischen nahtlosen Lichtband mithilfe eines mechanischen Verbinders (bei Anbau- oder Abhängemontage), anfängliche Farbkonsistenz: 4 SDCM (Schwellwerteinheit)




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
941300280 R 075/109605 LDV		34 W	3000 K	80-89	3800 lm	weiss	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	270.45
941300290 R 075/109629 LDV		34 W	4000 K	80-89	4200 lm	weiss	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	270.45
941301330 R 075/109681 LDV		48 W	3000 K	80-89	5300 lm	weiss	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	360.95
941300440 R 075/109704 LDV		48 W	4000 K	80-89	5700 lm	weiss	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	360.95



Deckenleuchte LED Linear IndiviLED

Linear IndiviLED direct/indirect DALI

LED-Deckenleuchte Ledvance LINEAR IndiviLED D/I DALI , erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgeräts, jede LED mit individueller Linse und Reflektor UGR <16 und homogene Lichtverteilung, verbindbar zu einem ästhetischen nahtlosen Lichtband mithilfe eines H-Verbinders, anfängliche Farbkonsistenz: 4 SDCM (Schwellwerteinheit). Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941301120 R 075/109001 LDV		42 W	3000 K	80-89	5000 lm	weiss	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	519.25
941301180 R 075/109025 LDV		42 W	4000 K	80-89	5000 lm	weiss	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	519.25
941301210 R 075/109049 LDV		58 W	3000 K	80-89	7000 lm	weiss	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	609.75
941301240 R 075/109063 LDV		58 W	4000 K	80-89	7000 lm	weiss	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	609.75

Abhängeset LINEAR IndiviLED

Abhängeset Ledvance LINEAR IndiviLED , zu LED-Deckenleuchte, komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel), Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme, maximale Länge jeweils: 1,5 m



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900320 R 075/133280 LDV		Stahl	Silber	1610 mm	113.00

Abhängeset Linear IndiviLED DALI

Abhängeset Ledvance LINEAR IndiviLED, zu LED-Deckenleuchte, komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel), Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme, maximale Länge jeweils: 1,5 m



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900300 R 075/133303 LDV		Stahl	Silber	1610 mm	122.00



Deckenleuchte LED Linear IndiviLED

Abhängeseil Ledvance LINEAR IndiviLED

Abhängeseil Ledvance LINEAR IndiviLED, zu LED-Deckenleuchte, Stahlseil als Zusatz für die abgehängte Lichtbandmontage mit Schnellverbinder, Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900330 R 075/133327 LDV		Stahl	Silber	1200 mm	22.50

Verbinder Ledvance LINEAR IndiviLED

Verbinder Ledvance LINEAR IndiviLED, zu LED-Deckenleuchte, mechanischer H-Verbinder aus Stahl mit Schrauben pour die Lichtbandverbindung



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900310 R 075/133341 LDV		Silber	82 x 40 x 12 mm	22.50




Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED

Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941900260 R 075/158030 LDV		Durchgangsverdrahtung 1200	weiss	40.60
941900270 R 075/133365 LDV		Durchgangsverdrahtung 1500	weiss	45.15



Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED DALI

Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED DALI



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941900280 R 075/158016 LDV		Durchgangsverdrahtung 1200 DALI	weiss	18.00

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Deckenleuchte LED Linear IndiviLED

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941900290 R 075/157996 LDV		Durchgangsverdrahtung 1500 DALI	weiss	22.50



Panel MGL PRM OC

MGL PRM OC

LED Panel-Einlegeleuchte, LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung - Entblendung UGR < 19. Die LED Pannelleuchte ist mit ihrer Systemleistung ein Ersatz für klassische Deckeneinbauleuchten mit konventioneller Leuchtstofflampenbestückung. Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil Rahmen pulverbeschichtet in Weiss, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252.45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279.90

Anbaurahmen zu MGL PRM

Anbau Gehäuse Rechteckig für LED Panel PRM, Anbau Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in Weiss (ähnlich RAL9010), Anbau Gehäuse vormontiert, einfache Montageweise Verschrauben durch 4 Langlöcher, Bohrschablone auf der Verpackung, Seitliches Einschieben des LED Panels und elektronischen Netzgerätes in die Profilstruktur, Verschliessen des Anbau Gehäuses durch Einrasten einer seitlichen Flanke, fachgerechte Befestigung im jeweiligen Gewerk durch bauseits bereit zu stellendes Montagematerial.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0149		Aluminium	weiss	1247 x 310 x 10 mm	133.95
R SMA MGL0148		Aluminium	weiss	1547 x 310 x 50 mm	144.20

Netzteile zu MGL

Netzteil LED schaltbar

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Pannelleuchten mit max. 1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: 0°C bis +40°C, Gewicht 276 g. Produktlebensdauer 50000h, ENEC zertifiziert. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110.50

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70.10

Netzteil Dali/Push/1-10V

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA. Dimmbar: Dali, 1 - 10 V oder PuSh DiM. Eingangsspannung (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 - 264 V (kein PUSH DIM).



E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Ja	124 x 79 x 22 mm	92.75

Anbauleuchte LED FastSet

PHILIPS

FastSet

LED-Anbauleuchte FastSet ist eine ideal Wahl, um die Vorteile der LED-Beleuchtung durch einen perfekten 1:1-Ersatz schnell erreichen zu können. Die hocheffiziente Leuchte mit erhöhter Schutzart IP44 passt einfach in viele bestehenden Innenraumanwendungen, z.B. Flure, Treppenhäuser und Nebenräume. Die leicht gewölbte opale Abdeckung sorgt für ein gleichmässiges Licht im Raum und hellt sogar die Decke auf. Sie kann als Einzeleuchte oder dank ihrer vormontierten Durchgangsverdrahtung als Lichtband eingesetzt werden. Die eingesetzten schaltbaren Philips-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	145.60
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	145.60
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	209.15
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	209.15
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	261.90
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	236.05
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	215.60

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell

Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5

PHILIPS



Anbau- und Pendelleuchte EFix TCS260 T5

Diese innovative TL5 Leuchte EFix ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte. Büroarbeitsplatz Bildschirmtauglich gemäss EN 12464-1. Multiwatt EVG (HFPi). Einfach zu installieren. Einsatz auch als direkt oder direkt/indirekt strahlende Pendelleuchte möglich. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	geeign. f. Leuchtmittelanz.	Multiwatt Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
911818705 R P8611/28-54 I		54 W	1	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	169.30
911819705 R P8611/35-80 I		80 W	1	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	189.75
911827705 R P8611/228-54 I		108 W	2	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	208.05
911828705 R P8611/235-80 I		160 W	2	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	229.60



Triangel-Abhängeset ZCS260

Triangel-Abhängeset werkzeuglos stufenlos verstellbar, Länge max. 1,5 m, inkl. 3-adriger Anschlussleitung. Material: Aluminium.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941319701 R P86130 I		weiss	59.25



6 Stehleuchten



Stehleuchten	194
Stehleuchte LED SmartBalance	194
Stehleuchte LED Silica	196
Stehleuchte LED GARABELLA	197

Stehleuchten

Stehleuchte LED SmartBalance

PHILIPS


LED-Stehleuchte FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH WH P

LED-Stehleuchte Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und schaltbar, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941500561 R 97477000 P		91 W	4000 K	90-100	12500 lm	weiss	50000 h	700 x 250 mm	1'398.15



LED-Stehleuchte FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH, ws

LED-Stehleuchte Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941500571 R 97479400 P		91 W	4000 K	90-100	12500 lm	weiss	70000 h	700 x 250 mm	1'525.25



siteco

Silica[®] Family

Die flexible, smarte und
zukunftsorientierte
Office Lösung

www.siteco.ch

Stehleuchte LED Silica



Stehleuchte LED Silica 1x79W

Blendung: UGR<19



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R SI 5MX51BS3WZK00011CH		79 W	4000 K	80-89	12460 lm	weiss	50000 h	1316 x 65 x 2200 mm	1'646.95



Stehleuchte LED Silica 2x77,5W

Blendung:: UGR<19




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R SI 5MX51BS8WZK00013CH		155 W	4000 K	80-89	24930 lm	weiss	50000 h	2598 x 65 x 2200 mm	3'041.65

Stehleuchte LED GARABELLA

GARABELLA


Die EGLO Office LED-Stehleuchte ist mit schlichten Design sowie dem direkt und indirekten Anteil mit total 10500lm Nettolichtstrom die perfekte Bürolichtlösung. Dank der Mikropismenoptik und den Hochleistungs-LED ermöglicht diese Office-Leuchte ein blend- und ermüdungsfreies Arbeiten dank Einhaltung des UGR19 Standards. Einfaches und stufenloses dimmen über den eingebauten Druckdimmer direkt an der Stehleuchte möglich. Mit und ohne Tageslichtsensor und Präsenzmelder erhältlich. Auch in Farbe Weiss erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Mit Lichtsen- sor	L x B x H	Preis CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	Silber	Nein	610 x 280 x 1960 mm	1'021.20
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	Silber	Ja	610 x 280 x 1960 mm	1'277.35



7 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten

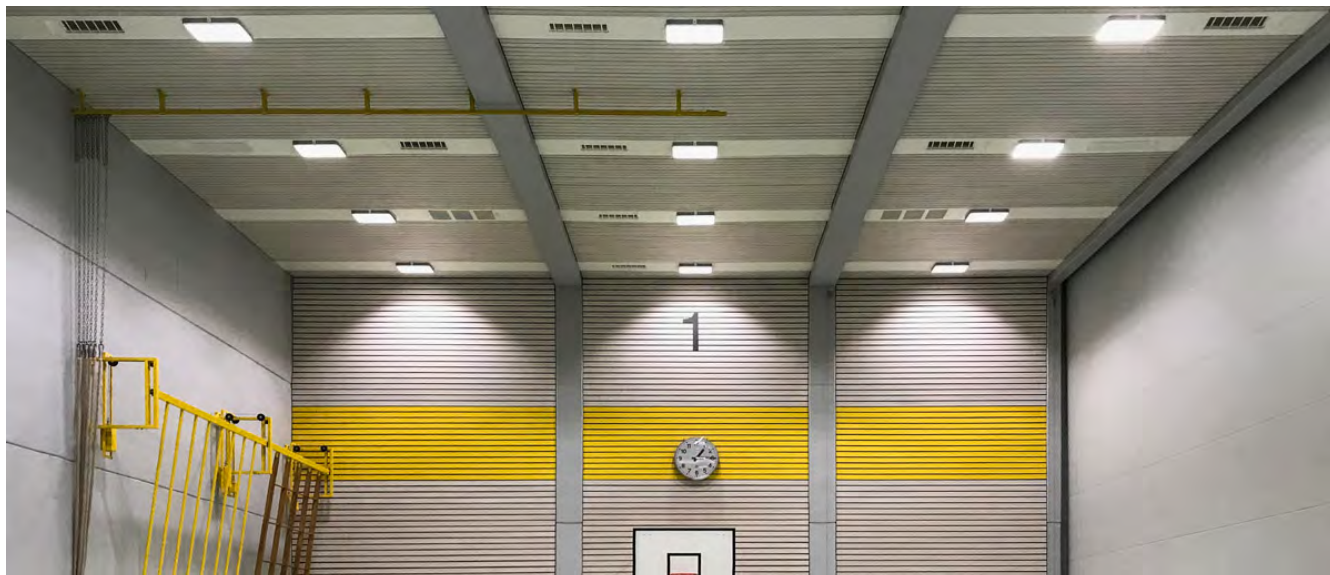

Scheinwerfer LED 200

Scheinwerfer LED Ledinaire	200
Scheinwerfer LED CoreLine Tempo	202
Scheinwerfer LED Floodlight	203
Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN	205

Hallenstrahler LED 206

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3	206
Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4	207
Hallenstrahler LED HighBay	207
Zubehör LED COMO BL	209

Mastleuchten LED 211

Aussenleuchte LED	211
-------------------	-----

Scheinwerfer LED

Scheinwerfer LED Ledinaire

PHILIPS


Ledinaire mini BVP154

LED-Strahlerleuchte Philips MINI Flood BVP154 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lichtvert.	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
924500001 R 32970399 P		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	symmetris- ch	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24.95
924500021 R 32971099 P		10 W	4000 K	80-89	1050 lm	symmetris- ch	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24.95
924500041 R 32972799 P		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	symmetris- ch	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28.20
924500061 R 32973499 P		20 W	4000 K	80-89	2100 lm	symmetris- ch	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28.20
924500081 R 32974199 P		50 W	3000 K	80-89	5000 lm	symmetris- ch	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52.95
924500101 R 32975899 P		50 W	4000 K	80-89	5250 lm	symmetris- ch	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52.95



Ledinaire maxi BVP155

LED-Strahlerleuchte Philips MAXI Flood BVP155 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lichtvert.	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
924500131 R 33125699 P		100 W	4000 K	80-89	10500 lm	symmetris- ch	30000 h	232 x 58 x 307 mm	194.05
924500151 R 33126399 P		150 W	4000 K	80-89	15750 lm	symmetris- ch	30000 h	289 x 60 x 380 mm	302.85
R 33127099 P		200 W	4000 K	80-89	21000 lm	symmetris- ch	32000 h	347 x 60 x 423 mm	349.15

Scheinwerfer LED Ledinaire**Ledinaire maxi BVP155 asymmetrisch**


LED-Strahlerleuchte Philips MAXI Flood BVP155 PSU, mit Montagebügel. Gehäusefarbe grau-schwarz.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lichtvert.	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
924500121 R 33128799 P		100 W	4000 K	80-89	10000 lm	asymmetri- sch	30000 h	232 x 58 x 307 mm	269.45
924500141 R 33129499 P		150 W	4000 K	80-89	15000 lm	asymmetri- sch	30000 h	289 x 60 x 380 mm	368.55
924500161 R 33130099 P		200 W	4000 K	80-89	20000 lm	asymmetri- sch	30000 h	332 x 60 x 422 mm	452.55

**Ledinaire mini BVP154 mit Bewegungsmelder**


LED-Strahlerleuchte Philips MINI Flood BVP154 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lichtvert.	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
924500011 R 33131799 P		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	symmetris- ch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44.35
924500051 R 33133199 P		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	symmetris- ch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50.80
924500071 R 33134899 P		20 W	4000 K	80-89	2100 lm	symmetris- ch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50.80
924500091 R 33135599 P		50 W	3000 K	80-89	5000 lm	symmetris- ch	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86.35
924500111 R 33136299 P		50 W	4000 K	80-89	5250 lm	symmetris- ch	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86.35

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo small BVP110**


Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegendem Steckanschluss (IP65). Aluminium-Druckguss G. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- ergabe	Lichtstro- m	Lichtvert.	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	symmetris- ch	80000 h	275 x 254 x 52 mm	232.85
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	asymmetri- sch	80000 h	275 x 254 x 52 mm	232.85

CoreLine Tempo medium BVP125

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegendem Steckanschluss (IP66). Aluminium-Druckguss G. Gehäusefarbe grau.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- ergabe	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	symmetrisch	340,5 x 265 x 67,4 mm	353.45
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	asymmetris- ch	340,5 x 265 x 67,4 mm	353.45
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	symmetrisch	340,5 x 265 x 67,4 mm	442.85
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	asymmetris- ch	340,5 x 265 x 67,4 mm	442.85

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo large BVP130**

Kompakter und flacher LED-Strahler mit einer sehr hohen Effizienz von bis zu 133 lm/W. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegendem Steckanschluss (IP66). Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	symmetrisch	422 x 340 x 67 mm	700.25
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	asymmetrisch	422 x 340 x 67 mm	700.25
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	symmetrisch	422 x 340 x 67 mm	816.55
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	asymmetrisch	422 x 340 x 67 mm	816.55
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	symmetrisch	340,5 x 422 x 68 mm	977.05
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	asymmetrisch	340,5 x 422 x 68 mm	977.05

Scheinwerfer LED Floodlight

LEDVANCE**Floodlight PFM**

LED-Strahler Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100, Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), Montagebügel mit Winkel 30° und grossem Rotationsbereich, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3x1 mm², Dauerbetrieb möglich, 5 Jahre Garantie



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941505000 R 075/420847 LDV		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	schwarz	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941505020 R 075/420885 LDV		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	schwarz	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941505040 R 075/420922 LDV		10 W	6500 K	80-89	1100 lm	schwarz	55000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941500960 R 075/420960 LDV		20 W	3000 K	80-89	2400 lm	schwarz	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35
941505060 R 075/421011 LDV		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	schwarz	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Scheinwerfer LED Floodlight

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941505080 R 075/421059 LDV		20 W	6500 K	80-89	2400 lm	schwarz	55000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35
941500980 R 075/421097 LDV		30 W	3000 K	80-89	3300 lm	schwarz	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506000 R 075/421134 LDV		30 W	4000 K	80-89	3600 lm	schwarz	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506020 R 075/421189 LDV		30 W	6500 K	80-89	3600 lm	schwarz	55000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506040 R 075/421226 LDV		50 W	3000 K	80-89	6000 lm	schwarz	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941506060 R 075/421264 LDV		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	schwarz	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941506080 R 075/421301 LDV		50 W	6500 K	80-89	6000 lm	schwarz	55000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941507260 R 075/422520 LDV		80 W	4000 K	80-89	10000 lm	schwarz	55000 h	335 x 250 x 55 mm	270.45
941507050 R 075/423701 LDV		125 W	4000 K	80-89	15000 lm	schwarz	55000 h	381 x 290 x 59 mm	428.80
941507080 R 075/423732 LDV		165 W	4000 K	80-89	20000 lm	schwarz	55000 h	418 x 322 x 60 mm	496.65

Floodlight mit Bewegungsmelder


LED-Strahler Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100 S, Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar, Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), Montagebügel mit Winkel 30° und grossem Rotationsbereich, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3x1 mm², Dauerbetrieb möglich, 5 Jahre Garantie



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941507130 R 075/460911 LDV		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	schwarz	55000 h	176 x 156 x 55 mm	65.80
941507150 R 075/460959 LDV		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	schwarz	55000 h	176 x 156 x 55 mm	65.80
941507170 R 075/460997 LDV		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	schwarz	55000 h	225 x 219 x 59 mm	133.65
941507190 R 075/461031 LDV		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	schwarz	55000 h	225 x 219 x 59 mm	133.65

Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN**OFL SUN**

LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Lichtfarbe ca. 3'000 K weiss. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924743201 R ESY1161 N		9,7 W	3000 K	80-89	900 lm	30000 h	150 x 133 x 75 mm	91.75
924745201 R ESY1163 N		30 W	3000 K	80-89	3370 lm	30000 h	252 x 227 x 86 mm	221.00
924747201 R ESY1165 N		48 W	3000 K	80-89	5400 lm	25000 h	267 x 252 x 86 mm	272.70

AFL SUN mit Bewegungsmelder

LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Lichtfarbe ca. 3'000 K weiss. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924343201 R ESY810039		9,7 W	3000 K	80-89	900 lm	30000 h	210 x 133 x 75 mm	117.60
924345201 R ESY810138		30 W	3000 K	80-89	3370 lm	30000 h	290 x 250 x 86 mm	256.55
924347201 R ESY810237		48 W	3000 K	80-89	5400 lm	25000 h	290 x 250 x 86 mm	307.15

Hallenstrahler LED

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3

PHILIPS

GentleSpace BY480P / BY481P

GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene Lumen-Pakete. Die Lösung unterstützt auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa Layoutänderungen) durch ihr flexibles Optiksistem, das auch nach der Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit IoT-basierten Systemen verbunden werden. Zusammengefasst: GentleSpace Gen3 ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbte- mp.	Farbwie- dergabe	Lichtstr- om	Ausstra- hlungs- winkel	Lebens- dauer L80/B50	Ballwur- fsicher	L x B x H	Preis CHF
941304421 R 40733900 P		84 W	4000 K	80-89	13000 lm	> 80°	100000 h	Nein	460 x 410 x 80 mm	657.15
R 97467100 P		84 W	4000 K	80-89	13000 lm	> 80°	100000 h	Ja	460 x 410 x 80 mm	727.20
941304431 R 40736000 P		120 W	4000 K	80-89	17000 lm	> 80°	100000 h	Nein	460 x 410 x 80 mm	755.20
941304481 R 40730800 P		160 W	4000 K	80-89	25000 lm	> 80°	100000 h	Nein	600 x 490 x 85 mm	909.20
R 01097000 P		160 W	4000 K	80-89	25000 lm	> 80°	100000 h	Ja	600 x 490 x 85 mm	979.20



Zubehör zu GentleSpace


Seilabhängung und Montagebügel zu GentleSpace



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
R 41436800 P		Seilabhängung GentleSpace	94.80
R 41439900 P		Montagebügel für 84W / 120W Strahler	87.25
R 41441200 P		Montagebügel für 160W Strahler	102.30

Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4**PHILIPS****CoreLine Highbay Gen4**

Philips LED Hallenleuchte CoreLine Highbay Gen4, Ra > 80, 4'000 K, schaltbar, breitstrahlend.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89	10000 lm	50000 h	95 x 385 mm	424.55
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89	20000 lm	50000 h	95 x 450 mm	572.10
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89	25000 lm	50000 h	90 x 510 mm	718.55

**Montagebügel CoreLine Highbay**

Montagebügel aus Stahl, Winkel 90°.



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 34186600 P		grau	307 x 170 x 50 mm	52.75

Hallenstrahler LED HighBay**LEDVANCE****HighBay Gen. 3 70°**

LED-Hallenstrahler Ledvance HIGH BAY GEN 3, bis zu 140 lm/W, unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von 6 m bis 14 m, bis zu UGR 22 in Kombination mit Reflektor, 5 Jahre Garantie, Montagering enthalten, Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren separat zu bestellen



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941002400 R 075/452374 LDV		93 W	4000 K	80-89	13000 lm	50000 h	143 x 280 mm	338.30
941002320 R 075/452411 LDV		155 W	4000 K	80-89	22000 lm	50000 h	140 x 321 mm	416.35
941002350 R 075/452459 LDV		190 W	4000 K	80-89	27000 lm	50000 h	164 x 321 mm	496.65

Hallenstrahler LED HighBay**HighBay Gen. 3 110°**

LED-Hallenstrahler Ledvance HIGH BAY GEN 3, bis zu 140 lm/W, unterschiedliche Lichtströme und Öffnungswinkel für Montagehöhen von ~ 6 m bis 14 m, bis zu UGR 22 in Kombination mit Reflektor, 5 Jahre Garantie, Montagering enthalten, Montagebügel, Reflektoren und Refraktoren separat zu bestellen



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941002390 R 075/452367 LDV		93 W	4000 K	80-89	13000 lm	50000 h	143 x 280 mm	338.30
941002290 R 075/452381 LDV		155 W	4000 K	80-89	22000 lm	50000 h	140 x 321 mm	416.35
941002340 R 075/452428 LDV		190 W	4000 K	80-89	27000 lm	50000 h	164 x 321 mm	496.65

Zubehör zu HighBay Gen 3

Montagehalterung für Leuchten Ledvance HIGH BAY GEN 3, für Leuchten 93...155 W, einstellbarer Schwenkwinkel 90°




E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902210 R 075/505285 LDV		Montagehalterung für Leuchten 93-155W	Stahl	schwarz	122 x 35 x 150 mm	45.35
941902200 R 075/505308 LDV		Montagehalterung für Leuchten 190-210W	Stahl	schwarz	138 x 35 x 150 mm	54.35

Zubehör LED COMO BL

PRACHT®**COMO BL**


LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdeckklinsen mit optimaler Innenstruktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Befestigung durch Aufhängeöse oder Bügel (optional), Pendelmontage mit Seil, Direkte Decken- oder Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. 1 m lange Anschlussleitung mit offenem Kabelende für einen komfortablen Anschluss. Farbe: Weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	80-89	13600 lm	weiss	100000 h	125 x 320 mm	485.00

COMO BL Casambi Ready

LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdeckklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. Jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Entweder DALI oder Vernetzung durch Bluetooth Low Energy sowie Steuerung durch Casambi möglich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Ausstrah- lungswin- kel	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PRA 9602212		150 W	4000 K	80-89	20500 lm	weiss	60°	123 x 380 mm	646.20
R PRA 9612212		150 W	4000 K	80-89	20500 lm	weiss	100°	123 x 380 mm	646.20
R PRA 9602112		200 W	4000 K	80-89	27000 lm	weiss	60°	123 x 380 mm	807.75
R PRA 9612112		200 W	4000 K	80-89	27000 lm	weiss	100°	123 x 380 mm	807.75

Zubehör LED COMO BL

PRACHT®**Casambi Modul zum COMO BL**

Das COMO Casambi Modul zur Erweiterung von Fixed Output COMO Strahlern zum XLS-fähigen Strahler. Durch das Modul werden die On/Off Strahler smart ansteuerbar per Casambi (BLE) und somit dimmbar. Das Modul wird einfach auf den dafür vorgesehenen Slot gesteckt und ist nach Leuchteninstallation sofort per App steuerbar.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R PRA 9602009		weiss	241.25

**Montagebügel COMO BL**

Deckenbefestigungsbügel aus weiss beschichteten Aluminium Druckguss zur sicheren Deckenmontage.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9600009		Wand- und Deckenbefestigung- sbügel für COMO BL 100	Stahl	weiss	252 x 30 x 135 mm	32.00
R PRA 9600019		Wand- und Deckenbefestigung- sbügel für COMO BL 150/200	Stahl	weiss	318 x 40 x 180 mm	42.00

Mastleuchten LED

Aussenleuchte LED

PHILIPS


TownGuide


Technisch-Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED-Modultechnik, flache Kegelform, Leuchtendach und Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, warmweisse Lichtfarbe (3000 K) bei einem Farbwiedergabeindex ≥ 80 , autarke Leistungsreduzierung. Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte durch Steckverbinder.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B10	geeign. f. Zopfmass	H x Ø	Preis CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	972.75

ClearWay

Die LED-Technologie eröffnet im Beleuchtungssektor in vielerlei Hinsicht völlig neue Möglichkeiten. Die enorme Lichtausbeute trägt wesentlich dazu bei, die Energiekosten unserer Städte, Gemeinden und Kommunen zu reduzieren. Die ClearWay ist eine hochwertige, kompakte LED-Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss zum fairen Preis.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B10	geeign. f. Zopfmass	L x B x H	Preis CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	401.90
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	452.55
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	593.65
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	749.80



8 Baustellen- und Arbeitsleuchten



Baustellenleuchten **214**

Baustrahler LED	214
Baustrahler LED Akku	215
Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher	215
LED-Lichtband easy connect	215
LED-Strip BN	216
LED-Baustellenlampe ApaLED	217

Arbeitsleuchten **218**

Hand-Arbeitsleuchte	218
Arbeitsleuchte	219
Stirnlampe	220
Taschenlampe	220
Stirnlampe	221

Baustellenleuchten

Baustrahler LED



LED-Strahler mit Tripod

LED-Strahler Ledvance WORKLIGHT, (1x30W / 2x30W) Lebensdauer 25 000 h, Gehäuse: Metall dunkelgrau und orange, teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas für eine gleichmässige Beleuchtung, Kabel mit Stecker Typ 13 (IP20), Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels, Umgebungstemperatur -20...45 °C, Abmessungen LxBxH 78x68x180 cm



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiederga- be	Lichtstrom	Lebensdauer L70/B50	Preis CHF
941500940 R 075/403338 LDV		30 W	4000 K	80-89	2700 lm	30000 h	96.30
941500950 R 075/403352 LDV		60 W	4000 K	80-89	5400 lm	30000 h	134.75



LED-Strahler S-Stand

LED-Strahler Ledvance WORKLIGHT, Gehäuse: Metall dunkelgrau, teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas für eine gleichmässige Beleuchtung, Kabel mit Stecker Typ 13 (IP20), Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels, Umgebungstemperatur -20...45 °C, Abmessungen LxBxT 39x27x27 cm



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiederga- be	Lichtstrom	Lebensdauer L70/B50	Preis CHF
941500910 R 075/403277 LDV		20 W	4000 K	80-89	1700 lm	30000 h	44.30
941500920 R 075/403291 LDV		30 W	4000 K	80-89	2700 lm	30000 h	55.60
941500930 R 075/403314 LDV		50 W	4000 K	80-89	4500 lm	30000 h	85.00




Baustrahler LED



LED-Strahler

LED Arbeitsleuchte für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 5 m Zuleitung in schwarz. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiederga- be	Lichtstrom	Lebensdauer L80/B50	Preis CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89	4000 lm	50000 h	118.65

Baustrahler LED Akku**Akku-LED-Strahler**

LED Akku-Arbeitsleuchte für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 12 – 24 V DC Ladeadapter für die Aufladung im Auto oder LKW, und 230 V Ladenetzteil. Lebensdauer LED 40'000 h, 500 – 1'000 Ladezyklen (temperaturabhängig). 5 h Ladezeit, 4 h Betrieb. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiederga- be	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	70-79	1800 lm	215 x 180 x 275 mm	159.25
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	70-79	2700 lm	215 x 180 x 325 mm	209.50

Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher**FloodLight BT 30W**

LED-Akku-Arbeitsplatzleuchte Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT, mit Bluetooth-Lautsprecher, 3-stufig dimmbar, Leuchtdauer 3,5 h bei 100 %, Ladezeit 5,5 h, inklusive Netzladegerät und USB-Charger 2,1 A



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiederga- be	Lichtstrom	Lebensdauer L70/B50	Preis CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	80-89	2500 lm	30000 h	138.05

**LED-Lichtband easy connect****easy connect**

Die easy connect LED120dif-Beleuchtung ist für den Einsatz in Aufzugsschächten konzipiert, ist aber auch zur Ausleuchtung von Verkehrswegen und Gebäuden bestens geeignet. Das Lichtband zeichnet eine sehr hohe Beleuchtungsstärke aus, gepaart mit einem angenehmen LED-Licht. Das Lichtband ist anschlussfertig und wird mit Befestigungsmaterial geliefert. Beleuchtungswert in 1 m-Abstand (vertikal): > 300 lx



E-No EM No	Barcode	Lampenleistu- ng je Meter	Farbtemp.	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	Lebensdauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 85316		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	15000 x 12 x 7 mm	182.00

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

LED-Lichtband easy connect

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Lampenleistung je Meter	Farbtemp.	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	Lebensdauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 85326		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	257.40
R 85351		7 W	5000 - 5500 K	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	462.05



easy connect Zubehör

Mit dem Befestigungsbeipack easy connect LED120 lässt sich das LED-Lichtband auch an glatten Flächen einfach befestigen.

Ausstattung: 6 x 3M-Klebesockel mit Schrauben, ausreichend für eine Lichtbandlänge von 10 m (Befestigung alle 2 m).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
R SW-3213/06		Montageclip	9.05




LED-Strip BN



LED-Strip BN

BN 50m, 5W/m, IP44/65, 230V LED-Streifen mit Schuko-Stecker + 2 Treiber-Kits, alle 1 m schneidbar. Lieferung mit 2 Netzteilen. Ein Netzteil für 50 m beleuchteten LED-Streifen. Große Flexibilität und Widerstandsfähigkeit bei der Anpassung an alle Standorte.



E-No EM No	Barcode	Lampenleistung je Meter	Farbtemp.	L x B	Preis CHF
R 108 002 BIZ		5 W	4000 K	50000 x 10 mm	214.35

LED-Baustellenlampe ApaLED**LED-Baustellenlampe mit 17 cm Kabel**

LED-Baustellenleuchte ApaLED A60, mit Anschlusskabel 17cm und Klemmen



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	Ø	Preis CHF
941300023 R MXH139446		9 W	2700 K	80-89	900 lm	weiss	60 mm	8.50

Arbeitsleuchten

Hand-Arbeitsleuchte

PHILIPS


PEN20S LPL67X1


Kompakte, wiederaufladbare LED Arbeits-Taschenlampe. Hochwertige LUXEON LEDs mit natürlicher Farbtemperatur von 6.000 K, optimiert für ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Lichtmodi mit einer Lichtleistung von bis zu 200 Lumen, stromsparender Eco-Modus mit 100 Lumen. Erleuchtet einen grossen Arbeitsbereich hell und gleichmässig mit 80° Abstrahlwinkel. Zusätzlicher LED-Spot im Lampenkopf mit 100 Lumen. Integrierter Akku mit LFP-Technologie (1.200 mAh) für bis zu 4 Stunden Leuchtdauer und ca. 1.500 Ladezyklen. Universelle USB Schnell-Ladung in 2 Stunden (USB Ladekabel ohne Netzteil im Lieferumfang). Robustes Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig, staub- und spritzwassergeschützt (IP54), schlagfest (IK 07). Um 80° drehbarer Clip mit Magnethalterung.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
S LUM05261231		1,8 W	6000 K	200 lm	175 x 20 x 30 mm	55.00

RCH5s


Kleine und doch leistungsstarke dimmbare LED-Lampe mit Ladestation. Homogenes, grossflächiges Leuchtfeld mit 120° Abstrahlwinkel. Zusätzliches LED-Spotlicht mit 120 lm. Kraftvolles helles weisses Licht mit 6.000 K. Dimmfunktion von 300 bis 30 lm. Um 180° schwenkbarer Griff mit Magnet für präzise Positionierung, Haken dreh- und versenkbar. Hohe Stoss- (IK09) und Wasserfestigkeit (IP68), widerstandsfähig gegen Fett, Öl und Lösungsmittel. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1'200 mAh) mit Ladestandsanzeige, volle Aufladung über Ladeschale in 2,5 h. Akkulaufzeit von 1,5 – 12 h abhängig von der gewählten Lichtstärke.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM05163931		3 W	6000 K	300 lm	135 x 65 x 25 mm	61.50

Hand-Arbeitsleuchte**PHILIPS****RCH25**

Dimmbare kabellose LED-Arbeitslampe mit Ladestation. Homogenes, grossflächiges Leuchtfeld mit 120° Abstrahlwinkel. Zusätzliches LED-Spotlicht mit 300 Lumen. Kraftvolles helles weisses Licht mit 6.000 K. Dimmfunktion von 500 bis 50 lm. Um 180° schwenkbarer Griff mit Magnet für präzise Positionierung, Haken dreh- und versenkbar. Hohe Stoss- (IK09) und Wasserfestigkeit (IP68), widerstandsfähig gegen Fett, Öl und Lösungsmittel. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (2'600 mAh) mit Ladestandsanzeige, volle Aufladung über Ladeschale in 3,5 h. Akkulaufzeit von 3,5 – 10 h abhängig von der gewählten Lichtstärke.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM05165331		5 W	6000 K	500 lm	255 x 55 x 40 mm	112.00

Arbeitsleuchte**EcoPro 50**

Tragbarer und wiederaufladbarer LED-Strahler aus Aluminium. Klein aber leistungsstark, vielseitig und robust, liefert der Philips EcoPro50 LED-Strahler helles weisses Licht zum Ausleuchten grosser dunkler Bereiche.

Grossflächiges Licht mit Dualmodus (1.000/500 Lumen) bei 6.500 Kelvin Farbtemperatur. Wiederaufladbare Lithium-Batterie (4.400 mAh) mit Ladestandsanzeige und bis zu sechs Stunden Laufzeit. Powerbank-Funktion zum Aufladen anderer Geräte. Schwenkbarer Griff und separate Magnethalterung für perfekte Ausrichtung und beidhändiges Arbeiten. Robustes stoß- und wasserfestes Gehäuse (IK08, IP54). Micro-USB-Ladekabel und USB-Netzteil enthalten.




E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM05071745		10 W	6500 K	1000 lm	170 x 123 x 45 mm	81.50

Stirnlampe

PHILIPS**HL22M**

Die leichte Stirnleuchte HL22M leuchtet mit ihrem hellen, weißen Licht auch anspruchsvolle Arbeitsbereiche detailliert aus. Mit einer stufenlos anpassbaren Lichtleistung, zwei voreingestellten Lichtmodi von 150 und 300 Lumen und einem Bewegungssensor wird sie zu einem vielseitigen Werkzeug, mit dem Sie beide Hände frei haben.

Wiederaufladbarer Li-Ion Akku (1.400 mAh), Akkulaufzeit von 3-12 Stunden abhängig von der Lichtstärke, Ladezeit ca. 3 Stunden, Micro-USB Ladekabel im Lieferumfang. Kontaktlose Steuerung über Bewegungssensor, einfach per wischender Handbewegung vor dem Leuchtfeld ein-/ausschalten. Kraftvolles, helles weißes Licht mit 6.500K, um 45° neigbares Lichtmodul, Abstrahlwinkel 110°, Blitzlicht SOS Modus bei Autopannen. Robustes stoß- und wasserfestes Kunststoffgehäuse (IK 07, IP 54), rutschfestes, elastisches Stirnband.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM00824431		3 W	6500 K	300 lm	80 x 50 x 40 mm	52.00

Stirnlampe

Energizer**Vision HD Headlight**

350 Lumen, 70 m Leuchtweite, 4h Dauerbetrieb, wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft, Rotlichtfunktion, inkl. Batterien.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Batterieart	Mit Batterien mitgeliefert	Anz. Batterien	Preis CHF
V 2262 LED		Kunststoff	Micro	Ja	3	29.45

Taschenlampe

LEDLENSER**Taschenlampe P5**

Die P5 Lampe ist nicht nur klein, leicht und ein Energiesparwunder, sondern zugleich ein Riese an Helligkeit. Das Fokussiersystem Advanced Focus System bündelt das Licht nach vorne und ermöglicht somit eine grosse Reichweite. Ebenso überzeugt die Einhandbedienung Speed Focus.



E-No EM No	Barcode	Anz. Batterien	Batterieart	Mit Batterien mitgeliefert	Werkstoff	L	Preis CHF
V 500895		1	Mignon	Ja	Kunststoff	113 mm	40.85

Stirnlampe**Stirnlampe H7R.2**

Advanced Focus System mit stufenloser Dimmfunktion und Präzisions-Optik mit innovativem Linsensystem, welches ein kreisrundes Nahlicht und ein scharf gebündeltes Fernlicht erzeugt. Kinderleichte Handhabung. 20 – 300 Lumen. Inkl. Akku und Ladegerät.



E-No EM No	Barcode	Batterieart	Mit Batterien mitgeliefert	Anz. Batterien	Preis CHF
M L7298		Akku fest eingebaut	Ja	1	73.40



9 Notleuchten




Notleuchten	224
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80	225
Zubehör ESC 80	225
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit	227
Piktogramm Solid Exit	227
Sicherheitsleuchte LED Lowbay	228
Sicherheitsleuchte LED Midbay	229
Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone	230
Sicherheitsleuchte LED Zonespot	230
Sicherheitsleuchte LED Linespot	230
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C	231
Ersatz Piktogramm SLF	231
Notleuchte LED SLD SC/C	232
Piktogramm SLD	233
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor	234
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office	235
Akku-Handnotleuchte SL P	235
Balkenleuchte LED smartSystem V3.0	236
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung	236
Balkenleuchte Linear Ultra Output Notbeleuchtung	237
Nassraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung	237
Nassraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	238
Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht	238
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT	238
LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S NOT	239



Superkondensatoren ersetzen Batterien im Bereich Notbeleuchtung.

Die ESCAP-Technologie beseitigt die Probleme von batteriebetriebenen Leuchten, wie etwa die eingeschränkte Lebensdauer von Batterien oder die aufwändigen Wartungsarbeiten in Zusammenhang mit dem Batteriewechsel.

Wartungsfrei

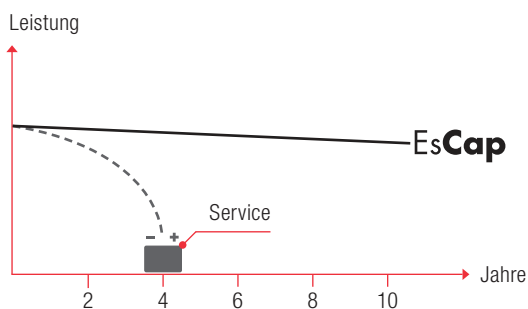

- ESCAP-Leuchten sind während ihrer gesamten, bis zu 15-jährigen Lebensdauer vollkommen wartungsfrei.
- ESCAP-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind Gegenstand eines zehnjährigen Garantieprogramms.
- ESCAP-Leuchten sind nachhaltig und können als herkömmlicher Elektronikabfall recycelt werden.
- ESCAP-Leuchten bieten einen umfassenden Temperaturbereich von -25 bis $+35$ °C, sodass sie auch im Freien verwendet werden können, z. B. in Schuppen oder in Parkhallen.



Erhältlich bei EM:
e-m.info/412


Notleuchten

Rettungszeichenleuchte LED ESC 80



ESC 80

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Für Decke und Wandmontage. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Erkennungsweite 30 m. Empfehlung SLG: Erkennungsweite 15 m.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System- Lstg.	Mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY8092WM143		LED-Rettungszeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. re/li 2-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.45
R TEKY8092WM147		LED-Rettungszeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. links 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.45
R TEKY8092WM148		LED-Rettungszeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. rechts 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.45
R TEKY8092WM149		LED-Rettungszeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. unten 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.45

Zubehör ESC 80



Piktogramm ESC 80, Pfeil nach rechts/links, 2-seitig

Piktogramm 2-seitig, Pfeil nach rechts/links, für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80301E		Ja	30 m	258 x 173 mm	58.15

Zubehör ESC 80

**Piktogramm ESC 80, Pfeil nach unten, 2-seitig**

Piktogramm 2-seitig, Pfeil nach unten, für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80302E		Ja	30 m	258 x 173 mm	58.15

**Einbaumontagerahmen für ESC 80**

Einbaumontagerahmen für ESC 80. Montage mit Feder.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT8006B		Aluminium	weiss	318 x 88 x 33 mm	57.10

**Ballschutzkorb für ESC 80**

Ballschutzkorb.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTW77507B		Stahl	Silber	320 x 305 x 165 mm	124.95

**Fahnenausleger für ESC 80**

Wandausleger für ESC 80 Notleuchten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT9002		Stahl	weiss	272 x 41 x 35 mm	37.70




Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit



Solid Exit

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Für Wandmontage. Inkl. Piktogrammset. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Erkennungsweite 30 m. Empfehlung SLG: Erkennungsweite 15 m.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3092WM140		4 W	Ja	30 m	371 x 181 x 57 mm	369.60

Piktogramm Solid Exit



Solid Exit, Pfeil nach links, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach links, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3001E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55



Solid Exit, Pfeil nach rechts, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach rechts, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3002E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Piktogramm Solid Exit



Solid Exit, Pfeil nach unten, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach unten, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3003E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Sicherheitsleuchte LED Lowbay

Zonespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Für Montagehöhe 2.5 – 4.0 m. Für niedrige und offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9292WMC		3 W	115 lm	185 x 185 x 52 mm	445.00

Linespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Montagehöhe 2.0 – 3.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9992WM		3 W	70 lm	185 x 185 x 52 mm	394.40

Sicherheitsleuchte LED Midbay

**Zonespot II Midbay**

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9392WMC		3 W	105 lm	185 x 185 x 52 mm	445.00

**Solide Zone Midbay**

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3692WM		3 W	110 lm	371 x 181 x 57 mm	540.85

**Solid Line Midbay**

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY4392WM		3 W	100 lm	371 x 181 x 57 mm	524.70

Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone

Stamina Zone

Die Stamina Zone TWS5792WMG verfügt über ein schlagfestes IK10-Metallgehäuse und ist staub- und wasserdicht (IP65). Mit dem Escap-Superkondensator kann die Leuchte auch bei Minustemperaturen bis -25°C (-13°F) funktionieren. Die Stamina kann mit 7W Leistung als 300-Lumen-Allgemeinbeleuchtung (42lm/W) verwendet werden wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Sie bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten. Dieses Modell ist mit einem Lumi-Selbsttest ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWS5792WMG		3 W	96 lm	265 x 100 x 87 mm	648.35

Sicherheitsleuchte LED Zonespot

Zonespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Montagehöhe 2.5 - 4.0 m. Für niedrige und offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R TEKY0492WMC		3 W	115 lm	weiss	95 x 270 mm	478.40

Sicherheitsleuchte LED Linespot

Linespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Montagehöhe 2.5 - 3.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	weiss	95 x 270 mm	427.75

Notleuchte LED SLF LEDi SC/C

ESYLUX



SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM Wandmontage

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Wandmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Lichtstrom	Farbe	Mit Piktogram- m	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	weiss	Ja	30 m	306 x 75 x 184 mm	310.80



SLF SERIE EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM Deckenmontage

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Deckenmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Lichtstrom	Farbe	Mit Piktogram- m	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	weiss	Ja	30 m	306 x 72 x 170 mm	310.80

Ersatz Piktogramm SLF



SLF 30 SYMBOL SET I, Pfeil gerade

Piktogramm Set für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Set bestehend aus 5 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m (DIN/EN), Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiss.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	L x B	Preis CHF
927801139 R ESY3612		Nein	300 x 150 mm	56.00

Ersatz Piktogramm SLF

ESYLUX**SLF 30 SYMBOL SET II, Pfeil schräg**

Piktogramm Set 2 (Ersatz) für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m DIN/EN (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	L x B	Preis CHF
927801149 R ESY3614		Nein	300 x 150 mm	35.55

Notleuchte LED SLD SC/C

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM, Wandmontage

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbe	Mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 70 x 235 mm	295.60

SLD EL LED 3h 32m IR SC/C DM, Deckenaufbaumontage

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbe	Mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 55 x 265 mm	295.60

Piktogramm SLD

**SLD, Pfeil nach rechts**

Piktogramm-Scheibe einseitig rechts mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	Richtung	L x B x H	Preis CHF
927801309 R ESY3526 R		Nein	32 m	rechts	350 x 190 x 10 mm	64.60

**SLD, Pfeil nach links**

Piktogramm-Scheibe einseitig links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	Richtung	L x B x H	Preis CHF
927801319 R ESY3526 L		Nein	32 m	links	350 x 190 x 10 mm	64.60

**SLD, Pfeil nach unten**

Piktogramm-Scheibe einseitig unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	Richtung	L x B x H	Preis CHF
927801329 R ESY3526 U		Nein	32 m	nach unten	350 x 190 x 10 mm	64.60

**SLD, zweiseitig, Pfeil nach unten**

Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	Richtung	L x B x H	Preis CHF
927801339 R ESY3526 UU		Ja	32 m	nach unten	350 x 190 x 10 mm	64.60

Piktogramm SLD

**SLD, zweiseitig, Pfeil rechts/links**

Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.



E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	Richtung	L x B	Preis CHF
927801349 R ESY3526 RL		Ja	32 m	rechts/links	350 x 190 mm	64.60

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor

**ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR Anbau-Montage**


LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von Korridoren.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
927214079 R ESY1168		4 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	372.85

**ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR Einbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von Korridoren. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215279 R ESY1169		4 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	264.05

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office

**ELH SERIE EL LED 3h SC SM OFFICE Anbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von offenen Räumen. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
927215479 R ESY1171		4 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	372.85

**ELH EL LED 3h SC RM OFFICE Einbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von offenen Räumen.




E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215379 R ESY1170		4 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	264.05

Akku-Handnotleuchte SL P

Akku-Handscheinwerfer SL P

Akku Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung). Separater Wand-/Bodenhalter als Ladeteil mit externem Steckernetzteil plus separatem Kabel für Spannungsversorgung 12 – 48 V DC, z.B. aus einem Fahrzeug. Hauptlicht Halogen, Sekundärlicht 8 LEDs, Kugelkopf horizontal und vertikal verstellbar.



E-No EM No	Barcode	Lampen-Lstg. Hauptleuchtmittel	Farbe	L x B x H	L x B	Preis CHF
927432579 R ESY3529		8 W	rot-schwarz	320 x 112 x 152 mm	320 x 112 mm	406.05

Balkenleuchte LED smartSystem V3.0



smartSYSTEM V3.0 mit Notbeleuchtung

Formschöne Decken- und Wandleuchte mit einer sehr angenehmen Lichtwirkung. Die smartSYSTEM besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und ihr puristisches Design. Damit eignet sich diese Leuchte überall als Ersatz für konventionelle Balkenleuchten in Technikräumen / Tiefgaragen oder wo eine optimale Beleuchtung gefordert ist. Eine montagefreundliche Leuchte für den gewerblichen und privaten Bereich, die sich auch optimal für Durchgangsverdrahtungen eignet



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004813-N		25 W	4000 K	80-89	3850 lm	weiss	50000 h	1147 x 63 x 71 mm	309.10
R SMA 1004815-N		32 W	4000 K	80-89	4928 lm	weiss	50000 h	1427 x 63 x 71 mm	323.10

Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung



CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1200 x 65 x 65 mm	285.60
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1500 x 65 x 65 mm	333.00



Balkenleuchte Linear Ultra Output Notbeleuchtung

Linear Ultra Output Notleuchte

LED-Lichtleiste Ledvance Linear Ultra Output 1200 / 1500, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, zertifiziert gemäss Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), Einzelbatterieeleuchten, Batterieentladedauer 3 h, Batterie LiFePO₄, Durchverdrahtung möglich, 3 Jahre Garantie, inklusive Montageschrauben und Dübel




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	236.05
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	279.15

Nassraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung



CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	2700 lm	grau	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	317.90
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	4000 lm	grau	47000 h	1200 x 80 x 76 mm	328.70
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	3400 lm	grau	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	355.60
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	6000 lm	grau	47000 h	1515 x 80 x 76 mm	452.55

Nassraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2

DAMP PROOF EM Gen.2

LED-Nassraum-Notleuchte LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200 / 1500, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit enthalten, nach Norm EN 60598-1:2015 EN 60598-2-22:2014




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	2400 lm	grau	50000 h	1200 x 82 x 68 mm	233.90
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	6400 lm	grau	50000 h	1500 x 82 x 68 mm	296.40



Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht

smartUP IP54 Notlicht

Formschöne, flache, runde LED- Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3'000/4000/5700K, Ø 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, 3h-Notleuchtentvariante



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	166.90



Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT

LSH SLICE C NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, Autonomie 3 h.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	268.00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	268.00

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT



LSH SLICE C SWI NOT

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3h, rund, Ø270x49mm, weiss, 18/24W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54



E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.60

LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S NOT



LSH SLICE S NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, 110 lm/W, Autonomie 3 h.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	289.90



10 Wohnen




Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten	242	Pollerleuchten	269
Pendelleuchte SLV	242	Pollerleuchte SLV	269
Deckenleuchte LED SLV	243	Pollerleuchte LED ESYLUX	271
Pendelleuchte LED Eglo	243	Pollerleuchte LED EGLO	272
Pendelleuchte E27 Eglo	245	Pollerleuchte STEINEL	272
		Gartenspot LED smarterion	273
Wohnraum Steh- und Tischleuchten	247	Gartenspot LED maxLUCE	273
Stehleuchte EGLO	247	Zubehör zu Aussenleuchten	274
Tischleuchte EGLO	248		
Wohnraum Wand- und Deckenspot	250		
Wand-Deckenspot SLV	250		
Wand-Deckenspot EGLO	252		
Bad- und Spiegelleuchten	255		
Bad- und Spiegelleuchte SLV	255		
Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine	257		
Bad- und Spiegelleuchte ALS	258		
Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO	258		
Aussen Wandleuchten	260		
Wandleuchte SLV	261		
Wandleuchte LED ESYLUX	264		
Wandleuchte LED A.L.S	265		
Wandleuchte LED EGLO	266		
Sensorstrahler LED STEINEL	267		

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten



Pendelleuchte SLV



Medo Ring 60 LED

LED-Pendelleuchte



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Ø	Preis CHF
941330108 R SLV 133841 LED		34 W	3000 K	80-89	2095 lm	weiss	20000 h	80 x 600 mm	839.20
941300758 R SLV 133840		33 W	3000 K	80-89	2000 lm	schwarz	20000 h	80 x 600 mm	839.20



Soprana PD-5

Pendelleuchte Länge 1760 mm.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920581538 R SLV 155463		0 - 60 W	beige	280 x 500 mm	279.15



Fitu


Pendelleuchte mit Kabel 2,5 m mit offenem Kabelende, lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit FITU Deckenrosetten kombinieren.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920581218 R SLV 132650		60 W	schwarz	91 x 44 mm	64.70
920581208 R SLV 132651		60 W	weiss	91 x 44 mm	64.70




Pendelleuchte SLV



Sun 20 E27

Pendelleuchte SLV Swiss SUN, Kabel 1,7 m, mit offenem Kabelende, 730 g



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	weiss	170 x 195 mm	118.55

Deckenleuchte LED SLV



Medo 30

LED-Deckenleuchte



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302558 R SLV 135024		16 W	3000 K	80-89	1200 lm	grau	20000 h	105 x 280 mm	311.45



Pendelleuchte LED Eglo



Amontillado

Diese Hängeleuchte der Serie AMONTILLADO besteht aus schwarz gepulvertem Aluminiumprofilen und Stahl sowie aus weißen Kunststoffabdeckungen. Die, mit einem passenden Wandschalter, dimmbare Leuchte erzeugt warmweißes Licht mit einem integrierten LED-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98492		27 W	3000 K	80-89	3500 lm	schwarz	25000 h	1160 x 85 x 1100 mm	190.10

Pendelleuchte LED Eglo



Tarandell

Diese Hängeleuchte der Serie TARANDELL ist aus verchromtem Stahl sowie Alu und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist dimmbar. Drei LED-Leuchtmittel lassen sie in warmweissem Licht erstrahlen.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 96866		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	Chrom	25000 h	1180 x 60 x 1100 mm	284.00



Camacho

Die LED Pendelleuchte CAMACHO ist aus schwarzem Metall und naturfarbenem Holz gefertigt und mit einem schwarzen LED-Profil kombiniert. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die Hängelampe fügt sich in nahezu jeden Wohntrend ein und bietet einen besonderen Blickfang im Wohnzimmer oder Esszimmer, beispielsweise über einem länglichen Esstisch.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 99293		25,5 W	3000 K	20-39	3100 lm	sonstige	25000 h	1100 x 60 x 1100 mm	217.00



Lasana 3

Diese Hängeleuchte der Serie LASANA 3 ist aus Alu, schwarzem Stahl sowie weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit drei LED-Leuchtmitteln, welche warmweißes Licht spenden, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 99317		36 W	3000 K	20-39	5300 lm	schwarz	25000 h	985 x 80 x 1200 mm	154.00

Pendelleuchte E27 Eglo




Castralvo

Diese Hängeleuchte der Serie CASTRALVO ist aus Stahl mit einer Oberfläche in Nickel matt, hellem, naturfarbenem Holz und weißen Textilschirmen, gefertigt. Sie benötigt zum Leuchten fünf E27-Leuchtmittel und sorgt so für ideale Ausleuchtung Ihrer Wohnbereiche.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 98591		5	5 W	braun	1210 x 150 x 1100 mm	257.10



Maserlo

Diese Hängeleuchte ist aus nickel-mattem Stahl und Textil in den Farben Schwarz sowie Gold gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen drei E27-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 31605		0 - 60 W	schwarz/gold	1100 x 530 mm	154.00



Townshend

Diese Hängeleuchte ist aus schwarzem Stahl und braunem Holz gefertigt. Zum Strahlen werden sechs E27-Leuchtmittel benötigt.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
R EG 95499		6	0 - 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	166.00




Pendelleuchte E27 Eglo



Carlton

Diese Hängeleuchte ist aus kupferfarbenem Stahl gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.



E-No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
EM No					
R EG 49258		0 - 60 W	Kupfer	1100 x 310 mm	95.05

Wohnraum Steh- und Tischleuchten

Stehleuchte EGLO



Penja 1 LED

Inkl. 18 W/6 W LED, Lumen: 1521/470, Kelvin: 3000. Diese Stehleuchte der Serie Penja 1 mit praktischer Leseleuchte ist aus nickel-mattem Stahl und klarem sowie satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie wird mittels Wippschalter bedient und verfügt über eine Schutzisolierung. Sie ist mit zwei LED-Leuchtmitteln, welche warmweisses Licht spenden, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89	1991 lm	Nickel matt	25000 h	1800 x 300 mm	105.20



Solano LED

Dieser energiesparende LED Deckenfluter mit Lesearm ist DIE moderne Lichtlösung für Ihr Wohnzimmer. Hochwertiger gebürsteter Stahl, der schwenk- und stufenlos dimmbare Leuchtenkopf, eine Höhenverstellung sowie der getrennt schaltbare Lesearm bietet Ihnen genau die Flexibilität, die Sie von einer modernen Stehleuchte erwarten.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 33181		28,8 W	3000 K	80-89	3650 lm	Nickel matt	25000 h	1850 x 270 mm	213.00



Covalada E27

Diese Stehleuchte ist aus schwarzem Stahl und schwarzen Holzfüssen gefertigt. Die Innenseite glänzt in Messing- und Goldfarbe. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und wird per Kabelschalter bedient. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 49618		0 - 60 W	schwarz/gold	1640 x 550 mm	298.00

Stehleuchte EGLO



Hornwood

Diese Stehleuchte der Serie HORNWOOD besteht aus cremefarbigem, schwarzem Stahl und aus braunem Holz. Ausgestattet mit einem Kabelschalter leuchtet die Lampe mit einem E27-Leuchtmittel in wundervollem Licht.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 43048		0 - 60 W	Schwarz / Crème	230 x 230 x 1400 mm	135.00



Lubenham

Diese Stehleuchte der Serie LUBENHAM besteht aus schwarzem Stahl sowie aus braunem Holz und wird durch Einsetzen eines E27-Leuchtmittels zum optimalen Lichtspender. Ausserdem verfügt die Leuchte über einen Trittschalter.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 43166		0 - 60 W	schwarz/braun	1600 x 300 x 475 mm	176.00

Tischleuchte EGLO



Damasco 1 E14

Diese Tischleuchte der Serie DAMASCO 1 ist aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Satinglas gefertigt und wird mittels Kabelschalter bedient. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E14-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 95785		0 - 60 W	Nickel-matt/weiss	300 x 145 mm	46.05

Tischleuchte EGLO

Masserie LED

Touchdimmer (3 step dimming), Qi-Charger, 3,4W LED mit 470lm, 4000K, Höhe 385mm




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	H	Preis CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89	470 lm	weiss	385 mm	95.05


Laroa LED

Touchdimmer (4 step dimming), 4,5W LED mit 550lm, 4000K, Höhe 325mm



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 96435		4,5 W	4000 K	80-89	550 lm	weiss	480 x 120 x 325 mm	46.05


Borgillio E27

Diese Tischleuchte ist aus kupferfarbenem Stahl gefertigt und ist individuell verstellbar. Sie wird mittels Kabelschalter bedient und verfügt über eine Schutz Isolierung. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 94704		0 - 40 W	kupfer	400 x 190 x 710 mm	108.00

Wohnraum Wand- und Deckenspots



Wand-Deckenspot SLV



Wandleuchte Spot Dio Flex LED

LED-Wandleuchte



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Aussen- Ø	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1 W	3000 K	80-89	80 lm	Chrom	34 mm	30000 h	498 x 500 x 400 mm	135.80



GU10 Spot Asto 1

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920551018 R SLV 147441		75 W	Aluminium	120 x 65 x 100 mm	43.15



GU10 Spot Asto 2

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920556018 R SLV 147442		75 W	Aluminium	260 x 65 x 100 mm	97.00



Wand-Deckenspot SLV



GU10 Spot Asto 3

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920558018 R SLV 147443		75 W	Aluminium	455 x 65 x 100 mm	118.55




GU10 Spot Asto 4

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920559018 R SLV 147444		75 W	Aluminium	630 x 65 x 100 mm	150.85



GU10 Spot 79



Decken-/Wandleuchte mit Rosette.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920570068 R SLV 132021		50 W	weiss	150 x 85 mm	43.15
920570058 R SLV 132020		50 W	schwarz	150 x 85 mm	43.15



Wand-Deckenspot SLV



G9 Plastra WL-1

Wandleuchte



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	weiss	115 x 115 x 115 mm	75.50



Wand-Deckenspot EGLO



Davida, 1-flammig

Dieser Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und wird mittels Wippschalter bedient. Ein GU10-LED-Leuchtmittel (inkl.) spendet warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Farbe	Lebensdauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92084		0 - 5 W	5 W	80-89	400 lm	Chrom/ weiss	25000 h	165 x 70 mm	38.00



Davida, 2-flammig

Dieser zweiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von zwei GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Farbe	Lebensdauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92085		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89	800 lm	Chrom/ weiss	25000 h	390 x 70 mm	75.00

Wand-Deckenspot EGLO

Davida, 3-flammig


Dieser dreiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von drei GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampe- n-Lstg.	max. System- Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92086		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89	1200 lm	Chrom/ weiss	25000 h	580 x 70 mm	115.00

Davida, 4-flammig

Dieser vierköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von vier GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampe- n-Lstg.	max. System- Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Lebens- dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92087		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89	1600 lm	Chrom/ weiss	25000 h	780 x 70 mm	148.00

Coswarth, 1-flammig

Der Wand- und Deckenspot COSWARTH ist aus anthrazitfarbenem Metall mit einem beweglichen Spot mit cremefarbener Innenseite gefertigt und mit einem naturfarbenem Holz-Element kombiniert. Der Wandspot fügt sich nahtlos in die Trends wie Vintage und Industrial ein und kann ebenso als Deckenleuchte eingesetzt werden. Der schwenkbare Leuchtenkopf bietet Ihnen die Möglichkeit einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Das abgebildete Filament-Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	L	H/T	Preis CHF
R EG 99074		25 W	anthrazit	140 mm	200 mm	31.00

Wand-Deckenspot EGLO

Coswarth, 2-flammig

Die Deckenleuchte COSWARTH ist aus anthrazitfarbenem Metall mit zwei beweglichen Spots mit cremefarbenen Innenseiten gefertigt und mit naturfarbenen Holz-Elementen kombiniert. Der Deckenspot rundet Einrichtungstrends im Vintage- oder Industrial-Stil ab. Die COSWARTH ist eine moderne Deckenlampe und ist dank ihrer schwenkbaren Leuchtenköpfe für jeden Raum geeignet – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 99075		80 W	anthrazit	480 x 140 x 240 mm	61.00

Coswarth, 3-flammig

Die Deckenleuchte COSWARTH ist aus anthrazitfarbenem Metall mit drei beweglichen Spots mit cremefarbenen Innenseiten gefertigt und mit naturfarbenen Holz-Elementen kombiniert. Der Deckenspot rundet Einrichtungstrends im Vintage- oder Industrial-Stil ab. Die COSWARTH ist eine moderne Deckenlampe und ist dank ihrer schwenkbaren Leuchtenköpfe für jeden Raum geeignet – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Die abgebildeten Filament-Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 99076		120 W	anthrazit	670 x 140 x 240 mm	95.05


Bad- und Spiegelleuchten

Bad- und Spiegelleuchte SLV



Trukko LED

LED-Wandleuchte




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89	451 lm	Chrom	15000 h	600 x 40 x 50 mm	204.70
941306868 R SLV 149772 LED		11,4 W	3000 K	80-89	711 lm	Chrom	15000 h	900 x 40 x 50 mm	236.05



Sedo LED

LED-Wandleuchte




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941308158 R SLV 151781		19 W	3000 K	80-89	1200 lm	weiss	30000 h	40 x 595 x 85 mm	311.45
941308108 R SLV 151791 LED		33 W	3000 K	80-89	2100 lm	weiss	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386.85
941308178 R SLV 151796 LED		33 W	3000 K	80-89	2100 lm	Aluminium	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386.85

Bad- und Spiegelleuchte SLV




MAGANDA WL

Die Indoor LED Wandaufbauleuchte MAGANDA WL mit 3-fach optischer Vergrößerung gibt es nun mit CCT Switch. Sie können somit bei dieser Badezimmerleuchte drei Lichttemperaturen einstellen (2700/3000/4000 Kelvin). Die MAGANDA WL ist aus Stahl gefertigt und in der Farbe Chrom erhältlich. 50.000 Stunden zu erwartende Lebensdauer machen die MAGANDA WL, mit einer IP Schutzart von IP44, nachhaltig und wartungsarm.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbte- mp.	Farbwi- ederga- be	Lichtstr- om	Farbe	Aussen- Ø	Lebens- dauer L	Preis CHF
R SLV 1004971		4,8 W	2700 - 4000 K	90-100	51 lm	Chrom	216 mm	280 mm 50000 h	246.85



Mibo

Spiegelleuchte



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
921002058 R SLV 151282		2	25 W	Chrom	40 x 230 x 85 mm	118.55

Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine**SmartFine LED Lichtleiste SLIM**

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzeleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221.00
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	221.00
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254.50
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	254.50

SmartFine LED Lichtleiste

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP44 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzeleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004727		16 W	3000 K	80-89	1800 lm	Silber	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213.45
R SMA 1004728		16 W	4000 K	80-89	1850 lm	Silber	50000 h	500 x 30 x 60 mm	213.45
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221.00
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	2250 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	221.00
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	3000 lm	Silber	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243.15
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	3050 lm	Silber	50000 h	900 x 30 x 60 mm	243.15
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254.50
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	3250 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	254.50

Bad- und Spiegelleuchte ALS



PinLed

PINLED, Spiegelleuchte, LED, Abdeckung eckig. Auch in 3000K und 4000K erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS PINE-600SW		18,5 W	2700 K	80-89	1905 lm	Aluminium	50000 h	600 x 40 x 68 mm	201.40
R ALS PINE-900SW		26 W	2700 K	80-89	2857 lm	Aluminium	50000 h	900 x 40 x 68 mm	230.50
R ALS PINE-1200SW		35 W	2700 K	80-89	3809 lm	Aluminium	50000 h	1200 x 40 x 68 mm	268.20
R ALS PINE-1500SW		45 W	2700 K	80-89	4898 lm	Aluminium	50000 h	1500 x 40 x 68 mm	292.95

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO



Siderno LED Spiegelleuchte


Diese Badezimmer-Spiegelleuchte der Serie SIDERNO ist aus verchromtem Stahl und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung, dem Schutzgrad IP44 und ist mit einem LED-Leuchtmittel, das neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	80-89	1700 lm	Chrom satiniert	25000 h	580 x 60 x 65 mm	122.00

Cabus

Diese Wandleuchte der Serie CABUS ist aus verchromtem Stahl und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit vier LED-Leuchtmittel, welche für warmweisses Licht sorgen, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Farbe	L	Lebensd- auer L80/ B50	H/T	Preis CHF
R EG 96937		13,5 W	3000 K	80-89	Chrom	450 mm	25000 h	45 mm	122.00
R EG 96938		18 W	3000 K	80-89	Chrom	580 mm	25000 h	45 mm	141.00

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO



Palermo LED Wand-Deckenleuchte

Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem Stahl und weiss-lackiertem Satinglas gefertigt. Sie verfügt über den Schutzgrad IP44 und ist mit einem austauschbaren LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt, bestückt.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R EG 94998		11 W	3000 K	80-89	950 lm	25000 h	60 x 225 mm	114.00



Torretta LED Spiegelleuchte


Diese Spiegelleuchte ist aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 94616		8 W	4000 K	90-100	770 lm	25000 h	350 x 75 x 40 mm	95.05
R EG 94617		16 W	4000 K	90-100	1500 lm	25000 h	600 x 75 x 40 mm	130.05

Pandella 1 LED Spiegelleuchte


Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem sowie silberfarbenem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89	900 lm	25000 h	400 x 120 x 40 mm	81.05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89	1350 lm	25000 h	600 x 120 x 40 mm	102.05

NEW IDEA ?

SLV bietet eine breite Palette von Beleuchtungen an. Neue Ideen und Lösungen für Ihre Beleuchtungsprojekte. Lassen Sie sich von unserem kompletten Sortiment inspirieren !

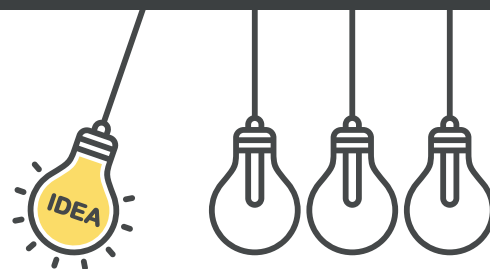

SCANNEN SIE ES UND ENTDECKEN SIE UNSEREN DIGITALEN KATALOG !



HIGHLIGHT

PHOTONIA



LOGS



MOLAT



SITRA



DOWNUNDER




WL 149




Aussen Wandleuchten

Wandleuchte SLV



Ordi LED

LED-Wandleuchte.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	80-89	500 lm	anthrazit	25000 h	165 x 100 x 110 mm	150.85



Ordi mit Sensor LED

LED-Wandleuchte mit Sensor.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	80-89	500 lm	anthrazit	25000 h	165 x 100 x 110 mm	183.20



Sitra Cube

Wandleuchte.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924100400 R SLV 232531		2	9 W	weiss	115 x 108 x 110 mm	100.25
924100404 R SLV 232535		2	9 W	anthrazit	115 x 108 x 110 mm	100.25

Wandleuchte SLV

**Theo Up/Down**

Wandleuchte.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924103704 R SLV 229535		2	35 W	anthrazit	225 x 70 x 75 mm	129.35
924103702 R SLV 229532		2	35 W	silber	225 x 70 x 75 mm	129.35

**Bulan**

Deckenleuchte.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920521098 R SLV 229075		1	60 W	anthrazit	70 x 275 mm	78.70

**SITRA CUBE WL**

LED-Wandleuchte SLV SITRA CUBE WL, Abstrahlwinkel 90°/90°, Lebensdauer 30 000 Stunden, 0,8 kg



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	80-89	1120 lm	anthrazit	30000 h	115 x 110 x 84 mm	150.85




Wandleuchte SLV




LOGS WALL

LED-Wandleuchte SLV Swiss LOGS WALL




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941335858 R SLV 232105 LED		8 W	3000 K	80-89	420 lm	anthrazit	40000 h	80 x 130 x 132 mm	300.70



BIG QUAD

LED-Wandleuchte SLV Swiss BIG QUAD




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941336458 R SLV 232455 LED		8,8 W	3000 K	80-89	480 lm	anthrazit	30000 h	140 x 140 x 50 mm	236.05



MOLAT


Wandleuchte SLV MOLAT



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924100704 R SLV 1000820		60 W	anthrazit	370 x 230 x 230 mm	135.80




Wandleuchte SLV

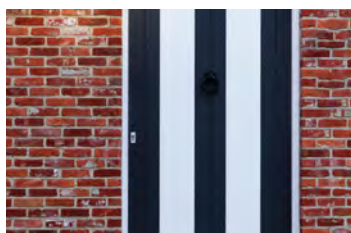


PHOTONIA

Wandleuchte SLV Swiss PHOTONIA




E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924100144 R SLV 232045		60 W	anthrazit	200 x 146 x 250 mm	279.15

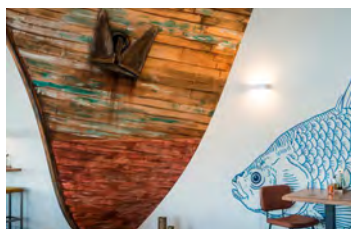

WL 149

LED-Wandleuchte SLV Swiss WL 149



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	L x B x H	Preis CHF
941304658 R SLV 149511		16 W	3000 K	80-89	1060 lm	weiss	25000 h	240 x 55 x 100 mm	188.55

Wandleuchte LED ESYLUX



OL LED Wandleuchte

Gehäuse Kunststoff/Aluminium, Farbtemperatur 3000 K, Farbcode 830, warmweiss.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941330009 R ESY3074/100 I		9,5 W	3000 K	80-89	900 lm	weiss	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171.45
941330109 R ESY3074/100 N		9,5 W	3000 K	80-89	900 lm	schwarz	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171.45


Wandleuchte LED ESYLUX

ESYLUX



A0L LED Automatikleuchte

Mit integriertem Bewegungsmelder, Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140° Erfassungsbereich, Reichweite von bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m, L80B10 = 50'000 h.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941300009 R ESY3418/100 I		10 W	3000 K	80-89	900 lm	weiss	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214.50
941300109 R ESY3418/100 N		10 W	3000 K	80-89	900 lm	schwarz	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214.50


ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 LICHT
 SYSTEME

Wandleuchte LED A.L.S



WASH Down LED

Wash 22 LED, Wandaussenleuchte, LED-Modul 1x9W, 3000K, Alu-Druckguss, 1-facher Lichtaustritt, Opalglass bündig, Ra 80, IK08, IP 65, inkl. Vorschaltgerät




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-1WW6		9 W	3000 K	80-89	513 lm	graphitgra- u	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300.50
R ALS WASH22-1WW7		9 W	3000 K	80-89	513 lm	metallgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300.50



WASH Up + Down LED

Wash 22 LED, Wandaussenleuchte, LED-Modul 2x9W, 3000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, Opalglass bündig, Ra 80, IK08, IP 65, inkl. Vorschaltgerät



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-2WW6		18 W	3000 K	80-89	1026 lm	graphitgra- u	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415.75
R ALS WASH22-2WW7		18 W	3000 K	80-89	1026 lm	metallgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415.75

Wandleuchte LED EGLO



Perafita

Diese Wandleuchte der Serie PERAFITA aus der Outdoor-Kollektion ist aus anthrazitfarbenem Aluguss und weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie zwei LED-Leuchtmitteln, welche warmweisses Licht spenden, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 96007		12 W	3000 K	80-89	500 lm	anthrazit	25000 h	175 x 95 x 170 mm	65.00



Riga

Diese Wandleuchte der Serie RIGA aus der Outdoor-Kollektion ist aus Edelstahl gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie zwei GU10-LED-Leuchtmitteln, welche warmweisses Licht spenden, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 94107		6 W	3000 K	80-89	240 lm	Edelstahl	65 x 95 x 200 mm	60.65



Cividino

Diese Wandleuchte der Serie CIVIDINO aus der Outdoor-Kollektion ist aus hochwertigem Aluguss in schwarz und weissem Glas gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 und einem LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98744		6 W	3000 K	80-89	500 lm	schwarz	25000 h	120 x 115 x 260 mm	88.05

Wandleuchte LED EGLO




Palosco

Diese Wandleuchte der Serie PALOSCO aus der Outdoor-Kollektion ist aus Aluguss und schwarzem verzinktem Stahl gefertigt und mit dem Schutzgrad IP44 ausgestattet. Für die perfekte Ausleuchtung sorgt ein LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98737		6 W	3000 K	80-89	500 lm	schwarz	25000 h	115 x 115 x 170 mm	52.00



Manfria LED

Diese moderne schlichte Wandleuchte der Serie MANFRIA ist aus Aluminium gefertigt und in anthrazit Struktur gepulvert. Die 830 Lumen LED Platine erzeugt gemeinsam mit dem weissen, schräg angeordneten Reflektor ein homogenes Lichtbild im Eingangs- und Wegbereich.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98095		10 W	3000 K	80-89	830 lm	anthrazit	25000 h	200 x 300 x 300 mm	54.00

Sensorstrahler LED STEINEL



XLED Home 2 LED

LED-Sensorstrahler, mit dreh- und schwenkbaren PIR-Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 140°, Reichweite ≤ 14 m, Nachlaufzeit 8 s...35 min, Lichtfühler 2...2'000 lx.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	L x B x H	Preis CHF
924700189 R PU70966		14,8 W	4000 K	80-89	1184 lm	weiss	50000 h	194 x 180 x 161 mm	176.85
924700188 R PU70967		14,8 W	4000 K	80-89	1184 lm	schwarz	50000 h	194 x 180 x 161 mm	176.85

Sensorstrahler LED STEINEL



XSolar L-S LED Automatikleuchte

LED-Flutlichtstrahler, mit Solar-Panel, Lichtstrom 150 lm, Farbtemperatur 4'000 K, Reichweite ≤ 8 m, Erfassungswinkel 140°, Dämmerungsschalter einstellbar 2...2'000 lx, Leuchtzeit einstellbar 10...30 s.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	L x B x H	Preis CHF
924708000 R 70484 LED I		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	weiss	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	385.10
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	silber	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	404.45


Pollerleuchten

Pollerleuchte SLV




Slots 65 LED

LED-Stehleuchte




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Ø	Preis CHF
941735508 R SLV 231455 LED		7 W	3000 K	80-89	340 lm	anthrazit	25000 h	665 x 90 mm	246.85




Iperi 50 LED

LED-Stehleuchte



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	70-79	320 lm	anthrazit	25000 h	174 x 127 x 502 mm	183.20



Cone

Standleuchte



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	anthrazit	240 x 190 mm	126.10

Pollerleuchte SLV



Grafite

Stehleuchte



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	anthrazit	85 x 85 x 300 mm	100.25
924800804 R SLV 231225		11 W	anthrazit	85 x 85 x 600 mm	140.10



F-Pol

Stehleuchte




E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
924800024 R SLV 231595		20 W	anthrazit	860 x 120 mm	257.60



Aponi LED

LED-Standleuchte SLV APONI 90




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Ø	Preis CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89	440 lm	anthrazit	30000 h	900 x 148 mm	311.45
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89	440 lm	anthrazit	30000 h	1200 x 148 mm	408.40

Pollerleuchte LED ESYLUX

**Alva Dali 180° LED**

Ausstrahlwinkel 180°, DALI, mit Bewegungsmelder. Gehäusefarbe anthrazit.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	H x Ø	Preis CHF
941741379 R ESY820922		Diffusor transparent	17 W	3000 K	80-89	760 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941741279 R ESY820946		Diffusor transparent	17 W	4000 K	80-89	810 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740379 R ESY820960		Diffusor opal	17 W	3000 K	80-89	620 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740279 R ESY820984		Diffusor opal	17 W	4000 K	80-89	630 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35

**Alva Dali 360° LED**

Zum Aufschrauben auf Fundament, mit Bewegungsmelder, Ausstrahlwinkel 360°, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Gehäusefarbe anthrazit.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Lebensd- auer L80/ B50	H x Ø	Preis CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusor transparent	17 W	3000 K	80-89	1270 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusor transparent	17 W	4000 K	80-89	1350 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusor opal	17 W	3000 K	80-89	1030 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusor opal	17 W	4000 K	80-89	1050 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35

Pollerleuchte LED EGLO



Navedo

Diese Stehleuchte der Serie NAVEDO aus der Outdoor-Kollektion ist aus Aluguss in den Farben Schwarz und Silber-patina und klarem Glas gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 ausgestattet und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 93463		0 - 60 W	Schwarz / Silber	1200 x 230 mm	102.05



Palosco

Diese Stehleuchte der Serie PALOSCO aus der Outdoor-Kollektion ist aus Aluguss und schwarzem verzinktem Stahl gefertigt und mit dem Schutzgrad IP44 ausgestattet. Für die perfekte Ausleuchtung sorgt ein LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt.





E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98739		6 W	3000 K	80-89	500 lm	schwarz	25000 h	140 x 220 x 820 mm	102.05

Pollerleuchte STEINEL



X-Solar GLS

PIR-Pollerleuchte Steinel GL S, mit Solar-Panel, Bodenflansch und Standrohr Aluminium, T -20...40°C, Reichweite ≤ 5 m, Erfassungswinkel 140°, Dämmerungsschalter einstellbar 2...2'000 lx, Leuchtzeit einstellbar 10...30 s

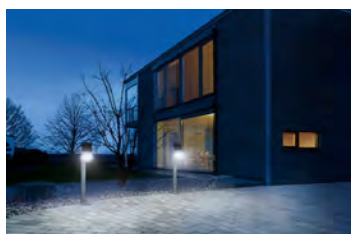


E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	L x B x H	Preis CHF
924808002 R 70485 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	silber	50000 h	188 x 189 x 1178 mm	542.30
924808001 R NEV410/09830		1,2 W	4000 K	80-89	150 lm	anthrazit	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	513.95

Gartenspot LED smarterion



G500-MGL mit Erdspiess LED

Einfachste Montage mit Spiess oder Montageplatte (als Zubehör erhältlich), Systemlichtleistung 530 lm, direkt an 230 V anschliessbar (5 m Kabel mit Netzstecker), Lichtkopf schwenkbar + 90°/-45° und 355° drehbar, IP66-Schutz für Aussenanwendungen, ausgestattet mit Blendungsbegrenzung, ENEC-Prüfzeichen.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	530 lm	20000 h	412 x 60 mm	192.35




G100-MGL mit Erdspiess LED

LED Gartenstrahler mit Erdspiess, kompakte Bauform. Der Strahler mit nur 4 W Systemleistung und einem Systemlichtstrom von 110LM ist ein perfektes Lichtwerkzeug zur dezenten Beleuchtung von Pflanzen und Grünanlagen. Bedingt durch 5m Zuleitung und Schweizer Stecker im Lieferumfang ist er sofort betriebsbereit. 355° drehbar und +90° / -45° schwenkbar.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L80/B50	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100	110 lm	20000 h	129,3 x 36,5 mm	172.30

Gartenspot LED maxLUCÉ



SPIKE mit Erdspiess LED

LED-Gartenspot Spike grau, mit Steckspiess, IP67, 4 W, Anschlussspannung 230 V, 3000 K, 395 lm, CRI>80, nicht dimmbar, min. 70 % Lichtstrom nach 30'000 h. Anschlusskabel 1.0m mit offenen Kabelenden mit Endhülsen



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B50	H x Aussen- Ø	Preis CHF
941744803 R 127798 LED		6 W	3000 K	90-100	395 lm	30000 h	275 x 74 mm	160.40

Zubehör zu Aussenleuchten

**Verbinder zu Aussenleuchten**

Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	schwarz	65 x 22 mm	49.10
R ALS Z-VERIP-DLH20		Doppelter Längsverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 - 12 mm) IP68	schwarz	65 x 64 mm	58.15
R ALS Z-VERIP-DL3		Ein- und Ausgangsanschl. für Kabel 3 x 2,5 mm ² (Y-Verbin.)	schwarz	125 x 32 mm	45.25



11 Intelligentes Licht



SlimLed Bitec	276
Deckenleuchte LED SlimLed Bitec	276

RS PRO	277
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO	277
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect	277
Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie	278

Sensor Connect	279
Gartenspot Sensor Connect	279

Connect	280
Fernbedienung Bluetooth	281
Leuchtmittel LED RGBTW	281
Leuchtmittel LED	282
Leuchtmittel LED RGBTW	283
Lichtband RGBW	284
Stehleuchte EGLO	284
Wand-Deckenleuchte LED	285
Deckenleuchte LED	286
Hängeleuchte LED	287
Wandleuchte LED	287
Aufbauleuchte LED	288
Rasterleuchte LED Salobrena-C	288

SlimLed Bitec

Deckenleuchte LED SlimLed Bitec




SlimLed Bitec

LED-Deckenleuchte Z-Licht SlimLED Bitec für drahtlose Vernetzung




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941310505 R ZL10910		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	145.60
941310605 R ZL10911		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	172.50



SlimLed Bitec mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR Z-Licht SlimLED Bitec Sens für drahtlose Vernetzung



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89	1370 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	221.00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89	2160 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	247.90


RS PRO

Radar-Sensorleuchte LED RS PRO



RS PRO LED P1

LED-Sensorleuchte Steinel RS PRO P1, mit Hochfrequenzsensor, Erfassungswinkel 360°, Erfassungsfeld Ø 1...8 m, Nachlaufzeit 5 s...15 min, Lichtfühler 2...2'000 lx. Gehäusefarbe weiss.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000159 R PU91033		9,5 W	4000 K	80-89	1010 lm	NA	50000 h	110 x 280 mm	113.70

Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect

RS PRO Connect R20


LED-Decken-/Wandleuchte Steinel RS PRO Connect R20 Master HF, Bluetooth, Konfiguration und Bedienung über Android-/iOS-Gerät, Ausführung mit Bewegungsmelder (Hochfrequenz-Sensor). Vernetzbar mit sämtlichen Steinel Connected Lighting Leuchten und Sensoren via Bluetooth Mesh (Reichweite ≤ 50 m).



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941301229 R NEV410/57107		16 W	3000 K	80-89	1950 lm	weiss	55000 h	55,2 x 350 mm	357.75

RS PRO Connect R20 Q

LED-Decken-/Wandleuchte Steinel RS PRO Connect R20 Q Master HF, Bluetooth, Konfiguration und Bedienung über Android-/iOS-Gerät, Ausführung mit Bewegungsmelder (Hochfrequenz-Sensor). Vernetzbar mit sämtlichen Steinel Connected Lighting Leuchten und Sensoren via Bluetooth Mesh (Reichweite ≤ 50 m).



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L80/ B50	L x B x H	Preis CHF
941301389 R NEV410/57183		16 W	3000 K	80-89	1900 lm	weiss	55000 h	300 x 300 x 52 mm	357.75



Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie



Notlichtmodul für R-Serie

Notlichtmodul Steinel, für RS PRO R-Serie, Ausgangsspannung 3,6V, Kapazität 1500mAh, Notlichtstrom 107 lm, inkl. Akkus 3× AA (NiMh)

E-No EM No	Barcode	Un	Leuchtmittel	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	LED	0 - 3 h	114.15


Sensor Connect

Gartenspot Sensor Connect



LED Gartenspot Sensor Connect

Sensor-LED-Spot Steinel GARDEN S BLE, Bluetooth für Einstellung und Vernetzung, PIR Erfassungswinkel 90 °, Reichweite Tangential r = 10 m (79 m²), LED-Lebensdauer 20 000 h, Abmessungen (LxBxH) 140x69x369 mm



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941200529 R NEV410/58685		7 W	3000 K	80-89	520 lm	anthrazit	140 x 69 x 369 mm	187.60

EGLO CONNECT



Light takes a new direction: Your direction

Wenn Sie nach einem Beleuchtungssystem suchen, das einfach und unkompliziert zu installieren und zu verwenden ist und dennoch alle Möglichkeiten von SMART LIGHT bietet, ist **EGLO connect** die beste Wahl. Passen Sie die Beleuchtung in Ihrem Zuhause an Ihre

Arbeit an, lesen Sie ein Buch mit viel weisem Licht, um müde Augen zu vermeiden, oder genießen Sie die „Kaminatmosphäre“ bei warmem, schwachem Licht, wenn Sie einfach nur entspannen und Spass haben möchten.

EGLO connect, das intelligente Beleuchtungssystem, hilft Ihnen, Einbruch zu verhindern, indem Sie Timerfunktionen an Ihrem Licht verwenden oder eine Verbindung zu WIFI herstellen, wo Sie Ihr **EGLO connect**

Licht über SMARTphone oder Tablet ein- und ausschalten können, egal wo Sie sich befinden.



Welche **VORTEILE** bringt das aktuelle Smart Lighting Sortiment **EGLO connect**?



Einfache Installation: EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.



Smarte Technologie: Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).



Geschütztes Netzwerk: Alle EGLO connect Produkte bilden pro Wohneinheit ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.



Sicherheit & Komfort: EGLO connect Produkte ermöglichen unter anderem eine Anwesenheitssimulation durch Lichtsteuerung aus der Ferne.



Connect

Fernbedienung Bluetooth



Fernbedienung

Die batteriebetriebene EGLO connect Fernbedienung macht die Steuerung von EGLO connect Produkten kinderleicht. Da die EGLO connect Produkte auch ausschliesslich über die Fernbedienung gesteuert werden können, ist die Smart Control App by AwoX nicht zwingend notwendig.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 32732		Kunststoff	weiss	110 x 53 x 20 mm	17.20

Leuchtmittel LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-A60

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen dir alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11586		9 W	2700 - 6500 K	80-89	806 lm	25000 h	118 x 60 mm	21.50



E27-LED-RGBTW-G95

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen dir alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11659		13 W	2700 - 6500 K	80-89	1300 lm	25000 h	136 x 95 mm	27.45

Leuchtmittel LED

**LED A60**

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen Ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12578		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	105 x 60 mm	22.00

**LED G80**

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen Ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12579		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	120 x 80 mm	25.50

**LED ST64**

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen Ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12583		5,5 W	2200 - 6500 K	20-39	400 lm	20000 h	142 x 64 mm	25.50

Leuchtmittel LED



LED GU10

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen dir alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche GU10-Fassung.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11856		5 W	2700 - 6500 K	20-39	345 lm	20000 h	59 x 50 mm	18.30

Leuchtmittel LED RGBTW



E14-LED-RGBTW-P45

Dieses Leuchtmittel aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weißen und bis zu 16,7 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett.



E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Mittlere Nennleben- sdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11857		5 W	2700 - 6500 K	80-89	470 lm	20000 h	90 x 45 mm	17.00

Lichtband RGBW

RGBW LED

Der smarte LED strip aus unserer EGLO connect Kollektion. Der 3 Meter lange LED strip lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Er ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der LED strip ist dank Klebeband einfach zu befestigen, alle 12,5 cm kürzbar, dank Silikonbeschichtung leicht zu reinigen und verfügt über einen einbaufreundlichen Treiber mit extra Zuleitung.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom je Meter	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 32741		11,4 W	2700 - 6500 K	80-89	400 lm	25000 h	3000 x 12 x 3 mm	67.05
R EG 32733		19 W	2700 - 6500 K	80-89	400 lm	25000 h	5000 x 12 x 3 mm	78.00

Stehleuchte EGLO



Marghera-C

Diese Stehleuchte der Serie MARGHERA-C aus unserer EGLO connect Kollektion ist aus schwarzem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über alle Funktionen, die EGLO connect bietet und ist so die perfekte Lichtlösung in ihren vier Wänden.



E-No EM No	Barcode	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Farbe	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 99031		2700 - 6500 K	80-89	2100 lm	schwarz	25000 h	270 x 305 x 1690 mm	282.00

Wand-Deckenleuchte LED



Giron-C

Diese EGLO connect Wand- bzw. Deckenleuchte der Serie GIRON-C ist aus weissem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit einem EGLO connect LED-Leuchtmittel bestückt.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R EG 32589		17 W	2700 - 6500 K	80-89	2100 lm	25000 h	90 x 300 mm	74.05

Turcona-C

Die LED Deckenleuchte TURCONA-C aus dem Smart Home Sortiment connect ist aus weissem Metall mit einer runden weissen Kunststoff-Abdeckung gefertigt. Dank des rahmenlosen Designs und des optischen Schwebeneffekts durch die versteckte Halterung an der Decke wirkt das LED Panel besonders hochwertig. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenlampe auch über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Esszimmer oder Büro.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensdau- er L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 99118		15 W	2700 - 6500 K	80-89	2200 lm	weiss	25000 h	60 x 300 mm	169.00
R EG 99119		20 W	2700 - 6500 K	80-89	3050 lm	weiss	25000 h	60 x 450 mm	225.00
R EG 99121		30 W	2700 - 6500 K	80-89	4500 lm	weiss	25000 h	60 x 600 mm	282.00

Deckenleuchte LED

Turcona-C



Die LED Deckenleuchte TURCONA-C aus dem Smart Home Sortiment connect ist aus weissem Metall und hat eine weisse Kunststoff-Abdeckung. Dank des rahmenlosen Designs und des optischen Schwebeneffekts durch die versteckte Halterung an der Decke wirkt das LED Panel besonders hochwertig. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes Licht ganz nach Ihren Wünschen. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht und einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenlampe auch über die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Sie fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungstile ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur, Esszimmer oder Büro.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 98575		33 W	2700 - 6500 K	80-89	3300 lm	weiss	25000 h	1200 x 100 x 60 mm	191.00

Totari-C kristall

Die moderne LED Deckenleuchte TOTARI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der grosse, 58 cm cm durchmessende Leuchtschirm mit Sternenhimmeleffekt bietet ausreichend Licht für alle Raumsituationen.

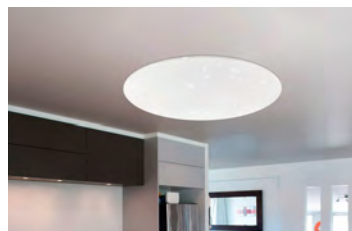

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R EG 97922		34 W	2700 - 6500 K	80-89	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	225.00

Deckenleuchte LED



Marghera-C

Diese Deckenleuchte der Serie MARGHERA-C aus unserer EGLO connect Kollektion ist aus schwarzem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über alle Funktionen, die EGLO connect bietet und ist so die perfekte Lichtlösung in ihren vier Wänden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 99026		27 W	2700 - 6500 K	80-89	3200 lm	schwarz	25000 h	110 x 600 mm	293.00

Hängeleuchte LED



Marghera-C

Diese Hängeleuchte der Serie MARGHERA-C aus unserer EGLO connect Kollektion ist aus schwarzem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über alle Funktionen, die EGLO connect bietet und ist so die perfekte Lichtlösung in ihren vier Wänden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	H x Ø	Preis CHF
R EG 99027		27 W	2700 - 6500 K	80-89	3200 lm	schwarz	25000 h	1100 x 600 mm	282.00

Wandleuchte LED



Marghera-C

Diese Tischleuchte der Serie MARGHERA-C aus unserer EGLO connect Kollektion ist aus schwarzem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über alle Funktionen, die EGLO connect bietet und ist so die perfekte Lichtlösung in ihren vier Wänden.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwied- ergabe	Lichtstro- m	Farbe	Lebensd- auer L70/ B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 99028		16 W	2700 - 6500 K	80-89	1900 lm	schwarz	25000 h	270 x 270 x 305 mm	112.00

Aufbauleuchte LED




Fueva-C rund

Diese EGLO connect Aufbauleuchte der Serie FUEVA-C ist aus weissem Metallguss und Kunststoff gefertigt.




E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	H x Aussen- Ø	Preis CHF
R EG 96671		21 W	2700 - 6500 K	80-89	2700 lm	25000 h	40 x 300 mm	89.00

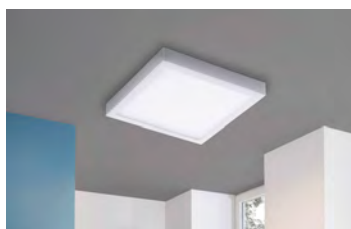

Fueva-C quadratisch

Diese EGLO connect Aufbauleuchte der Serie FUEVA-C ist aus weissem Metallguss und Kunststoff gefertigt. Sie ist in zwei verschiedenen Grössen erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 96673		21 W	2700 - 6500 K	80-89	2700 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	89.00

Rasterleuchte LED Salobrena-C



Salobrena-C

Dieses schlicht elegante Deckenpaneel aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Es ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Ob Deckenmontage oder flächenbündiger Einbau - das mitgelieferte Montagematerial bietet vielfältige Möglichkeiten, diese puristische Leuchte an Ihre Wohnsituation anzupassen. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 97629		20 W	2700 - 6500 K	80-89	2800 lm	25000 h	450 x 450 x 50 mm	157.00
R EG 96663		34 W	2700 - 6500 K	80-89	4300 lm	25000 h	595 x 595 x 50 mm	191.00

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Rasterleuchte LED Salobrena-C

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farbwiede- rgabe	Lichtstrom	Lebensdau- er L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 96664		34 W	2700 - 6500 K	80-89	4300 lm	25000 h	1200 x 300 x 50 mm	191.00





12 Lampenfassungen



E14	292
Erdleiterklemme	292
E14 Isolierstoff-Fassung M10	292
E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest	293
E27	294
E27 Fassungen	294
E27 Fassungen	295
E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung	297
E27 Porzellan-Fassung	298
G13 und G5	300
G13 FL-Fassung	300
G13 FL-Fassung mit Startersockel	301
G5 FL-Fassung	301
GU10	302
GU10 Fassung mit Halterung + Kabel	302
GZ10/GU10 Keramik-Fassung	302
GY4 und GY6.35	303
G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung	303
GY6.35 Keramik-Fassung	303

E14

Erdleiterklemme



Erdleiterklemme aus Stahl

Erdleiterklemme aus Stahl für Nippel M10.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
939002069 P 5010		Stahl	Silber	30 x 15 x 18 mm	0.70

E14 Isolierstoff-Fassung M10



IS-Fassung M10 Dreiteilig

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930050013 P 5611		Kunststoff	schwarz	60 x 28 x 28 mm	3.40
930050003 P 5611 I		Kunststoff	weiss	60 x 28 x 28 mm	3.40



IS-Fassung M10 mit Rand

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930060513 P 5619		Kunststoff	schwarz	60 x 28 x 28 mm	3.75
930060503 P 5619 I		Kunststoff	weiss	60 x 35 x 35 mm	3.75

E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest



IS-Kerzenfassung M10 fest

Gestell fest, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930650014 P 5782		Kunststoff	schwarz	65 x 23,5 mm	4.20
930650114 P 5783		Kunststoff	schwarz	85 x 23,5 mm	4.35

E27

E27 Fassungen



EB-Fassung

4 A, 250 V, Kunststoff naturfarbig, einteilig mit Rastbefestigung, Rastermass 18 mm, schraubenloser Klemmenanschluss, T ≤210 °C.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930330009 P 5001		Kunststoff	weiss	45 x 38 mm	74.80



IS-Fassung M10

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
993350013 P 5510		Kunststoff	schwarz	55 x 38 mm	3.40
993350003 P 5510 I		Kunststoff	weiss	55 x 38 mm	3.40



Baustellenfassung 250 V mit Anschlusskabel

Dreiteilige Baustellenfassung Standard, konfektioniert, Thermoplast, mit Anschlussklemme 2L, Zugentlastung, 20 cm Thermoplast-Anschlusskabel HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm², 3-Loch-Aufhänger, IP20.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930361609 P 5765		Duroplast	schwarz	70 x 37 mm	3.90

E27 Fassungen

**IS-Fassung M10 mit Aussengewinde**Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, $T \leq 190^\circ\text{C}$.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930360013 P 5511		Kunststoff	schwarz	65 x 38 x 38 mm	3.75



E27 Fassungen

**IS-Fassung 20 cm Kabel**

Baupendelfassung, konfektioniert mit 200 mm-Anschlusskabel, 2-polige Schraubklemme und Zugentlastung.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
930315113 P MXH138226		Kunststoff	schwarz	2.70

**EB-Fassung Vossloh, mit Berührungsschutz, $T \leq 270^\circ\text{C}$** E27-Fassung, Porzellan, 5 kV, $T \leq 270^\circ\text{C}$, Buchsenklemmen 0,5 – 2,5 mm²/Durchgangslöcher für Schrauben M4.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930310063 P 5515		Porzellan	weiss	47 x 43 mm	3.15

E27 Fassungen**IS-Fassung mit Rand**

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, $T \leq 190^\circ\text{C}$.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930360513 P 5518		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	4.30
930360503 P 5518 I		Kunststoff	weiss	65 x 40 mm	4.30

**E27 Fassungen****IS-Zugfassung M10 mit Aussengewinde**

Dreiteilige E27 Isolierstoff-Fassung mit Zugschalter (Vossloh) mit Nippelanschluss, M10 x 1 mm, Thermoplast, $T \leq +190^\circ\text{C}$, Mantel mit Aussengewinde.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930380113 P 5575		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	13.45

**IS-Zugfassung M10**

Dreiteilige E27 Isolierstoff-Fassung mit Zugschalter (Vossloh) mit Nippelanschluss, M10 x 1 mm, Thermoplast, $T \leq +190^\circ\text{C}$, Mantel glatt.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930370113 P 5582		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	13.45



E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung

**Deckenfassung**

Deckenfassung Morach-Technik Star-Light, zum Aufstecken, für Glühlampe = 100 W, Ø 90 mm, Glühdrahtprüfung GDP 850 °C, halogenfrei.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930313219 P MT8305		Kunststoff	schwarz	58 x 90 mm	7.25
930313209 P MT8304		Kunststoff	weiss	58 x 90 mm	7.25

**Wandfassung**

Wandfassung Morach-Technik Star-Light, zum Aufstecken, für Glühlampe = 100 W, Ø 90 mm, Glühdrahtprüfung GDP 850 °C, halogenfrei.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930314219 P MT8307		Kunststoff	schwarz	58 x 90 mm	7.25
930314209 P MT8306		Kunststoff	weiss	58 x 90 mm	7.25

**Decken-/Wandfassung schwenkbar**

Decken-/Wandfassung Morach Combi-Light, schwenkbar, zum Anschrauben, für Glühlampe ≤ 100 W, Ø 85 mm, Höhe 78 mm, Befestigungsdistanz 68 mm, Loch-Ø 4,3 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930315019 P 5667/1		Isolierstoff	schwarz	78 x 85 mm	7.75
930315119 P 5667/2		Isolierstoff	weiss	78 x 85 mm	7.75

E27 Porzellan-Fassung



Porzellan EB-Fassung

Unmontiert, inklusive Bügel, Schrauben und Erde, Befestigungswinkel kurz 90° nach hinten gebogen, Achse 31 mm, Loch-Ø 2 x M3.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930331464 P 5483/4		Keramik	weiss	44 x 42,5 mm	8.75



Porzellan Fassung M10

Dreiteilig, mit Nippel M10 x 1 mm, mit Schraubring, Anschluss 2,5 mm².



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930350064 P 5450		Keramik	weiss	59 x 42 mm	22.60



IS-Deckenfassung Porzellan

4A, Isolierstoffsockel, mit Porzellanfassung und Steckklemme, Anschluss mit 2,5 mm², 2 ausbrechbare Rohreinführungen, Befestigungsdistanz 66 mm, Lochdurchmesser 5,2 mm, für Lampe max. 75 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930313204 P 5681/2		Kunststoff	weiss	65 x 90 mm	12.80

E27 Porzellan-Fassung**ROESCH**  **ELECTRIC AG****IS-Wandfassung Porzellan**

4A, Isolierstoffsockel, mit Porzellanfassung und Steckklemme, Anschluss mit 2,5 mm², 2 ausbrechbare Rohreinführungen, Befestigungsdistanz 66 mm, Lochdurchmesser 5,2 mm, für Lampe max. 75 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930314204 P 5685/2		Kunststoff	weiss	78 x 90 mm	13.55

**Thermoplast-Fassung Klick T210**


Thermoplast Isolierstoff-Fassung Klick, Mantel mit Aussengewinde, mit Steckanschluss, geeignet für Provisorien in Bauten.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930330474 P 902/210		Kunststoff	natur	41,5 x 40 mm	1.60

G13 und G5

G13 FL-Fassung




FL-Fassung

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff transparent, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 16,1 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, mit Steckklemmen 16,1 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919782839 R 3084/347 MAU		Kunststoff	transparent	16,1 x 25 x 28,8 mm	1.50



FL-Fassung

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff weiss, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 11 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, mit Steckklemmen 11 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919741809 R 3085/229 S		Kunststoff	weiss	11 x 34 x 57,7 mm	2.55



FL-Fassung

Fassungssockel Elektrogros, Drehverriegelung, Federbefestigung seitlich, Schraubensicherung möglich, Ausschnitt 13,3x25,5 mm



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
919721829 R 3254-12/S-TR		Kunststoff	transparent	1.15

G13 FL-Fassung mit Startersockel




FL-Fassung mit Startersockel

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff weiss, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 13,3 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, Steckklemmen mit Startersockel, 13,3 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
919721839 R 3254-12/C-TR		Kunststoff	sonstige	1.95

G5 FL-Fassung



FL-Fassung

G5 Fassung für Fluoreszenzlampen, steckbar, Isolierstoff weiss, Steckklemmen, Drehverriegelung, für FL 4 – 80 W.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919711109 R 3071/1		Kunststoff	weiss	10 x 22 x 27,8 mm	1.20

GU10

GU10 Fassung mit Halterung + Kabel



Fassung mit Halterung + Kabel 230 V

GU10 230 V Hochvoltfassung mit Halterung, mit ca.180 mm Kabel, Zugentlastung und Klemme. Die Fassung ist mit doppelt isolierten Kabeln ausgestattet und entspricht der Schutzklasse II.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		Kunststoff	weiss	3.25



GZ10/GU10 Keramik-Fassung

Keramik-Fassung 226/Z-TF

GZ10/GU10 Keramik Fassung Ø 28 x 15,5 mm für Halogen-Glühlampen, weiss, Kontakte Nickel, $T \leq +240\text{ }^{\circ}\text{C}$, zum Anschrauben, Anschlusslitzen verzinkt, $2 \times 0,75\text{ mm}^2$, Isolation Teflon, Länge 140 mm.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
991600069 R 4020		Keramik	weiss	15,5 x 28 mm	4.20

GY4 und GY6.35

G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung

ROESCH  **ELECTRIC AG**


Universal Keramik-Fassung

G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
933200069 R 4015/200		Keramik	schwarzer Silikon-Schutz	12 x 17 mm	3.90

GY6.35 Keramik-Fassung

 **maxLUCe**


Keramik-Fassung

G-, GX-, GY-, GZ6,35 Fassung für Halogen-Glühlampen, Keramik weiss, Kontakte Reinnickel, Anschlusslitzen verzinkt, 2 x 0,75 mm², Länge 140 mm, zum Anschrauben rund, Isolation Teflon.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
933300069 R 4018		Keramik	weiss	17 x 18 x 18 mm	2.25





13 Allgemein



Index Bestellnummer	306
Stichwortverzeichnis	330
Abkürzungsverzeichnis	333
Informationen	334
Fax-Bestellung	337
Kontakt-Adressen	338

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
L A1159-70	372911309	47.25	132
L A1159-71	372999969	20.15	132
L A9350-21	920848309	55.40	131
M L7298	–	73.40	221
P 5001	930330009	74.80	294
P 5010	939002069	0.70	292
P 5450	930350064	22.60	298
P 5483/4	930331464	8.75	298
P 5510	993350013	3.40	294
P 5510 I	993350003	3.40	294
P 5511	930360013	3.75	295
P 5515	930310063	3.15	295
P 5518	930360513	4.30	296
P 5518 I	930360503	4.30	296
P 5575	930380113	13.45	296
P 5582	930370113	13.45	296
P 5611	930050013	3.40	292
P 5611 I	930050003	3.40	292
P 5619	930060513	3.75	292
P 5619 I	930060503	3.75	292
P 5667/1	930315019	7.75	297
P 5667/2	930315119	7.75	297
P 5681/2	930313204	12.80	298
P 5685/2	930314204	13.55	299
P 5765	930361609	3.90	294
P 5782	930650014	4.20	293
P 5783	930650114	4.35	293
P 902/210	930330474	1.60	299
P MT8304	930313209	7.25	297
P MT8305	930313219	7.25	297
P MT8306	930314209	7.25	297
P MT8307	930314219	7.25	297
P MXH138226	930315113	2.70	295
R 01097000 P	–	979.20	206
R 04122100 P	–	39.85	56
R 07269199 P	941424101	35.75	97
R 07270799 P	941424001	35.75	97
R 07330899 P	941960101	59.25	171
R 07331599 P	941960201	59.25	175
R 07332299 P	941960301	73.25	180
R 075/080010 LDV	941000400	47.70	155
R 075/080034 LDV	941000420	47.70	155
R 075/080058 LDV	941000440	55.05	155
R 075/080072 LDV	941000460	55.05	155
R 075/091436 LDV	941400000	55.05	113
R 075/091450 LDV	941400010	55.05	113
R 075/091498 LDV	941400030	72.05	115
R 075/091511 LDV	941400040	72.05	116
R 075/104068 LDV	941400090	92.95	117
R 075/104082 LDV	941400100	123.45	117
R 075/104105 LDV	941400110	164.15	117

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/106239 LDV	941000260	47.70	29
R 075/106253 LDV	941000270	47.70	30
R 075/106277 LDV	941000240	41.35	29
R 075/106291 LDV	941000250	41.35	29
R 075/106314 LDV	941000200	47.70	30
R 075/106338 LDV	941000210	47.70	30
R 075/106352 LDV	941000220	57.35	30
R 075/106376 LDV	941000230	57.35	30
R 075/108820 LDV	941900350	91.60	181
R 075/109001 LDV	941301120	519.25	186
R 075/109025 LDV	941301180	519.25	186
R 075/109049 LDV	941301210	609.75	186
R 075/109063 LDV	941301240	609.75	186
R 075/109605 LDV	941300280	270.45	185
R 075/109629 LDV	941300290	270.45	185
R 075/109681 LDV	941301330	360.95	185
R 075/109704 LDV	941300440	360.95	185
R 075/110120 LDV	941000360	43.15	155
R 075/110144 LDV	941000380	43.15	155
R 075/113442 LDV	941600020	198.10	83
R 075/113466 LDV	941600050	198.10	83
R 075/113480 LDV	941600080	247.85	83
R 075/113503 LDV	941600110	247.85	83
R 075/113565 LDV	941600000	198.10	83
R 075/113589 LDV	941600030	198.10	83
R 075/113602 LDV	941600060	247.85	83
R 075/113626 LDV	941600090	247.85	83
R 075/113688 LDV	941600010	198.10	83
R 075/113701 LDV	941600040	198.10	83
R 075/113725 LDV	941600070	247.85	83
R 075/113749 LDV	941600100	247.85	83
R 075/122147 LDV	941300130	70.00	25
R 075/122161 LDV	941300230	70.00	25
R 075/122185 LDV	941300330	81.85	25
R 075/122208 LDV	941300430	81.85	25
R 075/122222 LDV	941300530	99.10	25
R 075/122246 LDV	941300630	99.10	25
R 075/122260 LDV	941300730	114.15	25
R 075/122284 LDV	941300830	114.15	25
R 075/126848 LDV	941400650	44.90	102
R 075/126909 LDV	941400680	38.10	97
R 075/133280 LDV	941900320	113.00	186
R 075/133303 LDV	941900300	122.00	186
R 075/133327 LDV	941900330	22.50	187
R 075/133341 LDV	941900310	22.50	187
R 075/133365 LDV	941900270	45.15	187
R 075/156722 LDV	941900440	16.95	156
R 075/156807 LDV	941900450	23.75	156
R 075/156821 LDV	941900460	30.55	156
R 075/157996 LDV	941900290	22.50	188
R 075/158016 LDV	941900280	18.00	187

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/158030 LDV	941900260	40.60	187
R 075/219922 LDV	941401660	130.85	103
R 075/219946 LDV	941401650	130.85	103
R 075/284234 LDV	–	16.60	61
R 075/284296 LDV	–	14.55	62
R 075/284319 LDV	–	14.65	61
R 075/284333 LDV	–	7.30	61
R 075/284623 LDV	–	10.00	62
R 075/290839 LDV	–	160.65	59
R 075/290891 LDV	–	175.75	59
R 075/290921 LDV	–	141.30	60
R 075/299443 LDV	–	29.10	60
R 075/299474 LDV	–	29.10	60
R 075/299498 LDV	–	56.00	60
R 075/312432 LDV	941000740	39.60	42
R 075/312456 LDV	941000750	57.15	42
R 075/312470 LDV	941000760	40.70	42
R 075/312494 LDV	941000770	58.80	42
R 075/314894 LDV	941000840	81.60	155
R 075/314917 LDV	941000850	81.60	155
R 075/314931 LDV	941000860	90.65	155
R 075/314955 LDV	941000870	90.65	155
R 075/314979 LDV	941000880	99.70	155
R 075/314993 LDV	941000890	99.70	155
R 075/335769 LDV	941600570	327.00	82
R 075/335783 LDV	941600590	327.00	82
R 075/335806 LDV	941600560	327.00	82
R 075/335820 LDV	941600580	327.00	82
R 075/402843 LDV	941902140	72.35	173
R 075/402881 LDV	941901100	81.40	138
R 075/402904 LDV	941901200	81.40	143
R 075/402928 LDV	941960920	18.10	174, 178, 182
R 075/403277 LDV	941500910	44.30	214
R 075/403291 LDV	941500920	55.60	214
R 075/403314 LDV	941500930	85.00	214
R 075/403338 LDV	941500940	96.30	214
R 075/403352 LDV	941500950	134.75	214
R 075/409859 LDV	941960850	8.50	138, 143, 147
R 075/420847 LDV	941505000	33.00	203
R 075/420885 LDV	941505020	33.00	203
R 075/420922 LDV	941505040	33.00	203
R 075/420960 LDV	941500960	40.35	203
R 075/421011 LDV	941505060	40.35	203
R 075/421059 LDV	941505080	40.35	204
R 075/421097 LDV	941500980	60.15	204
R 075/421134 LDV	941506000	60.15	204
R 075/421189 LDV	941506020	60.15	204
R 075/421226 LDV	941506040	76.55	204
R 075/421264 LDV	941506060	76.55	204
R 075/421301 LDV	941506080	76.55	204
R 075/422520 LDV	941507260	270.45	204

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/423701 LDV	941507050	428.80	204
R 075/423732 LDV	941507080	496.65	204
R 075/440050 LDV	941401420	163.05	146, 181
R 075/440074 LDV	941401430	163.05	146, 181
R 075/440098 LDV	941401520	176.60	147, 181
R 075/440111 LDV	941401530	176.60	147, 181
R 075/440159 LDV	941402160	95.20	137, 172
R 075/440197 LDV	941402170	95.20	137, 172
R 075/440272 LDV	941401250	108.75	137, 172
R 075/440296 LDV	941401350	108.75	137, 172
R 075/440319 LDV	941402210	99.70	137, 172
R 075/440333 LDV	941402230	99.70	137, 172
R 075/440456 LDV	941402240	208.30	138, 173
R 075/440470 LDV	941402260	208.30	138, 173
R 075/440494 LDV	941402280	99.70	142, 177
R 075/440517 LDV	941402290	99.70	142, 177
R 075/440579 LDV	941401850	112.15	142, 177
R 075/440593 LDV	941401950	112.15	142, 177
R 075/440678 LDV	941402330	99.70	142, 177
R 075/440692 LDV	941402350	99.70	142, 177
R 075/440753 LDV	941402360	212.80	143, 178
R 075/440777 LDV	941402380	212.80	143, 178
R 075/452367 LDV	941002390	338.30	208
R 075/452374 LDV	941002400	338.30	207
R 075/452381 LDV	941002290	416.35	208
R 075/452411 LDV	941002320	416.35	207
R 075/452428 LDV	941002340	496.65	208
R 075/452459 LDV	941002350	496.65	207
R 075/460911 LDV	941507130	65.80	204
R 075/460959 LDV	941507150	65.80	204
R 075/460997 LDV	941507170	133.65	204
R 075/461031 LDV	941507190	133.65	204
R 075/472914 LDV	941902150	85.95	173
R 075/472938 LDV	941902170	90.45	178
R 075/472976 LDV	941902120	90.45	147
R 075/472990 LDV	941902180	18.10	139, 144, 148
R 075/479937 LDV	941304420	64.65	25
R 075/479951 LDV	941304430	64.65	25
R 075/505285 LDV	941902210	45.35	208
R 075/505308 LDV	941902200	54.35	208
R 075/515260 LDV	941002460	236.05	25, 237
R 075/515352 LDV	941002500	279.15	25, 237
R 075/541047 LDV	941001580	107.80	36
R 075/541061 LDV	941001590	107.80	36
R 075/541108 LDV	941001610	135.90	36
R 075/541122 LDV	941001620	135.90	36
R 075/541146 LDV	941001630	128.35	36
R 075/541160 LDV	941001640	128.35	36
R 075/541207 LDV	941001660	154.20	36
R 075/541221 LDV	941001670	154.20	36
R 075/541320 LDV	941001720	233.90	36, 238

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/541481 LDV	941001800	296.40	36, 238
R 09639700 P	924707402	977.05	203
R 09640300 P	924716402	816.55	203
R 09641000 P	924715402	700.25	203
R 09642700 P	924717402	977.05	203
R 09643400 P	924706402	816.55	203
R 09644100 P	924705402	700.25	203
R 108 002 BIZ	–	214.35	216
R 1183 EVG	910810039	96.05	33
R 1183 M EVG	910009649	105.75	33
R 1188 EVG	910814039	96.05	33
R 1188 M EVG	910015649	105.75	33
R 1189 EVG	910819039	105.75	33
R 1189 M EVG	910018649	116.50	33
R 127798 LED	941744803	160.40	273
R 136 LED	941301609	39.50	32
R 158 LED	941301709	47.60	32
R 16361400 P	–	532.25	50
R 17292300 P	–	52.80	51
R 17293000 P	–	142.35	51
R 18129800 P	–	574.25	50
R 18130400 P	–	189.75	50
R 18134200 P	–	260.85	50
R 18330800 P	–	293.15	41
R 18331500 P	–	293.15	41
R 18332200 P	–	321.15	41
R 18333900 P	–	321.15	41
R 30635300 P	924714402	232.85	202
R 30636000 P	924704402	232.85	202
R 3071/1	919711109	1.20	301
R 3084/347 MAU	919782839	1.50	300
R 3085/229 S	919741809	2.55	300
R 3254-12/C-TR	919721839	1.95	301
R 3254-12/S-TR	919721829	1.15	300
R 32580400 P	941400381	58.35	112
R 32581100 P	941400461	58.35	112
R 32584200 P	941400491	76.65	114
R 32585900 P	941400531	76.65	114
R 32596500 P	941400371	86.35	112
R 32597200 P	941400451	86.35	112
R 32600900 P	941400481	102.50	114
R 32601600 P	941400521	102.50	114
R 32970399 P	924500001	24.95	200
R 32971099 P	924500021	24.95	200
R 32972799 P	924500041	28.20	200
R 32973499 P	924500061	28.20	200
R 32974199 P	924500081	52.95	200
R 32975899 P	924500101	52.95	200
R 33125699 P	924500131	194.05	200
R 33126399 P	924500151	302.85	200
R 33127099 P	–	349.15	200

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 33128799 P	924500121	269.45	201
R 33129499 P	924500141	368.55	201
R 33130099 P	924500161	452.55	201
R 33131799 P	924500011	44.35	201
R 33133199 P	924500051	50.80	201
R 33134899 P	924500071	50.80	201
R 33135599 P	924500091	86.35	201
R 33136299 P	924500111	86.35	201
R 33568100 P	941305221	572.10	207
R 33570400 P	941305021	424.55	207
R 33665700 P	941305421	718.55	207
R 33909299 P	941201061	40.05	154
R 33910899 P	941201071	40.05	154
R 33911599 P	941201081	50.80	154
R 33912299 P	941201091	50.80	154
R 33913999 P	941201101	88.50	154
R 33914699 P	941201111	88.50	154
R 33947499 P	941400851	56.20	112
R 33948199 P	941400861	56.20	112
R 33949899 P	941400881	72.35	115
R 33950499 P	941400891	72.35	115
R 34186600 P	–	52.75	207
R 34196100 P	–	217.55	58
R 34952799 P	941100011	44.35	29
R 34953499 P	941100001	44.35	29
R 34954199 P	941100031	50.80	29
R 34955899 P	941100021	50.80	29
R 34956599 P	941100051	58.35	29
R 34957299 P	941100041	58.35	29
R 34958999 P	941100071	64.80	29
R 34959699 P	941100061	64.80	29
R 34960299 P	941100091	72.35	29
R 34961999 P	941100081	72.35	29
R 34976399 P	941304841	83.15	34
R 34977099 P	941304861	88.50	34
R 34978799 P	941304941	114.35	34
R 34979499 P	941304951	114.35	34
R 34980099 P	941305061	130.50	34
R 36035500 P	941402001	120.80	135, 170
R 36036200 P	941402011	120.80	135, 170
R 36038600 P	941402021	120.80	140, 174
R 36039300 P	941402031	120.80	140, 174
R 36045400 P	941402071	181.15	135, 170
R 36046100 P	941402081	181.15	135, 170
R 36047800 P	941402091	240.35	135, 170
R 36048500 P	941402101	181.15	140, 175
R 36049200 P	941402111	181.15	140, 175
R 36050800 P	941402121	240.35	140, 175
R 36051500 P	941402131	240.35	145, 179
R 36052200 P	941402141	240.35	145, 179
R 36054600 P	941402151	182.20	135, 170

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 36055300 P	941402161	182.20	140, 175
R 36056000 P	941402171	230.70	145, 179
R 36269499 P	941900341	21.55	136, 141, 146
R 36270099 P	941900321	46.30	171, 176, 180
R 36271799 P	941900311	53.85	171, 176, 180
R 36344899 P	941000551	58.35	23
R 36345599 P	941000561	58.35	23
R 36346299 P	941000571	71.30	23
R 36347999 P	941000581	71.30	23
R 36348699 P	941000591	78.80	23
R 36349399 P	941000601	78.80	23
R 36350999 P	941000611	87.45	23
R 36351699 P	941000621	87.45	23
R 36352399 P	941000631	86.35	23
R 36353099 P	941000641	86.35	23
R 36354799 P	941000651	90.65	23
R 36355499 P	941000661	90.65	23
R 36356199 P	941000671	100.35	23
R 36357899 P	941000681	100.35	23
R 36358599 P	941000691	120.60	23
R 36359299 P	941000701	120.80	23
R 36360899 P	941000711	145.60	23
R 36361599 P	941000721	145.60	23
R 36551099 P	941000731	142.35	24
R 36552799 P	941000741	142.15	24
R 36574999 P	–	17.25	24
R 36602999 P	941001041	31.45	41
R 36603699 P	941001051	41.15	41
R 36604399 P	941001071	32.30	41
R 36605099 P	941001061	43.30	41
R 37444399 P	941900061	30.15	51
R 37447499 P	–	58.15	52
R 37448199 P	941900121	7.55	54
R 37451199 P	941900141	11.85	54
R 37457399 P	941900151	45.25	54
R 37460399 P	941900111	12.90	54
R 37463499 P	–	16.15	55
R 37464199 P	–	18.30	47
R 37467299 P	–	51.70	47
R 37470299 P	–	46.30	47
R 37476499 P	941900161	9.70	55
R 37477199 P	941900171	15.10	55
R 37478899 P	941900181	22.60	56
R 37479599 P	–	127.10	57
R 38004800 P	–	317.90	40
R 38007900 P	–	347.00	40
R 38123399 P	941000001	145.60	190
R 38124099 P	941000011	145.60	190
R 38125799 P	941000021	209.15	190
R 38126499 P	941000031	209.15	190
R 38127199 P	941000041	215.60	190

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 38128899 P	941000051	261.90	190
R 38280399 P	941424111	46.50	102
R 38281099 P	941424311	46.50	102
R 38282799 P	941424511	46.50	102
R 38290299 P	941424011	56.20	102
R 38291999 P	941424211	56.20	102
R 38292699 P	941424411	56.20	102
R 38319300 P	941900081	59.25	51
R 38329200 P	941900091	14.00	52
R 38354400 P	941900191	15.10	53
R 38373500 P	–	243.40	57
R 38411400 P	–	203.75	49
R 38412100 P	–	203.75	49
R 38413800 P	–	203.75	49
R 38414500 P	–	274.85	49
R 38415200 P	–	350.25	49
R 38416900 P	–	287.75	49
R 38420600 P	941330221	182.20	48
R 38421300 P	941330241	182.20	48
R 38422000 P	941330291	189.75	48
R 38423700 P	941330321	260.85	48
R 38424400 P	941330341	274.85	49
R 38425100 P	941330391	274.85	49
R 38434300 P	941330381	274.85	48
R 38440400 P	–	308.20	48
R 38493799 P	941000061	236.05	190
R 38494700 P	–	312.55	50
R 38497800 P	–	479.45	50
R 38498500 P	–	479.45	49
R 38778599 P	941200751	116.50	153
R 38779299 P	941200761	116.50	153
R 38780899 P	941200781	135.90	153
R 38781599 P	941200801	135.90	153
R 38786099 P	941200821	279.15	153
R 38787799 P	941200841	279.15	153
R 38788499 P	941200861	303.90	153
R 38789199 P	941200871	303.90	153
R 39736799 P	941900011	72.15	46
R 39737499 P	–	86.15	46
R 39738199 P	941900021	81.85	46
R 39739899 P	–	105.55	46
R 39740499 P	941900381	119.55	46
R 39741199 P	–	161.55	46
R 39757299 P	941900031	87.25	47
R 39759699 P	941900391	128.15	47
R 4015/200	933200069	3.90	303
R 4018	933300069	2.25	303
R 4020	991600069	4.20	302
R 40730800 P	941304481	909.20	206
R 40733900 P	941304421	657.15	206
R 40736000 P	941304431	755.20	206

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 41371/4000 LED	941308050	74.50	166
R 41372/4000 LED	941309050	74.50	166
R 41436800 P	–	94.80	206
R 41439900 P	–	87.25	206
R 41441200 P	–	102.30	206
R 42498500 P	–	274.65	58
R 42917100 P	–	274.65	57
R 42918800 P	–	217.55	58
R 4300	920839419	27.70	133
R 4300 A	920839019	15.70	133
R 4300 B	920839029	15.70	133
R 4300 C	920839629	15.70	133
R 4300/140-75	920839289	15.70	134
R 4300/140-80	920839329	15.70	134
R 4300/150-150	920839519	26.20	133
R 4300/270-75	920839389	29.20	134
R 4300/270-80	920839429	29.20	134
R 4300/300-150	920839529	29.20	133
R 4300/65-300	920839219	29.20	134
R 4300/68	920839239	15.70	133
R 4300/68-300	920839249	29.20	134
R 4300/73-300	920839619	29.20	134
R 43028300 P	–	274.65	57
R 4400/68 LED	920849509	18.85	131
R 4442/3	920848209	199.80	132
R 4442/4	920848219	141.20	132
R 4550/18 LED I	941000829	93.00	163
R 4550/18 LED SI	941000819	93.00	163
R 4550/29 LED I	941000849	133.00	163
R 4550/29 LED SI	941000839	133.00	163
R 4552/18 LED 3 I	941000899	164.00	157
R 4552/18 LED 3 SEN I	941000919	200.00	158
R 4552/18 LED 3 SEN SI	941000909	200.00	158
R 4552/29 LED 3 NOT I	941001029	268.00	158, 238
R 4552/29 LED 3 NOT SI	941001019	268.00	158, 238
R 4552/29 LED I	941000989	182.20	157
R 4552/29 LED SI	941000979	182.20	157
R 4553/18 LED 3 SEN I	941001209	200.00	160
R 4553/29 LED 3 NOT I	941001329	289.90	161, 239
R 4553/29 LED I	941001289	141.00	160
R 4553/29 LED SI	941001279	141.00	160
R 4554/15 LED I	941000939	93.00	161
R 4554/15 LED SI	941000929	93.00	161
R 4555/15 LED I	941001239	93.00	162
R 4555/15 LED SI	941001229	93.00	162
R 45587300 P	924715602	442.85	202
R 45588000 P	924714602	353.45	202
R 45589700 P	924705602	442.85	202
R 45590300 P	924704602	353.45	202
R 51231300 P	941307781	187.60	183
R 51235100 P	941307761	255.45	184

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 51237500 P	941307811	235.00	184
R 51240500 P	941307771	309.30	185
R 6001/10-830 LED	941331170	113.30	32
R 6001/18-830 LED	941332170	148.85	32
R 6002/10-830 LED	941330170	109.00	31
R 6002/10-840 LED	941330070	109.00	31
R 6002/18-830 LED	941333170	143.45	31
R 6002/18-840 LED	941333070	143.45	31
R 6003/18-830 LED	941334170	143.45	31
R 6003/18-840 LED	941334070	143.45	31
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113.30	32
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148.85	32
R 61548300 P	941960401	30.15	55
R 66020800 P	941400831	52.95	113
R 66022200 P	941400841	74.50	115
R 70484 LED I	924708000	385.10	268
R 70484 LED SI	924708002	404.45	268
R 70485 LED SI	924808002	542.30	272
R 7059	920621009	105.75	167
R 74763500	535599023	138.95	59
R 79073899 P	941500401	114.35	82
R 79074599 P	941500421	114.35	82
R 8069	924000112	12.25	168
R 81334500 P	–	62.45	52
R 85316	–	182.00	215
R 85326	–	257.40	216
R 85351	–	462.05	216
R 94958700 P	–	432.10	169
R 94982200 P	–	432.10	169
R 96250000 P	941304911	317.90	34, 237
R 96262300 P	941304961	328.70	34, 237
R 96270800 P	941305891	355.60	34, 237
R 96281400 P	941305991	452.55	34, 237
R 96485600 P	941000351	592.55	182
R 96490000 P	941301661	703.50	183
R 96630000 P	–	703.50	183
R 96687400 P	–	592.55	182
R 96818299 P	941000761	285.60	24, 236
R 96820599 P	941000771	333.00	24, 236
R 97467100 P	–	727.20	206
R 97477000 P	941500561	1'398.15	194
R 97479400 P	941500571	1'525.25	194
R 98722300 P	941900351	160.45	136
R 98723000 P	941900361	158.30	141
R 98724700 P	941900371	174.45	145
R 98755100 P	–	287.55	53
R 98758200 P	–	204.65	53
R 98761200 P	–	204.65	53
R 98947099 P	–	10.75	53
R 98948799 P	–	11.85	53
R 99396845 OS	941303770	167.15	27

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 99396869 OS	941303750	167.15	27
R 99396883 OS	941303570	147.75	27
R 99396906 OS	941303550	147.75	27
R 99396920 OS	941303670	142.35	27
R 99396944 OS	941303650	142.35	27
R 99396968 OS	941303470	128.35	27
R 99396982 OS	941303450	128.35	27
R 99629400 P	941009111	401.90	211
R 99630000 P	941009121	452.55	211
R 99631700 P	941009131	593.65	211
R 99632400 P	941009141	749.80	211
R ALS 19-201N	–	148.65	79
R ALS 19-301N	–	210.00	79
R ALS 19-401N	–	277.85	79
R ALS 555022171N	–	5.40	79
R ALS 555122021N	–	42.00	79
R ALS 555122061N	–	38.75	80
R ALS 555122081N	–	58.15	80
R ALS 555122091N	–	58.15	80
R ALS 555122101N	–	58.15	80
R ALS 555122111N	–	96.95	80
R ALS 555122121N	–	96.95	81
R ALS 555122131N	–	96.95	81
R ALS 555122141N	–	96.95	81
R ALS 555122151N	–	96.95	81
R ALS 555122161N	–	119.55	81
R ALS 6801	–	10.80	107
R ALS 6803	–	11.85	107
R ALS 6805	–	11.85	107
R ALS 6807	–	11.85	107
R ALS ALSF-LED-1260NW-B	–	213.25	40
R ALS ALSF-LED-1560NW-B	–	247.70	40
R ALS ARI-18WW08	–	320.95	165
R ALS BRI-40NW11F	–	255.25	86
R ALS BRI-40NW12F	–	255.25	86
R ALS BWS-30NW11-1F	–	177.70	84
R ALS BWS-30WW11-1F	–	177.70	84
R ALS BWS-40NW11-1F	–	206.80	84
R ALS BWS-40WW11-1F	–	206.80	84
R ALS LA-40	–	29.10	74
R ALS LA-40SW	–	29.10	74
R ALS PAS125-1-4NW7	–	337.10	124
R ALS PAS125-1-4WW7	–	337.10	124
R ALS PASUP125UFR-8WW	–	344.65	123
R ALS PASUP180R-9WW	–	508.35	124
R ALS PINE-1200SW	–	268.20	258
R ALS PINE-1500SW	–	292.95	258
R ALS PINE-600SW	–	201.40	258
R ALS PINE-900SW	–	230.50	258
R ALS QUANA2H-3WW1	–	273.55	124
R ALS QUANA2H-3WW7	–	273.55	124

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ALS SCH-012171N	–	2.15	69
R ALS SCH-0671N	–	6.45	73
R ALS SCH-072281N	–	71.10	77
R ALS SCH-072282	–	71.10	77
R ALS SCH-072287	–	87.25	77
R ALS SCH-0751N	–	8.60	72
R ALS SCH-0831N	–	3.25	78
R ALS SCH-0841N	–	3.25	77
R ALS SCH-0951NCH	–	174.45	73
R ALS SCH-101N	–	35.55	68
R ALS SCH-112011N	–	16.15	68
R ALS SCH-112021N	–	16.15	69
R ALS SCH-112061N	–	12.90	69
R ALS SCH-112081N	–	35.55	70
R ALS SCH-112091N	–	35.55	70
R ALS SCH-112101N	–	35.55	70
R ALS SCH-112111N	–	61.40	70
R ALS SCH-112121N	–	64.60	71
R ALS SCH-112131N	–	64.60	72
R ALS SCH-112141N	–	64.60	72
R ALS SCH-112151N	–	64.60	72
R ALS SCH-112161N	–	84.00	71
R ALS SCH-1231N	–	15.10	74
R ALS SCH-1511	–	8.60	76
R ALS SCH-1512	–	9.70	76
R ALS SCH-1517	–	9.70	76
R ALS SCH-152031N	–	35.55	71
R ALS SCH-201N	–	64.60	68
R ALS SCH-2841N	–	4.30	73
R ALS SCH-2847	–	5.40	73
R ALS SCH-301N	–	100.15	68
R ALS SCH-401N	–	132.45	68
R ALS SCH-9051N	–	26.95	75
R ALS SCH-9061N	–	33.40	76
R ALS SCH-M131	–	4.30	76
R ALS SCH-M132	–	4.30	76
R ALS SCH-M137	–	4.30	76
R ALS WASH22-1WW6	–	300.50	265
R ALS WASH22-1WW7	–	300.50	265
R ALS WASH22-2WW6	–	415.75	265
R ALS WASH22-2WW7	–	415.75	265
R ALS Z-VERIP-DL3	–	45.25	125, 274
R ALS Z-VERIP-DLH20	–	58.15	125, 274
R ALS Z-VERIP-L2	–	49.10	125, 274
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	972.75	211
R EG 31605	–	154.00	245
R EG 32589	–	74.05	285
R EG 32732	–	17.20	281
R EG 32733	–	78.00	284
R EG 32741	–	67.05	284
R EG 33181	–	213.00	247

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R EG 43048	–	135.00	248
R EG 43166	–	176.00	248
R EG 49258	–	95.05	246
R EG 49618	–	298.00	247
R EG 67117W	–	1'021.20	197
R EG 67118W	–	1'277.35	197
R EG 75317	–	105.20	247
R EG 92084	–	38.00	252
R EG 92085	–	75.00	252
R EG 92086	–	115.00	253
R EG 92087	–	148.00	253
R EG 93463	–	102.05	272
R EG 94107	–	60.65	266
R EG 94616	–	95.05	259
R EG 94617	–	130.05	259
R EG 94704	–	108.00	249
R EG 94998	–	114.00	259
R EG 95499	–	166.00	245
R EG 95785	–	46.05	248
R EG 96007	–	65.00	266
R EG 96064	–	81.05	259
R EG 96065	–	102.05	259
R EG 96435	–	46.05	249
R EG 96663	–	191.00	288
R EG 96664	–	191.00	289
R EG 96671	–	89.00	288
R EG 96673	–	89.00	288
R EG 96866	–	284.00	244
R EG 96937	–	122.00	258
R EG 96938	–	141.00	258
R EG 97629	–	157.00	288
R EG 97719	–	122.00	258
R EG 97922	–	225.00	286
R EG 98095	–	54.00	267
R EG 98247	–	95.05	249
R EG 98492	–	190.10	243
R EG 98575	–	191.00	286
R EG 98591	–	257.10	245
R EG 98737	–	52.00	267
R EG 98739	–	102.05	272
R EG 98744	–	88.05	266
R EG 99026	–	293.00	287
R EG 99027	–	282.00	287
R EG 99028	–	112.00	287
R EG 99031	–	282.00	284
R EG 99074	–	31.00	253
R EG 99075	–	61.00	254
R EG 99076	–	95.05	254
R EG 99118	–	169.00	285
R EG 99119	–	225.00	285
R EG 99121	–	282.00	285

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R EG 99293	–	217.00	244
R EG 99317	–	154.00	244
R ELBK225738	924700312	118.65	214
R ELBR5100/20 LED	–	159.25	215
R ELBR5100/30 LED	–	209.50	215
R ELE 25-103	–	35.55	68
R ELE 25-203	–	64.60	68
R ELE 25-303	–	100.15	68
R ELE 25-403N	–	132.45	68
R ELE 265030 00	941900041	220.80	183
R ELE 528332 99	941961801	4.30	56
R ELE 567096 00	941961401	22.60	55
R ELE 99-025 -3	–	25.85	69
R ELE 99-027 -3	–	64.60	70
R ELE 99-029 -3	–	93.70	72
R ELE 99-030 -3	–	93.70	72
R ELE 99-079 -3	–	64.60	70
R ELE 99-127 -3	–	43.10	71
R ELE LE-4417SP-2	–	26.95	21, 26, 171, 174, 176, 179, 180, 182
R ELE LE-EB-X1292.150.20	–	43.10	130
R ELE LE-ENC-8001	–	9.25	110
R ELE LE-ENC-8003	–	10.65	110
R ELE LE-ENC-8005	–	10.65	110
R ELE LE-ENZ-5001	–	7.55	107
R ELE LE-ENZ-5005	–	8.60	107
R ELE LE-SCH-012172	–	2.15	69
R ELE LE-SCH-012177	–	4.30	69
R ELE LE-SCH-0672	–	6.45	73
R ELE LE-SCH-0752	–	8.60	72
R ELE LE-SCH-0757	–	9.70	72
R ELE LE-SCH-0842	–	3.25	77
R ELE LE-SCH-0847	–	5.40	77
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	174.45	73
R ELE LE-SCH-102	–	35.55	68
R ELE LE-SCH-112012	–	16.15	68
R ELE LE-SCH-112022	–	16.15	69
R ELE LE-SCH-112027	–	25.85	69
R ELE LE-SCH-112062	–	12.90	69
R ELE LE-SCH-112067	–	18.30	69
R ELE LE-SCH-112082	–	35.55	70
R ELE LE-SCH-112087	–	64.60	70
R ELE LE-SCH-112092	–	35.55	70
R ELE LE-SCH-112102	–	35.55	70
R ELE LE-SCH-112112	–	61.40	71
R ELE LE-SCH-112118	–	61.40	71
R ELE LE-SCH-112122	–	64.60	71
R ELE LE-SCH-112132	–	64.60	72
R ELE LE-SCH-112142	–	64.60	72
R ELE LE-SCH-112147	–	93.70	72
R ELE LE-SCH-112152	–	64.60	72

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ELE LE-SCH-112157	–	93.70	72
R ELE LE-SCH-112162	–	84.00	71
R ELE LE-SCH-112167	–	116.30	71
R ELE LE-SCH-1232	–	15.10	74
R ELE LE-SCH-1237	–	16.15	74
R ELE LE-SCH-152032	–	35.55	71
R ELE LE-SCH-202	–	64.60	68
R ELE LE-SCH-2842	–	4.30	73
R ELE LE-SCH-2882	–	5.40	77
R ELE LE-SCH-302	–	100.15	68
R ELE LE-SCH-3187	–	11.85	74
R ELE LE-SCH-3197	–	11.85	74
R ELE LE-SCH-402	–	132.45	68
R ELE LE-SCH-6207	–	19.40	74
R ELE LE-SCH-6410	–	14.00	75
R ELE LE-SCH-6430	–	22.60	75
R ELE LE-SCH-6790	–	19.40	75
R ELE LE-SCH-6970	–	5.40	75
R ELE LE-SCH-9052	–	26.95	76
R ELE LE-SCH-9057	–	43.10	76
R ELE LE-SCH-9062	–	33.40	76
R ELE LE-SCH-9067	–	51.70	76
R ELE LE-Z-HIKIT-CH	–	3.25	302
R ESY 4005/840 AN	941744079	785.35	271
R ESY1161 N	924743201	91.75	205
R ESY1163 N	924745201	221.00	205
R ESY1165 N	924747201	272.70	205
R ESY1168	927214079	372.85	234
R ESY1169	927215279	264.05	234
R ESY1170	927215379	264.05	235
R ESY1171	927215479	372.85	235
R ESY3074/100 I	941330009	171.45	264
R ESY3074/100 N	941330109	171.45	264
R ESY3418/100 I	941300009	214.50	265
R ESY3418/100 N	941300109	214.50	265
R ESY3521 LED F	927277079	295.60	232
R ESY3522 LED F	927277179	295.60	232
R ESY3526 L	927801319	64.60	233
R ESY3526 R	927801309	64.60	233
R ESY3526 RL	927801349	64.60	234
R ESY3526 U	927801329	64.60	233
R ESY3526 UU	927801339	64.60	233
R ESY3529	927432579	406.05	235
R ESY3603 F	927276879	310.80	231
R ESY3604 F	927276779	310.80	231
R ESY3612	927801139	56.00	231
R ESY3614	927801149	35.55	232
R ESY4004/830 AN	941741179	785.35	271
R ESY4004/840 AN	941745079	785.35	271
R ESY4005/830 AN	941740179	785.35	271
R ESY810039	924343201	117.60	205

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ESY810138	924345201	256.55	205
R ESY810237	924347201	307.15	205
R ESY820922	941741379	785.35	271
R ESY820946	941741279	785.35	271
R ESY820960	941740379	785.35	271
R ESY820984	941740279	785.35	271
R FIP G16SS6689G42F	–	180.95	84
R FIP G16SS669G32F	–	180.95	84
R IQL UYE6 S 3 DA	941340399	840.25	163
R IQL UYE6 S 4 DA	941340419	840.25	163
R IQL UYE6 W 3 DA	941340439	840.25	163
R IQL UYE6 W 4 DA	941340459	840.25	163
R K4400/100	920896069	7.50	126
R K4401/100	920858319	12.70	126
R K4401/150	920858329	30.80	126
R K4402/68	920896009	7.50	126
R K4402/75	920896019	7.50	126
R K4402/80	920896029	7.50	126
R K4402/85	920896039	7.50	126
R K4402/90	920896049	7.50	126
R K4402/95	920896059	7.50	126
R K4403/68	920896079	7.50	126
R K4403/75	920896089	7.50	126
R K4404/1	920896109	7.50	127
R K4404/2	920896119	23.40	127
R K4404/68	920896209	15.75	127
R K4404/75	920896219	15.75	127
R K4404/80	920896229	17.75	127
R K4406/10	920896919	775.45	127
R K4407/25	920896949	13.55	128
R K4407/50	920896959	18.35	128
R K4410/210	920858349	22.85	129
R K4411/150	920858359	45.60	129
R K4411/280	920858369	50.35	129
R K4412/100	920896309	9.90	129
R K4412/110	920896319	9.90	129
R K4412/125	920896329	9.90	129
R K4412/145	920896339	9.90	129
R K4412/160	920896349	9.90	129
R K4412/180	920896359	9.90	129
R K4416/1	920896379	1'754.45	129
R K4416/2	920896389	24.20	129
R K4420/1	920896589	31.75	130
R K4420/2	920896599	31.90	131
R K4420/280	920858379	72.25	130
R K4421/280	920858399	82.55	130
R K4422/180	920896509	17.55	130
R K4422/190	920896519	17.55	130
R K4422/200	920896529	17.55	130
R K4422/215	920896539	17.55	130
R K4422/240	920896549	17.55	130

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R K4422/250	920896559	1'754.45	130
R K9320-11	920849519	20.35	131
R K9320-20	920849529	23.30	131
R K9320-21	920849539	26.10	131
R L123001	–	28.80	107
R L123003	–	36.25	107
R L123004	–	36.25	108
R L123005	–	36.25	108
R L123007	–	30.65	110
R L123008	–	30.65	110
R L123009	–	38.15	110
R L123010	–	38.15	110
R L123011	–	38.15	110
R L123011A	–	38.15	110
R L123031	–	30.65	108
R L123032	–	30.65	108
R L123034	–	38.15	108
R L123035	–	38.15	108
R L123261	–	28.75	108
R L123266	–	36.25	108
R LL7015/0011-0090	–	94.25	65
R LL7015/4056-0082	–	184.60	65
R LL7015/4056-0086	–	198.05	65
R LL7047/9315/0004	–	37.00	66
R LL7047/9400/0005	–	11.00	66
R LL7047/9400/0011	–	11.35	66
R LL7047/9603-0034	–	17.55	65
R LL7048/3303-0009	–	6.80	66
R LSH SLICE C W SWI	941002119	198.35	158
R LSH SLICE C W SWI DAL	941002139	257.60	159
R LSH SLICE C W SWI DIM	941002129	213.45	159
R LSH SLICE C W SWI NOT	941002159	257.60	160, 239
R LSH SLICE C W SWI SEN	941002149	246.85	159
R LSH SLICE2 C S SWI	941002169	106.80	161
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	941002189	117.60	162
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	941002209	128.35	162
R LSH SLICE2 C W SWI	941002179	106.80	161
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	941002199	117.60	162
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	941002219	128.35	162
R LUM00824431	–	52.00	220
R LUM05071745	–	81.50	219
R LUM05163931	–	61.50	218
R LUM05165331	–	112.00	219
R MXH 161983	924200412	138.05	215
R MXH133923	941321003	45.15	100
R MXH133937	941321603	45.15	100
R MXH134160	941323673	80.85	103
R MXH134161	941323073	80.85	103
R MXH134165	941328673	75.10	99
R MXH134166	941328073	75.10	99
R MXH134173	941328103	75.10	99

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R MXH135060	941000003	32.45	166
R MXH135960	941328003	129.25	99
R MXH135962	941323003	133.90	104
R MXH137270	941322673	53.20	104
R MXH137271	941322073	53.20	104
R MXH137272	941329673	75.10	100
R MXH137273	941329073	75.10	100
R MXH137905	941420023	75.10	105
R MXH137906	941420033	75.10	105
R MXH139446	941300023	8.50	217
R MXH161750	941329013	102.75	101
R MXH161751	941329023	102.75	101
R MXH161752	941329033	109.70	106
R MXH161753	941329043	109.70	106
R MXH161754	941329053	79.70	105
R MXH161755	941329063	79.70	105
R MXH162102	941329083	109.70	106
R MXH162103	941329093	102.75	101
R NEV410/09830	924808001	513.95	272
R NEV410/57107	941301229	357.75	277
R NEV410/57183	941301389	357.75	277
R NEV410/58685	941200529	187.60	279
R NEV410/64143	941900609	114.15	278
R P8611/228-54 I	911827705	208.05	191
R P8611/235-80 I	911828705	229.60	191
R P8611/28-54 I	911818705	169.30	191
R P8611/35-80 I	911819705	189.75	191
R P86130 I	941319701	59.25	191
R PRA 5211004	–	99.00	37
R PRA 5211005	–	115.00	37
R PRA 5211012	–	85.00	37
R PRA 5211014	–	126.00	37
R PRA 5211015	–	145.00	37
R PRA 5231004	–	87.00	37
R PRA 5231005	–	100.00	37
R PRA 5231014	–	109.00	37
R PRA 5231015	–	129.00	38
R PRA 5240024	–	176.65	39
R PRA 5240025	–	192.80	39
R PRA 5240034	–	192.80	39
R PRA 5240035	–	208.95	40
R PRA 9600009	–	32.00	210
R PRA 9600012	–	485.00	209
R PRA 9600019	–	42.00	210
R PRA 9602009	–	241.25	210
R PRA 9602112	–	807.75	209
R PRA 9602212	–	646.20	209
R PRA 9612112	–	807.75	209
R PRA 9612212	–	646.20	209
R PU70966	924700189	176.85	267
R PU70967	924700188	176.85	267

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R PU71267	941304109	114.35	165
R PU91025	941300159	235.00	164
R PU91027	941300189	235.00	164
R PU91033	941000159	113.70	277
R RZB211005/60	924103113	81.00	167
R RZB451210.009.19	–	141.30	38
R RZB451218.009	–	125.15	38
R RZB451218.009.19	–	168.20	39
R RZB451219.009	–	156.35	38
R RZB451219.009.19	–	185.45	39
R S514 270	924120309	102.50	167
R SI 5MX51BS3WZK00011CH	–	1'646.95	196
R SI 5MX51BS8WZK00013CH	–	3'041.65	196
R SLV 1000574	941471518	97.00	123
R SLV 1000682	924800120	311.45	270
R SLV 1000683	924800130	408.40	270
R SLV 1000820	924100704	135.80	263
R SLV 1001289	941601058	462.25	86
R SLV 1001290	941600008	462.25	85
R SLV 1001292	941601048	462.25	86
R SLV 1001862	941600588	80.85	93
R SLV 1001863	941600568	80.85	93
R SLV 1001864	941600578	80.85	93
R SLV 1001865	941600618	80.85	85
R SLV 1001866	941600598	80.85	85
R SLV 1001867	941600608	80.85	85
R SLV 1002032	941200148	150.85	262
R SLV 1002045	920300098	118.55	243
R SLV 1002110	920600028	100.25	92
R SLV 1002111	920600008	100.25	92
R SLV 1002113	920600018	100.25	92
R SLV 1004971	–	246.85	256
R SLV 111711	920821458	38.85	111
R SLV 113292 LED	941307718	64.70	122
R SLV 113441	920821608	46.40	111
R SLV 113510	920821178	36.70	111
R SLV 132020	920570058	43.15	251
R SLV 132021	920570068	43.15	251
R SLV 132650	920581218	64.70	242
R SLV 132651	920581208	64.70	242
R SLV 133840	941300758	839.20	242
R SLV 133841 LED	941330108	839.20	242
R SLV 135024	941302558	311.45	243
R SLV 143010	154000358	42.95	87
R SLV 143011	154000328	42.95	87
R SLV 143012	154000348	42.95	87
R SLV 143020	154000258	86.05	87
R SLV 143021	154000228	86.05	87
R SLV 143022	154000248	86.05	87
R SLV 143030	154001888	12.80	88
R SLV 143031	154001618	12.80	88

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 143032	154001628	12.80	88
R SLV 143040	154001898	12.80	88
R SLV 143041	154001638	12.80	88
R SLV 143042	154001648	12.80	88
R SLV 143050	154001368	20.35	90
R SLV 143051	154001288	20.35	90
R SLV 143052	154001378	20.35	90
R SLV 143060	154001388	20.35	90
R SLV 143061	154001398	20.35	90
R SLV 143062	154001408	20.35	90
R SLV 143070	154001418	24.65	89
R SLV 143071	154001428	24.65	89
R SLV 143072	154001218	24.65	89
R SLV 143080	154001438	24.65	89
R SLV 143081	154001448	24.65	89
R SLV 143082	154001458	24.65	89
R SLV 143090	154001468	9.60	90
R SLV 143091	154001238	9.60	90
R SLV 143092	154001248	9.60	90
R SLV 143100	154001478	21.45	88
R SLV 143101	154001258	21.45	88
R SLV 143102	154001268	21.45	88
R SLV 143130	154009708	4.20	91
R SLV 143131	154009208	4.20	90
R SLV 143132	154009218	4.20	91
R SLV 143160	154002028	35.45	89
R SLV 143161	154002038	35.45	89
R SLV 143162	154002048	35.45	89
R SLV 143380	154002448	24.65	91
R SLV 143381	154002458	24.65	91
R SLV 143382	154002468	24.65	91
R SLV 143390	922614218	46.40	92
R SLV 143391	922614088	46.40	92
R SLV 143392	922614098	46.40	92
R SLV 143440	922624048	64.70	93
R SLV 143441	922624028	64.70	93
R SLV 143442	922615008	64.70	93
R SLV 144200	922616108	48.55	92
R SLV 144201	922616128	48.55	92
R SLV 144204	922616148	48.55	92
R SLV 146682 LED	941302308	135.80	250
R SLV 147441	920551018	43.15	250
R SLV 147442	920556018	97.00	250
R SLV 147443	920558018	118.55	251
R SLV 147444	920559018	150.85	251
R SLV 148018	920500808	75.50	252
R SLV 149511	941304658	188.55	264
R SLV 149762 LED	941306858	204.70	255
R SLV 149772 LED	941306868	236.05	255
R SLV 151282	921002058	118.55	256
R SLV 151781	941308158	311.45	255

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 151791 LED	941308108	386.85	255
R SLV 151796 LED	941308178	386.85	255
R SLV 153560	922615238	48.55	85
R SLV 153561	922615228	48.55	85
R SLV 153564	922615248	48.55	85
R SLV 155463	920581538	279.15	242
R SLV 228412 LED	941710918	157.35	122
R SLV 229075	920521098	78.70	262
R SLV 229532	924103702	129.35	262
R SLV 229535	924103704	129.35	262
R SLV 229702 LED	941313308	86.25	122
R SLV 230435	924803802	126.10	269
R SLV 231215	924800704	100.25	270
R SLV 231225	924800804	140.10	270
R SLV 231305 LED	941735458	183.20	269
R SLV 231455 LED	941735508	246.85	269
R SLV 231595	924800024	257.60	270
R SLV 232045	924100144	279.15	264
R SLV 232105 LED	941335858	300.70	263
R SLV 232455 LED	941336458	236.05	263
R SLV 232531	924100400	100.25	261
R SLV 232535	924100404	100.25	261
R SLV 232905 LED	941464258	150.85	261
R SLV 232915 LED	941464358	183.20	261
R SLV 233625 LED	941335258	80.85	123
R SMA 1000541	–	84.75	156
R SMA 1000542	–	118.65	156
R SMA 1000543	–	156.05	156
R SMA 1000725	–	118.65	156
R SMA 1000726	–	156.05	156
R SMA 1001252	–	62.15	109, 111
R SMA 1001253	–	62.15	109, 111
R SMA 1001270	–	326.25	121
R SMA 1001455	–	221.00	28, 257
R SMA 1001457	–	221.00	28, 257
R SMA 1001462	–	254.50	28, 257
R SMA 1001464	–	254.50	28, 257
R SMA 1001704	–	221.00	28, 257
R SMA 1001706	–	221.00	28, 257
R SMA 1001708	–	254.50	28, 257
R SMA 1001710	–	254.50	28, 257
R SMA 1004458	–	130.75	157
R SMA 1004459	–	166.90	157, 238
R SMA 1004727	–	213.45	28, 257
R SMA 1004728	–	213.45	28, 257
R SMA 1004731	–	243.15	28, 257
R SMA 1004732	–	243.15	28, 257
R SMA 1004812	–	106.05	20
R SMA 1004813	–	106.05	20
R SMA 1004813-D	–	137.00	20
R SMA 1004813-N	–	309.10	21, 236

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SMA 1004814	–	121.70	20
R SMA 1004815	–	121.70	20
R SMA 1004815-D	–	152.05	20
R SMA 1004815-N	–	323.10	21, 236
R SMA 1005088	–	109.85	20
R SMA 1005089	–	109.85	20
R SMA 1005091	–	89.40	20
R SMA 1005092	–	89.40	20
R SMA 1005153	–	178.65	64
R SMA 1005156	–	203.95	64
R SMA 1005191	–	178.65	64
R SMA 1005192	–	203.95	64
R SMA MGL0010	–	70.10	149, 189
R SMA MGL0023	–	72.60	98
R SMA MGL0033	–	42.35	98, 120
R SMA MGL0035	–	82.70	120
R SMA MGL0036	–	82.70	120
R SMA MGL0042	–	82.70	120
R SMA MGL0045	–	42.35	98, 120
R SMA MGL0105	–	92.75	149, 189
R SMA MGL0111	–	50.30	120
R SMA MGL0148	–	144.20	188
R SMA MGL0149	–	133.95	188
R SMA MGL0165	–	110.50	149, 189
R SMA MGL0307	–	24.30	119
R SMA MGL0308	–	26.65	119
R SMA MGL0309	–	27.45	119
R SMA MGL0310	–	31.35	119
R SMA MGL1093	–	61.35	98
R SMA MGL1095	–	61.35	98
R SMA MGL1140	–	103.80	101
R SMA MGL1141	–	103.80	101
R SMA MGL1142	–	103.80	101
R SMA MGL1151	–	71.10	117
R SMA MGL1152	–	88.00	118
R SMA MGL1153	–	89.75	118
R SMA MGL1154	–	113.50	118
R SMA MGL1155	–	117.15	119
R SMA MGL2214	–	279.90	148, 188
R SMA MGL2215	–	252.45	148, 188
R SMA MGL9000CH	–	192.35	273
R SMA MGL9002CH	–	172.30	273
R SRV-2281 P	–	84.55	136, 141, 146
R SW-3213/06	–	9.05	216
R SYL0045/244	941377012	441.75	27
R TEKPB3001E	–	7.55	227
R TEKPB3002E	–	7.55	227
R TEKPB3003E	–	7.55	228
R TEKPBV80301E	–	58.15	225
R TEKPBV80302E	–	58.15	226
R TEKTW77507B	–	124.95	226

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R TEKTWS5792WMG	–	648.35	230
R TEKTWT8006B	–	57.10	226
R TEKTWT9002	–	37.70	226
R TEKY0492WMC	–	478.40	230
R TEKY1492WM	–	427.75	230
R TEKY3092WM140	–	369.60	227
R TEKY3692WM	–	540.85	229
R TEKY4392WM	–	524.70	229
R TEKY8092WM143	–	297.45	225
R TEKY8092WM147	–	297.45	225
R TEKY8092WM148	–	297.45	225
R TEKY8092WM149	–	297.45	225
R TEKY9292WMC	–	445.00	228
R TEKY9392WMC	–	445.00	229
R TEKY9992WM	–	394.40	228
R ZL10900	941300505	118.65	164
R ZL10901	941300605	145.60	164
R ZL10902	941300705	172.50	164
R ZL10903	941302505	177.90	164
R ZL10904	941302605	204.85	164
R ZL10905	941302705	226.35	164
R ZL10910	941310505	145.60	276
R ZL10911	941310605	172.50	276
R ZL10913	941312505	221.00	276
R ZL10914	941312605	247.90	276
R ZL11075	941000075	118.65	165
S EG 11586	–	21.50	281
S EG 11659	–	27.45	281
S EG 11856	–	18.30	283
S EG 11857	–	17.00	283
S EG 12578	–	22.00	282
S EG 12579	–	25.50	282
S EG 12583	–	25.50	282
S LUM05261231	–	55.00	218
V 2262 LED	–	29.45	220
V 500895	–	40.85	220

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1005091	89.40	20
–	R ELE LE-SCH-6790	19.40	75
–	R ALS LA-40SW	29.10	74
–	R ALS LA-40	29.10	74
–	R ELE LE-SCH-6207	19.40	74
–	R ELE LE-SCH-3197	11.85	74
–	R ELE LE-SCH-3187	11.85	74
–	R ELE LE-SCH-1237	16.15	74
–	R ELE LE-SCH-1232	15.10	74
–	R ALS SCH-1231N	15.10	74
–	R ALS SCH-2847	5.40	73
–	R ELE LE-SCH-2842	4.30	73
–	R ALS SCH-2841N	4.30	73
–	R ELE LE-SCH-0672	6.45	73
–	R ALS SCH-0671N	6.45	73
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	174.45	73
–	R ALS SCH-0951NCH	174.45	73
–	R ELE LE-SCH-0757	9.70	72
–	R ELE LE-SCH-0752	8.60	72
–	R ALS SCH-0751N	8.60	72
–	R ELE LE-SCH-112157	93.70	72
–	R ELE LE-SCH-112152	64.60	72
–	R ALS SCH-112151N	64.60	72
–	R ELE LE-SCH-112147	93.70	72
–	R ELE LE-SCH-112142	64.60	72
–	R ALS SCH-112141N	64.60	72
–	R ELE LE-SCH-6970	5.40	75
–	R ELE 99-030 -3	93.70	72
–	R ELE LE-SCH-6410	14.00	75
–	R ALS SCH-9051N	26.95	75
–	R ALS 555122081N	58.15	80
–	R ALS 555122021N	42.00	79
–	R ALS 555022171N	5.40	79
–	R ALS 19-401N	277.85	79
–	R ALS 19-301N	210.00	79
–	R ALS 19-201N	148.65	79
–	R ALS SCH-0831N	3.25	78
–	R ELE LE-SCH-2882	5.40	77
–	R ELE LE-SCH-0847	5.40	77
–	R ELE LE-SCH-0842	3.25	77
–	R ALS SCH-0841N	3.25	77
–	R ALS SCH-072287	87.25	77
–	R ALS SCH-072282	71.10	77
–	R ALS SCH-072281N	71.10	77
–	R ALS SCH-1517	9.70	76
–	R ALS SCH-1512	9.70	76
–	R ALS SCH-1511	8.60	76
–	R ALS SCH-M137	4.30	76
–	R ALS SCH-M132	4.30	76
–	R ALS SCH-M131	4.30	76
–	R ELE LE-SCH-9067	51.70	76

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ELE LE-SCH-9062	33.40	76
–	R ALS SCH-9061N	33.40	76
–	R ELE LE-SCH-9057	43.10	76
–	R ELE LE-SCH-9052	26.95	76
–	R ELE LE-SCH-6430	22.60	75
–	R ELE LE-SCH-112132	64.60	72
–	R ALS SCH-112131N	64.60	72
–	R ELE 99-029 -3	93.70	72
–	R ELE LE-SCH-112012	16.15	68
–	R ALS SCH-112011N	16.15	68
–	R ELE 25-403N	132.45	68
–	R ELE LE-SCH-402	132.45	68
–	R ALS SCH-401N	132.45	68
–	R ELE 25-303	100.15	68
–	R ELE LE-SCH-302	100.15	68
–	R ALS SCH-301N	100.15	68
–	R ELE 25-203	64.60	68
–	R ELE LE-SCH-202	64.60	68
–	R ALS SCH-201N	64.60	68
–	R ELE 25-103	35.55	68
–	R ELE LE-SCH-102	35.55	68
–	R ALS SCH-101N	35.55	68
–	R LL7048/3303-0009	6.80	66
–	R LL7047/9400/0011	11.35	66
–	R LL7047/9400/0005	11.00	66
–	R LL7047/9315/0004	37.00	66
–	R LL7047/9603-0034	17.55	65
–	R LL7015/0011-0090	94.25	65
–	R LL7015/4056-0082	184.60	65
–	R LL7015/4056-0086	198.05	65
–	R SMA 1005192	203.95	64
–	R SMA 1005191	178.65	64
–	R SMA 1005156	203.95	64
–	R ELE 99-025 -3	25.85	69
–	R ALS SCH-112021N	16.15	69
–	R ELE LE-SCH-112022	16.15	69
–	R ELE LE-SCH-112027	25.85	69
–	R ELE LE-SCH-112122	64.60	71
–	R ALS SCH-112121N	64.60	71
–	R ELE LE-SCH-112167	116.30	71
–	R ELE LE-SCH-112162	84.00	71
–	R ALS SCH-112161N	84.00	71
–	R ELE 99-127 -3	43.10	71
–	R ELE LE-SCH-152032	35.55	71
–	R ALS SCH-152031N	35.55	71
–	R ELE LE-SCH-112118	61.40	71
–	R ELE LE-SCH-112112	61.40	71
–	R ALS SCH-112111N	61.40	70
–	R ELE LE-SCH-112087	64.60	70
–	R ALS 555122061N	38.75	80
–	R SMA 1001270	326.25	121

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ELE 99-027 -3	64.60	70
–	R ELE LE-SCH-112102	35.55	70
–	R ALS SCH-112101N	35.55	70
–	R ELE 99-079 -3	64.60	70
–	R ELE LE-SCH-112092	35.55	70
–	R ALS SCH-112091N	35.55	70
–	R ELE LE-SCH-112067	18.30	69
–	R ELE LE-SCH-112062	12.90	69
–	R ALS SCH-112061N	12.90	69
–	R ELE LE-SCH-012177	4.30	69
–	R ELE LE-SCH-012172	2.15	69
–	R ALS SCH-012171N	2.15	69
–	R ALS SCH-112081N	35.55	70
–	R SMA 1005153	178.65	64
–	R ALS 555122091N	58.15	80
–	R ALS 555122111N	96.95	80
–	R ELE LE-ENC-8001	9.25	110
–	R SMA 1001252	62.15	109, 111
–	R SMA 1001253	62.15	109, 111
–	R L123266	36.25	108
–	R L123261	28.75	108
–	R L123035	38.15	108
–	R L123034	38.15	108
–	R L123032	30.65	108
–	R L123031	30.65	108
–	R L123005	36.25	108
–	R L123004	36.25	108
–	R L123003	36.25	107
–	R L123001	28.80	107
–	R ALS 6807	11.85	107
–	R ALS 6805	11.85	107
–	R ALS 6803	11.85	107
–	R ALS 6801	10.80	107
–	R ELE LE-ENZ-5005	8.60	107
–	R ELE LE-ENZ-5001	7.55	107
–	R ELE LE-EB-X1292.150.20	43.10	130
–	R SMA MGL1142	103.80	101
–	R SMA MGL1141	103.80	101
–	R SMA MGL1140	103.80	101
–	R SRV-2281 P	84.55	136, 141, 146
–	R SMA MGL2215	252.45	148, 188
–	R ELE LE-ENC-8003	10.65	110
–	R SMA MGL2214	279.90	148, 188
–	R ELE LE-ENC-8005	10.65	110
–	R L123008	30.65	110
–	R SMA MGL0036	82.70	120
–	R SMA MGL0042	82.70	120
–	R SMA MGL0035	82.70	120
–	R SMA MGL0111	50.30	120
–	R SMA MGL0310	31.35	119
–	R SMA MGL0309	27.45	119

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA MGL0308	26.65	119
–	R SMA MGL0307	24.30	119
–	R SMA MGL1155	117.15	119
–	R SMA MGL1154	113.50	118
–	R SMA MGL1153	89.75	118
–	R SMA MGL1152	88.00	118
–	R SMA MGL1151	71.10	117
–	R ALS PASUP180R-9WW	508.35	124
–	R ALS PAS125-1-4WW7	337.10	124
–	R ALS PAS125-1-4NW7	337.10	124
–	R ALS QUANA2H-3WW1	273.55	124
–	R ALS QUANA2H-3WW7	273.55	124
–	R ALS Z-VERIP-L2	49.10	125, 274
–	R ALS Z-VERIP-DLH20	58.15	125, 274
–	R ALS Z-VERIP-DL3	45.25	125, 274
–	R L123011A	38.15	110
–	R L123011	38.15	110
–	R L123010	38.15	110
–	R L123009	38.15	110
–	R L123007	30.65	110
–	R SMA MGL0165	110.50	149, 189
–	R SMA MGL0010	70.10	149, 189
–	R SMA MGL0105	92.75	149, 189
–	R ALS BWS-30NW11-1F	177.70	84
–	R ALS BWS-30WW11-1F	177.70	84
–	R 97467100 P	727.20	206
–	R 01097000 P	979.20	206
–	R 41436800 P	94.80	206
–	R 41439900 P	87.25	206
–	R 41441200 P	102.30	206
–	R 34186600 P	52.75	207
–	R PRA 9600012	485.00	209
–	R PRA 9602212	646.20	209
–	R PRA 9612212	646.20	209
–	R PRA 9602112	807.75	209
–	R PRA 9612112	807.75	209
–	R PRA 9602009	241.25	210
–	R PRA 9600009	32.00	210
–	R PRA 9600019	42.00	210
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	972.75	211
–	R ELBR5100/20 LED	159.25	215
–	R ELBR5100/30 LED	209.50	215
–	R 85316	182.00	215
–	R ALS 555122161N	119.55	81
–	R ALS 555122151N	96.95	81
–	R ALS 555122141N	96.95	81
–	R ALS 555122131N	96.95	81
–	R ALS 555122121N	96.95	81
–	R ALS BWS-40WW11-1F	206.80	84
–	R ALS BWS-40NW11-1F	206.80	84
–	R FIP G16SS669G32F	180.95	84

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R FIP G16SS6689G42F	180.95	84
–	R SMA MGL0023	72.60	98
–	R SMA MGL0045	42.35	98, 120
–	R SMA MGL0033	42.35	98, 120
–	R SMA MGL1095	61.35	98
–	R SMA MGL1093	61.35	98
–	R SMA 1000541	84.75	156
–	R SMA 1000542	118.65	156
–	R SMA 1000725	118.65	156
–	R SMA 1000543	156.05	156
–	R SMA 1000726	156.05	156
–	R SMA 1004458	130.75	157
–	R SMA 1004459	166.90	157, 238
–	R ALS 555122101N	58.15	80
–	R ALS ARI-18WW08	320.95	165
–	R 94982200 P	432.10	169
–	R 96687400 P	592.55	182
–	R 96630000 P	703.50	183
–	R SMA MGL0149	133.95	188
–	R SMA MGL0148	144.20	188
–	R ALS BRI-40NW11F	255.25	86
–	R ALS BRI-40NW12F	255.25	86
–	R SI 5MX51BS3WZK00011CH	1'646.95	196
–	R SI 5MX51BS8WZK00013CH	3'041.65	196
–	R EG 67117W	1'021.20	197
–	R EG 67118W	1'277.35	197
–	R 33127099 P	349.15	200
–	R 94958700 P	432.10	169
–	R 075/284623 LDV	10.00	62
–	R ELE LE-SCH-112082	35.55	70
–	R 075/284333 LDV	7.30	61
–	R ALS PINE-1200SW	268.20	258
–	R ALS PINE-1500SW	292.95	258
–	R EG 97719	122.00	258
–	R 075/284296 LDV	14.55	62
–	R EG 96937	122.00	258
–	R EG 96938	141.00	258
–	R EG 94998	114.00	259
–	R EG 94616	95.05	259
–	R EG 94617	130.05	259
–	R EG 96064	81.05	259
–	R ALS PINE-900SW	230.50	258
–	R EG 96065	102.05	259
–	R SMA 1001464	254.50	28, 257
–	R SMA 1001462	254.50	28, 257
–	R SMA 1004732	243.15	28, 257
–	R SMA 1004731	243.15	28, 257
–	R SMA 1001457	221.00	28, 257
–	R SMA 1001455	221.00	28, 257
–	R SMA 1004728	213.45	28, 257
–	R SMA 1004727	213.45	28, 257

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1001708	254.50	28, 257
–	R SMA 1001710	254.50	28, 257
–	R ALS WASH22-1WW6	300.50	265
–	R ALS PINE-600SW	201.40	258
–	R SLV 1004971	246.85	256
–	R EG 99076	95.05	254
–	R EG 98492	190.10	243
–	R EG 96866	284.00	244
–	R EG 99293	217.00	244
–	R EG 99317	154.00	244
–	R EG 98591	257.10	245
–	R EG 31605	154.00	245
–	R EG 95499	166.00	245
–	R EG 49258	95.05	246
–	R EG 75317	105.20	247
–	R EG 33181	213.00	247
–	R EG 49618	298.00	247
–	R EG 43048	135.00	248
–	R EG 43166	176.00	248
–	R EG 95785	46.05	248
–	R EG 98247	95.05	249
–	R EG 96435	46.05	249
–	R EG 94704	108.00	249
–	R EG 92084	38.00	252
–	R EG 92085	75.00	252
–	R EG 92086	115.00	253
–	R EG 92087	148.00	253
–	R EG 99074	31.00	253
–	R EG 99075	61.00	254
–	R SMA 1001704	221.00	28, 257
–	R PRA 5211012	85.00	37
–	R SMA 1001706	221.00	28, 257
–	R ALS WASH22-2WW6	415.75	265
–	R EG 97922	225.00	286
–	R EG 99026	293.00	287
–	R EG 99027	282.00	287
–	R EG 99028	112.00	287
–	R EG 96671	89.00	288
–	R EG 96673	89.00	288
–	R EG 97629	157.00	288
–	R EG 96663	191.00	288
–	R EG 96664	191.00	289
–	R ELE LE-Z-HIKIT-CH	3.25	302
–	R EG 98575	191.00	286
–	R ELE LE-4417SP-2	26.95	21, 26, 171, 174, 176, 179, 180, 182
–	R SMA 1004813-N	309.10	21, 236
–	R SMA 1004815-D	152.05	20
–	R SMA 1004813-D	137.00	20
–	R SMA 1004815	121.70	20
–	R SMA 1004814	121.70	20

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1004813	106.05	20
–	R SMA 1004812	106.05	20
–	R SMA 1005089	109.85	20
–	R SMA 1005088	109.85	20
–	R SMA 1005092	89.40	20
–	R SMA 1004815-N	323.10	21, 236
–	R EG 99121	282.00	285
–	R EG 99119	225.00	285
–	R EG 99118	169.00	285
–	R ALS WASH22-2WW7	415.75	265
–	R EG 96007	65.00	266
–	R EG 94107	60.65	266
–	R EG 98744	88.05	266
–	R EG 98737	52.00	267
–	R EG 98095	54.00	267
–	R EG 93463	102.05	272
–	R EG 98739	102.05	272
–	R SMA MGL9000CH	192.35	273
–	R SMA MGL9002CH	172.30	273
–	R EG 32732	17.20	281
–	S EG 11586	21.50	281
–	S EG 11659	27.45	281
–	S EG 12578	22.00	282
–	S EG 12579	25.50	282
–	S EG 12583	25.50	282
–	S EG 11856	18.30	283
–	S EG 11857	17.00	283
–	R EG 32741	67.05	284
–	R 36574999 P	17.25	24
–	R EG 32733	78.00	284
–	R EG 99031	282.00	284
–	R EG 32589	74.05	285
–	R ALS WASH22-1WW7	300.50	265
–	R PRA 5211004	99.00	37
–	R ALS PASUP125UFR-8WW	344.65	123
–	R PRA 5211005	115.00	37
–	R 38414500 P	274.85	49
–	R 38415200 P	350.25	49
–	R 38416900 P	287.75	49
–	R 38498500 P	479.45	49
–	R 38494700 P	312.55	50
–	R 38497800 P	479.45	50
–	R 38413800 P	203.75	49
–	R 18130400 P	189.75	50
–	R 18129800 P	574.25	50
–	R 16361400 P	532.25	50
–	R 17292300 P	52.80	51
–	R 17293000 P	142.35	51
–	R TEKY8092WM147	297.45	225
–	R TEKY8092WM143	297.45	225
–	R 18134200 P	260.85	50

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R 37447499 P	58.15	52
–	R 38412100 P	203.75	49
–	R TEKY8092WM148	297.45	225
–	R 39739899 P	105.55	46
–	R 39741199 P	161.55	46
–	R TEKPB3001E	7.55	227
–	R TEKY3092WM140	369.60	227
–	R 37464199 P	18.30	47
–	R 37467299 P	51.70	47
–	R 38411400 P	203.75	49
–	R 37470299 P	46.30	47
–	R TEKTWT9002	37.70	226
–	R PRA 5211014	126.00	37
–	R TEKTWT8006B	57.10	226
–	R TEKPBV80302E	58.15	226
–	R TEKPBV80301E	58.15	225
–	R TEKY8092WM149	297.45	225
–	R 38440400 P	308.20	48
–	R 39737499 P	86.15	46
–	R 81334500 P	62.45	52
–	R 98758200 P	204.65	53
–	R 38373500 P	243.40	57
–	R 37479599 P	127.10	57
–	R 42917100 P	274.65	57
–	R 42918800 P	217.55	58
–	R 42498500 P	274.65	58
–	R 34196100 P	217.55	58
–	R 43028300 P	274.65	57
–	R 075/290839 LDV	160.65	59
–	R 075/290921 LDV	141.30	60
–	R 075/299474 LDV	29.10	60
–	R 075/299443 LDV	29.10	60
–	R 075/299498 LDV	56.00	60
–	R 075/284234 LDV	16.60	61
–	R 075/284319 LDV	14.65	61
–	R 075/290891 LDV	175.75	59
–	M L7298	73.40	221
–	R 04122100 P	39.85	56
–	R 85351	462.05	216
–	R 98761200 P	204.65	53
–	R 98755100 P	287.55	53
–	V 500895	40.85	220
–	R 98947099 P	10.75	53
–	R 98948799 P	11.85	53
–	V 2262 LED	29.45	220
–	R 85326	257.40	216
–	R LUM00824431	52.00	220
–	R LUM05165331	112.00	219
–	R 37463499 P	16.15	55
–	R LUM05163931	61.50	218
–	S LUM05261231	55.00	218

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R 108 002 BIZ	214.35	216
–	R SW-3213/06	9.05	216
–	R LUM05071745	81.50	219
–	R TEKPB3002E	7.55	227
–	R TEKTW77507B	124.95	226
–	R TEKY9392WMC	445.00	229
–	R 38007900 P	347.00	40
–	R 38004800 P	317.90	40
–	R ALS ALSF-LED-1560NW-B	247.70	40
–	R 18332200 P	321.15	41
–	R ALS ALSF-LED-1260NW-B	213.25	40
–	R PRA 5240035	208.95	40
–	R 18333900 P	321.15	41
–	R TEKY3692WM	540.85	229
–	R PRA 5240025	192.80	39
–	R PRA 5240034	192.80	39
–	R PRA 5240024	176.65	39
–	R RZB451219.009.19	185.45	39
–	R 18330800 P	293.15	41
–	R RZB451210.009.19	141.30	38
–	R RZB451218.009.19	168.20	39
–	R RZB451218.009	125.15	38
–	R PRA 5211015	145.00	37
–	R PRA 5231004	87.00	37
–	R PRA 5231014	109.00	37
–	R TEKY4392WM	524.70	229
–	R TEKTWS5792WMG	648.35	230
–	R TEKY0492WMC	478.40	230
–	R TEKY1492WM	427.75	230
–	R RZB451219.009	156.35	38
–	R TEKY9992WM	394.40	228
–	R TEKY9292WMC	445.00	228
–	R PRA 5231005	100.00	37
–	R TEKPB3003E	7.55	228
–	R PRA 5231015	129.00	38
–	R 18331500 P	293.15	41
154000228	R SLV 143021	86.05	87
154000248	R SLV 143022	86.05	87
154000258	R SLV 143020	86.05	87
154000328	R SLV 143011	42.95	87
154000348	R SLV 143012	42.95	87
154000358	R SLV 143010	42.95	87
154001218	R SLV 143072	24.65	89
154001238	R SLV 143091	9.60	90
154001248	R SLV 143092	9.60	90
154001258	R SLV 143101	21.45	88
154001268	R SLV 143102	21.45	88
154001288	R SLV 143051	20.35	90
154001368	R SLV 143050	20.35	90
154001378	R SLV 143052	20.35	90
154001388	R SLV 143060	20.35	90

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
154001398	R SLV 143061	20.35	90
154001408	R SLV 143062	20.35	90
154001418	R SLV 143070	24.65	89
154001428	R SLV 143071	24.65	89
154001438	R SLV 143080	24.65	89
154001448	R SLV 143081	24.65	89
154001458	R SLV 143082	24.65	89
154001468	R SLV 143090	9.60	90
154001478	R SLV 143100	21.45	88
154001618	R SLV 143031	12.80	88
154001628	R SLV 143032	12.80	88
154001638	R SLV 143041	12.80	88
154001648	R SLV 143042	12.80	88
154001888	R SLV 143030	12.80	88
154001898	R SLV 143040	12.80	88
154002028	R SLV 143160	35.45	89
154002038	R SLV 143161	35.45	89
154002048	R SLV 143162	35.45	89
154002448	R SLV 143380	24.65	91
154002458	R SLV 143381	24.65	91
154002468	R SLV 143382	24.65	91
154009208	R SLV 143131	4.20	90
154009218	R SLV 143132	4.20	91
154009708	R SLV 143130	4.20	91
372911309	L A1159-70	47.25	132
372999969	L A1159-71	20.15	132
535599023	R 74763500	138.95	59
910009649	R 1183 M EVG	105.75	33
910015649	R 1188 M EVG	105.75	33
910018649	R 1189 M EVG	116.50	33
910810039	R 1183 EVG	96.05	33
910814039	R 1188 EVG	96.05	33
910819039	R 1189 EVG	105.75	33
911818705	R P8611/28-54 I	169.30	191
911819705	R P8611/35-80 I	189.75	191
911827705	R P8611/228-54 I	208.05	191
911828705	R P8611/235-80 I	229.60	191
919711109	R 3071/1	1.20	301
919721829	R 3254-12/S-TR	1.15	300
919721839	R 3254-12/C-TR	1.95	301
919741809	R 3085/229 S	2.55	300
919782839	R 3084/347 MAU	1.50	300
920300098	R SLV 1002045	118.55	243
920500808	R SLV 148018	75.50	252
920521098	R SLV 229075	78.70	262
920551018	R SLV 147441	43.15	250
920556018	R SLV 147442	97.00	250
920558018	R SLV 147443	118.55	251
920559018	R SLV 147444	150.85	251
920570058	R SLV 132020	43.15	251
920570068	R SLV 132021	43.15	251

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
920581208	R SLV 132651	64.70	242
920581218	R SLV 132650	64.70	242
920581538	R SLV 155463	279.15	242
920600008	R SLV 1002111	100.25	92
920600018	R SLV 1002113	100.25	92
920600028	R SLV 1002110	100.25	92
920621009	R 7059	105.75	167
920821178	R SLV 113510	36.70	111
920821458	R SLV 111711	38.85	111
920821608	R SLV 113441	46.40	111
920839019	R 4300 A	15.70	133
920839029	R 4300 B	15.70	133
920839219	R 4300/65-300	29.20	134
920839239	R 4300/68	15.70	133
920839249	R 4300/68-300	29.20	134
920839289	R 4300/140-75	15.70	134
920839329	R 4300/140-80	15.70	134
920839389	R 4300/270-75	29.20	134
920839419	R 4300	27.70	133
920839429	R 4300/270-80	29.20	134
920839519	R 4300/150-150	26.20	133
920839529	R 4300/300-150	29.20	133
920839619	R 4300/73-300	29.20	134
920839629	R 4300 C	15.70	133
920848209	R 4442/3	199.80	132
920848219	R 4442/4	141.20	132
920848309	L A9350-21	55.40	131
920849509	R 4400/68 LED	18.85	131
920849519	R K9320-11	20.35	131
920849529	R K9320-20	23.30	131
920849539	R K9320-21	26.10	131
920858319	R K4401/100	12.70	126
920858329	R K4401/150	30.80	126
920858349	R K4410/210	22.85	129
920858359	R K4411/150	45.60	129
920858369	R K4411/280	50.35	129
920858379	R K4420/280	72.25	130
920858399	R K4421/280	82.55	130
920896009	R K4402/68	7.50	126
920896019	R K4402/75	7.50	126
920896029	R K4402/80	7.50	126
920896039	R K4402/85	7.50	126
920896049	R K4402/90	7.50	126
920896059	R K4402/95	7.50	126
920896069	R K4400/100	7.50	126
920896079	R K4403/68	7.50	126
920896089	R K4403/75	7.50	126
920896109	R K4404/1	7.50	127
920896119	R K4404/2	23.40	127
920896209	R K4404/68	15.75	127
920896219	R K4404/75	15.75	127

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
920896229	R K4404/80	17.75	127
920896309	R K4412/100	9.90	129
920896319	R K4412/110	9.90	129
920896329	R K4412/125	9.90	129
920896339	R K4412/145	9.90	129
920896349	R K4412/160	9.90	129
920896359	R K4412/180	9.90	129
920896379	R K4416/1	1'754.45	129
920896389	R K4416/2	24.20	129
920896509	R K4422/180	17.55	130
920896519	R K4422/190	17.55	130
920896529	R K4422/200	17.55	130
920896539	R K4422/215	17.55	130
920896549	R K4422/240	17.55	130
920896559	R K4422/250	1'754.45	130
920896589	R K4420/1	31.75	130
920896599	R K4420/2	31.90	131
920896919	R K4406/10	775.45	127
920896949	R K4407/25	13.55	128
920896959	R K4407/50	18.35	128
921002058	R SLV 151282	118.55	256
922614088	R SLV 143391	46.40	92
922614098	R SLV 143392	46.40	92
922614218	R SLV 143390	46.40	92
922615008	R SLV 143442	64.70	93
922615228	R SLV 153561	48.55	85
922615238	R SLV 153560	48.55	85
922615248	R SLV 153564	48.55	85
922616108	R SLV 144200	48.55	92
922616128	R SLV 144201	48.55	92
922616148	R SLV 144204	48.55	92
922624028	R SLV 143441	64.70	93
922624048	R SLV 143440	64.70	93
924000112	R 8069	12.25	168
924100144	R SLV 232045	279.15	264
924100400	R SLV 232531	100.25	261
924100404	R SLV 232535	100.25	261
924100704	R SLV 1000820	135.80	263
924103113	R RZB211005/60	81.00	167
924103702	R SLV 229532	129.35	262
924103704	R SLV 229535	129.35	262
924120309	R S514 270	102.50	167
924200412	R MXH 161983	138.05	215
924343201	R ESY810039	117.60	205
924345201	R ESY810138	256.55	205
924347201	R ESY810237	307.15	205
924500001	R 32970399 P	24.95	200
924500011	R 33131799 P	44.35	201
924500021	R 32971099 P	24.95	200
924500041	R 32972799 P	28.20	200
924500051	R 33133199 P	50.80	201

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
924500061	R 32973499 P	28.20	200
924500071	R 33134899 P	50.80	201
924500081	R 32974199 P	52.95	200
924500091	R 33135599 P	86.35	201
924500101	R 32975899 P	52.95	200
924500111	R 33136299 P	86.35	201
924500121	R 33128799 P	269.45	201
924500131	R 33125699 P	194.05	200
924500141	R 33129499 P	368.55	201
924500151	R 33126399 P	302.85	200
924500161	R 33130099 P	452.55	201
924700188	R PU70967	176.85	267
924700189	R PU70966	176.85	267
924700312	R ELBK225738	118.65	214
924704402	R 30636000 P	232.85	202
924704602	R 45590300 P	353.45	202
924705402	R 09644100 P	700.25	203
924705602	R 45589700 P	442.85	202
924706402	R 09643400 P	816.55	203
924707402	R 09639700 P	977.05	203
924708000	R 70484 LED I	385.10	268
924708002	R 70484 LED SI	404.45	268
924714402	R 30635300 P	232.85	202
924714602	R 45588000 P	353.45	202
924715402	R 09641000 P	700.25	203
924715602	R 45587300 P	442.85	202
924716402	R 09640300 P	816.55	203
924717402	R 09642700 P	977.05	203
924743201	R ESY1161 N	91.75	205
924745201	R ESY1163 N	221.00	205
924747201	R ESY1165 N	272.70	205
924800024	R SLV 231595	257.60	270
924800120	R SLV 1000682	311.45	270
924800130	R SLV 1000683	408.40	270
924800704	R SLV 231215	100.25	270
924800804	R SLV 231225	140.10	270
924803802	R SLV 230435	126.10	269
924808001	R NEV410/09830	513.95	272
924808002	R 70485 LED SI	542.30	272
927214079	R ESY1168	372.85	234
927215279	R ESY1169	264.05	234
927215379	R ESY1170	264.05	235
927215479	R ESY1171	372.85	235
927276779	R ESY3604 F	310.80	231
927276879	R ESY3603 F	310.80	231
927277079	R ESY3521 LED F	295.60	232
927277179	R ESY3522 LED F	295.60	232
927432579	R ESY3529	406.05	235
927801139	R ESY3612	56.00	231
927801149	R ESY3614	35.55	232
927801309	R ESY3526 R	64.60	233

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
927801319	R ESY3526 L	64.60	233
927801329	R ESY3526 U	64.60	233
927801339	R ESY3526 UU	64.60	233
927801349	R ESY3526 RL	64.60	234
930050003	P 5611 I	3.40	292
930050013	P 5611	3.40	292
930060503	P 5619 I	3.75	292
930060513	P 5619	3.75	292
930310063	P 5515	3.15	295
930313204	P 5681/2	12.80	298
930313209	P MT8304	7.25	297
930313219	P MT8305	7.25	297
930314204	P 5685/2	13.55	299
930314209	P MT8306	7.25	297
930314219	P MT8307	7.25	297
930315019	P 5667/1	7.75	297
930315113	P MXH138226	2.70	295
930315119	P 5667/2	7.75	297
930330009	P 5001	74.80	294
930330474	P 902/210	1.60	299
930331464	P 5483/4	8.75	298
930350064	P 5450	22.60	298
930360013	P 5511	3.75	295
930360503	P 5518 I	4.30	296
930360513	P 5518	4.30	296
930361609	P 5765	3.90	294
930370113	P 5582	13.45	296
930380113	P 5575	13.45	296
930650014	P 5782	4.20	293
930650114	P 5783	4.35	293
933200069	R 4015/200	3.90	303
933300069	R 4018	2.25	303
939002069	P 5010	0.70	292
941000001	R 38123399 P	145.60	190
941000003	R MXH135060	32.45	166
941000011	R 38124099 P	145.60	190
941000021	R 38125799 P	209.15	190
941000031	R 38126499 P	209.15	190
941000041	R 38127199 P	215.60	190
941000051	R 38128899 P	261.90	190
941000061	R 38493799 P	236.05	190
941000075	R ZL11075	118.65	165
941000159	R PU91033	113.70	277
941000200	R 075/106314 LDV	47.70	30
941000210	R 075/106338 LDV	47.70	30
941000220	R 075/106352 LDV	57.35	30
941000230	R 075/106376 LDV	57.35	30
941000240	R 075/106277 LDV	41.35	29
941000250	R 075/106291 LDV	41.35	29
941000260	R 075/106239 LDV	47.70	29
941000270	R 075/106253 LDV	47.70	30

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941000351	R 96485600 P	592.55	182
941000360	R 075/110120 LDV	43.15	155
941000380	R 075/110144 LDV	43.15	155
941000400	R 075/080010 LDV	47.70	155
941000420	R 075/080034 LDV	47.70	155
941000440	R 075/080058 LDV	55.05	155
941000460	R 075/080072 LDV	55.05	155
941000551	R 36344899 P	58.35	23
941000561	R 36345599 P	58.35	23
941000571	R 36346299 P	71.30	23
941000581	R 36347999 P	71.30	23
941000591	R 36348699 P	78.80	23
941000601	R 36349399 P	78.80	23
941000611	R 36350999 P	87.45	23
941000621	R 36351699 P	87.45	23
941000631	R 36352399 P	86.35	23
941000641	R 36353099 P	86.35	23
941000651	R 36354799 P	90.65	23
941000661	R 36355499 P	90.65	23
941000671	R 36356199 P	100.35	23
941000681	R 36357899 P	100.35	23
941000691	R 36358599 P	120.60	23
941000701	R 36359299 P	120.80	23
941000711	R 36360899 P	145.60	23
941000721	R 36361599 P	145.60	23
941000731	R 36551099 P	142.35	24
941000740	R 075/312432 LDV	39.60	42
941000741	R 36552799 P	142.15	24
941000750	R 075/312456 LDV	57.15	42
941000760	R 075/312470 LDV	40.70	42
941000761	R 96818299 P	285.60	24, 236
941000770	R 075/312494 LDV	58.80	42
941000771	R 96820599 P	333.00	24, 236
941000819	R 4550/18 LED SI	93.00	163
941000829	R 4550/18 LED I	93.00	163
941000839	R 4550/29 LED SI	133.00	163
941000840	R 075/314894 LDV	81.60	155
941000849	R 4550/29 LED I	133.00	163
941000850	R 075/314917 LDV	81.60	155
941000860	R 075/314931 LDV	90.65	155
941000870	R 075/314955 LDV	90.65	155
941000880	R 075/314979 LDV	99.70	155
941000890	R 075/314993 LDV	99.70	155
941000899	R 4552/18 LED 3 I	164.00	157
941000909	R 4552/18 LED 3 SEN SI	200.00	158
941000919	R 4552/18 LED 3 SEN I	200.00	158
941000929	R 4554/15 LED SI	93.00	161
941000939	R 4554/15 LED I	93.00	161
941000979	R 4552/29 LED SI	182.20	157
941000989	R 4552/29 LED I	182.20	157
941001019	R 4552/29 LED 3 NOT SI	268.00	158, 238

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941001029	R 4552/29 LED 3 NOT I	268.00	158, 238
941001041	R 36602999 P	31.45	41
941001051	R 36603699 P	41.15	41
941001061	R 36605099 P	43.30	41
941001071	R 36604399 P	32.30	41
941001209	R 4553/18 LED 3 SEN I	200.00	160
941001229	R 4555/15 LED SI	93.00	162
941001239	R 4555/15 LED I	93.00	162
941001279	R 4553/29 LED SI	141.00	160
941001289	R 4553/29 LED I	141.00	160
941001329	R 4553/29 LED 3 NOT I	289.90	161, 239
941001580	R 075/541047 LDV	107.80	36
941001590	R 075/541061 LDV	107.80	36
941001610	R 075/541108 LDV	135.90	36
941001620	R 075/541122 LDV	135.90	36
941001630	R 075/541146 LDV	128.35	36
941001640	R 075/541160 LDV	128.35	36
941001660	R 075/541207 LDV	154.20	36
941001670	R 075/541221 LDV	154.20	36
941001720	R 075/541320 LDV	233.90	36, 238
941001800	R 075/541481 LDV	296.40	36, 238
941002119	R LSH SLICE C W SWI	198.35	158
941002129	R LSH SLICE C W SWI DIM	213.45	159
941002139	R LSH SLICE C W SWI DAL	257.60	159
941002149	R LSH SLICE C W SWI SEN	246.85	159
941002159	R LSH SLICE C W SWI NOT	257.60	160, 239
941002169	R LSH SLICE2 C S SWI	106.80	161
941002179	R LSH SLICE2 C W SWI	106.80	161
941002189	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117.60	162
941002199	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117.60	162
941002209	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128.35	162
941002219	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128.35	162
941002290	R 075/452381 LDV	416.35	208
941002320	R 075/452411 LDV	416.35	207
941002340	R 075/452428 LDV	496.65	208
941002350	R 075/452459 LDV	496.65	207
941002390	R 075/452367 LDV	338.30	208
941002400	R 075/452374 LDV	338.30	207
941002460	R 075/515260 LDV	236.05	25, 237
941002500	R 075/515352 LDV	279.15	25, 237
941009111	R 99629400 P	401.90	211
941009121	R 99630000 P	452.55	211
941009131	R 99631700 P	593.65	211
941009141	R 99632400 P	749.80	211
941100001	R 34953499 P	44.35	29
941100011	R 34952799 P	44.35	29
941100021	R 34955899 P	50.80	29
941100031	R 34954199 P	50.80	29
941100041	R 34957299 P	58.35	29
941100051	R 34956599 P	58.35	29
941100061	R 34959699 P	64.80	29

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941100071	R 34958999 P	64.80	29
941100081	R 34961999 P	72.35	29
941100091	R 34960299 P	72.35	29
941200148	R SLV 1002032	150.85	262
941200529	R NEV410/58685	187.60	279
941200751	R 38778599 P	116.50	153
941200761	R 38779299 P	116.50	153
941200781	R 38780899 P	135.90	153
941200801	R 38781599 P	135.90	153
941200821	R 38786099 P	279.15	153
941200841	R 38787799 P	279.15	153
941200861	R 38788499 P	303.90	153
941200871	R 38789199 P	303.90	153
941201061	R 33909299 P	40.05	154
941201071	R 33910899 P	40.05	154
941201081	R 33911599 P	50.80	154
941201091	R 33912299 P	50.80	154
941201101	R 33913999 P	88.50	154
941201111	R 33914699 P	88.50	154
941300009	R ESY3418/100 I	214.50	265
941300023	R MXH139446	8.50	217
941300109	R ESY3418/100 N	214.50	265
941300130	R 075/122147 LDV	70.00	25
941300159	R PU91025	235.00	164
941300189	R PU91027	235.00	164
941300230	R 075/122161 LDV	70.00	25
941300280	R 075/109605 LDV	270.45	185
941300290	R 075/109629 LDV	270.45	185
941300330	R 075/122185 LDV	81.85	25
941300430	R 075/122208 LDV	81.85	25
941300440	R 075/109704 LDV	360.95	185
941300505	R ZL10900	118.65	164
941300530	R 075/122222 LDV	99.10	25
941300605	R ZL10901	145.60	164
941300630	R 075/122246 LDV	99.10	25
941300705	R ZL10902	172.50	164
941300730	R 075/122260 LDV	114.15	25
941300758	R SLV 133840	839.20	242
941300830	R 075/122284 LDV	114.15	25
941301120	R 075/109001 LDV	519.25	186
941301180	R 075/109025 LDV	519.25	186
941301210	R 075/109049 LDV	609.75	186
941301229	R NEV410/57107	357.75	277
941301240	R 075/109063 LDV	609.75	186
941301330	R 075/109681 LDV	360.95	185
941301389	R NEV410/57183	357.75	277
941301609	R 136 LED	39.50	32
941301661	R 96490000 P	703.50	183
941301709	R 158 LED	47.60	32
941302308	R SLV 146682 LED	135.80	250
941302505	R ZL10903	177.90	164

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941302558	R SLV 135024	311.45	243
941302605	R ZL10904	204.85	164
941302705	R ZL10905	226.35	164
941303450	R 99396982 OS	128.35	27
941303470	R 99396968 OS	128.35	27
941303550	R 99396906 OS	147.75	27
941303570	R 99396883 OS	147.75	27
941303650	R 99396944 OS	142.35	27
941303670	R 99396920 OS	142.35	27
941303750	R 99396869 OS	167.15	27
941303770	R 99396845 OS	167.15	27
941304109	R PU71267	114.35	165
941304420	R 075/479937 LDV	64.65	25
941304421	R 40733900 P	657.15	206
941304430	R 075/479951 LDV	64.65	25
941304431	R 40736000 P	755.20	206
941304481	R 40730800 P	909.20	206
941304658	R SLV 149511	188.55	264
941304841	R 34976399 P	83.15	34
941304861	R 34977099 P	88.50	34
941304911	R 96250000 P	317.90	34, 237
941304941	R 34978799 P	114.35	34
941304951	R 34979499 P	114.35	34
941304961	R 96262300 P	328.70	34, 237
941305021	R 33570400 P	424.55	207
941305061	R 34980099 P	130.50	34
941305221	R 33568100 P	572.10	207
941305421	R 33665700 P	718.55	207
941305891	R 96270800 P	355.60	34, 237
941305991	R 96281400 P	452.55	34, 237
941306858	R SLV 149762 LED	204.70	255
941306868	R SLV 149772 LED	236.05	255
941307718	R SLV 113292 LED	64.70	122
941307761	R 51235100 P	255.45	184
941307771	R 51240500 P	309.30	185
941307781	R 51231300 P	187.60	183
941307811	R 51237500 P	235.00	184
941308050	R 41371/4000 LED	74.50	166
941308108	R SLV 151791 LED	386.85	255
941308158	R SLV 151781	311.45	255
941308178	R SLV 151796 LED	386.85	255
941309050	R 41372/4000 LED	74.50	166
941310505	R ZL10910	145.60	276
941310605	R ZL10911	172.50	276
941312505	R ZL10913	221.00	276
941312605	R ZL10914	247.90	276
941313308	R SLV 229702 LED	86.25	122
941319701	R P86130 I	59.25	191
941321003	R MXH133923	45.15	100
941321603	R MXH133937	45.15	100
941322073	R MXH137271	53.20	104

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941322673	R MXH137270	53.20	104
941323003	R MXH135962	133.90	104
941323073	R MXH134161	80.85	103
941323673	R MXH134160	80.85	103
941328003	R MXH135960	129.25	99
941328073	R MXH134166	75.10	99
941328103	R MXH134173	75.10	99
941328673	R MXH134165	75.10	99
941329013	R MXH161750	102.75	101
941329023	R MXH161751	102.75	101
941329033	R MXH161752	109.70	106
941329043	R MXH161753	109.70	106
941329053	R MXH161754	79.70	105
941329063	R MXH161755	79.70	105
941329073	R MXH137273	75.10	100
941329083	R MXH162102	109.70	106
941329093	R MXH162103	102.75	101
941329673	R MXH137272	75.10	100
941330009	R ESY3074/100 I	171.45	264
941330070	R 6002/10-840 LED	109.00	31
941330108	R SLV 133841 LED	839.20	242
941330109	R ESY3074/100 N	171.45	264
941330170	R 6002/10-830 LED	109.00	31
941330221	R 38420600 P	182.20	48
941330241	R 38421300 P	182.20	48
941330291	R 38422000 P	189.75	48
941330321	R 38423700 P	260.85	48
941330341	R 38424400 P	274.85	49
941330381	R 38434300 P	274.85	48
941330391	R 38425100 P	274.85	49
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113.30	32
941331170	R 6001/10-830 LED	113.30	32
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148.85	32
941332170	R 6001/18-830 LED	148.85	32
941333070	R 6002/18-840 LED	143.45	31
941333170	R 6002/18-830 LED	143.45	31
941334070	R 6003/18-840 LED	143.45	31
941334170	R 6003/18-830 LED	143.45	31
941335258	R SLV 233625 LED	80.85	123
941335858	R SLV 232105 LED	300.70	263
941336458	R SLV 232455 LED	236.05	263
941340399	R IQL UYE6 S 3 DA	840.25	163
941340419	R IQL UYE6 S 4 DA	840.25	163
941340439	R IQL UYE6 W 3 DA	840.25	163
941340459	R IQL UYE6 W 4 DA	840.25	163
941377012	R SYL0045/244	441.75	27
941400000	R 075/091436 LDV	55.05	113
941400010	R 075/091450 LDV	55.05	113
941400030	R 075/091498 LDV	72.05	115
941400040	R 075/091511 LDV	72.05	116
941400090	R 075/104068 LDV	92.95	117

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941400100	R 075/104082 LDV	123.45	117
941400110	R 075/104105 LDV	164.15	117
941400371	R 32596500 P	86.35	112
941400381	R 32580400 P	58.35	112
941400451	R 32597200 P	86.35	112
941400461	R 32581100 P	58.35	112
941400481	R 32600900 P	102.50	114
941400491	R 32584200 P	76.65	114
941400521	R 32601600 P	102.50	114
941400531	R 32585900 P	76.65	114
941400650	R 075/126848 LDV	44.90	102
941400680	R 075/126909 LDV	38.10	97
941400831	R 66020800 P	52.95	113
941400841	R 66022200 P	74.50	115
941400851	R 33947499 P	56.20	112
941400861	R 33948199 P	56.20	112
941400881	R 33949899 P	72.35	115
941400891	R 33950499 P	72.35	115
941401250	R 075/440272 LDV	108.75	137, 172
941401350	R 075/440296 LDV	108.75	137, 172
941401420	R 075/440050 LDV	163.05	146, 181
941401430	R 075/440074 LDV	163.05	146, 181
941401520	R 075/440098 LDV	176.60	147, 181
941401530	R 075/440111 LDV	176.60	147, 181
941401650	R 075/219946 LDV	130.85	103
941401660	R 075/219922 LDV	130.85	103
941401850	R 075/440579 LDV	112.15	142, 177
941401950	R 075/440593 LDV	112.15	142, 177
941402001	R 36035500 P	120.80	135, 170
941402011	R 36036200 P	120.80	135, 170
941402021	R 36038600 P	120.80	140, 174
941402031	R 36039300 P	120.80	140, 174
941402071	R 36045400 P	181.15	135, 170
941402081	R 36046100 P	181.15	135, 170
941402091	R 36047800 P	240.35	135, 170
941402101	R 36048500 P	181.15	140, 175
941402111	R 36049200 P	181.15	140, 175
941402121	R 36050800 P	240.35	140, 175
941402131	R 36051500 P	240.35	145, 179
941402141	R 36052200 P	240.35	145, 179
941402151	R 36054600 P	182.20	135, 170
941402160	R 075/440159 LDV	95.20	137, 172
941402161	R 36055300 P	182.20	140, 175
941402170	R 075/440197 LDV	95.20	137, 172
941402171	R 36056000 P	230.70	145, 179
941402210	R 075/440319 LDV	99.70	137, 172
941402230	R 075/440333 LDV	99.70	137, 172
941402240	R 075/440456 LDV	208.30	138, 173
941402260	R 075/440470 LDV	208.30	138, 173
941402280	R 075/440494 LDV	99.70	142, 177
941402290	R 075/440517 LDV	99.70	142, 177

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941402330	R 075/440678 LDV	99.70	142, 177
941402350	R 075/440692 LDV	99.70	142, 177
941402360	R 075/440753 LDV	212.80	143, 178
941402380	R 075/440777 LDV	212.80	143, 178
941420023	R MXH137905	75.10	105
941420033	R MXH137906	75.10	105
941424001	R 07270799 P	35.75	97
941424011	R 38290299 P	56.20	102
941424101	R 07269199 P	35.75	97
941424111	R 38280399 P	46.50	102
941424211	R 38291999 P	56.20	102
941424311	R 38281099 P	46.50	102
941424411	R 38292699 P	56.20	102
941424511	R 38282799 P	46.50	102
941464258	R SLV 232905 LED	150.85	261
941464358	R SLV 232915 LED	183.20	261
941471518	R SLV 1000574	97.00	123
941500401	R 79073899 P	114.35	82
941500421	R 79074599 P	114.35	82
941500561	R 97477000 P	1'398.15	194
941500571	R 97479400 P	1'525.25	194
941500910	R 075/403277 LDV	44.30	214
941500920	R 075/403291 LDV	55.60	214
941500930	R 075/403314 LDV	85.00	214
941500940	R 075/403338 LDV	96.30	214
941500950	R 075/403352 LDV	134.75	214
941500960	R 075/420960 LDV	40.35	203
941500980	R 075/421097 LDV	60.15	204
941505000	R 075/420847 LDV	33.00	203
941505020	R 075/420885 LDV	33.00	203
941505040	R 075/420922 LDV	33.00	203
941505060	R 075/421011 LDV	40.35	203
941505080	R 075/421059 LDV	40.35	204
941506000	R 075/421134 LDV	60.15	204
941506020	R 075/421189 LDV	60.15	204
941506040	R 075/421226 LDV	76.55	204
941506060	R 075/421264 LDV	76.55	204
941506080	R 075/421301 LDV	76.55	204
941507050	R 075/423701 LDV	428.80	204
941507080	R 075/423732 LDV	496.65	204
941507130	R 075/460911 LDV	65.80	204
941507150	R 075/460959 LDV	65.80	204
941507170	R 075/460997 LDV	133.65	204
941507190	R 075/461031 LDV	133.65	204
941507260	R 075/422520 LDV	270.45	204
941600000	R 075/113565 LDV	198.10	83
941600008	R SLV 1001290	462.25	85
941600010	R 075/113688 LDV	198.10	83
941600020	R 075/113442 LDV	198.10	83
941600030	R 075/113589 LDV	198.10	83
941600040	R 075/113701 LDV	198.10	83

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941600050	R 075/113466 LDV	198.10	83
941600060	R 075/113602 LDV	247.85	83
941600070	R 075/113725 LDV	247.85	83
941600080	R 075/113480 LDV	247.85	83
941600090	R 075/113626 LDV	247.85	83
941600100	R 075/113749 LDV	247.85	83
941600110	R 075/113503 LDV	247.85	83
941600560	R 075/335806 LDV	327.00	82
941600568	R SLV 1001863	80.85	93
941600570	R 075/335769 LDV	327.00	82
941600578	R SLV 1001864	80.85	93
941600580	R 075/335820 LDV	327.00	82
941600588	R SLV 1001862	80.85	93
941600590	R 075/335783 LDV	327.00	82
941600598	R SLV 1001866	80.85	85
941600608	R SLV 1001867	80.85	85
941600618	R SLV 1001865	80.85	85
941601048	R SLV 1001292	462.25	86
941601058	R SLV 1001289	462.25	86
941710918	R SLV 228412 LED	157.35	122
941735458	R SLV 231305 LED	183.20	269
941735508	R SLV 231455 LED	246.85	269
941740179	R ESY4005/830 AN	785.35	271
941740279	R ESY820984	785.35	271
941740379	R ESY820960	785.35	271
941741179	R ESY4004/830 AN	785.35	271
941741279	R ESY820946	785.35	271
941741379	R ESY820922	785.35	271
941744079	R ESY 4005/840 AN	785.35	271
941744803	R 127798 LED	160.40	273
941745079	R ESY4004/840 AN	785.35	271
941900011	R 39736799 P	72.15	46
941900021	R 39738199 P	81.85	46
941900031	R 39757299 P	87.25	47
941900041	R ELE 265030 00	220.80	183
941900061	R 37444399 P	30.15	51
941900081	R 38319300 P	59.25	51
941900091	R 38329200 P	14.00	52
941900111	R 37460399 P	12.90	54
941900121	R 37448199 P	7.55	54
941900141	R 37451199 P	11.85	54
941900151	R 37457399 P	45.25	54
941900161	R 37476499 P	9.70	55
941900171	R 37477199 P	15.10	55
941900181	R 37478899 P	22.60	56
941900191	R 38354400 P	15.10	53
941900260	R 075/158030 LDV	40.60	187
941900270	R 075/133365 LDV	45.15	187
941900280	R 075/158016 LDV	18.00	187
941900290	R 075/157996 LDV	22.50	188
941900300	R 075/133303 LDV	122.00	186

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941900310	R 075/133341 LDV	22.50	187
941900311	R 36271799 P	53.85	171, 176, 180
941900320	R 075/133280 LDV	113.00	186
941900321	R 36270099 P	46.30	171, 176, 180
941900330	R 075/133327 LDV	22.50	187
941900341	R 36269499 P	21.55	136, 141, 146
941900350	R 075/108820 LDV	91.60	181
941900351	R 98722300 P	160.45	136
941900361	R 98723000 P	158.30	141
941900371	R 98724700 P	174.45	145
941900381	R 39740499 P	119.55	46
941900391	R 39759699 P	128.15	47
941900440	R 075/156722 LDV	16.95	156
941900450	R 075/156807 LDV	23.75	156
941900460	R 075/156821 LDV	30.55	156
941900609	R NEV410/64143	114.15	278
941901100	R 075/402881 LDV	81.40	138
941901200	R 075/402904 LDV	81.40	143
941902120	R 075/472976 LDV	90.45	147
941902140	R 075/402843 LDV	72.35	173
941902150	R 075/472914 LDV	85.95	173
941902170	R 075/472938 LDV	90.45	178
941902180	R 075/472990 LDV	18.10	139, 144, 148
941902200	R 075/505308 LDV	54.35	208
941902210	R 075/505285 LDV	45.35	208
941960101	R 07330899 P	59.25	171
941960201	R 07331599 P	59.25	175
941960301	R 07332299 P	73.25	180
941960401	R 61548300 P	30.15	55
941960850	R 075/409859 LDV	8.50	138, 143, 147
941960920	R 075/402928 LDV	18.10	174, 178, 182
941961401	R ELE 567096 00	22.60	55
941961801	R ELE 528332 99	4.30	56
991600069	R 4020	4.20	302
993350003	P 5510 I	3.40	294
993350013	P 5510	3.40	294

Stichwortverzeichnis

1

1-Phasen Anbau-Stromschienen	87
1-Phasen Stromschienenstrahler	92-93

3

3-Phasen Aufbau-Stromschienen	68
3-Phasen Hochschienen	79
3-Phasen Stromschienenleuchten	85-86
3-Phasen Stromschienenstrahler LED	82-85

A

Actilume Wireless Sensor,	57
GreenWarehouse	
Akku-Handnotleuchte SL P	235
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm	183-184
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm	184-185
Anbauleuchte LED FastSet	190
Anbauleuchte LED SmartBalance	182
Arbeitsleuchte	219
Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5	191
Aufbauleuchte LED	288
Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm	170
Aussenleuchte LED	211

B

Bad- und Spiegelleuchte ALS	258
Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO	258-259
Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine	257
Bad- und Spiegelleuchte SLV	255-256
Balkenleuchte CoreLine BN126C	23-24
Balkenleuchte Ecopack	27
Balkenleuchte für LED Retrofit	32
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung	236
Balkenleuchte LED smartSystem V3.0	236
Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V3.0	20-21
Balkenleuchte Linear Ultra Output	25
Balkenleuchte Linear Ultra Output	237
Notbeleuchtung	
Balkenleuchte T8	33
Baustrahler LED	214
Baustrahler LED Akku	215
Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher	215
Befestigungszubehör	72-78, 91
Befestigungszubehör Maxos Fusion	54-56
Befestigungszubehör Trusys PFM	61
Bodeneinbauleuchte ALS	123-124
Bodeneinbauleuchte SLV	122

D

DALI-Sensor HighBay	58
DALI-Sensor LowBay	57-58
Deckenleuchte LED	286-287

D

Deckenleuchte LED Linear IndiviLED	185-188
Deckenleuchte LED SlimLed	164
Deckenleuchte LED SlimLed Bitec	276
Deckenleuchte LED SLV	243
Deckenleuchte LED VarioQuattro	164

E

E14 Isolierstoff-Fassung M10	292
E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest	293
E27 Fassungen	294-296
E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung	297
E27 Porzellan-Fassung	298-299
Einbau-Downlight 150 mm LED ALU	113
Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine	112
Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire	113
Einbau-Downlight 200 mm ALU	115-116
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	114-115
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire	115
Einbau-Downlight Comfort	117
Einbau-Downlight DLR	117-119
Einbauspot 68 mm LED ClearAccent	97
Einbauspot 68 mm LED DISC 230	100
Einbauspot 68 mm LED MDL	98
Einbauspot 68 mm LED MOVE	99
Einbauspot 68 mm LED SOLV	100
Einbauspot 68 mm LED SOLV IP65	101
Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST	97
Einbauspot 80 mm LED AXO	103-104
Einbauspot 80 mm LED CoreLine	102
Einbauspot 80 mm LED MOON	105
Einbauspot 80 mm LED ROUND 230	104
Einbauspot 80 mm LED SOLVO	105
Einbauspot 80 mm LED SOLVO IP65	106
Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST	102-103
Erdleiterklemme	292
Ersatz Piktogramm SLF	231-232

F

Fernbedienung Bluetooth	281
Fernbedienung IR GreenWarehouse	57
Fernbedienung IR IRT9090	59
FlamoX® Brandschutzgehäuse	132

G

G13 FL-Fassung	300
G13 FL-Fassung mit Startersockel	301
G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung	303
G5 FL-Fassung	301
Gartenspot LED maxLUCE	273
Gartenspot LED smarterion	273
Gartenspot Sensor Connect	279
GU10 Fassung mit Halterung + Kabel	302
GY6.35 Keramik-Fassung	303
GZ10/GU10 Keramik-Fassung	302

H

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3	206
------------------------------------	-----

H

Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4	207
Hallenstrahler LED HighBay	207-208
HaloX® 100 für Ort/Sichtbeton	127-128
HaloX® 100 für Ortbeton	126-127
HaloX® 100 für Sichtbeton	127
HaloX® 180 für Ortbeton	129
HaloX® 250 für Ortbeton	131
Hand-Arbeitsleuchte	218-219
Hängeleuchte LED	287
Hochvolt Einbauspots 68 mm	107-108
Hochvolt Einbauspots 80 mm Lux-Vision	110
Hochvolt Einbauspots 80 mm SLV	111
Hohlwand Gehäuse EnoX	131

L

LED-Baustellenlampe ApaLED	217
LED-Lichtband easy connect	215-216
LED-Strip BN	216
LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S	239
NOT	
LED Systemleuchte	64
Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox	133
Leuchteneinbaugehäuse Mini	133-134
Leuchtmittel LED	282-283
Leuchtmittel LED RGBTW	281, 283
Lichtband RGBW	284
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0	65
Lichtleiste Combilite LED	31-32
Lichtleiste LED SmartFine	28
Lichtleiste LED SylBatten	27
Lichtleiste Ledinaire BN013C	29
Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH	29-30
OUTPUT	
Lichtpunkt LED HVD 68	101
Lichtträger Maxos Fusion	48-50
Lichtträger Trusys PFM	59-60

N

Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL	37-38
Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL	37
Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF	42
Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire	41
Nassraumleuchte LED ALSF	40
Nassraumleuchte LED CoreLine	237
Notbeleuchtung	
Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	34
Nassraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	36, 238
Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22	41
Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig	40
Nassraumleuchte LED Planox Eco	38-39
Nassraumleuchte LED Powerbrik	166
Nassraumleuchte LED TUBIS BL	39-40

N

Netzteile zu MGL	149, 189
Niedervolt Einbauspots 68 mm	107
Niedervolt Einbauspots 80 mm	110
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL	234
Corridor	
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL	235
Office	
Notleuchte LED SLD SC/C	232
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C	231
Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie	278

O

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb	168
Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb	166

P

Panel CoreLine 300 x 1200 mm	145-146
Panel CoreLine 600 x 600 mm	135-136
Panel CoreLine 625 x 625 mm	140-141
Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm	179
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	174-175
Panel MGL PRM OC	148, 188
Panel PFM 300 x 1200 mm	146-148, 181
Panel PFM 600 x 600 mm	137-139, 172-173
Panel PFM 625 x 625 mm	142-144, 177-178
Pendelleuchte E27 Eglo	245-246
Pendelleuchte LED 3D-Drucktechnik	169
Pendelleuchte LED Eglo	243-244
Pendelleuchte LED SmartBalance	183
Pendelleuchte SLV	242-243
Piktogramm SLD	233-234
Piktogramm Solid Exit	227-228
Pollerleuchte LED EGLO	272
Pollerleuchte LED ESYLUX	271
Pollerleuchte SLV	269-270
Pollerleuchte STEINEL	272

R

Radar-Sensorleuchte LED RS	165
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO	277
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect	277
Radar-Sensorleuchte RS 16 L	167
Rasterleuchte LED Salobrena-C	288-289
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80	225
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit	227

S

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo	202-203
Scheinwerfer LED Floodlight	203-204
Scheinwerfer LED Ledinaire	200-201
Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN	205
Sensorstrahler LED STEINEL	267-268
Set LED-Einbauspots On/Off ohne	109, 111
Einbaurahmen	
Sicherheitsleuchte LED Linespot	230
Sicherheitsleuchte LED Lowbay	228

S

Sicherheitsleuchte LED Midbay	229
Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone	230
Sicherheitsleuchte LED Zonespot	230
Stehleuchte EGLO	247-248, 284
Stehleuchte LED GARABELLA	197
Stehleuchte LED Silica	196
Stehleuchte LED SmartBalance	194
Stirnlampe	220-221
Strahler Maxos Fusion	51
Styropor-Formteil für HaloX®	130

T

Taschenlampe	220
ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken	132
ThermoX® LED für gedämmte Hohldecken	131
Tischleuchte EGLO	248-249
Tragschiene Maxos Fusion	46-47
Tragschiene Trusys PFM	60

W

Wand-Deckenleuchte ARIA LED	165
Wand-Deckenleuchte Blanco ZF	165
Wand-Deckenleuchte Chartres IP54	167
Wand-Deckenleuchte Flat Basic	167
Wand-Deckenleuchte iQLed	163
Wand-Deckenleuchte LED	285
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine	153
Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire	154
Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44	163
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C	161-162
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S	162
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C	157-160
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT	238-239
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S	160-161
Wand-Deckenleuchte LED smartUP	156-157
Wand-Deckenleuchte LED smartUP	238
Notlicht	
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular	155-156
Wand-Deckenspot EGLO	252-254
Wand-Deckenspot SLV	250-252
Wandeinbauleuchte ALS	124
Wandeinbauleuchte SLV	122-123
Wandleuchte LED	287
Wandleuchte LED A.L.S	265
Wandleuchte LED EGLO	266-267
Wandleuchte LED ESYLUX	264-265
Wandleuchte SLV	261-264

Z

Zubehör - Balkenleuchten und Lichtleisten LED	21, 26
Zubehör - Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED	171, 174, 176, 179-180, 182
Zubehör 1-Phasen Stromschienen	88-91

Z

Zubehör 3-Phasen Hochschienen	79-81
Zubehör 3-Phasen Stromschienen	68-72
Zubehör ClickLUX	65-66
Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm	180
Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm	171
Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm	175-176
Zubehör DLR	120-121
Zubehör ESC 80	225-226
Zubehör für Panel PFM 300 x 1200 mm	181-182
Zubehör für Panel PFM 600 x 600 mm	173-174
Zubehör für Panel PFM 625 x 625 mm	178
Zubehör LED COMO BL	209-210
Zubehör Maxos Fusion	51-53
Zubehör MDL	98
Zubehör SmartBalance	183
Zubehör Trusys PFM	62
Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten	125
Zubehör zu Aussenleuchten	274

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Anz. Batterien	Anzahl der Batterien
Anz. Verdrahtungsadern	Anzahl der Verdrahtungsadern
Ausg.-Lstg.	Ausgangsleistung
Ausg.-Strom	Ausgangsstrom
Aussen-Ø	Aussendurchmesser
B x H	Breite x Höhe
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
Beschreibung	Art des Zubehörs/Ersatzteils
dpp.-seitig	Doppelseitig
Erk.-Weite	Erkennungsweite
Farbe	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
Farbwiedergabe	Farbwiedergabeindex CRI
geeign. f. Einbaudose	Geeignet für Einbaudose
geeign. f. Lampen-Lstg.	Geeignet für Lampenleistung
geeign. f. Leuchtmittelanz.	Geeignet für Leuchtmittelanzahl
geeign. f. Zentraldose	Geeignet für Zentraldose
geeign. f. Zopfmass	Geeignet für Zopfmass
H	Höhe
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Aussen-Ø	Höhe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
H/T	Höhe/Tiefe
L	Länge
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x Ø	Länge x Durchmesser
Lampen-Lstg.	Lampenleistung
Lampen-Lstg. Hauptleuchtmittel	Lampenleistung Hauptleuchtmittel
Lebensdauer L70/B10	Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
Lebensdauer L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Lebensdauer L80/B10	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Lebensdauer L80/B20	Bemessungslebensdauer L80/B20 bei 25 °C
Lebensdauer L80/B50	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Lichtvert.	Lichtverteilung
Max. Leuchten-Ø	Max. Leuchtdurchmesser
max. System-Lstg.	Max. Systemleistung
Multiwatt Lampen-Lstg.	Lampenleistung bei Multiwatt
Ø	Durchmesser
Ø Verdrahtungsadern	Querschnitt der Verdrahtungsadern
Un	Nennspannung
V OUT	Ausgangsspannung

Abkürzung	Bezeichnung
VE	Verkaufseinheit
Stk.	Stück

Informationen

	Betriebsspannung – Wechselspannung		Schutzart
	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung		Schlagfestigkeit
	Betriebsspannung – Gleichspannung		Schutzklasse I/Leuchte mit Anschlussstelle für Schutzleiter
	Sockel/Fassung		Schutzklasse II/Leuchte mit Schutzisolierung/ Sonderisolierung/ohne Schutzleiter
	Lumen/Watt		Schutzklasse III/Leuchte mit Schutzkleinspannung
	Mit Leuchtmittel		Leuchten, geeignet zur Montage auf normal entflammaren Flächen.
	Ohne Leuchtmittel		Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert ist.
	Betriebsgerät enthalten		Möbelleuchte für Entladungslampen mit eingebauten Vorschaltgeräten, für Flächen mit Entzündungstemperatur ≤ 200°C.
	Betriebsgerät nicht enthalten		Oberflächentemperatur
	Nicht dimmbar		Sensor
	Dimmbar		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initiative EM ecowin unterstützen: elektro-material.ch/ecowin
	Einbaudurchmesser		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte.
	Einbautiefe		Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.
	Ausstrahlwinkel in Grad		Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.
	Schwenkbarkeit in Grad		Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.



Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.



Dieses Piktogramm kennzeichnet LED-Leuchten und -Leuchtmittel.

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:



Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/894



Energie-Etikette
e-m.info/896



Servicestellenverzeichnis
e-m.info/895



VEG/vRG-Gebühren
e-m.info/897

Angebote

Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

**Empfänger**

- Absender**

Datum / Unterschrift

☐ Abholung im EM Shop am _____ um _____ Uhr

Menge

Die aktuellen AGB finden Sie im EM.Webshop.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch





ecowin[®]


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung
des Einsparpotenzials
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder



In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: e-m.info/419



Einfach.Mehr.



Einfach.Mehr.

Elektro-Material AG

Hauptsitz
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elektro-material.ch



EM.App Download



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

