


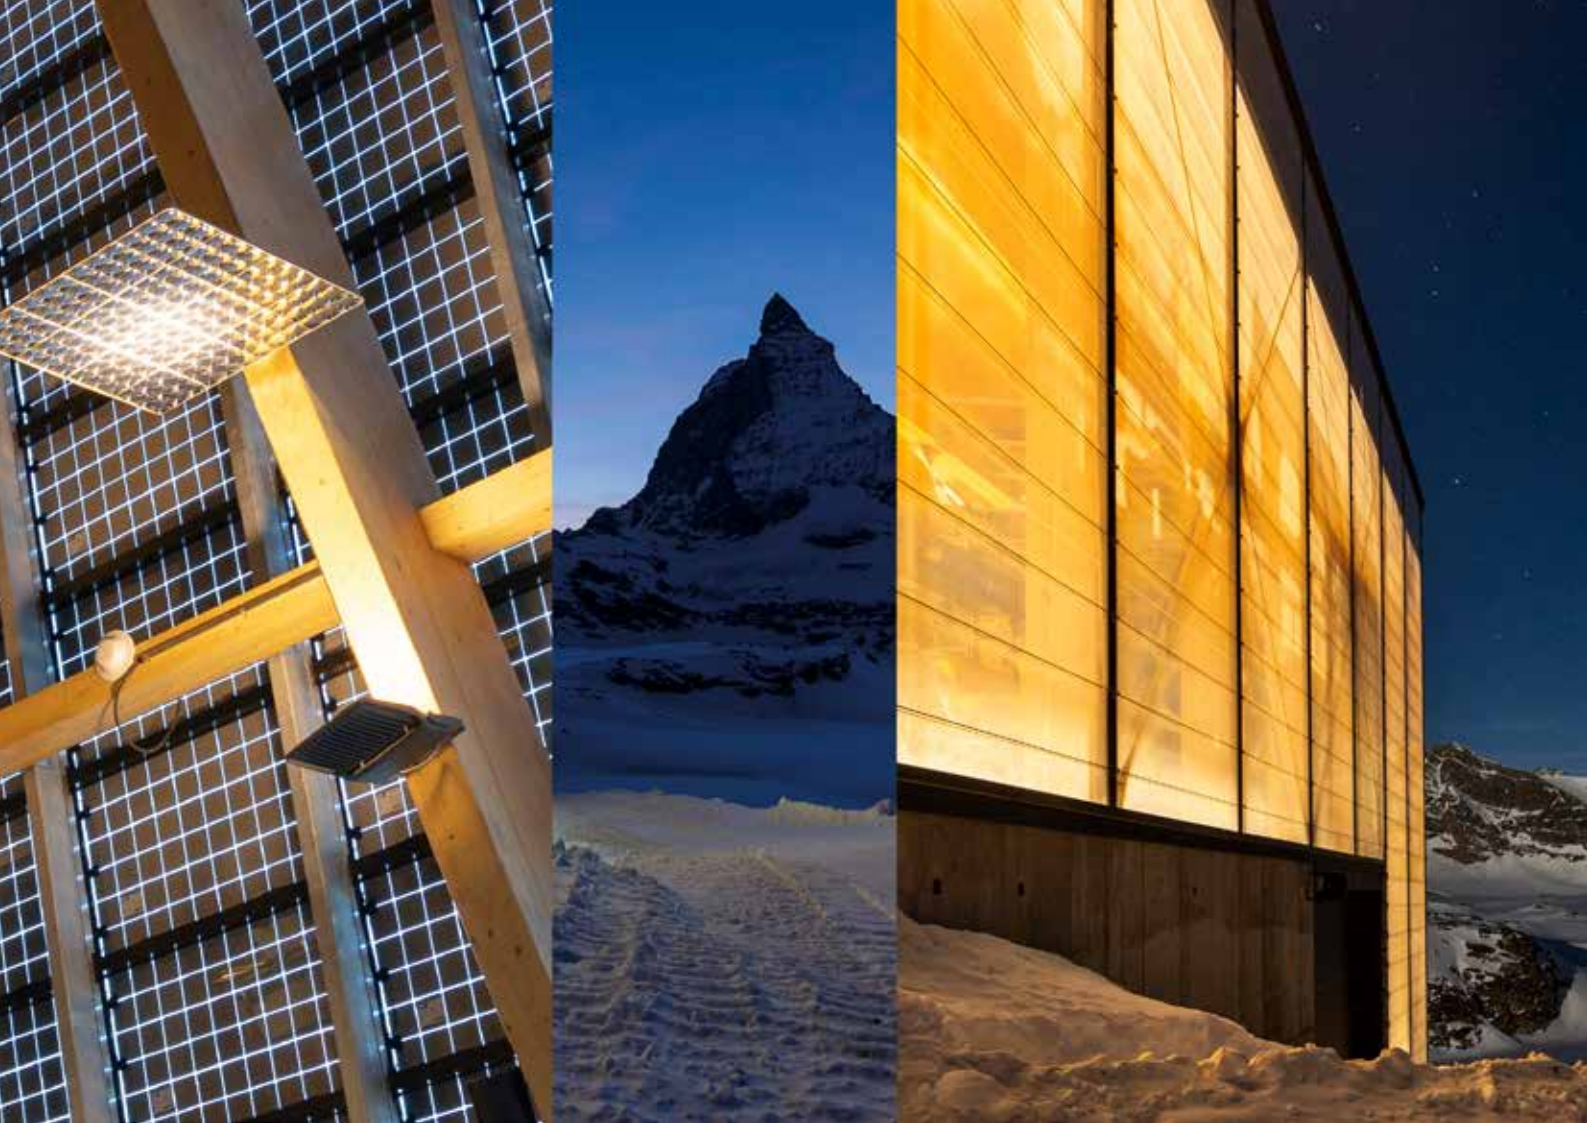

19/20

Luminaires

Top assortiment

Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse

Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:
e-m.info/854

Lumière jusqu'au sommets



Projet d'éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: planification et calcul d'éclairage, conseil régional

EM
Lumière



EM Lumière: les produits et les prestations de service de demain.

Notre catalogue «Luminaires: Top assortiment» que vous tenez dans les mains comprend des produits performants de marque renommée pour votre activité quotidienne. En Suisse orientale, centrale, méridionale ou occidentale, nous vous garantissons bien entendu la disponibilité élevée et habituelle d'EM.

La lumière n'est pas seulement d'une rapidité incroyable (environ 300'000 km/s), les développements techniques ont également lieu à une vitesse fulgurante. De nouveaux produits dans les domaines de l'économie d'énergie, de commande et de conception offrent des possibilités quasiment infinies. Pouvez-vous vous imaginer à quoi le monde de l'éclairage de demain ressemblera? Il existe d'innombrables possibilités. Nous sommes impatients de savoir où le voyage nous emmènera. Une chose est sûre: nous devons être ouverts aux nouveautés.

En tant que grossiste suisse leader, nous vous accompagnons au cours des 4 phases de votre projet d'éclairage:

1. Conseil personnalisé
2. Planification individuelle
3. Planification et déroulement de l'exécution
4. Assistance opérationnelle

Faites-vous expliquer les différentes étapes par le conseiller en éclairage de votre région. En savoir plus maintenant: e-m.info/856

Meilleures salutations

Markus Lenherr
Resp. équipe Category Manager éclairage



19



43



59



85




129



163

1 Réglettes, rampes lumineuses, luminaires pour pièces humides	19
Réglettes et rampes lumineuses LED	20
Réglettes conventionnelles	31
Luminaires LED pour pièces humides	33
Luminaires T8 pour pièces humides	40
2 Systèmes de chemin lumineux	43
Systèmes de chemin lumineux LED	44
3 Rails conducteurs et projecteurs	59
Rails conducteurs apparents triphasés et accessoires	61
Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs triphasés	72
Rails conducteurs apparents monophasés et accessoires	77
Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs monophasés	82
4 Luminaires à encastrer et boîtiers d'encastrement pour béton	85
Spots LED à encastrer de 68 mm	87
Spots LED à encastrer de 80 mm	93
Spots à encastrer retrofit 68 mm	96
Spots à encastrer retrofit 80 mm	99
Downlights à LED à encastrer 150 mm	101
Downlights à LED à encastrer 200 mm	103
Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales	105

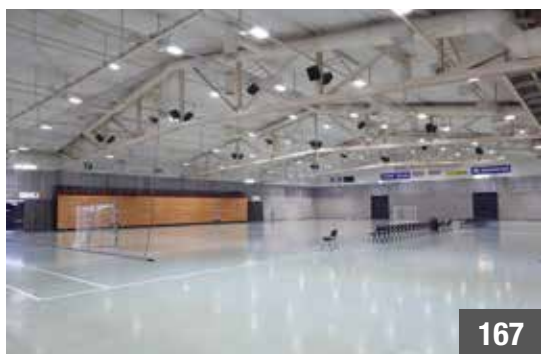

167



185



203



245



263



279

4	Luminaires à encastrer et boîtiers d'encastrement pour béton	85	8	Luminaires de secours	185
	Luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur	110		Luminaires de secours	186
	Boîtiers d'encastrement pour béton	112	9	Habitat	203
	Panneaux lumineux à encastrer 600 x 600 mm	120		Suspensions et plafonniers pour l'habitat	205
	Panneaux lumineux à encastrer 625 x 625 mm	122		Lampadaires et lampes de table pour l'habitat	212
	Panneaux lumineux longs à encastrer	125		Appliques et spots pour l'habitat	217
	Panneaux lumineux à encastrer Accessoires	128		Éclairage et miroirs de salle de bains	222
5	Appliques murales et plafonniers, luminaires suspendus	129		Appliques d'extérieur	226
	Appliques et plafonniers LED apparents	131		Bornes lumineuses ext.	234
	Appliques et plafonniers conventionnels apparents	143	10	Un éclairage intelligent	245
	Panneaux lumineux LED pour montage apparent et suspendu	145		Interaction	247
	Panneaux lumineux conventionnels pour montage en suspension et apparent	161		Connexion	254
6	Luminaires sur pied	163	11	Douilles pour lampe	263
	Luminaires sur pied	164		E14	264
7	Projecteurs, projecteurs pour halls, luminaires d'atelier et de travail	167		E27	267
	Projecteurs LED	168		G13 et G5	274
	Armatures industrielles LED	175		GU10	276
	Lampadaires LED	178		GY4 et GY6.35	277
	Luminaires d'atelier et de travail	179	12	Généralités	279
				Index référence	280
				Index des groupes de produits	302
				Contacts	322





Lumière jusqu'au sommet

La nouvelle télécabine tricâble au Petit Cervin présente plusieurs superlatifs: il s'agit de la remontée mécanique de ce genre la plus élevée du monde. Inauguré en automne 2018 après deux ans et demi de construction, ce chef d'œuvre technique offre une vue sur l'une des montagnes les plus connues du monde et permet aux touristes du monde entier d'accéder à la plus haute station de montagne d'Europe à 3'883 m au-dessus de la mer. Un projet d'éclairage également particulier pour les conseillers et les planificateurs en éclairage d'EM Lumière.

3'883 au-dessus de la mer: un éclairage pour la télécabine tricâble la plus élevée du monde

EM Lumière a planifié et fourni l'éclairage de la station inférieure et de la station de montagne de la nouvelle télécabine. Que ce soit dans le hall des gondoles, dans la zone des caisses ou dans les locaux techniques: en raison de la haute altitude, du froid pouvant être extrême et de vents soufflant jusqu'à 200 km/h, des exigences moins fréquentes sont venues s'ajouter aux exigences habituelles et aux souhaits individuels des clients du point de vue architectural. Déjà, la station inférieure se trouve à une altitude de 2'939 m.

Défis sondés, détectés et solutionnés sur place

Le projet illustre l'utilité de l'un des principaux avantages d'EM Lumière, à savoir l'offre régionale de conseil en éclairage proposée dans toute la Suisse. La présence du conseiller en éclairage Yannick Tscherrig à une telle proximité de la frontière italienne, au point accessible le plus élevé de Suisse, a été décisive. Dans le cadre de quelques visites du Petit Cervin, il a recensé tous les défis et les souhaits avec Kurt Guntli, le gérant suppléant de Zermatt Bergbahnen.



Arrivée à plus de 3'800 m au-dessus de la mer: l'éclairage indirect des réflecteurs de la station de montagne du Petit Cervin fournit une belle luminosité et une atmosphère confortable.

Réflecteurs au lieu de plafonniers

L'importance de tenir compte de la situation particulière due au vent et au froid est vite devenue évidente: en raison du vent également présent à l'intérieur des stations, les plafonniers que les architectes souhaitaient initialement utiliser pour le hall des gondoles se sont révélés être inappropriés. Par ailleurs, les plafonniers auraient pu devenir un obstacle pour la grue installée pour les travaux de maintenance.


Au lieu de cela, l'utilisation des réflecteurs a été examinée. Ces derniers s'intègrent bien dans l'architecture et séduisent par un éclairage agréable indirect. «En particulier lors de jours sombres, l'éclairage joue un rôle important et l'éclairage jaune légèrement doré des réflecteurs réussit à créer l'illusion de la lumière du soleil dans la station du téléphérique», explique le conseiller en éclairage EM Yannick Tscherrig.

Échantillonnage sur place


Dès le départ, l'échantillonnage sur place était plus qu'une base de décision pour le choix des produits: comment les luminaires s'intègrent-ils dans l'architecture, comment la lumière est-elle diffusée? L'échantillon monté sur place devait aider à répondre à la question essentielle: cette solution permet-elle de réaliser le concept comme prévu?



Pour en savoir plus sur les projets d'éclairage et les prestations de service d'EM Lumière: e-m.info/855

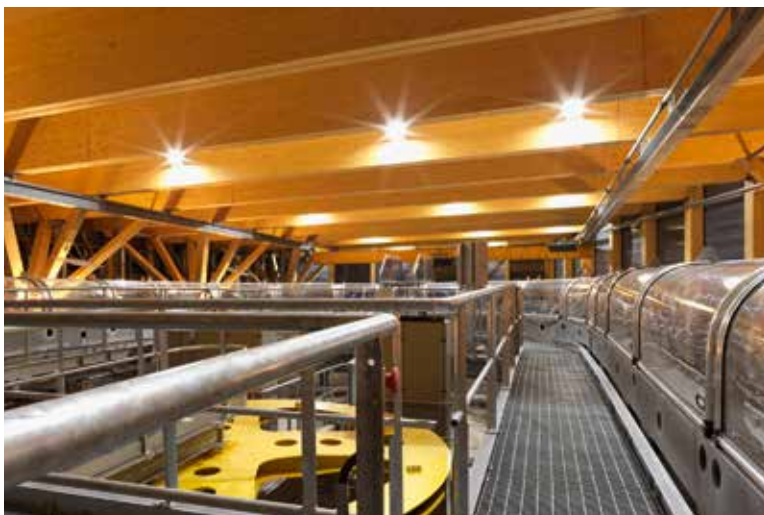

Grâce aux puissants projecteurs LED, les techniciens disposent de suffisamment de lumière dans la zone technique au-dessus des gondoles.

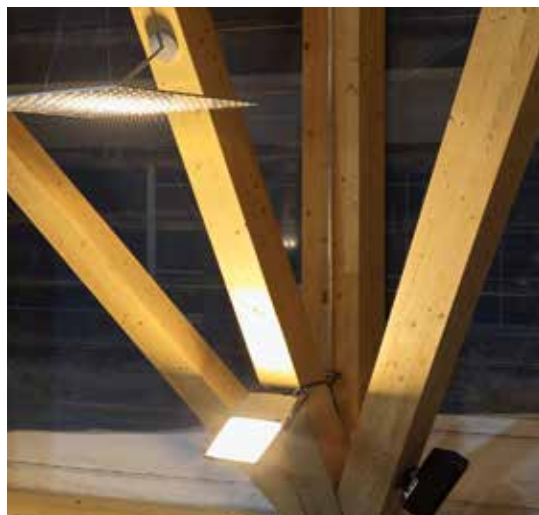

Les réflecteurs répartissent la lumière de manière uniforme et évitent les éblouissements.



Dans le hall des gondoles au Trockener Steg, les projecteurs LED fournissent une luminosité suffisante pour les travaux de maintenance et d'entretien.



Réglettes LED posées dans le tunnel rocheux entre la station de montagne et le restaurant, le glacier paradise, la piste de ski et la plate-forme panoramique.

Planification de l'éclairage avec toutes les exigences et les faits

C'est sur cette base et en fonction des exigences définies que le planificateur d'éclairage Tobias Hutter a élaboré la solution d'éclairage optimale incluant tous les détails nécessaires pour le client.


L'éclairage livré et installé répond aujourd'hui pleinement aux attentes du client. «La solution avec les réflecteurs n'est certes pas commune, mais convient parfaitement à la situation globale», déclare le conseiller en éclairage EM Yannick Tscherrig. «Car en tant que plus haute station de montagne d'Europe, le Petit Cervin est exceptionnel tant sur le plan technique qu'architectural et donc une attraction pour les visiteurs du monde entier.»



Votre projet d'éclairage

Afin que votre projet d'éclairage puisse être parfaitement réalisé, le mieux est de faire confiance au partenaire proposant une solution globale provenant d'un seul et même fournisseur.

EM Lumière est indépendant des fabricants et vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste implanté dans toute la Suisse.



Conseil personnalisé

Dans toute la Suisse, nous définissons avec vous sur site les paramètres de votre projet d'éclairage, en tête desquels figurent vos besoins, mais aussi les données clefs de l'objet et la considération des impératifs financiers et des délais.




Planification individuelle

Partenaire indépendant vis-à-vis des fabricants, nous élaborons pour votre projet une solution spécifique. Celle-ci inclut le calcul de l'éclairage, le concept détaillé, les plans par CAO, les calculs d'analyse et d'efficacité énergétique, la demande de subventions, jusqu'à l'éclaircissement des questions administratives.



Planification et déroulement de l'exécution

Quand le projet est approuvé, nous établissons la confirmation de commande, planifions le matériel et passons la commande des fabrications spéciales. Il est logique que nous nous occupions aussi de l'échéancier et de toutes les questions administratives.



Assistance opérationnelle

Nous fournissons des notices d'installation et nous vous assistons pour la mise en service de votre installation. Si vous le souhaitez, nous vous aidons également pour la formation et l'initiation des utilisateurs. Mais nous sommes aussi à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant la programmation et nous établissons à l'issue des travaux une facture transparente.



Pour plus
d'informations:
e-m.info/858


De nombreux avantages pour vous

Vue d'ensemble des prestations


Répondre aux désirs des clients est toujours notre première préoccupation. Ainsi, nos planificateurs en éclairage ne se contentent pas de vous accompagner tout au long du processus de planification de l'éclairage, ils se tiennent aussi à vos côtés avec leur savoir-faire: pour la commande d'éclairage, la réalisation de solutions spéciales, la demande de fonds d'aide ou l'élimination des appareils usagés.




Conseil régional



Planification et calcul d'éclairage




Commande d'éclairage



Solutions spéciales



Fonds d'aide




Recyclage

Expérience dans de nombreux domaines d'application


Profitez des multiples expériences dans les branches et domaines d'applications les plus variés que nos planificateurs en éclairage intègrent dans votre projet d'éclairage.




Hôtellerie




Industrie



Surface de vente



Bureau



Habitat



Extérieur

Fonds d'aide pour l'efficacité énergétique

Nous soutenons chaque année des mesures efficaces d'économie de l'électricité avec des subventions d'un montant de 1.0 million de francs provenant du Fonds EM ecowin. Renseignez vous sur les possibilités et utilisez les avantages financiers comme argument auprès de vos clients.



Efficacité. Maîtrise. Le meilleur paquet complet pour la branche de l'électricité

Avec plus de 250'000 articles de qualité et une gamme complète de services, du conseil à la livraison, nous proposons la meilleure offre globale pour la branche de l'électricité, selon le principe «tout d'un seul fournisseur».

Notre offre va même plus loin: nos prestations de service, qui portent sur l'ensemble de la chaîne logistique, comportent aussi des organisations d'assortiments et de procédures.

Expérience et compétence en conseil

Plus de 150 installateurs-électriciens qualifiés répondent à vos questions et vous conseillent dans votre région en toute neutralité (sans privilégier tel ou tel fabricant). Vous profitez également du soutien de nos spécialistes EM Lumière, EM e-mobilité, EM ecowin, EM Industrie ou EM.Webshop. En cas de besoin, ils vous présentent des solutions et vous assistent dans vos planifications, quel qu'en soit le domaine.

Proche de vous dans toute la Suisse

Neuf succursales régionales comprenant des magasins (EM Shops) et des stocks parfaitement assortis sont à votre disposition dans toute la Suisse et vous permettent de disposer rapidement de la marchandise nécessaire ou d'obtenir simplement un conseil.

Les succursales de Lausanne, de Sion et de Lugano disposent d'un showroom où vous pouvez conseiller gratuitement votre clientèle.



Pour en
savoir plus:
e-m.info/859



Plus de 250'000 articles de plus de 900 fabricants

Nous collaborons avec plus de 900 fabricants de renom. Nous sommes ainsi à même de vous offrir non seulement un accès rapide à des produits de stock standardisés mais aussi le savoir-faire nécessaire à la réalisation flexible et expéditive des souhaits de vos clients les plus individuels et les plus exigeants.



Possibilités de commande conformes aux besoins des clients

Vous pouvez commander tous les articles directement en ligne: que ce soit dans l'EM.Webshop clairement structuré ou dans l'EM.App, vous êtes informé à tout moment des prix en vigueur et des disponibilités actuelles.

Vous pouvez bien entendu également passer vos commandes auprès de nos conseillers locaux par téléphone, par courriel ou sur place dans l'un de nos neuf EM Shops.

Service complet de livraison 24/24h

Nous livrons votre commande à l'heure et à l'endroit précis où vous en avez besoin. Notre stock, connu pour sa disponibilité rapide, fonctionne comme s'il était le vôtre. Notre service inclut également la gestion simple des retours.

Livraison garantie

Dans 95 % des cas et suivant l'heure de la commande, vous recevrez les produits commandés le jour même ou le lendemain au plus tard. Bien entendu, vous pouvez aussi passer prendre les produits directement au EM Shop.



Le meilleur paquet complet
d'un seul fournisseur



Service de livraison
complet 24/24h



Expérience et
compétence en conseil



Toujours proche du client
dans toute la Suisse



Plus de 95 % de disponibilité
de livraison du stock



Accès à plus de 250'000
articles de qualité



Accès à tous les articles
dans l'EM.Webshop



Des solutions logistiques
individuelles et efficaces

Des solutions logistiques individuelles et efficaces

Réduisez les tâches administratives à un minimum – de l'optimisation de l'organisation du stock à la facturation électronique en passant par la simplification du traitement des commandes.

Approvisionnement numérique intégré

Simplifiez votre approvisionnement en matériel grâce à des interfaces numériques ou des plateformes d'achat. De la commande jusqu'à la facturation, les achats de matériel électrique sont parfaitement intégrés à votre environnement système habituel.

Des événements EM dans toute la Suisse

EM vous propose de nombreux événements dans toute la Suisse. Formations, présentations de produits, salons: avec nous, vous êtes en prise directe avec l'actualité de la branche.



Commandes efficaces avec les codes-barres: mode d'emploi

Depuis quelque temps, nous imprimons également des codes-barres dans nos magazines clientèle. Avec l'EM.App pratique, cela vous permet de simplifier vos processus d'approvisionnement. Voici comment.

Les codes-barres et le scanner simplifient et accélèrent sensiblement les processus de commande et la gestion des stocks. Tout ce dont vous avez besoin est l'EM.App gratuite avec scanner de codes-barres intégré. Intéressé? À télécharger ici: e-m.info/860

Achats de matériel simplifiés – grâce à l'EM.App

Vous avez trouvé un produit intéressant en feuilletant nos catalogues ou dans l'EM Info? Scannez simplement le code-barres correspondant et placez l'article dans le panier d'achat. Vous pouvez ensuite passer commande directement dans l'EM.App ou dans l'EM.Webshop – le panier d'achat est synchronisé automatiquement. Ainsi, les commandes préparées dans l'EM.App peuvent être modifiées et traitées plus tard dans l'EM.Webshop (par exemple modifier le nombre d'unités ou ajouter d'autres produits). En outre, vos listes d'articles, le déroulement de la commande ou vos catalogues personnels sont disponibles tant dans l'EM.App que dans l'EM.Webshop. Et l'EM.App vous indique toujours les prix actuels et les disponibilités de nos produits en un coup d'œil.



Télécharger
l'EM.App:
e-m.info/860

Nous vous assistons au niveau de la gestion des stocks

Non seulement les codes-barres et l'EM.App ou le scanner mobile simplifient les achats de matériel, mais ils rendent la gestion des stocks nettement plus efficace. Ainsi, emportez simplement votre smartphone en faisant la tournée de votre entrepôt et scannez les étiquettes à codes-barres des articles (bientôt) épuisés. Les numéros d'article scannés sont alors automatiquement relevés et placés dans le panier d'achat. Pour les utilisateurs qui préfèrent un appareil dédié, nous proposons aussi des scanners de codes-barres. Ceux-ci peuvent être synchronisés avec le panier d'achat de l'EM.Webshop via une connexion USB.

Créer des étiquettes à codes-barres, très facilement

Mais ce n'est pas tout: notre EM.Webshop vous offre aussi la possibilité de créer des étiquettes à codes-barres pour tous les produits. Il vous suffit ensuite de coller ces étiquettes sur le lieu de stockage du produit et de les scanner lors de vos commandes ultérieures. Nous vous fournirons volontiers aussi une assistance pratique en vous montrant comment organiser la gestion des stocks de manière optimale dans votre entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial – nous sommes toujours volontiers à votre service.

Les étiquettes pour le marquage de vos stocks peuvent être créées très aisément, en différents formats, dans l'EM.Webshop.

[Contact](#) [Inscription](#) [FR](#) ▼

Page d'accueil

Produits et catalogues ▼

Tous les produits (new)

Mon catalogue

Nouveau

Actions

Bonne affaire

Publications

Outils ▼

Saisir

Combimodule

Listes d'articles

Demandes d'offre

Commandes

Topseller

Etiquettes d'articles

Listes de prix

Gestion d'utilisateur

Imprimer les étiquettes ainsi que la liste de produit

Créez et imprimez des étiquettes ou une liste de produits pour un stockage efficace ou des commandes via scanner. [Liste des articles pour commander des imprimantes, étiquettes, etc.](#)

1 Sélectionner le modèle d'impression

2 Sélectionner les produits

Format

☐ Liste des articles

☐ Petite étiquette 105 x 20 mm

☒ Grande étiquette 105 x 37 mm

☐ P-Touch Labelprinter (court) 110 x 24 mm

☐ P-Touch Labelprinter (longue) 150 x 24 mm



Démarrer l'impression à la position: 1

[Comment ça marche](#)

Options d'écriture

Langue

allemand ▼

Numéro principal

EM-No ▼

Code-barre du produit

Numéro EAN ▼

Vous trouvez les informations suivantes sur votre étiquette

☒ EM-No

☒ Unité d'emballage (UE)

☒ E-No

☒ Stock minimum (min.)

☒ Illustration du produit

☒ Stock maximum (max.)

☒ Résumé

☒ Code-barre



1 Réglettes, rampes lumineuses, luminaires pour pièces humides



Réglettes et rampes lumineuses LED	20	Luminaires LED pour pièces humides	33
Réglette CoreLine BN124C	20	Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C	33
Réglette Linear Ultra Output	20	Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT	33
Réglette smartSYSTEM version V2.0	23	Luminaire pour pièces humides Pacific WT471C - résistant aux produits chimiques	34
Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0	23	Luminaire Damp Proof pour pièces humides	34
Réglette Ecopack	24	Boîtier Damp Proof pour luminaire pour pièces humides	35
Rampe lumineuse Pentura Mini BN132C	25	Luminaire Damp Proof Compact pour pièces humides	35
Réglette Linear Power	26	Luminaire Damp Proof Special pour pièces humides	36
Réglette Combilite LED-F	28	Luminaire à vasque pour locaux humides LUNA BL	36
Réglette Combilite LED-N	28	Luminaire profilé pour locaux humides KATLA BL	37
Réglette Combilite LED-E	29	Luminaire pour pièces humides TUBIS BL	38
Réglette pour LED Retrofit	29	Luminaire pour pièces humides Planox Eco	39
Accessoires pour les réglettes	30		
Réglettes conventionnelles	31	Luminaires T8 pour pièces humides	40
Réglette simple TL-D TMS022	31	Luminaire pour pièces humides TCW060 pour T8	40
Réglette T8	31	Luminaire pour pièces humides Linda pour T8	40
Réglette T8 avec embase	32		
Réglette T5 multiwatt	32		
Accessoires pour les réglettes	32		

Réglettes et rampes lumineuses LED


Réglette CoreLine BN124C

PHILIPS


Réglette CoreLine BN124C

Montage en applique au plafond, au mur ou en suspension.

La nouvelle génération de réglettes lumineuses LED CoreLine remplace parfaitement les réglettes classiques à lampes fluorescentes. Faciles à installer et à entretenir, ils permettent un remplacement sans problème. Boîtier blanc.

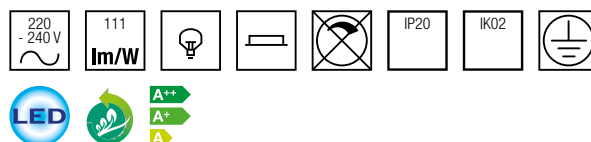

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941303151 R 07473299 P		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1900 lm	50000 h	572 x 58 x 58 mm	80,97
941303251 R 07472599 P		19 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	50000 h	572 x 58 x 58 mm	80,97
941303351 R 38000799 P		38 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1134 x 58 x 58 mm	105,74
941303451 R 07474999 P		38 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	50000 h	1134 x 64 x 82 mm	105,74
941303551 R 38002199 P		60 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1475 x 58 x 58 mm	128,36
941303651 R 38001499 P		60 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	50000 h	1475 x 58 x 58 mm	128,36

Réglette Linear Ultra Output

LEDVANCE


Réglette Linear Ultra Output

Bande lumineuse LED Ledvance Linear Ultra Output, angle de rayonnement 110°, diffuseur en polycarbonate, IK 08, facteur de puissance > 0,9, connexion Push fit, durée de vie L70: 50 000 heures, L80: 40 000 h, L90: 30 000 h, température ambiante -10 - 40 °C, 1,8 kg, vis de fixation, chevilles, tige filetée intérieure et vis de verrouillage du boîtier incluses. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	107,79
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	107,79
941300330 R 075/122185 LDV		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	128,36
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	128,36

Suite du tableau en page suivante



Réglette Linear Ultra Output

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941300530 R 075/122222 LDV		46 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	149,90
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	149,90
941300730 R 075/122260 LDV		60 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6600 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	171,44
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	7100 lm	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	171,44

 **MADE IN SWITZERLAND**


smartSYSTEM V2.0 – exclusive by EM

 **smarterion**

La rampe d'éclairage suisse la plus efficace

Luminaire plafonnier et mural de forme élégante avec un effet d'éclairage parfaitement homogène et sans ombres. smartSYSTEM séduit également par sa grande luminosité. Le luminaire convient ainsi partout où des applications robustes sont requises ou en remplacement de rampes d'éclairage conventionnelles dans le secteur privé ou commercial. Le luminaire séduit également par son montage simple grâce à sa structure en deux éléments avec connexion enfichable. smartSYSTEM convient également au câblage traversant. Le site de production de Mels (SG) garantit également une qualité élevée «Made in Switzerland».

- Rendement du système > 150 lm/W
- Longue durée de vie 60'000h L80 B20
- Rapide à installer, même pour un câblage traversant
- Toutes versions aussi avec DALI et NOT
- 5 ans de garantie système



Télécharger
maintenant la fiche
technique:
e-m.info/863

Réglette martSYSTEM version V2.0**Réglette martSYSTEM version V2.0**

Plafonnier et applique esthétique aux dimensions compactes. Rayonnement homogène et montage simple. Optimal pour le câblage passant. Convient aux installations d'éclairage de secours selon la norme EN 50172. Fabrication suisse. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA 1002831		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1937 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105,00
R SMA 1002832		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2002 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105,00
R SMA 1002833		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3725 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,00
R SMA 1002834		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,00
R SMA 1002835		25 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112,00
R SMA 1002836		32 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4768 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,00
R SMA 1002837		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,00
R SMA 1002838		32 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133,00

Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0**Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0**

Batterie individuelle avec 1 heure d'éclairage de secours. Dimensions compactes. Rayonnement homogène. Montage simple. Haute efficacité du système avec 154 lm/W. Optimal pour le câblage passant. Luminaire avec composants d'éclairage de secours intégrés avec autotest conformément à la norme IEC 620; batterie individuelle avec 1 heure d'éclairage de secours. Dimensions compactes. Rayonnement homogène. Montage simple. Optimal pour le câblage passant. Luminaire avec composants d'éclairage de secours intégrés avec autotest conformément à IEC 620. Fabrication suisse. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322,00
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375,00

Réglette Ecopack

siteco

Réglette Ecopack

Ecopack LED est le luminaire linéaire à luminosité intense pour de nombreuses applications standard – des zones de circulation dans les bâtiments, les couloirs et les cages d'escalier aux entrepôts et locaux techniques, en passant par les salles pour le personnel et les vestiaires. Son design universel fait qu'il s'intègre sans problème dans les différents environnements et est mis en valeur également dans une ambiance plus exigeante au niveau esthétique grâce à son boîtier en aluminium anodisé. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941303450 R 99396982 OS		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	50000 h	1200 x 64 x 70 mm	128,36
941303470 R 99396968 OS		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	50000 h	1200 x 64 x 70 mm	128,36
941303550 R 99396906 OS		23 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	50000 h	1500 x 64 x 70 mm	147,74
941303570 R 99396883 OS		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	50000 h	1500 x 64 x 70 mm	147,74
941303650 R 99396944 OS		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	50000 h	1200 x 64 x 70 mm	142,36
941303670 R 99396920 OS		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	50000 h	1200 x 64 x 70 mm	142,36
941303750 R 99396869 OS		46 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	50000 h	1500 x 64 x 70 mm	167,13
941303770 R 99396845 OS		46 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	50000 h	1500 x 64 x 70 mm	167,13

Rampe lumineuse Pentura Mini BN132C**Rampe lumineuse Pentura Mini BN132C**

La LED Pentura Mini est une réglette très fine qui présente tous les avantages de la technologie LED combinés à des performances d'éclairage exceptionnelles. Elle offre une lumière homogène avec un très bon rendu des couleurs. Dans les espaces de vente, elle permet d'éclairer les marchandises lorsqu'on la place sous les étagères, d'éclaircir les murs lorsqu'elle est installée sur les étagères, de réaliser un éclairage en corniche ou peut être installée simplement à la maison au-dessus du plan de travail. Grâce au module de commande intégré et au câblage passant, le temps de montage est réduit à son minimum. Un câble de raccordement électrique, des clips de montage et des accessoires de raccordement (rigides et souples) sont inclus. La faible épaisseur des capuchons frontaux permet d'installer les produits quasiment sans écarts. Les luminaires peuvent ainsi être installés les uns à côté des autres, pour former une bande lumineuse offrant une lumière homogène. Équipé de la technologie LED, ce luminaire se distingue, en outre, par son efficacité énergétique et 95 lumens par watt. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941304051 R 07250999 P		4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	350 lm	30000 h	336 x 22 x 36 mm	40,04
941304151 R 07249399 P		4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	350 lm	30000 h	336 x 22 x 36 mm	40,04
941304251 R 07248699 P		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	30000 h	596 x 22 x 36 mm	46,50
941304351 R 07247999 P		7 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	30000 h	596 x 22 x 36 mm	46,50
941304451 R 07246299 P		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	30000 h	896 x 22 x 36 mm	54,04
941304551 R 07245599 P		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	30000 h	896 x 22 x 36 mm	54,04
941304651 R 07244899 P		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1250 lm	30000 h	1196 x 22 x 36 mm	60,51
941304751 R 07243199 P		14 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1250 lm	30000 h	1196 x 22 x 36 mm	60,51



Réglette Linear Power

Réglette Linear Power

Système LED linéaire avec hautes performances lumineuses, durée de vie de 30 000 heures, polycarbonate (PC). Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39,40
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39,40
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45,43
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45,43
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45,43
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45,43
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54,58
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54,58



SITECO de retour en Suisse

SITECO quitte la famille OSRAM et désormais va suivre son chemin.
Pour l'éclairage de bureau, d'artisanat, d'industrie, de rue, de tunnel
ou de sport – nous offrons à nos clients la meilleure solution.
Convincez-vous.

www.siteco.com

siteco

Réglette Combilite LED-F



Réglette Combilite LED-F

Réglettes pour raccordement fixe



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	930 lm	35000 h	580 x 25 x 44 mm	108,97
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	35000 h	580 x 25 x 44 mm	108,97
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,43
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,43

Réglette Combilite LED-N



Réglette Combilite LED-N

Rampes lumineuses avec prise secteur et interrupteur



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	930 lm	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,28
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,28
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,82
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,82

Réglette Combilite LED-E

Réglette Combilite LED-E

Rampe lumineuse comme luminaire d'extension pour disposition en bande



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,43
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143,43


Réglette pour LED Retrofit

Réglette pour LED Retrofit

Réglette LED, boîtier en zinc, revêtue par pulvérisation, culot G13, pour tubes LED T8, câblée en usine avec fil T 1 mm² blanc



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
941301609 R 136 LED		36 W	1230 x 63 x 74 mm	39,50
941301709 R 158 LED		58 W	1530 x 63 x 74 mm	47,58

Accessoires pour les réglettes

**Accessoires pour les réglettes**

Kit de suspension double réglable pour montage suspendu. 2000 mm de câble en acier avec deux rosaces de plafond en laiton chromé.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	L	Prix CHF
R ELE LE-4417SP-2		Suspension pendulaire	acier	2000 mm	27,31


Réglettes conventionnelles

Réglette simple TL-D TMS022

PHILIPS


Réglette simple TL-D TMS022

Réglette simple à rayonnement libre pour lampes fluorescentes TL-D, avec fond en tôle Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R 6557/136		36 W	blanc	1225 x 56 x 84 mm	41,12
R 6557/158		58 W	blanc	1525 x 84 x 84 mm	38,97

Réglette T8



Réglette T8


Réglette trapézoïdale, zincor, revêtue par poudre, découpes côté frontal, couleur: blanc, RAL 9016



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
910810039 R 1183 EVG		18 W	620 x 64 x 75 mm	96,05
910814039 R 1188 EVG		36 W	1230 x 64 x 75 mm	96,05
910819039 R 1189 EVG		58 W	1530 x 64 x 75 mm	105,74

Réglette T8 avec embase**Réglette T8 avec embase**

Boîtier en zincor, revêtu par poudre, plaque de montage au plafond avec borne de raccordement, ballast électronique, couleur: blanc, RAL 9016



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
910009649 R 1183 M EVG		18 W	620 x 63 x 74 mm	105,74
910015649 R 1188 M EVG		36 W	1230 x 63 x 74 mm	105,74
910018649 R 1189 M EVG		58 W	1530 x 63 x 74 mm	116,51

Réglette T5 multiwatt**Réglette T5 multiwatt**

Réglette avec support de montage, boîtier en aluminium revêtu par poudre, ballast électronique Multiwatt, fréquence: 50 Hz, couleur: blanc, RAL 9016. Modèles également disponibles en 14/24 W et 21/39 W.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
910817629 R 1128/54 KM		28/54 W	1175 x 34 x 58 mm	114,36
910819629 R 1135/49/80 KM		35/49/80 W	1475 x 34 x 58 mm	125,13

Accessoires pour les réglettes**Accessoires pour les réglettes**

Kit de suspension double réglable pour montage suspendu. 2000 mm de câble en acier avec deux rosaces de plafond en laiton chromé.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	L	Prix CHF
R ELE LE-4417SP-2		Suspension pendulaire	acier	2000 mm	27,31


Luminaires LED pour pièces humides

Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C

PHILIPS


Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C

Luminaire compact et léger pour pièces humides. Pas de points LED individuels visibles. Boîtier de luminaire en polycarbonate gris clair (similaire à RAL 7035) Boîtier gris.

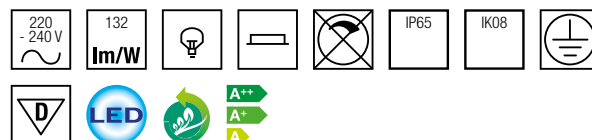


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941300201 R 6560/600 LED		17,6 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	30000 h	661 x 87 x 96 mm	82,05
941300301 R 6560/1200 LED		23,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2900 lm	30000 h	1223 x 87 x 96 mm	97,12
941300501 R 6561/1200 LED		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	30000 h	1223 x 87 x 96 mm	128,36
941300601 R 6560/1500 LED		29,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	30000 h	1504 x 87 x 96 mm	139,13
941300701 R 6561/1500 LED		48 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	30000 h	1504 x 87 x 96 mm	160,67

Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT



Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT

Batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage de secours. Luminaire compact et léger pour pièces humides. Pas de points LED individuels visibles. Boîtier en polycarbonate gris clair (similaire à RAL 7035); batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage de secours. Module de commande électronique commutable. Résistance aux chocs IK08.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941300151 R 6596/34-840 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	332,99
941300451 R 6596/60-840 P		52 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	338,37

Luminaire pour pièces humides Pacific WT471C - résistant aux produits chimiques
PHILIPS

Luminaire pour pièces humides Pacific WT471C - résistant aux produits chimiques

PACIFIC LED WATERPROOF - 840 - module de commande électronique, commutable - à rayonnement large - raccord à vis avec fiche et douille, résistant aux produits chimiques




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R 38004800 P		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	100000 h	1342 x 96 x 96 mm	413,76
R 38007900 P		47 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	100000 h	1642 x 96 x 96 mm	483,77


Luminaire Damp Proof pour pièces humides

Luminaire Damp Proof pour pièces humides

Lumière homogène et large angle de rayonnement. Installation simple et raccord rapide sans outil. Câblage passant en option, également disponible en version DALI. Boîtier gris.

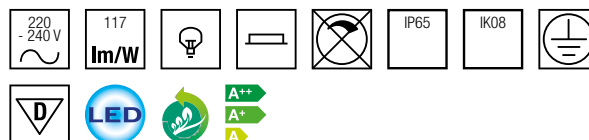

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941000040 R 075/079892 LDV		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	97,12
941000050 R 075/079915 LDV		39 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135,90
941000060 R 075/079854 LDV		39 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135,90
941000070 R 075/079939 LDV		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	115,43
941000080 R 075/079953 LDV		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154,21
941000090 R 075/079878 LDV		55 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154,21



Boîtier Damp Proof pour luminaire pour pièces humides



Boîtier Damp Proof pour luminaire pour pièces humides

Pour lampe LED retrofit Osram SubstiTUBE 1200 mm et 1500 mm. Remplacement pour applications avec un ou deux tubes fluorescents T8 de 36 W et de 58 W. Aussi disponible dans d'autres longueurs. Boîtier gris.




E-No EM No	Code-barres	L x L x H	Prix CHF
941301580 R 075/089822 LDV		1265 x 72 x 86 mm	34,66
941301590 R 075/089846 LDV		1265 x 115 x 86 mm	50,81
941000100 R 075/079977 LDV		1565 x 89 x 92 mm	34,66
941000110 R 075/079991 LDV		1565 x 130 x 92 mm	50,81

Luminaire Damp Proof Compact pour pièces humides

Luminaire Damp Proof Compact pour pièces humides

Luminaire pour locaux humides LED Ledvance DAMP PROOF COMPACT, angle de rayonnement 120°, efficacité lumineuse 120 lm/W, accès à la borne de raccordement par capuchon d'extrémité avec mécanisme de vissage et verrouillage Twist-and-Lock, câble de passage déjà installé, raccordement électrique sans outils grâce à la borne de raccordement à bouton-poussoir, y compris: pinces de montage librement positionnables en acier fin et vis de sécurité, kit de suspension et kit antivol, garantie 5 ans. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941308400 R 075/062085 LDV		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	35000 h	1290 x 86 x 68 mm	125,02
941308450 R 075/062108 LDV		44 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	35000 h	1290 x 86 x 68 mm	172,41
941308500 R 075/062146 LDV		31 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	35000 h	1590 x 86 x 68 mm	159,48
941308550 R 075/062160 LDV		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6700 lm	35000 h	1590 x 86 x 68 mm	198,25



Luminaire Damp Proof Special pour pièces humides

Luminaire Damp Proof Special pour pièces humides

Luminaire DAMP PROOF SPECIAL à LED Ledvance pour pièces humides, 1200 et 1500 mm de long, vanne de compensation permettant une utilisation à des plages d'humidité (jusqu'à 95%) et de températures variables, garantie 5 ans, angle de rayonnement 120°, câble passant déjà installé, boîtier PMMA avec vanne de compensation de la pression. Boîtier gris.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941000120 R 075/136250 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	80000 h	1302 x 72 x 72 mm	382,53
941000130 R 075/136274 LDV		48 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	7200 lm	80000 h	1602 x 72 x 72 mm	386,84

Luminaire à vasque pour locaux humides LUNA BL



Luminaire à vasque pour locaux humides LUNA BL – Le luminaire à diffuseur classique avec une nouvelle technique de raccordement


Luminaire LED à vasque pour locaux humides en polycarbonate blanc (IK08, résistant aux chocs) avec une installation innovante et particulièrement rapide. Une conception judicieuse réduit le temps d'installation d'un tiers. Support LED intégré dans le couvercle. Joint silicone éprouvé inclus. Approprié pour le montage au plafond, en suspension et sur rail. Câblage traversant possible avec des accessoires en option.

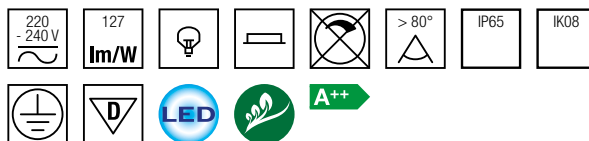

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R PRA 5211004		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	99,00
R PRA 5211014		43 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	126,00
R PRA 5211005		31 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	115,00
R PRA 5211015		52 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6500 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	145,00

Luminaire profilé pour locaux humides KATLA BL**PRACHT®****Luminaire profilé KATLA BL - luminaire profilé étroit et résistant aux chocs, montage rapide – remplacement LL 1:1 parfait!**


Luminaire profilé LED avec boîtier en polycarbonate opalisé translucide très étroit (IK08, résistant aux chocs). Extrêmement facile à installer grâce à la coulisse Pracht entièrement rénovée. Y compris 3 x 1,5 mm² de câblage passant départ usine. Joints en silicone courts, résistants au vieillissement et distances de montage variables grâce au système à pinces Pracht, adapté au montage au plafond, en suspension et sur rail support.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R PRA 5231004		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	87,00
R PRA 5231014		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	109,00
R PRA 5231005		34 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	100,00
R PRA 5231015		54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	129,00

Luminaire pour pièces humides TUBIS BL**PRACHT®****Luminaire pour pièces humides TUBIS BL – IP67/69K bien adapté à une utilisation non protégée à l'extérieur et dans l'agriculture**

Luminaire tubulaire à LED avec boîtier tubulaire rond de Ø 70 mm en mélange PMMA opalisé (résistant aux chocs IK06) avec des sections de joint en silicone extrêmement courtes. Y compris 3 x 1,5 mm² de câblage passant départ usine. Montage facile et rapide grâce au raccordement par câbles simplifié et aux colliers en acier inox, adapté au montage en suspension, au plafond, sur panneau et sur rail support. Classe de protection supplémentaire IP69 K. Adapté à une utilisation non protégée à l'extérieur. Indice de protection supplémentaire IP69K.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
R PRA 5240004		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	200,00
R PRA 5240014		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	203,00
R PRA 5240005		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	206,00
R PRA 5240015		54 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6500 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	213,00

Luminaire pour pièces humides Planox Eco

Luminaire Planox Eco pour pièces humides – avec détecteur de mouvement

Module de commande encapsulé intégré et solidement relié au diffuseur et au panneau latéral avec détecteur de mouvement intégré en fonctionnement «autonome». Entrée de câble pratique par passe-câbles à vis et montage facile par verrouillage quart de tour des deux côtés. Luminaire avec câblage passant intégré pour l'alignement de luminaires supplémentaires (classe de protection II). Étrier de montage au plafond en acier inox et étrier triangulaire pour montage suspendu inclus dans la livraison. Source lumineuse (LED) incluse dans la livraison. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
R RZB451185		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	1350 x 67 x 71 mm	156,36
R RZB451183		42 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4900 lm	50000 h	1350 x 67 x 71 mm	173,59

Luminaires T8 pour pièces humides

Luminaire pour pièces humides TCW060 pour T8

PHILIPS


Luminaire pour pièces humides TCW060 pour T8

Idéal pour les domaines d'application fortement exposés à la saleté et à l'humidité. Résistance aux chocs IK08. Montage simple et rapide grâce à des clips de plafond. Ne convient pas à des fréquences de commutation élevées (détecteur de mouvement et minuterie) ainsi qu'à des tubes LED. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
912515715 R P8511/36		1 x 36 W	1270 x 86 x 90 mm	38,97
912526715 R P8511/236		2 x 36 W	1270 x 136 x 90 mm	46,50
912518715 R P8511/58		1 x 58 W	1570 x 86 x 90 mm	49,74
912527715 R P8511/258		2 x 58 W	1570 x 136 x 90 mm	58,35


Hegra ag
 DIE QUELLE FÜR LICHT

Luminaire pour pièces humides Linda pour T8



Luminaire pour pièces humides Linda pour T8

Pour lampes fluorescentes avec ballast électronique et bornes de raccordement, boîtier en polycarbonate, couleur: gris, fermetures en inox, diffuseur lisse à l'extérieur et traitement par photogravure à l'intérieur.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
912509719 R 1663 NG EVG		1 x 18 W	660 x 100 x 100 mm	102,51
912515719 R 1668 NG EVG		1 x 36 W	1270 x 100 x 100 mm	102,51
912518719 R 1669 NG EVG		1 x 58 W	1570 x 100 x 100 mm	124,05
912526719 R 1678 NG EVG		2 x 36 W	1270 x 160 x 100 mm	134,82
912527719 R 1679 NG EVG		2 x 58 W	1570 x 160 x 100 mm	156,36



Catalogues EM – l'assortiment complet pour vous



Soyez toujours bien conseillé avec nos catalogues imprimés.
Découvrir en ligne, télécharger en format PDF
ou commander: e-m.info/861



2 Systèmes de chemin lumineux



Systèmes de chemin lumineux LED	44		
Rails support Maxos Fusion IP20	45	Capteur DALI esclave LowBay LL500E ACL	53
Rails support Maxos Fusion IP54	45	Capteur DALI maître HighBay LL500E LRI1667	53
Rail support vide	46	Capteur DALI esclave HighBay LL500E LRM8120	54
Support de lumière Maxos Fusion avec optique à lentille à faisceau large	46	Module de bande lumineuse ClickLUX 1500	54
Support de lumière Maxos Fusion avec diffuseur en polycarbonate givré	47	Module de bande lumineuse ClickLUX vide	54
Support de lumière Maxos Fusion IP54 avec optique à lentille à faisceau large	47	Élément d'extrémité ClickLUX End	55
Support de lumière Maxos Fusion UGR19	48	Câble de raccordement ClickLUX 1500	55
Spot Maxos Fusion GreenSpace Accent	48	Connecteur ClickLUX à 7 pôles	55
Alimentation centrale Maxos Fusion	49	Clip de montage ClickLUX Système 3	56
Capuchon d'extrémité pour rail support	49		
Alimentation électrique	49		
Connecteur et coupleur externe	50		
Suspension pour montage direct au plafond	50		
Suspension rapide, à réglage continu sans câble	50		
Suspension pour chaîne	51		
Fixation de plafond	51		
Câble acier 2 mm	51		
Chaîne de suspension galvanisée	52		
Cache	52		
Capteur sans fil ActiLume Wireless avec contrôleur GreenWarehouse	52		
Capteur DALI maître LowBay LL500E ACL	53		



Publireportage

Chemins lumineux, une nouvelle définition

Maxos fusion: un concept de chemins lumineux LED totalement repensé, offrant adaptabilité sur mesure et éclairage intelligent pour locaux de production, de logistique et de vente. Entièrement conforme aux normes et optimisé pour intégrer des systèmes de commande intelligents de la lumière. Ce n'est pas pour rien que c'est le produit d'éclairage de l'année 2018 d'elektrobörse smarthouse.

Parlez-en avec votre conseiller EM pour plus d'information et un soutien lors de la planification de vos projets.

lighting.philips.ch



Systèmes de chemin lumineux LED

Rails support Maxos Fusion IP20

PHILIPS

2

Rails support Maxos Fusion IP20

Rail support Philips Maxos Fusion IP20 Rail de montage plat en tôle d'acier prélaquée, blanc (similaire à RAL 9003), avec logement latéral continu pour les suspensions et accessoires. Système d'alimentation électrique à 7 pôles pré-assemblé et codé mécaniquement pour un positionnement libre des supports de lumière utilisés. Rail d'alimentation avec marquage longitudinal pré-imprimé pour un positionnement sûr des supports de lumière.



E-No EM No	Code-barres	Fils de câblage	Ø d. fils de câblage	Coul.	Mat.	L x L x H mm	Prix CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	blanc	acier	1154 x 63 x 44 mm	77,54
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	blanc	acier	2293 x 63 x 44 mm	88,31
R 39740499 P		7	2,5 mm ²	blanc	acier	4570 x 63 x 44 mm	130,32

Rails support Maxos Fusion IP54

Rails support Maxos Fusion IP54

Rail support Philips Maxos Fusion IP54 Rail de montage plat en tôle d'acier prélaquée, blanc (similaire à RAL 9003), avec logement latéral continu pour les suspensions et accessoires. Système d'alimentation électrique à 7 pôles pré-assemblé et codé mécaniquement pour un positionnement libre des supports de lumière utilisés. Rail d'alimentation avec marquage longitudinal pré-imprimé pour un positionnement sûr des supports de lumière.



E-No EM No	Code-barres	Fils de câblage	Ø d. fils de câblage	Coul.	Mat.	L x L x H mm	Prix CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm ²	blanc	acier	2293 x 63 x 44 mm	95,85
R 39759699 P		7	2,5 mm ²	blanc	acier	4570 x 63 x 44 mm	140,01

Rail support vide



Rail support vide
Rail vide, y compris prise interne

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R 37464199 P		Conduit de câbles	blanc	acier	1137 x 63 x 42 mm	18,31
R 37467299 P		Conduit de câbles	blanc	acier	2275 x 63 x 42 mm	30,16
R 37470299 P		Conduit de câbles	blanc	acier	4551 x 63 x 42 mm	49,54

Support de lumière Maxos Fusion avec optique à lentille à faisceau large



**Support de lumière Maxos Fusion avec op-
tique à lentille à faisceau large**

Support de lumière de 1138 mm et 2276 mm de long, avec va-
riateur Dali, blanc, optique à lentille à faisceau large

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	symétrique	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	236,06
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	symétrique	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	236,06
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	symétrique	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	341,60
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	symétrique	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	359,91

PHILIPS**Support de lumière Maxos Fusion avec diffuseur en polycarbonate givré****Support de lumière Maxos Fusion avec diffuseur en polycarbonate givré**

Support de lumière de 1138 mm et 2276 mm de long, avec variateur Dali, diffuseur en polycarbonate givré



E-No EM No	Code-barres	Puis- sance	Puis- sance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumi- neux	Diffusi- on de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R 38411400 P		21 W	25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	sym- étrique	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	254,37
R 38413800 P		45 W	53 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	sym- étrique	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	254,37
R 38414500 P		41 W	48 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	sym- étrique	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	359,91
R 38416900 P		89 W	104 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	sym- étrique	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	378,22

Support de lumière Maxos Fusion IP54 avec optique à lentille à faisceau large**Support de lumière Maxos Fusion IP54 avec optique à lentille à faisceau large**

Philips Maxos fusion LED porte-lumière LED IP54. Support de lumière LED plat en tôle d'acier prélaquée, blanc, optique à lentille à faisceau large




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6100 lm	symétrique	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	378,22
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12300 lm	symétrique	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	581,77

Support de lumière Maxos Fusion UGR19

2

**Support de lumière Maxos Fusion UGR19**

Support de lumière de 1138 mm et 2276 mm de long, avec variateur DALI, blanc, optique à lentille à rayonnement large, UGR19.

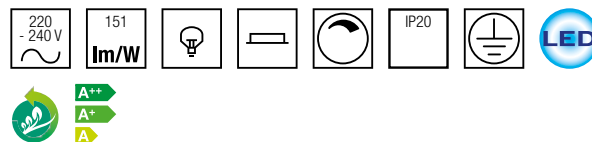

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R 44118000 P		21 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	symétrique	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	236,06
R 44108100 P		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6200 lm	symétrique	56000 h	2276 x 80 x 37 mm	341,60

Spot Maxos Fusion GreenSpace Accent**Spot Maxos Fusion GreenSpace Accent**

Projecteur GSA Maxos Fusion, module de commande électronique, commutable, à rayonnement intensif, blanc



E-No EM No	Code-barres	Désigna- tion	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R 17292300 P		A rayon- nement intensif 24° shop	23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	217,75
R 17293000 P		A rayon- nement large 36° général	23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	217,75

Alimentation centrale Maxos Fusion**Alimentation centrale Maxos Fusion**

Alimentation milieu avec 3 entrées de câbles

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L	Prix CHF
941900081 R 38319300 P		blanc	acier inoxydable	400 x 63 mm	63,54

Capuchon d'extrémité pour rail support**Capuchon d'extrémité pour rail support**

Alimentation et capuchons d'extrémité pour Maxos Fusion

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
941900061 R 37444399 P		Alimentation terminale	blanc	32,31

Alimentation électrique**Alimentation électrique**

Alimentation électrique pour rail support Maxos Fusion, 5 pièces

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
R 37447499 P		Alimentation	blanc	17,23

Connecteur et coupleur externe

2

**Connecteur et coupleur externe**

Raccord Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
R 98758200 P		Connecteur en L	blanc	224,02
R 98761200 P		Connecteur en T	blanc	224,02
R 98755100 P		Connecteur en X	blanc	315,56
941900091 R 38329200 P		Coupleur externe LL500Z CPE WH Maxos Fusion, matériau: acier inox, L x L x H: 400 x 68 x 35 mm	blanc	14,00

Suspension pour montage direct au plafond**Suspension pour montage direct au plafond**

Suspension pour montage direct au plafond

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
941900121 R 37448199 P		Kit de fixation	blanc	65 x 40 x 25 mm	8,62

Suspension rapide, à réglage continu sans câble**Suspension rapide, à réglage continu sans câble**

Suspension rapide, réglage continu, sans câble, 2 mm

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
941900141 R 37451199 P		Suspension pendulaire sans câble	blanc	400 x 68 x 19 mm	11,85

Suspension pour chaîne**Suspension pour chaîne**

Étrier de fixation Maxos fusion de Philips LL500Z CB-CH blanc, pour suspension par chaîne pour le système de bandes lumineuses LED

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900111 R 37460399 P		Suspension pour chaîne / câble	blanc	acier inoxydable	65 x 43 x 77 mm	12,92

Fixation de plafond**Fixation de plafond**

Fixation de plafond avec câble en acier

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
941961401 R ELE 567096 00		Suspension avec câble en acier 1250 mm	chrome	acier	1250 mm	21,54
941960401 R 61548300 P		Suspension avec câble en acier 3000 mm	chrome	acier	3000 mm	30,16

Câble acier 2 mm**Câble acier 2 mm**

Câble de suspension Maxos Fusion de Philips LL500Z SW2 L1250, pour système de bandes lumineuses LED, avec cosse de câble

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	L	Prix CHF
941900161 R 37476499 P		Câble en acier avec cosse 1250 mm	acier inoxydable	1250 mm	9,69
941900171 R 37477199 P		Câble en acier avec cosse 3000 mm	acier inoxydable	3000 mm	15,08

Chaîne de suspension galvanisée

2

Chaîne de suspension galvanisée

Chaîne de suspension galvanisée, au mètre

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	Prix CHF
941961801 R ELE 528332 99		Chaîne zingué Maxos Fusion 9MX056 KGV (au mètre)	galvanisé	acier	3,23

Cache**Cache**

Cache Maxos Fusion de Philips LL500Z BC L2300 blanc, pour système de bandes lumineuses LED

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900191 R 38354400 P		Cache	blanc	matière synthétique	2275 x 60 x 9 mm	17,23

Capteur sans fil ActiLume Wireless avec contrôleur GreenWarehouse**Capteur sans fil ActiLume Wireless avec contrôleur GreenWarehouse**

Capteur sans fil ActiLume Wireless avec contrôleur Green Warehouse, L = 310 mm, commande pour max. 4 supports de lumière. Attention: le produit doit être programmé. Sans programmation, la variation de l'intensité lumineuse des produits connectés n'atteindrait que 30 % du niveau de luminosité et ils ne s'éteindraient pas complètement.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	L x H x P	Prix CHF
R 38373500 P		blanc	62 x 54 x 309 mm	266,02

Capteur DALI maître LowBay LL500E ACL**Capteur DALI maître LowBay LL500E ACL**

Capteurs PIR entièrement intégrés avec contrôleur DALI, 4 - 5 m, portée de détection env. 8 x 6 m, jusqu'à 32 participants au maximum (luminaires et capteurs)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
R 42917100 P		225,09

Capteur DALI esclave LowBay LL500E ACL**Capteur DALI esclave LowBay LL500E ACL**

Capteurs PIR entièrement intégrés avec contrôleur DALI, 4 - 5 m, portée de détection env. 8 x 6 m, jusqu'à 32 participants au maximum (luminaires et capteurs)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
R 42918800 P		170,17

Capteur DALI maître HighBay LL500E LRI1667**Capteur DALI maître HighBay LL500E LRI1667**

Capteurs PIR entièrement intégrés avec contrôleur DALI, 5 - 13 m, portée de détection env. 6 - 14 m, jusqu'à 32 participants au maximum (luminaires et capteurs)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
R 42498500 P		225,09

Capteur DALI esclave HighBay LL500E LRM8120

2

**Capteur DALI esclave HighBay LL500E LRM8120**

Capteurs PIR entièrement intégrés avec contrôleur DALI, 5 - 13 m, portée de détection env. 6 - 14 m, jusqu'à 32 participants au maximum (luminaires et capteurs)

E-No EM No	Code-barres	Prix CHF
R 34196100 P		170,17

**Module de bande lumineuse ClickLUX 1500****Module de bande lumineuse ClickLUX 1500**

Système de bande lumineuse LED Lichtline, un clic suffit, déjà installé. Incluant les commutateurs DIP et remplaçant ainsi les systèmes de bandes lumineuses T5 et T8 à 1 et 2 lampes, ClickLUX est compatible avec les rails de support T8 et T5 de: Siteco, Regent, Ridi, Regiolux, Philips, Trilux, Ludwig, Zumtobel, etc.* (*Tous les noms de marque et marques déposées utilisés ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici uniquement à des fins de documentation.)



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Angle de rayonnement	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
R LL7015/4068-0027		58 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	9300 lm	20°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	215,00
R LL7015/4058-0036		58 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	8700 lm	90°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	200,00

Module de bande lumineuse ClickLUX vide**Module de bande lumineuse ClickLUX vide**

Module vide pour système de bande lumineuse ClickLUX. Boîtier en aluminium de haute qualité. Les supports de montage sont montés sur le module de manière à pouvoir être déplacés. Le câblage passant est installé sur le module.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R LL7015/0000/0013		Module vide pour le système de bande lumineuse ClickLUX	aluminium	1528 x 67 x 65 mm	103,00



Élément d'extrémité ClickLUX End



Élément d'extrémité ClickLUX End

Embout pour système de bande lumineuse ClickLUX pour compensation longitudinale. Boîtier en aluminium de haute qualité. Les supports de montage sont montés sur le module de manière à pouvoir être déplacés.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R LL7047/8903/0001		Embout pour le système de bande lumineuse ClickLUX	aluminium	300 x 67 x 65 mm	30,00

Câble de raccordement ClickLUX 1500



Câble de raccordement ClickLUX 1500

Câble de raccordement pour le système de bande lumineuse ClickLUX pour le pontage d'espaces vides existants. Fiche de connexion installée des deux côtés.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	L	Prix CHF
R LL7047/9315/0004		Câble de raccordement pour le système de bande lumineuse ClickLUX	1548 mm	37,00

Connecteur ClickLUX à 7 pôles



Connecteur ClickLUX à 7 pôles

Connecteur pour l'alimentation électrique du système de bande lumineuse ClickLUX.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Prix CHF
R LL7047/9400/0005		Connecteur pour l'alimentation électrique du système de bande lumineuse ClickLUX	blanc	11,00

Clip de montage ClickLUX Système 3



Clip de montage ClickLUX Système 3


Clip de fixation pour système de bande lumineuse ClickLUX. En aluminium. Convient aux rails de support de Zumtobel (Tecton), etc.* (*Tous les noms de marque et marques déposées utilisés ici appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés ici uniquement à des fins de documentation.)

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R LL7048/3303-0010		Supports de montage pour la fixation du système ClickLUX	aluminium	40 x 55 x 45 mm	30,00




Tout est en ligne.

Éclairage.
Communication.
Sécurité.
et bien plus



e-m.info/831



3 Rails conducteurs et projecteurs



Rails conducteurs apparents triphasés et accessoires

Rails conducteurs	61
Alimentation	61
Embout	62
Connecteur en long électrique	62
Connecteur d'angle	63
Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation	63
Connecteur Flex	64
Alimentation médiane pour perçage du profil sur le chantier	64
Connecteur en X	65
Connecteur T avec alimentation	65
Clip pour suspension par tube et par câble	66
Connecteur de jonction pour suspension par tube et par câble	67
Suspension par câble pour clip de suspension	67
Suspension standard par câble	68
Suspension pendulaire par tige	68
Clip pour rails conducteurs	68
Pince avec clip pour rails conducteurs	69
Monopoint	69
Embout de montage pour LA-50	70
Adaptateur suisse	70
Crochet universel mécanique	70
Capuchon pour crochet universel	71

Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs triphasés


Projecteur sur rail Tracklight Spot	72
Réflecteur Tracklight	73
Spot sur rail cond. BWS-30	73
Spot sur rail cond. BWS-40	74
Luminaire sur rail cond. SLLN	74
Luminaire sur rail conducteur Brick	75
Projecteur sur rail Bilas Track	76
Luminaire sur rail cond. Puri QPAR51	76

Rails conducteurs apparents monophasés et accessoires

Rails conducteurs	77
Alimentation	77
Connecteur longitudinal	78
Connecteur en T	78
Connecteur en X	79
Connecteur d'angle	79
Connecteur longitudinal	80
Embout	80
Rosace de plafond	80

Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs monophasés

Projecteur sur rail conducteur Debasto	82
Projecteur sur rail conducteur Avo Track	82
Projecteur sur rail conducteur Puri	83
Projecteur sur rail conducteur Bima	83



e-m.info/830

L'EM.App

Le complément idéal à l'EM.Webshop en déplacement

La nouvelle EM.App: parfaitement intégrée dans le quotidien de l'installateur-électricien. Avec la nouvelle EM.App sur votre smartphone, vous tirez parti de l'EM.Webshop également en déplacement et commandez soit immédiatement, soit sur PC de retour au bureau. Tout EM: les favoris, les listes d'articles et les paniers d'achat sont les mêmes sur le PC et sur le smartphone.




Meilleurs amis: EM.App et EM.Webshop

Meilleure intégration: Utilisez l'EM.App et l'EM.Webshop comme cela vous convient le mieux. Vos paniers et listes d'articles sont les mêmes.



Paniers d'achat multiples

Rapide et clairement structuré: organisez vos commandes par objet, par chantier, par lieu ou selon d'autres critères en utilisant plusieurs paniers d'achat.




Liste d'articles

Utilisez vos listes d'articles dans l'EM.App comme vous le faites dans l'EM.Webshop. Partager des listes d'articles avec des collègues, copier des listes d'articles, mémoriser des quantités d'articles dans les listes: Simplifiez-vous vos tâches quotidiennes.



Scanner de code-barres

Utilisez le scanner de l'EM.App pour reprendre efficacement, rapidement et simplement les indications des codes-barres sur les emballages ou listes.



Votre navigation principale personnalisée

Adaptez la navigation principale à vos besoins: déterminez par exemple vous-même quel catalogue doit apparaître en premier.



Différents numéros client

Changez aisément et rapidement de numéro client, également dans l'EM.App.

Rails conducteurs apparents triphasés et accessoires



Rails conducteurs



Rails conducteurs

Système de rails conducteurs triphasés pour le montage apparent et en suspension. Profilé en aluminium extrudé. 4 fils de cuivre 2,5 mm² incorporés dans des conduites en plastique. Trous de fixation oblongs prédécoupés Possibilité de couper pour régler la longueur, 220/240 V, max.

3 x 16 A



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-101N		blanc	aluminium	1000 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE LE-SCH-102		noir	aluminium	1000 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE 25-103		argent	aluminium	1000 x 36 x 32 mm	41,00
R ALS SCH-201N		blanc	aluminium	2000 x 36 x 32 mm	72,00
R ELE LE-SCH-202		noir	aluminium	2000 x 36 x 32 mm	72,00
R ELE 25-203		argent	aluminium	2000 x 36 x 32 mm	72,00
R ALS SCH-301N		blanc	aluminium	3000 x 36 x 32 mm	108,00
R ELE LE-SCH-302		noir	aluminium	3000 x 36 x 32 mm	108,00
R ELE 25-303		argent	aluminium	3000 x 36 x 32 mm	108,00
R ALS SCH-401N		blanc	aluminium	4000 x 36 x 32 mm	144,00
R ELE LE-SCH-402		noir	aluminium	4000 x 36 x 32 mm	144,00
R ELE 25-403N		argent	aluminium	4000 x 36 x 32 mm	144,00



Alimentation

Alimentation

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112011N		Câble d'alim. cond. de protec. droit	blanc	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	19,00
R ELE LE-SCH-112012		Câble d'alim. cond. de protec. droit	noir	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	19,00
R ELE 99-025 -3		Câble d'alim. cond. de protec. droit	argent	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	29,00
R ALS SCH-112021N		Câble d'alim. cond. de protec. gauche	blanc	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	19,00

Suite du tableau en page suivante

Alimentation

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ELE LE-SCH-112022		Câble d'alim. cond. de protec. gauche	noir	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	19,00
R ELE LE-SCH-112027		Câble d'alim. cond. de protec. gauche	argent	matière synthétique	72 x 36 x 32 mm	29,00

Embout



Embout

Embout

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-012171N		Embout	blanc	matière synthétique	36 x 3 x 32 mm	3,00
R ELE LE-SCH-012172		Embout	noir	matière synthétique	36 x 3 x 32 mm	3,00
R ELE LE-SCH-012177		Embout	argent	matière synthétique	36 x 16 x 32 mm	5,00

Connecteur en long électrique



Connecteur en long électrique

Connecteur en long électrique à l'intérieur. En cas de suspension par filin ou par tige, pour des raisons statiques, commander le connecteur de jonction séparément

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112061N		Coupleur/connecteur droit	blanc	matière synthétique	62 x 36 x 32 mm	13,00
R ELE LE-SCH-112062		Coupleur/connecteur droit	noir	matière synthétique	62 x 36 x 32 mm	13,00
R ELE LE-SCH-112067		Coupleur/connecteur droit	argent	matière synthétique	62 x 36 x 32 mm	19,00

Connecteur d'angle



Connecteur d'angle

Connecteur d'angle

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112091N		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'extérieur	blanc	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE LE-SCH-112092		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'extérieur	noir	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE 99-079 -3		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'extérieur	argent	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	68,00
R ALS SCH-112101N		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'intérieur	blanc	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE LE-SCH-112102		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'intérieur	noir	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE 99-027 -3		Coupleur/connecteur forme L, conducteur de protection à l'intérieur	argent	matière synthétique	78 x 36 x 32 mm	68,00

Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation



Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation

Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112081N		Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE LE-SCH-112082		Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	41,00
R ELE LE-SCH-112087		Connecteur longitudinal avec possibilité d'alimentation	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	68,00

Connecteur Flex



Connecteur Flex

Connecteur flex avec possibilité d'alimentation. Rayon de courbure de 30° – 330°

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112111N		Connecteur flex avec possibilité d'alimentation	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	68,00
R ELE LE-SCH-112112		Connecteur flex avec possibilité d'alimentation	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	68,00
R ELE LE-SCH-112118		Connecteur flex avec possibilité d'alimentation	gris	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	64,00

Alimentation médiane pour perçage du profil sur le chantier



Alimentation médiane pour perçage du profil sur le chantier

Alimentation médiane pour perçage du profil sur le chantier. Positionnable à n'importe quel point sans division du rail conducteur.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-152031N		Alimentation médiane	blanc	matière synthétique	127 x 36 x 32 mm	37,00
R ELE LE-SCH-152032		Alimentation médiane	noir	matière synthétique	127 x 36 x 32 mm	37,00
R ELE 99-127 -3		Alimentation médiane	argent	matière synthétique	127 x 36 x 32 mm	45,00

Connecteur en X



Connecteur en X

Connecteur en X avec possibilité d'alimentation

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112161N		Connecteur en X avec possibilité d'alimentation	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	91,00
R ELE LE-SCH-112162		Connecteur en X avec possibilité d'alimentation	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	91,00
R ELE LE-SCH-112167		Connecteur en X avec possibilité d'alimentation	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	122,00



Connecteur T avec alimentation

Connecteur T avec possibilité d'alimentation

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112121N		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à droite	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112122		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à droite	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE 99-029 -3		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à droite	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	101,00
R ALS SCH-112131N		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à gauche	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112132		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à gauche	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE 99-030 -3		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'intérieur à gauche	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	101,00

Suite du tableau en page suivante

Connecteur T avec alimentation

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-112141N		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'extérieur à droite	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112142		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'extérieur à droite	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112147		Coupleur/raccordement en T, conducteur de protection à l'extérieur à droite	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	101,00
R ALS SCH-112151N		Coupleur en T/connecteur, conducteur de protection à l'extérieur à gauche	blanc	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112152		Coupleur en T/connecteur, conducteur de protection à l'extérieur à gauche	noir	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	71,00
R ELE LE-SCH-112157		Coupleur en T/connecteur, conducteur de protection à l'extérieur à gauche	argent	matière synthétique	120 x 36 x 32 mm	101,00

Clip pour suspension par tube et par câble



Clip pour suspension par tube et par câble

Clip pour suspension par tube et par câble

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-0751N		Pince de fixation pour suspension et suspension par câble	blanc	aluminium	50 x 36 x 19 mm	9,00
R ELE LE-SCH-0752		Pince de fixation pour suspension et suspension par câble	noir	aluminium	50 x 36 x 19 mm	9,00
R ELE LE-SCH-0757		Pince de fixation pour suspension et suspension par câble	argent	aluminium	50 x 36 x 19 mm	11,00

Connecteur de jonction pour suspension par tube et par câble



Connecteur de jonction pour suspension par tube et par câble

Connecteur de jonction pour suspension par tube et par câble

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-1231N		Connecteur de jonction	blanc	aluminium	100 x 36 x 19 mm	15,00
R ELE LE-SCH-1232		Connecteur de jonction	noir	aluminium	100 x 36 x 19 mm	15,00
R ELE LE-SCH-1237		Connecteur de jonction	argent	aluminium	100 x 36 x 19 mm	16,00



Suspension par câble pour clip de suspension

Suspension par câble pour clip de suspension. Réglable en hauteur, zingué.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
R ELE LE-SCH-3187		Suspension par câble en acier pour clip de suspension réglable en hauteur	argent	acier	1500 mm	12,00
R ELE LE-SCH-3197		Suspension par câble en acier pour clip de suspension réglable en hauteur	argent	acier	3000 mm	13,00
R ELE LE-SCH-6207		Suspension par câble en acier pour clip de suspension réglable en hauteur	argent	acier	6200 mm	20,00

Suspension standard par câble



Suspension standard par câble

Suspension standard par câble pour trous de profilé existants. Aucune pince de fixation n'est nécessaire. Réglable en hauteur, nickelé. Au moins 2 pièces nécessaires.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
R ELE LE-SCH-6410		Suspension par câble réglable en hauteur	argent	acier	1500 mm	15,00
R ELE LE-SCH-6430		Suspension par câble réglable en hauteur	argent	acier	3000 mm	23,00



Suspension pendulaire par tige

Suspension pendulaire par tige. Pour utilisation avec clip de suspension ou connecteur de jonction.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L	Ø	Prix CHF
R ALS SCH-9051N		Suspension pendulaire par tige	blanc	600 mm	13 mm	28,00
R ELE LE-SCH-9052		Suspension pendulaire par tige	noir	600 mm	13 mm	28,00
R ELE LE-SCH-9057		Suspension pendulaire par tige	argent	600 mm	13 mm	45,00
R ALS SCH-9061N		Suspension pendulaire par tige	blanc	1200 mm	13 mm	35,00
R ELE LE-SCH-9062		Suspension pendulaire par tige	noir	1200 mm	13 mm	35,00
R ELE LE-SCH-9067		Suspension pendulaire par tige	argent	1200 mm	13 mm	54,00

Clip pour rails conducteurs



Clip pour rails conducteurs

Clip pour rails conducteurs pour suspension pendulaire par tige Ø 13 mm (M13)

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-M131		Clip pour rails conducteurs	blanc	31 x 31 x 11 mm	5,00
R ALS SCH-M132		Clip pour rails conducteurs	noir	30 x 31 x 11 mm	5,00

Suite du tableau en page suivante

Clip pour rails conducteurs

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-M137		Clip pour rails conducteurs	argent	30 x 31 x 11 mm	5,00

Pince avec clip pour rails conducteurs



Pince avec clip pour rails conducteurs

Pince avec clip pour rails conducteurs, adaptée aux rails conducteurs Eutrac. Ø max. du câble 1,5 mm

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-1511		Kit de fixation	blanc	aluminium	30 x 31 x 42 mm	10,00
R ALS SCH-1512		Kit de fixation	noir	aluminium	30 x 31 x 42 mm	10,00
R ALS SCH-1517		Kit de fixation	argent	aluminium	30 x 31 x 42 mm	10,00

Monopoint



Monopoint

Monopoint. Sortie ponctuelle universelle de montage pour adaptateur triphasé, capacité de charge jusqu'à 10 kg

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
R ALS SCH-072281N		Montage Monopoint	blanc	matière synthétique	32 x 120 mm	80,00
R ALS SCH-072282		Montage Monopoint	noir	matière synthétique	32 x 120 mm	80,00
R ALS SCH-072287		Montage Monopoint	argent	matière synthétique	32 x 120 mm	101,00

Embout de montage pour LA-50



Embout de montage pour LA-50

Embout de montage pour étrier de montage LA-50 pour tige de suspension

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
R ALS SCH-0841N		Embout de montage	blanc	matière synthétique	20 x 17 mm	4,00
R ELE LE-SCH-0842		Embout de montage	noir	matière synthétique	20 x 17 mm	4,00
R ELE LE-SCH-0847		Embout de montage	argent	matière synthétique	20 x 17 mm	6,00



Adaptateur suisse

Adaptateur multiprise suisse. Fusible temporisé 6,3 A

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R ALS SCH-0951NCH		Élément prise	blanc	matière synthétique	65 x 65 x 55 mm	182,00
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		Élément prise	noir	matière synthétique	65 x 65 x 55 mm	182,00

Crochet universel mécanique



Crochet universel mécanique

Crochets mécaniques universels pour suspendre des enseignes publicitaires ou des luminaires.
Charge maxi 10 kg.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	H x Ø	Prix CHF
R ALS SCH-0671N		Crochet universel	blanc	46 x 22 mm	6,00
R ELE LE-SCH-0672		Crochet universel	noir	46 x 22 mm	6,00

Capuchon pour crochet universel



Capuchon pour crochet universel

Capuchon pour crochet universel

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
R ALS SCH-2841N		Revêtement	blanc	matière synthétique	65 x 30 mm	5,00
R ELE LE-SCH-2842		Revêtement	noir	matière synthétique	65 x 30 mm	5,00
R ALS SCH-2847		Revêtement	argent	matière synthétique	65 x 30 mm	6,00


Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs triphasés

Projecteur sur rail Tracklight Spot



Projecteur sur rail Tracklight Spot

Projecteur pour rail LED Ledvance TRACK SPOT D75, avec adaptateur triphasé pour barre conductrice compatible avec les barres conductrices (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NOR-DIC), réflecteur profond et anneau noir anti-éblouissement pour un éblouissement minimum (UGR <16), réflecteur facilement remplaçable grâce à la fermeture à baïonnette et à la ventouse en caoutchouc, 5 ans de garantie, angle de rotation 350°, angle d'inclinaison 90°, consistance de couleur initiale ≤ 3 SDCM (unité de seuil), angle de rayonnement 24°



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nomina- le L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	blanc	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	blanc	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	blanc	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	blanc	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600140 R 075/113527 LDV		55 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	4000 lm	blanc	30000 h	297 x 95 mm	296,37
941600170 R 075/113541 LDV		55 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	4200 lm	blanc	30000 h	297 x 95 mm	296,37
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	noir	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	noir	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	noir	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	noir	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600120 R 075/113640 LDV		55 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	4000 lm	noir	30000 h	297 x 95 mm	296,37
941600150 R 075/113664 LDV		55 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	4200 lm	noir	30000 h	297 x 95 mm	296,37
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1750 lm	gris	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1900 lm	gris	30000 h	255 x 75 mm	188,67
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2660 lm	gris	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	2800 lm	gris	30000 h	267 x 85 mm	236,06
941600130 R 075/113763 LDV		55 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	4000 lm	gris	30000 h	297 x 95 mm	296,37
941600160 R 075/113787 LDV		55 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	4200 lm	gris	30000 h	297 x 95 mm	296,37

Réflecteur Tracklight



Réflecteur Tracklight

Réflecteur Ledvance Ledvance TRACK SPOT D75, D85, D95, pour le projecteur à LED sur rail, réflecteur facilement interchangeable grâce à la fermeture à baïonnette et à la ventouse en caoutchouc.

E-No EM No	Code-barres	Angle de rayonnement	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
941900480 R 075/113800 LDV		15 °	argent	matière synthétique	53 x 63 mm	19,28
941900470 R 075/113824 LDV		38 °	argent	matière synthétique	53 x 63 mm	19,28
941900500 R 075/113848 LDV		15 °	argent	matière synthétique	63 x 75 mm	21,43
941900490 R 075/113862 LDV		38 °	argent	matière synthétique	63 x 75 mm	21,43
941900520 R 075/113886 LDV		15 °	argent	matière synthétique	69 x 82 mm	23,59
941900510 R 075/113909 LDV		38 °	argent	matière synthétique	69 x 82 mm	23,59



Spot sur rail cond. BWS-30



Spot sur rail cond. BWS-30

Projecteur sur rail conducteur triphasé avec boîtier en aluminium moulé sous pression laqué et verre de protection transparent. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra > 90. Idéal pour les magasins spécialisés dans la mode, les espaces de vente, les boutiques, etc. Module COB LED. Angle de rayonnement de 40°.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		26 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	2436 lm	blanc	50000 h	131 x 126 x 176 mm	186,00
R ALS BWS-30NW11-1F		26 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	2473 lm	blanc	50000 h	131 x 126 x 176 mm	186,00

Spot sur rail cond. BWS-40



Spot sur rail cond. BWS-40

Projecteur sur rail conducteur triphasé avec boîtier en aluminium moulé sous pression laqué et verre de protection transparent. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra > 90. Idéal pour les magasins spécialisés dans la mode, les espaces de vente, les boutiques, etc. Module COB LED. Angle de rayonnement de 40°.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		40 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	3608 lm	blanc	50000 h	144 x 146 x 183 mm	216,00
R ALS BWS-40NW11-1F		40 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	3663 lm	blanc	50000 h	144 x 146 x 183 mm	216,00

Luminaire sur rail cond. SLLN



Luminaire sur rail cond. SLLN

Luminaire sur rails conducteurs triphasés avec boîtier en aluminium éloxé. Deux couvercles latéraux opale comme diffuseurs. Fixation avec deux adaptateurs pour rails conducteurs.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ALS SLLN-42NW117		42 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4630 lm	aluminium	50000 h	1180 x 141 x 45 mm	720,00

Luminaire sur rail conducteur Brick

Luminaire sur rail conducteur Brick

Luminaire linéaire à LED avec rail conducteur, adaptateur triphasé, 4000 K, bloc d'alimentation LED intégré, boîtier en aluminium moulé sous pression, angle de rayonnement: 30°, IRC>80.
 Angle de rayonnement 30°, 90° et doublement asymétrique.



E-No EM No	Code-barres	Puis- sance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumi- neux	Coul. de boîtier	Angle de rayonne- ment	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ALS BRI-40NW12		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4228 lm	noir	à rayonne- ment moyen 30°	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00
R ALS BRI-40NW12F		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4632 lm	noir	à rayonne- ment large 90°	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00
R ALS BRI-40NW12DA		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5411 lm	noir	double- ment asym- étrique	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00
R ALS BRI-40NW11		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4228 lm	blanc	à rayonne- ment moyen 30°	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00
R ALS BRI-40NW11F		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4632 lm	blanc	à rayonne- ment large 90°	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00
R ALS BRI-40NW11DA		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5411 lm	blanc	double- ment asym- étrique	30000 h	1150 x 80 x 80 mm	263,00

Projecteur sur rail Bilas Track



Projecteur sur rail Bilas Track

Spot LED SLV Swiss BILAS SPOT, avec adaptateur pour rail conducteur 3-phases



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
922818148 R SLV 152980 LED		16 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	noir	50000 h	250 x 100 mm	376,07
922818128 R SLV 152981 LED		16 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	blanc	50000 h	250 x 100 mm	376,07

Luminaire sur rail cond. Puri QPAR51



Luminaire sur rail cond. Puri QPAR51

Tête de lampe Puri, anneau décoratif pour GU10 incl., avec adaptateur pour rail conducteur triphasé



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
922615238 R SLV 153560		50 W	noir	100 x 37 mm	48,55
922615228 R SLV 153561		50 W	blanc	100 x 37 mm	48,55
922615248 R SLV 153564		50 W	argent	100 x 37 mm	48,55

Rails conducteurs apparents monophasés et accessoires



Rails conducteurs



Rail conducteur

Rail conducteur AP SLV Swiss, montage directement au mur ou au plafond



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154000328 R SLV 143011		blanc	aluminium	1000 x 35 x 18 mm	42,97
154000358 R SLV 143010		noir	aluminium	1000 x 35 x 18 mm	42,97
154000348 R SLV 143012		argent	aluminium	1000 x 35 x 18 mm	42,97
154000228 R SLV 143021		blanc	aluminium	2000 x 35 x 18 mm	86,05
154000258 R SLV 143020		noir	aluminium	2000 x 35 x 18 mm	86,05
154000248 R SLV 143022		argent	aluminium	2000 x 35 x 18 mm	86,05

Alimentation



Alimentation

Alimentation SLV Swiss, pour rail conducteur en applique monophasé

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154001618 R SLV 143031		Alimentation conducteur de protection gauche	blanc	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82
154001888 R SLV 143030		Alimentation conducteur de protection gauche	noir	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82
154001628 R SLV 143032		Alimentation conducteur de protection gauche	argent	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82
154001638 R SLV 143041		Alimentation conducteur de protection droit	blanc	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82
154001898 R SLV 143040		Alimentation conducteur de protection droit	noir	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82
154001648 R SLV 143042		Alimentation conducteur de protection droit	argent	Plastique PC	104 x 35 x 18 mm	12,82

Connecteur longitudinal



Connecteur longitudinal

Raccord longitudinal SLV Swiss, avec alimentation, pour rail conducteur 1-phase

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154001258 R SLV 143101		Connecteur longitudinal	blanc	Plastique PC	172 x 35 x 18 mm	21,43
154001478 R SLV 143100		Connecteur longitudinal	noir	Plastique PC	172 x 35 x 18 mm	21,43
154001268 R SLV 143102		Connecteur longitudinal	argent	Plastique PC	172 x 35 x 18 mm	21,43

Connecteur en T



Connecteur en T

Connecteur en T SLV Swiss, pour rail conducteur monophasé.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154001428 R SLV 143071		Connecteur en T pour conducteur de protection gauche	blanc	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66
154001418 R SLV 143070		Connecteur en T pour conducteur de protection gauche	noir	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66
154001218 R SLV 143072		Connecteur en T pour conducteur de protection gauche	argent	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66
154001448 R SLV 143081		Connecteur en T pour conducteur de protection droit	blanc	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66
154001438 R SLV 143080		Connecteur en T pour conducteur de protection droit	noir	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66
154001458 R SLV 143082		Connecteur en T pour conducteur de protection droit	argent	Plastique PC	172 x 104 x 18 mm	24,66

Connecteur en X



Connecteur en X

Raccord en X SLV Swiss, pour rail conducteur 1-phase

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154002038 R SLV 143161		Connecteur en X	blanc	Plastique PC	95 x 172 x 18 mm	38,66
154002028 R SLV 143160		Connecteur en X	noir	Plastique PC	95 x 172 x 18 mm	38,66
154002048 R SLV 143162		Connecteur en X	argent	Plastique PC	95 x 172 x 18 mm	38,66

Connecteur d'angle



Connecteur d'angle

Connecteur d'angle SLV Swiss, pour rail conducteur en applique monophasé.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154001288 R SLV 143051		Connecteur d'angle pour conducteur de protection externe	blanc	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	18,20
154001368 R SLV 143050		Connecteur d'angle pour conducteur de protection externe	noir	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	20,36
154001378 R SLV 143052		Connecteur d'angle pour conducteur de protection externe	argent	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	20,36
154001398 R SLV 143061		Connecteur d'angle pour conducteur de protection interne	blanc	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	20,36
154001388 R SLV 143060		Connecteur d'angle pour conducteur de protection interne	noir	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	20,36
154001408 R SLV 143062		Connecteur d'angle pour conducteur de protection interne	argent	Plastique PC	104 x 104 x 18 mm	20,36

Connecteur longitudinal



Connecteur longitudinal

Raccord longitudinal SLV Swiss, pour rail conducteur 1-phase

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154001238 R SLV 143091		Connecteur longitudinal	blanc	Plastique PC	64 x 35 x 18 mm	9,59
154001468 R SLV 143090		Connecteur longitudinal	noir	Plastique PC	64 x 35 x 18 mm	9,59
154001248 R SLV 143092		Connecteur longitudinal	argent	Plastique PC	64 x 35 x 18 mm	9,59

Embout



Embout

Plaque de fermeture SLV Swiss, pour rail conducteur AP 1-phase

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
154009208 R SLV 143131		Embout	blanc	matière synthétique	4 x 35 x 18 mm	4,20
154009708 R SLV 143130		Embout	noir	matière synthétique	4 x 35 x 18 mm	4,20
154009218 R SLV 143132		Embout	argent	matière synthétique	4 x 35 x 18 mm	4,20

Rosace de plafond



Rosace de plafond

Rosace de plafond SLV Swiss, pour adaptateur 1 phase, Ø 121x25 mm, 230 V, classe de protection I

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
154002458 R SLV 143381		Rosace de plafond	blanc	Plastique PC	25 x 121 mm	24,66
154002448 R SLV 143380		Rosace de plafond	noir	Plastique PC	25 x 121 mm	24,66

Suite du tableau en page suivante



Rosace de plafond

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
154002468 R SLV 143382		Rosace de plafond	argent	Plastique PC	25 x 121 mm	24,66

Projecteurs et luminaires sur rails conducteurs monophasés

Projecteur sur rail conducteur Debasto



Projecteur sur rail conducteur Debasto

Projecteur LED SLV Swiss DEBASTO, avec adaptateur pour rail conducteur 1-phase



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
922818088 R SLV 143570 LED		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	360 lm	noir	30000 h	120 x 62 mm	193,95
922818078 R SLV 143571 LED		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	360 lm	blanc	30000 h	120 x 62 mm	183,18
922818098 R SLV 143574 LED		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	360 lm	gris	30000 h	120 x 62 mm	204,72

Projecteur sur rail conducteur Avo Track



Projecteur sur rail conducteur Avo Track

Projecteur SLV Swiss AVO, avec adaptateur pour rail conducteur 1-phase



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
922616108 R SLV 144200		50 W	noir	80 x 62 mm	48,55
922616128 R SLV 144201		50 W	blanc	80 x 62 mm	48,55
922616148 R SLV 144204		50 W	argent	80 x 62 mm	48,55

Projecteur sur rail conducteur Puri



Projecteur sur rail conducteur Puri

Projecteur SLV Swiss PURI, avec adaptateur pour rail conducteur 1-phase



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
922614218 R SLV 143390		50 W	noir	90 x 35 mm	46,40
922614088 R SLV 143391		50 W	blanc	90 x 35 mm	46,40
922614098 R SLV 143392		50 W	argent	90 x 35 mm	46,40

Projecteur sur rail conducteur Bima



Projecteur sur rail conducteur Bima

Projecteur SLV Swiss BIMA I, avec adaptateur pour rail conducteur 1 phase



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
922624048 R SLV 143440		50 W	noir	140 x 60 mm	64,71
922624028 R SLV 143441		50 W	blanc	140 x 60 mm	64,71
922615008 R SLV 143442		50 W	argent	140 x 60 mm	64,71



4 Luminaires à encastrer et boîtiers d'encastrement pour béton



Spots LED à encastrer de 68 mm	87	Spot à encastrer basse tension ENY rond orientable 68 mm	96
Spot à encastrer ClearAccent 68 mm fixe	87	Spot à encastrer haute tension BF fixe 68 mm	96
Spot à encastrer ClearAccent 68 mm orientable	87	Spot à encastrer haute tension MK orientable 68 mm	97
Spot à encastrer orientable 68 mm	88	Spot à encastrer haute tension EO orientable 68 mm	97
Spot à encastrer MDL 68	88	Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage	98
Boîtier pour montage en saillie MDL 68	89	Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage	98
Bloc d'alimentation LED On/Off	89		
Bloc d'alimentation DALI	89		
Entretoise MDL 68	90	Spots à encastrer retrofit 80 mm	99
Point lumineux HVD 68	90	Spot à encastrer basse tension ENC rond orientable 80 mm	99
Boîtier apparent HVD 68	90	Spot à encastrer haute tension BO orientable 80 mm	99
Spot à encastrer Move 68 mm orientable	91	Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage	100
Spot à encastrer Move orientable DALI, de 68 mm	91	Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage	100
Spot à encastrer Disc 230 orientable, de 68 mm	92		
Spot à encastrer Punctoled Cob orientable de 68 mm	92		
		Downlights à LED à encastrer 150 mm	101
Spots LED à encastrer de 80 mm	93	Downlight CoreLine 150 mm	101
Spot à encastrer CoreLine orientable 80 mm	93	Downlight CoreLine 150 mm IP54	101
Spot à encastrer orientable 83 mm	93	Slim Downlight CoreLine 150 mm	102
Spot à encastrer orientable DALI, de 83 mm	94	Downlight 150 mm	102
Spot à encastrer fixe 80 Kamuela IP65	94		
Spot à encastrer Axo 80 mm orientable	95	Downlights à LED à encastrer 200 mm	103
Spot à encastrer Axo orientable DALI, de 80 mm	95	Downlight CoreLine 200 mm	103
		Downlight CoreLine 200 mm IP54	103
Spots à encastrer retrofit 68 mm	96	Slim Downlight CoreLine 200 mm	104
Spot à encastrer basse tension ENZ rond fixe 68 mm	96	Downlight 200 mm	104

Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales 105

Downlight DL Comfort	105
Downlight DLR90	105
Downlight DLR125	106
Downlight DLR150	106
Downlight DLR175	107
Downlight DLR200	107
Bague de réduction	108
Bloc d'alimentation LED On/Off	108
Bloc d'alimentation LED commutable	109
Bloc d'alimentation LED Dali	109
Kit d'urgence avec batterie	109

Luminaire à encastrer dans le sol et dans le mur 110

Luminaire à encastrer dans le sol Dasar Flat 80	110
Luminaire à encastrer dans le sol Power Trail-Lite	110
Luminaire à encastrer dans le mur Brick Downunder	110
Luminaire à encastrer dans le sol PasUltraFlat	111
Accessoires pour luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur	111

Boîtiers d'encastrement pour béton 112

Boîtier HaloX® 100	112
Pièces frontales HaloX® 100	112
Boîtier HaloX® 180	113
Pièces frontales HaloX® 180	113
Boîtier HaloX® 250	114
Pièces frontales HaloX® 250	115
Pièce moulée en polystyrène pour HaloX® 100, 180, 250	115
Boîtier LED ThermoX® pour plafonds creux isolés	116
ThermoX® Iso + pour l'isolation extérieure des plafonds	116
ThermoX® Iso + élément d'extension	116
Boîtier de protection incendie FlamoX®	117
Boîtier d'encastrement de luminaires Feuerbox	117
Mini-boîtier de luminaire à encastrer	118

Panneaux lumineux à encastrer 600 x 600 mm 120

Panneau CoreLine 600 x 600 mm NOC RC132V	120
Panneau CoreLine 600 x 600 mm OC / DALI RC132V	120
Panneau G2 600 x 600 mm	121
Panneau G2 600 x 600 mm DALI UGR<19	121

Panneaux lumineux à encastrer 625 x 625 mm 122

Panneau SmartBalance 625 x 625 mm Dali RC482B	122
Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V	122
Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V	123
Panneau G2 625 x 625 mm	123
Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19	124

Panneaux lumineux longs à encastrer 125

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V	125
Panneau 300 x 1200 mm DALI UGR<19	125
Panneau MGL Promoc	126
Bloc d'alimentation LED commutable	126
Bloc d'alimentation (commutable)	127
Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V	127
Bloc d'alimentation (commutable)	127

Panneaux lumineux à encastrer Accessoires 128

Clip de fixation pour panneau CoreLine RC125Z SMB-PLC	128
Clip de fixation pour panneau Ledvance	128
Cadre d'encastrement pour panneau 623 x 623 mm pour luminaires à encastrer 595 x 595 mm	128


Spots LED à encastrer de 68 mm

PHILIPS

Spot à encastrer ClearAccent 68 mm fixe

Spot à encastrer ClearAccent 68 mm fixe

Grâce à la découpe standard du plafond de 68 mm et l'angle d'éclairage du réflecteur halogène, les spots LED ClearAccent à encastrer sont la solution parfaite pour remplacer les spots halogènes basse tension 50 W conventionnels. L'aspect attrayant, le rapport qualité-prix exceptionnel et la grande efficacité facilitent la transition vers la technologie LED. Les dimensions compactes et le module de commande intégré représentent d'autres avantages. L'installation est facilitée et sécurisée par les raccords vissés.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
941423101 R 07267799 P		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	52 x 75 mm	32,50
941423001 R 07268499 P		6 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	52 x 75 mm	32,50

Spot à encastrer ClearAccent 68 mm orientable

Spot à encastrer ClearAccent 68 mm orientable


Grâce à la découpe standard du plafond de 68 mm et l'angle d'éclairage du réflecteur halogène, les spots LED ClearAccent à encastrer sont la solution parfaite pour remplacer les spots halogènes basse tension 50 W conventionnels. L'aspect attrayant, le rapport qualité-prix exceptionnel et la grande efficacité facilitent la transition vers la technologie LED. Les dimensions compactes et le module de commande intégré représentent d'autres avantages. L'installation est facilitée et sécurisée par les raccords vissés.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941424101 R 07269199 P		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	35000 h	57 x 80 mm	34,66
941424001 R 07270799 P		6 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	35000 h	57 x 80 mm	34,66

Spot à encastrer orientable 68 mm**Spot à encastrer orientable 68 mm**

Boîtier en aluminium avec lentille en PMMA de qualité supérieure. Pour le remplacement direct des spots halogènes conventionnels. Installation simple et rapide. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	550 lm	40000 h	36 x 80 mm	36,27

Spot à encastrer MDL 68**Spot à encastrer MDL 68**

Downlight à LED à encastrer plat, rond, avec technologie CITIZEN COB pour une découpe de plafond de D = 68 mm. Luminaires dimensions: Ø 80 mm, hauteur: 27mm. Profondeur d'encastrement: 30mm. Poids: 0,095 kg. Grâce à sa puissance d'éclairage, le mini Downlight remplace les luminaires halogènes BT conventionnels QR-CBC / QT standard de 50 W. Boîtier et anneau de contrecolle en aluminium moulé sous pression, revêtu par poudre, blanc (similaire à RAL 9016), montage sans outil au moyen d'un ressort de serrage de forme spéciale, permettant le démontage à des fins de rénovation sans détruire les panneaux fragiles du plafond (par ex. placoplâtre). Tête d'éclairage orientable à suspension à cardan jusqu'à max. 30° - température de lumière 3000 K, rendu des couleurs IRC Ra>90, flux lumineux des luminaires 600 lm à 6 W, 350 mA ou 470 lm à 4,7 W, 250 mA. Réflecteur en aluminium anodisé ultra-pur, tête d'éclairage LED en contact avec le convertisseur d'insertion par l'intermédiaire d'un câble d'alimentation flexible avec connecteur enfichable, décharge de traction des deux côtés. Système optique fondamentalement protégé, nettoyage facile du verre du revêtement. Angle de rayonnement 40°, indice de protection IP20, classe de protection électrique III, durée de vie du produit: 50 000 h à 25 °C, L80, marquage CE.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	600 lm	blanc	40000 h	27 x 80 mm	61,37
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	600 lm	aluminium	40000 h	27 x 80 mm	61,37

Boîtier pour montage en saillie MDL 68



Boîtier pour montage en saillie MDL 68

Boîtier pour MDL68 BG1. Matériau: aluminium, aluminium anodisé. Le boîtier apparent permet d'utiliser le Downlight comme plafonnier ou comme luminaire apparent sur les meubles. Le convertisseur doit être placé à l'extérieur. Montage par deux trous pour vis de Ø 6 mm. Le matériel de montage doit être fourni par le client. Dimensions: Ø 80 mm, hauteur:32 mm, poids: 0,06 kg Marquage CE.


E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL0135		blanc	aluminium	32 x 80 mm	23,59
R SMA MGL0136		aluminium	aluminium	32 x 80 mm	23,59

Bloc d'alimentation LED On/Off



Bloc d'alimentation LED On/Off

Bloc d'alimentation on/off




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0033		16 W	45 V	350 mA	110,4 x 52 x 22 mm	42,33
R SMA MGL0045		20 W	40 V	500 mA	110,4 x 53 x 22 mm	42,33

Bloc d'alimentation DALI



Bloc d'alimentation DALI

Montage sans outil, système à enfichage, tête d'éclairage orientable sur $\pm 30^\circ$, faible profondeur d'encastrement de 30 mm, réflecteur haute technologie avec vasque en verre, rendement jusqu'à 450 lm



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation DALI	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0023		15 W	40 V	350 mA	Oui	110,4 x 52 x 22 mm	72,59

Entretoise MDL 68



Entretoise MDL 68

Entretoise en acier inox pour mini Downlight MDL68, BG1+2. Le kit contient 6 pièces. L'entretoise assure la distance nécessaire entre le luminaire et les matériaux tels que l'isolation et les films ce qui permet un fonctionnement parfait du luminaire sur le plan thermique. Deux nervures, avec panneau supérieur rond, sont insérées par le bas en pressant les nervures ensemble dans la découpe du plafond $\varnothing$ 68 mm | découpe carrée 68x68 mm et verrouillées dans le plafond en placoplâtre. Hauteur d'installation 45 mm dans la cavité du plafond. Poids: 0,104 kg, marquage CE.


E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL0192		argent	acier	55 x 60 mm	52,56

Point lumineux HVD 68



Point lumineux HVD 68

Remplacement parfait et de haute qualité pour les lampes halogènes et les anciennes lampes ponctuelles à LED dans les meubles et l'éclairage sous les armoires de cuisine, découpe D = 68 mm, profondeur de montage de seulement 15 mm, directement raccordable à 230 V CA, design: blanc, rendu des couleurs de haute qualité IRC > 90, IP 44, rayonnement large 50°, réflecteur en aluminium brillant

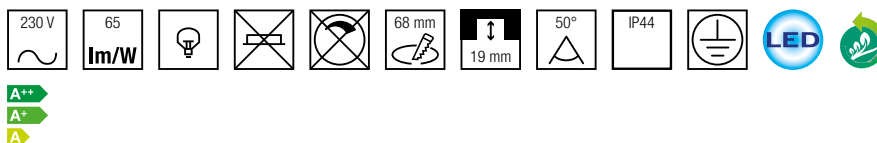

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	blanc	20000 h	15 x 78 mm	103,80
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	aluminium	20000 h	15 x 78 mm	103,80
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	260 lm	noir	20000 h	15 x 78 mm	103,80

Boîtier apparent HVD 68



Boîtier apparent HVD 68

Boîtier apparent pour mini Downlight HVD68. Matériau: aluminium, aluminium anodisé. Le boîtier apparent permet d'utiliser le Downlight comme plafonnier ou comme luminaire apparent sur les meubles. Montage par deux trous de vis $\varnothing$ 5 mm, espacement des trous 62 mm. Le matériel de montage doit être fourni par le client. Dimensions: $\varnothing$ 78 mm, hauteur: 45 mm (y compris luminaire: hauteur 50 mm), poids: 0,1 kg. Marquage CE.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL0203		blanc	aluminium	45 x 80 mm	45,45
R SMA MGL0204		aluminium	aluminium	45 x 80 mm	45,45

Suite du tableau en page suivante

Boîtier apparent HVD 68




E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL0205		noir	aluminium	45 x 80 mm	45,45

Spot à encastrer Move 68 mm orientable



Spot à encastrer Move 68 mm orientable

Les spots LED Move éprouvés convainquent par des données de performances exceptionnelles, uniques dans ce segment. Les bornes à leviers à 3 entrées réduisent nettement le temps de raccord pour une expérience Plug and Play parfaite. Réglable en continu et sans scintillement avec variateur par coupure de phase ou de LED. Également disponible en gris aluminium.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	blanc	50000 h	75 x 86 mm	70,20
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	nickel	50000 h	75 x 86 mm	70,20
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	anthracite	50000 h	75 x 86 mm	70,20

Spot à encastrer Move orientable DALI, de 68 mm

Spot à encastrer Move orientable DALI, de 68 mm

Luminaire spot LED INC Max Hauri maxLUCÉ Move, alimentation DALI2 avec fonction switchDIM, CRI > 94, angle de rayonnement 38°, pivotant 30°, min. 70 % de flux lumineux après 50 000 h

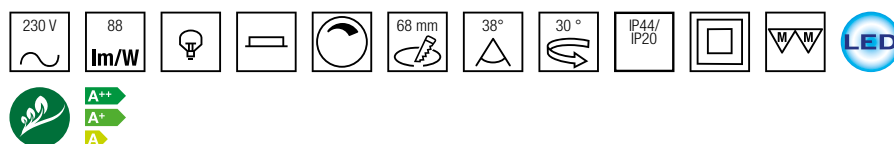


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	920 lm	blanc	50000 h	90 x 86 mm	120,82

Spot à encastrer Disc 230 orientable, de 68 mm



Spot à encastrer Disc 230 orientable de 68 mm

Spot à LED à encastrer Max Hauri maxLUCE Disc 230, IRC > 82, angle de rayonnement 36°, flux lumineux min. 70% après la durée de vie ≥ 35 000 h. module de commande intégré - idéal pour les boîtes à encastrer dans le béton sans tunnel de transformateur et pour le remplacement des spots halogènes HT. Réglable en continu et sans scintillement avec variateur par coupure de phase ou de LED.

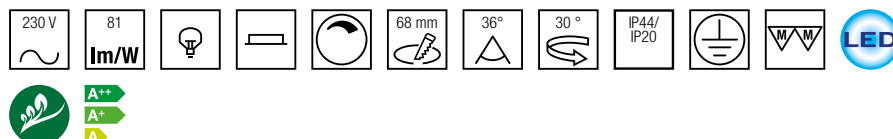


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	blanc	35000 h	80 x 80 mm	42,20
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	nickel	35000 h	80 x 80 mm	42,20

Spot à encastrer Punctoled Cob orientable de 68 mm



Spot à encastrer Punctoled Cob orientable de 68 mm

Spot LED INC Osram PUNCTOLED COB, blanc signalisation (RAL 9016), couvercle en PMMA clair, 3x0,75 mm², température ambiante pour intérieurs 0...25 °C, température de stockage -20...80 °C



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941318370 R 99986398 OS		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	30000 h	73 x 83 mm	45,43
941318370 R 99986411 OS		7,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	620 lm	30000 h	73 x 83 mm	48,66


Spots LED à encastrer de 80 mm

Spot à encastrer CoreLine orientable 80 mm

PHILIPS

Spot à encastrer CoreLine orientable 80 mm

Les projecteurs encastrés CoreLine LED remplacent avantageusement les lampes halogènes pour apporter une touche décorative en intérieur et permettent des économies d'énergie jusqu'à 80 % avec une durée de vie jusqu'à 16 fois plus longue pour un rapport prix/performance attractif. Cela facilite l'entrée des clients dans la technologie durable LED. Le montage se fait à l'aide de deux ressorts de fixation pour la fixation mécanique au plafond et l'option pour câblage passant pour le raccordement électrique est disponible.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	blanc	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	blanc	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	blanc	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	650 lm	aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56,20

Spot à encastrer orientable 83 mm

Spot à encastrer orientable 83 mm

Boîtier en aluminium avec lentille en PMMA de qualité supérieure. Pour le remplacement direct des spots halogènes conventionnels. Installation simple et rapide. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	660 lm	40000 h	47 x 90 mm	42,74




Spot à encastrer orientable DALI, de 83 mm



Spot à encastrer orientable DALI de 83 mm

Downlight à LED Ledvance DALI 83. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941314610 R 807/5042155 LDV		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	660 lm	40000 h	47 x 90 mm	124,59
941314710 R 807/5042179 LDV		8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	720 lm	40000 h	47 x 90 mm	124,59




Spot à encastrer fixe 80 Kamuela IP65



Spot à encastrer fixe 80 Kamuela IP65

Plafonnier LED à encastrer SLV KAMUELA, résistant au feu pendant au moins 90 minutes. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941424708 R SLV 1001012		7,8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	600 lm	35000 h	102 x 90 mm	64,71
941424808 R SLV 1001014		7,8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	600 lm	35000 h	102 x 90 mm	64,71

Spot à encastrer Axo 80 mm orientable



Spot à encastrer Axo 80 mm orientable

Les spots LED Axo éprouvés convainquent par des données de performances exceptionnelles, uniques dans ce segment. Les bornes à leviers à 3 entrées réduisent nettement le temps de raccord pour une expérience Plug and Play parfaite. Réglable en continu et sans scintillement avec variateur par coupure de phase ou de LED.

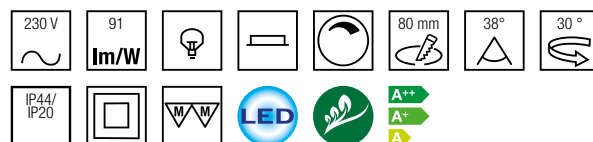


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	blanc	50000 h	60 x 100 mm	75,58
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	960 lm	nickel	50000 h	60 x 100 mm	75,58

Spot à encastrer Axo orientable DALI, de 80 mm

Spot à encastrer Axo orientable
DALI de 80 mm

Luminaire spot LED INC Max Hauri maxLUCE Axo, alimentation DALI2 avec fonction switchDIM, CRI > 94, angle de rayonnement 38°, pivotant 30°, min. 70 % de flux lumineux après 50 000 h

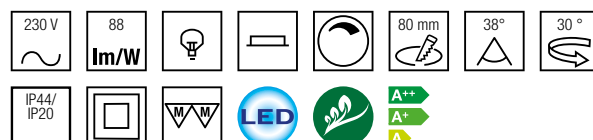

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	920 lm	blanc	50000 h	80 x 100 mm	125,13


Spots à encastrer retrofit 68 mm

Spot à encastrer basse tension ENZ rond fixe 68 mm



Spot à encastrer basse tension ENZ rond fixe 68 mm

Découpe au plafond de 68 mm. Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fixation par ressort d'écartement sans borne fixe (décharge de traction). Rigide. Module de commande distinct requis.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	blanc	33 x 80 mm	7,00
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	chrome brossé	33 x 80 mm	8,00



Spot à encastrer basse tension ENY rond orientable 68 mm

Découpe au plafond de 68 mm. Boîtier en aluminium moulé sous pression, fixation par ressort d'écartement, orientable de 30°. Module de commande distinct requis.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R ALS 6801		50 W	blanc	22 x 82 mm	11,00
R ALS 6803		50 W	chrome brillant	22 x 82 mm	11,00
R ALS 6805		50 W	chrome brossé	22 x 82 mm	11,00
R ALS 6807		50 W	aluminium	22 x 82 mm	12,00

Spot à encastrer haute tension BF fixe 68 mm

LUXISION


Spot à encastrer haute tension BF fixe 68 mm

Projecteur directionnel à encastrer avec découpe du plafond de 68 mm, faisceau direct, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R L123001		50 W	blanc	30 x 80 mm	28,81

Suite du tableau en page suivante

Spot à encastrer haute tension BF fixe 68 mm

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R L123003		50 W	chrome brillant	30 x 80 mm	36,24
R L123004		50 W	chrome mat	30 x 80 mm	36,24
R L123005		50 W	nickel	30 x 80 mm	36,24

Spot à encastrer haute tension MK orientable 68 mm



Spot à encastrer haute tension MK orientable 68 mm

Projecteur directionnel à encastrer avec découpe du plafond de 68 – 73 mm, rond, faisceau direct, orientable, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium coulé sous pression avec bord de recouvrement.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R L123031		50 W	blanc	22 x 82 mm	30,64
R L123032		50 W	noir	22 x 82 mm	30,64
R L123034		50 W	chrome mat	22 x 82 mm	38,13
R L123035		50 W	nickel	22 x 82 mm	38,13

Spot à encastrer haute tension EO orientable 68 mm



Spot à encastrer haute tension EO orientable 68 mm

Projecteur directionnel à encastrer avec découpe du plafond de 68– 75 mm, rond, faisceau direct, ressort de tension, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R L123261		50 W	blanc	30 x 80 mm	28,76
R L123266		50 W	aluminium	30 x 80 mm	36,24

Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage

Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage

Montage sans outil, système d'enchâssement. Rendu des couleurs IRC 90. Remplace les halogènes de 50 W et 75 W. Technologie de réflecteur haut de gamme avec vasque en verre. Réglable par coupure de phase jusqu'à 30 %.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	40000 h	72 x 50 mm	59,00
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	40000 h	72 x 50 mm	59,00

Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage

Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage

Montage sans outil, système d'enchâssement. Rendu des couleurs IRC 90. Remplace les halogènes de 50 W et 75 W. Technologie de réflecteur haut de gamme avec vasque en verre.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001255		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	40000 h	72 x 50 mm	79,00
R SMA 1001254		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	40000 h	72 x 50 mm	79,00

Spots à encastrer retrofit 80 mm



Spot à encastrer basse tension ENC rond orientable 80 mm



Spot à encastrer basse tension ENC rond orientable 80 mm

Spot basse tension ENC à encastrer rond orientable. Découpe au plafond de 80 mm. Boîtier en aluminium moulé sous pression, clipsable. Anneau de montage en tôle d'acier avec fixation par ressort d'écartement. Pivotant à 360° et orientable de 30°. Sans borne fixe (décharge de traction). Module de commande distinct requis.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	blanc	35 x 95 mm	9,00
R ELE LE-ENC-8003		50 W	chrome brillant	35 x 95 mm	8,00
R ELE LE-ENC-8005		50 W	chrome brossé	35 x 95 mm	7,00


Spot à encastrer haute tension B0 orientable 80 mm

LUXISION



Spot à encastrer haute tension B0 orientable 80 mm

Projecteur directionnel à encastrer avec découpe du plafond de 80 mm, rond, faisceau direct, fermeture à baïonnette, boîtier en aluminium moulé sous pression avec bord de recouvrement, rond.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R L123007		50 W	blanc	36,5 x 95 mm	30,64
R L123008		50 W	noir	36,5 x 95 mm	30,64
R L123009		50 W	chrome brillant	36,5 x 95 mm	38,13
R L123010		50 W	chrome mat	36,5 x 95 mm	38,13
R L123011		50 W	nickel	36,5 x 95 mm	38,13
R L123011A		50 W	aluminium	36,5 x 95 mm	38,13

Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage



Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage

Montage sans outil, système d'enchâssement. Rendu des couleurs IRC 90. Remplace les halogènes de 50 W et 75 W. Technologie de réflecteur haut de gamme avec vasque en verre. Réglable par coupure de phase jusqu'à 30 %.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	40000 h	72 x 50 mm	59,00
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	40000 h	72 x 50 mm	59,00

Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage



Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage

Montage sans outil, système d'enchâssement. Rendu des couleurs IRC 90. Remplace les halogènes de 50 W et 75 W. Technologie de réflecteur haut de gamme avec vasque en verre.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001255		9 W	2700 K	90-100 (classe 1A)	965 lm	40000 h	72 x 50 mm	79,00
R SMA 1001254		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	1000 lm	40000 h	72 x 50 mm	79,00

Downlights à LED à encastrer 150 mm


PHILIPS

Downlight CoreLine 150 mm



Downlight CoreLine 150 mm

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B LED10S/830
PSU WR PI6




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400381 R 32580400 P		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	35000 h	100 x 162 mm	57,27
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	35000 h	100 x 162 mm	57,27

Downlight CoreLine 150 mm IP54



Downlight CoreLine 150 mm IP54

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B LED10S/830
PSU WR IP54 PI6

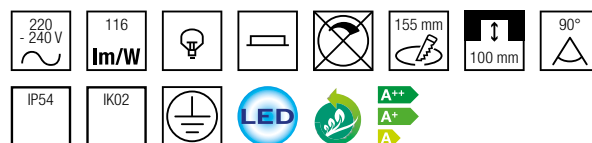


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400371 R 32596500 P		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	35000 h	100 x 162 mm	83,12
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	35000 h	100 x 162 mm	83,12

Slim Downlight CoreLine 150 mm

PHILIPS

Slim Downlight CoreLine 150 mm

Spot à encastrer très plat offrant une surface lumineuse homogène. S'insère dans une découpe du plafond standard de 150 mm. Économies d'énergie jusqu'à 50 %. Convient également aux plafonds très bas en raison de ses dimensions réduites.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941319371 R 65400/10-830 LED		13,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	40000 h	23 x 165 mm	62,66
941319471 R 65400/10-840 LED		13,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	40000 h	23 x 165 mm	62,66

Downlight 150 mm

LEDVANCE

Downlight 150 mm

Boîtier en aluminium avec diffuseur en PMMA de qualité supérieure. Pour le remplacement direct des lampes fluorescentes compactes conventionnelles (2 x 18 W). Installation simple et rapide. Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie. Boîtier blanc.

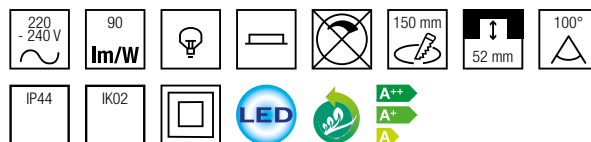

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1190 lm	blanc	45000 h	52 x 160 mm	52,43
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1260 lm	blanc	45000 h	52 x 160 mm	52,43


Downlights à LED à encastrer 200 mm

Downlight CoreLine 200 mm

PHILIPS

Downlight CoreLine 200 mm

Spot LED à encastrer en polycarbonate blanc (similaire à RAL 9016) avec excellent rapport qualité-prix. Remplacement direct pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles 2 x 26 W. Haute efficacité avec 95 lm/W. Leurs faibles coûts totaux de fonctionnement permettent aux clients de passer facilement aux LED. Ces luminaires permettent, en outre, de réaliser des économies d'énergie immédiates et se distinguent par une longue durée de vie.

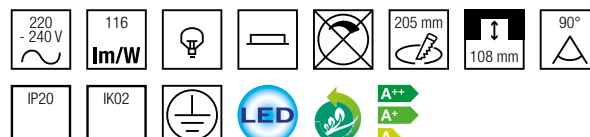


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400491 R 32584200 P		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	blanc	36000 h	108 x 216 mm	70,20
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	blanc	36000 h	108 x 216 mm	70,20

Downlight CoreLine 200 mm IP54

Downlight CoreLine 200 mm IP54

Spot LED à encastrer en polycarbonate blanc (similaire à RAL 9016) avec excellent rapport qualité-prix. Remplacement direct pour les lampes fluorescentes compactes conventionnelles 2 x 18 W. Haute efficacité avec 100 lm/W. Leurs faibles coûts totaux de fonctionnement permettent aux clients de passer facilement aux LED. Ces luminaires permettent, en outre, de réaliser des économies d'énergie immédiates et se distinguent par une longue durée de vie.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400481 R 32600900 P		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	blanc	36000 h	108 x 216 mm	104,66
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	blanc	36000 h	108 x 216 mm	104,66

Slim Downlight CoreLine 200 mm

PHILIPS

Slim Downlight CoreLine 200 mm

Spot à encastrer très plat offrant une surface lumineuse homogène. S'insère dans une découpe du plafond standard de 200 mm. Économies d'énergie jusqu'à 50 %. Convient également aux plafonds très bas en raison de ses dimensions réduites.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941319571 R 65400/20-830 LED		26 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	23 x 215 mm	72,35
941319671 R 65400/20-840 LED		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	23 x 215 mm	72,35



Downlight 200 mm

Downlight 200 mm

Boîtier en aluminium avec diffuseur en PMMA de qualité supérieure. Pour le remplacement direct des lampes fluorescentes compactes conventionnelles (2 x 26 W). Installation simple et rapide. Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2250 lm	blanc	45000 h	61 x 215 mm	68,58
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2370 lm	blanc	45000 h	61 x 215 mm	68,58


Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales

Downlight DL Comfort



Downlight DL Comfort

Downlight LED à encastrer Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205, trois couleurs de lumière dans un même luminaire: blanc chaud (3000 K), blanc froid (4000 K) et lumière du jour (5700 K), réglable par commutateur à coulisse, garantie 5 ans, boîtier de raccordement avec borne à fiche, câblage continu possible. Boîtier blanc.

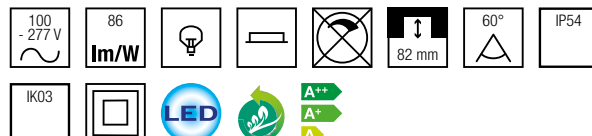


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1030 lm	45000 h	82 x 145 mm	88,51
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1400 lm	45000 h	95 x 172 mm	117,59
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1720 lm	45000 h	98 x 228 mm	156,36

Downlight DLR90



Downlight DLR90

Bague de montage au plafond en polycarbonate résistant aux UV, blanc, unité de circuit imprimé sur dissipateur thermique en tôle d'acier, revêtue par poudre noire, diffuseur avec structure microprismatique. Bague anti-éblouissement intégrée pour l'alimentation en courant de 350 mA/ 7 W, 500 mA/10 W, flux lumineux du luminaire: 620/630 lm (7 W), 830/890 lm (10 W). Montage sans outil au moyen de clips de fixation pour une épaisseur de plafond de 3 à 24 mm. Unité d'alimentation en courant de la gamme MGL peut être sélectionnée, commutable ou réglable. Alimentation, déchargée de traction, avec connecteur à fiches pour blocs d'alimentation MGL




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1034		17 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	820 lm	blanc	40000 h	59 x 110 mm	67,72
R SMA MGL1035		17 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	820 lm	blanc	40000 h	59 x 110 mm	67,72

Downlight DLR125



Downlight DLR125

Bague de montage au plafond en polycarbonate résistant aux UV, blanc, unité de circuit imprimé sur dissipateur thermique en tôle d'acier, revêtue par poudre noire, diffuseur avec structure microprismatique. Bague anti-éblouissement intégrée pour l'alimentation en courant de 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, flux lumineux du luminaire: 1050/1120 lm (12 W), 1410/1510 lm (17 W). Montage sans outil au moyen de clips de fixation pour une épaisseur de plafond de 3 à 24 mm. Unité d'alimentation en courant de la gamme MGL peut être sélectionnée, commutable ou réglable. Alimentation, déchargée de traction, avec connecteur à fiches pour blocs d'alimentation MGL.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1036		17 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1400 lm	blanc	40000 h	70 x 142 mm	83,77
R SMA MGL1037		17 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1400 lm	blanc	40000 h	70 x 142 mm	83,77

Downlight DLR150



Downlight DLR150

Bague de montage au plafond en polycarbonate résistant aux UV, blanc, unité de circuit imprimé sur dissipateur thermique en tôle d'acier, revêtue par poudre noire, diffuseur avec structure microprismatique. Bague anti-éblouissement intégrée pour l'alimentation en courant de 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, flux lumineux du luminaire 1050/1120 lm (12 W), 1410/1510 lm (17 W). Montage sans outil au moyen de clips de fixation pour une épaisseur de plafond de 3 à 24 mm. Unité d'alimentation en courant de la gamme MGL peut être sélectionnée, commutable ou réglable. Alimentation, déchargée de traction, avec connecteur à fiches pour blocs d'alimentation MGL.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1038		17 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1400 lm	blanc	40000 h	82,5 x 165 mm	85,49
R SMA MGL1039		17 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1400 lm	blanc	40000 h	82,5 x 165 mm	85,49

Downlight DLR175



Downlight DLR175

Bague de montage au plafond en polycarbonate résistant aux UV, blanc, unité de circuit imprimé sur dissipateur thermique en tôle d'acier, revêtue par poudre noire, diffuseur avec structure micropismatique. Bague anti-éblouissement intégrée pour l'alimentation en courant de 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, 700 mA/26 W, flux lumineux du luminaire: 1050/1120 lm (12 W), 1410/1510 lm (17 W), 2160/2310 lm (26 W). Montage sans outil au moyen de clips de fixation pour une épaisseur de plafond de 3 à 24 mm. Unité d'alimentation en courant de la gamme MGL peut être sélectionnée, commutable ou réglable. Alimentation, déchargée de traction, avec connecteur à fiches pour blocs d'alimentation MGL.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1027		26 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	90 x 210 mm	108,11
R SMA MGL1028		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	90 x 210 mm	108,11

Downlight DLR200



Downlight DLR200

Bague de montage au plafond en polycarbonate résistant aux UV, blanc, unité de circuit imprimé sur dissipateur thermique en tôle d'acier, revêtue par poudre noire, diffuseur avec structure micropismatique. Bague anti-éblouissement intégrée pour l'alimentation en courant de 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flux lumineux du luminaire: 1250/1340 lm (12 W), 1720/1840 lm (18 W), 2180/2330 lm (26 W). Montage sans outil au moyen de clips de fixation pour une épaisseur de plafond de 3 à 24 mm. Unité d'alimentation en courant de la gamme MGL peut être sélectionnée, commutable ou réglable. Alimentation, déchargée de traction, avec connecteur à fiches pour blocs d'alimentation MGL.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL1029		26 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	100 x 230 mm	111,66
R SMA MGL1030		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	40000 h	100 x 230 mm	111,66

Bague de réduction



Bague de réduction

Bague d'adaptation pour les dimensions intermédiaires pour les découpes au plafond

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL0071		Bague de réduction pour DLR90, 100 - 125 mm	blanc	matière synthétique	3 x 125 mm	24,34
R SMA MGL0072		Bague de réduction pour DLR125, 135 - 150 mm	blanc	matière synthétique	3 x 150 mm	26,71
R SMA MGL0073		Bague de réduction pour DLR150, 160 - 175 mm	blanc	matière synthétique	3 x 175 mm	27,46
R SMA MGL0067		Bague de réduction pour DLR200, 220 - 260 mm	blanc	matière synthétique	3 x 260 mm	31,34

Bloc d'alimentation LED On/Off



Bloc d'alimentation LED On/Off

Bloc d'alimentation on/off



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0033		16 W	45 V	350 mA	110,4 x 52 x 22 mm	42,33
R SMA MGL0045		20 W	40 V	500 mA	110,4 x 53 x 22 mm	42,33

Bloc d'alimentation LED commutable



Bloc d'alimentation LED commutable

Commutation de l'alimentation via l'interrupteur DIP




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0111		12 - 34 W	50 V	250 - 700 mA	129,5 x 42 x 30 mm	50,30

Bloc d'alimentation LED Dali



Bloc d'alimentation LED Dali

Bloc d'alimentation DALI



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation DALI	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0035		15 W	46 V	350 mA	Oui	103 x 67 x 21 mm	82,71
R SMA MGL0042		24 W	46 V	500 mA	Oui	103 x 67 x 21 mm	82,71
R SMA MGL0036		32 W	46 V	700 mA	Oui	103 x 67 x 21 mm	82,71



Kit d'urgence avec batterie

Kit de secours avec accu, test automatique pour DLR125 (fonctionnant avec 17 W), DLR150, DLR175 et DLR200

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R SMA 1001270		blanc	matière synthétique	210 x 82 x 35 mm	287,34

Luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur




Luminaire à encastrer dans le sol Dasar Flat 80



Luminaire à encastrer dans le sol Dasar Flat 80

Spot à encastrer dans le sol EB LED SLV Swiss Dasar Flat 80.

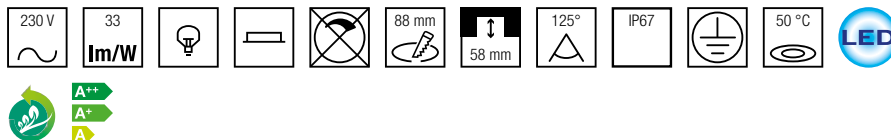


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	140 lm	acier inoxydable	30000 h	58 x 80 mm	172,41

Luminaire à encastrer dans le sol Power Trail-Lite

Luminaire à encastrer dans le sol Power Trail-Lite

Spot LED à encastrer dans le sol Power Trail-Lite, 1 LED blanc chaud, fonctionnement uniquement avec alimentation de 350 mA, également disponible avec couleur de lumière bleue et ouverture carrée.

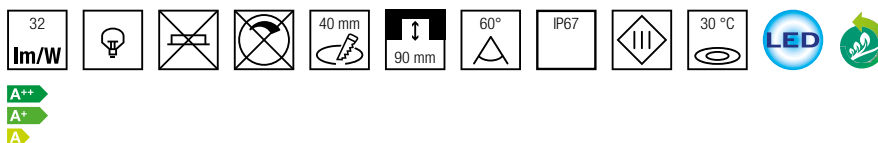


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941710608 R SLV 228332 LED		1,4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	45 lm	acier inoxydable	20000 h	90 x 41 mm	94,86

Luminaire à encastrer dans le mur Brick Downunder

Luminaire à encastrer dans le mur Brick Downunder

Applique à encastrer LED Brick LED, boîtier d'encastrement inclus




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nomina- le L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941313308 R SLV 229702 LED		2 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	30 lm	argent	20000 h	105 x 170 x 70 mm	86,25
941313208 R SLV 229701 LED		2 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	35 lm	argent	20000 h	105 x 170 x 70 mm	86,25

Luminaire à encastrer dans le sol PasUltraFlat



Luminaire à encastrer dans le sol PasUltraFlat

Luminaire à encastrer dans le sol PasUltraFlat à LED 8 W, rond, Ø 125 mm, 3000 K, angle de rayonnement 90°, IK10, IP67, EEK A++, verre opale 10 mm, pour piétons et véhicules max. 2000 kg, Ra 80, durée de vie: 60 000 h, module LED 230 V, alimentation externe du module LED non nécessaire, boîtier du luminaire, boîte d'encastrement, cache en acier inox mat.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B20	H x Ø ext.	Prix CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	355 lm	acier inoxydable	60000 h	58 x 125 mm	324,00

Accessoires pour luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur



Accessoires pour luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur; accessoires pour luminaires extérieures

Accessoires

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connecteur pour câble à 3 pôles (Ø 7 - 12 mm) IP68 23 x 85 mm	noir	matière synthétique	65 x 22 mm	29,00
R ALS Z-VERIP-DL		Connecteur en long double pour câble à 3 fils (Ø 7 - 12 mm) IP68	noir	matière synthétique	65 x 54 mm	48,00
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordement d'entrée et de sortie pour câble 3 x 2,5 mm² (connecteur en Y)	noir	matière synthétique	125 x 32 mm	46,00

Boîtiers d'encastrement pour béton



Boîtier HaloX® 100



Boîtier HaloX® 100

Boîtier d'encastrement Agro HaloX® 100, à encastrer dans le béton, en polyéthylène gris, résistant à la chaleur, TFC à 650 °C, sans halogène, entrées de tube 4 x M20/25

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920858319 R K4401/100		HaloX® 100 Boîtier encastré, rond, Ø 130 x 120 mm	100 mm	110 mm	12,31
920858329 R K4401/150		HaloX® 100 boîtier encastré rond, Ø 130 x 120 mm avec tunnel de transformateur 190 x 140 x 85 mm	100 mm	110 mm	29,90

Pièces frontales HaloX® 100



Pièces frontales HaloX® 100

Sur demande, les anneaux frontaux sont également disponibles pour les constructions en béton apparent. Un joint élastomère avec une arête d'étanchéité flexible empêche la pénétration du béton. Évite la décoloration et le farinage.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920896009 R K4402/68		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 68 mm	68 mm	3 mm	7,26
920896019 R K4402/75		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 75 mm	75 mm	3 mm	7,26
920896029 R K4402/80		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 80 mm	80 mm	3 mm	7,26
920896039 R K4402/85		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 85 mm	85 mm	3 mm	7,26
920896049 R K4402/90		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 90 mm	90 mm	3 mm	7,26
920896059 R K4402/95		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 95 mm	95 mm	3 mm	7,26
920896069 R K4400/100		HaloX® 100 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 100 mm	100 mm	3 mm	7,26
920896079 R K4403/68		HaloX® 100 anneau frontal, carré, découpe du plafond 68 x 68 mm	68 mm	3 mm	7,26

Suite du tableau en page suivante

Pièces frontales HaloX® 100

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920896089 R K4403/75		HaloX® 100 anneau frontal, carré, découpe du plafond 75 x 75 mm	75 mm	3 mm	7,26
920896109 R K4404/1		HaloX® 100 anneau frontal, universel, découpe du plafond 40 – 100 mm	100 mm	3 mm	7,26
920896119 R K4404/2		HaloX® 100 Anneau avant, avec panneau de fibres minérales, Ø découpe au plafond <100 mm	100 mm	3 mm	22,48

Boîtier HaloX® 180



Boîtier HaloX® 180

Boîtier d'encastrement Agro HaloX® 180, à encastrer dans le béton, en polyéthylène gris, résistant à la chaleur, TFC à 650 °C, sans halogène, entrées de tube 4 x M20/25

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920858349 R K4410/210		HaloX® 180 boîtier encastré, rond, Ø 210 x 120 mm	180 mm	110 mm	21,96
920858359 R K4411/150		HaloX® 180 boîtier encastré rond, Ø 210 x 120 mm avec tunnel de transformateur 190 x 140 x 85 mm	180 mm	110 mm	43,82
920858369 R K4411/280		HaloX® 180 boîtier encastré rond, Ø 210 x 120 mm avec tunnel de transformateur 325 x 140 x 85 mm	180 mm	110 mm	48,37

Pièces frontales HaloX® 180



Pièces frontales HaloX® 180

Sur demande, les anneaux frontaux sont également disponibles pour les constructions en béton apparent. Un joint élastomère avec une arête d'étanchéité flexible empêche la pénétration du béton. Évite la décoloration et le farinage.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920896309 R K4412/100		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 100 mm	100 mm	3 mm	9,49
920896319 R K4412/110		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 110 mm	110 mm	3 mm	9,49

Suite du tableau en page suivante

Pièces frontales HaloX® 180

Suite du tableau de la page précédente


E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920896329 R K4412/125		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 125 mm	125 mm	3 mm	9,49
920896339 R K4412/145		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 145 mm	145 mm	3 mm	9,49
920896349 R K4412/160		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 160 mm	160 mm	3 mm	9,49
920896359 R K4412/180		HaloX® 180 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 180 mm	180 mm	3 mm	9,49
920896379 R K4416/1		HaloX® 180 anneau frontal, universel, découpe du plafond 40 – 180 mm	180 mm	3 mm	16,87
920896389 R K4416/2		HaloX® 180 Anneau avant, avec panneau de fibres minérales, Ø découpe au plafond <180 mm	180 mm	3 mm	23,24

Boîtier HaloX® 250



Boîtier HaloX® 250

Boîtier d'encastrement Agro HaloX® 250, à encastrer dans le béton, en polyéthylène gris, résistant à la chaleur, TFC à 650 °C, sans halogène, entrées de tube 4 x M20/25

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920858379 R K4420/280		HaloX® 250 Boîtier encastré, rond, Ø 280 x 120 mm	250 mm	110 mm	69,45
920858399 R K4421/280		HaloX® 250 boîtier encastré rond, Ø 280 x 120 mm avec tunnel de transformateur 325 x 140 x 85 mm	250 mm	110 mm	79,32

Pièces frontales HaloX® 250



Pièces frontales HaloX® 250

Pièce frontale Agro HaloX®, pour boîtier d'encastrement
 Ø 250 mm, découpe au plafond Ø 180 mm, en polyéthylène
 gris, résistant à la chaleur, sans halogène

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920896509 R K4422/180		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 180 mm	180 mm	3 mm	16,87
920896519 R K4422/190		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 190 mm	190 mm	3 mm	16,87
920896529 R K4422/200		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 200 mm	200 mm	3 mm	16,87
920896539 R K4422/215		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 215 mm	215 mm	3 mm	16,87
920896549 R K4422/240		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 240 mm	240 mm	3 mm	16,87
920896559 R K4422/250		HaloX® 250 anneau frontal, rond, découpe du plafond Ø 250 mm	250 mm	3 mm	1686,58
920896589 R K4420/1		HaloX® 250 anneau frontal, universel, découpe du plafond 40 – 250 mm	250 mm	3 mm	30,51
920896599 R K4420/2		HaloX® 250 anneau frontal, avec panneau de fibres minérales, Ø DA (découpe du plafond) <250 mm	250 mm	3 mm	30,67



Pièce moulée en polystyrène pour HaloX® 100, 180, 250

Pour les découpes d'encastrement individuelles, rondes et carrées. Ayant un diamètre maximal de 300 mm. Hauteur maximale jusqu'à 50 mm. Pour utilisation dans du béton apparent avec joint en élastomère. Caractéristiques disponibles sur demande. Le type suivant est disponible pour livraison immédiate à l'entrepôt Electro-Matériel.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
R ELE LE-EB-X1292.150.20		Pièce moulée en polystyrène expansé pour HaloX® Ø intér. 150 mm X1292.150.20	43,08

Boîtier LED ThermoX® pour plafonds creux isolés



Boîtier LED ThermoX® pour plafonds creux isolés

Boîtier d'encastrement LED ThermoX® pour une installation étanche à l'air de luminaires à encastrer LED fixes et orientables dans différentes constructions de plafonds. Le boîtier protège le matériau environnant (film pare-vapeur, isolant, etc.) des températures de service élevées ainsi que le luminaire LED lui-même contre la salissure et crée un joint étanche à l'air. L'indication de la profondeur de montage se rapporte à la profondeur de montage du boîtier.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920849509 R 4400/68 LED		Boîtier ThermoX® LED, rond, Ø DA (découpe du plafond) 74 mm, puissance du luminaire maxi 6,6 W.	70 mm	75 mm	18,09
920849519 R K9320-11		Boîtier ThermoX® LED, rond, Ø DA (découpe du plafond) 74 mm, puissance du luminaire maxi 9 W	70 mm	95 mm	19,56
920849529 R K9320-20		Boîtier ThermoX® LED, rond, Ø DA (découpe du plafond) 86 mm, puissance du luminaire maxi 8 W	81 mm	75 mm	22,39
920849539 R K9320-21		Boîtier ThermoX® LED, rond, Ø DA (découpe du plafond) 86 mm, puissance du luminaire maxi 10 W	81 mm	95 mm	25,08



ThermoX® Iso + pour l'isolation extérieure des plafonds

Boîtier d'encastrement pour l'installation sûre et sans pont thermique de luminaires LED à encastrer rigides et orientables et d'appareils encastrés dans des plafonds isolés. Le boîtier protège le matériau isolant environnant des températures de fonctionnement élevées du luminaire LED et le luminaire LED lui-même contre les salissures. L'élément d'isolation intégré empêche de manière fiable les ponts thermiques. L'indication de la profondeur de montage se réfère à la profondeur de montage des luminaires LED. Puissance max. de la lampe 8 W.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
372911309 L A1159-70		Boîtier de montage rectangulaire, découpe du plafond 220 x 110 x 160 mm	86 mm	130 mm	44,72



ThermoX® Iso + élément d'extension

Élément d'extension Agro pour boîtier d'encastrement pour ITE pour épaisseur d'isolation 170 – 350 mm



E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
372999969 L A1159-71		Élément d'extension pour épaisseurs d'isolation 170 - 350 mm en combinaison avec le boîtier d'encastrement 1159-70 pour le montage de luminaires LED dans les plafonds avec ETICS	19,10

Boîtier de protection incendie FlamoX®



Boîtier de protection incendie FlamoX®

Boîtier de protection contre le feu Agro FlamoX®, ouverture de sortie jusqu'à 100 mm. L'indication de la profondeur de montage se rapporte à la profondeur de montage du luminaire/haut-parleur.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Mat.	Prix CHF
920848219 R 4442/4		Boîtier de protection incendie FlamoX®, rectangulaire, découpe du plafond 230 x 180 x 100 mm	100 mm	100 mm	Tôle galvanisée	135,70
920848209 R 4442/3		Boîtier de protection incendie FlamoX®, rectangulaire, découpe du plafond 320 x 270 x 150 mm	180 mm	150 mm	Tôle galvanisée	191,92

Boîtier d'encastrement de luminaires Feuerbox



Boîtier d'encastrement de luminaires Feuerbox

Boîtier d'encastrement pour faux plafonds, pour luminaires à tension basse/haute et LED, sans halogène selon la norme CEI 60754-1, essai d'inflammabilité UL 94 classe V-0, TFC à 850 °C, résistant à la déformation jusqu'à 220 °C, plaque de fibres minérales/polyamide.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Profondeur montage	Prix CHF
920839519 R 4300/150-150		Feuerbox Klein, dimensions (L x L x H) extérieures: 180 x 160 x 110 mm, intérieures: 150 x 130 x 95 mm	110 mm	26,18
920839419 R 4300		Feuerbox Gross, dimensions (L x L x H) extérieures: 210 x 160 x 110 mm, intérieures: 190 x 130 x 95 mm	110 mm	27,68
920839529 R 4300/300-150		Feuerbox Maxi, dimensions (L x L x H) extérieures: 320 x 150 x 110 mm, intérieures: 300 x 130 x 95 mm	110 mm	29,18

Mini-boîtier de luminaire à encastrer



Mini-boîtier de luminaire à encastrer sans boîte

Découpe de montage variable jusqu'à Ø 100 mm (selon le modèle), pour encastrement dans le béton, entrées de tubes 4 x M20 / 2 x M25 pour tubes THFWG, clous de fixation inclus.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920839019 R 4300 A		Mini A sans tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lampes Ø 47/55/65/75 mm	75 mm	145 mm	15,71
920839029 R 4300 B		Mini B sans tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lampes Ø 65/75/85/100 mm	100 mm	145 mm	15,71
920839629 R 4300 C		Mini C sans tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lampes Ø 73/80/95 mm	95 mm	145 mm	15,71
920839239 R 4300/68		Mini Fix 68 sans tunnel de transformateur, DA (découpe du plafond) rond pour luminaires Ø 68 mm	68 mm	145 mm	15,71
920839289 R 4300/140-75		Mini Fix 75 sans tunnel de transformateur, DA (découpe du plafond) rond pour luminaires Ø 75 mm	75 mm	145 mm	15,71
920839329 R 4300/140-80		Mini Fix 80 sans tunnel de transformateur, DA (découpe du plafond) rond pour luminaires Ø 80 mm	80 mm	145 mm	15,71





Mini-boîtier de luminaire à encastrer avec boîte

Découpe de montage variable jusqu'à Ø 100 mm (selon le modèle), pour encastrement dans le béton, entrées de tubes 4 x M20 / 2 x M25 pour tubes THFWG, clous de fixation inclus.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920839219 R 4300/65-300		Mini BT avec tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lampes Ø 65/75/85/100 mm, dimensions du transformateur: 130 x 100 x 60 mm	100 mm	145 mm	29,18
920839619 R 4300/73-300		Mini CT avec tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lampes Ø 73/80/95 mm, dimensions du transformateur: 130 x 100 x 60 mm	95 mm	145 mm	29,18

Suite du tableau en page suivante

Mini-boîtier de luminaire à encastrer

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Ø max. luminaire	Profondeur montage	Prix CHF
920839249 R 4300/68-300		Mini Fix 68T avec tunnel de transformateur, découpe du plafond rond pour lumières Ø 68 mm, dimensions du transformateur: 130 x 100 x 60 mm	68 mm	145 mm	29,18
920839389 R 4300/270-75		Mini Fix 75T avec cage de transformateur, DA (découpe du plafond) rond pour lampes Ø 75 mm, dimensions de la cage de transformateur: 130 x 100 x 60 mm	75 mm	145 mm	29,18
920839429 R 4300/270-80		Mini Fix 80T avec cage de transformateur, DA (découpe du plafond) rond pour lampes Ø 80 mm, dimensions de la cage de transformateur: 130 x 100 x 60 mm	80 mm	145 mm	29,18


Panneaux lumineux à encastrer 600 x 600 mm

Panneau CoreLine 600 x 600 mm NOC RC132V

PHILIPS


Panneau CoreLine 600 x 600 mm NOC RC132V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Ne convient pas aux postes de bureau adaptés au travail sur écran. Module de commande PSU commutable, non réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400571 R 38614600 P		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 34 mm	147,74
941400651 R 38095300 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 34 mm	147,74

Panneau CoreLine 600 x 600 mm OC / DALI RC132V



Panneau CoreLine 600 x 600 mm OC / DALI RC132V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400551 R 38609200 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	234,98
941400631 R 38608500 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	234,98

Panneau G2 600 x 600 mm**Panneau G2 600 x 600 mm**


Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 600, angle de rayonnement: 120° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400350 R 075/113060 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	139,13
941400380 R 075/113084 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	139,13

Panneau G2 600 x 600 mm DALI UGR<19**Panneau G2 600 x 600 mm DALI UGR<19**

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 600, angle de rayonnement: 90° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400400 R 075/113282 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,06
941400420 R 075/113305 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222,06


Panneaux lumineux à encastrer 625 x 625 mm

Panneau SmartBalance 625 x 625 mm Dali RC482B

PHILIPS

Panneau SmartBalance 625 x 625 mm Dali RC482B

Luminaire LED carré à haute efficacité à encastrer pour les systèmes au plafond avec un module 625 mm. Résistance aux chocs IK02. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Avec module de commande électronique réglable DALI. Livré avec kit de fixation. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R 67073-840 LED P		40,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	50000 h	622 x 622 x 136 mm	1017,96

Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V



Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V


Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Ne convient pas aux postes de bureau adaptés au travail sur écran. Module de commande PSU commutable, non réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°; panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Ne convient pas aux postes de bureau adaptés au travail sur écran. Module de commande PSU commutable, non réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400731 R 38616000 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 34 mm	147,74
R 38615300 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 34 mm	147,74

Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V**Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V**


Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°; panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400721 R 38611500 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	234,98
941400741 R 38610800 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	234,98

**Panneau G2 625 x 625 mm****Panneau G2 625 x 625 mm**

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 625, angle de rayonnement: 120° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	139,13
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	139,13

**Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19****Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19**

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 625, angle de rayonnement: 90°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,06
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,06

Panneaux lumineux longs à encastrer


PHILIPS

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V



Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400611 R 38613900 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	349,14
941400621 R 38612200 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	349,14

Panneau 300 x 1200 mm DALI UGR<19

LEDVANCE


Panneau 1200 x 300 mm DALI UGR<19


Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 1200, angle de rayonnement: 90° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941333250 R 807/5041974 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	250,06

Panneau MGL Promoc**Panneau MGL Promoc**

Luminaire LED à insérer pour plafonds modulaires, découpe de 1250 x 312,5mm, panneau LED basant sur technologie SMD LED et injection latérale de la lumière dans un diffuseur optique PMMA pour le guidage de la lumière. Distribution diffuse de la lumière - contrôle de l'éblouissement UGR<19 permet l'utilisation pour postes de travail. Le panneau LED avec sa puissance du système est un remplacement pour des plafonniers encastrés classiques avec tubes fluorescents conventionnels, p.ex. T8 1x36W, T8 2x36W. Cadre périphérique en profilé d'aluminium extrudé, revêtement en poudre blanc, semblable à RAL9010. Couverture arrière en aluminium, vissée avec le cadre périphérique et soudée de manière étanche à la lumière. Température de couleur 4000K, rendu des couleurs CRI / RA >80. Type de protection IP40 (en dessous du plafond), accessoires: MGL0149 cadre de montage. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,43
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,89

Bloc d'alimentation LED commutable**Bloc d'alimentation LED commutable**

Convertisseur électronique pour le fonctionnement individuel commutable des panneaux lumineux à LED avec un courant constant max. de 1600 mA et une puissance connectée max. de 64 W. L'alimentation en courant peut être modifiée entre 1500 et 1600 mA. Borne de raccordement primaire: max. 1,5 mm², raccordement au panneau à LED MGL par câble avec connecteur sur le côté secondaire. Le convertisseur est déchargé de traction du côté primaire et du côté secondaire. La tension primaire CA 202-254 V 50/60 Hz, tension de sortie max. 40 V (CC), courant de service 1500 ou 1600 mA, RIPPLE FREE, courant de démarrage 20 A 380 µs. Protection interne contre la surcharge, le court-circuit et la surchauffe. Température ambiante: De 0°C à +40°C, indice de protection IP20 pour une utilisation à l'intérieur. Dimensions: 108x68x32 mm, poids 276 g. Durée de vie 50 000 h, certifié ENEC. Au maximum 14 convertisseurs sur le coupe-circuit automatique B16A.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,50

Bloc d'alimentation (commutable)**Bloc d'alimentation (commutable)**


Convertisseur MultiPower avec commutateurs DiP ouverts pour fonctionnement pré-réglé entre 350 et 1050 mA, tension d'entrée (CA): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tension d'entrée (CC): 176 - 264 V



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,11

Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V**Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V**


Convertisseur MultiPower avec commutateurs DiP ouverts pour un fonctionnement pré-réglé entre 350 et 1050 mA. Réglable: DaLi, 1 - 10 V ou PuSh DiM, tension d'entrée (CA) 220 - 240 V - 50/60 Hz, tension d'entrée (CC) 176 - 264 V (sans PUSH DIM)



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation Touch and Dim (touche et varie)	variation avec bou- ton-pous- soir	variation 1-10 V	variation DALI	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Oui	Oui	Oui	Oui	124 x 79 x 22 mm	92,73

Bloc d'alimentation (commutable)**Bloc d'alimentation (commutable)**

Alimentation 30 W, 700 mA, (commutable), également utilisable pour le panneau lumineux LED MGL



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation Touch and Dim (touche et varie)	variation avec bou- ton-pous- soir	variation 1-10 V	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0115		34 W	48 V	700 mA	Oui	Oui	Oui	129,5 x 42 x 30 mm	44,91

Panneaux lumineux à encastrer Accessoires

Clip de fixation pour panneau CoreLine RC125Z SMB-PLC

PHILIPS


Clip de fixation pour panneau CoreLine RC125Z SMB-PLC

Set de fixation de 6 pinces RC125Z SMB-PLC, pour l'encastrement au plafond des panneaux LED CoreLine RC125B / RC126B NOC / RC127V / RC128V OC. Pour chaque luminaire linéaire, 6 pinces sont nécessaires. Pour les luminaires carrés, 4 pinces sont requises.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941960801 R 07333999 P		Pince de fixation pour le panneau CoreLine	nickel	acier	50 x 22 x 33 mm	20,46

Clip de fixation pour panneau Ledvance



Clip de fixation pour panneau Ledvance

Pince de fixation Ledvance, pour l'encastrement au plafond des panneaux LED, 4 pièces

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900430 R 075/109421 LDV		Clip de fixation	gris	acier	45 x 35 x 30 mm	14,97

Cadre d'encastrement pour panneau 623 x 623 mm pour luminaires à encastrer 595 x 595 mm

Metalmek


Cadre d'encastrement pour panneau 623 x 623 mm pour luminaires à encastrer 595 x 595 mm

Cadre d'encastrement 623 x 623 mm blanc pour luminaire à panneau LED encastrés 595 x 595 mm

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Prix CHF
R ME9951-SPEC623B		Cadre de montage	77,54



5 Appliques murales et plafonniers, luminaires suspendus



Appliques et plafonniers LED apparents	131	Luminaire pour pièces humides Powerbrik IP65	142
Applique et plafonnier CoreLine WL130V	131	Luminaire pour pièces humides Powerbrik Slim IP65	142
Applique et plafonnier CoreLine WL131V	131	Luminaire ovale maxLUCÉ	142
Applique et plafonnier CoreLine WL130V avec détecteur	132		
Applique et plafonnier Surface Circular	132	Appliques et plafonniers conventionnels apparents	143
Applique et plafonnier Surface Circular avec capteur	133	Applique et plafonnier Flat Basic	143
Applique et plafonnier smartUP	133	Hublot à détection RS 16 L	143
Applique et plafonnier smartUP IP54	134	Applique et plafonnier Chartres IP54	143
Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS	134	Armature ovale avec cage protectrice E27 IP44	144
Applique et plafonnier smartUP IP54 détecteur	135		
Applique et plafonnier LSH SLICE C	135	Panneaux lumineux LED pour montage apparent et suspendu	145
Applique et plafonnier LSH SLICE C avec capteur	136	Luminaire apparent CoreLine carré Dali	145
Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.	136	Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V	145
Applique et plafonnier LSH SLICE S	137	Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V	146
Applique et plafonnier LSH SLICE S avec détecteur	137	Cadre de montage pour panneau CoreLine RC126Z SMB W62L62	146
Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.	137	Câble de sécurité RC132Z	146
Applique et plafonnier LSH SLICE 2 C	138	Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 3 WH	147
Applique et plafonnier LSH SLICE 2 S	138	Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH	147
Applique et plafonnier LSH C STEP S IP44	139	Luminaire apparent SmartBalance Dali UGR16	147
Applique et plafonnier Slimlight	139	Luminaire suspendu SmartBalance Dali UGR16	148
Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR	140	Luminaire linéaire CoreLine Dali SM134V	148
Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR niveau 2	140	Kit d'accessoires de suspension pour luminaires en applique CoreLine	149
Hublot à détection RS 16 en verre	141		
Hublot à détection RS 16 PMMA	141		

Panneaux lumineux LED pour montage apparent et suspendu **145**

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V	149
Cadre de montage pour panneau CoreLine RC125Z	
SMB W30L120	149
Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH	150
Luminaire apparent FastSet	150
Panneau G2 625 x 625 mm	151
Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19	151
Kit de suspension pour panneau 600/625	151
Cadre de montage pour le panneau 625	152
Panneau 1200 x 300 mm DALI UGR<19	152
Kit de suspension pour le panneau 1200	152
Cadre de montage pour le panneau 1200	153
Luminaire apparent Indiviled direct Dali	155
Luminaire suspendu Linear Indiviled direct/indirect DALI	155
Câble de suspension LINEAR IndiviLED	156
Kit de suspension Linear Indiviled Dali	156
Câblage passant LINEAR IndiviLED	156
Câblage passant Linear Indiviled Dali	157
Connecteur LINEAR IndiviLED	157
Panneau MGL Promoc	157
Cadre de montage pour MGL PRM	158
Bloc d'alimentation LED commutable	158
Bloc d'alimentation (commutable)	159
Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V	159
Bloc d'alimentation (commutable)	159
Plafonniers, luminaires apparents et suspensions AZ21	160
Kit de suspension double réglable	160

Panneaux lumineux conventionnels pour montage en suspension et apparent **161**

Luminaire apparent et suspendu Efix TCS260 TL5	161
Kit de suspension triangle pour Efix TCS260	161
Plafonnier à 1 lampe	161

Appliques et plafonniers LED apparents


PHILIPS

Applique et plafonnier CoreLine WL130V



Applique et plafonnier CoreLine WL130V

Module de commande électronique, commutable, boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941200751 R 38778599 P		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	50000 h	70 x 350 mm	155,28
941200761 R 38779299 P		12 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	50000 h	70 x 350 mm	155,28
941200781 R 38780899 P		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	50000 h	70 x 350 mm	180,05
941200801 R 38781599 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	50000 h	70 x 350 mm	180,05

Applique et plafonnier CoreLine WL131V



Applique et plafonnier CoreLine WL131V

Applique LED Philips CoreLine WL131V LED34S/830 PSU WH, angle de rayonnement 120°, 95 lm/W, courant d'enclenchement 13,5 A, temps de commutation 1,75 ms, facteur de puissance 0,9, connexion par connecteur rapide à fiche à 3 pôles, durée de vie L70B50: 50 000 heures, L80B50: 38 000 heures, L90B50: 18 000 heures, 2,25 kg. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941200891 R 38784699 P		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	38000 h	95 x 480 mm	315,76
941200911 R 38785399 P		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	38000 h	95 x 480 mm	315,76

Applique et plafonnier CoreLine WL130V avec détecteur

PHILIPS

Applique et plafonnier CoreLine WL130V avec détecteur

Applique LED Philips CoreLine WL130V LED20S/830 PSU MDU WH, angle de rayonnement 120°, 80 lm/W, courant d'enclenchement 21,3 A, temps de commutation 1,84 ms, facteur de puissance 0,9, connexion par connecteur rapide à fiche à 3 pôles, durée de vie L70B50: 50 000 heures, L80B50: 38 000 heures, L90B50: 18 000 heures, 1,13 kg. Boîtier blanc.

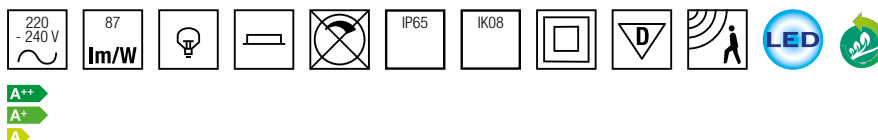


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941200771 R 38782299 P		23 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	211,29
941200791 R 38783999 P		23 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	211,29

Applique et plafonnier Surface Circular

Applique et plafonnier Surface Circular

Efficacité lumineuse élevée et jusqu'à 55 % d'économies d'énergie par rapport aux luminaires conventionnels. Installation simple et rapide. Lumière très homogène. Applications: couloirs, cages d'escaliers, salles de bain, entrées. Résistance aux chocs IK03. Boîtier métallique avec revêtement en PMMA. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000360 R 075/110120 LDV		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	41,12
941000380 R 075/110144 LDV		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	41,12
941000400 R 075/080010 LDV		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,43
941000420 R 075/080034 LDV		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,43
941000440 R 075/080058 LDV		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,43
941000460 R 075/080072 LDV		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,43




Applique et plafonnier Surface Circular avec capteur



Applique et plafonnier Surface Circular avec capteur

Luminaire LED en applique avec détecteur hyperfréquence de mouvement et de lumière du jour. Corps métallique avec un diffuseur en PMMA de haute qualité. Température de fonctionnement de -10 °C à +40 °C. Résistance aux chocs IK03. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000370 R 075/110168 LDV		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	74,51
941000390 R 075/110182 LDV		13 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	74,51
941000410 R 075/110205 LDV		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	79,89
941000430 R 075/110229 LDV		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	79,89
941000450 R 075/080096 LDV		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	85,28
941000470 R 075/080119 LDV		24 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	85,28

Applique et plafonnier smartUP



Applique et plafonnier smartUP

Plafonnier / applique LED rond(e), plat(e) et élégant(e). Hauteur de montage 48 – 63 mm, température de couleur 3000/4000 K. Efficacité >80 lm/W. Diamètre 250 – 400 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Rayonnement homogène et régulier. Indice de protection IP40. non réglable. Boîtier en plastique laqué blanc



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	30000 h	48 x 250 mm	75,48
R SMA 1000724		12 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1120 lm	30000 h	48 x 250 mm	75,48
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1500 lm	30000 h	48 x 300 mm	105,74
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1615 lm	30000 h	48 x 300 mm	105,74
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2080 lm	30000 h	63 x 400 mm	139,13
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2185 lm	30000 h	63 x 400 mm	139,13

Applique et plafonnier smartUP IP54



Applique et plafonnier smartUP IP54

Plafonnier / applique LED rond(e), plat(e) et élégant(e). Hauteur de montage 58 mm, température de couleur 3000 K blanc chaud. Diamètre 300 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Rayonnement homogène et régulier. Type de protection IP54, non réglable. Boîtier en plastique laqué blanc



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001769		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	116,51

Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS



Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS

Plafonnier / applique LED rond(e), plat(e) et élégant(e). Hauteur de montage 58 mm, température de couleur 3000 K blanc chaud. Diamètre 300 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Rayonnement homogène et régulier. Type de protection IP54, non réglable. Boîtier en plastique laqué blanc, variante luminaire de secours; plafonnier / applique LED élégant(e), plat(e) et rond(e), hauteur de montage apparent 58 mm. Température de couleur 3000 K blanc chaud. Diamètre 300 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Diffusion de lumière homogène. Type de protection IP54, non réglable, boîtier en plastique laqué blanc. Variante de lampe de secours



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148,82

Applique et plafonnier smartUP IP54 détecteur



Applique et plafonnier smartUP IP54 détecteur

smartUP Plafonnier et applique murale à LED aux lignes épurées et extrêmement plates, au design minimaliste et attrayant. Le boîtier est en polycarbonate blanc résistant aux chocs. Le diffuseur de haute qualité assure un éclairage uniforme et homogène. Un anneau métallique fixé au plafond ou au mur garantit une installation commode. La lampe peut être montée par rotation de la manière la plus simple. Une durée de vie pouvant atteindre 40 000 heures souligne les excellentes performances du luminaire. Avec la protection IP40, le luminaire est idéal pour les escaliers et les couloirs des espaces privés et publics.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1002968		12 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1150 lm	30000 h	58 x 250 mm	105,74
R SMA 1002969		18 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	133,74
R SMA 1002970		25 W	3000 - 5700 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	30000 h	66 x 400 mm	160,67

eOLED
By LEDESHI

Applique et plafonnier LSH SLICE C



Applique et plafonnier LSH SLICE C

Ces luminaires LED apparents ultraplats ne nécessitent aucun entretien et sont parfaits pour l'extérieur pour les avant-toits, les garages, les cages d'escalier, les couloirs, etc. Grâce au diffuseur opale, ils assurent une répartition de lumière très agréable.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000899 R 4552/18 LED 3 I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	34000 h	44 x 270 mm	164,00
941000989 R 4552/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	44 x 270 mm	141,00
941000979 R 4552/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argent	34000 h	44 x 270 mm	141,00

Applique et plafonnier LSH SLICE C avec capteur

Applique et plafonnier LSH SLICE C avec capteur

LSH SLICE C SEN Luminaire design LED, corps en fonte d'aluminium, avec capteur



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000919 R 4552/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	34000 h	44 x 270 mm	200,00
941000909 R 4552/18 LED 3 SEN SI		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	argent	34000 h	44 x 270 mm	200,00

Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.

Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.

Plafonnier mural à LED Sir Heian SLICE CIRCLE, angle de rayonnement 100°, 110 lm/W, autonomie 3 heures



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	44 x 270 mm	268,00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argent	34000 h	44 x 270 mm	268,00

Applique et plafonnier LSH SLICE S

Applique et plafonnier LSH SLICE S

Plafonnier/applique LED Sir Heian SLICE SQUARE, angle de rayonnement 100°, 110 lm/W



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941001289 R 4553/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,00
941001279 R 4553/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argent	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141,00

Applique et plafonnier LSH SLICE S avec détecteur

Applique et plafonnier LSH SLICE S avec détecteur

Plafonnier/applique LED Sir Heian SLICE SQUARE



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941001209 R 4553/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	34000 h	260 x 260 x 44 mm	200,00

Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.

Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.

 Applique/Plafonnier à LED Sir Heian SLICE SQUARE, angle de rayonnement 100°, 110 lm/W,
autonomie 3 heures


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268,00

Applique et plafonnier LSH SLICE 2 C



Applique et plafonnier LSH SLICE 2 C

Ces luminaires muraux LED ultraplats ne nécessitent aucun entretien et sont idéaux pour les auvents extérieurs, les garages, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Grâce au diffuseur opale, ils assurent une répartition de lumière très agréable.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000939 R 4554/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	blanc	34000 h	50 x 220 mm	93,00
941000929 R 4554/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	argent	34000 h	50 x 220 mm	93,00

Applique et plafonnier LSH SLICE 2 S



Applique et plafonnier LSH SLICE 2 S

Ces luminaires muraux LED ultraplats ne nécessitent aucun entretien et sont idéaux pour les auvents extérieurs, les garages, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Grâce au diffuseur opale, ils assurent une répartition de lumière très agréable.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941001239 R 4555/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	blanc	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,00
941001229 R 4555/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	argent	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93,00

Applique et plafonnier LSH C STEP S IP44

Applique et plafonnier LSH C STEP S IP44

Ces luminaires muraux LED ultraplats ne nécessitent aucun entretien et sont idéaux pour les auvents extérieurs, les garages, les cages d'escaliers, les couloirs, etc. Grâce au diffuseur opale, ils assurent une répartition de lumière très agréable.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000829 R 4550/18 LED I		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	34000 h	36 x 200 mm	93,00
941000819 R 4550/18 LED SI		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	argent	34000 h	36 x 200 mm	93,00
941000849 R 4550/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	blanc	34000 h	36 x 250 mm	133,00
941000839 R 4550/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	argent	34000 h	36 x 250 mm	133,00


Applique et plafonnier Slimlight
Z-Licht

Applique et plafonnier Slimlight


Plafonnier à LED Slimlight LED de Z-Licht, durée d'éclairage réglable de 3 s à 15 min, boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
941001005 R ZL11001		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	840 lm	50000 h	51 x 320 mm	145,59
941003005 R ZL11003		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1570 lm	50000 h	51 x 320 mm	177,90
941006005 R ZL11006		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1690 lm	50000 h	51 x 320 mm	177,90

Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR

Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR


Plafonnier à LED Slimlight LED de Z-Licht, détecteur de mouvement 360°, avec détecteur hyperfréquence, portée de 2 à 8 m selon la hauteur d'installation, durée d'éclairage réglable de 3 s à 15 min, interrupteur crépusculaire réglable de 5 à 2000 Lux, boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
941002005 R ZL11002		13 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	840 lm	50000 h	51 x 320 mm	177,90
941004005 R ZL11004		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1570 lm	50000 h	51 x 320 mm	204,82
941007005 R ZL11007		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1600 lm	50000 h	51 x 320 mm	204,82

Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR niveau 2

Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR niveau 2

Plafonnier à LED Slimlight LED Due de Z-Licht, détecteur de mouvement 360°, avec détecteur hyperfréquence, portée de 2 à 8 m selon la hauteur d'installation, durée d'éclairage réglable de 3 s à 15 min, interrupteur crépusculaire réglable de 5 à 2000 Lux, boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
941005005 R ZL11005		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1570 lm	50000 h	51 x 320 mm	242,52

Hublot à détection RS 16 en verre



Hublot à détection RS 16 en verre

Luminaire automatique Steinel RS 16L, blanc froid, zone de détection 360°, portée de 3 à 8 m, temporisation de 8 s à 35 min, capteur de luminosité de 2 à 2000 lx, efficacité 88,42 lm/W, autonomie 50 000 heures. Boîtier blanc.

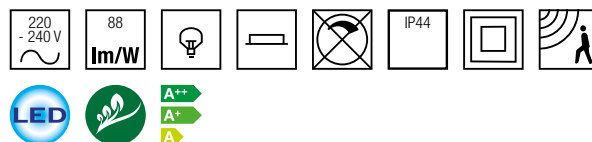


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	840 lm	50000 h	95 x 275 mm	117,60

Hublot à détection RS 16 PMMA



Hublot à détection RS 16L PMMA

Hublot à LED à détection RS 16L de STEINEL, avec détecteur hyperfréquence, angle de détection 360°, zone de détection Ø de 3 à 8 m, temporisation de 5 s à 15 min, capteur de luminosité de 2 à 2000 lx. Boîtier blanc.

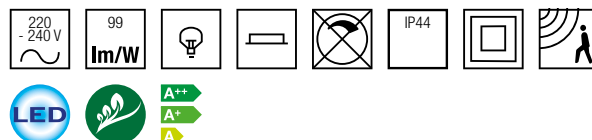


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
941300179 R PU71262		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	940 lm	88,5 x 255 mm	117,60

Luminaire pour pièces humides Powerbrik IP65

Luminaire pour pièces humides Powerbrik IP65

Luminaire pour pièces humides LED Powerbrik, flux lumineux 900 lm, température de couleur 4000 K




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941309050 R 41372/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74,51

Luminaire pour pièces humides Powerbrik Slim IP65

Luminaire pour pièces humides Powerbrik Slim IP65

Luminaire pour pièces humides LED Powerbrik Slim, flux lumineux 900 lm, température de couleur 4000 K




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941308050 R 41371/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74,51

Luminaire ovale maxLUCÉ

Luminaire ovale maxLUCÉ

Luminaire LED ovale, couvercle en verre transparent, cage protectrice zinguée, 1 raccord fileté à étranglement, 3 entrées.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	33,44

Appliques et plafonniers conventionnels apparents



Appique et plafonnier Flat Basic



Appique et plafonnier Flat Basic

Plafonnier/Appique, fixation du verre par cliquet à ressort.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	H x Ø ext.	Prix CHF
924103113 R RZB211005/60		60 W	106 x 250 mm	84,20



Hublot à détection RS 16 L



Hublot à détection RS 16 L

Plafonnier/Appique hyperfréquence RS16L de STEINEL, zone de détection 360°, Sensotec, série RS 10 L, portée de 0,5 à 8 m. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	H x Ø ext.	Prix CHF
920621009 R 7059		60 W	95 x 275 mm	98,19



Appique et plafonnier Chartres IP54



Appique et plafonnier Chartres IP54

Luminaire E27 rond (sans source lumineuse) à prix avantageux en polycarbonate, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
924120309 R S514 270		75 W	blanc	95 x 296 mm	94,97

Armature ovale avec cage protectrice E27 IP44



Armature ovale avec cage protectrice E27 IP44

Luminaire ovale, couvercle en verre transparent, cage de protection zinguée, 1 raccord fileté à étranglement, 3 entrées. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
924000112 R 8069		60 W	176 x 123 x 110 mm	12,61
924003312 R 8076		100 W	193 x 127 x 114 mm	22,55

Panneaux lumineux LED pour montage apparent et suspendu


Luminaire apparent CoreLine carré Dali

PHILIPS



Luminaire apparent CoreLine carré Dali

Les luminaires LED en applique remplacent les luminaires conventionnels dans toutes les applications classiques d'éclairage. Faciles à installer et à entretenir, ils permettent un remplacement sans problème. Avec module de commande électronique réglable DALI (compatible courant continu). Adapté au travail sur écrans. Boîtier en acier, recouvrement optique en polycarbonate. Montage suspendu possible. Boîtier blanc.

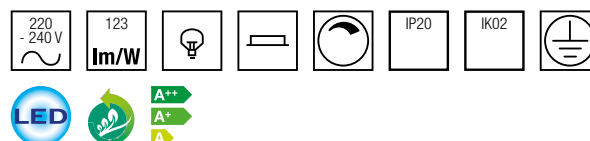


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941304211 R 34862500 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	30000 h	600 x 600 x 47 mm	322,22
941304611 R 34861800 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	600 x 600 x 47 mm	297,45

Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V



Panneau CoreLine 625 x 625 mm NOC RC133V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Ne convient pas aux postes de bureau adaptés au travail sur écran. Module de commande PSU commutable, non réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°; panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Ne convient pas aux postes de bureau adaptés au travail sur écran. Module de commande PSU commutable, non réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400731 R 38616000 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 34 mm	147,74
R 38615300 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 34 mm	147,74

Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V

PHILIPS


Panneau CoreLine 625 x 625 mm OC / DALI RC133V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°; panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400721 R 38611500 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	234,98
941400741 R 38610800 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	234,98

Cadre de montage pour panneau CoreLine RC126Z SMB W62L62



Cadre de montage pour panneau CoreLine RC126Z SMB W62L62

Cadre de montage RC126Z SMB W62L62. Pour les plafonniers lumineux carrés RC128V W62L62 OC / RC126B W62L62 NOC (Module 625).

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941960201 R 07331599 P		Kit de fixation	blanc	aluminium	637 x 637 x 52 mm	68,93

Câble de sécurité RC132Z



Câble de sécurité RC132Z

Câble de sécurité RC132Z SC pour plafonnier CoreLine

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	Prix CHF
R 38653599 P		Câble de sûreté	nickel	acier inoxydable	4,31

Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 3 WH



Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Kit de suspension pour les panneaux CoreLine RC132V et RC133V PSU

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L	Prix CHF
R 38655999 P		Suspension par câble	blanc	1500 mm	62,47

Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH



Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Kit de suspension pour les panneaux CoreLine RC132V et RC133V PSD

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L	Prix CHF
R 38657399 P		Sortie ponctuelle	blanc	1500 mm	68,93

Luminaire apparent SmartBalance Dali UGR16



Luminaire apparent SmartBalance Dali UGR16

Luminaire LED en applique avec module de commande électronique réglable DALI (compatible courant continu). Lumière non éblouissante brillante grâce à l'optique à microlentille, aucune LED individuelle n'est visible. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR16. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941000091 R 6548/42 LED P		32 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	700,24
941000101 R ELE 267560 00		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	700,24

Luminaire suspendu SmartBalance Dali UGR16

PHILIPS

Luminaire suspendu SmartBalance Dali UGR16

Luminaire LED suspendu à rayonnement direct/indirect avec module de commande électronique réglable DALI (compatible courant continu) et suspension monocâble. Lumière non éblouissante brillante grâce à l'optique à microlentille, aucune LED individuelle n'est visible. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR16. Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941301681 R 6547/44 LED P		38,5 W	35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	706,71
941301691 R ELE 267584 00		36,3 W	33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	706,71

Luminaire linéaire CoreLine Dali SM134V

Luminaire linéaire CoreLine Dali SM134V

Les luminaires LED en applique remplacent les luminaires conventionnels dans toutes les applications classiques d'éclairage. Faciles à installer et à entretenir, ils permettent un remplacement sans problème. Avec module de commande électronique réglable DALI (compatible courant continu). Adapté au travail sur écrans. Boîtier en acier, recouvrement optique en polycarbonate. Montage suspendu possible. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941304711 R 34863200 P		35,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	279,14

Kit d'accessoires de suspension pour luminaires en applique CoreLine

Kit d'accessoires de suspension pour luminaires en applique CoreLine


Kit de suspension Philips CoreLine SM134Z SME-5, pour lampe AP avec appareil de commande PSD

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
941960601 R 34895300 P		Sortie ponctuelle	blanc	matière synthétique	30 x 93 mm	87,24

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm OC / DALI RC132V

Panneau LED à encastrer au plafond ou montage suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran UGR19. Module de commande PSD DALI commutable et réglable. Rayonnement extrêmement large > 80°. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400611 R 38613900 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	349,14
941400621 R 38612200 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	349,14

Cadre de montage pour panneau CoreLine RC125Z SMB W30L120

Cadre de montage panneau CoreLine RC125Z SMB W30L120

Cadre de montage RC125Z SMB W30L120. Pour toutes les versions W30L120.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941960301 R 07332299 P		Kit de fixation	blanc	aluminium	1212 x 312 x 52 mm	82,93

Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH

PHILIPS


Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Kit de suspension pour les panneaux CoreLine RC132V et RC133V PSD.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	L	Prix CHF
R 38657399 P		Sortie ponctuelle	blanc	1500 mm	68,93

Luminaire apparent FastSet



Luminaire apparent FastSet

Le luminaire LED pour montage apparent FastSet est le choix idéal pour profiter rapidement des avantages d'un éclairage LED avec un remplacement 1::1 parfait. Le luminaire très efficace avec une protection IP44 accrue s'adapte facilement à de nombreuses applications intérieures existantes, par exemple les couloirs, les cages d'escalier et les pièces annexes. Le diffuseur opale légèrement incurvé fournit une lumière uniforme dans la pièce et éclaire même le plafond. Il peut être utilisé comme luminaire individuel ou, grâce à son câblage passant prémonté, comme bande lumineuse. Les modules de commande Philips commutables utilisés sont compatibles avec le courant continu. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168,21
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168,21
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242,52
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242,52
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303,91
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	272,68
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303,91

Panneau G2 625 x 625 mm



Panneau G2 625 x 625 mm

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 625, angle de rayonnement: 120° Boîtier blanc.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	139,13
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	139,13

Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19



Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 625, angle de rayonnement: 90° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,06
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222,06

Kit de suspension pour panneau 600/625



Kit de suspension pour panneau 600/625

Kit de suspension LED pour panneau Ledvance, pour luminaire LED Panel 600 et 625.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
941900400 R 075/108868 LDV		Suspension par câble	argent	acier	1450 mm	16,16

Cadre de montage pour le panneau 625



Cadre de montage pour le panneau 625

Cadre de montage Ledvance, pour les plafonniers lumineux carrés Panel 625 x 625 mm

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900410 R 075/108783 LDV		Cadre de montage	blanc	matière synthétique	625 x 625 x 56 mm	87,24

Panneau 1200 x 300 mm DALI UGR<19



Panneau 1200 x 300 mm DALI UGR<19

Luminaire à encastrer Ledvance PANEL LED 1200, angle de rayonnement: 90° Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941333250 R 807/5041974 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	250,06

Kit de suspension pour le panneau 1200



Kit de suspension pour le panneau 1200

Kit de suspension Ledvance PANEL 1200, pour luminaire LED INC

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
941900370 R 075/108844 LDV		Suspension par câble	argent	acier	3000 mm	16,16

Cadre de montage pour le panneau 1200



Cadre de montage pour le panneau 1200

Cadre de montage AP Ledvance PANEL 1200, pour luminaire LED INC

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Cadre de montage	blanc	matière synthétique	1200,5 x 300,5 x 56 mm	87,24



NOTRE PORTFOLIO DE LUMINAIRES LED

ESTHÉTIQUE. INDIVIDUEL. FONCTIONNEL.

Notre vaste portfolio de luminaires LED offre des solutions d'éclairage idéales pour de nombreuses applications. Des produits efficaces, faciles à installer et durables dans un design moderne.



Membre de Qualité de
l'Association des
industries de l'éclairage




Luminaire apparent Indiviled direct Dali



Luminaire apparent Indiviled direct Dali

Plafonnier à LED Ledvance LINEAR IndiviLED D DALI, fonctions étendues par ballast DALI déjà inclus, chaque LED avec lentille individuelle et réflecteur pour UGR <16 et répartition homogène de la lumière, connexion possible pour former une belle bande lumineuse continue au moyen d'un raccord mécanique (en cas d'installation apparente ou suspendue), consistance initiale des couleurs: 4 SDCM (unité de seuil). Boîtier blanc.

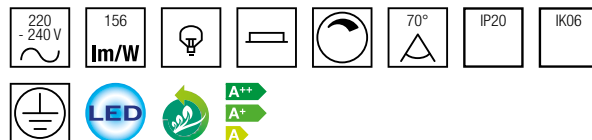

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941300580 R 075/108806 LDV		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3800 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	365,30
941300620 R 075/108905 LDV		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	365,30
941300640 R 075/108929 LDV		25 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3100 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	365,30
941300680 R 075/108943 LDV		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3900 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	365,30
941300720 R 075/108967 LDV		48 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5300 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	451,46
941300740 R 075/108981 LDV		48 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5700 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	451,46

Luminaire suspendu Linear Indiviled direct/indirect DALI



Luminaire suspendu Linear Indiviled direct/indirect DALI

Plafonnier à LED Ledvance LINEAR IndiviLED D/I DALI, fonctions étendues par ballast DALI déjà inclus, chaque LED avec lentille individuelle et réflecteur pour UGR <16 et répartition homogène de la lumière, connexion possible pour former une belle bande lumineuse continue au moyen d'un raccord H, consistance initiale des couleurs: 4 SDCM (unité de seuil). Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941301120 R 075/109001 LDV		42 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4650 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	494,54
941301180 R 075/109025 LDV		42 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5050 lm	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	494,54
941301210 R 075/109049 LDV		58 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6150 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	580,70
941301240 R 075/109063 LDV		58 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6550 lm	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	580,70

Luminaire suspendu Linear Indiviled direct/indirect DALI



Câble de suspension LINEAR IndiviLED

Câble de suspension Ledvance LINEAR IndiviLED, pour plafonnier à LED, câble en acier en option pour montage de la bande lumineuse en suspension avec connecteur rapide, longueur de câble en acier réglable grâce à un collier de serrage rapide, longueur maximale respective: 1,5 m

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
941900330 R 075/133327 LDV		Câble de suspension	argent	acier	1610 mm	21,43

Kit de suspension Linear Indiviled Dali



Kit de suspension Linear Indiviled Dali

Kit de suspension Ledvance LINEAR IndiviLED DALI, pour plafonnier LED, kit de suspension complet (boîte de raccordement, 2 connecteurs, câbles de suspension en acier et câble transparent), longueur de câble en acier réglable grâce à la pince à dégagement rapide, longueur maximale chacun: 1,5 m

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L	Prix CHF
941900300 R 075/133303 LDV		Kit de suspension	argent	acier	1610 mm	116,21



Câblage passant LINEAR IndiviLED

Câblage passage Ledvance LINEAR IndiviLED, pour plafonnier LED, longueur 1250 mm ou 1560 mm

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Nombre de conducteurs	L x L x H	Prix CHF
941900260 R 075/158030 LDV		Câblage passant 1200	blanc	3	32 x 20 x 7 mm	38,66
941900270 R 075/133365 LDV		Câblage passant 1500	blanc	3	32 x 20 x 7 mm	42,97

Câblage passant Linear Indiviled Dali



Câblage passant Linear Indiviled Dali

Câblage passant Ledvance LINEAR IndiviLED DALI, pour plafonnier à LED.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Nombre de conducteurs	L x L x H	Prix CHF
941900280 R 075/158016 LDV		Câblage passant 1200	blanc	2	32 x 13 x 7 mm	17,12
941900290 R 075/157996 LDV		Câblage passant 1500	blanc	2	32 x 13 x 7 mm	21,43



Connecteur LINEAR IndiviLED

Connecteur Ledvance LINEAR IndiviLED, pour plafonnier LED, connecteur en H mécanique en acier avec vis pour connexion de la bande lumineuse


E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
941900310 R 075/133341 LDV		Connecteur LINEAR IndiviLED	argent	acier	82 x 40 x 12 mm	21,43

Panneau MGL Promoc



Panneau MGL Promoc

Luminaire LED à insérer pour plafonds modulaires, découpe de 1250 x 312,5mm, panneau LED basant sur technologie SMD LED et injection latérale de la lumière dans un diffuseur optique PMMA pour le guidage de la lumière. Distribution diffuse de la lumière - contrôle de l'éblouissement UGR<19 permet l'utilisation pour postes de travail. Le panneau LED avec sa puissance du système est un remplacement pour des plafonniers encastrés classiques avec tubes fluorescents conventionnels, p.ex. T8 1x36W, T8 2x36W. Cadre périphérique en profilé d'aluminium extrudé, revêtement en poudre blanc, semblable à RAL9010. Couverture arrière en aluminium, vissée avec le cadre périphérique et soudé de manière étanche à la lumière. Température de couleur 4000K, rendu des couleurs CRI / RA >80. Type de protection IP40 (en dessous du plafond), accessoires: MGL0149 cadre de montage



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252,43

Suite du tableau en page suivante


Panneau MGL Promoc

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279,89

Cadre de montage pour MGL PRM

Cadre de montage pour MGL PRM



Cadre pour montage apparent du luminaire LED rectangulaire à insérer PRM(OC)1247, cadre pour montage apparent en profilé d'aluminium extrudé, revêtement en poudre blanc (semblable à RAL9010), cadre pré-assemblé, montage simple à travers de 4 trous oblongs, gabarit de perçage sur l'emballage, insertion latérale du panneau LED et du convertisseur dans le profilé du cadre, fermer le cadre par encliquetage d'un flanc latéral, fixation professionnelle au plafond avec du matériel de montage fourni sur site

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0149		blanc	aluminium	1247 x 310 x 10 mm	133,98
R SMA MGL0148		blanc	aluminium	1547 x 310 x 10 mm	144,21

Bloc d'alimentation LED commutable

Bloc d'alimentation LED commutable



Convertisseur électronique pour le fonctionnement individuel commutable des panneaux lumineux à LED avec un courant constant max. de 1600 mA et une puissance connectée max. de 64 W. L'alimentation en courant peut être modifiée entre 1500 et 1600 mA. Borne de raccordement primaire: max. 1,5 mm², raccordement au panneau à LED MGL par câble avec connecteur sur le côté secondaire. Le convertisseur est déchargé de traction du côté primaire et du côté secondaire. La tension primaire CA 202-254 V 50/60 Hz, tension de sortie max. 40 V (CC), courant de service 1500 ou 1600 mA, RIPPLE FREE, courant de démarrage 20 A 380 µs. Protection interne contre la surcharge, le court-circuit et la surchauffe. Température ambiante: De 0°C à +40°C, indice de protection IP20 pour une utilisation à l'intérieur. Dimensions: 108x68x32 mm, poids 276 g. Durée de vie 50 000 h, certifié ENEC. Au maximum 14 convertisseurs sur le coupe-circuit automatique B16A.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110,50

Bloc d'alimentation (commutable)



Bloc d'alimentation (commutable)

Convertisseur MultiPower avec commutateurs DiP ouverts pour opération pré-réglée entre 350 et 1050 mA. tension d'entrée (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz tension d'entrée (DC): 176 - 264 V




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70,11

Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V



Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V

Convertisseur MultiPower avec commutateurs DiP ouverts pour un fonctionnement pré-réglé entre 350 et 1050 mA. Réglable: DaLi, 1 - 10 V ou PuSh DiM, tension d'entrée (AC) 220 - 240 V - 50/60 Hz, tension d'entrée (DC) 176 - 264 V (sans PUSH DIM)




E-No EM No	Code-barres	Puis- sance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation Touch and Dim (touche et varie)	variation avec bouton- pous- soir	variation 1-10 V	variation DALI	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Oui	Oui	Oui	Oui	124 x 79 x 22 mm	92,73

Bloc d'alimentation (commutable)



Bloc d'alimentation (commutable)

Alimentation 30 W, 700 mA, (commutable), également utilisable pour le panneau lumineux LED MGL



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Tension de sortie	Courant de sortie	variation Touch and Dim (touche et varie)	variation avec bouton- pous- soir	variation 1-10 V	L x L x H	Prix CHF
R SMA MGL0115		34 W	48 V	700 mA	Oui	Oui	Oui	129,5 x 42 x 30 mm	44,91

Plafonniers, luminaires apparents et suspensions AZ21

Metalmek 


Plafonniers, luminaires apparents et suspensions AZ21

Boîtier: tôle d'acier, blanc satiné, sans solvant, laqué au four à 180 °C après un traitement préalable au phosphore avec une peinture en poudre hybride. Fermetures à ressort en acier inox. Dispositif optique: Diffuseur semi-transparent en méthacrylate finement nervuré, thermoformé d'une seule pièce.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
R ME5720WW37B-2		32,8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5360 lm	50000 h	1250 x 180 x 75 mm	226,79
R ME5720NW37B-2		32,8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5600 lm	50000 h	1250 x 180 x 75 mm	226,79
R ME5720WW42B-2		41 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	6700 lm	50000 h	1550 x 180 x 75 mm	282,67
R ME5720NW42B-2		41 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	7020 lm	50000 h	1550 x 180 x 75 mm	282,67

Kit de suspension double réglable



Kit de suspension double réglable

Kit de suspension double réglable pour montage suspendu. 2000 mm de câble en acier avec deux rosaces de plafond en laiton chromé.


E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	L	Prix CHF
R ELE LE-4417SP-2		Suspension pendulaire	acier	2000 mm	27,31

Panneaux lumineux conventionnels pour montage en suspension et apparent

PHILIPS
Luminaire apparent et suspendu Efix TCS260 TL5


Luminaire apparent et suspendu Efix TCS260 TL5

Ce luminaire TL5 Efix innovant est un combiné pour montage apparent et suspendu. Convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran conformément à EN 12464-1. BE multiwatt (HFPi). Installation facile. Peut également être installé comme luminaire suspendu pour un éclairage direct/indirect. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
911818705 R P8611/28-54 I		1 x EV009565 - 28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	156,36
911827705 R P8611/228-54 I		2 x EV009565 - 28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	186,51
911819705 R P8611/35-80 I		1 x EV009573 - 35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	171,44
911828705 R P8611/235-80 I		2 x EV009573 - 35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	206,98

Kit de suspension triangle pour Efix TCS260



Kit de suspension triangle pour Efix TCS260

Kit de suspension en triangle réglable en continu sans outils, longueur max. 1,5 m, câble de raccordement trifilaire.


E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	Prix CHF
941319701 R P86130 I		Sortie ponctuelle H	blanc	aluminium	63,54

Plafonnier à 1 lampe

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT


Plafonnier à 1 lampe

Plafonnier Hegra DPC-O, avec vasque soufflé à arrêtes vives, lisse, plaque de fond en zincor revêtu par pulvérisation électrostatique, fermetures à verrou, protégé contre la poussière, starter à effluves, verre acrylique opalin



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
911015719 R 1458 E		36 W	1260 x 103 x 100 mm	164,97



6 Luminaire sur pied



Luminaire sur pied	164
Lampadaire SmartBalance UGR16	164
Luminaire sur pied Isabelle	164
Luminaire sur pied Garabella	165


Luminaires sur pied

Lampadaire SmartBalance UGR16

PHILIPS

Lampadaire SmartBalance UGR16

Lampadaire LED blanc design avec éclairage direct-indirect. Excellente qualité de lumière, convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran, sans éblouissement UGR < 16. Boîtier en aluminium, socle en acier, laqué blanc (similaire à RAL 9003). Hauteur du luminaire 200. Modèle ACL détecteur

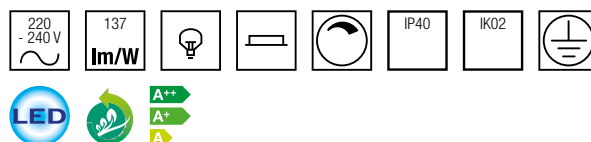

E-No EM No	Code-barres	Désig- nation	Puis- sance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumi- neux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941500301 R 6593		Modèle détecteur ACL	99 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	12500 lm	blanc	50000 h	700 x 250 x 2000 mm	1609,23

Luminaire sur pied Isabelle

ESYLUX

Luminaire sur pied Isabelle

Lampadaire LED pour l'éclairage des postes de travail dans les bureaux et salles de réunion avec composant direct antiéblouissant et lumière indirecte. Design épuré et intemporel. Très bonne qualité de lumière, convient aux postes de bureau adaptés au travail sur écran conformément à la norme EN 12464-1 et pour le dessin technique. Durée de vie des LED 50 000 h LM80 B10. Contrôle de la présence, commande par bouton-poussoir et télécommande (Mobil-RCi-M). Possibilités d'utilisations flexibles grâce au pied en U. Boîtier de qualité supérieure, corps du luminaire en aluminium, revêtu par poudre blanc. Excellente qualité de l'éclairage, pas de scintillement. UGR<19. Existe également en anthracite.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941503109 R ESY306051		47,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6300 lm	blanc	70000 h	430 x 400 x 1950 mm	1129,97

Luminaire sur pied Garabella



Luminaire sur pied Garabella

Le luminaire sur pied LED Eglo Office est la solution d'éclairage de bureau parfaite avec un design simple et un composant direct et indirect. Grâce à son optique microprismatique et ses LED très puissantes, ce luminaire de bureau permet un travail sans éblouissement et sans fatigue avec une valeur UGR 19. Réglage de l'intensité lumineuse simple et infiniment variable via le variateur rotatif intégré directement sur le lampadaire.

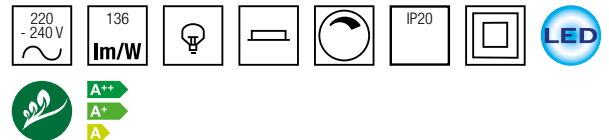

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R EG 61759W		76 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10320 lm	argent	25000 h	610 x 280 x 1960 mm	790,01



Efficacité. Maîtrise. Pour vous.

Assurez-vous la pole position avec EM e-mobility.

- Devenez spécialiste en e-mobilité grâce à la formation EM e-mobility.
- Le conseiller EM e-mobility vous assiste pour faire l'état des lieux et le point de la situation sur place chez votre client.
- Nous accordons à vos clients une garantie de produit de 5 ans sur toutes les bornes de recharge EM e-mobility achetées, ainsi qu'une assistance à la minute pendant 24 mois pour les bornes privées.

Inscrivez-vous maintenant et réservez une course d'essai.
electro-materiel.ch/e-mobility



Efficacité.Maîtrise.

e.mobility



7 Projecteurs, projecteurs pour halls, luminaires d'atelier et de travail



Projecteurs LED	168	Luminaires d'atelier et de travail	179
Projecteur Ledinaire mini BVP154	168	Lampe de travail Penlight Professional	179
Projecteur Ledinaire maxi BVP155	168	Lampe de travail PEN20 LPL42X1	179
Projecteur Ledinaire maxi BVP155 asymétrique	169	Lampe de travail RCH5s	180
Projecteur Ledinaire mini BVP154 avec détecteur de mouvement	169	Lampe de travail RCH25	180
Projecteur CoreLine Tempo Small	170	Lampe frontale sous blister contenant 1 art.	181
Projecteur CoreLine Tempo Medium	170	Lampe torche LED LEDLENSER T ²	181
Projecteur CoreLine Tempo Large	171	Lampe frontale LED LEDLENSER H7R.2	181
Projecteur symétrique Floodlight	172	Lampe de travail sur accu FloodLight 30 Bluetooth	182
Projecteur Floodlight avec détecteur de mouvement	173	Projecteur avec support	182
Projecteur OFL SUN	173	Projecteur à accumulateur avec support	183
Projecteur AFL SUN avec détecteur de mouvement	174		
Armatures industrielles LED	175		
Luminaire pour hall GentleSpace BY480P DALI	175		
Luminaire industriel CoreLine Highbay G4	176		
Projecteurs pour halls HighBay	176		
Projecteur pour halls COMO BL	177		
Etrier de fixation au plafond pour projecteurs pour halls COMO BL	177		
Lampadaires LED	178		
Luminaire extérieur TownGuide	178		
Luminaire extérieur ClearWay	178		

Projecteurs LED

Projecteur Ledinaire mini BVP154

PHILIPS


Projecteur Ledinaire mini BVP154

Projecteur LED Philips MINI Flood BVP154 LED10/830 PSU, avec étrier de montage. Répartition de la lumière symétrique. Boîtier gris noir.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924500001 R 32970399 P		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,97
924500021 R 32971099 P		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24,97
924500041 R 32972799 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,20
924500061 R 32973499 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28,20
924500081 R 32974199 P		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,97
924500101 R 32975899 P		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52,97

Projecteur Ledinaire maxi BVP155



Projecteur Ledinaire maxi BVP155

Projecteur LED Philips MAXI Flood BVP155 LED105/840 PSU, avec étrier de montage. Répartition de la lumière symétrique. Boîtier gris noir.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924500131 R 33125699 P		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10500 lm	30000 h	232 x 58 x 307 mm	194,05
924500151 R 33126399 P		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15750 lm	30000 h	289 x 60 x 380 mm	302,83

Projecteur Ledinaire maxi BVP155 asymétrique**Projecteur Ledinaire maxi BVP155 asymétrique**


Projecteur LED Philips MAXI Flood BVP155 LED100/840 PSU, avec étrier de montage. Boîtier gris noir.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924500121 R 33128799 P		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	asym- étrique	30000 h	232 x 58 x 307 mm	269,44
924500141 R 33129499 P		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15000 lm	asym- étrique	30000 h	289 x 60 x 380 mm	368,53
924500161 R 33130099 P		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	asym- étrique	30000 h	332 x 60 x 422 mm	452,53

Projecteur Ledinaire mini BVP154 avec détecteur de mouvement**Projecteur Ledinaire mini BVP154 avec détecteur de mouvement**


Projecteur LED Philips MINI Flood BVP154 LED10/830 PSU, avec étrier de montage. Répartition de la lumière symétrique. Boîtier gris noir.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924500011 R 33131799 P		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1000 lm	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44,35
924500031 R 33132499 P		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44,35
924500051 R 33133199 P		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,81
924500071 R 33134899 P		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50,81
924500091 R 33135599 P		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5000 lm	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,35
924500111 R 33136299 P		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86,35

Projecteur CoreLine Tempo Small**PHILIPS****Projecteur CoreLine Tempo Small**

Ce luminaire LED très efficace est très compact et plat. Remplacement 1:1 des installations de lampes à décharge classiques. Faibles performances du système et installation simple avec le connecteur électrique externe (IP68). Aluminium moulé sous pression G. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	symétrique	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238,21
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4200 lm	asym- étrique	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238,21

Projecteur CoreLine Tempo Medium**Projecteur CoreLine Tempo Medium**


Ce luminaire LED très efficace est très compact et plat. Remplacement 1:1 des installations de lampes à décharge classiques. Faibles performances du système et installation simple avec le connecteur électrique externe (IP68). Aluminium moulé sous pression G. Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	8000 lm	symétrique	70000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	310,37
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	8000 lm	asym- étrique	70000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	350,22
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	12000 lm	symétrique	70000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	434,22
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	12000 lm	asym- étrique	70000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	434,23

Projecteur CoreLine Tempo Large**Projecteur CoreLine Tempo Large**


Projecteur LED compact et plat avec une très haute efficacité allant jusqu'à 133 lm/W. Remplacement 1:1 des installations de lampes à décharge classiques. Faibles performances du système et installation simple avec le connecteur électrique externe (IP68). Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Diffusion de lumière	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	16000 lm	symétrique	70000 h	422 x 340 x 67 mm	672,24
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	16000 lm	asym- étrique	70000 h	422 x 340 x 67 mm	672,24
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	21000 lm	symétrique	70000 h	422 x 340 x 67 mm	784,25
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	21000 lm	asym- étrique	70000 h	422 x 340 x 67 mm	784,25
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	26000 lm	symétrique	70000 h	340,5 x 422 x 68 mm	938,26
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	26000 lm	asym- étrique	70000 h	340,5 x 422 x 68 mm	938,26

Projecteur symétrique Floodlight**Projecteur symétrique Floodlight**

Boîtier en polycarbonate noir (versions 100 – 200 W en aluminium). Économies d'énergie allant jusqu'à 90 % par rapport aux projecteurs à lampes halogènes. Applications: remplacement des projecteurs à lampes halogènes, pour parkings et passages souterrains, garages, espaces publics, éclairage de façades, chantiers. Efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W. Résistance aux chocs IK07. D'autres modèles sont également disponibles. 6500 K sur demande.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941500010 R 075/097360 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	noir	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,43
941500020 R 075/097384 LDV		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1050 lm	blanc	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,43
941500030 R 075/097407 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	noir	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,43
941500040 R 075/097421 LDV		10 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1100 lm	blanc	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31,43
941500050 R 075/097445 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	noir	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,43
941500060 R 075/097469 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,43
941500070 R 075/097483 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	noir	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,43
941500080 R 075/097506 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	blanc	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31,43
941500120 R 075/097568 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	noir	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,66
941500130 R 075/097582 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5250 lm	blanc	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,66
941500140 R 075/097605 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	noir	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,66
941500150 R 075/097629 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	blanc	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62,66
941500180 R 075/097681 LDV		90 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	noir	30000 h	250 x 240 x 70 mm	236,06
941500210 R 075/097704 LDV		135 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	15000 lm	noir	30000 h	300 x 270 x 76 mm	368,53
941500230 R 075/097728 LDV		180 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	noir	30000 h	340 x 310 x 81 mm	425,61




Projecteur Floodlight avec détecteur de mouvement



Projecteur Floodlight avec détecteur de mouvement

Boîtier en polycarbonate noir. Économies d'énergie allant jusqu'à 90 % par rapport aux projecteurs à lampes halogènes. Applications: remplacement de lampes halogènes dans des projecteurs, pour parkings et passages souterrains, garages, espaces publics, chantiers. Efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W. Résistance aux chocs IK07. Boîtier noir.

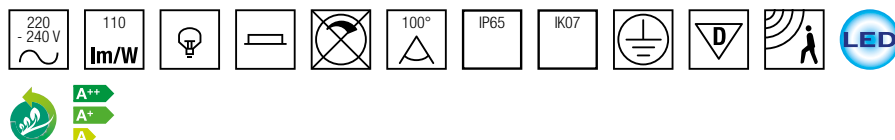


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941500250 R 075/143531 LDV		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56,74
941500260 R 075/143555 LDV		20 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56,74
941500270 R 075/143579 LDV		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114,36
941500280 R 075/143593 LDV		50 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114,36

Projecteur OFL SUN

ESYLUX


Projecteur OFL SUN

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression de haute qualité. Couleur de lumière env. 3000 K blanc. Haute efficacité lumineuse avec 80 lm/W. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra 80. Étrier spécial ADF en acier inox, verni en plus, pour montage mural, dans les angles intérieurs et extérieurs. Montage sûr grâce à une boîte de raccordement séparée avec des bornes de raccordement facilement accessibles. Toutes les vis externes sont en acier inox. Longue durée de vie des LED. Répartition de la lumière symétrique.

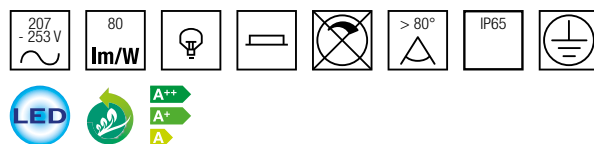

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924743201 R ESY1161 N		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	30000 h	150 x 133 x 75 mm	87,43
924745201 R ESY1163 N		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	30000 h	252 x 227 x 86 mm	211,29
924747201 R ESY1165 N		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	25000 h	252 x 227 x 86 mm	260,83

Projecteur AFL SUN avec détecteur de mouvement**ESYLUX****Projecteur AFL SUN avec détecteur de mouvement**

Projecteur LED en aluminium moulé sous pression de haute qualité. Couleur de lumière env. 3000 K blanc. Haute efficacité lumineuse avec 80 lm/W. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra 80. Étrier spécial ADF en acier inox, verni en plus, pour montage mural, dans les angles intérieurs et extérieurs. Montage sûr grâce à une boîte de raccordement séparée avec des bornes de raccordement facilement accessibles. Toutes les vis externes sont en acier inox. Longue durée de vie des LED. Répartition de la lumière symétrique.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924343201 R ESY810039		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	30000 h	210 x 133 x 75 mm	113,28
924345201 R ESY810138		30 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	30000 h	290 x 227 x 86 mm	244,67
924347201 R ESY810237		50 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	25000 h	290 x 227 x 86 mm	293,14


Armatures industrielles LED

Luminaire pour hall GentleSpace BY480P DALI

PHILIPS

Luminaire pour hall GentleSpace BY480P DALI

Avec la troisième génération du luminaire GentleSpace pour hall à LED, nous innovons une fois de plus sur le marché en proposant des solutions d'éclairage adaptables pour les grands espaces et les applications industrielles. GentleSpace Gen3 offre de nombreuses options en matière d'optique et d'angles de rayonnement (de très étroits à larges), un choix d'options de montage et de matériaux de recouvrement, ainsi que divers ensembles de lumen. Cela signifie qu'avec GentleSpace Gen3, vous pouvez créer des solutions d'éclairage sur mesure et idéales pour pratiquement toutes les applications industrielles à plafond haut. La solution prend également en charge les modifications des exigences de l'application (telles que les changements de disposition) grâce à son système optique flexible, qui peut être facilement adapté même après installation. De plus, GentleSpace Gen3 offre des options réseau avancées et peut être connecté à des systèmes et logiciels basés sur l'IdO tels que Interact Industry. En résumé: Que vous soyez à la recherche d'une solution «Fit & Forget» fiable ou d'un concept qui peut être adapté et contrôlé après installation: GentleSpace Gen3 est la solution idéale pour votre utilisation.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Optique	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941304421 R 40733900 P		85 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	665,78
941304431 R 40736000 P		120 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	17000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	693,78
941304481 R 40730800 P		166,1 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	25000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	100000 h	600 x 490 x 85 mm	1001,80

Luminaire industriel CoreLine Highbay G4

PHILIPS**Luminaire industriel CoreLine Highbay G4**

Armature industrielle Philips LED CoreLine Highbay Gen4,
Ra>80, 4000 K, commutable, à large spectre

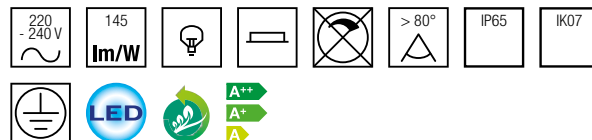


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Optique	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	10000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	50000 h	95 x 385 mm	455,77
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	50000 h	95 x 450 mm	623,78
941305421 R 33665700 P		172 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	25000 lm	à rayon- nement extrême- ment large > 80°	50000 h	90 x 510 mm	735,79



Projecteurs pour halls HighBay

**Projecteurs pour halls HighBay**


Luminaire industriel LED Ledvance HighBay, hauteur de mon-
tage: 6 - 14 m. Boîtier noir.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Optique	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941465300 R 075/074330 LDV		95 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	90°	35000 h	129,5 x 285 mm	473,00
941465500 R 075/074354 LDV		95 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13000 lm	110°	35000 h	129,5 x 285 mm	473,00
941467700 R 075/074361 LDV		165 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	22000 lm	70°	35000 h	139 x 376 mm	711,01
941469400 R 075/074385 LDV		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	110°	35000 h	139 x 376 mm	856,41

Projecteur pour halls COMO BL**PRACHT®****Projecteur pour halls COMO BL – optimisé pour le remplacement 1:1 HQL**

Projecteur LED de forme ronde compacte avec ballast intégré.
 Projecteur LED de forme ronde compacte avec ballast intégré.
 Lentilles de recouvrement en PC avec structure interne optimale pour la limitation de l'éblouissement, boîtier en alliage d'aluminium, revêtu par poudre blanche, joints en silicone courts et résistant au vieillissement, fixation par œillet de suspension ou étrier (en option), montage suspendu avec câble, montage direct au plafond ou au mur avec d'autres accessoires possibles, sans câblage passant. Câble de raccordement d'1 m de long avec extrémité ouverte pour une connexion pratique.

**A++**

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Optique	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	13600 lm	100° de large	100000 h	125 x 320 mm	485,00
R PRA 9610212		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20500 lm	60° chambre	100000 h	123 x 380 mm	660,00
R PRA 9600212		150 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	20500 lm	100° de large	100000 h	123 x 380 mm	660,00
R PRA 9610112		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	60° chambre	100000 h	123 x 380 mm	800,00
R PRA 9600112		200 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	27000 lm	100° de large	100000 h	123 x 380 mm	800,00

Etrier de fixation au plafond pour projecteurs pour halls COMO BL**Etrier de fixation au plafond pour projecteurs pour halls COMO BL**

Étrier de fixation pour plafonnier en aluminium coulé sous pression à revêtement blanc pour un montage en toute sécurité au plafond.

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R PRA 9600009		Étrier de fixation au plafond pour COMO BL 100	blanc	acier	252 x 30 x 135 mm	32,00
R PRA 9600019		Étrier de fixation mural et au plafond pour COMO BL 150/200	blanc	acier	318 x 40 x 180 mm	42,00


Lampadaires LED

Luminaire extérieur TownGuide

PHILIPS


Luminaire extérieur TownGuide

Luminaire monté en haut d'un mât technico-décoratif à module LED, forme conique plate, toit et partie supérieure du luminaire en aluminium coulé sous pression résistant à la corrosion, technologie de lentille pour une répartition optimale de l'intensité lumineuse, couleur blanc chaud (3000 K) avec un indice de rendu des couleurs de ≥ 80 , réduction de puissance autonome. Montage simple sans ouverture du luminaire grâce aux connecteurs enfichables.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Approprié p. dimensi- on de torsade	durée de vie nominale L80/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		29 W	3000 K	70-79 (classe 2A)	3900 lm	76 mm	100000 h	209 x 570 mm	827,98

Luminaire extérieur ClearWay

Luminaire extérieur ClearWay

La technologie LED ouvre de nombreuses possibilités complètement nouvelles dans le secteur de l'éclairage: l'énorme efficacité lumineuse contribue de manière significative à réduire les coûts énergétiques de nos villes et communes. Le luminaire ClearWay est un réverbère LED compact et de qualité supérieure en aluminium coulé sous pression à un prix raisonnable.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Approprié p. dimensi- on de torsade	durée de vie nominale L80/B10	L x L x H	Prix CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	1584 lm	48 - 76 mm	100000 h	325 x 325 x 480 mm	423,45
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	3080 lm	48 - 76 mm	100000 h	325 x 325 x 480 mm	477,30
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	6160 lm	48 - 76 mm	100000 h	325 x 325 x 480 mm	627,01
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	10200 lm	48 - 76 mm	100000 h	325 x 325 x 480 mm	789,63

Luminaires d'atelier et de travail

Lampe de travail Penlight Professional

PHILIPS


Lampe de travail Penlight Professional

Lampe de poche LED de travail compacte, sur batterie. Lumière LED intense, douce et naturelle de 6000 K. Éclairage de surface et spot LED supplémentaire dans la tête de la lampe. Les zones d'ombre sont complètement éclairées. Résistant aux liquides et aux produits chimiques. Trois piles AAA incluses.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R ELE 388190 31		1,3 W	6000 K	130 lm	175 x 18 x 31 mm	28,20

Lampe de travail PEN20 LPL42X1

Lampe de travail PEN20 LPL42X1

Lampe de poche LED de travail compacte, rechargeable. LED LUXEON® de qualité supérieure diffusant une température de couleur naturelle de 6000 K pour moins de fatigue au travail. Deux modes de lumière avec une puissance lumineuse de jusqu'à 200 lumens, mode Eco économique avec 100 lumens. Elles illuminent une large zone de travail avec un angle de rayonnement de 80°. Le nouvel accu intégré avec la dernière technologie LCC (1200 mAh) pour une autonomie maximale de 4, h et environ 1500 cycles de charge. Chargement rapide et universel USB en 2 heures (livré avec câble de recharge sans alimentation). Boîtier plastique robuste résistant aux produits chimiques, étanche à l'eau et à la poussière conforme à la norme IP54, résistant aux chocs (IK 07). Crochet rotatif à 80° et aimant intégrés.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R LUM39631731		1,8 W	6000 K	200 lm	175 x 18 x 34 mm	73,20

Lampe de travail RCH5s**PHILIPS****Lampe de travail RCH5s**

Petite mais puissante lampe LED graduable avec station de recharge. Champ d'éclairage homogène de grande surface avec un angle de rayonnement de 120°. Projecteur LED supplémentaire de 120 lumens. Puissante lumière blanche brillante avec 6.000K. Fonction de gradation de 300 à 30 lumens. Poignée pivotante à 180° avec aimant pour un positionnement précis, le crochet peut être tourné et abaissé. Haute résistance aux chocs (IK 09) et à l'eau (IP 68), résistant aux graisses, huiles et solvants. Batterie lithium-ion rechargeable (1200 mAh) avec indicateur de niveau de charge, complètement chargée en 2,5 heures via le socle de charge. Durée de vie de la pile de 1,5 à 12 heures selon l'intensité lumineuse sélectionnée.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R LUM05163931		3 W	6000 K	300 lm	135 x 65 x 25 mm	59,00

Lampe de travail RCH25**Lampe de travail RCH25**

Lampe de travail graduable sans câble, à LED avec station de recharge. Champ d'éclairage homogène de grande surface avec un angle de rayonnement de 120°. Projecteur LED supplémentaire de 300 lumens. Puissante lumière blanche brillante avec 6.000K. Fonction de gradation de 500 à 50 lumens. Poignée pivotante à 180° avec aimant pour un positionnement précis, le crochet peut être tourné et abaissé. Haute résistance aux chocs (IK 09) et à l'eau (IP 68), résistant aux graisses, huiles et solvants. Batterie lithium-ion rechargeable (2600 mAh) avec indicateur d'état de charge, complètement chargée en 3,5 heures via le socle de charge. Durée de vie de la pile de 3,5 à 10 heures selon l'intensité lumineuse choisie.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R LUM05165331		5 W	6000 K	500 lm	255 x 55 x 40 mm	109,00

Energizer**Lampe frontale sous blister contenant 1 art.****Lampe frontale sous blister contenant 1 art.**

2 LED blanches et 1 LED rouge (fonctionnement nocturne), luminosité 60 lumens, tête réglable, résiste aux chutes d'1 m, 19 h de fonctionnement continu, portée d'éclairage: 20 m, puissance d'éclairage réglable, lentille incassable, 3 piles alcalines AAA incluses.



E-No EM No	Code-barres	Flux lumineux	Batteries	Batteries incl.	type de pile	Mat.	L	Prix CHF
952300532 V 2251 LED		60 lm	3	Oui	micro	matière synthétique	45 mm	29,87

Lampe torche LED LEDLENSER T²**LEDLENSER****Lampe torche LED LEDLENSER T²**

High End Power LED, pleine puissance: 240 lumens, basse puissance: 25 lumens, autonomie à pleine puissance: 4 h, basse puissance: 30 h, portée pleine puissance: 180 m, portée basse puissance: 60 m, poids 98 g, 3 piles AAA incluses,



E-No EM No	Code-barres	Batteries	Batteries incl.	type de pile	L	Prix CHF
M L9802 T2		3	Oui	micro	115 mm	54,90

Lampe frontale LED LEDLENSER H7R.2**Lampe frontale LED LEDLENSER H7R.2**

Système de mise au point avancé avec fonction de gradation continue et optique de précision avec un système de lentilles innovant qui génère une lumière de près circulaire et une lumière de loin à faisceau de haute intensité. Manipulation simple. 20 – 300 lumens. Accu et chargeur inclus




E-No EM No	Code-barres	Batteries	Batteries incl.	type de pile	Prix CHF
M L7298		1	Oui	Batterie	99,00

Lampe de travail sur accu FloodLight 30 Bluetooth

**Lampe de travail sur accu FloodLight 30 Bluetooth**

Lampe de travail LED sur accu avec haut-parleur Bluetooth. Technologie COB-LED ultramoderne pour un usage professionnel. Hautes performances lumineuses avec un bon rendu des couleurs. Bouton-poussoir pour le réglage de l'intensité lumineuse: 50 % ou 100 %. Technologie d'accus ultramoderne: lithium-ion avec faible autodécharge. Bloc d'alimentation et chargeur pour véhicule inclus. Temps de charge: 5.5 h. Autonomie 5 – 10 h




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
924200112 R 73000/30 LED		30 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	235 x 70 x 120 mm	180,72

ELBRO
Swiss Technology Company

Projecteur avec support

**Projecteur avec support**

Lampe de travail LED avec trépied pour l'atelier, le chantier, le garage, etc. Avec câble PUR de 5 m noir. Répartition de la lumière symétrique.

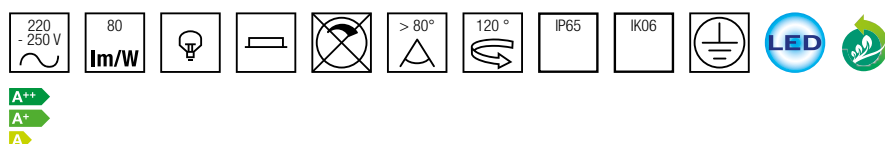


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89 (classe 1B)	4000 lm	50000 h	235 x 365 x 405 mm	148,29

Projecteur à accumulateur avec support

Projecteur à accumulateur avec support

Lampe de travail LED sur accu pour l'atelier, le chantier, le garage, etc. Avec adaptateur de charge 12 – 24 V CC pour charge dans une voiture ou un poids lourd et câble de chargement 230 V. Durée de vie LED 40 000 heures, 500 – 1000 cycles de charge (en fonction de la température). Temps de charge 5 heures, temps de fonctionnement 4 heures. Répartition de la lumière symétrique.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	40000 h	215 x 180 x 275 mm	142,30
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	40000 h	215 x 180 x 325 mm	209,31



8 Luminaire de secours




Luminaire de secours	186		
Luminaire à pictogramme ESC 80	187	Luminaire de secours SLD SC/C avec montage apparent au plafond	195
Pictogramme, flèche vers la droite/gauche, 2 faces	187	Pictogramme vers la droite pour luminaire de secours SLD	196
Pictogramme, flèche vers le bas, 2 faces	188	Pictogramme vers la gauche pour luminaire de secours SLD	196
Cadre de montage encastré pour ESC 80	188	Pictogramme vers le bas pour luminaire de secours SLD	196
Panier de protection pare-balls pour ESC 80	188	Pictogramme double face vers le bas pour luminaire de secours SLD	196
Support de drapeau pour ESC 80	189	Pictogramme double face vers la droite/gauche pour luminaire de secours SLD	197
Luminaire à pictogramme Solid Exit	189	Luminaire de secours avec batterie individuelle pour montage en applique ELH C LED SC SM	197
Pictogramme, flèche vers la gauche, d'1 côté	189	Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH C LED SC FM	197
Pictogramme, flèche vers la droite, d'1 côté	190	Luminaire de secours avec batterie individuelle en applique ELH O LED SC SM	198
Pictogramme, flèche vers le bas, 1 faces	190	Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH O LED SC FM	198
Luminaire de sécurité Zonespot II Lowbay	190	Projecteur portatif sur batterie SL P	198
Luminaire de sécurité Zonespot II Lowbay	191	Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT	199
Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay	191	Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0	199
Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay	191	Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS	200
Luminaire de sécurité Zonespot II Midbay	192	Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.	200
Luminaire de sécurité Solid Zone Lowbay	192	Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.	201
Luminaire de sécurité Solid Line Lowbay	192		
Luminaire de sécurité Solide Zone Midbay	193		
Luminaire de sécurité Solid Line Midbay	193		
Luminaire de secours SLF LEDi SC/C applique	193		
Luminaire de secours SLF LEDi SC/C plafonnier	194		
Jeu de pictogrammes de remplacement pour le luminaire de secours SLF	194		
Jeu de pictogrammes de remplacement 2 pour le luminaire de secours SLF	194		
Luminaire de secours SLD SC/C avec montage au mur	195		



Les supercondensateurs remplacent les piles dans le domaine de l'éclairage de secours.

La technologie ESCAP permet d'éliminer les problèmes typiques des luminaires alimentés par piles, notamment la durée de vie limitée des piles ou encore les travaux d'entretien onéreux liés au remplacement des piles.

Zéro entretien

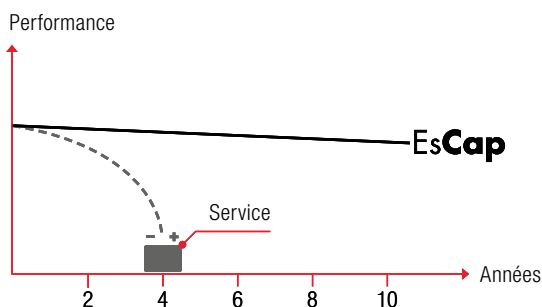

- Les luminaires ESCAP ne nécessitent aucun entretien tout au long de leur cycle de vie, jusqu'à 15 ans.
- Les luminaires de sécurité et à pictogrammes ESCAP font l'objet d'un programme de garantie de dix ans.
- Les luminaires ESCAP sont durables et peuvent être recyclés en tant que déchets électroniques conventionnels.
- Les luminaires ESCAP offrent une large plage de températures, de -25 à $+35^{\circ}\text{C}$, ce qui permet de les utiliser à l'extérieur, par exemple dans des hangars ou des parkings couverts.



Disponible chez EM:
e-m.info/862

Luminaire de secours

Luminaire à pictogramme ESC 80



Luminaire à pictogramme ESC 80

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi. Pour montage au plafond et au mur. Conforme AELI, recommandation SLG: distance de détection 15 m.



E-No EM No	Code-barres	Désignation	Puissance	Amplitude de reconnaissance	avec pictogramme	L x L x H	Prix CHF
R TEKY8092WM143		Luminaire LED à pictogramme ESC 80 avec pictogramme droite/gauche 2 faces latérales	4 W	30 m	Oui	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM147		Luminaire LED à pictogramme ESC 80 avec pictogramme à gauche d'un côté	4 W	30 m	Oui	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM148		Luminaire LED à pictogramme ESC 80 avec pictogramme à droite d'un côté	4 W	30 m	Oui	273 x 240 x 46 mm	297,45
R TEKY8092WM149		Luminaire LED à pictogramme ESC 80 avec pictogramme en bas d'un côté	4 W	30 m	Oui	273 x 240 x 46 mm	297,45

Pictogramme, flèche vers la droite/gauche, 2 faces



Pictogramme, flèche vers la droite/gauche, des 2 côtés

Pictogramme 2 faces avec flèche vers la droite/gauche pour luminaire de secours ESC 80.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
R TEKPBV80301E		à droite/à gauche	30 m	Oui	258 x 173 mm	58,16

Pictogramme, flèche vers le bas, 2 faces**Pictogramme, flèche vers le bas, d'2 côté**

Pictogramme 2 faces avec flèche vers le bas pour luminaire de secours ESC 80.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
R TEKPBV80302E		vers le bas	30 m	Oui	258 x 173 mm	58,16

Cadre de montage encastré pour ESC 80**Cadre de montage encastré pour ESC 80**

Châssis d'encastrement pour ESC 80. Montage avec ressort.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R TEKTWT8006B		blanc	aluminium	318 x 88 x 33 mm	57,08

Panier de protection pare-ballons pour ESC 80**Panier de protection pare-ballons pour ESC 80**

Protection contre les impacts de balles et de ballons

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R TEKTW77507B		argent	acier	320 x 305 x 165 mm	124,93

Support de drapeau pour ESC 80



Support de drapeau pour ESC 80

Support mural pour des luminaires de secours ESC 80.


E-No EM No	Code-barres	Coul. de boîtier	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R TEKTWT9002		blanc	acier	272 x 41 x 35 mm	37,70

Luminaires à pictogramme Solid Exit



Luminaires à pictogramme Solid Exit

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi, kit de pictogrammes incl. (avec flèche vers la gauche/la droite/le bas), distance de détection: 30 m. Pour le montage mural apparent. Conforme AEA1, recommandation SLG: distance de détection 15 m.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Amplitude de reconnaissance	avec pictogramme	L x L x H	Prix CHF
R TEKY3092WM140		4 W	30 m	Oui	371 x 181 x 57 mm	369,60

Pictogramme, flèche vers la gauche, d'1 côté



Pictogramme, flèche vers la gauche, d'1 côté

Pictogramme, flèche vers la gauche, luminaires de sécurité Solid Exit.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
R TEKPB3001E		à gauche	30 m	Non	300 x 150 mm	7,54

Pictogramme, flèche vers la droite, d'1 côté



Pictogramme, flèche vers la droite, d'1 côté

Pictogramme, flèche vers la droite, luminaires de sécurité Solid Exit.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
R TEKPB3002E		à droite	30 m	Non	300 x 150 mm	7,54

Pictogramme, flèche vers le bas, 1 faces



Pictogramme, flèche vers le bas, d'1 côté

Pictogramme, flèche vers le bas, luminaires de sécurité Solid Exit.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
R TEKPB3003E		vers le bas	30 m	Non	300 x 150 mm	7,54

Luminaires de sécurité Zonespot II Lowbay



Luminaires de sécurité Zonespot II Lowbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi. Hauteur de montage 2,5 - 4,0 m. Pour espaces bas et ouverts.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY9292WMC		3 W	81 lm	185 x 185 x 52 mm	444,99

Luminaire de sécurité Zonespot II Lowbay



Luminaire de sécurité Zonespot II Lowbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi.
Hauteur de montage 2,5 - 4,0 m. Pour espaces bas et ouverts.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
R TEKY0492WMC		3 W	80 lm	50 x 100 mm	478,38

Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay



Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi.
Hauteur de montage 2,0 - 3,0 m. Pour issues de secours.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY9992WM		3 W	60 lm	185 x 185 x 52 mm	394,38

Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay



Luminaire de sécurité Linespot II Lowbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi.
Hauteur de montage 2,5 - 3,0 m. Pour issues de secours.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	H x Ø ext.	Prix CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	50 x 100 mm	427,76

Luminaires de sécurité Zonespot II Midbay**Luminaires de sécurité Zonespot II Midbay**

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et autotest Lumi. Hauteur de montage 2,5 - 8,0 m. Pour espaces ouverts.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY9392WMC		3 W	74 lm	185 x 185 x 52 mm	444,99

Luminaires de sécurité Solid Zone Lowbay**Luminaires de sécurité Solid Zone Lowbay**

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et test Lumi. Hauteur de montage 2,5 x 3,0 m. Pour espaces ouverts.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY3292WM		3 W	94 lm	371 x 181 x 57 mm	540,85

Luminaires de sécurité Solid Line Lowbay**Luminaires de sécurité Solid Line Lowbay**

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et test Lumi. Hauteur de montage 2,5 - 3,0 m. Pour issues de secours.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY4292WM		3 W	90 lm	371 x 181 x 57 mm	524,69

Luminaire de sécurité Solide Zone Midbay



Luminaire de sécurité Solide Zone Midbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et test Lumi.
Hauteur de montage 2,5 - 8,0 m. Pour espaces ouverts.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY3692WM		3 W	93 lm	371 x 181 x 57 mm	540,85

Luminaire de sécurité Solid Line Midbay



Luminaire de sécurité Solid Line Midbay

Luminaire de sécurité ESCAP avec sauvegarde supercondensateur d'une heure et test Lumi.
Hauteur de montage 2,5 - 8,0 m. Pour issues de secours.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	L x L x H	Prix CHF
R TEKY4392WM		3 W	92 lm	371 x 181 x 57 mm	524,69

Luminaire de secours SLF LEDi SC/C applique



Luminaire de secours SLF LEDi SC/C applique

Luminaire LED de secours SLF LEDi SC/C. Éclairage de secours de 3 – 8 heures selon le mode de fonctionnement. Montage mural. Boîtier en polycarbonate stabilisé aux rayons UV blanc (similaire à RAL 9010), élément lumineux de secours pour couplage permanent ou mode veille, avec contact Fail-Safe (ouverture en cas d'erreur). Pictogrammes compris dans la livraison. Distance de détection selon la norme AEAI.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	Amplitude de reconnais- sance	avec pictogram- me	L x L x H	Prix CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	blanc	30 m	Oui	75 x 306 x 184 mm	357,76

Luminaire de secours SLF LEDi SC/C plafonnier

ESYLUX**Luminaire de secours SLF LEDi SC/C plafonnier**

Luminaire LED de secours SLF LEDi SC/C. Éclairage de secours de 3 – 8 heures selon le mode de fonctionnement. Montage au plafond. Boîtier en polycarbonate stabilisé aux rayons UV blanc (similaire à RAL 9010), élément lumineux de secours pour couplage permanent ou mode veille, avec contact Fail-Safe (ouverture en cas d'erreur). Pictogrammes compris dans la livraison. Distance de détection selon la norme AEA1.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	Amplitude de reconnais- sance	avec pictogram- me	L x L x H	Prix CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	blanc	30 m	Oui	72 x 306 x 170 mm	357,76

Jeu de pictogrammes de remplacement pour le luminaire de secours SLF

**Jeu de pictogrammes de remplacement pour le luminaire de secours SLF**

Kit de pictogrammes pour luminaires de secours à batterie des séries SLF. Kit 5 feuilles de pictogrammes avec distance de visibilité de 30 m (DIN/EN), flèche vers la droite, vers la gauche, 2 vers le bas et une feuille blanche.

E-No EM No	Code-barres	Amplitude de reconnais- sance	double face	L x L	Prix CHF
927801139 R ESY3612		30 m	Non	300 x 150 mm	56,00

Jeu de pictogrammes de remplacement 2 pour le luminaire de secours SLF

**Jeu de pictogrammes de remplacement 2 pour le luminaire de secours SLF**

Jeu de pictogrammes 2 (rechange) pour luminaires de secours à batterie individuelle de la série SLF. Jeu comprenant 4 feuilles de pictogrammes avec distance de détection de 30 m DIN/EN (flèche vers la droite et vers le haut, vers la gauche et vers le haut, vers la droite et vers le bas et vers la gauche et vers le bas).

E-No EM No	Code-barres	Amplitude de reconnais- sance	double face	L x L	Prix CHF
927801149 R ESY3614		30 m	Non	300 x 150 mm	35,54

Luminaire de secours SLD SC/C avec montage au mur

ESYLUX

Luminaire de secours SLD SC/C avec montage au mur

Luminaire de secours à batterie individuelle d'une durée d'éclairage de secours de 3 h pour montage mural avec autosurveillance (SC) et contact de sécurité (s'ouvre en cas d'erreur). Raccordement supplémentaire d'un interrupteur à distance (F+, F-) pour désactiver la fonction d'éclairage de secours lorsque le bâtiment n'est pas utilisé. Complet avec accessoires de montage. La plaque à pictogramme doit être commandée séparément. Y compris la source lumineuse, 28 LEDs. Contrôle de fonctionnement conventionnel et autosurveillance avec bouton test ou déclenchement pratique avec télécommande Mobil-SLi, surveillance continue de la charge, test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test de durée de fonctionnement annuel, affichage des résultats des tests par LEDs de couleur (vert/rouge). Commutation permanente et en veille. Avec accu NiMH et prise protégée contre l'inversion de la polarité Raccordement par bornes enfichables. Entrée de câble par le haut via les accessoires de montage (inclus). Boîtier en aluminium traité en surface.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	Amplitude de reconnaissance	avec pictogramme	L x L x H	Prix CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3 W	aluminium	30 m	Non	55 x 360 x 75 mm	357,76

Luminaire de secours SLD SC/C avec montage apparent au plafond

Luminaire de secours SLD SC/C avec montage apparent au plafond

Luminaire de secours à batterie individuelle d'une durée d'éclairage de secours de 3 h pour montage apparent au plafond avec autosurveillance (SC) et contact Fail-Safe (ouverture en cas d'erreur). Raccordement supplémentaire d'un interrupteur à distance (F+, F-) pour désactiver la fonction d'éclairage de secours lorsque le bâtiment n'est pas utilisé. Complet avec accessoires de montage. La plaque à pictogramme doit être commandée séparément. Y compris la source lumineuse, 28 LEDs. Contrôle de fonctionnement conventionnel et autosurveillance avec bouton test ou déclenchement pratique avec télécommande Mobil-SLi, surveillance continue de la charge, test de fonctionnement hebdomadaire automatique et test de durée de fonctionnement annuel, affichage des résultats des tests par LEDs de couleur (vert/rouge). Commutation permanente et en veille. Avec accu NiMH et prise protégée contre l'inversion de la polarité Raccordement par bornes enfichables. Entrée de câble par le haut via les accessoires de montage (inclus). Boîtier en aluminium traité en surface.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	Amplitude de reconnaissance	avec pictogramme	L x L x H	Prix CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3 W	aluminium	30 m	Non	55 x 360 x 75 mm	357,76

Pictogramme vers la droite pour luminaire de secours SLD**Pictogramme vers la droite pour luminaire de secours SLD**

Plaque à pictogramme une face, flèche vers la droite, visibilité à 32 m pour les dispositifs d'éclairage de secours à batterie individuelle de la série SLD. En verre acrylique avec pictogramme vissé.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
927801309 R ESY3526 R		à droite	32 m	Non	350 x 190 mm	63,54

Pictogramme vers la gauche pour luminaire de secours SLD**Pictogramme vers la gauche pour luminaire de secours SLD**

Plaque à pictogramme une face, flèche vers la gauche, visibilité à 32 m pour les dispositifs d'éclairage de secours à batterie individuelle de la série SLD. En verre acrylique avec pictogramme vissé.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
927801319 R ESY3526 L		à gauche	32 m	Non	350 x 190 mm	63,54

Pictogramme vers le bas pour luminaire de secours SLD**Pictogramme vers le bas pour luminaire de secours SLD**

Plaque à pictogramme une face, flèche vers le bas, visibilité à 32 m pour les dispositifs d'éclairage de secours à batterie individuelle de la série SLD. En verre acrylique avec pictogramme vissé.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
927801329 R ESY3526 U		vers le bas	32 m	Non	350 x 190 mm	63,54

Pictogramme double face vers le bas pour luminaire de secours SLD**Pictogramme double face vers le bas pour luminaire de secours SLD**

Plaque à pictogramme double face, flèche vers le bas/flèche vers le bas, visibilité à 32 m pour les dispositifs d'éclairage de secours à batterie individuelle de la série SLD. En verre acrylique avec pictogramme vissé.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
927801339 R ESY3526 UU		vers le bas	32 m	Oui	350 x 190 mm	63,54

Pictogramme double face vers la droite/gauche pour luminaire de secours SLD

ESYLUX®

**Pictogramme double face vers la droite/gauche pour luminaire de secours SLD**

Plaque à pictogramme double face, flèche vers la droite/flèche vers la gauche, visibilité à 32 m pour les dispositifs d'éclairage de secours à batterie individuelle de la série SLD. En verre acrylique avec pictogramme vissé.

E-No EM No	Code-barres	direction	Amplitude de reconnaissance	double face	L x L	Prix CHF
927801349 R ESY3526 RL		à droite/à gauche	32 m	Oui	350 x 190 mm	63,54

Luminaire de secours avec batterie individuelle pour montage en applique ELH C LED SC SM

**Luminaire de secours avec batterie individuelle pour montage en applique ELH C LED SC SM**

Luminaire de secours LED ESYLUX ELH C LED SC SM, accu NiCd avec connecteur protégé contre l'inversion de polarité



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
927214079 R ESY1168		4,3 W	155 lm	blanc	190 x 190 x 44 mm	372,84

Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH C LED SC FM

**Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH C LED SC FM**

Luminaire de secours LED ESYLUX ELH C LED SC FM, accu NiCd avec connecteur protégé contre l'inversion de polarité



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
927215279 R ESY1169		4,3 W	155 lm	blanc	45 x 55 mm	264,06

Luminaire de secours avec batterie individuelle en applique ELH 0 LED SC SM

ESYLUX

Luminaire de secours avec batterie individuelle en applique ELH 0 LED SC SM

Luminaire de secours LED ESYLUX ELH 0 LED SC SM, accu NiCd avec connecteur protégé contre l'inversion de polarité




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
927215479 R ESY1171		4,3 W	155 lm	blanc	190 x 190 x 44 mm	372,84

Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH 0 LED SC FM



Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH 0 LED SC FM

Luminaire de secours LED ESYLUX ELH 0 LED SC FM, accu NiCd avec connecteur protégé contre l'inversion de polarité




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Flux lumineux	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
927215379 R ESY1170		4,3 W	155 lm	blanc	45 x 55 mm	264,06

Projecteur portatif sur batterie SL P



Projecteur portatif sur batterie SL P

Projecteur portatif sur batterie avec fonction d'éclairage de secours (mode secours). Support séparé servant de chargeur à fixer au mur ou au sol avec une alimentation externe en plus un câble d'alimentation séparé pour une tension d'alimentation de 12 – 48 V DC, par exemple depuis un véhicule. Lumière principale halogène, lumière secondaire 8 LED, sphérique ajustable horizontalement et verticalement.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
927432579 R ESY3529		8 W	rouge	135 x 110 x 285 mm	387,91

Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT



Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT

Batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage de secours. Luminaire compact et léger pour pièces humides. Pas de points LED individuels visibles. Boîtier en polycarbonate gris clair (similaire à RAL 7035); batterie individuelle avec 3 heures d'éclairage de secours. Module de commande électronique commutable. Résistance aux chocs IK08.

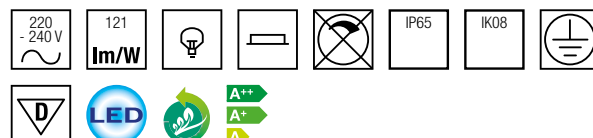

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941300151 R 6596/34-840 P		33 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3500 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	332,99
941300451 R 6596/60-840 P		52 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	338,37

Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0



Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0

Batterie individuelle avec 1 heure d'éclairage de secours. Dimensions compactes. Rayonnement homogène. Montage simple. Haute efficacité du système avec 154 lm/W. Optimal pour le câblage passant. Luminaire avec composants d'éclairage de secours intégrés avec autotest conformément à la norme IEC 620; batterie individuelle avec 1 heure d'éclairage de secours. Dimensions compactes. Rayonnement homogène. Montage simple. Optimal pour le câblage passant. Luminaire avec composants d'éclairage de secours intégrés avec autotest conformément à IEC 620. Fabrication suisse. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322,00
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375,00

Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS

Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS

Plafonnier / applique LED rond(e), plat(e) et élégant(e). Hauteur de montage 58 mm, température de couleur 3000 K blanc chaud. Diamètre 300 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Rayonnement homogène et régulier. Type de protection IP54, non réglable. Boîtier en plastique laqué blanc, variante luminaire de secours; plafonnier / applique LED élégant(e), plat(e) et rond(e), hauteur de montage apparent 58 mm. Température de couleur 3000 K blanc chaud. Diamètre 300 mm. Installation facile avec verrouillage demi-tour. Diffusion de lumière homogène. Type de protection IP54, non réglable, boîtier en plastique laqué blanc. Variante de lampe de secours



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148,82

eoLED
By LEDESHI

Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.

Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.

Plafonnier mural à LED Sir Heian SLICE CIRCLE, angle de rayonnement 100°, 110 lm/W, autonomie 3 heures



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	44 x 270 mm	268,00
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	argent	34000 h	44 x 270 mm	268,00

Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.



Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.

Applique/Plafonnier à LED Sir Heian SLICE SQUARE, angle de rayonnement 100°, 110 lm/W, autonomie 3 heures



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1850 lm	blanc	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268,00



9 Habitat



Suspensions et plafonniers pour l'habitat	205		
Luminaire suspendu Medo Ring 60	206	Lampe de bureau Brenda	215
Luminaire suspendu Supros 78	206	Lampe de table Tenora	215
Lentille pour Supros 78	206	Lampe de bureau Bishade	215
Luminaire suspendu Soprana PD-5	207	Lampe de table Maserlo	216
Luminaire suspendu Fitu	207	Lampe de table Borgillio	216
Luminaire suspendu Sun	208		
Plafonnier Medo 30	208	Appliques et spots pour l'habitat	217
Suspension Pellaro	209	Spot Dio Flex	217
Suspension Terros	209	Spot Asto 1	217
Suspension E27 Gaetano 1	210	Spot Asto 2	217
Suspension E27 Maserlo	210	Spot Asto 3	218
Suspension E27 Townshend	210	Spot Asto 4	218
Suspension E27 Townshend 4	211	Spot 79	218
Suspension Carlton	211	Applique Plastra WL-1	219
		Spot Davida 1	219
		Spot Davida 2	219
		Spot Davida 3	220
		Spot Davida 4	220
		Spot Davida 1	220
		Spot Davida 2	221
		Spot Davida 3	221
		Spot Davida 4	221
Lampadaires et lampes de table pour l'habitat	212		
Lampadaire Light Pipe	212	Éclairage et miroirs de salle de bains	222
Lampadaire Tenora	212	Applique Trukko	222
Lampadaire Bishade	212	Applique Sedo	222
Luminaire sur pied Penja 1	213		
Lampadaire Solano	213		
Luminaire sur pied Pasteri	213		
Luminaire sur pied Borgillio	214		
Lampadaire Covaleda	214		
Lampadaire Lantada	214		

Éclairage et miroirs de salle de bains **222**

Miroir cosmétique mural Vissardo	223
Applique Mibo	223
Applique / plafonnier Palermo	223
Miroir lumineux Torretta	224
Miroir lumineux Pandella 1	224
Plafonnier Fueva	225

Appliques d'extérieur **226**

Luminaire extérieur Facade Edge	226
Luminaire extérieur Facade Edge Sensor	226
Luminaire extérieur pour façade UpDown	227
Applique Ordi	227
Applique Ordi avec détecteur	228
Applique Sitra Cube	228
Applique Theo Up/Down	228
Applique Bulan	229
Applique OL	229
Luminaire automatique AOL	230
Applique murale Midna Down pour l'extérieur	230
Applique murale Midna Up + Down pour l'extérieur	231
Applique Donnini	231
Projecteur à détection XLED Home 2	232
Lumière solaire XSolar L-S	232
Applique solaire XSolar SOL-O	233
Applique solaire à détection XSolar SOL-O	233

Bornes lumineuses ext. **234**

Borne lumineuse Bollard Lanterne	234
Borne lumineuse Bollard Pole	234
Borne lumineuse Slots 65	235
Borne lumineuse Iperi 50	235
Borne lumineuse Cone	235
Borne lumineuse Grafit	236
Borne lumineuse F-Pol	236
Borne lumineuse Alpa Cone 100	236
Borne lumineuse Alva Dali 180°	237
Borne lumineuse Alva Dali 360°	237
Borne lumineuse Zefiro	238
Borne lumineuse Home 202	238
Borne lumineuse Home 203	239
Borne lumineuse Home 205	239
Borne lumineuse X-Solar GLS	240
Spot de jardin sur piquet G500-MGL	240
Spot de jardin sur piquet G100-MGL	241
Spot de jardin Spike	241
Spot de jardin Pluto Wide	242
Spot de jardin Pluto Long	242
Accessoires pour luminaires extérieures	243



Nous apportons la lumière dans l'obscurité

Bientôt les jours seront à nouveau plus courts. Nous passerons moins de temps à l'extérieur et nous profiterons des longues journées d'automne et d'hiver confortablement à la maison.

Saviez-vous que la lumière joue un rôle primordial sur votre humeur et sur votre bien-être?

SLV possède une large gamme d'éclairage d'intérieur et d'extérieur. Nous sommes persuadés que notre assortiment riche de plus de 3'000 produits répondra à toutes vos attentes.

Toute l'équipe SLV reste à votre entière disposition pour soutenir vos projets. N'hésitez pas et contactez-nous dès aujourd'hui.

Suspensions et plafonniers pour l'habitat




Luminaire suspendu Medo Ring 60



Luminaire suspendu Medo Ring 60

Luminaire LED suspendu SLV Swiss Medo Pro 60

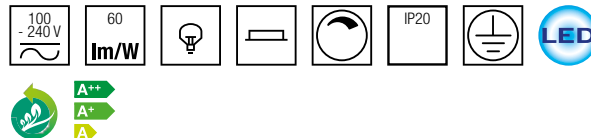


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941330108 R SLV 133841 LED		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2095 lm	blanc	20000 h	80 x 600 mm	839,18
941300758 R SLV 133840		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	noir	20000 h	80 x 600 mm	839,18

Luminaire suspendu Supros 78



Luminaire suspendu Supros 78

Luminaire LED suspendu SLV Swiss Supros 78



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941303468 R SLV 133121		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	blanc	25000 h	182 x 78 mm	204,72
941303478 R SLV 133120		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	noir	25000 h	182 x 78 mm	204,72

Lentille pour Supros 78



Lentille pour Supros 78

Lentille SLV Swiss Supros 78

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	H x Ø	Prix CHF
941990598 R SLV 116302		Lentille SLV p.SUPROS 78 20°	matière synthétique	26 x 49 mm	5,28

Suite du tableau en page suivante

Lentille pour Supros 78

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Mat.	H x Ø	Prix CHF
941990698 R SLV 116304		Lentille SLV p.SUPROS 78 40°	matière synthétique	26 x 49 mm	5,28

Luminaire suspendu Soprana PD-5



Luminaire suspendu Soprana PD-5

Luminaire suspendu SLV Swiss SOPRANA PD-5




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
920581538 R SLV 155463		60 W	beige	17805 x 500 mm	279,14

Luminaire suspendu Fitu



Luminaire suspendu Fitu

Luminaire suspendu SLV Swiss FITU, avec câble 2,5 m à extrémité dénudée, peut être combiné avec rosace de plafond FITU dans de multiples coloris



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
920581218 R SLV 132650		60 W	noir	2500 x 44 mm	64,71
920581208 R SLV 132651		60 W	blanc	2500 x 44 mm	64,71

Luminaire suspendu Sun



Luminaire suspendu Sun

Luminaire suspendu SLV Swiss SUN



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
920580088 R SLV 133511		75 W	aluminium	1500 x 190 mm	126,10

Plafonnier Medo 30



Plafonnier Medo 30

Plafonnier LED SLV Swiss MEDO 30




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941302558 R SLV 135024		16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	gris	20000 h	105 x 280 mm	300,68

Suspension Pellaro



Suspension Pellaro

Cette suspension de la série Pellaro est fabriquée en aluminium, en acier noir mat et en plastique blanc. Elle peut être allumée, éteinte et atténuée en la touchant dans les zones «Touch-Me» prévues à cet effet. Le luminaire est doté d'une double isolation. La source lumineuse LED interchangeable est équipée de la fonction Tunable White permettant de régler de façon dynamique la température de couleur de la lumière blanche.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R EG 93896		30 W	2700 - 5000 K	80-89 (classe 1B)	3200 lm	noir	25000 h	1100 x 80 x 1100 mm	316,01

Suspension Terros



Suspension Terros

Ce luminaire en suspension de la série TERROS est fabriqué en acier chromé et aluminium. Il dispose d'une double isolation ou renforcée et est équipé d'une ampoule LED remplaçable qui diffuse une lumière blanc chaud. Elle peut être allumée, éteinte et atténuée en la touchant dans les zones «Touch-Me» prévues à cet effet.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R EG 93565		18 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1300 lm	chrome	25000 h	970 x 70 x 1100 mm	235,01

Suspension E27 Gaetano 1



Suspension E27 Gaetano 1

Cette suspension de la série Gaetano 1 est fabriquée en acier noir et doré. Une source lumineuse E27 est nécessaire pour le fonctionnement.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 94935		60 W	noir or	1500 x 380 mm	118,02
R EG 94936		60 W	noir or	1500 x 530 mm	186,01

Suspension E27 Maserlo



Suspension E27 Maserlo

Cette suspension de la série Maserlo est fabriquée en acier nickelé mat et en textile dans les couleurs noir et or. Elle est dotée d'une double isolation et nécessite trois sources lumineuses E27 pour rayonner.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 31605		60 W	nickel noir	1100 x 530 mm	132,02
R EG 31616		60 W	nickel noir	1100 x 1000 mm	174,01

Suspension E27 Townshend



Suspension E27 Townshend

Cette suspension de la série Townshend est fabriquée en acier noir et en bois marron. Six ampoules E27 sont nécessaires à l'éclairage.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
R EG 95499		6 x 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	139,02

Suspension E27 Townshend 4



Suspension E27 Townshend 4

Ce luminaire en suspension moderne attire le regard sur votre table à manger! La poutre brun antique a la forme d'une poutre en acier et porte six douilles E27, qui ont été bouclées plusieurs fois sur cette dernière. Il est ainsi possible de réaliser différentes hauteurs de points d'éclairage individuels. Le libre choix des éclairages permet également de régler des accents supplémentaires. Il n'y a pas de limites à votre imagination.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	L x L x H	Prix CHF
R EG 49859		6 x 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	198,02

Suspension Carlton



Suspension Carlton

Ce luminaire en suspension de la série CARLTON est fabriqué en acier cuivré. Il dispose d'une double isolation ou renforcée et nécessite une ampoule E27 pour illuminer.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 49258		60 W	cuirre	1100 x 310 mm	59,01

Lampadaires et lampes de table pour l'habitat



Lampadaire Light Pipe



Lampadaire Light Pipe

Lampadaire LED SLV Swiss Light Pipe




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941742008 R SLV 234401		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	blanc	20000 h	600 x 100 mm	246,83
941742108 R SLV 234411		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	blanc	20000 h	900 x 100 mm	300,68
941742208 R SLV 234421		11 W	2700 K	80-89 (classe 1B)	630 lm	blanc	20000 h	1400 x 100 mm	397,61

Lampadaire Tenora



Lampadaire Tenora

Équipé d'éléments de bras orientables, la luminaire sur pied Tenora FL-1 permet une orientation flexible de l'abat-jour. Le culot E27 intégré permet d'utiliser le luminaire avec une LED ou une ampoule à économie d'énergie. Le modèle Tenora FL-1 est fourni avec un câble avec fiche secteur et commutateur à pédale intégrés, le produit est prêt pour être connecté directement à 230 V



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
922051288 R SLV 156031		60 W	chrome	550 x 500 x 1250 mm	645,32

Lampadaire Bishade



Lampadaire Bishade

Lampadaire SLV Swiss BISHADE, avec interrupteur



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
922051048 R SLV 155652		40 W	chrome	166 x 460 x 1660 mm	483,77

Luminaire sur pied Penja 1



Luminaire sur pied Penja 1

Avec une LED 18 W/6 W, 1521/470 lumens, 3000 kelvins. Ce lampadaire de la série Penja 1 avec lampe de lecture pratique est fabriqué en acier nickel mat ainsi qu'en plastique transparent et satiné. Il est commandé par un interrupteur à câble et dispose d'une double isolation. Il est équipé de deux sources lumineuses LED qui diffusent une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1870 lm	nickel mat	20000 h	300 x 300 x 1800 mm	92,02

Lampadaire Solano



Lampadaire Solano

Ce lampadaire LED à économie d'énergie avec bras de lecture est LA solution d'éclairage moderne pour votre salon. L'acier brossé de haute qualité, la tête de lampe orientable et graduable en continu, le réglage en hauteur ainsi que le bras de lecture, commutable séparément, vous offrent exactement la flexibilité que vous attendez d'un lampadaire moderne.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 33181		28,8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3650 lm	nickel	20000 h	1850 x 270 mm	189,01

Luminaire sur pied Pasteri



Luminaire sur pied Pasteri

Ce lampadaire de la série Pasteri est fabriqué en acier nickelé mat et en textile noir avec un revêtement intérieur de couleur cuivre. Il fonctionne avec un interrupteur à commande au pied et est doté d'une double isolation. Une ampoule E27 est nécessaire à l'éclairage.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
R EG 95175		60 W	nickel	380 x 380 x 1510 mm	118,02

Luminaire sur pied Borgillio



Luminaire sur pied Borgillio

Cette luminaire sur pied de la série Borgillio est fabriqué en acier cuivré et peut être réglé individuellement. Il fonctionne avec un interrupteur à commande au pied et est doté d'une double isolation. Une source lumineuse E27 est nécessaire pour le fonctionnement.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
R EG 94705		60 W	cuivre	380 x 340 x 1900 mm	305,02

Lampadaire Covaleta



Lampadaire Covaleta

Ce lampadaire de la série COVALEDA est fabriqué en acier noir et avec des pieds en bois noir. L'intérieur brille en couleurs laiton et cuivre. Il est doté d'une double isolation et est commandé par un interrupteur à câble. Une source lumineuse E27 est nécessaire pour le fonctionnement.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 49618		60 W	noir	1640 x 550 mm	246,02

Lampadaire Lantada



Lampadaire Lantada

Ce lampadaire de la série LANTADA est fabriqué en bois de noyer et en textile taupe et est desservi par un interrupteur à câble. Il se règle en hauteur, dispose d'une double isolation ou renforcée et nécessite une ampoule E27 pour illuminer.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 94326		60 W	nickel	1500 x 700 mm	200,01

Lampe de bureau Brenda



Lampe de bureau Brenda

La recharge sans fil se fait en particulier grâce à une station de recharge intégrée pour les smartphones compatibles Qi 1.2. Le smartphone doit simplement être placé sur le support spécial et la charge inductive de la batterie via la recharge sans fil commence. En outre, la lampe BRENDA fournit une connexion USB pour alimenter la batterie de l'appareil mobile via un câble de chargement USB.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941740708 R SLV 146111		11 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	argent	50000 h	176 x 176 x 400 mm	462,23

Lampe de table Tenora



Lampe de table Tenora

Lampe de table SLV Swiss Tenora TL-1, avec commutateur intégré dans le pied de la lampe




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø	Prix CHF
922021288 R SLV 156041		60 W	blanc	485 x 250 mm	236,06
922021298 R SLV 156040		60 W	noir	485 x 250 mm	236,06

Lampe de bureau Bishade



Lampe de bureau Bishade

Lampe de table SLV Swiss BISHADE, avec interrupteur à pédale



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø	Prix CHF
922021048 R SLV 155651		25 W	chrome	560 x 330 mm	257,60

Lampe de table Maserlo



Lampe de table Maserlo

Cette lampe de table de la série Maserlo est fabriquée en acier nickel mat et textile dans les couleurs noir et doré et est commandée par un interrupteur à câble. Il dispose d'une double isolation ou renforcée et nécessite une ampoule E27 pour illuminer.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 31627		60 W	nickel	420 x 230 mm	59,01

Lampe de table Borgillio



Lampe de table Borgillio

Cette lampe de table de la série Borgillio est fabriquée en acier cuivré et est réglable individuellement. Elle est commandée par un interrupteur à câble. Elle est dotée d'une double isolation. Une source lumineuse E27 est nécessaire pour le fonctionnement.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
R EG 94704		40 W	cuivre	400 x 190 x 710 mm	90,02

Appliques et spots pour l'habitat



Spot Dio Flex



Spot Dio Flex

Applique LED SLV Swiss DIO FLEX PLATE



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	80 lm	chrome	30000 h	400 x 90 mm	135,79

Spot Asto 1



Spot Asto 1

Plafonnier/Applique SLV Swiss ASTO I, boîtier en aluminium brossé, culot GU10, avec anneau décoratif



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
920551018 R SLV 147441		50 W	aluminium	120 x 65 x 100 mm	43,17

Spot Asto 2



Spot Asto 2

Plafonnier/Applique SLV Swiss ASTO II, boîtier en aluminium brossé, culot GU10, avec anneau décoratif



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
920556018 R SLV 147442		75 W	aluminium	260 x 65 x 100 mm	85,17

Spot Asto 3



Spot Asto 3

Plafonnier/Applique SLV Swiss ASTO III, boîtier en aluminium brossé, culot GU10, avec anneau décoratif




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
920558018 R SLV 147443		75 W	aluminium	455 x 65 x 100 mm	118,56

Spot Asto 4



Spot Asto 4

Plafonnier/Applique SLV Swiss ASTO IV, boîtier en aluminium brossé, culot GU10, avec anneau décoratif




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
920559018 R SLV 147444		75 W	aluminium	630 x 65 x 100 mm	150,87

Spot 79



Spot 79

Plafonnier/Applique SLV Swiss SPOT 79, avec rosace



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
920570068 R SLV 132021		50 W	blanc	150 x 85 mm	43,17
920570058 R SLV 132020		50 W	noir	150 x 85 mm	43,17

Applique Plastra WL-1



Appique Plastra WL-1

Applique SLV Swiss PLASTRA CUBE



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
920500808 R SLV 148018		42 W	blanc	115 x 115 x 115 mm	75,48

Spot Davida 1



Spot Davida 1

Ce spot de la série Davida est fabriqué en acier chromé et blanc et est commandé par un interrupteur à bascule. Une source lumineuse LED GU10 fournit une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 92084		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	165 x 70 mm	32,03

Spot Davida 2



Spot Davida 2

Ce spot à deux têtes de la série Davida est fabriqué en acier chromé et blanc et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des deux sources lumineuses LED GU10.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 92085		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	25000 h	390 x 70 mm	63,04

Spot Davida 3



Spot Davida 3

Ce spot à trois têtes de la série Davida est fabriqué en acier chromé et blanc et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des trois sources lumineuses LED GU10.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 92086		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	580 x 70 mm	97,05

Spot Davida 4



Spot Davida 4

Ce spot à quatre têtes de la série Davida est fabriqué en acier chromé et blanc et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des quatre sources lumineuses LED GU10.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 92087		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1600 lm	25000 h	780 x 70 mm	125,06

Spot Davida 1



Spot Davida 1

Ce spot de la série DAVIDA1 est fabriqué en acier couleur nickel nero et est utilisé au moyen de l'interrupteur à bascule. Une source lumineuse LED GU10 fournit une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 30832		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	165 x 70 mm	32,03

Spot Davida 2



Spot Davida 2

Ce spot à deux têtes de la série DAVIDA est fabriqué en acier couleur nickel nero et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des deux sources lumineuses LED GU10.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 30833		10 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	800 lm	25000 h	390 x 70 mm	63,04

Spot Davida 3



Spot Davida 3

Ce spot à trois têtes de la série DAVIDA est fabriqué en acier couleur nickel nero et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des trois sources lumineuses LED GU10.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 30834		15 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	580 x 70 mm	97,05

Spot Davida 4



Spot Davida 4

Ce spot à quatre têtes de la série DAVIDA est fabriqué en acier couleur nickel nero et fournit une lumière blanche chaude à l'aide des quatre sources lumineuses LED GU10.

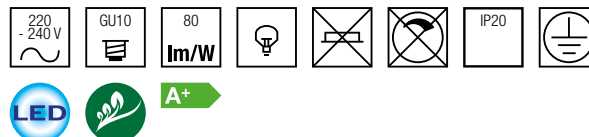

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 30835		20 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1600 lm	25000 h	780 x 70 mm	125,06

Éclairage et miroirs de salle de bains



Applique Trukko



Applique Trukko

Applique LED SLV Swiss TRUKKO, 60 cm



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	451 lm	chrome	15000 h	600 x 40 x 50 mm	204,72
941306868 R SLV 149772 LED		11,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	711 lm	chrome	15000 h	900 x 40 x 50 mm	236,06

Applique Sedo



Applique Sedo

Applique LED SLV Swiss SEDO 21



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941308158 R SLV 151781		19 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	blanc	30000 h	40 x 595 x 85 mm	311,45
941308108 R SLV 151791 LED		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	blanc	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,84
941308178 R SLV 151796 LED		33 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	aluminium	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386,84



Miroir cosmétique mural Vissardo



Miroir cosmétique mural Vissardo

Miroir cosmétique mural LED SLV Swiss VISSARDO, interrupteur d'alimentation, dans la partie de fixation, un côté du miroir agrandi 3 fois, 1,5 kg




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941306908 R SLV 149782 LED		5,71 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	130 lm	chrome	30000 h	30 x 220 mm	279,14

Applique Mibo



Applique Mibo

Applique pour miroir SLV Swiss MIBO Wall up/down



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
921002058 R SLV 151282		25 W	chrome	40 x 230 x 85 mm	111,02

Applique / plafonnier Palermo



Applique / plafonnier Palermo

Cette applique ou ce plafonnier de la série LED Palermo est fabriqué(e) en acier chromé et verre satiné laqué blanc et présente un degré de protection IP44 et est équipé(e) d'une source lumineuse LED interchangeable qui fournit une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 94998		11 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	950 lm	25000 h	60 x 225 mm	97,02

Miroir lumineux Torretta



Miroir lumineux Torretta

Ce luminaire à miroir de la série Torretta est fabriqué en acier nickel mat et en plastique blanc et présente un degré de protection IP44 et est équipé d'une source lumineuse LED qui fournit une lumière blanche neutre.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 94616		8 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	770 lm	25000 h	350 x 75 x 40 mm	84,02
R EG 94617		16 W	4000 K	90-100 (classe 1A)	1500 lm	25000 h	600 x 75 x 40 mm	111,02

Miroir lumineux Pandella 1



Miroir lumineux Pandella 1

Cette lampe miroir de la série Pandella 1 est fabriquée en acier chromé et argenté et en plastique blanc et dispose d'une double isolation et présente un degré de protection IP44. Elle est équipée d'une source lumineuse LED qui fournit une lumière blanche neutre.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	900 lm	25000 h	400 x 120 x 40 mm	70,02
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1350 lm	25000 h	600 x 120 x 40 mm	83,02

Plafonnier Fueva



Plafonnier Fueva

Ce luminaire en applique de la série FUEVA 1 est fabriqué en métal moulé chromé et en plastique blanc. Il est doté d'une double isolation, possède l'indice de protection IP44 et est équipé d'une source lumineuse LED qui diffuse une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 96059		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2600 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	95,01

Appliques d'extérieur



Luminaire extérieur Facade Edge



Luminaire extérieur pour façade Edge

Applique murale LED Ledvance Facade Edge, angle de rayonnement 110°, diffuseur en polycarbonate opale, ≥ 15 000 cycles de commutation, accessoires d'installation et de connexion inclus, garantie 5 ans




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941301160 R 075/074774 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	770 lm	blanc	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163,90
941301060 R 075/074750 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	740 lm	gris	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163,90

Luminaire extérieur Facade Edge Sensor



Luminaire extérieur pour façade Edge Sensor

Applique murale LED Ledvance Facade Edge Sensor, angle de rayonnement de 110°, détecteur de mouvement non réglable, durée d'éclairage réglable 5 s...8 min, interrupteur crépusculaire réglable 10...2000 lx, portée sélectionnable ≤ 3 m/6 m, diffuseur en polycarbonate opale, ≥ 15 000 cycles de commutation, accessoires d'installation et de connexion inclus, garantie 5 ans.

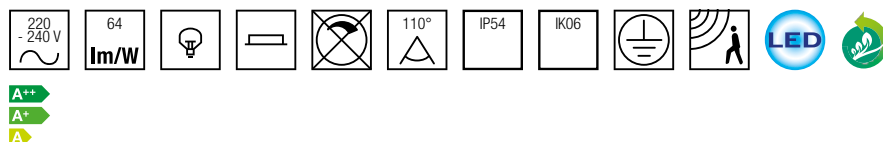

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941301560 R 075/074811 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	770 lm	blanc	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197,28
941301460 R 075/074798 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	740 lm	gris	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197,28



Luminaire extérieur pour façade UpDown



Luminaire extérieur pour façade UpDown

Applique murale LED Ledvance Facade Updown, angle de rayonnement 280°, diffuseur en verre clair, cycles de commutation ≥ 15 000, durée de vie (L70/25) ≥ 30 000 heures, accessoires d'installation et de connexion inclus, garantie 5 ans.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941300760 R 075/075078 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	710 lm	blanc	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99,28
941300660 R 075/075054 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	gris	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99,28




Applique Ordi



Applique Ordi

Applique LED SLV Swiss ORDİ

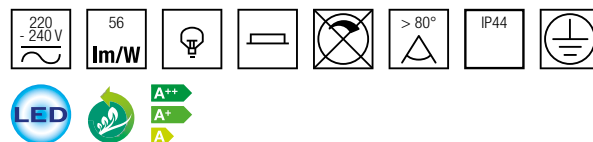

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	anthracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	215,49

Applique Ordi avec détecteur



Appique Ordi avec détecteur

Appique LED SLV Swiss ORDl, avec capteur




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	anthracite	25000 h	165 x 100 x 110 mm	236,06

Appique Sitra Cube



Appique Sitra Cube

Appique SLV Swiss SITRA CUBE



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
924100400 R SLV 232531		9 W	blanc	115 x 108 x 110 mm	100,25
924100404 R SLV 232535		9 W	anthracite	115 x 108 x 110 mm	100,25

Appique Theo Up/Down



Appique Theo Up/Down

Appique SLV Swiss THEO UP/DOWN OUT



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
924103704 R SLV 229535		35 W	anthracite	225 x 70 x 75 mm	118,56
924103702 R SLV 229532		35 W	argent	225 x 70 x 75 mm	150,87




Applique Bulan



Applique Bulan

Plafonnier SLV Swiss BULAN



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø ext.	Prix CHF
920521098 R SLV 229075		60 W	anthracite	70 x 275 mm	78,71

Applique OL



Applique OL

Applique LED ESYLUX OL 100 LED 3K, boîtier en matière synthétique/aluminium, flux lumineux 675 lm, température de couleur 3000 K, code de couleur 830, blanc chaud



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941330009 R ESY3074/100 I		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	blanc	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171,44
941330109 R ESY3074/100 N		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	noir	65000 h	205 x 104 x 143 mm	171,44


Luminaire automatique AOL

ESYLUX



Luminaire automatique AOL

Avec détecteur de mouvement intégré, aluminium moulé sous pression et matière synthétique, zone de détection de 140°, portée maximale de 10 m pour une hauteur de montage de 1,8 m, L80B10 50 000 h

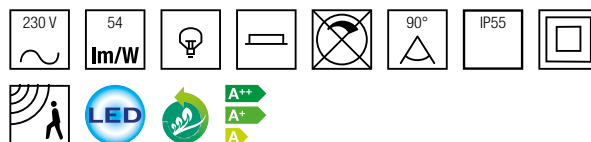

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941300009 R ESY3418/100 I		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	blanc	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214,52
941300109 R ESY3418/100 N		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	750 lm	noir	65000 h	205 x 104 x 143 mm	214,52


ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Applique murale Midna Down pour l'extérieur



Applique murale Midna Down pour l'extérieur

Applique murale LED pour l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate, boîtier, couvercle et partie inférieure en aluminium moulé sous pression. Alliage EN AB 47100 (faible teneur en cuivre). Le double revêtement obtenu par une procédure spéciale offre une résistance à la corrosion particulièrement durable. Joints en silicone. Norme EN60598-1. Résistance aux chocs IK09 J/m.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ELE LE-MID-1WW6		8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	572 lm	anthracite	50000 h	220 x 100 x 115 mm	300,00

Applique murale Midna Up + Down pour l'extérieur



Applique murale Midna Up + Down pour l'extérieur

Applique murale LED pour l'extérieur. Diffuseur en polycarbonate, boîtier, couvercle et partie inférieure en aluminium moulé sous pression. Alliage EN AB 47100 (faible teneur en cuivre). Le double revêtement obtenu par une procédure spéciale offre une résistance à la corrosion particulièrement durable. Joints en silicone. Norme EN60598-1. Résistance aux chocs IK09 J/m.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
R ELE LE-MID-2WW6		2 x 8 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1144 lm	anthracite	50000 h	220 x 100 x 115 mm	351,00



Applique Donnini



Applique Donnini

Cette applique de la série Donnini de la collection pour l'extérieur est fabriquée en aluminium et plastique transparent. Elle présente un degré de protection IP44 et est équipée d'une source lumineuse LED qui fournit une lumière blanche chaude.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 96497		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	blanc	25000 h	135 x 120 x 75 mm	103,02
R EG 96501		5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	430 lm	anthracite	25000 h	135 x 120 x 75 mm	103,02

Projecteur à détection XLED Home 2



Projecteur à détection XLED Home 2

Projecteur à détection LED Steinel XLED Home 2, avec détecteur de mouvement PIR pivotant et orientable, angle de détection 140°, portée ≤ 14 m, temporisation 8 s...35 min, capteur de luminosité 2...2000 lx




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
924700140 R PU70966		14,8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1184 lm	blanc	50000 h	194 x 180 x 161 mm	169,20
924700141 R PU70967		14,8 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1184 lm	noir	50000 h	194 x 180 x 161 mm	169,20

Lumière solaire XSolar L-S



Lumière solaire automatique XSolar L-S

Projecteur LED Steinel XSolar L-S, avec panel solaire, flux lumineux 150 lm, température de couleur 4000 K, portée ≤ 8 m, angle de détection 140°, interrupteur crépusculaire réglable 2...2000 lx, durée d'éclairage réglable 10...30 s

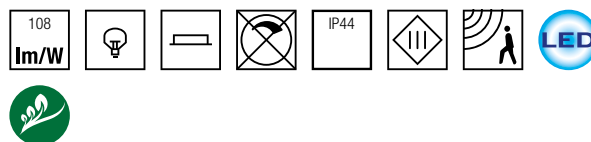

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
924708000 R 70484 LED I		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	130 lm	blanc	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	344,84
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	130 lm	argent	50000 h	298 x 189 x 186,5 mm	360,99

Applique solaire XSolar SOL-O



Applique XSolar SOL-O

Luminaire à détection LED Steinel XSOLAR SOL-O




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
941200179 R PU71337		0,07 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	100 lm	argent	50000 h	91 x 242 x 38 mm	184,36
941200189 R PU71338		0,07 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	100 lm	anthracite	50000 h	91 x 242 x 38 mm	184,36

Applique solaire à détection XSolar SOL-O



Applique solaire à détection XSolar SOL-O

Luminaire à détection LED Steinel XSOLAR SOL-O



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
941200159 R PU71335		1,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	140 lm	argent	50000 h	91 x 242 x 53 mm	204,82
941200169 R PU71336		1,5 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	140 lm	anthracite	50000 h	91 x 242 x 53 mm	204,82

Bornes lumineuses ext.



Borne lumineuse Bollard Lanterne



Borne lumineuse Bollard Lanterne

Borne lumineuse LED Ledvance Bollard Lantern, angle de rayonnement 210° Boîtier gris.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø	Prix CHF
941740700 R 075/074859 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	610 lm	30000 h	500 x 110 mm	214,52
941740800 R 075/074873 LDV		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	610 lm	30000 h	900 x 110 mm	245,75

Borne lumineuse Bollard Pole



Borne lumineuse Bollard Pole

Borne lumineuse LED Ledvance Bollard Pole, angle de rayonnement 160° Boîtier couleur acier inox.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø	Prix CHF
941740500 R 075/075139 LDV		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	360 lm	30000 h	500 x 102 mm	99,28
941740600 R 075/075153 LDV		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	360 lm	30000 h	800 x 102 mm	131,59

Borne lumineuse Slots 65



Borne lumineuse Slots 65

Lampadaire LED SLV Swiss SLOTS 65



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941735508 R SLV 231455 LED		7 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	340 lm	anthracite	25000 h	665 x 90 mm	246,83

Borne lumineuse Iperi 50



Borne lumineuse Iperi 50

Lampadaire LED SLV Swiss IPERI 50




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	70-79 (classe 2A)	320 lm	anthracite	25000 h	174 x 127 x 502 mm	193,95

Borne lumineuse Cone



Borne lumineuse Cone

Lampadaire SLV Swiss CONE




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø	Prix CHF
924803802 R SLV 230435		100 W	anthracite	240 x 190 mm	126,10

Borne lumineuse Grafit



Borne lumineuse Grafit

Lampadaire SLV Swiss GRAFIT



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	L x L x H	Prix CHF
924800704 R SLV 231215		11 W	anthracite	85 x 85 x 300 mm	111,02
924800804 R SLV 231225		11 W	anthracite	85 x 85 x 600 mm	150,87

Borne lumineuse F-Pol



Borne lumineuse F-Pol

Lampadaire SLV Swiss F-POL



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø	Prix CHF
924800024 R SLV 231595		20 W	anthracite	860 x 120 mm	257,60

Borne lumineuse Alpa Cone 100



Borne lumineuse Alpa Cone 100

Lampadaire SLV Swiss ALPA CONE 100




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Coul. de boîtier	H x Ø	Prix CHF
924803302 R SLV 228925		24 W	gris	1000 x 73 mm	246,83

Borne lumineuse Alva Dali 180°



Borne lumineuse Alva Dali 180°

Borne lumineuse à LED ESYLUX ALVA BL, angle de rayonnement 180°, DALI, avec détecteur de mouvement. Boîtier anthracite




E-No EM No	Code-barres	Désigna- tion	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941741379 R ESY820922		Diffuseur transparent	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	640 lm	70000 h	940 x 170 mm	760,56
941741279 R ESY820946		Diffuseur transparent	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	720 lm	70000 h	940 x 170 mm	760,56
941740379 R ESY820960		Diffuseur opale blanc	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	510 lm	70000 h	940 x 170 mm	760,56
941740279 R ESY820984		Diffuseur opale blanc	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	590 lm	70000 h	940 x 170 mm	760,56

Borne lumineuse Alva Dali 360°



Borne lumineuse Alva Dali 360°

Borne lumineuse à LED ESYLUX ALVA BL DALI, à visser sur les fondations, avec détecteur de mouvement, angle de rayonnement 360°, anti-salissures grâce au revêtement en poudre avec effet lotus. Boîtier couleur anthracite.



E-No EM No	Code-barres	Désigna- tion	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffuseur transparent	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1030 lm	70000 h	940 x 170 mm	745,48
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffuseur transparent	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	1160 lm	70000 h	940 x 170 mm	745,48
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffuseur opale blanc	16 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	845 lm	70000 h	940 x 170 mm	745,48
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffuseur opale blanc	16 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	980 lm	70000 h	940 x 170 mm	745,48

Borne lumineuse Zefiro



Borne lumineuse Zefiro

Borne lumineuse LED Zefiro 600 mm + 1000 mm, borne lumineuse cylindrique pour l'extérieur. Composition: boîtier en aluminium moulé sous pression gris alu, alliage EN AB 47100 (faible teneur en cuivre) et borne en aluminium extrudé. Le double revêtement obtenu par une procédure spéciale offre une résistance à la corrosion particulièrement durable. Diffuseur en polycarbonate transparent, stabilisé aux rayons UV, joints en silicone. Conforme à la norme EN60598-1. Résistance aux chocs IK07.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø	Prix CHF
R ELE LE-ZEFIM-19WW7		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1423 lm	50000 h	600 x 150 mm	569,00
R ALS ZEFI-19WW7		14 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	1423 lm	50000 h	1000 x 150 mm	623,00




Borne lumineuse Home 202



Borne lumineuse Home 202

Borne lumineuse pour montage sur socle. Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (polycarbonate) opale. Module de commande intégré. Source lumineuse (LED) incluse dans la livraison.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x H x P	Prix CHF
R RZB611975.0031		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	290 lm	anthracite	25000 h	120 x 350 x 40 mm	216,67

Borne lumineuse Home 203



Borne lumineuse Home 203

Borne lumineuse pour montage sur socle. Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre Diffuseur en plastique (polycarbonate) opale. Module de commande intégré. Source lumineuse (LED) incluse dans la livraison.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x H x P	Prix CHF
R RZB611976.0031		9 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	290 lm	anthracite	25000 h	120 x 650 x 40 mm	251,13

Borne lumineuse Home 205



Borne lumineuse Home 205

Borne lumineuse pour montage sur socle. Boîtier en aluminium moulé sous pression, revêtement par poudre Diffuseur en plastique (polycarbonate) opale. Module de commande intégré. Source lumineuse (LED) incluse dans la livraison.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B50	L x H x P	Prix CHF
R RZB611978.0031		12 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	390 lm	anthracite	25000 h	108 x 650 x 108 mm	314,68

Borne lumineuse X-Solar GLS



Borne lumineuse X-Solar GLS

Borne lumineuse PIR Steinel GL S, avec panel solaire, flasque de sol et tube en aluminium, flux lumineux 150 lm, température de couleur 4000 K, T -20...40°C, portée ≤ 5 m, angle de détection 140°, interrupteur crépusculaire réglable 2...2000 lx, durée d'éclairage réglable 10...30 s, 3 hauteurs de montage 1178/808/682 mm

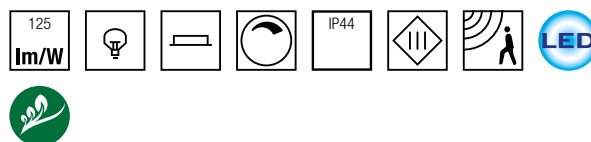

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	Coul. de boîtier	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
924808000 R 70485 LED I		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	blanc	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	474,10
924808002 R 70485 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	150 lm	argent	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	484,84

Spot de jardin sur piquet G500-MGL



Spot de jardin sur piquet G500-MGL

Montage ultrasimple avec piquet ou plaque de montage (disponible comme accessoires). Puissance lumineuse du système de 530 lm. Raccordement direct à 230 V possible (5 m de câble avec fiche secteur). Tête d'éclairage orientable sur + 90°/- 45° et pivotant sur 355°. Protection IP66 pour utilisation à l'extérieur. Dispositif de limitation de l'éblouissement, homologation ENEC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	530 lm	20000 h	156 x 60 mm	192,33

Spot de jardin sur piquet G100-MGL



Spot de jardin sur piquet G100-MGL

Projecteur de jardin à LED avec piquet à enfoncer dans la terre, design compact. Avec une puissance de seulement 4 W et un flux lumineux de 110 lm, ce projecteur est la solution d'éclairage idéale pour mettre discrètement en scène les plantes et les espaces verts. Grâce au câble d'alimentation de 5 m et à la fiche suisse fournie, il est immédiatement prêt à fonctionner. Pivotant à 355° et orientable +90° / -45°.




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100 (classe 1A)	110 lm	20000 h	130 x 36 mm	172,30

Spot de jardin Spike



Max Hauri Spot de jardin LED «SPIKE»

Spot de jardin LED «Spike» gris, avec piquet en enfoncer dans la terre, IP67, 4 W, 230 V, 3000 K, 395 lm, IRD > 80, non réglable, flux lumineux min. 70% après 30 000 h.

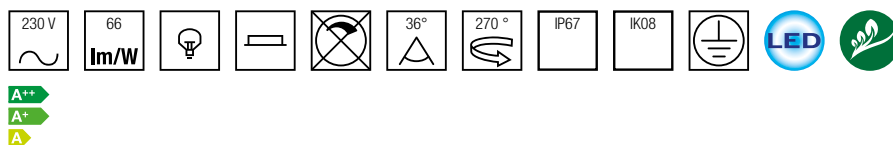

E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941744803 R 127798 LED		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	395 lm	30000 h	275 x 74 mm	149,90

Spot de jardin Pluto Wide


Max Hauri Spot de jardin LED «PLUTO WIDE» à faisceau large

Luminaire de jardin LED Max Hauri Pluto large, tension d'alimentation 230 V, température de couleur 3000 K, flux lumineux 520 lm, piquet en enfoncer dans la terre inclus, avec module de commande, câble GD 2 x 0,75 mm², longueur 3 m.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941745803 R 28693 LED		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	30000 h	80 x 75 x 105 mm	214,52

Spot de jardin Pluto Long


Max Hauri Spot de jardin LED «PLUTO LONG» à faisceau haut

Luminaire de jardin LED Max Hauri Pluto long, tension d'alimentation 230 V, température de couleur 3000 K, flux lumineux 520 lm, piquet à enfoncer dans la terre inclus, avec module de commande, câble GD 2 x 0,75 mm², longueur 3 m.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B50	L x L x H	Prix CHF
941746803 R 28694 LED		6 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	500 lm	30000 h	140 x 32 x 105 mm	214,52

Accessoires pour luminaires extérieures



Accessoires pour luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur; accessoires pour luminaires extérieures

Accessoires

E-No EM No	Code-barres	Désignation	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connecteur pour câble à 3 pôles (Ø 7 - 12 mm) IP68 23 x 85 mm	noir	matière synthétique	65 x 22 mm	29,00
R ALS Z-VERIP-DL		Connecteur en long double pour câble à 3 fils (Ø 7 – 12 mm) IP68	noir	matière synthétique	65 x 54 mm	48,00
R ALS Z-VERIP-DL3		Raccordement d'entrée et de sortie pour câble 3 x 2,5 mm ² (connecteur en Y)	noir	matière synthétique	125 x 32 mm	46,00





10 Un éclairage intelligent




Interaction	247		
CoreLine Downlight Interact Ready	247	Source lumineuse LED-RGBTW-P50	256
CoreLine Slim Downlight Interact Ready	247	Bande lumineuse RGBW	257
Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 NOC	248	Spot Corropoli-C 1	257
Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 OC	248	Spot Corropoli-C 2	258
Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 NOC	249	Spot Corropoli-C 3	258
Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 OC	249	Spot Corropoli-C 4	259
CoreLine Interact Ready luminaire à insérer RC135B IA1 NOC	249	Applique et plafonnier Giron-C	259
CoreLine Interact Ready Lampe à insérer RC135B IA1 OC	250	Plafonnier Totari-C	260
CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 NOC	250	Plafonnier Totari-C cristal	260
CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 IA1 OC	251	Applique et plafonnier Voltago-C	261
CoreLine luminaire pour pièces humides Interact Ready	251	Luminaire en applique Fueva-C rond	261
Interrupteur Interact Ready	252	Luminaire en applique Fueva-C carré	261
Détecteur de mouvement Interact Ready	252	Luminaire à lamelles Salobrena-C	262
Détecteur de présence Interact Ready	252	Luminaire à encastrer Fueva-C	262
Passerelle sans fil Interact Pro	253		
Connexion	254		
Télécommande (Bluetooth)	255		
Source lumineuse LED-RGBTW-A60	255		
Source lumineuse LED-RGBTW-G95	255		
Source lumineuse LED-RGBTW	256		

interact Pro

- Simple et rapide – Installation et connexion en réseau de jusqu'à 200 luminaires
- Convient parfaitement pour des projets de rénovation où l'on peut utiliser le câblage existant (3 x 1,5 mm²)
- Configuration facile avec l'App et le Dashboard (tableau de bord)
- Commande sans fil des articles Philips Interact Ready (ZigBee)


Mise en service simple en 5 étapes

Le système d'éclairage connecté en réseau dans le Cloud est assemblé de manière simple afin qu'il peut être activé via l'App, mobile et intuitive.

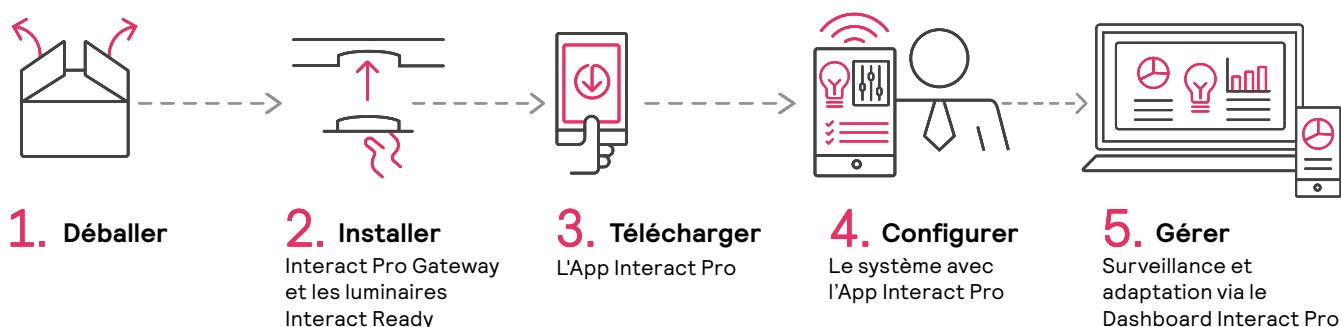

Interact Pro est opérationnel via le Dashboard et l'App immédiatement après la mise en service. Toutes les données du système sont disponibles pour vous et les autres personnes autorisées dès la mise en service. Interact Pro fonctionne avec les lampes et luminaires Interact Ready de Philips et l'installation et la mise en service se réalisent aussi rapidement que simplement.

Interact Pro en un coup d'œil

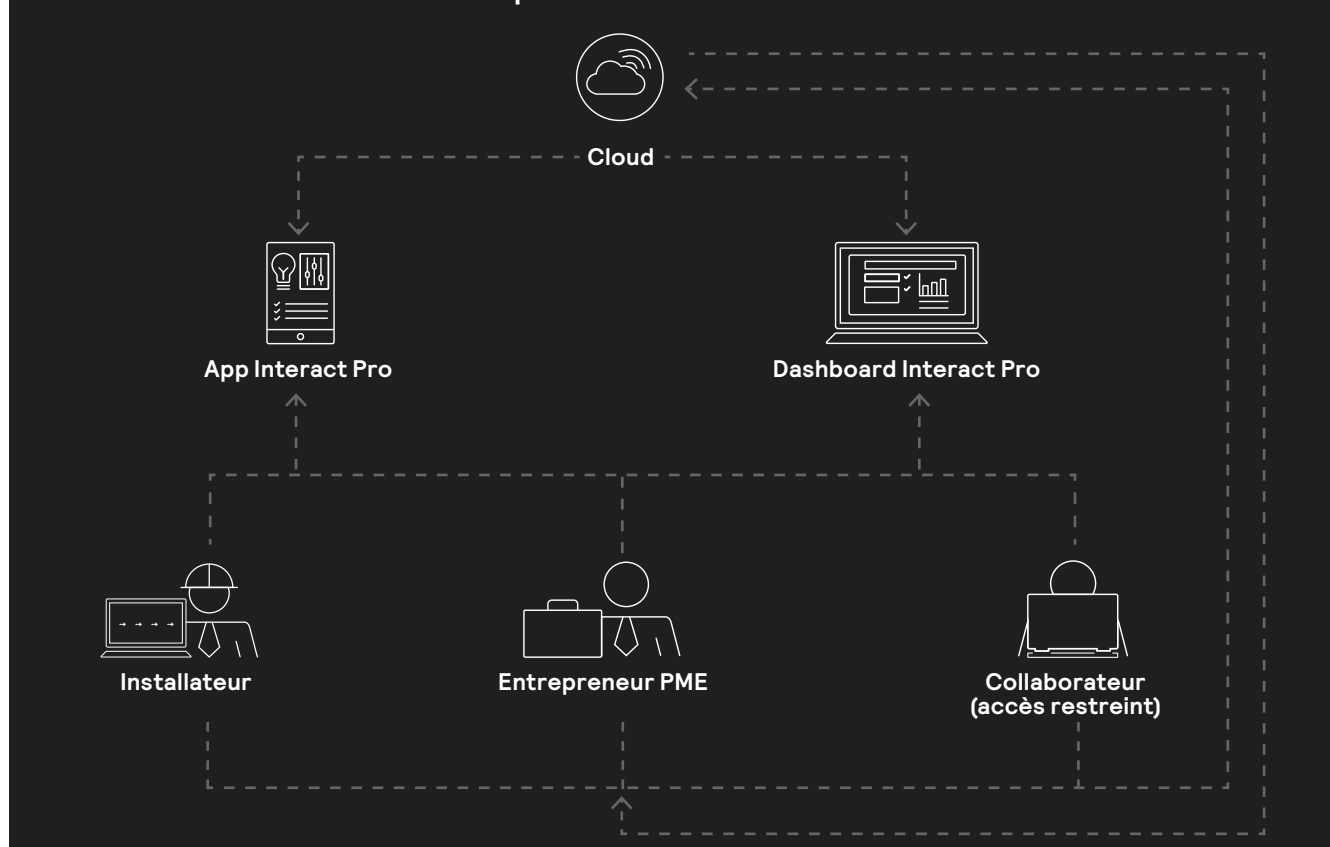


Interaction

CoreLine Downlight Interact Ready

PHILIPS

CoreLine Downlight Interact Ready DN140B IA1

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B LED20S/830 WR IA1

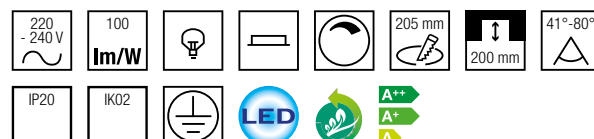


E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941400501 R 32612200 P		22 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192,98
941400541 R 32613900 P		22 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192,98

CoreLine Slim Downlight Interact Ready

CoreLine Slim Downlight Interact Ready DN135B IA1

Spot LED à encastrer Philips CoreLine Slim DN135B LED20S/830 IA1 WH, angle de rayonnement: 135°, connecteur rapide à 2 pôles et décharge de traction, puissance lumineuse initiale du luminaire 71 lm/W, durée de vie L90B50: 15 000 h, durée de vie L70B50: 50 000 heures, taux de défaillance de l'alimentation à 5000 heures: 1%, 669 g




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941422311 R 38922299 P		26 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185,44
941422361 R 38924699 P		26 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185,44

Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 NOC

PHILIPS**Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 NOC**

Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400591 R 38517000 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	284,52
941400691 R 38516300 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	284,52
941301641 R 38518700 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	284,52

Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 OC

Panneau CoreLine Interact Ready RC132V IA1 OC


Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400601 R 38521700 P		35 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	321,14
941400701 R 38520000 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	321,14
941301651 R 38522400 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	622 x 622 x 42 mm	321,14

Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 N0C**Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 N0C**


Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400671 R 38519400 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	405,15

Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 OC**Panneau CoreLine Interact Ready RC133V IA1 OC**


Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400681 R 38523100 P		35 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	447,15

CoreLine Interact Ready luminaire à insérer RC135B IA1 N0C**CoreLine Interact Ready luminaire à insérer RC135B IA1 N0C**

Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC




E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400761 R 99655300 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	622 x 622 x 41 mm	285,60

CoreLine Interact Ready Lampe à insérer RC135B IA1 OC

PHILIPS**CoreLine Interact Ready Lampe à insérer RC135B IA1 OC**

Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941400771 R 99652200 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	622 x 622 x 41 mm	310,37

CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 NOC

**CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 NOC**

Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941303641 R 99668300 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	359,91
941303741 R 99665200 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	359,91
941303621 R 99664500 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	346,99
941303721 R 99662100 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	346,99

CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 IA1 OC**CoreLine Interact Ready Luminaire apparent SM134V IA1 IA1 OC**

Plafonnier LED à encastrer Philips Pro Lighting RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941303681 R 99669000 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384,68
941303781 R 99667600 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384,68
941303631 R 99666900 P		35,4 W	3000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371,76
941303731 R 99663800 P		35,4 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371,76

CoreLine luminaire pour pièces humides Interact Ready**CoreLine luminaire pour pièces humides Interact Ready**

Luminaire pour locaux mouillés LED Philips CoreLine Waterproof WT120C LED40S/840 IA1 L1200, angle de rayonnement 110°, 112 lm/W, courant de démarrage 21 A, temps d'enclenchement 280 µs, facteur de puissance 0,9, raccordement rapide 3-pôles, durée de vie L70B50: 50 000 heures, L80B50: 30 000 heures, L90B50: 15 000 heures, 1,53 kg



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L80/B50	L x L x H	Prix CHF
941301841 R 39713500 P		36,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	4100 lm	30000 h	1250 x 87 x 96 mm	279,14
941301861 R 39714200 P		49,5 W	4000 K	80-89 (classe 1B)	6000 lm	30000 h	1530 x 87 x 96 mm	312,52

Interrupteur Interact Ready**Interrupteur Interact Ready**

Variateur de lumière Philips UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B

E-No EM No	Code-barres	L x H x P	Prix CHF
919610201 R 44931800 P		86 x 97 x 22 mm	189,55

Détecteur de mouvement Interact Ready**Détecteur de mouvement Interact Ready**

Capteur de présence RF AP Philips OCC SENSOR IA CM IP42 WH

E-No EM No	Code-barres	P x Ø	Prix CHF
535530400 J 77752700 P		30 x 86 mm	242,33

Détecteur de présence Interact Ready**Détecteur de présence Interact Ready**

Capteur de présence RF AP Philips Pro Lighting OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH

E-No EM No	Code-barres	P x Ø	Prix CHF
535532400 J 77754100 P		30 x 87 mm	310,18

PHILIPS**Passerelle sans fil Interact Pro****Passerelle sans fil Interact Pro**

Gateway Philips LCN1840/05 InterAct Pro

E-No EM No	Code-barres	L x H x P	Prix CHF
919001001 R 77579000 P		89 x 89 x 26 mm	1469,03

La **lumière** va dans une
nouvelle direction:
la tienne.



PROUD
HISTORY.
BRIGHT
FUTURE.

EGLO CONNECT BLUETOOTH



Une installation facile

Les produits EGLO connect utilisent la technologie Bluetooth et sont faciles à installer.



Une technologie intelligente

Les produits EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).



Un réseau protégé

Tous les produits connect de votre domicile forment un réseau fermé et sont protégés des accès de l'extérieur non autorisés.



ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEURS

2700 K

3000 K

4500 K

6500 K

BLANC CHAUD

BLANC BRILLANT

LUMIÈRE DU JOUR

Choisis entre **16 millions** de nuances de couleurs

ROUGE

JAUNE

VERT

BLEU

VIOLET

ROSE

Connexion

Télécommande (Bluetooth)



Télécommande (Bluetooth)

La télécommande EGLO connect alimentée par piles rend la commande des produits EGLO connect très facile. Étant donné que les produits EGLO connect peuvent également être commandés exclusivement par la télécommande, l'application Smart Control d'AwoX n'est pas absolument nécessaire.

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
R EG 32732		blanc	matière synthétique	110 x 53 x 20 mm	20,01

Source lumineuse LED-RGBTW-A60



Source lumineuse LED-RGBTW-A60

Avec cette ampoule EGLO connect, tu as à disposition toutes les fonctions qu'offre EGLO connect. L'ampoule passe dans tout culot E27 habituel.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie moyenne	L x Ø	Prix CHF
S EG 11586		9 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	806 lm	25000 h	116 x 60 mm	35,01

Source lumineuse LED-RGBTW-G95



Source lumineuse LED-RGBTW-G95

Avec cette ampoule EGLO connect, tu as à disposition toutes les fonctions qu'offre EGLO connect. L'ampoule passe dans tout culot E27 habituel.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie moyenne	L x Ø	Prix CHF
S EG 11659		13 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1300 lm	25000 h	136 x 95 mm	49,01

Source lumineuse LED-RGBTW

Source lumineuse LED-RGBTW

Transformez votre luminaire existant en un système d'éclairage de pointe! La source lumineuse LED EGLO connect fonctionne avec la technologie Bluetooth la plus moderne et permet à votre luminaire de rayonner dans 50 000 couleurs blanches et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. La source lumineuse s'insère dans n'importe quelle douille GU10 conventionnelle.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie moyenne	L x Ø	Prix CHF
S EG 11671		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	68 x 50 mm	35,01

Source lumineuse LED-RGBTW-P50

Source lumineuse LED-RGBTW-P50

Transformez votre luminaire existant en un système d'éclairage de pointe! La source lumineuse LED EGLO connect fonctionne avec la technologie Bluetooth la plus moderne et permet à votre luminaire de rayonner dans 50 000 couleurs blanches et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. La source lumineuse s'insère dans n'importe quelle douille E14 conventionnelle.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie moyenne	L x Ø	Prix CHF
S EG 11672		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	25000 h	90 x 50 mm	35,01

Bande lumineuse RGBW

Bande lumineuse RGBW

La bande LED intelligente de notre collection EGLO connect. La bande LED de 3 mètres de long permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. La bande LED est facile à fixer grâce au ruban adhésif, peut être raccourcie tous les 12,5 cm, est facile à nettoyer grâce au revêtement en silicone et dispose d'une alimentation facile à installer avec un câble supplémentaire.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	flux lumineux par mètre	L x L x H	Prix CHF
R EG 32741		11,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	3000 x 12 x 3 mm	85,02
R EG 32733		19 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	400 lm	5000 x 12 x 3 mm	99,01

Spot Corropoli-C 1

Spot Corropoli-C 1

La série de spots CORROPOLI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. La tête de spot orientable et pivotante en acier brossé diffuse la lumière vers le haut et vers le bas, le luminaire peut être utilisé sous forme d'applique ou de plafonnier. Boîtier nickel mat.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 97714		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	600 lm	25000 h	80 x 120 mm	82,01

Spot Corropoli-C 2

Spot Corropoli-C 2

La série de spots CORROPOLI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Deux têtes de spot orientables et pivotantes en acier brossé diffusent la lumière vers le haut et vers le bas, le luminaire peut être utilisé sous forme d'applique ou de plafonnier. Boîtier nickel mat.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 97715		10 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	365 x 80 mm	154,01

Spot Corropoli-C 3

Spot Corropoli-C 3

La série de spots CORROPOLI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Trois têtes de spot orientables et pivotantes en acier brossé diffusent la lumière vers le haut et vers le bas, le luminaire peut être utilisé sous forme d'applique ou de plafonnier. Boîtier nickel mat.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 97716		15 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1800 lm	25000 h	770 x 80 mm	205,02

Spot Corropoli-C 4



Spot Corropoli-C 4

La série de spots CORROPOLI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Elle peut être commandée en utilisant l'application gratuite AwoX. Des accessoires disponibles en option tels que la télécommande, le détecteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Quatre têtes de spot orientables et pivotantes en acier brossé diffusent la lumière vers le haut et vers le bas, le luminaire peut être utilisé sous forme d'applique ou de plafonnier. Boîtier nickel mat.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L	Prix CHF
R EG 97717		20 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2400 lm	25000 h	590 x 80 mm	257,02

Applique et plafonnier Giron-C



Applique et plafonnier Giron-C

Cette applique ou plafonnier EGLO connect de la série GIRON-C est fabriqué(e) en acier blanc et en plastique blanc. Le luminaire est doté d'une double isolation et est équipé d'une source lumineuse LED EGLO connect.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 32589		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	25000 h	90 x 300 mm	97,02

Plafonnier Totari-C

Plafonnier Totari-C

Le plafonnier LED moderne TOTARI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Il peut être commandé en utilisant l'application gratuite AwoX ou la télécommande incluse. Des accessoires disponibles en option tels qu'une prise de commutation, un capteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Le grand abat-jour de 600 cm de diamètre avec application chromée offre suffisamment de lumière pour toutes les situations possibles dans les pièces.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 97918		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 600 mm	257,02

Plafonnier Totari-C cristal

Plafonnier Totari-C cristal

Le plafonnier LED moderne TOTARI de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Il peut être commandé en utilisant l'application gratuite AwoX ou la télécommande incluse. Des accessoires disponibles en option tels qu'une prise de commutation, un capteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Le grand abat-jour de 600 cm de diamètre avec effet ciel étoilé offre suffisamment de lumière pour toutes les situations possibles dans les pièces.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 97922		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 600 mm	257,02

Applique et plafonnier Voltago-C



Applique et plafonnier Voltago-C

Cette applique ou ce plafonnier EGLO connect de la série VOLTAGO-C est fabriqué en acier et plastique blanc avec un effet cristal spécial.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 96684		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2100 lm	25000 h	95 x 380 mm	125,02

Luminaire en applique Fueva-C rond



Luminaire en applique Fueva-C rond

Ce luminaire en applique EGLO connect de la série FUEVA-C est coulé en métal blanc et en plastique.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 96671		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	25000 h	40 x 300 mm	136,01

Luminaire en applique Fueva-C carré



Luminaire en applique Fueva-C carré

Ce luminaire en applique EGLO connect de la série FUEVA-C est coulé en métal blanc et en plastique. Il est disponible en deux tailles différentes.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 96673		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2700 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	136,01

Luminaire à lamelles Salobrena-C

Luminaire à lamelles Salobrena-C

Ce panneau de plafond sobre et élégant de notre collection EGLO connect permet à votre pièce de rayonner dans 50 000 teintes de blanc et dans jusqu'à 16 millions de couleurs de lumière multicolores. Il peut être commandé en utilisant l'application gratuite AwoX ou la télécommande incluse. Des accessoires disponibles en option tels qu'une prise de commutation, un capteur et un pont WiFi/Bluetooth pour la commande vocale Alexa/Google Home complètent votre maison intelligente. Qu'il s'agisse d'un montage au plafond ou d'un montage à fleur, le matériel de montage fourni offre un large éventail d'options pour adapter ce luminaire puriste à votre habitat. Boîtier blanc.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	L x L x H	Prix CHF
R EG 97629		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2500 lm	25000 h	450 x 450 x 15 mm	221,01
R EG 96663		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	25000 h	595 x 595 x 50 mm	262,01
R EG 96664		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	4300 lm	25000 h	1200 x 300 x 50 mm	229,01

Luminaire à encastrer Fueva-C

Luminaire à encastrer Fueva-C

Ce luminaire à encastrer EGLO connect de la série FUEVA-C est fabriqué en métal coulé blanc et en plastique blanc. Le luminaire est doté d'une double isolation et est équipé d'une source lumineuse LED connect.



E-No EM No	Code-barres	Puissance	Temp. de coul.	Niveau de rendu de coul.	Flux lumineux	durée de vie nominale L70/B10	Ø d'en- castre- ment	H x Ø ext.	Prix CHF
R EG 32737		5,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	700 lm	25000 h	108 mm	30 x 120 mm	56,01
R EG 32738		10,5 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	1200 lm	25000 h	155 mm	30 x 170 mm	70,02
R EG 96668		15,6 W	2700 - 6500 K	80-89 (classe 1B)	2000 lm	25000 h	207 mm	30 x 225 mm	83,02



11 Douilles pour lampe



E14	264		
Bornier de terre en acier	264	Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine	272
Douille E14 ISOL. M10	264	Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine	272
Douille E14 IS M10 trois pièces	264	Douille thermoplastique E27 Klick T210	272
Douille E14 IS M10 avec filetage extérieur	265	Douille pour applique/plafonnier E27 ISOL. orientable	273
Douille E14 IS M10 avec bordure	265		
Douille pour bougies E14 M10 fixe	265	G13 et G5	274
Douille pour bougies E14 IS M10 fixe	266	Douille G13 FL	274
		Douille G13 FL avec porte-starter	275
		Douille G5 FL	275
E27	267		
Douille E27 EB	267	GU10	276
Douille E27 ISOL. M10	267	Douille GU10 230V avec fixation et câble	276
Douille E27 ISOL. M10	267	Douille en céramique GZ10/GU10 226/Z-TF	276
Douille pour chantier E27 250 V avec câble de raccordement	268		
Douille E27 ISOL. M10 avec filetage extérieur	268	GY4 et GY6.35	277
Douille E27 ISOL. câble de 20 cm	268	Douille universelle en céramique G4/GY6.35	277
Douille EB Vossloh, avec protection contre les contacts accidentels, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$	269	Douille en céramique GY6.35	277
Douille E27 ISOL. avec bordure	269		
Douille E27 ISOL. avec bordure	269		
Douille tirage E27 IS M10 avec filetage extérieur	270		
Douille tirage E27 IS M10	270		
Douille de plafond E27 ISOL.	270		
Douille murale E27 ISOL.	271		
Douille porcelaine E27 EB	271		
Douille E27 M10	271		

E14

Bornier de terre en acier



Bornier de terre en acier

Bornier de terre en acier pour raccord M10

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
939002069 P 5010		argent	cuivre/acier	30 x 15 x 18 mm	0,45

Douille E14 ISOL. M10



Douille E14 ISOL. M10

Avec douille en matière isolante (Vossloh), raccord, M10 x 1 mm en trois parties. T ≤ +190 °C
manteau lisse avec équerre de fixation



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930050023 P 5610		noir	matière synthétique	60 x 35 mm x 25 mm	3,30
930050033 P 5610 I		blanc	matière synthétique	60 x 25 mm x 25 mm	3,30

Douille E14 IS M10 trois pièces



Douille E14 IS M10 trois pièces

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930050013 P 5611		noir	matière synthétique	60 x 28 x 28 mm	2,84
930050003 P 5611 I		blanc	matière synthétique	60 x 28 x 28 mm	2,84

Douille E14 IS M10 avec filetage extérieur



Douille E14 IS M10 avec filetage extérieur

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930060013 P 5615		noir	matière synthétique	60 x 25 x 25 mm	3,07
930060003 P 5615 I		blanc	matière synthétique	60 x 25 x 25 mm	3,30

Douille E14 IS M10 avec bordure



Douille E14 IS M10 avec bordure

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930060513 P 5619		noir	matière synthétique	60 x 28 x 28 mm	3,07
930060503 P 5619 I		blanc	matière synthétique	60 x 35 x 35 mm	3,07

Douille pour bougies E14 M10 fixe



Douille pour bougies E14 M10 fixe

Douille bougie (Vossloh) avec raccord, M10 x 1 mm, support fixe



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930651023 P 5774		noir	matière synthétique	65 x 25 x 25 mm	5,31
930651123 P 5775		noir	matière synthétique	85 x 10 x 10 mm	5,54

Suite du tableau en page suivante

Douille pour bougies E14 M10 fixe

Suite du tableau de la page précédente

E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930651223 P 5776		noir	matière synthétique	100 x 10 x 10 mm	5,69

Douille pour bougies E14 IS M10 fixe

ROESCH  **ELECTRIC AG**



Douille pour bougies E14 IS M10 fixe

Support fixe, avec raccord M10 x 1 mm



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930650014 P 5782		noir	matière synthétique	65 x 23,5 mm	4,19
930650114 P 5783		noir	matière synthétique	85 x 23,5 mm	4,34

E27

Douille E27 EB

**Douille E27 EB**

4 A , 250 V matière , synthétique de coloris naturel, une pièce avec fixation à enclencher, dimension modulaire 18 mm, borne de raccordement sans vis, T ≤ 210 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
930330009 P 5001		blanc	matière synthétique	45 x 38 mm	74,79

Douille E27 ISOL. M10

**Douille E27 ISOL. M10**

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤ 190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
930350013 P 5510		noir	matière synthétique	55 x 38 mm	2,84

**Douille E27 ISOL. M10**

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤ 190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
993350003 P 5510 I		blanc	matière synthétique	55 x 38 mm	2,84

Douille pour chantier E27 250 V avec câble de raccordement



Douille pour chantier E27 250 V avec câble de raccordement

Douille trois pièces pour chantier, assemblée, thermoplastique, avec borne de raccordement 2L, décharge de traction, câble de raccordement thermoplastique de 20 cm HO3VH2-F 2 x 0,75 mm², suspension 3 trous, IP20.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x Ø	Prix CHF
930361609 P 5765		noir	matière synthétique	70 x 37 mm	3,89

Douille E27 ISOL. M10 avec filetage extérieur



Douille E27 ISOL. M10 avec filetage extérieur

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, T ≤190 °C



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930360013 P 5511		noir	matière synthétique	65 x 38 mm x 38 mm	3,07

Douille E27 ISOL. câble de 20 cm



Douille E27 ISOL. câble de 20 cm

Douille pour montage suspendu Vossloh, équipée d'un câble de raccordement de 200 mm, bornes à vis à 2 entrées et décharge de traction



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930350113 P 5512		noir	matière synthétique	65 x 35 mm x 35 mm	3,26


maxLUCE
Douille EB Vossloh, avec protection contre les contacts accidentels, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$

Douille EB Vossloh, avec protection contre les contacts accidentels, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$

 Douille E27 en porcelaine, 5kV, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$, bornes de prise 0,5 – 2,5 mm²/trous pour passage de vis M4


E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930310063 P 5515		blanc	porcelaine	47 x 40 mm x 40 mm	2,39

Douille E27 ISOL. avec bordure

Douille E27 ISOL. avec bordure

 Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, $T \leq 190^{\circ}\text{C}$


E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930360613 P 5519		noir	matière synthétique	65 x 40 mm x 57 mm	4,19
930360503 P 5518 I		blanc	matière synthétique	65 x 35 mm x 22 mm	3,74

Douille E27 ISOL. avec bordure

Douille E27 ISOL. avec bordure

 Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, thermoplastique, $T \leq 190^{\circ}\text{C}$


E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930360513 P 5518		noir	matière synthétique	65 x 47 mm x 47 mm	3,74

Douille tirage E27 IS M10 avec filetage extérieur



Douille tirage E27 IS M10 avec filetage extérieur

Trois pièces, douille en matière isolante E27 avec interrupteur à tirage (Vossloh) avec raccord, M10 x 1 mm, thermoplastique, $T \leq +190$ °C. Manteau avec filetage extérieur.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930380113 P 5575		noir	matière synthétique	65 x 100 mm x 20 mm	11,97

Douille tirage E27 IS M10



Douille tirage E27 IS M10

Douille E27 en matière isolante avec interrupteur à tirette (Vossloh) avec raccord, M10 x 1 mm, thermoplastique, $T \leq +190$ °C, enveloppe lisse.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
930370113 P 5582		noir	matière synthétique	65 x 100 mm x 20 mm	11,97

Douille de plafond E27 ISOL.



Douille de plafond E27 ISOL.

Douille de plafond Morach-Technik Star-Light, à clipser, pour lampe à incandescence = 100 W, Ø 90 mm, testé au filament chauffant TFC 850 °C, sans halogène



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
930313219 P MT8305		noir	matière synthétique	58 x 90 mm	7,18
930313209 P MT8304		blanc	matière synthétique	58 x 90 mm	7,18

Douille murale E27 ISOL.



Douille murale E27 ISOL.

Douille murale Morach-Technik Star-Light, à clipser, pour lampe à incandescence = 100 W, Ø 90 mm, testé au filament chauffant TFC 850 °C, sans halogène



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
930314219 P MT8307		noir	matière synthétique	58 x 90 mm	7,18
930314209 P MT8306		blanc	matière synthétique	58 x 90 mm	7,18

Douille porcelaine E27 EB



Douille porcelaine E27 EB

Non montée, avec étrier, vis et terre, équerre de fixation courte pliée à 90° vers l'arrière, axe 31 mm, trou Ø 2 x M3



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930331464 P 5483/4		blanc	porcelaine	44 x 42,5 mm	8,68

Douille E27 M10



Douille E27 M10

Trois pièces, avec raccord M10 x 1 mm, avec bague à visser, raccord 2,5 mm²



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930350064 P 5450		blanc	porcelaine	60 x 42 mm	20,94

Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine



Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine

Culot 4A en matière isolante avec douille en porcelaine et bornes à fiches, raccord 2,5 mm, 2 entrées de tubes à enfoncer, distance de fixation 66 mm, diamètre du trou 5,2 mm, pour lampe max. 75 W



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930313204 P 5681/2		blanc	matière synthétique	65 x 90 mm	12,72

Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine



Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine

Culot 4A en matière isolante avec douille en porcelaine et bornes à fiches, raccord 2,5 mm, 2 entrées de tubes à enfoncer, distance de fixation 66 mm, diamètre du trou 5,2 mm, pour lampe max. 75 W



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930314204 P 5685/2		blanc	matière synthétique	93 x 80 mm	13,46

Douille thermoplastique E27 Klick T210



Douille thermoplastique E27 Klick T210

Douille en matière isolante thermoplastique Klick, enveloppe avec filetage extérieur, avec prise, convient aux installations temporaires dans les bâtiments



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
930330474 P 902/210		blanc	matière synthétique	41,5 x 40 mm	1,57

Douille pour applique/plafonnier E27 ISOL. orientable



Douille pour applique/plafonnier E27 ISOL. orientable


Douille pour montage au plafond/mural Morach Combi-Light, orientable, à visser, pour lampe à incandescence ≤ 100 W, Ø 85 mm, hauteur 78 mm, distance de fixation 68 mm, Ø trou 4,3 mm



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø ext.	Prix CHF
930315019 P 5667/1		noir	matière synthétique	78 x 85 mm	7,70
930315119 P 5667/2		blanc	matière synthétique	78 x 85 mm	7,70

G13 et G5

Douille G13 FL




Douille G13 FL

Douille G13 pour lampes fluorescentes, isolant transparent, verrouillage rotatif, enfichable, fixation par ressorts sur le côté, pour découpe 13,3 x 25,5 mm, blocage de vis possible, bornes à fiches avec porte-starter, 13,3 x 25,5 mm, pour FL 14 – 65 W.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
919782839 R 3084/347 MAU		transparent	matière synthétique	16,1 x 25 x 28,8 mm	1,50



Douille G13 FL

Douille G13 pour lampes fluorescentes, matière isolante blanche, verrouillage rotatif, enfichable, fixation par ressorts sur le côté, pour découpe 11 x 25,5 mm, blocage de vis possible, avec bornes à fiches 11 x 25,5 mm, pour tubes fluorescents 14 – 65 W.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
919741809 R 3085/229 S		blanc	matière synthétique	11 x 34 x 57,7 mm	2,54



Douille G13 FL

Douille G13 pour lampes fluorescentes, matière isolante blanche, verrouillage rotatif, enfichable, fixation par ressorts sur le côté, pour découpe 13,3 x 25,5 mm, blocage de vis possible, bornes à fiches 13,3 x 25,5 mm, pour tubes fluorescents 14 – 65 W.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
919721809 R 3085/254 S		blanc	matière synthétique	13,3 x 29 x 42,4 mm	1,04

Douille G13 FL avec porte-starter



Douille G13 FL avec porte-starter

Douille G13 pour lampes fluorescentes, isolant blanc, verrouillage rotatif, enfichable, fixation par ressorts sur le côté, pour découpe 13,3 x 25,5 mm, blocage de vis possible, bornes à fiches avec porte-starter, 13,3 x 25,5 mm, pour FL 14 – 65 W.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
919721819 R 3085/254 C		blanc	matière synthétique	13,3 x 29 x 76,4 mm	1,95

Douille G5 FL



Douille G5 FL

Douille G5 pour lampes à fluorescence, enfichable, matière isolante blanche, bornes à fiches, verrouillage rotatif, pour FL 4 – 80 W.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
919711109 R 3071/1		blanc	matière synthétique	10 x 22 x 27,8 mm	1,20

GU10

Douille GU10 230V avec fixation et câble



Douille GU10 230 V avec fixation et câble

Douille haute tension GU10 230 V avec fixation, environ 180 mm de câble, décharge de traction et borne. La douille est équipée de câbles à double isolation, conforme à la classe de protection II.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	Prix CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		blanc	matière synthétique	5,00

Douille en céramique GZ10/GU10 226/Z-TF



Douille en céramique GZ10/GU10 226/Z-TF

Douille en céramique GZ10/GU10 Ø 28 x 15,5 mm pour lampes à incandescence halogènes, blanche, contacts en nickel, $T \leq +240$ °C, à visser, fils de raccordement étamés, $2 \times 0,75$ mm², isolation téflon, longueur 140 mm.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
991600069 R 4020		blanc	céramique	15,5 x 28 mm	4,19

GY4 et GY6.35

Douille universelle en céramique G4/GY6.35

ROESCH  **ELECTRIC AG**



Douille universelle en céramique G4/GY6.35

Douille universelle en céramique G4/GY6.35



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	H x Ø	Prix CHF
933200069 R 4015/200		blanc	céramique	12,5 x 17 mm	3,89

Douille en céramique GY6.35

MAX NAURI AG
MH **maxLUCÉ**




Douille en céramique GY6.35

Douille G, GX, GY, GZ6.35 pour lampes à incandescence halogènes, céramique blanche, contacts en nickel pur, fils de raccordement étamés, 2 x 0,75 mm², longueur 140 mm, ronde à visser, isolation téflon.



E-No EM No	Code-barres	Coul.	Mat.	L x L x H	Prix CHF
933300069 R 4018		blanc	céramique	17 x 18 x 18 mm	5,71





12 Généralités



Index référence	280
Index des groupes de produits	302
Informations	308
Les termes photométriques les plus importants	310
Contacts	322

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
J 77752700 P	535530400	242,33	252
J 77754100 P	535532400	310,18	252
L A1159-70	372911309	44,72	116
L A1159-71	372999969	19,10	116
M L7298	–	99,00	181
M L9802 T2	–	54,90	181
P 5001	930330009	74,79	267
P 5010	939002069	0,45	264
P 5450	930350064	20,94	271
P 5483/4	930331464	8,68	271
P 5510	930350013	2,84	267
P 5510 I	993350003	2,84	267
P 5511	930360013	3,07	268
P 5512	930350113	3,26	268
P 5515	930310063	2,39	268, 269
P 5518	930360513	3,74	269
P 5518 I	930360503	3,74	269
P 5519	930360613	4,19	269
P 5575	930380113	11,97	269, 270
P 5582	930370113	11,97	270
P 5610	930050023	3,30	264
P 5610 I	930050033	3,30	264
P 5611	930050013	2,84	264
P 5611 I	930050003	2,84	264
P 5615	930060013	3,07	264, 265
P 5615 I	930060003	3,30	264, 265
P 5619	930060513	3,07	265
P 5619 I	930060503	3,07	265
P 5667/1	930315019	7,70	272, 273
P 5667/2	930315119	7,70	272, 273
P 5681/2	930313204	12,72	271, 272
P 5685/2	930314204	13,46	272
P 5765	930361609	3,89	267, 268
P 5774	930651023	5,31	265
P 5775	930651123	5,54	265
P 5776	930651223	5,69	265
P 5782	930650014	4,19	266
P 5783	930650114	4,34	266
P 902/210	930330474	1,57	272
P MT8304	930313209	7,18	270
P MT8305	930313219	7,18	270
P MT8306	930314209	7,18	270, 271
P MT8307	930314219	7,18	270, 271
R 07243199 P	941304751	60,51	24, 25
R 07244899 P	941304651	60,51	24, 25
R 07245599 P	941304551	54,04	24, 25
R 07246299 P	941304451	54,04	24, 25
R 07247999 P	941304351	46,50	24, 25
R 07248699 P	941304251	46,50	24, 25
R 07249399 P	941304151	40,04	24, 25
R 07250999 P	941304051	40,04	24, 25

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 07267799 P	941423101	32,50	87
R 07268499 P	941423001	32,50	87
R 07269199 P	941424101	34,66	87
R 07270799 P	941424001	34,66	87
R 07331599 P	941960201	68,93	146
R 07332299 P	941960301	82,93	149
R 07333999 P	941960801	20,46	128
R 07472599 P	941303251	80,97	20
R 07473299 P	941303151	80,97	20
R 07474999 P	941303451	105,74	20
R 075/062085 LDV	941308400	125,02	35
R 075/062108 LDV	941308450	172,41	35
R 075/062146 LDV	941308500	159,48	35
R 075/062160 LDV	941308550	198,25	35
R 075/074330 LDV	941465300	473,00	176
R 075/074354 LDV	941465500	473,00	176
R 075/074361 LDV	941467700	711,01	176
R 075/074385 LDV	941469400	856,41	176
R 075/074750 LDV	941301060	163,90	226
R 075/074774 LDV	941301160	163,90	226
R 075/074798 LDV	941301460	197,28	226
R 075/074811 LDV	941301560	197,28	226
R 075/074859 LDV	941740700	214,52	234
R 075/074873 LDV	941740800	245,75	234
R 075/075054 LDV	941300660	99,28	226, 227
R 075/075078 LDV	941300760	99,28	226, 227
R 075/075139 LDV	941740500	99,28	234
R 075/075153 LDV	941740600	131,59	234
R 075/079854 LDV	941000060	135,90	34
R 075/079878 LDV	941000090	154,21	34
R 075/079892 LDV	941000040	97,12	34
R 075/079915 LDV	941000050	135,90	34
R 075/079939 LDV	941000070	115,43	34
R 075/079953 LDV	941000080	154,21	34
R 075/079977 LDV	941000100	34,66	34, 35
R 075/079991 LDV	941000110	50,81	34, 35
R 075/080010 LDV	941000400	45,43	132
R 075/080034 LDV	941000420	45,43	132
R 075/080058 LDV	941000440	52,43	132
R 075/080072 LDV	941000460	52,43	132
R 075/080096 LDV	941000450	85,28	132, 133
R 075/080119 LDV	941000470	85,28	132, 133
R 075/089822 LDV	941301580	34,66	34, 35
R 075/089846 LDV	941301590	50,81	34, 35
R 075/091436 LDV	941400000	52,43	102
R 075/091450 LDV	941400010	52,43	102
R 075/091498 LDV	941400030	68,58	104
R 075/091511 LDV	941400040	68,58	104
R 075/097360 LDV	941500010	31,43	171, 172
R 075/097384 LDV	941500020	31,43	171, 172
R 075/097407 LDV	941500030	31,43	171, 172

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 075/097421 LDV	941500040	31,43	171, 172
R 075/097445 LDV	941500050	31,43	171, 172
R 075/097469 LDV	941500060	31,43	171, 172
R 075/097483 LDV	941500070	31,43	171, 172
R 075/097506 LDV	941500080	31,43	171, 172
R 075/097568 LDV	941500120	62,66	171, 172
R 075/097582 LDV	941500130	62,66	171, 172
R 075/097605 LDV	941500140	62,66	171, 172
R 075/097629 LDV	941500150	62,66	171, 172
R 075/097681 LDV	941500180	236,06	171, 172
R 075/097704 LDV	941500210	368,53	171, 172
R 075/097728 LDV	941500230	425,61	171, 172
R 075/104068 LDV	941400090	88,51	105
R 075/104082 LDV	941400100	117,59	105
R 075/104105 LDV	941400110	156,36	105
R 075/106239 LDV	941000260	45,43	25, 26
R 075/106253 LDV	941000270	45,43	25, 26
R 075/106277 LDV	941000240	39,40	25, 26
R 075/106291 LDV	941000250	39,40	25, 26
R 075/106314 LDV	941000200	45,43	25, 26
R 075/106338 LDV	941000210	45,43	25, 26
R 075/106352 LDV	941000220	54,58	25, 26
R 075/106376 LDV	941000230	54,58	25, 26
R 075/108783 LDV	941900410	87,24	151, 152
R 075/108806 LDV	941300580	365,30	155
R 075/108820 LDV	941900350	87,24	152, 153
R 075/108844 LDV	941900370	16,16	152
R 075/108868 LDV	941900400	16,16	151
R 075/108905 LDV	941300620	365,30	155
R 075/108929 LDV	941300640	365,30	155
R 075/108943 LDV	941300680	365,30	155
R 075/108967 LDV	941300720	451,46	155
R 075/108981 LDV	941300740	451,46	155
R 075/109001 LDV	941301120	494,54	155
R 075/109025 LDV	941301180	494,54	155
R 075/109049 LDV	941301210	580,70	155
R 075/109063 LDV	941301240	580,70	155
R 075/109421 LDV	941900430	14,97	128
R 075/110120 LDV	941000360	41,12	132
R 075/110144 LDV	941000380	41,12	132
R 075/110168 LDV	941000370	74,51	132, 133
R 075/110182 LDV	941000390	74,51	132, 133
R 075/110205 LDV	941000410	79,89	132, 133
R 075/110229 LDV	941000430	79,89	132, 133
R 075/113060 LDV	941400350	139,13	120, 121
R 075/113084 LDV	941400380	139,13	120, 121
R 075/113145 LDV	941400450	139,13	123, 150, 151
R 075/113183 LDV	941400480	139,13	123, 150, 151
R 075/113282 LDV	941400400	222,06	121
R 075/113305 LDV	941400420	222,06	121
R 075/113381 LDV	941400500	222,06	123, 124, 151

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 075/113404 LDV	941400520	222,06	123, 124, 151
R 075/113442 LDV	941600020	188,67	72
R 075/113466 LDV	941600050	188,67	72
R 075/113480 LDV	941600080	236,06	72
R 075/113503 LDV	941600110	236,06	72
R 075/113527 LDV	941600140	296,37	72
R 075/113541 LDV	941600170	296,37	72
R 075/113565 LDV	941600000	188,67	72
R 075/113589 LDV	941600030	188,67	72
R 075/113602 LDV	941600060	236,06	72
R 075/113626 LDV	941600090	236,06	72
R 075/113640 LDV	941600120	296,37	72
R 075/113664 LDV	941600150	296,37	72
R 075/113688 LDV	941600010	188,67	72
R 075/113701 LDV	941600040	188,67	72
R 075/113725 LDV	941600070	236,06	72
R 075/113749 LDV	941600100	236,06	72
R 075/113763 LDV	941600130	296,37	72
R 075/113787 LDV	941600160	296,37	72
R 075/113800 LDV	941900480	19,28	73
R 075/113824 LDV	941900470	19,28	73
R 075/113848 LDV	941900500	21,43	73
R 075/113862 LDV	941900490	21,43	73
R 075/113886 LDV	941900520	23,59	73
R 075/113909 LDV	941900510	23,59	73
R 075/122147 LDV	941300130	107,79	20
R 075/122161 LDV	941300230	107,79	20
R 075/122185 LDV	941300330	128,36	20
R 075/122208 LDV	941300430	128,36	20
R 075/122222 LDV	941300530	149,90	20
R 075/122246 LDV	941300630	149,90	20
R 075/122260 LDV	941300730	171,44	20
R 075/122284 LDV	941300830	171,44	20
R 075/126848 LDV	941400650	42,74	93
R 075/126909 LDV	941400680	36,27	87, 88
R 075/133303 LDV	941900300	116,21	156
R 075/133327 LDV	941900330	21,43	156
R 075/133341 LDV	941900310	21,43	157
R 075/133365 LDV	941900270	42,97	156
R 075/136250 LDV	941000120	382,53	35, 36
R 075/136274 LDV	941000130	386,84	35, 36
R 075/143531 LDV	941500250	56,74	172, 173
R 075/143555 LDV	941500260	56,74	172, 173
R 075/143579 LDV	941500270	114,36	172, 173
R 075/143593 LDV	941500280	114,36	172, 173
R 075/157996 LDV	941900290	21,43	156, 157
R 075/158016 LDV	941900280	17,12	156, 157
R 075/158030 LDV	941900260	38,66	156
R 09639700 P	924707402	938,26	170, 171
R 09640300 P	924716402	784,25	170, 171
R 09641000 P	924715402	672,24	170, 171

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 09642700 P	924717402	938,26	170, 171
R 09643400 P	924706402	784,25	170, 171
R 09644100 P	924705402	672,24	170, 171
R 1128/54 KM	910817629	114,36	32
R 1135/49/80 KM	910819629	125,13	32
R 1183 EVG	910810039	96,05	31
R 1183 M EVG	910009649	105,74	31, 32
R 1188 EVG	910814039	96,05	31
R 1188 M EVG	910015649	105,74	31, 32
R 1189 EVG	910819039	105,74	31
R 1189 M EVG	910018649	116,51	31, 32
R 127798 LED	941744803	149,90	241
R 136 LED	941301609	39,50	29
R 1458 E	911015719	164,97	161
R 158 LED	941301709	47,58	29
R 1663 NG EVG	912509719	102,51	40
R 1668 NG EVG	912515719	102,51	40
R 1669 NG EVG	912518719	124,05	40
R 1678 NG EVG	912526719	134,82	40
R 1679 NG EVG	912527719	156,36	40
R 17292300 P	–	217,75	48
R 17293000 P	–	217,75	48
R 28693 LED	941745803	214,52	241, 242
R 28694 LED	941746803	214,52	242
R 30635300 P	924714402	238,21	169, 170
R 30636000 P	924704402	238,21	169, 170
R 3071/1	919711109	1,20	275
R 3084/347 MAU	919782839	1,50	274
R 3085/229 S	919741809	2,54	274
R 3085/254 C	919721819	1,95	274, 275
R 3085/254 S	919721809	1,04	274
R 32580400 P	941400381	57,27	101
R 32581100 P	941400461	57,27	101
R 32584200 P	941400491	70,20	103
R 32585900 P	941400531	70,20	103
R 32596500 P	941400371	83,12	101
R 32597200 P	941400451	83,12	101
R 32600900 P	941400481	104,66	103
R 32601600 P	941400521	104,66	103
R 32612200 P	941400501	192,98	247
R 32613900 P	941400541	192,98	247
R 32970399 P	924500001	24,97	168
R 32971099 P	924500021	24,97	168
R 32972799 P	924500041	28,20	168
R 32973499 P	924500061	28,20	168
R 32974199 P	924500081	52,97	168
R 32975899 P	924500101	52,97	168
R 33125699 P	924500131	194,05	168
R 33126399 P	924500151	302,83	168
R 33128799 P	924500121	269,44	168, 169
R 33129499 P	924500141	368,53	168, 169

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 33130099 P	924500161	452,53	168, 169
R 33131799 P	924500011	44,35	169
R 33132499 P	924500031	44,35	169
R 33133199 P	924500051	50,81	169
R 33134899 P	924500071	50,81	169
R 33135599 P	924500091	86,35	169
R 33136299 P	924500111	86,35	169
R 33568100 P	941305221	623,78	175, 176
R 33570400 P	941305021	455,77	175, 176
R 33665700 P	941305421	735,79	175, 176
R 34196100 P	–	170,17	53, 54
R 34861800 P	941304611	297,45	145
R 34862500 P	941304211	322,22	145
R 34863200 P	941304711	279,14	148
R 34895300 P	941960601	87,24	148, 149
R 37444399 P	941900061	32,31	49
R 37447499 P	–	17,23	49
R 37448199 P	941900121	8,62	50
R 37451199 P	941900141	11,85	50
R 37460399 P	941900111	12,92	50, 51
R 37464199 P	–	18,31	45, 46
R 37467299 P	–	30,16	45, 46
R 37470299 P	–	49,54	45, 46
R 37476499 P	941900161	9,69	51
R 37477199 P	941900171	15,08	51
R 38000799 P	941303351	105,74	20
R 38001499 P	941303651	128,36	20
R 38002199 P	941303551	128,36	20
R 38004800 P	–	413,76	33, 34
R 38007900 P	–	483,77	33, 34
R 38095300 P	941400651	147,74	120
R 38123399 P	941000001	168,21	150
R 38124099 P	941000011	168,21	150
R 38125799 P	941000021	242,52	150
R 38126499 P	941000031	242,52	150
R 38127199 P	941000041	303,91	150
R 38128899 P	941000051	303,91	150
R 38280399 P	941424111	56,20	93
R 38281099 P	941424311	56,20	93
R 38282799 P	941424511	56,20	93
R 38290299 P	941424011	56,20	93
R 38291999 P	941424211	56,20	93
R 38292699 P	941424411	56,20	93
R 38319300 P	941900081	63,54	48, 49
R 38329200 P	941900091	14,00	49, 50
R 38354400 P	941900191	17,23	52
R 38373500 P	–	266,02	52
R 38411400 P	–	254,37	46, 47
R 38413800 P	–	254,37	46, 47
R 38414500 P	–	359,91	46, 47
R 38416900 P	–	378,22	46, 47

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 38420600 P	941330221	236,06	46
R 38422000 P	941330291	236,06	46
R 38423700 P	941330321	341,60	46
R 38425100 P	941330391	359,91	46
R 38493799 P	941000061	272,68	150
R 38494700 P	–	378,22	47
R 38497800 P	–	581,77	47
R 38516300 P	941400691	284,52	247, 248
R 38517000 P	941400591	284,52	247, 248
R 38518700 P	941301641	284,52	247, 248
R 38519400 P	941400671	405,15	248, 249
R 38520000 P	941400701	321,14	248
R 38521700 P	941400601	321,14	248
R 38522400 P	941301651	321,14	248
R 38523100 P	941400681	447,15	249
R 38608500 P	941400631	234,98	120
R 38609200 P	941400551	234,98	120
R 38610800 P	941400741	234,98	122, 123, 145, 146
R 38611500 P	941400721	234,98	122, 123, 145, 146
R 38612200 P	941400621	349,14	125, 149
R 38613900 P	941400611	349,14	125, 149
R 38614600 P	941400571	147,74	120
R 38615300 P	–	147,74	122, 145
R 38616000 P	941400731	147,74	122, 145
R 38653599 P	–	4,31	146
R 38655999 P	–	62,47	146, 147
R 38657399 P	–	68,93	147, 149, 150
R 38778599 P	941200751	155,28	131
R 38779299 P	941200761	155,28	131
R 38780899 P	941200781	180,05	131
R 38781599 P	941200801	180,05	131
R 38782299 P	941200771	211,29	131, 132
R 38783999 P	941200791	211,29	131, 132
R 38784699 P	941200891	315,76	131
R 38785399 P	941200911	315,76	131
R 38922299 P	941422311	185,44	247
R 38924699 P	941422361	185,44	247
R 39713500 P	941301841	279,14	251
R 39714200 P	941301861	312,52	251
R 39736799 P	941900011	77,54	45
R 39738199 P	941900021	88,31	45
R 39740499 P	–	130,32	45
R 39757299 P	941900031	95,85	45
R 39759699 P	–	140,01	45
R 4015/200	933200069	3,89	277
R 4018	933300069	5,71	277
R 4020	991600069	4,19	276
R 40730800 P	941304481	1001,80	175
R 40733900 P	941304421	665,78	175
R 40736000 P	941304431	693,78	175
R 41371/4000 LED	941308050	74,51	142

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 41372/4000 LED	941309050	74,51	141, 142
R 42498500 P	–	225,09	53
R 42917100 P	–	225,09	52, 53
R 42918800 P	–	170,17	53
R 4300	920839419	27,68	117
R 4300 A	920839019	15,71	117, 118
R 4300 B	920839029	15,71	117, 118
R 4300 C	920839629	15,71	117, 118
R 4300/140-75	920839289	15,71	117, 118
R 4300/140-80	920839329	15,71	117, 118
R 4300/150-150	920839519	26,18	117
R 4300/270-75	920839389	29,18	118
R 4300/270-80	920839429	29,18	118
R 4300/300-150	920839529	29,18	117
R 4300/65-300	920839219	29,18	118
R 4300/68	920839239	15,71	117, 118
R 4300/68-300	920839249	29,18	118
R 4300/73-300	920839619	29,18	118
R 4400/68 LED	920849509	18,09	115, 116
R 44108100 P	–	341,60	47, 48
R 44118000 P	–	236,06	47, 48
R 4442/3	920848209	191,92	116, 117
R 4442/4	920848219	135,70	116, 117
R 44931800 P	919610201	189,55	251, 252
R 4550/18 LED I	941000829	93,00	138, 139
R 4550/18 LED SI	941000819	93,00	138, 139
R 4550/29 LED I	941000849	133,00	138, 139
R 4550/29 LED SI	941000839	133,00	138, 139
R 4552/18 LED 3 I	941000899	164,00	135
R 4552/18 LED 3 SEN I	941000919	200,00	135, 136
R 4552/18 LED 3 SEN SI	941000909	200,00	135, 136
R 4552/29 LED 3 NOT I	941001029	268,00	136, 200
R 4552/29 LED 3 NOT SI	941001019	268,00	136, 200
R 4552/29 LED I	941000989	141,00	135
R 4552/29 LED SI	941000979	141,00	135
R 4553/18 LED 3 SEN I	941001209	200,00	137
R 4553/29 LED 3 NOT I	941001329	268,00	137, 200, 201
R 4553/29 LED I	941001289	141,00	136, 137
R 4553/29 LED SI	941001279	141,00	136, 137
R 4554/15 LED I	941000939	93,00	137, 138
R 4554/15 LED SI	941000929	93,00	137, 138
R 4555/15 LED I	941001239	93,00	138
R 4555/15 LED SI	941001229	93,00	138
R 45587300 P	924715602	434,23	170
R 45588000 P	924714602	350,22	170
R 45589700 P	924705602	434,22	170
R 45590300 P	924704602	310,37	170
R 6001/10-830 LED	941331170	113,28	28
R 6001/18-830 LED	941332170	148,82	28
R 6002/10-830 LED	941330170	108,97	28
R 6002/10-840 LED	941330070	108,97	28

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 6002/18-830 LED	941333170	143,43	28
R 6002/18-840 LED	941333070	143,43	28
R 6003/18-830 LED	941334170	143,43	28, 29
R 6003/18-840 LED	941334070	143,43	28, 29
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113,28	28
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148,82	28
R 61548300 P	941960401	30,16	51
R 65400/10-830 LED	941319371	62,66	101, 102
R 65400/10-840 LED	941319471	62,66	101, 102
R 65400/20-830 LED	941319571	72,35	103, 104
R 65400/20-840 LED	941319671	72,35	103, 104
R 6547/44 LED P	941301681	706,71	147, 148
R 6548/42 LED P	941000091	700,24	147
R 6557/136	–	41,12	31
R 6557/158	–	38,97	31
R 6560/1200 LED	941300301	97,12	33
R 6560/1500 LED	941300601	139,13	33
R 6560/600 LED	941300201	82,05	33
R 6561/1200 LED	941300501	128,36	33
R 6561/1500 LED	941300701	160,67	33
R 6593	941500301	1609,23	164
R 6596/34-840 P	941300151	332,99	33, 198, 199
R 6596/60-840 P	941300451	338,37	33, 198, 199
R 67073-840 LED P	–	1017,96	122
R 70484 LED I	924708000	344,84	232
R 70484 LED SI	924708002	360,99	232
R 70485 LED I	924808000	474,10	239, 240
R 70485 LED SI	924808002	484,84	239, 240
R 7059	920621009	98,19	143
R 73000/30 LED	924200112	180,72	181, 182
R 77579000 P	919001001	1469,03	252, 253
R 8069	924000112	12,61	143, 144
R 807/5041974 LDV	941333250	250,06	125, 152
R 807/5042155 LDV	941314610	124,59	93, 94
R 807/5042179 LDV	941314710	124,59	93, 94
R 8076	924003312	22,55	143, 144
R 98755100 P	–	315,56	49, 50
R 98758200 P	–	224,02	49, 50
R 98761200 P	–	224,02	49, 50
R 99396845 OS	941303770	167,13	23, 24
R 99396869 OS	941303750	167,13	23, 24
R 99396883 OS	941303570	147,74	23, 24
R 99396906 OS	941303550	147,74	23, 24
R 99396920 OS	941303670	142,36	23, 24
R 99396944 OS	941303650	142,36	23, 24
R 99396968 OS	941303470	128,36	23, 24
R 99396982 OS	941303450	128,36	23, 24
R 99629400 P	941009111	423,45	178
R 99630000 P	941009121	477,30	178
R 99631700 P	941009131	627,01	178
R 99632400 P	941009141	789,63	178

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R 99652200 P	941400771	310,37	249, 250
R 99655300 P	941400761	285,60	249
R 99662100 P	941303721	346,99	250
R 99663800 P	941303731	371,76	250, 251
R 99664500 P	941303621	346,99	250
R 99665200 P	941303741	359,91	250
R 99666900 P	941303631	371,76	250, 251
R 99667600 P	941303781	384,68	250, 251
R 99668300 P	941303641	359,91	250
R 99669000 P	941303681	384,68	250, 251
R 99986398 OS	941318370	45,43	92
R 99986411 OS	941318370	48,66	92
R ALS 6801	–	11,00	96
R ALS 6803	–	11,00	96
R ALS 6805	–	11,00	96
R ALS 6807	–	12,00	96
R ALS BRI-40NW11	–	263,00	74, 75
R ALS BRI-40NW11DA	–	263,00	74, 75
R ALS BRI-40NW11F	–	263,00	74, 75
R ALS BRI-40NW12	–	263,00	74, 75
R ALS BRI-40NW12DA	–	263,00	74, 75
R ALS BRI-40NW12F	–	263,00	74, 75
R ALS BWS-30NW11-1F	–	186,00	73
R ALS BWS-30WW11-1F	–	186,00	73
R ALS BWS-40NW11-1F	–	216,00	73, 74
R ALS BWS-40WW11-1F	–	216,00	73, 74
R ALS PASUP125UFR-8WW	–	324,00	111
R ALS SCH-012171N	–	3,00	62
R ALS SCH-0671N	–	6,00	70
R ALS SCH-072281N	–	80,00	69
R ALS SCH-072282	–	80,00	69
R ALS SCH-072287	–	101,00	69
R ALS SCH-0751N	–	9,00	66
R ALS SCH-0841N	–	4,00	69, 70
R ALS SCH-0951NCH	–	182,00	70
R ALS SCH-101N	–	41,00	61
R ALS SCH-112011N	–	19,00	61
R ALS SCH-112021N	–	19,00	61
R ALS SCH-112061N	–	13,00	62
R ALS SCH-112081N	–	41,00	63
R ALS SCH-112091N	–	41,00	62, 63
R ALS SCH-112101N	–	41,00	62, 63
R ALS SCH-112111N	–	68,00	64
R ALS SCH-112121N	–	71,00	65
R ALS SCH-112131N	–	71,00	65
R ALS SCH-112141N	–	71,00	65
R ALS SCH-112151N	–	71,00	65
R ALS SCH-112161N	–	91,00	64, 65
R ALS SCH-1231N	–	15,00	67
R ALS SCH-1511	–	10,00	69
R ALS SCH-1512	–	10,00	69

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R ALS SCH-1517	–	10,00	69
R ALS SCH-152031N	–	37,00	64
R ALS SCH-201N	–	72,00	61
R ALS SCH-2841N	–	5,00	70, 71
R ALS SCH-2847	–	6,00	70, 71
R ALS SCH-301N	–	108,00	61
R ALS SCH-401N	–	144,00	61
R ALS SCH-9051N	–	28,00	68
R ALS SCH-9061N	–	35,00	68
R ALS SCH-M131	–	5,00	68
R ALS SCH-M132	–	5,00	68
R ALS SCH-M137	–	5,00	68
R ALS SLLN-42NW117	–	720,00	74
R ALS Z-VERIP-DL	–	48,00	111, 242, 243
R ALS Z-VERIP-DL3	–	46,00	111, 242, 243
R ALS Z-VERIP-L2	–	29,00	111, 242, 243
R ALS ZEFI-19WW7	–	623,00	237, 238
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	827,98	178
R EG 30832	–	32,03	220
R EG 30833	–	63,04	220, 221
R EG 30834	–	97,05	221
R EG 30835	–	125,06	221
R EG 31605	–	132,02	210
R EG 31616	–	174,01	210
R EG 31627	–	59,01	215, 216
R EG 32589	–	97,02	259
R EG 32732	–	20,01	255
R EG 32733	–	99,01	256, 257
R EG 32737	–	56,01	262
R EG 32738	–	70,02	262
R EG 32741	–	85,02	256, 257
R EG 33181	–	189,01	213
R EG 49258	–	59,01	211
R EG 49618	–	246,02	214
R EG 49859	–	198,02	210, 211
R EG 61759W	–	790,01	164, 165
R EG 75317	–	92,02	212, 213
R EG 92084	–	32,03	219
R EG 92085	–	63,04	219
R EG 92086	–	97,05	219, 220
R EG 92087	–	125,06	220
R EG 93565	–	235,01	209
R EG 93896	–	316,01	208, 209
R EG 94326	–	200,01	214
R EG 94616	–	84,02	223, 224
R EG 94617	–	111,02	223, 224
R EG 94704	–	90,02	216
R EG 94705	–	305,02	213, 214
R EG 94935	–	118,02	209, 210
R EG 94936	–	186,01	209, 210
R EG 94998	–	97,02	223

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R EG 95175	–	118,02	213
R EG 95499	–	139,02	210
R EG 96059	–	95,01	224, 225
R EG 96064	–	70,02	224
R EG 96065	–	83,02	224
R EG 96497	–	103,02	231
R EG 96501	–	103,02	231
R EG 96663	–	262,01	261, 262
R EG 96664	–	229,01	261, 262
R EG 96668	–	83,02	262
R EG 96671	–	136,01	261
R EG 96673	–	136,01	261
R EG 96684	–	125,02	260, 261
R EG 97629	–	221,01	261, 262
R EG 97714	–	82,01	257
R EG 97715	–	154,01	257, 258
R EG 97716	–	205,02	258
R EG 97717	–	257,02	258, 259
R EG 97918	–	257,02	259, 260
R EG 97922	–	257,02	260
R ELBK225738	924700312	148,29	182
R ELBR5100/20 LED	–	142,30	182, 183
R ELBR5100/30 LED	–	209,31	182, 183
R ELE 25-103	–	41,00	61
R ELE 25-203	–	72,00	61
R ELE 25-303	–	108,00	61
R ELE 25-403N	–	144,00	61
R ELE 267560 00	941000101	700,24	147
R ELE 267584 00	941301691	706,71	147, 148
R ELE 388190 31	–	28,20	179
R ELE 528332 99	941961801	3,23	51, 52
R ELE 567096 00	941961401	21,54	51
R ELE 99-025 -3	–	29,00	61
R ELE 99-027 -3	–	68,00	62, 63
R ELE 99-029 -3	–	101,00	65
R ELE 99-030 -3	–	101,00	65
R ELE 99-079 -3	–	68,00	62, 63
R ELE 99-127 -3	–	45,00	64
R ELE LE-4417SP-2	–	27,31	29, 30, 32, 160
R ELE LE-EB-X1292.150.20	–	43,08	115
R ELE LE-ENC-8001	–	9,00	99
R ELE LE-ENC-8003	–	8,00	99
R ELE LE-ENC-8005	–	7,00	99
R ELE LE-ENZ-5001	–	7,00	96
R ELE LE-ENZ-5005	–	8,00	96
R ELE LE-MID-1WW6	–	300,00	230
R ELE LE-MID-2WW6	–	351,00	230, 231
R ELE LE-SCH-012172	–	3,00	62
R ELE LE-SCH-012177	–	5,00	62
R ELE LE-SCH-0672	–	6,00	70
R ELE LE-SCH-0752	–	9,00	66

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R ELE LE-SCH-0757	–	11,00	66
R ELE LE-SCH-0842	–	4,00	69, 70
R ELE LE-SCH-0847	–	6,00	69, 70
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	182,00	70
R ELE LE-SCH-102	–	41,00	61
R ELE LE-SCH-112012	–	19,00	61
R ELE LE-SCH-112022	–	19,00	61
R ELE LE-SCH-112027	–	29,00	61
R ELE LE-SCH-112062	–	13,00	62
R ELE LE-SCH-112067	–	19,00	62
R ELE LE-SCH-112082	–	41,00	63
R ELE LE-SCH-112087	–	68,00	63
R ELE LE-SCH-112092	–	41,00	62, 63
R ELE LE-SCH-112102	–	41,00	62, 63
R ELE LE-SCH-112112	–	68,00	64
R ELE LE-SCH-112118	–	64,00	64
R ELE LE-SCH-112122	–	71,00	65
R ELE LE-SCH-112132	–	71,00	65
R ELE LE-SCH-112142	–	71,00	65
R ELE LE-SCH-112147	–	101,00	65
R ELE LE-SCH-112152	–	71,00	65
R ELE LE-SCH-112157	–	101,00	65
R ELE LE-SCH-112162	–	91,00	64, 65
R ELE LE-SCH-112167	–	122,00	64, 65
R ELE LE-SCH-1232	–	15,00	67
R ELE LE-SCH-1237	–	16,00	67
R ELE LE-SCH-152032	–	37,00	64
R ELE LE-SCH-202	–	72,00	61
R ELE LE-SCH-2842	–	5,00	70, 71
R ELE LE-SCH-302	–	108,00	61
R ELE LE-SCH-3187	–	12,00	67
R ELE LE-SCH-3197	–	13,00	67
R ELE LE-SCH-402	–	144,00	61
R ELE LE-SCH-6207	–	20,00	67
R ELE LE-SCH-6410	–	15,00	67, 68
R ELE LE-SCH-6430	–	23,00	67, 68
R ELE LE-SCH-9052	–	28,00	68
R ELE LE-SCH-9057	–	45,00	68
R ELE LE-SCH-9062	–	35,00	68
R ELE LE-SCH-9067	–	54,00	68
R ELE LE-Z-HIKIT-CH	–	5,00	276
R ELE LE-ZEFIM-19WW7	–	569,00	237, 238
R ESY 4005/840 AN	941744079	745,48	237
R ESY1161 N	924743201	87,43	173
R ESY1163 N	924745201	211,29	173
R ESY1165 N	924747201	260,83	173
R ESY1168	927214079	372,84	197
R ESY1169	927215279	264,06	197
R ESY1170	927215379	264,06	198
R ESY1171	927215479	372,84	197, 198
R ESY306051	941503109	1129,97	164

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R ESY3074/100 I	941330009	171,44	229
R ESY3074/100 N	941330109	171,44	229
R ESY3418/100 I	941300009	214,52	229, 230
R ESY3418/100 N	941300109	214,52	229, 230
R ESY3521 LED F	927277079	357,76	194, 195
R ESY3522 LED F	927277179	357,76	195
R ESY3526 L	927801319	63,54	196
R ESY3526 R	927801309	63,54	195, 196
R ESY3526 RL	927801349	63,54	196, 197
R ESY3526 U	927801329	63,54	196
R ESY3526 UU	927801339	63,54	196
R ESY3529	927432579	387,91	198
R ESY3603 F	927276879	357,76	193, 194
R ESY3604 F	927276779	357,76	193
R ESY3612	927801139	56,00	194
R ESY3614	927801149	35,54	194
R ESY4004/830 AN	941741179	745,48	237
R ESY4004/840 AN	941745079	745,48	237
R ESY4005/830 AN	941740179	745,48	237
R ESY810039	924343201	113,28	173, 174
R ESY810138	924345201	244,67	173, 174
R ESY810237	924347201	293,14	173, 174
R ESY820922	941741379	760,56	236, 237
R ESY820946	941741279	760,56	236, 237
R ESY820960	941740379	760,56	236, 237
R ESY820984	941740279	760,56	236, 237
R K4400/100	920896069	7,26	112
R K4401/100	920858319	12,31	112
R K4401/150	920858329	29,90	112
R K4402/68	920896009	7,26	112
R K4402/75	920896019	7,26	112
R K4402/80	920896029	7,26	112
R K4402/85	920896039	7,26	112
R K4402/90	920896049	7,26	112
R K4402/95	920896059	7,26	112
R K4403/68	920896079	7,26	112
R K4403/75	920896089	7,26	112
R K4404/1	920896109	7,26	112
R K4404/2	920896119	22,48	112
R K4410/210	920858349	21,96	113
R K4411/150	920858359	43,82	113
R K4411/280	920858369	48,37	113
R K4412/100	920896309	9,49	113
R K4412/110	920896319	9,49	113
R K4412/125	920896329	9,49	113
R K4412/145	920896339	9,49	113
R K4412/160	920896349	9,49	113
R K4412/180	920896359	9,49	113
R K4416/1	920896379	16,87	113
R K4416/2	920896389	23,24	113
R K4420/1	920896589	30,51	114, 115

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R K4420/2	920896599	30,67	114, 115
R K4420/280	920858379	69,45	114
R K4421/280	920858399	79,32	114
R K4422/180	920896509	16,87	114, 115
R K4422/190	920896519	16,87	114, 115
R K4422/200	920896529	16,87	114, 115
R K4422/215	920896539	16,87	114, 115
R K4422/240	920896549	16,87	114, 115
R K4422/250	920896559	1686,58	114, 115
R K9320-11	920849519	19,56	115, 116
R K9320-20	920849529	22,39	115, 116
R K9320-21	920849539	25,08	115, 116
R L123001	–	28,81	96
R L123003	–	36,24	96
R L123004	–	36,24	96
R L123005	–	36,24	96
R L123007	–	30,64	99
R L123008	–	30,64	99
R L123009	–	38,13	99
R L123010	–	38,13	99
R L123011	–	38,13	99
R L123011A	–	38,13	99
R L123031	–	30,64	97
R L123032	–	30,64	97
R L123034	–	38,13	97
R L123035	–	38,13	97
R L123261	–	28,76	97
R L123266	–	36,24	97
R LL7015/0000/0013	–	103,00	54
R LL7015/4058-0036	–	200,00	54
R LL7015/4068-0027	–	215,00	54
R LL7047/8903/0001	–	30,00	54, 55
R LL7047/9315/0004	–	37,00	55
R LL7047/9400/0005	–	11,00	55
R LL7048/3303-0010	–	30,00	55, 56
R LUM05163931	–	59,00	179, 180
R LUM05165331	–	109,00	180
R LUM39631731	–	73,20	179
R ME5720NW37B-2	–	226,79	159, 160
R ME5720NW42B-2	–	282,67	159, 160
R ME5720WW37B-2	–	226,79	159, 160
R ME5720WW42B-2	–	282,67	159, 160
R ME9951-SPEC623B	–	77,54	128
R MXH133923	941321003	42,20	91, 92
R MXH133937	941321603	42,20	91, 92
R MXH134160	941323673	75,58	94, 95
R MXH134161	941323073	75,58	94, 95
R MXH134165	941328673	70,20	91
R MXH134166	941328073	70,20	91
R MXH134173	941328103	70,20	91
R MXH135060	941000003	33,44	142

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R MXH135960	941328003	120,82	91
R MXH135962	941323003	125,13	95
R P8511/236	912526715	46,50	40
R P8511/258	912527715	58,35	40
R P8511/36	912515715	38,97	40
R P8511/58	912518715	49,74	40
R P8611/228-54 I	911827705	186,51	161
R P8611/235-80 I	911828705	206,98	161
R P8611/28-54 I	911818705	156,36	161
R P8611/35-80 I	911819705	171,44	161
R P86130 I	941319701	63,54	161
R PRA 5211004	–	99,00	36
R PRA 5211005	–	115,00	36
R PRA 5211014	–	126,00	36
R PRA 5211015	–	145,00	36
R PRA 5231004	–	87,00	36, 37
R PRA 5231005	–	100,00	36, 37
R PRA 5231014	–	109,00	36, 37
R PRA 5231015	–	129,00	36, 37
R PRA 5240004	–	200,00	37, 38
R PRA 5240005	–	206,00	37, 38
R PRA 5240014	–	203,00	37, 38
R PRA 5240015	–	213,00	37, 38
R PRA 9600009	–	32,00	177
R PRA 9600012	–	485,00	176, 177
R PRA 9600019	–	42,00	177
R PRA 9600112	–	800,00	176, 177
R PRA 9600212	–	660,00	176, 177
R PRA 9610112	–	800,00	176, 177
R PRA 9610212	–	660,00	176, 177
R PU70966	924700140	169,20	231, 232
R PU70967	924700141	169,20	231, 232
R PU71262	941300179	117,60	141
R PU71267	941304109	117,60	140, 141
R PU71335	941200159	204,82	233
R PU71336	941200169	204,82	233
R PU71337	941200179	184,36	232, 233
R PU71338	941200189	184,36	232, 233
R RZB211005/60	924103113	84,20	143
R RZB451183	–	173,59	38, 39
R RZB451185	–	156,36	38, 39
R RZB611975.0031	–	216,67	238
R RZB611976.0031	–	251,13	238, 239
R RZB611978.0031	–	314,68	239
R S514 270	924120309	94,97	143
R SLV 1001012	941424708	64,71	94
R SLV 1001014	941424808	64,71	94
R SLV 116302	941990598	5,28	206
R SLV 116304	941990698	5,28	206
R SLV 132020	920570058	43,17	218
R SLV 132021	920570068	43,17	218

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R SLV 132650	920581218	64,71	207
R SLV 132651	920581208	64,71	207
R SLV 133120	941303478	204,72	206
R SLV 133121	941303468	204,72	206
R SLV 133511	920580088	126,10	207, 208
R SLV 133840	941300758	839,18	206
R SLV 133841 LED	941330108	839,18	206
R SLV 135024	941302558	300,68	208
R SLV 143010	154000358	42,97	77
R SLV 143011	154000328	42,97	77
R SLV 143012	154000348	42,97	77
R SLV 143020	154000258	86,05	77
R SLV 143021	154000228	86,05	77
R SLV 143022	154000248	86,05	77
R SLV 143030	154001888	12,82	77
R SLV 143031	154001618	12,82	77
R SLV 143032	154001628	12,82	77
R SLV 143040	154001898	12,82	77
R SLV 143041	154001638	12,82	77
R SLV 143042	154001648	12,82	77
R SLV 143050	154001368	20,36	79
R SLV 143051	154001288	18,20	79
R SLV 143052	154001378	20,36	79
R SLV 143060	154001388	20,36	79
R SLV 143061	154001398	20,36	79
R SLV 143062	154001408	20,36	79
R SLV 143070	154001418	24,66	78
R SLV 143071	154001428	24,66	78
R SLV 143072	154001218	24,66	78
R SLV 143080	154001438	24,66	78
R SLV 143081	154001448	24,66	78
R SLV 143082	154001458	24,66	78
R SLV 143090	154001468	9,59	79, 80
R SLV 143091	154001238	9,59	79, 80
R SLV 143092	154001248	9,59	79, 80
R SLV 143100	154001478	21,43	77, 78
R SLV 143101	154001258	21,43	77, 78
R SLV 143102	154001268	21,43	77, 78
R SLV 143130	154009708	4,20	80
R SLV 143131	154009208	4,20	80
R SLV 143132	154009218	4,20	80
R SLV 143160	154002028	38,66	78, 79
R SLV 143161	154002038	38,66	78, 79
R SLV 143162	154002048	38,66	78, 79
R SLV 143380	154002448	24,66	80
R SLV 143381	154002458	24,66	80
R SLV 143382	154002468	24,66	80
R SLV 143390	922614218	46,40	82, 83
R SLV 143391	922614088	46,40	82, 83
R SLV 143392	922614098	46,40	82, 83
R SLV 143440	922624048	64,71	83

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R SLV 143441	922624028	64,71	83
R SLV 143442	922615008	64,71	83
R SLV 143570 LED	922818088	193,95	82
R SLV 143571 LED	922818078	183,18	82
R SLV 143574 LED	922818098	204,72	82
R SLV 144200	922616108	48,55	82
R SLV 144201	922616128	48,55	82
R SLV 144204	922616148	48,55	82
R SLV 146111	941740708	462,23	214, 215
R SLV 146682 LED	941302308	135,79	217
R SLV 147441	920551018	43,17	217
R SLV 147442	920556018	85,17	217
R SLV 147443	920558018	118,56	217, 218
R SLV 147444	920559018	150,87	218
R SLV 148018	920500808	75,48	218, 219
R SLV 149762 LED	941306858	204,72	222
R SLV 149772 LED	941306868	236,06	222
R SLV 149782 LED	941306908	279,14	222, 223
R SLV 151282	921002058	111,02	223
R SLV 151781	941308158	311,45	222
R SLV 151791 LED	941308108	386,84	222
R SLV 151796 LED	941308178	386,84	222
R SLV 152980 LED	922818148	376,07	75, 76
R SLV 152981 LED	922818128	376,07	75, 76
R SLV 153560	922615238	48,55	76
R SLV 153561	922615228	48,55	76
R SLV 153564	922615248	48,55	76
R SLV 155463	920581538	279,14	207
R SLV 155651	922021048	257,60	215
R SLV 155652	922051048	483,77	212
R SLV 156031	922051288	645,32	212
R SLV 156040	922021298	236,06	215
R SLV 156041	922021288	236,06	215
R SLV 228332 LED	941710608	94,86	110
R SLV 228412 LED	941710918	172,41	110
R SLV 228925	924803302	246,83	236
R SLV 229075	920521098	78,71	228, 229
R SLV 229532	924103702	150,87	228
R SLV 229535	924103704	118,56	228
R SLV 229701 LED	941313208	86,25	110
R SLV 229702 LED	941313308	86,25	110
R SLV 230435	924803802	126,10	235
R SLV 231215	924800704	111,02	235, 236
R SLV 231225	924800804	150,87	235, 236
R SLV 231305 LED	941735458	193,95	235
R SLV 231455 LED	941735508	246,83	234, 235
R SLV 231595	924800024	257,60	236
R SLV 232531	924100400	100,25	228
R SLV 232535	924100404	100,25	228
R SLV 232905 LED	941464258	215,49	227
R SLV 232915 LED	941464358	236,06	227, 228

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R SLV 234401	941742008	246,83	212
R SLV 234411	941742108	300,68	212
R SLV 234421	941742208	397,61	212
R SMA 1000541	–	75,48	133
R SMA 1000542	–	105,74	133
R SMA 1000543	–	139,13	133
R SMA 1000724	–	75,48	133
R SMA 1000725	–	105,74	133
R SMA 1000726	–	139,13	133
R SMA 1001252	–	59,00	97, 98, 99, 100
R SMA 1001253	–	59,00	97, 98, 99, 100
R SMA 1001254	–	79,00	98, 100
R SMA 1001255	–	79,00	98, 100
R SMA 1001270	–	287,34	109
R SMA 1001769	–	116,51	134
R SMA 1001770	–	148,82	134, 199, 200
R SMA 1002831	–	105,00	23
R SMA 1002832	–	105,00	23
R SMA 1002833	–	112,00	23
R SMA 1002834	–	112,00	23
R SMA 1002834-N	–	322,00	23, 199
R SMA 1002835	–	112,00	23
R SMA 1002836	–	133,00	23
R SMA 1002837	–	133,00	23
R SMA 1002837-N	–	375,00	23, 199
R SMA 1002838	–	133,00	23
R SMA 1002968	–	105,74	134, 135
R SMA 1002969	–	133,74	134, 135
R SMA 1002970	–	160,67	134, 135
R SMA MGL0010	–	70,11	126, 127, 158, 159
R SMA MGL0023	–	72,59	89
R SMA MGL0033	–	42,33	89, 108
R SMA MGL0035	–	82,71	109
R SMA MGL0036	–	82,71	109
R SMA MGL0042	–	82,71	109
R SMA MGL0045	–	42,33	89, 108
R SMA MGL0067	–	31,34	107, 108
R SMA MGL0071	–	24,34	107, 108
R SMA MGL0072	–	26,71	107, 108
R SMA MGL0073	–	27,46	107, 108
R SMA MGL0105	–	92,73	127, 159
R SMA MGL0111	–	50,30	108, 109
R SMA MGL0115	–	44,91	127, 159
R SMA MGL0135	–	23,59	88, 89
R SMA MGL0136	–	23,59	88, 89
R SMA MGL0148	–	144,21	158
R SMA MGL0149	–	133,98	158
R SMA MGL0165	–	110,50	126, 158
R SMA MGL0192	–	52,56	89, 90
R SMA MGL0203	–	45,45	90
R SMA MGL0204	–	45,45	90

EM No	E-No	Prix CHF	Page
R SMA MGL0205	–	45,45	90
R SMA MGL1027	–	108,11	106, 107
R SMA MGL1028	–	108,11	106, 107
R SMA MGL1029	–	111,66	107
R SMA MGL1030	–	111,66	107
R SMA MGL1034	–	67,72	105
R SMA MGL1035	–	67,72	105
R SMA MGL1036	–	83,77	105, 106
R SMA MGL1037	–	83,77	105, 106
R SMA MGL1038	–	85,49	106
R SMA MGL1039	–	85,49	106
R SMA MGL1093	–	61,37	88
R SMA MGL1095	–	61,37	88
R SMA MGL1140	–	103,80	90
R SMA MGL1141	–	103,80	90
R SMA MGL1142	–	103,80	90
R SMA MGL2214	–	279,89	125, 126, 157
R SMA MGL2215	–	252,43	125, 126, 157
R SMA MGL9000CH	–	192,33	240
R SMA MGL9002CH	–	172,30	240, 241
R TEKPB3001E	–	7,54	189
R TEKPB3002E	–	7,54	189, 190
R TEKPB3003E	–	7,54	190
R TEKPBV80301E	–	58,16	187
R TEKPBV80302E	–	58,16	187, 188
R TEKTW77507B	–	124,93	188
R TEKTWT8006B	–	57,08	188
R TEKTWT9002	–	37,70	188, 189
R TEKY0492WMC	–	478,38	190, 191
R TEKY1492WM	–	427,76	191
R TEKY3092WM140	–	369,60	189
R TEKY3292WM	–	540,85	192
R TEKY3692WM	–	540,85	192, 193
R TEKY4292WM	–	524,69	192
R TEKY4392WM	–	524,69	193
R TEKY8092WM143	–	297,45	187
R TEKY8092WM147	–	297,45	187
R TEKY8092WM148	–	297,45	187
R TEKY8092WM149	–	297,45	187
R TEKY9292WMC	–	444,99	190
R TEKY9392WMC	–	444,99	191, 192
R TEKY9992WM	–	394,38	191
R ZL11001	941001005	145,59	139
R ZL11002	941002005	177,90	139, 140
R ZL11003	941003005	177,90	139
R ZL11004	941004005	204,82	139, 140
R ZL11005	941005005	242,52	140
R ZL11006	941006005	177,90	139
R ZL11007	941007005	204,82	139, 140
S EG 11586	–	35,01	255
S EG 11659	–	49,01	255

Index référence EM No

EM No	E-No	Prix CHF	Page
S EG 11671	–	35,01	255, 256
S EG 11672	–	35,01	256
V 2251 LED	952300532	29,87	180, 181

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R SMA MGL0149	133,98	158
–	R ALS SCH-1517	10,00	69
–	R ALS SCH-1512	10,00	69
–	R ALS SCH-1511	10,00	69
–	R ALS SCH-M137	5,00	68
–	R ALS SCH-M132	5,00	68
–	R ALS SCH-M131	5,00	68
–	R ELE LE-SCH-9067	54,00	68
–	R ELE LE-SCH-9062	35,00	68
–	R ALS SCH-072281N	80,00	69
–	R ALS SCH-9061N	35,00	68
–	R ELE LE-SCH-9052	28,00	68
–	R ALS SCH-9051N	28,00	68
–	R ELE LE-SCH-6430	23,00	67, 68
–	R ELE LE-SCH-6410	15,00	67, 68
–	R ELE LE-SCH-6207	20,00	67
–	R ELE LE-SCH-3197	13,00	67
–	R ELE LE-SCH-3187	12,00	67
–	R ELE LE-SCH-1237	16,00	67
–	R ELE LE-SCH-9057	45,00	68
–	R ALS SCH-072282	80,00	69
–	R ALS SCH-072287	101,00	69
–	R ALS SCH-0841N	4,00	69, 70
–	R EG 94998	97,02	223
–	R EG 94616	84,02	223, 224
–	R EG 94617	111,02	223, 224
–	R EG 96064	70,02	224
–	R EG 96065	83,02	224
–	R EG 96059	95,01	224, 225
–	R SMA MGL0072	26,71	107, 108
–	R SMA MGL0073	27,46	107, 108
–	R SMA MGL0067	31,34	107, 108
–	R SMA MGL0111	50,30	108, 109
–	R ALS SCH-2847	6,00	70, 71
–	R ELE LE-SCH-2842	5,00	70, 71
–	R ALS SCH-2841N	5,00	70, 71
–	R ELE LE-SCH-0672	6,00	70
–	R ALS SCH-0671N	6,00	70
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	182,00	70
–	R ALS SCH-0951NCH	182,00	70
–	R ELE LE-SCH-0847	6,00	69, 70
–	R ELE LE-SCH-0842	4,00	69, 70
–	R ELE LE-SCH-1232	15,00	67
–	R SMA MGL0071	24,34	107, 108
–	R ALS SCH-1231N	15,00	67
–	R ELE LE-SCH-0752	9,00	66
–	R ELE LE-SCH-112082	41,00	63
–	R ALS SCH-112081N	41,00	63
–	R ELE 99-027 -3	68,00	62, 63
–	R ELE LE-SCH-112102	41,00	62, 63
–	R ALS SCH-112101N	41,00	62, 63

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R ELE 99-079 -3	68,00	62, 63
–	R ELE LE-SCH-112092	41,00	62, 63
–	R ALS SCH-112091N	41,00	62, 63
–	R ELE LE-SCH-112087	68,00	63
–	R ELE LE-SCH-112067	19,00	62
–	R ALS SCH-112061N	13,00	62
–	R EG 49859	198,02	210, 211
–	R ELE LE-SCH-012172	3,00	62
–	R ALS SCH-012171N	3,00	62
–	R ELE LE-SCH-112027	29,00	61
–	R ELE LE-SCH-112022	19,00	61
–	R ALS SCH-112021N	19,00	61
–	R ELE 99-025 -3	29,00	61
–	R ELE LE-SCH-112062	13,00	62
–	R ALS SCH-112111N	68,00	64
–	R ELE LE-SCH-112112	68,00	64
–	R ELE LE-SCH-112118	64,00	64
–	R ALS SCH-0751N	9,00	66
–	R ELE LE-SCH-112157	101,00	66
–	R ELE LE-SCH-112152	71,00	66
–	R ALS SCH-112151N	71,00	66
–	R ELE LE-SCH-112147	101,00	66
–	R ELE LE-SCH-112142	71,00	66
–	R ALS SCH-112141N	71,00	65
–	R ELE 99-030 -3	101,00	65
–	R ELE LE-SCH-112132	71,00	65
–	R ALS SCH-112131N	71,00	65
–	R ELE 99-029 -3	101,00	65
–	R ELE LE-SCH-112122	71,00	65
–	R ALS SCH-112121N	71,00	65
–	R ELE LE-SCH-112167	122,00	64, 65
–	R ELE LE-SCH-112162	91,00	64, 65
–	R ALS SCH-112161N	91,00	64, 65
–	R ELE 99-127 -3	45,00	64
–	R ELE LE-SCH-152032	37,00	64
–	R ALS SCH-152031N	37,00	64
–	R ELE LE-SCH-0757	11,00	66
–	R EG 30835	125,06	221
–	R EG 30834	97,05	221
–	R EG 30833	63,04	220, 221
–	R EG 31627	59,01	215, 216
–	R EG 94704	90,02	216
–	R EG 94936	186,01	209, 210
–	R EG 94935	118,02	209, 210
–	R EG 93565	235,01	209
–	R EG 93896	316,01	208, 209
–	R ELE LE-ENZ-5001	7,00	96
–	R ELE LE-ENZ-5005	8,00	96
–	R EG 31605	132,02	210
–	R ALS 6801	11,00	96
–	R ALS 6805	11,00	96

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R ALS 6807	12,00	96
–	R L123001	28,81	96
–	R L123003	36,24	96
–	R L123004	36,24	96
–	R L123005	36,24	96
–	R L123031	30,64	97
–	R L123032	30,64	97
–	R ALS 6803	11,00	96
–	R SMA MGL1093	61,37	88
–	R SMA MGL1095	61,37	88
–	R SMA MGL0135	23,59	88, 89
–	R EG 75317	92,02	212, 213
–	R EG 33181	189,01	213
–	R EG 95175	118,02	213
–	R EG 94705	305,02	213, 214
–	R EG 49618	246,02	214
–	R EG 94326	200,01	214
–	R EG 95499	139,02	210
–	R EG 31616	174,01	210
–	R SMA MGL0205	45,45	90
–	R SMA MGL0204	45,45	90
–	R SMA MGL0203	45,45	90
–	R SMA MGL1142	103,80	90
–	R SMA MGL1141	103,80	90
–	R SMA MGL1140	103,80	90
–	R SMA MGL0192	52,56	89, 90
–	R SMA MGL0023	72,59	89
–	R SMA MGL0045	42,33	89, 108
–	R SMA MGL0033	42,33	89, 108
–	R SMA MGL0136	23,59	88, 89
–	R L123034	38,13	97
–	R L123035	38,13	97
–	R L123261	28,76	97
–	R L123266	36,24	97
–	R ALS BRI-40NW11	263,00	74, 75
–	R ALS BRI-40NW12DA	263,00	74, 75
–	R ALS BRI-40NW12F	263,00	74, 75
–	R ALS BRI-40NW12	263,00	74, 75
–	R ALS SLLN-42NW117	720,00	74
–	R ALS BWS-40NW11-1F	216,00	73, 74
–	R ALS BWS-40WW11-1F	216,00	73, 74
–	R ALS BWS-30NW11-1F	186,00	73
–	R ALS BWS-30WW11-1F	186,00	73
–	R SMA MGL1039	85,49	106
–	R SMA MGL1027	108,11	106, 107
–	R SMA MGL1028	108,11	106, 107
–	R SMA MGL1029	111,66	107
–	R SMA MGL1030	111,66	107
–	R EG 92084	32,03	219
–	R EG 92085	63,04	219
–	R EG 92086	97,05	219, 220

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R EG 92087	125,06	220
–	R EG 30832	32,03	220
–	R ALS BRI-40NW11F	263,00	74, 75
–	R ELE LE-SCH-112012	19,00	61
–	R ALS BRI-40NW11DA	263,00	74, 75
–	R SMA MGL1037	83,77	105, 106
–	R SMA 1001253	59,00	97, 98, 99, 100
–	R SMA 1001252	59,00	97, 98, 99, 100
–	R SMA 1001255	79,00	98, 100
–	R SMA 1001254	79,00	98, 100
–	R ELE LE-ENC-8001	9,00	99
–	R ELE LE-ENC-8003	8,00	99
–	R ELE LE-ENC-8005	7,00	99
–	R SMA MGL0148	144,21	158
–	R L123007	30,64	99
–	R L123008	30,64	99
–	R L123009	38,13	99
–	R L123010	38,13	99
–	R L123011	38,13	99
–	R L123011A	38,13	99
–	R TEKY4392WM	524,69	193
–	R TEKY3692WM	540,85	192, 193
–	R SMA MGL1034	67,72	105
–	R SMA MGL1035	67,72	105
–	R SMA MGL1036	83,77	105, 106
–	R SMA MGL1038	85,49	106
–	R ALS SCH-112011N	19,00	61
–	R ELE LE-SCH-012177	5,00	62
–	R ELE LE-SCH-402	144,00	61
–	R ELBR5100/30 LED	209,31	182, 183
–	R ELBR5100/20 LED	142,30	182, 183
–	R 6557/158	38,97	31
–	R 6557/136	41,12	31
–	R ELE LE-4417SP-2	27,31	29, 30, 32, 160
–	R EG 96671	136,01	261
–	R EG 96673	136,01	261
–	R EG 97629	221,01	261, 262
–	R TEKY8092WM143	297,45	187
–	R EG 96663	262,01	261, 262
–	R EG 32737	56,01	262
–	R EG 32738	70,02	262
–	R EG 96668	83,02	262
–	R SMA MGL2215	252,43	125, 126, 157
–	R SMA MGL2214	279,89	125, 126, 157
–	R SMA MGL0165	110,50	126, 158
–	R SMA MGL0010	70,11	126, 127, 158, 159
–	R SMA MGL0105	92,73	127, 159
–	R EG 96664	229,01	261, 262
–	R TEKY8092WM147	297,45	187
–	R TEKY8092WM148	297,45	187
–	R TEKY8092WM149	297,45	187

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R EG 32732	20,01	255
–	S EG 11586	35,01	255
–	S EG 11659	49,01	255
–	S EG 11671	35,01	255, 256
–	S EG 11672	35,01	256
–	R EG 32741	85,02	256, 257
–	R ELE 25-403N	144,00	61
–	R EG 97714	82,01	257
–	R 38007900 P	483,77	33, 34
–	R 38004800 P	413,76	33, 34
–	R EG 97715	154,01	257, 258
–	R EG 97716	205,02	258
–	R EG 97717	257,02	258, 259
–	R EG 32589	97,02	259
–	R EG 97918	257,02	259, 260
–	R EG 97922	257,02	260
–	R EG 96684	125,02	260, 261
–	R TEKPBV80302E	58,16	187, 188
–	R TEKPBV80301E	58,16	187
–	R SMA MGL0115	44,91	127, 159
–	R ME9951-SPEC623B	77,54	128
–	M L7298	99,00	181
–	M L9802 T2	54,90	181
–	R SMA 1002836	133,00	23
–	R SMA 1002835	112,00	23
–	R SMA 1002834	112,00	23
–	R SMA 1002833	112,00	23
–	R SMA 1002832	105,00	23
–	R SMA 1002831	105,00	23
–	R SMA 1001770	148,82	134, 199, 200
–	R SMA 1002968	105,74	134, 135
–	R SMA 1002969	133,74	134, 135
–	R SMA 1002970	160,67	134, 135
–	R EG 61759W	790,01	164, 165
–	R 38653599 P	4,31	146
–	R 38655999 P	62,47	146, 147
–	R 38657399 P	68,93	147, 149, 150
–	R ME5720NW42B-2	282,67	159, 160
–	R ME5720WW42B-2	282,67	159, 160
–	R ME5720NW37B-2	226,79	159, 160
–	R ME5720WW37B-2	226,79	159, 160
–	R ELE LE-Z-HIKIT-CH	5,00	276
–	R SMA 1002837	133,00	23
–	R TEKWT8006B	57,08	188
–	R SMA 1002838	133,00	23
–	R SMA 1002837-N	375,00	23, 199
–	R LUM05165331	109,00	180
–	R LUM05163931	59,00	179, 180
–	R LUM39631731	73,20	179
–	R ELE 388190 31	28,20	179
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	827,98	178

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R PRA 9600019	42,00	177
–	R PRA 9600009	32,00	177
–	R PRA 9600112	800,00	176, 177
–	R PRA 9610112	800,00	176, 177
–	R PRA 9600212	660,00	176, 177
–	R PRA 9610212	660,00	176, 177
–	R PRA 9600012	485,00	176, 177
–	R SMA 1000541	75,48	133
–	R SMA 1000724	75,48	133
–	R SMA 1000542	105,74	133
–	R SMA 1000725	105,74	133
–	R SMA 1000543	139,13	133
–	R SMA 1000726	139,13	133
–	R SMA 1001769	116,51	134
–	R SMA 1002834-N	322,00	23, 199
–	R 38615300 P	147,74	122, 145
–	R EG 32733	99,01	256, 257
–	R 67073-840 LED P	1017,96	122
–	R EG 96497	103,02	231
–	R EG 96501	103,02	231
–	R SMA MGL0042	82,71	109
–	R SMA MGL0036	82,71	109
–	R SMA 1001270	287,34	109
–	R TEKY4292WM	524,69	192
–	R TEKY3292WM	540,85	192
–	R 98755100 P	315,56	49, 50
–	R 98761200 P	224,02	49, 50
–	R 98758200 P	224,02	49, 50
–	R 37447499 P	17,23	49
–	R TEKY9392WMC	444,99	191, 192
–	R TEKY1492WM	427,76	191
–	R 17293000 P	217,75	48
–	R 17292300 P	217,75	48
–	R 44108100 P	341,60	47, 48
–	R 44118000 P	236,06	47, 48
–	R 38497800 P	581,77	47
–	R 38494700 P	378,22	47
–	R 38416900 P	378,22	46, 47
–	R 38414500 P	359,91	46, 47
–	R ELE LE-MID-2WW6	351,00	230, 231
–	R TEKTW77507B	124,93	188
–	R ELE LE-MID-1WW6	300,00	230
–	R 38373500 P	266,02	52
–	R ALS SCH-401N	144,00	61
–	R ELE 25-303	108,00	61
–	R ELE LE-SCH-302	108,00	61
–	R ALS SCH-301N	108,00	61
–	R ELE 25-203	72,00	61
–	R ELE LE-SCH-202	72,00	61
–	R ALS SCH-201N	72,00	61
–	R ELE 25-103	41,00	61

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R ELE LE-SCH-102	41,00	61
–	R ALS SCH-101N	41,00	61
–	R LL7048/3303-0010	30,00	55, 56
–	R LL7047/9400/0005	11,00	55
–	R LL7047/9315/0004	37,00	55
–	R LL7047/8903/0001	30,00	54, 55
–	R LL7015/0000/0013	103,00	54
–	R LL7015/4058-0036	200,00	54
–	R LL7015/4068-0027	215,00	54
–	R 34196100 P	170,17	53, 54
–	R 42498500 P	225,09	53
–	R 42918800 P	170,17	53
–	R 42917100 P	225,09	52, 53
–	R SMA MGL0035	82,71	109
–	R 38413800 P	254,37	46, 47
–	R EG 49258	59,01	211
–	R ALS PASUP125UFR-8WW	324,00	111
–	R ALS Z-VERIP-DL	48,00	111, 242, 243
–	R PRA 5231005	100,00	36, 37
–	R PRA 5231015	129,00	36, 37
–	R 38411400 P	254,37	46, 47
–	R ALS Z-VERIP-DL3	46,00	111, 242, 243
–	R ELE LE-EB-X1292.150.20	43,08	115
–	R TEKY9992WM	394,38	191
–	R PRA 5240014	203,00	37, 38
–	R TEKY0492WMC	478,38	190, 191
–	R TEKPB3003E	7,54	190
–	R TEKPB3002E	7,54	189, 190
–	R TEKPB3001E	7,54	189
–	R RZB451183	173,59	38, 39
–	R RZB451185	156,36	38, 39
–	R PRA 5240015	213,00	37, 38
–	R PRA 5240005	206,00	37, 38
–	R TEKY9292WMC	444,99	190
–	R RZB611976.0031	251,13	238, 239
–	R RZB611978.0031	314,68	239
–	R RZB611975.0031	216,67	238
–	R SMA MGL9002CH	172,30	240, 241
–	R SMA MGL9000CH	192,33	240
–	R ALS Z-VERIP-L2	29,00	111, 242, 243
–	R TEKWT9002	37,70	188, 189
–	R TEKY3092WM140	369,60	189
–	R PRA 5211004	99,00	36
–	R PRA 5211014	126,00	36
–	R ELE LE-ZEFIM-19WW7	569,00	237, 238
–	R PRA 5211005	115,00	36
–	R 39740499 P	130,32	45
–	R ALS ZEFI-19WW7	623,00	237, 238
–	R 37470299 P	49,54	45, 46
–	R 37467299 P	30,16	45, 46
–	R PRA 5231004	87,00	36, 37

E-No	EM No	Prix CHF	Page
–	R 37464199 P	18,31	45, 46
–	R PRA 5231014	109,00	36, 37
–	R 39759699 P	140,01	45
–	R PRA 5211015	145,00	36
–	R PRA 5240004	200,00	37, 38
154000228	R SLV 143021	86,05	77
154000248	R SLV 143022	86,05	77
154000258	R SLV 143020	86,05	77
154000328	R SLV 143011	42,97	77
154000348	R SLV 143012	42,97	77
154000358	R SLV 143010	42,97	77
154001218	R SLV 143072	24,66	78
154001238	R SLV 143091	9,59	79, 80
154001248	R SLV 143092	9,59	79, 80
154001258	R SLV 143101	21,43	77, 78
154001268	R SLV 143102	21,43	77, 78
154001288	R SLV 143051	18,20	79
154001368	R SLV 143050	20,36	79
154001378	R SLV 143052	20,36	79
154001388	R SLV 143060	20,36	79
154001398	R SLV 143061	20,36	79
154001408	R SLV 143062	20,36	79
154001418	R SLV 143070	24,66	78
154001428	R SLV 143071	24,66	78
154001438	R SLV 143080	24,66	78
154001448	R SLV 143081	24,66	78
154001458	R SLV 143082	24,66	78
154001468	R SLV 143090	9,59	79, 80
154001478	R SLV 143100	21,43	77, 78
154001618	R SLV 143031	12,82	77
154001628	R SLV 143032	12,82	77
154001638	R SLV 143041	12,82	77
154001648	R SLV 143042	12,82	77
154001888	R SLV 143030	12,82	77
154001898	R SLV 143040	12,82	77
154002028	R SLV 143160	38,66	78, 79
154002038	R SLV 143161	38,66	78, 79
154002048	R SLV 143162	38,66	78, 79
154002448	R SLV 143380	24,66	80
154002458	R SLV 143381	24,66	80
154002468	R SLV 143382	24,66	80
154009208	R SLV 143131	4,20	80
154009218	R SLV 143132	4,20	80
154009708	R SLV 143130	4,20	80
372911309	L A1159-70	44,72	116
372999969	L A1159-71	19,10	116
535530400	J 77752700 P	242,33	252
535532400	J 77754100 P	310,18	252
910009649	R 1183 M EVG	105,74	31, 32
910015649	R 1188 M EVG	105,74	31, 32
910018649	R 1189 M EVG	116,51	31, 32

E-No	EM No	Prix CHF	Page
910810039	R 1183 EVG	96,05	31
910814039	R 1188 EVG	96,05	31
910817629	R 1128/54 KM	114,36	32
910819039	R 1189 EVG	105,74	31
910819629	R 1135/49/80 KM	125,13	32
911015719	R 1458 E	164,97	161
911818705	R P8611/28-54 I	156,36	161
911819705	R P8611/35-80 I	171,44	161
911827705	R P8611/228-54 I	186,51	161
911828705	R P8611/235-80 I	206,98	161
912509719	R 1663 NG EVG	102,51	40
912515715	R P8511/36	38,97	40
912515719	R 1668 NG EVG	102,51	40
912518715	R P8511/58	49,74	40
912518719	R 1669 NG EVG	124,05	40
912526715	R P8511/236	46,50	40
912526719	R 1678 NG EVG	134,82	40
912527715	R P8511/258	58,35	40
912527719	R 1679 NG EVG	156,36	40
919001001	R 77579000 P	1469,03	252, 253
919610201	R 44931800 P	189,55	251, 252
919711109	R 3071/1	1,20	275
919721809	R 3085/254 S	1,04	274
919721819	R 3085/254 C	1,95	274, 275
919741809	R 3085/229 S	2,54	274
919782839	R 3084/347 MAU	1,50	274
920500808	R SLV 148018	75,48	218, 219
920521098	R SLV 229075	78,71	228, 229
920551018	R SLV 147441	43,17	217
920556018	R SLV 147442	85,17	217
920558018	R SLV 147443	118,56	217, 218
920559018	R SLV 147444	150,87	218
920570058	R SLV 132020	43,17	218
920570068	R SLV 132021	43,17	218
920580088	R SLV 133511	126,10	207, 208
920581208	R SLV 132651	64,71	207
920581218	R SLV 132650	64,71	207
920581538	R SLV 155463	279,14	207
920621009	R 7059	98,19	143
920839019	R 4300 A	15,71	117, 118
920839029	R 4300 B	15,71	117, 118
920839219	R 4300/65-300	29,18	118
920839239	R 4300/68	15,71	117, 118
920839249	R 4300/68-300	29,18	118
920839289	R 4300/140-75	15,71	117, 118
920839329	R 4300/140-80	15,71	117, 118
920839389	R 4300/270-75	29,18	118
920839419	R 4300	27,68	117
920839429	R 4300/270-80	29,18	118
920839519	R 4300/150-150	26,18	117
920839529	R 4300/300-150	29,18	117

E-No	EM No	Prix CHF	Page
920839619	R 4300/73-300	29,18	118
920839629	R 4300 C	15,71	117, 118
920848209	R 4442/3	191,92	116, 117
920848219	R 4442/4	135,70	116, 117
920849509	R 4400/68 LED	18,09	115, 116
920849519	R K9320-11	19,56	115, 116
920849529	R K9320-20	22,39	115, 116
920849539	R K9320-21	25,08	115, 116
920858319	R K4401/100	12,31	112
920858329	R K4401/150	29,90	112
920858349	R K4410/210	21,96	113
920858359	R K4411/150	43,82	113
920858369	R K4411/280	48,37	113
920858379	R K4420/280	69,45	114
920858399	R K4421/280	79,32	114
920896009	R K4402/68	7,26	112
920896019	R K4402/75	7,26	112
920896029	R K4402/80	7,26	112
920896039	R K4402/85	7,26	112
920896049	R K4402/90	7,26	112
920896059	R K4402/95	7,26	112
920896069	R K4400/100	7,26	112
920896079	R K4403/68	7,26	112
920896089	R K4403/75	7,26	113
920896109	R K4404/1	7,26	113
920896119	R K4404/2	22,48	113
920896309	R K4412/100	9,49	113
920896319	R K4412/110	9,49	113
920896329	R K4412/125	9,49	113
920896339	R K4412/145	9,49	113
920896349	R K4412/160	9,49	113
920896359	R K4412/180	9,49	113
920896379	R K4416/1	16,87	113
920896389	R K4416/2	23,24	113
920896509	R K4422/180	16,87	114, 115
920896519	R K4422/190	16,87	114, 115
920896529	R K4422/200	16,87	114, 115
920896539	R K4422/215	16,87	114, 115
920896549	R K4422/240	16,87	114, 115
920896559	R K4422/250	1686,58	114, 115
920896589	R K4420/1	30,51	114, 115
920896599	R K4420/2	30,67	114, 115
921002058	R SLV 151282	111,02	223
922021048	R SLV 155651	257,60	215
922021288	R SLV 156041	236,06	215
922021298	R SLV 156040	236,06	215
922051048	R SLV 155652	483,77	212
922051288	R SLV 156031	645,32	212
922614088	R SLV 143391	46,40	82, 83
922614098	R SLV 143392	46,40	82, 83
922614218	R SLV 143390	46,40	82, 83

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
922615008	R SLV 143442	64,71	83
922615228	R SLV 153561	48,55	76
922615238	R SLV 153560	48,55	76
922615248	R SLV 153564	48,55	76
922616108	R SLV 144200	48,55	82
922616128	R SLV 144201	48,55	82
922616148	R SLV 144204	48,55	82
922624028	R SLV 143441	64,71	83
922624048	R SLV 143440	64,71	83
922818078	R SLV 143571 LED	183,18	82
922818088	R SLV 143570 LED	193,95	82
922818098	R SLV 143574 LED	204,72	82
922818128	R SLV 152981 LED	376,07	75, 76
922818148	R SLV 152980 LED	376,07	75, 76
924000112	R 8069	12,61	143, 144
924003312	R 8076	22,55	143, 144
924100400	R SLV 232531	100,25	228
924100404	R SLV 232535	100,25	228
924103113	R RZB211005/60	84,20	143
924103702	R SLV 229532	150,87	228
924103704	R SLV 229535	118,56	228
924120309	R S514 270	94,97	143
924200112	R 73000/30 LED	180,72	181, 182
924343201	R ESY810039	113,28	173, 174
924345201	R ESY810138	244,67	173, 174
924347201	R ESY810237	293,14	173, 174
924500001	R 32970399 P	24,97	168
924500011	R 33131799 P	44,35	169
924500021	R 32971099 P	24,97	168
924500031	R 33132499 P	44,35	169
924500041	R 32972799 P	28,20	168
924500051	R 33133199 P	50,81	169
924500061	R 32973499 P	28,20	168
924500071	R 33134899 P	50,81	169
924500081	R 32974199 P	52,97	168
924500091	R 33135599 P	86,35	169
924500101	R 32975899 P	52,97	168
924500111	R 33136299 P	86,35	169
924500121	R 33128799 P	269,44	168, 169
924500131	R 33125699 P	194,05	168
924500141	R 33129499 P	368,53	168, 169
924500151	R 33126399 P	302,83	168
924500161	R 33130099 P	452,53	168, 169
924700140	R PU70966	169,20	231, 232
924700141	R PU70967	169,20	231, 232
924700312	R ELBK225738	148,29	182
924704402	R 30636000 P	238,21	169, 170
924704602	R 45590300 P	310,37	170
924705402	R 09644100 P	672,24	170, 171
924705602	R 45589700 P	434,22	170
924706402	R 09643400 P	784,25	170, 171

E-No	EM No	Prix CHF	Page
924707402	R 09639700 P	938,26	170, 171
924708000	R 70484 LED I	344,84	232
924708002	R 70484 LED SI	360,99	232
924714402	R 30635300 P	238,21	169, 170
924714602	R 45588000 P	350,22	170
924715402	R 09641000 P	672,24	170, 171
924715602	R 45587300 P	434,23	170
924716402	R 09640300 P	784,25	170, 171
924717402	R 09642700 P	938,26	170, 171
924743201	R ESY1161 N	87,43	173
924745201	R ESY1163 N	211,29	173
924747201	R ESY1165 N	260,83	173
924800024	R SLV 231595	257,60	236
924800704	R SLV 231215	111,02	235, 236
924800804	R SLV 231225	150,87	235, 236
924803302	R SLV 228925	246,83	236
924803802	R SLV 230435	126,10	235
924808000	R 70485 LED I	474,10	239, 240
924808002	R 70485 LED SI	484,84	239, 240
927214079	R ESY1168	372,84	197
927215279	R ESY1169	264,06	197
927215379	R ESY1170	264,06	198
927215479	R ESY1171	372,84	197, 198
927276779	R ESY3604 F	357,76	193
927276879	R ESY3603 F	357,76	193, 194
927277079	R ESY3521 LED F	357,76	194, 195
927277179	R ESY3522 LED F	357,76	195
927432579	R ESY3529	387,91	198
927801139	R ESY3612	56,00	194
927801149	R ESY3614	35,54	194
927801309	R ESY3526 R	63,54	195, 196
927801319	R ESY3526 L	63,54	196
927801329	R ESY3526 U	63,54	196
927801339	R ESY3526 UU	63,54	196
927801349	R ESY3526 RL	63,54	196, 197
930050003	P 5611 I	2,84	264
930050013	P 5611	2,84	264
930050023	P 5610	3,30	264
930050033	P 5610 I	3,30	264
930060003	P 5615 I	3,30	264, 265
930060013	P 5615	3,07	264, 265
930060503	P 5619 I	3,07	265
930060513	P 5619	3,07	265
930310063	P 5515	2,39	268, 269
930313204	P 5681/2	12,72	271, 272
930313209	P MT8304	7,18	270
930313219	P MT8305	7,18	270
930314204	P 5685/2	13,46	272
930314209	P MT8306	7,18	270, 271
930314219	P MT8307	7,18	270, 271
930315019	P 5667/1	7,70	272, 273

E-No	EM No	Prix CHF	Page
930315119	P 5667/2	7,70	272, 273
930330009	P 5001	74,79	267
930330474	P 902/210	1,57	272
930331464	P 5483/4	8,68	271
930350013	P 5510	2,84	267
930350064	P 5450	20,94	271
930350113	P 5512	3,26	268
930360013	P 5511	3,07	268
930360503	P 5518 I	3,74	269
930360513	P 5518	3,74	269
930360613	P 5519	4,19	269
930361609	P 5765	3,89	267, 268
930370113	P 5582	11,97	270
930380113	P 5575	11,97	269, 270
930650014	P 5782	4,19	266
930650114	P 5783	4,34	266
930651023	P 5774	5,31	265
930651123	P 5775	5,54	265
930651223	P 5776	5,69	265
933200069	R 4015/200	3,89	277
933300069	R 4018	5,71	277
939002069	P 5010	0,45	264
941000001	R 38123399 P	168,21	150
941000003	R MXH135060	33,44	142
941000011	R 38124099 P	168,21	150
941000021	R 38125799 P	242,52	150
941000031	R 38126499 P	242,52	150
941000040	R 075/079892 LDV	97,12	34
941000041	R 38127199 P	303,91	150
941000050	R 075/079915 LDV	135,90	34
941000051	R 38128899 P	303,91	150
941000060	R 075/079854 LDV	135,90	34
941000061	R 38493799 P	272,68	150
941000070	R 075/079939 LDV	115,43	34
941000080	R 075/079953 LDV	154,21	34
941000090	R 075/079878 LDV	154,21	34
941000091	R 6548/42 LED P	700,24	147
941000100	R 075/079977 LDV	34,66	34, 35
941000101	R ELE 267560 00	700,24	147
941000110	R 075/079991 LDV	50,81	34, 35
941000120	R 075/136250 LDV	382,53	35, 36
941000130	R 075/136274 LDV	386,84	35, 36
941000200	R 075/106314 LDV	45,43	25, 26
941000210	R 075/106338 LDV	45,43	25, 26
941000220	R 075/106352 LDV	54,58	25, 26
941000230	R 075/106376 LDV	54,58	25, 26
941000240	R 075/106277 LDV	39,40	25, 26
941000250	R 075/106291 LDV	39,40	25, 26
941000260	R 075/106239 LDV	45,43	25, 26
941000270	R 075/106253 LDV	45,43	25, 26
941000360	R 075/110120 LDV	41,12	132

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941000370	R 075/110168 LDV	74,51	132, 133
941000380	R 075/110144 LDV	41,12	132
941000390	R 075/110182 LDV	74,51	132, 133
941000400	R 075/080010 LDV	45,43	132
941000410	R 075/110205 LDV	79,89	132, 133
941000420	R 075/080034 LDV	45,43	132
941000430	R 075/110229 LDV	79,89	132, 133
941000440	R 075/080058 LDV	52,43	132
941000450	R 075/080096 LDV	85,28	132, 133
941000460	R 075/080072 LDV	52,43	132
941000470	R 075/080119 LDV	85,28	132, 133
941000819	R 4550/18 LED SI	93,00	138, 139
941000829	R 4550/18 LED I	93,00	138, 139
941000839	R 4550/29 LED SI	133,00	138, 139
941000849	R 4550/29 LED I	133,00	138, 139
941000899	R 4552/18 LED 3 I	164,00	135
941000909	R 4552/18 LED 3 SEN SI	200,00	135, 136
941000919	R 4552/18 LED 3 SEN I	200,00	135, 136
941000929	R 4554/15 LED SI	93,00	137, 138
941000939	R 4554/15 LED I	93,00	137, 138
941000979	R 4552/29 LED SI	141,00	135
941000989	R 4552/29 LED I	141,00	135
941001005	R ZL11001	145,59	139
941001019	R 4552/29 LED 3 NOT SI	268,00	136, 200
941001029	R 4552/29 LED 3 NOT I	268,00	136, 200
941001209	R 4553/18 LED 3 SEN I	200,00	137
941001229	R 4555/15 LED SI	93,00	138
941001239	R 4555/15 LED I	93,00	138
941001279	R 4553/29 LED SI	141,00	136, 137
941001289	R 4553/29 LED I	141,00	136, 137
941001329	R 4553/29 LED 3 NOT I	268,00	137, 200, 201
941002005	R ZL11002	177,90	139, 140
941003005	R ZL11003	177,90	139
941004005	R ZL11004	204,82	139, 140
941005005	R ZL11005	242,52	140
941006005	R ZL11006	177,90	139
941007005	R ZL11007	204,82	139, 140
941009111	R 99629400 P	423,45	178
941009121	R 99630000 P	477,30	178
941009131	R 99631700 P	627,01	178
941009141	R 99632400 P	789,63	178
941200159	R PU71335	204,82	233
941200169	R PU71336	204,82	233
941200179	R PU71337	184,36	232, 233
941200189	R PU71338	184,36	232, 233
941200751	R 38778599 P	155,28	131
941200761	R 38779299 P	155,28	131
941200771	R 38782299 P	211,29	131, 132
941200781	R 38780899 P	180,05	131
941200791	R 38783999 P	211,29	131, 132
941200801	R 38781599 P	180,05	131

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941200891	R 38784699 P	315,76	131
941200911	R 38785399 P	315,76	131
941300009	R ESY3418/100 I	214,52	229, 230
941300109	R ESY3418/100 N	214,52	229, 230
941300130	R 075/122147 LDV	107,79	20
941300151	R 6596/34-840 P	332,99	33, 198, 199
941300179	R PU71262	117,60	141
941300201	R 6560/600 LED	82,05	33
941300230	R 075/122161 LDV	107,79	20
941300301	R 6560/1200 LED	97,12	33
941300330	R 075/122185 LDV	128,36	20
941300430	R 075/122208 LDV	128,36	20
941300451	R 6596/60-840 P	338,37	33, 198, 199
941300501	R 6561/1200 LED	128,36	33
941300530	R 075/122222 LDV	149,90	20
941300580	R 075/108806 LDV	365,30	155
941300601	R 6560/1500 LED	139,13	33
941300620	R 075/108905 LDV	365,30	155
941300630	R 075/122246 LDV	149,90	20
941300640	R 075/108929 LDV	365,30	155
941300660	R 075/075054 LDV	99,28	226, 227
941300680	R 075/108943 LDV	365,30	155
941300701	R 6561/1500 LED	160,67	33
941300720	R 075/108967 LDV	451,46	155
941300730	R 075/122260 LDV	171,44	20
941300740	R 075/108981 LDV	451,46	155
941300758	R SLV 133840	839,18	206
941300760	R 075/075078 LDV	99,28	226, 227
941300830	R 075/122284 LDV	171,44	20
941301060	R 075/074750 LDV	163,90	226
941301120	R 075/109001 LDV	494,54	155
941301160	R 075/074774 LDV	163,90	226
941301180	R 075/109025 LDV	494,54	155
941301210	R 075/109049 LDV	580,70	155
941301240	R 075/109063 LDV	580,70	155
941301460	R 075/074798 LDV	197,28	226
941301560	R 075/074811 LDV	197,28	226
941301580	R 075/089822 LDV	34,66	34, 35
941301590	R 075/089846 LDV	50,81	34, 35
941301609	R 136 LED	39,50	29
941301641	R 38518700 P	284,52	247, 248
941301651	R 38522400 P	321,14	248
941301681	R 6547/44 LED P	706,71	147, 148
941301691	R ELE 267584 00	706,71	147, 148
941301709	R 158 LED	47,58	29
941301841	R 39713500 P	279,14	251
941301861	R 39714200 P	312,52	251
941302308	R SLV 146682 LED	135,79	217
941302558	R SLV 135024	300,68	208
941303151	R 07473299 P	80,97	20
941303251	R 07472599 P	80,97	20

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941303351	R 38000799 P	105,74	20
941303450	R 99396982 OS	128,36	23, 24
941303451	R 07474999 P	105,74	20
941303468	R SLV 133121	204,72	206
941303470	R 99396968 OS	128,36	23, 24
941303478	R SLV 133120	204,72	206
941303550	R 99396906 OS	147,74	23, 24
941303551	R 38002199 P	128,36	20
941303570	R 99396883 OS	147,74	23, 24
941303621	R 99664500 P	346,99	250
941303631	R 99666900 P	371,76	250, 251
941303641	R 99668300 P	359,91	250
941303650	R 99396944 OS	142,36	23, 24
941303651	R 38001499 P	128,36	20
941303670	R 99396920 OS	142,36	23, 24
941303681	R 99669000 P	384,68	250, 251
941303721	R 99662100 P	346,99	250
941303731	R 99663800 P	371,76	250, 251
941303741	R 99665200 P	359,91	250
941303750	R 99396869 OS	167,13	23, 24
941303770	R 99396845 OS	167,13	23, 24
941303781	R 99667600 P	384,68	250, 251
941304051	R 07250999 P	40,04	24, 25
941304109	R PU71267	117,60	140, 141
941304151	R 07249399 P	40,04	24, 25
941304211	R 34862500 P	322,22	145
941304251	R 07248699 P	46,50	24, 25
941304351	R 07247999 P	46,50	24, 25
941304421	R 40733900 P	665,78	175
941304431	R 40736000 P	693,78	175
941304451	R 07246299 P	54,04	24, 25
941304481	R 40730800 P	1001,80	175
941304551	R 07245599 P	54,04	24, 25
941304611	R 34861800 P	297,45	145
941304651	R 07244899 P	60,51	24, 25
941304711	R 34863200 P	279,14	148
941304751	R 07243199 P	60,51	24, 25
941305021	R 33570400 P	455,77	175, 176
941305221	R 33568100 P	623,78	175, 176
941305421	R 33665700 P	735,79	175, 176
941306858	R SLV 149762 LED	204,72	222
941306868	R SLV 149772 LED	236,06	222
941306908	R SLV 149782 LED	279,14	222, 223
941308050	R 41371/4000 LED	74,51	142
941308108	R SLV 151791 LED	386,84	222
941308158	R SLV 151781	311,45	222
941308178	R SLV 151796 LED	386,84	222
941308400	R 075/062085 LDV	125,02	35
941308450	R 075/062108 LDV	172,41	35
941308500	R 075/062146 LDV	159,48	35
941308550	R 075/062160 LDV	198,25	35

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941309050	R 41372/4000 LED	74,51	141, 142
941313208	R SLV 229701 LED	86,25	110
941313308	R SLV 229702 LED	86,25	110
941314610	R 807/5042155 LDV	124,59	93, 94
941314710	R 807/5042179 LDV	124,59	93, 94
941318370	R 99986411 OS	48,66	92
941318370	R 99986398 OS	45,43	92
941319371	R 65400/10-830 LED	62,66	101, 102
941319471	R 65400/10-840 LED	62,66	101, 102
941319571	R 65400/20-830 LED	72,35	103, 104
941319671	R 65400/20-840 LED	72,35	103, 104
941319701	R P86130 I	63,54	161
941321003	R MXH133923	42,20	91, 92
941321603	R MXH133937	42,20	91, 92
941323003	R MXH135962	125,13	95
941323073	R MXH134161	75,58	94, 95
941323673	R MXH134160	75,58	94, 95
941328003	R MXH135960	120,82	91
941328073	R MXH134166	70,20	91
941328103	R MXH134173	70,20	91
941328673	R MXH134165	70,20	91
941330009	R ESY3074/100 I	171,44	229
941330070	R 6002/10-840 LED	108,97	28
941330108	R SLV 133841 LED	839,18	206
941330109	R ESY3074/100 N	171,44	229
941330170	R 6002/10-830 LED	108,97	28
941330221	R 38420600 P	236,06	46
941330291	R 38422000 P	236,06	46
941330321	R 38423700 P	341,60	46
941330391	R 38425100 P	359,91	46
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113,28	28
941331170	R 6001/10-830 LED	113,28	28
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148,82	28
941332170	R 6001/18-830 LED	148,82	28
941333070	R 6002/18-840 LED	143,43	28
941333170	R 6002/18-830 LED	143,43	28
941333250	R 807/5041974 LDV	250,06	125, 152
941334070	R 6003/18-840 LED	143,43	28, 29
941334170	R 6003/18-830 LED	143,43	28, 29
941400000	R 075/091436 LDV	52,43	102
941400010	R 075/091450 LDV	52,43	102
941400030	R 075/091498 LDV	68,58	104
941400040	R 075/091511 LDV	68,58	104
941400090	R 075/104068 LDV	88,51	105
941400100	R 075/104082 LDV	117,59	105
941400110	R 075/104105 LDV	156,36	105
941400350	R 075/113060 LDV	139,13	120, 121
941400371	R 32596500 P	83,12	101
941400380	R 075/113084 LDV	139,13	120, 121
941400381	R 32580400 P	57,27	101
941400400	R 075/113282 LDV	222,06	121

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941400420	R 075/113305 LDV	222,06	121
941400450	R 075/113145 LDV	139,13	123, 150, 151
941400451	R 32597200 P	83,12	101
941400461	R 32581100 P	57,27	101
941400480	R 075/113183 LDV	139,13	123, 150, 151
941400481	R 32600900 P	104,66	103
941400491	R 32584200 P	70,20	103
941400500	R 075/113381 LDV	222,06	123, 124, 151
941400501	R 32612200 P	192,98	247
941400520	R 075/113404 LDV	222,06	123, 124, 151
941400521	R 32601600 P	104,66	103
941400531	R 32585900 P	70,20	103
941400541	R 32613900 P	192,98	247
941400551	R 38609200 P	234,98	120
941400571	R 38614600 P	147,74	120
941400591	R 38517000 P	284,52	247, 248
941400601	R 38521700 P	321,14	248
941400611	R 38613900 P	349,14	125, 149
941400621	R 38612200 P	349,14	125, 149
941400631	R 38608500 P	234,98	120
941400650	R 075/126848 LDV	42,74	93
941400651	R 38095300 P	147,74	120
941400671	R 38519400 P	405,15	248, 249
941400680	R 075/126909 LDV	36,27	87, 88
941400681	R 38523100 P	447,15	249
941400691	R 38516300 P	284,52	247, 248
941400701	R 38520000 P	321,14	248
941400721	R 38611500 P	234,98	122, 123, 145, 146
941400731	R 38616000 P	147,74	122, 145
941400741	R 38610800 P	234,98	122, 123, 145, 146
941400761	R 99655300 P	285,60	249
941400771	R 99652200 P	310,37	249, 250
941422311	R 38922299 P	185,44	247
941422361	R 38924699 P	185,44	247
941423001	R 07268499 P	32,50	87
941423101	R 07267799 P	32,50	87
941424001	R 07270799 P	34,66	87
941424011	R 38290299 P	56,20	93
941424101	R 07269199 P	34,66	87
941424111	R 38280399 P	56,20	93
941424211	R 38291999 P	56,20	93
941424311	R 38281099 P	56,20	93
941424411	R 38292699 P	56,20	93
941424511	R 38282799 P	56,20	93
941424708	R SLV 1001012	64,71	94
941424808	R SLV 1001014	64,71	94
941464258	R SLV 232905 LED	215,49	227
941464358	R SLV 232915 LED	236,06	227, 228
941465300	R 075/074330 LDV	473,00	176
941465500	R 075/074354 LDV	473,00	176
941467700	R 075/074361 LDV	711,01	176

Index référence E-No

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941469400	R 075/074385 LDV	856,41	176
941500010	R 075/097360 LDV	31,43	171, 172
941500020	R 075/097384 LDV	31,43	171, 172
941500030	R 075/097407 LDV	31,43	171, 172
941500040	R 075/097421 LDV	31,43	171, 172
941500050	R 075/097445 LDV	31,43	171, 172
941500060	R 075/097469 LDV	31,43	171, 172
941500070	R 075/097483 LDV	31,43	171, 172
941500080	R 075/097506 LDV	31,43	171, 172
941500120	R 075/097568 LDV	62,66	171, 172
941500130	R 075/097582 LDV	62,66	171, 172
941500140	R 075/097605 LDV	62,66	171, 172
941500150	R 075/097629 LDV	62,66	171, 172
941500180	R 075/097681 LDV	236,06	171, 172
941500210	R 075/097704 LDV	368,53	171, 172
941500230	R 075/097728 LDV	425,61	171, 172
941500250	R 075/143531 LDV	56,74	172, 173
941500260	R 075/143555 LDV	56,74	172, 173
941500270	R 075/143579 LDV	114,36	172, 173
941500280	R 075/143593 LDV	114,36	172, 173
941500301	R 6593	1609,23	164
941503109	R ESY306051	1129,97	164
941600000	R 075/113565 LDV	188,67	72
941600010	R 075/113688 LDV	188,67	72
941600020	R 075/113442 LDV	188,67	72
941600030	R 075/113589 LDV	188,67	72
941600040	R 075/113701 LDV	188,67	72
941600050	R 075/113466 LDV	188,67	72
941600060	R 075/113602 LDV	236,06	72
941600070	R 075/113725 LDV	236,06	72
941600080	R 075/113480 LDV	236,06	72
941600090	R 075/113626 LDV	236,06	72
941600100	R 075/113749 LDV	236,06	72
941600110	R 075/113503 LDV	236,06	72
941600120	R 075/113640 LDV	296,37	72
941600130	R 075/113763 LDV	296,37	72
941600140	R 075/113527 LDV	296,37	72
941600150	R 075/113664 LDV	296,37	72
941600160	R 075/113787 LDV	296,37	72
941600170	R 075/113541 LDV	296,37	72
941710608	R SLV 228332 LED	94,86	110
941710918	R SLV 228412 LED	172,41	110
941735458	R SLV 231305 LED	193,95	235
941735508	R SLV 231455 LED	246,83	234, 235
941740179	R ESY4005/830 AN	745,48	237
941740279	R ESY820984	760,56	236, 237
941740379	R ESY820960	760,56	236, 237
941740500	R 075/075139 LDV	99,28	234
941740600	R 075/075153 LDV	131,59	234
941740700	R 075/074859 LDV	214,52	234
941740708	R SLV 146111	462,23	214, 215

E-No	EM No	Prix CHF	Page
941740800	R 075/074873 LDV	245,75	234
941741179	R ESY4004/830 AN	745,48	237
941741279	R ESY820946	760,56	236, 237
941741379	R ESY820922	760,56	236, 237
941742008	R SLV 234401	246,83	212
941742108	R SLV 234411	300,68	212
941742208	R SLV 234421	397,61	212
941744079	R ESY 4005/840 AN	745,48	237
941744803	R 127798 LED	149,90	241
941745079	R ESY4004/840 AN	745,48	237
941745803	R 28693 LED	214,52	241, 242
941746803	R 28694 LED	214,52	242
941900011	R 39736799 P	77,54	45
941900021	R 39738199 P	88,31	45
941900031	R 39757299 P	95,85	45
941900061	R 37444399 P	32,31	49
941900081	R 38319300 P	63,54	48, 49
941900091	R 38329200 P	14,00	49, 50
941900111	R 37460399 P	12,92	50, 51
941900121	R 37448199 P	8,62	50
941900141	R 37451199 P	11,85	50
941900161	R 37476499 P	9,69	51
941900171	R 37477199 P	15,08	51
941900191	R 38354400 P	17,23	52
941900260	R 075/158030 LDV	38,66	156
941900270	R 075/133365 LDV	42,97	156
941900280	R 075/158016 LDV	17,12	156, 157
941900290	R 075/157996 LDV	21,43	156, 157
941900300	R 075/133303 LDV	116,21	156
941900310	R 075/133341 LDV	21,43	157
941900330	R 075/133327 LDV	21,43	156
941900350	R 075/108820 LDV	87,24	152, 153
941900370	R 075/108844 LDV	16,16	152
941900400	R 075/108868 LDV	16,16	151
941900410	R 075/108783 LDV	87,24	151, 152
941900430	R 075/109421 LDV	14,97	128
941900470	R 075/113824 LDV	19,28	73
941900480	R 075/113800 LDV	19,28	73
941900490	R 075/113862 LDV	21,43	73
941900500	R 075/113848 LDV	21,43	73
941900510	R 075/113909 LDV	23,59	73
941900520	R 075/113886 LDV	23,59	73
941960201	R 07331599 P	68,93	146
941960301	R 07332299 P	82,93	149
941960401	R 61548300 P	30,16	51
941960601	R 34895300 P	87,24	148, 149
941960801	R 07333999 P	20,46	128
941961401	R ELE 567096 00	21,54	51
941961801	R ELE 528332 99	3,23	51, 52
941990598	R SLV 116302	5,28	206
941990698	R SLV 116304	5,28	206

E-No	EM No	Prix CHF	Page
952300532	V 2251 LED	29,87	180, 181
991600069	R 4020	4,19	276
993350003	P 5510 I	2,84	267

Index des groupes de produits

A		A	
Accessoires pour les réglettes	30, 32	Applique solaire à détection XSolar SOL-O	233
Accessoires pour luminaires à encastrer dans le sol et dans le mur	111	Applique solaire XSolar SOL-O	233
Accessoires pour luminaires extérieures	243	Applique Theo Up/Down	228
Alimentation	62, 77	Applique Trukko	222
Alimentation centrale Maxos Fusion	49	Armature ovale avec cage protectrice E27 IP44	144
Alimentation électrique	49	B	
Alimentation médiane pour perçage du profil sur le chantier	64	Bague de réduction	108
Applique / plafonnier Palermo	223	Bande lumineuse RGBW	257
Applique Bulan	229	Bloc d'alimentation (commutable)	127, 159
Applique Donnini	231	Bloc d'alimentation DALI	89
Applique et plafonnier Chartres IP54	143	Bloc d'alimentation LED commutable	109, 126, 158
Applique et plafonnier CoreLine WL130V	131	Bloc d'alimentation LED Dali	109
Applique et plafonnier CoreLine WL130V avec détecteur	132	Bloc d'alimentation LED On/Off	89, 108
Applique et plafonnier CoreLine WL131V	131	Bloc d'alimentation DALI/Push/1-10 V	127, 159
Applique et plafonnier Flat Basic	143	Boîtier apparent HVD 68	90-91
Applique et plafonnier Giron-C	259	Boîtier d'encastrement de luminaires Feuerbox	117
Applique et plafonnier LSH C STEP S IP44	139	Boîtier Damp Proof pour luminaire pour pièces humides	35
Applique et plafonnier LSH SLICE 2 C	138	Boîtier de protection incendie FlamoX®	117
Applique et plafonnier LSH SLICE 2 S	138	Boîtier HaloX® 100	112
Applique et plafonnier LSH SLICE C	135	Boîtier HaloX® 180	113
Applique et plafonnier LSH SLICE C avec capteur	136	Boîtier HaloX® 250	114
Applique et plafonnier LSH SLICE C SEC.	136, 200	Boîtier LED ThermoX®	
Applique et plafonnier LSH SLICE S	137	pour plafonds creux isolés	116
Applique et plafonnier LSH SLICE S avec détecteur	137	Boîtier pour montage en saillie MDL 68	89
Applique et plafonnier LSH SLICE S SEC.	137, 201	Borne lumineuse Alpa Cone 100	236
Applique et plafonnier Slimlight	139	Borne lumineuse Alva Dali 180°	237
Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR	140	Borne lumineuse Alva Dali 360°	237
Applique et plafonnier Slimlight avec détecteur PIR niveau 2	140	Borne lumineuse Bollard Lanterne	234
Applique et plafonnier smartUP	133	Borne lumineuse Bollard Pole	234
Applique et plafonnier smartUP IP54	134	Borne lumineuse Cone	235
Applique et plafonnier smartUP IP54 détecteur	135	Borne lumineuse F-Pol	236
Applique et plafonnier smartUP IP54 SECOURS	134, 200	Borne lumineuse Grafit	236
Applique et plafonnier Surface Circular	132	Borne lumineuse Home 202	238
Applique et plafonnier Surface Circular avec capteur	133	Borne lumineuse Home 203	239
Applique et plafonnier Voltago-C	261	Borne lumineuse Home 205	239
Applique Mibo	223	Borne lumineuse Iperi 50	235
Applique murale Midna Down pour l'extérieur	230	Borne lumineuse Slots 65	235
Applique murale Midna Up + Down pour l'extérieur	231	Borne lumineuse X-Solar GLS	240
Applique OL	229	Borne lumineuse Zefiro	238
Applique Ordi	227	Bornier de terre en acier	264
Applique Ordi avec détecteur	228	C	
Applique Plastra WL-1	219	Câblage passant Linear Individiel Dali	157
Applique Sedo	222	Câble acier 2 mm	51
Applique Sitra Cube	228	Câble de raccordement ClickLUX 1500	55
		Câble de sécurité RC132Z	146
		Cache	52
		Cadre d'encastrement pour panneau 623 x 623 mm pour luminaires à encastrer 595 x 595 mm	128
		Cadre de montage encastré pour ESC 80	188
		Cadre de montage pour le panneau 1200	153

C

Cadre de montage pour le panneau 625	152
Cadre de montage pour MGL PRM	158
Cadre de montage pour panneau	
CoreLine RC125Z SMB W30L120	149
Cadre de montage pour panneau	
CoreLine RC126Z SMB W62L62	146
Capteur DALI esclave HighBay	
LL500E LRM8120	54
Capteur DALI esclave LowBay	
LL500E ACL	53
Capteur DALI maître HighBay	
LL500E LRI1667	53
Capteur DALI maître LowBay LL500E ACL	53
Capteur sans fil ActiLume Wireless avec	
contrôleur GreenWarehouse	52
Capuchon d'extrémité pour rail support	49
Capuchon pour crochet universel	71
Chaîne de suspension galvanisée	52
Clip de fixation pour panneau CoreLine	
RC125Z SMB-PLC	128
Clip de fixation pour panneau Ledvance	128
Clip de montage ClickLUX Système 3	56
Clip pour rails conducteurs	68-69
Clip pour suspension par tube et par câble	66-67
Connecteur ClickLUX à 7 pôles	55
Connecteur d'angle	63, 79
Connecteur de jonction pour suspension	
par tube et par câble	67
Connecteur en long électrique	62
Connecteur en T	78
Connecteur en X	65, 79
Connecteur et coupleur externe	50
Connecteur Flex	64
Connecteur longitudinal	78, 80
Connecteur longitudinal avec possibilité	
d'alimentation	63
Connecteur T avec alimentation	66
CoreLine Downlight Interact Ready	247
CoreLine Interact Ready Lampe à insérer	
RC135B IA1 OC	250
CoreLine Interact Ready luminaire à insérer	
RC135B IA1 NOC	249
CoreLine Interact Ready Luminaire	
apparent SM134V IA1 IA1 OC	251
CoreLine Interact Ready Luminaire	
apparent SM134V IA1 NOC	250
CoreLine luminaire pour pièces humides	
Interact Ready	251
CoreLine Slim Downlight Interact Ready	247
Crochet universel mécanique	70

D

Détecteur de mouvement Interact Ready	252
Détecteur de présence Interact Ready	252
Douille de plafond E27 ISOL.	270
Douille de plafond E27 ISOL. en porcelaine	272

D

Douille E14 IS M10 avec bordure	265
Douille E14 IS M10 avec filetage extérieur	265
Douille E14 IS M10 trois pièces	264
Douille E14 ISOL. M10	264
Douille E27 EB	267
Douille E27 ISOL. avec bordure	269
Douille E27 ISOL. câble de 20 cm	268
Douille E27 ISOL. M10	267
Douille E27 ISOL. M10	
avec filetage extérieur	268
Douille E27 M10	271
Douille EB Vossloh, avec protection contre	
les contacts accidentels, $T \leq 270^{\circ}\text{C}$	269
Douille en céramique GY6.35	277
Douille en céramique	
GZ10/GU10 226/Z-TF	276
Douille G13 FL	274
Douille G13 FL avec porte-starter	275
Douille G5 FL	275
Douille GU10 230V avec fixation et câble	276
Douille murale E27 ISOL.	271
Douille porcelaine E27 EB	271
Douille pour applique/plafonnier	
E27 ISOL. orientable	273
Douille pour bougies E14 IS M10 fixe	266
Douille pour bougies E14 M10 fixe	265-266
Douille pour chantier E27 250 V	
avec câble de raccordement	268
Douille thermoplastique E27 Klick T210	272
Douille tirage E27 IS M10	270
Douille tirage E27 IS M10	
avec filetage extérieur	270
Douille universelle en céramique	
G4/GY6.35	277
Downlight 150 mm	102
Downlight 200 mm	104
Downlight CoreLine 150 mm	101
Downlight CoreLine 150 mm IP54	101
Downlight CoreLine 200 mm	103
Downlight CoreLine 200 mm IP54	103
Downlight DL Comfort	105
Downlight DLR125	106
Downlight DLR150	106
Downlight DLR175	107
Downlight DLR200	107
Downlight DLR90	105

É

Élément d'extrémité ClickLUX End	55
----------------------------------	----

E

Embout	62, 80
Embout de montage pour LA-50	70
Entretoise MDL 68	90
Etrier de fixation au plafond pour projec-	
teurs pour halls COMO BL	177

F		L	
Fixation de plafond	51	Luminaire à encastrer dans le sol Dasar Flat 80	110
H		Luminaire à encastrer dans le sol PasUltraFlat	111
Hublot à détection RS 16 en verre	141	Luminaire à encastrer dans le sol Power Trail-Lite	110
Hublot à détection RS 16 L	143	Luminaire à encastrer Fueva-C	262
Hublot à détection RS 16 PMMA	141	Luminaire à lamelles Salobrena-C	262
I		Luminaire à vasque pour locaux humides LUNA BL	36
Interrupteur Interact Ready	252	Luminaire apparent CoreLine carré Dali	145
J		Luminaire apparent et suspendu Efix TCS260 TL5	161
Jeu de pictogrammes de remplacement 2 pour le luminaire de secours SLF	194	Luminaire apparent FastSet	150
Jeu de pictogrammes de remplacement pour le luminaire de secours SLF	194	Luminaire apparent Indiviled direct Dali	155
K		Luminaire apparent SmartBalance Dali UGR16	147
Kit d'accessoires de suspension pour luminaires en applique CoreLine	149	Luminaire automatique AOL	230
Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 3 WH	147	Luminaire Damp Proof Compact pour pièces humides	35
Kit de suspension CoreLine RC132Z SME - 4 WH	147, 150	Luminaire Damp Proof pour pièces humides	34
Kit de suspension double réglable	160	Luminaire Damp Proof Special pour pièces humides	36
Kit de suspension Linear Indiviled Dali	156	Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH C LED SC FM	197
Kit de suspension pour le panneau 1200	152	Luminaire de secours avec batterie individuelle à encastrer ELH O LED SC FM	198
Kit de suspension pour panneau 600/625	151	Luminaire de secours avec batterie individuelle en applique ELH O LED SC SM	198
Kit de suspension triangle pour Efix TCS260	161	Luminaire de secours avec batterie individuelle pour montage en applique ELH C LED SC SM	197
L		Luminaire de secours SLD SC/C avec montage apparent au plafond	195
Lampadaire Bishade	212	Luminaire de secours SLD SC/C avec montage au mur	195
Lampadaire Covaleda	214	Luminaire de secours SLF LEDi SC/C applique	193
Lampadaire Lantada	214	Luminaire de secours SLF LEDi SC/C plafonnier	194
Lampadaire Light Pipe	212	Luminaire en applique Fueva-C carré	261
Lampadaire SmartBalance UGR16	164	Luminaire en applique Fueva-C rond	261
Lampadaire Solano	213	Luminaire extérieur ClearWay	178
Lampadaire Tenora	212	Luminaire extérieur Facade Edge	226
Lampe de bureau Bishade	215	Luminaire extérieur Facade Edge Sensor	226
Lampe de bureau Brenda	215	Luminaire extérieur pour façade UpDown	227
Lampe de table Borgillio	216	Luminaire extérieur TownGuide	178
Lampe de table Maserlo	216	Luminaire industriel CoreLine Highbay G4	176
Lampe de table Tenora	215	Luminaire linéaire CoreLine Dali SM134V	148
Lampe de travail PEN20 LPL42X1	179	Luminaire ovale maxLUCE	142
Lampe de travail Penlight Professional	179	Luminaire pour hall GentleSpace BY480P DALI	175
Lampe de travail RCH25	180	Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C	33
Lampe de travail RCH5s	180	Luminaire pour pièces humides CoreLine WT120C NOT	33, 199
Lampe de travail sur accu FloodLight 30 Bluetooth	182		
Lampe frontale LED LEDLENSER H7R.2	181		
Lampe frontale sous blister contenant 1 art.	181		
Lampe torche LED LEDLENSER T²	181		
Lentille pour Supros 78	206-207		
Lumière solaire XSolar L-S	232		
Luminaire à encastrer dans le mur Brick Downunder	110		

L

Luminaire pour pièces humides	
Linda pour T8	40
Luminaire pour pièces humides Pacific	
WT471C - résistant aux produits chimiques	34
Luminaire pour pièces humides Planox Eco	39
Luminaire pour pièces humides	
Powerbrik IP65	142
Luminaire pour pièces humides	
Powerbrik Slim IP65	142
Luminaire pour pièces humides	
TCW060 pour T8	40
Luminaire pour pièces humides TUBIS BL	38
Luminaire profilé pour locaux humides	
KATLA BL	37
Luminaire sur pied Borgillio	214
Luminaire sur pied Garabella	165
Luminaire sur pied Isabelle	164
Luminaire sur pied Pasteri	213
Luminaire sur pied Penja 1	213
Luminaire sur rail cond. Puri QPAR51	76
Luminaire sur rail cond. SLLN	74
Luminaire sur rail conducteur Brick	75
Luminaire suspendu Fitu	207
Luminaire suspendu Linear Indiviled direct/ indirect DALI	155
Luminaire suspendu Medo Ring 60	206
Luminaire suspendu SmartBalance Dali	
UGR16	148
Luminaire suspendu Soprana PD-5	207
Luminaire suspendu Sun	208
Luminaire suspendu Supros 78	206
Luminaires à pictogramme ESC 80	187
Luminaires à pictogramme Solid Exit	189
Luminaires de sécurité Linespot II Lowbay	191
Luminaires de sécurité Solid Line Lowbay	192
Luminaires de sécurité Solid Line Midbay	193
Luminaires de sécurité Solid Zone Lowbay	192
Luminaires de sécurité Solide Zone Midbay	193
Luminaires de sécurité Zonespot II Lowbay	190-191
Luminaires de sécurité Zonespot II Midbay	192

M

Mini-boîtier de luminaire à encastrer	118-119
Miroir cosmétique mural Vissardo	223
Miroir lumineux Pandella 1	224
Miroir lumineux Torretta	224
Module de bande lumineuse	
ClickLUX 1500	54
Module de bande lumineuse ClickLUX vide	54
Monopoint	69

P

Panier de protection pare-ballons pour ESC 80	188
Panneau 1200 x 300 mm DALI UGR<19	152
Panneau 300 x 1200 mm DALI UGR<19	125

P

Panneau CoreLine 300 x 1200 mm	
OC / DALI RC132V	125, 149
Panneau CoreLine 600 x 600 mm	
NOC RC132V	120
Panneau CoreLine 600 x 600 mm	
OC / DALI RC132V	120
Panneau CoreLine 625 x 625 mm	
NOC RC133V	122, 145
Panneau CoreLine 625 x 625 mm	
OC / DALI RC133V	123, 146
Panneau CoreLine Interact Ready	
RC132V IA1 NOC	248
Panneau CoreLine Interact Ready	
RC132V IA1 OC	248
Panneau CoreLine Interact Ready	
RC133V IA1 NOC	249
Panneau CoreLine Interact Ready	
RC133V IA1 OC	249
Panneau G2 600 x 600 mm	121
Panneau G2 600 x 600 mm DALI UGR<19	121
Panneau G2 625 x 625 mm	123, 151
Panneau G2 625 x 625 mm DALI UGR<19	124, 151
Panneau MGL Promoc	126, 157-158
Panneau SmartBalance 625 x 625 mm Dali	
RC482B	122
Passerelle sans fil Interact Pro	253
Pictogramme double face vers la droite/ gauche pour luminaire de secours SLD	197
Pictogramme double face vers le bas pour luminaire de secours SLD	196
Pictogramme vers la droite pour luminaire de secours SLD	196
Pictogramme vers la gauche pour luminaire de secours SLD	196
Pictogramme vers le bas pour luminaire de secours SLD	196
Pictogramme, flèche vers la droite, d'1 côté	190
Pictogramme, flèche vers la droite/gauche, 2 faces	187
Pictogramme, flèche vers la gauche, d'1 côté	189
Pictogramme, flèche vers le bas, 1 faces	190
Pictogramme, flèche vers le bas, 2 faces	188
Pièces frontales HaloX® 100	112
Pièces frontales HaloX® 180	113-114
Pièces frontales HaloX® 250	115
Pince avec clip pour rails conducteurs	69
Plafonnier à 1 lampe	161
Plafonnier Fueva	225
Plafonnier Medo 30	208
Plafonnier Totari-C	260
Plafonnier Totari-C cristal	260
Plafonniers, luminaires apparents et suspensions AZ21	160
Point lumineux HVD 68	90

P

Projecteur à accumulateur avec support	183
Projecteur à détection XLED Home 2	232
Projecteur AFL SUN avec détecteur de mouvement	174
Projecteur avec support	182
Projecteur CoreLine Tempo Large	171
Projecteur CoreLine Tempo Medium	170
Projecteur CoreLine Tempo Small	170
Projecteur Floodlight avec détecteur de mouvement	173
Projecteur Ledinaire maxi BVP155	168
Projecteur Ledinaire maxi BVP155 asymétrique	169
Projecteur Ledinaire mini BVP154	168
Projecteur Ledinaire mini BVP154 avec détecteur de mouvement	169
Projecteur OFL SUN	173
Projecteur portable sur batterie SL P	198
Projecteur pour halls COMO BL	177
Projecteur sur rail Bilas Track	76
Projecteur sur rail conducteur Avo Track	82
Projecteur sur rail conducteur Bima	83
Projecteur sur rail conducteur Debasto	82
Projecteur sur rail conducteur Puri	83
Projecteur sur rail Tracklight Spot	72
Projecteur symétrique Floodlight	172
Projecteurs pour halls HighBay	176

R

Rail support vide	46
Rails conducteurs	61, 77
Rails support Maxos Fusion IP20	45
Rails support Maxos Fusion IP54	45
Rampe lumineuse Pentura Mini BN132C	25
Réflecteur Tracklight	73
Réglette 'éclairage de secours smartSYSTEM version V2.0	23, 199
Réglette Combilite LED-E	29
Réglette Combilite LED-F	28
Réglette Combilite LED-N	28
Réglette CoreLine BN124C	20
Réglette Ecopack	24
Réglette Linear Power	26
Réglette Linear Ultra Output	20-21
Réglette martSYSTEM version V2.0	23
Réglette pour LED Retrofit	29
Réglette simple TL-D TMS022	31
Réglette T5 multiwatt	32
Réglette T8	31
Réglette T8 avec embase	32
Rosace de plafond	80-81

S

Set spot à encastrer DALI sans cadre de montage	98, 100
---	---------

S

Set spot à encastrer On/Off sans cadre de montage	98, 100
Slim Downlight CoreLine 150 mm	102
Slim Downlight CoreLine 200 mm	104
Source lumineuse LED-RGBTW	256
Source lumineuse LED-RGBTW-A60	255
Source lumineuse LED-RGBTW-G95	255
Source lumineuse LED-RGBTW-P50	256
Spot 79	218
Spot à encastrer Axo 80 mm orientable	95
Spot à encastrer Axo orientable DALI, de 80 mm	95
Spot à encastrer basse tension ENC rond orientable 80 mm	99
Spot à encastrer basse tension ENZ rond fixe 68 mm	96
Spot à encastrer ClearAccent 68 mm fixe	87
Spot à encastrer ClearAccent 68 mm orientable	87
Spot à encastrer CoreLine orientable 80 mm	93
Spot à encastrer Disc 230 orientable, de 68 mm	92
Spot à encastrer fixe 80 Kamuela IP65	94
Spot à encastrer haute tension BF fixe 68 mm	96-97
Spot à encastrer haute tension BO orientable 80 mm	99
Spot à encastrer haute tension EO orientable 68 mm	97
Spot à encastrer haute tension MK orientable 68 mm	97
Spot à encastrer MDL 68	88
Spot à encastrer Move 68 mm orientable	91
Spot à encastrer Move orientable DALI, de 68 mm	91
Spot à encastrer orientable 68 mm	88
Spot à encastrer orientable 83 mm	93
Spot à encastrer orientable DALI, de 83 mm	94
Spot à encastrer Punctoled Cob orientable de 68 mm	92
Spot Asto 1	217
Spot Asto 2	217
Spot Asto 3	218
Spot Asto 4	218
Spot Corropoli-C 1	257
Spot Corropoli-C 2	258
Spot Corropoli-C 3	258
Spot Corropoli-C 4	259
Spot Davida 1	219-220
Spot Davida 2	219, 221
Spot Davida 3	220-221
Spot Davida 4	220-221
Spot de jardin Pluto Long	242

S

Spot de jardin Pluto Wide	242
Spot de jardin Spike	241
Spot de jardin sur piquet G100-MGL	241
Spot de jardin sur piquet G500-MGL	240
Spot Dio Flex	217
Spot Maxos Fusion GreenSpace Accent	48
Spot sur rail cond. BWS-30	73
Spot sur rail cond. BWS-40	74
Support de drapeau pour ESC 80	189
Support de lumière Maxos Fusion avec diffuseur en polycarbonate givré	47
Support de lumière Maxos Fusion avec optique à lentille à faisceau large	46
Support de lumière Maxos Fusion IP54 avec optique à lentille à faisceau large	47
Support de lumière Maxos Fusion UGR19	48
Suspension Carlton	211
Suspension E27 Gaetano 1	210
Suspension E27 Maserlo	210
Suspension E27 Townshend	210
Suspension E27 Townshend 4	211
Suspension Pellaro	209
Suspension pour chaîne	51
Suspension pour montage direct au plafond	50
Suspension rapide, à réglage continu sans câble	50
Suspension standard par câble	68
Suspension Terros	209

T

Télécommande (Bluetooth)	255
--------------------------	-----


Informations

	Tension de fonctionnement		Type de protection
	Tension de fonctionnement		Résistance aux chocs
	Tension de fonctionnement		Classe de protection I/Luminaire avec point de raccordement pour conducteur de protection
	Coulot/douille		Classe de protection II/Luminaire avec double isolation/ isolation spéciale/sans conducteur de protection
	Lumen/watt		Classe de protection III/Luminaire avec basse tension de protection
	Avec source lumineuse		Luminaires appropriés au montage sur des surfaces normalement inflammables.
	Sans source lumineuse		Luminaires certifiés selon la norme EN 60598-2-24 pour une utilisation dans les zones à risques d'incendie.
	Module de commande compris		Luminaire de meuble pour lampes à décharge avec ballasts encastrés, pour surfaces avec température d'inflammation ≤ 200 °C.
	Module de commande non compris		Température à la surface
	Variable		Capteur
	Variable		Ce pictogramme désigne les luminaires et les sources lumineuses LED.
	Diamètre d'encastrement		Ce label désigne les produits efficaces en énergie de nos partenaires qui soutiennent l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin
	Profondeur d'encastrement		Ce label signale des produits efficaces en énergie.
	Angle de rayonnement en degrés		L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.
	Orientable en degrés		


En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:

**Conditions de vente et de livraison**e-m.info/832**L'étiquette Energie**e-m.info/834**Répertoire des services après-vente**e-m.info/833**Taxes TAE/TAR**e-m.info/835**Offres**

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses. Les prix sont indiqués TVA et TAR incluse. Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.

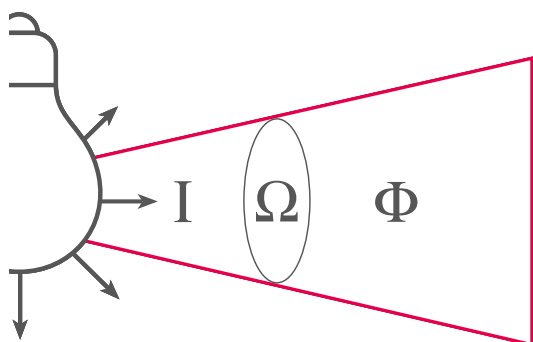

L'intensité lumineuse I est la mesure du flux lumineux Φ émis dans l'angle Φ

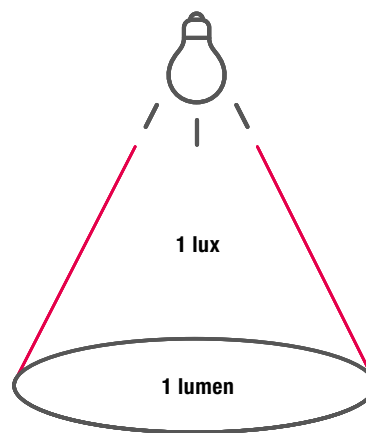

Éclairement E

Les termes photométriques les plus importants

Comme c'est l'usage dans la technique et la science, on a également besoin dans la technique d'éclairage de termes pour désigner les caractéristiques des lampes et des luminaires ainsi que des unités de mesure normalisées correspondantes. Les plus importants sont brièvement expliqués ci-dessous.

Lumière et rayonnement

Par lumière, on entend le rayonnement électromagnétique produit et provoquant une sensation de luminosité dans l'œil humain, qui peut donc être vu. Il s'agit d'un rayonnement entre 360 et 830 nm, une très petite partie du spectre électromagnétique que nous connaissons.

Flux lumineux Φ , unité: lumen [lm]

Par flux lumineux Φ on désigne la puissance de rayonnement émise selon la sensibilité spectrale de l'œil.

Intensité lumineuse I , unité: candela [cd]

Une source lumineuse rayonne un flux lumineux Φ , en général avec une intensité variable selon la direction. L'intensité de la lumière rayonnée dans une direction donnée est appelée intensité lumineuse I .

Luminance L , unité: candela par mètre carré [cd/m^2]

La luminance L d'une source lumineuse ou d'une surface éclairée détermine l'impression de la luminosité perçue.


Éclairement E , unité: lux [lx]

L'éclairement E indique l'intensité avec laquelle une surface est éclairée. L'éclairement est de 1 lx lorsqu'une surface de 1 m² est éclairée régulièrement par un flux lumineux de 1 lumen.

Durée de vie moyenne

La durée de vie moyenne indique le laps de temps après lequel la moitié des lampes d'un groupe de test a cessé de fonctionner. Après la durée de vie moyenne, 50 lampes sur 100 ne marchent plus, mais les 50 autres fonctionnent toujours.

Exemple de durée de vie moyenne: la durée de vie moyenne d'une lampe standard d'usage général est de 1'000 heures.

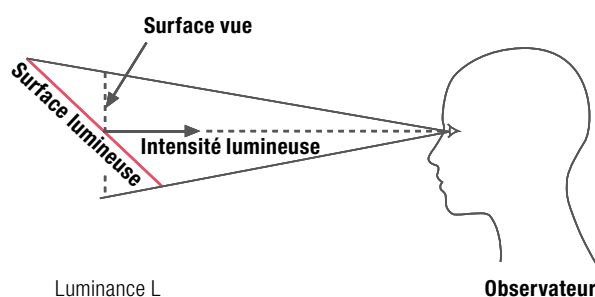

Luminance L

Observateur


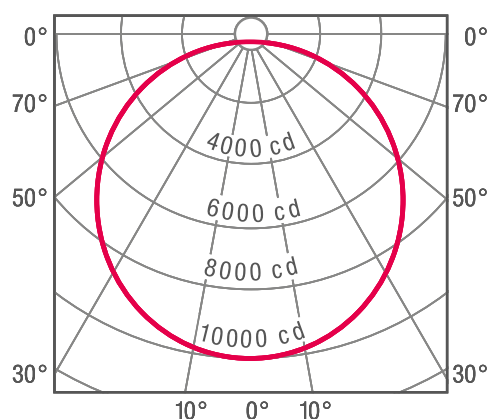


Diagramme polaire

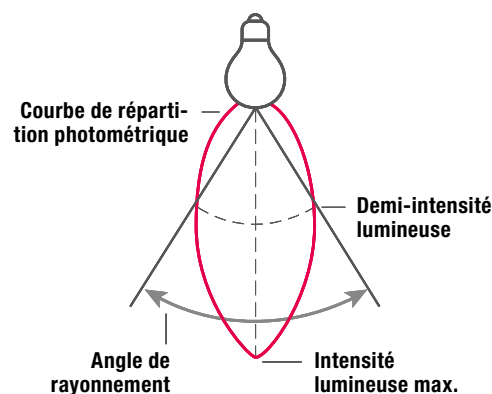

La durée de vie des lampes est fortement influencée par les conditions environnementales. De fortes secousses, des vibrations durables, des fluctuations de tension, la fréquence des en- et déclenchements, la température ambiante et l'état des appareils d'alimentation éventuels sont quelques-uns des facteurs d'influence les plus importants.

Définition de la durée de vie LED L80/B50

L80 signifie que 80 % du flux lumineux émis est garanti après écoulement de la durée de vie de la LED. Ce qui veut dire que la LED est encore fonctionnelle, mais qu'elle ne délivre plus la totalité de son flux lumineux nominal. Le niveau d'éclairement s'en trouve ainsi réduit.

B10 signifie qu'après la durée de vie LED, 10 % des LED se trouvent en dessous de cette valeur. Chaque LED est constituée de plusieurs petits modules LED et le facteur B indique combien de ces modules LED éclairent encore.

La combinaison de L et B indique la qualité effective de la LED, car L présente une évolution exponentielle et augmente fortement dans le temps; il convient d'exiger un minimum de L80. B détermine une partie de la qualité de la LED, car l'affaiblissement du flux lumineux d'une LED devrait être très faible. Les fabricants de marque indiquent une plage de 10 % de probabilité de défaillance.

Angle de rayonnement

L'angle de rayonnement est l'angle dans lequel l'intensité lumineuse vaut la moitié de la valeur maximale en répartition symétrique.

Les valeurs d'éclairement données en lux sont des valeurs maximales. Elles ne sont plus que la moitié environ sur les bords.

L'efficacité lumineuse η , unité: lumen/watt [lm/W]

L'efficacité lumineuse η indique le rendement selon lequel l'énergie électrique consommée est transformée en lumière.

Les termes photométriques les plus importants

$$\text{Intensité lumineuse [cd]} \quad I = \frac{\text{Flux lumineux dans l'angle solide}}{\text{Angle solide } \Omega \text{ [sr]}}$$

$$\text{Intensité d'éclairement [lx]} \quad E = \frac{\text{Flux lumineux incident [lm]}}{\text{Surface éclairée [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Intensité d'éclairement [lx]} \quad e = \frac{\text{Intensité lumineuse [cd]}}{[\text{Distance en mètres [m]}]^2}$$

$$\text{Luminance [cd/m}^2\text{]} \quad L = \frac{\text{Intensité lumineuse [cd]}}{\text{Surface lumineuse vue [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Rendement lumineux [lm/W]} \quad \eta = \frac{\text{Flux lumineux produit [lm]}}{\text{Puissance élec. consommée [W]}}$$


Types de protection

Premier chiffre: protection contre les contacts et les corps étrangers								
		IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3X	IP 4X	IP 5X	IP 6X
		pas de protection	Bille Ø 50 mm	Doigt Ø 12 mm	Outil Ø 2,5 mm	Fil Ø 1 mm	entier. protégé contre la poussière	entier. étanche à la poussière
Second chiffre: protection contre l'eau	IP X0 pas de protection	IP 00	IP 10	IP 20	IP 30	IP 40	IP 50	IP 60
	IP X1 protégé contre les gouttes d'eau		IP 11	IP 21	IP 31	IP 41	IP 51	IP 61
	IP X2		IP 12	IP 22	IP 32	IP 42	IP 52	IP 62
	IP X3 protégé contre les aspersion d'eau			IP 23	IP 33	IP 43	IP 53	IP 63
	IP X4 étanche aux projections d'eau					IP 44	IP 54	IP 64
	IP X5 étanche aux projections d'eau						IP 55	IP 65
	IP X6 étanche aux jets d'eau						IP 56	IP 66
	IP X7 étanche à l'eau						IP 57	IP 67
	IP X8 étanche à l'eau sous pression							IP 68

- ☐ Locaux secs: est admis le matériel sans désignation particulière ou avec une désignation IP quelconque
- ☐ Locaux humides: est admis le matériel à partir de la désignation IP 11
- ☐ Locaux mouillés: est admis le matériel à partir de la désignation IP 23

Résistance aux chocs

L'indice IK mesure le degré de résistance aux chocs mécaniques d'un boîtier destiné à des équipements électriques. Il est conforme à la norme EN 50102 et indique l'énergie en joules que le boîtier supporte sans casser.

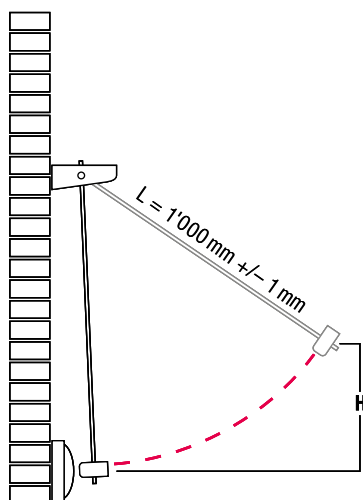

Code	Effet de force	Exemple
jusqu'à IK5	jusqu'à 0,7 joule	coups légers avec la main
IK6	jusqu'à 1 joule	coup avec un marteau de 500 g à une distance de 20 cm
IK7	jusqu'à 2 joules	coup avec un marteau de 500 g à une distance de 40 cm
IK8	jusqu'à 5 joules	coup avec un marteau de 1,5 kg à une distance de 30 cm
IK9	jusqu'à 10 joules	coup avec un marteau de 5 kg à une distance de 30 cm
IK10	jusqu'à 20 joules	coup avec une batte de baseball, piétinement, objets lancés, etc. Totalement résistant aux chocs et aux coups: utilisations dans l'espace public, protection contre le vandalisme, domaine industriel et utilisation extérieure

Lampes avec notation Energy Label

Étiquetage énergétique pour les lampes à usage domestique

Conformément à l'ordonnance 98/11/CE¹ et à l'ordonnance sur l'indication de la consommation d'énergie², les lampes à usage domestique doivent être pourvues d'une étiquette énergétique (Energy Label).

L'étiquette énergétique

Cette étiquette indique la performance des lampes destinées à l'usage domestique et comprend sept classes d'efficacité énergétique. Le A est synonyme de «très efficace» et la G de «moins efficace».


Quelques exemples de classification

- Lampes LED A++
- Lampes LED et fluorescentes A+
- Lampes fluorescentes et économiques: classes A et B
- Lampes halogènes: surtout dans les classes C et D
- Lampes à incandescence: surtout dans les classes E et F

Le calcul de la classe d'efficacité énergétique se fait selon la directive citée, à partir des valeurs du flux lumineux mesuré et de la puissance de la lampe. Les procédures de mesure sont fixées dans la norme DIN EN 50285:1999 «Efficacité énergétique des lampes électriques à usage domestique – Méthodes de mesure». La norme renvoie aux diverses normes sur les lampes.

L'information sur l'emballage des luminaires

Pour les cas où des lampes sont livrées avec l'emballage d'un luminaire, qu'elles soient avec ou sans emballage, un étiquetage énergétique du lampadaire n'est pas nécessaire.

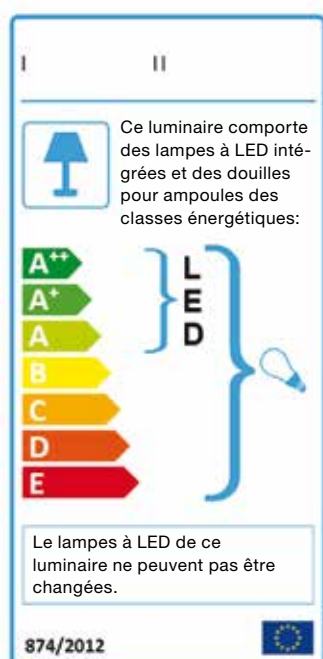

¹ Directive 98/11/CE de la Commission du 27.01.1998 pour l'exécution de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l'indication de la consommation d'énergie des lampes domestiques.

² Première ordonnance du 26.11.1999 modifiant l'ordonnance du 30 octobre 1997 sur l'indication de la consommation d'énergie.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Toujours proche de vous dans toute la Suisse



Efficacité. Maîtrise.

EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Lumière Centre de compétence

Registrasse 9
8957 Spreitenbach
Suisse
Téléphone +41 22 995 05 85
Fax +41 22 995 05 87
lumiere@e-m.ch



Lumière



ecowin[®]


1

Inscription
de votre projet
à EM ecowin



2

Identification du potentiel
d'économie en termes
de consommation de courant



3

Versement
des
subventions



En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.

Annoncez votre projet avec un simple formulaire: e-m.info/839



Efficacité.Maîtrise.



Efficacité. Maîtrise.

Electro-Matériel SA
Siege principal
Heinrichstrasse 200
8005 Zurich
Suisse
Téléphone +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
electro-materiel.ch



EM.App Download

