



22/23

Lampade

Assortimento top

EM
Luce

**Tutto disponibile
a magazzino**

Competenza per l'illuminazione
in tutta la Svizzera per il vostro
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.

Tutte le informazioni sul progetto
di illuminazione Funivia del
Piccolo Cervino a Zermatt:
e-m.info/311

Luce fino in cima



Progetto di illuminazione: Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt
Prestazioni: progetto e calcolo illuminotecnico,
consulenza regionale





L'addio alla tecnologia di illuminazione convenzionale appare sempre più evidente – noi abbiamo i prodotti giusti

Con la decisione dell'UE di vietare progressivamente le lampade contenenti mercurio nel 2023, gli ultimi gruppi di prodotti delle lampade fluorescenti impiegate per decenni rischiano di scomparire. Ciò riguarda anche la famiglia di tubi fluorescenti T5, molto diffusi in Svizzera. Anche se oggi è disponibile un ampio assortimento di prodotti di retrofit a LED, è comunque necessario pianificare correttamente la loro sostituzione.

Molti prodotti di retrofit a LED hanno una compatibilità limitata nell'ambito degli alimentatori impiegati. Nel corso degli anni, negli impianti sono stati sostituiti diversi alimentatori. Ciò può comportare problemi, se i prodotti installati non vengono precedentemente verificati. Molti prodotti di retrofit non presentano inoltre le medesime caratteristiche illuminotecniche delle lampade fluorescenti convenzionali. Di conseguenza, spesso non è possibile rispettare le prescrizioni normative. Questo può comportare problemi soprattutto in ufficio, presso le postazioni di lavoro con monitor. Raccomandiamo pertanto ai nostri clienti di verificare attentamente le sfide tecnologiche che l'ulteriore impiego di questi sistemi di illuminazione comporta e, se necessario, di prendere in considerazione la sostituzione dell'impianto.


In questo catalogo trovate i prodotti più importanti per la sostituzione delle lampade fluorescenti. Quale partner competente siamo disponibili in tutta la Svizzera per aiutarvi nel processo decisionale e saremo lieti di consigliarvi nella progettazione della vostra nuova illuminazione. Con il nostro programma di incentivazione dell'efficienza energetica EM ecowin offriamo inoltre un sostegno finanziario per soluzioni di illuminazione sostenibili.

Vi auguriamo buon divertimento nella consultazione del catalogo.


Cordiali saluti

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Wehrle'.


Michael Wehrle
Direttore EM Luce

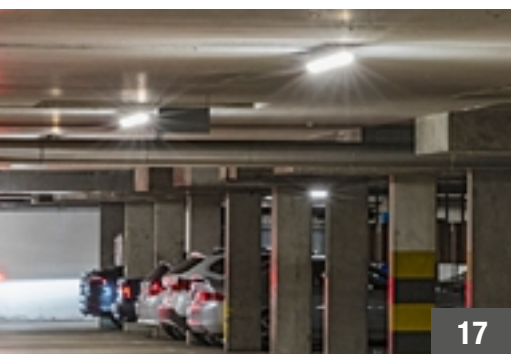


17

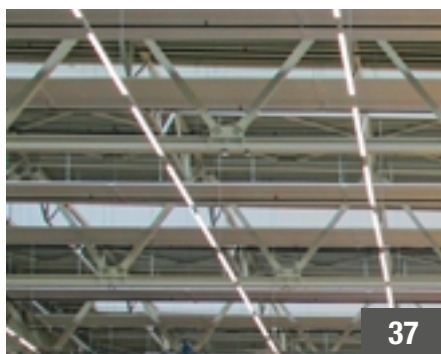


37

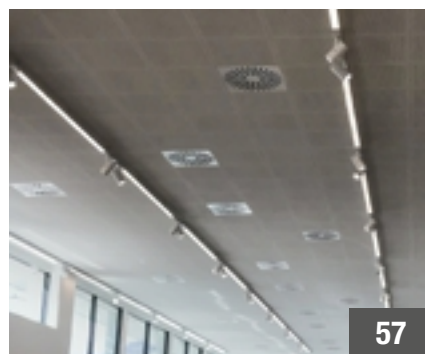

57

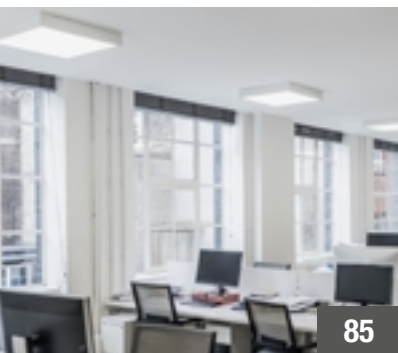

85

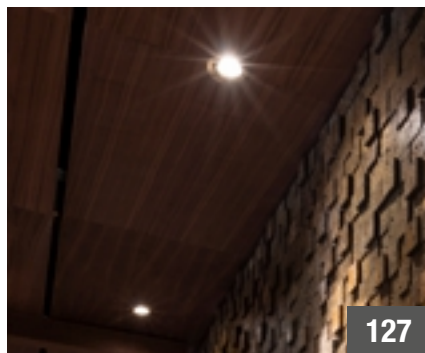

127



165

Centrale nucleare di Leibstadt	6	4 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione	85
Qualità della luce anziché quantità	12	Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco	86
Ordini personalizzati per esigenze individuali	13	Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco	104
Sostituzione delle lampade fluorescenti con EM ecowin	14	Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	106
1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi	17	5 Farette da incasso	127
Lampade lineari e barre luminose LED	18	Farette LED da incasso 68 mm	129
Lampade LED per ambienti umidi	25	Farette LED da incasso 80 mm	135
Lampade LED per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici	34	Farette da incasso retrofit 68 mm	140
Lampade LED per ambienti umidi antideflagranti	36	Farette da incasso retrofit 80 mm	142
2 Sistemi modulari di lampade	37	Farette LED da incasso 150 mm	144
Sistemi modulari di lampade LED	39	Farette LED da incasso 200 mm	146
3 Binari elettrificati e proiettori	57	Faretto LED da incasso misure speciali	148
Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori	58	Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm	153
Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori	69	Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm	157
Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade	72	Apparecchi da incasso a soffitto lineari	161
Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori	78	6 Piantane	165
Proiettore per binari elettrificati monofase	82	Piantane	166
		7 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni	169
		Fari LED	170
		Proiettori LED per padiglioni	176
		Lampioni LED	184



169



185



193



211



249



273

8 Lampade da cantiere e da lavoro	185	12 Generale	273
Lampade da cantiere	186	Ordinazione via fax	321
Lampade da lavoro	189	Indirizzo di contatto	322
9 Lampade d'emergenza	193		
Lampade d'emergenza	194		
10 Abitare	211		
Lampade sospese e a soffitto per soggiorno	212		
Piantane e lampade da tavolo per soggiorno	219		
Faretti a parete e a soffitto per soggiorno	223		
Lampade da bagno e da specchio	227		
Lampade a parete da esterno	232		
Paletti luminosi	240		
Faretti da incasso a pavimento e a parete	246		
11 Luce intelligente	249		
InteractPro	252		
Smart+ Wifi	257		
SlimLed Bitec	261		
RS PRO	262		
Connect	265		
12 Generale	273		
Indice numero d'ordine	274		
Indice parole chiave	298		
Elenco delle abbreviazioni	301		
Concetti principali	304		





Rinnovamento sostenibile dell'illuminazione nella centrale nucleare di Leibstadt

EM Luce ha supportato e affiancato la centrale nucleare di Leibstadt nel rinnovamento e nella modernizzazione del suo impianto di illuminazione. Obiettivo: combinare il nuovo con l'esistente – per una soluzione sostenibile.

Il progetto di illuminazione ha riguardato il centro di formazione e informazione, l'area espositiva disposta su tre piani, gli uffici, sale e aule per la formazione nonché l'officina. Tutte queste zone sono state adeguata ai più recenti standard illuminotecnici. È stata inoltre rinnovata anche tutta l'illuminazione esterna e dell'area aziendale.

Moderna tecnologia di illuminazione per un funzionamento economico e sostenibile

L'impianto di illuminazione esistente con lampade convenzionali e un sistema di controllo ormai superato è stato sostituito con lampade LED efficienti, soluzioni speciali su misura e un sistema di controllo KNX. Il rinnovamento era finalizzato a ridurre i costi di manutenzione e conservazione e ad assicurare un funzionamento economico e senza problemi. In precedenza, in caso di guasto venivano sostituite le singole lampade, ma si trattava di un compito oneroso in termini di tempo e di costi a causa delle severe norme di sicurezza sul lavoro che si applicano nella centrale nucleare. Alcune delle lampade esistenti avevano una durata di sole 1000 ore e quindi dovevano essere sostituite con una certa frequenza.

La nuova soluzione di illuminazione si basa su lampade LED efficienti, alcune delle quali possono essere controllate tramite DALI. La loro durata di 50'000 ore e più ha permesso di ridurre in misura consistente l'onere per la futura manutenzione e conservazione. Un sistema di controllo KNX sostituisce il sistema precedente. Attraverso varie interfacce possono essere collegate sia le lampade nuove, sia tutti gli impianti HVAC. Rispetto al vecchio sistema di controllo specifico del produttore, KNX è un sistema aperto che permette di collegare tutti i componenti per il controllo delle abitazioni e degli edifici.



Consultate la
documentazione
specifica online
su questo caso:
e-m.info/702



«Una consulenza indipendente dai singoli produttori è preziosa per poter offrire ai nostri clienti la maggiore flessibilità possibile e garantire la disponibilità a lungo termine di pezzi di ricambio».

Adrian Fehlmann, Responsabile Capo di progetto presso EM Luce

Sostituzione diretta con progettazione illuminotecnica specifica per l'applicazione: la soluzione migliore per la centrale nucleare

Per l'edificio espositivo e gli uffici i requisiti di quantità e qualità della luce sono stati determinati in collaborazione con una progettista illuminotecnica esterna, al fine di creare un'armonia tra illuminazione funzionale e decorativa, nel rispetto delle normative. Tutte le altre aree sono state progettate dai progettisti illuminotecnici di EM Luce.

Negli uffici e nelle aule per la formazione l'attenzione si è focalizzata su un'illuminazione diffusa con 4000 K senza riflesso e compatibile con le postazioni di lavoro. Le lampade LED nell'area espositiva mettono brillantemente in luce gli oggetti esposti con 3000 K. Le nuove lampade sono state progettate in modo tale da consentire una sostituzione diretta. Gli intagli e i pannelli a soffitto esistenti dovevano rimanere invariati. I componenti standard sono stati dunque combinati con prodotti speciali su misura. Per un'installazione rapida ed economica, tutte le lampade sono state preconfigurate e dotate di un connettore a spina. L'installatore elettricista ha potuto predisporre l'installazione e in seguito ha dovuto solo collegare le nuove lampade.

La conversione al LED ha consentito di risparmiare il 30-50 per cento delle lampade, migliorando al contempo la qualità della luce. L'efficiente soluzione LED consuma molta meno energia e riduce il carico termico, con conseguente effetto positivo sulla potenza di raffreddamento – un'ulteriore leva per il risparmio energetico.

Al fine di rimanere nel bilancio di costi previsto e rispettare i requisiti di qualità e affidabilità, la speciale struttura del soffitto non è stata modificata. Per poter utilizzare gli intagli presenti nel soffitto, l'illuminamento e la distribuzione della luce necessari sono stati progettati ambiente per ambiente con l'ausilio di una progettazione illuminotecnica specifica per l'applicazione.

Luce orientata anziché inquinamento luminoso: la nuova tecnologia incontra una base già consolidata per l'illuminazione esterna

Anche nel caso dell'illuminazione esterna l'obiettivo era mantenere un equilibrio tra costi e benefici. Le lampade a sfera omnidirezionali esistenti sono state sostituite con faretti direzionali che emettono la luce in modo mirato – un contributo alla riduzione dell'inquinamento luminoso. Era inoltre importante garantire un livello di illuminazione sufficiente per motivi di sicurezza e orientamento, oltre che per il corretto funzionamento delle telecamere. Questo ha richiesto una campionatura 1:1 sul posto. Poiché l'illuminazione esterna rimane in funzione anche di notte, le lampade LED hanno consentito di ridurre in misura significativa il consumo energetico. I pali d'illuminazione incorporati nel calcestruzzo sono stati rinnovati e riverniciati sul posto; sono stati sostituiti solo la testa luminosa e gli elementi fusibili elettrici nei candelabri. Combinare il nuovo con l'esistente – questo il motto dell'intero progetto.

La centrale nucleare di Leibstadt (KKL) fornisce elettricità a 2 milioni di economie domestiche svizzere. A pieno regime, produce circa 9600 gigawattora di elettricità l'anno, che corrisponde a circa il 14% della produzione di elettricità in Svizzera. Oltre al suo compito principale – produrre energia elettrica – la centrale ha altre funzioni. Informa visitatrici e visitatori sulla produzione di energia attraverso corsi di formazione e un'esposizione interattiva, è sede di eventi e mette a disposizione sale per seminari per varie occasioni.



Un concentrato di potenza digitale: l'EM.App. Ora anche per il tablet.



Provatela subito
Scaricate l'app nel
vostro dispositivo
mobile:
e-m.info/229

L'elaborazione digitale dei dati con collegamento in rete offre numerose nuove opportunità. Lo smartphone ha inaugurato questa nuova era, i dispositivi mobili consentono oggi di svolgere pressoché tutti i processi aziendali sempre e ovunque. E si aggiungono continuamente nuove possibilità di utilizzo. L'apprezzamento crescente dell'EM.App sottolinea questo aspetto in modo significativo.

End-to-End

L'utilizzo dell'EM.App è in continuo aumento. Oltre 13 000 utenti unici utilizzano l'app ogni mese, trasmettono oltre 450 000 ordini (2021) e tanto altro ancora. Una tendenza in forte aumento. Il guadagno in termini di efficienza con i dispositivi mobili è enorme. L'EM.App è un centro di controllo con molteplici funzioni.

Novità dell'EM.App:

controllo in entrata senza scartoffie

Conoscete bene la situazione: la merce ordinata è arrivata, ora occorre controllare rapidamente se è tutto in ordine. Dov'è la bolla di consegna? E la penna? Ora tutto ciò avviene in modo chiaro, senza carta e penna.

1. Aprire l'EM.App
2. Scansionare il codice EAN
3. Confrontare le immagini sul modulo d'ordine
e il contenuto della consegna
4. Spuntare la merce consegnata
5. Segnalare la merce errata
6. Fatto

Tutto sotto controllo grazie all'EM.App.



Ricerca

Ricerca rapida con Search-as-you-type (SAYT)




Modulo combinato AR

Vista in realtà aumentata degli elementi configurabili direttamente in loco



Promemoria ordini

Funzione di allarme per carrello non completato



Liste dei preferiti

Salvare articoli nelle liste e condividere con colleghi



Metro a nastro AR

Posare i cavi e determinare la lunghezza di taglio direttamente nel locale



Catalogo offline

Tutti i cataloghi offline sincronizzati e consultabili



Scanner

Ricerca e scansione di codici a barre e bolle di consegna



EM.Voice

Ordinazione a mani libere con Siri e Google Assistant



Resi

Facile gestione dei resi direttamente nell'app



Multiscanner AR

Rappresentazione in realtà aumentata con indicazione integrata delle giacenze



Modalità cliente

Visualizzazione facoltativa dei prezzi per utente finale



Pagina FAQ

Accesso all'assistenza specifica



Più carrelli

Numero indefinito di carrelli (ad esempio un carrello per ciascun cantiere)



Procedura d'ordinazione

Panoramica chiara di tutti gli ordini effettuati



Controllo digitale in entrata

Controllo delle bolle di consegna direttamente con l'app

Naturalmente potete richiamare direttamente anche la bolla di consegna in formato PDF. Anche dopo la consegna ci adoperiamo affinché possiate utilizzare i nostri servizi (e funzioni) in modo efficiente. Sempre secondo il motto «Efficienza. Maestria.»

Aumento esponenziale dei tablet.

Osserviamo che un numero crescente di elettricisti montatori utilizza il tablet in trasferta. Lo schermo più ampio rappresenta un vantaggio. Nel nostro sondaggio tra i clienti 2021 l'app per il tablet compariva al primo posto nell'elenco dei desideri e i colloqui durante le visite ai clienti hanno confermato questa tendenza. L'utilizzo del tablet aumenta in modo esponenziale. Un buon motivo per portare l'apprezzata EM.App nel tablet.

Può fare tutto ciò che fa la sorella per lo smartphone, ma in grande, con visione d'insieme e controllo migliori e offrendo la piena funzionalità. Tutte le operazioni nell'EM.Shop sono completamente sincronizzate su tutti i terminali.

Sintesi dei vantaggi dell'EM.App per i tablet

- Evasione molto efficiente degli ordini da dispositivi mobili, ad es. più carrelli, promemoria ordini
- Utilizzo semplicissimo, ad es. per la verifica degli ordini con controllo digitale in entrata
- Presentazione più professionale, ad es. nei colloqui con i clienti in cantiere in modalità cliente o modulo combinato AR



I progettisti illuminotecnici professionali puntano alla qualità della luce, non alla quantità

Un tempo si tendeva principalmente a illuminare gli ambienti e lo spazio circostante, oggi in primo piano vi sono qualità ed efficienza energetica della luce. Progettazione illuminotecnica di qualità significa soddisfare le esigenze degli utenti nella relativa applicazione e ottenere il miglior rapporto possibile tra luce artificiale e luce diurna. Nella progettazione illuminotecnica di qualità la luce viene suddivisa a seconda delle diverse funzioni.

La luce per la funzione visiva comprende

- Illuminazione regolamentare dell'area di lavoro
- Luce confortevole e senza riflessi (a norma SN EN 12464-1)

La luce per la percezione emotiva comprende

- Luce che evidenzia l'architettura
- Luce che crea un'atmosfera

La luce con effetto biologico

- Infonde benessere e stimola la motivazione
- Rende più attivi o più rilassati

Lista di controllo progettazione illuminotecnica

Abbiamo allestito una lista di controllo con una panoramica di ciò di cui deve tener conto un progettista illuminotecnico in fase di valutazione delle esigenze dei propri clienti. La lista di controllo è disponibile sul sito web EM.



Guardate subito la lista di controllo per la progettazione illuminotecnica: e-m.info/238

Una «buona» illuminazione migliora non solo la capacità visiva, ma anche il relativo comfort e al tempo stesso crea un'atmosfera visiva.

Scoprite i dettagli e cosa comporti tutto ciò per un installatore elettricista durante un colloquio di consulenza con i nostri esperti di illuminazione e progettisti illuminotecnici. Insieme a voi rilevano i parametri e analizzano le esigenze del vostro progetto di illuminazione. In tal modo vi assicurate che non sia solo chiaro, ma che sia garantita anche una buona qualità della luce.



Provate subito:
e-m.info/046

Lo sapevate? Richieste individuali, ordini individuali.

Sì, funziona. Al momento di effettuare l'ordine nell'EM.Webshop, i clienti EM scelgono le caratteristiche importanti dell'articolo necessario, semplicemente in base ai requisiti specifici del loro ordine. Naturalmente si possono ordinare direttamente profili LED lunghi 67 cm con il cavo esattamente al centro.

In modo altrettanto mirato i clienti EM vengono guidati attraverso la configurazione di un interruttore di potenza che viene loro consegnato premontato e corredato degli accessori idonei. Questi sono solo due esempi, ma come avviene il tutto?

Molti ordini vengono allestiti con articoli standard, ma vi sono anche clienti che chiedono qualcosa in più: desiderano realizzare soluzioni migliori del semplice standard. Vedete anche voi l'opportunità di semplificare il vostro lavoro quotidiano con componenti adattati e predisposti ad hoc per voi?

Uno sguardo dietro le quinte: la tecnologia digitale rende possibile tutto ciò

In collaborazione con i nostri fornitori, offriamo un numero sempre maggiore di articoli anche configurati in modo specifico oppure vi assistiamo nella scelta degli articoli giusti e delle relative combinazioni. A tal scopo colleghiamo semplicemente il pratico ambiente di ordinazione dell'EM.Webshop al know-how sui prodotti dei produttori.

In concreto: con un clic si apre il configuratore del produttore desiderato che vi guida in modo semplice e veloce

nella selezione degli articoli. Al termine mettete gli articoli nel carrello dell'EM.Webshop e perfezionate l'ordine. Per gli esperti: spesso è un'interfaccia che si chiama "Elbridge" a permettere tutto ciò. Altre offerte arrivano invece direttamente da EM.

L'offerta di configuratori e di ausili per la scelta nell'EM.Webshop

Oggi l'EM.Webshop offre svariate possibilità di ordinare i prodotti in modo personalizzato.

- Per i clienti di EM Industria vi sono numerosi filtri interessanti ad es. per interruttori di potenza, convertitori di frequenza o soft starter.
- Sono disponibili anche lampade personalizzate realizzate con stampanti 3D e barre luminose LED su misura.
- Qui trovate svariate soluzioni anche per i sistemi Smart Home, impianti fotovoltaici, infrastrutture di ricarica e numerose altre applicazioni.

Configuratori e ausili per la scelta nell'EM.Webshop. Vi preghiamo di tener presente che occorre essere registrati per poterli vedere e utilizzare.



Promuovere la sostituzione dei tubi fluorescenti con gli incentivi EM ecowin

L'eliminazione dei tubi fluorescenti nel 2023 è ormai cosa fatta. I clienti EM che passano al LED beneficiano degli incentivi e possono anche vincere il premio EM ecowin Award. Il motto recita: partire anziché attendere.

La Confederazione ha aderito alle direttive Ecodesign europee per l'eliminazione delle lampadine a elevato consumo energetico. Entro il 2025 intende dimezzare la quota dell'illuminotecnica nel consumo di corrente annuo.

Per raggiungere questo obiettivo occorre sostituire i tubi fluorescenti ad alto consumo di corrente con i LED. Questa necessità genera un business. Gli incentivi dal fondo di un milione di franchi del programma EM ecowin possono essere l'argomentazione decisiva per convincere i vostri clienti a effettuare ora la conversione.

Da questa chiara situazione di partenza, progettisti specializzati e installatori elettricisti, facility manager e utenti finali, possono seguire solo due strategie: attendere finché la luce non smette di funzionare, oppure agire.

Sostituire i tubi fluorescenti con i LED: meglio prima che dopo

La tecnologia LED è ormai così sofisticata da essere adatta a pressoché qualsiasi applicazione. Da tempo ormai a favore dei LED non vi sono solo motivazioni ecologiche. Quindi perché aspettare? La risposta dell'utente finale è: «Ma la vecchia lampada funziona ancora!».



Scoprite di più:
e-m.info/131

**SUGGERIMENTO:
incentivi retrofit per ogni progetto
presentato**

Le lampadine LED retrofit ricevono incentivi unicamente nel quadro di progetti presentati, non come domanda su base forfetaria. Prima di iniziare l'installazione per grandi conversioni al retrofit occorre presentare una domanda di progetto.

L'aspetto che viene trascurato è il fatto che la vecchia lampada consuma quantità enormi di corrente e la strategia di conversione con il contagocce porta perlopiù a compromessi.

LED: incentivi per efficienza energetica

Gli elettricisti specializzati hanno la possibilità di assistere i propri clienti in modo proattivo e lungimirante in questo ambito, sottolineandone il valore aggiunto. Possono usufruire dell'intero know-how accumulato, dell'esperienza pluriennale e dei vari strumenti di EM Luce Centro di competenza. A tal scopo, i professionisti EM hanno sviluppato il sistema «Buono – Migliore – Ottimo».

Concludere affari e vincere un premio

EM promuove il passaggio grazie all'iniziativa EM ecowin: che si tratti di sostituire una lampadina (buono), sostituire una lampada (migliore) o una progettazione illuminotecnica specifica per l'applicazione con lampade LED (ottimo). L'iniziativa prevede incentivi per un milione di franchi ogni anno. Da questo fondo gli utenti finali ricevono incentivi per il proprio progetto di risparmio elettrico mentre le aziende specializzate un rimborso spese pari al 10% dell'importo dell'incentivo autorizzato o di almeno 100 franchi.

Val dunque la pena presentare al cliente un conteggio dei costi e benefici. Anche in questo caso i professionisti di EM Luce Centro di competenza offrono supporto, inoltre ogni anno le aziende di installazioni elettriche possono vincere il premio EM ecowin Award di 10 000 franchi. Negli ultimi anni i vincitori del premio EM ecowin Award sono stati tutti progetti di illuminazione. Questo fatto evidenzia l'enorme potenziale di risparmio energetico nel settore dell'illuminazione. I vincitori del premio 2021 si sono aggiudicati la vittoria con «soli» 4 progetti retrofit e hanno ottenuto incentivi considerevoli per i propri clienti.

**Sostituire i tubi fluorescenti:
tutto a colpo d'occhio**

Informatevi subito sull'eliminazione dei tubi fluorescenti e presentate proposte concrete ai vostri clienti.

3 mosse per incentivare
l'efficienza elettrica:


1

Registrazione
del vostro progetto
su EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi





Efficienza. Maestria.

Il miglior pacchetto completo.

Tutto da un unico fornitore e sempre vicini a voi con 9 succursali.
Il miglior pacchetto di servizi globali e soluzioni integrate nel settore elettrico.

Scoprite di più: **elettro-materiale.ch**



Efficienza.Maestria.



1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi



Lampade lineari e barre luminose LED	18	Lampade LED per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici	34
Lampada lineare CoreLine BN126C	18	Lampada LED per ambienti umidi APOLLO G2	34
Lampada lineare Linear Ultra Output	20	Lampada LED per ambienti umidi TUBIS N	34
Lampada lineare Ecopack	21	Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL	35
Lampada lineare Ecopack DALI	21		
Barra luminosa LED WayLine	22	Lampade LED per ambienti umidi antideflagranti	36
Barra luminosa Ledinaire BN021C	22	Lampada LED per ambienti umidi Mistral - zona ATEX 2/22	36
Barra luminosa LED Linear Compact High Output	23		
Barra luminosa Combilite LED	23		
Lampada lineare per tubi LED T8 (retrofit)	24		
Lampade LED per ambienti umidi	25		
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2	25		
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2	26		
Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL	27		
Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL	28		
Lampada per ambienti umidi LED ALSF	28		
Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco	29		
Lampada LED per ambienti umidi Resisto con sensore	30		
Lampada LED per ambienti umidi Tubola	32		
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire	32		
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF	33		

Lampade lineari e barre luminose LED

Lampada lineare CoreLine BN126C

PHILIPS

CoreLine BN126C

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000561 R 36345599 P		17 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	65,90
941000551 R 36344899 P		17 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	100000 h	600 x 65 x 65 mm	65,90
941000581 R 36347999 P		18 W	3000 K	80-89	2300 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	81,00
941000601 R 36349399 P		31 W	3000 K	80-89	3800 lm	bianco	50000 h	1135 x 65 x 65 mm	89,60
941000621 R 36351699 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	100,35
941000571 R 36346299 P		18 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	81,00
941000591 R 36348699 P		31 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	50000 h	1135 x 65 x 65 mm	89,60
941000611 R 36350999 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	100,35
941000641 R 36353099 P		25,5 W	3000 K	80-89	3200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	98,20
941000661 R 36355499 P		40 W	3000 K	80-89	4800 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	103,60
941000681 R 36357899 P		59 W	3000 K	80-89	7400 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	113,30
941000631 R 36352399 P		25,5 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	98,20
941000651 R 36354799 P		40 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	103,60
941000671 R 36356199 P		59 W	4000 K	80-89	8000 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	113,30
941000701 R 36359299 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	137,00
941000721 R 36361599 P		75 W	3000 K	80-89	9400 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	166,05
941000691 R 36358599 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	136,80
941000711 R 36360899 P		75 W	4000 K	80-89	10000 lm	bianco	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	166,05

Lampada lineare CoreLine BN126C**PHILIPS****CoreLine BN126C Dali**

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000731 R 36551099 P		33 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	143,45
941000741 R 36552799 P		41 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	160,65

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	322,20
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	376,05

**Sospensione a fune BN126Z SC**

Gli accessori di aggancio opzionali consentono di installare qualsiasi barra luminosa CoreLine BN126C in sospensione. La lunghezza massima di sospensione è di 1 m e la regolazione continua in altezza avviene senza utensili.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A	Prezzo CHF
R 36574999 P		acciaio	acciaio affinato	1000 mm	20,45

Lampada lineare CoreLine BN126C**PHILIPS****Kit di montaggio per la prova d'urto della protezione civile**

Kit di montaggio SIGNIFY CoreLine BZS S 21-302 per barra luminosa LED CoreLine BN126C (non testato per la versione di emergenza), omologato per installazioni della protezione civile, testato per urti a 1 bar, con 1 etichetta, 4 viti Ø5x40 mm (1 Nm), 4 tasselli in nylon S6, istruzioni di montaggio

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
941980911 R P 56090800		63,55

Lampada lineare Linear Ultra Output**LEDVANCE****Linear Ultra Output**

Angolo di irradiazione di 110°, diffusore in policarbonato, fattore di potenza 0,9, raccordo Push fit. Temperatura ambiente -10 – 40°C, inclusi viti di montaggio, tasselli, asta a filettatura interna e vite per blocco alloggiamento.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304420 R 075/479937 LDV		25 W	3000 K	80-89	2850 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	64,65
941304430 R 075/479951 LDV		25 W	4000 K	80-89	2950 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	64,65
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89	3700 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70,00
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89	3800 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	81,85
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	99,10
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89	7100 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	114,15

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampade a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, viti di montaggio e tasselli inclusi



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259,65

Continuazione della tabella alla pagina successiva



Lampada lineare Linear Ultra Output

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307,05

Lampada lineare Ecopack



Ecopack

Copertura in policarbonato (PC) satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: reattore elettronico con morsetto a 3 poli, cablaggio passante: 3x 1,5 mm², alloggiamento in alluminio, RAL 9016, frontale in PC, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20..+40°C. Temperatura di colore regolabile: 3000/4000/5000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LJ12MKM40A		35 W	3000 - 5000 K	80-89	4800 lm	bianco	50000 h	1149 x 56 x 68 mm	95,00
R SI 51LJ12MNM70A		50 W	3000 - 5000 K	80-89	7000 lm	bianco	50000 h	1450 x 56 x 68 mm	111,15

Lampada lineare Ecopack DALI

Ecopack DALI

Copertura in policarbonato (PC) satinato, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: reattore elettronico DALI con morsetto a 5 poli, cablaggio passante: 5x 1,5 mm², alloggiamento in alluminio, RAL 9016, frontale in PC, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20..+40°C. Temperatura di colore regolabile: 3000/4000/5000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 51LJ12DKM40A		33 W	3000 - 5000 K	80-89	4300 lm	bianco	1149 x 56 x 68 mm	142,35
R SI 51LJ12DNM80A		52 W	3000 - 5000 K	80-89	7000 lm	bianco	1450 x 56 x 68 mm	158,50

Barra luminosa LED WayLine**SYLVANIA****WayLine 1200**

Barra luminosa LED con sensore di movimento a microonde



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941100112 R SYL0048/932		Senza funzione corridoio	24 W	4000 K	80-89	3200 lm	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	166,05
941100152 R SYL0048/940		Con funzione corridoio	24 W	4000 K	80-89	3100 lm	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	292,05

Barra luminosa Ledinaire BN021C**PHILIPS****Ledinaire BN021C**

Barra luminosa LED



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000891 R P 52784399		5 W	4000 K	80-89	500 lm	bianco	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41,15
941000901 R P 52785099		5 W	3000 K	80-89	480 lm	bianco	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41,15
941000911 R P 52786799		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48,65
941000921 R P 52787499		10 W	3000 K	80-89	940 lm	bianco	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48,65
941000931 R P 52788199		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57,30
941000941 R P 52789899		15 W	3000 K	80-89	1450 lm	bianco	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57,30
941000951 R P 52790499		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63,75
941000961 R P 52791199		20 W	3000 K	80-89	1900 lm	bianco	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63,75
941000971 R P 52792899		24 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73,45
941000981 R P 52793599		24 W	3000 K	80-89	2400 lm	bianco	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73,45




Barra luminosa LED Linear Compact High Output



Linear Compact High Output

Sistema lineare LED con flusso luminoso elevato, policarbonato (PC).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	bianco	50000 h	573 x 24 x 36 mm	43,40
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	bianco	50000 h	573 x 24 x 36 mm	43,40
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89	1500 lm	bianco	50000 h	873 x 24 x 36 mm	50,05
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	bianco	50000 h	873 x 24 x 36 mm	50,05
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	bianco	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	50,05
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	bianco	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	50,05
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89	2500 lm	bianco	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	60,20
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89	2500 lm	bianco	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	60,20

Barra luminosa Combilite LED



Combilite LED-F

Barre luminose per collegamento fisso.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	110,05
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89	980 lm	argento	35000 h	580 x 25 x 44 mm	110,05
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144,50
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144,50

Barra luminosa Combilite LED

**Combilite LED-E**

Barra luminosa con spina di sistema come estensione luminosa per la disposizione in fila



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144,50
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	argento	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144,50


**Combilite LED-N**

Barre luminose con spina di rete e interruttore



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	argento	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113,30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89	2050 lm	argento	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148,85

Lampada lineare per tubi LED T8 (retrofit)

Lampada lineare per tubi LED T8 (retrofit)Acciaio zincato galvanizzato da 0,5 mm, rivestito a polvere, per tubi LED T8, cablaggio finito su supporti del rotore con filo T 1 mm² bianco, con morsetti di collegamento per 230 V

E-No EM No	Codice a barre	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941339879 R ELBBN1120		bianco	1230 x 73 x 63 mm	37,90
941339979 R 77410/150		bianco	1530 x 73 x 63 mm	43,30


Lampade LED per ambienti umidi

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2

PHILIPS


CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120C G2.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941305911 R 6560/600 LED		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	661 x 87 x 96 mm	95,00
941305921 R P 84046600		21,5 W	4000 K	80-89	126 lm/W	2700 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	101,45
941305941 R 6561/1200 LED		34 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4000 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	129,45
941305931 R 6560/1500 LED		25,5 W	4000 K	80-89	133 lm/W	3400 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	129,45
941305961 R 6561/1500 LED		45 W	4000 K	80-89	133 lm/W	6000 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	147,75
941305781 R 40928900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	75000 h	1515 x 80 x 76 mm	187,60



CoreLine WT120C G2 con sensore


Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120C con sensore HF



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941305681 R 96244900 P		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	665 x 80 x 76 mm	189,75
941305661 R 96248700 P		21,5 W	4000 K	80-89	127 lm/W	2700 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	204,85
941305631 R 96256200 P		30 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	236,05
941305641 R 96267800 P		25,5 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3400 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	225,30
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	80-89	134 lm/W	6000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	244,70
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	284,55

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2**PHILIPS****Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2**

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120C G2.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358,85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371,75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401,90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511,80

**Kit di montaggio per la prova d'urto della protezione civile**

Kit di montaggio per lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C (non testato per la versione di emergenza), omologato per installazioni della protezione civile, testato per urti a 1 bar, con 1 etichetta, 2 viti Ø5x40 mm (1 Nm), 2 tasselli in nylon S6, istruzioni di montaggio

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
941980921 R P 56091500		63,55

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2**LEDVANCE****DAMP PROOF Gen.2**

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF 1200/1500, staffe in acciaio legato e viti di sicurezza incluse, con set di sospensione e kit antifurto



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001590 R 075/541061 LDV		18 W	6500 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107,80
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001620 R 075/541122 LDV		32 W	6500 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135,90
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128,35

Continuazione della tabella alla pagina successiva



Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001640 R 075/541160 LDV		26 W	6500 K	80-89	115 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128,35
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154,20
941001670 R 075/541221 LDV		46 W	6500 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154,20

DAMP PROOF EM Gen.2

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	245,60
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	311,20

Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL

PRACHT®

LUNA BL


Plafoniera LED per ambienti umidi in policarbonato bianco di primissima qualità con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Montaggio semplice e particolarmente rapido, utilizzo versatile per la sostituzione diretta. Il supporto del LED è integrato nella copertura. Con inclusa la collaudata guarnizione in silicone. Adatta per il montaggio a soffitto, a parete in orizzontale, a sospensione e su guida portante. Cablaggio passante possibile con accessori opzionali.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5211004B		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	100000 h	1200 x 90 x 80 mm	104,50
R PRA 5211014B		39 W	4000 K	80-89	138 lm/W	5400 lm	100000 h	1200 x 90 x 80 mm	129,80
R PRA 5211005B		27 W	4000 K	80-89	141 lm/W	3800 lm	100000 h	1500 x 90 x 80 mm	118,65
R PRA 5211015B		47 W	4000 K	80-89	138 lm/W	6500 lm	100000 h	1500 x 90 x 80 mm	148,35

Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL**PRACHT®****KATLA BL**

Lampada LED sagomata con corpo in polycarbonato molto sottile, trasparente e opalizzato. Installazione estremamente semplice grazie al Pracht-Slider completamente rinnovato. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento e distanze di fissaggio variabili grazie al sistema di fissaggio a graffe Pracht, indicato per montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 5231004B		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	89,60
R PRA 5231014B		38 W	4000 K	80-89	142 lm/W	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	114,90
R PRA 5231005B		27 W	4000 K	80-89	141 lm/W	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	103,10
R PRA 5231015B		46 W	4000 K	80-89	141 lm/W	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	131,80

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Lampada per ambienti umidi LED ALSF**Lampada per ambienti umidi ALSF**

Base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, difficilmente infiammabile, diffusore in vetro acrilico opaco (PMMA), 3 step McAdam, guarnizione in PU resistente all'invecchiamento




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS ALSF-LED-1260NW-B		43 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4900 lm	50000 h	1260 x 105 x 95 mm	238,65
R ALS ALSF-LED-1560NW-B		46 W	4000 K	80-89	120 lm/W	5500 lm	50000 h	1560 x 105 x 95 mm	271,80

Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

Planox Eco MultiLumen

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su «H» (High, flusso luminoso elevato). Lampade a temperatura di superficie limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Adatte per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009		22 W	4000 K	80-89	139 lm/W	4950 lm	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	147,75
R RZB451219.009		33 W	4000 K	80-89	143 lm/W	6800 lm	50000 h	1669 x 61 x 50 mm	184,35

Planox Eco con rilevatore di movimento

Apparecchio di servizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale con rilevatore di movimento incorporato in modalità «stand-alone». Comodo ingresso cavi tramite premistoppa e facile installazione grazie alla chiusura a un quarto di giro su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato per l'accostamento di più lampade (classe di protezione II). Staffa di montaggio a soffitto in acciaio legato e triangolo per montaggio a sospensione in dotazione. Lampadina (LED) inclusa nella fornitura. Possibilità di collegamento master-slave.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89	124 lm/W	2100 lm	50000 h	800 x 66 x 71 mm	166,05

Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

Planox Eco MultiLumen con rilevatore di movimento

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Con rilevatore di movimento integrato (funzionamento «stand-alone»). Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su «H» (flusso luminoso elevato), con temperatura di superficie limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Possibilità di collegamento master-slave.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R RZB451218.009.19		37 W	4000 K	80-89	134 lm/W	4950 lm	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	198,35
R RZB451219.009.19		54 W	4000 K	80-89	126 lm/W	6800 lm	50000 h	1669 x 66 x 71 mm	217,75

Lampada LED per ambienti umidi Resisto con sensore


SYLVANIA

Resisto con sensore

Lampada LED per ambienti umidi con sensore



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941403142 R SYL0010/221		35 W	4000 K	80-89	137 lm/W	4800 lm	100000 h	1200 x 89 x 88 mm	155,30
941403372 R SYL0010/256		52 W	4000 K	80-89	137 lm/W	7100 lm	100000 h	1500 x 87 x 80 mm	186,50

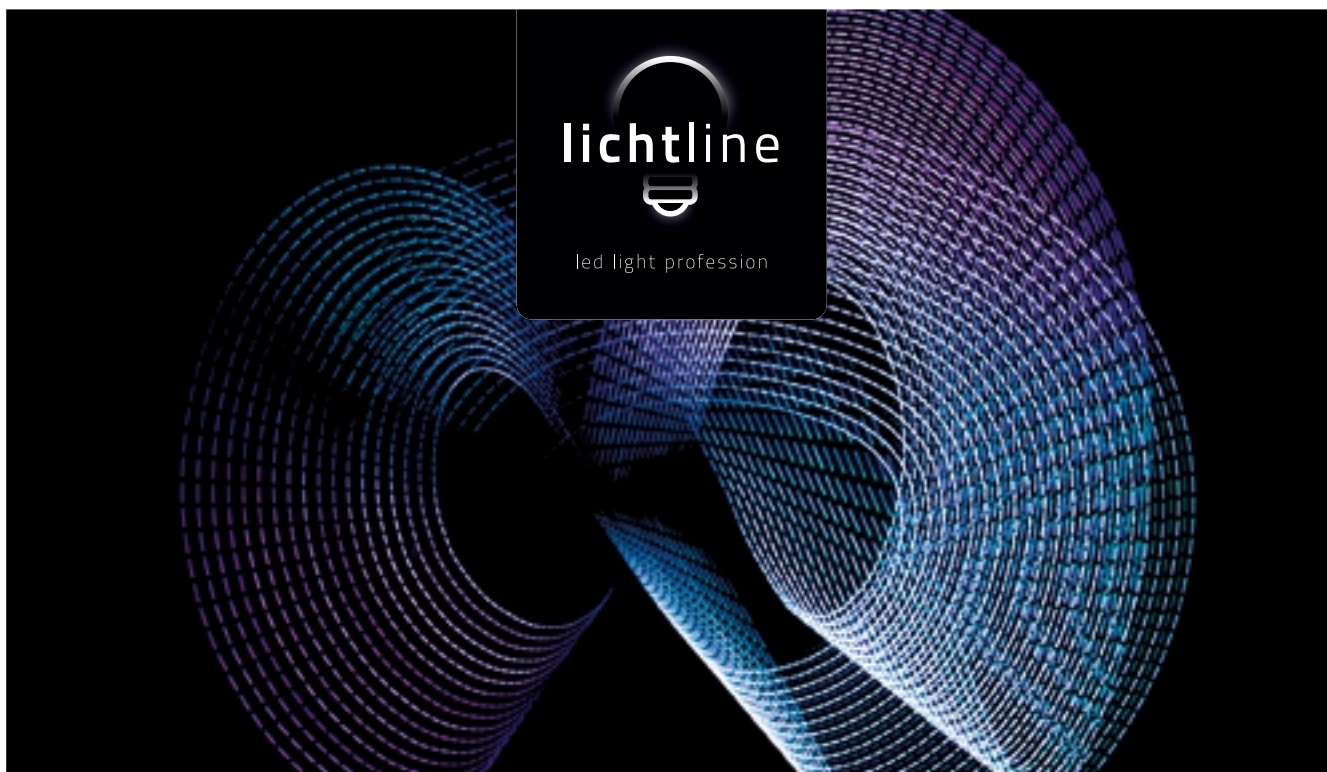


Soluzioni di illuminazione per il 2022/2023 | www.lichtline.com



IndustryLUX TUBOLA: 3 colori della luce in una lampada per ambienti umidi

La nostra tuttofare

La IndustryLUX TUBOLA è la più versatile tra le nostre lampade a LED per ambienti umidi. Oltre all'elevato risparmio energetico convince grazie a un intelligente sistema di montaggio a chiusura rapida. I morsetti di fissaggio in dotazione consentono una rapida e semplice installazione a parete o a soffitto. Tramite un interruttore a scorrimento è possibile selezionare il colore della luce in 2400, 2700, 3000, 4000, 5000 e 6500 K. Per scenari variopinti, offriamo TUBOLA anche nei colori blu, rosso o verde. Non essendo solo impermeabile ma anche resistente agli urti e alle intemperie, la lampada è ideale per depositi frigoriferi, officine, garage sotterranei e per l'industria alimentare.

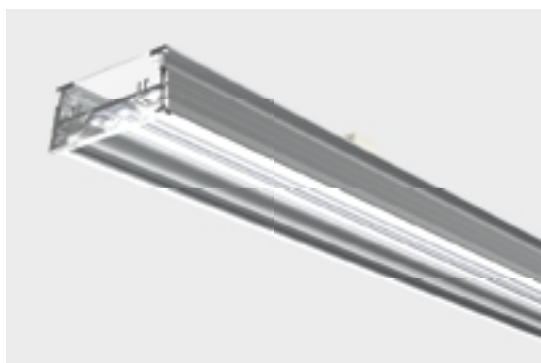

ClickLUX 2.0: l'inserto LED in guide portanti T5 e T8 esistenti

Intelligente, flessibile e dal montaggio rapido

Grazie alle sue numerose varianti, l'intelligente sistema di risanamento con banda luminosa a LED ClickLUX 2.0 è talmente flessibile da soddisfare le esigenze di illuminazione di qualsiasi impianto industriale. Può essere montato in modo semplice, rapido e senza utensili ed è compatibile con ca. l'80% delle comuni guide portanti. La fase e la potenza desiderate possono essere impostate tramite un interruttore a scorrimento sull'alimentatore. Gli accessori aggiuntivi consentono di adattare il modulo a seconda della situazione di illuminazione. Questo rende il nostro ClickLUX 2.0 il sostituto ideale di un sistema a fascia luminosa T8 e T5 a uno e due punti luce, ottimizzando al contempo i costi d'esercizio correnti.



Per maggiori informazioni:
e-m.info/319



Lampada LED per ambienti umidi Tubola

Lampada LED per ambienti umidi Tubola

Con cablaggio passante per ambienti interni ed esterni. Fissaggio possibile su tutta la lunghezza della lampada. Il colore della luce può essere regolato tramite un interruttore (4000 K, 5000 K, 6500 K), indice di resa cromatica CRI > 80. La lampada è a tenuta di polvere, protetta dai getti d'acqua, resistente agli urti fino a 5 J e adatta alle aree esterne protette. Ripartizione uniforme della luce grazie al tubo diffuso in policarbonato che circonda i LED. Particolarmente indicata per i soffitti con altezze ridotte ed elevate esigenze di resistenza. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	segna- latore di movi- mento	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R LTL8112/9525/0084		25 W	4000 - 6500 K	80-89	3500 lm	No	50000 h	1200 x 48 mm	136,15
R LTL8115/9530/0022		30 W	4000 - 6500 K	80-89	4200 lm	No	50000 h	1500 x 48 mm	141,55
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	7000 lm	No	50000 h	1500 x 48 mm	181,95
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	4200 lm	Sì	50000 h	1535 x 48 mm	184,65

Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire

PHILIPS



Alloggiamento per LED Ledinaire WT050C

Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C. Per lampade a funzionamento diretto con 230 V AC. Compatibile con tutti i LEDtube Philips per reattore convenzionale. Tipi raccomandati: MASTER LEDtube Value

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941001041 R 36602999 P		Per 1xTLED L1200	materiale sintetico	bianco	1275 x 70 x 84 mm	36,80
941001071 R 36604399 P		Per 1xTLED L1500	materiale sintetico	bianco	1580 x 70 x 84 mm	37,70
941001051 R 36603699 P		Per 2xTLED L1200	materiale sintetico	bianco	1275 x 95 x 84 mm	46,50
941001061 R 36605099 P		Per 2xTLED L1500	materiale sintetico	bianco	1580 x 95 x 84 mm	50,80



Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF



Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit

Per tubi LED retrofit. Sostituzione per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 (36 W/58 W)



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	illuminanti n.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941000740 R 075/312432 LDV		0 - 15 W	1	grigio	1261 x 69 x 75 mm	39,60
941000760 R 075/312470 LDV		0 - 25 W	1	grigio	1561 x 69 x 75 mm	40,70
941000750 R 075/312456 LDV		0 - 30 W	2	grigio	1261 x 107 x 75 mm	57,15
941000770 R 075/312494 LDV		0 - 50 W	2	grigio	1561 x 107 x 75 mm	58,80

Lampade LED per ambienti umidi resistenti agli agenti chimici

Lampada LED per ambienti umidi APOLLO G2

PRACHT®

APOLLO G2

Riflettore per ambienti umidi in versione industriale. Alloggiamento in resina di poliestere bianca, rinforzata con fibra di vetro e difficilmente infiammabile, ampiamente resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline, riflettore con circuiti stampati integrati per LED industriali orientabile di 120°, con pratico blocco a passi di 10°. Particolarmente robusto grazie al disaccoppiamento termico di LED e convertitore. Possibilità di cablaggio passante fino a max. 5x2,5 mm² + 2x1,5 mm². La temperatura ambiente consentita diminuisce di 1°C per ogni 2 A di carico sul cablaggio passante. Per il montaggio a soffitto e a parete in orizzontale, con possibilità di montaggio a sospensione e su guida portante con accessori. Adatto per l'aspirazione di vapore. Intervallo di temperatura da -45° a +65°. Può essere controllato e collegato in rete con DALI o CASAMBI.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	155 lm/W	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	618,20

Lampada LED per ambienti umidi TUBIS N

TUBIS N

Lampada tubolare LED con LED MID-Power montati in fila, convertitore integrato nella lampada, diametro 90 mm, alloggiamento tubolare in PRACHTOPAL (PMMA antiurto), lampada ruotabile di 360°, ampiamente resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline, guarnizioni in silicone corte e resistenti all'invecchiamento, distanze di fissaggio variabili grazie alle fascette PRACHT in acciaio legato, adatta per il montaggio a soffitto, a parete in orizzontale e in verticale, possibilità di montaggio a sospensione e su guida portante con accessori, omologata anche per l'uso all'aperto senza protezione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 7203634		37 W	4000 K	80-89	146 lm/W	72000 h	1260 x 90 x 105 mm	491,70

Lampade LED per ambienti umidi antideflagranti

Lampada LED per ambienti umidi Mistral - zona ATEX 2/22

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



Mistral ATEX 2/22

Lampada LED Ex MISTRALex, diffusore e alloggiamento stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato satinato, adatta per batteria centrale, certificata ATEX, gruppo di esplosività: II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc, a norma DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	2620 lm	1272 x 145 x 111 mm	231,60
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	5150 lm	1272 x 145 x 111 mm	334,95
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	3230 lm	1572 x 145 x 111 mm	296,20
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	6430 lm	1572 x 145 x 111 mm	399,60



2 Sistemi modulari di lampade



Sistemi modulari di lampade LED	39
Guida portante Maxos Fusion	39
Binario Maxos Fusion	40
Binario OfficeLine EM	44
Proiettore Maxos Fusion	44
Accessori Maxos Fusion	44
Accessori di fissaggio Maxos Fusion	47
Guida portante Trusys PFM	50
Binario Trusys PFM	50
Accessori Trusys PFM	51
Accessori di fissaggio Trusys PFM	52
Lampada LED per sistemi	53
Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0	54
Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 emergenza	54
Accessori ClickLUX	54



Flessibile + efficiente = Maxos fusion

Il sistema di illuminazione a LED a binario per applicazioni esigenti

- Fino a 185 lm/W
- Vita utile di 100 000 ore (L80)
- Soddisfa i requisiti della norma IFS/HACCP per l'industria alimentare
- Se necessario, disponibile come modello resistente agli spruzzi d'acqua (IP54)
- Comando dell'illuminazione di emergenza nella versione a 13 poli



**Ottenete ancora di più con
il sensore Interact Pro!**

**interact
ready.**

- Commutazione in funzione del movimento e della luce del giorno
- Controllo dell'app via Bluetooth
- Creazione di scene di luce individuali
- Fino a 4 unità a sistema a canalina con alimentatore SIA per sensore

Scoprite Interact Pro su e-m.info/230



Provatelo e configuratelo subito:
www.philips.ch/maxos

Sistemi modulari di lampade LED

Guida portante Maxos Fusion

PHILIPS

2

Maxos Fusion IP20 a 7 poli

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



E-No EM No	Codice a barre	fili	sez. fili	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	1154 x 63 x 44 mm	84,00
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	94,15
941900381 R 39740499 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	137,85

Maxos Fusion IP20 a 13 poli

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout. Nota: per l'impiego di binari di emergenza occorre obbligatoriamente installare guide portanti a 13 poli.



E-No EM No	Codice a barre	fili	sez. fili	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 39737499 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	1154 x 63 x 44 mm	100,80
R 39739899 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	123,20
R 39741199 P		13	2,5 mm ²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	186,00

Guida portante Maxos Fusion

2

Maxos Fusion IP54

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



E-No EM No	Codice a barre	fili	sez. fili	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	2293 x 63 x 44 mm	102,00
941900391 R 39759699 P		7	2,5 mm ²	acciaio	bianco	4570 x 63 x 44 mm	149,05



Guida portante vuota Maxos Fusion


Raccordo interno incluso.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 37464199 P		acciaio	bianco	1137 x 63 x 42 mm	21,30
R 37467299 P		acciaio	bianco	2275 x 63 x 42 mm	60,55
R 37470299 P		acciaio	bianco	4551 x 63 x 42 mm	54,95

Binario Maxos Fusion

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio stretto

Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38440400 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	349,70


Binario Maxos Fusion

PHILIPS

2

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio

Sistema modulare di lampade LED Maxos LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH, angolo di irradiazione medio, a 7 poli




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330381 R 38434300 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315,00



Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio IP20

Binario bianco regolabile con Dali, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P		21 W	3000 K	80-89	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 14 mm	218,60
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	218,60
941330241 R 38421300 P		36 W	4000 K	80-89	138 lm/W	5000 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	218,60
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89	125 lm/W	6100 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	226,50
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89	151 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	300,45
941330341 R 38424400 P		71 W	4000 K	80-89	140 lm/W	10000 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315,00
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315,00

Binario Maxos Fusion

2

**Maxos Fusion, copertura in policarbonato satinato**


Binario regolabile con Dali, copertura in policarbonato satinato. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89	128 lm/W	3100 lm	90000 h	25 W	1138 x 80 x 37 mm	241,00
R 38412100 P		36 W	4000 K	80-89	119 lm/W	5000 lm	90000 h	42 W	1138 x 80 x 37 mm	241,00
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89	117 lm/W	6100 lm	90000 h	0 - 53 W	1138 x 80 x 37 mm	241,00
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89	129 lm/W	6200 lm	90000 h	0 - 48 W	2276 x 80 x 15 mm	315,00
R 38415200 P		71 W	4000 K	80-89	121 lm/W	10000 lm	90000 h	83 W	2276 x 80 x 15 mm	393,40
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89	119 lm/W	12300 lm	90000 h	104 W	2276 x 80 x 15 mm	328,45

Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio IP54

Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 38498500 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2395 x 80 x 41 mm	527,80

Binario Maxos Fusion

PHILIPS

Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio IP54

Binario LED piatto in lamiera d'acciaio preverniciata, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6100 lm	90000 h	0 - 45 W	1257 x 83 x 41 mm	354,20
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	89 W	2395 x 80 x 41 mm	527,80

Maxos Fusion UGR19

Binario IP20, BAP (UGR19), regolabile con DALI, adatto per luce d'emergenza per batteria centrale, bianco



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18130400 P		21 W	4000 K	90-100	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	226,50
R 18134200 P		41 W	4000 K	90-100	151 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	300,45

Maxos Fusion emergenza

Binario LED IP20, opaco, regolabile con DALI, batteria per luce d'emergenza 3 h, bianco. Nota: per l'installazione di questi binari di emergenza occorre obbligatoriamente utilizzare guide portanti a 13 poli.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 18129800 P		41 W	4000 K	80-89	129 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	626,35
R 16361400 P		89 W	4000 K	80-89	140 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	582,65

Binario OfficeLine EM

2



OfficeLine EM DALI

La lampada Office LINE EM DALI è concepita per il sistema a binari Philips Maxos Fusion e lo completa con una lampada elegante per uffici e aule scolastiche con un'eccellente soppressione dell'abbagliamento (UGR < 19) e un flusso luminoso elevato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1006372		35 W	4000 K	80-89	136 lm/W	4762 lm	50000 h	1138 x 136 x 53 mm	436,40
R SMA 1006373		44 W	4000 K	80-89	135 lm/W	5956 lm	50000 h	1517 x 136 x 53 mm	447,15

Proiettore Maxos Fusion




Maxos Fusion GreenSpace Accent

Proiettore GSA Maxos Fusion, apparecchio di servizio elettronico DALI, ST321S DIA



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R P 00265400		19 W	4000 K	80 lm/W	1900 lm	21°-40°	50000 h	187 x 100 x 200 mm	201,60
R P 00266100		19 W	4000 K	80 lm/W	1900 lm	41°-80°	50000 h	187 x 100 x 200 mm	201,60

Accessori Maxos Fusion



Alimentazione centrale Maxos Fusion

Con 3 ingressi del cavo.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900081 R 38319300 P		acciaio affinato	bianco	400 x 63 x 44 mm	68,40

Accessori Maxos Fusion

**Cappuccio terminale per guida portante**

Alimentazione e cappucci terminali per Maxos Fusion.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
941900061 R 37444399 P		bianco	35,85

**Alimentazione elettrica**

Per guida portante Maxos Fusion, 5 pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R 37447499 P		bianco	64,60

**Piastra adattatore**

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V, CRI > 80

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 81334500 P		acciaio affinato	bianco	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74,00

**Raccordo esterno**

Elemento di raccordo Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900091 R 38329200 P		acciaio affinato	bianco	400 x 68 x 35 mm	16,80

Accessori Maxos Fusion

2

**Connettore a L**

LL500Z, CPL

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98758200 P		acciaio	bianco	263 x 263 x 36 mm	235,20

**Connettore a T**

LL500Z, CPT

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98761200 P		acciaio	bianco	463 x 263 x 36 mm	235,20

**Connettore a X**

LL500Z, CPX

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98755100 P		acciaio	bianco	463 x 463 x 36 mm	332,70

**Copertura cieca**

Copertura cieca in materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900191 R 38354400 P		materiale sintetico	bianco	2275 x 60 x 9 mm	18,00

Accessori Maxos Fusion

PHILIPS

**Copertura cieca IP54**

Copertura cieca in materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 98947099 P		materiale sintetico	bianco	520 x 80 x 8,5 mm	13,45
R 98948799 P		materiale sintetico	bianco	1040 x 80 x 8,5 mm	14,65

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

**Aggancio per montaggio diretto a soffitto**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900121 R 37448199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 25 mm	10,10

**Aggancio rapido, continuo senza fune**

Regolabile in continuo

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900141 R 37451199 P		acciaio	bianco	65 x 40 x 50 mm	14,65

**Staffa di montaggio**

Per sistema modulare di lampade LED con 5 m di fune d'acciaio

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900151 R 37457399 P		acciaio	bianco	5000 mm	53,85

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

2

**Aggancio per catena**

Staffa di fissaggio per sospensione a catena

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900111 R 37460399 P		acciaio	bianco	65 x 43 x 77 mm	15,70

**Portacavi**

Portacavi per sistema modulare di lampade LED Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	L x L x A	Prezzo CHF
R 37463499 P		65 x 40 x 25 mm	19,05

**Fissaggio a soffitto**

Con fune d'acciaio inclusa.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	L x Ø	Prezzo CHF
941960401 R 61548300 P		Fune d'acciaio 3000 mm	cromo	45 x 20 mm	38,90
941961401 R ELE 567096 00		Fune d'acciaio 1250 mm	cromo	45 x 20 mm	29,75

**Fune d'acciaio 2 mm**

Con radancia

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x Ø	Prezzo CHF
941900161 R 37476499 P		acciaio affinato	1250 x 2 mm	12,40

Continuazione della tabella alla pagina successiva

PHILIPS

Accessori di fissaggio Maxos Fusion

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x Ø	Prezzo CHF
941900171 R 37477199 P		acciaio affinato	3000 x 2 mm	18,00



Fune d'acciaio con radancia

Per sistema modulare di lampade LED

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x Ø	Prezzo CHF
941900181 R 37478899 P		acciaio affinato	5000 x 2 mm	28,00



Catena di sospensione zincata

con stagnatura galvanica, al metro.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	Prezzo CHF
941961801 R ELE 528332 99		acciaio	Zincato	6,45



Staffa di fissaggio (10 pz.) per sistemi a binari Maxos/TTX

E-No EM No	Codice a barre	mat.	Prezzo CHF
R 04122100 P		acciaio	47,40

Guida portante Trusys PFM

2

Trusys PFM

Guide portanti a 5 poli. cablaggio passante con cavo a 5 poli. Alimentazione interna alla prima lampada, non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Guida terminale senza connettori meccanici ed elettrici. installazione semplice. Per capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Vari accessori disponibili.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/299474 LDV		Guida terminale 1500 mm	acciaio	bianco	1500 x 70,2 x 38,8 mm	32,00
R 075/299443 LDV		Guida portante 1500 mm	acciaio	bianco	1650 x 70,2 x 38,8 mm	29,10
R 075/299498 LDV		Guida portante 3000 mm	acciaio	bianco	3150 x 70,2 x 38,8 mm	61,60

Binario Trusys PFM

Trusys PFM 90°

Inseri luminosi con ampia irradiazione luminosa. angolo di irradiazione ampio: 90°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Pacchetto lumen: 5600/8000/11'200 lm. Attacchi lampada fissi. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente: PMMA. diffusione omogenea della luce. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti in capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage, discount, supermercati. Guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89	160 lm/W	5600 lm	65000 h	1500 x 67 x 39 mm	160,65
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89	160 lm/W	11200 lm	55000 h	1500 x 67 x 39 mm	175,75

Binario Trusys PFM

2

Trusys PFM 120°

Inserti luminosi con irradiazione luminosa molto ampia. Angolo di irradiazione molto ampio: 120°. Soluzione a clip con pulsanti. Pacchetto lumen: 5600/8000/11'200 lm. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente: PMMA. diffusione omogenea della luce. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti in capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage, discount, supermercati. Guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/290921 LDV		35 W	35 W	4000 K	80-89	160 lm/W	5600 lm	65000 h	1500 x 67 x 39,4 mm	155,40


Accessori Trusys PFM



Copertura cieca Trusys PFM

Per sezioni di guide portanti senza lampade montate.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284296 LDV		materiale sintetico	bianco	1500 x 73 x 73 mm	14,55



Alimentazione Trusys PFM

Alimentazione iniziale a 5 poli

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R 075/284623 LDV		argento	10,00

Accessori di fissaggio Trusys PFM

2

**Sospensione a fune Trusys PFM**

Set composto da due sospensioni a cavetto regolabili.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284234 LDV		acciaio	argento	3000 x 35 x 65 mm	16,60

**Cappuccio terminale Trusys PFM**

Set composto da due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284319 LDV		materiale sintetico	bianco	78 x 72 x 13 mm	14,65

**Clip per montaggio applicato Trusys PFM**

Per guide portanti. set composto da due clip di montaggio.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 075/284333 LDV		acciaio	argento	57 x 35 x 18 mm	7,30

Lampada LED per sistemi



2

**smartUNI EM (sistemi universali)**

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191,55
R SMA 1005156		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218,70

**smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)**

Lampada LED universale per sistemi adatta ai sistemi Zumtobel ZX1/ZX2. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	80-89	3500 lm	bianco	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191,55
R SMA 1005192		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	bianco	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218,70

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0

ClickLUX RELIGHT 2.0

Per gli spazi vuoti sono disponibili coperture cieche e cavi di collegamento. Collegamento con connettore a spina ClickLUX, a 7 poli, disponibile come opzione. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%). Indice di resa cromatica CRI > 80, con cambio di fase. Indicato come sostituzione di un sistema modulare di lampade convenzionale a T8/T5 a uno e due punti luce. Cablaggio passante. Deviazione ottimale della luce grazie alla tecnologia delle lenti. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Senza sfarfallamento. Le staffe di montaggio sono fissate alla lampada in modo che possano essere spostate. Lunga durata, flusso luminoso elevato, buona resa cromatica. Diffusione della luce particolarmente uniforme. Onere di manutenzione minimo. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	152 lm/W	8500 lm	21°-40°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	225,00
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	211,55

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 emergenza


ClickLUX Relight 2.0 emergenza

ClickLUX RELIGHT 2.0 4000-90EM, CRI > 80, con batteria singola



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7015/4022-0094		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	805,25

Accessori ClickLUX



Copertura cieca universale per ClickLUX 2.0

Per sistema modulare di lampade ClickLUX RELIGHT 2.0. La lunghezza può essere accorciata al bisogno.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R LL7047/9603-0034		materiale sintetico	bianco	1528 x 67 x 54 mm	28,30



Accessori ClickLUX

**Cavo di collegamento ClickLUX 1500**

Per il superamento di spazi vuoti esistenti. Spina di collegamento installata su entrambi i lati.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R LL7047/9315/0004		multicolore	48,45

**Connettore a spina ClickLUX femmina a 7 poli**


Per alimentazione elettrica del sistema modulare di lampade ClickLUX.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0005		bianco	10,25

**Connettore a spina ClickLUX maschio a 7 poli**

Per alimentazione elettrica del sistema modulare di lampade ClickLUX.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R LL7047/9400/0011		bianco	12,15

**Clip di montaggio System 3 per ClickLUX 2.0**

Per sistema modulare di lampade LED ClickLUX RELIGHT 2.0 (ad es. Zumtobel Tecton)

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	Prezzo CHF
R LL7048/3303-0009		acciaio	acciaio affinato	8,35

Potenza digitale mobile.





Tutto ciò che può fare la sorella per lo smart-phone, ma in grande. L'EM.App per il tablet.



Efficienza.Maestria.

Scaricabile subito dall'App Store
e da Google Play





3 Binari elettrificati e proiettori



Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori **58**

Binari elettrificati trifase sopra intonaco	58
Accessori per binari elettrificati trifase	59
Accessori di fissaggio	62

Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori **69**

Binari elettrificato trifase	69
Accessori per binari trifase ad alta tensione	69

Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade **72**

Proiettori LED per binari elettrificati trifase	72
Lampade per binari elettrificati trifase	76

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori **78**

Binari elettrificati monofase in superficie	78
Accessori per binari elettrificati monofase	78
Accessori di fissaggio	81

Proiettore per binari elettrificati monofase **82**

Proiettore per binari elettrificati monofase	82
--	----

Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori



Binari elettrificati trifase sopra intonaco



Binari elettrificati

Per montaggio applicato e a sospensione. Profilo in alluminio estruso. 4 conduttori in rame da 2,5 mm² incorporati nelle guide in plastica. Asole di fissaggio prepunzonate. Regolazione della lunghezza mediante taglio, non occorre accorciare i conduttori in rame. 220 – 240 V, max. 3x 16 A



E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-101N		bianco	1000 x 36 x 32 mm	41,45
R ELE LE-SCH-102		nero	1000 x 36 x 32 mm	41,45
R ELE 25-103		argento	1000 x 36 x 32 mm	41,45
R ALS SCH-201N		bianco	2000 x 36 x 32 mm	77,00
R ELE LE-SCH-202		nero	2000 x 36 x 32 mm	77,00
R ELE 25-203		argento	2000 x 36 x 32 mm	77,00
R ALS SCH-301N		bianco	3000 x 36 x 32 mm	115,50
R ELE LE-SCH-302		nero	3000 x 36 x 32 mm	115,50
R ELE 25-303		argento	3000 x 36 x 32 mm	115,50
R ALS SCH-401N		bianco	4000 x 36 x 32 mm	151,05
R ELE LE-SCH-402		nero	4000 x 36 x 32 mm	151,05
R ELE 25-403N		argento	4000 x 36 x 32 mm	151,05

Accessori per binari elettrificati trifase

**Alimentatori**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112011N		Conduttore di terra dx	bianco	17,75
R ELE LE-SCH-112012		Conduttore di terra dx	nero	17,75
R ELE 99-025 -3		Conduttore di terra dx	argento	26,65
R ALS SCH-112021N		Conduttore di terra sx	bianco	17,75
R ELE LE-SCH-112022		Conduttore di terra sx	nero	17,75
R ELE LE-SCH-112027		Conduttore di terra sx	argento	26,65

**Cappuccio terminale**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-012171N		bianco	36 x 32 mm	2,95
R ELE LE-SCH-012172		nero	36 x 32 mm	2,95
R ELE LE-SCH-012177		argento	36 x 32 mm	5,90

Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore longitud. elettrico**

Per l'aggancio a fune e a sospensione ordinare separatamente il connettore estremità per motivi statici. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112061N		bianco	11,85
R ELE LE-SCH-112062		nero	11,85
R ELE LE-SCH-112067		argento	17,75

**Connettore angolare con possibilità di alimentazione**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112091N		Conduttore di terra esterno	bianco	38,50
R ELE LE-SCH-112092		Conduttore di terra esterno	nero	38,50
R ELE 99-079 -3		Conduttore di terra esterno	argento	71,10
R ALS SCH-112101N		Conduttore di terra interno	bianco	38,50
R ELE LE-SCH-112102		Conduttore di terra interno	nero	38,50
R ELE 99-027 -3		Conduttore di terra interno	argento	71,10

**Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112081N		Conduttore di terra sx	bianco	38,50
R ELE LE-SCH-112082		Conduttore di terra sx	nero	38,50
R ELE LE-SCH-112087		Conduttore di terra sx	argento	71,10

Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore flessibile**

Con possibilità di alimentazione. Raggio di curvatura di 30 – 330°. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112111N		bianco	62,20
R ELE LE-SCH-112112		nero	62,20
R ELE LE-SCH-112118		grigio	62,20

**Alimentatore centrale per foro profilo del cliente**

Posizionabile in qualsiasi punto senza suddividere il binario elettrificato. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-152031N		bianco	38,50
R ELE LE-SCH-152032		nero	38,50
R ELE 99-127 -3		argento	47,40

**Connettore a X**

Con possibilità di alimentazione. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112161N		bianco	85,90
R ELE LE-SCH-112162		nero	85,90
R ELE LE-SCH-112167		argento	127,35

Accessori per binari elettrificati trifase



Connettore a T con alimentazione

Con possibilità di alimentazione. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-112121N		Conduttore di terra interno dx	bianco	68,10
R ELE LE-SCH-112122		Conduttore di terra interno dx	nero	68,10
R ELE 99-029 -3		Conduttore di terra interno dx	argento	103,65
R ALS SCH-112131N		Conduttore di terra interno sx	bianco	68,10
R ELE LE-SCH-112132		Conduttore di terra interno sx	nero	68,10
R ELE 99-030 -3		Conduttore di terra interno sx	argento	103,65
R ALS SCH-112141N		Conduttore di terra esterno dx	bianco	68,10
R ELE LE-SCH-112142		Conduttore di terra esterno dx	nero	68,10
R ELE LE-SCH-112147		Conduttore di terra esterno dx	argento	103,65
R ALS SCH-112151N		Conduttore di terra esterno sx	bianco	68,10
R ELE LE-SCH-112152		Conduttore di terra esterno sx	nero	68,10
R ELE LE-SCH-112157		Conduttore di terra esterno sx	argento	103,65

Accessori di fissaggio



Clip di aggancio per sospensione tubolare e a fune

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-0751N		alluminio	bianco	50 x 36 x 19 mm	8,90
R ELE LE-SCH-0752		alluminio	nero	50 x 36 x 19 mm	8,90
R ELE LE-SCH-0757		alluminio	argento	50 x 36 x 19 mm	11,85

Accessori di fissaggio

**Adattatore per presa svizzera**

Fusibile ritardato da 6,3 A. Materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-0951NCH		bianco	168,80
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		nero	168,80

**Gancio universale meccanico**

Per appendere insegne pubblicitarie o lampade. Carico max. 10 kg.

E-No EM No	Codice a barre	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0671N		bianco	46 x 22 mm	5,90
R ELE LE-SCH-0672		nero	46 x 22 mm	5,90

**Cappuccio per gancio universale**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-2841N		materiale sintetico	bianco	65 x 30 mm	5,90
R ELE LE-SCH-2842		materiale sintetico	nero	65 x 30 mm	5,90
R ALS SCH-2847		materiale sintetico	argento	65 x 30 mm	5,90

Accessori di fissaggio

**Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1231N		acciaio	bianco	100 x 36 x 19 mm	17,75
R ELE LE-SCH-1232		acciaio	nero	100 x 36 x 19 mm	17,75
R ELE LE-SCH-1237		acciaio	argento	100 x 36 x 19 mm	17,75

**Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio**

Regolabile in altezza, zincata.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-3187		acciaio	argento	1500 x 1,5 mm	10,95
R ELE LE-SCH-3197		acciaio	argento	3000 x 1,5 mm	10,95
R ELE LE-SCH-6207		acciaio	argento	6200 x 1,5 mm	17,20

**Adattatore UniCompactAdapter**

Compresi 2 nippli di montaggio

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS LA-40		bianco	26,65
R ALS LA-40SW		nero	33,75

Accessori di fissaggio



Fune con aggancio rapido per clip di tenuta 3000 mm

E-No EM No	Codice a barre	col.	L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6790		argento	3000 mm	23,70



Clip di aggancio zincata per sospensione

Clip di tenuta per estremità, 50 mm per gancio/cappio

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6970		Zincato	50 x 36 mm	5,90



Sospensione fune standard

Per profili preforati. Non richiede graffe di fissaggio. Regolabile in altezza, nichelata. Occorrono almeno due pezzi.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-6410		acciaio	argento	1500 x 1,5 mm	13,35
R ELE LE-SCH-6430		acciaio	argento	3000 x 1,5 mm	19,85

Accessori di fissaggio

**Sospensione tubolare per clip di aggancio**

Da utilizzare con clip di aggancio per sospensione o connettore estremità.

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-9051N		bianco	600 x 13 mm	29,60
R ELE LE-SCH-9052		nero	600 x 13 mm	29,60
R ELE LE-SCH-9057		argento	600 x 13 mm	47,40
R ALS SCH-9061N		bianco	1200 x 13 mm	38,50
R ELE LE-SCH-9062		nero	1200 x 13 mm	38,50
R ELE LE-SCH-9067		argento	1200 x 13 mm	56,25

**Clip per binari elettrificati**

Per sospensione per tubo Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-M131		bianco	30 x 31 x 11 mm	3,55
R ALS SCH-M132		nero	30 x 31 x 11 mm	4,15
R ALS SCH-M137		argento	30 x 31 x 11 mm	4,45

**Attacco con clip per binari elettrificati**

Adatto per binari Eutrac. Fune con Ø max. 1,5 mm. (Fornitura senza fune)

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS SCH-1511		alluminio	bianco	30 x 31 x 42 mm	8,90
R ALS SCH-1512		alluminio	nero	30 x 31 x 42 mm	8,90
R ALS SCH-1517		alluminio	argento	30 x 31 x 42 mm	8,90

Accessori di fissaggio

**Monopoint (DALI) con contatto per bus dati**

Punto d'uscita universale, carico max. 10 kg, materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS SCH-072281N		bianco	77,00
R ALS SCH-072282		nero	77,00
R ALS SCH-072287		argento	94,80

**Nipplo di montaggio per LA-50**

Montaggio a staffa per tubo a sospensione

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0841N		materiale sintetico	bianco	20 x 17 mm	5,90
R ELE LE-SCH-0842		materiale sintetico	nero	20 x 17 mm	5,90
R ELE LE-SCH-0847		materiale sintetico	argento	20 x 17 mm	5,90

**Nipplo di montaggio**

Per montaggio a staffa con filettatura esterna

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ELE LE-SCH-2882		nero	5,90

Accessori di fissaggio



Nipplo di montaggio per sospensione a fune 3x0,75 mm²

E-No EM No	Codice a barre	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SCH-0831N		bianco	13 x 20 mm	5,90

Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori



Binari elettrificato trifase



Binario ad alta tensione

Tensione allacciata: 220-240 V, classe di protezione: 1, materiale di fissaggio per sospensione e sospensione a fune compreso nella fornitura.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS 19-201N		alluminio	bianco	2000 x 36 x 70 mm	165,85
R ALS 19-301N		alluminio	bianco	3000 x 36 x 70 mm	245,85
R ALS 19-401N		alluminio	bianco	4000 x 36 x 70 mm	322,85

Accessori per binari trifase ad alta tensione



Cappuccio terminale

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS 555022171N		bianco	5,90



Alimentatori

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122021N		Conduttore di terra sx	bianco	41,45
R ALS 555122011N		Conduttore di terra dx	bianco	41,45

Accessori per binari trifase ad alta tensione

**Connettore longitudinale con alimentatore**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122081N		Conduttore di terra sx	bianco	62,20

**Connettore longitudinale interno per aggancio a fune e a sospensione**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122061N		Conduttore di terra interno	bianco	38,50

**Connettore angolare**

Materiale: plastica.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122091N		Conduttore di terra esterno	bianco	62,20
R ALS 555122101N		Conduttore di terra interno	bianco	62,20

**Connettore flessibile**

Raggio di curvatura da 30° a 330°, materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122111N		bianco	106,60

Accessori per binari trifase ad alta tensione

**Connettore a T**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122121N		Conduttore di terra interno dx	bianco	106,60
R ALS 555122131N		Conduttore di terra interno sx	bianco	106,60
R ALS 555122141N		Conduttore di terra esterno dx	bianco	106,60
R ALS 555122151N		Conduttore di terra esterno sx	bianco	106,60

**Connettore a X**

Con possibilità di alimentazione, materiale sintetico.

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
R ALS 555122161N		bianco	130,30


Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

PHILIPS


CoreLine

Faretto LED con adattatore per binario elettrificato trifase




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x Ø	Prezzo CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	90-100	3000 lm	bianco	50000 h	207 x 80 mm	129,45
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	90-100	3000 lm	bianco	50000 h	207 x 80 mm	129,45

Proiettori LED per binari elettrificati trifase




Tracklight Zoom

Adattatore per binario elettrificato trifase (compatibile con GLOBAL/NORDIC/NORLUX/NUCO/STAFF), obiettivo di illuminazione meccanico con angolo di irradiazione di 15...55°, indice di resa cromatica CRI > 90




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	bianco	50000 h	265 x 85 mm	278,00
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	bianco	50000 h	265 x 85 mm	278,00
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	nero	50000 h	265 x 85 mm	278,00
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	nero	50000 h	265 x 85 mm	278,00

Proiettori LED per binari elettrificati trifase



TRACK SPOT D75 / D85

Con adattatore per binario elettrificato trifase compatibile con i binari elettrificati diffusi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), riflettore profondo e anello antiabbagliamento nero per abbagliamento minimo ($UGR < 16$), riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla guarnizione in gomma, garanzia di 5 anni, angolo di rotazione di 350° , angolo di inclinazione di 90° , consistenza del colore iniziale ≤ 3 SDCM (unità del valore soglia), indice di resa cromatica CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	bianco	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	bianco	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	bianco	50000 h	267 x 85 mm	210,70
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	267 x 85 mm	210,70
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	nero	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	nero	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	nero	50000 h	267 x 85 mm	210,70
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	nero	50000 h	267 x 85 mm	210,70
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	grigio	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	grigio	50000 h	255 x 75 mm	168,45
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	grigio	50000 h	267 x 85 mm	210,70
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	grigio	50000 h	267 x 85 mm	210,70

Proiettori LED per binari elettrificati trifase



BWS-30

Con alloggiamento in pressofusione di alluminio verniciato bianco e vetro protettivo trasparente. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100	77 lm/W	2232 lm	50000 h	131 x 79 mm	198,65
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100	96 lm/W	2473 lm	50000 h	131 x 79 mm	198,65



BWS-40

Con alloggiamento in pressofusione di alluminio verniciato bianco e vetro protettivo trasparente. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100	93 lm/W	3608 lm	50000 h	144 x 99 mm	224,10
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100	98 lm/W	3809 lm	50000 h	144 x 99 mm	224,10



SLC Luca

LED CoB, 230 V, con adattatore trifase e alimentatore incluso, ruotabile e orientabile, 36°, indice di resa cromatica CRI > 90, riflettore, vetro protettivo trasparente



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x Ø	Prezzo CHF
R ALS SLC-18SW11F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	bianco	50000 h	225 x 65 mm	189,75
R ALS SLC-18SW12F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	nero	50000 h	225 x 65 mm	189,75
R ALS SLC-30SW11F		30 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	bianco	50000 h	260 x 84 mm	207,50
R ALS SLC-30SW12F		30 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	nero	50000 h	260 x 84 mm	207,50

Proiettori LED per binari elettrificati trifase



GA 16 Standard

Proiettore LED per binari elettrificati trifase con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato a polvere e adattatore con alimentatore integrato. Disponibile anche con angolo di irradiazione di 15°/20°/50°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R FIP G16SS669G32F		33 W	3000 K	90-100	3350 lm	bianco	50000 h	80 x 83 mm	196,00
R FIP G16SS6689G42F		33 W	4000 K	90-100	3575 lm	bianco	50000 h	80 x 83 mm	196,00




Proiettori LED per binari elettrificati trifase




Noblo Spot Track

Con adattatore per binario elettrificato trifase, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, indice di resa cromatica CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	620 lm	bianco	30000 h	50 x 50 mm	85,30
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	620 lm	nero	30000 h	50 x 50 mm	85,30



Numinos S

Il faretto è ideale per un'illuminazione d'accento mirata o per illuminare aree più ampie. Il faretto da incasso a soffitto convince con un indice di resa cromatica di 90.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x Ø	Prezzo CHF
R SLV 1004083		11 W	3000 K	93 lm/W	1020 lm	nero	50000 h	162 x 65 mm	145,60
R SLV 1004091		11 W	4000 K	100 lm/W	1100 lm	nero	50000 h	162 x 65 mm	145,60

Proiettori LED per binari elettrificati trifase




Numinos M

Il faretto è ideale per un'illuminazione d'accento mirata o per illuminare aree più ampie. Il faretto da incasso a soffitto convince con un indice di resa cromatica di 90.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x Ø	Prezzo CHF
R SLV 1004179		20 W	3000 K	98 lm/W	1970 lm	nero	50000 h	185 x 85 mm	185,45
R SLV 1004187		20 W	4000 K	106 lm/W	2120 lm	nero	50000 h	185 x 85 mm	185,45

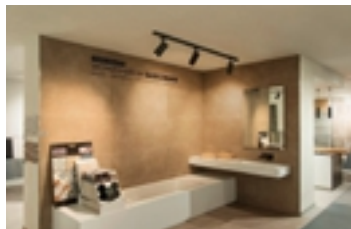


Numinos L

Il faretto è ideale per un'illuminazione d'accento mirata o per illuminare aree più ampie. Il faretto da incasso a soffitto convince con un indice di resa cromatica di 90.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x Ø	Prezzo CHF
R SLV 1004275		28 W	3000 K	84 lm/W	2340 lm	nero	50000 h	213 x 100 mm	199,45
R SLV 1004283		28 W	4000 K	94 lm/W	2620 lm	nero	50000 h	213 x 100 mm	199,45

Lampade per binari elettrificati trifase

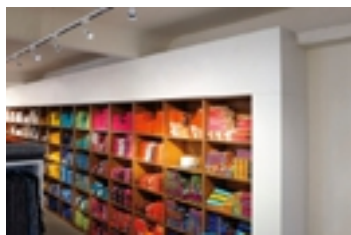

Puri QPAR51

Con incluso anello decorativo per GU10 e adattatore per binario elettrificato trifase.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
922615228 R SLV 153561		0 - 50 W	bianco	100 x 37 mm	51,90
922615238 R SLV 153560		0 - 50 W	nero	100 x 37 mm	51,90
922615248 R SLV 153564		0 - 50 W	argento	100 x 37 mm	51,90

Lampade per binari elettrificati trifase

**SIGHT TRACK**

Con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 120°, indice di resa cromatica CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	81 lm/W	3000 lm	30000 h	bianco	1140 x 45 x 120 mm	420,25
R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	81 lm/W	3000 lm	30000 h	nero	1140 x 45 x 120 mm	420,25

Lampade per binari elettrificati trifase

Brick LED

Con adattatore per binario elettrificato trifase, alimentatore LED integrato, alloggiamento in pressofusione di alluminio, indice di resa cromatica CRI > 80, angolo di irradiazione: 90°, disponibili altri angoli di irradiazione (30° e doppio asimmetrico).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	nero	50000 h	1150 x 80 x 80 mm	272,70
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	bianco	50000 h	1150 x 80 x 80 mm	272,70

Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori

Binari elettrificati monofase in superficie



Binari elettrificati

Montaggio direttamente a parete o a soffitto



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154000328 R SLV 143011		alluminio	bianco	1000 x 35 x 18 mm	45,95
154000358 R SLV 143010		alluminio	nero	1000 x 35 x 18 mm	45,95
154000348 R SLV 143012		alluminio	grigio argento	1000 x 35 x 18 mm	45,95
154000228 R SLV 143021		alluminio	bianco	2000 x 35 x 18 mm	91,55
154000258 R SLV 143020		alluminio	nero	2000 x 35 x 18 mm	91,55
154000248 R SLV 143022		alluminio	grigio argento	2000 x 35 x 18 mm	91,55

Accessori per binari elettrificati monofase



Alimentatori

Per binario elettrificato monofase FM. Materiale sintetico (polycarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001618 R SLV 143031		Conduttore di terra sx	bianco	13,75
154001888 R SLV 143030		Conduttore di terra sx	nero	13,75
154001628 R SLV 143032		Conduttore di terra sx	grigio argento	13,75
154001638 R SLV 143041		Conduttore di terra dx	bianco	13,75
154001898 R SLV 143040		Conduttore di terra dx	nero	13,75
154001648 R SLV 143042		Conduttore di terra dx	grigio argento	13,75

Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore longitudinale**

Con alimentazione, per binario elettrificato monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001258 R SLV 143101		bianco	22,95
154001478 R SLV 143100		nero	22,95
154001268 R SLV 143102		grigio argento	22,95

**Connettore a T**

Per binario elettrificato monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001428 R SLV 143071		Conduttore di terra sx	bianco	26,40
154001418 R SLV 143070		Conduttore di terra sx	nero	26,40
154001218 R SLV 143072		Conduttore di terra sx	grigio argento	26,40
154001448 R SLV 143081		Conduttore di terra dx	bianco	26,40
154001438 R SLV 143080		Conduttore di terra dx	nero	26,40
154001458 R SLV 143082		Conduttore di terra dx	grigio argento	26,40

Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore a X**

Per binario elettrificato monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154002038 R SLV 143161		bianco	37,90
154002028 R SLV 143160		nero	37,90
154002048 R SLV 143162		grigio argento	37,90

**Connettore angolare**

Per binario elettrificato monofase FM. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
154001288 R SLV 143051		Conduttore di terra esterno	bianco	21,75
154001368 R SLV 143050		Conduttore di terra esterno	nero	21,75
154001378 R SLV 143052		Conduttore di terra esterno	grigio argento	21,75
154001398 R SLV 143061		Conduttore di terra interno	bianco	21,75
154001388 R SLV 143060		Conduttore di terra interno	nero	21,75
154001408 R SLV 143062		Conduttore di terra interno	grigio argento	21,75

**Connettore longitudinale**

Per binario elettrificato monofase. Materiale sintetico (policarbonato).



E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001238 R SLV 143091		bianco	10,25
154001468 R SLV 143090		nero	10,25

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Accessori per binari elettrificati monofase

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154001248 R SLV 143092		grigio argento	10,25

**Cappucci terminali**

Set per il sistema a binari monofase ad alto voltaggio

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
154009208 R SLV 143131		materiale sintetico	bianco	4 x 35 x 18 mm	4,40
154009708 R SLV 143130		materiale sintetico	nero	4 x 35 x 18 mm	4,40
154009218 R SLV 143132		materiale sintetico	grigio argento	4 x 35 x 18 mm	4,40

Accessori di fissaggio

**Rosone a soffitto**


Per adattatore monofase, 230 V, classe di protezione I. Materiale sintetico (policarbonato).

E-No EM No	Codice a barre	col.	Prezzo CHF
154002458 R SLV 143381		bianco	26,40
154002448 R SLV 143380		nero	26,40
154002468 R SLV 143382		grigio argento	26,40

Proiettore per binari elettrificati monofase




Proiettore per binari elettrificati monofase

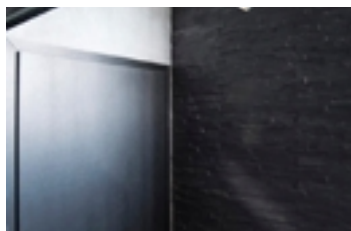

Enola B Track Spot

Per QPAR51, con adattatore per binario elettrificato monofase, ruotabile a 350°/orientabile a 90°



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
920600008 R SLV 1002111		0 - 50 W	bianco	113 x 67 mm	106,80
920600028 R SLV 1002110		0 - 50 W	nero	113 x 67 mm	106,80
920600018 R SLV 1002113		0 - 50 W	argento	113 x 67 mm	106,80



Avo

Con adattatore per binario elettrificato monofase



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922616128 R SLV 144201		0 - 50 W	bianco	130 x 62 mm	51,90
922616108 R SLV 144200		0 - 50 W	nero	130 x 62 mm	51,90
922616148 R SLV 144204		0 - 50 W	argento	130 x 62 mm	51,90




Puri

Con adattatore per binario elettrificato monofase




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922614088 R SLV 143391		0 - 50 W	bianco	83 x 36 mm	49,65
922614218 R SLV 143390		0 - 50 W	nero	83 x 36 mm	49,65
922614098 R SLV 143392		0 - 50 W	argento	83 x 36 mm	49,65

Proiettore per binari elettrificati monofase**Bima 1**

Con adattatore per binario elettrificato monofase.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
922624028 R SLV 143441		0 - 50 W	bianco	80 x 60 mm	69,15
922624048 R SLV 143440		0 - 50 W	nero	80 x 60 mm	69,15
922615008 R SLV 143442		0 - 50 W	argento	80 x 60 mm	69,15

**Noblo Spot LED**Con adattatore per binario monofase, ruotabile di 320°/
orientabile di 90°, indice di resa cromatica CRI > 80

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	nero	105 x 50 mm	85,30
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	bianco	105 x 50 mm	85,30
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	argento	105 x 50 mm	85,30



4 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione



Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco	86	Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco	106
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	86	Pannello LED CoreLine 600 x 600 mm	106
Lampada a parete-soffitto LED Ledinaire	87	Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm	107
Lampada LED a parete-soffitto SF Bulkhead	88	Pannello PFM 600 x 600 mm	108
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular	89	Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm	109
Lampada LED a parete-soffitto smartUP	90	Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm	110
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 C	91	Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm	111
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 S	93	Pannello PFM 625 x 625 mm	112
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C	93	Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm	113
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S	95	Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm	114
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE4 C	97	Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm	115
Lampada a parete-soffitto iQLed	97	Pannello PFM 300 x 1200 mm	116
Lampada LED a soffitto SlimLed	99	Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm	117
Lampada a parete-soffitto Blanco ZF	100	Plafoniera LED SmartBalance	118
Lampada a parete-soffitto ARIA LED	100	Lampada LED a sospensione SmartBalance	118
Lampada LED a sensore radar RS	101	Accessori SmartBalance	119
Lampada LED a sensore radar RS PRO	101	Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm	120
Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik	102	Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm	120
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva	103	Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED	121
		Accessori per lampada LED Linear IndiviLED	122
Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco	104	Pannello MGL PRM OC	123
Lampada a soffitto a parete Flat Basic	104	Alimentatori per MGL	124
Lampada a sensore radar RS 16 L	104	Plafoniera LED FastSet	125
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54	104	Lampada LED a soffitto Slice 120 W	126
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva	105		

Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

PHILIPS



CoreLine WL140V MultiLumen/Color

Lampada LED a parete CoreLine WL140V PSU WH, temperatura di colore commutabile 2700 K/3000 K/4000 K, potenza commutabile a 2 livelli 12/20 W e 20/34 W



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	80-89	100 lm/W	2000 lm	50000 h	85 x 390 mm	170,35
941001211 R P 52880299		33 W	2700 - 4000 K	80-89	100 lm/W	3300 lm	50000 h	85 x 390 mm	294,20



CoreLine WL140V

Lampada LED a parete CoreLine WL140V PSU WH




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001121 R P 52871099		13,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	1275 lm	50000 h	85 x 390 mm	131,60
941001131 R P 52872799		13,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	1350 lm	50000 h	85 x 390 mm	131,60
941001141 R P 52873499		22 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	154,20
941001151 R P 52874199		22 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	154,20
941001161 R P 52875899		35,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	3400 lm	50000 h	85 x 390 mm	267,30
941001171 R P 52876599		35,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3550 lm	50000 h	85 x 390 mm	267,30



CoreLine WL140V con sensore regolabile 1-10 V

Lampada LED a parete CoreLine WL140V PSR MDU WH, con sensore HF, regolabile 1-10 V



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001221 R P 53082999		13,2 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1200 lm	50000 h	85 x 390 mm	314,70
941001231 R P 53083699		13,2 W	4000 K	80-89	95 lm/W	1250 lm	50000 h	85 x 390 mm	314,70

Continuazione della tabella alla pagina successiva


Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001241 R P 53084399		25,3 W	3000 K	80-89	90 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	342,70
941001251 R P 53085099		25,3 W	4000 K	80-89	95 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	342,70



CoreLine WL140V con sensore non regolabile

Lampada LED a parete Philips CoreLine WL140V LED20S PSU MDU WH



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001181 R P 52877299		21 W	3000 K	80-89	95 lm/W	1850 lm	50000 h	85 x 390 mm	179,00
941001191 R P 52878999		22 W	4000 K	80-89	100 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	179,00

Lampada a parete-soffitto LED Ledinaire



Ledinaire WL060V

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1100 lm	51000 h	88 x 285 mm	45,45
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1100 lm	51000 h	88 x 285 mm	45,45
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1700 lm	51000 h	97 x 345 mm	58,35
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1700 lm	51000 h	97 x 345 mm	58,35

Lampada LED a parete-soffitto SF Bulkhead



Surface Bulkhead

Lampada LED a soffitto-parete Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, indice di resa cromatica CRI > 80. Corone e schermi antiabbagliamento disponibili separatamente.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	62,35
941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	83,40




Surface Bulkhead con sensore

Lampada LED a soffitto-parete Ledvance SURFACE BULKHEAD SENSOR, indice di resa cromatica CRI > 80. Corone e schermi antiabbagliamento disponibili separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002880 R 075/647220 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	110,00
941002900 R 075/647244 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	bianco	50000 h	70 x 250 mm	110,00
941002870 R 075/647268 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	110,00
941002890 R 075/647282 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	nero	50000 h	70 x 250 mm	110,00
941002960 R 075/647541 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	132,20
941002980 R 075/647565 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	bianco	50000 h	70 x 300 mm	132,20
941002950 R 075/647589 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	132,20
941002970 R 075/647602 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	nero	50000 h	70 x 300 mm	132,20

Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



Surface Circular

Luce molto omogenea, per corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	80-89	70 lm/W	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	41,15
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,45
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45,45
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,45
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52,45



Surface Circular con sensore

Luce molto omogenea, per corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	80-89	70 lm/W	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	77,75
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	80-89	75 lm/W	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	77,75
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86,35
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86,35
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95,00
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95,00



Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



Copertura Surface Circular

Opaca, in PMMA

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900440 R 075/156722 LDV		materiale sintetico	bianco	80 x 250 mm	16,95
941900450 R 075/156807 LDV		materiale sintetico	bianco	104 x 350 mm	23,75
941900460 R 075/156821 LDV		materiale sintetico	bianco	112 x 400 mm	30,55



Lampada LED a parete-soffitto smartUP

smartUP

Montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non regolabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89	92 lm/W	1100 lm	80000 h	48 x 250 mm	90,95
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89	83 lm/W	1500 lm	80000 h	48 x 300 mm	127,30
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1615 lm	80000 h	48 x 300 mm	127,30
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2080 lm	80000 h	63 x 400 mm	167,35
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89	87 lm/W	2185 lm	80000 h	63 x 400 mm	167,35

Lampada LED a parete-soffitto smartUP



smartUP IP54


Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004458		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	140,25

Luce d'emergenza smartUP IP54

Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non regolabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179,00

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 C

eoLED
Designed & assembled by Ledeshi

LSH SLICE2 C 3 10W


Lampada LED a soffitto-parete SLICE CIRCLE2



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	110 lm/W	1000 lm	bianco	50000 h	53 x 220 mm	85,30

eoLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 C****LSH SLICE2 C SWI**


Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, 10/15 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	106,80
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	106,80

**LSH SLICE2 C SWI DIM**

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, regolabile, 10/15 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	53 x 220 mm	117,60
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	117,60

**LSH SLICE2 C SWI SEN**

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, sensore HF, 10/15 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	bianco	30000 h	49 x 220 mm	128,35
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	argento	30000 h	53 x 220 mm	128,35

eOLED


Designed & assembled by Ledeshi

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 C



LSH SLICE2 C SWI NOT

Lampada LED a soffitto-parete SLICE CIRCLE2, autonomia 1 h, Power e CCT commutabile, regolabile, 10/15 W, 3000/4000 kelvin




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	bianco	50000 h	53 x 200 mm	182,80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	182,80

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 S



LSH SLICE2 S SWI

Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE2, Power e CCT commutabile, 10/15 W, 3000/4000 kelvin




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	bianco	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106,80
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	argento	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106,80

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C



LSH SLICE C SWI

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	198,35
941002109 R LSH SLICE C S SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	argento	30000 h	49 x 270 mm	198,35

eoLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C****LSH SLICE C B SWI**

Lampada LED a soffitto-parete SLICE CIRCLE, Power e CCT commutabile, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002749 R LSH SLICE C B SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	nero	50000 h	49 x 270 mm	198,35

**LSH SLICE C SWI SEN**


Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, sensore HF, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	246,85
941002779 R LSH SLICE C S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	246,85

**LSH SLICE C SWI DIM**

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, regolabile, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	213,45
941002759 R LSH SLICE C S SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	213,45

eOLED


Designed & assembled by  Ledeshi

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C



LSH SLICE C SWI DAL

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, regolabile con Dali, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	50000 h	49 x 270 mm	257,60



LSH SLICE C SWI NOT

Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	258,20

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S




LSH SLICE S SWI

Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE, CCT Switch, Power Switch, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198,35
941002789 R LSH SLICE S S SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198,35

eoLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S****LSH SLICE S SWI DIM**


Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE, CCT Switch, Power Switch, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213,45
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213,45

**LSH SLICE S SWI SEN**


Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE, rilevatore di movimento HF, CCT Switch, Power Switch, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246,85
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246,85

**LSH SLICE S SWI NOT**

Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE, autonomia 1 h, CCT Switch, Power Switch, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20

eOLED

Designed & assembled by Ledeshi

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE4 C



LSH SLICE4 C SWI DIM

Lampada LED a soffitto-parete SLICE CIRCLE4, CCT Switch, 29/38 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	bianco	50000 h	63 x 400 mm	268,35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	argento	50000 h	63 x 400 mm	268,35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	nero	50000 h	63 x 400 mm	268,35

Lampada a parete-soffitto iQLed

iQLED S



iQLed Ulysse Dali

Lampada LED a soffitto, diffusore microprismatico, DALI, UGR < 18, angolo di irradiazione indiretta 110°/diretta 90°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
941340359 R IQL UYE4 W 3 DA		30 W	3000 K	102 lm/W	3490 lm	bianco	50000 h	82 x 450 mm	603,30
941340319 R IQL UYE4 S 3 DA		30 W	3000 K	102 lm/W	2978 lm	argento	50000 h	82 x 450 mm	603,30
941340379 R IQL UYE4 W 4 DA		30 W	4000 K	102 lm/W	3490 lm	bianco	50000 h	82 x 450 mm	603,30
941340339 R IQL UYE4 S 4 DA		30 W	4000 K	102 lm/W	3490 lm	argento	50000 h	82 x 450 mm	603,30
941340439 R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	110 lm/W	5329 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340399 R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	110 lm/W	5329 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340459 R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	110 lm/W	5588 lm	bianco	50000 h	82 x 600 mm	840,25
941340419 R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	110 lm/W	5580 lm	argento	50000 h	82 x 600 mm	840,25

NEU
NOUVEAU
NUOVO



Z-Licht

Collegamento via radio Bitec! Softstart!




Plafoniera SlimLED Sens Bitec con segnalatore di movimento PIR

Per collegamento in rete senza fili!
(funzione di gruppo e di sciame)

SlimLED Sens Bitec 1200 12 W, 3000 K
SlimLED Sens Bitec 2200 24 W, 3000 K

Quickstart o softstart!

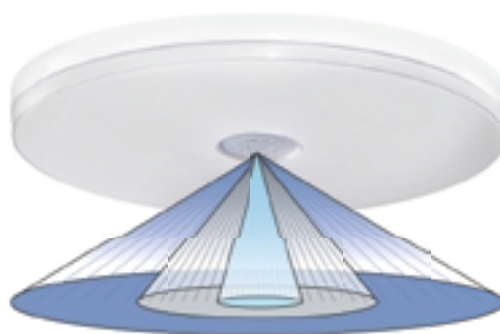

NEU! / NOUVEAU! / NUOVO!

Quickstart, 4000 K

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 12 W Quickstart
SlimLED Sens 1200 lm 4000 K 12 W Quickstart

Softstart

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 12 W Softstart
SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 24 W Softstart
SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 36 W Softstart



Lampada a parete e soffitto Blanco ZF

55 W 3000 K 4000 lm Ø 550 x 60 mm
55 W 4000 K 4000 lm Ø 550 x 60 mm

Lampada LED a soffitto SlimLed

SlimLED


Versione senza rilevatore di movimento



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	118,65
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	145,60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	172,50

SlimLED Softstart con sensore PIR


Versione con rilevatore di movimento (sensore PIR)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	177,90
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	204,85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	226,35

SlimLED Quickstart con sensore PIR

Lampada LED a soffitto PIR, versione con rilevatore di movimento (sensore PIR)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941312815 R ZL10908		12 W	3000 K	80-89	110 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161,75
941312805 R ZL10907		12 W	4000 K	80-89	110 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161,75

Lampada a parete-soffitto Blanco ZF**Blanco ZF**


Lampada LED a soffitto-parete



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000075 R ZL11075		55 W	3000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129,45
941000105 R ZL11076		55 W	4000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129,45

**Lampada a parete-soffitto ARIA LED****ARIA LED**


Lampada LED a parete e plafoniera, beige sabbia



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumino- so	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R ALS ARI-18WW08		18 W	3000 K	80-89	73 lm/W	1311 lm	beige	30000 h	45 x 320 mm	326,00

Lampada LED a sensore radar RS**RS 16 vetro**


Zona di rilevamento di 360°, portata 3...8 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx, durata L70/B10: 50'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89	88 lm/W	840 lm	95 x 255 mm	126,20

Lampada LED a sensore radar RS PRO**RS PRO LED P1**


Sensore ad alta frequenza, angolo di rilevamento di 360°, campo di rilevamento Ø 1...8 m, tempo di funzionamento supplementare 5 s...15 min, fotosensore 2...2000 lx, durata L80/B10: 50'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000159 R PU91033		9,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	1010 lm	110 x 280 mm	122,30

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik**sit**eco**Powerbrik IP65**


Vasca di copertura in policarbonato, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: reattore elettronico con morsetto a 2 poli, max. 1,5 mm², RAL 9016, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40°C



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941309050 R 41372/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	95 lm/W	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74,50

Powerbrik Slim IP65

Vasca di copertura in policarbonato, caratteristica della luce primaria: simmetrica, tipo di montaggio: plafoniera, alimentatore: reattore elettronico con morsetto a 2 poli, max. 1,5 mm², RAL 9016, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40°C



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308050 R 41371/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	95 lm/W	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74,50

Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva



Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva

Copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89	110 lm/W	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34,10

Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada a soffitto a parete Flat Basic




Flat Basic

Lampada a soffitto-a parete, fissaggio del vetro con gancio a molla.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
924103113 R RZB211005/60		0 - 60 W	bianco	106 x 250 mm	95,00

Lampada a sensore radar RS 16 L

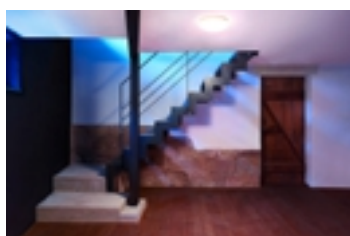

RS 16 L

Zona di rilevamento di 360°, Sensotec, serie RS 10 L, portata 0,5...8 m. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920621009 R 7059		60 W	Opaco	95 x 275 mm	114,35

Lampada a soffitto a parete Chartres IP54



Chartres IP54

Lampada E27 rotonda dal prezzo allettante, in policarbonato, ON/OFF



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
924120309 R S514 270		0 - 53 W	bianco	95 x 296 mm	111,95


maxLUCE
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Lampada ovale E27 con gabbia protettiva

Copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.

Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924000112 R 8069		5 - 60 W	grigio	176 x 123 x 110 mm	12,85

Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Pannello LED CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC



Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137,00
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137,00

CoreLine RC132V OC MultiLumen



Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	resa col.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	3000 - 4000 K	125 lm/W	80-89	50000 h	595 x 595 x 11 mm	205,90

CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.

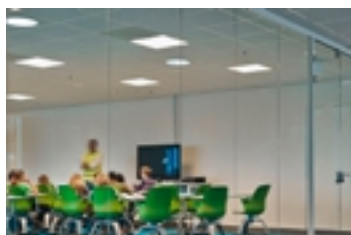

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204,85
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204,85
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	271,60

Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm



Telaio di applicazione RC132Z SMB W60L60

Telaio di applicazione Philips CoreLine RC132Z SMB W60L60 per lampada quadrata a soffitto

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960101 R 07330899 P		alluminio	bianco	612 x 612 x 52 mm	67,85



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 mm	53,85



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	1500 mm	61,40

Pannello PFM 600 x 600 mm

PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70

PFM 600 UGR < 19

Angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75

PFM 600 DALI UGR < 19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218,65
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218,65

Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm



Telaio di applicazione con magneti angolari

Per lampada a soffitto PANEL con rinforzi trasversali

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902150 R 075/472914 LDV		alluminio	bianco	600,5 x 600,5 x 75 mm	85,95



Telaio di applicazione con angoli in policarbonato

Per lampada a soffitto PANEL 600x600 mm

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902140 R 075/402843 LDV		alluminio	bianco	613 x 613 x 70 mm	72,35



Set di agganci per pannello

Per lampade LED Panel 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137,00
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137,00

CoreLine RC133V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen. (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	205,90

CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204,85
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204,85
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	271,60

Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm



Telaio di applicazione RC133Z SMB W62L62

Telaio di applicazione RC133Z SMB W62L62. Per lampada a soffitto quadrata

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	descrizione	L x L x A	Prezzo CHF
941960201 R 07331599 P		alluminio	bianco	Set di fissaggio	637 x 637 x 52 mm	67,85



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 mm	53,85



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	1500 mm	61,40

Pannello PFM 625 x 625 mm

PFM 625

Installazione senza utensili per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e alimentatore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70

PFM 625 UGR < 19

Angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15

PFM 625 DALI UGR < 19

Installazione senza utensili per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e alimentatore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223,40
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223,40

Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm



Telaio di applicazione con magneti angolari

Per lampada a soffitto PANEL con rinforzi trasversali

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902170 R 075/472938 LDV		alluminio	bianco	625,5 x 625,5 x 75 mm	90,45



Set di agganci per pannello

Per lampade LED Panel 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm

CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen. (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	260,85

CoreLine RC132V OC DALI

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V, CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	117 lm/W	3400 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271,60
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	123 lm/W	3600 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271,60

Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm



Telaio di applicazione CoreLine RC132Z SMB W30L120

Telaio di applicazione RC132Z SMB W30L120. Per tutte le versioni del W30L120.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960301 R 07332299 P		alluminio	bianco	1212 x 312 x 52 mm	84,00



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900321 R 36270099 P		acciaio	bianco	1500 mm	53,85



Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900311 R 36271799 P		acciaio	bianco	1500 mm	61,40

Pannello PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05

PFM 1200 UGR < 19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	115 lm/W	3450 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60

Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm



Telaio di applicazione per pannello 1200

Telaio di montaggio FM per Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900350 R 075/108820 LDV		materiale sintetico	bianco	1200 x 300 x 56 mm	91,60



Set di agganci per pannello

Per lampade LED Panel 600 e 625.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941960920 R 075/402928 LDV		acciaio	acciaio affinato	1500 mm	18,10

Plafoniera LED SmartBalance

PHILIPS

SmartBalance SM480C Dali BAP

Plafoniera compatibile con monitor per postazioni di lavoro, ottica con lente miniaturizzata OLC, con apparecchio di servizio PSD ACC-MLO regolabile con DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100	118 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648,55
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100	123 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648,55
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	121 lm/W	4000 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648,55

Lampada LED a sospensione SmartBalance

SmartBalance SP482P Dali BAP

Lampada a sospensione con irradiazione diretta-indiretta (70/30%), compatibile con monitor per postazioni di lavoro, ottica con lente miniaturizzata OLC, con apparecchio di servizio regolabile con DALI, PSD ACC-MLO SM2



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100	116 lm/W	4000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759,50
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100	121 lm/W	4000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759,50
R P 96694200		39,5 W	4000 K	90-100	127 lm/W	5000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759,50

Accessori SmartBalance



Elemento di raccordo SmartBalance SP480Z

Per collegare fino a 3 lampade

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900041 R ELE 265030 00		acciaio	bianco	365 x 30 x 20 mm	244,50

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm

CoreLine SM134V NOC

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3in1, commutabile (PSU) (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941307781 R 51231300 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	bianco	1200 x 200 x 68,5 mm	212,35

CoreLine SM134V OC DALI

Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3in1, regolabile con DALI (PSD) (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941307761 R 51235100 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	19	1200 x 200 x 68,5 mm	288,85

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm

CoreLine SM134V NOC

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3in1, commutabile (PSU) (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941307811 R 51237500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	bianco	1430 x 200 x 68,5 mm	266,20

PHILIPS

Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm

CoreLine SM134V OC DALI

Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio di servizio MultiLumen 3in1, regolabile con DALI (PSD), (22/26/31 W + 3100/3700/4300 lm)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L x L x A	Prezzo CHF
941307771 R 51240500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	19	1430 x 200 x 68,5 mm	350,25

Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

LEDVANCE

Linear IndiviLED direct

Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED, ciascun LED con lente individuale e riflettore, distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore meccanico (per montaggio applicato o a sospensione), consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia), indice di resa cromatica CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941300290 R 075/109629 LDV		34 W	4000 K	125 lm/W	4200 lm	16	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	284,00
941300440 R 075/109704 LDV		48 W	4000 K	125 lm/W	5700 lm	16	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	379,00

Linear IndiviLED direct/indirect DALI

Funzioni ampliate dall'alimentatore DALI già integrato, ciascun LED con lente individuale, riflettore UGR > 16 e distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore ad H, consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941301180 R 075/109025 LDV		42 W	4000 K	80-89	120 lm/W	5000 lm	60000 h	1199 x 120 x 40 mm	545,20
941301240 R 075/109063 LDV		58 W	4000 K	80-89	115 lm/W	7000 lm	60000 h	1488 x 120 x 40 mm	640,20

Accessori per lampada LED Linear IndiviLED



Set di agganci LINEAR IndiviLED

Set completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
941900320 R 075/133280 LDV		acciaio	argento	25 x 100 mm	118,65



Set di agganci Linear IndiviLED DALI

Set completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900300 R 075/133303 LDV		acciaio	argento	1610 mm	128,10



Fune di sospensione Ledvance LINEAR IndiviLED

Come complemento per installazione a striscia luminosa sospesa con connettore rapido, fune d'acciaio regolabile in lunghezza grazie al morsetto a serraggio rapido

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L	Prezzo CHF
941900330 R 075/133327 LDV		acciaio	argento	1610 mm	23,65



Connettore Ledvance LINEAR IndiviLED

In acciaio con viti per il collegamento a striscia luminosa

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900310 R 075/133341 LDV		argento	82 x 40 x 12 mm	23,65



Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
941900260 R 075/158030 LDV		Cablaggio passante 1200	bianco	42,65
941900270 R 075/133365 LDV		Cablaggio passante 1500	bianco	47,40

Accessori per lampada LED Linear IndiviLED



Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED DALI


E-No EM No	Codice a barre	fili	descrizione	col.	Prezzo CHF
941900280 R 075/158016 LDV		5	Cablaggio passante 1200 DALI	bianco	18,90
941900290 R 075/157996 LDV		5	Cablaggio passante 1500 DALI	bianco	23,65

Pannello MGL PRM OC



MGL PRM OC


Pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce. Telaio perimetrale in profilato estruso di alluminio, rivestito a polvere di colore simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	103,75 lm/W	4150 lm	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262,10
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6580 lm	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290,60

Telaio di applicazione per MGL PRM

Alloggiamento applicato in profilato estruso di alluminio rivestito a polvere di colore bianco (simile a RAL9010), preassemblato, montaggio semplice con fissaggio a vite attraverso 4 asole, dima di foratura sull'imballaggio, inserimento laterale del pannello LED e dell'alimentatore elettronico nella struttura del profilo.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0149		alluminio	bianco	1247 x 310 x 50 mm	139,15
R SMA MGL0148		alluminio	bianco	1552 x 315 x 50 mm	149,65

Alimentatori per MGL

MGL LICHT

Alimentatore LED commutabile

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159,85

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72,70

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA. Regolabile: Dali, 1 - 10 V oppure Push DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 - 264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96,25

Plafoniera LED FastSet

FastSet

La plafoniera LED FastSet è la scelta ideale per ottenere rapidamente i vantaggi dell'illuminazione a LED con una sostituzione diretta. La lampada ad alta efficienza con tipo di protezione elevato IP44 si inserisce facilmente in numerose applicazioni interne esistenti, come corridoi, vani scala e locali di servizio. La copertura opale leggermente curva assicura una luce uniforme nella stanza e illumina anche il soffitto. Può essere utilizzata come apparecchio singolo o, grazie al cablaggio passante premontato, come striscia luminosa. Gli apparecchi di servizio commutabili Philips impiegati sono ideali per tensione continua. Colore alloggiamento: bianco.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	162,85
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	162,85
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89	110 lm/W	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	232,85
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89	110 lm/W	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	232,85
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89	110 lm/W	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	289,90
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	261,90
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89	110 lm/W	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	239,30

Lampada LED a soffitto Slice 120 W



LSH Slice 120 W SWI

Lampada LED a soffitto-parete SLICE LONG 120, CCT Switch 29/38 W, 3000/4000 kelvin




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	279,15



LSH Slice 120 W SWI SEN

Lampada LED a soffitto-parete SLICE LONG 120, rilevatore di movimento HF, CCT Switch 29/38 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349,15



LSH Slice 120 W SWI DIM

Lampada LED a soffitto-parete SLICE LONG 120, CCT Switch 29/38 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349,15



LSH Slice 120 W SWI NOT


Lampada LED a soffitto-parete SLICE LONG 120, autonomia 1 h, CCT Switch 29/38 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398,20



5 Faretto da incasso

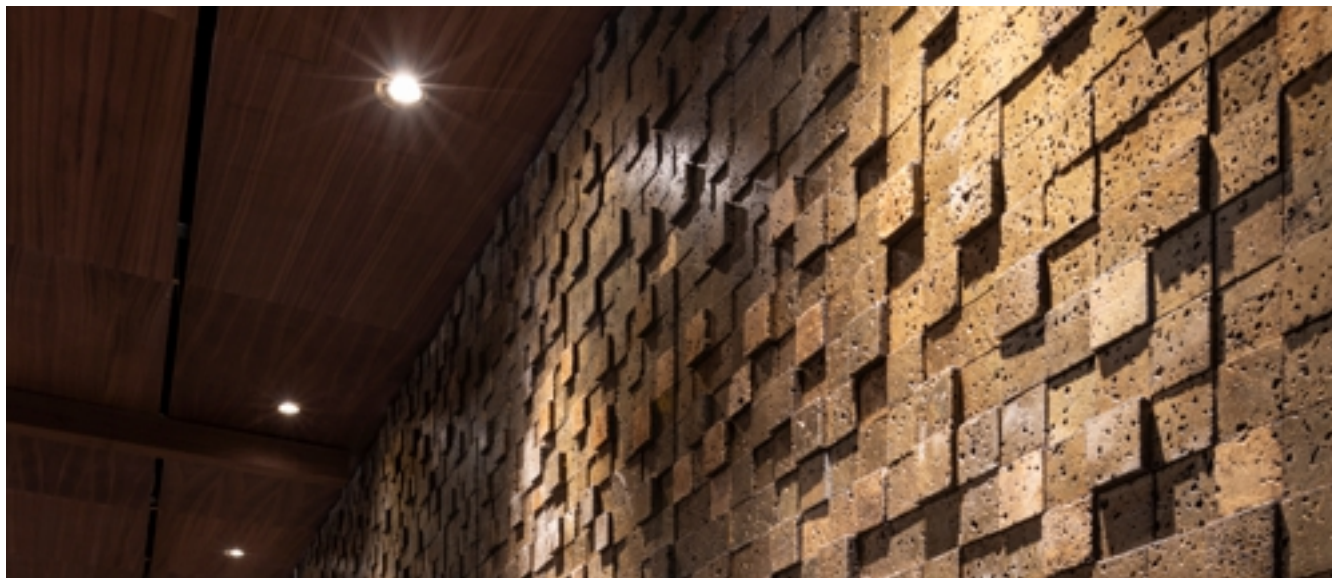

Faretto LED da incasso 68 mm	129	Faretto da incasso retrofit 80 mm	142
Faretto LED da incasso 68 mm Ledinaire	129	Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm	142
Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST	129	Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm	142
Faretto LED da incasso 68 mm QuickSpot	130		
Faretto da incasso 68 mm LED MDL	130	Faretto LED da incasso 150 mm	144
Accessori MDL	131	Faretto LED da incasso 150 mm CoreLine	144
Punto luce LED HVD 68	131	Faretto da incasso 150 mm LED Ledinaire	145
Faretto da incasso 68 mm LED MOVE	133	Faretto LED da incasso 150 mm ALU	145
Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230	133		
Faretto da incasso 68 mm LED SOLV	134	Faretto LED da incasso 200 mm	146
Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65	134	Faretto LED da incasso 200 mm CoreLine	146
		Faretto da incasso 200 mm LED Ledinaire	147
		Faretto da incasso 200 mm ALU	147
Faretto LED da incasso 80 mm	135		
Faretto da incasso 80 mm LED AXO	135	Faretto LED da incasso misure speciali	148
Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230	136	Faretto da incasso Comfort	148
Faretto da incasso 80 mm LED MOON	136	Faretto da incasso DLR	148
Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO	137	Accessori DLR	150
Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65	137	Faretto da incasso Start eco 5in1	152
Faretto LED da incasso 80 mm MOON	138		
Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST	138	Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm	153
Faretto LED da incasso 80 mm QuickSpot	139	Pannello CoreLine 600 x 600 mm	153
		Pannello PFM 600 x 600 mm	155
Faretto da incasso retrofit 68 mm	140		
Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm	140		
Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm	140		

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm ____ 157

Pannello CoreLine 625 x 625 mm	157
Pannello PFM 625 x 625 mm	159

Apparecchi da incasso a soffitto lineari _____ 161

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm	161
Pannello PFM 300 x 1200 mm	162
Pannello MGL PRM OC	163
Alimentatori per MGL	164


Faretti LED da incasso 68 mm

Faretto LED da incasso 68 mm Ledinaire

PHILIPS


ClearAccent

Faretto LED Philips Ledinaire RS061B G2




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941405681 R P 33107500		6 W	3000 K	80-89	83 lm/W	500 lm	bianco	25000 h	80 mm	42,20
941405691 R P 33109900		6 W	4000 K	80-89	91 lm/W	500 lm	bianco	25000 h	80 mm	42,20

Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST



SPOT ADJUST


Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89	85 lm/W	550 lm	50000 h	80 mm	38,10

Faretto LED da incasso 68 mm QuickSpot**QuickSpot**

La serie QuickSpot è estremamente facile da installare e offre un'ampia gamma di combinazioni con diversi colori di luce e di alloggiamento. Adatta per diametri per l'incasso di 68+80 mm.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	bianco	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	nicel	88 mm	66,75

5

Faretto da incasso 68 mm LED MDL**MGL** LIGHT**MDL 68**

Faretto LED da incasso, piatto, rotondo, con tecnologia CITIZEN COB. Grazie alla sua potenza luminosa, il mini faretto sostituisce le tradizionali lampade alogene standard a basso voltaggio QR-CBC / QT da 50 W. Alloggiamento e anello di rivestimento in pressofusione di alluminio rivestita a polvere. Testa luminosa con oscillazione cardanica fino a max 30°. Flusso luminoso delle lampade 600 lm a 6 W, 350 mA o 470 lm a 4,7 W, 250 mA. Indice di resa cromatica CRI > 90. Riflettore in alluminio anodizzato ultrapuro, realizzazione dei contatti della testa luminosa a LED con convertitore a inserimento tramite cavo di alimentazione flessibile con connettore a innesto e antistrappo su entrambi i lati.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	80 lm/W	600 lm	bianco	90000 h	80 mm	63,65
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	80 lm/W	600 lm	alluminio	90000 h	80 mm	63,65

Accessori MDL

MGL LICHT**Alimentatore LED On/Off**

E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43,95

Alimentatore Dali


Per faretti LED con una corrente costante di 350 mA e una potenza allacciata max di 15 W con funzionamento commutabile/regolabile con DALI.



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	75,35

Punto luce LED HVD 68**HVD 68**


Sostituzione di pregio per lampade alogene e vecchie lampade LED a punto singolo in mobili e illuminazione sottopensile in cucina, brillante riflettore in alluminio, indice di resa cromatica CRI > 90



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	bianco	35000 h	78 mm	84,95
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	alluminio	35000 h	78 mm	84,95
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	nero	35000 h	78 mm	84,95



maxLUCE

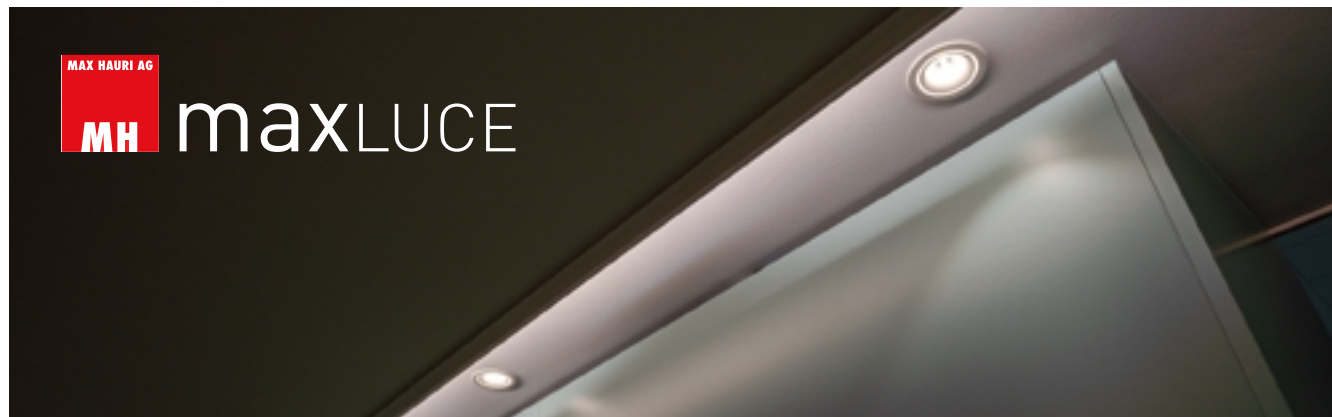

Ambito di utilizzo faretti da incasso

FARETTI LED DA INCASSO maxLUCE


Lo spot a LED adatto per tutte le più impegnative situazioni di montaggio

5



Apparecchio di servizio dimmerabile integrato nello spot

Nei nostri spot «**DISC 230**» e «**ROUND 230**» è già integrato l'apparecchio di servizio. Questi due tipi sono dunque ideali per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori.

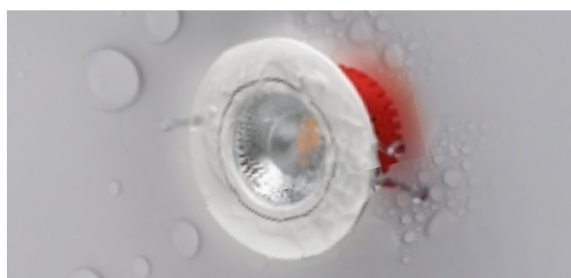


IP65 – Per ambienti umidi

I tipi «**SOLV-IP65**» e «**SOLVO-IP65**» offrono una protezione affidabile da getti d'acqua e umidità elevata. Tutti i componenti sono conformi al tipo di protezione IP65 – l'apparecchio di servizio incapsulato, il raccordo a vite a innesto tra apparecchio di servizio e spot nonché il faretto con anello di tenuta in silicone e membrana.



Con apparecchio di servizio DALI2 di elevata qualità

«**MOVE**», «**AXO**» e «**ATMO**» sono disponibili anche con apparecchio di servizio DALI2 già collegato. Grazie alla funzione switchDim, questi tipi possono essere dimmerati con estrema semplicità anche con interruttori reperibili in commercio.

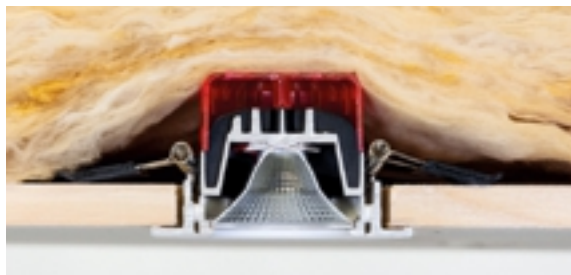

Direttamente nell'isolamento


«**SOLV**», «**SOLV-IP65**», «**SOLVO**» e «**SOLVO-IP65**» possono essere direttamente integrati in soffitti cavi isolati.



Visualizzate subito
le istruzioni
di montaggio:
e-m.info/240

Faretto da incasso 68 mm LED MOVE**MOVE**


Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Indice di resa cromatica CRI > 90. Disponibile anche nei colori grigio, nero opaco e oro.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	86 mm	78,85
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	niche	50000 h	86 mm	78,85
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	antracite	50000 h	86 mm	78,85

MOVE DALI


Apparecchio di servizio DALI2 con funzione switchDIM, indice di resa cromatica CRI > 90. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	bianco	50000 h	86 mm	135,70

Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230**DISC 230**

Apparecchio di servizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Indice di resa cromatica CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	bianco	35000 h	80 mm	47,40

Continuazione della tabella alla pagina successiva


Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	niche	35000 h	80 mm	47,40

Faretto da incasso 68 mm LED SOLV**SOLV**


Adatto per l'incasso diretto nell'isolazione, indice di resa cromatica CRI > 90. Angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 18°, regolabile in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	bianco	50000 h	85 mm	78,85
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	niche	50000 h	85 mm	78,85

Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65**SOLV IP65**


Il faretto LED da incasso per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLV, il SOLV-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio di servizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65. Indice di resa cromatica CRI > 90.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	bianco	50000 h	85 mm	107,90
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	85 mm	107,90
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	niche	50000 h	85 mm	107,90


Faretti LED da incasso 80 mm

Faretto da incasso 80 mm LED AXO




AXO

Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Indice di resa cromatica CRI > 90. Disponibile anche nei colori grigio, nero opaco, antracite metallizzato e oro.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	bianco	50000 h	100 mm	84,90
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	niche	50000 h	100 mm	84,90



AXO DALI


Apparecchio di servizio DALI2 con funzione switchDIM. Indice di resa cromatica CRI > 90. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	bianco	50000 h	100 mm	140,55

Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230**ROUND 230**


Apparecchio di servizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Indice di resa cromatica CRI > 80.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	bianco	35000 h	95 mm	55,85
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	niche	35000 h	95 mm	55,85

Faretto da incasso 80 mm LED MOON**MOON**


Nuovo design con anello luminoso d'accento. L'apparecchio di servizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Indice di resa cromatica CRI > 90. Tempi di installazione estremamente ridotti grazie al set «plug&play» composto da apparecchio di servizio, faretto, cablaggio primario e secondario con morsetti per passanti



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	bianco	50000 h	95 mm	78,85
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	nero	50000 h	95 mm	78,85

Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO**SOLVO**


Il faretto LED da incasso con molle a lamina per svariati impieghi - è utilizzato anche come risolutore di problemi per applicazioni impegnative. Adatto per l'incasso diretto nell'isolazione o nell'isolazione con barriera al vapore - non occorrono scatole di incasso o spazio aggiuntivo per il raffreddamento! Per l'impiego in soffitti con profondità di installazione ridotta. Rimuovendo il coperchio rosso senza utensili, la profondità di installazione si riduce a 40 mm (il faretto SOLVO sprovvisto di coperchio non può più essere inserito direttamente nell'isolazione).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	100 mm	83,70
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	niche	50000 h	100 mm	83,70

Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65**SOLVO IP65**



Il faretto LED da incasso con molle a lamina per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLVO, il SOLVO-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio di servizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65. Indice di resa cromatica CRI > 90.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	bianco	50000 h	100 mm	115,15
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	115 lm/W	780 lm	bianco	50000 h	100 mm	115,15
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	niche	50000 h	100 mm	115,15

Faretto LED da incasso 80 mm MOON**PHILIPS****CoreLine RS141B**


Il faretto LED da incasso CoreLine come sostituto di lampade alogene per tocchi decorativi all'interno convince per un risparmio energetico fino all'80% e una durata fino a 16 volte maggiore con un rapporto prezzo/prestazioni allettante. In questo modo è più facile per i clienti iniziare a utilizzare la tecnologia LED sostenibile. L'installazione è semplice grazie alle due molle per il fissaggio meccanico a soffitto e alla possibilità di cablaggio passante per il collegamento elettrico.

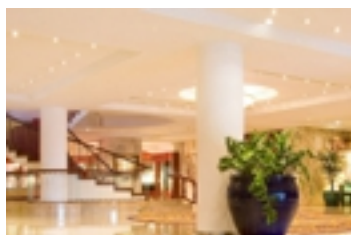

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	95 mm	52,95
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	95 mm	52,95
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	bianco	50000 h	95 mm	52,95
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	95 mm	62,65
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	95 mm	62,65
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	alluminio	50000 h	95 mm	62,65

Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST**LEDVANCE****SPOT ADJUST**

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89	85 lm/W	660 lm	50000 h	90 mm	44,90




Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST



SPOT ADJUST Dali

Faretto LED INC Ledvance SPOT ADJUST DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89	85 lm/W	660 lm	50000 h	90 mm	137,35
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89	90 lm/W	720 lm	50000 h	90 mm	137,35

Faretto LED da incasso 80 mm QuickSpot



QuickSpot

La serie QuickSpot è estremamente facile da installare e offre un'ampia gamma di combinazioni con diversi colori di luce e di alloggiamento. Adatta per diametri per l'incasso di 68+80 mm.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	bianco	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	nicel	88 mm	66,75

Faretti da incasso retrofit 68 mm

Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm

ENZ fisso


Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso con fissaggio con molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Fisso. Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	A/P incasso	Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	bianco	No	60 mm	80 mm	9,10
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	cromo	Sì	60 mm	80 mm	9,10

ENY orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, fissaggio con molla a espansione, orientabile a 30°. Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
R ALS 6801		50 W	bianco	No	82 mm	9,10
R ALS 6803		50 W	cromo	No	82 mm	12,05
R ALS 6805		50 W	cromo	Sì	82 mm	12,05
R ALS 6807		50 W	alluminio	No	82 mm	12,05

Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

LUX



BF fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Faretto da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	portalampada	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R L123001		50 W	GU10	bianco	80 mm	28,80
R L123003		50 W	GU10	cromo	80 mm	36,25
R L123004		50 W	GU10	Cromo opaco	80 mm	36,25

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	portalampada	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R L123005		50 W	GU10	nichel	80 mm	36,25

**MK orientabile**

Intaglio nel soffitto di 68 – 73 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	portalampada	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R L123031		50 W	GU10	bianco	82 mm	30,65
R L123032		50 W	GU10	nero	82 mm	30,65
R L123034		50 W	GU10	Cromo opaco	82 mm	38,15
R L123035		50 W	GU10	nichel	82 mm	38,15

**E0 orientabile**

Intaglio nel soffitto di 68 – 75 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, molla tenditrice (molle a lamina), alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	portalampada	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R L123261		50 W	GU10	bianco	90 mm	28,75
R L123266		50 W	GU10	alluminio	90 mm	36,25

Faretti da incasso retrofit 80 mm

Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm



ENC orientabile

Intaglio nel soffitto di 80 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, aggancio a clip. Anello a incasso in lamiera d'acciaio con fissaggio con molla a espansione. Ruotabile a 360° e orientabile a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). Richiede un apparecchio di servizio separato.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	superficie spazzolata	Ø est.	Prezzo CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	bianco	No	95 mm	8,10
R ELE LE-ENC-8003		50 W	cromo	No	95 mm	8,00
R ELE LE-ENC-8005		50 W	cromo	Sì	95 mm	10,75


5

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm

LUXISION



B0 orientabile

Intaglio nel soffitto di 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura rotondo. (Molle a lamina)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	portalampada	con corpo luminoso	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R L123007		50 W	GU10	No	bianco	95 mm	30,65
R L123008		50 W	GU10	No	nero	95 mm	30,65
R L123009		50 W	GU10	No	cromo	95 mm	38,15
R L123010		50 W	GU10	No	Cromo opaco	95 mm	38,15
R L123011		50 W	GU10	No	nichel	95 mm	38,15
R L123011A		50 W	GU10	No	alluminio	95 mm	38,15

Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm

**NEW TRIA orientabile**

Con molle di fissaggio, riflettore regolabile a 360/30°



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920821458 R SLV 111711		0 - 50 W	bianco	115 x 93 mm	41,55
920821178 R SLV 113510		0 - 50 W	bianco	110 x 93 mm	39,20

**NEW TRIA XL orientabile**

Con molle a clip




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
920821608 R SLV 113441		0 - 50 W	bianco	110 mm	49,65

Faretti LED da incasso 150 mm

Faretto LED da incasso 150 mm CoreLine

PHILIPS**CoreLine DN140B**


Faretto LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	50000 h	97 x 162 mm	65,90

**CoreLine DN140B IP54**

Faretto LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	50000 h	162 mm	98,20

**CoreLine Slim DN145B**


Faretto LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	3000 K	80-89	1100 lm	bianco	57000 h	166 mm	63,75
941400861 R 33948199 P		12,1 W	4000 K	80-89	1100 lm	bianco	57000 h	166 mm	63,75

Faretto da incasso 150 mm LED Ledinaire**PHILIPS****Ledinaire DN065B MultiColour**


Faretto LED da incasso Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED10/CCT. Temperatura del colore commutabile 3000/4300/6500 K



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001101 R P 32910200		11 W	3000 - 6500 K	80-89	1000 lm	bianco	35000 h	45 x 175 mm	28,20

Faretto LED da incasso 150 mm ALU**LEDVANCE****ALU DN 150**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 18 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 60% di risparmio energetico.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89	85 lm/W	1190 lm	50000 h	160 mm	56,75
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1260 lm	50000 h	160 mm	56,75


Faretti LED da incasso 200 mm

Faretto LED da incasso 200 mm CoreLine

PHILIPS


CoreLine DN140B


Faretto LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 26 W. Efficienza elevata con 95 lm/W.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	216 mm	87,45

CoreLine DN140B IP54

Faretto LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 18 W. Efficienza elevata con 100 lm/W.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	216 mm	115,45



CoreLine Slim DN145B


Faretto LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	3000 K	80-89	2100 lm	bianco	57000 h	215 mm	82,05
941400891 R 33950499 P		23,1 W	4000 K	80-89	2100 lm	bianco	57000 h	215 mm	82,05

Faretto da incasso 200 mm LED Ledinaire**PHILIPS****Ledinaire DN065B MultiColour**


Faretto LED da incasso Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED20/CCT. Temperatura del colore commutabile 3000/4300/6500 K



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001111 R P 32912600		20 W	3000 - 6500 K	80-89	2000 lm	bianco	35000 h	45 x 225 mm	40,05

Faretto da incasso 200 mm ALU**LEDVANCE****ALU DN 200**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 26 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 50% di risparmio energetico.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	Ø est.	Prezzo CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89	90 lm/W	2250 lm	50000 h	215 mm	74,20
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89	95 lm/W	2370 lm	50000 h	215 mm	74,20


Faretto LED da incasso misure speciali

Faretto da incasso Comfort



Comfort DN

Tre colori della luce in una sola lampada: bianco caldo (3000 K), bianco freddo (4000 K) e luce diurna (5700 K) regolabili tramite interruttore a scorrimento, scatola di collegamento con morsetto a innesto, possibilità di cablaggio passante.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	L70/B50	Ø incasso	A x Ø est.	Prezzo CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89	85 lm/W	50000 h	130 mm	82 x 145 mm	92,95
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89	85 lm/W	50000 h	155 mm	95 x 172 mm	123,45
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89	90 lm/W	50000 h	205 mm	98 x 228 mm	164,15

Faretto da incasso DLR



DLR 90


Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica. Anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/5 W, 500 mA/7 W, flusso luminoso della lampada: 480/530 lm (5 W), 670/740 lm (7 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR > 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100	106 lm/W	740 lm	50000 h	59 x 110 mm	73,85

Faretto da incasso DLR**MGL** LICHT**DLR 125**


Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 840/920 lm (8 W), 1130/1240 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR > 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100	113 lm/W	1240 lm	50000 h	70 x 142 mm	91,30

DLR 150


Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero. Diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato, per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 830/920 lm (8 W), 1110/1220 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile. Cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR > 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100	102 lm/W	1120 lm	50000 h	83 x 165 mm	93,05

DLR 175


Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione in corrente con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2150/2380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR > 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100	92 lm/W	2380 lm	50000 h	90 x 210 mm	117,85

Faretto da incasso DLR**MGL** LICHT**DLR 200**

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura micro-prismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione in corrente con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso dell'apparecchio: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2190/2380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR > 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100	92 lm/W	2380 lm	50000 h	100 x 230 mm	121,65

Accessori DLR

smarterion

**Anello riduttore per DLR**

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R SMA MGL0307		Per DLR90 / 100 - 125 mm / RAL9016	materiale sintetico	bianco	3 x 135 mm	28,25
R SMA MGL0308		Per DLR125 / 135 - 150 mm / RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 165 mm	31,00
R SMA MGL0309		Per DLR150 / 160 - 175 mm / RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 196 mm	31,90
R SMA MGL0310		Per DLR200 / 220 - 260 mm / RAL9010	materiale sintetico	bianco	3 x 270 mm	36,45

Accessori DLR

MGL LICHT**Alimentatore LED On/Off**

E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43,95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43,95

**Alimentatore LED commutabile**

Potenza commutabile mediante DIP switch.



E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	52,15

**Alimentatore LED Dali**

E-No EM No	Codice a barre	U _{usc}	I _{usc}	P _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	103 x 67 x 21 mm	85,80
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85,80

Accessori DLR

**Kit di emergenza con batteria**

Autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.



E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001270		materiale sintetico	bianco	210 x 82 x 35 mm	336,05

Faretto da incasso Start eco 5in1

SYLVANIA**Start eco 5in1**

Temperatura del colore selezionabile con interruttore (3000/4000/6500 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso L70/B50	Ø incasso	Ø est.	Prezzo CHF
941000472 R SYL0053/413		11 W	3000 - 6500 K	80-89	105 lm/W	1150 lm 30000 h	50 - 125 mm	165 mm	65,90
941000482 R SYL0053/414		18 W	3000 - 6500 K	80-89	103 lm/W	1850 lm 30000 h	55 - 175 mm	217 mm	84,20
941000512 R SYL0053/416		23 W	3000 - 6500 K	80-89	109 lm/W	2500 lm 30000 h	55 - 250 mm	290 mm	100,35

Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm

Pannello CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC



Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137,00
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137,00

CoreLine RC132V OC MultiLumen



Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	resa col.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	3000 - 4000 K	125 lm/W	80-89	50000 h	595 x 595 x 11 mm	205,90

CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204,85
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204,85
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	271,60

Pannello CoreLine 600 x 600 mm**Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine**

Set di 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nicel	55 x 25 x 30 mm	25,85

**Staffa di montaggio per sistema Q-Clip**

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		92,60



Pannello PFM 600 x 600 mm

PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95,20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99,70

PFM 600 UGR < 19

Angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108,75

PFM 600 DALI UGR < 19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218,65

Continuazione della tabella alla pagina successiva

Pannello PFM 600 x 600 mm

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218,65

**Cornice d'incasso 600x600 mm**

Spessore del soffitto 8...30 mm

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901100 R 075/402881 LDV		alluminio	bianco	600 x 600 x 76 mm	81,40

**Morsetti da incasso**

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	17,90

**Kit di sicurezza**

Per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	48,85

Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm

Pannello CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137,00
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137,00

CoreLine RC133V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen. (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	205,90

CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204,85
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204,85
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	271,60

Pannello CoreLine 625 x 625 mm**Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine**

Set di 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nicel	55 x 25 x 30 mm	25,85

**Staffa di montaggio per sistema Q-Clip**

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		92,60



Pannello PFM 625 x 625 mm

PFM 625

Installazione senza utensili per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e alimentatore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99,70

PFM 625 UGR < 19

Angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112,15

PFM 625 DALI UGR < 19

Installazione senza utensili per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e alimentatore esterno



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223,40
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223,40

Pannello PFM 625 x 625 mm**Cornice d'incasso 625 x 625 mm**

Spessore del soffitto 8...30 mm

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941901200 R 075/402904 LDV		alluminio	bianco	625 x 625 x 76 mm	81,40

**Morsetti da incasso**

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	17,90

**Kit di sicurezza**

Per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	48,85

Apparecchi da incasso a soffitto lineari

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen. (29,5/35 W + 3000/4000 K)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402171 R 36056000 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	260,85

CoreLine RC132V OC DALI

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V, CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	UGR	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	117 lm/W	3400 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271,60
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	123 lm/W	3600 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271,60



Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine

Set di 4 pezzi, 8 viti.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941900341 R 36269499 P		acciaio	nichel	55 x 25 x 30 mm	25,85



Staffa di montaggio per sistema Q-Clip

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R SRV-2281 P		92,60

Pannello PFM 300 x 1200 mm**PFM 1200**

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163,05

PFM 1200 UGR < 19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	115 lm/W	3450 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176,60

**Cornice d'incasso 1200x300 mm**

Installazione senza soluzione di continuità in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902120 R 075/472976 LDV		alluminio	bianco	1224 x 324 x 76 mm	90,45



Pannello PFM 300 x 1200 mm



Morsetti da incasso

Per pannelli luminosi. Spessore del soffitto da 10 a 20 mm. Adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941960850 R 075/409859 LDV		acciaio	alluminio	25 x 45 x 33 mm	17,90



Kit di sicurezza

Per lampada a soffitto PANEL

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941902180 R 075/472990 LDV		acciaio	alluminio	1000 x 17 x 4 mm	48,85

Pannello MGL PRM OC

MGL LICHT



MGL PRM OC

Pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce. Telaio perimetrale in profilato estruso di alluminio, rivestito a polvere di colore simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	103,75 lm/W	4150 lm	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262,10
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6580 lm	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290,60

Alimentatori per MGL

MGL LICHT**Alimentatore LED commutabile**

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm², collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159,85

Alimentatore (commutabile)

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72,70

Alimentatore Dali/Push/1-10 V

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA. Regolabile: Dali, 1 - 10 V oppure Push DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 - 264 V (senza PUSH DIM).



E-No EM No	Codice a barre	P _{usc}	U _{usc}	I _{usc}	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96,25



6 Piantane



Piantane	166
Piantana LED SmartBalance	166
Piantana a LED Silica	166
Piantana LED GARABELLA	167

Piantane

Piantana LED SmartBalance

PHILIPS


Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, parte diretta e indiretta regolabili e commutabili separatamente, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500561 R 97477000 P		95 W	4000 K	90-100	12500 lm	bianco	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1546,75



Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: controllo e commutazione della luce in funzione del movimento e della luce diurna, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941500571 R 97479400 P		96 W	4000 K	90-100	12500 lm	bianco	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1686,80

Piantana a LED Silica

siteco


Piantana a LED Silica 1x79 W

Abbagliamento UGR < 19



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 5MX51BS3WZK00011CH		79 W	4000 K	80-89	12460 lm	bianco	50000 h	1316 x 65 x 2200 mm	1827,85

Piantana a LED Silica



Piantana a LED Silica 2x77,5 W

Abbagliamento: UGR > 19




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SI 5MX51BS8WZK00013CH		155 W	4000 K	80-89	24930 lm	bianco	50000 h	2598 x 65 x 2200 mm	3375,50



Piantana LED GARABELLA

GARABELLA


La piantana a LED EGLO Office è la soluzione perfetta per l'illuminazione degli uffici grazie al suo design semplice e alla componente diretta e indiretta. Grazie all'ottica micro-prismatica e ai LED ad alto rendimento, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza riflessi e senza affaticare gli occhi grazie al rispetto degli standard UGR19. La regolazione semplice e in continuo è possibile grazie al dimmer a pulsante integrato direttamente nella piantana. Disponibile anche in bianco.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	foto- cellula	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	argento	No	610 x 280 x 1960 mm	860,70
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	argento	Sì	610 x 280 x 1960 mm	968,40



7 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni

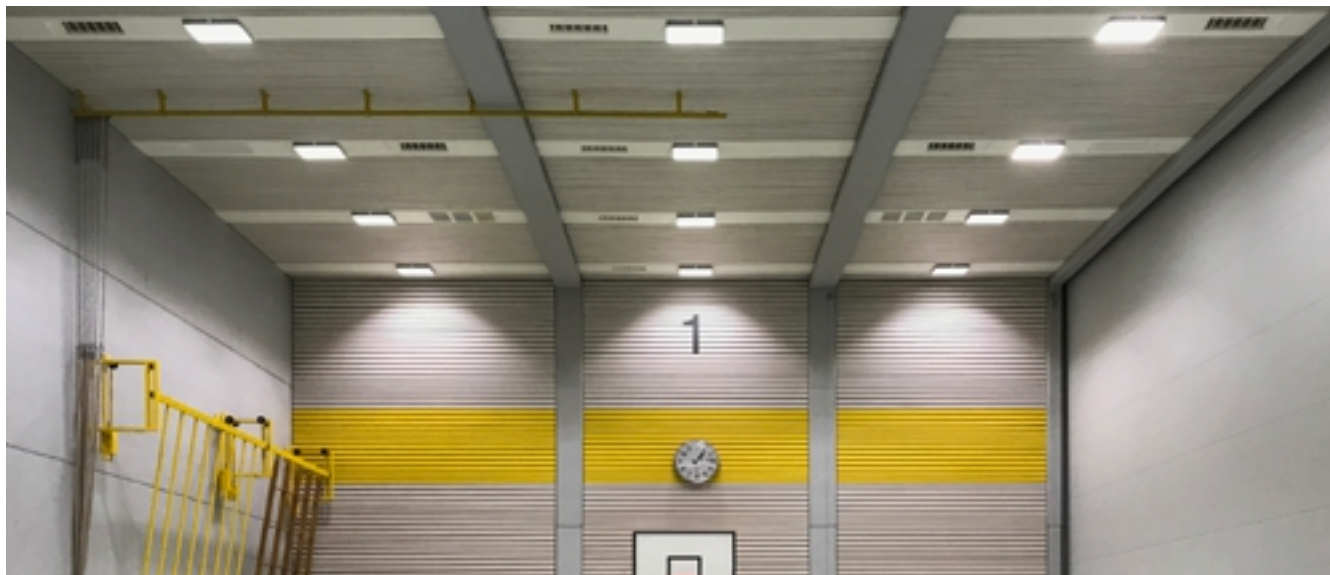

Fari LED 170

Faro LED Ledinaire	170
Faro LED CoreLine Tempo	172
Faro LED Floodlight	174
Faro LED OFL/AFL SUN	175

Proiettori LED per padiglioni 176

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3	176
Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4	177
Proiettore LED per padiglioni HighBay Gen4	179
Accessori LED HighBay Gen4	180
LED COMO BL	181
Accessori LED COMO BL	182
Proiettore LED per padiglioni Highbay 42L	183

Lampioni LED 184

Lampada LED da esterno	184
------------------------	-----

Fari LED

Faro LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire mini BVP164

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP164, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503261 R P 53364699		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27,15
941503251 R P 53363999		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32,50
941503231 R P 53361599		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59,45
941503211 R P 53356199		10 W	4000 K	80-89	1200 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27,15
941503201 R P 53355499		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32,50
941503181 R P 53353099		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59,45



Ledinaire maxi BVP165

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP165, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503161 R P 53351699		100 W	4000 K	80-89	12000 lm	sim- metrico	50000 h	220 x 312 x 32,5 mm	194,05
941503151 R P 53350999		150 W	4000 K	80-89	18000 lm	sim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314,70
941503141 R P 53349399		200 W	4000 K	80-89	24000 lm	sim- metrico	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383,60

Faro LED Ledinaire

PHILIPS**Ledinaire maxi BVP165 asimmetrico**

Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP165, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503391 R P 53495799		100 W	4000 K	80-89	10500 lm	asim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	194,05
941503381 R P 53494099		150 W	4000 K	80-89	15700 lm	asim- metrico	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314,70
941503371 R P 53493399		200 W	4000 K	80-89	21000 lm	asim- metrico	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383,60

**Ledinaire mini BVP164 con rilevatore di movimento**


Proiettore LED Philips Ledinaire Gen3 BVP164, cavo di collegamento 1 m, estremità del cavo libera



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941503361 R P 53482799		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50,80
941503341 R P 53480399		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59,45
941503301 R P 53476699		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97,15
941503351 R P 53481099		10 W	4000 K	80-89	1200 lm	sim- metrico	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50,80
941503331 R P 53479799		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	sim- metrico	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59,45
941503291 R P 53475999		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	sim- metrico	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97,15

Faro LED CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo small BVP110**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto. Pressofusione di alluminio. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	sim- metrico	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263,00
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	asim- metrico	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263,00

**CoreLine Tempo medium BVP125**

Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto. Pressofusione di alluminio. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399,75
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399,75
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499,95
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499,95

Faro LED CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo large BVP130**

Proiettore LED compatto e sottile con efficienza molto elevata fino a 133 lm/W. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto. Colore alloggiamento: grigio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	fascio lumin.	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	sim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789,65
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	asim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789,65
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	sim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919,95
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	asim- metrico	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919,95
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	sim- metrico	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1100,90
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	asim- metrico	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1100,90

Faro LED Floodlight

**Floodlight PFM**

Protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941505000 R 075/420847 LDV		10 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505020 R 075/420885 LDV		10 W	4000 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941505040 R 075/420922 LDV		10 W	6500 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33,00
941500960 R 075/420960 LDV		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941505060 R 075/421011 LDV		20 W	4000 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941505080 R 075/421059 LDV		20 W	6500 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40,35
941500980 R 075/421097 LDV		30 W	3000 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506000 R 075/421134 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506020 R 075/421189 LDV		30 W	6500 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60,15
941506040 R 075/421226 LDV		50 W	3000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506060 R 075/421264 LDV		50 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941506080 R 075/421301 LDV		50 W	6500 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76,55
941507260 R 075/422520 LDV		80 W	4000 K	80-89	125 lm/W	10000 lm	70000 h	335 x 250 x 55 mm	270,45
941507050 R 075/423701 LDV		125 W	4000 K	80-89	120 lm/W	15000 lm	70000 h	381 x 290 x 59 mm	428,80
941507080 R 075/423732 LDV		165 W	4000 K	80-89	121 lm/W	20000 lm	70000 h	418 x 322 x 60 mm	496,65

**Floodlight con rilevatore di movimento**

Sensore inclinabile di 350° e orientabile a 180°, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3×1 mm², possibilità di funzionamento continuo



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941507130 R 075/460911 LDV		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80

Continuazione della tabella alla pagina successiva



Faro LED Floodlight



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941507150 R 075/460959 LDV		20 W	4000 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65,80
941507170 R 075/460997 LDV		50 W	3000 K	80-89	110 lm/W	5500 lm	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65
941507190 R 075/461031 LDV		50 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133,65

Faro LED OFL/AFL SUN

ESYLUX

OFL SUN

Alloggiamento in pressofusione di alluminio, staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924743201 R ESY1161 N		9 W	3000 K	80-89	92 lm/W	900 lm	45000 h	150 x 133 x 75 mm	96,05
924745201 R ESY1163 N		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3400 lm	45000 h	267 x 252 x 86 mm	230,70
924747201 R ESY1165 N		48 W	3000 K	80-89	106 lm/W	5100 lm	40000 h	267 x 252 x 86 mm	284,55

AFL SUN con rilevatore di movimento

Alloggiamento in pressofusione di alluminio. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
924343201 R ESY810039		9 W	3000 K	80-89	105 lm/W	900 lm	45000 h	210 x 133 x 75 mm	123,00
924345201 R ESY810138		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3400 lm	45000 h	290 x 250 x 86 mm	267,30
924347201 R ESY810237		48 W	3000 K	80-89	120 lm/W	5100 lm	40000 h	290 x 250 x 86 mm	320,05


Proiettori LED per padiglioni

Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3

PHILIPS


Lampada LED per padiglioni GentleSpace BY480P/BY481P

Lampada LED per padiglioni GentleSpace BY480P/BY481P, angolo di irradiazione regolabile per le versioni non resistenti agli impatti (fascio ampio, fascio medio-ampio, fascio profondo). L'ottica è impostata in fabbrica sul fascio profondo. Corrente d'inserzione 4,8 A, CRI 80-89, tempo di accensione 2,3 ms, fattore di potenza (min.) 0,9, connettore Wieland a 5 poli con cavo, -30...+45°C



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	resist. impatti	L x L x A	Prezzo CHF
941304621 R 41463400 P		92 W	4000 K	13000 lm	> 80°	100000 h	No	460 x 410 x 80 mm	924,15
941304681 R 41465800 P		178 W	4000 K	25000 lm	> 80°	100000 h	No	600 x 490 x 85 mm	1188,80
R 97467100 P		84 W	4000 K	13000 lm	41°-80°	100000 h	Si	460 x 410 x 80 mm	865,35
R 01097000 P		162 W	4000 K	25000 lm	41°-80°	100000 h	Si	600 x 490 x 85 mm	1129,95




Accessori per GentleSpace

Sospensione a fune e staffa di montaggio per GentleSpace

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	Prezzo CHF
R 41436800 P		Sospensione a fune GentleSpace	105,55
R 41439900 P		Staffa di montaggio per faro da 84 W / 92 W	98,00
R 41441200 P		Staffa di montaggio per faro da 162 W / 178 W	113,10

PHILIPS**Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4****CoreLine Highbay Gen4**

Lampada LED per padiglioni commutabile, a fascio ampio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89	145 lm/W	10000 lm	70000 h	95 x 385 mm	479,45
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89	145 lm/W	20000 lm	70000 h	95 x 450 mm	645,30
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89	143 lm/W	25000 lm	70000 h	90 x 510 mm	811,20

**Staffa di montaggio CoreLine Highbay**

In acciaio, angolo a 90°.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R 34186600 P		acciaio	grigio	307 x 170 x 50 mm	63,55



LEDVANCE High Bay Gen 4 per applicazioni impegnative nel settore industriale e altezze d'installazione da 6 a 14 m

La nuova generazione di lampade High Bay di LEDVANCE

Per un'illuminazione chiara ed efficace di capannoni di grandi dimensioni, LEDVANCE offre la gamma di lampade High Bay con un'eccellente efficienza luminosa ed energetica, oltre a una buona soppressione dell'abbagliamento per una resa luminosa ottimale. LEDVANCE presenta la nuova generazione: High Bay Gen 4.

La nuova generazione di lampade LEDVANCE High Bay Performance sostituisce in modo efficace le lampade HID High Bay da 250 W/400 W e consente un risparmio energetico fino al 60% rispetto ad apparecchi con tecnologia di illuminazione tradizionale. Le lampade ad alte prestazioni si contraddistinguono per un'efficienza luminosa migliorata di fino a 150 lm/W e un flusso luminoso di fino a 30 000 lumen.

Applicazioni in ambiente industriale

Rispetto alle generazioni precedenti, anche l'UGR è stato migliorato: fino a $UGR \leq 22$ in combinazione con riflettore o rifrattore. La nuova generazione presenta anche la novità della versione a sensore con funzione corridoio. Il telecomando, disponibile come accessorio separato, consente di regolare le impostazioni avanzate.


LEDVANCE High Bay Gen 4 per applicazioni impegnative è disponibile in 4000 K e 6500 K, offre diversi flussi luminosi e due angoli di irradiazione (70° e 110°) per altezze d'installazione da 6 a 14 m. Grazie alla classificazione IP65, la serie High Bay è particolarmente resistente alla polvere e all'acqua ed è quindi adatta a molte applicazioni diverse in ambiente industriale. LEDVANCE offre una garanzia di 5 anni.



Per maggiori informazioni:
e-m.info/318

Proiettore LED per padiglioni HighBay Gen4**HighBay Gen4 70°**


Occhiello M10, cavo da 1,5 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941386230 R 075/692787 LDV		87 W	4000 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280,20
941386260 R 075/692855 LDV		87 W	6500 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280,20
941386210 R 075/692800 LDV		147 W	4000 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364,25
941386160 R 075/692824 LDV		190 W	4000 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436,40
941386180 R 075/692879 LDV		190 W	6500 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436,40
941386110 R 075/692831 LDV		210 W	4000 K	80-89	140 lm/W	30000 lm	80000 h	156 x 321 mm	510,70
941386190 R 075/692886 LDV		210 W	6500 K	80-89	140 lm/W	30000 lm	80000 h	156 x 321 mm	510,70

**HighBay Gen4 110°**

Occhiello M10, cavo da 1,5 m




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941386250 R 075/692718 LDV		87 W	4000 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280,20
941386150 R 075/692848 LDV		87 W	6500 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280,20
941386170 R 075/692794 LDV		147 W	4000 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364,25
941386200 R 075/692862 LDV		147 W	6500 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364,25
941386240 R 075/692817 LDV		190 W	4000 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436,40

Accessori LED HighBay Gen4**REFLECTOR HB Gen4**

Riflettore HIGH BAY GEN4

E-No EM No	Codice a barre	fascio lumin.	A x Ø	Prezzo CHF
941964440 R 075/699397 LDV		simmetrico	205 x 415 mm	43,30
941964450 R 075/699410 LDV		simmetrico	235 x 500 mm	48,15

**PC REFRACTOR HB Gen4**

Rifrattore HIGH BAY GEN 4

E-No EM No	Codice a barre	fascio lumin.	A x Ø	Prezzo CHF
941964420 R 075/699359 LDV		simmetrico	205 x 413 mm	134,65
941964410 R 075/699373 LDV		simmetrico	250 x 480 mm	153,90

**Staffa di montaggio HB Gen4**

Per HIGH BAY GEN4

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
941964400 R 075/695191 LDV		acciaio	nero	138 x 35 x 150 mm	28,85


**SENSOR HIGH BAY GEN4**

Sensore a microonde a complemento dei proiettori per padiglioni HIGH BAY GEN4

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
941964460 R 075/611412 LDV		62,15



Accessori LED HighBay Gen4

**HIGH BAY SENSOR REMOTECONTROL**


Telecomando per l'azionamento dei sensori dei proiettori per padiglioni HIGH BAY GEN4

E-No EM No	Codice a barre	idoneo all'apprendimento	L x A x P	Prezzo CHF
941964430 R 075/611436 LDV		Sì	56 x 117 x 15 mm	33,80

LED COMO BL

PRACHT®**COMO BL**


Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in policarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento bianco in lega di magnesio-alluminio rivestita a polvere, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio con golfare o staffa (opzionale), montaggio a sospensione con fune, possibilità di montaggio diretto a soffitto o a parete con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Cavo di alimentazione lungo 1 m con estremità aperta per un collegamento confortevole. CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	136 lm/W	13600 lm	> 80°	100000 h	125 x 320 mm	485,00

LED COMO BL**PRACHT®****COMO BL Casambi Ready**

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in polycarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio standard con occhiello di aggancio, possibilità di montaggio a soffitto o a parete in orizzontale con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Ora espandibile anche come serie XLS. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Possibilità di regolazione con DALI o collegamento in rete tramite Bluetooth Low Energy e controllo tramite Casambi. CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	ang. irrad.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R PRA 9602212		150 W	4000 K	136,6 lm/W	20500 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	646,20
R PRA 9612212		150 W	4000 K	136,6 lm/W	20500 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	646,20
R PRA 9602112		200 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	807,75
R PRA 9612112		200 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	807,75

Accessori LED COMO BL**Modulo Casambi per COMO BL**

Il modulo COMO Casambi per l'estensione dei fari Fixed Output COMO in fari per XLS. Il modulo permette di accendere/spegnere i fari in modo intelligente con Casambi (BLE) e quindi di regolarli. Il modulo viene inserito semplicemente nell'apposito slot e può essere controllato tramite app non appena installato nella lampada.



E-No EM No	Codice a barre	scatola	programmabile	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9602009		alloggiamento in materiale sintetico	Sì	150 x 100 x 45 mm	241,25


Accessori LED COMO BL**PRACHT®****Staffa di montaggio COMO BL**

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera d'acciaio rivestita bianca per un montaggio a soffitto sicuro.

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R PRA 9600009		Per COMO BL 100	acciaio	bianco	252 x 30 x 135 mm	32,00
R PRA 9600019		Per COMO BL 150/200	acciaio	bianco	318 x 40 x 180 mm	42,00

Proiettore LED per padiglioni Highbay 42L**siteco****Highbay 42L**

Deviazione della luce primaria con lente in policarbonato, disco di copertura in policarbonato trasparente, uscita della luce: irradiazione diretta, caratteristica della luce: simmetria rotazionale, per montaggio a sospensione o applicato, alimentatore: reattore elettronico con cavo, 3x 1,0 mm², estremità libere, lunghezza cavo: 1,5 m, alloggiamento nero in pressofusione di alluminio, temperatura ambiente consentita per uso interno: -20...+40°C, soddisfa i requisiti IFS (International Featured Standards) per la sicurezza e la qualità nell'industria alimentare. Emissione luminosa regolabile a 4 stadi tramite interruttore DIP: 60 W/10'000 lm, 90 W/15'000 lm, 120 W/20'000 lm, 175 W/28'000 lm



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SI 51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	80-89	160 lm/W	28000 lm	50000 h	117 x 305 mm	268,35

Lampioni LED

Lampada LED da esterno

PHILIPS

TownGuide

Lampada tecnico-decorativa per montaggio su palo con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in pressofusione di alluminio resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, riduzione autonoma della potenza. Installazione semplice senza aprire la lampada grazie ai connettori a spina.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	1041,65



TownTune


Illuminazione stradale TownTune BDP260 LED39-4S/830 PSU



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	A x Ø	Prezzo CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	676,55

ClearWay

Illuminazione stradale ClearWay Gen2, BGP307 per l'illuminazione di strade principali e secondarie nonché di piste ciclabili e sentieri. Il tipo R P 11997000 è particolarmente adatto per i parcheggi (fascio estremamente ampio)



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L80/B10	Ø palo	L x L x A	Prezzo CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	483,75
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	537,60
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	688,40
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	855,35
R P 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	732,55



8 Lampade da cantiere e da lavoro



Lampade da cantiere 186

Faro LED da cantiere	186
Faro LED da cantiere a batteria	186
Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth	186
Striscia luminosa LED easy connect	187
Accessori per striscia luminosa LED easy connect	187
LED-Strip BN	188
Accessori per LED-Strip BN	188
Lampada LED da cantiere Proline	188

Lampade da lavoro 189

Lampada da lavoro portatile	189
Multi Dock Station	190
Find My Device	191
torcia tascabile	191
Lampada frontale	192


Lampade da cantiere

Faro LED da cantiere



Faro LED

Lampada LED da lavoro per officina, cantiere, garage ecc. Incl. cavo di alimentazione nero da 5 m. Diffusione simmetrica della luce.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	Prezzo CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89	4000 lm	118,65

Faro LED da cantiere a batteria



Faro LED a batteria

Lampada LED da lavoro a batteria per officina, cantiere, garage ecc. Inclusi adattatore 12 – 24 V DC per la ricarica in auto o autocarro e alimentatore di ricarica a 230 V. Durata LED 40000 h, 500 – 1000 cicli di ricarica (in funzione della temperatura). Tempo di carica 5 h, funzionamento di 4 h. Diffusione simmetrica della luce.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	Prezzo CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	70-79	1800 lm	159,25
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	70-79	2700 lm	209,50

Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth



FloodLight BT 30W

Lampada LED da lavoro a batteria Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT con altoparlante Bluetooth, regolabile a 3 posizioni, durata di funzionamento 3,5 h al 100%, tempo di carica 5,5 h, inclusi caricatore a rete e caricatore USB da 2,1 A. Treppiedi, batteria e alimentatore di ricambio disponibili come accessori.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	Prezzo CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	80-89	2500 lm	30000 h	144,20

Striscia luminosa LED easy connect

easy connect

L'illuminazione easy connect LED120dif è concepita per l'impiego nei vani ascensore, ma è perfetta anche per illuminare vie di transito ed edifici. La striscia luminosa è caratterizzata da un illuminamento molto elevato, abbinato a una piacevole luce LED. La striscia luminosa è pronta per il collegamento e viene fornita con il materiale di fissaggio. Valore di illuminazione a 1 m di distanza (in verticale): > 300 lx



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	resa col.	illumi- nante/m	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R 85316		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	15000 x 12 x 7 mm	182,00
R 85326		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	257,40
R 85351		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	462,05

easy connect con rotolo di cavo

L'illuminazione a LED è costituita da una striscia luminosa a LED in PVC estremamente robusta ma flessibile, da un cavo di collegamento di 5 m con spina UE e da una scatola di collegamento con raddrizzatore. Il set di connessione è dotato di una protezione a semiconduttore contro i picchi di tensione nella rete di alimentazione e di un fusibile. Il fusibile può essere riattivato dall'esterno. La striscia luminosa a LED viene fornita in bobina. In questo modo è molto più facile montare e smontare la striscia luminosa e si può anche riporre in modo sicuro per l'impiego successivo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	col.	resa col.	illumi- nante/m	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 K	80-89	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	299,40
R SW-3374/050/S		8 W	5000 K	80-89	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	482,50

Accessori per striscia luminosa LED easy connect



Kit di fissaggio per easy connect


Il pacchetto allegato con il materiale di fissaggio consente di fissare facilmente la striscia luminosa LED easy connect LED120 anche a superfici lisce. Dotazione: 6 basi adesive 3M con viti, sufficienti per una striscia luminosa lunga 10 m (fissaggio ogni 2 m).

E-No EM No	Codice a barre	acess./ricam.	Prezzo CHF
R SW-3213/06		clip di montaggio	9,05

LED-Strip BN

**LED-Strip BN**

BN 50 m, 5 W/m, IP44/65, striscia LED 230 V con spina Schuko + 2 kit driver, può essere tagliata ogni metro. Fornita con 2 alimentatori. Un alimentatore per 50 m di striscia LED illuminata. Grande flessibilità e resistenza nell'adattarsi a tutti i luoghi.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada} /m	flusso luminoso/m	col.	L	Prezzo CHF
R 108 002 BIZ		5 W	300 lm	4000 K	50000 mm	214,35

Accessori per LED-Strip BN

**Set di connessione LED-Strip BN**

Set di connessione per LED Strip BN (con spina UE)

E-No EM No	Codice a barre	Prezzo CHF
R EMX 108 003		6,20

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Lampada LED da cantiere Proline

**Lampada LED da cantiere con cavo di 15 cm**

Efficienza estremamente elevata rispetto alle lampadine tradizionali, installazione molto veloce grazie al morsetto di collegamento rapido a due poli, lunghezza del cavo: 15 cm, protezione antifurto



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	Ø	Prezzo CHF
R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4,20


Lampade da lavoro

Lampada da lavoro portatile

PHILIPS


Xperion 6000 Slim

La versatile Xperion 6000 Slim con protezione antiurto IK07 è ideale per i luoghi difficili da raggiungere. Con 250 lm in modalità Eco e 500 lm in modalità Boost, l'esclusivo modulo luminoso, ruotabile di 270° e pieghevole, consente di indirizzare una luce potente esattamente dove serve.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01467231		5 W	6000 K	500 lm	297 x 42 x 44 mm	69,00



Xperion 6000 Pillar

La lampada LED da lavoro Xperion 6000 Pillar con protezione antiurto IK07 dura tutto il giorno con una sola carica. La luminosa luce principale da 250 lm e 500 lm e la luce spot integrata da 180 lm forniscono la luce giusta in ogni situazione. Il campo luminoso può essere ripiegato di 90° per una perfetta regolazione dell'angolo di illuminazione.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01469631		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	105,50



Xperion 6000 UV-Pillar

Luce LED di alta qualità con funzioni luminose versatili e protezione antiurto IK07. Le molteplici e potenti sorgenti luminose, la luce UV, l'elevato CRI e la batteria a lunga durata ne fanno una lampada da lavoro particolarmente versatile. La funzione di ricerca «Find My Device» consente di trovare la lampada in un batter d'occhio.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01471931		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	139,00

Lampada da lavoro portatile

PHILIPS**Xperion 6000 Pocket**


La compatta e potente Xperion 6000 Pocket con protezione antiurto IK07 è perfetta per illuminare i luoghi più difficili da raggiungere grazie alla lampada a collo d'oca ultra-flessibile e lunga 25 cm con 100 lm. Con fino a 300 lm in modalità Boost e il suo ampio angolo di irradiazione, fornisce una luce brillante per il vostro lavoro e convince anche per le sue dimensioni maneggevoli.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01465831		3 W	6000 K	300 lm	140 x 65 x 32 mm	63,00

**Xperion 6000 Line**

Xperion 6000 Line con protezione antiurto IK07 dispone di un angolo di irradiazione ultra-ampio di 110° ed è ideale per illuminare grandi aree con 150 lm in modalità Eco e 300 lm in modalità Boost. È inoltre dotata di una luce spot da 120 lm per dirigere la luce dove serve.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01473331		3 W	6000 K	300 lm	300 x 42 x 44 mm	56,90

Multi Dock Station

**Xperion 6000 Multi Dock Station**

La Multi Dock Station è il complemento ideale per le lampade LED da lavoro Xperion 6000. Può essere posizionata ovunque per ricaricare contemporaneamente due apparecchi in modalità wireless o conservata a portata di mano per essere utilizzata in qualsiasi momento. Compatibile con Xperion 6000 UV-Pillar, Pillar, Pocket e Slim.

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
R LUM01475731		195 x 130 x 110 mm	35,50

Find My Device

PHILIPS**Xperion 6000 Find My Device**

L'accessorio «Find My Device» consente di attivare un segnale acustico e una luce lampeggiante per mezzo di un telecomando, in modo da trovare la lampada da lavoro Xperion 6000 collocata entro un raggio di 10 metri. Compatibile con Xperion 6000 Pillar e Slim. (Già integrato in UV-Pillar e fornito in dotazione).

E-No EM No	Codice a barre	L x L x A	Prezzo CHF
R LUM01477131		58 x 33 x 8 mm	21,30

torcia tascabile


LEDLENSER**Torcia tascabile P5 Core**

La P5 Core è una torcia tascabile compatta e potente, dotata di tecnologie Ledlenser collaudate come il sistema brevettato³ Advanced Focus System. Grazie alla clip a innesto e all'interruttore nel tappo terminale, può essere utilizzata in diversi modi e brilla per la sua efficienza energetica. Particolarmente pratica: come fonte di alimentazione la torcia P5 Core può utilizzare la batteria alcalina AA in dotazione o un accumulatore (agli ioni di litio oppure NiMH).



E-No EM No	Codice a barre	batterie	batteria	con batterie	mat.	Prezzo CHF
V 502599		1	mignon	Sì	Lega di alluminio	41,20

Lampada frontale

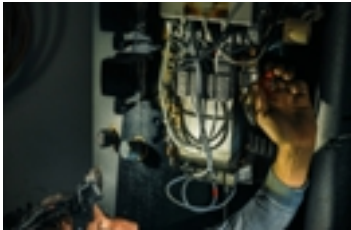

Lampada frontale H7R Core

La H7R Core è la specialista versatile tra le lampade frontali: potente, resistente e regolabile in continuo. Il sistema brevettato per la messa a fuoco Advanced Focus System consente una transizione perfetta tra luce vicina e luce lontana. La testa della lampada orientabile di 130°, il sistema di ricarica magnetico con batteria amovibile e l'estrema protezione da polvere e acqua fanno di H7R Core una fonte luminosa affidabile per numerose destinazioni d'uso.



E-No EM No	Codice a barre	con batterie	batterie	Prezzo CHF
V 502122		SI	1	86,60



9 Lampade d'emergenza



Lampade d'emergenza	194	
Lampada LED per vie di fuga ESC 80	194	Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2
Accessori ESC 80	194	Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit	196	Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C
Pittogramma Solid Exit	196	Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C
Lampada LED di sicurezza Lowbay	197	Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S
Lampada LED di sicurezza Midbay	198	Lampada LED a soffitto Slice 120 W
Lampada LED di sicurezza Stamina Zone	199	
Accessori per Stamina Zone	199	
Lampada LED di sicurezza Zonespot	200	
Lampada LED di sicurezza Linespot	200	
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C	200	
Pittogramma di ricambio SLF	201	
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C	201	
Pittogramma SLD	202	
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor	204	
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office	204	
Lampada d'emergenza portatile a batteria SLP-2	205	
Lampada d'emergenza portatile a batteria	205	
Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza	206	
Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza	206	
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza	207	


Lampade d'emergenza

Lampada LED per vie di fuga ESC 80



ESC 80

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a soffitto e a parete. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	descrizione	P _{mass}	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY8092WM143		Con pittogramma a destra/ a sinistra 2 lati	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304,80
R TEKY8092WM147		Con pittogramma a sinistra 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304,80
R TEKY8092WM148		Con pittogramma a destra 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304,80
R TEKY8092WM149		Con pittogramma sotto 1 lato	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304,80

Accessori ESC 80



Pittogramma ESC 80, freccia a destra/sinistra, 2 lati

Per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80301E		sinistra e destra	Sì	30 m	258 x 173 mm	60,30



Pittogramma ESC 80, freccia verso il basso, 2 lati

Per lampada d'emergenza Esc 80.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
R TEKPBV80302E		verso il basso	Sì	30 m	258 x 173 mm	60,30

Accessori ESC 80

**Telaio di montaggio a incasso per ESC 80**

Montaggio con molla.

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT8006B		alluminio	bianco	318 x 88 x 33 mm	70,00

**Griglia di protezione per ESC 80**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTW77507B		acciaio	argento	320 x 305 x 165 mm	156,15

**Mensola murale per ESC 80**

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9002		acciaio	272 x 41 x 35 mm	48,45

**Mensola sospesa per ESC 80**


E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWT9000		acciaio	115 x 40 x 1000 mm	72,15

Lampada LED per vie di fuga Solid Exit



Solid Exit

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a parete. Set di pittogrammi incluso. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	descrizione	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3092WM140		4 W	Con set di pittogrammi a destra/ a sinistra/sotto	30 m	371 x 181 x 57 mm	382,35

Pittogramma Solid Exit



Solid Exit, freccia a sinistra, 1 lato

Per lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3001E		sinistra	No	30 m	300 x 150 mm	7,55



Solid Exit, freccia a destra, 1 lato

Per lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3002E		destra	No	30 m	300 x 150 mm	7,55



Solid Exit, freccia verso il basso, 1 lato

Per lampade d'emergenza Solid Exit.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
R TEKPB3003E		verso il basso	No	30 m	300 x 150 mm	7,55

Lampada LED di sicurezza Lowbay



Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9292WMC		3 W	115 lm	185 x 185 x 52 mm	459,90

Linespot II Lowbay


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,0 - 3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9992WM		3 W	70 lm	185 x 185 x 52 mm	407,10

Solide Zone Lowbay


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 x 3,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3292WM		3 W	94 lm	371 x 181 x 57 mm	558,95

Solide Line Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4292WM		3 W	90 lm	371 x 181 x 57 mm	540,65

Lampada LED di sicurezza Midbay



Zonespot II Midbay


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY9392WMC		3 W	105 lm	185 x 185 x 52 mm	459,90

Solide Zone Midbay


Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY3692WM		3 W	110 lm	371 x 181 x 57 mm	558,95

Solid Line Midbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKY4392WM		3 W	100 lm	371 x 181 x 57 mm	540,65

Lampada LED di sicurezza Stamina Zone




Stamina Zone

Con il supercondensatore Escap la lampada può essere impiegata a temperature sotto lo zero fino a -25°C (-13°F). La lampada Stamina può essere usata con 7 W di potenza come illuminazione generale da 300 lumen (42 lm/W) quando è collegata alla rete. Offre diverse opzioni di fissaggio. Questo modello è dotato di un autotest Lumi.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKTWS5792WMG		3 W	96 lm	265 x 100 x 87 mm	669,90

Accessori per Stamina Zone



Supporto a parete per Stamina Zone

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKXWT5210		alluminio	66 x 170 x 95 mm	49,55



Supporto a soffitto per Stamina Zone

E-No EM No	Codice a barre	mat.	L x L x A	Prezzo CHF
R TEKXWT5211		alluminio	295 x 72 x 9 mm	42,00

Lampada LED di sicurezza Zonespot



Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY0492WMC		3 W	115 lm	95 x 270 mm	494,35

Lampada LED di sicurezza Linespot

Linespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 3,0 m. Per vie di fuga.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	95 x 270 mm	441,60

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C



SLF EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C WM per montaggio a parete

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 - 8 ore a seconda del modo di funzionamento. Montaggio a parete. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	con pittogramma	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	Si	30 m	306 x 75 x 184 mm	218,20

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C

ESYLUX

**SLF SERIE EL LED 3 h/8 h 30 m IR SC/C SM per montaggio a soffitto**

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 – 8 ore a seconda del modo di funzionamento. Montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	con pittogramma	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	Si	30 m	306 x 72 x 170 mm	218,20

Pittogramma di ricambio SLF

**SLF 30 SYMBOL SET II, freccia obliqua**

Set di pittogrammi 2 (ricambio) per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 4 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra in alto, a sinistra in alto, a destra in basso e a sinistra in basso.

E-No EM No	Codice a barre	2 lati	L x L	Prezzo CHF
927801149 R ESY3614		No	300 x 150 mm	35,55

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C WM, montaggio a parete

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a parete con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	con pittogramma	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3 W	alluminio	No	32 m	360 x 70 x 235 mm	269,75

Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

ESYLUX®

SLD EL LED 3 h 32 m IR SC/C DM, montaggio a soffitto sopra intonaco

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a soffitto sopra intonaco con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col. scat.	con pittogramma	ampiezza riconosc.	L x L x A	Prezzo CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3 W	alluminio	No	32 m	360 x 55 x 265 mm	269,75

Pittogramma SLD**SLD, freccia destra**

Vetro con pittogramma su un lato verso destra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
927801309 R ESY3526 R		destra	No	32 m	350 x 190 mm	58,15

**SLD, freccia sinistra**

Vetro con pittogramma su un lato verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
927801319 R ESY3526 L		sinistra	No	32 m	350 x 190 mm	58,15

Pittogramma SLD

ESYLUX®

**SLD, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su un lato verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
927801329 R ESY3526 U		verso il basso	No	32 m	350 x 190 mm	58,15

**SLD, due lati, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su due lati verso il basso/verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
927801339 R ESY3526 UU		verso il basso	No	32 m	350 x 190 mm	58,15

**SLD, due lati, freccia verso destra/sinistra**

Vetro con pittogramma su due lati verso destra/verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD.

E-No EM No	Codice a barre	direzione	2 lati	ampiezza riconosc.	L x L	Prezzo CHF
927801349 R ESY3526 RL		a destra/a sinistra	Sì	32 m	350 x 190 mm	58,15

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor

ESYLUX®

**ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR montaggio applicato**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi. Interfaccia DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927214079 R ESY1168		4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	387,90

**ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR montaggio a incasso**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi. Interfaccia DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215279 R ESY1169		4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	275,90

Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office

**ELH SERIE EL LED 3h SC SM OFFICE montaggio applicato**


Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti. Interfaccia DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927215479 R ESY1171		4 W	155 lm	bianco	190 x 190 x 44 mm	387,90

**ELH EL LED 3h SC RM OFFICE montaggio a incasso**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti. Interfaccia DALI



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
927215379 R ESY1170		4 W	155 lm	bianco	45 x 55 mm	275,90


Lampada d'emergenza portatile a batteria SLP-2

ESYLUX



Faro portatile a batteria SLP-2

Faro portatile ESYLUX SLP-2, alloggiamento in ABS rosso-nero, con funzione di luce di emergenza, luce di lavoro 4 ore, luce fissa 8 ore, luce lampeggiante 8 ore, selezione tramite pulsante, con lente sul retro, arancione, funzione di attesa per l'accensione automatica della lampada nella base di ricarica in caso di interruzione di corrente, base di ricarica con alimentatore per il collegamento a 230 V, con spina per prese auto da 12 V DC, batteria agli ioni di litio, esente da manutenzione, con indicazione dello stato di carica e della capacità, testa della lampada orientabile di 110° in orizzontale, squadra di supporto per il fissaggio a parete della base di ricarica ordinabile separatamente come accessorio



E-No EM No	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927432589 R ESY050015		3 W	rosso	115 x 122 x 260 mm	249,90




Lampada d'emergenza portatile a batteria



Faro portatile a batteria

Faro portatile LED AWAG con funzione di luce di emergenza, si accende automaticamente in caso di mancanza di rete, con batteria agli ioni di litio 7,4 V/1,6 Ah, durata di esercizio al 100% circa 3,5 h, al 25% circa 7 h, tempo di carica max. 6 h, base magnetica, testa della lampada orientabile di 110° verso la parte posteriore e 70° verso la parte anteriore, funzione di lampeggiamento e regolazione per una maggiore durata di funzionamento, incluso supporto a parete con funzione di ricarica e alimentatore 230 V AC



E-No EM No	Codice a barre	P _{illum. princ.}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	nero	80 x 111 x 260 mm	201,40

Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza

PHILIPS

CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	bianco	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	322,20
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	bianco	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	376,05

Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza

LEDVANCE

Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampade a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO₄, possibilità di cablaggio passante, viti di montaggio e tasselli inclusi



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	bianco	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259,65
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	bianco	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307,05


Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza

PHILIPS



Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine Waterproof WT120C G2.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358,85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371,75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401,90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511,80

Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

LEDVANCE

DAMP PROOF EM Gen.2

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	245,60
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	311,20


Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza

smarterion



Luce d'emergenza smartUP IP54

Temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, non regolabile, alloggiamento in materiale sintetico verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179,00

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C**LSH SLICE2 C SWI NOT**


Lampada LED a soffitto-parete SLICE CIRCLE2, autonomia 1 h, Power e CCT commutabile, regolabile, 10/15 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	bianco	50000 h	53 x 200 mm	182,80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	argento	50000 h	53 x 220 mm	182,80

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C**LSH SLICE C SWI NOT**


Lampada LED a parete-soffitto, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	bianco	30000 h	49 x 270 mm	257,60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	49 x 270 mm	258,20

Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S**LSH SLICE S SWI NOT**

Lampada LED a soffitto-parete SLICE SQUARE, autonomia 1 h, CCT Switch, Power Switch, 18/24 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	bianco	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	argento	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258,20

eOLED

Designed & assembled by  Ledeshi

Lampada LED a soffitto Slice 120 W

**LSH Slice 120 W SWI NOT**

Lampada LED a soffitto-parete SLICE LONG 120, autonomia 1 h, CCT Switch 29/38 W, 3000/4000 kelvin



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398,20





10 Abitare



Lampade sospese e a soffitto per soggiorno	212	Lampada LED a parete EGLO	237
Lampada a sospensione SLV	213	Proiettore LED con sensore STEINEL	238
Lampada a sospensione ALS	215	Accessori per lampade a parete per esterni	239
Lampada LED a soffitto SLV	215		
Lampada LED a sospensione Eglo	216	Paletti luminosi	240
Lampada a sospensione E27 Eglo	218	Palo bitta SLV	240
		Paletto luminoso LED ESYLUX	242
Piantane e lampade da tavolo per soggiorno	219	Paletto luminoso LED EGLO	243
Piantana EGLO	219	Palo bitta STEINEL	244
Lampada da tavolo EGLO	220	Faretto LED da giardino smartermion	245
		Accessori per lampade da esterno	245
Faretti a parete e a soffitto per soggiorno	223	Faretti da incasso a pavimento e a parete	246
Faretto a parete-soffitto SLV	223	Faretto da incasso a pavimento SLV	246
Faretto a parete-soffitto EGLO	225	Faretto da incasso a parete SLV	246
		Faretto da incasso a pavimento ALS	247
Lampade da bagno e da specchio	227	Faretto da incasso a parete ALS	248
Lampada da bagno e da specchio SLV	227	Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento	248
Lampade da bagno e da specchio Ledvance	228		
Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine	229		
Lampada da bagno e da specchio ALS	230		
Lampada LED da bagno e da specchio EGLO	230		
Lampade a parete da esterno	232		
Lampada a parete SLV	232		
Lampada LED a parete ESYLUX	235		
Lampada LED a parete A.L.S	236		



ONE DOUBLE PHASE up/down, disponibile in bianco, nero e ottone.

SLV
EXPERIENCE LIGHT



ONE DOUBLE PHASE up/down

NEW VARIANT

Sospensione, ottone, 35 W 2700/3000 K 130°

Minimali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano su di sé ogni sguardo. A ciò si aggiunge il CRI elevato maggiore di 90 per una resa cromatica eccezionale. Richiede poca manutenzione, pertanto si presta non solo a locali del settore alberghiero ed enogastronomico, ma anche per ambienti domestici raffinati. La lunghezza delle singole corde di sospensione può essere regolata individualmente in modo da poter creare un effetto giocoso con i due anelli. Sperimentate con ONE e lasciatevi sedurre da un'esperienza di luce ben riuscita.



**LED
INSIDE**

1230 lm

1270 lm

**CRI
90**



2700 K

3000 K



130°



130°



180 cm

Caratteristiche del prodotto in sintesi

Materiale	Alluminio, in colore ottone
Diametro	60 cm
Controllo	C (Sezione di fase), c ontinualmente dimmerabile
Flusso luminoso	1230/1270 lm
Temperatura di colore	2700/3000 Kelvin / bianco caldo
Interruttore CCT	Sì, regolabile tramite interruttore
Resa dei colori	CRI>90
Indice di abbagliamento, del disagio	diretto-indiretto
Tensione di alimentazione	200-240 V, ~50/60 Hz
Consumo di energia	35 W
Montaggio	Montaggio a soffitto sospeso (collegamento a fune), max. 1,8 m




Scansionate qui
per sfogliare online
i cataloghi SLV:
e-m.info/704

Lampade sospese e a soffitto per soggiorno




Lampada a sospensione SLV



Medo Ring 60 LED

La lampada moderna MEDO RING convince non solo per il suo design accattivante, ma anche per i moduli LED efficienti e potenti in versione regolabile. Il telaio in alluminio è dotato di una copertura in vetro acrilico che garantisce un'illuminazione uniforme. Con una lunghezza del pendolo di 1,5 metri, è adatta anche all'uso in locali con soffitti alti. Il driver LED già installato consente il collegamento diretto a una tensione di rete di 120 V – 240 V.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941330108 R SLV 133841 LED		33,8 W	3000 K	2097 lm	bianco	20000 h	80 x 600 mm	839,20
941300758 R SLV 133840		32,9 W	3000 K	2006 lm	nero	20000 h	80 x 600 mm	839,20



One Phase

Il design moderno della famiglia di lampade ONE attira tutti gli sguardi. L'elevato CRI, superiore a 90, garantisce una resa cromatica fedele. La lampada elegante è stata realizzata per il settore della ristorazione e alberghiero ma anche per i soggiorni.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941391738 R SLV 1005177		24 W	2700 - 3000 K	34 lm/W	820 lm	ottone	30000 h	600 x 600 mm	623,80



One Double Phase

Essenziali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano tutti gli sguardi. A ciò si aggiunge l'elevato CRI superiore a 90 per un'eccellente resa cromatica. La famiglia ONE richiede poca manutenzione ed è indicata non solo per il settore alberghiero e della ristorazione, ma anche per soggiorni elegantemente arredati.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941391758 R SLV 1005178		35 W	2700 - 3000 K	35 lm/W	1230 lm	ottone	30000 h	600 x 600 mm	968,40

Lampada a sospensione SLV



One Linear 100

Essenziali e moderne allo stesso tempo, le lampade della famiglia ONE attirano tutti gli sguardi. Con un CRI superiore a 90, offre una resa cromatica naturale. La lampada elegante è stata realizzata per il settore della ristorazione e alberghiero ma anche per i soggiorni.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SLV 1006187		24 W	2700 - 3000 K	52 lm/W	1250 lm	1040 x 16 x 42 mm	408,40



One Linear 140

Essenziale, moderno ed elegante, il design della famiglia di lampade ONE attira tutti gli sguardi. Con un CRI superiore a 90, offre una resa cromatica naturale. La famiglia ONE richiede poca manutenzione ed è indicata per il settore alberghiero e della ristorazione e i soggiorni.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R SLV 1006190		35 W	2700 - 3000 K	52 lm/W	1810 lm	1400 x 16 x 42 mm	429,90




Fitu

Cavo da 2,5 m con estremità aperta, abbinabile a rosoni a soffitto FITU in qualsiasi variante di colore.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
920581658 R SLV 132690		0 - 60 W	nero	91 x 44 mm	79,90

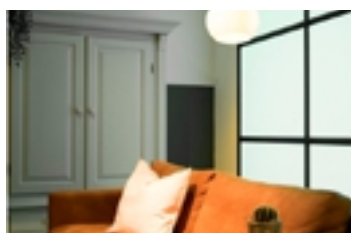

Sun 20 E27

Cavo da 1,7 m con estremità aperta



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	bianco	172 x 195 mm	126,20

Lampada a sospensione ALS



SUDR LED

Uscita della luce diretta/indiretta




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A x Ø	Prezzo CHF
R ALS SUDR-50WW1D-N		57 W	3000 K	90-100	61 lm/W	3484 lm	50000 h	40 x 600 mm	551,10



SUDR3 LED

Anello più piccolo con uscita della luce diretta/indiretta, Ø 450/600/800 mm




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	A/P	Prezzo CHF
R ALS SUDR3-92WW1D		92 W	3000 K	80-89	64 lm/W	5900 lm	50000 h	40 mm	1010,15

Lampada LED a soffitto SLV



Medo 30/40 CW Ambient

Temperatura della luce commutabile 3000/4000 K, angolo di irradiazione di 105°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000408 R SLV 1001881		15 W	3000 - 4000 K	80-89	1250 lm	25000 h	280 x 280 mm	354,55
941000438 R SLV 1001884		30 W	3000 - 4000 K	80-89	2800 lm	25000 h	380 x 380 mm	386,85

Lampada LED a soffitto SLV



Medo 30/40 CW Ambient Dali

Temperatura della luce commutabile 3000/4000 K, angolo di irradiazione di 105°



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	P _{lampada}	A x Ø est.	Prezzo CHF
941000508 R SLV 1001893		15 W	3000 - 4000 K	80-89	1250 lm	25000 h	15 W	280 x 280 mm	376,05
941000538 R SLV 1001896		30 W	3000 - 4000 K	80-89	2800 lm	25000 h	30 W	380 x 380 mm	526,85

Lampada LED a sospensione Eglo



Amontillado

Questa lampada sospesa della serie AMONTILLADO è realizzata con profili in alluminio verniciato a polvere nero e acciaio e coperture in materiale sintetico bianco. La lampada può essere regolata con un apposito interruttore a parete ed emana una luce bianca calda con una lampadina a LED integrata.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98492		27 W	3000 K	80-89	3500 lm	25000 h	1160 x 85 x 1100 mm	186,00

Cartama

La lampada LED a sospensione CARTAMA è costituita da una struttura in metallo cromato dalla quale pende un supporto allungato in metallo dello stesso colore. Sul supporto si trovano quattro superfici luminose quadrate in materiale sintetico trasparente e satinato. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. La lampada sospesa completa in modo ottimale l'arredamento moderno e fornisce una buona illuminazione in sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94244		18,4 W	3000 K	2200 lm	780 x 90 x 1100 mm	146,05

Lampada LED a sospensione Eglo

Codriales

La lampada LED a sospensione CODRIALES è composta da un corpo di metallo nero a forma di ellisse con all'interno un profilo LED in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una luce bianca calda indiretta e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete. La lampada sospesa si inserisce perfettamente negli arredamenti moderni e offre un colpo d'occhio speciale nel soggiorno o nella sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99358		27 W	3000 K	4000 lm	780 x 300 x 1100 mm	203,00

Ervidel

La lampada LED a sospensione ERVIDEL è costituita da una struttura in metallo nero dalla quale pende un supporto allungato in metallo dello stesso colore. Sul supporto si trovano sei corpi luminosi in acrilico satinato disposti in modo alternato. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete. La lampada a sospensione in stile minimalista si adatta perfettamente agli arredamenti moderni e offre un'illuminazione speciale nel soggiorno o nella sala da pranzo, posizionata al di sopra del tavolo da pranzo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98876		27 W	3000 K	2880 lm	930 x 60 x 1100 mm	307,00

Boyal

La lampada LED a sospensione BOYAL è realizzata in legno di pino fiammato con tre profili metallici neri e rotondi. La lampada è corredata di una sospensione in metallo nero e di due cavi neri in tessuto di alta qualità. I LED all'interno dei profili applicati emanano una piacevole luce bianca calda e non sono visibili grazie alle coperture in materiale sintetico bianco. Grazie all'audace mix di materiali, ossia legno rustico e freddo metallo, la lampada sospesa si adatta perfettamente alle tendenze moderne. Grazie al suo design unico e allo stesso tempo minimalista, questa lampada funge da attrazione speciale in qualsiasi ambiente, sia in soggiorno che in sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99624		40,5 W	3000 K	3600 lm	1010 x 400 x 1100 mm	300,00

Lampada a sospensione E27 Eglo

Townshend



La lampada a sospensione TOWNSHEND è costituita da due travi di legno incrociate combinate con cinque portalampada neri sospesi. I portalampada possono essere appesi a diverse altezze avvolgendoli alle travi con più o meno giri. La lampada sospesa con l'audace mix di materiali di legno di pino e metallo si adatta perfettamente agli arredamenti moderni. Offre un'illuminazione speciale per qualsiasi ambiente, sia in soggiorno che in sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo rotondo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.




E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 43629		5	0 - 60 W	700 x 390 x 900 mm	124,00

Stype



La lampada a sospensione STYPE è costituita da un paralume a forma di diamante in ottone spazzolato. Quando è accesa, i montanti metallici piatti disposti in modo dinamico creano affascinanti giochi di luci e ombre. Il paralume è sospeso a una struttura rotonda in ottone spazzolato con un cavo nero in tessuto. Grazie al suo design moderno con fascino da loft, la lampada sospesa si adatta a pressoché tutti gli stili abitativi e offre un'illuminazione elegante in salotto o in sala da pranzo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 43695		1	0 - 40 W	oro	1100 x 330 mm	99,00

Marasales



La lampada a sospensione MARASALES è realizzata con un paralume ovale in filo di ottone spazzolato con nastri intrecciati di tessuto nero abbinato a una sospensione in metallo nero. Grazie al suo design unico stile Anni '60, la lampada a soffitto si adatta a pressoché tutti gli stili abitativi, sia in soggiorno che in sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99613		2	0 - 40 W	780 x 220 x 1100 mm	155,00

Piantane e lampade da tavolo per soggiorno

Piantana EGLO



Penja 1 LED

Piantana della serie Penja 1 con pratica lampada da lettura realizzata in acciaio nichel opaco e materiale sintetico trasparente e satinato. È azionata mediante un interruttore a bilico e ha un isolamento protettivo. È dotata di due lampadine LED (18 W+6 W) che emanano una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89	1991 lm	Nichel opaco	25000 h	1800 x 300 mm	105,20




Solano LED

Questo proiettore LED a soffitto a risparmio energetico con braccio per luce di lettura è la moderna soluzione di illuminazione per il vostro soggiorno. L'acciaio spazzolato di alta qualità, la testa luminosa orientabile e regolabile in continuo, la regolazione in altezza e il braccio con luce di lettura attivabile separatamente vi offrono esattamente la flessibilità che vi aspettate da una piantana moderna.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 33181		29,3 W	3000 K	80-89	3570 lm	Nichel opaco	25000 h	1850 x 270 mm	213,00



Covalada E27

Questa piantana è realizzata in acciaio nero e piedi in legno nero. L'interno è di colore ottone e oro. Ha un isolamento protettivo ed è azionata da un interruttore a fune. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 49618		0 - 60 W	Nero/oro	1640 x 550 mm	297,00

Piantana EGLO



Laroa

La piantana a LED LAROA è realizzata in materiale sintetico nero con testa luminosa mobile. I LED integrati emettono una luce bianca neutra e possono essere comodamente accesi, spenti e regolati su quattro livelli toccando l'area «Touch me» presente sulla testa della lampada. Questa piantana minimalista si adatta agli arredamenti moderni e fornisce un'illuminazione ottimale nello studio e in tutte le stanze in cui è necessaria una buona illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96439		3,5 W	4000 K	400 lm	nero	535 x 215 x 1300 mm	68,00



Esteperra

La piantana ESTEPERRA ha una base in metallo nero e un paralume in tessuto nero con interno color oro. Sul bordo del paralume dei piccoli intagli creano affascinanti giochi di luci e ombre non appena si accende la lampada. L'interruttore a pedale sul cavo permette di accendere e spegnere comodamente la lampada. La piantana si adatta a pressoché tutti gli stili abitativi e offre un'illuminazione elegante per qualsiasi ambiente, sia in camera da letto che in soggiorno o in sala da pranzo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 99279		0 - 40 W	nero	1405 x 380 mm	173,00

Lampada da tavolo EGLO



Damasco 1 E14

Questa lampada da tavolo della serie DAMASCO 1 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro satinato bianco e viene azionata mediante un interruttore a fune. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E14 per l'illuminazione.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 95785		0 - 60 W	nichel	300 x 145 mm	47,00

Lampada da tavolo EGLO



Masserie LED

Dimmer touch (3 pos. di regolazione), caricatore Qi Charger



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A/P	Prezzo CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89	460 lm	bianco	385 mm	99,00




Laroa LED

Dimmer touch (4 pos. di regolazione)




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96435		3,5 W	4000 K	80-89	400 lm	bianco	480 x 120 x 325 mm	48,50



Borgillio E27

Questa lampada da tavolo è realizzata in acciaio color rame ed è regolabile individualmente. Viene azionata mediante un interruttore a fune e ha un isolamento protettivo. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94704		0 - 40 W	rame	400 x 190 x 710 mm	109,05

Lampada da tavolo EGLO

Chietino 1



La lampada da tavolo CHIETINO è costituita da un piede geometrico in legno di ficus, abbinato a un paralume rotondo in tessuto bianco. La lampada da tavolo può essere comodamente accesa e spenta tramite un interruttore sul cavo e si adatta perfettamente agli arredamenti moderni e naturali. Fornisce un'illuminazione confortevole per qualsiasi ambiente. Ad esempio in camera da letto sul comodino, in soggiorno, in sala da pranzo o in corridoio su una credenza. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 97516		0 - 60 W	440 x 260 mm	81,05

Arenaza



La lampada LED da tavolo ARENAZA è realizzata in metallo nero. È composta da una base rettangolare e da un paralume piatto e leggermente incurvato verso il basso. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere accesi, spenti e regolati su tre livelli tramite l'apposita area «Touch-Me». Particolarmente pratico, il caricatore Qi Charger integrato nella base della lampada consente di ricaricare lo smartphone semplicemente posizionandolo nell'apposita area di ricarica. La lampada da scrivania, moderna e allo stesso tempo funzionale, si adatta a pressoché tutti gli stili di arredamento e offre un'illuminazione ottimale per ogni ambiente: in camera da letto sul comodino, in soggiorno o nello studio sulla scrivania.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99829		5,8 W	3000 K	750 lm	nero	240 x 130 x 320 mm	90,00

Faretti a parete e a soffitto per soggiorno

Faretto a parete-soffitto SLV



Faretto Dio Flex LED

La rosetta e la testa sono collegate da un braccio flessibile.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1,9 W	3000 K	82 lm	cromo	30000 h	90 x 90 mm	144,50




Faretto GU10 Asto 1

Alloggiamento in alluminio spazzolato con anello decorativo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920551018 R SLV 147441		0 - 75 W	alluminio	120 x 65 x 105 mm	46,15



Faretto GU10 Asto 2

Alloggiamento in alluminio spazzolato con anello decorativo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920556018 R SLV 147442		0 - 75 W	alluminio	260 x 65 x 100 mm	103,60



Faretto GU10 Asto 3

Alloggiamento in alluminio spazzolato con anello decorativo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920558018 R SLV 147443		0 - 75 W	alluminio	455 x 65 x 100 mm	126,20


Faretto a parete-soffitto SLV

Faretto GU10 Asto 4

Alloggiamento in alluminio spazzolato con anello decorativo.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920559018 R SLV 147444		0 - 75 W	alluminio	630 x 65 x 100 mm	160,65

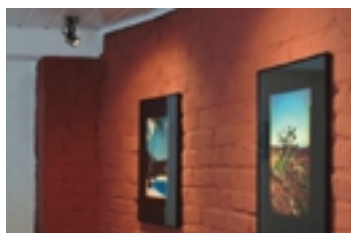

Faretto 79

Il faretto ad alta tensione SPOT 79 è realizzato in alluminio e progettato per ospitare lampadine con portalampada GU10.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920570068 R SLV 132021		0 - 50 W	bianco	150 x 85 mm	46,15
920570058 R SLV 132020		0 - 50 W	nero	150 x 85 mm	46,15



G9 Plastra Cube

Lampada a parete in gesso UP/DOWN, dal design essenziale e lineare, può essere ridipinta del colore della parete dopo una mano di fondo.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	bianco	115 x 115 x 115 mm	79,90

Faretto a parete-soffitto EGLO



Davida, 1 punto luce

Questo faretto è realizzato in acciaio cromato e bianco ed è azionato da un interruttore a bilico. Una lampadina LED GU10 (incl.) emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L x L	Prezzo CHF
R EG 92084		0 - 5 W	3000 K	80-89	400 lm	165 x 70 mm	38,50



Davida, 2 punti luce

Questo faretto doppio è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di due lampadine LED GU10 (incl.).



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L x L	Prezzo CHF
R EG 92085		0 - 5 W	3000 K	80-89	800 lm	390 x 70 mm	74,00



Davida, 3 punti luce

Questo faretto triplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di tre lampadine LED GU10 (incl.).




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L x L	Prezzo CHF
R EG 92086		0 - 5 W	3000 K	80-89	1200 lm	580 x 70 mm	116,00



Davida, 4 punti luce

Questo faretto quadruplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di quattro lampadine LED GU10 (incl.).




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	L x L	Prezzo CHF
R EG 92087		0 - 5 W	3000 K	80-89	1600 lm	780 x 70 mm	149,05

Faretto a parete-soffitto EGLO

Tabillano con 1 punto luce



La lampada a parete e a soffitto TABILLANO è realizzata in metallo nero e con un faretto mobile in filo metallico a forma di diamante. Il paralume crea affascinanti giochi di luci e ombre non appena la lampada viene accesa. Il faretto a parete completa in modo ottimale l'arredamento moderno e la testa luminosa orientabile offre la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	Ø est.	Prezzo CHF
R EG 98762		0 - 40 W	nero	110 mm	29,50

Tabillano con 2 punti luce



La lampada a soffitto TABILLANO è realizzata in metallo nero e con due faretti mobili in filo metallico a forma di diamante. I paralumi creano affascinanti giochi di luci e ombre non appena la lampada viene accesa. Il faretto a soffitto completa in modo ottimale l'arredamento moderno e le teste luminose orientabili offrono la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L	Prezzo CHF
R EG 98763		0 - 40 W	nero	440 x 110 mm	61,00

Tabillano con 3 punti luce




La lampada a soffitto TABILLANO è realizzata in metallo nero e con tre faretti mobili in filo metallico a forma di diamante. I paralumi creano affascinanti giochi di luci e ombre non appena la lampada viene accesa. Il faretto a soffitto completa in modo ottimale l'arredamento moderno e le teste luminose orientabili offrono la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L	Prezzo CHF
R EG 98764		0 - 40 W	nero	775 x 110 mm	88,05


Lampade da bagno e da specchio

Lampada da bagno e da specchio SLV




Trukko LED

Lampada LED a parete, durata di 15'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89	450 lm	cromo	40 x 600 x 50 mm	217,75
941306868 R SLV 149772 LED		12 W	3000 K	80-89	710 lm	cromo	40 x 900 x 50 mm	236,05




Sedo LED

In alluminio con copertura in vetro satinato.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941308158 R SLV 151781		16 W	3000 K	80-89	81 lm/W	1300 lm	bianco	592 x 40 x 90 mm	311,45
941308108 R SLV 151791 LED		30 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2500 lm	bianco	895 x 40 x 90 mm	386,85
941308178 R SLV 151796 LED		30 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2500 lm	alluminio	895 x 40 x 90 mm	386,85



MAGANDA WL

Con triplo ingrandimento ottico e CCT switch.

(2700/3000/4000 kelvin) In acciaio. 50'000 ore di durata prevista



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x Ø	Prezzo CHF
R SLV 1004971		4,8 W	2700 - 4000 K	90-100	11 lm/W	51 lm	cromo	360 x 216 mm	246,85

Lampada da bagno e da specchio SLV



Mibo

Montaggio mediante innesto diretto su specchi con spessore massimo di 6,5 mm.



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
921002058 R SLV 151282		2	0 - 25 W	cromo	40 x 230 x 85 mm	126,20

Lampade da bagno e da specchio Ledvance

LED Square Click

Lampada LED a soffitto Ledvance LED SQUARE, temperatura del colore selezionabile tra 3000 K e 4000 K





E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941001500 R 075/399624 LDV		14 W	3000 - 4000 K	90-100	89 lm/W	1250 lm	30000 h	600 x 40 x 70 mm	64,75

Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine



SmartFine LED SLIM


La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design snello. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come faretto da incasso, ossia con il solo diffusore a vista.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236,90
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236,90
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272,80
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272,80

SmartFine LED

La lampada colpisce per la sua luminosità e il suo design snello. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come faretto da incasso, ossia con il solo diffusore a vista.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228,65
R SMA 1004728		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228,65
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236,95
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236,95
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260,70
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	122 lm/W	3050 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260,70
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272,60
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272,60

Lampada da bagno e da specchio ALS



PinLed

Copertura quadrata. Disponibile anche in 3000 e 4000 K.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS PINE-600SW		16 W	2700 K	80-89	118 lm/W	1894 lm	alluminio	600 x 40 x 68 mm	218,80
R ALS PINE-900SW		25 W	2700 K	80-89	118 lm/W	2840 lm	alluminio	900 x 40 x 68 mm	243,05
R ALS PINE-1200SW		32 W	2700 K	80-89	118 lm/W	3787 lm	alluminio	1200 x 40 x 68 mm	259,65
R ALS PINE-1500SW		39 W	2700 K	80-89	125 lm/W	4869 lm	alluminio	1500 x 40 x 68 mm	293,40

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



Siderno

Questa lampada da specchio da bagno della serie SIDERNO è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. È dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	1800 lm	cromo	580 x 60 x 65 mm	129,00

Tabiano

La lampada LED da specchio TABIANO è realizzata in metallo con una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una luce bianca brillante e neutra. La lampada a parete si integra perfettamente negli arredamenti moderni e fornisce un'illuminazione elegante nel bagno sopra lo specchio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L	A/P	Prezzo CHF
R EG 94612		6,4 W	4000 K	80-89	600 lm	cromo	405 mm	70 mm	99,00
R EG 94614		6,4 W	4000 K	80-89	600 lm	nicel	405 mm	70 mm	99,00

Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



Palermo

Lampada da specchio realizzata in acciaio cromato e vetro satinato verniciato bianco. È dotata di una lampadina LED intercambiabile che emana una luce bianca calda.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 94998		10,8 W	3000 K	80-89	1110 lm	cromo	60 x 225 mm	115,00



Torretta


Lampada da specchio realizzata in acciaio nichel opaco e materiale sintetico bianco. È dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 94616		7 W	4000 K	90-100	800 lm	nichel	350 x 75 x 40 mm	92,00
R EG 94617		13 W	4000 K	90-100	1550 lm	nichel	600 x 75 x 40 mm	129,00

Pandella 1


Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e plastica bianca. È dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89	900 lm	cromo	400 x 120 x 40 mm	81,05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89	1350 lm	cromo	600 x 120 x 40 mm	99,00


Lampade a parete da esterno

Lampada a parete SLV

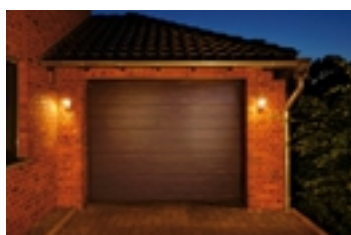

Ordi LED

La lampada a parete dallo stile essenziale è dotata di LED SMD di colore bianco caldo e crea un'illuminazione omogenea ed estesa.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	500 lm	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	160,65



Ordi LED con sensore

La lampada a parete dallo stile essenziale è dotata di LED SMD di colore bianco caldo e crea un'illuminazione omogenea ed estesa. Grazie al sensore di movimento a infrarossi integrato, la lampada soddisfa i requisiti più elevati dell'illuminazione esterna




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	500 lm	antracite	25000 h	100 x 165 x 110 mm	193,00



Sitra Cube

UP/DOWN in alluminio verniciato



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100400 R SLV 232531		2	0 - 9 W	bianco	108 x 115 x 110 mm	106,80
924100404 R SLV 232535		2	0 - 9 W	antracite	108 x 115 x 110 mm	106,80

Lampada a parete SLV



Theo Up/Down

UP/DOWN in alluminio e vetro



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924103704 R SLV 229535		2	0 - 35 W	antracite	225 x 70 x 75 mm	138,05
924103702 R SLV 229532		2	0 - 35 W	argento	225 x 70 x 75 mm	138,05




Bulan

Lampada a parete e a soffitto in alluminio. La superficie luminosa satinata in vetro è incorniciata dall'alloggiamento verniciato.




E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
920521098 R SLV 229075		1	0 - 60 W	antracite	70 x 275 mm	84,20




SITRA CUBE WL

LED, angolo di irradiazione di 90°/90°




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	80-89	1120 lm	50000 h	115 x 110 x 84 mm	160,65

Lampada a parete SLV

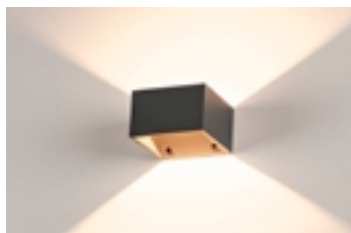

LOGS WALL

La lampada LED a parete a irradiazione indiretta è realizzata in alluminio e dotata di un potente LED di superficie.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335858 R SLV 232105 LED		10 W	3000 K	80-89	420 lm	40000 h	130 x 80 x 132 mm	300,70




BIG QUAD

Lampada a parete con un totale di sei potenti LED di colore bianco caldo. Le superfici luminose contrapposte danno origine a due coni di luce identici (UP/DOWN).



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	80-89	78 lm/W	640 lm	36000 h	140 x 140 x 50 mm	225,30

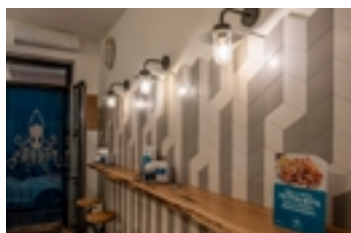


MOLAT

In alluminio verniciato e vetro



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	antracite	370 x 230 x 230 mm	144,50

Lampada a parete SLV



PHOTONIA

In alluminio e vetro trasparente



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	antracite	200 x 146 x 250 mm	279,15



WL 149

Lampada a parete combinata in acciaio e vetro. I due LED a lunga durata da 7,2 W ciascuno forniscono l'illuminamento necessario.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941304658 R SLV 149511		14 W	3000 K	80-89	75 lm/W	1050 lm	25000 h	240 x 58 x 100 mm	201,60

Lampada LED a parete ESYLUX



Lampada LED a parete OL

Alloggiamento in materiale sintetico/alluminio




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941330009 R ESY3074/100 I		9,5 W	3000 K	89 lm/W	850 lm	bianco	100000 h	205 x 104 x 143 mm	186,50
941330109 R ESY3074/100 N		9,5 W	3000 K	89 lm/W	850 lm	nero	100000 h	143 x 104 x 205 mm	186,50

Lampada LED a parete ESYLUX

ESYLUX


Lampada LED automatica AOL


Con rilevatore di movimento integrato, ghisa di alluminio pressofusa e plastica, zona di rilevamento di 140°, portata fino a 10 m a un'altezza di montaggio di 1,8 m



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941300009 R ESY3418/100 I		10 W	3000 K	85 lm/W	850 lm	bianco	100000 h	143 x 104 x 205 mm	232,85
941300109 R ESY3418/100 N		10 W	3000 K	85 lm/W	850 lm	nero	100000 h	143 x 104 x 205 mm	232,85


ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Lampada LED a parete A.L.S



WASH Down LED

Pressofusione di alluminio, singola emissione luminosa, vetro opaco allineato, IK08, IP 65, indice di resa cromatica CRI > 80, alimentatore incluso




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-1WW6		11 W	3000 K	47 lm/W	513 lm	grigio grafite	30000 h	222 x 116 x 100 mm	328,95
R ALS WASH22-1WW7		11 W	3000 K	47 lm/W	513 lm	grigio metallo	30000 h	222 x 116 x 100 mm	328,95



WASH Up + Down LED

Doppia emissione luminosa, vetro opaco allineato, IK08, IP 65, indice di resa cromatica CRI > 80, alimentatore incluso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS WASH22-2WW6		22 W	3000 K	47 lm/W	1026 lm	grigio grafite	30000 h	222 x 116 x 100 mm	447,40
R ALS WASH22-2WW7		22 W	3000 K	47 lm/W	1026 lm	grigio metallo	30000 h	222 x 116 x 100 mm	447,40

Lampada LED a parete EGLO

Sorronaro LED

La lampada LED a parete per esterni SORRONARO è costituita da un corpo in metallo nero e da una superficie luminosa rettangolare in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. La lampada a parete può essere montata anche come luce superiore o inferiore e, grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, può essere utilizzata senza problemi anche all'esterno. Grazie al design moderno, la lampada da esterno si adatta a quasi tutte le aree esterne e fornisce un'illuminazione indiretta ed elegante per la parete della casa.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99578		10,5 W	3000 K	1000 lm	nero	170 x 150 x 50 mm	46,05

Albenza LED

La lampada LED a parete per esterni ALBENZA è costituita da un corpo in alluminio pressofuso color antracite a cui sono state fissate due lastre bianche in alluminio pressofuso nella parte superiore e inferiore. I LED integrati nel corpo della lampada emettono una piacevole luce bianca calda che si riflette indirettamente sulle lastre bianche in alluminio pressofuso. Grazie al design moderno, la lampada a parete si adatta a quasi tutte le aree esterne e fornisce un'illuminazione indiretta ed elegante per la parete della casa. La lampada da esterno è protetta dagli spruzzi d'acqua e può essere utilizzata senza problemi all'aperto.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98717		4,8 W	3000 K	550 lm	200 x 95 x 300 mm	62,00

Serricella LED

La lampada LED a parete per esterni SERRICELLA è costituita da un corpo in metallo zincato nero, dalle linee dritte, abbinato a due profili a LED a forma di barra. I LED integrati dietro le coperture in materiale sintetico bianco emettono una piacevole luce bianca calda. La lampada a parete è protetta dalla polvere e dai getti d'acqua e può essere utilizzata senza problemi anche all'esterno. Grazie al design moderno, si adatta a qualsiasi spazio esterno, sia sulla parete della casa, sia nell'area d'ingresso o sulla terrazza.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900133		9 W	3000 K	1100 lm	nero	100 x 60 x 495 mm	108,00

Lampada LED a parete EGLO



Budrone E27

La lampada a parete per esterni BUDRONE è costituita da un alloggiamento in acciaio nero e da lastre di vetro trasparente che consentono una visione diretta delle lampadine. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, la lampada a parete è adatta all'impiego all'esterno senza problemi e completa perfettamente le moderne aree esterne. La lampada a parete è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



E-No EM No	Codice a barre	illuminanti n.	P _{lampada}	col. scat.	L	A/P	Prezzo CHF
R EG 900288		1	0 - 40 W	nero	120 mm	270 mm	72,00



Taverna LED

La lampada a parete per esterni TAVERNA è costituita da un corpo in metallo zincato di colore nero, abbinato a una cupola sferica in materiale sintetico trasparente. Può essere montata in posizione verticale o sospesa e offre una chiara visione della lampadina all'interno. La lampada da esterno è protetta dagli spruzzi d'acqua e può essere utilizzata senza problemi all'aperto. Lo stile moderno completa sapientemente il vostro spazio esterno. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	illuminanti n.	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99598		0 - 28 W	1	nero	200 x 270 x 230 mm	56,00

Proiettore LED con sensore STEINEL



XLED Home 2 LED

Con rilevatore di movimento PIR ruotabile e orientabile, angolo di rilevamento di 140°, portata ≤ 14 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx, durata L70/B10: 50'000 h




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924700189 R PU70966		14 W	3000 K	80-89	106 lm/W	1550 lm	bianco	161 x 180 x 218 mm	194,05
924700188 R PU70967		14 W	3000 K	80-89	106 lm/W	1550 lm	nero	161 x 180 x 218 mm	194,05

Proiettore LED con sensore STEINEL



Lampada LED automatica XSolar L-S

Con pannello solare, portata ≤ 8 m, angolo di rilevamento di 140° , interruttore crepuscolare regolabile 2...2000 lx, tempo di funzionamento supplementare impostabile 10...30 s., durata L70/B10: 50'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	3000 K	80-89	125 lm/W	150 lm	argento	187 x 189 x 298 mm	452,95

Accessori per lampade a parete per esterni



Supporto angolare a parete

Il connettore angolare universale per lampade da esterno è realizzato in metallo. Questo supporto universale consente di montare agevolmente le lampade da esterno alla parete negli angoli esterni. Il supporto a parete contiene un gran numero di fori predisposti e può essere abbinato a un'ampia gamma di lampade a parete per esterni.

E-No EM No	Codice a barre	col.	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 88152		bianco	50 x 112 mm	23,50
R EG 88153		nero	50 x 112 mm	23,50


Paletti luminosi

Palo bitta SLV




Slots 65 LED

Nella lampada da terra realizzata in alluminio, un modulo a disco LED Philips Fortimo emette una luce bianca calda a irradiazione indiretta.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	80-89	200 lm	25000 h	90 x 90 mm	246,85

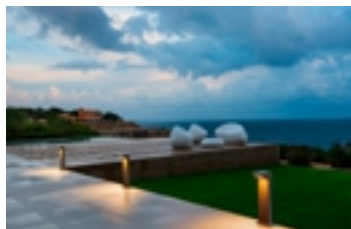


Iperi 50 LED

La lampada da terra quadrata in alluminio è dotata di un gran numero di potenti LED SMD.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	90-100	320 lm	25000 h	127 x 174 x 502 mm	193,00

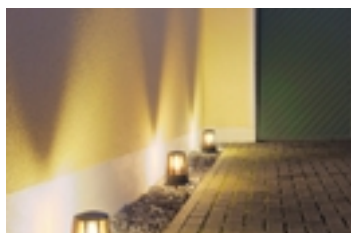

Cone

Lampada da terra conica per esterni in alluminio. La copertura della lampadina è in vetro strutturato e trasparente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924803802 R SLV 230435		0 - 100 W	antracite	190 x 190 mm	134,85

Palo bitta SLV



Grafit

La lampada da terra in profilo di alluminio convince per il suo effetto speciale. I paralumi sono realizzati in materiale sintetico satinato effetto vetro grigio fumé.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924800704 R SLV 231215		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 300 mm	106,80
924800804 R SLV 231225		0 - 11 W	antracite	85 x 85 x 600 mm	148,85



F-Pol

La lampada da terra in alluminio emette una luce senza riflesso grazie alla struttura della griglia incorporata.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col. scat.	A x Ø	Prezzo CHF
924800024 R SLV 231595		0 - 20 W	antracite	860 x 120 mm	257,60



Aponi LED

Lampada da terra in alluminio con superficie luminosa in policarbonato opaco e calotta in alluminio.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89	440 lm	30000 h	900 x 72 mm	311,45
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89	440 lm	30000 h	1200 x 72 mm	408,40

Paletto luminoso LED ESYLUX

ESYLUX


Alva BL 180° LED

Da avvitare a una base, angolo di irradiazione di 180°, resistente allo sporco grazie al rivestimento a polvere con effetto loto.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	80-89	47 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80
941741209 R ESY820625		16 W	4000 K	80-89	50 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80



Alva BL 360° LED

Da avvitare a una base, angolo di irradiazione di 360°, resistente allo sporco grazie al rivestimento a polvere con effetto loto.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741119 R ESY820106		16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	540 x 170 mm	635,65
941747119 R ESY820328		16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	540 x 170 mm	635,65
941741329 R ESY821134		7 W	3000 K	80-89	75 lm/W	530 lm	110000 h	700 x 100 mm	331,90
941741229 R ESY821158		7 W	4000 K	80-89	80 lm/W	560 lm	110000 h	700 x 100 mm	331,90
941741109 R ESY4000/830 AN		16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80
941745009 R ESY4000/840 AN		16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	707,80



Alva Dali 180° LED

Angolo di irradiazione di 180°, DALI, con rilevatore di movimento. Colore alloggiamento antracite.



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741379 R ESY820922		Diffusore traspa- rente	17 W	3000 K	80-89	44 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95


Continuazione della tabella alla pagina successiva

Paletto luminoso LED ESYLUX**ESYLUX**

E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741279 R ESY820946		Diffusore traspa- rente	17 W	4000 K	80-89	47 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740379 R ESY820960		Diffusore opaco	17 W	3000 K	80-89	36 lm/W	620 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740279 R ESY820984		Diffusore opaco	17 W	4000 K	80-89	37 lm/W	630 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95

**Alva Dali 360° LED**

Da avvitare a una base, con rilevatore di movimento, angolo di irradiazione di 360°, colore alloggiamento antracite.



E-No EM No	Codice a barre	descri- zione	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso lumi- noso	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusore traspa- rente	17 W	3000 K	80-89	74 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusore traspa- rente	17 W	4000 K	80-89	79 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusore opaco	17 W	3000 K	80-89	60 lm/W	1030 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusore opaco	17 W	4000 K	80-89	61 lm/W	1050 lm	110000 h	940 x 170 mm	863,95

Paletto luminoso LED EGLO

EGLO
my light | my style
**Navedo**

Questa piantana della serie NAVEDO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nei colori nero e argento patinato e vetro trasparente. Richiede una lampadina E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	A x Ø	Prezzo CHF
R EG 93463		0 - 60 W	1200 x 230 mm	102,05

Paletto luminoso LED EGLO



Fiumicino

La lampada LED a basamento FIUMICINO è costituita da un piedistallo in alluminio nero con una testa leggermente curvata, combinato con una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. I LED integrati emettono una piacevole luce bianca calda. Il basamento della lampada è protetto dagli spruzzi d'acqua e può essere utilizzato senza problemi all'aperto. Grazie al design accattivante, si inserisce in qualsiasi spazio esterno moderno: è la lampada da esterno ideale per sentieri e vialetti di accesso, nell'area d'ingresso o sulla terrazza.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A/P	Prezzo CHF
R EG 98151		11,5 W	3000 K	1200 lm	nero	450 mm	69,00
R EG 98152		11,5 W	3000 K	1200 lm	nero	900 mm	105,00

Palo bitta STEINEL



X-Solar GLS

Paletto luminoso PIR Steinel GL S con pannello solare, flangia a pavimento e tubo di supporto in alluminio, temperature -20...40°C, portata ≤ 5 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2...2000 lx, tempo di funzionamento supplementare impostabile 10...30 s, durata L70/B10: 50'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
924808001 R NEV410/09830		1,2 W	3000 K	80-89	150 lm	antracite	188 x 194 x 1178 mm	583,95

Faretto LED da giardino smarterion

MGL LICHT**G500-MGL con paletto a terra LED**

Montaggio semplicissimo con paletto o piastra di montaggio (disponibile come accessorio), collegabile direttamente a 230 V (cavo da 5 m con spina di rete), testa luminosa orientabile a +90°/-45° e ruotabile a 355°, con limitazione dell'abbagliamento.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	61 lm/W	530 lm	412 x 60 mm	221,65

**G100-MGL con paletto a terra LED**

Faretto da giardino a LED con paletto, struttura compatta. Con cavo di alimentazione di 5 m e spina svizzera inclusi, è immediatamente pronto all'uso. Ruotabile a 355° e orientabile a +90° / -45°.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100	33 lm/W	110 lm	129,3 x 36,5 mm	198,60

ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 LICHT
 SYSTEME

Accessori per lampade da esterno

**Connettore per lampade da esterno**

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 – 12 mm) IP68	nero	47,40
R ALS Z-VERIP-DL3		Connettore a Y per cavo a 3 poli (3 x 2,5 mm²) IP68	nero	41,45

Faretti da incasso a pavimento e a parete




Faretto da incasso a pavimento SLV



Dasar Flat 80

Faretto LED da incasso a pavimento




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89	140 lm	acciaio affinato	58 x 80 mm	168,20

Faretto da incasso a parete SLV



Brick Downunder

Faretto da incasso a parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD con uscita della luce indiretta e senza riflesso. Inclusa scatola a incasso



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	argento	20000 h	170 x 105 x 70 mm	91,75




FRAME

Faretto LED da incasso a parete



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941307718 R SLV 113292 LED		1 W	3000 K	90-100	60 lm	30000 h	90 x 90 x 40 mm	69,15

Faretto da incasso a parete SLV



FRAME Curve

Faretto LED da incasso a parete per interni




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	80-89	33 lm/W	100 lm	30000 h	90 x 90 x 3 mm	103,60



Downunder

Faretto da incasso a parete in alluminio, dotato di potenti LED SMD con uscita della luce indiretta verso il basso e senza riflesso.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	80-89	85 lm	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85,30

Faretto da incasso a pavimento ALS

Passup125 Ultraflat

Vetro opaco 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2000 kg, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	L70/B50	col. scat.	A/P incasso	Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89	30000 h	nero	73 mm	125 mm	382,25

Faretto da incasso a pavimento ALS



Passum125 Sideways

1 uscita della luce, con driver, calpestabile e transitabile fino a max. 2000 kg, alluminio incl. alloggiamento lampada, copertura, scatola da incasso a pavimento e connettore longitudinale



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	L70/B50	col. scat.	A/P incasso	Ø est.	Prezzo CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	80-89	30000 h	nero	112 mm	125 mm	373,40
R ALS PAS125-1-4NW7		4 W	4000 K	80-89	30000 h	nero	112 mm	125 mm	373,40

Faretto da incasso a parete ALS

Quantum

Incl. coperchio, scatola da incasso, alloggiamento lampada e alimentatore, IP65; indice di resa cromatica CRI > 80



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	37 lm/W	168 lm	30000 h	bianco	134 x 67 x 74 mm	263,80
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	37 lm/W	168 lm	30000 h	grigio metallo	134 x 67 x 74 mm	263,80

Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento



Connettore per lampade da esterno

Materiale sintetico

E-No EM No	Codice a barre	descrizione	col.	Prezzo CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Connettore a innesto per cavo a 3 poli (Ø 7 – 12 mm) IP68	nero	47,40
R ALS Z-VERIP-DL3		Connettore a Y per cavo a 3 poli (3 x 2,5 mm²) IP68	nero	41,45



11 Luce intelligente



InteractPro	252	Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect	263
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine		Modulo per luce d'emergenza per serie	
WT120C G2	252	RS PRO Connect R	264
Pannello CoreLine 600 x 600 mm	252		
Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm	252	Connect	265
Pannello CoreLine 300 x 1200 mm	253	Telecomando	266
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	253	Lampadina LED TW	266
LEDtube T8	254	Lampadina LED RGBTW	266
LEDspot GU10	254	Lampadina LED	267
Interruttore radio	254	Lampadina LED RGBTW	268
Rilevatore di movimento radio	255	Striscia luminosa RGBW	268
Rilevatore di presenza radio	255	Lampada a soffitto a parete LED	269
Rilevatore di movimento radio IP65	256	Lampada LED a soffitto	269
Faretto LED da incasso 200 mm CoreLine	256	Lampada a pannello LED Salobrena-Z	271
Smart+ Wifi	257		
Presa	257		
Telecomando	257		
Lampada LED sopra intonaco	257		
Palo bitta LED	260		
SlimLed Bitec	261		
Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec	261		
RS PRO	262		
Lampada LED per ambienti umidi RS PRO Master	263		
Lampada a sensore LED RS PRO plus	263		



Upgrade senza necessità di formazione: illuminazione automatizzata con Interact Pro.

Quando scegliete le vostre lampade, cercate il simbolo Interact Ready

**interact
ready.**

L'illuminazione industriale diventa intelligente.

Sono sempre più numerosi gli imprenditori che hanno grande interesse a ottimizzare le postazioni di lavoro dei propri dipendenti, creando un ambiente di lavoro positivo. Per migliorare le postazioni di lavoro esistono numerose possibilità – una di queste è un'illuminazione ottimale e collegata in rete.

Interact Pro consente ora di rinnovare i vecchi impianti in maniera molto semplice e senza nuovi cavi. In questo modo diventa possibile automatizzare e ottimizzare le impostazioni della luce per diverse aree all'interno di un edificio:


- Attivazione in base al movimento
- Illuminazione in funzione della luce diurna
- Scenari individuali

I vantaggi sono evidenti

Oltre a un miglioramento significativo delle condizioni di luminosità, un uso mirato dell'automazione permette di ottenere notevoli risparmi sul consumo energetico. È chiaro che ciò può influire in misura nettamente positiva sul raggiungimento degli obiettivi di CO₂ dell'azienda stessa.

Basta con l'illuminazione di superfici inutilizzate. Con scenari di illuminazione automatizzati e zone di dimmerazione predefinite, l'illuminazione viene adattata a orari, turni e presenze.

Con un'illuminazione collegata in rete, Interact Pro e l'applicazione gratuita per smartphone, il proprietario dell'impianto può stabilire da sé quando accendere, spegnere o dimmerare le lampade.

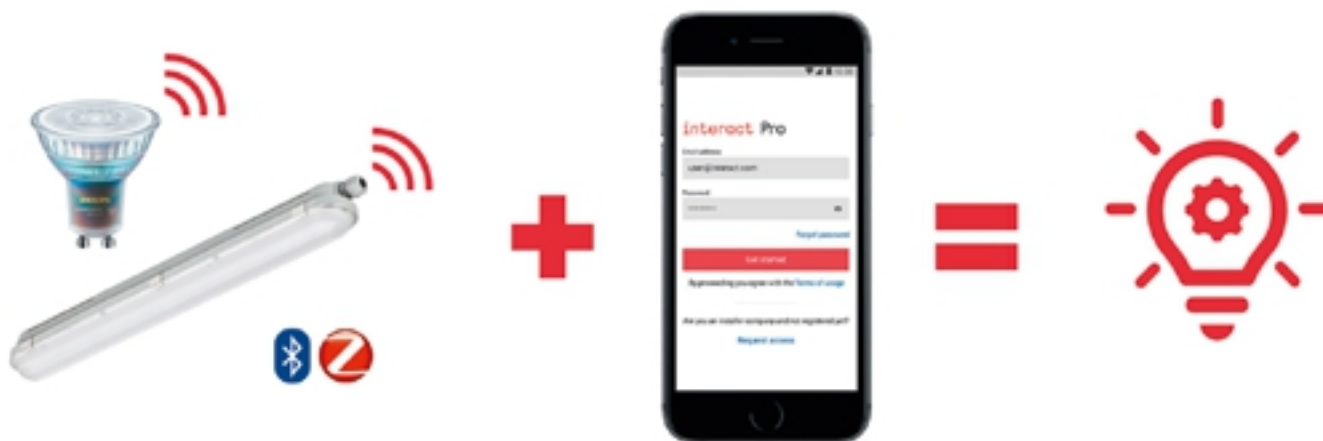

Facili e veloci da installare: le lampade Interact Ready di Philips possono essere facilmente integrate tramite un'app gratuita

Come creare il proprio sistema di illuminazione automatizzato.

Il sistema funziona con una molteplicità di lampade, apparecchi, sensori e interruttori Philips Interact Ready, per coprire tutte le applicazioni. La parte migliore: è possibile aggiungere altri componenti in qualsiasi momento e mantenere i punti luce già installati.

Innanzitutto occorre specificare e installare apparecchi Philips Interact Ready, lampade MasterConnect, interruttori radio, rilevatori di presenza e movimento radio. In seguito basta collegare e attivare il tutto via Bluetooth con l'app Interact Pro.

- Rete radio/wireless: Non è necessaria alcuna linea di comando
- Non è necessaria alcuna integrazione IT grazie alla propria rete Zigbee
- App gratuita (Android e IOS) per installazione e comando

Interact Pro in Action:

con il sistema modulare di lampade Maxos fusion

Maxos fusion consente la piena libertà di posizionare i binari all'interno della guida portante. Sono disponibili due lunghezze per i binari: 2,3 m e 1,15 m. Con valori fino a 180 lm/W e una vita utile media (L80) di 100 000 ore, è una soluzione efficiente per l'industria e la logistica. L'ampia gamma di ottiche offre una distribuzione della luce perfetta per ogni esigenza, con il massimo risparmio e allo stesso tempo un comfort visivo ottimale. Grazie all'apparecchio di comando regolabile SensorReady/InterAct (SIA), il sistema modulare di lampade può essere combinato con unità di sensori connessi via radio (H4). È importante notare che è necessaria 1 unità sensore ogni 4 binari/sistemi modulari di lampade. L'altezza di montaggio adatta va da 4 a 16 metri. Il sensore rileva il movimento e la luce diurna e in tal modo permette comando e regolazione automatizzati dei sistemi modulari di lampade.



Il sistema modulare di lampade Philips Maxos fusion è perfetto per l'illuminazione collegata in rete!



Tutto sul tema illuminazione automatizzata con Interact Pro sul sito: e-m.info/143

InteractPro

Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2

PHILIPS

CoreLine WT120C G2 interact ready

Lampada LED per ambienti umidi WT120C G2 LED WIA L1200. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941308911 R P 97576000		26 W	4000 K	80-89	154 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	251,15
941308931 R P 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	142 lm/W	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	286,70

Pannello CoreLine 600 x 600 mm



CoreLine RC132V OC interact ready

Lampada LED da incasso a soffitto RC132V G4 LED WIA W60L60 OC. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404491 R P 97588300		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	269,45

Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm



CoreLine RC133V OC interact ready


Lampada LED da incasso a soffitto RC133V G4 LED WIA W62L62 OC. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404551 R P 97594400		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	269,45

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm**PHILIPS****CoreLine RC132V OC interact ready**

Lampada LED da incasso a soffitto RC132V G4 LED WIA W30L120 OC. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono idonei per tensione continua e senza sfarfallio



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941404521 R P 97591300		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	339,45

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine**CoreLine WL140V MultiLumen/Color interact ready**

Lampada LED a parete Philips CoreLine WL140V WIA ELB3 WH, con interfaccia di sistema Interact Ready



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941001411 R P 97876100		25 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	495,60
941001421 R P 97877800		25 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	495,60
941001431 R P 97878500		38,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2950 lm	50000 h	85 x 390 mm	552,70
941001441 R P 97879200		38,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3100 lm	50000 h	85 x 390 mm	552,70

LEDtube T8

PHILIPS**LEDtube T8 interact ready**

Tubi LED MC LEDtube IA 1500 mm UO 25W840 T8. Messa in funzione agevole via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra lampade e accessori tramite ZigBee.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
941803441 S P 66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	75,15
941803461 S P 66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	93,85

LEDspot GU10

**LEDspot GU10 interact ready**

Lampada LED MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D. Messa in funzione agevole via Bluetooth con l'app Interact Pro. Comunicazione tra lampade e accessori tramite ZigBee.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	resa col.	flusso luminoso	durata di vita nominale media	Ø	Prezzo CHF
941803481 S P 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	54,25
941803491 S P 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	54,25

Interruttore radio

**Interruttore radio 2B interact ready**

Interruttore radio per il comando manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batterie e senza rete elettrica grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza coltabile negli ambienti interni è solitamente di 10 m per installazioni con linea di vista diretta; in presenza di pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.

E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919610401 R P 871951427377100		unità di controllo	81 x 81 x 14 mm	243,40

Interruttore radio**Interruttore radio 4B interact ready**

Interruttore radio per il comando manuale del sistema di illuminazione Interact Pro. Funzionamento senza batterie e senza rete elettrica grazie alla tecnologia ZigBee Green Power. La distanza colmabile negli ambienti interni è solitamente di 10 m per installazioni con linea di vista diretta; in presenza di pareti, questo valore si riduce a seconda del tipo e dello spessore delle pareti.

E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
919610501 R P 871951427380100		unità di controllo	81 x 81 x 14 mm	243,40

Rilevatore di movimento radio**Rilevatore di movimento radio interact ready**

Sensore di presenza RF FM OCC SENSOR IA CM IP42 WH. Rilevatore di movimento radio per il montaggio applicato a soffitto, IP42, alimentato con batteria da 8 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 4 metri.

E-No EM No	Codice a barre	esec.	P x Ø	Prezzo CHF
535530400 J 77752700 P		senore di presenza	30 x 86 mm	268,15

Rilevatore di presenza radio**Rilevatore di presenza radio interact ready**

Sensore di presenza RF FM OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH. Rilevatore di presenza radio (sensore di luce diurna e di movimento) per il montaggio a soffitto, IP42, alimentato con batteria da 8 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 4 metri.

E-No EM No	Codice a barre	esec.	P x Ø	Prezzo CHF
535532400 J 77754100 P		multisensore	30 x 87 mm	344,65


Rilevatore di movimento radio IP65**Rilevatore di movimento radio IP65 interact ready**

Sensore di movimento LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH per il montaggio a soffitto, IP65, alimentato con batteria da 10 anni (sostituibile), altezza di montaggio fino a 8 metri.

E-No EM No	Codice a barre	esec.	A x Ø	Prezzo CHF
919499441 R P 871869974542400		sensore di presenza	51,5 x 95 mm	220,80

Faretto LED da incasso 200 mm CoreLine**CoreLine DN140B interact ready**

Faretto LED da incasso DN140B WIA-E WR. Le lampade CoreLine Interact Pro Ready sono dotate di apparecchi di servizio connessi via radio (WIA) senza sensori integrati. Gli apparecchi di servizio WIA sono ideali per tensione continua e senza sfarfallio.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941404581 R P 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	108 x 216 mm	225,30
941404591 R P 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	2200 lm	bianco	50000 h	108 x 216 mm	225,30

Smart+ Wifi



Presse



Presse Smart+ Wifi

Adattatore SMART+ WIFI PLUG CH, capacità di carico 2300 W/10 A

E-No EM No	Codice a barre	esec.	L x A x P	Prezzo CHF
941902460 R 075/586444 LDV		modulo di ampliamento	51 x 73 x 76 mm	33,35

Telecomando



Telecomando Smart+ Wifi

Con supporto a parete, richiede 2 batterie AAA

E-No EM No	Codice a barre	L x A x P	Prezzo CHF
941902450 R 075/570917 LDV		41 x 120 x 19 mm	22,30

Lampada LED sopra intonaco



Planon Frameless RGB

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002220 R 075/484696 LDV		20 W	3000 - 6500 K	80-89	80 lm/W	1600 lm	25000 h	69 x 300 mm	163,25

Lampada LED sopra intonaco

**Planon Frameless**

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002260 R 075/484719 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	96 lm/W	2700 lm	25000 h	65 x 450 mm	172,40

**Orbis Gavin**

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ ORBIS GAVIN



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941390360 R 075/573512 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 484 mm	143,25

**Orbis Lisa**

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ ORBIS LISA



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941390370 R 075/573536 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 484 mm	143,25

**Orbis Jaden**

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ ORBIS JADEN



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941390380 R 075/573550 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 488 mm	143,25



Lampada LED sopra intonaco

Planon Frameless Square RGB

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002230 R 075/484351 LDV		20 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	1500 lm	25000 h	300 x 300 x 69 mm	145,05
941002580 R 075/484474 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	3400 lm	25000 h	596 x 596 x 69 mm	254,35

Planon Frameless Rectangular

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002250 R 075/484634 LDV		16 W	3000 - 6500 K	80-89	66 lm/W	1050 lm	25000 h	400 x 100 x 65 mm	108,65
941002280 R 075/484610 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	64 lm/W	1800 lm	25000 h	600 x 100 x 65 mm	135,90
941002570 R 075/484412 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	2100 lm	25000 h	600 x 300 x 69 mm	172,40
941002600 R 075/484597 LDV		27 W	3000 - 6500 K	80-89	74 lm/W	2000 lm	25000 h	800 x 100 x 65 mm	145,05

Planon Frameless Rectangular RGB

Lampada LED a soffitto Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	L x L x A	Prezzo CHF
941002180 R 075/484573 LDV		35 W	3000 - 6500 K	80-89	71 lm/W	2500 lm	25000 h	1200 x 100 x 65 mm	181,45
941002190 R 075/484511 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	83 lm/W	3300 lm	25000 h	1200 x 300 x 69 mm	272,55

Lampada LED sopra intonaco



Pipe Wall

Lampada LED a parete Ledvance SMART+ OUTD WIFI PIPE RGBW DG



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A/P	Prezzo CHF
941264720 R 075/564183 LDV		10 W	3000 K	80-89	380 lm	antracite	25000 h	197 mm	99,95

Palo bitta LED



Pipe Post

SMART+ OUTDOOR WIFI RGBW DG



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L70/B50	A x Ø	Prezzo CHF
941700360 R 075/564206 LDV		10 W	3000 K	38 lm/W	380 lm	antracite	25000 h	500 x 135 mm	121,05
941700370 R 075/564220 LDV		10 W	3000 K	38 lm/W	380 lm	antracite	25000 h	800 x 89 mm	143,25

SlimLed Bitec

Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec

Z-Licht

SlimLED Bitec con sensore PIR

Lampada LED a soffitto PIR, versione con rilevatore di movimento (sensore PIR), collegabile via radio con altre lampade di questa serie



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L70/B50	A x Ø est.	Prezzo CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	221,00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	247,90

Semplicità di illuminazione grazie al collegamento Bluetooth.

La serie RS PRO Connect R – il sistema di lampade a sensore più intelligente dei nostri tempi. Le lampade con connessione Bluetooth combinano una luce ottimale alla semplicità d'installazione e al collegamento in rete senza fili. Offrono entusiasmanti funzioni quali luce di fondo, backlight, luce principale e luce d'emergenza opzionale. Questo si traduce in consumo energetico minimo, maggiore flessibilità e dispendio ridotto.



Per maggiori
informazioni:
e-m.info/327

www.nevalux.swiss/r-serie

Partner di distribuzione STEINEL in Svizzera.


RS PRO

Lampada LED per ambienti umidi RS PRO Master



RS PRO 5100 SC con rilevatore di movimento e Bluetooth

Per soluzioni di illuminazione a elevata efficienza energetica in garage sotterranei, capannoni, scantinati ecc. I parametri vengono impostati via Bluetooth tramite un'applicazione per smartphone semplice e intuitiva. Il rilevatore di movimento HF con portata regolabile Ø10 m è invisibile. Grazie al collegamento in rete via radio e alla funzione per dispositivi adiacenti, la luce si accende in anticipo ed è sempre attiva dove serve. I supporti spostabili per l'utilizzo dei fori esistenti garantiscono un montaggio efficiente e rapido della lampada.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	L80/B10	L x L x A	Prezzo CHF
941334979 R NEV410/78881		30 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4200 lm	60000 h	1370 x 87 x 58 mm	331,90

Lampada a sensore LED RS PRO plus



RS PRO R-Serie plus con rilevatore di movimento e Bluetooth

Rilevatore di movimento HF, Bluetooth, funzioni: luce di fondo, retroilluminazione, luce principale regolabile, luce di emergenza, durata L70/B50: 60'000 h




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
941002549 R NEV410/067717		8,5 W	3000 K	80-89	116 lm/W	992 lm	bianco	55 x 300 mm	337,30
941002589 R NEV410/067755		15,8 W	3000 K	80-89	114 lm/W	1823 lm	bianco	55 x 350 mm	406,25
941002669 R NEV410/067793		23,7 W	3000 K	80-89	118 lm/W	2813 lm	bianco	55 x 420 mm	482,70

Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect



RS PRO R20 Q plus con rilevatore di movimento e Bluetooth

Rilevatore di movimento HF, Bluetooth, funzioni: luce di fondo, retroilluminazione, luce principale regolabile, luce di emergenza, durata L70/B50: 60'000 h



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	resa col.	lm/W	flusso luminoso	col. scat.	L x L x A	Prezzo CHF
941002629 R NEV410/067748		15,8 W	3000 K	80-89	115 lm/W	1826 lm	bianco	300 x 300 x 55 mm	406,25

Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R**Modulo per luce d'emergenza per la serie R**

Per la serie RS PRO R, capacità 1500 mAh, flusso luminoso di emergenza 107 lm, incluse 3 batterie AA (NiMh)

E-No EM No	Codice a barre	U_e mass.	durata funz.	Prezzo CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	0 - 3 h	127,10

connect.2

EGLO
 my light | my style


Discover the smart world


zigbee

Bluetooth®

ONE system, many possibilities!

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione facile da installare e usare, pur offrendo tutte le opzioni di una SMART LIGHT, **EGLO connect.Z** è la scelta migliore. Per adattare l'illuminazione di casa al proprio lavoro, leggere un libro con tanta luce bianca

che non stanca gli occhi, o godersi l'atmosfera "da focolare" con una luce calda attenuata per i momenti di relax e svago.

EGLO connect.Z è il sistema di illuminazione intelligente che vi aiuta a prevenire le effrazioni con le funzioni timer impostate per la luce o con il collegamento al WiFi che permette di attivare e disattivare la luce **EGLO connect.Z** da qualsiasi luogo, tramite SMARTphone o tablet.



Comandate la vostra Smart Home nel modo che preferite! Tramite app, controllo vocale o con il telecomando.

APP CONTROL

Usate la app gratuita per smartphone, tablet o smart-watch.

REMOTE CONTROL

Potete anche usare in qualsiasi momento il pratico telecomando connect.Z.

DIMMER FUNCTION

Usate la pratica funzione dimmer tramite app, comando vocale o telecomando.

VOICE COMMANDS

Usate assistenti vocali intelligenti come Google Home e Amazon Alexa.

CONNECT.Z ACCESSORIES

Usate accessori intelligenti come il sensore di movimento e molti altri.



FUEVA-Z è una lampada da applicare in alluminio e plastica. Esempio: 2500 lumen, Ø 28,5 cm. Disponibile in forma quadrata e rotonda.




SALOBRENA-Z è una serie con numerose opzioni per i pannelli. Esempio: 4150 Lumen, 120 x 30 cm.



STRIPES-Z
Disponibile da 3, 5 o 8 metri, 16 milioni di colori, con luce calda e fredda. Scelta versatile della luce tra 50 000 tonalità di bianco.

Connect

Telecomando



Telecomando CONNECT Z

Il telecomando EGLO connect Z a batteria rende il controllo dei prodotti EGLO connect Z un gioco da ragazzi. Poiché i prodotti EGLO connect Z possono essere controllati esclusivamente tramite il telecomando, l'Home Control App di AwoX non è obbligatoriamente necessaria.

E-No EM No	Codice a barre	col.	L x L	Prezzo CHF
R EG 99099		grigio	122 x 54 mm	21,00

Lampadina LED TW



E27-LED-TW-A60

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12226		6 W	2700 K	20000 h	105 x 60 mm	16,90

Lampadina LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-A60

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12253		9 W	2700 - 6500 K	25000 h	118 x 60 mm	18,10

Lampadina LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-G95

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12254		13,5 W	2700 - 6500 K	20000 h	142 x 95 mm	26,00

Lampadina LED



LED G80

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12243		4,9 W	2200 - 6500 K	20000 h	120 x 80 mm	22,00



LED ST64

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12242		4,9 W	2200 - 6500 K	20000 h	142 x 64 mm	22,00

Lampadina LED



LED GU10

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre.



E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12251		4,9 W	2700 - 6500 K	20000 h	59 x 50 mm	18,10

Lampadina LED RGBTW



E14-LED-RGBTW-P45

È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente.




E-No EM No	Codice a barre	P _{lampada}	col.	durata di vita nominale media	L x Ø	Prezzo CHF
S EG 12252		4,9 W	2700 - 6500 K	20000 h	92 x 45 mm	18,10

Striscia luminosa RGBW

LED RGBW

È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La banda LED è facile da fissare grazie al nastro adesivo, può essere accorciata ogni 12,5 cm, è facile da pulire grazie al rivestimento in silicone e ha un driver di facile installazione con cavo di alimentazione extra.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 99686		11 W	2700 - 6500 K	5000 x 10 x 3 mm	68,00
R EG 99687		24 W	2700 - 6500 K	8000 x 12 x 3 mm	149,00

Lampada a soffitto a parete LED

Rovito-Z

La lampada LED a soffitto ROVITO-Z dell'assortimento Smart Home connect.Z è costituita da un telaio rotondo in materiale sintetico bianco e da una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda sulla parte anteriore. La retroilluminazione offre anche una piacevole illuminazione indiretta sul soffitto con una varietà di colori della luce RGB. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il pannello LED è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente. Si inserisce in una vasta gamma di stili d'arredo e crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o l'ufficio.




E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	col. scat.	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 900086		14,6 W	2700 - 6500 K	1700 lm	bianco	25 x 295 mm	93,00
R EG 900087		16,5 W	2700 - 6500 K	2200 lm	bianco	25 x 420 mm	124,00

Lampada LED a soffitto

Totari-C cristallo

La moderna lampada LED a soffitto TOTARI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. Può essere controllata con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Il paralume con effetto cielo stellato fornisce luce sufficiente per tutte le situazioni ambientali.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 900001		19,2 W	2700 - 6500 K	2160 lm	70 x 380 mm	62,00
R EG 900002		44,8 W	2700 - 6500 K	4960 lm	70 x 530 mm	112,00

Lampada LED a soffitto

Fueva-Z rotonda

La lampada LED sopra intonaco FUEVA-Z dell'assortimento Smart Home connect.Z è realizzata in alluminio di colore bianco. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, può essere utilizzata in bagno senza problemi. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda. La lampada viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada intelligente sopra intonaco può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente. L'altezza di installazione ridotta consente di utilizzare agevolmente la lampada a soffitto anche come lampada a parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	A x Ø est.	Prezzo CHF
R EG 98843		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	28 x 285 mm	68,00

Fueva-Z quadrata

La lampada LED sopra intonaco FUEVA-Z dell'assortimento Smart Home connect.Z è realizzata in alluminio di colore bianco. Grazie alla protezione dagli spruzzi d'acqua, può essere utilizzata in bagno senza problemi. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda. La lampada viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada è controllata tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada intelligente sopra intonaco può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente. L'altezza di installazione ridotta consente di utilizzare agevolmente la lampada a soffitto anche come lampada a parete.



E-No EM No	Codice a barre	P _{mass}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 98849		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	285 x 285 x 28 mm	68,00

Lampada a pannello LED Salobrena-Z

Salobrena-Z

La lampada LED a soffitto SALOBRENA-Z dell'assortimento Smart Home connect.Z è costituita da un telaio quadrato in metallo bianco e da una superficie luminosa in materiale sintetico bianco. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda. La lampada da soffitto viene controllata tramite app gratuita (AwoX Home Control) che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. Il pannello è controllato tramite Bluetooth e ZigBee 3.0 e consente anche di utilizzare assistenti vocali compatibili. Con l'ausilio di un ponte disponibile separatamente, è possibile integrare nel sistema anche lampade intelligenti ZigBee 3.0 di altri produttori (verificare i requisiti tecnici del rispettivo prodotto). La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando disponibile separatamente.



E-No EM No	Codice a barre	P _{max}	col.	flusso luminoso	L x L x A	Prezzo CHF
R EG 900045		21,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	450 x 450 x 50 mm	124,00
R EG 900046		33 W	2700 - 6500 K	4100 lm	595 x 595 x 50 mm	149,00
R EG 900047		33,5 W	2700 - 6500 K	4150 lm	1200 x 300 x 50 mm	154,00



12 Generale



Indice numero d'ordine	274
Indice parole chiave	298
Elenco delle abbreviazioni	301
Informazioni	302
Concetti principali	304
Ordinazione via fax	321
Indirizzo di contatto	322

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
J 77752700 P	535530400	268,15	255
J 77754100 P	535532400	344,65	255
R 01097000 P	–	1129,95	176
R 04122100 P	–	47,40	49
R 07330899 P	941960101	67,85	107
R 07331599 P	941960201	67,85	111
R 07332299 P	941960301	84,00	115
R 075/091436 LDV	941400000	56,75	145
R 075/091450 LDV	941400010	56,75	145
R 075/091498 LDV	941400030	74,20	147
R 075/091511 LDV	941400040	74,20	147
R 075/104068 LDV	941400090	92,95	148
R 075/104082 LDV	941400100	123,45	148
R 075/104105 LDV	941400110	164,15	148
R 075/106239 LDV	941000260	50,05	23
R 075/106253 LDV	941000270	50,05	23
R 075/106277 LDV	941000240	43,40	23
R 075/106291 LDV	941000250	43,40	23
R 075/106314 LDV	941000200	50,05	23
R 075/106338 LDV	941000210	50,05	23
R 075/106352 LDV	941000220	60,20	23
R 075/106376 LDV	941000230	60,20	23
R 075/108820 LDV	941900350	91,60	117
R 075/109025 LDV	941301180	545,20	121
R 075/109063 LDV	941301240	640,20	121
R 075/109629 LDV	941300290	284,00	121
R 075/109704 LDV	941300440	379,00	121
R 075/113442 LDV	941600020	168,45	73
R 075/113466 LDV	941600050	168,45	73
R 075/113480 LDV	941600080	210,70	73
R 075/113503 LDV	941600110	210,70	73
R 075/113565 LDV	941600000	168,45	73
R 075/113589 LDV	941600030	168,45	73
R 075/113602 LDV	941600060	210,70	73
R 075/113626 LDV	941600090	210,70	73
R 075/113688 LDV	941600010	168,45	73
R 075/113701 LDV	941600040	168,45	73
R 075/113725 LDV	941600070	210,70	73
R 075/113749 LDV	941600100	210,70	73
R 075/122147 LDV	941300130	70,00	20
R 075/122161 LDV	941300230	70,00	20
R 075/122208 LDV	941300430	81,85	20
R 075/122246 LDV	941300630	99,10	20
R 075/122284 LDV	941300830	114,15	20
R 075/126848 LDV	941400650	44,90	138
R 075/126909 LDV	941400680	38,10	129
R 075/133280 LDV	941900320	118,65	122
R 075/133303 LDV	941900300	128,10	122
R 075/133327 LDV	941900330	23,65	122
R 075/133341 LDV	941900310	23,65	122
R 075/133365 LDV	941900270	47,40	122

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/156722 LDV	941900440	16,95	90
R 075/156807 LDV	941900450	23,75	90
R 075/156821 LDV	941900460	30,55	90
R 075/157996 LDV	941900290	23,65	123
R 075/158016 LDV	941900280	18,90	123
R 075/158030 LDV	941900260	42,65	122
R 075/219922 LDV	941401660	137,35	139
R 075/219946 LDV	941401650	137,35	139
R 075/284234 LDV	–	16,60	52
R 075/284296 LDV	–	14,55	51
R 075/284319 LDV	–	14,65	52
R 075/284333 LDV	–	7,30	52
R 075/284623 LDV	–	10,00	51
R 075/290839 LDV	–	160,65	50
R 075/290891 LDV	–	175,75	50
R 075/290921 LDV	–	155,40	51
R 075/299443 LDV	–	29,10	50
R 075/299474 LDV	–	32,00	50
R 075/299498 LDV	–	61,60	50
R 075/312432 LDV	941000740	39,60	33
R 075/312456 LDV	941000750	57,15	33
R 075/312470 LDV	941000760	40,70	33
R 075/312494 LDV	941000770	58,80	33
R 075/335769 LDV	941600570	278,00	72
R 075/335783 LDV	941600590	278,00	72
R 075/335806 LDV	941600560	278,00	72
R 075/335820 LDV	941600580	278,00	72
R 075/399624 LDV	941001500	64,75	228
R 075/402843 LDV	941902140	72,35	109
R 075/402881 LDV	941901100	81,40	156
R 075/402904 LDV	941901200	81,40	160
R 075/402928 LDV	941960920	18,10	109, 113, 117
R 075/409859 LDV	941960850	17,90	156, 160, 163
R 075/420847 LDV	941505000	33,00	174
R 075/420885 LDV	941505020	33,00	174
R 075/420922 LDV	941505040	33,00	174
R 075/420960 LDV	941500960	40,35	174
R 075/421011 LDV	941505060	40,35	174
R 075/421059 LDV	941505080	40,35	174
R 075/421097 LDV	941500980	60,15	174
R 075/421134 LDV	941506000	60,15	174
R 075/421189 LDV	941506020	60,15	174
R 075/421226 LDV	941506040	76,55	174
R 075/421264 LDV	941506060	76,55	174
R 075/421301 LDV	941506080	76,55	174
R 075/422520 LDV	941507260	270,45	174
R 075/423701 LDV	941507050	428,80	174
R 075/423732 LDV	941507080	496,65	174
R 075/440050 LDV	941401420	163,05	116, 162
R 075/440074 LDV	941401430	163,05	116, 162
R 075/440098 LDV	941401520	176,60	116, 162

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/440111 LDV	941401530	176,60	116, 162
R 075/440159 LDV	941402160	95,20	108, 155
R 075/440197 LDV	941402170	95,20	108, 155
R 075/440272 LDV	941401250	108,75	108, 155
R 075/440296 LDV	941401350	108,75	108, 155
R 075/440319 LDV	941402210	99,70	108, 155
R 075/440333 LDV	941402230	99,70	108, 155
R 075/440456 LDV	941402240	218,65	108, 155
R 075/440470 LDV	941402260	218,65	108, 156
R 075/440494 LDV	941402280	99,70	112, 159
R 075/440517 LDV	941402290	99,70	112, 159
R 075/440579 LDV	941401850	112,15	112, 159
R 075/440593 LDV	941401950	112,15	112, 159
R 075/440678 LDV	941402330	99,70	112, 159
R 075/440692 LDV	941402350	99,70	112, 159
R 075/440753 LDV	941402360	223,40	112, 159
R 075/440777 LDV	941402380	223,40	112, 159
R 075/460911 LDV	941507130	65,80	174
R 075/460959 LDV	941507150	65,80	175
R 075/460997 LDV	941507170	133,65	175
R 075/461031 LDV	941507190	133,65	175
R 075/472914 LDV	941902150	85,95	109
R 075/472938 LDV	941902170	90,45	113
R 075/472976 LDV	941902120	90,45	162
R 075/472990 LDV	941902180	48,85	156, 160, 163
R 075/479937 LDV	941304420	64,65	20
R 075/479951 LDV	941304430	64,65	20
R 075/484351 LDV	941002230	145,05	259
R 075/484412 LDV	941002570	172,40	259
R 075/484474 LDV	941002580	254,35	259
R 075/484511 LDV	941002190	272,55	259
R 075/484573 LDV	941002180	181,45	259
R 075/484597 LDV	941002600	145,05	259
R 075/484610 LDV	941002280	135,90	259
R 075/484634 LDV	941002250	108,65	259
R 075/484696 LDV	941002220	163,25	257
R 075/484719 LDV	941002260	172,40	258
R 075/515260 LDV	941002460	259,65	20, 206
R 075/515352 LDV	941002500	307,05	21, 206
R 075/541047 LDV	941001580	107,80	26
R 075/541061 LDV	941001590	107,80	26
R 075/541108 LDV	941001610	135,90	26
R 075/541122 LDV	941001620	135,90	26
R 075/541146 LDV	941001630	128,35	26
R 075/541160 LDV	941001640	128,35	27
R 075/541207 LDV	941001660	154,20	27
R 075/541221 LDV	941001670	154,20	27
R 075/541320 LDV	941001720	245,60	27, 207
R 075/541481 LDV	941001800	311,20	27, 207
R 075/564183 LDV	941264720	99,95	260
R 075/564206 LDV	941700360	121,05	260

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/564220 LDV	941700370	143,25	260
R 075/570917 LDV	941902450	22,30	257
R 075/573512 LDV	941390360	143,25	258
R 075/573536 LDV	941390370	143,25	258
R 075/573550 LDV	941390380	143,25	258
R 075/586444 LDV	941902460	33,35	257
R 075/611412 LDV	941964460	62,15	180
R 075/611436 LDV	941964430	33,80	181
R 075/617865 LDV	941003050	41,15	89
R 075/617902 LDV	941003030	77,75	89
R 075/617926 LDV	941003040	77,75	89
R 075/617940 LDV	941003090	45,45	89
R 075/617964 LDV	941003100	45,45	89
R 075/617988 LDV	941003070	86,35	89
R 075/618008 LDV	941003080	86,35	89
R 075/618022 LDV	941003130	52,45	89
R 075/618046 LDV	941003140	52,45	89
R 075/618084 LDV	941003110	95,00	89
R 075/618121 LDV	941003120	95,00	89
R 075/647145 LDV	941002720	62,35	88
R 075/647169 LDV	941002740	62,35	88
R 075/647183 LDV	941002710	62,35	88
R 075/647206 LDV	941002730	62,35	88
R 075/647220 LDV	941002880	110,00	88
R 075/647244 LDV	941002900	110,00	88
R 075/647268 LDV	941002870	110,00	88
R 075/647282 LDV	941002890	110,00	88
R 075/647466 LDV	941002800	83,40	88
R 075/647480 LDV	941002820	83,40	88
R 075/647503 LDV	941002790	83,40	88
R 075/647527 LDV	941002810	83,40	88
R 075/647541 LDV	941002960	132,20	88
R 075/647565 LDV	941002980	132,20	88
R 075/647589 LDV	941002950	132,20	88
R 075/647602 LDV	941002970	132,20	88
R 075/692718 LDV	941386250	280,20	179
R 075/692787 LDV	941386230	280,20	179
R 075/692794 LDV	941386170	364,25	179
R 075/692800 LDV	941386210	364,25	179
R 075/692817 LDV	941386240	436,40	179
R 075/692824 LDV	941386160	436,40	179
R 075/692831 LDV	941386110	510,70	179
R 075/692848 LDV	941386150	280,20	179
R 075/692855 LDV	941386260	280,20	179
R 075/692862 LDV	941386200	364,25	179
R 075/692879 LDV	941386180	436,40	179
R 075/692886 LDV	941386190	510,70	179
R 075/695191 LDV	941964400	28,85	180
R 075/699359 LDV	941964420	134,65	180
R 075/699373 LDV	941964410	153,90	180
R 075/699397 LDV	941964440	43,30	180

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 075/699410 LDV	941964450	48,15	180
R 09639700 P	924707402	1100,90	173
R 09640300 P	924716402	919,95	173
R 09641000 P	924715402	789,65	173
R 09642700 P	924717402	1100,90	173
R 09643400 P	924706402	919,95	173
R 09644100 P	924705402	789,65	173
R 108 002 BIZ	–	214,35	188
R 16361400 P	–	582,65	43
R 18129800 P	–	626,35	43
R 18130400 P	–	226,50	43
R 18134200 P	–	300,45	43
R 30635300 P	924714402	263,00	172
R 30636000 P	924704402	263,00	172
R 32581100 P	941400461	65,90	144
R 32585900 P	941400531	87,45	146
R 32597200 P	941400451	98,20	144
R 32601600 P	941400521	115,45	146
R 33568100 P	941305221	645,30	177
R 33570400 P	941305021	479,45	177
R 33665700 P	941305421	811,20	177
R 33909299 P	941201061	45,45	87
R 33910899 P	941201071	45,45	87
R 33911599 P	941201081	58,35	87
R 33912299 P	941201091	58,35	87
R 33947499 P	941400851	63,75	144
R 33948199 P	941400861	63,75	144
R 33949899 P	941400881	82,05	146
R 33950499 P	941400891	82,05	146
R 34186600 P	–	63,55	177
R 36035500 P	941402001	137,00	106, 153
R 36036200 P	941402011	137,00	106, 153
R 36038600 P	941402021	137,00	110, 157
R 36039300 P	941402031	137,00	110, 157
R 36045400 P	941402071	204,85	106, 153
R 36046100 P	941402081	204,85	106, 153
R 36047800 P	941402091	271,60	106, 153
R 36048500 P	941402101	204,85	110, 157
R 36049200 P	941402111	204,85	110, 157
R 36050800 P	941402121	271,60	110, 157
R 36051500 P	941402131	271,60	114, 161
R 36052200 P	941402141	271,60	114, 161
R 36054600 P	941402151	205,90	106, 153
R 36055300 P	941402161	205,90	110, 157
R 36056000 P	941402171	260,85	114, 161
R 36269499 P	941900341	25,85	154, 158, 161
R 36270099 P	941900321	53,85	107, 111, 115
R 36271799 P	941900311	61,40	107, 111, 115
R 36344899 P	941000551	65,90	18
R 36345599 P	941000561	65,90	18
R 36346299 P	941000571	81,00	18

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 36347999 P	941000581	81,00	18
R 36348699 P	941000591	89,60	18
R 36349399 P	941000601	89,60	18
R 36350999 P	941000611	100,35	18
R 36351699 P	941000621	100,35	18
R 36352399 P	941000631	98,20	18
R 36353099 P	941000641	98,20	18
R 36354799 P	941000651	103,60	18
R 36355499 P	941000661	103,60	18
R 36356199 P	941000671	113,30	18
R 36357899 P	941000681	113,30	18
R 36358599 P	941000691	136,80	18
R 36359299 P	941000701	137,00	18
R 36360899 P	941000711	166,05	18
R 36361599 P	941000721	166,05	18
R 36551099 P	941000731	143,45	19
R 36552799 P	941000741	160,65	19
R 36574999 P	–	20,45	19
R 36602999 P	941001041	36,80	32
R 36603699 P	941001051	46,50	32
R 36604399 P	941001071	37,70	32
R 36605099 P	941001061	50,80	32
R 37444399 P	941900061	35,85	45
R 37447499 P	–	64,60	45
R 37448199 P	941900121	10,10	47
R 37451199 P	941900141	14,65	47
R 37457399 P	941900151	53,85	47
R 37460399 P	941900111	15,70	48
R 37463499 P	–	19,05	48
R 37464199 P	–	21,30	40
R 37467299 P	–	60,55	40
R 37470299 P	–	54,95	40
R 37476499 P	941900161	12,40	48
R 37477199 P	941900171	18,00	49
R 37478899 P	941900181	28,00	49
R 38123399 P	941000001	162,85	125
R 38124099 P	941000011	162,85	125
R 38125799 P	941000021	232,85	125
R 38126499 P	941000031	232,85	125
R 38127199 P	941000041	239,30	125
R 38128899 P	941000051	289,90	125
R 38280399 P	941424111	52,95	138
R 38281099 P	941424311	52,95	138
R 38282799 P	941424511	52,95	138
R 38290299 P	941424011	62,65	138
R 38291999 P	941424211	62,65	138
R 38292699 P	941424411	62,65	138
R 38319300 P	941900081	68,40	44
R 38329200 P	941900091	16,80	45
R 38354400 P	941900191	18,00	46
R 38411400 P	–	241,00	42

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 38412100 P	–	241,00	42
R 38413800 P	–	241,00	42
R 38414500 P	–	315,00	42
R 38415200 P	–	393,40	42
R 38416900 P	–	328,45	42
R 38420600 P	941330221	218,60	41
R 38421300 P	941330241	218,60	41
R 38422000 P	941330291	226,50	41
R 38423700 P	941330321	300,45	41
R 38424400 P	941330341	315,00	41
R 38425100 P	941330391	315,00	41
R 38434300 P	941330381	315,00	41
R 38440400 P	–	349,70	40
R 38493799 P	941000061	261,90	125
R 38494700 P	–	354,20	43
R 38497800 P	–	527,80	43
R 38498500 P	–	527,80	42
R 39736799 P	941900011	84,00	39
R 39737499 P	–	100,80	39
R 39738199 P	941900021	94,15	39
R 39739899 P	–	123,20	39
R 39740499 P	941900381	137,85	39
R 39741199 P	–	186,00	39
R 39757299 P	941900031	102,00	40
R 39759699 P	941900391	149,05	40
R 40928900 P	941305781	187,60	25
R 41371/4000 LED	941308050	74,50	102
R 41372/4000 LED	941309050	74,50	102
R 41436800 P	–	105,55	176
R 41439900 P	–	98,00	176
R 41441200 P	–	113,10	176
R 41463400 P	941304621	924,15	176
R 41465800 P	941304681	1188,80	176
R 45587300 P	924715602	499,95	172
R 45588000 P	924714602	399,75	172
R 45589700 P	924705602	499,95	172
R 45590300 P	924704602	399,75	172
R 51231300 P	941307781	212,35	120
R 51235100 P	941307761	288,85	120
R 51237500 P	941307811	266,20	120
R 51240500 P	941307771	350,25	121
R 6001/10-830 LED	941331170	113,30	24
R 6001/18-830 LED	941332170	148,85	24
R 6002/10-830 LED	941330170	110,05	23
R 6002/10-840 LED	941330070	110,05	23
R 6002/18-830 LED	941333170	144,50	23
R 6002/18-840 LED	941333070	144,50	23
R 6003/18-830 LED	941334170	144,50	24
R 6003/18-840 LED	941334070	144,50	24
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113,30	24
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148,85	24

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R 61548300 P	941960401	38,90	48
R 6560/1500 LED	941305931	129,45	25
R 6560/600 LED	941305911	95,00	25
R 6561/1200 LED	941305941	129,45	25
R 6561/1500 LED	941305961	147,75	25
R 70484 LED SI	924708002	452,95	239
R 7059	920621009	114,35	104
R 77410/150	941339979	43,30	24
R 8069	924000112	12,85	105
R 81334500 P	–	74,00	45
R 85316	–	182,00	187
R 85326	–	257,40	187
R 85351	–	462,05	187
R 96244900 P	941305681	189,75	25
R 96248700 P	941305661	204,85	25
R 96250000 P	941304911	358,85	26, 207
R 96256200 P	941305631	236,05	25
R 96262300 P	941304961	371,75	26, 207
R 96267800 P	941305641	225,30	25
R 96270800 P	941305891	401,90	26, 207
R 96275300 P	941305621	244,70	25
R 96281400 P	941305991	511,80	26, 207
R 96286900 P	941305611	284,55	25
R 96485600 P	941000351	648,55	118
R 96490000 P	941301661	759,50	118
R 96630000 P	–	759,50	118
R 96687400 P	–	648,55	118
R 96818299 P	941000761	322,20	19, 206
R 96820599 P	941000771	376,05	19, 206
R 97467100 P	–	865,35	176
R 97477000 P	941500561	1546,75	166
R 97479400 P	941500571	1686,80	166
R 98755100 P	–	332,70	46
R 98758200 P	–	235,20	46
R 98761200 P	–	235,20	46
R 98947099 P	–	13,45	47
R 98948799 P	–	14,65	47
R 99629400 P	941009111	483,75	184
R 99630000 P	941009121	537,60	184
R 99631700 P	941009131	688,40	184
R 99632400 P	941009141	855,35	184
R ALS 19-201N	–	165,85	69
R ALS 19-301N	–	245,85	69
R ALS 19-401N	–	322,85	69
R ALS 555022171N	–	5,90	69
R ALS 555122011N	–	41,45	69
R ALS 555122021N	–	41,45	69
R ALS 555122061N	–	38,50	70
R ALS 555122081N	–	62,20	70
R ALS 555122091N	–	62,20	70
R ALS 555122101N	–	62,20	70

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ALS 555122111N	–	106,60	70
R ALS 555122121N	–	106,60	71
R ALS 555122131N	–	106,60	71
R ALS 555122141N	–	106,60	71
R ALS 555122151N	–	106,60	71
R ALS 555122161N	–	130,30	71
R ALS 6801	–	9,10	140
R ALS 6803	–	12,05	140
R ALS 6805	–	12,05	140
R ALS 6807	–	12,05	140
R ALS ALSF-LED-1260NW-B	–	238,65	28
R ALS ALSF-LED-1560NW-B	–	271,80	28
R ALS ARI-18WW08	–	326,00	100
R ALS BRI-40NW11F	–	272,70	77
R ALS BRI-40NW12F	–	272,70	77
R ALS BWS-30NW11-1F	–	198,65	74
R ALS BWS-30WW11-1F	–	198,65	74
R ALS BWS-40NW11-1F	–	224,10	74
R ALS BWS-40WW11-1F	–	224,10	74
R ALS LA-40	–	26,65	64
R ALS LA-40SW	–	33,75	64
R ALS PAS125-1-4NW7	–	373,40	248
R ALS PAS125-1-4WW7	–	373,40	248
R ALS PASUP125UFR-8WW	–	382,25	247
R ALS PINE-1200SW	–	259,65	230
R ALS PINE-1500SW	–	293,40	230
R ALS PINE-600SW	–	218,80	230
R ALS PINE-900SW	–	243,05	230
R ALS QUANA2H-3WW1	–	263,80	248
R ALS QUANA2H-3WW7	–	263,80	248
R ALS SCH-012171N	–	2,95	59
R ALS SCH-0671N	–	5,90	63
R ALS SCH-072281N	–	77,00	67
R ALS SCH-072282	–	77,00	67
R ALS SCH-072287	–	94,80	67
R ALS SCH-0751N	–	8,90	62
R ALS SCH-0831N	–	5,90	68
R ALS SCH-0841N	–	5,90	67
R ALS SCH-0951NCH	–	168,80	63
R ALS SCH-101N	–	41,45	58
R ALS SCH-112011N	–	17,75	59
R ALS SCH-112021N	–	17,75	59
R ALS SCH-112061N	–	11,85	60
R ALS SCH-112081N	–	38,50	60
R ALS SCH-112091N	–	38,50	60
R ALS SCH-112101N	–	38,50	60
R ALS SCH-112111N	–	62,20	61
R ALS SCH-112121N	–	68,10	62
R ALS SCH-112131N	–	68,10	62
R ALS SCH-112141N	–	68,10	62
R ALS SCH-112151N	–	68,10	62

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ALS SCH-112161N	–	85,90	61
R ALS SCH-1231N	–	17,75	64
R ALS SCH-1511	–	8,90	66
R ALS SCH-1512	–	8,90	66
R ALS SCH-1517	–	8,90	66
R ALS SCH-152031N	–	38,50	61
R ALS SCH-201N	–	77,00	58
R ALS SCH-2841N	–	5,90	63
R ALS SCH-2847	–	5,90	63
R ALS SCH-301N	–	115,50	58
R ALS SCH-401N	–	151,05	58
R ALS SCH-9051N	–	29,60	66
R ALS SCH-9061N	–	38,50	66
R ALS SCH-M131	–	3,55	66
R ALS SCH-M132	–	4,15	66
R ALS SCH-M137	–	4,45	66
R ALS SLC-18SW11F	–	189,75	74
R ALS SLC-18SW12F	–	189,75	74
R ALS SLC-30SW11F	–	207,50	74
R ALS SLC-30SW12F	–	207,50	74
R ALS SUDR-50WW1D-N	–	551,10	215
R ALS SUDR3-92WW1D	–	1010,15	215
R ALS WASH22-1WW6	–	328,95	236
R ALS WASH22-1WW7	–	328,95	236
R ALS WASH22-2WW6	–	447,40	236
R ALS WASH22-2WW7	–	447,40	236
R ALS Z-VERIP-DL3	–	41,45	245, 248
R ALS Z-VERIP-L2	–	47,40	245, 248
R AWA17.52.0002	927414086	201,40	205
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	1041,65	184
R DOT100 648	–	4,20	188
R DOT4553-040140	924700009	231,60	36
R DOT4554-040140	924700109	334,95	36
R DOT4555-040140	924700209	296,20	36
R DOT4556-040140	924700309	399,60	36
R EG 33181	–	213,00	219
R EG 43629	–	124,00	218
R EG 43695	–	99,00	218
R EG 49618	–	297,00	219
R EG 67117W	–	860,70	167
R EG 67118W	–	968,40	167
R EG 75317	–	105,20	219
R EG 88152	–	23,50	239
R EG 88153	–	23,50	239
R EG 900001	–	62,00	269
R EG 900002	–	112,00	269
R EG 900045	–	124,00	271
R EG 900046	–	149,00	271
R EG 900047	–	154,00	271
R EG 900086	–	93,00	269
R EG 900087	–	124,00	269

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R EG 900133	–	108,00	237
R EG 900288	–	72,00	238
R EG 92084	–	38,50	225
R EG 92085	–	74,00	225
R EG 92086	–	116,00	225
R EG 92087	–	149,05	225
R EG 93463	–	102,05	243
R EG 94244	–	146,05	216
R EG 94612	–	99,00	230
R EG 94614	–	99,00	230
R EG 94616	–	92,00	231
R EG 94617	–	129,00	231
R EG 94704	–	109,05	221
R EG 94998	–	115,00	231
R EG 95785	–	47,00	220
R EG 96064	–	81,05	231
R EG 96065	–	99,00	231
R EG 96435	–	48,50	221
R EG 96439	–	68,00	220
R EG 97516	–	81,05	222
R EG 97719	–	129,00	230
R EG 98151	–	69,00	244
R EG 98152	–	105,00	244
R EG 98247	–	99,00	221
R EG 98492	–	186,00	216
R EG 98717	–	62,00	237
R EG 98762	–	29,50	226
R EG 98763	–	61,00	226
R EG 98764	–	88,05	226
R EG 98843	–	68,00	270
R EG 98849	–	68,00	270
R EG 98876	–	307,00	217
R EG 99099	–	21,00	266
R EG 99279	–	173,00	220
R EG 99358	–	203,00	217
R EG 99578	–	46,05	237
R EG 99598	–	56,00	238
R EG 99613	–	155,00	218
R EG 99624	–	300,00	217
R EG 99686	–	68,00	268
R EG 99687	–	149,00	268
R EG 99829	–	90,00	222
R ELBBN1120	941339879	37,90	24
R ELBK225738	924700312	118,65	186
R ELBR5100/20 LED	–	159,25	186
R ELBR5100/30 LED	–	209,50	186
R ELE 25-103	–	41,45	58
R ELE 25-203	–	77,00	58
R ELE 25-303	–	115,50	58
R ELE 25-403N	–	151,05	58
R ELE 265030 00	941900041	244,50	119

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ELE 528332 99	941961801	6,45	49
R ELE 567096 00	941961401	29,75	48
R ELE 99-025 -3	–	26,65	59
R ELE 99-027 -3	–	71,10	60
R ELE 99-029 -3	–	103,65	62
R ELE 99-030 -3	–	103,65	62
R ELE 99-079 -3	–	71,10	60
R ELE 99-127 -3	–	47,40	61
R ELE LE-ENC-8001	–	8,10	142
R ELE LE-ENC-8003	–	8,00	142
R ELE LE-ENC-8005	–	10,75	142
R ELE LE-ENZ-5001	–	9,10	140
R ELE LE-ENZ-5005	–	9,10	140
R ELE LE-SCH-012172	–	2,95	59
R ELE LE-SCH-012177	–	5,90	59
R ELE LE-SCH-0672	–	5,90	63
R ELE LE-SCH-0752	–	8,90	62
R ELE LE-SCH-0757	–	11,85	62
R ELE LE-SCH-0842	–	5,90	67
R ELE LE-SCH-0847	–	5,90	67
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	168,80	63
R ELE LE-SCH-102	–	41,45	58
R ELE LE-SCH-112012	–	17,75	59
R ELE LE-SCH-112022	–	17,75	59
R ELE LE-SCH-112027	–	26,65	59
R ELE LE-SCH-112062	–	11,85	60
R ELE LE-SCH-112067	–	17,75	60
R ELE LE-SCH-112082	–	38,50	60
R ELE LE-SCH-112087	–	71,10	60
R ELE LE-SCH-112092	–	38,50	60
R ELE LE-SCH-112102	–	38,50	60
R ELE LE-SCH-112112	–	62,20	61
R ELE LE-SCH-112118	–	62,20	61
R ELE LE-SCH-112122	–	68,10	62
R ELE LE-SCH-112132	–	68,10	62
R ELE LE-SCH-112142	–	68,10	62
R ELE LE-SCH-112147	–	103,65	62
R ELE LE-SCH-112152	–	68,10	62
R ELE LE-SCH-112157	–	103,65	62
R ELE LE-SCH-112162	–	85,90	61
R ELE LE-SCH-112167	–	127,35	61
R ELE LE-SCH-1232	–	17,75	64
R ELE LE-SCH-1237	–	17,75	64
R ELE LE-SCH-152032	–	38,50	61
R ELE LE-SCH-202	–	77,00	58
R ELE LE-SCH-2842	–	5,90	63
R ELE LE-SCH-2882	–	5,90	67
R ELE LE-SCH-302	–	115,50	58
R ELE LE-SCH-3187	–	10,95	64
R ELE LE-SCH-3197	–	10,95	64
R ELE LE-SCH-402	–	151,05	58

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R ELE LE-SCH-6207	–	17,20	64
R ELE LE-SCH-6410	–	13,35	65
R ELE LE-SCH-6430	–	19,85	65
R ELE LE-SCH-6790	–	23,70	65
R ELE LE-SCH-6970	–	5,90	65
R ELE LE-SCH-9052	–	29,60	66
R ELE LE-SCH-9057	–	47,40	66
R ELE LE-SCH-9062	–	38,50	66
R ELE LE-SCH-9067	–	56,25	66
R EMX 108 003	–	6,20	188
R ESY 4005/840 AN	941744079	863,95	243
R ESY050015	927432589	249,90	205
R ESY1161 N	924743201	96,05	175
R ESY1163 N	924745201	230,70	175
R ESY1165 N	924747201	284,55	175
R ESY1168	927214079	387,90	204
R ESY1169	927215279	275,90	204
R ESY1170	927215379	275,90	204
R ESY1171	927215479	387,90	204
R ESY3074/100 I	941330009	186,50	235
R ESY3074/100 N	941330109	186,50	235
R ESY3418/100 I	941300009	232,85	236
R ESY3418/100 N	941300109	232,85	236
R ESY3521 LED F	927277079	269,75	201
R ESY3522 LED F	927277179	269,75	202
R ESY3526 L	927801319	58,15	202
R ESY3526 R	927801309	58,15	202
R ESY3526 RL	927801349	58,15	203
R ESY3526 U	927801329	58,15	203
R ESY3526 UU	927801339	58,15	203
R ESY3603 F	927276879	218,20	201
R ESY3604 F	927276779	218,20	200
R ESY3614	927801149	35,55	201
R ESY4000/830 AN	941741109	707,80	242
R ESY4000/840 AN	941745009	707,80	242
R ESY4004/830 AN	941741179	863,95	243
R ESY4004/840 AN	941745079	863,95	243
R ESY4005/830 AN	941740179	863,95	243
R ESY810039	924343201	123,00	175
R ESY810138	924345201	267,30	175
R ESY810237	924347201	320,05	175
R ESY820106	941741119	635,65	242
R ESY820328	941747119	635,65	242
R ESY820601	941741309	707,80	242
R ESY820625	941741209	707,80	242
R ESY820922	941741379	863,95	242
R ESY820946	941741279	863,95	243
R ESY820960	941740379	863,95	243
R ESY820984	941740279	863,95	243
R ESY821134	941741329	331,90	242
R ESY821158	941741229	331,90	242

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R FIP G16SS6689G42F	–	196,00	75
R FIP G16SS669G32F	–	196,00	75
R IQL UYE4 S 3 DA	941340319	603,30	97
R IQL UYE4 S 4 DA	941340339	603,30	97
R IQL UYE4 W 3 DA	941340359	603,30	97
R IQL UYE4 W 4 DA	941340379	603,30	97
R IQL UYE6 S 3 DA	941340399	840,25	97
R IQL UYE6 S 4 DA	941340419	840,25	97
R IQL UYE6 W 3 DA	941340439	840,25	97
R IQL UYE6 W 4 DA	941340459	840,25	97
R L123001	–	28,80	140
R L123003	–	36,25	140
R L123004	–	36,25	140
R L123005	–	36,25	141
R L123007	–	30,65	142
R L123008	–	30,65	142
R L123009	–	38,15	142
R L123010	–	38,15	142
R L123011	–	38,15	142
R L123011A	–	38,15	142
R L123031	–	30,65	141
R L123032	–	30,65	141
R L123034	–	38,15	141
R L123035	–	38,15	141
R L123261	–	28,75	141
R L123266	–	36,25	141
R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P	–	218,60	41
R LL7015/4022-0094	–	805,25	54
R LL7015/4056-0082	–	211,55	54
R LL7015/4056-0086	–	225,00	54
R LL7047/9315/0004	–	48,45	55
R LL7047/9400/0005	–	10,25	55
R LL7047/9400/0011	–	12,15	55
R LL7047/9603-0034	–	28,30	54
R LL7048/3303-0009	–	8,35	55
R LSH SLICE C B SWI	941002749	198,35	94
R LSH SLICE C S SWI	941002109	198,35	93
R LSH SLICE C S SWIDIM	941002759	213,45	94
R LSH SLICE C S SWINOT	941002769	258,20	95, 208
R LSH SLICE C S SWISEN	941002779	246,85	94
R LSH SLICE C W SWI	941002119	198,35	93
R LSH SLICE C W SWI DAL	941002139	257,60	95
R LSH SLICE C W SWI DIM	941002129	213,45	94
R LSH SLICE C W SWI NOT	941002159	257,60	95, 208
R LSH SLICE C W SWI SEN	941002149	246,85	94
R LSH SLICE S S SWI	941002789	198,35	95
R LSH SLICE S S SWIDIM	941002799	213,45	96
R LSH SLICE S S SWINOT	941002809	258,20	96, 208
R LSH SLICE S S SWISEN	941002819	246,85	96
R LSH SLICE S W SWI	941002829	198,35	95
R LSH SLICE S W SWIDIM	941002839	213,45	96

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R LSH SLICE S W SWINOT	941002849	258,20	96, 208
R LSH SLICE S W SWISEN	941002859	246,85	96
R LSH SLICE120 W SWI	941002869	279,15	126
R LSH SLICE120 W SWIDIM	941002879	349,15	126
R LSH SLICE120 W SWINOT	941002889	398,20	126, 209
R LSH SLICE120 W SWISEN	941002899	349,15	126
R LSH SLICE2 C S SWI	941002169	106,80	92
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	941002189	117,60	92
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	941002209	128,35	92
R LSH SLICE2 C S SWINOT	941002909	182,80	93, 208
R LSH SLICE2 C W 3 10W	941002919	85,30	91
R LSH SLICE2 C W SWI	941002179	106,80	92
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	941002199	117,60	92
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	941002219	128,35	92
R LSH SLICE2 C W SWINOT	941002929	182,80	93, 208
R LSH SLICE2 S S SWI	941002939	106,80	93
R LSH SLICE2 S W SWI	941002979	106,80	93
R LSH SLICE4 C B SWIDIM	941003049	268,35	97
R LSH SLICE4 C S SWIDIM	941003069	268,35	97
R LSH SLICE4 C W SWIDIM	941003099	268,35	97
R LTL8112/9525/0084	–	136,15	32
R LTL8115/5030/0094	–	184,65	32
R LTL8115/9530/0022	–	141,55	32
R LTL8115/9545/0039	–	181,95	32
R LUM01465831	–	63,00	190
R LUM01467231	–	69,00	189
R LUM01469631	–	105,50	189
R LUM01471931	–	139,00	189
R LUM01473331	–	56,90	190
R LUM01475731	–	35,50	190
R LUM01477131	–	21,30	191
R MXH 161983	924200412	144,20	186
R MXH133923	941321003	47,40	133
R MXH133937	941321603	47,40	134
R MXH134160	941323673	84,90	135
R MXH134161	941323073	84,90	135
R MXH134165	941328673	78,85	133
R MXH134166	941328073	78,85	133
R MXH134173	941328103	78,85	133
R MXH135060	941000003	34,10	103
R MXH135960	941328003	135,70	133
R MXH135962	941323003	140,55	135
R MXH137270	941322673	55,85	136
R MXH137271	941322073	55,85	136
R MXH137272	941329673	78,85	134
R MXH137273	941329073	78,85	134
R MXH137905	941420023	78,85	136
R MXH137906	941420033	78,85	136
R MXH161750	941329013	107,90	134
R MXH161751	941329023	107,90	134
R MXH161752	941329033	115,15	137

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R MXH161753	941329043	115,15	137
R MXH161754	941329053	83,70	137
R MXH161755	941329063	83,70	137
R MXH162102	941329083	115,15	137
R MXH162103	941329093	107,90	134
R NEV410/067717	941002549	337,30	263
R NEV410/067748	941002629	406,25	263
R NEV410/067755	941002589	406,25	263
R NEV410/067793	941002669	482,70	263
R NEV410/09830	924808001	583,95	244
R NEV410/64143	941900609	127,10	264
R NEV410/78881	941334979	331,90	263
R P 00265400	–	201,60	44
R P 00266100	–	201,60	44
R P 11997000	–	732,55	184
R P 24441200	–	676,55	184
R P 32910200	941001101	28,20	145
R P 32912600	941001111	40,05	147
R P 33107500	941405681	42,20	129
R P 33109900	941405691	42,20	129
R P 52784399	941000891	41,15	22
R P 52785099	941000901	41,15	22
R P 52786799	941000911	48,65	22
R P 52787499	941000921	48,65	22
R P 52788199	941000931	57,30	22
R P 52789899	941000941	57,30	22
R P 52790499	941000951	63,75	22
R P 52791199	941000961	63,75	22
R P 52792899	941000971	73,45	22
R P 52793599	941000981	73,45	22
R P 52861199	941600131	129,45	72
R P 52862899	941600141	129,45	72
R P 52871099	941001121	131,60	86
R P 52872799	941001131	131,60	86
R P 52873499	941001141	154,20	86
R P 52874199	941001151	154,20	86
R P 52875899	941001161	267,30	86
R P 52876599	941001171	267,30	86
R P 52877299	941001181	179,00	87
R P 52878999	941001191	179,00	87
R P 52879699	941001201	170,35	86
R P 52880299	941001211	294,20	86
R P 53082999	941001221	314,70	86
R P 53083699	941001231	314,70	86
R P 53084399	941001241	342,70	87
R P 53085099	941001251	342,70	87
R P 53349399	941503141	383,60	170
R P 53350999	941503151	314,70	170
R P 53351699	941503161	194,05	170
R P 53353099	941503181	59,45	170
R P 53355499	941503201	32,50	170

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R P 53356199	941503211	27,15	170
R P 53361599	941503231	59,45	170
R P 53363999	941503251	32,50	170
R P 53364699	941503261	27,15	170
R P 53475999	941503291	97,15	171
R P 53476699	941503301	97,15	171
R P 53479799	941503331	59,45	171
R P 53480399	941503341	59,45	171
R P 53481099	941503351	50,80	171
R P 53482799	941503361	50,80	171
R P 53493399	941503371	383,60	171
R P 53494099	941503381	314,70	171
R P 53495799	941503391	194,05	171
R P 56090800	941980911	63,55	20
R P 56091500	941980921	63,55	26
R P 84046600	941305921	101,45	25
R P 871869974542400	919499441	220,80	256
R P 871951427377100	919610401	243,40	254
R P 871951427380100	919610501	243,40	255
R P 96621800	–	648,55	118
R P 96694200	–	759,50	118
R P 97576000	941308911	251,15	252
R P 97578400	941308931	286,70	252
R P 97588300	941404491	269,45	252
R P 97591300	941404521	339,45	253
R P 97594400	941404551	269,45	252
R P 97625500	941404581	225,30	256
R P 97627900	941404591	225,30	256
R P 97876100	941001411	495,60	253
R P 97877800	941001421	495,60	253
R P 97878500	941001431	552,70	253
R P 97879200	941001441	552,70	253
R PRA 5211004B	–	104,50	27
R PRA 5211005B	–	118,65	27
R PRA 5211014B	–	129,80	27
R PRA 5211015B	–	148,35	27
R PRA 5231004B	–	89,60	28
R PRA 5231005B	–	103,10	28
R PRA 5231014B	–	114,90	28
R PRA 5231015B	–	131,80	28
R PRA 5240024	–	186,15	35
R PRA 5240025	–	203,05	35
R PRA 5240034	–	203,05	35
R PRA 5240035	–	209,75	35
R PRA 7203634	–	491,70	34
R PRA 9300324W	–	618,20	34
R PRA 9600009	–	32,00	183
R PRA 9600012	–	485,00	181
R PRA 9600019	–	42,00	183
R PRA 9602009	–	241,25	182
R PRA 9602112	–	807,75	182

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R PRA 9602212	–	646,20	182
R PRA 9612112	–	807,75	182
R PRA 9612212	–	646,20	182
R PU70966	924700189	194,05	238
R PU70967	924700188	194,05	238
R PU71267	941304109	126,20	101
R PU91033	941000159	122,30	101
R RZB211005/60	924103113	95,00	104
R RZB451210.009.19	–	166,05	29
R RZB451218.009	–	147,75	29
R RZB451218.009.19	–	198,35	30
R RZB451219.009	–	184,35	29
R RZB451219.009.19	–	217,75	30
R S514 270	924120309	111,95	104
R SI 51HP32MB4MMA	–	268,35	183
R SI 51LJ12DKM40A	–	142,35	21
R SI 51LJ12DNM80A	–	158,50	21
R SI 51LJ12MKM40A	–	95,00	21
R SI 51LJ12MNM70A	–	111,15	21
R SI 5MX51BS3WZK00011CH	–	1827,85	166
R SI 5MX51BS8WZK00013CH	–	3375,50	167
R SLV 1000574	941471518	103,60	247
R SLV 1000682	924800120	311,45	241
R SLV 1000683	924800130	408,40	241
R SLV 1000820	924100704	144,50	234
R SLV 1001862	941600588	85,30	83
R SLV 1001863	941600568	85,30	83
R SLV 1001864	941600578	85,30	83
R SLV 1001865	941600618	85,30	75
R SLV 1001866	941600598	85,30	75
R SLV 1001881	941000408	354,55	215
R SLV 1001884	941000438	386,85	215
R SLV 1001893	941000508	376,05	216
R SLV 1001896	941000538	526,85	216
R SLV 1002032	941200148	160,65	233
R SLV 1002045	920300098	126,20	214
R SLV 1002110	920600028	106,80	82
R SLV 1002111	920600008	106,80	82
R SLV 1002113	920600018	106,80	82
R SLV 1004083	–	145,60	75
R SLV 1004091	–	145,60	75
R SLV 1004179	–	185,45	76
R SLV 1004187	–	185,45	76
R SLV 1004275	–	199,45	76
R SLV 1004283	–	199,45	76
R SLV 1004971	–	246,85	227
R SLV 1005126	–	225,30	234
R SLV 1005177	941391738	623,80	213
R SLV 1005178	941391758	968,40	213
R SLV 1005400	–	420,25	77
R SLV 1005401	–	420,25	77

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 1006187	–	408,40	214
R SLV 1006190	–	429,90	214
R SLV 111711	920821458	41,55	143
R SLV 113292 LED	941307718	69,15	246
R SLV 113441	920821608	49,65	143
R SLV 113510	920821178	39,20	143
R SLV 132020	920570058	46,15	224
R SLV 132021	920570068	46,15	224
R SLV 132690	920581658	79,90	214
R SLV 133840	941300758	839,20	213
R SLV 133841 LED	941330108	839,20	213
R SLV 143010	154000358	45,95	78
R SLV 143011	154000328	45,95	78
R SLV 143012	154000348	45,95	78
R SLV 143020	154000258	91,55	78
R SLV 143021	154000228	91,55	78
R SLV 143022	154000248	91,55	78
R SLV 143030	154001888	13,75	78
R SLV 143031	154001618	13,75	78
R SLV 143032	154001628	13,75	78
R SLV 143040	154001898	13,75	78
R SLV 143041	154001638	13,75	78
R SLV 143042	154001648	13,75	78
R SLV 143050	154001368	21,75	80
R SLV 143051	154001288	21,75	80
R SLV 143052	154001378	21,75	80
R SLV 143060	154001388	21,75	80
R SLV 143061	154001398	21,75	80
R SLV 143062	154001408	21,75	80
R SLV 143070	154001418	26,40	79
R SLV 143071	154001428	26,40	79
R SLV 143072	154001218	26,40	79
R SLV 143080	154001438	26,40	79
R SLV 143081	154001448	26,40	79
R SLV 143082	154001458	26,40	79
R SLV 143090	154001468	10,25	80
R SLV 143091	154001238	10,25	80
R SLV 143092	154001248	10,25	81
R SLV 143100	154001478	22,95	79
R SLV 143101	154001258	22,95	79
R SLV 143102	154001268	22,95	79
R SLV 143130	154009708	4,40	81
R SLV 143131	154009208	4,40	81
R SLV 143132	154009218	4,40	81
R SLV 143160	154002028	37,90	80
R SLV 143161	154002038	37,90	80
R SLV 143162	154002048	37,90	80
R SLV 143380	154002448	26,40	81
R SLV 143381	154002458	26,40	81
R SLV 143382	154002468	26,40	81
R SLV 143390	922614218	49,65	82

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SLV 143391	922614088	49,65	82
R SLV 143392	922614098	49,65	82
R SLV 143440	922624048	69,15	83
R SLV 143441	922624028	69,15	83
R SLV 143442	922615008	69,15	83
R SLV 144200	922616108	51,90	82
R SLV 144201	922616128	51,90	82
R SLV 144204	922616148	51,90	82
R SLV 146682 LED	941302308	144,50	223
R SLV 147441	920551018	46,15	223
R SLV 147442	920556018	103,60	223
R SLV 147443	920558018	126,20	223
R SLV 147444	920559018	160,65	224
R SLV 148018	920500808	79,90	224
R SLV 149511	941304658	201,60	235
R SLV 149762 LED	941306858	217,75	227
R SLV 149772 LED	941306868	236,05	227
R SLV 151282	921002058	126,20	228
R SLV 151781	941308158	311,45	227
R SLV 151791 LED	941308108	386,85	227
R SLV 151796 LED	941308178	386,85	227
R SLV 153560	922615238	51,90	76
R SLV 153561	922615228	51,90	76
R SLV 153564	922615248	51,90	76
R SLV 228412 LED	941710918	168,20	246
R SLV 229075	920521098	84,20	233
R SLV 229532	924103702	138,05	233
R SLV 229535	924103704	138,05	233
R SLV 229702 LED	941313308	91,75	246
R SLV 230435	924803802	134,85	240
R SLV 231215	924800704	106,80	241
R SLV 231225	924800804	148,85	241
R SLV 231305 LED	941735458	193,00	240
R SLV 231455 LED	941735508	246,85	240
R SLV 231595	924800024	257,60	241
R SLV 232045	924100144	279,15	235
R SLV 232105 LED	941335858	300,70	234
R SLV 232531	924100400	106,80	232
R SLV 232535	924100404	106,80	232
R SLV 232905 LED	941464258	160,65	232
R SLV 232915 LED	941464358	193,00	232
R SLV 233625 LED	941335258	85,30	247
R SMA 1000541	–	90,95	90
R SMA 1000542	–	127,30	90
R SMA 1000543	–	167,35	90
R SMA 1000725	–	127,30	90
R SMA 1000726	–	167,35	90
R SMA 1001270	–	336,05	152
R SMA 1001455	–	236,95	229
R SMA 1001457	–	236,95	229
R SMA 1001462	–	272,60	229

Indice numero d'ordine EM No

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SMA 1001464	–	272,60	229
R SMA 1001704	–	236,90	229
R SMA 1001706	–	236,90	229
R SMA 1001708	–	272,80	229
R SMA 1001710	–	272,80	229
R SMA 1004458	–	140,25	91
R SMA 1004459	–	179,00	91, 207
R SMA 1004727	–	228,65	229
R SMA 1004728	–	228,65	229
R SMA 1004731	–	260,70	229
R SMA 1004732	–	260,70	229
R SMA 1005153	–	191,55	53
R SMA 1005156	–	218,70	53
R SMA 1005191	–	191,55	53
R SMA 1005192	–	218,70	53
R SMA 1005742	–	65,60	130, 139
R SMA 1005743	–	66,75	130, 139
R SMA 1006372	–	436,40	44
R SMA 1006373	–	447,15	44
R SMA MGL0010	–	72,70	124, 164
R SMA MGL0023	–	75,35	131
R SMA MGL0033	–	43,95	131, 151
R SMA MGL0035	–	85,80	151
R SMA MGL0036	–	85,80	151
R SMA MGL0042	–	85,80	151
R SMA MGL0045	–	43,95	131, 151
R SMA MGL0105	–	96,25	124, 164
R SMA MGL0111	–	52,15	151
R SMA MGL0148	–	149,65	123
R SMA MGL0149	–	139,15	123
R SMA MGL0307	–	28,25	150
R SMA MGL0308	–	31,00	150
R SMA MGL0309	–	31,90	150
R SMA MGL0310	–	36,45	150
R SMA MGL0388	–	159,85	124, 164
R SMA MGL1093	–	63,65	130
R SMA MGL1095	–	63,65	130
R SMA MGL1140	–	84,95	131
R SMA MGL1141	–	84,95	131
R SMA MGL1142	–	84,95	131
R SMA MGL1151	–	73,85	148
R SMA MGL1152	–	91,30	149
R SMA MGL1153	–	93,05	149
R SMA MGL1154	–	117,85	149
R SMA MGL1155	–	121,65	150
R SMA MGL2214	–	290,60	123, 163
R SMA MGL2215	–	262,10	123, 163
R SMA MGL9000CH	–	221,65	245
R SMA MGL9002CH	–	198,60	245
R SRV-2281 P	–	92,60	154, 158, 161
R SW-3213/06	–	9,05	187

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
R SW-3374/025/S	–	299,40	187
R SW-3374/050/S	–	482,50	187
R SYL0010/221	941403142	155,30	30
R SYL0010/256	941403372	186,50	30
R SYL0048/932	941100112	166,05	22
R SYL0048/940	941100152	292,05	22
R SYL0053/413	941000472	65,90	152
R SYL0053/414	941000482	84,20	152
R SYL0053/416	941000512	100,35	152
R TEKPB3001E	–	7,55	196
R TEKPB3002E	–	7,55	196
R TEKPB3003E	–	7,55	196
R TEKPBV80301E	–	60,30	194
R TEKPBV80302E	–	60,30	194
R TEKTW77507B	–	156,15	195
R TEKTWS5792WMG	–	669,90	199
R TEKTWT8006B	–	70,00	195
R TEKTWT9000	–	72,15	195
R TEKTWT9002	–	48,45	195
R TEKXWT5210	–	49,55	199
R TEKXWT5211	–	42,00	199
R TEKY0492WMC	–	494,35	200
R TEKY1492WMM	–	441,60	200
R TEKY3092WMM140	–	382,35	196
R TEKY3292WMM	–	558,95	197
R TEKY3692WMM	–	558,95	198
R TEKY4292WMM	–	540,65	197
R TEKY4392WMM	–	540,65	198
R TEKY8092WMM143	–	304,80	194
R TEKY8092WMM147	–	304,80	194
R TEKY8092WMM148	–	304,80	194
R TEKY8092WMM149	–	304,80	194
R TEKY9292WMC	–	459,90	197
R TEKY9392WMC	–	459,90	198
R TEKY9992WMM	–	407,10	197
R ZL10900	941300505	118,65	99
R ZL10901	941300605	145,60	99
R ZL10902	941300705	172,50	99
R ZL10903	941302505	177,90	99
R ZL10904	941302605	204,85	99
R ZL10905	941302705	226,35	99
R ZL10907	941312805	161,75	99
R ZL10908	941312815	161,75	99
R ZL10913	941312505	221,00	261
R ZL10914	941312605	247,90	261
R ZL11075	941000075	129,45	100
R ZL11076	941000105	129,45	100
S EG 12226	–	16,90	266
S EG 12242	–	22,00	267
S EG 12243	–	22,00	267
S EG 12251	–	18,10	268

EM No	E-No	Prezzo CHF	Pagina
S EG 12252	–	18,10	268
S EG 12253	–	18,10	266
S EG 12254	–	26,00	267
S P 66970600	941803441	75,15	254
S P 66976800	941803461	93,85	254
S P 69392300	941803481	54,25	254
S P 69394700	941803491	54,25	254
V 502122	–	86,60	192
V 502599	–	41,20	191

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R EG 900047	154,00	271
–	R SLV 1006187	408,40	214
–	R SLV 1006190	429,90	214
–	R ALS SUDR-50WW1D-N	551,10	215
–	R ALS SUDR3-92WW1D	1010,15	215
–	R EG 98492	186,00	216
–	R EG 94244	146,05	216
–	R EG 99358	203,00	217
–	R EG 98876	307,00	217
–	R EG 99624	300,00	217
–	R ALS 555122161N	130,30	71
–	R ALS 555122151N	106,60	71
–	R ALS 555122141N	106,60	71
–	R ALS 555122131N	106,60	71
–	R ALS 555122121N	106,60	71
–	R ALS 555122111N	106,60	70
–	R ALS 555122101N	62,20	70
–	R ALS 555122091N	62,20	70
–	R ALS 555122061N	38,50	70
–	R ALS 555122081N	62,20	70
–	R ALS 555122011N	41,45	69
–	R ALS 555122021N	41,45	69
–	R ALS 555022171N	5,90	69
–	R ALS 19-401N	322,85	69
–	R ALS 19-301N	245,85	69
–	R ALS 19-201N	165,85	69
–	R ALS SCH-0831N	5,90	68
–	R ELE LE-SCH-2882	5,90	67
–	R ALS BWS-30WW11-1F	198,65	74
–	R ELE LE-SCH-0847	5,90	67
–	R ALS BWS-30NW11-1F	198,65	74
–	R ALS BWS-40NW11-1F	224,10	74
–	R TEKY9992WM	407,10	197
–	R TEKY3292WM	558,95	197
–	R TEKY4292WM	540,65	197
–	R TEKY9392WMC	459,90	198
–	R TEKY3692WM	558,95	198
–	R TEKY4392WM	540,65	198
–	R TEKTWS5792WMG	669,90	199
–	R TEKXWT5210	49,55	199
–	R TEKXWT5211	42,00	199
–	R TEKY0492WMC	494,35	200
–	R TEKY1492WM	441,60	200
–	R ALS BRI-40NW11F	272,70	77
–	R ALS BRI-40NW12F	272,70	77
–	R SLV 1005400	420,25	77
–	R SLV 1005401	420,25	77
–	R SLV 1004283	199,45	76
–	R SLV 1004275	199,45	76
–	R SLV 1004187	185,45	76
–	R SLV 1004179	185,45	76

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SLV 1004091	145,60	75
–	R SLV 1004083	145,60	75
–	R FIP G16SS6689G42F	196,00	75
–	R FIP G16SS669G32F	196,00	75
–	R ALS SLC-30SW12F	207,50	74
–	R ALS SLC-30SW11F	207,50	74
–	R ALS SLC-18SW12F	189,75	74
–	R ALS SLC-18SW11F	189,75	74
–	R ALS BWS-40WW11-1F	224,10	74
–	R TEKY9292WMC	459,90	197
–	R ELE LE-SCH-0842	5,90	67
–	R ALS SCH-072287	94,80	67
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	168,80	63
–	R ALS SCH-0951NCH	168,80	63
–	R ELE LE-SCH-0757	11,85	62
–	R ELE LE-SCH-0752	8,90	62
–	R ALS SCH-0751N	8,90	62
–	R ELE LE-SCH-112157	103,65	62
–	R ELE LE-SCH-112152	68,10	62
–	R ALS SCH-112151N	68,10	62
–	R ELE LE-SCH-112147	103,65	62
–	R ELE LE-SCH-112142	68,10	62
–	R ALS SCH-112141N	68,10	62
–	R ELE 99-030 -3	103,65	62
–	R ELE LE-SCH-112132	68,10	62
–	R ALS SCH-112131N	68,10	62
–	R ELE 99-029 -3	103,65	62
–	R ELE LE-SCH-112122	68,10	62
–	R ALS SCH-112121N	68,10	62
–	R ELE LE-SCH-112167	127,35	61
–	R ELE LE-SCH-112162	85,90	61
–	R ALS SCH-112161N	85,90	61
–	R ELE 99-127 -3	47,40	61
–	R ELE LE-SCH-152032	38,50	61
–	R ALS SCH-152031N	38,50	61
–	R ELE LE-SCH-112118	62,20	61
–	R ELE LE-SCH-112112	62,20	61
–	R ALS SCH-112111N	62,20	61
–	R ELE LE-SCH-112087	71,10	60
–	R ALS SCH-0671N	5,90	63
–	R ALS SCH-0841N	5,90	67
–	R ELE LE-SCH-0672	5,90	63
–	R ELE LE-SCH-2842	5,90	63
–	R SMA MGL0148	149,65	123
–	R ALS SCH-072281N	77,00	67
–	R ALS SCH-1517	8,90	66
–	R ALS SCH-1512	8,90	66
–	R ALS SCH-1511	8,90	66
–	R ALS SCH-M137	4,45	66
–	R ALS SCH-M132	4,15	66
–	R ALS SCH-M131	3,55	66

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ELE LE-SCH-9067	56,25	66
–	R ELE LE-SCH-9062	38,50	66
–	R ALS SCH-9061N	38,50	66
–	R ELE LE-SCH-9057	47,40	66
–	R ELE LE-SCH-9052	29,60	66
–	R ALS SCH-9051N	29,60	66
–	R ELE LE-SCH-6430	19,85	65
–	R ELE LE-SCH-6410	13,35	65
–	R ELE LE-SCH-6970	5,90	65
–	R ELE LE-SCH-6790	23,70	65
–	R ALS LA-40SW	33,75	64
–	R ALS LA-40	26,65	64
–	R ELE LE-SCH-6207	17,20	64
–	R ELE LE-SCH-3197	10,95	64
–	R ELE LE-SCH-3187	10,95	64
–	R ELE LE-SCH-1237	17,75	64
–	R ELE LE-SCH-1232	17,75	64
–	R ALS SCH-1231N	17,75	64
–	R ALS SCH-2847	5,90	63
–	R ALS SCH-2841N	5,90	63
–	R TEKPB3003E	7,55	196
–	R TEKPB3002E	7,55	196
–	R TEKPB3001E	7,55	196
–	R L123034	38,15	141
–	R L123035	38,15	141
–	R L123261	28,75	141
–	R L123266	36,25	141
–	R ELE LE-ENC-8001	8,10	142
–	R ELE LE-ENC-8003	8,00	142
–	R ELE LE-ENC-8005	10,75	142
–	R L123007	30,65	142
–	R EG 900046	149,00	271
–	R L123008	30,65	142
–	R L123009	38,15	142
–	R L123010	38,15	142
–	R L123011	38,15	142
–	R L123011A	38,15	142
–	R SMA MGL1151	73,85	148
–	R SMA MGL1152	91,30	149
–	R SMA MGL1153	93,05	149
–	R SMA MGL1154	117,85	149
–	R SMA MGL1155	121,65	150
–	R SMA MGL0307	28,25	150
–	R SMA MGL0308	31,00	150
–	R SMA MGL0309	31,90	150
–	R SMA MGL0310	36,45	150
–	R SMA MGL0111	52,15	151
–	R SMA MGL0035	85,80	151
–	R SMA MGL0042	85,80	151
–	R SMA MGL0036	85,80	151
–	R L123032	30,65	141

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SMA 1001270	336,05	152
–	R L123031	30,65	141
–	R L123004	36,25	140
–	R SMA MGL0149	139,15	123
–	R SMA MGL2214	290,60	123, 163
–	R SMA MGL2215	262,10	123, 163
–	R SMA MGL0010	72,70	124, 164
–	R SMA MGL0105	96,25	124, 164
–	R SMA 1005742	65,60	130, 139
–	R SMA 1005743	66,75	130, 139
–	R SMA MGL1093	63,65	130
–	R SMA MGL1095	63,65	130
–	R SMA MGL0033	43,95	131, 151
–	R SMA MGL0045	43,95	131, 151
–	R SMA MGL0023	75,35	131
–	R SMA MGL1140	84,95	131
–	R P 96694200	759,50	118
–	R SMA MGL1141	84,95	131
–	R 96630000 P	759,50	118
–	R P 96621800	648,55	118
–	R 96687400 P	648,55	118
–	R SMA MGL1142	84,95	131
–	R ELE LE-ENZ-5001	9,10	140
–	R ELE LE-ENZ-5005	9,10	140
–	R ALS 6801	9,10	140
–	R ALS 6803	12,05	140
–	R ALS 6805	12,05	140
–	R ALS 6807	12,05	140
–	R L123001	28,80	140
–	R L123003	36,25	140
–	R L123005	36,25	141
–	R SRV-2281 P	92,60	154, 158, 161
–	R ALS ARI-18WW08	326,00	100
–	R SI 5MX51BS3WZK00011CH	1827,85	166
–	R SMA 1000542	127,30	90
–	R SMA 1000541	90,95	90
–	R SW-3374/050/S	482,50	187
–	R SW-3213/06	9,05	187
–	R 108 002 BIZ	214,35	188
–	R EMX 108 003	6,20	188
–	R DOT100 648	4,20	188
–	R LUM01467231	69,00	189
–	R LUM01469631	105,50	189
–	R LUM01471931	139,00	189
–	R LUM01465831	63,00	190
–	R LUM01473331	56,90	190
–	R LUM01475731	35,50	190
–	R LUM01477131	21,30	191
–	V 502599	41,20	191
–	V 502122	86,60	192
–	R TEKY8092WM143	304,80	194

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R TEKY8092WM147	304,80	194
–	R TEKY8092WM148	304,80	194
–	R TEKY8092WM149	304,80	194
–	R TEKPBV80301E	60,30	194
–	R TEKPBV80302E	60,30	194
–	R TEKTWT8006B	70,00	195
–	R TEKTWT77507B	156,15	195
–	R TEKTWT9002	48,45	195
–	R TEKTWT9000	72,15	195
–	R TEKY3092WM140	382,35	196
–	R SMA 1000725	127,30	90
–	R SMA 1000543	167,35	90
–	R SMA 1000726	167,35	90
–	R SMA 1004458	140,25	91
–	R SI 5MX51BS8WZK00013CH	3375,50	167
–	R EG 67117W	860,70	167
–	R EG 67118W	968,40	167
–	R 97467100 P	865,35	176
–	R 01097000 P	1129,95	176
–	R 41436800 P	105,55	176
–	R 41439900 P	98,00	176
–	R 41441200 P	113,10	176
–	R 34186600 P	63,55	177
–	R PRA 9600012	485,00	181
–	R PRA 9602212	646,20	182
–	R PRA 9612212	646,20	182
–	R PRA 9602112	807,75	182
–	R ELE LE-SCH-112082	38,50	60
–	R PRA 9612112	807,75	182
–	R PRA 9600009	32,00	183
–	R PRA 9600019	42,00	183
–	R SI 51HP32MB4MMA	268,35	183
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	1041,65	184
–	R P 24441200	676,55	184
–	R P 11997000	732,55	184
–	R ELBR5100/20 LED	159,25	186
–	R ELBR5100/30 LED	209,50	186
–	R 85316	182,00	187
–	R 85326	257,40	187
–	R 85351	462,05	187
–	R SW-3374/025/S	299,40	187
–	R SMA 1004459	179,00	91, 207
–	R PRA 9602009	241,25	182
–	R ALS SCH-112081N	38,50	60
–	R ALS SCH-072282	77,00	67
–	R ELE LE-SCH-112102	38,50	60
–	R SMA 1004728	228,65	229
–	R RZB451219.009.19	217,75	30
–	R RZB451218.009.19	198,35	30
–	R RZB451210.009.19	166,05	29
–	R RZB451219.009	184,35	29

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R RZB451218.009	147,75	29
–	R ALS ALSF-LED-1560NW-B	271,80	28
–	R ALS ALSF-LED-1260NW-B	238,65	28
–	R PRA 5231015B	131,80	28
–	R PRA 5231005B	103,10	28
–	R PRA 5231014B	114,90	28
–	R SMA 1004727	228,65	229
–	R PRA 5231004B	89,60	28
–	R PRA 5211005B	118,65	27
–	R PRA 5211014B	129,80	27
–	R PRA 5211004B	104,50	27
–	R SMA 1001455	236,95	229
–	R SMA 1001457	236,95	229
–	R SMA 1004731	260,70	229
–	R SMA 1004732	260,70	229
–	R SMA 1001462	272,60	229
–	R SMA 1001464	272,60	229
–	R ALS PINE-600SW	218,80	230
–	R ALS PINE-900SW	243,05	230
–	R PRA 5211015B	148,35	27
–	R ALS PINE-1200SW	259,65	230
–	R LTL8112/9525/0084	136,15	32
–	R LTL8115/9545/0039	181,95	32
–	R 37464199 P	21,30	40
–	R EG 92084	38,50	225
–	R EG 92085	74,00	225
–	R 39741199 P	186,00	39
–	R 39739899 P	123,20	39
–	R 39737499 P	100,80	39
–	R EG 92086	116,00	225
–	R ELE 99-027 -3	71,10	60
–	R EG 92087	149,05	225
–	R EG 98762	29,50	226
–	R PRA 5240035	209,75	35
–	R LTL8115/9530/0022	141,55	32
–	R PRA 5240025	203,05	35
–	R PRA 5240024	186,15	35
–	R PRA 7203634	491,70	34
–	R PRA 9300324W	618,20	34
–	R EG 98763	61,00	226
–	R EG 98764	88,05	226
–	R SLV 1004971	246,85	227
–	R SMA 1001706	236,90	229
–	R SMA 1001704	236,90	229
–	R SMA 1001710	272,80	229
–	R SMA 1001708	272,80	229
–	R LTL8115/5030/0094	184,65	32
–	R PRA 5240034	203,05	35
–	R 37467299 P	60,55	40
–	R ALS PINE-1500SW	293,40	230
–	R EG 94612	99,00	230

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ALS Z-VERIP-DL3	41,45	245, 248
–	R ALS PASUP125UFR-8WW	382,25	247
–	R ALS PAS125-1-4WW7	373,40	248
–	R ALS PAS125-1-4NW7	373,40	248
–	R ALS QUANA2H-3WW1	263,80	248
–	R ALS QUANA2H-3WW7	263,80	248
–	R 36574999 P	20,45	19
–	R EG 99099	21,00	266
–	S EG 12226	16,90	266
–	S EG 12253	18,10	266
–	S EG 12254	26,00	267
–	R ALS Z-VERIP-L2	47,40	245, 248
–	S EG 12243	22,00	267
–	S EG 12251	18,10	268
–	S EG 12252	18,10	268
–	R EG 99686	68,00	268
–	R EG 99687	149,00	268
–	R EG 900086	93,00	269
–	R EG 900087	124,00	269
–	R EG 900001	62,00	269
–	R EG 900002	112,00	269
–	R EG 98843	68,00	270
–	R EG 98849	68,00	270
–	R EG 900045	124,00	271
–	S EG 12242	22,00	267
–	R EG 97719	129,00	230
–	R SMA MGL9002CH	198,60	245
–	R SI 51LJ12MNM70A	111,15	21
–	R EG 94614	99,00	230
–	R EG 94998	115,00	231
–	R EG 94616	92,00	231
–	R EG 94617	129,00	231
–	R EG 96064	81,05	231
–	R EG 96065	99,00	231
–	R SLV 1005126	225,30	234
–	R ALS WASH22-1WW6	328,95	236
–	R ALS WASH22-1WW7	328,95	236
–	R ALS WASH22-2WW6	447,40	236
–	R ALS WASH22-2WW7	447,40	236
–	R SI 51LJ12MKM40A	95,00	21
–	R EG 99578	46,05	237
–	R EG 900133	108,00	237
–	R EG 900288	72,00	238
–	R EG 99598	56,00	238
–	R EG 88152	23,50	239
–	R EG 88153	23,50	239
–	R EG 93463	102,05	243
–	R EG 98151	69,00	244
–	R EG 98152	105,00	244
–	R SMA MGL9000CH	221,65	245
–	R SI 51LJ12DNM80A	158,50	21

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R SI 51LJ12DKM40A	142,35	21
–	R EG 98717	62,00	237
–	R 37470299 P	54,95	40
–	R SMA MGL0388	159,85	124, 164
–	R EG 43695	99,00	218
–	R LL7048/3303-0009	8,35	55
–	R EG 97516	81,05	222
–	R 37447499 P	64,60	45
–	R 81334500 P	74,00	45
–	R EG 94704	109,05	221
–	R 98758200 P	235,20	46
–	R 98761200 P	235,20	46
–	R 98755100 P	332,70	46
–	R EG 96435	48,50	221
–	R 98947099 P	13,45	47
–	R 98948799 P	14,65	47
–	R EG 98247	99,00	221
–	R EG 95785	47,00	220
–	R EG 99279	173,00	220
–	R EG 96439	68,00	220
–	R P 00266100	201,60	44
–	R P 00265400	201,60	44
–	R SMA 1006373	447,15	44
–	R SMA 1006372	436,40	44
–	R ALS SCH-112021N	17,75	59
–	R 38413800 P	241,00	42
–	R 38414500 P	315,00	42
–	R 38415200 P	393,40	42
–	R 38416900 P	328,45	42
–	R ELE 99-025 -3	26,65	59
–	R ELE LE-SCH-112012	17,75	59
–	R 37463499 P	19,05	48
–	R ALS SCH-112011N	17,75	59
–	R 38498500 P	527,80	42
–	R 38494700 P	354,20	43
–	R 38497800 P	527,80	43
–	R 18130400 P	226,50	43
–	R 18134200 P	300,45	43
–	R 18129800 P	626,35	43
–	R 16361400 P	582,65	43
–	R ELE 25-403N	151,05	58
–	R EG 49618	297,00	219
–	R EG 33181	213,00	219
–	R EG 75317	105,20	219
–	R ALS SCH-401N	151,05	58
–	R LL7015/4056-0086	225,00	54
–	R ELE 25-303	115,50	58
–	R ELE LE-SCH-302	115,50	58
–	R ALS SCH-301N	115,50	58
–	R ELE 25-203	77,00	58
–	R ELE LE-SCH-202	77,00	58

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
–	R ELE LE-SCH-402	151,05	58
–	R ALS SCH-201N	77,00	58
–	R ELE LE-SCH-102	41,45	58
–	R LL7015/4056-0082	211,55	54
–	R LL7015/4022-0094	805,25	54
–	R LL7047/9603-0034	28,30	54
–	R LL7047/9315/0004	48,45	55
–	R LL7047/9400/0005	10,25	55
–	R LL7047/9400/0011	12,15	55
–	R ELE 25-103	41,45	58
–	R ELE LE-SCH-112022	17,75	59
–	R SMA 1005192	218,70	53
–	R SMA 1005156	218,70	53
–	R EG 99613	155,00	218
–	R 38440400 P	349,70	40
–	R EG 43629	124,00	218
–	R 04122100 P	47,40	49
–	R 075/299474 LDV	32,00	50
–	R 075/299443 LDV	29,10	50
–	R 075/299498 LDV	61,60	50
–	R SMA 1005191	191,55	53
–	R 075/290839 LDV	160,65	50
–	R 075/290921 LDV	155,40	51
–	R 075/284296 LDV	14,55	51
–	R 075/284623 LDV	10,00	51
–	R 075/284234 LDV	16,60	52
–	R 075/284319 LDV	14,65	52
–	R 075/284333 LDV	7,30	52
–	R SMA 1005153	191,55	53
–	R 075/290891 LDV	175,75	50
–	R ELE LE-SCH-112027	26,65	59
–	R EG 99829	90,00	222
–	R ALS SCH-101N	41,45	58
–	R ALS SCH-112101N	38,50	60
–	R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P	218,60	41
–	R 38412100 P	241,00	42
–	R 38411400 P	241,00	42
–	R ALS SCH-012171N	2,95	59
–	R ELE 99-079 -3	71,10	60
–	R ELE LE-SCH-012172	2,95	59
–	R ELE LE-SCH-012177	5,90	59
–	R ELE LE-SCH-112092	38,50	60
–	R ALS SCH-112061N	11,85	60
–	R ELE LE-SCH-112062	11,85	60
–	R ELE LE-SCH-112067	17,75	60
–	R ALS SCH-112091N	38,50	60
154000228	R SLV 143021	91,55	78
154000248	R SLV 143022	91,55	78
154000258	R SLV 143020	91,55	78
154000328	R SLV 143011	45,95	78
154000348	R SLV 143012	45,95	78

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
154000358	R SLV 143010	45,95	78
154001218	R SLV 143072	26,40	79
154001238	R SLV 143091	10,25	80
154001248	R SLV 143092	10,25	81
154001258	R SLV 143101	22,95	79
154001268	R SLV 143102	22,95	79
154001288	R SLV 143051	21,75	80
154001368	R SLV 143050	21,75	80
154001378	R SLV 143052	21,75	80
154001388	R SLV 143060	21,75	80
154001398	R SLV 143061	21,75	80
154001408	R SLV 143062	21,75	80
154001418	R SLV 143070	26,40	79
154001428	R SLV 143071	26,40	79
154001438	R SLV 143080	26,40	79
154001448	R SLV 143081	26,40	79
154001458	R SLV 143082	26,40	79
154001468	R SLV 143090	10,25	80
154001478	R SLV 143100	22,95	79
154001618	R SLV 143031	13,75	78
154001628	R SLV 143032	13,75	78
154001638	R SLV 143041	13,75	78
154001648	R SLV 143042	13,75	78
154001888	R SLV 143030	13,75	78
154001898	R SLV 143040	13,75	78
154002028	R SLV 143160	37,90	80
154002038	R SLV 143161	37,90	80
154002048	R SLV 143162	37,90	80
154002448	R SLV 143380	26,40	81
154002458	R SLV 143381	26,40	81
154002468	R SLV 143382	26,40	81
154009208	R SLV 143131	4,40	81
154009218	R SLV 143132	4,40	81
154009708	R SLV 143130	4,40	81
535530400	J 77752700 P	268,15	255
535532400	J 77754100 P	344,65	255
919499441	R P 871869974542400	220,80	256
919610401	R P 871951427377100	243,40	254
919610501	R P 871951427380100	243,40	255
920300098	R SLV 1002045	126,20	214
920500808	R SLV 148018	79,90	224
920521098	R SLV 229075	84,20	233
920551018	R SLV 147441	46,15	223
920556018	R SLV 147442	103,60	223
920558018	R SLV 147443	126,20	223
920559018	R SLV 147444	160,65	224
920570058	R SLV 132020	46,15	224
920570068	R SLV 132021	46,15	224
920581658	R SLV 132690	79,90	214
920600008	R SLV 1002111	106,80	82
920600018	R SLV 1002113	106,80	82

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
920600028	R SLV 1002110	106,80	82
920621009	R 7059	114,35	104
920821178	R SLV 113510	39,20	143
920821458	R SLV 111711	41,55	143
920821608	R SLV 113441	49,65	143
921002058	R SLV 151282	126,20	228
922614088	R SLV 143391	49,65	82
922614098	R SLV 143392	49,65	82
922614218	R SLV 143390	49,65	82
922615008	R SLV 143442	69,15	83
922615228	R SLV 153561	51,90	76
922615238	R SLV 153560	51,90	76
922615248	R SLV 153564	51,90	76
922616108	R SLV 144200	51,90	82
922616128	R SLV 144201	51,90	82
922616148	R SLV 144204	51,90	82
922624028	R SLV 143441	69,15	83
922624048	R SLV 143440	69,15	83
924000112	R 8069	12,85	105
924100144	R SLV 232045	279,15	235
924100400	R SLV 232531	106,80	232
924100404	R SLV 232535	106,80	232
924100704	R SLV 1000820	144,50	234
924103113	R RZB211005/60	95,00	104
924103702	R SLV 229532	138,05	233
924103704	R SLV 229535	138,05	233
924120309	R S514 270	111,95	104
924200412	R MXH 161983	144,20	186
924343201	R ESY810039	123,00	175
924345201	R ESY810138	267,30	175
924347201	R ESY810237	320,05	175
924700009	R DOT4553-040140	231,60	36
924700109	R DOT4554-040140	334,95	36
924700188	R PU70967	194,05	238
924700189	R PU70966	194,05	238
924700209	R DOT4555-040140	296,20	36
924700309	R DOT4556-040140	399,60	36
924700312	R ELBK225738	118,65	186
924704402	R 30636000 P	263,00	172
924704602	R 45590300 P	399,75	172
924705402	R 09644100 P	789,65	173
924705602	R 45589700 P	499,95	172
924706402	R 09643400 P	919,95	173
924707402	R 09639700 P	1100,90	173
924708002	R 70484 LED SI	452,95	239
924714402	R 30635300 P	263,00	172
924714602	R 45588000 P	399,75	172
924715402	R 09641000 P	789,65	173
924715602	R 45587300 P	499,95	172
924716402	R 09640300 P	919,95	173
924717402	R 09642700 P	1100,90	173

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
924743201	R ESY1161 N	96,05	175
924745201	R ESY1163 N	230,70	175
924747201	R ESY1165 N	284,55	175
924800024	R SLV 231595	257,60	241
924800120	R SLV 1000682	311,45	241
924800130	R SLV 1000683	408,40	241
924800704	R SLV 231215	106,80	241
924800804	R SLV 231225	148,85	241
924803802	R SLV 230435	134,85	240
924808001	R NEV410/09830	583,95	244
927214079	R ESY1168	387,90	204
927215279	R ESY1169	275,90	204
927215379	R ESY1170	275,90	204
927215479	R ESY1171	387,90	204
927276779	R ESY3604 F	218,20	200
927276879	R ESY3603 F	218,20	201
927277079	R ESY3521 LED F	269,75	201
927277179	R ESY3522 LED F	269,75	202
927414086	R AWA17.52.0002	201,40	205
927432589	R ESY050015	249,90	205
927801149	R ESY3614	35,55	201
927801309	R ESY3526 R	58,15	202
927801319	R ESY3526 L	58,15	202
927801329	R ESY3526 U	58,15	203
927801339	R ESY3526 UU	58,15	203
927801349	R ESY3526 RL	58,15	203
941000001	R 38123399 P	162,85	125
941000003	R MXH135060	34,10	103
941000011	R 38124099 P	162,85	125
941000021	R 38125799 P	232,85	125
941000031	R 38126499 P	232,85	125
941000041	R 38127199 P	239,30	125
941000051	R 38128899 P	289,90	125
941000061	R 38493799 P	261,90	125
941000075	R ZL11075	129,45	100
941000105	R ZL11076	129,45	100
941000159	R PU91033	122,30	101
941000200	R 075/106314 LDV	50,05	23
941000210	R 075/106338 LDV	50,05	23
941000220	R 075/106352 LDV	60,20	23
941000230	R 075/106376 LDV	60,20	23
941000240	R 075/106277 LDV	43,40	23
941000250	R 075/106291 LDV	43,40	23
941000260	R 075/106239 LDV	50,05	23
941000270	R 075/106253 LDV	50,05	23
941000351	R 96485600 P	648,55	118
941000408	R SLV 1001881	354,55	215
941000438	R SLV 1001884	386,85	215
941000472	R SYL0053/413	65,90	152
941000482	R SYL0053/414	84,20	152
941000508	R SLV 1001893	376,05	216

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941000512	R SYL0053/416	100,35	152
941000538	R SLV 1001896	526,85	216
941000551	R 36344899 P	65,90	18
941000561	R 36345599 P	65,90	18
941000571	R 36346299 P	81,00	18
941000581	R 36347999 P	81,00	18
941000591	R 36348699 P	89,60	18
941000601	R 36349399 P	89,60	18
941000611	R 36350999 P	100,35	18
941000621	R 36351699 P	100,35	18
941000631	R 36352399 P	98,20	18
941000641	R 36353099 P	98,20	18
941000651	R 36354799 P	103,60	18
941000661	R 36355499 P	103,60	18
941000671	R 36356199 P	113,30	18
941000681	R 36357899 P	113,30	18
941000691	R 36358599 P	136,80	18
941000701	R 36359299 P	137,00	18
941000711	R 36360899 P	166,05	18
941000721	R 36361599 P	166,05	18
941000731	R 36551099 P	143,45	19
941000740	R 075/312432 LDV	39,60	33
941000741	R 36552799 P	160,65	19
941000750	R 075/312456 LDV	57,15	33
941000760	R 075/312470 LDV	40,70	33
941000761	R 96818299 P	322,20	19, 206
941000770	R 075/312494 LDV	58,80	33
941000771	R 96820599 P	376,05	19, 206
941000891	R P 52784399	41,15	22
941000901	R P 52785099	41,15	22
941000911	R P 52786799	48,65	22
941000921	R P 52787499	48,65	22
941000931	R P 52788199	57,30	22
941000941	R P 52789899	57,30	22
941000951	R P 52790499	63,75	22
941000961	R P 52791199	63,75	22
941000971	R P 52792899	73,45	22
941000981	R P 52793599	73,45	22
941001041	R 36602999 P	36,80	32
941001051	R 36603699 P	46,50	32
941001061	R 36605099 P	50,80	32
941001071	R 36604399 P	37,70	32
941001101	R P 32910200	28,20	145
941001111	R P 32912600	40,05	147
941001121	R P 52871099	131,60	86
941001131	R P 52872799	131,60	86
941001141	R P 52873499	154,20	86
941001151	R P 52874199	154,20	86
941001161	R P 52875899	267,30	86
941001171	R P 52876599	267,30	86
941001181	R P 52877299	179,00	87

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941001191	R P 52878999	179,00	87
941001201	R P 52879699	170,35	86
941001211	R P 52880299	294,20	86
941001221	R P 53082999	314,70	86
941001231	R P 53083699	314,70	86
941001241	R P 53084399	342,70	87
941001251	R P 53085099	342,70	87
941001411	R P 97876100	495,60	253
941001421	R P 97877800	495,60	253
941001431	R P 97878500	552,70	253
941001441	R P 97879200	552,70	253
941001500	R 075/399624 LDV	64,75	228
941001580	R 075/541047 LDV	107,80	26
941001590	R 075/541061 LDV	107,80	26
941001610	R 075/541108 LDV	135,90	26
941001620	R 075/541122 LDV	135,90	26
941001630	R 075/541146 LDV	128,35	26
941001640	R 075/541160 LDV	128,35	27
941001660	R 075/541207 LDV	154,20	27
941001670	R 075/541221 LDV	154,20	27
941001720	R 075/541320 LDV	245,60	27, 207
941001800	R 075/541481 LDV	311,20	27, 207
941002109	R LSH SLICE C S SWI	198,35	93
941002119	R LSH SLICE C W SWI	198,35	93
941002129	R LSH SLICE C W SWI DIM	213,45	94
941002139	R LSH SLICE C W SWI DAL	257,60	95
941002149	R LSH SLICE C W SWI SEN	246,85	94
941002159	R LSH SLICE C W SWI NOT	257,60	95, 208
941002169	R LSH SLICE2 C S SWI	106,80	92
941002179	R LSH SLICE2 C W SWI	106,80	92
941002180	R 075/484573 LDV	181,45	259
941002189	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117,60	92
941002190	R 075/484511 LDV	272,55	259
941002199	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117,60	92
941002209	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128,35	92
941002219	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128,35	92
941002220	R 075/484696 LDV	163,25	257
941002230	R 075/484351 LDV	145,05	259
941002250	R 075/484634 LDV	108,65	259
941002260	R 075/484719 LDV	172,40	258
941002280	R 075/484610 LDV	135,90	259
941002460	R 075/515260 LDV	259,65	20, 206
941002500	R 075/515352 LDV	307,05	21, 206
941002549	R NEV410/067717	337,30	263
941002570	R 075/484412 LDV	172,40	259
941002580	R 075/484474 LDV	254,35	259
941002589	R NEV410/067755	406,25	263
941002600	R 075/484597 LDV	145,05	259
941002629	R NEV410/067748	406,25	263
941002669	R NEV410/067793	482,70	263
941002710	R 075/647183 LDV	62,35	88

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941002720	R 075/647145 LDV	62,35	88
941002730	R 075/647206 LDV	62,35	88
941002740	R 075/647169 LDV	62,35	88
941002749	R LSH SLICE C B SWI	198,35	94
941002759	R LSH SLICE C S SWIDIM	213,45	94
941002769	R LSH SLICE C S SWINOT	258,20	95, 208
941002779	R LSH SLICE C S SWISEN	246,85	94
941002789	R LSH SLICE S S SWI	198,35	95
941002790	R 075/647503 LDV	83,40	88
941002799	R LSH SLICE S S SWIDIM	213,45	96
941002800	R 075/647466 LDV	83,40	88
941002809	R LSH SLICE S S SWINOT	258,20	96, 208
941002810	R 075/647527 LDV	83,40	88
941002819	R LSH SLICE S S SWISEN	246,85	96
941002820	R 075/647480 LDV	83,40	88
941002829	R LSH SLICE S W SWI	198,35	95
941002839	R LSH SLICE S W SWIDIM	213,45	96
941002849	R LSH SLICE S W SWINOT	258,20	96, 208
941002859	R LSH SLICE S W SWISEN	246,85	96
941002869	R LSH SLICE120 W SWI	279,15	126
941002870	R 075/647268 LDV	110,00	88
941002879	R LSH SLICE120 W SWIDIM	349,15	126
941002880	R 075/647220 LDV	110,00	88
941002889	R LSH SLICE120 W SWINOT	398,20	126, 209
941002890	R 075/647282 LDV	110,00	88
941002899	R LSH SLICE120 W SWISEN	349,15	126
941002900	R 075/647244 LDV	110,00	88
941002909	R LSH SLICE2 C S SWINOT	182,80	93, 208
941002919	R LSH SLICE2 C W 3 10W	85,30	91
941002929	R LSH SLICE2 C W SWINOT	182,80	93, 208
941002939	R LSH SLICE2 S S SWI	106,80	93
941002950	R 075/647589 LDV	132,20	88
941002960	R 075/647541 LDV	132,20	88
941002970	R 075/647602 LDV	132,20	88
941002979	R LSH SLICE2 S W SWI	106,80	93
941002980	R 075/647565 LDV	132,20	88
941003030	R 075/617902 LDV	77,75	89
941003040	R 075/617926 LDV	77,75	89
941003049	R LSH SLICE4 C B SWIDIM	268,35	97
941003050	R 075/617865 LDV	41,15	89
941003069	R LSH SLICE4 C S SWIDIM	268,35	97
941003070	R 075/617988 LDV	86,35	89
941003080	R 075/618008 LDV	86,35	89
941003090	R 075/617940 LDV	45,45	89
941003099	R LSH SLICE4 C W SWIDIM	268,35	97
941003100	R 075/617964 LDV	45,45	89
941003110	R 075/618084 LDV	95,00	89
941003120	R 075/618121 LDV	95,00	89
941003130	R 075/618022 LDV	52,45	89
941003140	R 075/618046 LDV	52,45	89
941009111	R 99629400 P	483,75	184

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941009121	R 99630000 P	537,60	184
941009131	R 99631700 P	688,40	184
941009141	R 99632400 P	855,35	184
941100112	R SYL0048/932	166,05	22
941100152	R SYL0048/940	292,05	22
941200148	R SLV 1002032	160,65	233
941201061	R 33909299 P	45,45	87
941201071	R 33910899 P	45,45	87
941201081	R 33911599 P	58,35	87
941201091	R 33912299 P	58,35	87
941264720	R 075/564183 LDV	99,95	260
941300009	R ESY3418/100 I	232,85	236
941300109	R ESY3418/100 N	232,85	236
941300130	R 075/122147 LDV	70,00	20
941300230	R 075/122161 LDV	70,00	20
941300290	R 075/109629 LDV	284,00	121
941300430	R 075/122208 LDV	81,85	20
941300440	R 075/109704 LDV	379,00	121
941300505	R ZL10900	118,65	99
941300605	R ZL10901	145,60	99
941300630	R 075/122246 LDV	99,10	20
941300705	R ZL10902	172,50	99
941300758	R SLV 133840	839,20	213
941300830	R 075/122284 LDV	114,15	20
941301180	R 075/109025 LDV	545,20	121
941301240	R 075/109063 LDV	640,20	121
941301661	R 96490000 P	759,50	118
941302308	R SLV 146682 LED	144,50	223
941302505	R ZL10903	177,90	99
941302605	R ZL10904	204,85	99
941302705	R ZL10905	226,35	99
941304109	R PU71267	126,20	101
941304420	R 075/479937 LDV	64,65	20
941304430	R 075/479951 LDV	64,65	20
941304621	R 41463400 P	924,15	176
941304658	R SLV 149511	201,60	235
941304681	R 41465800 P	1188,80	176
941304911	R 96250000 P	358,85	26, 207
941304961	R 96262300 P	371,75	26, 207
941305021	R 33570400 P	479,45	177
941305221	R 33568100 P	645,30	177
941305421	R 33665700 P	811,20	177
941305611	R 96286900 P	284,55	25
941305621	R 96275300 P	244,70	25
941305631	R 96256200 P	236,05	25
941305641	R 96267800 P	225,30	25
941305661	R 96248700 P	204,85	25
941305681	R 96244900 P	189,75	25
941305781	R 40928900 P	187,60	25
941305891	R 96270800 P	401,90	26, 207
941305911	R 6560/600 LED	95,00	25

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941305921	R P 84046600	101,45	25
941305931	R 6560/1500 LED	129,45	25
941305941	R 6561/1200 LED	129,45	25
941305961	R 6561/1500 LED	147,75	25
941305991	R 96281400 P	511,80	26, 207
941306858	R SLV 149762 LED	217,75	227
941306868	R SLV 149772 LED	236,05	227
941307718	R SLV 113292 LED	69,15	246
941307761	R 51235100 P	288,85	120
941307771	R 51240500 P	350,25	121
941307781	R 51231300 P	212,35	120
941307811	R 51237500 P	266,20	120
941308050	R 41371/4000 LED	74,50	102
941308108	R SLV 151791 LED	386,85	227
941308158	R SLV 151781	311,45	227
941308178	R SLV 151796 LED	386,85	227
941308911	R P 97576000	251,15	252
941308931	R P 97578400	286,70	252
941309050	R 41372/4000 LED	74,50	102
941312505	R ZL10913	221,00	261
941312605	R ZL10914	247,90	261
941312805	R ZL10907	161,75	99
941312815	R ZL10908	161,75	99
941313308	R SLV 229702 LED	91,75	246
941321003	R MXH133923	47,40	133
941321603	R MXH133937	47,40	134
941322073	R MXH137271	55,85	136
941322673	R MXH137270	55,85	136
941323003	R MXH135962	140,55	135
941323073	R MXH134161	84,90	135
941323673	R MXH134160	84,90	135
941328003	R MXH135960	135,70	133
941328073	R MXH134166	78,85	133
941328103	R MXH134173	78,85	133
941328673	R MXH134165	78,85	133
941329013	R MXH161750	107,90	134
941329023	R MXH161751	107,90	134
941329033	R MXH161752	115,15	137
941329043	R MXH161753	115,15	137
941329053	R MXH161754	83,70	137
941329063	R MXH161755	83,70	137
941329073	R MXH137273	78,85	134
941329083	R MXH162102	115,15	137
941329093	R MXH162103	107,90	134
941329673	R MXH137272	78,85	134
941330009	R ESY3074/100 I	186,50	235
941330070	R 6002/10-840 LED	110,05	23
941330108	R SLV 133841 LED	839,20	213
941330109	R ESY3074/100 N	186,50	235
941330170	R 6002/10-830 LED	110,05	23
941330221	R 38420600 P	218,60	41

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941330241	R 38421300 P	218,60	41
941330291	R 38422000 P	226,50	41
941330321	R 38423700 P	300,45	41
941330341	R 38424400 P	315,00	41
941330381	R 38434300 P	315,00	41
941330391	R 38425100 P	315,00	41
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113,30	24
941331170	R 6001/10-830 LED	113,30	24
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148,85	24
941332170	R 6001/18-830 LED	148,85	24
941333070	R 6002/18-840 LED	144,50	23
941333170	R 6002/18-830 LED	144,50	23
941334070	R 6003/18-840 LED	144,50	24
941334170	R 6003/18-830 LED	144,50	24
941334979	R NEV410/78881	331,90	263
941335258	R SLV 233625 LED	85,30	247
941335858	R SLV 232105 LED	300,70	234
941339879	R ELBBN1120	37,90	24
941339979	R 77410/150	43,30	24
941340319	R IQL UYE4 S 3 DA	603,30	97
941340339	R IQL UYE4 S 4 DA	603,30	97
941340359	R IQL UYE4 W 3 DA	603,30	97
941340379	R IQL UYE4 W 4 DA	603,30	97
941340399	R IQL UYE6 S 3 DA	840,25	97
941340419	R IQL UYE6 S 4 DA	840,25	97
941340439	R IQL UYE6 W 3 DA	840,25	97
941340459	R IQL UYE6 W 4 DA	840,25	97
941386110	R 075/692831 LDV	510,70	179
941386150	R 075/692848 LDV	280,20	179
941386160	R 075/692824 LDV	436,40	179
941386170	R 075/692794 LDV	364,25	179
941386180	R 075/692879 LDV	436,40	179
941386190	R 075/692886 LDV	510,70	179
941386200	R 075/692862 LDV	364,25	179
941386210	R 075/692800 LDV	364,25	179
941386230	R 075/692787 LDV	280,20	179
941386240	R 075/692817 LDV	436,40	179
941386250	R 075/692718 LDV	280,20	179
941386260	R 075/692855 LDV	280,20	179
941390360	R 075/573512 LDV	143,25	258
941390370	R 075/573536 LDV	143,25	258
941390380	R 075/573550 LDV	143,25	258
941391738	R SLV 1005177	623,80	213
941391758	R SLV 1005178	968,40	213
941400000	R 075/091436 LDV	56,75	145
941400010	R 075/091450 LDV	56,75	145
941400030	R 075/091498 LDV	74,20	147
941400040	R 075/091511 LDV	74,20	147
941400090	R 075/104068 LDV	92,95	148
941400100	R 075/104082 LDV	123,45	148
941400110	R 075/104105 LDV	164,15	148

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941400451	R 32597200 P	98,20	144
941400461	R 32581100 P	65,90	144
941400521	R 32601600 P	115,45	146
941400531	R 32585900 P	87,45	146
941400650	R 075/126848 LDV	44,90	138
941400680	R 075/126909 LDV	38,10	129
941400851	R 33947499 P	63,75	144
941400861	R 33948199 P	63,75	144
941400881	R 33949899 P	82,05	146
941400891	R 33950499 P	82,05	146
941401250	R 075/440272 LDV	108,75	108, 155
941401350	R 075/440296 LDV	108,75	108, 155
941401420	R 075/440050 LDV	163,05	116, 162
941401430	R 075/440074 LDV	163,05	116, 162
941401520	R 075/440098 LDV	176,60	116, 162
941401530	R 075/440111 LDV	176,60	116, 162
941401650	R 075/219946 LDV	137,35	139
941401660	R 075/219922 LDV	137,35	139
941401850	R 075/440579 LDV	112,15	112, 159
941401950	R 075/440593 LDV	112,15	112, 159
941402001	R 36035500 P	137,00	106, 153
941402011	R 36036200 P	137,00	106, 153
941402021	R 36038600 P	137,00	110, 157
941402031	R 36039300 P	137,00	110, 157
941402071	R 36045400 P	204,85	106, 153
941402081	R 36046100 P	204,85	106, 153
941402091	R 36047800 P	271,60	106, 153
941402101	R 36048500 P	204,85	110, 157
941402111	R 36049200 P	204,85	110, 157
941402121	R 36050800 P	271,60	110, 157
941402131	R 36051500 P	271,60	114, 161
941402141	R 36052200 P	271,60	114, 161
941402151	R 36054600 P	205,90	106, 153
941402160	R 075/440159 LDV	95,20	108, 155
941402161	R 36055300 P	205,90	110, 157
941402170	R 075/440197 LDV	95,20	108, 155
941402171	R 36056000 P	260,85	114, 161
941402210	R 075/440319 LDV	99,70	108, 155
941402230	R 075/440333 LDV	99,70	108, 155
941402240	R 075/440456 LDV	218,65	108, 155
941402260	R 075/440470 LDV	218,65	108, 156
941402280	R 075/440494 LDV	99,70	112, 159
941402290	R 075/440517 LDV	99,70	112, 159
941402330	R 075/440678 LDV	99,70	112, 159
941402350	R 075/440692 LDV	99,70	112, 159
941402360	R 075/440753 LDV	223,40	112, 159
941402380	R 075/440777 LDV	223,40	112, 159
941403142	R SYL0010/221	155,30	30
941403372	R SYL0010/256	186,50	30
941404491	R P 97588300	269,45	252
941404521	R P 97591300	339,45	253

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941404551	R P 97594400	269,45	252
941404581	R P 97625500	225,30	256
941404591	R P 97627900	225,30	256
941405681	R P 33107500	42,20	129
941405691	R P 33109900	42,20	129
941420023	R MXH137905	78,85	136
941420033	R MXH137906	78,85	136
941424011	R 38290299 P	62,65	138
941424111	R 38280399 P	52,95	138
941424211	R 38291999 P	62,65	138
941424311	R 38281099 P	52,95	138
941424411	R 38292699 P	62,65	138
941424511	R 38282799 P	52,95	138
941464258	R SLV 232905 LED	160,65	232
941464358	R SLV 232915 LED	193,00	232
941471518	R SLV 1000574	103,60	247
941500561	R 97477000 P	1546,75	166
941500571	R 97479400 P	1686,80	166
941500960	R 075/420960 LDV	40,35	174
941500980	R 075/421097 LDV	60,15	174
941503141	R P 53349399	383,60	170
941503151	R P 53350999	314,70	170
941503161	R P 53351699	194,05	170
941503181	R P 53353099	59,45	170
941503201	R P 53355499	32,50	170
941503211	R P 53356199	27,15	170
941503231	R P 53361599	59,45	170
941503251	R P 53363999	32,50	170
941503261	R P 53364699	27,15	170
941503291	R P 53475999	97,15	171
941503301	R P 53476699	97,15	171
941503331	R P 53479799	59,45	171
941503341	R P 53480399	59,45	171
941503351	R P 53481099	50,80	171
941503361	R P 53482799	50,80	171
941503371	R P 53493399	383,60	171
941503381	R P 53494099	314,70	171
941503391	R P 53495799	194,05	171
941505000	R 075/420847 LDV	33,00	174
941505020	R 075/420885 LDV	33,00	174
941505040	R 075/420922 LDV	33,00	174
941505060	R 075/421011 LDV	40,35	174
941505080	R 075/421059 LDV	40,35	174
941506000	R 075/421134 LDV	60,15	174
941506020	R 075/421189 LDV	60,15	174
941506040	R 075/421226 LDV	76,55	174
941506060	R 075/421264 LDV	76,55	174
941506080	R 075/421301 LDV	76,55	174
941507050	R 075/423701 LDV	428,80	174
941507080	R 075/423732 LDV	496,65	174
941507130	R 075/460911 LDV	65,80	174

Indice numero d'ordine E-No

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941507150	R 075/460959 LDV	65,80	175
941507170	R 075/460997 LDV	133,65	175
941507190	R 075/461031 LDV	133,65	175
941507260	R 075/422520 LDV	270,45	174
941600000	R 075/113565 LDV	168,45	73
941600010	R 075/113688 LDV	168,45	73
941600020	R 075/113442 LDV	168,45	73
941600030	R 075/113589 LDV	168,45	73
941600040	R 075/113701 LDV	168,45	73
941600050	R 075/113466 LDV	168,45	73
941600060	R 075/113602 LDV	210,70	73
941600070	R 075/113725 LDV	210,70	73
941600080	R 075/113480 LDV	210,70	73
941600090	R 075/113626 LDV	210,70	73
941600100	R 075/113749 LDV	210,70	73
941600110	R 075/113503 LDV	210,70	73
941600131	R P 52861199	129,45	72
941600141	R P 52862899	129,45	72
941600560	R 075/335806 LDV	278,00	72
941600568	R SLV 1001863	85,30	83
941600570	R 075/335769 LDV	278,00	72
941600578	R SLV 1001864	85,30	83
941600580	R 075/335820 LDV	278,00	72
941600588	R SLV 1001862	85,30	83
941600590	R 075/335783 LDV	278,00	72
941600598	R SLV 1001866	85,30	75
941600618	R SLV 1001865	85,30	75
941700360	R 075/564206 LDV	121,05	260
941700370	R 075/564220 LDV	143,25	260
941710918	R SLV 228412 LED	168,20	246
941735458	R SLV 231305 LED	193,00	240
941735508	R SLV 231455 LED	246,85	240
941740179	R ESY4005/830 AN	863,95	243
941740279	R ESY820984	863,95	243
941740379	R ESY820960	863,95	243
941741109	R ESY4000/830 AN	707,80	242
941741119	R ESY820106	635,65	242
941741179	R ESY4004/830 AN	863,95	243
941741209	R ESY820625	707,80	242
941741229	R ESY821158	331,90	242
941741279	R ESY820946	863,95	243
941741309	R ESY820601	707,80	242
941741329	R ESY821134	331,90	242
941741379	R ESY820922	863,95	242
941744079	R ESY 4005/840 AN	863,95	243
941745009	R ESY4000/840 AN	707,80	242
941745079	R ESY4004/840 AN	863,95	243
941747119	R ESY820328	635,65	242
941803441	S P 66970600	75,15	254
941803461	S P 66976800	93,85	254
941803481	S P 69392300	54,25	254

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941803491	S P 69394700	54,25	254
941900011	R 39736799 P	84,00	39
941900021	R 39738199 P	94,15	39
941900031	R 39757299 P	102,00	40
941900041	R ELE 265030 00	244,50	119
941900061	R 37444399 P	35,85	45
941900081	R 38319300 P	68,40	44
941900091	R 38329200 P	16,80	45
941900111	R 37460399 P	15,70	48
941900121	R 37448199 P	10,10	47
941900141	R 37451199 P	14,65	47
941900151	R 37457399 P	53,85	47
941900161	R 37476499 P	12,40	48
941900171	R 37477199 P	18,00	49
941900181	R 37478899 P	28,00	49
941900191	R 38354400 P	18,00	46
941900260	R 075/158030 LDV	42,65	122
941900270	R 075/133365 LDV	47,40	122
941900280	R 075/158016 LDV	18,90	123
941900290	R 075/157996 LDV	23,65	123
941900300	R 075/133303 LDV	128,10	122
941900310	R 075/133341 LDV	23,65	122
941900311	R 36271799 P	61,40	107, 111, 115
941900320	R 075/133280 LDV	118,65	122
941900321	R 36270099 P	53,85	107, 111, 115
941900330	R 075/133327 LDV	23,65	122
941900341	R 36269499 P	25,85	154, 158, 161
941900350	R 075/108820 LDV	91,60	117
941900381	R 39740499 P	137,85	39
941900391	R 39759699 P	149,05	40
941900440	R 075/156722 LDV	16,95	90
941900450	R 075/156807 LDV	23,75	90
941900460	R 075/156821 LDV	30,55	90
941900609	R NEV410/64143	127,10	264
941901100	R 075/402881 LDV	81,40	156
941901200	R 075/402904 LDV	81,40	160
941902120	R 075/472976 LDV	90,45	162
941902140	R 075/402843 LDV	72,35	109
941902150	R 075/472914 LDV	85,95	109
941902170	R 075/472938 LDV	90,45	113
941902180	R 075/472990 LDV	48,85	156, 160, 163
941902450	R 075/570917 LDV	22,30	257
941902460	R 075/586444 LDV	33,35	257
941960101	R 07330899 P	67,85	107
941960201	R 07331599 P	67,85	111
941960301	R 07332299 P	84,00	115
941960401	R 61548300 P	38,90	48
941960850	R 075/409859 LDV	17,90	156, 160, 163
941960920	R 075/402928 LDV	18,10	109, 113, 117
941961401	R ELE 567096 00	29,75	48
941961801	R ELE 528332 99	6,45	49

E-No	EM No	Prezzo CHF	Pagina
941964400	R 075/695191 LDV	28,85	180
941964410	R 075/699373 LDV	153,90	180
941964420	R 075/699359 LDV	134,65	180
941964430	R 075/611436 LDV	33,80	181
941964440	R 075/699397 LDV	43,30	180
941964450	R 075/699410 LDV	48,15	180
941964460	R 075/611412 LDV	62,15	180
941980911	R P 56090800	63,55	20
941980921	R P 56091500	63,55	26

Indice parole chiave

A

Accessori ClickLUX	54-55
Accessori di fissaggio	62-68, 81
Accessori di fissaggio Maxos Fusion	47-49
Accessori di fissaggio Trusys PFM	52
Accessori DLR	150-152
Accessori ESC 80	194-195
Accessori LED COMO BL	182-183
Accessori LED HighBay Gen4	180-181
Accessori Maxos Fusion	44-47
Accessori MDL	131
Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm	115
Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm	107
Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm	111
Accessori per binari elettrificati monofase	78-81
Accessori per binari elettrificati trifase	59-62
Accessori per binari trifase ad alta tensione	69-71
Accessori per faretto da incasso a parete e a pavimento	248
Accessori per lampada LED Linear IndiviLED	122-123
Accessori per lampade a parete per esterni	239
Accessori per lampade da esterno	245
Accessori per LED-Strip BN	188
Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm	117
Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm	109
Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm	113
Accessori per Stamina Zone	199
Accessori per striscia luminosa LED easy connect	187
Accessori SmartBalance	119
Accessori Trusys PFM	51
Alimentatori per MGL	124, 164

B

Barra luminosa Combilite LED	23-24
Barra luminosa LED Linear Compact High Output	23
Barra luminosa LED WayLine	22
Barra luminosa Ledinaire BN021C	22
Binari elettrificati monofase in superficie	78
Binari elettrificati trifase sopra intonaco	58
Binari elettrificato trifase	69
Binario Maxos Fusion	40-43
Binario OfficeLine EM	44
Binario Trusys PFM	50-51

F

Faretto a parete-soffitto EGLO	225-226
Faretto a parete-soffitto SLV	223-224
Faretto da incasso 150 mm LED Ledinaire	145
Faretto da incasso 200 mm ALU	147
Faretto da incasso 200 mm LED Ledinaire	147
Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230	133-134
Faretto da incasso 68 mm LED MDL	130
Faretto da incasso 68 mm LED MOVE	133
Faretto da incasso 68 mm LED SOLV	134
Faretto da incasso 80 mm LED AXO	135
Faretto da incasso 80 mm LED MOON	136
Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230	136
Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO	137
Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm	140

F

Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm	142
Faretto da incasso a parete ALS	248
Faretto da incasso a parete SLV	246-247
Faretto da incasso a pavimento ALS	247-248
Faretto da incasso a pavimento SLV	246
Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm	140-141
Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm	142-143
Faretto da incasso Comfort	148
Faretto da incasso DLR	148-150
Faretto da incasso Start eco 5in1	152
Faretto LED da giardino smararterion	245
Faretto LED da incasso 150 mm ALU	145
Faretto LED da incasso 150 mm CoreLine	144
Faretto LED da incasso 200 mm CoreLine	146, 256
Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65	134
Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST	129
Faretto LED da incasso 68 mm Ledinaire	129
Faretto LED da incasso 68 mm QuickSpot	130
Faretto LED da incasso 80 mm MOON	138
Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65	137
Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST	138-139
Faretto LED da incasso 80 mm QuickSpot	139
Faro LED CoreLine Tempo	172-173
Faro LED da cantiere	186
Faro LED da cantiere a batteria	186
Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante	
Bluetooth	186
Faro LED Floodlight	174-175
Faro LED Ledinaire	170-171
Faro LED OFL/AFL SUN	175
Find My Device	191

G

Guida portante Maxos Fusion	39-40
Guida portante Trusys PFM	50

I

Interruttore radio	254-255
--------------------	---------

L

Lampada a pannello LED Salobrena-Z	271
Lampada a parete-soffitto ARIA LED	100
Lampada a parete-soffitto Blanco ZF	100
Lampada a parete-soffitto iQLed	97
Lampada a parete-soffitto LED Ledinaire	87
Lampada a parete SLV	232-235
Lampada a sensore LED RS PRO plus	263
Lampada a sensore radar RS 16 L	104
Lampada a soffitto a parete Chartres IP54	104
Lampada a soffitto a parete Flat Basic	104
Lampada a soffitto a parete LED	269
Lampada a sospensione ALS	215
Lampada a sospensione E27 Eglo	218
Lampada a sospensione SLV	213-214
Lampada d'emergenza portatile a batteria	205
Lampada d'emergenza portatile a batteria SLP-2	205
Lampada da bagno e da specchio ALS	230

L

Lampada da bagno e da specchio SLV	227-228
Lampada da lavoro portatile	189-190
Lampada da tavolo EGLO	220-222
Lampada frontale	192
Lampada LED a parete-soffitto CoreLine	86-87, 253
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C	208
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C	93-95, 208
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S	95-96, 208
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 C	91-93
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE2 S	93
Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE4 C	97
Lampada LED a parete-soffitto SF Bulkhead	88
Lampada LED a parete-soffitto smartUP	90-91
Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza	207
Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular	89-90
Lampada LED a parete A.L.S	236
Lampada LED a parete EGLO	237-238
Lampada LED a parete ESYLUX	235-236
Lampada LED a sensore radar RS	101
Lampada LED a sensore radar RS PRO	101
Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect	263
Lampada LED a soffitto	269-270
Lampada LED a soffitto LINEAR IndivILED	121
Lampada LED a soffitto Slice 120 W	126, 209
Lampada LED a soffitto SlimLed	99
Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec	261
Lampada LED a soffitto SLV	215-216
Lampada LED a sospensione Eglo	216-217
Lampada LED a sospensione SmartBalance	118
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor	204
Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office	204
Lampada LED d'emergenza SLD SC/C	201-202
Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C	200-201
Lampada LED da bagno e da specchio EGLO	230-231
Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine	229
Lampada LED da cantiere Proline	188
Lampada LED da esterno	184
Lampada LED di sicurezza Linespot	200
Lampada LED di sicurezza Lowbay	197
Lampada LED di sicurezza Midbay	198
Lampada LED di sicurezza Stamina Zone	199
Lampada LED di sicurezza Zonespot	200
Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza	206
Lampada LED per ambienti umidi APOLLO G2	34
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza	207
Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2	25-26, 252
Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2	26-27, 207
Lampada LED per ambienti umidi Mistral - zona ATEX 2/22	36
Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco	29-30

L

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik	102
Lampada LED per ambienti umidi Resisto con sensore	30
Lampada LED per ambienti umidi RS PRO Master	263
Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL	35
Lampada LED per ambienti umidi TUBIS N	34
Lampada LED per ambienti umidi Tubola	32
Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3	176
Lampada LED per sistemi	53
Lampada LED per vie di fuga ESC 80	194
Lampada LED per vie di fuga Solid Exit	196
Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL	28
Lampada LED sopra intonaco	257-260
Lampada lineare CoreLine BN126C	18-20
Lampada lineare Ecopack	21
Lampada lineare Ecopack DALI	21
Lampada lineare Linear Ultra Output	20-21
Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza	206
Lampada lineare per tubi LED T8 (retrofit)	24
Lampada ovale E27 con gabbia protettiva	105
Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva	103
Lampada per ambienti umidi LED ALSF	28
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF	33
Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire	32
Lampade da bagno e da specchio Ledvance	228
Lampade per binari elettrificati trifase	76-77
Lampadina LED	267-268
Lampadina LED RGBTW	266-268
Lampadina LED TW	266
LED-Strip BN	188
LED COMO BL	181-182
LEDspot GU10	254
LEDtube T8	254

M

Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0	54
Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 emergenza	54
Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R	264
Multi Dock Station	190

P

Paletto luminoso LED EGLO	243-244
Paletto luminoso LED ESYLUX	242-243
Palo bitta LED	260
Palo bitta SLV	240-241
Palo bitta STEINEL	244
Pannello CoreLine 300 x 1200 mm	161, 253
Pannello CoreLine 600 x 600 mm	153-154, 252
Pannello CoreLine 625 x 625 mm	157-158
Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm	114
Pannello LED CoreLine 600 x 600 mm	106
Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm	110, 252

P

Pannello MGL PRM OC	123, 163
Pannello PFM 300 x 1200 mm	116, 162-163
Pannello PFM 600 x 600 mm	108, 155-156
Pannello PFM 625 x 625 mm	112, 159-160
Piantana a LED Silica	166-167
Piantana EGLO	219-220
Piantana LED GARABELLA	167
Piantana LED SmartBalance	166
Pittogramma di ricambio SLF	201
Pittogramma SLD	202-203
Pittogramma Solid Exit	196
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm	120
Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm	120-121
Plafoniera LED FastSet	125
Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL	27
Plafoniera LED SmartBalance	118
Presa	257
Proiettore LED con sensore STEINEL	238-239
Proiettore LED per padiglioni CoreLine	
Highbay Gen4	177
Proiettore LED per padiglioni Highbay 42L	183
Proiettore LED per padiglioni HighBay Gen4	179
Proiettore Maxos Fusion	44
Proiettore per binari elettrificati monofase	82-83
Proiettori LED per binari elettrificati trifase	72-76
Punto luce LED HVD 68	131

R

Rilevatore di movimento radio	255
Rilevatore di movimento radio IP65	256
Rilevatore di presenza radio	255

S

Striscia luminosa LED easy connect	187
Striscia luminosa RGBW	268

T

Telecomando	257, 266
torcia tascabile	191

Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione
A	altezza
A x Ø	Altezza x Diametro
A x Ø	Altezza/Profondità x Diametro
A x Ø est.	Altezza/Profondità x Diametro esterno
access./ricam.	tipo di accessori/pezzi di ricambio
ampiezza riconosc.	ampiezza di riconoscimento
ang. irrad.	angolo di irraggiamento
A/P	altezza/profondità
A/P incasso	altezza/profondità di inserimento
batteria	tipo di batteria
batterie	numero di batterie
col.	colore
col.	temperatura del colore
col. scat.	colore della scatola
con batterie	pile in dotazione
descrizione	Descrizione
durata funz.	durata di funzionamento nominale
esec.	versione
fascio lumin.	ripartizione della luce
fili	numero di fili del cablaggio
fili	numero di fili
flusso luminoso	flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1
flusso luminoso/m	flusso luminoso al metro
fotocellula	con fotocellula
illuminante/m	numero di corpi luminosi per metro
illuminanti n.	adatto per numero di corpi luminosi
I _{usc}	corrente d'uscita
L	lunghezza
L x A	Larghezza x altezza
L x A x P	Larghezza x Altezza x Profondità
L x L	Lunghezza x larghezza
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità
L x L x A	Lunghezza x Larghezza x Altezza
L x Ø	Lunghezza x diametro
L x Ø	Lunghezza x diametro esterno
lm/W	rendimento luminoso della lampada
L70/B50	vita utile nominale L70/B50 a 25 °C
L80/B10	vita utile nominale L80/B10 a 25 °C
mat.	materiale
Ø	diametro
Ø est.	diametro esterno
Ø incasso	diametro incorporato
Ø palo	adatto per diametro (della cima) del palo
P x Ø	Profondità x Diametro
P _{illum. princ}	potenza della lampada, corpo luminoso principale
P _{lampada}	adatto per potenza lampada
P _{lampada}	potenza della lampada
P _{lampada} /m	potenza della lampada per metro
P _{mass}	potenza max. del sistema

Abbreviazione	Denominazione
P _{usc}	potenza d'uscita
resa col.	grado di resa del colore
resist. impatti	resistente agli impatti
segnalatore di movimento	con segnalatore di movimento
sez. fili	sezione dei fili del cablaggio
UGR	limitazione dell'abbagliamento (UGR)
U _e mass.	tensione nominale
U _{usc}	gamma di tensione d'uscita
2 lati	su due lati

Informazioni

	Tensione d'esercizio - tensione alternata		Tipo di protezione
	Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata		Resistenza agli urti
	Tensione d'esercizio - tensione continua		Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra
	Attacco/porta lampada		Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/isolamento speciale/senza conduttore di terra
	Lumen/Watt		Classe di protezione III/lampada con tensione bassissima di sicurezza
	Con lampadina		Lampade idonee all'installazione su superfici normalmente infiammabili.
	Senza lampadina		Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.
	Apparecchio d'esercizio non incluso		Lampada da mobile per lampade a scarica elettrica con reattori incorporati, per superfici con temperatura di ignizione ≤ 200 °C.
	Apparecchio d'esercizio incluso		Temperatura superficiale
	Regolabile		Sensore
	Non regolabile		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin.
	Diametro per l'incasso		Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.
	Profondità di installazione		Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.
	Angolo di irradiazione in gradi		L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.
	Orientabilità in gradi		
			

Sul nostro sito web all'indirizzo elettro-materiale.ch troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:

**Condizioni di vendita e consegna**


e-m.info/832

**Elenco dei centri assistenza**


e-m.info/820

Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.

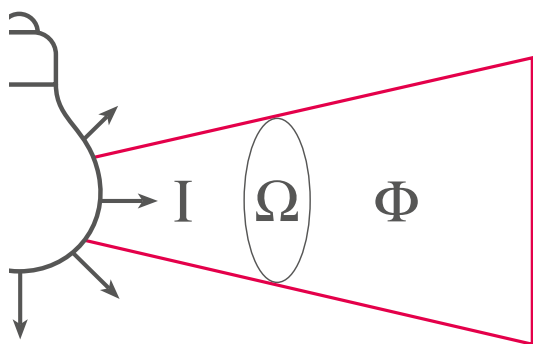

L'intensità luminosa I è una misura per il flusso luminoso Φ emanato nell'angolo solido Ω

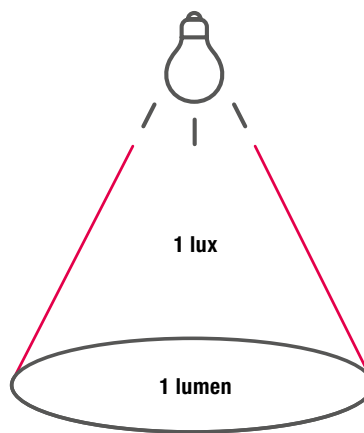

Illuminamento E

I concetti principali d'illuminotecnica

Come in tutti gli ambiti della tecnica e della scienza, anche nell'illuminotecnica i termini per la valutazione delle proprietà di lampade e luci sono definiti e le relative unità di misura standardizzate. Di seguito illustriamo brevemente i concetti principali.

Luce e radiazione

Con luce si intende la parte della radiazione elettromagnetica che provoca una percezione di luminosità nell'occhio umano ed è quindi visibile. Si tratta della radiazione compresa tra 360 e 830 nm, una porzione minuscola dello spettro di radiazione elettromagnetica a noi noto.

Flusso luminoso Φ , unità: lumen [lm]

Si definisce flusso luminoso Φ l'intera potenza di radiazione emanata da una sorgente luminosa, valutata in base alla sensibilità spettrale dell'occhio.

Intensità luminosa I , unità: candela [cd]

In generale una sorgente luminosa emana il proprio flusso luminoso Φ in varie direzioni con diversa intensità. L'intensità della luce irradiata in una determinata direzione viene definita intensità luminosa I .

Luminanza L , unità: candela per metro quadrato [cd/m²]

La luminanza L di una sorgente luminosa o di una superficie illuminata è determinante per la sensazione di luminosità percepita.


Illuminamento E , unità: lux [lx]

L'illuminamento E indica il rapporto tra il flusso luminoso incidente e la superficie illuminata. L'illuminamento è pari a 1 lx, quando un flusso luminoso di 1 lm incide in modo uniforme su una superficie di 1 m².

Durata media

La durata media indica il lasso di tempo trascorso prima che metà delle lampade di un gruppo di prova abbiano smesso di funzionare. Pertanto, al termine della durata media 50 lampade su 100 hanno smesso di funzionare e 50 funzionano ancora.

Esempio di durata media: La durata media di una lampada standard multiuso è di 1000 ore.

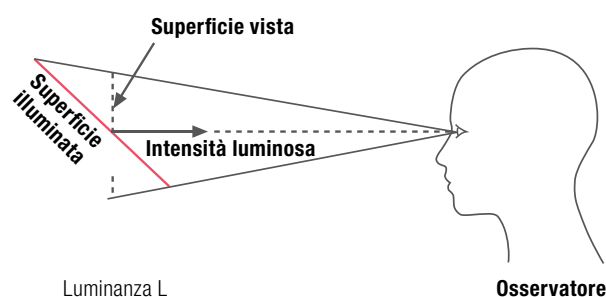

Luminanza L

Osservatore


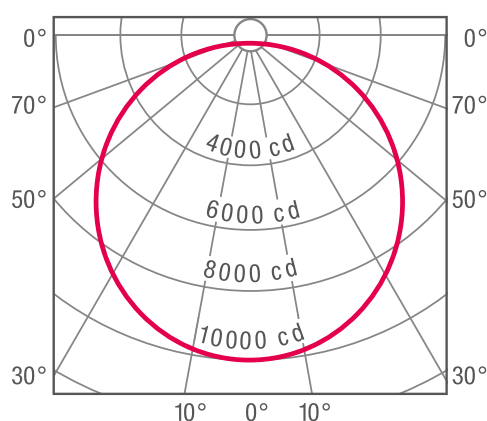


Diagramma polare

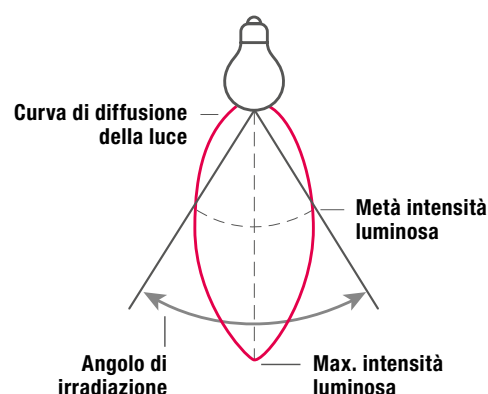

Gli influssi ambientali incidono in modo determinante sulla durata delle lampade. In tal senso forti scosse, vibrazioni durature, oscillazioni di tensione, frequenza di accensione e spegnimento, temperatura ambiente e stato degli apparecchi d'esercizio eventualmente necessari sono alcuni dei fattori d'influenza principali.

Definizione della durata dei LED L80/B50

L80 indica che, allo scadere della durata del LED, è garantito l'80 % del flusso luminoso iniziale. Il LED è pertanto ancora funzionante, ma fornisce un flusso luminoso minore, con un conseguente livello di illuminazione inferiore.

B10 indica che al termine della durata del LED solo il 10 % dei LED è inferiore a questo valore. Ciascun LED è composto da diversi moduli LED più piccoli e il fattore B descrive quanti moduli LED mantengono la luminosità.

La combinazione di L e B descrive la qualità effettiva del LED, perché l'evoluzione di L è esponenziale e aumenta in modo considerevole con il passare del tempo, pertanto occorre scegliere un minimo di L80. B descrive in parte la qualità del LED poiché la riduzione del flusso luminoso dovrebbe essere minima. I produttori di marca indicano un intervallo di possibilità di guasto del 10 %.

Angolo di irradiazione

L'angolo di irradiazione è l'angolo di diffusione della luce a simmetria rotazionale in cui l'intensità luminosa è uguale alla metà del valore massimo.

Le intensità di illuminazione indicate in lux sono valori massimi, verso il margine arrivano a circa la metà.

Efficienza luminosa η , unità: lumen per Watt [lm/W]

L'efficienza luminosa η indica l'efficacia con la quale la potenza elettrica assorbita viene trasformata in luce.

Principali formule di illuminotecnica

$$\text{Intensità luminosa [cd]} \quad I = \frac{\text{Flusso luminoso nell'angolo solido}}{\text{Angolo solido } \Omega \text{ [sr]}}$$

$$\text{Illuminamento [lx]} \quad E = \frac{\text{Flusso luminoso incidente [lm]}}{\text{Superficie illuminata [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Illuminamento [lx]} \quad e = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{[\text{Distanza in metri [m]}]^2}$$

$$\text{Luminanza [cd/m}^2\text{]} \quad L = \frac{\text{Intensità luminosa [cd]}}{\text{Superficie illuminata vista [m}^2\text{]}}$$

$$\text{Efficienza luminosa [lm/W]} \quad \eta = \frac{\text{Flusso luminoso prodotto [lm]}}{\text{Potenza elett. assorbita [W]}}$$


Tipi di protezione

Prima cifra: protezione dal contatto e da corpi estranei								
		IP0X	IP1X	IP2X	IP3X	IP4X	IP5X	IP6X
		Nessuna protezione	Sfera Ø 50 mm	Dito Ø 12 mm	Utensile Ø 2,5 mm	Filo Ø 1 mm	Protezione completa dalla polvere	A tenuta di polvere
Seconda cifra: protezione dall'acqua	IPX0 Nessuna protezione	IP00	IP10	IP20	IP30	IP40	IP50	IP60
	IPX1 Protetto contro le gocce d'acqua		IP11	IP21	IP31	IP41	IP51	IP61
	IPX2		IP12	IP22	IP32	IP42	IP52	IP62
	IPX3 Protetto contro gli spruzzi d'acqua			IP23	IP33	IP43	IP53	IP63
	IPX4 Protetto contro gli schizzi d'acqua					IP44	IP54	IP64
	IPX5 Protetto contro i getti d'acqua						IP55	IP65
	IPX6 Stagno						IP56	IP66
	IPX7 Impermeabile						IP57	IP67
	IPX8 Resistente all'acqua a pressione							IP68

☐ Ambienti asciutti: è consentito un materiale senza contrassegno particolare o con qualsiasi contrassegno IP

☐ Ambienti umidi: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP11

☐ Ambienti bagnati: è consentito un materiale con contrassegno a partire da IP23

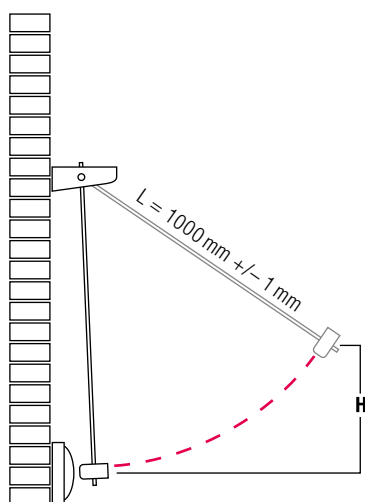


Resistenza agli urti


Il grado di resistenza agli urti IK è la misura per la resistenza di un alloggiamento per mezzi d'esercizio elettrici alla sollecitazione d'urto. È disciplinato dalla norma EN 50102 e indica l'energia d'impatto in joule alla quale l'alloggiamento resiste senza rompersi.

Codice	Applicazione di forza	Esempio
Fino a IK5	Fino a 0,7 joule	Impatti leggeri con la mano
IK6	Fino a 1 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 20 cm
IK7	Fino a 2 joule	Impatto con un martello da 500 g da una distanza di 40 cm
IK8	Fino a 5 joule	Impatto con un martello da 1,5 kg da una distanza di 30 cm
IK9	Fino a 10 joule	Impatto con un martello da 5 kg da una distanza di 30 cm
IK10	Fino a 20 joule	Impatto con mazza da baseball, calci, proiettili ecc. Assolutamente resistente a urti e impatti: applicazioni in ambito pubblico, protezione antivandalismo, impiego nell'industria e all'aperto

Vecchia etichetta

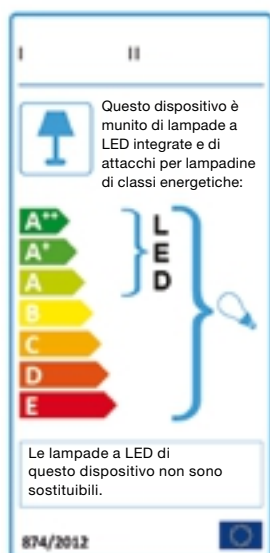

Nuova etichetta

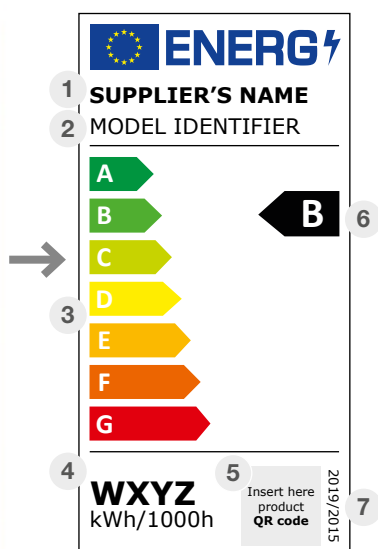

Nuova etichetta energetica dal 1° settembre 2021

Dal 1° settembre 2021 le fonti luminose devono essere dotate della nuova etichetta energetica con dichiarazione della classe in scala G-A. In tal modo è possibile valutare l'efficienza energetica di un dispositivo al primo sguardo. Sulla stessa etichetta è riportata come informazione aggiuntiva anche la quantità di corrente (kWh) che la fonte luminosa consuma in 1000 ore. Si tratta di un adeguamento reso necessario dalla sempre maggiore efficienza delle fonti luminose a LED. La maggior parte di esse era stata fin qui inserita nella classe A++ o superiore. Non era pertanto più garantita la possibilità di comparazione. Una fonte luminosa a LED a elevata efficienza, per es. 160 lm/W, raggiunge così solo la classe di efficienza C. In tal modo viene riservata a dispositivi eventualmente sviluppati in futuro con maggior output lumen, la possibilità di situarsi in classi migliori.

- 1 Nome o marchio del produttore
- 2 Modello del dispositivo
- 3 Scala delle classi di efficienza energetica da A a G
- 4 Consumo energetico in kWh per 1000 ore
- 5 Codice QR: Link alla scheda informativa del modello nel registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (banca dati EPREL); questa indicazione è facoltativa in Svizzera
- 6 Classe di efficienza energetica
- 7 Designazione del Regolamento europeo

Classe	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0



Classe	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0



Destinatario	☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
	☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
	☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
	☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
	☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
	☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
	☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
	☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 50
	☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
	☐ EM Luce	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Azienda

Nome / Cognome

Via _____

NPA / Località

Telefono _____

Numero cliente

Referenza

Data / Firma

Via _____

NPA / Località

Telefono sul posto

☐ Consegna al più presto possibile☐ Consegna il☐ Ritiro presso l'EM Shop il giorno _____ alle ore _____

Le attuali CCG sono reperibili sul nostro sito web.

Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Progettazione e consulenza in materia di illuminazione

EM Luce Centro di competenza

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Svizzera
Telefono +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
luce@e-m.ch





ecowin[®]


1

La registrazione
del vostro progetto
all'EM ecowin



2

Determinazione
del potenziale di risparmio
energetico



3

Pagamento
degli
incentivi



3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:
e-m.info/310



Efficienza.Maestria.




Efficienza.Maestria.

Elettro-Materiale SA
sede centrale
Juchstrasse 9
8048 Zurigo
Svizzera
Telefono +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elettro-materiale.ch



EM.App Download

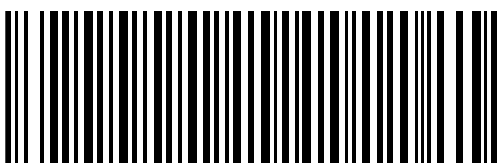

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet



EM Lampoade – Assortimento top 22/23