

Wiser by Feller – Empfohlene Einlasskästen.

Beton oder Mauerwerk

Artikel	Grösse	E-Nummer
Feller VIB-Einlasskasten 	1x1 (ohne Nippel)	372 702 530
	1x1 (mit Nippel)	372 702 630
AGRO NIS-Dose 	1x1	372 501 639
HSB Weibel NIS-Dose 	1x1	372 502 876
AGRO Prefix® 2.0 Betonbaudose 	1x1	372 721 309
HSB Weibel Flügeldose   	1x1	372 103 106
	2x1	372 103 126
	3x1	372 103 136
HSB Einlasskasten Vario (alle auch für Leichtbau GDP 850°) 	1x1	372 111 747
	2x1	372 101 734
	2x2	372 101 737
	3x1	372 101 735
	3x2	372 101 738
	3x3	372 101 739
	4x1	372 101 736

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Einlasskasten	1x1	372 713 009
	1x1 (mit Nägel)	372 713 109
	2x1	372 118 219
	2x2	372 118 229
	3x1	372 118 319
	3x2	372 118 329
	3x3	372 118 339
	4x1	372 118 419
	4x2	372 118 429
	4x3	372 118 439
	Prefix® Flügel 4x	155 906 308




Leichtbau (Hohl-, Gips- und Holzwände)

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Quickbox H1 9098.77	1x1	372 630 009



Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Einlasskasten (9902)	2x1	372 633 219
	2x2	372 633 229
	3x1	372 633 319
	3x2	372 633 329
	3x3	372 633 339
	4x1	372 633 419
	4x2	372 633 429
	4x3	372 633 439

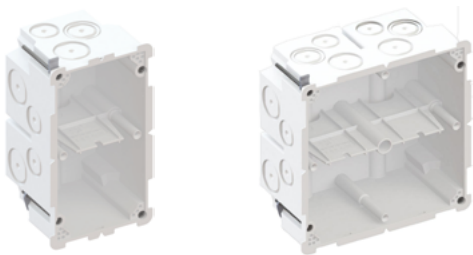

Artikel	Grösse	E-Nummer
HSB Weibel Hohlwanddose Ideal Box	2x1	372 502 776
	2x2	372 504 676
	3x1	372 503 776
	3x2	372 506 676
	3x3	372 509 676
	4x1	372 504 776



Artikel	Grösse	E-Nummer
HSB Hohlwanddose Basic	1x1	372 601 776
	2x1	372 602 776
	3x1	372 603 776



Artikel	Grösse	E-Nummer
HSB Hohlwanddose Universal	1x1	372 605 676



Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Einlasskasten	1x1	372 713 209




Für Brandschutzwände EI30-EI90

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Quickbox Maxi 9499-77	1x1	372 632 509
	2x1	372 632 609
	2x2	372 632 709
	3x1	372 632 809
	3x2	372 632 909



Mit Schallschutz

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Quickbox Maxi 9799-77	1x1	372 632 009
	2x1	372 632 109
	2x2	372 632 209
	3x1	372 632 309
	3x2	372 632 409

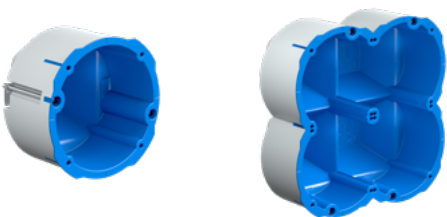


Luftdichte Hohlwanddose

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO Quickbox ECON®	1x1	372 631 109



Für isolierte Fassaden

Artikel	Grösse	E-Nummer
AGRO System-Geräteträger	Isolationsstärke von 160-240 mm	372 900 909
	Isolationsstärke von 240-310 mm	372 900 919

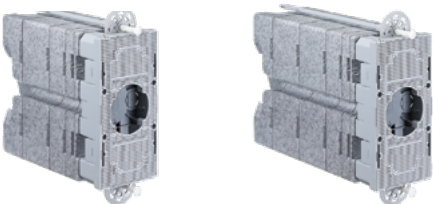

Feller AG
 Postfach
 Bergstrasse 70
 8810 Horgen
 T 0844 72 73 74
 E customer-care.feller@feller.ch
 www.feller.ch

Feller SA
 Agence Suisse Romande
 Caudray 6
 1020 Renens
 T 0844 72 73 74
 E customer-care.feller@feller.ch
 www.feller.ch