20/21

Leuchten

Top-Sortiment

EM Licht

Alles ab Lager verfügbar

Schweizweit Lichtkompetenz
für Ihr Lichtprojekt
Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellerneutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.
Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: e-m.info/878
Licht bis ganz oben
Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung, regionale Beratung
EM Licht

Warum Ihnen jetzt ein Licht aufgehen sollte

Der Lichtmarkt durchläuft seit einigen Jahren den grössten technologischen Wandel seit der Erfindung des Kunstlichts. LED-Leuchten sind mittlerweile zum Standard geworden. Die aktuellen Trends sind Steuerung, Vernetzung und Digitalisierung der Leuchten. Beeinflusst wird der Markt auch durch Bundesvorgaben: So fordern zum Beispiel die Vorgaben des Bundesamts für Energie im Zuge der Energiestrategie 2050 höhere Stromeffizienz und -einsparungen.

Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Beleuchtungsindustrie ist dabei enorm. Die immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und die sich ständig wandelnden Sortimente sind eine grosse Herausforderung für die ganze Branche. Der Zeit- und Kostendruck ist allgegenwärtig. Eine sofortige Verfügbarkeit der Ressourcen und Produkte ist vielfach unumgänglich.

Mit dem vorliegenden Katalog «Leuchten Top-Sortiment» möchten wir Ihnen helfen, all diesen Umständen und Bedürfnissen gerecht zu werden:

- Energiekosten reduzieren: Energie und Geld sparen und erst noch einen Beitrag an die Umwelt leisten.
- Wartungskosten reduzieren: Langlebige LED-Lösungen halten den Wartungsaufwand tief und gewährleisten einen störungsfreien Betrieb.
- Verfügbarkeit erhöhen: Sämtliche Produkte sind ab EM Lager für Sie verfügbar.

Der diesjährige Katalog beinhaltet ein ausgewogenes Sortiment für das Tages- sowie Projektgeschäft. Nutzen Sie die sofortige Produktverfügbarkeit und den herstellerneutralen Support von EM Licht zu Ihrem Vorteil. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.

Einfach. Mehr. Lichtkompetenz.

R. Walti

Rouven Walti
Leiter Verkauf EM Licht

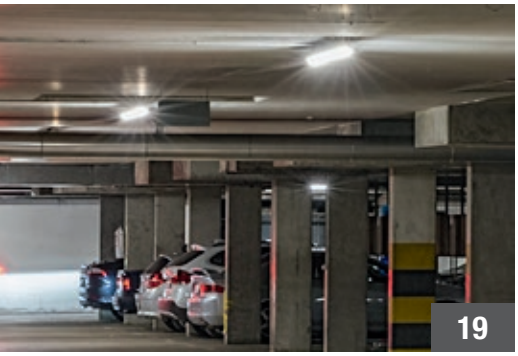

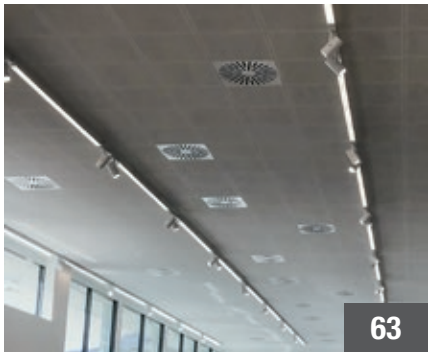

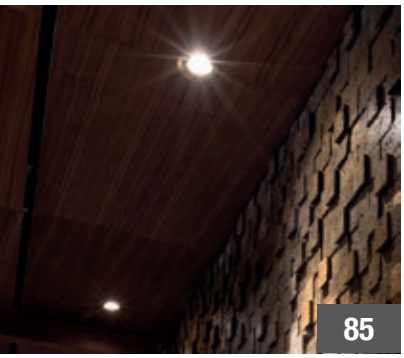

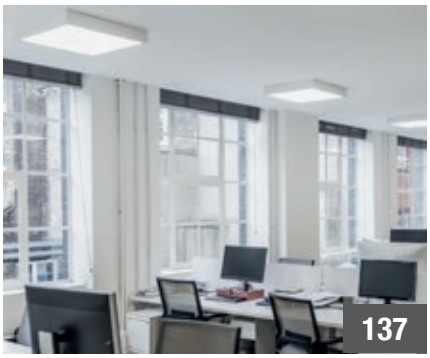

1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten ____ 19

Balkenleuchten und Lichtleisten LED 21
Balkenleuchten konventionell 32
Nassraumleuchten LED 34
Nassraumleuchten T8 42

2 Lichtbandsysteme ____ 45

Lichtbandsysteme LED 46

3 Stromschienen und Strahler ____ 63

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör 64
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten 73
1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör 78
1-Phasen Stromschienenstrahler 82

4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse ____ 85

Einbauspots LED 68 mm 87
Einbauspots LED 80 mm 93
Einbauspots Retrofit 68 mm 97
Einbauspots Retrofit 80 mm 100
Einbau-Downlights LED 150 mm 102
Einbau-Downlights LED 200 mm 104
Einbau-Downlights LED Sondergrössen 107
Boden- und Wandeinbauleuchten 113
Einbaugehäuse 117
Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm 126
Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm 129

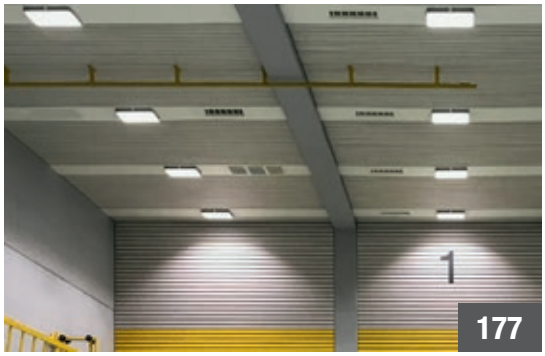

4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse 85
Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld 132
Zubehör Deckeneinbau-Flächenleuchten 135

5 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten 137
Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED 138
Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell 154
Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED 156
Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell 171

6 Stehleuchten 173
Stehleuchten 174

7 Scheinwerfer, Hallenstrahler, Werkstatt- und Arbeitsleuchten 177
Scheinwerfer LED 178
Hallenstrahler LED 185
Mastleuchten LED 190
Werkstatt- und Arbeitsleuchten 191

8 Notleuchten 197
Notleuchten 198

9 Wohnen 213
Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten 214
Wohnraum Steh- und Tischleuchten 220
Wohnraum Wand- und Deckenspots 225

9 Wohnen 213
Bad- und Spiegelleuchten 231
Aussen Wandleuchten 235
Pollerleuchten 242

10 Intelligentes Licht 249
Interact Ready 251
Connect 256

11 Lampenfassungen 265
E14 266
E27 269
G13 und G5 276
GU10 278
GY4 und GY6.35 279

12 Allgemein 281
Index Bestellnummer 282
Stichwortverzeichnis 304
Abkürzungsverzeichnis 307
Fax-Bestellung 321
Kontakt-Adressen 322

SPIE Tower: anpassungsfähiges Licht für helle Köpfe

EM Licht unterstützt SPIE MTS SA bei der Realisierung eines durchgehenden Beleuchtungskonzepts im neuen Gebäude.

Beim Neubau eines Bürogebäudes sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Genau dieser «Zufall» wollte es, dass EM Licht zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit kompetentem Know-how glänzte.

Franck Kieffer, Leiter Verkauf EM Genf, brachte seinen langjährigen Kunden SPIE mit den EM Licht Experten Patricia Mosisca, Aussendienst (Region Genf), und Giuseppe Palermo, Projektleiter/Lichtplaner, zusammen an einen Tisch, um generell über die Dienstleistungen des Lichtkompetenzzentrums – von der Lichtberatung bis zur Inbetriebnahme – zu sprechen.

Die Kombination von lokaler Betreuung, herstellerneutraler Beratung und individueller Lichtlösung überzeugte SPIE, EM Licht von Beginn an bei der Ausschreibung des geplanten Büroneubauprojekts «SPIE Tower» in der Nähe von Genf zu berücksichtigen.

Licht von unten bis oben
Beim geplanten dreistöckigen Neubau kamen verschiedenste Anforderungen zusammen: Zum einen ging es um eine klassische Bürobeleuchtung für die Open-Space-Arbeitsplätze, die Sitzungszimmer und Ruhezonen, zum anderen um die Beleuchtung der Einstellhalle, des Lagers sowie der Eingangs-, Warte- und Gehzonen. Bei der Umsetzung kamen selbstverständlich zeitgemässe LED-Produkte zum Einsatz. Das Projekt wurde ausserdem durch die EM ecowin Initiative unterstützt, mit der EM energiesparende Lösungen fördert.

Mehr über Lichtprojekte und die EM Licht Dienstleistungen erfahren: e-m.info/826

Das passende Beleuchtungskonzept zur technischen Ausstattung
Die Projektplanung lief direkt zwischen Giuseppe Palermo, Projektleiter/Lichtplaner EM Licht, und Renaud Prudent, Projektleiter bei SPIE, ab. Es entstand ein intensiver, zielführender Austausch und sämtliche Aspekte und Auswirkungen hinsichtlich Technik, Ästhetik und Preis wurden dabei direkt besprochen und entschieden.

Dank effizienter Kommunikationswege und der Betreuung vor Ort konnte EM Licht auf die individuellen Wünsche des Kunden eingehen. Gewünscht waren ausschliesslich DALI-fähige Leuchten sowie «tunable white»-fähige Leuchten in den Büros des oberen Kaders. Die EM Licht Spezialisten richteten ihr Augenmerk dabei insbesondere auf die Kompatibilität mit der bereits vorhandenen Lichtsteuerung.

Die Wirtschaftlichkeit der Leuchten wurde vor allem im Unter- und Erdgeschoss, wo sich die Einstell- und Lagerhalle befinden, grossgeschrieben. Dort gewährleistet ein intelligentes Lichtregelsystem («GreenWarehouse») mit einer An- und Abwesenheitserkennung eine energieeffiziente Beleuchtung. Tobias Hutter, Projektleiter Lichtsteuerung bei EM Licht, kümmerte sich hier um die individuellen Einstellungen, finalisierte die Programmierung und nahm die Beleuchtung gemeinsam mit dem Kunden vor Ort in Betrieb.

Trotz des knappen Zeitfensters zwischen der Finalisierung des Auftrags und der effektiven Projektdurchführung gelang eine einwandfreie Realisierung der Beleuchtung und eine reibungslose Inbetriebnahme aller Steuerungselemente. Dank der kompetenten Beratung und Umsetzung durch die EM Licht Spezialisten konnte so für die Mitarbeitenden von SPIE MTS SA eine angenehme, flexibel ausgeleuchtete Arbeitsatmosphäre geschaffen werden.

EM Licht

Ihr Lichtprojekt

Damit Ihr Lichtprojekt perfekt umgesetzt werden kann, vertrauen Sie am besten dem Partner, der ein umfassendes Gesamtpaket aus einer Hand anbietet.

EM Licht ist herstellerneutral und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen der Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen.

Persönliche Beratung
Gemeinsam mit Ihnen erfassen wir die Parameter Ihres Lichtprojekts vor Ort in der ganzen Schweiz. Wichtig sind Ihre Bedürfnisse, aber auch die Eckdaten des Objektes sowie die Besprechung finanzieller und terminlicher Vorgaben.

Individuelle Planung
Als herstellerneutraler Partner erarbeiten wir die kundenspezifische Lösung für Ihr Projekt. Diese umfasst Lichtberechnung, Detailkonzept, CAD-Planungen, Energieanalyse und Effizienzberechnungen, die Beantragung von Fördergeldern bis zur Klärung aller administrativen Fragen.

Ausführungsplanung und Abwicklung
Wenn das Projekt genehmigt ist, erstellen wir die Auftragsbestätigung, disponieren das Material und geben Sonderanfertigungen in Auftrag. Logisch, dass wir uns auch um die Terminplanung und alle administrativen Fragen kümmern.

Betriebssupport
Wir unterstützen Sie mit Installationsanleitungen und bei der Inbetriebnahme der Anlage. Wenn gewünscht, helfen wir Ihnen bei der Schulung und Instruktion der Anwender. Aber auch bei Fragen rund um die Programmierung stehen wir helfend zur Seite und erstellen am Schluss eine transparente Abrechnung.

Weitere Informationen:
e-m.info/877

Viele Vorteile für Sie

Alle Leistungen auf einen Blick
Kundenwünsche stehen bei uns immer im Zentrum. So begleiten unsere Lichtplaner Sie nicht nur durch den ganzen Prozess der Lichtplanung, sondern stehen mit ihrem Know-how an Ihrer Seite: für die Lichtsteuerung, die Produktion von Sonderlösungen, die Beantragung von Fördergeldern oder die Entsorgung alter Geräte.

Regionale Beratung

Lichtplanung und -berechnung

Lichtsteuerung

Sonderlösungen

Fördergelder

Recycling

Erfahrungen aus vielen Anwendungsbereichen
Profitieren Sie von den umfassenden Erfahrungen aus vielen verschiedenen Branchen und Anwendungsbereichen, die unsere Lichtplaner in Ihr Lichtprojekt einbringen:

Hospitality


Industrie


Verkaufsfläche

Büro

Wohnen

Aussen

Fördergelder für Energieeffizienz
Effiziente Stromsparmassnahmen unterstützen wir jedes Jahr mit Fördergeldern in der Höhe von 1 Mio. Franken aus dem EM ecowin Fonds. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten, und nutzen Sie die finanziellen Vorteile als Argument für Ihre Kunden.

ecowin®
save energy – save money

Einfach. Mehr.
Das beste Gesamtpaket für die Elektrobranche

Mit über 250'000 Qualitätsartikeln und einem umfassenden Dienstleistungsangebot von der Beratung bis zur Auslieferung bieten wir schweizweit das beste Gesamtpaket für die Elektrobranche – alles aus einer Hand.

Unser Angebot geht dabei sogar noch weiter: So beziehen sich unsere Dienstleistungen auf die gesamte Logistikkette und beinhalten auch Sortiments- und Prozessgestaltungen.

Erfahrung und Beratungskompetenz
Über 150 qualifizierte Elektroinstallateure beantworten Ihnen als Berater in Ihrer Region herstellerneutral Ihre Fragen. Zusätzlich stehen Ihnen die Spezialisten von EM Licht, EM e-mobility, EM ecowin, EM Industrie oder des EM.Webshop zur Verfügung. Alle zeigen Ihnen bei Bedarf Lösungen auf und unterstützen Sie bei Ihrer Planung in allen Bereichen.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe
Neun regionale Niederlassungen mit Verkaufsläden (EM Shops) und voll assortierten Lagern stehen schweizweit für Sie bereit. Sie bieten Ihnen kurze Wege, wenn es für Sie um dringend benötige Ware oder einfach einen guten Rat geht.

Ausserdem stehen Ihnen in den Niederlassungen Lausanne, Sion und Lugano Showrooms zur Verfügung, die Sie für Ihre Kundenberatung kostenlos nutzen können.

Erfahren Sie online mehr:
e-m.info/875

Zugriff auf 250'000 Qualitätsartikel
Wir arbeiten mit über 900 namhaften Herstellern zusammen. Das heisst, wir können Ihnen nicht nur den schnellen Zugriff auf standardisierte Lagerware bieten, sondern auch die nötige Kompetenz, individuellste und anspruchsvollste Kundenwünsche flexibel und zeitnah zu erfüllen.

Kundenorientierte Bestellmöglichkeiten
Sämtliche Artikel können Sie direkt online bestellen: Im übersichtlichen EM.Webshop wie auch mit der EM.App sind Sie jederzeit über aktuelle Preise und Verfügbarkeiten informiert.

Selbstverständlich können Sie Ihre Bestellungen auch gerne bei unseren lokalen Fachberatern per Telefon, E-Mail oder gleich vor Ort in einem unserer neun EM Shops platzieren.

Umfassender 24 h-Lieferservice
Ihre Bestellung liefern wir Ihnen zeit- und punktgenau dorthin, wo Sie sie brauchen. Dank schneller Verfügbarkeit funktioniert unser Lager wie Ihr eigenes Lager. Dazu gehört auch ein einfaches Retouren-Management.

Über 95 % Lieferbereitschaft ab Lager
Je nach Bestellzeit erhalten Sie die bestellte Ware zu 95 % noch am selben oder spätestens am nächsten Tag. Selbstverständlich können Sie die Produkte auch gleich im EM Shop abholen.

Bestes Gesamtpaket
aus einer Hand

Umfassender
24 h-Lieferservice

Erfahrung und
Beratungskompetenz

Schweizweit immer
in Kundennähe

Über 95 % Lieferbereitschaft
ab Lager

Zugriff auf 250'000
Qualitätsartikel

Zugriff auf sämtliche
Artikel im EM.Webshop

Individuelle und effiziente
Logistik-Lösungen

Lieferung und Logistiklösungen
Reduzieren Sie administrative Aufwände auf ein Minimum – von der Optimierung der Lagerorganisation über die Vereinfachung der Bestellabwicklung bis zur elektronischen Fakturierung.

Digitale Lösungen und Integrationen
Vereinfachen Sie Ihre Materialbeschaffung durch digitale Schnittstellen oder über Beschaffungsplattformen. Die Beschaffung von Elektromaterial wird von der Bestellung bis zur Abrechnung voll in Ihre gewohnte Systemumgebung integriert – einfach, effizient, fehlerfrei und papierlos.

Schulungen und Events
EM bietet Ihnen in der ganzen Schweiz eine Vielzahl von Veranstaltungen, Schulungen, Produktpräsentationen und Hausmessen: Bleiben Sie mit uns immer auf dem neusten Stand!

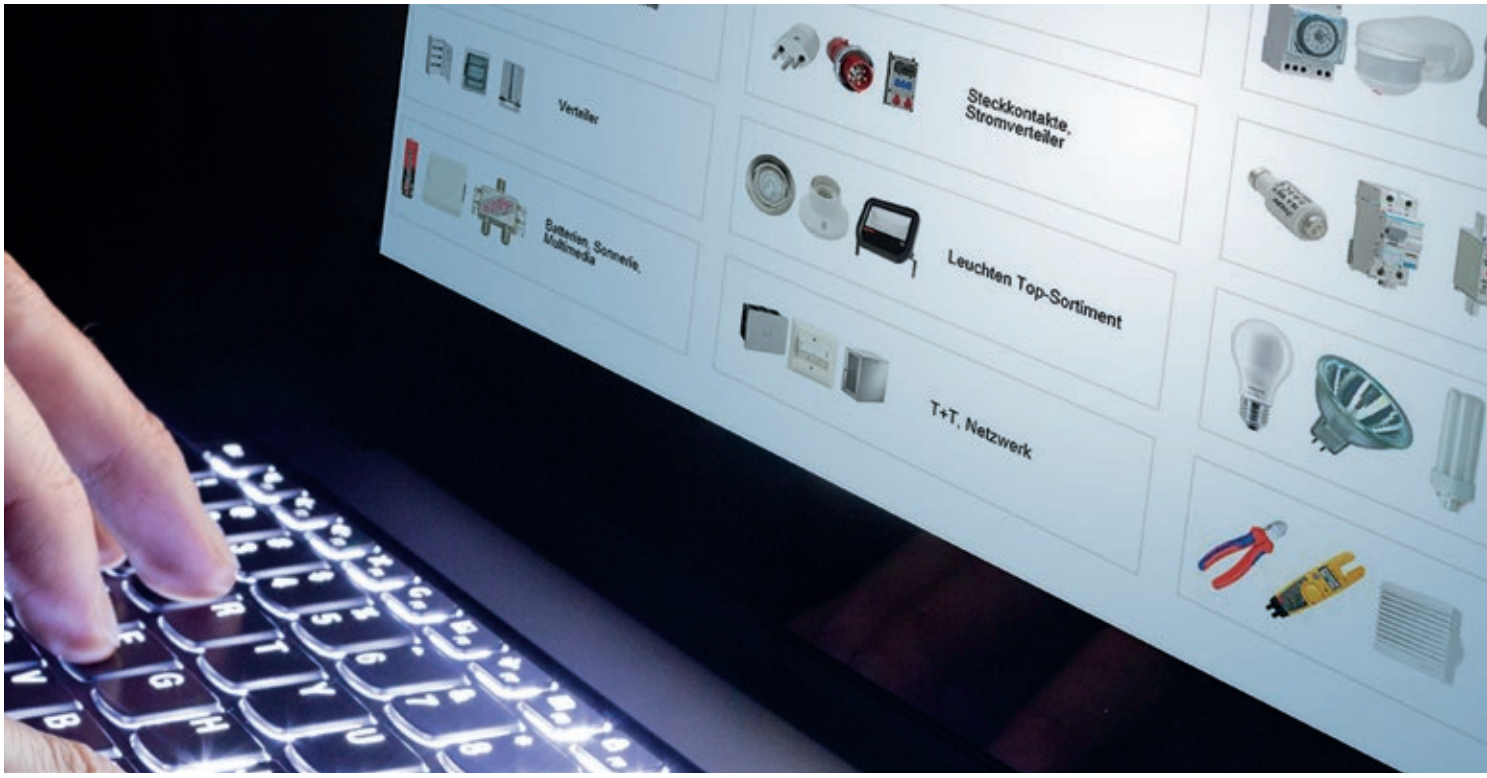

EM.Webshop-Funktionen für Profis

«Alle Wege führen nach Rom» – gemäss diesem Sprichwort kann jeder Benutzer wählen, wie er zum gewünschten Produkt im Warenkorb gelangt. Allen Kunden gemeinsam ist, dass sie bewährte und immer wieder benötigte Produkte regelmässig nachbestellen.

Wir möchten an dieser Stelle Anregungen und einen Gedankenanstoss liefern sowie Erfahrungen aus den Rückmeldungen unserer Kunden mit Ihnen teilen. Wie arbeiten Sie mit dem EM.Webshop und wie gelangen Sie zum Ziel?

Merklisten vs. Bestellhistorie
Eine gute Möglichkeit besteht natürlich darin, ganz einfach in den letzten Bestellungen die benötigten Produkte herauszusuchen und wieder in den Warenkorb zu legen. Zum anderen nutzen viele unserer Kunden oft mehrere individuelle Merklisten und optimieren so ihren Bestellprozess. Der Vorteil: Die Suche nach der Bestellung, in der Sie den aktuell benötigten Artikel zuletzt bestellt hatten, erübrigt sich.

Suche vs. Einzelerfassung
Viele unserer Kunden kennen EM oder Eldas-Nummern und gelangen so mittels gezielter Suche schnell zum benötigten Produkt. Es geht noch schneller: Mit der Einzelerfassung direkt im Warenkorb sparen Sie sich den Umweg über die Produktseite und legen den Artikel direkt in den Warenkorb.

Jetzt gleich ausprobieren:
elektro-material.ch/shop

Die digitalen Kanäle von EM in Zahlen

CHF 364 Mio.
Umsatz 2019 über alle digitalen Kanäle

253'486
Anzahl online erhältlicher Artikel 2019

über 1,5 Mio.
Anzahl Bestellungen über alle digitalen Kanäle

über 600
Anzahl gleichzeitiger Nutzer im EM.Webshop

+45 %
Wachstum der Bestellungen via EM.App 2019

ca. 13'000
Durchschnittliche Unique Users der EM.App pro Monat

792
Anzahl unterschiedlicher Smartphone-Typen auf denen 2019 das EM.App installiert ist

Barcodeliste vs. Lagerbeschriftung
Mit dem kostenlosen EM.App steht Ihnen ein Barcode-Scanner zur Verfügung. EAN-Code gescannt, in den Warenkorb gelegt: Auch das ist einfach und effizient. Stellen Sie sich vor, Sie laufen kurz durch Ihr Lager und scannen einfach die Etiketten der leeren Lagerplätze, um eine Nachbestellung zu platzieren. Die benötigten Etiketten für die Lagerbeschriftung erstellen Sie selbst im EM.Webshop – oder wir erledigen das gerne für Sie. Es ist auch möglich, sich eine entsprechende Liste auszudrucken und auf den Schreibtisch zu legen.

Zu guter Letzt …
Übrigens: Der EM.Webshop merkt sich generell Produkte, die Sie schon einmal bestellt haben, und kennzeichnet diese. Selbstverständlich können Sie Suchergebnisse gezielt danach filtern. So suchen Sie nicht mehr die Nadel im Heuhaufen, sondern entfernen kurzerhand den ganzen Heuhaufen.

Auf welche Neuerungen im EM.Webshop Sie sich freuen dürfen

Laufende Weiterentwicklung zu Ihrem Nutzen
Die hohe Frequentierung des EM.Webshops als aktuell umsatzstärkster B2B-Onlineshop der Schweiz lässt uns weiterhin an Performance-Optimierungen arbeiten, um mit daraus gewonnenen zusätzlichen Leistungsreserven auch dem grössten Ansturm gewachsen zu sein. Das ist extrem wichtig, bleibt von unseren Kunden jedoch meist unbemerkt und erfolgt hinter den Kulissen. Folgende Weiterentwicklungen der nächsten Monate werden aber offensichtlich sein.

Schneller zum Produkt: Optimierung der Suche und Struktur
Die Suche ist der wichtigste und mit Abstand am häufigsten gewählte Weg zum Produkt. Unsere Entwickler arbeiten zurzeit an Verbesserungen, damit die Suchfunktion Ihnen noch besser dienen kann.

Besser zum Artikel: Konfiguratoren und Guides
Angesichts der wachsenden Anzahl von Artikeln, die individuell zusammengestellt/angepasst werden können, wird es zunehmend wichtig, die Optionen online im EM.Webshop mit einem Konfigurator auswählen und bestellen zu können. Darüber hinaus führen wir Sie bald mit ersten interaktiven Produktratgebern zum richtigen Produkt.

Komplett organisiert und administriert: das Kundencenter
Im EM.Webshop vereinen sich immer mehr Funktionen zu einem umfassenden Kundencenter, mit dem Sie Ihre Materialbeschaffung – von der Produktauswahl über die Bestellung bis zur Abrechnung – einfach, schnell und effizient organisieren. Im Laufe der nächsten Monate finden Sie neu neben Ihrem Bestellverlauf, Ihren Merklisten, Ihren Rechnungen und der Verwaltung Ihrer einkaufsberechtigten Mitarbeitenden auch unsere Offerten vollständig digital unter dem Dach des neuen Kundencenters.

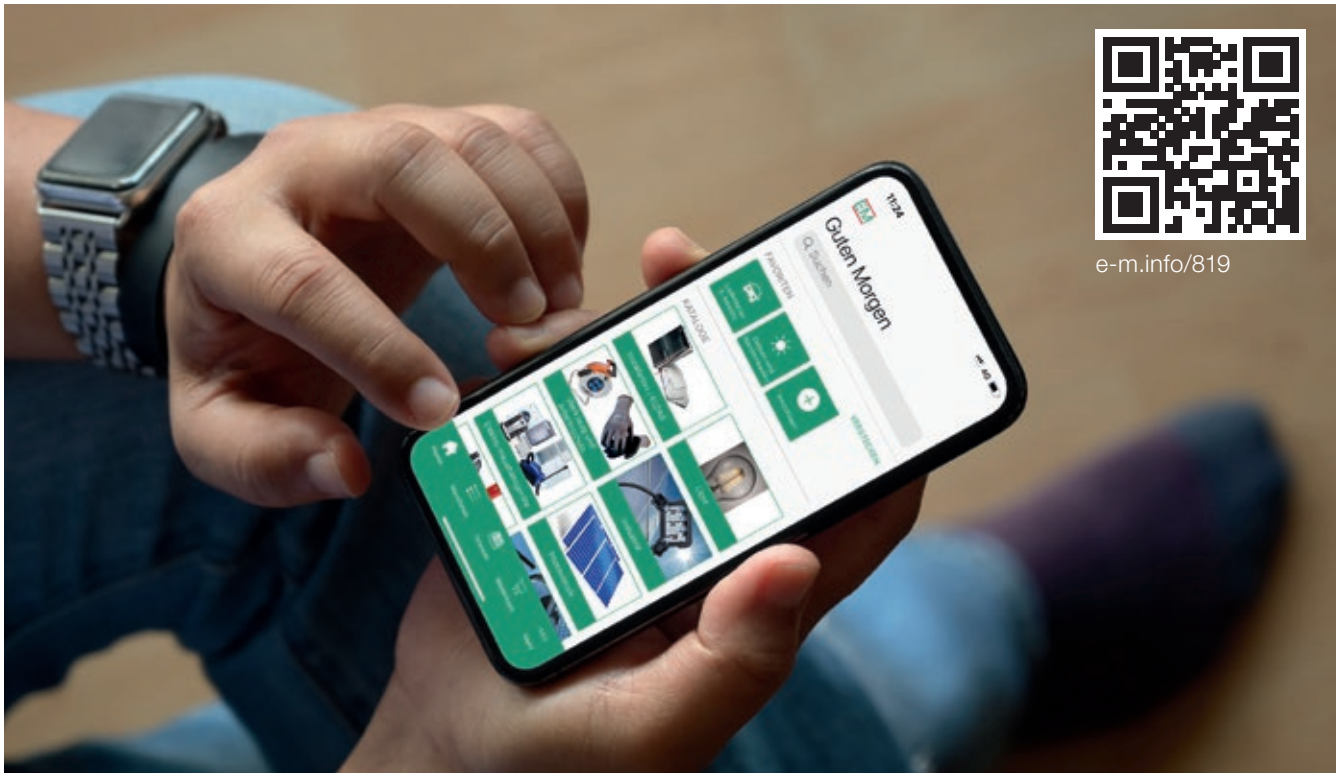

e-m.info/819

EM.App mit stark verbesserter Scanner-Performance

Stark steigende Downloads, Nutzerzahlen und viele positive Rückmeldungen bestätigen uns, die EM.App immer weiter zu verbessern und das wertvolle und nützliche Werkzeug für unsere Kunden so perfekt wie möglich zu gestalten. Mit dem letzten Update erfährt die EM.App nun eine optische Verjüngungskur, die sich auch unter der Oberfläche auswirkt.

Schnell auch mit wenig Licht
Der Nutzen des Strichcode-Scanners ist ein wichtiges Argument für die EM.App. Das Scannen von Strichcodes zum Beispiel im Lager für eine effiziente Nachbestellung hat schon viele Nutzer überzeugt. Gut ist nicht gut genug: Mit dem letzten Update haben wir nun die Performance des Scanners massiv verbessern können. Dieser ist wesentlich schneller geworden, die für das Erfassen von Codes erforderliche Zeit konnte um bis zu 75 % reduziert werden. Entscheidend dürfte die Verbesserung vor allem unter schwierigen Lichtverhältnissen sein – wie im Lager.

Doch der Scanner kann jetzt noch mehr.
Die Funktion beschränkt sich nicht mehr nur auf Strichcodes, neu können auch E-Nummern erfasst werden – ohne Strichcode, direkt als Nummer.

Einfacher und effizienter:
Das neue Design
Das Nutzer mit einer neuen Version der EM.App arbeiten, merken sie aber nicht erst mit der Schnelligkeit. Sofort ins Auge springt die erneuerte Benutzeroberfläche. Das neue Design wurde ausführlich mit Kunden getestet und für schnelles, einfaches und effizientes Bestellen optimiert.

1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten

Balkenleuchten und Lichtleisten LED 21
- Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V2.0 21
- Balkenleuchte CoreLine BN126C 23
- Balkenleuchte Linear Ultra Output 25
- Balkenleuchte Ecopack 26
- Lichtleiste LED SylBatten 26
- Lichtleiste LED SmartFine 27
- Lichtleiste Ledinaire BN013C 28
- Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 29
- Lichtleiste Combilite LED 30
- Balkenleuchte für LED Retrofit 31

Balkenleuchten konventionell 32
- Balkenleuchte TL-D TMS022 32
- Balkenleuchte T8 32
- Balkenleuchte T5 33

Nassraumleuchten LED 34
- Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2 34
- Nassraumleuchte LED DAMP PROOF 35
- Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL 37
- Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL 37
- Nassraumleuchte LED Planox Eco 38
- Nassraumleuchte LED TUBIS BL 40
- Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig 40
- Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22 41
- Nassraumleuchte für LED Retrofit 41

Nassraumleuchten T8 42
- Nassraumleuchte TCW060 für T8 42
- Nassraumleuchte Linda für T8 42

Alles online.

Licht.
Kommunikation.
Sicherheit.
u.v.m.

e-m.info/873

Balkenleuchten und Lichtleisten LED

Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V2.0

smarterion

smartSYSTEM V2.0

Formschöne Decken- und Wandleuchte mit kompakten Abmessungen. Homogene Abstrahlung und einfache Montage. Optimal für Durchgangsverdrahtung. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäss EN 50172. Made in Switzerland. Gehäusefarbe weiss.

230 V | 154 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1002831		13 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1937 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105.05
R SMA 1002832		13 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2002 lm	80000 h	587 x 63 x 86 mm	105.05
R SMA 1002833		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3725 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112.05
R SMA 1002834		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112.05
R SMA 1002835		25 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	112.05
R SMA 1002836		32 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4768 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133.05
R SMA 1002837		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133.05
R SMA 1002838		32 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	133.05

smartSYSTEM V2.0 mit Notbeleuchtung

Einzelbatterie mit 1 Stunde Notlicht. Kompakte Abmessungen. Homogene Abstrahlung. Einfache Montage. Hohe Systemeffizienz mit 154 lm/W. Optimal für Durchgangsverdrahtung. Leuchte mit integrierten Notlichtkomponenten mit Selbsttest gemäss IEC 620. Made in Switzerland. Gehäusefarbe weiss.

230 V | 154 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322.05
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375.05

PHILIPS

CoreLine

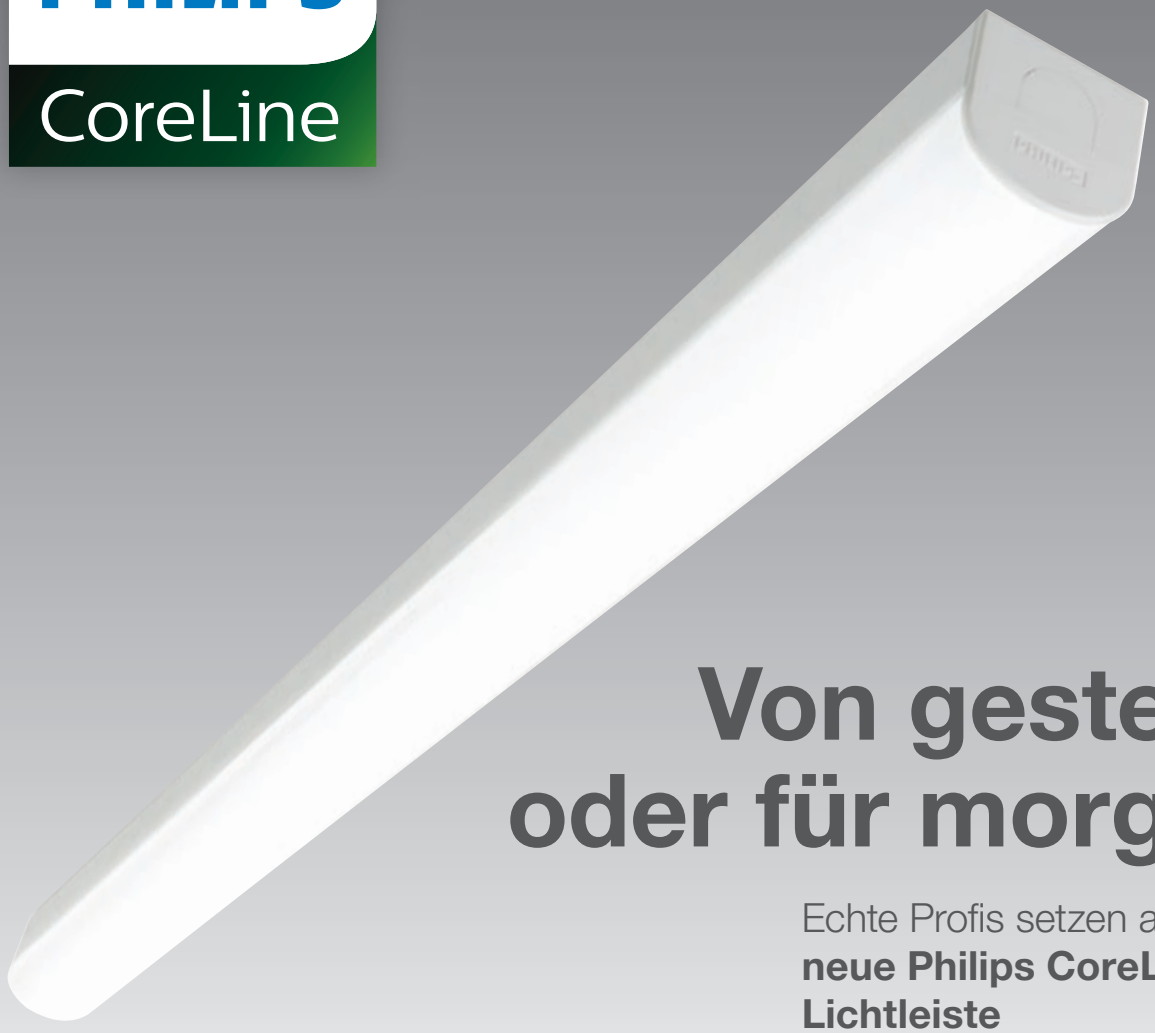

Von gestern oder für morgen?

Echte Profis setzen auf die **neue Philips CoreLine Lichtleiste**

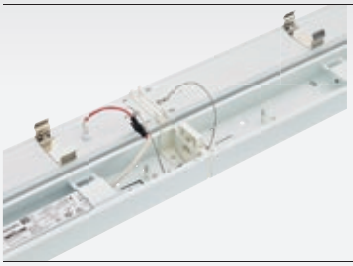

Die lückenlose Verbindung mit Schnellverbinder ermöglicht ein durchgehendes Lichtband

Seilabhängung (1 m) als Zubehör erhältlich: BN126Z SC (EOC: 365 749 99)

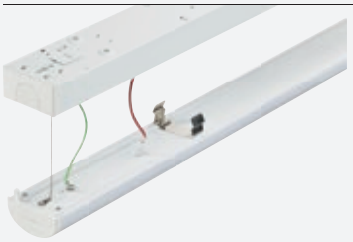

Für eine einfache Montage wird das Rückteil vom Vorderteil getrennt

- Neu: smarte, flexible und werkzeugfreie Installation
- Sehr einfache und schnelle Montage mit Einspeisung zentral von oben oder stirnseitig möglich
- Einsetzbar als Einzelleuchte oder, durch Aneinanderreihen, als Lichtband
- Die Leuchten können mit Schnellverbinder lückenlos aneinandergereiht werden
- LED-Lichtleiste für Decken- und Wandanbaumontage
- Leuchtengehäuse aus weiss lackiertem Stahlblech; opale Abdeckung aus Polycarbonat mit homogenem Lichtbild
- Mit schaltbaren (PSU-) und DALI-regelbaren (PSD-)Betriebsgeräten, InteractReady (IA1) und integriertem Notlichtakku (ELB3)
- Mit Steckanschlussklemme und vorbereitet für die Durchgangsverdrahtung
- Mit optionalem Abhängeset für die Pendelmontage

philips.ch/coreline

Balkenleuchte CoreLine BN126C

PHILIPS

CoreLine BN126C

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckansschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000561 R 36345599 P		18,7 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58.20
941000551 R 36344899 P		18,7 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	58.20
941000581 R 36347999 P		19,8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	71.10
941000601 R 36349399 P		34,1 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3800 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	78.65
941000621 R 36351699 P		53,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	87.25
941000571 R 36346299 P		19,8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	71.10
941000591 R 36348699 P		34,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	78.65
941000611 R 36350999 P		53,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6400 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	87.25
941000641 R 36353099 P		28,1 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	86.20
941000661 R 36355499 P		44 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4800 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	90.50
941000681 R 36357899 P		64,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	7400 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	100.20
941000631 R 36352399 P		28,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3500 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	86.20
941000651 R 36354799 P		44 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	90.50
941000671 R 36356199 P		64,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	8000 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	100.20
941000701 R 36359299 P		53,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	120.65
941000721 R 36361599 P		82,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	9400 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	145.45
941000691 R 36358599 P		53,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6400 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	120.65
941000711 R 36360899 P		82,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10000 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	145.45

Balkenleuchte CoreLine BN126C

PHILIPS

CoreLine BN126C Dali

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckansschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.

220 - 240 V | 115 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000731 R 36551099 P		36,3 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	126.05
941000741 R 36552799 P		45,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	142.20

CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckansschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.

220 - 240 V | 111 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		37,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	285.45
941000771 R 96820599 P		47 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	332.80

Seilabhängung BN126Z SC

Seilabhängung BN126Z SC (1 m) f. Balkenleuchte CoreLine BN126C

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R 36574999 P		Stahl	Edelstahl	1000 mm	17.25

Balkenleuchte Linear Ultra Output

Linear Ultra Output

LED-Lichtleiste Ledvance Linear Ultra Output, Abstrahlwinkel 110°, Diffusor aus Polycarbonat, IK08, Leistungsfaktor 0.9, Anschluss Push fit, Lebensdauer L70: 50'000 h, L80: 40'000 h, L90: 30'000 h, Umgebungstemperatur -10 – 40 °C, 1,8 kg, inklusive Montageschrauben, Dübel, Innengewindestange und Schraube für die Gehäuseverriegelung. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 127 lm/W | IP20 | IK08 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	68.95
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	weiss	40000 h	1168 x 62 x 74 mm	68.95
941300330 R 075/122185 LDV		30 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81.90
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3800 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	81.90
941300530 R 075/122222 LDV		46 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5000 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	96.95
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5500 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	96.95
941300730 R 075/122260 LDV		60 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	6600 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114.20
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	7100 lm	weiss	40000 h	1458 x 62 x 74 mm	114.20

Balkenleuchte Ecopack

siteco

Ecopack

Ecopack LED ist die lichtstarke lineare Leuchte für eine Vielzahl an Standardanwendungen – von Verkehrsbereichen in Gebäuden, Korridoren und Treppenhäusern über Personal- und Umkleideräume bis hin zu Aufbewahrungs- und Technikräumen. Mit ihrem universellen Design fügt sich die Leuchte problemlos in unterschiedliche Umgebungen ein und kommt dank eines Gehäuses aus eloxiertem Aluminium auch in ästhetisch anspruchsvollerem Ambiente zur Geltung. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 111 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941303450 R 99396982 OS		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128.40
941303470 R 99396968 OS		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	128.40
941303550 R 99396906 OS		23 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147.75
941303570 R 99396883 OS		23 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	147.75
941303650 R 99396944 OS		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	weiss	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142.40
941303670 R 99396920 OS		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	weiss	50000 h	1200 x 64 x 74 mm	142.40
941303750 R 99396869 OS		46 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5000 lm	weiss	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167.15
941303770 R 99396845 OS		46 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5000 lm	weiss	50000 h	1500 x 64 x 74 mm	167.15

Lichtleiste LED SylBatten

SYLVANIA

SylBatten

LED-Lichtleiste Feilo Sylvania Batten, Abstrahlwinkel 45°, mit Bewegungsmelder und DALI.
Funktion 10% – 100%.

220 - 240 V | 108 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941377012 R SYL0045/244		26 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2812 lm	weiss	3000 h	1205 x 76 x 66 mm	420.25

Lichtleiste LED SmartFine

smarterion

SmartFine LED Lichtleiste

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP44 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001455		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2150 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214.55
R SMA 1001457		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214.55
R SMA 1001706		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2150 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214.55
R SMA 1001704		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214.55
R SMA 1001462		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246.85
R SMA 1001464		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246.85
R SMA 1001710		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246.85
R SMA 1001708		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246.85

Lichtleiste Ledinaire BN013C

PHILIPS

Ledinaire BN013C

LED-Lichtleiste Philips Ledinaire BN013C LED20S, Schnellsteckverbinder 2-polig, Abstrahlwinkel 154°

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941100011 R 34952799 P		5,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	500 lm	weiss	312 x 30 x 36,5 mm	40.95
941100001 R 34953499 P		5,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	475 lm	weiss	312 x 30 x 36,5 mm	40.95
941100031 R 34954199 P		11 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	weiss	612 x 30 x 36,5 mm	48.50
941100021 R 34955899 P		11 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	940 lm	weiss	612 x 30 x 36,5 mm	48.50
941100051 R 34956599 P		16,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	912 x 30 x 36,5 mm	54.95
941100041 R 34957299 P		16,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1410 lm	weiss	912 x 30 x 36,5 mm	54.95
941100071 R 34958999 P		22 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	1212 x 30 x 36,5 mm	62.50
941100061 R 34959699 P		22 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1880 lm	weiss	1212 x 30 x 36,5 mm	62.50
941100091 R 34960299 P		26,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	1512 x 30 x 36,5 mm	68.95
941100081 R 34961999 P		26,4 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2350 lm	weiss	1512 x 30 x 36,5 mm	68.95

Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Lineares LED-System mit hoher Lichtleistung, L80: 40'000 h, Polycarbonat (PC). Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | IK03

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	weiss	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39.45
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	weiss	40000 h	573 x 24 x 36 mm	39.45
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45.45
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	40000 h	873 x 24 x 36 mm	45.45
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45.45
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	weiss	40000 h	1173 x 24 x 36 mm	45.45
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54.60
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	weiss	40000 h	1473 x 24 x 36 mm	54.60

Lichtleiste Combilite LED

siteco

Combilite LED-F

Lichtleisten für Festanschluss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	930 lm	Silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109.00
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	980 lm	Silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	109.00
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	Silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45

Combilite LED-E

Lichtleiste mit Systemstecker als Erweiterungsleuchte bei Bandanordnung.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	Silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	143.45

Lichtleiste Combilite LED

siteco

Combilite LED-N

Lichtleisten mit Netzstecker und Schalter.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	930 lm	Silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	980 lm	Silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	Silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85

Balkenleuchte für LED Retrofit

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

Balkenleuchte für LED Retrofit

Gehäuse aus Zinkor weiss pulverbeschichtet, Sockel G13, für LED-Röhren T8, fertig verdrahtet mit T-Draht 1 mm² weiss.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
941301609 R 136 LED		0 - 36 W	1230 x 63 x 74 mm	39.55
941301709 R 158 LED		0 - 58 W	1530 x 63 x 74 mm	47.60

Balkenleuchten konventionell

Balkenleuchte TL-D TMS022

PHILIPS

TL-D TMS022

Freistrahlende Einzel-Lichtleiste für TL-D Leuchtstofflampen, mit Bodenblech. Gehäusefarbe weiss.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 6557/136		0 - 36 W	weiss	1225 x 56 x 84 mm	49.55
R 6557/158		0 - 58 W	weiss	1525 x 84 x 84 mm	47.40

Balkenleuchte T8

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

T8

Balkenleuchte trapezförmig, Zinkor, pulverbeschichtet, Ausbrechöffnungen stirnseitig, Farbe: weiss, RAL 9016.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
910810039 R 1183 EVG		0 - 18 W	620 x 64 x 75 mm	96.10
910814039 R 1188 EVG		0 - 36 W	1230 x 64 x 75 mm	96.10
910819039 R 1189 EVG		0 - 58 W	1530 x 64 x 75 mm	105.75

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

Balkenleuchte T8

T8 mit Grundblech

Gehäuse Zinkor, pulverbeschichtet, Deckenmontageplatte mit Anschlussklemme, Vorschaltgerät elektronisch, Farbe: weiss, RAL 9016.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
910009649 R 1183 M EVG		0 - 18 W	620 x 63 x 74 mm	105.75
910015649 R 1188 M EVG		0 - 36 W	1230 x 63 x 74 mm	105.75
910018649 R 1189 M EVG		0 - 58 W	1530 x 63 x 74 mm	116.55

Balkenleuchte T5

T5 Multiwatt

Balkenleuchte mit Montagedeckel, Aluminium pulverbeschichtet, Vorschaltgerät elektronisch Multiwatt, Frequenz: 50 Hz, Farbe: weiss, RAL 9016. Modelle auch in 14/24 W und 21/39 W erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
910817629 R 1128/54 KM		28/54 W	1175 x 34 x 58 mm	114.40
910819629 R 1135/49/80 KM		35/49/80 W	1475 x 34 x 58 mm	125.15

Nassraumleuchten LED

Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2

PHILIPS

CoreLine WT120C G2

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 121 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304841 R 34976399 P		16,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	47000 h	665 x 665 x 76 mm	81.90
941304861 R 34977099 P		22,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (Klasse 1B)	2500 lm	47000 h	1215 x 1215 x 76 mm	96.95
941304951 R 34979499 P		31,5 W	3867 - 4102 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	47000 h	1215 x 1215 x 76 mm	114.20
941304941 R 34978799 P		26,7 W	3867 - 4102 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	47000 h	1515 x 1515 x 76 mm	122.80
941305061 R 34980099 P		47,2 W	3867 - 4102 K	80-89 (Klasse 1B)	5700 lm	47000 h	1515 x 1515 x 76 mm	145.45

CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 113 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2700 lm	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	307.00
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	324.20
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	332.80
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	338.20

Nassraumleuchte LED DAMP PROOF

DAMP PROOF

Homogenes Licht und breiter Ausstrahlwinkel. Einfache Installation und schneller Anschluss ohne Werkzeug. Durchgangsverdahtung möglich, auch in Dali erhältlich. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000040 R 075/079892 LDV		21 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	107.80
941000660 R 075/218024 LDV		21 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	107.80
941000050 R 075/079915 LDV		39 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135.95
941000060 R 075/079854 LDV		39 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4400 lm	35000 h	1200 x 95 x 78 mm	135.95
941000070 R 075/079939 LDV		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3500 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	128.40
941000670 R 075/218048 LDV		30 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	3500 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	128.40
941000080 R 075/079953 LDV		55 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154.25
941000090 R 075/079878 LDV		55 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	6400 lm	35000 h	1500 x 95 x 78 mm	154.25

PRACHT REMADE – THINK. ACT. BE. DIFFERENT. Nachhaltige Leuchten für die Industrie.

PRACHT®

REMADE IN GERMANY

Technische Kunststoffe recyceln oder ersetzen geht nicht, ist zu aufwändig, nicht rentabel … PRACHT macht es einfach! Als weltweit erstes Unternehmen im Bereich Industrieleuchten.

«ALLE SAGTEN, ES GEHT NICHT – BIS EINER KAM UND ES EINFACH MACHTE.»

Mit eigener Kunststofffertigung und konsequent erarbeitetem Spezial-Know-how. Am PRACHT-Standort Buchenau werden inzwischen die ersten Leuchtenserien aus der PRO LINE aus recycelten Materialien hergestellt. Eine sehr komplexe Aufgabe, die nun gelöst wurde – ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit und Reduktion von nicht verwertbarem Kunststoffmüll bei gleichbleibender lupenreiner Qualität.

KATLA REMADE
KATLA REMADE 2020 – PRACHT ist auch weiterhin dem Thema der Nachhaltigkeit stark verschrieben. Mit viel Know-how aus der eigenen Kunststofftechnik und über den bekannten Tellerrand blickend werden diverse Tests mit neuem Material durchgeführt. Die KATLA REMADE ist das Ergebnis der engen Kooperation zwischen Hochschulen, Kunststofftechnik und Leuchtenspezialisten. Die Features sind weiterhin stark und wichtig – jetzt aber mit dem gewissen Extra. Das Extra der Nachhaltigkeit. Das Gehäuse wird aus 100 % recycelten Kunststoffen aus Post-Consumer und Post-Industrial Abfällen gewonnen. Weiteres tolles Bonbon: REMADE ist kostenneutral zu der Standardausführung KATLA LED erhältlich.

Erprobt
Lang bewährt sind die Vorteile der KATLA LED. Die einfache Montage und Installation dank flexibler Befestigungsabstände über die geräumigen Netzanschlussräume machen die KATLA zu einer schnellen, einfachen und sicheren Profilleuchten-Lösung – und jetzt eben auch zu einer nachhaltigen Lösung!

PRACHT Lighting Solutions GmbH
Am Seerain 3, 35232 Dautphetal-Buchenau, Deutschland
Tel.: +49 6466 9140-0
E-Mail: welcome@pracht.com

Jetzt Produktvideo ansehen:
e-m.info/879

Jetzt im EM.Webshop bestellen:
e-m.info/880

Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL

PRACHT®

LUNA BL

LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weissem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage. Durchgangsverdrahtung mit optionalen Zubehör möglich.

220 - 240 V | 128 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | D | A++ | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5211004		22 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2813 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	99.05
R PRA 5211014		43 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5402 lm	50000 h	1200 x 87 x 78 mm	126.05
R PRA 5211005		31 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3931 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	115.05
R PRA 5211015		52 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6575 lm	50000 h	1500 x 87 x 78 mm	145.05

Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL

KATLA BL

LED Profilleuchte mit sehr schmalem, lichtdurchlässigem, opalisierten Polycarbonat Gehäuse (IK08, schlagfest). Extrem einfache Installation durch rundum erneuerten Pracht-Slider. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen und variable Befestigungsabstände durch Pracht-Klammer-System, geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage.

180 - 264 V | 122 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | D | A++ | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5231004		23 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	87.05
R PRA 5231014		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	109.05
R PRA 5231005		34 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	100.05

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL

PRACHT®

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5231015		54 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	129.05

Nassraumleuchte LED Planox Eco

RZB LIGHTING

Planox Eco

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DINEN60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451210.009		17 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	grau	50000 h	780 x 61 x 50 mm	109.00

Planox Eco Multilumen

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf “H” (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DINEN60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 134 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009		22/37 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4950 lm	grau	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	129.45
R RZB451219.009		33/54 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6800 lm	grau	50000 h	1699 x 61 x 50 mm	161.75

Nassraumleuchte LED Planox Eco

Planox Eco mit Bewegungsmelder

Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil inklusive eingebauten Bewegungsmelder im „Stand-alone“ Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Viertel-Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	grau	50000 h	800 x 66 x 71 mm	145.60

Planox Eco Multilumen mit Bewegungsmelder

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Mit integriertem Bewegungsmelder (“Stand-alone” Betrieb). Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf “H” (Hoher Lichtstrom) voreingestellt, mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DINEN60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 134 lm/W | IP66 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009.19		22/37 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4950 lm	grau	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	173.60
R RZB451219.009.19		33/54 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6800 lm	grau	50000 h	1700 x 66 x 71 mm	190.85

Nassraumleuchte LED TUBIS BL

PRACHT®

TUBIS BL

LED Rohrleuchte mit Ø 70 mm Rundrohrgehäuse aus opalisiertem PMMA-Blend (schlagzäh IK06) mit extrem kurzen Dichtungswegen aus Silikon. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten werkzeuglosen Kabelanschluss und Edelstahl Schellen, geeignet für die Pendel-, Decken-, Panel- und Trageschienenmontage. Für den ungeschützten Aussenbereich geeignet. Zusätzliche Schutzart IP69K.

100 - 277 V | 124 lm/W | > 80° | IP67/ IP69K | IK06 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5240004		24 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2800 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	200.05
R PRA 5240014		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5579 lm	51000 h	1310 x 70 x 80 mm	203.05
R PRA 5240005		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3919 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	206.05
R PRA 5240015		54 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6586 lm	51000 h	1610 x 70 x 80 mm	213.05

Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig

PHILIPS

Pacific WT471C

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, breitstrahlend, Schraubanschluss mit Stecker und Buchse, chemisch beständig

220 - 240 V | 140 lm/W | IP66 | IK08 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38004800 P		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	50000 h	1342 x 96 x 96 mm	308.05
R 38007900 P		47 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6400 lm	50000 h	1642 x 96 x 96 mm	336.05

Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22

PHILIPS

Pacific WT472C

Die Pacific LED ATEX 2/22 ist die ex-geschützte Version der Pacific Leuchte mit externem Wieland-Anschlussstecker. Gasexplosionsgefährdete Bereiche, Zone 2: Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei normalem Betrieb eine explosionsfähige Atmosphäre aus einem Gemisch von Luft mit brennbaren Substanzen in Form von Gas, Dampf oder Nebel auftritt, und wenn, dann nur selten und auch nur kurzzeitig. Bereiche mit brennbarem Staub, Zone 22: Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig. Lichtfarbe weiss.

220 V | 144 lm/W | 41°-80° | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R 18331500 P		16 W	4000 K	2300 lm	1321 x 96 x 96 mm	294.05
R 18332200 P		30 W	4000 K	4200 lm	1321 x 96 x 96 mm	385.60
R 18333900 P		47 W	4000 K	6400 lm	1621 x 96 x 96 mm	385.60
R 18330800 P		58 W	4000 K	8000 lm	1642 x 96 x 96 mm	294.05

Nassraumleuchte für LED Retrofit

LEDVANCE

DAMP PROOF Gehäuse für LED Retrofit

Für LED Retrofit Lampe Osram SubstiTUBE 1'200 mm und 1'500 mm. Ersatz für Anwendungen mit einer oder zwei T8-Leuchtstoffröhren 36 W und 58 W. Auch in anderen Längen erhältlich. Gehäusefarbe grau.

230 V | G13 | 105° | IP65 | IK08 | LED

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	L x B x H	Preis CHF
941000740 R 075/312432 LDV		1	1261 x 69 x 75 mm	37.90
941000760 R 075/312470 LDV		1	1561 x 69 x 75 mm	39.00
941000750 R 075/312456 LDV		2	1261 x 107 x 75 mm	54.60
941000770 R 075/312494 LDV		2	1561 x 107 x 75 mm	56.25

Nassraumleuchten T8

Nassraumleuchte TCW060 für T8

PHILIPS

TCW060 Gehäuse für T8

Ideal für Anwendungsgebiete mit hoher Belastung durch Schmutz und Feuchtigkeit. Schlagfestigkeit IK08. Einfache, schnelle Montage durch Decken-Clips. Nicht geeignet für hohe Schalthäufigkeit (Bewegungsmelder und Minuterie) sowie mit LED Tubes. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | G13 | IP65 | IK08

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
912515715 R P8511/36		1	36 W	1270 x 86 x 90 mm	42.05
912518715 R P8511/58		1	58 W	1570 x 86 x 90 mm	75.40
912526715 R P8511/236		2	36 W	1270 x 136 x 90 mm	50.65
912527715 R P8511/258		2	58 W	1570 x 136 x 90 mm	92.65

Nassraumleuchte Linda für T8

Hegra ag
DIE QUELLE FÜR LICHT

Linda Gehäuse für T8

Für Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät und Anschlussklemmen, Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat, Farbe grau, Verschlüsse Inox, Diffusor aussen glatt, Innenseite fotogeätzt.

230 V | G13 | IP65 | IK10

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
912509719 R 1663 NG EVG		1	18 W	660 x 100 x 100 mm	102.55
912515719 R 1668 NG EVG		1	36 W	1270 x 100 x 100 mm	102.55
912518719 R 1669 NG EVG		1	58 W	1570 x 100 x 100 mm	124.10
912526719 R 1678 NG EVG		2	36 W	1270 x 160 x 100 mm	134.85
912527719 R 1679 NG EVG		2	58 W	1570 x 160 x 100 mm	156.40

Anmelden, trainieren, durchstarten: EM e-mobility-Schulungen

Mit unserem eintägigen Schulungsprogramm bieten wir Ihnen einen kompakten und umfassenden Einstieg ins Thema E-Mobilität. Im Schulungsprogramm inbegriffen ist eine Probefahrt mit einem Elektrofahrzeug. So können Sie praxisnah erfahren, wie sich die energieeffizienten Autos bewähren.

Jetzt anmelden und Probefahrt sichern.
elektro-material.ch/e-mobility

EM
Einfach.Mehr.

e.mobility

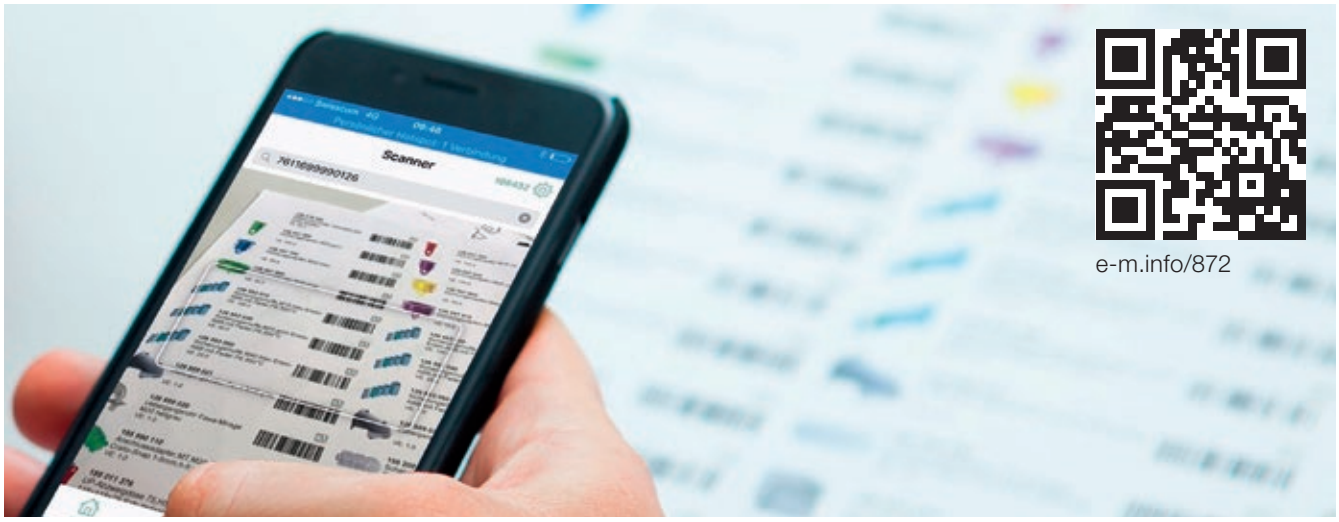

e-m.info/872

Die EM.App

Der EM.Webshop perfekt unterwegs ergänzt

Die neue EM.App: Perfekt in den Alltag integriert. Mit der neuen EM.App auf Ihrem Smartphone nutzen Sie den EM.Webshop auch unterwegs und bestellen entweder gleich oder später im Büro mit dem PC. Alles EM: Die Merklisten und Warenkörbe sind die gleichen, egal ob am PC oder Smartphone.

Beste Freunde: EM.App und EM.Webshop

Bestens integriert: Nutzen Sie die EM.App und den EM.Webshop so, wie es für Sie am einfachsten ist. Ihre Warenkörbe und Merklisten sind die gleichen.

Mehrere Warenkörbe

Schnell und übersichtlich: Organisieren Sie Ihre Bestellungen nach Objekt, Baustelle, Ort oder anderen Kriterien, indem Sie mehrere Warenkörbe verwenden.

Merklisten

Nutzen Sie Ihre Merklisten wie im EM.Webshop auch in der EM.App. Merklisten mit anderen Mitarbeitenden teilen, Merklisten kopieren, auch Artikelmengen in der Merkliste speichern: Machen Sie Ihren Arbeitsalltag einfacher.

Barcode-Scanner

Nutzen Sie den Scanner der EM.App, um mit Barcodes auf Verpackungen, Listen oder in Katalogen und Broschüren den Warenkorb effizient, schnell und einfach zu füllen.



Ihre individuelle Hauptnavigation

Passen Sie die Hauptnavigation Ihren Bedürfnissen an: Bestimmen Sie zum Beispiel selbst, welcher Katalog an erster Stelle erscheinen soll.



Verschiedene Kundennummern

Wechseln Sie auch in der EM.App einfach und schnell die Kundennummer.

2 Lichtbandsysteme

Lichtbandsysteme LED 46

Tragschiene Maxos Fusion 46
Lichtträger Maxos Fusion 47
Strahler Maxos Fusion 49
Zubehör Maxos Fusion 49
Befestigungszubehör Maxos Fusion 51
Actilume Wireless Sensor, GreenWarehouse 53
Fernbedienung IR GreenWarehouse 53
DALI-Sensor LowBay 54
DALI-Sensor HighBay 54
Fernbedienung IR IRT9090 55
Lichtträger Trusys PFM 57
Tragschiene Trusys PFM 57
Befestigungszubehör Trusys PFM 59
Zubehör Trusys PFM 60
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0 60
Zubehör ClickLUX 61

Lichtbandsysteme LED

Tragschiene Maxos Fusion

PHILIPS

2

Maxos Fusion IP20

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech, weiss (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.

IP20

E-No EM No	Barcode	Anz. Verdrahtungs-adern	Ø Verdrahtungs-adern	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm²	Stahl	weiss	1154 x 63 x 44 mm	68.95
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	78.65
R 39740499 P		7	2,5 mm²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	115.25

Maxos Fusion IP54

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech weiss (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.

IP54

E-No EM No	Barcode	Anz. Verdrahtungs-adern	Ø Verdrahtungs-adern	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	85.10
R 39759699 P		7	2,5 mm²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	123.90

Leertragschiene Maxos Fusion

Leertragschiene, inkl. Innenkupplung.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37464199 P		Stahl	weiss	1137 x 63 x 42 mm	18.35
R 37467299 P		Stahl	weiss	2275 x 63 x 42 mm	48.50

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Tragschiene Maxos Fusion

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37470299 P		Stahl	weiss	4551 x 63 x 42 mm	44.20

Lichtträger Maxos Fusion

Maxos Fusion, breitstrahlende Linsenoptik

Lichtträger in Länge 1’138 mm und 2’276 mm, dimmbar Dali, weiss, breitstrahlende Linsenoptik. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 240 V | 151 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189.60
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 15 mm	189.60
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	273.60
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	288.65

Maxos Fusion, Abdeckung aus gefrostetem Polycarbonat

Lichtträger in Länge 1’138 mm und 2’276 mm, dimmbar Dali, Abdeckung aus gefrostetem Polycarbonat. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 240 V | 151 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203.60
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	203.60
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	288.65
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	12300 lm	56000 h	2276 x 80 x 15 mm	302.65

Lichtträger Maxos Fusion

PHILIPS

Maxos Fusion, breitstahlende Linsenoptik IP54

Philips Maxos fusion LED-Lichtträger IP54. Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiss, breitstrahlende Linsenoptik. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 240 V | 138 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6100 lm	56000 h	1257 x 83 x 41 mm	302.65
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	12300 lm	56000 h	2395 x 80 x 41 mm	465.30

Maxos Fusion UGR19

Lichtträger in Länge 1’138 mm und 2’276 mm, dimmbar Dali, weiss, breitstrahlende Linsenoptik, UGR 19. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 240 V | 151 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 06647200 P		21 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	56000 h	1138 x 80 x 37 mm	189.60
R 06646500 P		41 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6200 lm	56000 h	2276 x 80 x 37 mm	273.60

Strahler Maxos Fusion

Maxos Fusion GreenSpace Accent

GSA Projektor Maxos Fusion, elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, tiefbreitstrahlend.

220 - 240 V | 122 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Lebensdauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 17292300 P		Tiefbreitstrahlend 24° Shop	23 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	136.80
R 17293000 P		Breitstrahlend 36° Allgemein	23 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2800 lm	50000 h	190 x 114 x 193 mm	136.80

Zubehör Maxos Fusion

Mitteleinspeisung Maxos Fusion

Mitteleinspeisung mit 3 Kabeleinführungen.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H	Preis CHF
941900081 R 38319300 P		Edelstahl	weiss	4 mm	56.05

Endkappe für Tragschiene

Einspeisung und Endkappen zu Maxos Fusion.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900061 R 37444399 P		weiss	29.10

Zubehör Maxos Fusion

PHILIPS

Elektrische Einspeisung

Elektrische Einspeisung für Tragschiene Maxos Fusion, 5 Stück.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 37447499 P		weiss	48.50

Aussenkupplung

Kupplungsstück Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900091 R 38329200 P		Edelstahl	weiss	400 x 68 x 35 mm	12.95

Verbinder

Kupplungsstück Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98758200 P		Verbinder L-Form	weiss	263 x 263 x 36 mm	198.20
R 98761200 P		Verbinder T-Form	weiss	463 x 263 x 36 mm	198.20
R 98755100 P		Verbinder X-Form	weiss	463 x 463 x 36 mm	278.95

Blindabdeckung

Blindabdeckung Philips Maxos Fusion LL500Z BC L2300 WH, zu LED-Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900191 R 38354400 P		Kunststoff	weiss	2275 x 60 x 9 mm	15.10

Befestigungszubehör Maxos Fusion

PHILIPS

Abhänger für direkte Deckenmontage

Abhänger für dir. Deckenmont. LL500Z SMB WH Maxos Fusion

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900121 R 37448199 P		weiss	65 x 40 x 25 mm	7.55

Schnellabhänger, stufenlos ohne Seil

Schnellabhänger, stufenlos verstellbar, ohne Seil, 2 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900141 R 37451199 P		weiss	22.65

Abhänger für Kette

Befestigungsbügel Maxos Fusion LL500Z CB-CH WH, für Kettenabhängung zu LED-Lichtband-system

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900111 R 37460399 P		Edelstahl	weiss	65 x 43 x 77 mm	11.85

Befestigungszubehör Maxos Fusion

PHILIPS

Deckenbefestiger

Deckenbefestiger mit Stahlseil.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960401 R 61548300 P		Seilabhängung mit Stahlseil 3000 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	18.35
941961401 R ELE 567096 00		Seilabhängung mit Stahlseil 1250 mm	Stahl	Chrom	45 x 20 mm	21.55

Stahlseil 2 mm

Abhängeseil Maxos Fusion LL500Z SW2 L1250, zu LED-Lichtbandsystem, mit Kausche

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	L	Preis CHF
941900161 R 37476499 P		Stahlseil mit Kausche 1250 mm	Edelstahl	1250 mm	16.20
941900171 R 37477199 P		Stahlseil mit Kausche 3000 mm	Edelstahl	3000 mm	20.50

Verzinkte Abhänge-Kette

Abhängekette galvanisch verzinkt, Meterware.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
941961801 R ELE 528332 99		Stahl	Verzinkt	3.25

Befestigungszubehör Maxos Fusion

Befestigungsbügel (10 Stk.) für Schienensysteme Maxos/TTX

Befestigungsbügel für TTX400 System

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
R 04122100 P		Stahl	44.20

Actilume Wireless Sensor, GreenWarehouse

Actilume Wireless Sensor inkl. Controller GreenWarehouse

L = 310 mm , Ansteuerung von max. 4 Lichtträgern. Achtung: Produkt muss programmiert werden. Angeschlossene Produkte dimmen ohne Programmierung nur auf 30 % Lichtniveau und schalten nicht komplett aus.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
R 38373500 P		62 x 54 x 309 mm	235.90

Fernbedienung IR GreenWarehouse

GreenWarehouse

Infrarot-Programmiersender mit Inbetriebnahmehandbuch

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R 37479599 P		122.80

DALI-Sensor LowBay

PHILIPS



Master LowBay LL500E ACL

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 4 – 5 m, Erfassungsbereich ca. 8 x 6 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42917100 P		weiss	266.05



Slave LowBay LL500E ACL

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 4 – 5 m, Erfassungsbereich ca. 8 x 6 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42918800 P		weiss	210.05

DALI-Sensor HighBay



Master HighBay LL500E LRI1667

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 5 – 13 m, Erfassungsbereich ca. 6 – 14 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 42498500 P		weiss	266.05



Slave HighBay LL500E LRM8120

Vollintegrierte PIR-Sensoren mit Dali-Controller, 5 – 13 m, Erfassungsbereich ca. 6 – 14 m, bis zu max. 32 Teilnehmer (Leuchten und Sensoren)

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 34196100 P		weiss	210.05

Fernbedienung IR IRT9090

PHILIPS

IRT9090

IR-Fernbedienung Philips IRT9090, für Ansteuerung von Innenbeleuchtungen ActiLume und ActiLume DALI gen2

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
535599023 R 74763500		49 x 240 x 20 mm	122.80

EFFIZIENTES LICHT-BANDSYSTEM FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE ANWENDUNGSGEBIETE

Qualitätsmitglied des Fachverbandes der Beleuchtungsindustrie

DAS LEDVANCE TRUSYS PERFORMANCE PORTFOLIO: TOP-PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

Die Leuchten der TruSys-Performance-Familie überzeugen mit einer sehr hohen Systemeffizienz und Lebensdauer sowie einer schnellen und einfachen Installation und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

LEDVANCE.CH

LEDVANCE

Lichtträger Trusys PFM

Trusys PFM

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtausstrahlung. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel weit: 90°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Lumenpacket 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Schutzart: IP20. Einheitliches Familiendesign mit LEDVANCE. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 60.000h. Dimmbar von 10…100% über Infrarot-Fernbedienung. Produktvorteile: Homogene Lichtverteilung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Flexible Anwendung durch breites Sortiment an unterschiedlichen Lumenpaketen. Lichtbänder mit bis zu 57 Leuchten möglich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Discounter, Supermärkte. Technische Ausstattung: Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5600 lm	60000 h	1500 x 67 x 39 mm	160.70
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	11200 lm	50000 h	1500 x 67 x 39 mm	175.80

Tragschiene Trusys PFM

Trusys PFM

5-polige Tragschienen. Produkteigenschaften: Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel. Verschiedene Längen verfügbar. Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Produktvorteile: Einfache Installation. Hohe Flexibilität dank zwei verfügbaren Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück). Anwendungsgebiete: Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	L x B x H	Preis CHF
R 075/299474 LDV		Endschiene	1500 x 70,2 x 38,8 mm	29.10
R 075/299443 LDV		Tragschiene 1500 mm	1650 x 70,2 x 38,8 mm	29.10
R 075/299498 LDV		Tragschiene 3000 mm	3150 x 70,2 x 38,8 mm	56.05

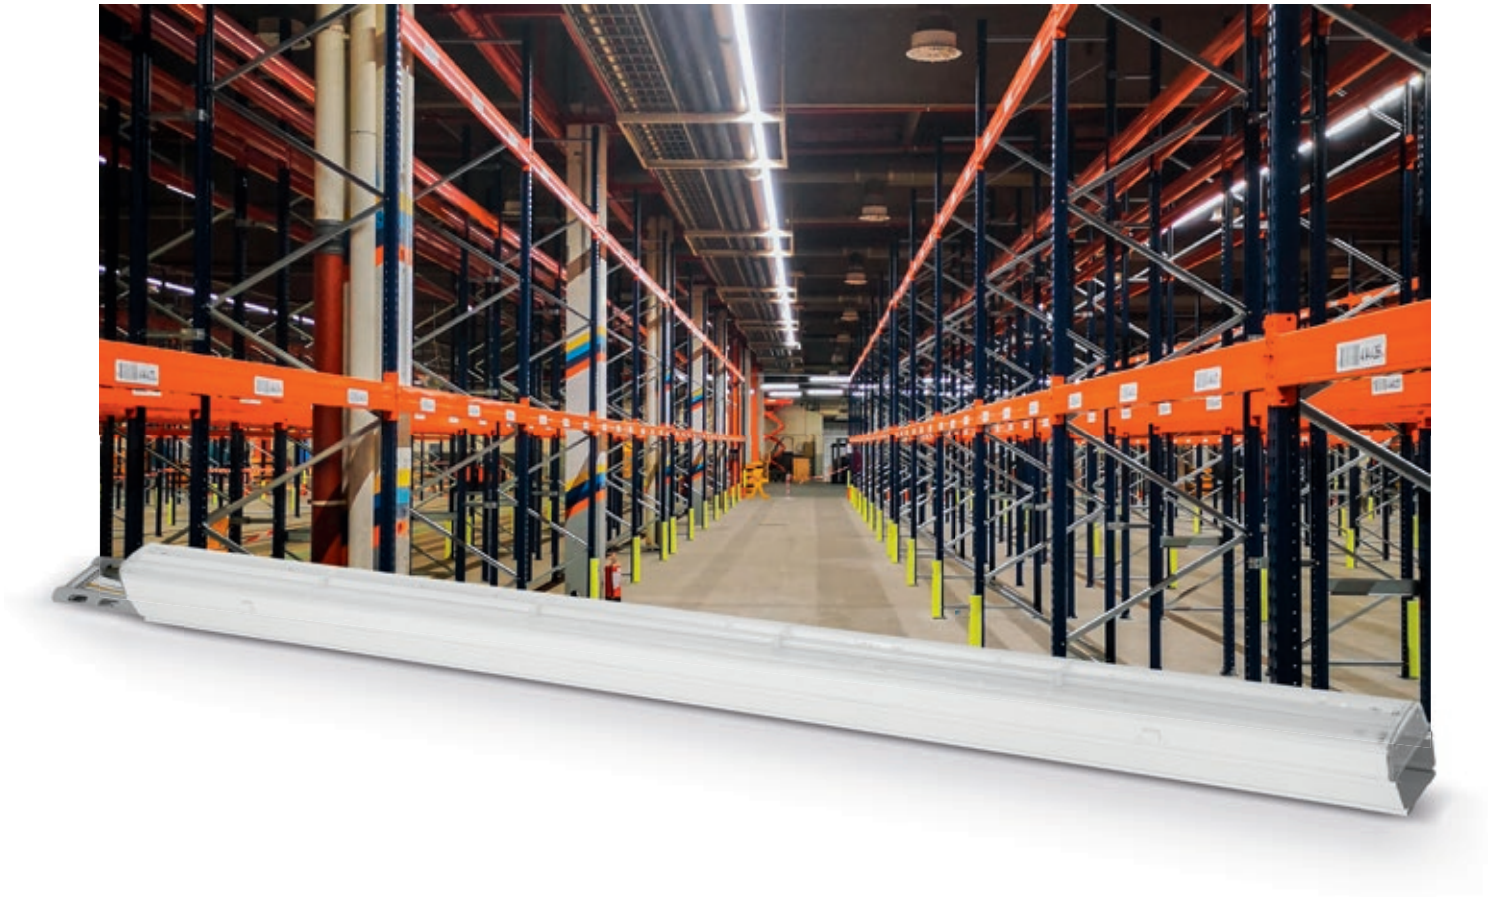

Fortschrittliche Industriebeleuchtung

Im industriellen Umfeld kann sich die Beleuchtungsaufgabe sehr komplex gestalten und besondere Herausforderungen mit sich bringen: Eine ausgewogene Beleuchtungsstärke und ein optimales Helligkeitsniveau sind wichtig, um eine sichere, komfortable und produktive Arbeitsumgebung zu schaffen. Gleichzeitig muss die Beleuchtung in industriellen Bereichen auch über lange Betriebszeiten hinweg umgesetzt werden. Beleuchtungssysteme in diesen Anwendungsbereichen sollten daher sehr flexibel sein, um sie schnell und einfach an komplexe Gegebenheiten und Layouteänderungen anpassen zu können und somit mögliche Produktionsausfälle zu minimieren. Die TruSys PerformanceLeuchten lassen sich durch eine Druckknopflösung schnell und einfach ohne zusätzliches Werkzeug montieren. Die smarten Druckknöpfe sorgen auch für mehr Komfort bei der Demontage. Zudem wird die Anzahl Leuchten, die in Reihe geschaltet werden können, nur durch die Sicherungsart begrenzt – und das mit nur einem Zugangspunkt.

Das LEDVANCE TruSys Performance Portfolio bietet zahlreiche Vorteile. Es überzeugt nicht nur durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch durch eine noch einfachere Montage und Demontage. Wie das bestehende Tragschienensystem von LEDVANCE setzen sich auch die PerformanceModelle aus Tragschienen und besonders flachen linearen Leuchten zusammen, die schnell eingeklickt werden können – als durchlaufendes oder unterbrochenes Lichtband.

Informationen zur gesamten TruSys Produktfamilie finden Sie unter **www.ledvance.ch/TruSys**

Beleuchtung einer Standardlagerhalle von 20 × 30 m mit TruSys Performance (35 W / 4'000 K Wide)

Bestückung	Bruttopreis pro Laufmeter*
100 %	125.49
50 %	80.32

* Das benötigte Zubehör (Suspension-Kit, Stromschienen, Endkappen) ist im Bruttopreis inbegriffen

Jetzt im EM.Webshop bestellen: e-m.info/870

Befestigungszubehör Trusys PFM

Seilabhängung Trusys PFM

Set bestehend aus zwei einstellbaren Seilabhängern.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284234 LDV		Stahl	Silber	57 x 35 x 65 mm	16.60

Endkappe Trusys PFM

Klickbare Endkappen für die Versorungsschienen. Set bestehend aus zwei Stück.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284319 LDV		Kunststoff	weiss	78 x 72 x 13 mm	14.65

Anbau-Montageclip Trusys PFM

Anbaumontageclip für Tragschienen. Produkteigenschaften: Set bestehend aus zwei Montageclips.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284333 LDV		Stahl	Silber	57 x 35 x 18 mm	7.35

Zubehör Trusys PFM

Blindabdeckung Trusys PFM

Blindabdeckung für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284296 LDV		Kunststoff	weiss	1500 x 73 x 20 mm	14.55



Einspeisung Trusys PFM

Ersteinspeisung 5-polig

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 075/284623 LDV		weiss	10.05

Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0

ClickLUX Relight 2.0

Für Leerfelder sind Blindabdeckungen und Verbindungskabel erhältlich. Anschluss mit ClickLUX Anschlussstecker, 7-polig, optional erhältlich. Lichtausbeute mittels DIP-Schalter einstellbar (100%, 75%, 50%). Mit Phasenwechsel. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflammiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind verschiebbar auf der Leuchte befestigt. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmässige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 240 V | 155 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Ausstrah-lungs-winkel	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	8500 lm	30°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	198.10
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	8700 lm	90°	50000 h	1528 x 67 x 65 mm	184.65

Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0

ClickLUX Relight 2.0 leer

Leermodul für ClickLUX RELIGHT 2.0 Lichtbandsystem. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Montageklammern sind verschiebbar auf dem Modul befestigt. Durchgangsverdrahtung ist auf dem Modul installiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7015/0011-0090		Aluminium	94.25

Zubehör ClickLUX

Blindabdeckung universal ClickLUX Relight 2.0

Universale Blindabdeckung für ClickLUX RELIGHT 2.0 Lichtbandsystem. Bei Bedarf kann die Länge gekürzt werden.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7047/9603-0034		Kunststoff	weiss	1528 x 67 x 65 mm	17.60

Verbindungskabel ClickLUX 1500

Verbindungskabel für ClickLUX Lichtbandsystem zum Überbrücken vorhandener Leerfelder. Verbindungsstecker auf beiden Seiten installiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9315/0004		mehrfarbig	37.00

Anschlussstecker ClickLUX 7-polig female

Anschlussstecker zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0005		weiss	11.00

Zubehör ClickLUX

Anschlussstecker ClickLUX 7-polig male

Anschlussstecker zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0011		weiss	11.40



Montageclip System 3 ClickLUX Relight 2.0

Montageclip System 3 für LED-Lichtbandsystem ClickLUX RELIGHT 2 .0 (z.B. Zumtobel Tecton)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7048/3303-0009		Stahl	Edelstahl	0,08 x 0,08 x 0,05 mm	6.80

3 Stromschienen und Strahler

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör ___ 64
3-Phasen Aufbau-Stromschienen 64
Zubehör 3-Phasen Stromschienen 64
Befestigungszubehör 69

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten ___ 73
3-Phasen Stromschienenstrahler LED 73
3-Phasen Stromschienenleuchten 76

1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör ___ 78
1-Phasen Anbau-Stromschienen 78
Zubehör 1-Phasen Stromschienen 78
Befestigungszubehör 81

1-Phasen Stromschienenstrahler _____ 82
1-Phasen Stromschienenstrahler 82

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör

3-Phasen Aufbau-Stromschienen

Stromschienen

3-Phasen Stromschienensystem für Aufbau- und Pendelmontage. Profil aus stranggepresstem Aluminium. 4 Kupferleiter 2,5 mm² in Kunststoffbahnen eingebettet. Vorgestanzte Befestigungslanglöcher. Längenanpassung durch Absägen möglich, 220 – 240 V, max. 3x 16 A

220 - 240 V | IP20 | F

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-101N		Aluminium	weiss	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-102		Aluminium	schwarz	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 25-103		Aluminium	Silber	1000 x 36 x 32 mm	35.55
R ALS SCH-201N		Aluminium	weiss	2000 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-202		Aluminium	schwarz	2000 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE 25-203		Aluminium	Silber	2000 x 36 x 32 mm	64.65
R ALS SCH-301N		Aluminium	weiss	3000 x 36 x 32 mm	100.20
R ELE LE-SCH-302		Aluminium	schwarz	3000 x 36 x 32 mm	100.20
R ELE 25-303		Aluminium	Silber	3000 x 36 x 32 mm	100.20
R ALS SCH-401N		Aluminium	weiss	4000 x 36 x 32 mm	132.50
R ELE LE-SCH-402		Aluminium	schwarz	4000 x 36 x 32 mm	132.50
R ELE 25-403N		Aluminium	Silber	4000 x 36 x 32 mm	132.50

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

Einspeiser

Einspeiser. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112011N		Einspeiser Schutzleiter rechts	weiss	72 x 36 x 32 mm	16.20
R ELE LE-SCH-112012		Einspeiser Schutzleiter rechts	schwarz	72 x 36 x 32 mm	16.20

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ELE 99-025 -3		Einspeiser Schutzleiter rechts	Silber	72 x 36 x 32 mm	25.85
R ALS SCH-112021N		Einspeiser Schutzleiter links	weiss	72 x 36 x 32 mm	16.20
R ELE LE-SCH-112022		Einspeiser Schutzleiter links	schwarz	72 x 36 x 32 mm	16.20
R ELE LE-SCH-112027		Einspeiser Schutzleiter links	Silber	72 x 36 x 32 mm	25.85

Endkappe

Endkappe. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-012171N		weiss	36 x 3 x 32 mm	2.20
R ELE LE-SCH-012172		schwarz	36 x 3 x 32 mm	2.20
R ELE LE-SCH-012177		Silber	36 x 16 x 32 mm	4.35

Elektrischer Längsverbinder

Elektrischer Längsverbinder innenliegend. Kupplung/Verbinder gerade. Bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stossstellenverbinder separat bestellen. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112061N		weiss	62 x 36 x 32 mm	12.95
R ELE LE-SCH-112062		schwarz	62 x 36 x 32 mm	12.95
R ELE LE-SCH-112067		Silber	62 x 36 x 32 mm	18.35

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

Eckverbinder

Eckverbinder. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112091N		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	weiss	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112092		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	schwarz	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-079 -3		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter aussen	Silber	78 x 36 x 32 mm	64.65
R ALS SCH-112101N		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	weiss	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112102		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	schwarz	78 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-027 -3		Kupplung/Verbinder L-Form, Schutzleiter innen	Silber	78 x 36 x 32 mm	64.65

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit

Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112081N		weiss	120 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112082		schwarz	120 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-112087		Silber	120 x 36 x 32 mm	64.65

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

Flex-Verbinder

Flex-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Biegeradius von 30° – 330°. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112111N		weiss	120 x 36 x 32 mm	61.40
R ELE LE-SCH-112112		schwarz	120 x 36 x 32 mm	61.40
R ELE LE-SCH-112118		grau	120 x 36 x 32 mm	61.40

Mitteleinspeiser für bauseitige Profilbohrung

Mitteleinspeiser für bauseitige Profilbohrung. An beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-152031N		weiss	127 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE LE-SCH-152032		schwarz	127 x 36 x 32 mm	35.55
R ELE 99-127 -3		Silber	127 x 36 x 32 mm	43.10

X-Verbinder

X-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112161N		weiss	120 x 36 x 32 mm	84.05
R ELE LE-SCH-112162		schwarz	120 x 36 x 32 mm	84.05
R ELE LE-SCH-112167		Silber	120 x 36 x 32 mm	116.35

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

T-Verbinder mit Einspeisung

T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-112121N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112122		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE 99-029 -3		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen rechts	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112131N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112132		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE 99-030 -3		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter innen links	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112141N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112142		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112147		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen rechts	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70
R ALS SCH-112151N		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	weiss	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112152		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	schwarz	120 x 36 x 32 mm	64.65
R ELE LE-SCH-112157		Kupplung/Verbinder T-Form, Schutzleiter aussen links	Silber	120 x 36 x 32 mm	93.70

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Befestigungszubehör

Pendelclip für Rohr- und Seilpendel

Pendelclip für Rohr- und Seilpendel. Material: Aluminium.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-0751N		weiss	50 x 36 x 19 mm	8.65
R ELE LE-SCH-0752		schwarz	50 x 36 x 19 mm	8.65
R ELE LE-SCH-0757		Silber	50 x 36 x 19 mm	9.70

Schweizer Steckdosenadapter

Schweizer Steckdosen-Multi-Adapter. Sicherung 6,3 A träge. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-0951NCH		weiss	65 x 65 x 55 mm	174.50
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		schwarz	65 x 65 x 55 mm	174.50

Mechanischer Universalhaken

Mechanischer Universalhaken zum Einhängen von Werbeschildern oder Leuchten.
Belastbar bis 10 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0671N		weiss	46 x 22 mm	6.50
R ELE LE-SCH-0672		schwarz	46 x 22 mm	6.50

Befestigungszubehör

Kappe für Universalhaken

Kappe für Universalhaken. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-2841N		weiss	65 x 30 mm	4.35
R ELE LE-SCH-2842		schwarz	65 x 30 mm	4.35
R ALS SCH-2847		Silber	65 x 30 mm	5.40

Stossstellenverbinder für Rohr- und Seilpendel

Stossstellenverbinder für Rohr- und Seilpendel.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1231N		Aluminium	weiss	100 x 36 x 19 mm	15.10
R ELE LE-SCH-1232		Stahl	schwarz	100 x 36 x 19 mm	15.10
R ELE LE-SCH-1237		Stahl	Silber	100 x 36 x 19 mm	16.20

Stahlseilaufhängung für Pendelclip

Stahlseilaufhängung für Pendelclip. Höhenverstellbar, verzinkt.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-3187		Stahl	Silber	1500 mm	11.85
R ELE LE-SCH-3197		Stahl	Silber	3000 mm	11.85
R ELE LE-SCH-6207		Stahl	Silber	6200 mm	19.40

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Befestigungszubehör

Standard Seilaufhängung

Standard Seilaufhängung für vorhandene Profilbohrungen. Keine Befestigungsklammer notwendig. Höhenverstellbar, vernickelt. Mindestens 2 Stück notwendig.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6410		Stahl	Silber	1500 mm	14.05
R ELE LE-SCH-6430		Stahl	Silber	3000 mm	22.65

Rohrpendelaufhängung

Rohrpendelaufhängung. Zu verwenden mit Pendelclip oder Stossstellenverbinder.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-9051N		weiss	600 x 13 mm	26.95
R ELE LE-SCH-9052		schwarz	600 x 13 mm	26.95
R ELE LE-SCH-9057		Silber	600 x 13 mm	43.10
R ALS SCH-9061N		weiss	1200 x 13 mm	33.40
R ELE LE-SCH-9062		schwarz	1200 x 13 mm	33.40
R ELE LE-SCH-9067		Silber	1200 x 13 mm	51.70

Stromschienen Clip

Stromschienen Clip für Rohrpendelaufhängung für Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-M131		weiss	30 x 31 x 11 mm	4.35
R ALS SCH-M132		schwarz	30 x 31 x 11 mm	4.35
R ALS SCH-M137		Silber	30 x 31 x 11 mm	4.35

Befestigungszubehör

Gripper mit Stromschienen Clip

Gripper mit Stromschienen-Clip, passend für Eutrac Stromschienen. Max. Seil Ø 1,5 mm. (Lieferung ohne Seil)

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1511		weiss	30 x 31 x 42 mm	8.65
R ALS SCH-1512		schwarz	30 x 31 x 42 mm	9.70
R ALS SCH-1517		Silber	30 x 31 x 42 mm	9.70

Monopoint

Monopoint. Aufbau-Universal-Punktauslass für 3-Phasen-Adapter, bis 10 kg belastbar. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-072281N		weiss	32 x 120 mm	71.10
R ALS SCH-072282		schwarz	32 x 120 mm	71.10
R ALS SCH-072287		Silber	32 x 120 mm	87.25

Montagenippel für LA-50

Montagenippel für LA-50 Bügelmontage für Pendelrohr. Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0841N		weiss	20 x 17 mm	3.25
R ELE LE-SCH-0842		schwarz	20 x 17 mm	3.25
R ELE LE-SCH-0847		Silber	20 x 17 mm	5.40

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

PHILIPS

CoreLine

LED-Schienenstrahler Philips Pro Lighting. Aussendurchmesser: 85 mm.

220 - 240 V | 92 lm/W | 21°-40° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941500401 R 79073899 P		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	50000 h	180 x 159 mm	108.80
941500421 R 79074599 P		24 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	50000 h	180 x 159 mm	108.80

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

LEDVANCE

Tracklight Zoom

LED-Strahler Ledvance TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM, 3-Phasen-Stromschienen-Adapter (kompatibel mit GLOBAL / NORDIC / NORLUX / NUCO / STAFF), mechanisches Leuchtobjektiv mit verstellbarem Ausstrahlungswinkel 15...55 °, 1,03 kg

100 - 240 V | 60 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	weiss	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311.50
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	weiss	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311.50
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	schwarz	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311.50
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	schwarz	35000 h	93 x 85 x 265 mm	311.50

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

TRACK SPOT D75

Mit 3-Phasen-Stromschienenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), tiefer Reflektor und schwarzer Entblendring pour minimale Blendung (UGR <16), Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger, 5 Jahre Garantie, Drehwinkel 350°, Neigungswinkel 90°, anfängliche Farbkonsistenz ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit), Ausstrahlwinkel 24°

220 - 240 V | 80 lm/W | 24° | IP20 | IK03 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1750 lm	weiss	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1900 lm	weiss	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2660 lm	weiss	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2800 lm	weiss	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1750 lm	schwarz	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1900 lm	schwarz	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2660 lm	schwarz	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2800 lm	schwarz	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1750 lm	grau	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1900 lm	grau	45000 h	75 x 75 x 255 mm	188.70
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2660 lm	grau	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2800 lm	grau	45000 h	85 x 85 x 267 mm	236.10

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

BWS-30

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra > 90. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Aussendurchmesser: 79 mm.

220 - 240 V | 85 lm/W | 21°-40° | 330 ° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	2232 lm	weiss	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177.75
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	2473 lm	weiss	50000 h	131 x 126 x 176 mm	177.75

BWS-40

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra > 90. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Aussendurchmesser: 99 mm.

220 - 240 V | 98 lm/W | 40° | 330 ° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	3608 lm	weiss	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206.80
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	3809 lm	weiss	50000 h	144 x 146 x 183 mm	206.80

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

Supros 78

LED-Strahler SLV Swiss SUPROS 78. Aussendurchmesser: 78 mm.

220 - 240 V | 78 lm/W | 41°-80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
922808228 R SLV 152661		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	700 lm	weiss	25000 h	234 x 192 mm	183.20

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
922808218 R SLV 152660		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	700 lm	schwarz	25000 h	234 x 192 mm	183.20

Noblo Spot Track

LED-Strahler SLV NOBLO SPOT TRACK, mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 30 000 Stunden, drehbar 320° / schwenkbar 90°, 0,23 kg. Aussendurchmesser: 50 mm.

220 - 240 V | 83 lm/W | 21°-40° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	weiss	30000 h	105 x 138 mm	80.90
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	schwarz	30000 h	105 x 138 mm	80.90
941600608 R SLV 1001867		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	Silber	30000 h	105 x 138 mm	80.90

3-Phasen Stromschienenleuchten

Puri QPAR51

Puri Lampenkopf, Dekoring für GU10 inkl., mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene.

230 V | GU10 | 350 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
922615228 R SLV 153561		0 - 50 W	weiss	100 x 37 mm	48.60
922615238 R SLV 153560		0 - 50 W	schwarz	100 x 37 mm	48.60
922615248 R SLV 153564		0 - 50 W	Silber	100 x 37 mm	48.60

3-Phasen Stromschienenleuchten

Sight Track LED

LED-Lichtleiste SLV Swiss SIGHT TRACK, mit 3-Phasen-Adapter, Ausstrahlwinkel 120°, Diffusor aus Acrylglas, UGR 28, Lebensdauer 30 000 Stunden, 2 kg

220 - 240 V | 84 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941600008 R SLV 1001290		37 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	weiss	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462.25
941601058 R SLV 1001289		37 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	schwarz	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462.25
941601048 R SLV 1001292		37 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	grau	30000 h	1140 x 45 x 120 mm	462.25

3-Phasen Stromschienenleuchten

Brick LED

LED Linear Leuchte mit Stromschienen 3-Ph.-Adapter, 4'000 K, integriertes LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse, Ausstrahlwinkel: 30°, CRI>80. Ausstrahlwinkel 30°, 90° und doppelt asymmetrisch.

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS BRI-40NW12F		41 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4632 lm	schwarz	1150 x 80 x 80 mm	255.30
R ALS BRI-40NW11F		41 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4632 lm	weiss	1150 x 80 x 80 mm	255.30

1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör

1-Phasen Anbau-Stromschienen

Stromschienen

AP-Stromschiene Montage direkt an Wand oder Decke

230 V

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154000328 R SLV 143011		Aluminium	weiss	1000 x 35 x 18 mm	43.00
154000358 R SLV 143010		Aluminium	schwarz	1000 x 35 x 18 mm	43.00
154000348 R SLV 143012		Aluminium	Silber	1000 x 35 x 18 mm	43.00
154000228 R SLV 143021		Aluminium	weiss	2000 x 35 x 18 mm	86.10
154000258 R SLV 143020		Aluminium	schwarz	2000 x 35 x 18 mm	86.10
154000248 R SLV 143022		Aluminium	Silber	2000 x 35 x 18 mm	86.10

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

Einspeiser

Einspeiser für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001618 R SLV 143031		Einspeiser Schutzleiter links	weiss	104 x 35 x 18 mm	12.85
154001888 R SLV 143030		Einspeiser Schutzleiter links	schwarz	104 x 35 x 18 mm	12.85
154001628 R SLV 143032		Einspeiser Schutzleiter links	Silber	104 x 35 x 18 mm	12.85
154001638 R SLV 143041		Einspeiser Schutzleiter rechts	weiss	104 x 35 x 18 mm	12.85
154001898 R SLV 143040		Einspeiser Schutzleiter rechts	schwarz	104 x 35 x 18 mm	12.85
154001648 R SLV 143042		Einspeiser Schutzleiter rechts	Silber	104 x 35 x 18 mm	12.85

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

Längsverbinder

Längsverbinder mit Einspeisung, für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001258 R SLV 143101		weiss	172 x 35 x 18 mm	21.45
154001478 R SLV 143100		schwarz	172 x 35 x 18 mm	21.45
154001268 R SLV 143102		Silber	172 x 35 x 18 mm	21.45

T-Verbinder

T-Verbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001428 R SLV 143071		T-Verbinder Schutzleiter links	weiss	172 x 104 x 18 mm	24.70
154001418 R SLV 143070		T-Verbinder Schutzleiter links	schwarz	172 x 104 x 18 mm	24.70
154001218 R SLV 143072		T-Verbinder Schutzleiter links	Silber	172 x 104 x 18 mm	24.70
154001448 R SLV 143081		T-Verbinder Schutzleiter rechts	weiss	172 x 104 x 18 mm	24.70
154001438 R SLV 143080		T-Verbinder Schutzleiter rechts	schwarz	172 x 104 x 18 mm	24.70
154001458 R SLV 143082		T-Verbinder Schutzleiter rechts	Silber	172 x 104 x 18 mm	24.70

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

X-Verbinder

X-Verbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154002038 R SLV 143161		weiss	95 x 172 mm	35.45
154002028 R SLV 143160		schwarz	95 x 172 mm	35.45
154002048 R SLV 143162		Silber	95 x 172 mm	35.45

Eckverbinder

Eckverbinder für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001288 R SLV 143051		Eckverbinder Schutzleiter aussen	weiss	104 x 104 x 18 mm	20.40
154001368 R SLV 143050		Eckverbinder Schutzleiter aussen	schwarz	104 x 104 x 18 mm	20.40
154001378 R SLV 143052		Eckverbinder Schutzleiter aussen	Silber	104 x 104 x 18 mm	20.40
154001398 R SLV 143061		Eckverbinder Schutzleiter innen	weiss	104 x 104 x 18 mm	20.40
154001388 R SLV 143060		Eckverbinder Schutzleiter innen	schwarz	104 x 104 x 18 mm	20.40
154001408 R SLV 143062		Eckverbinder Schutzleiter innen	Silber	104 x 104 x 18 mm	20.40

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

Längsverbinder

Längsverbinder für 1-Phasen Stromschiene. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154001238 R SLV 143091		weiss	64 x 35 x 18 mm	9.60
154001468 R SLV 143090		schwarz	64 x 35 x 18 mm	9.60
154001248 R SLV 143092		Silber	64 x 35 x 18 mm	9.60

Endkappe

Endkappe für 1-Phasen AP-Stromschiene

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009208 R SLV 143131		Kunststoff	weiss	4 x 35 x 18 mm	4.25
154009708 R SLV 143130		Kunststoff	schwarz	4 x 35 x 18 mm	4.25
154009218 R SLV 143132		Kunststoff	Silber	4 x 35 x 18 mm	4.25

Befestigungszubehör

Deckenrosette

Deckenrosette für 1-Phasen Adapter, 230 V, Schutzklasse I. Material: Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
154002458 R SLV 143381		weiss	25 x 121 mm	24.70
154002448 R SLV 143380		schwarz	25 x 121 mm	24.70
154002468 R SLV 143382		Silber	25 x 121 mm	24.70

1-Phasen Stromschienenstrahler

1-Phasen Stromschienenstrahler

Enola B Track Spot

Strahler SLV ENOLA B TRACK, für QPAR51 max. 50 Watt, mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, drehbar 350° / schwenkbar 90°, 0,35 kg

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
920600008 R SLV 1002111		0 - 50 W	weiss	67 mm	113 x 120 mm	100.30
920600028 R SLV 1002110		0 - 50 W	schwarz	67 mm	113 x 120 mm	100.30
920600018 R SLV 1002113		0 - 50 W	Silber	67 mm	113 x 120 mm	100.30

Avo

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene

230 V | GU10 | 350 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922616128 R SLV 144201		0 - 50 W	weiss	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.60
922616108 R SLV 144200		0 - 50 W	schwarz	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.60
922616148 R SLV 144204		0 - 50 W	Silber	62 mm	130 x 62 x 80 mm	48.60

Puri

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene

230 V | GU10 | 350 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922614088 R SLV 143391		0 - 50 W	weiss	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.45
922614218 R SLV 143390		0 - 50 W	schwarz	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.45
922614098 R SLV 143392		0 - 50 W	Silber	35 mm	80 x 35 x 90 mm	46.45

1-Phasen Stromschienenstrahler

Bima 1

Mit Adapter für 1-Phasige Stromschiene.

230 V | GU10 | 350 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
922624028 R SLV 143441		0 - 50 W	weiss	60 mm	80 x 83 x 140 mm	64.75
922624048 R SLV 143440		0 - 50 W	schwarz	60 mm	80 x 83 x 140 mm	64.75
922615008 R SLV 143442		0 - 50 W	Silber	60 mm	197 x 83 x 140 mm	64.75

Noblo Spot LED

LED-Strahler SLV NOBLO SPOT TRACK, mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, Abstrahlwinkel 36°, Lebensdauer 30 000 Stunden, drehbar 320° / schwenkbar 90°, 0,23 kg. Aussendurchmesser: 50 mm.

220 - 240 V | 83 lm/W | 21°-40° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wieder- gabe	Licht- strom	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	schwarz	30000 h	105 x 107 mm	80.90
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	weiss	30000 h	105 x 107 mm	80.90
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	620 lm	Silber	30000 h	105 x 107 mm	80.90

EM Kataloge – das komplette Sortiment für Sie

Immer gut beraten mit unseren Print-Katalogen.
Jetzt online anschauen, als PDF herunterladen
oder bestellen: e-m.info/876

4 Einbauleuchten und Einbaugehäuse

Einbauspots LED 68 mm 87
Einbauspot 68 mm LED ClearAccent 87
Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST 87
Einbauspot 68 mm LED MDL 88
Zubehör MDL 88
Einbauspot 68 mm LED MOVE 89
Einbauspot 68 mm LED DISC 230 90
Einbauspot 68 mm LED SOLV 91
Lichtpunkt LED HVD 68 91

Einbauspots LED 80 mm 93
Einbauspot 80 mm LED CoreLine 93
Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST 93
Einbauspot 80 mm LED AXO 94
Einbauspot 80 mm LED ROUND 230 95
Einbauspot 80 mm LED MOON 96
Lichtpunkt LED Kamuela eco 96

Einbauspots Retrofit 68 mm 97
Niedervolt Einbauspot 68 mm 97
Hochvolt Einbauspot 68 mm 97
Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen 99

Einbauspots Retrofit 80 mm 100
Niedervolt Einbauspot 80 mm 100
Hochvolt Einbauspot 80 mm 100
Hochvolt Einbauspot 80 mm 101
Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen 101

Einbau-Downlights LED 150 mm 102
Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine 102
Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire 103
Einbau-Downlight 150 mm LED ALU 103

Einbau-Downlights LED 200 mm 104
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine 104
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire 105
Einbau-Downlight 200 mm ALU 106

Einbau-Downlights LED Sondergrössen 107
Einbau-Downlight Comfort 107
Einbau-Downlight DLR 107
Zubehör DLR 110

Boden- und Wandeinbauleuchten 113
Bodeneinbauleuchte SLV 113
Wandeinbauleuchte SLV 113
Bodeneinbauleuchte ALS 114
Wandeinbauleuchte ALS 115
Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten 116

Einbaugehäuse 117
HaloX® 100 für Ortbeton 117
HaloX® 180 für Ortbeton 118
HaloX® 250 für Ortbeton 120
Styropor-Formteil für HaloX® 121
ThermoX® LED für gedämmte Hohldecken 121
ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken 122
FlamoX® Brandschutzgehäuse 123
Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox 123
Leuchteneinbaugehäuse Mini 124

Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm 126
Panel CoreLine 600 x 600 mm 126
Panel PFM 600 x 600 mm 127

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm 129
Panel SlimBlend 625 x 625 mm 129
Panel CoreLine 625 x 625 mm 129
Panel PFM 625 x 625 mm 130

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld 132
Panel CoreLine 300 x 1200 mm 132
Panel PFM 300 x 1200 mm 132
Panel MGL PRM OC 133
Netzteile zu MGL 133

Zubehör Deckeneinbau-Flächenleuchten 135
Befestigungsclip Panel CoreLine 135
Einbauset für Q-Clip System 135
Befestigungsclip Panel LEDVANCE 135
Panel Einbaurahmen für Einbauleuchten 136

Einbauspots LED 68 mm

Einbauspot 68 mm LED ClearAccent

PHILIPS

ClearAccent

ClearAccent LED Einbaustrahler bieten dank dem Standard-Deckenausschnitt von 68 mm und der Halogen-Reflektoroptik perfekten Ersatz für heutige konventionelle 50 W NV-Halogenstrahler. Ein weiterer Vorteil sind die kompakten Abmessungen und das integrierte Betriebsgerät. Dank der Schraubverbinder ist die Installation einfach und sicher.

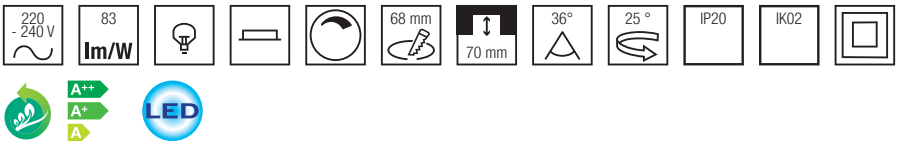

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941424101 R 07269199 P		6 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	500 lm	weiss	25000 h	57 x 80 mm	34.50
941424001 R 07270799 P		6 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	500 lm	weiss	25000 h	57 x 80 mm	34.50

Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.

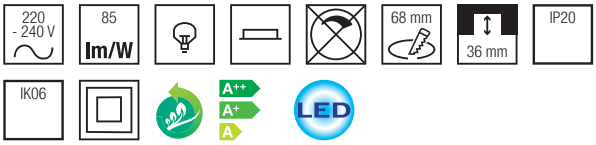

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	550 lm	weiss	40000 h	36 x 80 mm	36.30

Einbauspot 68 mm LED MDL

smarterion

MDL 68

Flaches LED-Einbau Downlight, rund, mit CITIZEN COB-Technologie für einen Deckenausschnitt von D = 68 mm. Einbautiefe: 30 mm. Gewicht: 0,095 kg. Das Mini-Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen 50 W QR-CBC / QT Standard. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet in Weiss (ähnlich RAL9016). Lichtkopf kardanisch schwenkbar bis max. 30°. Leuchten Lichtstrom 600 lm bei 6 W, 350 mA oder 470 lm bei 4,7 W, 250 mA. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Kontaktierung des LED Lichtkopfes durch Einwurf Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet. CE-Kennzeichnung.

100 lm/W | 68 mm | 27 mm | 40° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	600 lm	weiss	40000 h	27 x 80 mm	61.40
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	600 lm	Aluminium	40000 h	27 x 80 mm	61.40

Zubehör MDL

Netzteil LED On/Off

Netzteil on/off.

IP20

E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	Nein	110,4 x 52 x 22 mm	42.35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	Nein	110,4 x 53 x 22 mm	42.35

Netzteil Dali

Werkzeuglose Montage, Steckverbinder, Lichtkopf schwenkbar ± 30°, niedrige Einbautiefe von 30 mm, hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung, Systemleistung bis zu 450 lm.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0023		15 W	40 V	350 mA	Ja	110,4 x 52 x 22 mm	72.60

Zubehör MDL

smarterion

Distanzhalter MDL 68

Distanzhalter aus Edelstahl für Mini-Downlight MDL68, BG1+2. Das Set enthält 6 Stück. Der Distanzhalter gewährleistet den notwendigen Abstand zwischen Leuchte und Material wie Dämmung und Folien, sodass ein thermisch einwandfreier Betrieb der Leuchte ermöglicht wird. Zwei Stege, mit runder Platte oben, werden von unten, durch Zusammendrücken der Stege, in den Deckenausschnitt Ø 68 mm, quadratischen Ausschnitt 68 x 68 mm eingebracht und in der Gipskartondecke arretiert. Einbauhöhe 45 mm im Deckenhohlraum. Gewicht: 0,104 kg, CE-Kennzeichnung.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0192		Stahl	Silber	55 x 60 mm	52.60

Einbauspot 68 mm LED MOVE

MAX HAURI AG MH maxLUCE

MOVE

Die bewährten MOVE LED Spots überzeugen durch überragende Leistungsdaten, welche in diesem Segment einzigartig sind. Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in Alu-grau und schwarz matt erhältlich.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	960 lm	weiss	50000 h	75 x 86 mm	70.25
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	960 lm	Nickel	50000 h	75 x 86 mm	70.25
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	960 lm	anthrazit	50000 h	75 x 86 mm	70.25

Einbauspot 68 mm LED MOVE

MOVE DALI

EB-LED-Spotleuchte maxLUCE MOVE, DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion, CRI>94, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.

230 V | 88 lm/W | 68 mm | 90 mm | 38° | 30 ° | IP20/IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	920 lm	weiss	50000 h	75 x 86 mm	120.85

Einbauspot 68 mm LED DISC 230

DISC 230

EB-LED-Spotleuchte maxLUCE Disc 230, CRI>82, Ausstrahlwinkel 36°, min. 70% Lichtstrom nach Lebensdauer ≥ 35'000 h. Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.

230 V | 81 lm/W | 68 mm | 80 mm | 36° | 30 ° | IP20/IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	570 lm	weiss	35000 h	80 x 80 mm	42.25
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	570 lm	Nickel	35000 h	80 x 80 mm	42.25

Einbauspot 68 mm LED SOLV

maxLUCE

SOLV

EB-LED-Einbauspot SOLV, geeignet für den direkten Einbau in die Isolation, CRI>90, Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 18°, Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.

230 V | 89 lm/W | 68 mm | IP20/IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	710 lm	weiss	50000 h	54 x 85 mm	70.25
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	710 lm	Nickel	50000 h	54 x 85 mm	70.25

Lichtpunkt LED HVD 68

smarterion

HVD 68

Perfekter hochwertiger Ersatz für Halogenleuchten und ältere LED Einzelpunktleuchten in Möbel und Küchenunterbaubeleuchtung, Ausschnitt D = 68 mm, nur 15 mm Einbautiefe, direkt an 230 V AC anschliessbar, Ausführung: weiss, hochwertige Farbwiedergabe CRI>90, IP44, breite Abstrahlcharakteristik 50°, brillianter Alu-Reflektor

230 V | 65 lm/W | 68 mm | 19 mm | 50° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	260 lm	weiss	20000 h	15 x 78 mm	103.85
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	260 lm	Aluminium	20000 h	15 x 78 mm	103.85
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	260 lm	schwarz	20000 h	15 x 78 mm	103.85

Lichtpunkt LED HVD 68

smarterion

Anbaugehäuse HVD 68

Anbaugehäuse für Mini-Downlight HVD68. Material: Aluminium, Alu-eloxiert. Das Anbaugehäuse ermöglicht den Einsatz des Downlight als Decken- oder Möbelanbauleuchte. Montage durch zwei Schraublöcher Ø 5 mm, Lochabstand 62 mm. Montagematerial ist bauseits zu stellen. Masse: Ø 78 mm, Höhe: 45 mm (inklusive Leuchte Höhe 50 mm), Gewicht: 0,1 kg. CE-Kennzeichnung.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0203		Aluminium	weiss	45 x 78 mm	45.45
R SMA MGL0204		Aluminium	Aluminium	45 x 78 mm	45.45
R SMA MGL0205		Aluminium	schwarz	45 x 78 mm	45.45

Einbauspots LED 80 mm

Einbauspot 80 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine RS141B

Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80 % und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung bei dem elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

220 - 240 V | 81 lm/W | 78 mm | 65 mm | 21°-40° | 32 ° | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	45.25
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	45.25
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	weiss	50000 h	59,5 x 95 mm	45.25
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.05
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.05
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	650 lm	Aluminium	50000 h	59,5 x 95 mm	56.05

Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 83 lm/W | 83 mm | 47 mm | 36° | IP20 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	660 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	42.75

Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST

LEDVANCE

SPOT ADJUST Dali

EB-LED-Downlight Ledvance SPOT ADJUST DALI, Abstrahlwinkel 36°, 0,319 kg

220 - 240 V | 90 lm/W | 83 mm | 90 mm | 36° | IP20 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	660 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	124.60
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	720 lm	weiss	50000 h	47 x 90 mm	124.60

Einbauspot 80 mm LED AXO

MAX HAURI AG MH maxLUCE



AXO

Die bewährten Axo LED Spots überzeugen durch überragende Leistungsdaten, welche in diesem Segment einzigartig sind. Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Auch in den Farben alu-grau, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.

230 V | 91 lm/W | 80 mm | 80 mm | 38° | 30 ° | IP20/ IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	960 lm	weiss	50000 h	60 x 100 mm	75.60
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	960 lm	Nickel	50000 h	60 x 100 mm	75.60

Einbauspot 80 mm LED AXO



AXO DALI

EB-LED-Spotleuchte maxLUCE Axo, DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion, CRI>94, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar 30°. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	920 lm	weiss	50000 h	60 x 100 mm	125.15

Einbauspot 80 mm LED ROUND 230

ROUND 230

EB-LED-Spotleuchte maxLUCE ROUND 230, CRI>82, Ausstrahlwinkel 36°, min. 70% Lichtstrom nach Lebensdauer ≥ 35'000 h. Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.

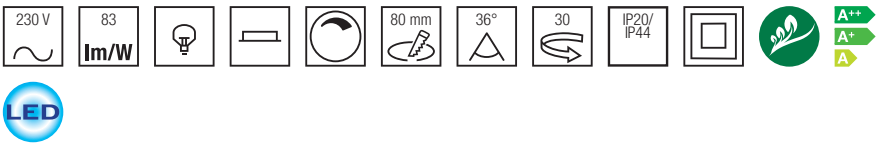

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	weiss	35000 h	80 x 95 mm	49.75
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	Nickel	35000 h	80 x 95 mm	49.75

Einbauspot 80 mm LED MOON

MOON

Das neue Design mit Lichtring setzt Akzente. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, DownLight sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen

230 V | 81 lm/W | 80 mm | 43 mm | 36° | 30 | IP20/IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	650 lm	weiss	50000 h	43 x 94 mm	70.25
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	650 lm	schwarz	50000 h	43 x 94 mm	70.25

Lichtpunkt LED Kamuela eco

Kamuela eco IP65

EB-LED-Deckenleuchte SLV KAMUELA ECO, für mindestens 90 Minuten feuerbeständig

220 - 240 V | 62 lm/W | 80 mm | 71 mm | IP65 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941424908 R SLV 1001016		6,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	weiss	25000 h	7,1 x 90 mm	46.45
941424958 R SLV 1001015		6,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	schwarz	25000 h	7,1 x 90 mm	46.45
941425208 R SLV 1001018		6,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	weiss	25000 h	7,1 x 90 mm	46.45
941425258 R SLV 1001017		6,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	schwarz	25000 h	7,1 x 90 mm	46.45

Einbauspots Retrofit 68 mm

Niedervolt Einbauspot 68 mm

ENZ starr

68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Spreizfeder-Befestigung ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Starr. Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	weiss	33 x 80 mm	7.55
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Chrom gebürstet	33 x 80 mm	8.65

ENY schwenkbar

68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, Spreizfeder Befestigung, 30° schwenkbar. Separates Betriebsgerät notwendig.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS 6801		50 W	weiss	22 x 82 mm	10.80
R ALS 6803		50 W	Chrom	22 x 82 mm	11.90
R ALS 6805		50 W	Chrom gebürstet	22 x 82 mm	11.90
R ALS 6807		50 W	Aluminium	22 x 82 mm	11.90

Hochvolt Einbauspot 68 mm

BF starr

68 mm Deckenausschnitt Einbau-Strahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123001		50 W	weiss	30 x 80 mm	28.85
R L123003		50 W	Chrom glanz	30 x 80 mm	36.25

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Hochvolt Einbauspot 68 mm

LUXISION

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123004		50 W	Chrom matt	30 x 80 mm	36.25
R L123005		50 W	Nickel	30 x 80 mm	36.25

MK schwenkbar

68 – 73 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123031		50 W	weiss	22 x 82 mm	30.65
R L123032		50 W	schwarz	22 x 82 mm	30.65
R L123034		50 W	Chrom matt	22 x 82 mm	38.15
R L123035		50 W	Nickel	22 x 82 mm	38.15

EO schwenkbar

68 – 75 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Spannfeder (Blattfedern), Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123261		50 W	weiss	30 x 90 mm	28.80
R L123266		50 W	Aluminium	30 x 90 mm	36.25

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

smarterion

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Werkzeuglose Montage, Stecksystem. Farbwiedergabe CRI 90 Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen. Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung. Dimmbar Phasenabschnitt bis 30 %



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (Klasse 1A)	965 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	59.05
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1000 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	59.05

Einbauspots Retrofit 80 mm

Niedervolt Einbauspot 80 mm

ENC schwenkbar

ENC Niedervolt Einbauspot rund schwenkbar. 80 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, einclipsbar. Einbauring aus Stahlblech mit Spreizfeder Befestigung. 360° drehbar und 30° schwenkbar. Ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Separates Betriebsgerät notwendig.

12 V | GU5,3 | 80 mm | 30 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	weiss	35 x 95 mm	9.30
R ELE LE-ENC-8003		50 W	Chrom	35 x 95 mm	10.70
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Chrom gebürstet	35 x 95 mm	10.70

Hochvolt Einbauspot 80 mm

BO schwenkbar

80 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand, rund. (Blattfedern)

220 - 240 V | GU10 | 80 mm | 80 mm | 35 ° | IP20

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R L123007		50 W	weiss	36,5 x 95 mm	30.65
R L123008		50 W	schwarz	36,5 x 95 mm	30.65
R L123009		50 W	Chrom glanz	36,5 x 95 mm	38.15
R L123010		50 W	Chrom matt	36,5 x 95 mm	38.15
R L123011		50 W	Nickel	36,5 x 95 mm	38.15
R L123011A		50 W	Aluminium	36,5 x 95 mm	38.15

Hochvolt Einbauspot 80 mm

NEW TRIA schwenkbar

EB-Downlight SLV Swiss NEW TRIA, mit Befestigungsfedern, Reflektor verstellbar 360/30°

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920821458 R SLV 111711		0 - 50 W	weiss	115 x 93 mm	38.90
920821178 R SLV 113510		0 - 50 W	weiss	110 x 93 mm	36.75
920822178 R SLV 113540		0 - 75 W	weiss	125 x 165 mm	75.50

NEW TRIA XL schwenkbar

EB-Downlight SLV Swiss NEW TRIA XL ROUND, mit Clipfedern

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920821608 R SLV 113441		0 - 50 W	weiss	105 x 110 mm	46.45

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen

Werkzeuglose Montage, Stecksystem. Farbwiedergabe CRI 90 Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen. Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung. Dimmbar Phasenabschnitt bis 30 %.; Werkzeuglose Montage, Stecksystem. Farbwiedergabe CRI 90 Ersatz für 50 W und 75 W NV-Halogen. Hochwertige Reflektortechnologie mit Glasabdeckung. Dimmbar Phasenabschnitt bis 30 %.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001253		9 W	2700 K	90-100 (Klasse 1A)	965 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	59.05
R SMA 1001252		9 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	1000 lm	Aluminium	40000 h	72 x 50 mm	59.05

Einbau-Downlights LED 150 mm

Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B

EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU

220 - 240 V | 116 lm/W | 155 mm | 200 mm | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400381 R 32580400 P		9,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	57.10
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	57.10

CoreLine DN140B IP54

EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU IP54

220 - 240 V | 116 lm/W | 155 mm | 200 mm | 41°-80° | IP54 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400371 R 32596500 P		9,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	82.95
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	100 x 162 mm	82.95

CoreLine Slim DN145B

EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU

220 - 240 V | 91 lm/W | 150 mm | 90° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	2970 - 3120 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	166 mm	166 x 166 x 31 mm	56.05
941400861 R 33948199 P		12,1 W	3867 - 4103 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	35000 h	166 mm	166 x 166 x 31 mm	56.05

Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire DN029B

EB-LED-Downlight Philips Ledinaire DN029B LED12/CCT D150 EU, Farbtemperatur via DIP-Switches wählbar

220 - 240 V | 96 lm/W | 112 mm | > 80° | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400831 R 66020800 P		14 W	3000 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1350 lm	weiss	50000 h	64 x 175 mm	42.05

Einbau-Downlight 150 mm LED ALU

LEDVANCE

ALU DN 150

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen (2x 18 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 60 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 90 lm/W | 150 mm | 52 mm | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1190 lm	weiss	45000 h	52 x 160 mm	52.45
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1260 lm	weiss	45000 h	52 x 160 mm	52.45

Einbau-Downlights LED 200 mm

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B

LED Einbaudownlight aus weissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2x 26 W. Hocheffizient mit 95 lm/W. Ihre günstigen Gesamtbetriebskosten erleichtern den Kunden die Umstellung auf LED. Darüber hinaus ermöglichen sie sofortige Energieeinsparungen und weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400491 R 32584200 P		19 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	70.05
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	70.05

CoreLine DN140B IP54

LED Einbaudownlight aus weissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2x 18 W. Hocheffizient mit 100 lm/W. Ihre günstigen Gesamtbetriebskosten erleichtern den Kunden die Umstellung auf LED. Darüber hinaus ermöglichen sie sofortige Energieeinsparungen und weisen eine wesentlich längere Lebensdauer auf.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400481 R 32600900 P		19 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	104.50
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	36000 h	108 x 216 mm	104.50

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine Slim DN145B

EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU

220 - 240 V | 91 lm/W | 200 mm | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	weiss	35000 h	215 mm	215 x 217 x 31 mm	66.80
941400891 R 33950499 P		23,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	weiss	35000 h	215 mm	215 x 217 x 31 mm	66.80

4

Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire

Ledinaire DN029B

EB-LED-Downlight Philips Ledinaire DN029B LED20/CCT D200 EU,
Farbtemperatur via DIP-Switches wählbar

220 - 240 V | 96 lm/W | 200 | 112 mm | > 80° | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400841 R 66022200 P		24 W	3000 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	50000 h	64 x 225 mm	56.05

Einbau-Downlight 200 mm ALU

ALU DN 200

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen (2x 26 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 50 % Energieeinsparung. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2250 lm	weiss	45000 h	61 x 215 mm	68.60
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2370 lm	weiss	45000 h	61 x 215 mm	68.60

Einbau-Downlights LED Sondergrössen

Einbau-Downlight Comfort

Comfort DN

EB-LED-Downlight Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205 drei Lichtfarben in einer Leuchte: warmweiss (3'000 K), kaltweiss (4'000 K) und tageslichtweiss (5'700 K) mittels Schiebeschalter einstellbar, 5 Jahre Garantie, Anschlussbox mit Steckklemme, Durchverdrahtung möglich. Gehäusefarbe weiss.

100 - 277 V · 86 lm/W · 82 mm · 60° · IP54 · IK03 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89 (Klasse 1B)	1030 lm	weiss	40000 h	82 x 145 mm	88.55
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89 (Klasse 1B)	1040 lm	weiss	40000 h	95 x 172 mm	117.60
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89 (Klasse 1B)	1720 lm	weiss	40000 h	98 x 228 mm	156.40

Einbau-Downlight DLR

DLR 90

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur Integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/7 W, 500 mA/10 W, Leuchtenlichtstrom: 620/630 lm (7 W), 830/890 lm (10 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte.

106 lm/W · 90 mm · 70 mm · IP54 · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100 (Klasse 1A)	740 lm	weiss	50000 h	59 x 110 mm	71.15

smarterion

DLR-High-Performance-Einbaudownlight

Vorteile

- Farbwiedergabe CRI > 90
- Umschaltbar zwischen 3'000 K / 4'000 K
- Gute Entblendung, UGR < 19
- Werkzeuglose Montage dank Halteklammern und Steckverbinder
- Perfekte Entblendung mittels Prismendiffusor
- Ideal geeignet für den Austausch von veralteten Leuchten
- Optional: Reduzierringe für alle Deckenausschnitte von 90 – 260 mm
- «Refitter-Schablone» für einfache Produktdefinition vor Ort erhältlich

Material Gehäuse: Kunststoff weiss

Dimensionen	Deckenausschnitt	∅ aussen	Einbautiefe
DLR90	90 mm	110 mm	70 mm
DLR125	125 mm	142 mm	80 mm
DLR150	150 mm	165 mm	93 mm
DLR175	175 mm	210 mm	100 mm
DLR200	200 mm	230 mm	110 mm

Jetzt Produktvideo ansehen:
e-m.info/869

Einbau-Downlight DLR

smarterion

DLR 125

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, Leuchtenlichtstrom: 1'050/1'120 lm (12 W), 1'410/1'510 lm (17 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte.

113 lm/W | 125 mm | 80 mm | IP54 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1240 lm	weiss	50000 h	70 x 142 mm	88.00

DLR 150

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet. Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring, zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, Leuchtenlichtstrom: 1'050/1'120 lm (12 W), 1410/1510 lm (17 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar. Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte.

102 lm/W | 150 mm | 93 mm | IP54 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1120 lm	weiss	50000 h	83 x 165 mm	89.80

Einbau-Downlight DLR

smarterion

DLR 175

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/17 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1'050/1'120 lm (12 W), 1'410/1'510 lm (17 W), 2'160/2'310 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte.

92 lm/W | 175 mm | 100 mm | IP54 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100 (Klasse 1A)	2380 lm	weiss	50000 h	90 x 210 mm	113.55

DLR 200

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1'250/1'340 lm (12 W), 1'720/1'840 lm (18 W), 2'180/2'330 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte.

92 lm/W | 200 mm | 110 mm | IP54 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100 (Klasse 1A)	2380 lm	weiss	50000 h	100 x 230 mm	117.20

Reduzierring zu DLR

Adapterring für Zwischengrössen beim Deckenausschnitt.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0307		Für DLR90 100 - 125 mm RAL9016	Kunststoff	weiss	3 x 135 mm	24.35

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Zubehör DLR

smarterion

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0308		Für DLR125 135 - 150 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 165 mm	26.75
R SMA MGL0309		Für DLR150 160 - 175 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 196 mm	27.50
R SMA MGL0310		Für DLR200 220 - 260 mm RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 270 mm	31.35

Netzteil LED On/Off

Netzteil on/off.

IP20

E-No EM No	Barcode	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	Nein	110,4 x 52 x 22 mm	42.35
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	Nein	110,4 x 53 x 22 mm	42.35

Netzteil LED Umschaltbar

Leistung über DIP-Switch umschaltbar.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0111		12 - 34 W	50 V	250 - 700 mA	129,5 x 42 x 30 mm	50.30

Netzteil LED Dali

Netzteil Dali.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0035		15 W	46 V	350 mA	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.75
R SMA MGL0042		24 W	46 V	500 mA	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.75
R SMA MGL0036		32 W	46 V	700 mA	Ja	103 x 67 x 21 mm	82.75

Zubehör DLR

smarterion

Notset mit Akku

Notset mit Akku, selftest passend zu DLR125 (betrieben mit 17 W), DLR150, DLR175 und DLR200.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001270		Kunststoff	weiss	210 x 82 x 35 mm	326.25

Boden- und Wandeinbauleuchten

Bodeneinbauleuchte SLV

Dasar Flat 80

EB-LED-Bodenleuchte SLV Swiss Dasar Flat 80.

230 V | 33 lm/W | 80 mm | 58 mm | > 80° | IP67 | 50 °C | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	140 lm	Edelstahl	30000 h	58 x 88 mm	157.35

Power Trail-Lite

EB-LED-Bodenleuchte Power Trail-Lite, 1 LED warmweiss, Betrieb nur mit Treiber 350 mA, auch erhältlich in Lichtfarbe blau und quadratischer Blende.

32 lm/W | 40 mm | 90 mm | 41°-80° | IP67 | 30 °C | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710608 R SLV 228332 LED		1,4 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	45 lm	Edelstahl	20000 h	65 x 41 mm	107.80

Wandeinbauleuchte SLV

Brick Downunder

EB-LED-Wandleuchte Brick LED inkl. Einbautopf

230 V | 21 lm/W | 75 mm | IP54 | IK00 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941313308 R SLV 229702 LED		2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	30 lm	Silber	105 x 170 x 70 mm	86.30

Bodeneinbauleuchte ALS

Passup UFR

PAS UltraFlat Bodeneinbauleuchte LED 8W, rund, Ø125mm, 4000K, Ausstrahlwinkel 90°, IK10, IP67, EEK A++, Opal Glas 10 mm, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, 230V LED-Modul externer Treiber nicht erforderlich, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.

44 lm/W · 90° · IP67 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP125UFR-8NW		8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	355 lm	Edelstahl	60000 h	73 x 125 mm	344.65

Passup UFA

PAS UltraFlat Bodeneinbauleuchte LED 8W, quadratisch, 125x125mm, 3000K oder 4000K, Ausstrahlwinkel 90°, IK10, IP67, EEK A++, Opal Glas 10 mm, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, 230V LED-Modul externer Treiber nicht erforderlich, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.

44 lm/W · 90° · IP67 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS PASUP125UFA-8NW		8 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	355 lm	Edelstahl	60000 h	125 x 125 mm	349.00
R ALS PASUP125UFA-8WW		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	355 lm	Edelstahl	60000 h	125 x 125 mm	63.55

Passup R

PAS UP Bodeneinbauleuchte LED 9,5W, Ø180mm, 3000K und 4000K, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar ±15°, IK10, IP67, EEK A++, klares Glas 12 mm, begeh- u. befahrbar max. 3500 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.

90 lm/W · 140 mm · 21°-40° · IP67 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP180R-9NW		9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	806 lm	Edelstahl	60000 h	180 mm	508.40
R ALS PASUP180R-9WW		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	806 lm	Edelstahl	60000 h	180 mm	508.40

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Bodeneinbauleuchte ALS

Passup A

PAS UP Bodeneinbauleuchte LED 9,5W, 180x180mm, 3000K und 4000K, Ausstrahlwinkel 38°, schwenkbar ±15°, IK10, IP67, EEK A++, klares Glas 12 mm, begeh- u. befahrbar max. 3500 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.

90 lm/W · 140 mm · 21°-40° · IP67 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS PASUP180A-9NW		9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	806 lm	Edelstahl	60000 h	180 x 180 x 140 mm	512.70
R ALS PASUP180A-9WW		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	806 lm	Edelstahl	60000 h	180 x 180 x 140 mm	512.70

Wandeinbauleuchte ALS

Quantum

QUANTUM, Wandaussenleuchte, Alu, LED 3,2W, horizontal, 3000K, 220-240V, 50-60Hz, 350mA, Ra 85, EEK A++, Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Blende, Einbaudose, Leuchtengehäuse und Vorschaltgerät, IP65, weiss.

53 lm/W · 58 mm · IP65 · IK10 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		3,2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	168 lm	weiss	134 x 67 x 74 mm	273.60
R ALS QUANA2H-3WW6		3,2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	168 lm	graphitgrau	134 x 67 x 74 mm	273.60
R ALS QUANA2H-3WW7		3,2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	168 lm	metallgrau	134 x 67 x 74 mm	273.60
R ALS QUANG2H-3WW		3,2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	168 lm	opalweiss	138 x 70 x 78 mm	298.35

Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten

Verbinder zu Aussenleuchten

Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	schwarz	65 x 22 mm	29.10
R ALS Z-VERIP-DLH2O		Doppelter Längsverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 - 12 mm) IP68	schwarz	65 x 64 mm	58.20
R ALS Z-VERIP-DL3		Ein- und Ausgangsanschl. für Kabel 3 x 2,5 mm² (Y-Verbin.)	schwarz	125 x 32 mm	45.25

Einbaugehäuse

HaloX® 100 für Ortbeton

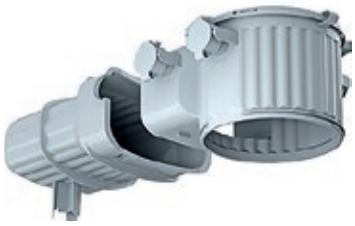

Gehäuse HaloX® 100

Einbaugehäuse Agro HaloX® 100, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858319 R K4401/100		HaloX® 100 Einbaugehäuse, rund, Ø 130 x 120 mm	100 mm	120 mm	12.35
920858329 R K4401/150		HaloX® 100 Einbaugehäuse rund, Ø 130 x 120 mm mit Trafotunnel 190 x 140 x 85 mm	100 mm	120 mm	29.90

Frontteile HaloX® 100

Die Frontringe sind auf Anfrage auch in Sichtbetonausführung erhältlich. Eine Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante verhindert das Unterfliessen mit Beton. Vermeidet Verfärbungen und Aussandungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896009 R K4402/68		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 68 mm	68 mm	3 mm	7.30
920896019 R K4402/75		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 75 mm	75 mm	3 mm	7.30
920896029 R K4402/80		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 80 mm	80 mm	3 mm	7.30
920896039 R K4402/85		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 85 mm	85 mm	3 mm	7.30
920896049 R K4402/90		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 90 mm	90 mm	3 mm	7.30
920896059 R K4402/95		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 95 mm	95 mm	3 mm	7.30
920896069 R K4400/100		HaloX® 100 Frontring, rund, DA Ø 100 mm	100 mm	3 mm	7.30
920896079 R K4403/68		HaloX® 100 Frontring, quadratisch, DA 68 x 68 mm	68 mm	3 mm	7.30

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

HaloX® 100 für Ortbeton

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896089 R K4403/75		HaloX® 100 Frontring, quadratisch, DA 75 x 75 mm	75 mm	3 mm	7.30
920896109 R K4404/1		HaloX® 100 Frontring, universell, DA 40 – 100 mm	100 mm	3 mm	7.30
920896119 R K4404/2		HaloX® 100 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <100 mm	100 mm	3 mm	22.50

HaloX® 180 für Ortbeton

Gehäuse HaloX® 180

Einbaugehäuse Agro HaloX® 180, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858349 R K4410/210		HaloX® 180 Einbaugehäuse, rund, Ø 210 x 120 mm	180 mm	120 mm	22.00
920858359 R K4411/150		HaloX® 180 Einbaugehäuse rund, Ø 210 x 120 mm mit Trafotunnel 190 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	43.85
920858369 R K4411/280		HaloX® 180 Einbaugehäuse rund, Ø 210 x 120 mm mit Trafotunnel 325 x 140 x 85 mm	180 mm	120 mm	48.40

HaloX® 180 für Ortbeton

Frontteile HaloX® 180

Die Frontringe sind auf Anfrage auch in Sichtbetonausführung erhältlich. Eine Elastomerdichtung mit flexibler Dichtkante verhindert das Unterfliessen mit Beton. Vermeidet Verfärbungen und Aussandungen.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896309 R K4412/100		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 100 mm	100 mm	3 mm	9.50
920896319 R K4412/110		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 110 mm	110 mm	3 mm	9.50
920896329 R K4412/125		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 125 mm	125 mm	3 mm	9.50
920896339 R K4412/145		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 145 mm	145 mm	3 mm	9.50
920896349 R K4412/160		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 160 mm	160 mm	3 mm	9.50
920896359 R K4412/180		HaloX® 180 Frontring, rund, DA Ø 180 mm	180 mm	3 mm	9.50
920896379 R K4416/1		HaloX® 180 Frontring, universell, DA 40 – 180 mm	180 mm	3 mm	16.90
920896389 R K4416/2		HaloX® 180 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <180 mm	180 mm	3 mm	23.25

HaloX® 250 für Ortbeton

Gehäuse HaloX® 250

Einbaugehäuse Agro HaloX® 250, zum Einbetonieren, Polyethylen grau, wärmebeständig, GDP bei 650 °C, halogenfrei, Rohreinführungen 4x M20/25.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920858379 R K4420/280		HaloX® 250 Einbaugehäuse, rund, Ø 280 x 120 mm	250 mm	120 mm	69.45
920858399 R K4421/280		HaloX® 250 Einbaugehäuse rund, Ø 280 x 120 mm mit Trafotunnel 325 x 140 x 85 mm	250 mm	120 mm	79.35

Frontteile HaloX® 250

Frontteil Agro HaloX®, zu Einbaugehäuse Ø 250 mm, Deckenauslass Ø 180 mm, Polyethylen grau, wärmebeständig, halogenfrei.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920896509 R K4422/180		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 180 mm	180 mm	3 mm	16.90
920896519 R K4422/190		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 190 mm	190 mm	3 mm	16.90
920896529 R K4422/200		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 200 mm	200 mm	3 mm	16.90
920896539 R K4422/215		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 215 mm	215 mm	3 mm	16.90
920896549 R K4422/240		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 240 mm	240 mm	3 mm	16.90
920896559 R K4422/250		HaloX® 250 Frontring, rund, DA Ø 250 mm	250 mm	3 mm	16.90
920896589 R K4420/1		HaloX® 250 Frontring, universell, DA 40 – 250 mm	250 mm	130 mm	30.55
920896599 R K4420/2		HaloX® 250 Frontring, mit Mineralfaserplatte, DA Ø <250 mm	250 mm	130 mm	30.70

Styropor-Formteil für HaloX®

Styropor-Formteil für HaloX® 100, 180, 250

Für individuelle Einbauöffnungen, rund und quadratisch. Mit maximalem Durchmesser bis 300 mm. Maximale Höhe bis 50 mm. Für Sichtbetonanforderungen mit Elastomerdichtung. Alles auf Anfrage. Der folgende Typ sofort ab Lager Elektro-Material lieferbar.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Preis CHF
R ELE LE-EB-X1292.150.20		Styropor-Formteil für HaloX® Innen-Ø 150 mm X1292.150.20	Kunststoff	43.10

Gehäuse ThermoX® LED

ThermoX® LED Einbaugehäuse für den luftdichten Einbau starrer und schwenkbarer LED-Einbauleuchten in unterschiedlichen Deckenkonstruktionen. Das Gehäuse schützt das umgebende Material (Dampfsperrfolie, Dämmung etc.) vor den hohen Betriebstemperaturen sowie die LED-Leuchte selbst vor Verschmutzung und schafft einen luftdichten Abschluss. Die Angabe der Einbautiefe bezieht sich auf die Gehäuse-Einbautiefe.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920849509 R 4400/68 LED		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 74 mm, max. Lampenleistung 6,6 W	70 mm	75 mm	18.10
920849519 R K9320-11		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 74 mm, max. Lampenleistung 9 W	70 mm	95 mm	19.60
920849529 R K9320-20		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 86 mm, max. Lampenleistung 8 W	81 mm	75 mm	22.40
920849539 R K9320-21		ThermoX® LED Gehäuse, rund, DA Ø 86 mm, max. Lampenleistung 10 W	81 mm	95 mm	25.10

ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken

GehäuseThermoX® Iso +

Einbaugehäuse für die sichere und wärmebrückenfreie Installation von starren und schwenkbaren LED-Einbauleuchten und Einbaugeräten in gedämmten Decken. Das Gehäuse schützt das umgebende Dämmmaterial vor den hohen Betriebstemperaturen der LED Leuchte sowie die LED Leuchte selbst vor Verschmutzung. Durch das integrierte Dämmelement werden Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Die Angabe zur Einbautiefe bezieht sich auf die LED-Leuchten Einbautiefe. Max. Lampenleistung 8 W.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Isolierstärke	mit Füll-Dämmstoffen	Befestigungs-fläche	Preis CHF
372911309 L A1159-70		Einbaugehäuse, rechteckig, DA 220 x 110 x 160 mm	Kunststoff	100 - 160 mm	Ja	100 × 200 mm	45.65

Aufstockelement TherrmoX® Iso +

Aufstockelement für Dämmstärken 170 - 350 mm in Kombination mit dem Einbaugehäuse 1159-70 für den Einbau von LED-Leuchten in Decken mit WDVS

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Einbaudose	geeign. f. Zentraldose	Preis CHF
372999969 L A1159-71		Ja	Nein	19.50

FlamoX® Brandschutzgehäuse

FlamoX®
Brandschutzgehäuse Agro FlamoX®, Auslassöffnung bis 100 mm. Die Angabe der Einbautiefe bezieht sich auf die Leuchten-/Lautsprecher-Einbautiefe.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920848219 R 4442/4		FlamoX® Brandschutzgehäuse, rechteckig, DA 230 x 180 x 100 mm	rostfreier Stahl	100 mm	100 mm	135.75
920848209 R 4442/3		FlamoX® Brandschutzgehäuse, rechteckig, DA 320 x 270 x 150 mm	rostfreier Stahl	180 mm	150 mm	191.95

Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox

Feuerbox

Einbaugehäuse für Hohldecken, für LED-, Nieder- und Hochvolt-Leuchten, halogenfrei nach IEC 60754-1, Brennbarkeitsprüfung UL 94 Klasse V-0, GDP bei 850 °C, wärmeformbeständig bis 220 °C, Mineralfaserplatte/Polyamid.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839519 R 4300/150-150		Feuerbox Klein, Masse (L x B x H) Aussen: 180 x 160 x 110 mm, Innen: 150 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	26.20
920839419 R 4300		Feuerbox Gross, Masse (L x B x H) Aussen: 210 x 160 x 110 mm, Innen: 190 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	27.70
920839529 R 4300/300-150		Feuerbox Maxi, Masse (L x B x H) Aussen: 320 x 150 x 110 mm, Innen: 300 x 130 x 95 mm	130 mm	110 mm	29.20

Leuchteneinbaugehäuse Mini

SPOTBOX®

Mini ohne Tank

Einbauausschnitt bis Ø 100 mm (je nach Modell), zum Einbetonieren, Rohreinführungen 4x M20/ 2x M25 für KRFG-Rohre, inklusive Befestigungsnägel.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839019 R 4300 A		Mini A ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 47/55/65/75 mm	75 mm	145 mm	15.75
920839029 R 4300 B		Mini B ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 65/75/85/100 mm	100 mm	145 mm	15.75
920839629 R 4300 C		Mini C ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 73/80/95 mm	95 mm	145 mm	15.75
920839239 R 4300/68		Mini Fix 68 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 68 mm	68 mm	145 mm	15.75
920839289 R 4300/140-75		Mini Fix 75 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 75 mm	75 mm	145 mm	15.75
920839329 R 4300/140-80		Mini Fix 80 ohne Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 80 mm	80 mm	145 mm	15.75

Leuchteneinbaugehäuse Mini

SPOTBOX®

Mini mit Tank kurz

Einbauausschnitt bis Ø 100 mm (je nach Modell), zum Einbetonieren, Rohreinführungen 4x M20/ 2x M25 für KRFG-Rohre, inklusive Befestigungsnägel. Alle Mini Einbaugehäuse sind auch mit einem langem Trafotank (180 mm) verfügbar (separater Artikel).

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Max. Leuchten-Ø	Einbautiefe	Preis CHF
920839219 R 4300/65-300		Mini BT mit Trafotank, DA rund für Leuchten, Ø 65/75/85/100 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	100 mm	145 mm	29.20
920839619 R 4300/73-300		Mini CT mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 73/80/95 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	95 mm	145 mm	29.20
920839249 R 4300/68-300		Mini Fix 68T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 68 mm, Trafomasse: 130 x 100 x 60 mm	68 mm	145 mm	29.20
920839389 R 4300/270-75		Mini Fix 75T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 75 mm, Trafotankmasse: 130 x 100 x 60 mm	75 mm	145 mm	29.20
920839429 R 4300/270-80		Mini Fix 80T mit Trafotank, DA rund für Leuchten Ø 80 mm, Trafotankmasse: 130 x 100 x 60 mm	80 mm	145 mm	29.20

Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm

Panel CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402011 R 36036200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	117.40
941402001 R 36035500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	117.40

CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. 38,5W Version mit Multicolor/ Multilumen Umschalt-Funktion.

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402151 R 36054600 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 - 4300 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	176.65
941402041 R 36041600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	146.50

Panel CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD Dali Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402081 R 36046100 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	186.35
941402071 R 36045400 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	186.35
941402091 R 36047800 P		38 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 11 mm	215.45

Panel PFM 600 x 600 mm

LEDVANCE

PFM HO 600

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 600, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | 120° | IP20 | IK03 | A++ | A+ | A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400350 R 075/113060 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82.10
941400380 R 075/113084 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82.10

Panel PFM 600 x 600 mm

PFM 600

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 600, Abstrahlwinkel 120°, 2 kg

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941401440 R 075/225152 LDV		30 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 9 mm	107.80
941401450 R 075/225176 LDV		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 9 mm	107.80
941401460 R 075/225190 LDV		40 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 9 mm	125.15
941401470 R 075/225213 LDV		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 9 mm	125.15

PFM HO DALI 600 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 600, Ausstrahlungswinkel: 90°. Gehäusefarbe weiss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400400 R 075/113282 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222.10
941400420 R 075/113305 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	weiss	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222.10

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm

Panel SlimBlend 625 x 625 mm

SlimBlend RC402B CPC

Hohe Leistung, verbesserte Steuerung. Beleuchtung, die Büronormen erfüllt und ein hochwertiges Licht produziert.Reduzierte Energie- und Wartungskosten. Mithilfe von „gefangenem“ Licht unter der Maskierung wird ein angenehmer Glanz mit weichen Übergängen an den Rändern erzeugt. SlimBlend kann auch Teil einer Beleuchtungsanlage sein und in die IT-Infrastruktur integriert werden, so dass Daten zur Nutzung erfasst werden können, mit denen die Energiekosten verringert werden können. Gehäusefarbe: weiss. Für Deckensysteme mit verdeckten Tragprofilen.

220 - 240 V | 114 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 00535800 P		37 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	weiss	622 x 622 x 52 mm	469.60

Panel CoreLine 625 x 625 mm

CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

240 - 245 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117.40
941402021 R 36038600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117.40

CoreLine RC133V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Gehäusefarbe: weiss. 38,5 W Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402161 R 36055300 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 - 4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	176.65
941402051 R 36043000 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	146.50

Panel CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

239 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186.35
941402101 R 36048500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186.35
941402121 R 36050800 P		38 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	215.45

Panel PFM 625 x 625 mm

LEDVANCE

PFM HO 625

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.; EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | 120° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60.55
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60.55

Panel PFM 625 x 625 mm

PFM 625

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 625, Abstrahlwinkel 120°, 2,3 kg

220 - 240 V | 100 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941401540 R 075/225275 LDV		30 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	125.15
941401550 R 075/225299 LDV		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	125.15
941401560 R 075/225312 LDV		40 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	142.40
941401570 R 075/225336 LDV		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	60000 h	620 x 620 x 9 mm	142.40

PFM HO DALI 625 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 90°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | 90° | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222.10
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222.10

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld

Panel CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. 38,5 W Version mit Multicolor/ Multilumen Umschalt-Funktion.

220 - 240 V | 113 lm/W | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 - 4300 lm	weiss	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	226.20
941402061 R 36044700 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	weiss	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	205.75

Panel PFM 300 x 1200 mm

LEDVANCE

PFM 1200 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance PANEL LED 1200, Ausstrahlungswinkel: 90°, Lebensdauer (L70/B50): 40 000 h

220 - 240 V | 100 lm/W | mm10.5 | 90° | IP20 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941305250 R 075/182059 LDV		33 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	215.50

Panel MGL PRM OC

smarterion

MGL PRM OC

LED Panel-Einlegeleuchte für Deckenausschnitt von 1250 x 312,5 mm, LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung - Entblendung UGR < 19. Die LED Panelleuchte ist mit ihrer Systemleistung ein Ersatz für klassische Deckeneinbauleuchten mit konventioneller Leuchtstofflampenbestückung. Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil Rahmen pulverbeschichtet in Weiss, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst. Zubehör: MGL0149 Anbaurahmen. Gehäusefarbe weiss.

230 V | 120 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252.45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279.90

Netzteile zu MGL

Netzteil LED schaltbar

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Panelleuchten mit max.1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: 0°C bis +40°C, Gewicht 276 g. Produktlebensdauer 50000h, ENEC zertifiziert. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110.55

Netzteile zu MGL

smarterion

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70.15

Netzteil Dali/Push/1-10V

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1'050 mA. Dimmbar: Dali, 1 – 10 V oder PuSh DiM. Eingangsspannung (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 – 264 V (kein PUSH DIM).

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Ja	124 x 79 x 22 mm	92.75

Zubehör Deckeneinbau-Flächenleuchten

Befestigungsclip Panel CoreLine

PHILIPS

Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel

Montageklammer-Set Philips RC132Z, für CoreLine Panel, 4 Stück, 8 Schrauben.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	20.50

4

Einbauset für Q-Clip System

Montagebügel zu Q-Clip System

Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		84.55

Befestigungsclip Panel LEDVANCE

LEDVANCE

Befestigungsclip für Panel Ledvance

Befestigungsklammer Ledvance, für den Deckeneinbau von Panelleuchten, 4 Stück.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900430 R 075/109421 LDV		Stahl	grau	45 x 35 x 30 mm	15.00

Panel Einbaurahmen für Einbauleuchten

Metalmek

Einbaurahmen für Panel Einbauleuchten

Einbaurahmen 623 x 623 mm weiss für LED Panel Einlegeleuchte 595 x 595 mm.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	Preis CHF
R ME9951-SPEC623B		weiss	623 x 623 mm	77.55

5 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten

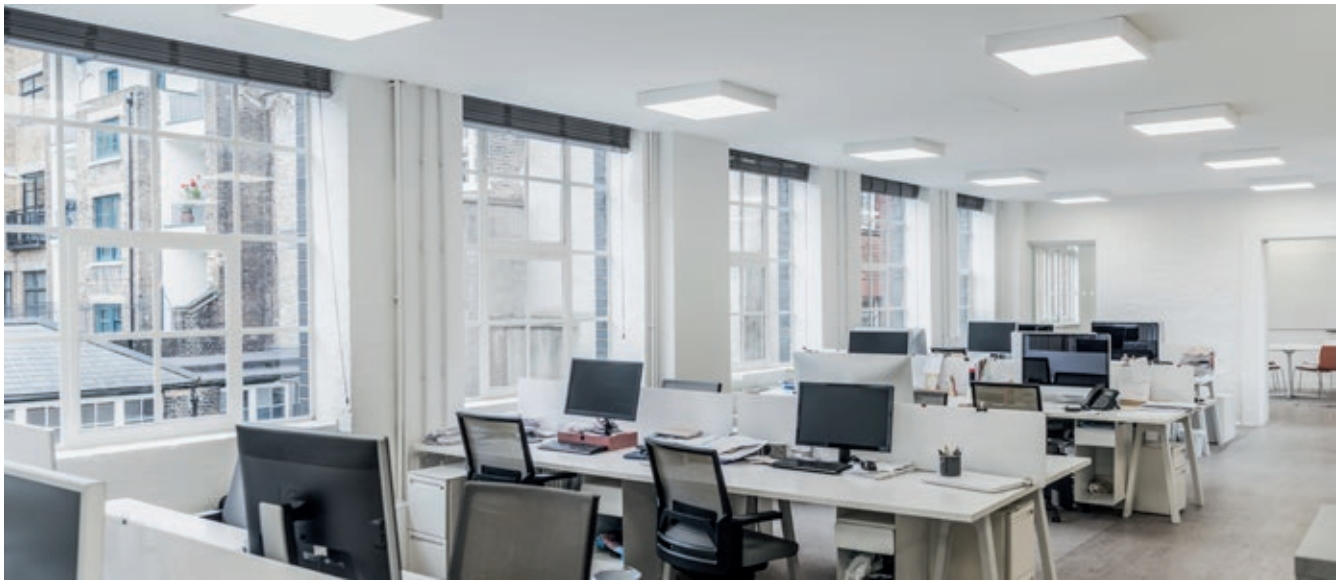

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED 138
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine 138
Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire 139
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular 140
Wand-Deckenleuchte LED smartUP 142
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C 143
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S 145
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C 146
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S 148
Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44 148
Deckenleuchte LED SlimLed 149
Radar-Sensorleuchte LED RS 150
Wand-Deckenleuchte LED iQLed 152
Nassraumleuchte LED Powerbrik 152
Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb 153

Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell 154
Wand-Deckenleuchte Flat Basic 154
Radar-Sensorleuchte RS 16 L 154
Wand-Deckenleuchte Chartres IP54 154
Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb 155

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED 156
Aufbauleuchte LED SlimBlend 156
Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm 156
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm 158
Zubehör CoreLine Panel 158
Anbauleuchte LED SmartBalance 160
Pendelleuchte LED SmartBalance 160
Zubehör SmartBalance 161
Anbauleuchte LED SlimBlend DALI BAP SM402C 161
Deckenleuchte LED Linear IndiviLED 161
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm 162
Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm 163
Anbauleuchte LED FastSet 164
Panel PFM 600 x 600 mm 165
Panel PFM 625 x 625 mm 165
Zubehör für Panel 600/625 166
Panel PFM 300 x 1200 mm 167
Zubehör für Panel 1200 168
Regulierbares 2er Abhängeset 168
Panel MGL PRM OC 169
Netzteile zu MGL 170

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell 171
Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5 171
Aufbau-Deckenleuchte 1-flammig 172

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine WL130V

Elektronisches Betriebsgerät, schaltbar, Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941200751 R 38778599 P		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	38000 h	70 x 350 mm	116.35
941200761 R 38779299 P		12 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	38000 h	70 x 350 mm	116.35
941200781 R 38780899 P		22 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	135.75
941200801 R 38781599 P		22 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	38000 h	70 x 350 mm	135.75

CoreLine WL131V mit Sensor

LED-Wandleuchte Philips CoreLine WL131V MDU.

Funktion 10% - 100%.

220 - 240 V | 80 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941200841 R 38787799 P		15 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	38000 h	95 x 350 mm	278.95
941200821 R 38786099 P		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	38000 h	95 x 350 mm	278.95
941200871 R 38789199 P		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	38000 h	95 x 350 mm	303.75
941200861 R 38788499 P		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	38000 h	95 x 350 mm	303.75

Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire WL060V, 285 mm

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU

220 - 240 V | 83 lm/W | > 80° | IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	31000 h	285 mm	88 x 285 mm	49.55
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	31000 h	285 mm	88 x 285 mm	49.55

Ledinaire WL060V, 345 mm

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU

220 - 240 V | 84 lm/W | > 80° | IP44 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1700 lm	weiss	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	62.50
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1700 lm	weiss	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	62.50

Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire WL060V, 345 mm HF Bewegungsmelder

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU MDU II

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201101 R 33913999 P		21,45 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1700 lm	weiss	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	88.35
941201111 R 33914699 P		21,45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1700 lm	weiss	31000 h	345 mm	97 x 345 mm	88.35

5

Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular

LEDVANCE

Surface Circular

Hohe Lichtausbeute mit bis zu 55 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Leuchten. Einfache und schnelle Installation. Sehr homogenes Licht. Anwendungsgebiete: Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche. Schlagfestigkeit IK03. Metallgehäuse mit PMMA-Abdeckung. Gehäusefarbe weiss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000360 R 075/110120 LDV		13 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	41.15
941000380 R 075/110144 LDV		13 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	41.15
941000400 R 075/080010 LDV		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45.45
941000420 R 075/080034 LDV		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45.45
941000440 R 075/080058 LDV		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52.45
941000460 R 075/080072 LDV		24 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52.45

Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular

Surface Circular mit Sensor

LED-Leuchte Ledvance CIRCULAR SENSOR 250/350/400, Ausstrahlungswinkel 120°, 0,75 kg

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000840 R 075/314894 LDV		13 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	77.75
941000850 R 075/314917 LDV		13 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	77.75
941000860 R 075/314931 LDV		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86.40
941000870 R 075/314955 LDV		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86.40
941000880 R 075/314979 LDV		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95.00
941000890 R 075/314993 LDV		24 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95.00

Abdeckung Surface Circular

Abdeckung Ledvance CIRCULAR 250/350/400, zu LED-Leuchte, opale Leuchtenabdeckung aus PMMA

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900440 R 075/156722 LDV		Kunststoff	weiss	80 x 250 mm	16.20
941900450 R 075/156807 LDV		Kunststoff	weiss	104 x 350 mm	22.65
941900460 R 075/156821 LDV		Kunststoff	weiss	112 x 400 mm	29.10

Wand-Deckenleuchte LED smartUP

smarterion

smartUP

Formschöne, flache, runde LED-Decken- und Wandleuchte. Aufbauhöhe 48 – 63 mm, Farbtemperatur 3'000/4'000 K, Effizienz > 80lm/W, Durchmesser 250 – 400 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP40, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.

230 V | 93 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	30000 h	48 x 250 mm	75.50
R SMA 1000724		12 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1120 lm	30000 h	48 x 250 mm	75.50
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	30000 h	48 x 300 mm	105.75
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1615 lm	30000 h	48 x 300 mm	105.75
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2080 lm	30000 h	63 x 400 mm	139.15
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2185 lm	30000 h	63 x 400 mm	139.15

smartUP IP54

Formschöne, flache, runde LED-Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur 3'000 K warmweiss, Durchmesser 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.

230 V | 100 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001769		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	116.55

smartUP IP54 Notlicht

Formschöne, flache, runde LED- Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur 3'000 K warmweiss, Ø 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, Notleuchtenvariante

230 V | 100 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148.85

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

eOLED By LEDESHI

LSH SLICE C

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000899 R 4552/18 LED 3 I		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	164.05
941000989 R 4552/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	141.05
941000979 R 4552/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	141.05

LSH SLICE C NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, Autonomie 3 h.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	268.05
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	268.05

LSH SLICE C SEN

LSH SLICE C SEN LED-Designleuchte, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, mit Sensor.

240 V | 61 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000919 R 4552/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	200.05
941000909 R 4552/18 LED 3 SEN SI		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	200.05

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

eOLED By LEDESHI

LSH SLICE C SWI NOT

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3 h, rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

220 - 240 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.65

LSH SLICE C SWI

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

220 - 240 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	198.40

LSH SLICE C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

220 - 240 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI DIM		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	213.45

eOLED By LEDESHI

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

LSH SLICE C SWI SEN

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

220 - 240 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI SEN		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	246.85

LSH SLICE C SWI DAL

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Dali dimmbar, rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18/24 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

220 - 240 V | 100 lm/W | > 80° | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI DAL		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.65

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S

LSH SLICE S

LED-Decken-/Wandleuchte Sir Heian SLICE SQUARE, Ausstrahlungswinkel 100°

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941001289 R 4553/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141.05
941001279 R 4553/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	34000 h	260 x 260 x 44 mm	141.05

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S

LSH SLICE S NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, Autonomie 3 h.

240 V | 64 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268.05

LSH SLICE S SEN

LED-Decken-/Wandleuchte Sir Heian SLICE SQUARE.

240 V | 61 lm/W | > 80° | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941001209 R 4553/18 LED 3 SEN I		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	200.05

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C

LSH SLICE 2 C

Diese wartungsfreien, ultra-flachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.

240 V | 67 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000939 R 4554/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	weiss	34000 h	50 x 220 mm	93.05
941000929 R 4554/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	Silber	34000 h	50 x 220 mm	93.05

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C

eOLED By LEDESHI

LSH SLICE 2 C SWI

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, rund, Ø 220 x 53 mm, weiss, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE2 C W SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	106.85
R LSH SLICE2 C S SWI		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	106.85

LSH SLICE 2 C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, rund, Ø 220 x 53 mm, weiss, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE2 C W SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	117.60
R LSH SLICE2 C S SWI DIM		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	117.60

LSH SLICE 2 C SWI SEN

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor, rund, Ø 220 x 53 mm, weiss, 10/15 W, 3'000/4'000 Kelvin, IP54

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE2 C W SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	128.40
R LSH SLICE2 C S SWI SEN		10/15 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1500 lm	Silber	30000 h	53 x 220 mm	128.40

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S

LSH SLICE 2 S

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.

240 V | 67 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941001239 R 4555/15 LED I		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	weiss	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93.05
941001229 R 4555/15 LED SI		15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	Silber	34000 h	210 x 210 x 50 mm	93.05

5

Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44

LSH C STEP S IP44

Diese wartungsfreien, ultraflachen LED Aufbauleuchten sind ideal für Vordächer im Aussenbereich, Garagen, Treppenhäuser, Korridore usw. Dank dem opalen Diffusor ergibt sich eine sehr angenehme Lichtverteilung.

240 V | 62 lm/W | > 80° | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000829 R 4550/18 LED I		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	34000 h	36 x 200 mm	93.05
941000819 R 4550/18 LED SI		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	Silber	34000 h	36 x 200 mm	93.05
941000849 R 4550/29 LED I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	weiss	34000 h	36 x 250 mm	133.05
941000839 R 4550/29 LED SI		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	Silber	34000 h	36 x 250 mm	133.05

Deckenleuchte LED SlimLed

Z-Licht

SlimLed

LED-Deckenleuchte Z-Licht SlimLED 1000

220 - 240 V | 100 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	118.70
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	145.60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	172.55

SlimLed mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR Z-Licht SlimLED Sens 1000

220 - 240 V | 100 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	177.95
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	204.85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	226.40

SlimLed Bitec

LED-Deckenleuchte Z-Licht SlimLED Bitec für drahtlose Vernetzung

220 - 240 V | 100 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941310505 R ZL10910		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	145.60
941310605 R ZL10911		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	172.55
941310705 R ZL10912		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	242.55

Deckenleuchte LED SlimLed

Z-Licht

SlimLed Bitec mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR Z-Licht SlimLED Bitec Sens für drahtlose Vernetzung

220 - 240 V | 100 lm/W | IP44 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	221.00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	247.95
941312705 R ZL10915		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	weiss	50000 h	51 x 320 mm	274.85

5

Radar-Sensorleuchte LED RS

steinel

RS 16 Glas

Automatikleuchte Steinel RS 16L, kaltweiss, Erfassungsbereich 360°, Reichweite 3...8 m, Nachlaufzeit 8 s...35 min, Lichtfühler 2...2000 lx, Effizienz 88,42 lm/W, Lebensdauer 50'000 h. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 88 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	840 lm	weiss	50000 h	95 x 275 mm	109.00

Radar-Sensorleuchte LED RS

steinel

RS PRO LED P1

LED-Sensorleuchte Steinel RS PRO P1, mit Hochfrequenz-sensor, Erfassungswinkel 360°, Erfassungsfeld Ø 1...8 m, Nachlaufzeit 5 s...15 min, Lichtfühler 2...2'000 lx. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 112 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000159 R PU91033		9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1010 lm	weiss	50000 h	110 x 280 mm	104.70

RS PRO Connect R20

LED-Decken-/Wandleuchte Steinel RS PRO Connect R20 Master HF, Bluetooth, Konfiguration und Bedienung über Android-/iOS-Gerät, Ausführung mit Bewegungsmelder (Hochfrequenz-Sensor). Vernetzbar mit sämtlichen Steinel Connected Lighting Leuchten und Sensoren via Bluetooth Mesh (Reichweite ≤ 50 m).

220 - 240 V | 122 lm/W | IP40 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941301229 R NEV410/57107		16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1950 lm	weiss	55000 h	55 x 350 mm	357.80

RS PRO Connect R20 Q

LED-Decken-/Wandleuchte Steinel RS PRO Connect R20 Q Master HF, Bluetooth, Konfiguration und Bedienung über Android-/iOS-Gerät, Ausführung mit Bewegungsmelder (Hochfrequenz-Sensor). Vernetzbar mit sämtlichen Steinel Connected Lighting Leuchten und Sensoren via Bluetooth Mesh (Reichweite ≤ 50 m).

220 - 240 V | 122 lm/W | IP40 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941301389 R NEV410/57183		16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1950 lm	weiss	55000 h	300 x 300 x 52 mm	357.80

Radar-Sensorleuchte LED RS

steinel

Notlichtmodul für R-Serie

Notlichtmodul Steinel, für RS PRO R-Serie, Ausgangsspannung 3,6 V, Kapazität 1500 mAh, Notlichtstrom 107 lm, inkl. Akkus 3× AA (NiMh)

E-No EM No	Barcode	Un	Leuchtmittel	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	LED	3 h	106.65

Wand-Deckenleuchte LED iQLed

iQ LEDS

iQLed Ulysse Dali

Deckenleuchte, rund, Diffusor Mikroprisma, Ø 600 x 82 mm, LED 40 W, IP20, DALI.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4675 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.30
R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4675 lm	Silber	50000 h	82 x 600 mm	840.30
R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4800 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.30
R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4800 lm	Silber	50000 h	82 x 600 mm	840.30

Nassraumleuchte LED Powerbrik

siteco

Powerbrik IP65

LED-Nassraumleuchte Powerbrik, Lichtstrom 900 lm, Farbtemperatur 4'000 K.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941309050 R 41372/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74.55

Nassraumleuchte LED Powerbrik

siteco

Powerbrik Slim IP65

LED-Nassraumleuchte Powerbrik Slim, Lichtstrom 900 lm, Farbtemperatur 4'000 K.

230 V | 95 lm/W | IP65 | IK05 | F | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941308050 R 41371/4000 LED		9,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74.55

Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb

MAX HAURI AG MH maxLUCE

Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb

LED Ovalleuchte, Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen.

230 V | 114 lm/W | IP44 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	33.45

Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell

Wand-Deckenleuchte Flat Basic

Flat Basic

Decken-/Wandleuchte, Glasbefestigung durch Federklinke.

220 - 240 V | E27 | IP43 | IK02

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924103113 R RZB211005/60		0 - 60 W	106 x 250 mm	84.25

Radar-Sensorleuchte RS 16 L

RS 16 L

Hochfrequenz-Decken-/Wandleuchte Steinel RS16L, Erfassungsbereich 360°, Sensotec, Serie RS 10 L, Reichweite 0,5...8 m. Gehäusefarbe weiss.

230 V | E27 | IP44

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920621009 R 7059		0 - 60 W	95 x 275 mm	101.45

Wand-Deckenleuchte Chartres IP54

Chartres IP54

Preisattraktive runde E27 Leuchte (ohne Leuchtmittel), aus Polycarbonat, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm.

220 - 240 V | E27 | IP54 | IK04

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924120309 R S514 270		0 - 75 W	weiss	95 x 296 mm	96.95

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb

Ovalleuchte, Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924000112 R 8069		0 - 60 W	grau	176 x 123 x 110 mm	12.65

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED

Aufbauleuchte LED SlimBlend

SlimBlend SM402C DALI BAP

Hohe Leistung, verbesserte Steuerung. Beleuchtung, die Büronormen erfüllt und ein hochwertiges Licht produziert. Reduzierte Energie- und Wartungskosten. Mithilfe von „gefangenem“ Licht unter der Maskierung wird ein angenehmer Glanz mit weichen Übergängen an den Rändern erzeugt. SlimBlend kann auch Teil einer Beleuchtungsanlage sein und in die IT-Infrastruktur integriert werden, so dass Daten zur Nutzung erfasst werden können, mit denen die Energiekosten verringert werden können.

114 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 00530300 P		37 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	weiss	622 x 622 x 52 mm	651.60

5

Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm

SM134V NOC

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V LED37S PSU, 93°

220 - 240 V | 109 lm/W | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941303661 R 34869400 P		34 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	222.95
941303461 R 34851900 P		34 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	222.95

SM134V NOC Dali

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V LED37S PSD, 93°

220 - 240 V | 104 lm/W | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941303611 R 34855700 P		35,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	272.50
941303411 R 34857100 P		35,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	272.50

Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

SM134V OC

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V LED37S PSU, 93°

220 - 240 V | 121 lm/W | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304661 R 34881600 P		30,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	247.75
941304461 R 34883000 P		34,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	247.75

SM134V OC Dali

LED Aufbauleuchten ersetzen konventionelle Leuchten in Allgemeinbeleuchtungsanwendungen. Sie lassen sich extrem einfach installieren und warten, und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsgeeignet). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 116 lm/W | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304611 R 34861800 P		35,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	297.30
941304411 R 34865600 P		35,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	weiss	30000 h	600 x 600 x 47 mm	297.30

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich. PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

240 - 245 V | 113 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117.40
941402021 R 36038600 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	117.40

5

CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.

239 - 240 V | 113 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		31,9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186.35
941402101 R 36048500 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	186.35
941402121 R 36050800 P		38 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	215.45

Zubehör CoreLine Panel

Anbaurahmen RC125Z SMB W60L60

Anbaurahmen Philips CoreLine RC125Z SMB W60L60, für quadratische Deckenleuchte

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960101 R 07330899 P		Aluminium	weiss	612 x 612 x 52 mm	68.95

Zubehör CoreLine Panel

PHILIPS

Anbaurahmen RC126Z SMB W62L62

Anbaurahmen RC126Z SMB W62L62. Für quadratische Deckenleuchte

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960201 R 07331599 P		Aluminium	weiss	637 x 637 x 52 mm	68.95

Sicherheitskabel RC132Z SC

Sicherheitskabel RC132Z SC für CoreLine Deckenleuchte.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
R 38653599 P		Edelstahl	Nickel	4.35

Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	61.40

Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	68.95

Anbauleuchte LED SmartBalance

PHILIPS

SmartBalance SM480C Dali BAP

LED-Deckenleuchte Philips SmartBalance SM480C, Ausstrahlungswinkel 100°, Einschaltstrom 48 A, Einschaltzeit 180 µs, Schnellsteckverbinder 3-polig, 4,5 kg

220 - 240 V | 123 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	3500 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	568.70
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	3500 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	568.70

5

Pendelleuchte LED SmartBalance

SmartBalance SP482P Dali BAP

LED-Pendelleuchte, direkt-indirekt, BAP-taugliche OLC-Microlinsenoptik aus PMMA, 3000 K, Ra90, DALI-regelbar, mit Einzelseilabhängung.

220 - 240 V | 121 lm/W | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	4000 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	811.00
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	4000 lm	weiss	50000 h	1340 x 240 x 83 mm	649.45

Zubehör SmartBalance

PHILIPS

Kupplungsstück SmartBalance SP480Z

Kupplungsstück Philips SmartBalance SP480Z CP WH

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900041 R ELE 265030 00		Stahl	weiss	36,5 x 3 x 2 mm	208.95

Anbauleuchte LED SlimBlend DALI BAP SM402C

SlimBlend SM402C Dali BAP

Hohe Leistung, verbesserte Steuerung. Beleuchtung, die Büronormen erfüllt und ein hochwertiges Licht produziert. Reduzierte Energie- und Wartungskosten. Mithilfe von „gefangenem" Licht unter der Maskierung wird ein angenehmer Glanz mit weichen Übergängen an den Rändern erzeugt. SlimBlend kann auch Teil einer Beleuchtungsanlage sein und in die IT-Infrastruktur integriert werden, so dass Daten zur Nutzung erfasst werden können, mit denen die Energiekosten verringert werden können.

118 lm/W | IP20 | IK02 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R 00529700 P		35,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	weiss	50000 h	1247 x 313 x 52 mm	728.10

Deckenleuchte LED Linear IndiviLED

LEDVANCE

Linear IndiviLED direct Sensor

LED-Deckenleuchte Ledvance LINEAR IndiviLED D 1200, jede LED mit individueller Linse und Reflektor für UGR <16 und homogene Lichtverteilung, Bewegungssensor (Mikrowellen-Technik) mit einstellbaren Erfassungsparametern, anfängliche Farbkonsistenz: 4 SDCM (Schwellwerteinheit).

220 - 240 V | 132 lm/W | IP20 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941300180 R 075/109285 LDV		34 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3800 lm	50000 h	1229 x 120 x 40 mm	322.25
941301310 R 075/109308 LDV		34 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	50000 h	1229 x 120 x 40 mm	322.25

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Deckenleuchte LED Linear IndiviLED

LEDVANCE

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941301320 R 075/109322 LDV		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3100 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	322.25
941300410 R 075/109360 LDV		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3300 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	322.25
941300490 R 075/109384 LDV		48 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5300 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	408.40
941301340 R 075/109407 LDV		48 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5700 lm	50000 h	1518 x 120 x 40 mm	408.40

Abhängeset Linear IndiviLED

Abhängeset Ledvance LINEAR IndiviLED, zu LED-Deckenleuchte, komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel), Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme, maximale Länge jeweils: 1,5 m

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900300 R 075/133303 LDV		Stahl	Silber	1610 mm	116.25

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm

PHILIPS

CoreLine SM134V Dali

LED Aufbauleuchten ersetzen konventionelle Leuchten in Allgemeinbeleuchtungsanwendungen. Sie lassen sich extrem einfach installieren und warten, und erlauben dadurch eine problemlose Umstellung. Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsgeeignet). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304711 R 34863200 P		35,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	278.95

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm

PHILIPS

Abhängeset zu CoreLine Dali Anbauleuchten

Abhängeset Philips CoreLine SM134Z SME-5, für Anbauleuchte mit Betriebsgerät PSD.
Material: Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941960601 R 34895300 P		weiss	30 x 93 mm	106.65

Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm

CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V

220 - 240 V | 113 lm/W | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		38,5 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	weiss	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	226.20
941402061 R 36044700 P		31,9 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	weiss	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	205.75

Anbaurahmen CoreLine W30L120

Anbaurahmen RC125Z SMB W30L120. Für alle W30L120 Versionen.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960301 R 07332299 P		Aluminium	weiss	1212 x 312 x 52 mm	82.95

Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS

Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	1500 x 93 x 30 mm	68.95

Anbauleuchte LED FastSet

FastSet

LED-Anbauleuchte FastSet ist eine ideal Wahl, um die Vorteile der LED-Beleuchtung durch einen perfekten 1:1-Ersatz schnell erreichen zu können. Die hocheffiziente Leuchte mit erhöhter Schutzart IP44 passt einfach in viele bestehenden Innenraumanwendungen, z.B. Flure, Treppenhäuser und Nebenräume. Die leicht gewölbte opale Abdeckung sorgt für ein gleichmässiges Licht im Raum und hellt sogar die Decke auf. Sie kann als Einzelleuchte oder dank ihrer vormontierten Durchgangsverdrahtung als Lichtband eingesetzt werden. Die eingesetzten schaltbaren Philips-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168.05
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	168.05
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242.35
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	242.35
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303.75
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	272.50
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	303.75

Panel PFM 600 x 600 mm

PFM HO 600

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 600, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400350 R 075/113060 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82.10
941400380 R 075/113084 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	82.10

PFM HO DALI 600 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 600, Ausstrahlungswinkel: 90°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400400 R 075/113282 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222.10
941400420 R 075/113305 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	595 x 595 x 12,2 mm	222.10

Panel PFM 625 x 625 mm

PFM HO 625

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.; EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 120°. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400450 R 075/113145 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60.55

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Panel PFM 625 x 625 mm

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400480 R 075/113183 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	60.55

PFM HO DALI 625 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance Panel LED 625, Ausstrahlungswinkel: 90°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400500 R 075/113381 LDV		36 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222.10
941400520 R 075/113404 LDV		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4320 lm	60000 h	620 x 620 x 12,2 mm	222.10

Zubehör für Panel 600/625

Anbaurahmen zu Panel 600

AP-Montagerahmen Ledvance PANEL 600, zu EB-LED-Leuchte, einbaufertig dank vormontierter magnetischer Ecken, Querversteifung für erweiterte Stabilität

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900380 R 075/108769 LDV		Aluminium	weiss	600 x 600 x 56 mm	87.25

Anbaurahmen zu Panel 625

Anbaurahmen Ledvance, für quadratische Deckenleuchte Panel 625 × 625 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900410 R 075/108783 LDV		Aluminium	weiss	625 x 625 x 56 mm	87.25

Zubehör für Panel 600/625

Abhängeset zu Panel 600/625

Abhänge-Set Ledvance Panel LED Suspension Kit, für LED-Leuchte Panel 600 und 625.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	17.25

Panel PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance PANEL LED 1200, Ausstrahlungswinkel: 90°

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941305250 R 075/182059 LDV		33 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	215.50

PFM DALI 1200 UGR<19

EB-Leuchte Ledvance PANEL LED 1200, Ausstrahlungswinkel: 90°. Gehäusefarbe weiss

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941333250 R 807/5041974 LDV		33 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3300 lm	40000 h	1195 x 295 x 10,5 mm	250.10

Zubehör für Panel 1200

Anbaurahmen zu Panel 1200

AP-Montagerahmen Ledvance Panel 1200, zu EB-LED-Leuchte.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Aluminium	weiss	1200 x 300 x 56 mm	87.25

Abhängeset zu Panel 1200

Abhängeset Ledvance Panel 1200, zu EB-LED-Leuchte.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900370 R 075/108844 LDV		Stahl	Silber	3000 mm	16.20

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Abhängeset

Regulierbares 2er Aufhängeset für Pendelmontage. 2000 mm Stahlseil mit zwei verchromten Messing Deckenrosetten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-4417SP-2		Stahl	Chrom	2000 mm	27.35

Panel MGL PRM OC

smarterion

MGL PRM OC

LED Panel-Einlegeleuchte, LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung - Entblendung UGR < 19. Die LED Panelleuchte ist mit ihrer Systemleistung ein Ersatz für klassische Deckeneinbauleuchten mit konventioneller Leuchtstofflampenbestückung. Umlaufender Leuchten Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil Rahmen pulverbeschichtet in Weiss, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst. Zubehör: MGL0149 Anbaurahmen. Gehäusefarbe weiss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4150 lm	40000 h	1247 x 310 x 10 mm	252.45
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6580 lm	40000 h	1547 x 310 x 10 mm	279.90

Anbaurahmen zu MGL PRM

Anbau Gehäuse Rechteckig für LED Panel PRM(OC)1247, Anbau Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in Weiss (ähnlich RAL9010), Anbau Gehäuse vormontiert, einfache Montagemittels Verschrauben durch 4 Langlöcher, Bohrschablone auf der Verpackung, Seitliches Einschieben des LED Panels und elektronischen Netzgerätes in die Profilstruktur, Verschliessen des Anbau Gehäuses durch Einrasten einer seitlichen Flanke, fachgerechte Befestigung im jeweiligen Gewerk durch bauseits bereit zu stellendes Montagematerial.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0149		Aluminium	weiss	1247 x 310 x 10 mm	134.00
R SMA MGL0148		Aluminium	weiss	1547 x 310 x 50 mm	144.25

Netzteile zu MGL

smarterion

Netzteil LED schaltbar

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Panelleuchten mit max.1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: 0°C bis +40°C, Gewicht 276 g. Produktlebensdauer 50000h, ENEC zertifiziert. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0165		60 W	230 V	1500 mA	108 x 68 x 32 mm	110.55

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1’050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	70.15

Netzteil Dali/Push/1-10V

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1’050 mA. Dimmbar: Dali, 1 – 10 V oder PuSh DiM. Eingangsspannung (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 – 264 V (kein PUSH DIM).

IP20

E-No EM No	Barcode	Ausg.-Lstg.	V OUT	Ausg.-Strom	Dimmung DALI	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	Ja	124 x 79 x 22 mm	92.75

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten konventionell

Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5

PHILIPS

Anbau- und Pendelleuchte EFix TCS260 T5

Diese innovative TL5 Leuchte EFix ist eine kombinierte Anbau- und Pendelleuchte. Büroarbeitsplatz Bildschirmtauglich gemäss EN 12464-1. Multiwatt EVG (HFPi). Einfach zu installieren. Einsatz auch als direkt oder direkt/indirekt strahlende Pendelleuchte möglich. Gehäusefarbe weiss.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	Multiwatt Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
911818705 R P8611/28-54 I		1	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	164.80
911819705 R P8611/35-80 I		1	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	183.10
911827705 R P8611/228-54 I		2	28/54 W	1241 x 158 x 67,1 mm	198.20
911828705 R P8611/235-80 I		2	35/49/80 W	1541 x 158 x 67,1 mm	219.75

Triangel-Abhängeset ZCS260

Triangel-Abhängeset werkzeuglos stufenlos verstellbar, Länge max. 1,5 m, inkl. 3-adriger Anschlussleitung. Material: Aluminium.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941319701 R P86130 I		weiss	56.05

Aufbau-Deckenleuchte 1-flammig

1x T8 36W EVG

Deckenleuchte Hegra DPC-O, Wanne scharfkantig geblasen, glatt, Grundplatte Zinkor, pulverbeschichtet, Riegelverschlüsse, staubgeschüzt, Glimmstarter, Acrylglas opal.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
911015719 R 1458 E		36 W	1260 x 103 x 100 mm	165.00

6 Stehleuchten

Stehleuchten **174**
Stehleuchte LED SmartBalance 175
Stehleuchte LED GARABELLA 175
Stehleuchte LED Sidelite ECO 176

EGLO PROFESSIONAL LIGHT

Mit unserem riesigen Sortiment, unseren fairen Preisen und unserer hohen Qualität sind wir bei **EGLO** in jeder Hinsicht der richtige Partner für Ihre Bedürfnisse. Schaffen Sie sich Ihre Lichtwelt mit den professionellen Lichtlösungen von **EGLO.**

EGLO
my light | my style

GARABELLA

Ob im Büro oder im Homeoffice: Unsere Bürostehleuchte ist die perfekte Lösung für unermüdliches und konzentriertes Arbeiten.

LED-Stehleuchte GARABELLA
Silber und Schwarz
1'960 × 610 × 280 mm (H × L × B)

- Lumen: 10'500 lm
- Kelvin: 4'000 K
- Leistung: 72 W
- Entblendung: UGR < 19
- Beleuchtung: direkt/indirekt
- Mit Sensor erhältlich
- Dimmbar mittels Druckdimmer
- Material: Aluminium/Kunststoff

www.eglo.com

Stehleuchten

Stehleuchte LED SmartBalance

PHILIPS

SmartBalance FS484F Dali BAP

LED-Stehleuchte Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker

220 - 240 V | 139 lm/W | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B	Preis CHF
941500471 R 96306400 P		90 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	12500 lm	weiss	50000 h	700 x 250 mm	1'480.90

Stehleuchte LED GARABELLA

EGLO my light | my style

GARABELLA

Die EGLO Office LED-Stehleuchte ist mit schlichten Design sowie dem direkt und indirekten Anteil mit total 10500lm Nettolicht-strom die perfekte Bürolichtlösung. Dank der Mikroprismenoptik und den Hochleistungs-LED ermöglicht diese Office-Leuchte ein blend-und ermüdungsfreies Arbeiten dank Einhaltung des UGR19 Standards. Einfaches und stufenloses dimmen über den eingebauten Druckdimmer direkt an der Stehleuchte möglich. Mit und ohne Tageslichsensor und Präsenzmelder erhältlich.

220 - 240 V | 146 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	mit Licht-sensor	L x B x H	Preis CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10500 lm	Silber	Nein	610 x 280 x 1960 mm	860.75
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10500 lm	Silber	Ja	610 x 280 x 1960 mm	1'076.15

Stehleuchte LED Sidelite ECO

Sidelite ECO

Sidelite ECO, 93 W, 9900 lm, 840, weiss, Sensorik Stehleuchte, L 750 B 350 H 2000, Kunststoff (PMMA) opal/prismatisch

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B	Preis CHF
R RZB312398.002.1.19		93 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	9900 lm	weiss	40000 h	750 x 350 mm	1'540.35

7 Scheinwerfer, Hallenstrahler, Werkstatt- und Arbeitsleuchten

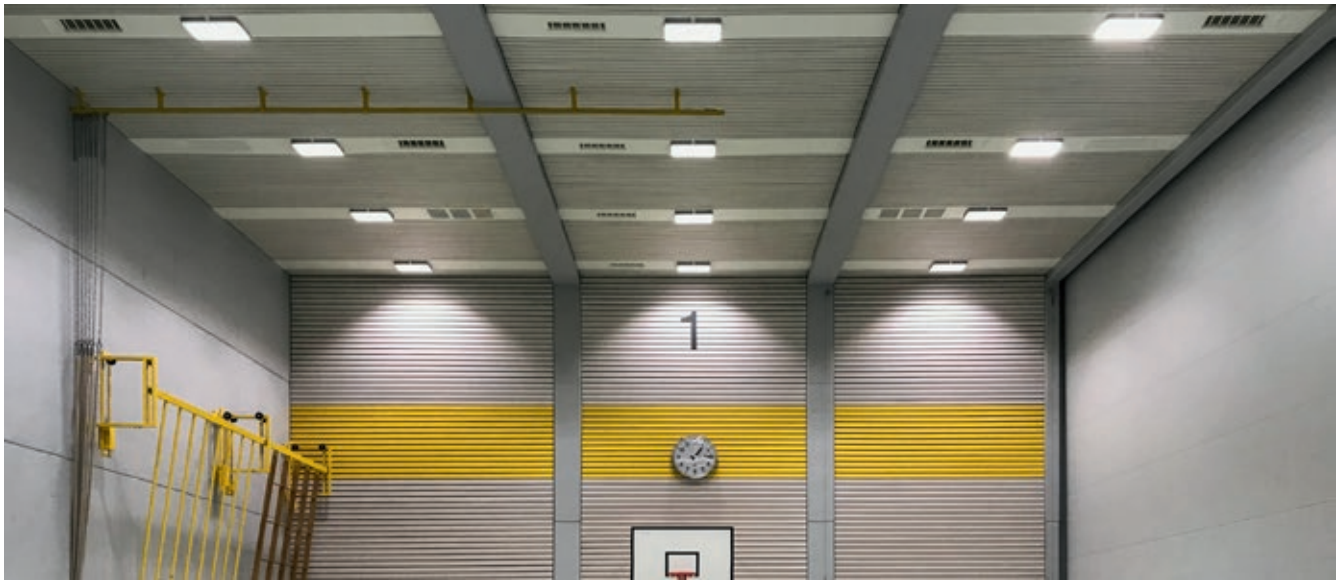

Scheinwerfer LED 178
- Scheinwerfer LED Ledinaire 178
- Scheinwerfer LED CoreLine Tempo 180
- Scheinwerfer LED Floodlight 182
- Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN 183

Hallenstrahler LED 185
- Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3 185
- Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4 186
- Hallenstrahler LED HighBay 186
- Hallenstrahler LED COMO BL 187

Mastleuchten LED 190
- Aussenleuchte LED 190

Werkstatt- und Arbeitsleuchten 191
- Arbeitsleuchte 191
- Stirnlampe 193
- LED Lenser 193
- Akku-LED-Strahler Bluetooth 194
- Baustrahler LED 194

Scheinwerfer LED

Scheinwerfer LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire mini BVP154

LED-Strahlerleuchte Philips MINI Flood BVP154 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lichtvert.	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924500001 R 32970399 P		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	symmet-risch	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24.80
924500021 R 32971099 P		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1050 lm	symmet-risch	30000 h	88 x 31 x 105 mm	24.80
924500041 R 32972799 P		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	symmet-risch	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28.05
924500061 R 32973499 P		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	symmet-risch	30000 h	109 x 31 x 130 mm	28.05
924500081 R 32974199 P		50 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5000 lm	symmet-risch	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52.80
924500101 R 32975899 P		50 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5250 lm	symmet-risch	30000 h	193 x 39 x 228 mm	52.80

Ledinaire maxi BVP155

LED-Strahlerleuchte Philips MAXI Flood BVP155 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lichtvert.	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924500131 R 33125699 P		100 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10500 lm	symmet-risch	32000 h	232 x 58 x 307 mm	193.90
924500151 R 33126399 P		150 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	15750 lm	symmet-risch	32000 h	289 x 60 x 380 mm	302.65
R 33127099 P		200 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	21000 lm	symmet-risch	32000 h	347 x 60 x 423 mm	349.00

Scheinwerfer LED Ledinaire

PHILIPS

Ledinaire maxi BVP155 asymmetrisch

LED-Strahlerleuchte Philips MAXI Flood BVP155 PSU, mit Montagebügel. Gehäusefarbe grau-schwarz.

220 - 240 V | 100 lm/W | 41°-80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lichtvert.	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924500121 R 33128799 P		100 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10000 lm	asymmet-risch	30000 h	232 x 58 x 307 mm	269.30
924500141 R 33129499 P		150 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	15000 lm	asymmet-risch	30000 h	289 x 60 x 380 mm	368.35
924500161 R 33130099 P		200 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	20000 lm	asymmet-risch	30000 h	332 x 60 x 422 mm	452.35

Ledinaire mini BVP154 mit Bewegungsmelder

LED-Strahlerleuchte Philips MINI Flood BVP154 PSU, mit Montagebügel. Lichtverteilung symmetrisch. Gehäusefarbe grau-schwarz.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lichtvert.	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924500011 R 33131799 P		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1000 lm	symmet-risch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44.20
924500031 R 33132499 P		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1050 lm	symmet-risch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	44.20
924500051 R 33133199 P		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	symmet-risch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50.65
924500071 R 33134899 P		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	symmet-risch	30000 h	123 x 35 x 147 mm	50.65
924500091 R 33135599 P		50 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5000 lm	symmet-risch	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86.20
924500111 R 33136299 P		50 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5250 lm	symmet-risch	30000 h	202 x 38 x 241 mm	86.20

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo

PHILIPS

CoreLine Tempo small BVP110

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss (IP65). Aluminium-Druckguss G. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 109 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lichtvert.	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	symmet-risch	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238.05
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4200 lm	asymmet-risch	80000 h	275 x 254 x 52 mm	238.05

CoreLine Tempo medium BVP125

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss (IP66). Aluminium-Druckguss G. Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 127 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	8000 lm	symmet-risch	340,5 x 265 x 67,4 mm	350.05
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	8000 lm	asymmet-risch	340,5 x 265 x 67,4 mm	350.05
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	12000 lm	symmet-risch	340,5 x 265 x 67,4 mm	434.05
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	12000 lm	asymmet-risch	340,5 x 265 x 67,4 mm	434.05

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo

PHILIPS

CoreLIne Tempo large BVP130

Kompakter und flacher LED-Strahler mit einer sehr hohen Effizienz von bis zu 133 lm/W. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegenden Steckanschluss (IP66). Gehäusefarbe grau.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lichtvert.	L x B x H	Preis CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	16000 lm	symmet-risch	422 x 340 x 67 mm	672.10
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	16000 lm	asymmet-risch	422 x 340 x 67 mm	672.10
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	21000 lm	symmet-risch	422 x 340 x 67 mm	784.10
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	21000 lm	asymmet-risch	422 x 340 x 67 mm	784.10
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	26000 lm	symmet-risch	340,5 x 422 x 68 mm	938.10
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	26000 lm	asymmet-risch	340,5 x 422 x 68 mm	938.10

Scheinwerfer LED Floodlight

Floodlight

Gehäuse aus schwarzem Polycarbonat (10 – 200 W Versionen aus Aluminium). Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Parkplätze und Unterführungen, Garagen, Öffentlicher Raum, Anstrahlung von Fassaden, Baustellen. Lichtausbeute bis zu 110 lm/W. Schlagfestigkeit IK07. Auch noch weitere Modelle erhältlich. 6'500 K auf Anfrage.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941500010 R 075/097360 LDV		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1050 lm	schwarz	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31.45
941500020 R 075/097384 LDV		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1050 lm	weiss	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31.45
941500030 R 075/097407 LDV		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	schwarz	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31.45
941500040 R 075/097421 LDV		10 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1100 lm	weiss	30000 h	125 x 115 x 39 mm	31.45
941500050 R 075/097445 LDV		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	schwarz	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31.45
941500060 R 075/097469 LDV		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	weiss	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31.45
941500070 R 075/097483 LDV		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	schwarz	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31.45
941500080 R 075/097506 LDV		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	weiss	30000 h	130 x 140 x 41 mm	31.45
941500120 R 075/097568 LDV		50 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5250 lm	schwarz	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62.70
941500130 R 075/097582 LDV		50 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5250 lm	weiss	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62.70
941500140 R 075/097605 LDV		50 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5500 lm	schwarz	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62.70
941500150 R 075/097629 LDV		50 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5500 lm	weiss	30000 h	155 x 180 x 46 mm	62.70
941500180 R 075/097681 LDV		90 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10000 lm	schwarz	30000 h	250 x 240 x 70 mm	236.10
941500210 R 075/097704 LDV		135 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	15000 lm	schwarz	30000 h	300 x 270 x 76 mm	368.55
941500230 R 075/097728 LDV		180 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	20000 lm	schwarz	30000 h	340 x 310 x 81 mm	425.65

Scheinwerfer LED Floodlight

LEDVANCE

Floodlight mit Bewegungsmelder

Gehäuse aus schwarzem Polycarbonat. Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern. Anwendungsgebiete: Ersatz für Fluter mit Halogenlampen, Parkplätze und Unterführungen, Garagen, Öffentlicher Raum, Baustellen. Lichtausbeute bis zu 110 lm/W. Schlagfestigkeit IK07. Gehäusefarbe schwarz.

220 - 240 V | 110 lm/W | 100° | IP65 | IK07 | D | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941500250 R 075/143531 LDV		20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56.75
941500260 R 075/143555 LDV		20 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	30000 h	223,5 x 167 x 104 mm	56.75
941500270 R 075/143579 LDV		50 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114.40
941500280 R 075/143593 LDV		50 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5500 lm	30000 h	251 x 216 x 122 mm	114.40

Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN

ESYLUX

OFL SUN

LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Lichtfarbe ca. 3'000 K weiss. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.

230 V | 120 lm/W | > 80° | IP65 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924743201 R ESY1161 N		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	950 lm	30000 h	150 x 133 x 75 mm	89.60
924745201 R ESY1163 N		28 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3370 lm	30000 h	252 x 227 x 86 mm	215.60
924747201 R ESY1165 N		45 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5400 lm	25000 h	252 x 227 x 86 mm	266.25

Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN

ESYLUX

AFL SUN mit Bewegungsmelder

LED-Strahler aus hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Lichtfarbe ca. 3'000 K weiss. Sehr guter Farbwiedergabeindex Ra 80. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924343201 R ESY810039		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	950 lm	30000 h	210 x 133 x 75 mm	115.45
924345201 R ESY810138		28 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3370 lm	30000 h	290 x 227 x 86 mm	250.10
924347201 R ESY810237		45 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	5400 lm	25000 h	290 x 227 x 86 mm	299.65

Hallenstrahler LED

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3

PHILIPS

GentleSpace BY480P / BY481P

GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene Lumen-Pakete. Die Lösung unterstützt auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa Layoutänderungen) durch ihr flexibles Optiksystem, das auch nach der Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit IoT-basierten Systemen verbunden werden. Zusammengefasst: GentleSpace Gen3 ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.

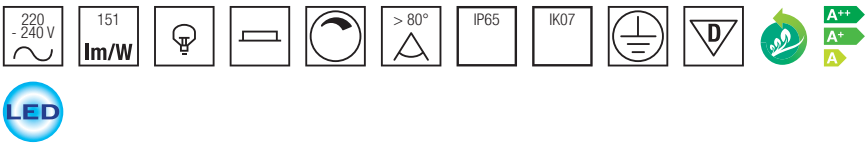

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Ausstrah-lungswin-kel	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304421 R 40733900 P		86 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	13000 lm	> 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	630.10
941304431 R 40736000 P		116 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	17000 lm	> 80°	100000 h	460 x 410 x 80 mm	728.10
941304481 R 40730800 P		166,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	25000 lm	> 80°	100000 h	600 x 490 x 85 mm	882.10

Zubehör zu GentleSpace

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
R 41436800 P		Seilabhängung GentleSpace	91.55
R 41441200 P		Montagebügel BY481P (R 40730800 P)	98.05
R 41439900 P		Montagebügel BY480P (R 40733900 P und R 40736000 P)	84.05

Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4

PHILIPS

CoreLine Highbay Gen4

Philips LED Hallenleuchte CoreLine Highbay Gen4, Ra > 80, 4'000 K, schaltbar, breitstrahlend.

220 - 240 V | 145 lm/W | > 80° | IP65 | IK07 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B50	Ausstrah-lungs-winkel	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	10000 lm	50000 h	> 80°	95 x 385 mm	455.60
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	20000 lm	50000 h	> 80°	95 x 450 mm	623.60
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	25000 lm	50000 h	> 80°	90 x 510 mm	735.60

Montagebügel CoreLine Highbay

Montagebügel aus Stahl, Winkel 90°.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 34186600 P		grau	307 x 170 x 50 mm	49.55

7

Hallenstrahler LED HighBay

LEDVANCE

HighBay

LED-Hallenstrahler Ledvance HighBay, Montagehöhe: 6 – 14 m. Gehäusefarbe schwarz.

100 - 240 V | 137 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B50	Ausstrah-lungs-winkel	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941465300 R 075/074330 LDV		95 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	13000 lm	35000 h	90°	129,5 x 285 mm	419.20
941465500 R 075/074354 LDV		95 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	13000 lm	35000 h	110°	129,5 x 285 mm	419.20
941467700 R 075/074361 LDV		165 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	22000 lm	35000 h	70°	139 x 376 mm	619.50

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Hallenstrahler LED HighBay

LEDVANCE

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B50	Ausstrah-lungs-winkel	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941469400 R 075/074385 LDV		200 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	27000 lm	35000 h	110°	139 x 376 mm	726.10

Hallenstrahler LED COMO BL

PRACHT®

COMO BL

LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Befestigung durch Aufhänge Öse oder Bügel (optional), Pendelmontage mit Seil, Direkte Decken- oder Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. 1 m Langer Anschlussleitung mit offenem Kabelende für einen komfortablen Anschluss. Farbe: Weiss.

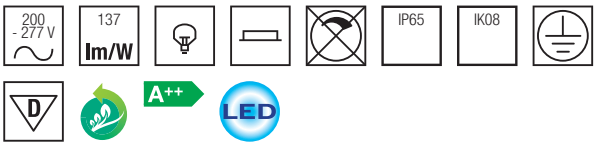

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L70/B50	Ausstrah-lungs-winkel	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	13600 lm	100000 h	100°	125 x 320 mm	485.05
R PRA 9610212		150 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	20500 lm	100000 h	60°	123 x 380 mm	660.05
R PRA 9600212		150 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	20500 lm	100000 h	100°	123 x 380 mm	660.05
R PRA 9610112		200 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	27000 lm	100000 h	60°	123 x 380 mm	800.05
R PRA 9600112		200 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	27000 lm	100000 h	100°	123 x 380 mm	800.05

Hallenstrahler LED COMO BL

PRACHT®

Montagebügel zu COMO BL

Deckenbefestigungsbügel aus weiss beschichteten Aluminium Druckguss zur sicheren Deckenmontage.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9600009		Wand- und Decken-befestigungsbügel für COMO BL 100	Stahl	weiss	252 x 30 x 135 mm	32.00
R PRA 9600019		Wand- und Decken-befestigungsbügel für COMO BL 150/200	Stahl	weiss	318 x 40 x 180 mm	42.05

Einfach. Mehr. Für Sie.

Sichern Sie sich die Poleposition mit EM e-mobility.

- Werden Sie zum E-Mobilitäts-Spezialisten mit der EM e-mobility Schulung.
- Der EM e-mobility Berater unterstützt Sie bei der Bestandesaufnahme und den Abklärungen bei Ihrem Kunden vor Ort.
- Auf alle gekauften EM e-mobility Ladestationen erhalten Ihre Kunden eine 5-jährige Produktgarantie. Für private Ladestationen zusätzlich eine 24-monatige Soforthilfe.

Jetzt anmelden und Probefahrt sichern.
elektro-material.ch/e-mobility

EM
Einfach.Mehr.

e.mobility

Mastleuchten LED

Aussenleuchte LED

PHILIPS

TownGuide

Technisch-Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED-Modultechnik, flache Kegelform, Leuchtendach und Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, warmweisse Lichtfarbe (3000 K) bei einem Farbwiedergabeindex ≥ 80, autarke Leistungsreduzierung. Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte durch Steckverbinder.

220 - 240 V | 106 lm/W | IP66 | IK10 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B10	geeign. f. Zopfmass	H x Ø	Preis CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	957.50

ClearWay

Die LED-Technologie eröffnet im Beleuchtungssektor in vielerlei Hinsicht völlig neue Möglichkeiten. Die enorme Lichtausbeute trägt wesentlich dazu bei, die Energiekosten unserer Städte, Gemieden und Kommunen zu reduzieren. Die ClearWay ist eine hochwertige, kompakte LED-Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss zum fairen Preis.

220 - 240 V | 150 lm/W | IP66 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B10	geeign. f. Zopfmass	L x B x H	Preis CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	389.90
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	439.45
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	576.25
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	725.95

Werkstatt- und Arbeitsleuchten

Arbeitsleuchte

PHILIPS

Penlight Professional

Kompakte, batteriebetriebene LED Arbeits-Taschenlampe. Intensives, weiches und natürliches LED Licht mit 6.000 K. Flächenlicht sowie zusätzlicher LED-Spot im Lampenkopf. Bereiche im Schatten werden komplett ausgeleuchtet. Resistent gegen Flüssigkeiten und Chemikalien. 3 AAA Batterien inbegriffen.

100 lm/W | 40° | IP54 | IK07 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R ELE 388190 31		1,3 W	6000 K	130 lm	175 x 18 x 31 mm	29.25

PEN20S LPL67X1

Kompakte, wiederaufladbare LED Arbeits-Taschenlampe. Hochwertige LUXEON LEDs mit natürlicher Farbtemperatur von 6.000 K, optimiert für ermüdungsfreies Arbeiten. Zwei Lichtmodi mit einer Lichtleistung von bis zu 200 Lumen, stromsparender Eco-Modus mit 100 Lumen. Erleuchtet einen grossen Arbeitsbereich hell und gleichmässig mit 80° Abstrahlwinkel. Zusätzlicher LED-Spot im Lampenkopf mit 100 Lumen. Integrierter Akku mit LFP-Technologie (1.200 mAh) für bis zu 4 Stunden Leuchtdauer und ca. 1.500 Ladezyklen. Universelle USB Schnell-Ladung in 2 Stunden (USB Ladekabel ohne Netzteil im Lieferumfang). Robustes Kunststoffgehäuse, chemikalienbeständig, staub- und spritzwassergeschützt (IP54), schlagfest (IK 07). Um 80° drehbarer Clip mit Magnethalterung.

111 lm/W | 80° | IP54 | IK07 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
S LUM05261231		1,8 W	6000 K	200 lm	175 x 20 x 30 mm	55.05

Arbeitsleuchte

PHILIPS

RCH5s

Kleine und doch leistungsstarke dimmbare LED-Lampe mit Ladestation. Homogenes, grossflächiges Leuchtfeld mit 120° Abstrahlwinkel. Zusätzliches LED-Spotlicht mit 120 lm. Kraftvolles helles weisses Licht mit 6.000 K. Dimmfunktion von 300 bis 30 lm. Um 180° schwenkbarer Griff mit Magnet für präzise Positionierung, Haken dreh- und versenkbar. Hohe Stoss- (IK09) und Wasserfestigkeit (IP68), widerstandsfähig gegen Fett, Öl und Lösungsmittel. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1'200 mAh) mit Ladestandsanzeige, volle Aufladung über Ladeschale in 2,5 h. Akkulaufzeit von 1,5 – 12 h abhängig von der gewählten Lichtstärke.

100 lm/W | 120° | IP68 | IK09 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM05163931		3 W	6000 K	300 lm	135 x 65 x 25 mm	61.55

RCH25

Dimmbare kabellose LED-Arbeitslampe mit Ladestation. Homogenes, grossflächiges Leuchtfeld mit 120° Abstrahlwinkel. Zusätzliches LED-Spotlicht mit 300 Lumen. Kraftvolles helles weisses Licht mit 6.000 K. Dimmfunktion von 500 bis 50 lm. Um 180° schwenkbarer Griff mit Magnet für präzise Positionierung, Haken dreh- und versenkbar. Hohe Stoss- (IK09) und Wasserfestigkeit (IP68), widerstandsfähig gegen Fett, Öl und Lösungsmittel. Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (2'600 mAh) mit Ladestandsanzeige, volle Aufladung über Ladeschale in 3,5 h. Akkulaufzeit von 3,5 – 10 h abhängig von der gewählten Lichtstärke.

100 lm/W | 120° | IP68 | IK09 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM05165331		5 W	6000 K	500 lm	255 x 55 x 40 mm	112.05

Stirnlampe

Energizer

Vision HD Headlight

350 Lumen, 70 m Leuchtweite, 4h Dauerbetrieb, wasserfest, dimmbar und 1 Meter sturzgeprüft, Rotlichtfunktion, inkl. Batterien.

LED

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Batterieart	Batterien mitgeliefert	Anz. Batterien	Preis CHF
V 2262 LED		Kunststoff	micro	Ja	3	35.60

LED Lenser

LEDLENSER

Taschenlampe T²

High End Power LED, Lumen Power: 240 Lumen, Low Power: 25 Lumen, Leuchtdauer Power: 4 h, Low Power: 30 h, Leuchtweite Power: 180 m, Low Power: 60 m, Gewicht 98 g, inkl. 3x AAA Batterien.

IPX6 LED

E-No EM No	Barcode	Batterieart	Batterien mitgeliefert	Anz. Batterien	L	Preis CHF
M L9802 T2		micro	Ja	3	115 mm	54.90

Stirnlampe H7R.2

Advanced Focus System mit stufenloser Dimmfunktion und Präzisions-Optik mit innovativem Linsensystem, welches ein kreisrundes Nahlicht und ein scharf gebündeltes Fernlicht erzeugt. Kinderleichte Handhabung. 20 – 300 Lumen. Inkl. Akku und Ladegerät.

IPX6 LED

E-No EM No	Barcode	Batterieart	Batterien mitgeliefert	Anz. Batterien	Preis CHF
M L7298		Akku fest eingebaut	Ja	1	99.00

Akku-LED-Strahler Bluetooth

maxLUCE

FloodLight 30 Bluetooth

LED Akku-Arbeitsleuchte mit Bluetooth-Lautsprecher. Neueste COB-LED-Technik für den professionellen Einsatz. Starke Lichtleistung mit guter Farbwiedergabe. Taster für Dimmung 50 % oder 100 %. Neueste Akku-Technik: Lithium-Ion mit geringer Selbstentladung. Inkl Netz- und KFZ-Ladegerät. Ladezeit 5.5 h, Leuchtdauer 5 – 10 h.

7,4 V | 70 lm/W | 110° | IP54 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
924200112 R 73000/30 LED		30 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	240 x 250 x 120 mm	161.50

Baustrahler LED

ELBRO AG
Swiss Technology Company

LED-Strahler mit Stativ

LED Arbeitsleuchte mit Stativ für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 5 m PUR-Zuleitung in schwarz. Lichtverteilung symmetrisch.

220 - 250 V | 80 lm/W | > 80° | 120 ° | IP65 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	50000 h	235 x 365 x 405 mm	148.30

Baustrahler LED

Akku-LED-Strahler mit Stativ

LED Akku-Arbeitsleuchte mit Stativ für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 12 – 24 V DC Ladeadapter für die Aufladung im Auto oder LKW, und 230 V Ladekabel. Lebensdauer LED 40'000 h, 500 – 1'000 Ladezyklen (temperaturabhängig). 5 h Ladezeit, 4 h Betrieb. Lichtverteilung symmetrisch.

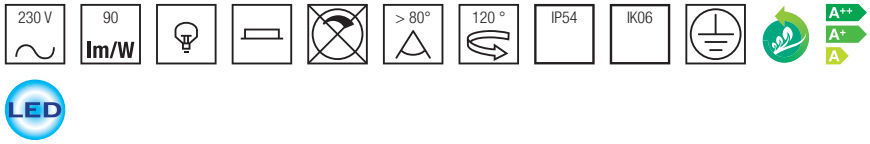

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	215 x 180 x 275 mm	142.35
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	80-89 (Klasse 1B)	2700 lm	215 x 180 x 325 mm	209.35

8 Notleuchten

Notleuchten 198
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80 199
Zubehör ESC 80 199
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit 201
Piktogramm Solid Exit 201
Sicherheitsleuchte LED Lowbay 202
Sicherheitsleuchte LED Midbay 202
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C 203
Ersatz Piktogramm SLF 204
Notleuchte LED SLD SC/C 204
Piktogramm SLD 205
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor 206
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office 207
Akku-Handnotleuchte SL P 208
Nassraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung 208
Nassraum-Notleuchte LED DAMP PROOF EMERGENCY 209
Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V2.0 209
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung 210
Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht 210
Wand-Deckenleuchte Flat Poymero Notbeleuchtung 211
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT 211
LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S NOT 212

TEKNOWARE®

Superkondensatoren ersetzen Batterien im Bereich Notbeleuchtung.

Die ESCAP-Technologie beseitigt die Probleme von batteriebetriebenen Leuchten, wie etwa die eingeschränkte Lebensdauer von Batterien oder die aufwändigen Wartungsarbeiten in Zusammenhang mit dem Batteriewechsel.

Wartungsfrei

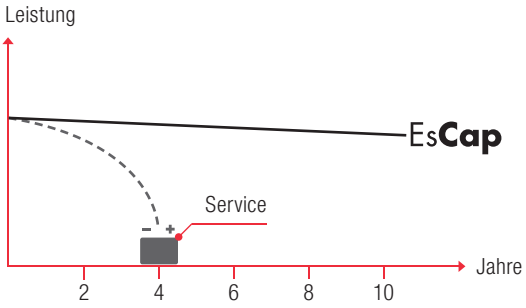

- ESCAP-Leuchten sind während ihrer gesamten, bis zu 15-jährigen Lebensdauer vollkommen wartungsfrei.
- ESCAP-Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten sind Gegenstand eines zehnjährigen Garantieprogramms.
- ESCAP-Leuchten sind nachhaltig und können als herkömmlicher Elektronikabfall recycelt werden.
- ESCAP-Leuchten bieten einen umfassenden Temperaturbereich von –25 bis +35 °C, sodass sie auch im Freien verwendet werden können, z. B. in Schuppen oder in Parkhallen.

Erhältlich bei EM:
e-m.info/871

Notleuchten

Rettungszeichenleuchte LED ESC 80

TEKNOWARE®

ESC 80

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Für Decke und Wandmontage. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Erkennungsweite 30 m. Empfehlung SLG: Erkennungsweite 15 m.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System-Lstg.	mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY8092WM143		LED-Rettungs-zeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. re/li 2-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.50
R TEKY8092WM147		LED-Rettungs-zeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. links 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.50
R TEKY8092WM148		LED-Rettungs-zeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. rechts 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.50
R TEKY8092WM149		LED-Rettungs-zeichenleuchte ESC 80 mit Piktogr. unten 1-seitig	4 W	Ja	30 m	273 x 240 x 46 mm	297.50

Zubehör ESC 80

Piktogramm ESC 80, Pfeil nach rechts/links, 2-seitig

Piktogramm 2-seitig, Pfeil nach rechts/links, für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80301E		Ja	30 m	258 x 173 mm	58.20

Zubehör ESC 80

TEKNOWARE®

Piktogramm ESC 80, Pfeil nach unten, 2-seitig

Piktogramm 2-seitig, Pfeil nach unten, für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80302E		Ja	30 m	258 x 173 mm	58.20

Einbaumontagerahmen für ESC 80

Einbaumontagerahmen für ESC 80. Montage mit Feder.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT8006B		Aluminium	weiss	318 x 88 x 33 mm	57.10

Ballschutzkorb für ESC 80

Ballschutzkorb.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTW77507B		Stahl	Silber	320 x 305 x 165 mm	124.95

Fahnenausleger für ESC 80

Wandausleger für ESC 80 Notleuchten.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT9002		weiss	Stahl	272 x 41 x 35 mm	37.70

Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit

TEKNOWARE®

Solid Exit

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest. Für Wandmontage. Inkl. Piktogrammset. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Erkennungsweite 30 m. Empfehlung SLG:Erkennungsweite 15 m.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3092WM140		4 W	Ja	30 m	371 x 181 x 57 mm	369.65

Piktogramm Solid Exit

Solid Exit, Pfeil nach links, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach links, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3001E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Solid Exit, Pfeil nach rechts, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach rechts, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3002E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Solid Exit, Pfeil nach unten, 1-seitig

Piktogramm, Pfeil nach unten, Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3003E		Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Sicherheitsleuchte LED Lowbay

TEKNOWARE®

Zonespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbstest. Für Montagehöhe 2.5 – 4.0 m. Für niedrige und offene Bereiche.

220 - 240 V | 27 lm/W | IP44 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9292WMC		3 W	81 lm	185 x 185 x 52 mm	445.05

Linespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbstest. Montagehöhe 2.0 – 3.0 m. Für Fluchtwege.

220 - 240 V | 20 lm/W | IP44 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9992WM		3 W	60 lm	185 x 185 x 52 mm	394.40

Sicherheitsleuchte LED Midbay

Zonespot II Midbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbstest. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.

220 - 240 V | 25 lm/W | IP44 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9392WMC		3 W	74 lm	185 x 185 x 52 mm	445.05

Solide Zone Midbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.

220 - 240 V | 31 lm/W | IP65 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3692WM		3 W	93 lm	371 x 181 x 57 mm	540.90

Sicherheitsleuchte LED Midbay

TEKNOWARE®

Solid Line Midbay

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test. Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für Fluchtwege.

220 - 240 V | 31 lm/W | IP65 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY4392WM		3 W	92 lm	371 x 181 x 57 mm	524.70

Notleuchte LED SLF LEDi SC/C

ESYLUX

SLF LEDi SC/C Wandmontage

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Wandmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.

230 V | 16 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Lichtstrom	Farbe	mit Pikto- gramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	weiss	Ja	30 m	306 x 75 x 184 mm	358.20

SLF LEDi SC/C Deckenmontage

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Deckenmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.

230 V | 16 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Lichtstrom	Farbe	mit Pikto- gramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	weiss	Ja	30 m	306 x 72 x 170 mm	358.20

Ersatz Piktogramm SLF

Ersatz zu Serie SLF, Pfeil gerade

Piktogramm Set für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Set bestehend aus 5 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m (DIN/EN), Pfeil rechts, links, 2 x unten und blanko weiss.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	L x B	Preis CHF
927801139 R ESY3612		Nein	300 x 150 mm	56.05

Ersatz zu Serie SLF, Pfeil schräg

Piktogramm Set 2 (Ersatz) für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m DIN/EN (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	L x B	Preis CHF
927801149 R ESY3614		Nein	300 x 150 mm	35.55

Notleuchte LED SLD SC/C

SLD SC/C, Wandmontage

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3,3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 70 x 235 mm	358.10

Notleuchte LED SLD SC/C

ESYLUX

SLD SC/C, Deckenaufbaumontage

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC)und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbe	mit Piktogramm	Erk.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3,3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 55 x 265 mm	358.10

Piktogramm SLD

SLD, Pfeil nach rechts

Piktogramm-Scheibe einseitig rechts mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Richtung	Preis CHF
927801309 R ESY3526 R		Nein	32 m	350 x 190 mm	rechts	63.55

SLD, Pfeil nach links

Piktogramm-Scheibe einseitig links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Richtung	Preis CHF
927801319 R ESY3526 L		Nein	32 m	350 x 190 mm	links	63.55

Piktogramm SLD

ESYLUX

SLD, Pfeil nach unten

Piktogramm-Scheibe einseitig unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Richtung	Preis CHF
927801329 R ESY3526 U		Nein	32 m	350 x 190 mm	nach unten	63.55

SLD, zweiseitig, Pfeil nach unten

Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Richtung	Preis CHF
927801339 R ESY3526 UU		Ja	32 m	350 x 190 mm	nach unten	63.55

SLD, zweiseitig, Pfeil rechts/links

Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD. Aus Acrylglas mit aufgeschraubtem Piktogramm.

E-No EM No	Barcode	dpp.-seitig	Erk.-Weite	L x B	Richtung	Preis CHF
927801349 R ESY3526 RL		Ja	32 m	350 x 190 mm	rechts/links	63.55

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor

ELH C LED Anbau-Montage

LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
927214079 R ESY1168		4,3 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	372.85

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor

ESYLUX

ELH C LED Einbau-Montage

LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215279 R ESY1169		4,3 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	264.10

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office

ELH O LED Anbau-Montage

LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
927215479 R ESY1171		4,3 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	372.85

ELH O LED Einbau-Montage

LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215379 R ESY1170		4,3 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	264.10

Akku-Handnotleuchte SL P

ESYLUX

Akku-Handscheinwerfer SL P

Akku Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion (Bereitschaftsschaltung). Separater Wand-/Bodenhalter als Ladeteil mit externem Steckernetzteil plus separatem Kabel für Spannungsversorgung 12 – 48 V DC, z.B. aus einem Fahrzeug. Hauptlicht Halogen, Sekundärlicht 8 LEDs, Kugelkopf horizontal und vertikal verstellbar.

230 V IP43

E-No EM No	Barcode	Lampen-Lstg. Hauptleuchtmittel	Farbe	L x B x H	Preis CHF
927432579 R ESY3529		8 W	rot	320 x 112 x 152 mm	406.10

Nassraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung

PHILIPS

CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C G2 PSU, Ausstrahlungswinkel 105°, Einschaltstrom 3,58 A, Einschaltzeit 40 µs, 2,53 kg

220 - 240 V 113 lm/W IP65 IK08 A++ A+ A A A++ LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2700 lm	grau	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	307.00
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	grau	47000 h	1215 x 1215 x 85 mm	324.20
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	grau	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	332.80
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	grau	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	338.20

Nassraum-Notleuchte LED DAMP PROOF EMERGENCY

DAMP PROOF EM

LED-Nassraum-Notleuchte LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200, mit Autotest-Funktion und LED-Statusanzeige, Abstrahlwinkel 105°, Bemessungslebensdauer L70 bei 25 °C 50 000 h / L80 bei 25 °C 35 000 h / L90 bei 25 °C 20 000 h, 2,8 kg

220 - 240 V | 116 lm/W | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Lichtstrom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	mit Pikto-gramm	L x B x H	Preis CHF
927165010 R 075/203969 LDV		21 W	2400 lm	grau	35000 h	Nein	1200 x 95 x 78 mm	233.95
927165050 R 075/204041 LDV		55 W	6400 lm	grau	35000 h	Nein	1500 x 95 x 78 mm	296.40

Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V2.0

smartSYSTEM V2.0 mit Notbeleuchtung

Einzelbatterie mit 1 Stunde Notlicht. Kompakte Abmessungen. Homogene Abstrahlung. Einfache Montage. Hohe Systemeffizienz mit 154 lm/W. Optimal für Durchgangsverdrahtung. Leuchte mit integrierten Notlichtkomponenten mit Selbsttest gemäss IEC 620. Made in Switzerland. Gehäusefarbe weiss.

230 V | 154 lm/W | IP40 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1002834-N		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3850 lm	80000 h	1146 x 63 x 86 mm	322.05
R SMA 1002837-N		32 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4928 lm	80000 h	1427 x 63 x 86 mm	375.05

Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

PHILIPS

CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckansschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.

220 - 240 V | 111 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		37,1 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	285.45
941000771 R 96820599 P		47 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	332.80

Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht

smarterion

smartUP IP54 Notlicht

Formschöne, flache, runde LED- Decken- und Wandleuchte, Aufbauhöhe 58 mm, Farbtemperatur 3'000 K warmweiss, Ø 300 mm, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Schutzart IP54, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, Notleuchtenvariante

230 V | 100 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1001770		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	30000 h	58 x 300 mm	148.85

Wand-Deckenleuchte Flat Poymero Notbeleuchtung

Flat Poymero LED Notbeleuchtung 3h mit Sensor

Flat Polymero, 17 W, 830, weiss Decken- und Wandleuchten, D 360 H 116, EB, 3 h, Not-120 lm, automatischer Selbsttest.

230 V | 88 lm/W | IP40 | IK03 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R RZB672134.002.7.19		16,5 W	3000 K	1450 lm	weiss	50000 h	116 x 360 mm	511.80

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT

LSH SLICE C NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, Autonomie 3 h.

240 V | 64 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001029 R 4552/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	44 x 270 mm	268.05
941001019 R 4552/29 LED 3 NOT SI		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	Silber	34000 h	44 x 270 mm	268.05

LSH SLICE C SWI NOT

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3h, rund, Ø 270 x 49 mm, weiss, 18 oder 24W über Schalter einstellbar.

220 - 240 V | 100 lm/W | IP54 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Multiwatt Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R LSH SLICE C W SWI NOT		18/24 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	weiss	49 x 270 mm	257.65

LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S NOT

LSH SLICE S NOT

Ausstrahlungswinkel 100°, 110 lm/W, Autonomie 3 h.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941001329 R 4553/29 LED 3 NOT I		29 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1850 lm	weiss	34000 h	260 x 260 x 44 mm	268.05

9 Wohnen

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten 214
- Pendelleuchte SLV 215
- Deckenleuchte LED SLV 216
- Pendelleuchte LED Eglo 216
- Pendelleuchte E27 Eglo 217

Wohnraum Steh- und Tischleuchten 220
- Stehleuchte SLV 220
- Stehleuchte EGLO 220
- Tischleuchte SLV 222
- Tischleuchte EGLO 223

Wohnraum Wand- und Deckenspots 225
- Wand-Deckenspot SLV 225
- Wand-Deckenspot EGLO 227

Bad- und Spiegelleuchten 231
- Bad- und Spiegelleuchte SLV 231
- Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO 232
- Bad- und Spiegelleuchte LED smarterion 234

Aussen Wandleuchten 235
- Wandleuchte LED LEDVANCE 235
- Wandleuchte SLV 236
- Wandleuchte LED ESYLUX 237
- Wandleuchte LED A.L.S 238
- Wandleuchte LED EGLO 239
- Sensorstrahler LED STEINEL 240

Pollerleuchten 242
- Pollerleuchte LED LEDVANCE 242
- Pollerleuchte SLV 242
- Pollerleuchte LED ESYLUX 244
- Pollerleuchte STEINEL 245
- Gartenspot LED smarterion 246
- Gartenspot LED maxLUCE 246
- Zubehör zu Aussenleuchten 247

EFFIZIENTE ARBEIT – SEHR EINFACH

In 5 Minuten installiert. Elektriker nehmen eine wichtige Rolle ein: Sie sind nahe am Kunden und am Produkt. Für sie sind intelligente Lösungen, die durch Benutzerfreundlichkeit und neue Technologien erfolgreich sind, von grösster Bedeutung. Schnelle Projektabwicklung, saubere Arbeit und zufriedene Kunden – mit SLV Leuchten sparen Sie Zeit, Geld und Aufwand bei der Installation. So einfach ist das. Effizienz zahlt sich immer aus.

CCT

3000 K | 4000 K

EE Einfache Installation

IP

IP65

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten

Pendelleuchte SLV

Medo Ring 60 LED

LED-Pendelleuchte

100 - 240 V | 60 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
941330108 R SLV 133841 LED		35 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2095 lm	weiss	20000 h	80 x 600 mm	839.20
941300758 R SLV 133840		35 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	schwarz	20000 h	80 x 600 mm	839.20

Soprana PD-5

Pendelleuchte Länge 1760 mm.

230 V | E27 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920581538 R SLV 155463		0 - 60 W	beige	280 x 500 mm	279.15

Fitu

Pendelleuchte mit Kabel 2,5 m mit offenem Kabelende, lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit FITU Deckenrosetten kombinieren.

230 V | E27 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920581218 R SLV 132650		0 - 60 W	schwarz	91 x 44 mm	64.75
920581208 R SLV 132651		0 - 60 W	weiss	91 x 44 mm	64.75

Pendelleuchte SLV

Sun 20 E27

Pendelleuchte SLV Swiss SUN, Kabel 1,7 m, mit offenem Kabelende, 730 g

230 V | E27 | IP20 | A++

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	weiss	170 x 195 mm	118.60

Deckenleuchte LED SLV

Medo 30

LED-Deckenleuchte

220 - 240 V | 75 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302558 R SLV 135024		16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	grau	20000 h	105 x 280 mm	311.50

Pendelleuchte LED Eglo

Terros

Diese Hängeleuchte ist aus verchromtem Stahl sowie Alu gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit einem austauschbaren LED-Leuchtmittel, welches warmweisses Licht spendet, ausgestattet. Sie kann ein- bzw. ausgeschalten und gedimmt werden, indem man sie an den dafür vorgesehenen “Touch-Me” Bereichen berührt.

230 V | 72 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 93565		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1300 lm	Chrom	25000 h	970 x 70 x 1100 mm	258.00

Pendelleuchte LED Eglo

Tarandell

Diese Hängeleuchte der Serie TARANDELL ist aus verchromtem Stahl sowie Alu und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist dimmbar. Drei LED-Leuchtmittel lassen sie in warmweissem Licht erstrahlen.

120 lm/W · IP20 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 96866		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	Chrom	25000 h	1180 x 60 x 1100 mm	265.00

Aleandro 1

Diese Hängeleuchte der Serie ALEANDRO 1 ist aus verchromtem Stahl und opal-mattem, weissem Glas gefertigt. Sie ist dimmbar und mit vier LED-Leuchtmittel, welche für warmweisses Licht sorgen, ausgestattet.

111 lm/W · IP20 · A++ · A+ · A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 96528		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2000 lm	Chrom/ weiss	25000 h	800 x 120 x 1100 mm	270.00

Pendelleuchte E27 Eglo

Gaetano 1

Diese Hängeleuchte ist aus schwarzem sowie goldenem Stahl gefertigt. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.

230 V · E27 · IP20 · A++

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 94935		0 - 60 W	schwarz/gold	1500 x 380 mm	114.00

Pendelleuchte E27 Eglo

Lord 2

Diese Hängeleuchte der Serie LORD 2 ist aus silberfarbenem Kunststoff, nickel-mattem Stahl und weissem Alabasterglas gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 87008		0 - 60 W	Silber/weiss	1100 x 360 mm	62.05

Lord 3

Diese Hängeleuchte der Serie LORD 3 ist aus nickel-mattem Stahl und weissem Glas mit spezieller Wischtechnik gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 88491		0 - 60 W	Nickel-matt/weiss	1100 x 360 mm	70.00

Maserlo

Diese Hängeleuchte ist aus nickel-mattem Stahl und Textil in den Farben Schwarz sowie Gold gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen drei E27-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 31605		0 - 60 W	schwarz/gold	1100 x 530 mm	144.00

Pendelleuchte E27 Eglo

Townshend

Diese Hängeleuchte ist aus schwarzem Stahl und braunem Holz gefertigt. Zum Strahlen werden sechs E27-Leuchtmittel benötigt.

230 V | E27 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
R EG 95499		6	0 - 60 W	1000 x 100 x 1100 mm	174.05

Oldbury

Diese Hängeleuchte der Serie OLDBURY besteht aus schwarzem Stahl und braun rustikalem Holz. Zum Strahlen werden drei E27 Leuchtmittel benötigt.-exkl. Leuchtmittel

E27

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	L x B x H	Preis CHF
R EG 49685		3	0 - 60 W	1180 x 260 x 1100 mm	239.05

Carlton

Diese Hängeleuchte ist aus kupferfarbenem Stahl gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.

230 V | E27 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 49258		0 - 60 W	Kupfer	1100 x 310 mm	66.05

Wohnraum Steh- und Tischleuchten

Stehleuchte SLV

Light Pipe LED

LED-Standleuchte

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941742008 R SLV 234401		11 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	630 lm	weiss	600 x 100 mm	246.85
941742108 R SLV 234411		11 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	630 lm	weiss	900 x 100 mm	300.70
941742208 R SLV 234421		11 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	630 lm	weiss	1400 x 100 mm	397.65

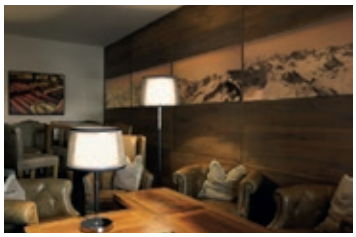

Bishade E27

Stehleuchte mit Schalter

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
922051048 R SLV 155652		0 - 40 W	Chrom	1660 x 460 mm	483.80

Stehleuchte EGLO

Penja 1 LED

Inkl. 18 W/6 W LED, Lumen: 1521/470, Kelvin: 3000. Diese Stehleuchte der Serie Penja 1 mit praktischer Leseleuchte ist aus nickel-mattem Stahl und klarem sowie satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie wird mittels Wippschalter bedient und verfügt über eine Schutzisolierung. Sie ist mit zwei LED-Leuchtmitteln, welche warmweisses Licht spenden, ausgestattet.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1991 lm	Nickel matt	25000 h	1800 x 300 mm	105.00

Stehleuchte EGLO

Solano LED

Dieser energiesparende LED Deckenfluter mit Lesearm ist DIE moderne Lichtlösung für Ihr Wohnzimmer. Hochwertiger gebürsteter Stahl, der schwenk- und stufenlos dimmbare Leuchtenkopf, eine Höhenverstellung sowie der getrennt schaltbare Lesearm bietet Ihnen genau die Flexibilität, die Sie von einer modernen Stehleuchte erwarten.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 33181		28,8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3650 lm	Nickel matt	25000 h	1850 x 270 mm	189.00

Scigliati E27

Diese Stehleuchte der Serie SCIGLIATI, gefertigt aus nickelmattem Stahl und grau-silbernem Textil, verfügt über einen Trittschalter und erstrahlt mit einem E27-Leuchtmittel.-exkl. Leuchtmittel

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 98392		0 - 60 W	Nickel-matt/grau	1440 x 340 mm	89.00

Covaleda E27

Diese Stehleuchte ist aus schwarzem Stahl und schwarzen Holzfüssen gefertigt. Die Innenseite glänzt in Messing- und Goldfarbe. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und wird per Kabelschalter bedient. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 49618		0 - 60 W	schwarz/gold	1640 x 550 mm	278.05

Stehleuchte EGLO

Don Diego E27

Diese Stehleuchte der Serie DON DIEGO ist aus weissem sowie verchromtem Stahl gefertigt und wird mittels Zugschalter bedient. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 92891		0 - 60 W	Weiss/chrom	1355 x 600 mm	108.05

Barnstaple E27

Diese Stehleuchte der Serie BARNSTAPLE ist aus Holz in braun-patina und schwarzem Stahl, sowie Stahl im “used” Zink-Look gefertigt. Sie verfügt über einen Trittschalter und einer Schutzisolierung. Als Leuchtmittel eignen sich dabei am besten E27-LED-Filaments von EGLO.-exkl. Leuchtmittel

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H	Preis CHF
R EG 49722		2	0 - 40 W	Braun/schwarz	1580 mm	195.05

Tischleuchte SLV

Breanda LED

Besonders ist das kabellose Laden durch eine integrierte Ladestation für Qi 1.2 fähige Smartphones. Das Smartphone muss lediglich auf die spezielle Unterlage platziert werden und das induktive Aufladen des Akkus via Wireless Charging beginnt. Desweiteren liefert die Leuchte einen USB-Anschluss, um den Akku des Mobilgeräts über ein USB-Ladekabel zu versorgen.

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941740708 R SLV 146111		11 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	510 lm	Silber	176 x 176 x 400 mm	462.25

Tischleuchte SLV

Bishade E27

Tischleuchte mit Fussschalter.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
922021048 R SLV 155651		0 - 25 W	Chrom	560 x 33 mm	257.65

Tischleuchte EGLO

Damasco 1 E14

Diese Tischleuchte der Serie DAMASCO 1 ist aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Satinglas gefertigt und wird mittels Kabelschalter bedient. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E14-Leuchtmittel.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	Ø	H	Preis CHF
R EG 95785		0 - 60 W	Nickel-matt/weiss	145 mm	300 mm	43.05

Masserie LED

Touchdimmer (3 step dimming), QI-Charger, 3,4W LED mit 470lm, 4000K, Höhe 385mm

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	H	Preis CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	470 lm	weiss	385 mm	96.10

Tischleuchte EGLO

Laroa LED

Touchdimmer (4 step dimming), 4,5W LED mit 550lm, 4000K, Höhe 325mm

122 lm/W

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 96435		4,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	550 lm	weiss	480 x 120 x 325 mm	46.55

Borgillio E27

Diese Tischleuchte ist aus kupferfarbenem Stahl gefertigt und ist individuell verstellbar. Sie wird mittels Kabelschalter bedient und verfügt über eine Schutz Isolierung. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.

220 - 240 V, E27, IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 94704		0 - 40 W	kupfer	400 x 190 x 710 mm	101.05

Wohnraum Wand- und Deckenspots

Wand-Deckenspot SLV

Wandleuchte Spot Dio Flex LED

LED-Wandleuchte

230 V | 80 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	Aussen-Ø	L x B x H	Preis CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	80 lm	Chrom	30000 h	34 mm	498 x 500 x 400 mm	135.80

GU10 Spot Asto 1

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920551018 R SLV 147441		0 - 75 W	Aluminium	120 x 65 x 100 mm	42.10

GU10 Spot Asto 2

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920556018 R SLV 147442		0 - 75 W	Aluminium	260 x 65 x 100 mm	85.20

Wand-Deckenspot SLV

GU10 Spot Asto 3

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920558018 R SLV 147443		0 - 75 W	Aluminium	455 x 65 x 100 mm	118.60

GU10 Spot Asto 4

Gehäuse Aluminium gebürstet, Sockel GU10, mit Dekorring.

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920559018 R SLV 147444		0 - 75 W	Aluminium	630 x 65 x 100 mm	150.90

GU10 Spot 79

Decken-/Wandleuchte mit Rosette.

230 V | GU10 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920570068 R SLV 132021		0 - 50 W	weiss	150 x 85 mm	43.20
920570058 R SLV 132020		0 - 50 W	schwarz	150 x 85 mm	43.20

Wand-Deckenspot SLV

G9 Plastra WL-1

Wandleuchte

230 V | G9 | IP20

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	weiss	115 x 115 x 115 mm	75.50

Wand-Deckenspot EGLO

Davida, 1-flammig

Dieser Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und wird mittels Wippschalter bedient. Ein GU10-LED-Leuchtmittel spendet warmweisses Licht.

220 - 240 V | GU10 | 80 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92084		0 - 5 W	5 W	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	Chrom/ weiss	25000 h	165 x 70 mm	36.05
R EG 30832		0 - 5 W	5 W	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	Nickel-nero	25000 h	165 x 70 mm	36.05

Davida, 2-flammig

Dieser zweiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von zwei GU10-LED-Leuchtmittel warmweisses Licht.

220 - 240 V | GU10 | 80 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92085		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	800 lm	Chrom/ weiss	25000 h	390 x 70 mm	70.05
R EG 30833		0 - 5 W	10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	800 lm	Nickel-nero	25000 h	390 x 70 mm	70.05

Wand-Deckenspot EGLO

Davida, 3-flammig

Dieser dreiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von drei GU10-LED-Leuchtmittel warmweisses Licht.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92086		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	Chrom/ weiss	25000 h	580 x 70 mm	108.00
R EG 30834		0 - 5 W	15 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	Nickel-nero	25000 h	580 x 70 mm	108.00

Davida, 4-flammig

Dieser vierköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von vier GU10-LED-Leuchtmittel warmweisses Licht.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	max. System-Lstg.	Farb-temp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 92087		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1600 lm	Chrom/ weiss	25000 h	780 x 70 mm	138.00
R EG 30835		0 - 5 W	20 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1600 lm	Nickel-nero	25000 h	780 x 70 mm	138.00

Wand-Deckenspot EGLO

Townshend 3

Dieser Spot der Serie TOWNSHEND 3 aus Holz und schwarzem Stahl ist ein dekoratives Schmuckstück für jedes Zuhause. Sie können frei entscheiden welches E27 Leuchtmittel Sie einsetzen und machen aus dieser Leuchte einen echten Hingucker.-exkl. Leuchtmittel

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B	Preis CHF
R EG 98111		1	0 - 60 W	Braun/schwarz	165 x 50 mm	23.05
R EG 98112		2	0 - 60 W	Braun/schwarz	300 x 50 mm	45.05
R EG 98113		3	0 - 60 W	Braun/schwarz	480 x 50 mm	70.00
R EG 98114		4	0 - 60 W	Braun/schwarz	630 x 50 mm	89.00

XXL-Tragtasche

Jetzt im EM.Webshop bestellen: e-m.info/817

Die praktische EM XXL-Tragtasche zum Selbstkostenpreis

Gross, robust, stabil: Die hochwertige XXL-Tragtasche bietet aufgrund des robusten Materials nicht nur ausreichende Stabilität für Ihre Werkzeuge oder Ihr Arbeitsmaterial, sondern hält durch die Premium-Materialdicke und schmutzabweisende Innenlaminierung auch anhaltender Feuchtigkeit stand. Bestellen Sie jetzt Ihre XXL-Tragtasche im EM.Webshop zum Selbstkostenpreis (Fr. 3.–/Stk.)

Eigenschaften, die überzeugen

- Masse (H × L × B): 45 × 62 × 27 cm
- 2 Paar Polyester-Henkel (kurz und lang)
- Fassungsvermögen: 42 l
- Belastbarkeit: bis 15 kg
- Umweltfreundliches Recycling-Material

EM
Einfach.Mehr.

Bad- und Spiegelleuchten

Bad- und Spiegelleuchte SLV

Trukko LED Wandleuchte

LED-Wandleuchte, 60 cm

100 - 240 V | 62 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	451 lm	Chrom	15000 h	600 x 40 x 50 mm	204.75
941306868 R SLV 149772 LED		11,4 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	711 lm	Chrom	15000 h	900 x 40 x 50 mm	236.10

Sedo LED Wandleuchte

LED-Wandleuchte

230 - 240 V | 64 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941308158 R SLV 151781		19 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	weiss	30000 h	40 x 595 x 85 mm	311.50
941308108 R SLV 151791 LED		33 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	weiss	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386.85
941308178 R SLV 151796 LED		33 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	Aluminium	30000 h	40 x 895 x 85 mm	386.85

Vissardo LED Kosmetikwandspiegel

LED-Kosmetikwandspiegel, Netzschalter im Befestigungsbereich, eine Spiegelseite vergrössert 3-fach, 1,5 kg.

100 - 240 V | 23 lm/W | IP21 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941306908 R SLV 149782 LED		5,71 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	130 lm	Chrom	30000 h	30 x 220 mm	279.15

Bad- und Spiegelleuchte SLV



Wandleuchte Mibo

Spiegelleuchte

230 V | G9 | IP21

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
921002058 R SLV 151282		2	0 - 25 W	Chrom	40 x 230 x 85 mm	118.60

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO

Siderno LED Spiegelleuchte

Diese Badezimmer-Spiegelleuchte der Serie SIDERNO ist aus verchromtem Stahl und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung, dem Schutzgrad IP44 und ist mit einem LED-Leuchtmittel, das neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.

106 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wieder- gabe	Licht- strom	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1700 lm	Chrom satiniert	25000 h	580 x 60 x 65 mm	114.00

Tragacete LED Spiegelleuchte

Diese Spiegelleuchte der Serie TRAGACETE, wird aus verchromtem Edelstahl und weissem Kunststoff, gefertigt und verfügt über einen IP44 Schutzgrad. Die Leuchte erzeugt neutralweisses Licht mit einem integrierten LED-Leuchtmittel.

94 lm/W | IP44 | LED

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wieder- gabe	Licht- strom	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98443		16 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	Chrom/ weiss	25000 h	600 x 40 x 65 mm	120.05

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO

Palermo LED Wand-Deckenleuchte

Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem Stahl und weiss-lackiertem Satinglas gefertigt. Sie verfügt über den Schutzgrad IP44 und ist mit einem austauschbaren LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt, bestückt.

220 - 240 V | 86 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 94998		11 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	950 lm	25000 h	60 x 225 mm	106.05

Torretta LED Spiegelleuchte

Diese Spiegelleuchte ist aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.

220 - 240 V | 96 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 94616		8 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	770 lm	25000 h	350 x 75 x 40 mm	91.00
R EG 94617		16 W	4000 K	90-100 (Klasse 1A)	1500 lm	25000 h	600 x 75 x 40 mm	121.00

Pandella 1 LED Spiegelleuchte

Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem sowie silberfarbenem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit dem Schutzgrad IP44 sowie einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.

220 - 240 V | 129 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	900 lm	25000 h	400 x 120 x 40 mm	76.05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1350 lm	25000 h	600 x 120 x 40 mm	95.05

Bad- und Spiegelleuchte LED smarterion

smarterion

SmartFine LED Lichtleiste

Formschöne kompakte Decken- und Wandleuchte mit einer herausragenden Lichtwirkung. Die smartFINE besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat die Leuchte auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil in der Leuchte ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbeleuchtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke oder zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.

230 V | 128 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001455		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2150 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214.55
R SMA 1001457		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 60 mm	214.55
R SMA 1001706		18 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2150 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214.55
R SMA 1001704		18 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	Silber	50000 h	600 x 30 x 30 mm	214.55
R SMA 1001462		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246.85
R SMA 1001464		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	246.85
R SMA 1001710		25 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3000 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246.85
R SMA 1001708		25 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3200 lm	Silber	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	246.85

Aussen Wandleuchten

Wandleuchte LED LEDVANCE

Facade Edge LED

Strahlungswinkel 110°, Diffusor aus opalem Polycarbonat, ≥ 15 000 Schaltzyklen, Montage- und Anschlusszubehör enthalten, 5 Jahre Garantie.

220 - 240 V | 64 lm/W | IP54 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941301160 R 075/074774 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	770 lm	weiss	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163.95
941301060 R 075/074750 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	740 lm	grau	30000 h	273 x 168 x 100 mm	163.95

Facade Edge Sensor LED

Strahlungswinkel 110°, Bewegungsmelder nicht justierbar, Leuchtzeit einstellbar 5 s...8 min, Dämmerungschalter einstellbar 10...2000 lx, Reichweite wählbar ≤ 3 m/6 m, Diffusor aus opalem Polycarbonat, ≥ 15'000 Schaltzyklen, Montage- und Anschlusszubehör enthalten, 5 Jahre Garantie.

220 - 240 V | 64 lm/W | 110° | IP54 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941301560 R 075/074811 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	770 lm	weiss	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197.30
941301460 R 075/074798 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	740 lm	grau	30000 h	273 x 168 x 100 mm	197.30

Facade UpDown LED

LED-Wandleuchte Ledvance Facade Updown, Strahlungswinkel 280°, Diffusor aus klarem Glas, Schaltzyklen ≥ 15 000, Lebensdauer (L70/25) ≥ 30'000 h, Montage- und Anschlusszubehör enthalten, 5 Jahre Garantie.

220 - 240 V | 59 lm/W | 280° | IP54 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941300760 R 075/075078 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	710 lm	weiss	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99.30
941300660 R 075/075054 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	700 lm	grau	30000 h	160 x 90 x 55 mm	99.30

Wandleuchte SLV

Ordi LED

LED-Wandleuchte.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	500 lm	anthrazit	25000 h	165 x 100 x 110 mm	215.50

Ordi mit Sensor LED

LED-Wandleuchte mit Sensor.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	500 lm	anthrazit	25000 h	165 x 100 x 110 mm	246.85

Sitra Cube

Wandleuchte.

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924100400 R SLV 232531		2	0 - 9 W	weiss	115 x 108 x 110 mm	100.30
924100404 R SLV 232535		2	0 - 9 W	anthrazit	115 x 108 x 110 mm	100.30

Wandleuchte SLV

Theo Up/Down

Wandleuchte.

230 V | GU10 | IP44

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924103704 R SLV 229535		2	0 - 35 W	anthrazit	225 x 70 x 75 mm	129.35
924103702 R SLV 229532		2	0 - 35 W	Silber	225 x 70 x 75 mm	129.35

Bulan

Deckenleuchte.

230 V | E14 | IP44

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920521098 R SLV 229075		1	0 - 60 W	anthrazit	70 x 275 mm	78.75

Wandleuchte LED ESYLUX

OL LED Wandleuchte

Gehäuse Kunststoff/Aluminium, Farbtemperatur 3000 K, Farbcode 830, warmweiss.

230 V | 54 lm/W | 90° | IP55 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wieder- gabe	Licht- strom	Farbe	Lebens- dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941330009 R ESY3074/100 I		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	weiss	65000 h	143 x 104 x 205 mm	171.45
941330109 R ESY3074/100 N		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	schwarz	65000 h	143 x 104 x 205 mm	171.45

Wandleuchte LED ESYLUX

AOL LED Automatikleuchte

Mit integriertem Bewegungsmelder, Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140° Erfassungsbereich, Reichweite von bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m, L80B10 = 50'000 h.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941300009 R ESY3418/100 I		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	weiss	65000 h	143 x 104 x 205 mm	214.55
941300109 R ESY3418/100 N		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	750 lm	schwarz	65000 h	143 x 104 x 205 mm	214.55

Wandleuchte LED A.L.S

WASH Down LED

Wash 22 LED, Wandaussenleuchte, LED-Modul 1x9,3W, 3000K, Alu-Druckguss, 1-facher Lichtaustritt, Opalglas bündig , Ra 80, IK08, IP 65, , inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse anthrazit.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-1WW6		9,3 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	513 lm	graphitgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300.50
R ALS WASH22-1WW7		9,3 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	513 lm	metallgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	300.50

WASH Up + Down LED

Wash 22 LED, Wandaussenleuchte, LED-Modul 2x9,3W, 3000K, Alu-Druckguss, 2-facher Lichtaustritt, Opalglas bündig , Ra 80, IK08, IP 65, , inkl. Vorschaltgerät, Gehäuse anthrazit.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-2WW6		18,6 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1026 lm	graphitgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415.75

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Wandleuchte LED A.L.S

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-2WW7		18,6 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1026 lm	metallgrau	60000 h	222 x 116 x 100 mm	415.75

Wandleuchte LED EGLO

Pagino LED

Diese Safety & Comfort Wandleuchte der Serie PAGINO ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Das leistungsstarke LED-Panel mit 2300 Lumen leuchtet Eingangsbereiche, Vorplätze und ähnliches ideal aus. Der Sensor mit 150° Erfassungsbereich und 12 Metern Reichweite ist zusätzlich noch drehbar.

177 lm/W | IP44 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B	Preis CHF
R EG 98178		13 W	5000 K	80-89 (Klasse 1B)	2300 lm	schwarz	25000 h	180 x 260 mm	94.05

Brianza LED

Diese Wandleuchte der Serie BRIANZA aus der Outdoor-Kollektion ist aus schwarzem Aluguss gefertigt und mit dem Schutzgrad IP44 ausgestattet. Ihr LED-Leuchtmittel mit 500 Lumen sorgt für warmweisses Licht.

104 lm/W | IP44 | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe	L x B	Preis CHF
R EG 98707		4,8 W	3000 K	500 lm	schwarz	200 x 50 mm	56.95

Wandleuchte LED EGLO

Manfria LED

Diese moderne schlichte Wandleuchte der Serie MANFRIA ist aus Aluminium gefertigt und in anthrazit Struktur gepulvert. Die 830 Lumen LED Platine erzeugt gemeinsam mit dem weissen, schräg angeordneten Reflektor ein homogenes Lichtbild im Eingangs- und Wegbereich.

83 lm/W · IP44 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B	Preis CHF
R EG 98095		10 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	830 lm	anthrazit	25000 h	200 x 300 mm	51.00

Sensorstrahler LED STEINEL

XLED Home 2 LED

LED-Sensorstrahler, mit dreh- und schwenkbaren PIR-Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 140°, Reichweite ≤ 14 m, Nachlaufzeit 8 s...35 min, Lichtfühler 2...2'000 lx.

230 - 240 V · 106 lm/W · > 80° · IP44 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
924700140 R PU70966		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1484 lm	weiss	50000 h	194 x 180 x 161 mm	167.15
924700141 R PU70967		14 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1484 lm	schwarz	50000 h	194 x 180 x 161 mm	167.15

Sensorstrahler LED STEINEL

steinel

XSolar L-S LED Automatikleuchte

LED-Flutlichtstrahler, mit Solar-Panel, Lichtstrom 150 lm, Farbtemperatur 4'000 K, Reichweite ≤ 8 m, Erfassungswinkel 140°, Dämmerungsschalter einstellbar 2...2'000 lx, Leuchtzeit einstellbar 10...30 s.

3,3 V | 125 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
924708000 R 70484 LED I		1,2 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	150 lm	weiss	50000 h	298 x 189 x 298 mm	373.25
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	3000 - 4000 K	80-89 (Klasse 1B)	150 lm	Silber	50000 h	298 x 189 x 298 mm	392.65

Pollerleuchten

Pollerleuchte LED LEDVANCE

Bollard Lantern

LED Pollerleuchte

220 - 240 V | 51 lm/W | 210° | IP54 | IK06 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941740700 R 075/074859 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	610 lm	grau	30000 h	500 x 610 mm	214.55
941740800 R 075/074873 LDV		12 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	610 lm	grau	30000 h	900 x 110 mm	245.80

Pollerleuchte SLV

Slots 65 LED

LED-Stehleuchte

230 V | 49 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
941735508 R SLV 231455 LED		7 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	340 lm	anthrazit	25000 h	665 x 90 mm	246.85

Iperi 50 LED

LED-Stehleuchte

230 V | 64 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	70-79 (Klasse 2A)	320 lm	anthrazit	25000 h	174 x 127 x 502 mm	183.20

Pollerleuchte SLV

Cone

Standleuchte

230 V | E27 | IP54

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
924803802 R SLV 230435		0 - 100 W	anthrazit	240 x 190 mm	126.15

Grafit

Stehleuchte

230 V | E27 | IP44 | A

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	L x B x H	Preis CHF
924800704 R SLV 231215		0 - 11 W	anthrazit	85 x 85 x 300 mm	100.30
924800804 R SLV 231225		0 - 11 W	anthrazit	85 x 85 x 600 mm	140.15

F-Pol

Stehleuchte

230 V | E27 | IP54 | A

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbe	H x Ø	Preis CHF
924800024 R SLV 231595		0 - 20 W	anthrazit	860 x 120 mm	257.65

Pollerleuchte SLV

Aponi LED

LED-Standleuchte SLV APONI 90

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	440 lm	anthrazit	30000 h	900 x 148 mm	311.50
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	440 lm	anthrazit	30000 h	1200 x 148 mm	408.40

Pollerleuchte LED ESYLUX

Alva Dali 180° LED

Ausstrahlwinkel 180°, DALI, mit Bewegungsmelder. Gehäusefarbe anthrazit.

E-No EM No	Barcode	Be-schrei-bung	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
941741379 R ESY820922		Diffusor klar	16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	640 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941741279 R ESY820946		Diffusor klar	16 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	720 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740379 R ESY820960		Diffusor opalweiss	16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	510 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740279 R ESY820984		Diffusor opalweiss	16 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	590 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35

Pollerleuchte LED ESYLUX

Alva Dali 360° LED

Zum Aufschrauben auf Fundament, mit Bewegungsmelder, Ausstrahlwinkel 360°, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt. Gehäusefarbe anthrazit.

230 V | 73 lm/W | IP65 | IK09 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Lebensdauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusor klar	16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	1030 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusor klar	16 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	1160 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusor opalweiss	16 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	845 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusor opalweiss	16 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	980 lm	70000 h	940 x 170 mm	785.35

Pollerleuchte STEINEL

GLS Solar

PIR-Pollerleuchte Steinel GL S, mit Solar-Panel, Bodenflansch und Standrohr Aluminium, T -20...40°C, Reichweite ≤ 5 m, Erfassungswinkel 140°, Dämmerungsschalter einstellbar 2...2'000 lx, Leuchtzeit einstellbar 10...30 s, 3 Montagehöhen 1'178/808/682 mm.

230 V | 125 lm/W | IP44 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farbwiedergabe	Lichtstrom	Farbe	Lebensdauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
924808000 R 70485 LED I		1,2 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	150 lm	weiss	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	511.10
924808002 R 70485 LED SI		1,2 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	150 lm	Silber	50000 h	188 x 194 x 1178 mm	530.50

Gartenspot LED smarterion

smarterion

G500-MGL mit Erdspiess LED

Einfachste Montage mit Spiess oder Montageplatte (als Zubehör erhältlich), Systemlichtleistung 530 lm, direkt an 230 V anschliessbar (5 m Kabel mit Netzstecker), Lichtkopf schwenkbar +90°/-45° und 355° drehbar, IP66-Schutz für Aussenanwendungen, ausgestattet mit Blendungsbegrenzung, ENEC-Prüfzeichen.

230 V | 59 lm/W | 24° | IP66 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	530 lm	20000 h	412 x 60 mm	192.35

G100-MGL mit Erdspiess LED

LED Gartenstrahler mit Erdspiess, kompakte Bauform. Der Strahler mit nur 4 W Systemleistung und einem Systemlichtstrom von 110LM ist ein perfektes Lichtwerkzeug zur dezenten Beleuchtung von Pfanzen und Grünanlagen. Bedingt durch 5m Zuleitung und Schweizer Stecker im Lieferumfang ist er sofort betriebsbereit. 355° drehbar und +90° / -45° schwenkbar.

230 V | 28 lm/W | 30° | IP66 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	110 lm	20000 h	129,3 x 36,5 mm	172.35

Gartenspot LED maxLUCE

MAX HAURI AG MH maxLUCE

SPIKE mit Erdspiess LED

LED-Gartenspot Spike grau, mit Steckspiess, IP67, 4 W, Anschlussspannung 230 V, 3000 K, 395 lm, CRI>80, nicht dimmbar, min. 70 % Lichtstrom nach 30'000 h.

230 V | 66 lm/W | 21-40° | 270 ° | IP67 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941744803 R 127798 LED		6 W	3000 K	90-100 (Klasse 1A)	395 lm	30000 h	275 x 74 mm	149.95

ALS ARCHITEKTONISCHE LICHT SYSTEME

Zubehör zu Aussenleuchten

Verbinder zu Aussenleuchten

Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68 23 x 85 mm	schwarz	65 x 22 mm	29.10
R ALS Z-VERIP-DLH20		Doppelter Längsverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 - 12 mm) IP68	schwarz	65 x 64 mm	58.20
R ALS Z-VERIP-DL3		Ein- und Ausgangsanschl. für Kabel 3 x 2,5 mm^2 (Y-Verbin.)	schwarz	125 x 32 mm	45.25

10 Intelligentes Licht

Interact Ready 251
- Lichtleiste CoreLine Interact Ready 251
- Downlight CoreLine Interact Ready 251
- Panel CoreLine Interact Ready 252
- Einlegeleuchte CoreLine Interact Ready 253
- Anbauleuchte CoreLine Interact Ready 253
- Nassraumleuchte CoreLine Interact Ready 254
- Zubehör Interact Ready 254

Connect 256
- Fernbedienung Bluetooth 256
- Leuchtmittel LED RGBTW 256
- Lichtband RGBW 258
- Spot LED Corropoli C 258
- Stehlampe LED Fraioli-C 260
- Wand-Deckenleuchte LED 261
- Deckenleuchte LED 262
- Aufbauleuchte LED 263
- Rasterleuchte LED Salobrena-C 264
- Einbauleuchte LED Fueva-C 264

interact Pro

- Schnelle Installation und Vernetzung von bis zu 200 Leuchten
- Perfekt geeignet für die Sanierung durch Nutzung der bestehenden Leitungen (3 × 1,5 mm^2)
- Einfaches Einrichten über die App und das Dashboard
- Kabellose Steuerung der Philips Interact Ready Produkte via Funk (ZigBee)

Einfache Inbetriebnahme in 5 Schritten

Das Cloud-vernetzte Beleuchtungssystem ist einfach aufgebaut, sodass es über die intuitiv bedienbare mobile App aktiviert werden kann.

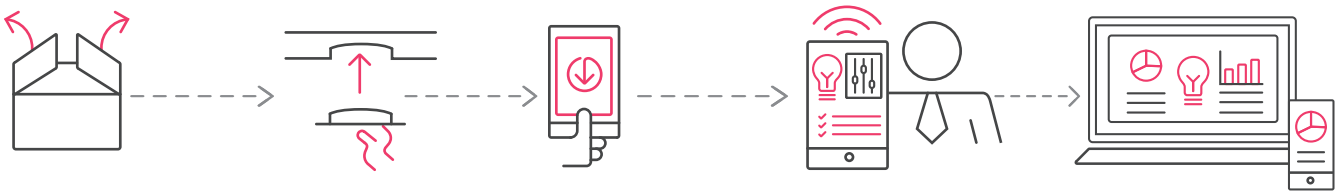

1. Auspacken

2. Installieren
Interact Pro Gateway und Interact Ready Beleuchtung

3. Download
Interact Pro App

4. Konfigurieren
System mit Interact Pro App

5. Verwalten
Überwachung und Anpassung über das Interact Pro Dashboard

Interact Pro ist nach der Inbetriebnahme sofort über Dashboard und App nutzbar. Alle Systemdaten stehen Ihnen und von Ihnen ausgewählten Personen ab der Inbetriebnahme zur Verfügung. Interact Pro arbeitet mit den Philips Interact Ready Lampen und Leuchten zusammen, sodass die Installation und Inbetriebnahme schnell und einfach funktioniert.

Interact Pro im Überblick

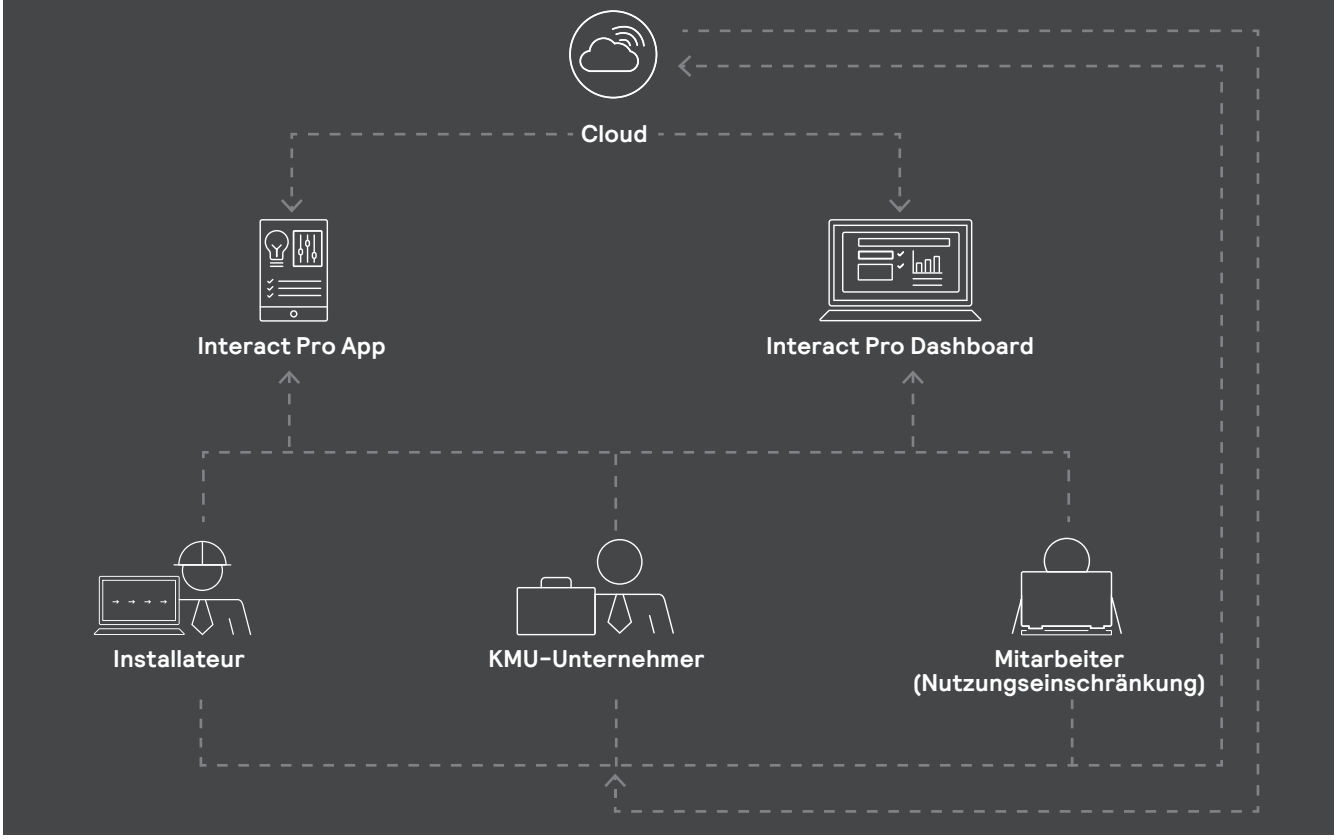

Interact Ready

Lichtleiste CoreLine Interact Ready

CoreLine Interact Ready BN124C

LED-Lichtleiste Philips CoreLine BN124C, regelbar, Schnellsteckverbinder 3-polig, 1,45 kg.
Farbe: Weiss.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941100141 R 33733399 P		36 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4100 lm	50000 h	1134 x 64 x 82 mm	264.65
941100161 R 33734099 P		44 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	5300 lm	50000 h	1416 x 64 x 82 mm	278.65

Downlight CoreLine Interact Ready

CoreLine Interact Ready DN140B IA1

EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B WR IA1.

220 - 240 V | 100 lm/W | 205 mm | 200 mm | 41°-80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400501 R 32612200 P		22 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192.80
941400541 R 32613900 P		22 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2200 lm	35000 h	108 x 216 mm	192.80

Downlight CoreLine Interact Ready

PHILIPS

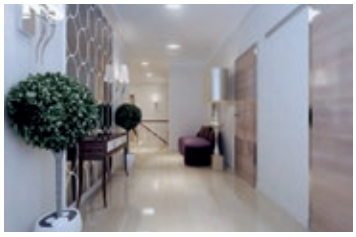

CoreLine Interact Ready DN135B IA1

EB-LED-Spot Philips CoreLine Slim IA1 WH, Abstrahlwinkel: 135°, 2-poliger Schnellsteckverbinder und Zugentlastung, Nutzlebensdauer L90B50: 15'000 h, Nutzlebensdauer L70B50: 50'000 h, Treiber-Ausfallrate bei 5'000 h: 1 %, 669 g.

220 - 240 V | 81 lm/W | 200 mm | 23 mm | > 80° | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941422311 R 38922299 P		26 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185.30
941422361 R 38924699 P		26 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	40000 h	23 x 215 mm	185.30

Panel CoreLine Interact Ready

CoreLine Interact Ready RC132V IA1 NOC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V W60L60 IA1 OC.

226 - 240 V | 103 lm/W | 120 mm | > 80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400601 R 38521700 P		35 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3400 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	225.10
941400701 R 38520000 P		35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	35000 h	597 x 597 x 42 mm	321.00
941301651 R 38522400 P		35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	30000 h	622 x 622 x 42 mm	321.00
941400681 R 38523100 P		35 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3600 lm	35000 h	1197 x 297 x 42 mm	313.45

Einlegeleuchte CoreLine Interact Ready

PHILIPS

CoreLine Interact Ready RC135B IA1 OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC135B W62L62 IA1 OC. Farbe: Weiss.

220 - 240 V | 105 lm/W | 41 mm | 41°-80° | IP44 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941400771 R 99652200 P		35,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	622 x 622 x 41 mm	310.20

Anbauleuchte CoreLine Interact Ready

CoreLine Interact Ready SM134V IA1 OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC135B W62L62 IA1 OC.

220 - 240 V | 105 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941303681 R 99669000 P		35,4 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384.50
941303781 R 99667600 P		35,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	597 x 597 x 47 mm	384.50
941303631 R 99666900 P		35,4 W	3000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371.60
941303731 R 99663800 P		35,4 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	3700 lm	30000 h	1170 x 197 x 47 mm	371.60

Nassraumleuchte CoreLine Interact Ready

PHILIPS

CoreLine Interact Ready WT120C G2

LED-Nassraumleuchte Philips CoreLine Waterproof WT120C IA1 L1200, Ausstrahlungswinkel 110°, 112 lm/W, Einschaltstrom 21 A, Einschaltzeit 280 µs, Leistungsfaktor 0,9, Schnellsteckverbinder 3-polig, Lebensdauer L70B50: 50'000 h, L80B50: 30'000 h, L90B50: 15'000 h, 1,53 kg.

220 - 240 V | 123 lm/W | 41°-80° | IP65 | IK08 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
941305191 R 39713500 P		32,5 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	4000 lm	47000 h	1215 x 80 x 85 mm	278.95
941305291 R 39714200 P		49 W	4000 K	80-89 (Klasse 1B)	6000 lm	47000 h	1515 x 80 x 85 mm	312.35

Zubehör Interact Ready

Schalter Interact Ready

Lichtregler Philips UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
919610201 R 44931800 P		86 x 97 x 22 mm	168.05

Bewegungsmelder Interact Ready

AP-RF-Anwesenheitssensor Philips OCC SENSOR IA CM IP42 WH.

E-No EM No	Barcode	T x Ø	Preis CHF
535530400 J 77752700 P		30 x 86 mm	242.35

Zubehör Interact Ready

PHILIPS

Präsenzmelder Interact Ready

AP-RF-Anwesenheitssensor Philips Pro Lighting OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH.

E-No EM No	Barcode	T x Ø	Preis CHF
535532400 J 77754100 P		30 x 87 mm	310.20

Wireless Gateway Interact Pro

Gateway Philips LCN1840/05 InterAct Pro.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
919001001 R 77579000 P		89 x 89 x 26 mm	1’469.05

Connect

Fernbedienung Bluetooth

Fernbedienung

Die batteriebetriebene EGLO connect Fernbedienung macht die Steuerung von EGLO connect Produkten kinderleicht. Da die EGLO connect Produkte auch ausschliesslich über die Fernbedienung gesteuert werden können, ist die Smart Control App by AwoX nicht zwingend notwendig.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R EG 32732		Kunststoff	weiss	110 x 53 x 20 mm	20.05

Leuchtmittel LED RGBTW

E27-LED-RGBTW-A60

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen dir alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.

230 V E27 A+ LED

E-No EM No	Barcode	Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	mittlere Nennle-bensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11586		9 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	806 lm	25000 h	118 x 60 mm	35.05

E27-LED-RGBTW-G95

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen dir alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.

230 V E27 A+ LED

E-No EM No	Barcode	Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	mittlere Nennle-bensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11659		13 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1300 lm	25000 h	136 x 95 mm	42.05

Leuchtmittel LED RGBTW

GU10-LED-RGBTW

Rüsten Sie Ihre bestehende Leuchte auf ein smartes Lichtsystem um! Das EGLO connect LED Leuchtmittel arbeitet mit modernster Bluetooth Technologie und lässt Ihre Leuchte in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Es ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche GU10 Fassung.

230 V | GU10 | 70 ° | A+ | LED

E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	mittlere Nennle- bensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11671		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	25000 h	68 x 50 mm	40.05

E14-LED-RGBTW-P50

Rüsten Sie Ihre bestehende Leuchte auf ein smartes Lichtsystem um! Das EGLO connect LED Leuchtmittel arbeitet mit modernster Bluetooth Technologie und lässt Ihre Leuchte in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Es ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E14 Fassung.

230 V | E14 | A+ | LED

E-No EM No	Barcode	Lampen- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	mittlere Nennle- bensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 11672		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	25000 h	90 x 50 mm	40.05

Lichtband RGBW

RGBW LED

Der smarte LED strip aus unserer EGLO connect Kollektion. Der 3 Meter lange LED strip lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Er ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der LED strip ist dank Klebeband einfach zu befestigen, alle 12,5 cm kürzbar, dank Silikonbeschichtung leicht zu reinigen und verfügt über einen einbaufreundlichen Treiber mit extra Zuleitung.

230 V · IP20 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom je Meter	L x B x H	Preis CHF
R EG 32741		11,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	3000 x 12 x 3 mm	89.00
R EG 32733		19 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	400 lm	5000 x 12 x 3 mm	109.05

Spot LED Corropoli C

Corropoli-C 1

Die Spotserie CORROPOLI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der schwenk- und drehbare Spotkopf aus gebürsteten Stahl spendet Licht nach oben und unten, die Leuchte ist sowohl als Wand- oder Deckenlicht einsetzbar. Gehäusefarbe nickel-matt.

220 - 240 V · 120 lm/W · IP20 · A++ A+ A · LED

E-No EM No	Barcode	max. System- Lstg.	Farbtemp.	Farb- wiedergabe	Lichtstrom	Lebens- dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 97714		5 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	600 lm	25000 h	150 x 80 mm	81.05

Spot LED Corropoli C

Corropoli-C 2

Die Spotserie CORROPOLI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Zwei schwenk- und drehbaren Spotköpfe aus gebürsteten Stahl spenden Licht nach oben und unten, die Leuchte ist sowohl als Wand- oder Deckenlicht einsetzbar. Gehäusefarbe nickel-matt.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 97715		10 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	25000 h	365 x 80 mm	152.05

Corropoli-C 3

Die Spotserie CORROPOLI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Drei schwenk- und drehbaren Spotköpfe aus gebürsteten Stahl spenden Licht nach oben und unten, die Leuchte ist sowohl als Wand- oder Deckenlicht einsetzbar. Gehäusefarbe nickel-matt.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 97716		15 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1800 lm	25000 h	590 x 80 mm	202.05

Spot LED Corropoli C

Corropoli-C 4

Die Spotserie CORROPOLI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Vier schwenk- und drehbaren Spotköpfe aus gebürsteten Stahl spenden Licht nach oben und unten, die Leuchte ist sowohl als Wand- oder Deckenlicht einsetzbar. Gehäusefarbe nickel-matt.

220 - 240 V | 120 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B	Preis CHF
R EG 97717		20 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2400 lm	25000 h	770 x 80 mm	252.05

Stehlampe LED Fraioli-C

Fraioli-C

Diese Stehleuchte der Serie FRAIOLI-C aus unserer EGLO connect Kollektion ist aus nickel-mattem Alu und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über alle Funktionen, die EGLO connect bietet und ist so die perfekte Lichtlösung in Ihren vier Wänden.

135 lm/W | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H	Preis CHF
R EG 97908		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4600 lm	Nickel-matt/weiss	25000 h	1755 mm	353.05

Wand-Deckenleuchte LED

Giron-C

Diese EGLO connect Wand- bzw. Deckenleuchte der Serie GIRON-C ist aus weissem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit einem EGLO connect LED-Leuchtmittel bestückt.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 32589		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	25000 h	90 x 300 mm	89.00

Voltago-C

Diese EGLO connect Wand- bzw. Deckenleuchte der Serie VOLTAGO-C ist aus weissem Stahl und Kunststoff mit speziellem Kristalleffekt gefertigt.

220 - 240 V | 124 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 96684		17 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	25000 h	95 x 380 mm	123.05

Wand- und Deckenleuchte Salobrena-C

Diese Deckenleuchte der Serie SALOBRENA-C ist aus Alu und Kunststoff in weisser Farbe gefertigt. Mittels EGLO connect Fernbedienung oder kostenloser AwoX App können verschiedene Farben eingestellt werden.

220 - 240 V | 132 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	geeign. f. Lampen-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98089		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4500 lm	weiss	25000 h	1195 x 100 x 45 mm	202.05

Deckenleuchte LED

Totari-C

Die moderne LED Deckenleuchte TOTARI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der grosse, 58 cm durchmessende Leuchtenschirm mit Chromapplikation bietet ausreichend Licht für alle Raumsituationen.

220 - 240 V | 159 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 97918		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	252.05

Totari-C kristall

Die moderne LED Deckenleuchte TOTARI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der grosse, 58 cm cm durchmessende Leuchtenschirm mit Sternenhimmel-effekt bietet ausreichend Licht für alle Raumsituationen.

220 - 240 V | 159 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 97922		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	5400 lm	25000 h	135 x 580 mm	252.05

Sarsina-C

Die Deckenleuchte der Serie SARSINA-C ist aus Alu und einer Leuchtfläche aus weissem Kunststoff gefertigt. Ausserdem ist eine EGLO connect Fernbedienung inkludiert.

138 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 97958		16 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2100 lm	weiss	25000 h	50 x 300 mm	195.05

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Deckenleuchte LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Farbe	Lebens-dauer L80/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 97959		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2900 lm	weiss	25000 h	50 x 450 mm	251.00
R EG 98566		45 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	5800 lm	weiss	25000 h	50 x 800 mm	441.05

Aufbauleuchte LED

Fueva-C rund

Diese EGLO connect Aufbauleuchte der Serie FUEVA-C ist aus weissem Metallguss und Kunststoff gefertigt.

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 96671		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2700 lm	25000 h	40 x 300 mm	114.00

Fueva-C quadratisch

Diese EGLO connect Aufbauleuchte der Serie FUEVA-C ist aus weissem Metallguss und Kunststoff gefertigt. Sie ist in zwei verschiedenen Grössen erhältlich.



E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 96673		21 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2700 lm	25000 h	300 x 300 x 40 mm	114.00

Rasterleuchte LED Salobrena-C

Salobrena-C

Dieses schlicht elegante Deckenpaneel aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Es ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Ob Deckenmontage oder flächenbündiger Einbau - das mitgelieferte Montagematerial bietet vielfältige Möglichkeiten, diese puristische Leuchte an Ihre Wohnsituation anzupassen. Gehäusefarbe weiss.

220 - 240 V | 140 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Lebens-dauer L70/B10	L x B x H	Preis CHF
R EG 97629		20 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	2800 lm	25000 h	450 x 450 x 50 mm	215.05
R EG 96663		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	25000 h	595 x 595 x 50 mm	227.05
R EG 96664		34 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	4300 lm	25000 h	1200 x 300 x 50 mm	240.00

Einbauleuchte LED Fueva-C

Fueva-C

Diese EGLO connect Einbauleuchte der Serie FUEVA-C ist aus weissem Metallguss und weissem Kunststoff gefertigt. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und ist mit einem connect LED-Leuchtmittel bestückt.

220 - 240 V | 130 lm/W | 30 mm | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wieder-gabe	Licht-strom	Lebens-dauer L70/B10	Aussen-Ø	Einbau-Ø	Preis CHF
R EG 32737		5,4 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	700 lm	25000 h	120 mm	108 mm	51.00
R EG 32738		10,5 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1200 lm	25000 h	170 mm	155 mm	63.00
R EG 96668		15,6 W	2700 - 6500 K	80-89 (Klasse 1B)	1900 lm	25000 h	225 mm	207 mm	82.00

11 Lampenfassungen

E14 266
Erdleiterklemme 266
E14 Isolierstoff-Fassung M10 266
E14 Kerzenfassung M10 fest 267
E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest 268

E27 269
E27 Fassungen 269
E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung 272
E27 Porzellan-Fassung 273

G13 und G5 276
G13 FL-Fassung 276
G13 FL-Fassung mit Startersockel 277
G5 FL-Fassung 277

GU10 278
GU10 Fassung mit Halterung + Kabel 278
GZ10/GU10 Keramik-Fassung 278

GY4 und GY6.35 279
G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung 279
GY6.35 Keramik-Fassung 279

E14

Erdleiterklemme

Erdleiterklemme aus Stahl

Erdleiterklemme aus Stahl für Nippel M10.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
939002069 P 5010		Stahl	Silber	30 x 15 x 18 mm	0.50

E14 Isolierstoff-Fassung M10

IS-Fassung M10

Mit Isolierstoff-Fassung (Vossloh), Nippelanschluss M10 x 1 mm dreiteilig. T ≤ +190 °C Mantel glatt, mit Befestigungswinkel.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930050023 P 5610		Kunststoff	schwarz	60 x 35 x 25 mm	3.80
930050033 P 5610 I		Kunststoff	weiss	60 x 25 x 25 mm	3.80

IS-Fassung M10 Dreiteilig

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930050013 P 5611		Kunststoff	schwarz	60 x 28 x 28 mm	3.25
930050003 P 5611 I		Kunststoff	weiss	60 x 28 x 28 mm	3.25

E14 Isolierstoff-Fassung M10

IS-Fassung M10 mit Aussengewinde

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930060013 P 5615		Kunststoff	schwarz	60 x 25 x 25 mm	3.60
930060003 P 5615 I		Kunststoff	weiss	60 x 25 x 25 mm	3.80

IS-Fassung M10 mit Rand

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930060513 P 5619		Kunststoff	schwarz	60 x 28 x 28 mm	3.60
930060503 P 5619 I		Kunststoff	weiss	60 x 35 x 35 mm	3.60

E14 Kerzenfassung M10 fest

Kerzenfassung M10 fest

Kerzen-Fassung (Vossloh) mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Gestell fest.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930651023 P 5774		Kunststoff	schwarz	65 x 25 x 25 mm	6.15
930651123 P 5775		Kunststoff	schwarz	85 x 10 x 10 mm	5.95
930651223 P 5776		Kunststoff	schwarz	100 x 10 x 10 mm	6.25

E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest

ROESCH ELECTRIC AG

IS-Kerzenfassung M10 fest

Gestell fest, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm.

E14

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930650014 P 5782		Kunststoff	schwarz	65 x 23,5 mm	4.25
930650114 P 5783		Kunststoff	schwarz	85 x 23,5 mm	4.40

E27

E27 Fassungen

EB-Fassung

4 A, 250 V, Kunststoff naturfarbig, einteilig mit Rastbefestigung, Rastermass 18 mm, schraubenloser Klemmenanschluss, T ≤210 °C.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930330009 P 5001		Kunststoff	weiss	45 x 38 mm	74.80

IS-Fassung M10

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
993350013 P 5510		Kunststoff	schwarz	55 x 38 mm	2.85
993350003 P 5510 I		Kunststoff	weiss	55 x 38 mm	2.85

Baustellenfassung 250 V mit Anschlusskabel

Dreiteilige Baustellenfassung Standard, konfektioniert, Thermoplast, mit Anschlussklemme 2L, Zugentlastung, 20 cm Thermoplast-Anschlusskabel HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm², 3-Loch-Aufhänger, IP20.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930361609 P 5765		Kunststoff	schwarz	70 x 37 mm	3.95

E27 Fassungen

IS-Fassung M10 mit Aussengewinde

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930360013 P 5511		Kunststoff	schwarz	65 x 38 x 38 mm	3.60

IS-Fassung 20 cm Kabel

Baupendelfassung Vossloh, konfektioniert mit 200 mm-Anschlusskabel, 2-polige Schraubklemme und Zugentlastung.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
930350113 P 5512		Kunststoff	schwarz	65 x 35 x 35 mm	3.30

LED-Baustellenlampe 17 cm Kabel

LED-Baustellenleuchte ApaLED A60, mit Anschlusskabel 17cm und Klemmen

200 - 260 V | 106 lm/W | IP20 | A++ A+ A | LED

E-No EM No	Barcode	max. System-Lstg.	Farbtemp.	Farb-wiedergabe	Lichtstrom	Farbe	Ø	Preis CHF
941300023 R MXH139446		9 W	2700 K	80-89 (Klasse 1B)	950 lm	weiss	60 mm	7.65

E27 Fassungen

EB-Fassung Vossloh, mit Berührungsschutz, T ≤ 270°C

E27-Fassung, Porzellan, 5 kV, T ≤ 270 °C, Buchsenklemmen 0,5 – 2,5 mm²/Durchgangslöcher für Schrauben M4.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930310063 P 5515		Porzellan	weiss	47 x 43 mm	3.05

IS-Fassung mit Rand

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930360613 P 5519		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	4.85
930360503 P 5518 I		Thermoplast	weiss	65 x 40 mm	4.10

IS-Fassung mit Rand

Dreiteilig, mit Nippelanschluss M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤190 °C.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930360513 P 5518		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	4.10

E27 Fassungen

IS-Zugfassung M10 mit Aussengewinde

Dreiteilige E27 Isolierstoff-Fassung mit Zugschalter (Vossloh) mit Nippelanschluss, M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤ +190 °C, Mantel mit Aussengewinde.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930380113 P 5575		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	13.50

IS-Zugfassung M10

Dreiteilige E27 Isolierstoff-Fassung mit Zugschalter (Vossloh) mit Nippelanschluss, M10 x 1 mm, Thermoplast, T ≤ +190 °C, Mantel glatt.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
930370113 P 5582		Kunststoff	schwarz	65 x 40 mm	13.50

E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung

Deckenfassung

Deckenfassung Morach-Technik Star-Light, zum Aufstecken, für Glühlampe = 100 W, Ø 90 mm, Glühdrahtprüfung GDP 850 °C, halogenfrei.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930313219 P MT8305		Kunststoff	schwarz	58 x 90 mm	7.25
930313209 P MT8304		Kunststoff	weiss	58 x 90 mm	7.25

E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung

MT MORACH

Wandfassung

Wandfassung Morach-Technik Star-Light, zum Aufstecken, für Glühlampe = 100 W, Ø 90 mm, Glühdrahtprüfung GDP 850 °C, halogenfrei.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930314219 P MT8307		Kunststoff	schwarz	58 x 90 mm	7.25
930314209 P MT8306		Kunststoff	weiss	58 x 90 mm	7.25

Decken-/Wandfassung schwenkbar

Decken-/Wandfassung Morach Combi-Light, schwenkbar, zum Anschrauben, für Glühlampe ≤ 100 W, Ø 85 mm, Höhe 78 mm, Befestigungsdistanz 68 mm, Loch-Ø 4,3 mm

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Aussen-Ø	Preis CHF
930315019 P 5667/1		Kunststoff	schwarz	78 x 85 mm	7.80
930315119 P 5667/2		Kunststoff	weiss	78 x 85 mm	7.80

E27 Porzellan-Fassung

ROESCH ELECTRIC AG

Porzellan EB-Fassung

Unmontiert, inklusive Bügel, Schrauben und Erde, Befestigungswinkel kurz 90° nach hinten gebogen, Achse 31 mm, Loch-Ø 2 x M3.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930331464 P 5483/4		Keramik	weiss	44 x 42,5 mm	8.75

E27 Porzellan-Fassung

ROESCH ELECTRIC AG

Porzellan Fassung M10

Dreiteilig, mit Nippel M10 x 1 mm, mit Schraubring, Anschluss 2,5 mm².

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930350064 P 5450		Keramik	weiss	59 x 42 mm	22.65

IS-Deckenfassung Porzellan

4A, Isolierstoffsockel, mit Porzellanfassung und Steckklemme, Anschluss mit 2,5 mm², 2 ausbrechbare Rohreinführungen, Befestigungsdistanz 66 mm, Lochdurchmesser 5,2 mm, für Lampe max. 75 W.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930313204 P 5681/2		Kunststoff	weiss	65 x 90 mm	12.85

IS-Wandfassung Porzellan

4A, Isolierstoffsockel, mit Porzellanfassung und Steckklemme, Anschluss mit 2,5 mm², 2 ausbrechbare Rohreinführungen, Befestigungsdistanz 66 mm, Lochdurchmesser 5,2 mm, für Lampe max. 75 W.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930314204 P 5685/2		Kunststoff	weiss	78 x 90 mm	13.60

E27 Porzellan-Fassung

ROESCH ELECTRIC AG

Thermoplast-Fassung Klick T210

Thermoplast Isolierstoff-Fassung Klick, Mantel mit Aussengewinde, mit Steckanschluss, geeignet für Provisorien in Bauten.

E27

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
930330474 P 902/210		Kunststoff	weiss	41,5 x 40 mm	1.60

G13 und G5

G13 FL-Fassung



FL-Fassung

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff transparent, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 16,1 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, mit Steckklemmen 16,1 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919782839 R 3084/347 MAU		Kunststoff	weiss	16,1 x 25 x 28,8 mm	1.50



FL-Fassung

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff weiss, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 11 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, mit Steckklemmen 11 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919741809 R 3085/229 S		Kunststoff	weiss	11 x 34 x 57,7 mm	2.55

FL-Fassung

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff weiss, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 13,3 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, mit Steckklemmen 13,3 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919721829 R 3254-12/S-TR		Kunststoff	transparent	13,3 x 29 x 42,4 mm	1.05

G13 FL-Fassung mit Startersockel

FL-Fassung mit Startersockel

G13 Fassung für Fluoreszenzlampen, Isolierstoff weiss, Drehverriegelung, steckbar, Federbefestigung seitlich in Ausschnitt 13,3 x 25,5 mm, Schraubensicherung möglich, Steckklemmen mit Startersockel, 13,3 x 25,5 mm, für FL 14 – 65 W.

G13

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919721819 R 3085/254 C		Kunststoff	weiss	13,3 x 29 x 76,4 mm	1.95

G5 FL-Fassung



FL-Fassung

G5 Fassung für Fluoreszenzlampen, steckbar, Isolierstoff weiss, Steckklemmen, Drehverriegelung, für FL 4 – 80 W.

G5

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
919711109 R 3071/1		Kunststoff	weiss	10 x 22 x 27,8 mm	1.20

GU10

GU10 Fassung mit Halterung + Kabel

Fassung mit Halterung + Kabel 230 V

GU10 230 V Hochvoltfassung mit Halterung, mit ca.180 mm Kabel, Zugentlastung und Klemme. Die Fassung ist mit doppelt isolierten Kabeln ausgestattet und entspricht der Schutzklasse II.

230 V GU10

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
R ELE LE-Z-HIKIT-CH		Kunststoff	weiss	3.25

GZ10/GU10 Keramik-Fassung

Keramik-Fassung 226/Z-TF

GZ10/GU10 Keramik Fassung Ø 28 x 15,5 mm für Halogen-Glühlampen, weiss, Kontakte Nickel, T ≤ +240 °C, zum Anschrauben, Anschlusslitzen verzinnt, 2 x 0,75 mm², Isolation Teflon, Länge 140 mm.

GZ10/ GU10

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
991600069 R 4020		Keramik	weiss	15,5 x 28 mm	4.20

GY4 und GY6.35

G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung

ROESCH ELECTRIC AG

Universal Keramik-Fassung

G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung.

G4/ G6.35

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
933200069 R 4015/200		Keramik	schwarzer Silikon-Schutz	12 x 17 mm	3.95

GY6.35 Keramik-Fassung

MAX HAURI AG MH maxLUCE

Keramik-Fassung

G-, GX-, GY-, GZ6,35 Fassung für Halogen-Glühlampen, Keramik weiss, Kontakte Reinnickel, Anschlusslitzen verzinnt, 2 x 0,75 mm², Länge 140 mm, zum Anschrauben rund, Isolation Teflon.

G6,35

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
933300069 R 4018		Keramik	weiss	17 x 18 x 18 mm	5.75

12 Allgemein

Index Bestellnummer ____ 282

Stichwortverzeichnis ____ 304

Abkürzungsverzeichnis ____ 307

Informationen ____ 308

Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe ____ 310

Fax-Bestellung ____ 321

Kontakt-Adressen ____ 322

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
J 77752700 P	535530400	242.35	254
J 77754100 P	535532400	310.20	255
L A1159-70	372911309	45.65	122
L A1159-71	372999969	19.50	122
M L7298	–	99.00	193
M L9802 T2	–	54.90	193
P 5001	930330009	74.80	269
P 5010	939002069	0.50	266
P 5450	930350064	22.65	274
P 5483/4	930331464	8.75	273
P 5510	993350013	2.85	269
P 5510 I	993350003	2.85	269
P 5511	930360013	3.60	270
P 5512	930350113	3.30	270
P 5515	930310063	3.05	271
P 5518	930360513	4.10	271
P 5518 I	930360503	4.10	271
P 5519	930360613	4.85	271
P 5575	930380113	13.50	272
P 5582	930370113	13.50	272
P 5610	930050023	3.80	266
P 5610 I	930050033	3.80	266
P 5611	930050013	3.25	266
P 5611 I	930050003	3.25	266
P 5615	930060013	3.60	267
P 5615 I	930060003	3.80	267
P 5619	930060513	3.60	267
P 5619 I	930060503	3.60	267
P 5667/1	930315019	7.80	273
P 5667/2	930315119	7.80	273
P 5681/2	930313204	12.85	274
P 5685/2	930314204	13.60	274
P 5765	930361609	3.95	269
P 5774	930651023	6.15	267
P 5775	930651123	5.95	267
P 5776	930651223	6.25	267
P 5782	930650014	4.25	268
P 5783	930650114	4.40	268
P 902/210	930330474	1.60	275
P MT8304	930313209	7.25	272
P MT8305	930313219	7.25	272
P MT8306	930314209	7.25	273
P MT8307	930314219	7.25	273
R 00529700 P	–	728.10	161
R 00530300 P	–	651.60	156
R 00535800 P	–	469.60	129
R 04122100 P	–	44.20	53
R 06646500 P	–	273.60	48
R 06647200 P	–	189.60	48
R 07269199 P	941424101	34.50	87
R 07270799 P	941424001	34.50	87

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 07330899 P	941960101	68.95	158
R 07331599 P	941960201	68.95	159
R 07332299 P	941960301	82.95	163
R 075/074330 LDV	941465300	419.20	186
R 075/074354 LDV	941465500	419.20	186
R 075/074361 LDV	941467700	619.50	186
R 075/074385 LDV	941469400	726.10	187
R 075/074750 LDV	941301060	163.95	235
R 075/074774 LDV	941301160	163.95	235
R 075/074798 LDV	941301460	197.30	235
R 075/074811 LDV	941301560	197.30	235
R 075/074859 LDV	941740700	214.55	242
R 075/074873 LDV	941740800	245.80	242
R 075/075054 LDV	941300660	99.30	235
R 075/075078 LDV	941300760	99.30	235
R 075/079854 LDV	941000060	135.95	35
R 075/079878 LDV	941000090	154.25	35
R 075/079892 LDV	941000040	107.80	35
R 075/079915 LDV	941000050	135.95	35
R 075/079939 LDV	941000070	128.40	35
R 075/079953 LDV	941000080	154.25	35
R 075/080010 LDV	941000400	45.45	140
R 075/080034 LDV	941000420	45.45	140
R 075/080058 LDV	941000440	52.45	140
R 075/080072 LDV	941000460	52.45	140
R 075/091436 LDV	941400000	52.45	103
R 075/091450 LDV	941400010	52.45	103
R 075/091498 LDV	941400030	68.60	106
R 075/091511 LDV	941400040	68.60	106
R 075/097360 LDV	941500010	31.45	182
R 075/097384 LDV	941500020	31.45	182
R 075/097407 LDV	941500030	31.45	182
R 075/097421 LDV	941500040	31.45	182
R 075/097445 LDV	941500050	31.45	182
R 075/097469 LDV	941500060	31.45	182
R 075/097483 LDV	941500070	31.45	182
R 075/097506 LDV	941500080	31.45	182
R 075/097568 LDV	941500120	62.70	182
R 075/097582 LDV	941500130	62.70	182
R 075/097605 LDV	941500140	62.70	182
R 075/097629 LDV	941500150	62.70	182
R 075/097681 LDV	941500180	236.10	182
R 075/097704 LDV	941500210	368.55	182
R 075/097728 LDV	941500230	425.65	182
R 075/104068 LDV	941400090	88.55	107
R 075/104082 LDV	941400100	117.60	107
R 075/104105 LDV	941400110	156.40	107
R 075/106239 LDV	941000260	45.45	29
R 075/106253 LDV	941000270	45.45	29
R 075/106277 LDV	941000240	39.45	29
R 075/106291 LDV	941000250	39.45	29

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/106314 LDV	941000200	45.45	29
R 075/106338 LDV	941000210	45.45	29
R 075/106352 LDV	941000220	54.60	29
R 075/106376 LDV	941000230	54.60	29
R 075/108769 LDV	941900380	87.25	166
R 075/108783 LDV	941900410	87.25	166
R 075/108820 LDV	941900350	87.25	168
R 075/108844 LDV	941900370	16.20	168
R 075/109285 LDV	941300180	322.25	161
R 075/109308 LDV	941301310	322.25	161
R 075/109322 LDV	941301320	322.25	162
R 075/109360 LDV	941300410	322.25	162
R 075/109384 LDV	941300490	408.40	162
R 075/109407 LDV	941301340	408.40	162
R 075/109421 LDV	941900430	15.00	135
R 075/110120 LDV	941000360	41.15	140
R 075/110144 LDV	941000380	41.15	140
R 075/113060 LDV	941400350	82.10	127, 165
R 075/113084 LDV	941400380	82.10	127, 165
R 075/113145 LDV	941400450	60.55	130, 165
R 075/113183 LDV	941400480	60.55	130, 166
R 075/113282 LDV	941400400	222.10	128, 165
R 075/113305 LDV	941400420	222.10	128, 165
R 075/113381 LDV	941400500	222.10	131, 166
R 075/113404 LDV	941400520	222.10	131, 166
R 075/113442 LDV	941600020	188.70	74
R 075/113466 LDV	941600050	188.70	74
R 075/113480 LDV	941600080	236.10	74
R 075/113503 LDV	941600110	236.10	74
R 075/113565 LDV	941600000	188.70	74
R 075/113589 LDV	941600030	188.70	74
R 075/113602 LDV	941600060	236.10	74
R 075/113626 LDV	941600090	236.10	74
R 075/113688 LDV	941600010	188.70	74
R 075/113701 LDV	941600040	188.70	74
R 075/113725 LDV	941600070	236.10	74
R 075/113749 LDV	941600100	236.10	74
R 075/122147 LDV	941300130	68.95	25
R 075/122161 LDV	941300230	68.95	25
R 075/122185 LDV	941300330	81.90	25
R 075/122208 LDV	941300430	81.90	25
R 075/122222 LDV	941300530	96.95	25
R 075/122246 LDV	941300630	96.95	25
R 075/122260 LDV	941300730	114.20	25
R 075/122284 LDV	941300830	114.20	25
R 075/126848 LDV	941400650	42.75	93
R 075/126909 LDV	941400680	36.30	87
R 075/133303 LDV	941900300	116.25	162
R 075/143531 LDV	941500250	56.75	183
R 075/143555 LDV	941500260	56.75	183
R 075/143579 LDV	941500270	114.40	183

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/143593 LDV	941500280	114.40	183
R 075/156722 LDV	941900440	16.20	141
R 075/156807 LDV	941900450	22.65	141
R 075/156821 LDV	941900460	29.10	141
R 075/182059 LDV	941305250	215.50	132, 167
R 075/203969 LDV	927165010	233.95	209
R 075/204041 LDV	927165050	296.40	209
R 075/218024 LDV	941000660	107.80	35
R 075/218048 LDV	941000670	128.40	35
R 075/219922 LDV	941401660	124.60	94
R 075/219946 LDV	941401650	124.60	94
R 075/225152 LDV	941401440	107.80	128
R 075/225176 LDV	941401450	107.80	128
R 075/225190 LDV	941401460	125.15	128
R 075/225213 LDV	941401470	125.15	128
R 075/225275 LDV	941401540	125.15	131
R 075/225299 LDV	941401550	125.15	131
R 075/225312 LDV	941401560	142.40	131
R 075/225336 LDV	941401570	142.40	131
R 075/284234 LDV	–	16.60	59
R 075/284296 LDV	–	14.55	60
R 075/284319 LDV	–	14.65	59
R 075/284333 LDV	–	7.35	59
R 075/284623 LDV	–	10.05	60
R 075/290839 LDV	–	160.70	57
R 075/290891 LDV	–	175.80	57
R 075/299443 LDV	–	29.10	57
R 075/299474 LDV	–	29.10	57
R 075/299498 LDV	–	56.05	57
R 075/312432 LDV	941000740	37.90	41
R 075/312456 LDV	941000750	54.60	41
R 075/312470 LDV	941000760	39.00	41
R 075/312494 LDV	941000770	56.25	41
R 075/314894 LDV	941000840	77.75	141
R 075/314917 LDV	941000850	77.75	141
R 075/314931 LDV	941000860	86.40	141
R 075/314955 LDV	941000870	86.40	141
R 075/314979 LDV	941000880	95.00	141
R 075/314993 LDV	941000890	95.00	141
R 075/335769 LDV	941600570	311.50	73
R 075/335783 LDV	941600590	311.50	73
R 075/335806 LDV	941600560	311.50	73
R 075/335820 LDV	941600580	311.50	73
R 075/402928 LDV	–	17.25	167
R 09639700 P	924707402	938.10	181
R 09640300 P	924716402	784.10	181
R 09641000 P	924715402	672.10	181
R 09642700 P	924717402	938.10	181
R 09643400 P	924706402	784.10	181
R 09644100 P	924705402	672.10	181
R 1128/54 KM	910817629	114.40	33

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 1135/49/80 KM	910819629	125.15	33
R 1183 EVG	910810039	96.10	32
R 1183 M EVG	910009649	105.75	33
R 1188 EVG	910814039	96.10	32
R 1188 M EVG	910015649	105.75	33
R 1189 EVG	910819039	105.75	32
R 1189 M EVG	910018649	116.55	33
R 127798 LED	941744803	149.95	246
R 136 LED	941301609	39.55	31
R 1458 E	911015719	165.00	172
R 158 LED	941301709	47.60	31
R 1663 NG EVG	912509719	102.55	42
R 1668 NG EVG	912515719	102.55	42
R 1669 NG EVG	912518719	124.10	42
R 1678 NG EVG	912526719	134.85	42
R 1679 NG EVG	912527719	156.40	42
R 17292300 P	–	136.80	49
R 17293000 P	–	136.80	49
R 18330800 P	–	294.05	41
R 18331500 P	–	294.05	41
R 18332200 P	–	385.60	41
R 18333900 P	–	385.60	41
R 30635300 P	924714402	238.05	180
R 30636000 P	924704402	238.05	180
R 3071/1	919711109	1.20	277
R 3084/347 MAU	919782839	1.50	276
R 3085/229 S	919741809	2.55	276
R 3085/254 C	919721819	1.95	277
R 3254-12/S-TR	919721829	1.05	276
R 32580400 P	941400381	57.10	102
R 32581100 P	941400461	57.10	102
R 32584200 P	941400491	70.05	104
R 32585900 P	941400531	70.05	104
R 32596500 P	941400371	82.95	102
R 32597200 P	941400451	82.95	102
R 32600900 P	941400481	104.50	104
R 32601600 P	941400521	104.50	104
R 32612200 P	941400501	192.80	251
R 32613900 P	941400541	192.80	251
R 32970399 P	924500001	24.80	178
R 32971099 P	924500021	24.80	178
R 32972799 P	924500041	28.05	178
R 32973499 P	924500061	28.05	178
R 32974199 P	924500081	52.80	178
R 32975899 P	924500101	52.80	178
R 33125699 P	924500131	193.90	178
R 33126399 P	924500151	302.65	178
R 33127099 P	–	349.00	178
R 33128799 P	924500121	269.30	179
R 33129499 P	924500141	368.35	179
R 33130099 P	924500161	452.35	179

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 33131799 P	924500011	44.20	179
R 33132499 P	924500031	44.20	179
R 33133199 P	924500051	50.65	179
R 33134899 P	924500071	50.65	179
R 33135599 P	924500091	86.20	179
R 33136299 P	924500111	86.20	179
R 33568100 P	941305221	623.60	186
R 33570400 P	941305021	455.60	186
R 33665700 P	941305421	735.60	186
R 33733399 P	941100141	264.65	251
R 33734099 P	941100161	278.65	251
R 33909299 P	941201061	49.55	139
R 33910899 P	941201071	49.55	139
R 33911599 P	941201081	62.50	139
R 33912299 P	941201091	62.50	139
R 33913999 P	941201101	88.35	140
R 33914699 P	941201111	88.35	140
R 33947499 P	941400851	56.05	102
R 33948199 P	941400861	56.05	102
R 33949899 P	941400881	66.80	105
R 33950499 P	941400891	66.80	105
R 34186600 P	–	49.55	186
R 34196100 P	–	210.05	54
R 34851900 P	941303461	222.95	156
R 34855700 P	941303611	272.50	156
R 34857100 P	941303411	272.50	156
R 34861800 P	941304611	297.30	157
R 34863200 P	941304711	278.95	162
R 34865600 P	941304411	297.30	157
R 34869400 P	941303661	222.95	156
R 34881600 P	941304661	247.75	157
R 34883000 P	941304461	247.75	157
R 34895300 P	941960601	106.65	163
R 34952799 P	941100011	40.95	28
R 34953499 P	941100001	40.95	28
R 34954199 P	941100031	48.50	28
R 34955899 P	941100021	48.50	28
R 34956599 P	941100051	54.95	28
R 34957299 P	941100041	54.95	28
R 34958999 P	941100071	62.50	28
R 34959699 P	941100061	62.50	28
R 34960299 P	941100091	68.95	28
R 34961999 P	941100081	68.95	28
R 34976399 P	941304841	81.90	34
R 34977099 P	941304861	96.95	34
R 34978799 P	941304941	122.80	34
R 34979499 P	941304951	114.20	34
R 34980099 P	941305061	145.45	34
R 36035500 P	941402001	117.40	126
R 36036200 P	941402011	117.40	126
R 36038600 P	941402021	117.40	129, 158

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 36039300 P	941402031	117.40	129, 158
R 36041600 P	941402041	146.50	126
R 36043000 P	941402051	146.50	129
R 36044700 P	941402061	205.75	132, 163
R 36045400 P	941402071	186.35	127
R 36046100 P	941402081	186.35	127
R 36047800 P	941402091	215.45	127
R 36048500 P	941402101	186.35	130, 158
R 36049200 P	941402111	186.35	130, 158
R 36050800 P	941402121	215.45	130, 158
R 36054600 P	941402151	176.65	126
R 36055300 P	941402161	176.65	129
R 36056000 P	941402171	226.20	132, 163
R 36269499 P	941900341	20.50	135
R 36270099 P	941900321	61.40	159
R 36271799 P	941900311	68.95	159, 164
R 36344899 P	941000551	58.20	23
R 36345599 P	941000561	58.20	23
R 36346299 P	941000571	71.10	23
R 36347999 P	941000581	71.10	23
R 36348699 P	941000591	78.65	23
R 36349399 P	941000601	78.65	23
R 36350999 P	941000611	87.25	23
R 36351699 P	941000621	87.25	23
R 36352399 P	941000631	86.20	23
R 36353099 P	941000641	86.20	23
R 36354799 P	941000651	90.50	23
R 36355499 P	941000661	90.50	23
R 36356199 P	941000671	100.20	23
R 36357899 P	941000681	100.20	23
R 36358599 P	941000691	120.65	23
R 36359299 P	941000701	120.65	23
R 36360899 P	941000711	145.45	23
R 36361599 P	941000721	145.45	23
R 36551099 P	941000731	126.05	24
R 36552799 P	941000741	142.20	24
R 36574999 P	–	17.25	24
R 37444399 P	941900061	29.10	49
R 37447499 P	–	48.50	50
R 37448199 P	941900121	7.55	51
R 37451199 P	941900141	22.65	51
R 37460399 P	941900111	11.85	51
R 37464199 P	–	18.35	46
R 37467299 P	–	48.50	46
R 37470299 P	–	44.20	47
R 37476499 P	941900161	16.20	52
R 37477199 P	941900171	20.50	52
R 37479599 P	–	122.80	53
R 38004800 P	–	308.05	40
R 38007900 P	–	336.05	40
R 38123399 P	941000001	168.05	164

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 38124099 P	941000011	168.05	164
R 38125799 P	941000021	242.35	164
R 38126499 P	941000031	242.35	164
R 38127199 P	941000041	303.75	164
R 38128899 P	941000051	303.75	164
R 38280399 P	941424111	45.25	93
R 38281099 P	941424311	45.25	93
R 38282799 P	941424511	45.25	93
R 38290299 P	941424011	56.05	93
R 38291999 P	941424211	56.05	93
R 38292699 P	941424411	56.05	93
R 38319300 P	941900081	56.05	49
R 38329200 P	941900091	12.95	50
R 38354400 P	941900191	15.10	50
R 38373500 P	–	235.90	53
R 38411400 P	–	203.60	47
R 38413800 P	–	203.60	47
R 38414500 P	–	288.65	47
R 38416900 P	–	302.65	47
R 38420600 P	941330221	189.60	47
R 38422000 P	941330291	189.60	47
R 38423700 P	941330321	273.60	47
R 38425100 P	941330391	288.65	47
R 38493799 P	941000061	272.50	164
R 38494700 P	–	302.65	48
R 38497800 P	–	465.30	48
R 38520000 P	941400701	321.00	252
R 38521700 P	941400601	225.10	252
R 38522400 P	941301651	321.00	252
R 38523100 P	941400681	313.45	252
R 38653599 P	–	4.35	159
R 38778599 P	941200751	116.35	138
R 38779299 P	941200761	116.35	138
R 38780899 P	941200781	135.75	138
R 38781599 P	941200801	135.75	138
R 38786099 P	941200821	278.95	138
R 38787799 P	941200841	278.95	138
R 38788499 P	941200861	303.75	138
R 38789199 P	941200871	303.75	138
R 38922299 P	941422311	185.30	252
R 38924699 P	941422361	185.30	252
R 39713500 P	941305191	278.95	254
R 39714200 P	941305291	312.35	254
R 39736799 P	941900011	68.95	46
R 39738199 P	941900021	78.65	46
R 39740499 P	–	115.25	46
R 39757299 P	941900031	85.10	46
R 39759699 P	–	123.90	46
R 4015/200	933200069	3.95	279
R 4018	933300069	5.75	279
R 4020	991600069	4.20	278

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 40730800 P	941304481	882.10	185
R 40733900 P	941304421	630.10	185
R 40736000 P	941304431	728.10	185
R 41371/4000 LED	941308050	74.55	153
R 41372/4000 LED	941309050	74.55	152
R 41436800 P	–	91.55	185
R 41439900 P	–	84.05	185
R 41441200 P	–	98.05	185
R 42498500 P	–	266.05	54
R 42917100 P	–	266.05	54
R 42918800 P	–	210.05	54
R 4300	920839419	27.70	123
R 4300 A	920839019	15.75	124
R 4300 B	920839029	15.75	124
R 4300 C	920839629	15.75	124
R 4300/140-75	920839289	15.75	124
R 4300/140-80	920839329	15.75	124
R 4300/150-150	920839519	26.20	123
R 4300/270-75	920839389	29.20	125
R 4300/270-80	920839429	29.20	125
R 4300/300-150	920839529	29.20	123
R 4300/65-300	920839219	29.20	125
R 4300/68	920839239	15.75	124
R 4300/68-300	920839249	29.20	125
R 4300/73-300	920839619	29.20	125
R 4400/68 LED	920849509	18.10	121
R 4442/3	920848209	191.95	123
R 4442/4	920848219	135.75	123
R 44931800 P	919610201	168.05	254
R 4550/18 LED I	941000829	93.05	148
R 4550/18 LED SI	941000819	93.05	148
R 4550/29 LED I	941000849	133.05	148
R 4550/29 LED SI	941000839	133.05	148
R 4552/18 LED 3 I	941000899	164.05	143
R 4552/18 LED 3 SEN I	941000919	200.05	143
R 4552/18 LED 3 SEN SI	941000909	200.05	143
R 4552/29 LED 3 NOT I	941001029	268.05	143, 211
R 4552/29 LED 3 NOT SI	941001019	268.05	143, 211
R 4552/29 LED I	941000989	141.05	143
R 4552/29 LED SI	941000979	141.05	143
R 4553/18 LED 3 SEN I	941001209	200.05	146
R 4553/29 LED 3 NOT I	941001329	268.05	146, 212
R 4553/29 LED I	941001289	141.05	145
R 4553/29 LED SI	941001279	141.05	145
R 4554/15 LED I	941000939	93.05	146
R 4554/15 LED SI	941000929	93.05	146
R 4555/15 LED I	941001239	93.05	148
R 4555/15 LED SI	941001229	93.05	148
R 45587300 P	924715602	434.05	180
R 45588000 P	924714602	350.05	180
R 45589700 P	924705602	434.05	180

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 45590300 P	924704602	350.05	180
R 6001/10-830 LED	941331170	113.30	31
R 6001/18-830 LED	941332170	148.85	31
R 6002/10-830 LED	941330170	109.00	30
R 6002/10-840 LED	941330070	109.00	30
R 6002/18-830 LED	941333170	143.45	30
R 6002/18-840 LED	941333070	143.45	30
R 6003/18-830 LED	941334170	143.45	30
R 6003/18-840 LED	941334070	143.45	30
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113.30	31
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148.85	31
R 61548300 P	941960401	18.35	52
R 6557/136	–	49.55	32
R 6557/158	–	47.40	32
R 66020800 P	941400831	42.05	103
R 66022200 P	941400841	56.05	105
R 70484 LED I	924708000	373.25	241
R 70484 LED SI	924708002	392.65	241
R 70485 LED I	924808000	511.10	245
R 70485 LED SI	924808002	530.50	245
R 7059	920621009	101.45	154
R 73000/30 LED	924200112	161.50	194
R 74763500	535599023	122.80	55
R 77579000 P	919001001	1’469.05	255
R 79073899 P	941500401	108.80	73
R 79074599 P	941500421	108.80	73
R 8069	924000112	12.65	155
R 807/5041974 LDV	941333250	250.10	167
R 96250000 P	941304911	307.00	34, 208
R 96262300 P	941304961	324.20	34, 208
R 96270800 P	941305891	332.80	34, 208
R 96281400 P	941305991	338.20	34, 208
R 96306400 P	941500471	1’480.90	175
R 96485600 P	941000351	568.70	160
R 96490000 P	941301661	649.45	160
R 96630000 P	–	811.00	160
R 96687400 P	–	568.70	160
R 96818299 P	941000761	285.45	24, 210
R 96820599 P	941000771	332.80	24, 210
R 98755100 P	–	278.95	50
R 98758200 P	–	198.20	50
R 98761200 P	–	198.20	50
R 99396845 OS	941303770	167.15	26
R 99396869 OS	941303750	167.15	26
R 99396883 OS	941303570	147.75	26
R 99396906 OS	941303550	147.75	26
R 99396920 OS	941303670	142.40	26
R 99396944 OS	941303650	142.40	26
R 99396968 OS	941303470	128.40	26
R 99396982 OS	941303450	128.40	26
R 99629400 P	941009111	389.90	190

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 99630000 P	941009121	439.45	190
R 99631700 P	941009131	576.25	190
R 99632400 P	941009141	725.95	190
R 99652200 P	941400771	310.20	253
R 99663800 P	941303731	371.60	253
R 99666900 P	941303631	371.60	253
R 99667600 P	941303781	384.50	253
R 99669000 P	941303681	384.50	253
R ALS 6801	–	10.80	97
R ALS 6803	–	11.90	97
R ALS 6805	–	11.90	97
R ALS 6807	–	11.90	97
R ALS BRI-40NW11F	–	255.30	77
R ALS BRI-40NW12F	–	255.30	77
R ALS BWS-30NW11-1F	–	177.75	75
R ALS BWS-30WW11-1F	–	177.75	75
R ALS BWS-40NW11-1F	–	206.80	75
R ALS BWS-40WW11-1F	–	206.80	75
R ALS PASUP125UFA-8NW	–	349.00	114
R ALS PASUP125UFA-8WW	–	63.55	114
R ALS PASUP125UFR-8NW	–	344.65	114
R ALS PASUP180A-9NW	–	512.70	115
R ALS PASUP180A-9WW	–	512.70	115
R ALS PASUP180R-9NW	–	508.40	114
R ALS PASUP180R-9WW	–	508.40	114
R ALS QUANA2H-3WW1	–	273.60	115
R ALS QUANA2H-3WW6	–	273.60	115
R ALS QUANA2H-3WW7	–	273.60	115
R ALS QUANG2H-3WW	–	298.35	115
R ALS SCH-012171N	–	2.20	65
R ALS SCH-0671N	–	6.50	69
R ALS SCH-072281N	–	71.10	72
R ALS SCH-072282	–	71.10	72
R ALS SCH-072287	–	87.25	72
R ALS SCH-0751N	–	8.65	69
R ALS SCH-0841N	–	3.25	72
R ALS SCH-0951NCH	–	174.50	69
R ALS SCH-101N	–	35.55	64
R ALS SCH-112011N	–	16.20	64
R ALS SCH-112021N	–	16.20	65
R ALS SCH-112061N	–	12.95	65
R ALS SCH-112081N	–	35.55	66
R ALS SCH-112091N	–	35.55	66
R ALS SCH-112101N	–	35.55	66
R ALS SCH-112111N	–	61.40	67
R ALS SCH-112121N	–	64.65	68
R ALS SCH-112131N	–	64.65	68
R ALS SCH-112141N	–	64.65	68
R ALS SCH-112151N	–	64.65	68
R ALS SCH-112161N	–	84.05	67
R ALS SCH-1231N	–	15.10	70

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ALS SCH-1511	–	8.65	72
R ALS SCH-1512	–	9.70	72
R ALS SCH-1517	–	9.70	72
R ALS SCH-152031N	–	35.55	67
R ALS SCH-201N	–	64.65	64
R ALS SCH-2841N	–	4.35	70
R ALS SCH-2847	–	5.40	70
R ALS SCH-301N	–	100.20	64
R ALS SCH-401N	–	132.50	64
R ALS SCH-9051N	–	26.95	71
R ALS SCH-9061N	–	33.40	71
R ALS SCH-M131	–	4.35	71
R ALS SCH-M132	–	4.35	71
R ALS SCH-M137	–	4.35	71
R ALS WASH22-1WW6	–	300.50	238
R ALS WASH22-1WW7	–	300.50	238
R ALS WASH22-2WW6	–	415.75	238
R ALS WASH22-2WW7	–	415.75	239
R ALS Z-VERIP-DL3	–	45.25	116, 247
R ALS Z-VERIP-DLH20	–	58.20	116, 247
R ALS Z-VERIP-L2	–	29.10	116, 247
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	957.50	190
R EG 30832	–	36.05	227
R EG 30833	–	70.05	227
R EG 30834	–	108.00	228
R EG 30835	–	138.00	228
R EG 31605	–	144.00	218
R EG 32589	–	89.00	261
R EG 32732	–	20.05	256
R EG 32733	–	109.05	258
R EG 32737	–	51.00	264
R EG 32738	–	63.00	264
R EG 32741	–	89.00	258
R EG 33181	–	189.00	221
R EG 49258	–	66.05	219
R EG 49618	–	278.05	221
R EG 49685	–	239.05	219
R EG 49722	–	195.05	222
R EG 67117W	–	860.75	175
R EG 67118W	–	1'076.15	175
R EG 75317	–	105.00	220
R EG 87008	–	62.05	218
R EG 88491	–	70.00	218
R EG 92084	–	36.05	227
R EG 92085	–	70.05	227
R EG 92086	–	108.00	228
R EG 92087	–	138.00	228
R EG 92891	–	108.05	222
R EG 93565	–	258.00	216
R EG 94616	–	91.00	233
R EG 94617	–	121.00	233

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R EG 94704	–	101.05	224
R EG 94935	–	114.00	217
R EG 94998	–	106.05	233
R EG 95499	–	174.05	219
R EG 95785	–	43.05	223
R EG 96064	–	76.05	233
R EG 96065	–	95.05	233
R EG 96435	–	46.55	224
R EG 96528	–	270.00	217
R EG 96663	–	227.05	264
R EG 96664	–	240.00	264
R EG 96668	–	82.00	264
R EG 96671	–	114.00	263
R EG 96673	–	114.00	263
R EG 96684	–	123.05	261
R EG 96866	–	265.00	217
R EG 97629	–	215.05	264
R EG 97714	–	81.05	258
R EG 97715	–	152.05	259
R EG 97716	–	202.05	259
R EG 97717	–	252.05	260
R EG 97719	–	114.00	232
R EG 97908	–	353.05	260
R EG 97918	–	252.05	262
R EG 97922	–	252.05	262
R EG 97958	–	195.05	262
R EG 97959	–	251.00	263
R EG 98089	–	202.05	261
R EG 98095	–	51.00	240
R EG 98111	–	23.05	229
R EG 98112	–	45.05	229
R EG 98113	–	70.00	229
R EG 98114	–	89.00	229
R EG 98178	–	94.05	239
R EG 98247	–	96.10	223
R EG 98392	–	89.00	221
R EG 98443	–	120.05	232
R EG 98566	–	441.05	263
R EG 98707	–	56.95	239
R ELBK225738	924700312	148.30	194
R ELBR5100/20 LED	–	142.35	195
R ELBR5100/30 LED	–	209.35	195
R ELE 25-103	–	35.55	64
R ELE 25-203	–	64.65	64
R ELE 25-303	–	100.20	64
R ELE 25-403N	–	132.50	64
R ELE 265030 00	941900041	208.95	161
R ELE 388190 31	–	29.25	191
R ELE 528332 99	941961801	3.25	52
R ELE 567096 00	941961401	21.55	52
R ELE 99-025 -3	–	25.85	65

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ELE 99-027 -3	–	64.65	66
R ELE 99-029 -3	–	93.70	68
R ELE 99-030 -3	–	93.70	68
R ELE 99-079 -3	–	64.65	66
R ELE 99-127 -3	–	43.10	67
R ELE LE-4417SP-2	–	27.35	168
R ELE LE-EB-X1292.150.20	–	43.10	121
R ELE LE-ENC-8001	–	9.30	100
R ELE LE-ENC-8003	–	10.70	100
R ELE LE-ENC-8005	–	10.70	100
R ELE LE-ENZ-5001	–	7.55	97
R ELE LE-ENZ-5005	–	8.65	97
R ELE LE-SCH-012172	–	2.20	65
R ELE LE-SCH-012177	–	4.35	65
R ELE LE-SCH-0672	–	6.50	69
R ELE LE-SCH-0752	–	8.65	69
R ELE LE-SCH-0757	–	9.70	69
R ELE LE-SCH-0842	–	3.25	72
R ELE LE-SCH-0847	–	5.40	72
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	174.50	69
R ELE LE-SCH-102	–	35.55	64
R ELE LE-SCH-112012	–	16.20	64
R ELE LE-SCH-112022	–	16.20	65
R ELE LE-SCH-112027	–	25.85	65
R ELE LE-SCH-112062	–	12.95	65
R ELE LE-SCH-112067	–	18.35	65
R ELE LE-SCH-112082	–	35.55	66
R ELE LE-SCH-112087	–	64.65	66
R ELE LE-SCH-112092	–	35.55	66
R ELE LE-SCH-112102	–	35.55	66
R ELE LE-SCH-112112	–	61.40	67
R ELE LE-SCH-112118	–	61.40	67
R ELE LE-SCH-112122	–	64.65	68
R ELE LE-SCH-112132	–	64.65	68
R ELE LE-SCH-112142	–	64.65	68
R ELE LE-SCH-112147	–	93.70	68
R ELE LE-SCH-112152	–	64.65	68
R ELE LE-SCH-112157	–	93.70	68
R ELE LE-SCH-112162	–	84.05	67
R ELE LE-SCH-112167	–	116.35	67
R ELE LE-SCH-1232	–	15.10	70
R ELE LE-SCH-1237	–	16.20	70
R ELE LE-SCH-152032	–	35.55	67
R ELE LE-SCH-202	–	64.65	64
R ELE LE-SCH-2842	–	4.35	70
R ELE LE-SCH-302	–	100.20	64
R ELE LE-SCH-3187	–	11.85	70
R ELE LE-SCH-3197	–	11.85	70
R ELE LE-SCH-402	–	132.50	64
R ELE LE-SCH-6207	–	19.40	70
R ELE LE-SCH-6410	–	14.05	71

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ELE LE-SCH-6430	–	22.65	71
R ELE LE-SCH-9052	–	26.95	71
R ELE LE-SCH-9057	–	43.10	71
R ELE LE-SCH-9062	–	33.40	71
R ELE LE-SCH-9067	–	51.70	71
R ELE LE-Z-HIKIT-CH	–	3.25	278
R ESY 4005/840 AN	941744079	785.35	245
R ESY1161 N	924743201	89.60	183
R ESY1163 N	924745201	215.60	183
R ESY1165 N	924747201	266.25	183
R ESY1168	927214079	372.85	206
R ESY1169	927215279	264.10	207
R ESY1170	927215379	264.10	207
R ESY1171	927215479	372.85	207
R ESY3074/100 I	941330009	171.45	237
R ESY3074/100 N	941330109	171.45	237
R ESY3418/100 I	941300009	214.55	238
R ESY3418/100 N	941300109	214.55	238
R ESY3521 LED F	927277079	358.10	204
R ESY3522 LED F	927277179	358.10	205
R ESY3526 L	927801319	63.55	205
R ESY3526 R	927801309	63.55	205
R ESY3526 RL	927801349	63.55	206
R ESY3526 U	927801329	63.55	206
R ESY3526 UU	927801339	63.55	206
R ESY3529	927432579	406.10	208
R ESY3603 F	927276879	358.20	203
R ESY3604 F	927276779	358.20	203
R ESY3612	927801139	56.05	204
R ESY3614	927801149	35.55	204
R ESY4004/830 AN	941741179	785.35	245
R ESY4004/840 AN	941745079	785.35	245
R ESY4005/830 AN	941740179	785.35	245
R ESY810039	924343201	115.45	184
R ESY810138	924345201	250.10	184
R ESY810237	924347201	299.65	184
R ESY820922	941741379	785.35	244
R ESY820946	941741279	785.35	244
R ESY820960	941740379	785.35	244
R ESY820984	941740279	785.35	244
R IQL UYE6 S 3 DA	–	840.30	152
R IQL UYE6 S 4 DA	–	840.30	152
R IQL UYE6 W 3 DA	–	840.30	152
R IQL UYE6 W 4 DA	–	840.30	152
R K4400/100	920896069	7.30	117
R K4401/100	920858319	12.35	117
R K4401/150	920858329	29.90	117
R K4402/68	920896009	7.30	117
R K4402/75	920896019	7.30	117
R K4402/80	920896029	7.30	117
R K4402/85	920896039	7.30	117

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R K4402/90	920896049	7.30	117
R K4402/95	920896059	7.30	117
R K4403/68	920896079	7.30	117
R K4403/75	920896089	7.30	118
R K4404/1	920896109	7.30	118
R K4404/2	920896119	22.50	118
R K4410/210	920858349	22.00	118
R K4411/150	920858359	43.85	118
R K4411/280	920858369	48.40	118
R K4412/100	920896309	9.50	119
R K4412/110	920896319	9.50	119
R K4412/125	920896329	9.50	119
R K4412/145	920896339	9.50	119
R K4412/160	920896349	9.50	119
R K4412/180	920896359	9.50	119
R K4416/1	920896379	16.90	119
R K4416/2	920896389	23.25	119
R K4420/1	920896589	30.55	120
R K4420/2	920896599	30.70	120
R K4420/280	920858379	69.45	120
R K4421/280	920858399	79.35	120
R K4422/180	920896509	16.90	120
R K4422/190	920896519	16.90	120
R K4422/200	920896529	16.90	120
R K4422/215	920896539	16.90	120
R K4422/240	920896549	16.90	120
R K4422/250	920896559	16.90	120
R K9320-11	920849519	19.60	121
R K9320-20	920849529	22.40	121
R K9320-21	920849539	25.10	121
R L123001	–	28.85	97
R L123003	–	36.25	97
R L123004	–	36.25	98
R L123005	–	36.25	98
R L123007	–	30.65	100
R L123008	–	30.65	100
R L123009	–	38.15	100
R L123010	–	38.15	100
R L123011	–	38.15	100
R L123011A	–	38.15	100
R L123031	–	30.65	98
R L123032	–	30.65	98
R L123034	–	38.15	98
R L123035	–	38.15	98
R L123261	–	28.80	98
R L123266	–	36.25	98
R LL7015/0011-0090	–	94.25	61
R LL7015/4056-0082	–	184.65	60
R LL7015/4056-0086	–	198.10	60
R LL7047/9315/0004	–	37.00	61
R LL7047/9400/0005	–	11.00	61

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R LL7047/9400/0011	–	11.40	62
R LL7047/9603-0034	–	17.60	61
R LL7048/3303-0009	–	6.80	62
R LSH SLICE C W SWI	–	198.40	144
R LSH SLICE C W SWI DAL	–	257.65	145
R LSH SLICE C W SWI DIM	–	213.45	144
R LSH SLICE C W SWI NOT	–	257.65	144, 211
R LSH SLICE C W SWI SEN	–	246.85	145
R LSH SLICE2 C S SWI	–	106.85	147
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	–	117.60	147
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	–	128.40	147
R LSH SLICE2 C W SWI	–	106.85	147
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	–	117.60	147
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	–	128.40	147
R LUM05163931	–	61.55	192
R LUM05165331	–	112.05	192
R ME9951-SPEC623B	–	77.55	136
R MXH133923	941321003	42.25	90
R MXH133937	941321603	42.25	90
R MXH134160	941323673	75.60	94
R MXH134161	941323073	75.60	94
R MXH134165	941328673	70.25	89
R MXH134166	941328073	70.25	89
R MXH134173	941328103	70.25	89
R MXH135060	941000003	33.45	153
R MXH135960	941328003	120.85	90
R MXH135962	941323003	125.15	95
R MXH137270	941322673	49.75	95
R MXH137271	941322073	49.75	95
R MXH137272	941329673	70.25	91
R MXH137273	941329073	70.25	91
R MXH137905	941420023	70.25	96
R MXH137906	941420033	70.25	96
R MXH139446	941300023	7.65	270
R NEV410/57107	941301229	357.80	151
R NEV410/57183	941301389	357.80	151
R NEV410/64143	941900609	106.65	152
R P8511/236	912526715	50.65	42
R P8511/258	912527715	92.65	42
R P8511/36	912515715	42.05	42
R P8511/58	912518715	75.40	42
R P8611/228-54 I	911827705	198.20	171
R P8611/235-80 I	911828705	219.75	171
R P8611/28-54 I	911818705	164.80	171
R P8611/35-80 I	911819705	183.10	171
R P86130 I	941319701	56.05	171
R PRA 5211004	–	99.05	37
R PRA 5211005	–	115.05	37
R PRA 5211014	–	126.05	37
R PRA 5211015	–	145.05	37
R PRA 5231004	–	87.05	37

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R PRA 5231005	–	100.05	37
R PRA 5231014	–	109.05	37
R PRA 5231015	–	129.05	38
R PRA 5240004	–	200.05	40
R PRA 5240005	–	206.05	40
R PRA 5240014	–	203.05	40
R PRA 5240015	–	213.05	40
R PRA 9600009	–	32.00	188
R PRA 9600012	–	485.05	187
R PRA 9600019	–	42.05	188
R PRA 9600112	–	800.05	187
R PRA 9600212	–	660.05	187
R PRA 9610112	–	800.05	187
R PRA 9610212	–	660.05	187
R PU70966	924700140	167.15	240
R PU70967	924700141	167.15	240
R PU71267	941304109	109.00	150
R PU91033	941000159	104.70	151
R RZB211005/60	924103113	84.25	154
R RZB312398.002.1.19	–	1'540.35	176
R RZB451210.009	–	109.00	38
R RZB451210.009.19	–	145.60	39
R RZB451218.009	–	129.45	38
R RZB451218.009.19	–	173.60	39
R RZB451219.009	–	161.75	38
R RZB451219.009.19	–	190.85	39
R RZB672134.002.7.19	–	511.80	211
R S514 270	924120309	96.95	154
R SLV 1000682	924800120	311.50	244
R SLV 1000683	924800130	408.40	244
R SLV 1001015	941424958	46.45	96
R SLV 1001016	941424908	46.45	96
R SLV 1001017	941425258	46.45	96
R SLV 1001018	941425208	46.45	96
R SLV 1001289	941601058	462.25	77
R SLV 1001290	941600008	462.25	77
R SLV 1001292	941601048	462.25	77
R SLV 1001862	941600588	80.90	83
R SLV 1001863	941600568	80.90	83
R SLV 1001864	941600578	80.90	83
R SLV 1001865	941600618	80.90	76
R SLV 1001866	941600598	80.90	76
R SLV 1001867	941600608	80.90	76
R SLV 1002045	920300098	118.60	216
R SLV 1002110	920600028	100.30	82
R SLV 1002111	920600008	100.30	82
R SLV 1002113	920600018	100.30	82
R SLV 111711	920821458	38.90	101
R SLV 113441	920821608	46.45	101
R SLV 113510	920821178	36.75	101
R SLV 113540	920822178	75.50	101

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 132020	920570058	43.20	226
R SLV 132021	920570068	43.20	226
R SLV 132650	920581218	64.75	215
R SLV 132651	920581208	64.75	215
R SLV 133840	941300758	839.20	215
R SLV 133841 LED	941330108	839.20	215
R SLV 135024	941302558	311.50	216
R SLV 143010	154000358	43.00	78
R SLV 143011	154000328	43.00	78
R SLV 143012	154000348	43.00	78
R SLV 143020	154000258	86.10	78
R SLV 143021	154000228	86.10	78
R SLV 143022	154000248	86.10	78
R SLV 143030	154001888	12.85	78
R SLV 143031	154001618	12.85	78
R SLV 143032	154001628	12.85	78
R SLV 143040	154001898	12.85	78
R SLV 143041	154001638	12.85	78
R SLV 143042	154001648	12.85	78
R SLV 143050	154001368	20.40	80
R SLV 143051	154001288	20.40	80
R SLV 143052	154001378	20.40	80
R SLV 143060	154001388	20.40	80
R SLV 143061	154001398	20.40	80
R SLV 143062	154001408	20.40	80
R SLV 143070	154001418	24.70	79
R SLV 143071	154001428	24.70	79
R SLV 143072	154001218	24.70	79
R SLV 143080	154001438	24.70	79
R SLV 143081	154001448	24.70	79
R SLV 143082	154001458	24.70	79
R SLV 143090	154001468	9.60	81
R SLV 143091	154001238	9.60	81
R SLV 143092	154001248	9.60	81
R SLV 143100	154001478	21.45	79
R SLV 143101	154001258	21.45	79
R SLV 143102	154001268	21.45	79
R SLV 143130	154009708	4.25	81
R SLV 143131	154009208	4.25	81
R SLV 143132	154009218	4.25	81
R SLV 143160	154002028	35.45	80
R SLV 143161	154002038	35.45	80
R SLV 143162	154002048	35.45	80
R SLV 143380	154002448	24.70	81
R SLV 143381	154002458	24.70	81
R SLV 143382	154002468	24.70	81
R SLV 143390	922614218	46.45	82
R SLV 143391	922614088	46.45	82
R SLV 143392	922614098	46.45	82
R SLV 143440	922624048	64.75	83
R SLV 143441	922624028	64.75	83

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 143442	922615008	64.75	83
R SLV 144200	922616108	48.60	82
R SLV 144201	922616128	48.60	82
R SLV 144204	922616148	48.60	82
R SLV 146111	941740708	462.25	222
R SLV 146682 LED	941302308	135.80	225
R SLV 147441	920551018	42.10	225
R SLV 147442	920556018	85.20	225
R SLV 147443	920558018	118.60	226
R SLV 147444	920559018	150.90	226
R SLV 148018	920500808	75.50	227
R SLV 149762 LED	941306858	204.75	231
R SLV 149772 LED	941306868	236.10	231
R SLV 149782 LED	941306908	279.15	231
R SLV 151282	921002058	118.60	232
R SLV 151781	941308158	311.50	231
R SLV 151791 LED	941308108	386.85	231
R SLV 151796 LED	941308178	386.85	231
R SLV 152660	922808218	183.20	76
R SLV 152661	922808228	183.20	75
R SLV 153560	922615238	48.60	76
R SLV 153561	922615228	48.60	76
R SLV 153564	922615248	48.60	76
R SLV 155463	920581538	279.15	215
R SLV 155651	922021048	257.65	223
R SLV 155652	922051048	483.80	220
R SLV 228332 LED	941710608	107.80	113
R SLV 228412 LED	941710918	157.35	113
R SLV 229075	920521098	78.75	237
R SLV 229532	924103702	129.35	237
R SLV 229535	924103704	129.35	237
R SLV 229702 LED	941313308	86.30	113
R SLV 230435	924803802	126.15	243
R SLV 231215	924800704	100.30	243
R SLV 231225	924800804	140.15	243
R SLV 231305 LED	941735458	183.20	242
R SLV 231455 LED	941735508	246.85	242
R SLV 231595	924800024	257.65	243
R SLV 232531	924100400	100.30	236
R SLV 232535	924100404	100.30	236
R SLV 232905 LED	941464258	215.50	236
R SLV 232915 LED	941464358	246.85	236
R SLV 234401	941742008	246.85	220
R SLV 234411	941742108	300.70	220
R SLV 234421	941742208	397.65	220
R SMA 1000541	–	75.50	142
R SMA 1000542	–	105.75	142
R SMA 1000543	–	139.15	142
R SMA 1000724	–	75.50	142
R SMA 1000725	–	105.75	142
R SMA 1000726	–	139.15	142

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SMA 1001252	–	59.05	99, 101
R SMA 1001253	–	59.05	99, 101
R SMA 1001270	–	326.25	112
R SMA 1001455	–	214.55	27, 234
R SMA 1001457	–	214.55	27, 234
R SMA 1001462	–	246.85	27, 234
R SMA 1001464	–	246.85	27, 234
R SMA 1001704	–	214.55	27, 234
R SMA 1001706	–	214.55	27, 234
R SMA 1001708	–	246.85	27, 234
R SMA 1001710	–	246.85	27, 234
R SMA 1001769	–	116.55	142
R SMA 1001770	–	148.85	142, 210
R SMA 1002831	–	105.05	21
R SMA 1002832	–	105.05	21
R SMA 1002833	–	112.05	21
R SMA 1002834	–	112.05	21
R SMA 1002834-N	–	322.05	21, 209
R SMA 1002835	–	112.05	21
R SMA 1002836	–	133.05	21
R SMA 1002837	–	133.05	21
R SMA 1002837-N	–	375.05	21, 209
R SMA 1002838	–	133.05	21
R SMA MGL0010	–	70.15	134, 170
R SMA MGL0023	–	72.60	88
R SMA MGL0033	–	42.35	88, 111
R SMA MGL0035	–	82.75	111
R SMA MGL0036	–	82.75	111
R SMA MGL0042	–	82.75	111
R SMA MGL0045	–	42.35	88, 111
R SMA MGL0105	–	92.75	134, 170
R SMA MGL0111	–	50.30	111
R SMA MGL0148	–	144.25	169
R SMA MGL0149	–	134.00	169
R SMA MGL0165	–	110.55	133, 170
R SMA MGL0192	–	52.60	89
R SMA MGL0203	–	45.45	92
R SMA MGL0204	–	45.45	92
R SMA MGL0205	–	45.45	92
R SMA MGL0307	–	24.35	110
R SMA MGL0308	–	26.75	111
R SMA MGL0309	–	27.50	111
R SMA MGL0310	–	31.35	111
R SMA MGL1093	–	61.40	88
R SMA MGL1095	–	61.40	88
R SMA MGL1140	–	103.85	91
R SMA MGL1141	–	103.85	91
R SMA MGL1142	–	103.85	91
R SMA MGL1151	–	71.15	107
R SMA MGL1152	–	88.00	109
R SMA MGL1153	–	89.80	109

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SMA MGL1154	–	113.55	110
R SMA MGL1155	–	117.20	110
R SMA MGL2214	–	279.90	133, 169
R SMA MGL2215	–	252.45	133, 169
R SMA MGL9000CH	–	192.35	246
R SMA MGL9002CH	–	172.35	246
R SRV-2281 P	–	84.55	135
R SYL0045/244	941377012	420.25	26
R TEKPB3001E	–	7.55	201
R TEKPB3002E	–	7.55	201
R TEKPB3003E	–	7.55	201
R TEKPBV80301E	–	58.20	199
R TEKPBV80302E	–	58.20	200
R TEKTW77507B	–	124.95	200
R TEKTWT8006B	–	57.10	200
R TEKTWT9002	–	37.70	200
R TEKY3092WM140	–	369.65	201
R TEKY3692WM	–	540.90	202
R TEKY4392WM	–	524.70	203
R TEKY8092WM143	–	297.50	199
R TEKY8092WM147	–	297.50	199
R TEKY8092WM148	–	297.50	199
R TEKY8092WM149	–	297.50	199
R TEKY9292WMC	–	445.05	202
R TEKY9392WMC	–	445.05	202
R TEKY9992WM	–	394.40	202
R ZL10900	941300505	118.70	149
R ZL10901	941300605	145.60	149
R ZL10902	941300705	172.55	149
R ZL10903	941302505	177.95	149
R ZL10904	941302605	204.85	149
R ZL10905	941302705	226.40	149
R ZL10910	941310505	145.60	149
R ZL10911	941310605	172.55	149
R ZL10912	941310705	242.55	149
R ZL10913	941312505	221.00	150
R ZL10914	941312605	247.95	150
R ZL10915	941312705	274.85	150
S EG 11586	–	35.05	256
S EG 11659	–	42.05	256
S EG 11671	–	40.05	257
S EG 11672	–	40.05	257
S LUM05261231	–	55.05	191
V 2262 LED	–	35.60	193

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1002831	105.05	21
–	R TEKPBV80301E	58.20	199
–	R TEKPBV80302E	58.20	200
–	R TEKTWT8006B	57.10	200
–	R TEKTW77507B	124.95	200
–	R ELE LE-SCH-0847	5.40	72
–	R ELE LE-SCH-0842	3.25	72
–	R ALS SCH-0841N	3.25	72
–	R ALS SCH-072287	87.25	72
–	R ALS SCH-072282	71.10	72
–	R ALS SCH-072281N	71.10	72
–	R ALS SCH-1517	9.70	72
–	R TEKY8092WM149	297.50	199
–	R ALS SCH-1512	9.70	72
–	R ALS SCH-M137	4.35	71
–	R ALS SCH-M132	4.35	71
–	R ALS SCH-M131	4.35	71
–	R ELE LE-SCH-9067	51.70	71
–	R ELE LE-SCH-9062	33.40	71
–	R ALS SCH-9061N	33.40	71
–	R ELE LE-SCH-9057	43.10	71
–	R ELE LE-SCH-9052	26.95	71
–	R ALS SCH-9051N	26.95	71
–	R ELE LE-SCH-6430	22.65	71
–	R ELE LE-SCH-6410	14.05	71
–	R ALS SCH-1511	8.65	72
–	R ELE LE-SCH-6207	19.40	70
–	R TEKY8092WM148	297.50	199
–	R TEKY8092WM143	297.50	199
–	R 41441200 P	98.05	185
–	R 41439900 P	84.05	185
–	R 34186600 P	49.55	186
–	R PRA 9600012	485.05	187
–	R PRA 9610212	660.05	187
–	R PRA 9600212	660.05	187
–	R PRA 9610112	800.05	187
–	R PRA 9600112	800.05	187
–	R PRA 9600009	32.00	188
–	R PRA 9600019	42.05	188
–	R ALS BWS-40NW11-1F	206.80	75
–	R TEKY8092WM147	297.50	199
–	R ALS BWS-40WW11-1F	206.80	75
–	R ALS BWS-30WW11-1F	177.75	75
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	957.50	190
–	R ELE 388190 31	29.25	191
–	S LUM05261231	55.05	191
–	R LUM05163931	61.55	192
–	R LUM05165331	112.05	192
–	V 2262 LED	35.60	193
–	M L9802 T2	54.90	193
–	M L7298	99.00	193

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ELBR5100/20 LED	142.35	195
–	R ELBR5100/30 LED	209.35	195
–	R ALS BWS-30NW11-1F	177.75	75
–	R ELE LE-SCH-3197	11.85	70
–	R ELE LE-SCH-3187	11.85	70
–	R ELE LE-SCH-1237	16.20	70
–	R ELE LE-SCH-112118	61.40	67
–	R ELE LE-SCH-112112	61.40	67
–	R ALS SCH-112111N	61.40	67
–	R ELE LE-SCH-112087	64.65	66
–	R ELE LE-SCH-112082	35.55	66
–	R ALS SCH-112081N	35.55	66
–	R ELE 99-027 -3	64.65	66
–	R ELE LE-SCH-112102	35.55	66
–	R ALS SCH-112101N	35.55	66
–	R ELE 99-079 -3	64.65	66
–	R ELE LE-SCH-112092	35.55	66
–	R ALS SCH-152031N	35.55	67
–	R ALS SCH-112091N	35.55	66
–	R ELE LE-SCH-112062	12.95	65
–	R ALS SCH-112061N	12.95	65
–	R ELE LE-SCH-012177	4.35	65
–	R ELE LE-SCH-012172	2.20	65
–	R ALS SCH-012171N	2.20	65
–	R ELE LE-SCH-112027	25.85	65
–	R ELE LE-SCH-112022	16.20	65
–	R ALS SCH-112021N	16.20	65
–	R ELE 99-025 -3	25.85	65
–	R ELE LE-SCH-112012	16.20	64
–	R ALS SCH-112011N	16.20	64
–	R ELE LE-SCH-112067	18.35	65
–	R ELE LE-SCH-152032	35.55	67
–	R ELE 99-127 -3	43.10	67
–	R ALS SCH-112161N	84.05	67
–	R ELE LE-SCH-1232	15.10	70
–	R ALS SCH-1231N	15.10	70
–	R ALS SCH-2847	5.40	70
–	R ELE LE-SCH-2842	4.35	70
–	R ALS SCH-2841N	4.35	70
–	R ELE LE-SCH-0672	6.50	69
–	R ALS SCH-0671N	6.50	69
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	174.50	69
–	R ALS SCH-0951NCH	174.50	69
–	R ELE LE-SCH-0757	9.70	69
–	R ELE LE-SCH-0752	8.65	69
–	R ALS SCH-0751N	8.65	69
–	R ELE LE-SCH-112157	93.70	68
–	R ELE LE-SCH-112152	64.65	68
–	R ALS SCH-112151N	64.65	68
–	R ELE LE-SCH-112147	93.70	68
–	R ELE LE-SCH-112142	64.65	68

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ALS SCH-112141N	64.65	68
–	R ELE 99-030 -3	93.70	68
–	R ELE LE-SCH-112132	64.65	68
–	R ELE 99-029 -3	93.70	68
–	R ELE LE-SCH-112122	64.65	68
–	R ALS SCH-112121N	64.65	68
–	R ELE LE-SCH-112167	116.35	67
–	R ELE LE-SCH-112162	84.05	67
–	R 41436800 P	91.55	185
–	R ALS BRI-40NW12F	255.30	77
–	R ALS BRI-40NW11F	255.30	77
–	R 33127099 P	349.00	178
–	R SMA MGL2215	252.45	133, 169
–	R SMA MGL2214	279.90	133, 169
–	R SMA MGL0165	110.55	133, 170
–	R SMA MGL0010	70.15	134, 170
–	R SMA MGL0105	92.75	134, 170
–	R SRV-2281 P	84.55	135
–	R L123011A	38.15	100
–	R L123011	38.15	100
–	R L123010	38.15	100
–	R L123009	38.15	100
–	R L123008	30.65	100
–	R 00535800 P	469.60	129
–	R L123007	30.65	100
–	R ELE LE-ENC-8003	10.70	100
–	R ELE LE-ENC-8001	9.30	100
–	R SMA 1001252	59.05	99, 101
–	R SMA 1001253	59.05	99, 101
–	R L123266	36.25	98
–	R L123261	28.80	98
–	R L123035	38.15	98
–	R L123034	38.15	98
–	R L123032	30.65	98
–	R L123031	30.65	98
–	R L123005	36.25	98
–	R ELE LE-ENC-8005	10.70	100
–	R SMA MGL1151	71.15	107
–	R SMA MGL1152	88.00	109
–	R SMA MGL1153	89.80	109
–	R ALS Z-VERIP-DL3	45.25	116, 247
–	R ALS Z-VERIP-DLH20	58.20	116, 247
–	R ALS Z-VERIP-L2	29.10	116, 247
–	R ALS QUANG2H-3WW	298.35	115
–	R ALS QUANA2H-3WW7	273.60	115
–	R ALS QUANA2H-3WW6	273.60	115
–	R ALS QUANA2H-3WW1	273.60	115
–	R ALS PASUP180A-9WW	512.70	115
–	R ALS PASUP180A-9NW	512.70	115
–	R ALS PASUP180R-9WW	508.40	114
–	R ALS PASUP180R-9NW	508.40	114

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ALS PASUP125UFA-8WW	63.55	114
–	R ALS PASUP125UFA-8NW	349.00	114
–	R ALS PASUP125UFR-8NW	344.65	114
–	R SMA 1001270	326.25	112
–	R SMA MGL0036	82.75	111
–	R SMA MGL0042	82.75	111
–	R SMA MGL0035	82.75	111
–	R SMA MGL0111	50.30	111
–	R SMA MGL0310	31.35	111
–	R SMA MGL0309	27.50	111
–	R SMA MGL0308	26.75	111
–	R SMA MGL0307	24.35	110
–	R SMA MGL1155	117.20	110
–	R SMA MGL1154	113.55	110
–	R L123004	36.25	98
–	R ELE 25-403N	132.50	64
–	R L123003	36.25	97
–	R ALS 6807	11.90	97
–	R SMA MGL1141	103.85	91
–	R SMA MGL1140	103.85	91
–	R IQL UYE6 W 3 DA	840.30	152
–	R IQL UYE6 S 3 DA	840.30	152
–	R IQL UYE6 W 4 DA	840.30	152
–	R IQL UYE6 S 4 DA	840.30	152
–	R 00530300 P	651.60	156
–	R 38653599 P	4.35	159
–	R 96687400 P	568.70	160
–	R SMA MGL0192	52.60	89
–	R SMA MGL0023	72.60	88
–	R SMA MGL1142	103.85	91
–	R SMA MGL0045	42.35	88, 111
–	R SMA MGL1095	61.40	88
–	R SMA MGL1093	61.40	88
–	R 96630000 P	811.00	160
–	R 00529700 P	728.10	161
–	R 075/402928 LDV	17.25	167
–	R ELE LE-4417SP-2	27.35	168
–	R SMA MGL0149	134.00	169
–	R SMA MGL0148	144.25	169
–	R EG 67117W	860.75	175
–	R EG 67118W	1'076.15	175
–	R RZB312398.002.1.19	1'540.35	176
–	R SMA MGL0033	42.35	88, 111
–	R SMA MGL0203	45.45	92
–	R SMA MGL0204	45.45	92
–	R SMA MGL0205	45.45	92
–	R ALS 6805	11.90	97
–	R ALS 6803	11.90	97
–	R ALS 6801	10.80	97
–	R ELE LE-ENZ-5005	8.65	97
–	R ELE LE-ENZ-5001	7.55	97

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ME9951-SPEC623B	77.55	136
–	R SMA 1000541	75.50	142
–	R SMA 1000724	75.50	142
–	R SMA 1000542	105.75	142
–	R SMA 1000725	105.75	142
–	R SMA 1000543	139.15	142
–	R SMA 1000726	139.15	142
–	R SMA 1001769	116.55	142
–	R SMA 1001770	148.85	142, 210
–	R LSH SLICE C W SWI NOT	257.65	144, 211
–	R LSH SLICE C W SWI	198.40	144
–	R LSH SLICE C W SWI DIM	213.45	144
–	R LSH SLICE C W SWI SEN	246.85	145
–	R LSH SLICE C W SWI DAL	257.65	145
–	R LSH SLICE2 C W SWI	106.85	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI	106.85	147
–	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117.60	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117.60	147
–	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128.40	147
–	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128.40	147
–	R L123001	28.85	97
–	R ELE LE-SCH-402	132.50	64
–	R ALS SCH-112131N	64.65	68
–	R ELE 25-303	100.20	64
–	R EG 30833	70.05	227
–	R EG 92086	108.00	228
–	R EG 30834	108.00	228
–	R EG 92087	138.00	228
–	R EG 30835	138.00	228
–	R EG 98111	23.05	229
–	R EG 98112	45.05	229
–	R EG 98113	70.00	229
–	R EG 98114	89.00	229
–	R EG 97719	114.00	232
–	R EG 98443	120.05	232
–	R EG 94998	106.05	233
–	R EG 94616	91.00	233
–	R EG 94617	121.00	233
–	R EG 96064	76.05	233
–	R EG 96065	95.05	233
–	R ALS WASH22-1WW6	300.50	238
–	R ALS WASH22-1WW7	300.50	238
–	R ALS WASH22-2WW6	415.75	238
–	R ALS WASH22-2WW7	415.75	239
–	R EG 98178	94.05	239
–	R EG 92085	70.05	227
–	R EG 30832	36.05	227
–	R EG 92084	36.05	227
–	R 6557/136	49.55	32
–	R PRA 5231015	129.05	38
–	R PRA 5231005	100.05	37

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R PRA 5231014	109.05	37
–	R PRA 5231004	87.05	37
–	R PRA 5211015	145.05	37
–	R PRA 5211005	115.05	37
–	R PRA 5211014	126.05	37
–	R PRA 5211004	99.05	37
–	R EG 49685	239.05	219
–	R EG 49258	66.05	219
–	R EG 98707	56.95	239
–	R EG 75317	105.00	220
–	R EG 33181	189.00	221
–	R EG 98392	89.00	221
–	R EG 49618	278.05	221
–	R EG 92891	108.05	222
–	R EG 49722	195.05	222
–	R EG 95785	43.05	223
–	R EG 98247	96.10	223
–	R EG 96435	46.55	224
–	R EG 94704	101.05	224
–	R 6557/158	47.40	32
–	R ALS SCH-401N	132.50	64
–	R RZB451210.009	109.00	38
–	R EG 98095	51.00	240
–	R SMA 1001708	246.85	27, 234
–	R EG 97958	195.05	262
–	R EG 97959	251.00	263
–	R EG 98566	441.05	263
–	R EG 96671	114.00	263
–	R EG 96673	114.00	263
–	R EG 97629	215.05	264
–	R EG 96663	227.05	264
–	R EG 96664	240.00	264
–	R EG 32737	51.00	264
–	R EG 32738	63.00	264
–	R EG 96668	82.00	264
–	R ELE LE-Z-HIKIT-CH	3.25	278
–	R SMA 1002837-N	375.05	21, 209
–	R SMA 1002834-N	322.05	21, 209
–	R SMA 1002838	133.05	21
–	R SMA 1002837	133.05	21
–	R SMA 1002836	133.05	21
–	R SMA 1002835	112.05	21
–	R SMA 1002834	112.05	21
–	R SMA 1002833	112.05	21
–	R SMA 1002832	105.05	21
–	R EG 97922	252.05	262
–	R EG 97918	252.05	262
–	R EG 98089	202.05	261
–	R EG 96684	123.05	261
–	R SMA 1001710	246.85	27, 234
–	R SMA 1001464	246.85	27, 234

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1001462	246.85	27, 234
–	R SMA 1001704	214.55	27, 234
–	R SMA 1001706	214.55	27, 234
–	R SMA 1001457	214.55	27, 234
–	R SMA 1001455	214.55	27, 234
–	R SMA MGL9002CH	172.35	246
–	R EG 32732	20.05	256
–	S EG 11586	35.05	256
–	R SMA MGL9000CH	192.35	246
–	S EG 11659	42.05	256
–	S EG 11672	40.05	257
–	R EG 32741	89.00	258
–	R EG 32733	109.05	258
–	R EG 97714	81.05	258
–	R EG 97715	152.05	259
–	R EG 97716	202.05	259
–	R EG 97717	252.05	260
–	R EG 97908	353.05	260
–	R 36574999 P	17.25	24
–	R EG 32589	89.00	261
–	S EG 11671	40.05	257
–	R RZB451218.009	129.45	38
–	R ELE LE-EB-X1292.150.20	43.10	121
–	R RZB451210.009.19	145.60	39
–	R EG 96528	270.00	217
–	R EG 94935	114.00	217
–	R 04122100 P	44.20	53
–	R 38373500 P	235.90	53
–	R 37479599 P	122.80	53
–	R 42917100 P	266.05	54
–	R 42918800 P	210.05	54
–	R 42498500 P	266.05	54
–	R 34196100 P	210.05	54
–	R 075/290839 LDV	160.70	57
–	R 075/290891 LDV	175.80	57
–	R 075/299474 LDV	29.10	57
–	R 075/299443 LDV	29.10	57
–	R 075/299498 LDV	56.05	57
–	R 075/284234 LDV	16.60	59
–	R 075/284319 LDV	14.65	59
–	R 075/284333 LDV	7.35	59
–	R 075/284296 LDV	14.55	60
–	R 075/284623 LDV	10.05	60
–	R LL7015/4056-0086	198.10	60
–	R LL7015/4056-0082	184.65	60
–	R LL7015/0011-0090	94.25	61
–	R LL7047/9603-0034	17.60	61
–	R LL7047/9315/0004	37.00	61
–	R LL7047/9400/0005	11.00	61
–	R LL7047/9400/0011	11.40	62
–	R LL7048/3303-0009	6.80	62

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R 39740499 P	115.25	46
–	R ALS SCH-101N	35.55	64
–	R EG 96866	265.00	217
–	R 37464199 P	18.35	46
–	R TEKY9992WM	394.40	202
–	R TEKY9392WMC	445.05	202
–	R TEKY3692WM	540.90	202
–	R 98755100 P	278.95	50
–	R 98761200 P	198.20	50
–	R 98758200 P	198.20	50
–	R TEKY4392WM	524.70	203
–	R 37447499 P	48.50	50
–	R RZB672134.002.7.19	511.80	211
–	R TEKPB3002E	7.55	201
–	R 17293000 P	136.80	49
–	R 17292300 P	136.80	49
–	R 06646500 P	273.60	48
–	R 06647200 P	189.60	48
–	R 38497800 P	465.30	48
–	R TEKPB3001E	7.55	201
–	R 38494700 P	302.65	48
–	R 38416900 P	302.65	47
–	R 38414500 P	288.65	47
–	R 38413800 P	203.60	47
–	R 38411400 P	203.60	47
–	R TEKY3092WM140	369.65	201
–	R TEKTWT9002	37.70	200
–	R RZB451219.009	161.75	38
–	R EG 93565	258.00	216
–	R 37470299 P	44.20	47
–	R 37467299 P	48.50	46
–	R 39759699 P	123.90	46
–	R TEKY9292WMC	445.05	202
–	R ELE LE-SCH-102	35.55	64
–	R ALS SCH-201N	64.65	64
–	R RZB451218.009.19	173.60	39
–	R RZB451219.009.19	190.85	39
–	R PRA 5240004	200.05	40
–	R PRA 5240014	203.05	40
–	R PRA 5240005	206.05	40
–	R PRA 5240015	213.05	40
–	R 38004800 P	308.05	40
–	R 38007900 P	336.05	40
–	R 18331500 P	294.05	41
–	R 18332200 P	385.60	41
–	R 18333900 P	385.60	41
–	R ELE 25-103	35.55	64
–	R TEKPB3003E	7.55	201
–	R ELE LE-SCH-302	100.20	64
–	R ELE 25-203	64.65	64
–	R EG 95499	174.05	219

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R 18330800 P	294.05	41
–	R ELE LE-SCH-202	64.65	64
–	R EG 87008	62.05	218
–	R EG 88491	70.00	218
–	R ALS SCH-301N	100.20	64
–	R EG 31605	144.00	218
154000228	R SLV 143021	86.10	78
154000248	R SLV 143022	86.10	78
154000258	R SLV 143020	86.10	78
154000328	R SLV 143011	43.00	78
154000348	R SLV 143012	43.00	78
154000358	R SLV 143010	43.00	78
154001218	R SLV 143072	24.70	79
154001238	R SLV 143091	9.60	81
154001248	R SLV 143092	9.60	81
154001258	R SLV 143101	21.45	79
154001268	R SLV 143102	21.45	79
154001288	R SLV 143051	20.40	80
154001368	R SLV 143050	20.40	80
154001378	R SLV 143052	20.40	80
154001388	R SLV 143060	20.40	80
154001398	R SLV 143061	20.40	80
154001408	R SLV 143062	20.40	80
154001418	R SLV 143070	24.70	79
154001428	R SLV 143071	24.70	79
154001438	R SLV 143080	24.70	79
154001448	R SLV 143081	24.70	79
154001458	R SLV 143082	24.70	79
154001468	R SLV 143090	9.60	81
154001478	R SLV 143100	21.45	79
154001618	R SLV 143031	12.85	78
154001628	R SLV 143032	12.85	78
154001638	R SLV 143041	12.85	78
154001648	R SLV 143042	12.85	78
154001888	R SLV 143030	12.85	78
154001898	R SLV 143040	12.85	78
154002028	R SLV 143160	35.45	80
154002038	R SLV 143161	35.45	80
154002048	R SLV 143162	35.45	80
154002448	R SLV 143380	24.70	81
154002458	R SLV 143381	24.70	81
154002468	R SLV 143382	24.70	81
154009208	R SLV 143131	4.25	81
154009218	R SLV 143132	4.25	81
154009708	R SLV 143130	4.25	81
372911309	L A1159-70	45.65	122
372999969	L A1159-71	19.50	122
535530400	J 77752700 P	242.35	254
535532400	J 77754100 P	310.20	255
535599023	R 74763500	122.80	55
910009649	R 1183 M EVG	105.75	33

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
910015649	R 1188 M EVG	105.75	33
910018649	R 1189 M EVG	116.55	33
910810039	R 1183 EVG	96.10	32
910814039	R 1188 EVG	96.10	32
910817629	R 1128/54 KM	114.40	33
910819039	R 1189 EVG	105.75	32
910819629	R 1135/49/80 KM	125.15	33
911015719	R 1458 E	165.00	172
911818705	R P8611/28-54 I	164.80	171
911819705	R P8611/35-80 I	183.10	171
911827705	R P8611/228-54 I	198.20	171
911828705	R P8611/235-80 I	219.75	171
912509719	R 1663 NG EVG	102.55	42
912515715	R P8511/36	42.05	42
912515719	R 1668 NG EVG	102.55	42
912518715	R P8511/58	75.40	42
912518719	R 1669 NG EVG	124.10	42
912526715	R P8511/236	50.65	42
912526719	R 1678 NG EVG	134.85	42
912527715	R P8511/258	92.65	42
912527719	R 1679 NG EVG	156.40	42
919001001	R 77579000 P	1'469.05	255
919610201	R 44931800 P	168.05	254
919711109	R 3071/1	1.20	277
919721819	R 3085/254 C	1.95	277
919721829	R 3254-12/S-TR	1.05	276
919741809	R 3085/229 S	2.55	276
919782839	R 3084/347 MAU	1.50	276
920300098	R SLV 1002045	118.60	216
920500808	R SLV 148018	75.50	227
920521098	R SLV 229075	78.75	237
920551018	R SLV 147441	42.10	225
920556018	R SLV 147442	85.20	225
920558018	R SLV 147443	118.60	226
920559018	R SLV 147444	150.90	226
920570058	R SLV 132020	43.20	226
920570068	R SLV 132021	43.20	226
920581208	R SLV 132651	64.75	215
920581218	R SLV 132650	64.75	215
920581538	R SLV 155463	279.15	215
920600008	R SLV 1002111	100.30	82
920600018	R SLV 1002113	100.30	82
920600028	R SLV 1002110	100.30	82
920621009	R 7059	101.45	154
920821178	R SLV 113510	36.75	101
920821458	R SLV 111711	38.90	101
920821608	R SLV 113441	46.45	101
920822178	R SLV 113540	75.50	101
920839019	R 4300 A	15.75	124
920839029	R 4300 B	15.75	124
920839219	R 4300/65-300	29.20	125

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
920839239	R 4300/68	15.75	124
920839249	R 4300/68-300	29.20	125
920839289	R 4300/140-75	15.75	124
920839329	R 4300/140-80	15.75	124
920839389	R 4300/270-75	29.20	125
920839419	R 4300	27.70	123
920839429	R 4300/270-80	29.20	125
920839519	R 4300/150-150	26.20	123
920839529	R 4300/300-150	29.20	123
920839619	R 4300/73-300	29.20	125
920839629	R 4300 C	15.75	124
920848209	R 4442/3	191.95	123
920848219	R 4442/4	135.75	123
920849509	R 4400/68 LED	18.10	121
920849519	R K9320-11	19.60	121
920849529	R K9320-20	22.40	121
920849539	R K9320-21	25.10	121
920858319	R K4401/100	12.35	117
920858329	R K4401/150	29.90	117
920858349	R K4410/210	22.00	118
920858359	R K4411/150	43.85	118
920858369	R K4411/280	48.40	118
920858379	R K4420/280	69.45	120
920858399	R K4421/280	79.35	120
920896009	R K4402/68	7.30	117
920896019	R K4402/75	7.30	117
920896029	R K4402/80	7.30	117
920896039	R K4402/85	7.30	117
920896049	R K4402/90	7.30	117
920896059	R K4402/95	7.30	117
920896069	R K4400/100	7.30	117
920896079	R K4403/68	7.30	117
920896089	R K4403/75	7.30	118
920896109	R K4404/1	7.30	118
920896119	R K4404/2	22.50	118
920896309	R K4412/100	9.50	119
920896319	R K4412/110	9.50	119
920896329	R K4412/125	9.50	119
920896339	R K4412/145	9.50	119
920896349	R K4412/160	9.50	119
920896359	R K4412/180	9.50	119
920896379	R K4416/1	16.90	119
920896389	R K4416/2	23.25	119
920896509	R K4422/180	16.90	120
920896519	R K4422/190	16.90	120
920896529	R K4422/200	16.90	120
920896539	R K4422/215	16.90	120
920896549	R K4422/240	16.90	120
920896559	R K4422/250	16.90	120
920896589	R K4420/1	30.55	120
920896599	R K4420/2	30.70	120

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
921002058	R SLV 151282	118.60	232
922021048	R SLV 155651	257.65	223
922051048	R SLV 155652	483.80	220
922614088	R SLV 143391	46.45	82
922614098	R SLV 143392	46.45	82
922614218	R SLV 143390	46.45	82
922615008	R SLV 143442	64.75	83
922615228	R SLV 153561	48.60	76
922615238	R SLV 153560	48.60	76
922615248	R SLV 153564	48.60	76
922616108	R SLV 144200	48.60	82
922616128	R SLV 144201	48.60	82
922616148	R SLV 144204	48.60	82
922624028	R SLV 143441	64.75	83
922624048	R SLV 143440	64.75	83
922808218	R SLV 152660	183.20	76
922808228	R SLV 152661	183.20	75
924000112	R 8069	12.65	155
924100400	R SLV 232531	100.30	236
924100404	R SLV 232535	100.30	236
924103113	R RZB211005/60	84.25	154
924103702	R SLV 229532	129.35	237
924103704	R SLV 229535	129.35	237
924120309	R S514 270	96.95	154
924200112	R 73000/30 LED	161.50	194
924343201	R ESY810039	115.45	184
924345201	R ESY810138	250.10	184
924347201	R ESY810237	299.65	184
924500001	R 32970399 P	24.80	178
924500011	R 33131799 P	44.20	179
924500021	R 32971099 P	24.80	178
924500031	R 33132499 P	44.20	179
924500041	R 32972799 P	28.05	178
924500051	R 33133199 P	50.65	179
924500061	R 32973499 P	28.05	178
924500071	R 33134899 P	50.65	179
924500081	R 32974199 P	52.80	178
924500091	R 33135599 P	86.20	179
924500101	R 32975899 P	52.80	178
924500111	R 33136299 P	86.20	179
924500121	R 33128799 P	269.30	179
924500131	R 33125699 P	193.90	178
924500141	R 33129499 P	368.35	179
924500151	R 33126399 P	302.65	178
924500161	R 33130099 P	452.35	179
924700140	R PU70966	167.15	240
924700141	R PU70967	167.15	240
924700312	R ELBK225738	148.30	194
924704402	R 30636000 P	238.05	180
924704602	R 45590300 P	350.05	180
924705402	R 09644100 P	672.10	181

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
924705602	R 45589700 P	434.05	180
924706402	R 09643400 P	784.10	181
924707402	R 09639700 P	938.10	181
924708000	R 70484 LED I	373.25	241
924708002	R 70484 LED SI	392.65	241
924714402	R 30635300 P	238.05	180
924714602	R 45588000 P	350.05	180
924715402	R 09641000 P	672.10	181
924715602	R 45587300 P	434.05	180
924716402	R 09640300 P	784.10	181
924717402	R 09642700 P	938.10	181
924743201	R ESY1161 N	89.60	183
924745201	R ESY1163 N	215.60	183
924747201	R ESY1165 N	266.25	183
924800024	R SLV 231595	257.65	243
924800120	R SLV 1000682	311.50	244
924800130	R SLV 1000683	408.40	244
924800704	R SLV 231215	100.30	243
924800804	R SLV 231225	140.15	243
924803802	R SLV 230435	126.15	243
924808000	R 70485 LED I	511.10	245
924808002	R 70485 LED SI	530.50	245
927165010	R 075/203969 LDV	233.95	209
927165050	R 075/204041 LDV	296.40	209
927214079	R ESY1168	372.85	206
927215279	R ESY1169	264.10	207
927215379	R ESY1170	264.10	207
927215479	R ESY1171	372.85	207
927276779	R ESY3604 F	358.20	203
927276879	R ESY3603 F	358.20	203
927277079	R ESY3521 LED F	358.10	204
927277179	R ESY3522 LED F	358.10	205
927432579	R ESY3529	406.10	208
927801139	R ESY3612	56.05	204
927801149	R ESY3614	35.55	204
927801309	R ESY3526 R	63.55	205
927801319	R ESY3526 L	63.55	205
927801329	R ESY3526 U	63.55	206
927801339	R ESY3526 UU	63.55	206
927801349	R ESY3526 RL	63.55	206
930050003	P 5611 I	3.25	266
930050013	P 5611	3.25	266
930050023	P 5610	3.80	266
930050033	P 5610 I	3.80	266
930060003	P 5615 I	3.80	267
930060013	P 5615	3.60	267
930060503	P 5619 I	3.60	267
930060513	P 5619	3.60	267
930310063	P 5515	3.05	271
930313204	P 5681/2	12.85	274
930313209	P MT8304	7.25	272

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
930313219	P MT8305	7.25	272
930314204	P 5685/2	13.60	274
930314209	P MT8306	7.25	273
930314219	P MT8307	7.25	273
930315019	P 5667/1	7.80	273
930315119	P 5667/2	7.80	273
930330009	P 5001	74.80	269
930330474	P 902/210	1.60	275
930331464	P 5483/4	8.75	273
930350064	P 5450	22.65	274
930350113	P 5512	3.30	270
930360013	P 5511	3.60	270
930360503	P 5518 I	4.10	271
930360513	P 5518	4.10	271
930360613	P 5519	4.85	271
930361609	P 5765	3.95	269
930370113	P 5582	13.50	272
930380113	P 5575	13.50	272
930650014	P 5782	4.25	268
930650114	P 5783	4.40	268
930651023	P 5774	6.15	267
930651123	P 5775	5.95	267
930651223	P 5776	6.25	267
933200069	R 4015/200	3.95	279
933300069	R 4018	5.75	279
939002069	P 5010	0.50	266
941000001	R 38123399 P	168.05	164
941000003	R MXH135060	33.45	153
941000011	R 38124099 P	168.05	164
941000021	R 38125799 P	242.35	164
941000031	R 38126499 P	242.35	164
941000040	R 075/079892 LDV	107.80	35
941000041	R 38127199 P	303.75	164
941000050	R 075/079915 LDV	135.95	35
941000051	R 38128899 P	303.75	164
941000060	R 075/079854 LDV	135.95	35
941000061	R 38493799 P	272.50	164
941000070	R 075/079939 LDV	128.40	35
941000080	R 075/079953 LDV	154.25	35
941000090	R 075/079878 LDV	154.25	35
941000159	R PU91033	104.70	151
941000200	R 075/106314 LDV	45.45	29
941000210	R 075/106338 LDV	45.45	29
941000220	R 075/106352 LDV	54.60	29
941000230	R 075/106376 LDV	54.60	29
941000240	R 075/106277 LDV	39.45	29
941000250	R 075/106291 LDV	39.45	29
941000260	R 075/106239 LDV	45.45	29
941000270	R 075/106253 LDV	45.45	29
941000351	R 96485600 P	568.70	160
941000360	R 075/110120 LDV	41.15	140

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941000380	R 075/110144 LDV	41.15	140
941000400	R 075/080010 LDV	45.45	140
941000420	R 075/080034 LDV	45.45	140
941000440	R 075/080058 LDV	52.45	140
941000460	R 075/080072 LDV	52.45	140
941000551	R 36344899 P	58.20	23
941000561	R 36345599 P	58.20	23
941000571	R 36346299 P	71.10	23
941000581	R 36347999 P	71.10	23
941000591	R 36348699 P	78.65	23
941000601	R 36349399 P	78.65	23
941000611	R 36350999 P	87.25	23
941000621	R 36351699 P	87.25	23
941000631	R 36352399 P	86.20	23
941000641	R 36353099 P	86.20	23
941000651	R 36354799 P	90.50	23
941000660	R 075/218024 LDV	107.80	35
941000661	R 36355499 P	90.50	23
941000670	R 075/218048 LDV	128.40	35
941000671	R 36356199 P	100.20	23
941000681	R 36357899 P	100.20	23
941000691	R 36358599 P	120.65	23
941000701	R 36359299 P	120.65	23
941000711	R 36360899 P	145.45	23
941000721	R 36361599 P	145.45	23
941000731	R 36551099 P	126.05	24
941000740	R 075/312432 LDV	37.90	41
941000741	R 36552799 P	142.20	24
941000750	R 075/312456 LDV	54.60	41
941000760	R 075/312470 LDV	39.00	41
941000761	R 96818299 P	285.45	24, 210
941000770	R 075/312494 LDV	56.25	41
941000771	R 96820599 P	332.80	24, 210
941000819	R 4550/18 LED SI	93.05	148
941000829	R 4550/18 LED I	93.05	148
941000839	R 4550/29 LED SI	133.05	148
941000840	R 075/314894 LDV	77.75	141
941000849	R 4550/29 LED I	133.05	148
941000850	R 075/314917 LDV	77.75	141
941000860	R 075/314931 LDV	86.40	141
941000870	R 075/314955 LDV	86.40	141
941000880	R 075/314979 LDV	95.00	141
941000890	R 075/314993 LDV	95.00	141
941000899	R 4552/18 LED 3 I	164.05	143
941000909	R 4552/18 LED 3 SEN SI	200.05	143
941000919	R 4552/18 LED 3 SEN I	200.05	143
941000929	R 4554/15 LED SI	93.05	146
941000939	R 4554/15 LED I	93.05	146
941000979	R 4552/29 LED SI	141.05	143
941000989	R 4552/29 LED I	141.05	143
941001019	R 4552/29 LED 3 NOT SI	268.05	143, 211

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941001029	R 4552/29 LED 3 NOT I	268.05	143, 211
941001209	R 4553/18 LED 3 SEN I	200.05	146
941001229	R 4555/15 LED SI	93.05	148
941001239	R 4555/15 LED I	93.05	148
941001279	R 4553/29 LED SI	141.05	145
941001289	R 4553/29 LED I	141.05	145
941001329	R 4553/29 LED 3 NOT I	268.05	146, 212
941009111	R 99629400 P	389.90	190
941009121	R 99630000 P	439.45	190
941009131	R 99631700 P	576.25	190
941009141	R 99632400 P	725.95	190
941100001	R 34953499 P	40.95	28
941100011	R 34952799 P	40.95	28
941100021	R 34955899 P	48.50	28
941100031	R 34954199 P	48.50	28
941100041	R 34957299 P	54.95	28
941100051	R 34956599 P	54.95	28
941100061	R 34959699 P	62.50	28
941100071	R 34958999 P	62.50	28
941100081	R 34961999 P	68.95	28
941100091	R 34960299 P	68.95	28
941100141	R 33733399 P	264.65	251
941100161	R 33734099 P	278.65	251
941200751	R 38778599 P	116.35	138
941200761	R 38779299 P	116.35	138
941200781	R 38780899 P	135.75	138
941200801	R 38781599 P	135.75	138
941200821	R 38786099 P	278.95	138
941200841	R 38787799 P	278.95	138
941200861	R 38788499 P	303.75	138
941200871	R 38789199 P	303.75	138
941201061	R 33909299 P	49.55	139
941201071	R 33910899 P	49.55	139
941201081	R 33911599 P	62.50	139
941201091	R 33912299 P	62.50	139
941201101	R 33913999 P	88.35	140
941201111	R 33914699 P	88.35	140
941300009	R ESY3418/100 I	214.55	238
941300023	R MXH139446	7.65	270
941300109	R ESY3418/100 N	214.55	238
941300130	R 075/122147 LDV	68.95	25
941300180	R 075/109285 LDV	322.25	161
941300230	R 075/122161 LDV	68.95	25
941300330	R 075/122185 LDV	81.90	25
941300410	R 075/109360 LDV	322.25	162
941300430	R 075/122208 LDV	81.90	25
941300490	R 075/109384 LDV	408.40	162
941300505	R ZL10900	118.70	149
941300530	R 075/122222 LDV	96.95	25
941300605	R ZL10901	145.60	149
941300630	R 075/122246 LDV	96.95	25

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941300660	R 075/075054 LDV	99.30	235
941300705	R ZL10902	172.55	149
941300730	R 075/122260 LDV	114.20	25
941300758	R SLV 133840	839.20	215
941300760	R 075/075078 LDV	99.30	235
941300830	R 075/122284 LDV	114.20	25
941301060	R 075/074750 LDV	163.95	235
941301160	R 075/074774 LDV	163.95	235
941301229	R NEV410/57107	357.80	151
941301310	R 075/109308 LDV	322.25	161
941301320	R 075/109322 LDV	322.25	162
941301340	R 075/109407 LDV	408.40	162
941301389	R NEV410/57183	357.80	151
941301460	R 075/074798 LDV	197.30	235
941301560	R 075/074811 LDV	197.30	235
941301609	R 136 LED	39.55	31
941301651	R 38522400 P	321.00	252
941301661	R 96490000 P	649.45	160
941301709	R 158 LED	47.60	31
941302308	R SLV 146682 LED	135.80	225
941302505	R ZL10903	177.95	149
941302558	R SLV 135024	311.50	216
941302605	R ZL10904	204.85	149
941302705	R ZL10905	226.40	149
941303411	R 34857100 P	272.50	156
941303450	R 99396982 OS	128.40	26
941303461	R 34851900 P	222.95	156
941303470	R 99396968 OS	128.40	26
941303550	R 99396906 OS	147.75	26
941303570	R 99396883 OS	147.75	26
941303611	R 34855700 P	272.50	156
941303631	R 99666900 P	371.60	253
941303650	R 99396944 OS	142.40	26
941303661	R 34869400 P	222.95	156
941303670	R 99396920 OS	142.40	26
941303681	R 99669000 P	384.50	253
941303731	R 99663800 P	371.60	253
941303750	R 99396869 OS	167.15	26
941303770	R 99396845 OS	167.15	26
941303781	R 99667600 P	384.50	253
941304109	R PU71267	109.00	150
941304411	R 34865600 P	297.30	157
941304421	R 40733900 P	630.10	185
941304431	R 40736000 P	728.10	185
941304461	R 34883000 P	247.75	157
941304481	R 40730800 P	882.10	185
941304611	R 34861800 P	297.30	157
941304661	R 34881600 P	247.75	157
941304711	R 34863200 P	278.95	162
941304841	R 34976399 P	81.90	34
941304861	R 34977099 P	96.95	34

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941304911	R 96250000 P	307.00	34, 208
941304941	R 34978799 P	122.80	34
941304951	R 34979499 P	114.20	34
941304961	R 96262300 P	324.20	34, 208
941305021	R 33570400 P	455.60	186
941305061	R 34980099 P	145.45	34
941305191	R 39713500 P	278.95	254
941305221	R 33568100 P	623.60	186
941305250	R 075/182059 LDV	215.50	132, 167
941305291	R 39714200 P	312.35	254
941305421	R 33665700 P	735.60	186
941305891	R 96270800 P	332.80	34, 208
941305991	R 96281400 P	338.20	34, 208
941306858	R SLV 149762 LED	204.75	231
941306868	R SLV 149772 LED	236.10	231
941306908	R SLV 149782 LED	279.15	231
941308050	R 41371/4000 LED	74.55	153
941308108	R SLV 151791 LED	386.85	231
941308158	R SLV 151781	311.50	231
941308178	R SLV 151796 LED	386.85	231
941309050	R 41372/4000 LED	74.55	152
941310505	R ZL10910	145.60	149
941310605	R ZL10911	172.55	149
941310705	R ZL10912	242.55	149
941312505	R ZL10913	221.00	150
941312605	R ZL10914	247.95	150
941312705	R ZL10915	274.85	150
941313308	R SLV 229702 LED	86.30	113
941319701	R P86130 I	56.05	171
941321003	R MXH133923	42.25	90
941321603	R MXH133937	42.25	90
941322073	R MXH137271	49.75	95
941322673	R MXH137270	49.75	95
941323003	R MXH135962	125.15	95
941323073	R MXH134161	75.60	94
941323673	R MXH134160	75.60	94
941328003	R MXH135960	120.85	90
941328073	R MXH134166	70.25	89
941328103	R MXH134173	70.25	89
941328673	R MXH134165	70.25	89
941329073	R MXH137273	70.25	91
941329673	R MXH137272	70.25	91
941330009	R ESY3074/100 I	171.45	237
941330070	R 6002/10-840 LED	109.00	30
941330108	R SLV 133841 LED	839.20	215
941330109	R ESY3074/100 N	171.45	237
941330170	R 6002/10-830 LED	109.00	30
941330221	R 38420600 P	189.60	47
941330291	R 38422000 P	189.60	47
941330321	R 38423700 P	273.60	47
941330391	R 38425100 P	288.65	47

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113.30	31
941331170	R 6001/10-830 LED	113.30	31
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148.85	31
941332170	R 6001/18-830 LED	148.85	31
941333070	R 6002/18-840 LED	143.45	30
941333170	R 6002/18-830 LED	143.45	30
941333250	R 807/5041974 LDV	250.10	167
941334070	R 6003/18-840 LED	143.45	30
941334170	R 6003/18-830 LED	143.45	30
941377012	R SYL0045/244	420.25	26
941400000	R 075/091436 LDV	52.45	103
941400010	R 075/091450 LDV	52.45	103
941400030	R 075/091498 LDV	68.60	106
941400040	R 075/091511 LDV	68.60	106
941400090	R 075/104068 LDV	88.55	107
941400100	R 075/104082 LDV	117.60	107
941400110	R 075/104105 LDV	156.40	107
941400350	R 075/113060 LDV	82.10	127, 165
941400371	R 32596500 P	82.95	102
941400380	R 075/113084 LDV	82.10	127, 165
941400381	R 32580400 P	57.10	102
941400400	R 075/113282 LDV	222.10	128, 165
941400420	R 075/113305 LDV	222.10	128, 165
941400450	R 075/113145 LDV	60.55	130, 165
941400451	R 32597200 P	82.95	102
941400461	R 32581100 P	57.10	102
941400480	R 075/113183 LDV	60.55	130, 166
941400481	R 32600900 P	104.50	104
941400491	R 32584200 P	70.05	104
941400500	R 075/113381 LDV	222.10	131, 166
941400501	R 32612200 P	192.80	251
941400520	R 075/113404 LDV	222.10	131, 166
941400521	R 32601600 P	104.50	104
941400531	R 32585900 P	70.05	104
941400541	R 32613900 P	192.80	251
941400601	R 38521700 P	225.10	252
941400650	R 075/126848 LDV	42.75	93
941400680	R 075/126909 LDV	36.30	87
941400681	R 38523100 P	313.45	252
941400701	R 38520000 P	321.00	252
941400771	R 99652200 P	310.20	253
941400831	R 66020800 P	42.05	103
941400841	R 66022200 P	56.05	105
941400851	R 33947499 P	56.05	102
941400861	R 33948199 P	56.05	102
941400881	R 33949899 P	66.80	105
941400891	R 33950499 P	66.80	105
941401440	R 075/225152 LDV	107.80	128
941401450	R 075/225176 LDV	107.80	128
941401460	R 075/225190 LDV	125.15	128
941401470	R 075/225213 LDV	125.15	128

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941401540	R 075/225275 LDV	125.15	131
941401550	R 075/225299 LDV	125.15	131
941401560	R 075/225312 LDV	142.40	131
941401570	R 075/225336 LDV	142.40	131
941401650	R 075/219946 LDV	124.60	94
941401660	R 075/219922 LDV	124.60	94
941402001	R 36035500 P	117.40	126
941402011	R 36036200 P	117.40	126
941402021	R 36038600 P	117.40	129, 158
941402031	R 36039300 P	117.40	129, 158
941402041	R 36041600 P	146.50	126
941402051	R 36043000 P	146.50	129
941402061	R 36044700 P	205.75	132, 163
941402071	R 36045400 P	186.35	127
941402081	R 36046100 P	186.35	127
941402091	R 36047800 P	215.45	127
941402101	R 36048500 P	186.35	130, 158
941402111	R 36049200 P	186.35	130, 158
941402121	R 36050800 P	215.45	130, 158
941402151	R 36054600 P	176.65	126
941402161	R 36055300 P	176.65	129
941402171	R 36056000 P	226.20	132, 163
941420023	R MXH137905	70.25	96
941420033	R MXH137906	70.25	96
941422311	R 38922299 P	185.30	252
941422361	R 38924699 P	185.30	252
941424001	R 07270799 P	34.50	87
941424011	R 38290299 P	56.05	93
941424101	R 07269199 P	34.50	87
941424111	R 38280399 P	45.25	93
941424211	R 38291999 P	56.05	93
941424311	R 38281099 P	45.25	93
941424411	R 38292699 P	56.05	93
941424511	R 38282799 P	45.25	93
941424908	R SLV 1001016	46.45	96
941424958	R SLV 1001015	46.45	96
941425208	R SLV 1001018	46.45	96
941425258	R SLV 1001017	46.45	96
941464258	R SLV 232905 LED	215.50	236
941464358	R SLV 232915 LED	246.85	236
941465300	R 075/074330 LDV	419.20	186
941465500	R 075/074354 LDV	419.20	186
941467700	R 075/074361 LDV	619.50	186
941469400	R 075/074385 LDV	726.10	187
941500010	R 075/097360 LDV	31.45	182
941500020	R 075/097384 LDV	31.45	182
941500030	R 075/097407 LDV	31.45	182
941500040	R 075/097421 LDV	31.45	182
941500050	R 075/097445 LDV	31.45	182
941500060	R 075/097469 LDV	31.45	182
941500070	R 075/097483 LDV	31.45	182

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941500080	R 075/097506 LDV	31.45	182
941500120	R 075/097568 LDV	62.70	182
941500130	R 075/097582 LDV	62.70	182
941500140	R 075/097605 LDV	62.70	182
941500150	R 075/097629 LDV	62.70	182
941500180	R 075/097681 LDV	236.10	182
941500210	R 075/097704 LDV	368.55	182
941500230	R 075/097728 LDV	425.65	182
941500250	R 075/143531 LDV	56.75	183
941500260	R 075/143555 LDV	56.75	183
941500270	R 075/143579 LDV	114.40	183
941500280	R 075/143593 LDV	114.40	183
941500401	R 79073899 P	108.80	73
941500421	R 79074599 P	108.80	73
941500471	R 96306400 P	1'480.90	175
941600000	R 075/113565 LDV	188.70	74
941600008	R SLV 1001290	462.25	77
941600010	R 075/113688 LDV	188.70	74
941600020	R 075/113442 LDV	188.70	74
941600030	R 075/113589 LDV	188.70	74
941600040	R 075/113701 LDV	188.70	74
941600050	R 075/113466 LDV	188.70	74
941600060	R 075/113602 LDV	236.10	74
941600070	R 075/113725 LDV	236.10	74
941600080	R 075/113480 LDV	236.10	74
941600090	R 075/113626 LDV	236.10	74
941600100	R 075/113749 LDV	236.10	74
941600110	R 075/113503 LDV	236.10	74
941600560	R 075/335806 LDV	311.50	73
941600568	R SLV 1001863	80.90	83
941600570	R 075/335769 LDV	311.50	73
941600578	R SLV 1001864	80.90	83
941600580	R 075/335820 LDV	311.50	73
941600588	R SLV 1001862	80.90	83
941600590	R 075/335783 LDV	311.50	73
941600598	R SLV 1001866	80.90	76
941600608	R SLV 1001867	80.90	76
941600618	R SLV 1001865	80.90	76
941601048	R SLV 1001292	462.25	77
941601058	R SLV 1001289	462.25	77
941710608	R SLV 228332 LED	107.80	113
941710918	R SLV 228412 LED	157.35	113
941735458	R SLV 231305 LED	183.20	242
941735508	R SLV 231455 LED	246.85	242
941740179	R ESY4005/830 AN	785.35	245
941740279	R ESY820984	785.35	244
941740379	R ESY820960	785.35	244
941740700	R 075/074859 LDV	214.55	242
941740708	R SLV 146111	462.25	222
941740800	R 075/074873 LDV	245.80	242
941741179	R ESY4004/830 AN	785.35	245

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941741279	R ESY820946	785.35	244
941741379	R ESY820922	785.35	244
941742008	R SLV 234401	246.85	220
941742108	R SLV 234411	300.70	220
941742208	R SLV 234421	397.65	220
941744079	R ESY 4005/840 AN	785.35	245
941744803	R 127798 LED	149.95	246
941745079	R ESY4004/840 AN	785.35	245
941900011	R 39736799 P	68.95	46
941900021	R 39738199 P	78.65	46
941900031	R 39757299 P	85.10	46
941900041	R ELE 265030 00	208.95	161
941900061	R 37444399 P	29.10	49
941900081	R 38319300 P	56.05	49
941900091	R 38329200 P	12.95	50
941900111	R 37460399 P	11.85	51
941900121	R 37448199 P	7.55	51
941900141	R 37451199 P	22.65	51
941900161	R 37476499 P	16.20	52
941900171	R 37477199 P	20.50	52
941900191	R 38354400 P	15.10	50
941900300	R 075/133303 LDV	116.25	162
941900311	R 36271799 P	68.95	159, 164
941900321	R 36270099 P	61.40	159
941900341	R 36269499 P	20.50	135
941900350	R 075/108820 LDV	87.25	168
941900370	R 075/108844 LDV	16.20	168
941900380	R 075/108769 LDV	87.25	166
941900410	R 075/108783 LDV	87.25	166
941900430	R 075/109421 LDV	15.00	135
941900440	R 075/156722 LDV	16.20	141
941900450	R 075/156807 LDV	22.65	141
941900460	R 075/156821 LDV	29.10	141
941900609	R NEV410/64143	106.65	152
941960101	R 07330899 P	68.95	158
941960201	R 07331599 P	68.95	159
941960301	R 07332299 P	82.95	163
941960401	R 61548300 P	18.35	52
941960601	R 34895300 P	106.65	163
941961401	R ELE 567096 00	21.55	52
941961801	R ELE 528332 99	3.25	52
991600069	R 4020	4.20	278
993350003	P 5510 I	2.85	269
993350013	P 5510	2.85	269

Stichwortverzeichnis

1

1-Phasen Anbau-Stromschienen 78
1-Phasen Stromschienenstrahler 82-83

3

3-Phasen Aufbau-Stromschienen 64
3-Phasen Stromschienenleuchten 76-77
3-Phasen Stromschienenstrahler LED 73-76

A

Actilume Wireless Sensor, GreenWarehouse 53
Akku-Handnotleuchte SL P 208
Akku-LED-Strahler Bluetooth 194
Anbauleuchte CoreLine Interact Ready 253
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm 162-163
Anbauleuchte LED FastSet 164
Anbauleuchte LED SlimBlend DALI BAP SM402C 161
Anbauleuchte LED SmartBalance 160
Arbeitsleuchte 191-192
Aufbau- und Pendelleuchte EFix T5 171
Aufbau-Deckenleuchte 1-flammig 172
Aufbauleuchte LED 263
Aufbauleuchte LED CoreLine 600 x 600 mm 156-157
Aufbauleuchte LED SlimBlend 156
Aussenleuchte LED 190

B

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO 232-233
Bad- und Spiegelleuchte LED smarterion 234
Bad- und Spiegelleuchte SLV 231-232
Balkenleuchte CoreLine BN126C 23-24
Balkenleuchte Ecopack 26
Balkenleuchte für LED Retrofit 31
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung 210
Balkenleuchte LED smartSYSTEM Version V2.0 21, 209
Balkenleuchte Linear Ultra Output 25
Balkenleuchte T5 33
Balkenleuchte T8 32-33
Balkenleuchte TL-D TMS022 32
Baustrahler LED 194-195
Befestigungsclip Panel CoreLine 135
Befestigungsclip Panel LEDVANCE 135
Befestigungszubehör 69-72, 81
Befestigungszubehör Maxos Fusion 51-53
Befestigungszubehör Trusys PFM 59
Bodeneinbauleuchte ALS 114-115
Bodeneinbauleuchte SLV 113

D

DALI-Sensor HighBay 54
DALI-Sensor LowBay 54
Deckenleuchte LED 262-263
Deckenleuchte LED Linear IndiviLED 161-162
Deckenleuchte LED SlimLed 149-150
Deckenleuchte LED SLV 216
Downlight CoreLine Interact Ready 251-252

E

E14 Isolierstoff-Fassung M10 266-267
E14 Isolierstoff-Kerzenfassung M10 fest 268
E14 Kerzenfassung M10 fest 267
E27 Fassungen 269-272
E27 Isolierstoff-Wand-/Deckenfassung 272-273
E27 Porzellan-Fassung 273-275
Einbau-Downlight 150 mm LED ALU 103
Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine 102
Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire 103
Einbau-Downlight 200 mm ALU 106
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine 104-105
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire 105
Einbau-Downlight Comfort 107
Einbau-Downlight DLR 107, 109-110
Einbauleuchte LED Fueva-C 264
Einbauset für Q-Clip System 135
Einbauspot 68 mm LED ClearAccent 87
Einbauspot 68 mm LED DISC 230 90
Einbauspot 68 mm LED MDL 88
Einbauspot 68 mm LED MOVE 89-90
Einbauspot 68 mm LED SOLV 91
Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST 87
Einbauspot 80 mm LED AXO 94-95
Einbauspot 80 mm LED CoreLine 93
Einbauspot 80 mm LED MOON 96
Einbauspot 80 mm LED ROUND 230 95
Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST 93-94
Einlegeleuchte CoreLine Interact Ready 253
Erdleiterklemme 266
Ersatz Piktogramm SLF 204

F

Fernbedienung Bluetooth 256
Fernbedienung IR GreenWarehouse 53
Fernbedienung IR IRT9090 55
FlamoX® Brandschutzgehäuse 123

G

G13 FL-Fassung 276
G13 FL-Fassung mit Startersockel 277
G4/GY6.35 Universal Keramik-Fassung 279
G5 FL-Fassung 277
Gartenspot LED maxLUCE 246
Gartenspot LED smarterion 246
GU10 Fassung mit Halterung + Kabel 278
GY6.35 Keramik-Fassung 279
GZ10/GU10 Keramik-Fassung 278

H

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3 185
Hallenstrahler LED COMO BL 187-188
Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4 186
Hallenstrahler LED HighBay 186-187
HaloX® 100 für Ortbeton 117-118
HaloX® 180 für Ortbeton 118-119
HaloX® 250 für Ortbeton 120

H

Hochvolt Einbauspot 68 mm 97-98
Hochvolt Einbauspot 80 mm 100-101

L

LED-Wand-Deckenleuchte LSH SLICE S NOT 212
LED Lenser 193
Leuchteneinbaugehäuse Feuerbox 123
Leuchteneinbaugehäuse Mini 124-125
Leuchtmittel LED RGBTW 256-257
Lichtband RGBW 258
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0 60-61
Lichtleiste Combilite LED 30-31
Lichtleiste CoreLine Interact Ready 251
Lichtleiste LED SmartFine 27
Lichtleiste LED SylBatten 26
Lichtleiste Ledinaire BN013C 28
Lichtleiste LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT 29
Lichtpunkt LED HVD 68 91-92
Lichtpunkt LED Kamuela eco 96
Lichtträger Maxos Fusion 47-48
Lichtträger Trusys PFM 57

N

Nassraum-Notleuchte
LED DAMP PROOF EMERGENCY 209
Nassraum Profilleuchte LED KATLA BL 37-38
Nassraum Wannenleuchte LED LUNA BL 37
Nassraumleuchte CoreLine Interact Ready 254
Nassraumleuchte für LED Retrofit 41
Nassraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung 208
Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2 34
Nassraumleuchte LED DAMP PROOF 35
Nassraumleuchte LED Pacific – ATEX Zonen 2/22 41
Nassraumleuchte LED Pacific – chemisch beständig 40
Nassraumleuchte LED Planox Eco 38-39
Nassraumleuchte LED Powerbrik 152-153
Nassraumleuchte LED TUBIS BL 40
Nassraumleuchte Linda für T8 42
Nassraumleuchte TCW060 für T8 42
Netzteile zu MGL 133-134, 170
Niedervolt Einbauspot 68 mm 97
Niedervolt Einbauspot 80 mm 100
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor 206-207
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office 207
Notleuchte LED SLD SC/C 204-205
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C 203

O

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb 155
Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb 153

P

Panel CoreLine 300 x 1200 mm 132
Panel CoreLine 600 x 600 mm 126-127
Panel CoreLine 625 x 625 mm 129-130
Panel CoreLine Interact Ready 252

P

Panel Einbaurahmen für Einbauleuchten 136
Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm 163-164
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm 158
Panel MGL PRM OC 133, 169
Panel PFM 300 x 1200 mm 132, 167
Panel PFM 600 x 600 mm 127-128, 165
Panel PFM 625 x 625 mm 130-131, 165-166
Panel SlimBlend 625 x 625 mm 129
Pendelleuchte E27 Eglo 217-219
Pendelleuchte LED Eglo 216-217
Pendelleuchte LED SmartBalance 160
Pendelleuchte SLV 215-216
Piktogramm SLD 205-206
Piktogramm Solid Exit 201
Pollerleuchte LED ESYLUX 244-245
Pollerleuchte LED LEDVANCE 242
Pollerleuchte SLV 242-244
Pollerleuchte STEINEL 245

R

Radar-Sensorleuchte LED RS 150-152
Radar-Sensorleuchte RS 16 L 154
Rasterleuchte LED Salobrena-C 264
Regulierbares 2er Abhängeset 168
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80 199
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit 201

S

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo 180-181
Scheinwerfer LED Floodlight 182-183
Scheinwerfer LED Ledinaire 178-179
Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN 183-184
Sensorstrahler LED STEINEL 240-241
Set LED-Einbauspot On/Off ohne Einbaurahmen 99, 101
Sicherheitsleuchte LED Lowbay 202
Sicherheitsleuchte LED Midbay 202-203
Spot LED Corropoli C 258-260
Stehlampe LED Fraioli-C 260
Stehleuchte EGLO 220-222
Stehleuchte LED GARABELLA 175
Stehleuchte LED Sidelite ECO 176
Stehleuchte LED SmartBalance 175
Stehleuchte SLV 220
Stirnlampe 193
Strahler Maxos Fusion 49
Styropor-Formteil für HaloX® 121

T

ThermoX® Iso+ für Aussendämmung von Decken 122
Tischleuchte EGLO 223-224
Tischleuchte SLV 222-223
Tragschiene Maxos Fusion 46-47
Tragschiene Trusys PFM 57

W

Wand-Deckenleuchte Chartres IP54 154

W

Wand-Deckenleuchte Flat Basic 154
Wand-Deckenleuchte Flat Poymero Notbeleuchtung 211
Wand-Deckenleuchte LED 261
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine 138
Wand-Deckenleuchte LED iQLed 152
Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire 139-140
Wand-Deckenleuchte LED LSH C STEP S IP44 148
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C 146-147
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 S 148
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C 143-145
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C NOT 211
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S 145-146
Wand-Deckenleuchte LED smartUP 142
Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht 210
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular 140-141
Wand-Deckenspot EGLO 227-229
Wand-Deckenspot SLV 225-227
Wandeinbauleuchte ALS 115
Wandeinbauleuchte SLV 113
Wandleuchte LED A.L.S 238-239
Wandleuchte LED EGLO 239-240
Wandleuchte LED ESYLUX 237-238
Wandleuchte LED LEDVANCE 235
Wandleuchte SLV 236-237

Z

Zubehör 1-Phasen Stromschienen 78-81
Zubehör 3-Phasen Stromschienen 64-68
Zubehör ClickLUX 61-62
Zubehör CoreLine Panel 158-159
Zubehör DLR 111-112
Zubehör ESC 80 199-200
Zubehör für Panel 1200 168
Zubehör für Panel 600/625 166-167
Zubehör Interact Ready 254-255
Zubehör Maxos Fusion 49-50
Zubehör MDL 88-89
Zubehör SmartBalance 161
Zubehör Trusys PFM 60
Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten 116
Zubehör zu Aussenleuchten 247

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Anz. Batterien	Anzahl der Batterien
Anz. Verdrahtungsadern	Anzahl der Verdrahtungsadern
Ausg.-Lstg.	Ausgangsleistung
Ausg.-Strom	Ausgangsstrom
Aussen-Ø	Aussendurchmesser
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
dpp.-seitig	doppelseitig
Einbau-Ø	Einbaudurchmesser
Erk.-Weite	Erkennungsweite
Farbe	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
Farbwiedergabe	Farbwiedergabeindex CRI
geeign. f. Einbaudose	geeignet für Einbaudose
geeign. f. Lampen-Lstg.	geeignet für Lampenleistung
geeign. f. Leuchtmittelanz.	geeignet für Leuchtmittelanzahl
geeign. f. Zentraldose	geeignet für Zentraldose
geeign. f. Zopfmass	geeignet für Zopfmass
H	Höhe
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Aussen-Ø	Höhe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
L	Länge
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x Ø	Länge x Durchmesser
Lampen-Lstg.	Lampenleistung
Lampen-Lstg. Hauptleuchtmittel	Lampenleistung Hauptleuchtmittel
Lebensdauer L70/B10	Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
Lebensdauer L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
Lebensdauer L80/B10	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
Lebensdauer L80/B50	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Lichtvert.	Lichtverteilung
Max. Leuchten-Ø	max. Leuchtendurchmesser
max. System-Lstg.	max. Systemleistung
Multiwatt Lampen-Lstg.	Lampenleistung bei Multiwatt
Ø	Durchmesser
Ø Verdrahtungsadern	Querschnitt der Verdrahtungsadern
VE	Verkaufseinheit
T x Ø	Tiefe x Durchmesser
Un	Nennspannung
Stk.	Stück
V OUT	Ausgangsspannung

Informationen

230 V	Betriebsspannung – Wechselspannung
220 - 240 V	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung
12 V	Betriebsspannung – Gleichspannung
G13	Sockel/Fassung
154 lm/W	Lumen/Watt
	Mit Leuchtmittel
	Ohne Leuchtmittel
	Betriebsgerät enthalten
	Betriebsgerät nicht enthalten
	Nicht dimmbar
	Dimmbar
68 mm	Einbaudurchmesser
70 mm	Einbautiefe
105°	Ausstrahlwinkel in Grad
330 °	Schwenkbarkeit in Grad

IP40	Schutzart
IK08	Schlagfestigkeit
	Schutzklasse I/Leuchte mit Anschlussstelle für Schutzleiter
	Schutzklasse II/Leuchte mit Schutzisolierung/ Sonderisolierung/ohne Schutzleiter
	Schutzklasse III/Leuchte mit Schutzkleinspannung
F	Leuchten, geeignet zur Montage auf normal entflammbaren Flächen.
D	Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert ist.
M M	Möbelleuchte für Entladungslampen mit eingebauten Vorschaltgeräten, für Flächen mit Entzündungstemperatur ≤ 200°C.
50 °C	Oberflächentemperatur
	Sensor
LED	Dieses Piktogramm kennzeichnet LED-Leuchten und -Leuchtmittel.
	Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initative EM ecowin unterstützen: elektro-material.ch/ecowin
	Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte.
A++ A+ A	Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:

Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/894

Energie-Etikette
e-m.info/896

Servicestellenverzeichnis
e-m.info/895

VEG/vRG-Gebühren
e-m.info/897

Angebote
Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

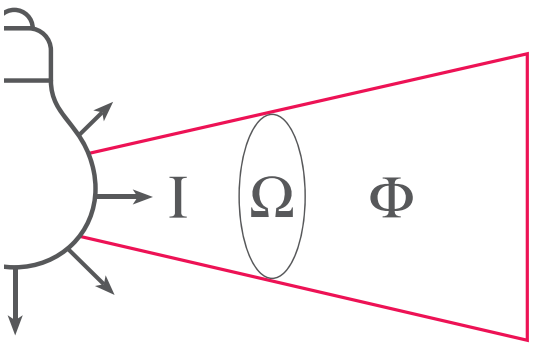

Die Lichtstärke I ist ein Mass für den in den Raumwinkel Ω abgegebenen Lichtstrom Φ

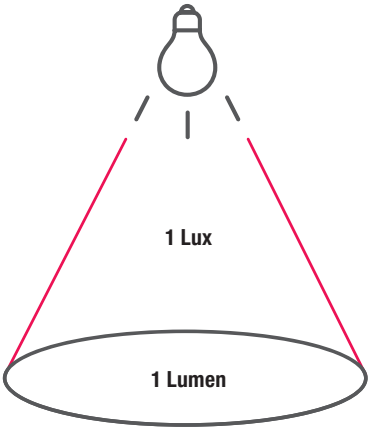

Beleuchtungsstärke E

Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe

Wie überall in Technik und Wissenschaft üblich, sind auch in der Lichttechnik Begriffe zur Bewertung der Eigenschaften von Lampen und Leuchten festgelegt und entsprechende Masseinheiten standardisiert. Die wichtigsten davon werden hier kurz erläutert.

Licht und Strahlung
Unter Licht versteht man elektromagnetische Strahlung, die im menschlichen Auge eine Hellempfindung hervorruft, also gesehen werden kann. Es handelt sich dabei um die Strahlung zwischen 360 und 830 nm, einem nur winzigen Teil des uns bekannten Spektrums elektromagnetischer Strahlung.

Lichtstrom Φ, Einheit: Lumen [lm]
Als Lichtstrom Φ bezeichnet man die gesamte von der Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung, die mit der spektralen Augenempfindlichkeit bewertet wird.

Lichtstärke I, Einheit: Candela [cd]
Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom Φ im Allgemeinen in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark aus. Die Intensität des in einer bestimmten Richtung abgestrahlten Lichts wird als Lichtstärke I bezeichnet.

Leuchtdichte L, Einheit: Candela pro Quadratmeter [cd/m²]
Die Leuchtdichte L einer Lichtquelle oder einer beleuchteten Fläche ist massgebend für den wahrgenommenen Helligkeitseindruck.

Beleuchtungsstärke E, Einheit: Lux [lx]
Die Beleuchtungsstärke E gibt das Verhältnis des auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Fläche an. Die Beleuchtungsstärke beträgt 1 lx, wenn ein Lichtstrom von 1 lm auf eine Fläche von 1 m² gleichmässig auftrifft.

Mittlere Lebensdauer
Die mittlere Lebensdauer gibt an, nach welchem Zeitraum die Hälfte der Lampen einer Testgruppe ausgefallen sind. Nach Ablauf der mittleren Lebensdauer wären also 50 Lampen von 100 ausgefallen und 50 würden noch funktionieren.

Beispiel: Die mittlere Lebensdauer einer Standard-Allgebrauchslampe beträgt 1'000 Stunden.

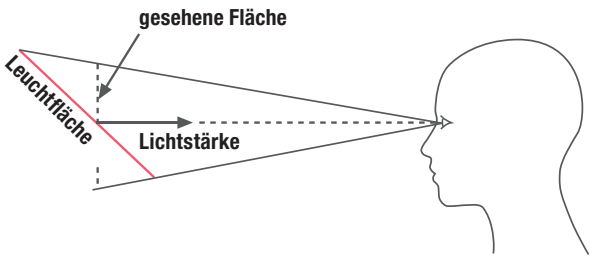

Leuchtdichte L

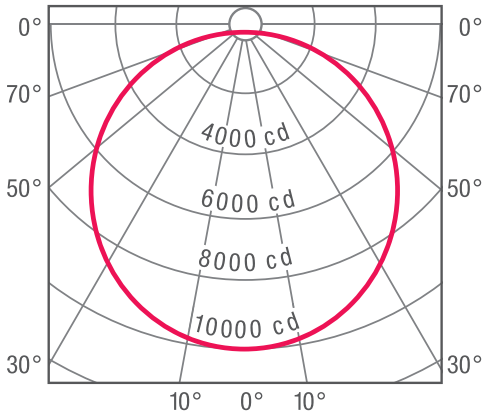

Polardiagramm

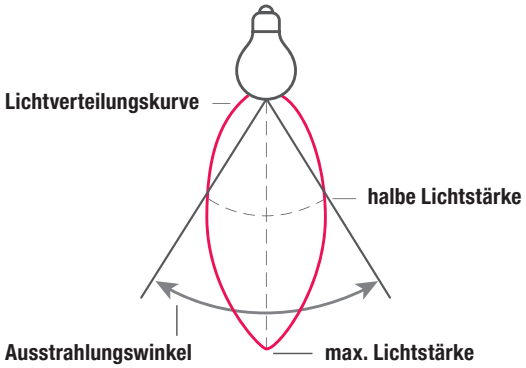

Die Lebensdauer von Lampen wird massgeblich von Umwelteinflüssen beeinflusst. Starke Erschütterungen, dauerhafte Vibrationen, Spannungsschwankungen, Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens, Umgebungstemperatur und Zustand der eventuell benötigten Betriebsgeräte sind einige der wichtigsten Einflussfaktoren.

Definition Lebensdauer LED L80/B10
L80 bedeutet, dass 80 % des Ausgangslichtstroms nach Ablauf der LED-Lebensdauer gewährleistet sind. Damit ist gemeint, dass die LED zwar immer noch funktionstüchtig ist, jedoch nur noch einen geringeren Lichtstrom liefert. Das führt zu einem schlechteren Beleuchtungsniveau.

B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED-Lebensdauer nur 10 % der LED unter diesem Wert liegen. Jede LED besteht aus mehreren kleineren LED-Modulen; der Faktor B beschreibt, wie viele LED-Module noch die geforderte Helligkeit haben.

Die Kombination von L und B beschreibt die eigentliche Qualität der LED; da der Verlauf von L exponentiell ist und im Laufe der Zeit gravierend ansteigt, ist hier ein Minimum von L80 gefordert. B beschreibt einen Teilaspekt der Qualität der LED, da der Lichtstromrückgang der LED sehr gering sein sollte. Markenhersteller verweisen auf einem Bereich von 10 % Ausfallwahrscheinlichkeit.

Ausstrahlungswinkel
Der Ausstrahlungswinkel ist der Winkel in der rotationssymmetrischen Lichtverteilung, bei dem die Lichtstärke die Hälfte des Maximalwerts beträgt.

Die angegebenen Beleuchtungsstärken in Lux sind Maximalwerte. Sie fallen zum Rand hin um etwa die Hälfte ab.

Lichtausbeute η, Einheit: Lumen pro Watt [lm/W]
Die Lichtausbeute η gibt an, mit welcher Wirtschaftlichkeit die aufgenommene elektrische Leistung in Licht umgesetzt wird.

Die wichtigsten lichttechnischen Formeln

Lichtstärke [cd] $$I = \frac{\text{Lichtstrom im Raumwinkel}}{\text{Raumwinkel } \Omega \text{ [sr]}}$$

Beleuchtungsstärke [lx] $$E = \frac{\text{auffallender Lichtstrom [lm]}}{\text{beleuchtete Fläche [m}^2\text{]}}$$

Beleuchtungsstärke [lx] $$e = \frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{\text{[Abstand in Metern [m]]}^2}$$

Leuchtdichte [cd/m²] $$L = \frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{\text{gesehene leuchtende Fläche [m}^2\text{]}}$$

Lichtausbeute [lm/W] $$\eta = \frac{\text{erzeugter Lichtstrom [lm]}}{\text{aufgenommene elek. Leistung [W]}}$$

Schutzarten

			Erste Ziffer: Berührungs- und Fremdkörperschutz						
			IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3X	IP 4X	IP 5X	IP 6X
			kein Schutz	Kugel ∅ 50 mm	Finger ∅ 12 mm	Werkzeug ∅ 2,5 mm	Draht ∅ 1 mm	voll staubgeschützt	voll staubdicht
Zweite Ziffer: Wasserschutz	IP X0	kein Schutz	IP 00	IP 10	IP 20	IP 30	IP 40	IP 50	IP 60
	IP X1	tropfwasser-geschützt		IP 11	IP 21	IP 31	IP 41	IP 51	IP 61
	IP X2			IP 12	IP 22	IP 32	IP 42	IP 52	IP 62
	IP X3	sprühwasser-geschützt			IP 23	IP 33	IP 43	IP 53	IP 63
	IP X4	spritzwasser-geschützt					IP 44	IP 54	IP 64
	IP X5	strahlwasser-geschützt						IP 55	IP 65
	IP X6	schwallwasser-geschützt						IP 56	IP 66
	IP X7	wasserdicht						IP 57	IP 67
	IP X8	druckwasser-dicht							IP 68

- Trockene Räume: Zugelassen ist Material ohne besondere Kennzeichnung oder mit jeder IP-Kennzeichnung
- Feuchte Räume: Zugelassen ist Material mit IP-Kennzeichnung ab IP 11
- Nasse Räume: Zugelassen ist Material mit IP-Kennzeichnung ab IP 23

Schlagfestigkeit

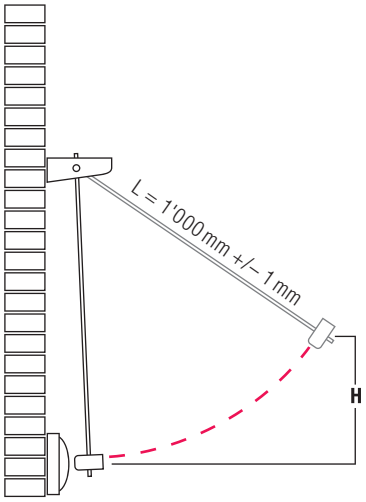

Der IK-Stossfestigkeitsgrad ist ein Mass für die Widerstandsfähigkeit eines Gehäuses für elektrische Betriebsmittel gegen Stossbeanspruchung. Er ist nach EN 50102 genormt und beschreibt, wie viel Schlagenergie in Joule das Gehäuse aushält, ohne zu brechen.

Code	Krafteinwirkung	Beispiel
Bis IK5	bis zu 0,7 Joule	leichte Schläge mit der Hand
IK6	bis zu 1 Joule	Schlag mit einem 500 g Hammer aus 20 cm Entfernung
IK7	bis zu 2 Joule	Schlag mit einem 500 g Hammer aus 40 cm Entfernung
IK8	bis zu 5 Joule	Schlag mit einem 1,5 kg Hammer aus 30 cm Entfernung
IK9	bis zu 10 Joule	Schlag mit einem 5 kg Hammer aus 30 cm Entfernung
IK10	bis zu 20 Joule	Schlag mit Baseballschläger, Tritte, Wurfgeschosse etc. Absolut schlag- und stossfest: Anwendungen im öffentlichen Bereich, Vandalismusschutz, Industrie- und Outdooreinsatz

Lampen mit dem Energy Label

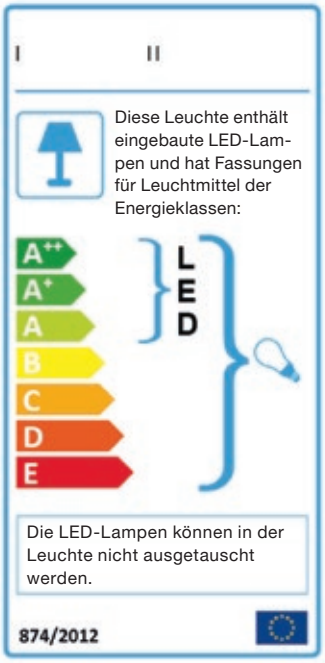

Energieetikettierung von Lampen für Haushaltsanwendungen
Aufgrund der Richtlinie 98/11/EG[1] und der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung[2] müssen Lampen für Haushaltsanwendungen mit dem Energieetikett (Energy Label) gekennzeichnet sein.

Das Energie-Etikett
Dieses Etikett zeigt eine Einteilung der Lampen für Haushaltsanwendungen in in sieben Energieeffizienz-Klassen. Dabei steht A für «sehr effizient» und G für «weniger effizient».

Beispiele für die Klassifizierung sind
- LED-Lampen A++
- LED-und Leuchtstofflampen A+
- Leuchtstoff- und Energiesparlampen: Klassen A und B
- Halogen-Glühlampen: überwiegend Klassen C und D
- Glühlampen: überwiegend Klassen E und F

Die Berechnung der Energieeffizienz-Klasse erfolgt gemäss der genannten Richtlinie aus den gemessenen Werten des Lichtstroms und der Lampenleistung. Die Messverfahren sind in der Norm DIN EN 50285:1999 «Energieeffizienz von elektrischen Lampen für den Hausgebrauch, Messverfahren» festgelegt. In dieser Norm wird auf die entsprechenden Lampennormen verwiesen.

Information auf der Leuchtenverpackung
In Fällen, in denen Lampen mit der Leuchtenverpackung geliefert werden – entweder ohne Lampenverpackung oder mit einer individuellen Lampenverpackung, besteht keine Erfordernis für die Energieetikettierung der Leuchte.

[1] Richtlinie 98/11/EG der Kommission vom 27.01.1998 zur Durchführung der Richtlinie 92/75/EWG des Rates betreffend die Energieetikettierung für Haushaltslampen.

[2] Erste Verordnung vom 26.11.1999 zur Änderung der Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung vom 30.10.1997.

Einfach.Mehr.

Fax-Bestellung

Empfänger

☐	**Basel**	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
☐	**Bern**	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
☐	**Genève**	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
☐	**Heiden**	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
☐	**Lausanne**	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
☐	**Lugano**	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
☐	**Luzern**	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
☐	**Sion**	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 60
☐	**Zürich**	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
☐	**EM Licht**	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Absender

Firma

Vorname / Name

Strasse

PLZ / Ort

Telefonnummer

Kundennummer

Kommission

Datum / Unterschrift

Lieferadresse (sofern nicht gleich wie Absender)

Strasse

PLZ / Ort

Telefonnummer vor Ort

Versandart

☐ Lieferung so schnell wie möglich

☐ Lieferung am

☐ Abholung im EM Shop am um Uhr

EM No oder E-No	Bezeichnung	Menge

Die aktuellen AGB finden Sie im EM.Webshop.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe

EM
Einfach.Mehr.

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
ab 1.1.2021:
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

EM
Licht

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum
Fegistrasse 9
8957 Spreitenbach
Schweiz

ab 1.1.2021:
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz

Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch

ecowin®

1
Anmeldung Ihres Projekts bei EM ecowin

2
Ermittlung des Einsparpotenzials beim Stromverbrauch

3
Auszahlung der Fördergelder

In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: **e-m.info/874**

EM
Einfach.Mehr.

Einfach.Mehr.

Elektro-Material AG
Hauptsitz
Heinrichstrasse 200
8005 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elektro-material.ch

ab 1.1.2021
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz

EM.App Download

Y EM LEUCHTEN TOPSELLER 2021 D

RECYCLED
Papier aus Recyclingmaterial
FSC® C021312
www.fsc.org

www.blauer-engel.de/uz195
• ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt
• emissionsarm gedruckt
• überwiegend aus Altpapier
0F8
Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/11571-2007-1056