Frühling 22

Leuchten

Top-Sortiment Neuheiten

EM Licht

Alles ab Lager verfügbar

7

11

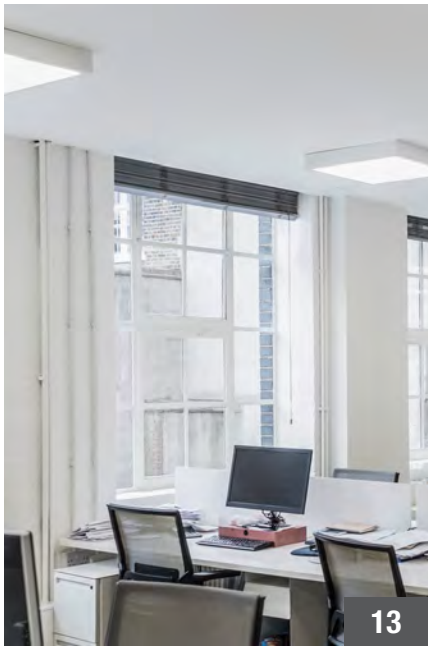
13

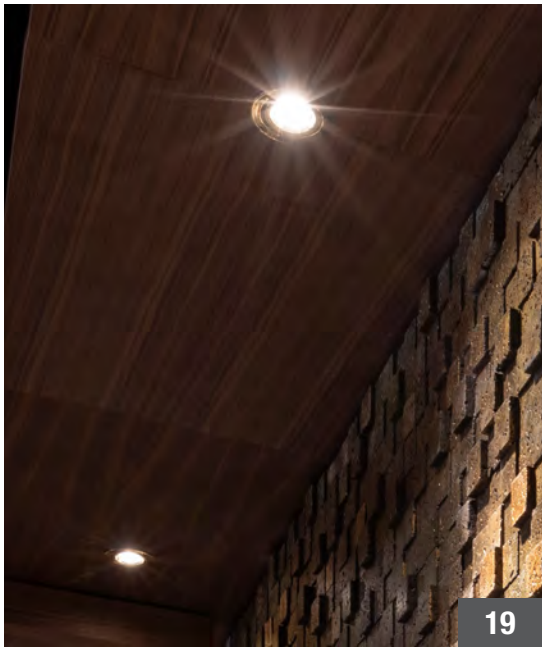
19

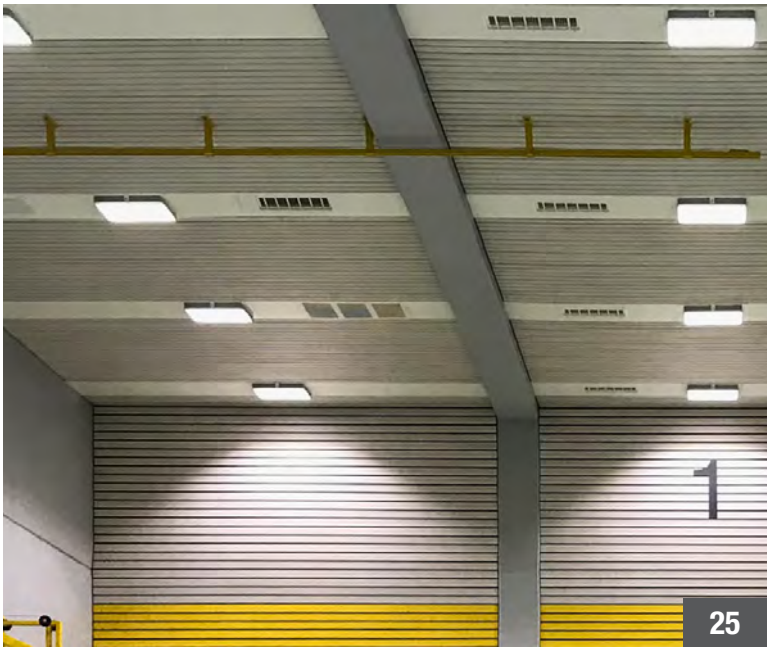
1
25

29

35

41

Inhaltsverzeichnis

Checkliste eines Lichtplaners 4

Von FL-Röhren zu LED: 3 Möglichkeiten 5

1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten 7
Nassraumleuchten LED 8

2 Stromschienen und Strahler 11
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten 12

3 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten 13
Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED 14
Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED 16

4 Einbauleuchten 19
Einbauspots LED 68/80 mm 20
Einbau-Downlights LED 150 mm 21
Einbau-Downlights LED 200 mm 22
Einbau-Downlights LED Sondergrössen 23

5 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten 25
Hallenstrahler LED 26
Mastleuchten LED 27

6 Baustellen- und Arbeitsleuchten 29
Baustellenleuchten 30
Arbeitsleuchten 31

7 Intelligentes Licht 35
InteractPro 36
RS PRO 40

8 Allgemein 41
Index Bestellnummer 42
Stichwortverzeichnis 44
Abkürzungsverzeichnis 45
Fax-Bestellung 49
Kontakt-Adressen 50

Die Checkliste eines Lichtplaners

Lichtprojekte richtig beginnen: Was Sie für einen optimalen Start berücksichtigen müssen.

Es geht heute nicht mehr nur darum, einen Raum genügend hell auszuleuchten. Vielmehr soll die richtige Lichtsituation für die jeweilige Anwendung geschaffen werden. Dazu gehört, dass sich der Lichtplaner nebst der Einhaltung der geforderten Richtwerte auch mit der Qualität des Lichts befasst. Die Auswahl der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teilaspekt. Die Basis sind vielmehr die Bedürfnisabklärung und die Lösungsfindung. Bevor ein Lichtplaner seinem Kunden konkrete Produktvorschläge macht, klärt er zunächst Fragen zu den Räumlichkeiten, zur gewünschten Ansteuerung und natürlich zu den sonstigen Anforderungen und Normen des Projekts.

Die Checkliste eines Lichtplaners kann wie folgt aussehen:

Raumdaten

- Um was für ein Projekt handelt es sich (Neubau, Sanierung, Erweiterung)?
- Wie sieht der zu beleuchtende Raum aus (Raumabmessungen, Materialien, Gestaltung)?
- Wie, wann und wofür wird er genutzt?
- Wie sehen Form, Gestaltung und Stil der Architektur aus?
- Welche Deckenkonstruktion ist vorhanden? Wie und wo sollen/können die Leuchten montiert werden? (Einbaumontage, Aufbaumontage, abgependelt?)
- Welche Materialien sind vorhanden oder geplant? Die Reflexionseigenschaften und Farben unterschiedlicher Materialen beeinflussen die Beleuchtung stark.
- Wie viele Fensterflächen sind vorhanden? Wie hoch ist der Tageslichtanteil?

Nutzungsdaten

- Wie sehen die Bedürfnisse und Anforderungen der Nutzer aus?
- Wird eine technische und/oder dekorative Beleuchtung gewünscht?
- Welche Lichtwirkung und welcher Raumeindruck sollen vermittelt werden?
- Welche Flexibilität wird gewünscht (Ansteuerung)?

Normen / Anforderungen

- Welche normativen Anforderungen werden an die Beleuchtung gestellt (Beleuchtungsstärke, Blendbegrenzung, Farbwiedergabe)?
- Welche Schutzarten sind erforderlich (IP-Schutz)?
- Welche elektrischen Schutzklassen sind gefordert?
- Gibt es spezielle chemische Einflüsse oder besondere Verschmutzungen?
- Wie sehen die Anforderungen an Brandschutz, Not- und Sicherheitsbeleuchtung aus?
- Gibt es Grenzwerte für den Energieverbrauch (kWh/Jahr)?
- Welches Budget steht zur Verfügung?

Erfahren Sie, was Lichtplanung mit Experten für Sie bedeutet: e-m.info/709

Als Elektroinstallateur unterstützt EM Licht Sie bereits bei der Bedürfnisabklärung mit Ihren Kunden. Unsere Lichtexperten begleiten Sie dazu schweizweit vor Ort. Damit stellen wir gemeinsam sicher, dass wir für Ihre Kunden nicht nur Helligkeit schaffen, sondern eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lichtlösung und Lichtplanung erstellen können.

Von FL-Röhren zu LED: 3 Möglichkeiten

Im September hat sie begonnen, die stufenweise Ausphasung der FL-Röhren. EM zeigt Ihnen drei Möglichkeiten auf, wie Sie auf LED-Technik umsteigen können.

Der Ersatz von FL-Röhren – und somit der Planungsbedarf – ist je nach Situation sehr unterschiedlich. Vor allem für grössere Anlagen wie Turnhallen, Verkaufs- und Produktionsflächen, aber auch für Büros sind frühzeitige Überlegungen wichtig. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie bei einem Ersatz vorgehen können: Eine gute Lösung ist der einfache Austausch durch LED-Retrofit, die bessere Lösung ist der Leuchtenersatz und die beste Lösung ist eine anwendungsbezogene Lichtplanung mit EM Licht.

Weitere Details zu Ihren Möglichkeiten finden Sie auf der EM.Website: e-m.info/852

Gut

Einfach und zuverlässig – der Leuchtmittelaustausch

- Die Leuchte bleibt bestehen und Leuchtstoffröhren werden durch LED-Röhren ersetzt
- Hohe Energieeinsparung
- Lange Nutzlebensdauer
- Sofort 100% Licht, auch bei tiefen Temperaturen
- Quecksilberfrei
- Nicht notstromtauglich

Besser

Anspruchsvoll und umfassend – der Leuchtenersatz oder -umbau

- Hohe Energieeffizienz
- Zuverlässige LED-Technologie – praktisch wartungsfrei durch lange Lebensdauer
- Sofort 100% Licht, auch bei tiefen Temperaturen
- Quecksilberfrei
- Bis zu 5 Jahre Garantie
- Verschiedene Schutzarten (IP20, IP65, IP66)
- Höhere Flexibilität, zum Beispiel Varianten mit Notstrom

Am besten

Perfekt gelöst – die anwendungsbezogene Lichtplanung mit LED-Leuchten

Ein individuelles, anwendungsbezogenes Lichtkonzept – kombiniert mit Lichtmanagement – ist die beste Lösung. Es bietet maximalen Nutzerkomfort und bringt das Licht effizient und gezielt dorthin, wo es gebraucht wird. Mit dem Einsatz von dimmbaren Leuchten kann das Licht in Abhängigkeit vom Tageslicht gesteuert werden.

EM Kataloge – das komplette Sortiment für Sie

Immer gut beraten mit unseren Print-Katalogen.
Jetzt online anschauen, als PDF herunterladen
oder bestellen: e-m.info/098

1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten

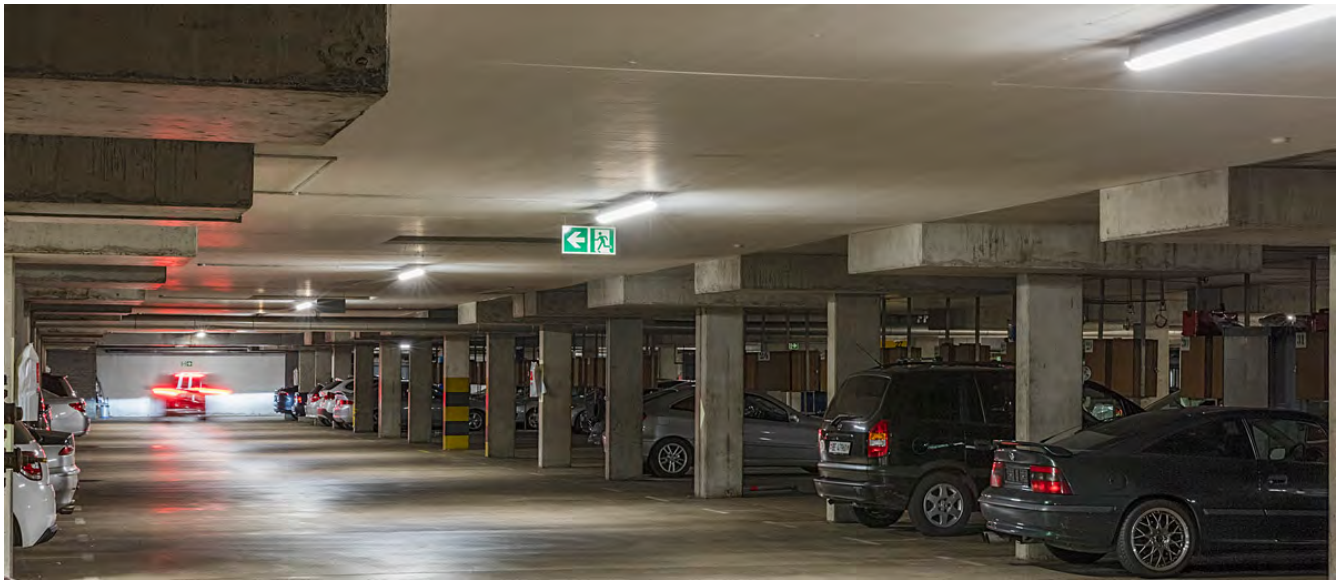

Nassraumleuchten LED 8
Nassraumleuchte LED Tubola 8
Nassraumleuchte LED APOLLO G2 8
Nassraumleuchte LED Mistral ATEX 2/22 9

1

Nassraumleuchten LED

Nassraumleuchte LED Tubola

Nassraumleuchte LED Tubola

LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Aussenbereich. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Die Lichtfarbe kann über einen Schalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K). Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, schlagfest bis 5J und geeignet für den geschützten Aussenbereich. Gleichmässge Lichtverteilung durch Umfassung der LEDs mit einer diffusen PC-Röhre. Besonders geeignet zur Montage bei geringen Deckenhöhen und hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

220 - 240 V | 156 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	L80/B10	L x Ø	Be-wegungs-melder	Preis CHF
R LTL8112/9525/0084		25 W	4000 - 6500 K	80-89	3500 lm	50000 h	1200 x 48 mm	Nein	130.80
R LTL8115/9530/0022		30 W	4000 - 6500 K	80-89	4200 lm	50000 h	1500 x 48 mm	Nein	136.15
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	7000 lm	50000 h	1500 x 48 mm	Nein	173.90
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	4200 lm	50000 h	1535 x 48 mm	Ja	175.20

Nassraumleuchte LED APOLLO G2

Nassraumleuchte LED APOLLO G2

APOLLO Reflektor-Feuchtraumleuchte in Industrie Ausführung. Gehäuse aus weissem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz, Reflektor mit integrierten Industrie- LED Platinen um 120° schwenkbar, mit praktischer Rastung in 10° Schritten. Besonders robust durch thermische Entkoppelung von LED und Konverter. Durchgangsverdrahtung bis max. 5x2,5mm² + 2x1,5mm² möglich. Die zulässige Umgebungstemperatur verringert sich pro 2A Belastung der Durchgangsverdrahtung um 1°C. Für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Geeignet für Dampfabzug. Temperaturbereich von -45° bis +65°.

220 - 240 V | 155 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	618.20

Nassraumleuchte LED Mistral ATEX 2/22

Nassraumleuchte LED Mistral ATEX 2/22

LED-Ex-Leuchte MISTRALex, UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse, Diffusor aus gefrostetem Polycarbonat, geeignet für Zentralbatterie, ATEX zertifiert, Explosionsgruppe: II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc, nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24

100 - 240 V | 121 lm/W | > 80° | IP66 | IK10 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	80-89	2620 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	229.60
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	80-89	5150 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	338.15
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	80-89	3230 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	297.45
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	80-89	6430 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	406.00

Schweizweit Lichtkompetenz
für Ihr Lichtprojekt
Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellerneutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.
Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: e-m.info/455
Licht bis ganz oben
Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung, regionale Beratung
EM Licht

2 Stromschienen und Strahler

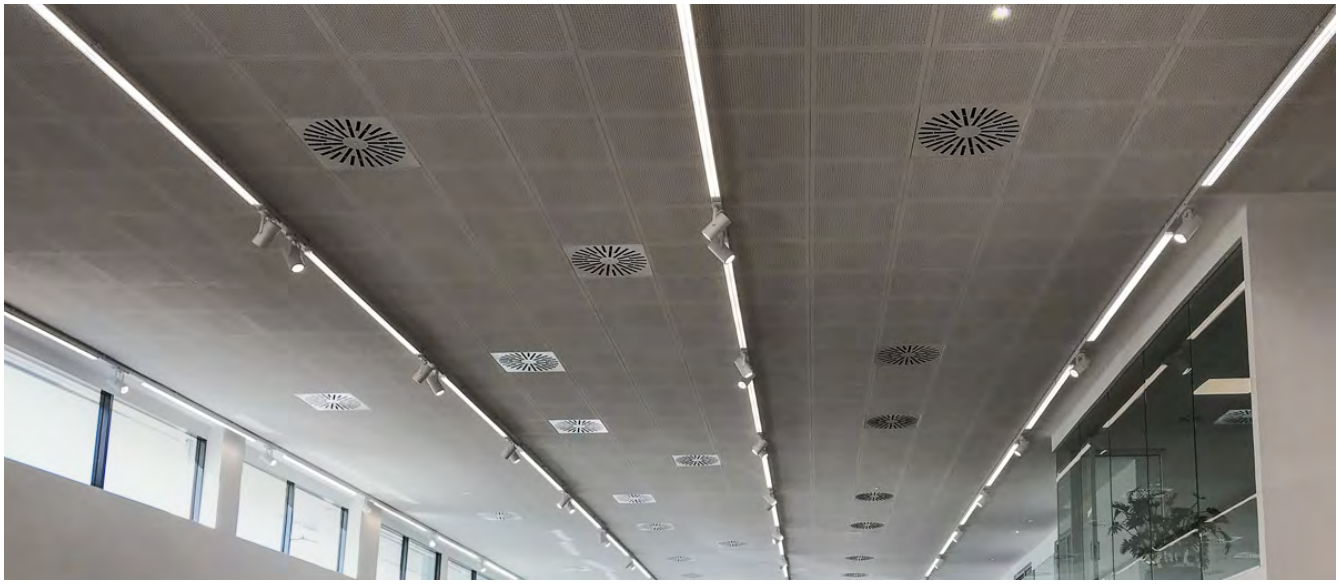

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten ___ 12
3-Phasen Stromschienenstrahler LED 12

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

CoreLine

LED-Spot CoreLine ST151T LED WB WH, mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene

220 - 240 V | 111 lm/W | 21°-40° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	90-100	3000 lm	weiss	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120.80
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	90-100	3000 lm	weiss	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120.80

3 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten

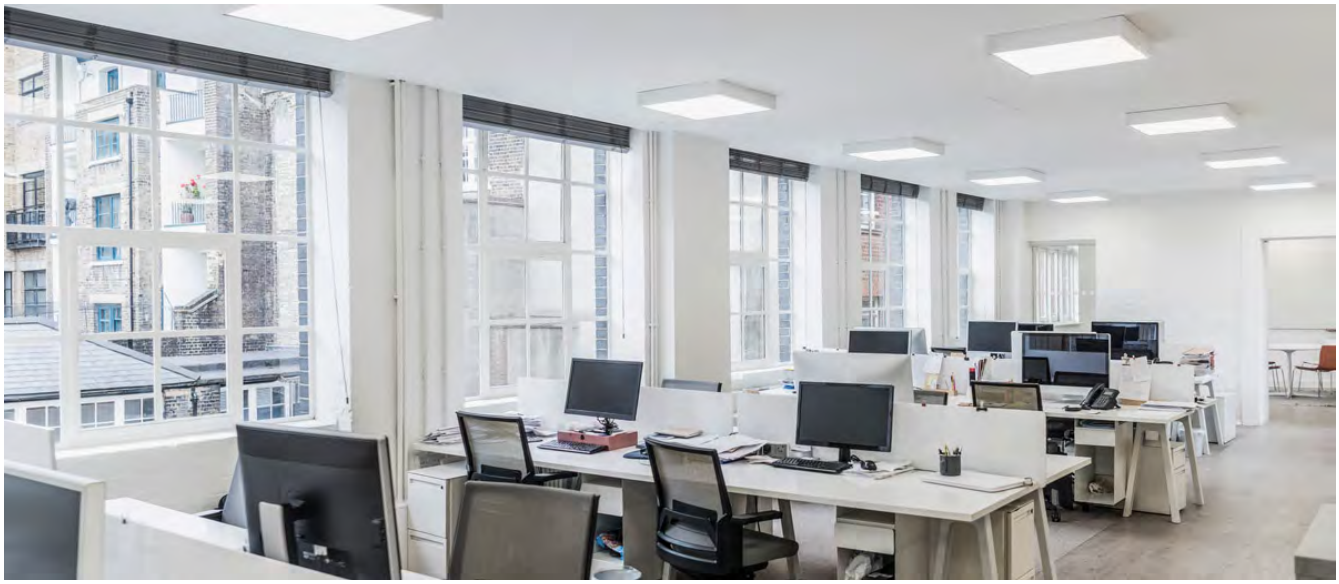

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED **14**
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine 14

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED **16**
Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm 16
Anbauleuchte LED SmartBalance 16
Pendelleuchte LED SmartBalance 16
Panel LED SlimBlend 1247 x 310 mm 17

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine WL140V Multi Lumen/Color

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSU WH, Farbtemperatur umschaltbar 2700K/3000K/4000 K, Leistung 2-Stufig umschaltbar 12/20W und 20/34W

220 - 240 V | 97 lm/W | > 80° | IP65 | IK10 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	80-89	2000 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	158.50
941001211 R P 52880299		34 W	2700 - 4000 K	80-89	3300 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	274.85

CoreLIne WL140V

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSU WH

220 - 240 V | 95 lm/W | > 80° | IP65 | IK10 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001121 R P 52871099		13,2 W	3000 K	80-89	1275 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	123.00
941001131 R P 52872799		13,2 W	4000 K	80-89	1350 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	123.00
941001141 R P 52873499		22 W	3000 K	80-89	2100 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	143.45
941001151 R P 52874199		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	143.45
941001161 R P 52875899		35,2 W	3000 K	80-89	3400 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	249.00
941001171 R P 52876599		35,2 W	4000 K	80-89	3550 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	249.00

CoreLIne WL140V mit Sensor

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSR MDU WH, mit HF-Sensor

220 - 240 V | 91 lm/W | > 80° | IP65 | IK10 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001221 R P 53082999		13,2 W	3000 K	80-89	1200 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	293.15
941001231 R P 53083699		13,2 W	4000 K	80-89	1250 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	293.15

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht- strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001241 R P 53084399		25,3 W	3000 K	80-89	2100 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	320.05
941001251 R P 53085099		25,3 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	320.05
941001181 R P 52877299		21 W	3000 K	80-89	1850 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	167.15
941001191 R P 52878999		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	85 x 390 mm	167.15

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED

Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm

SlimBlend SM402C DALI BAP

Quadratische Leuchte, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, PSD W62L62

220 - 240 V | 114 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 00530300 P		37 W	4000 K	80-89	4200 lm	weiss	50000 h	622 x 622 x 52 mm	733.65

3

Anbauleuchte LED SmartBalance

SmartBalance SM480C Dali BAP

Anbauleuchte, BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät PSD ACC-MLO

220 - 240 V | 121 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	4000 lm	weiss	70000 h	1340 x 240 x 52 mm	648.55

Pendelleuchte LED SmartBalance

SmartBalance SP482P Dali BAP

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70/30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, PSD ACC-MLO SM2

220 - 240 V | 127 lm/W | > 80° | IP20 | IK02 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R P 96694200		39,5 W	4000 K	90-100	5000 lm	weiss	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759.50

Panel LED SlimBlend 1247 x 310 mm

SlimBlend SM402C PSD

Langfeldleuchte, BAP-tauglich, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, PSD W31L125



E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 00529700 P		35,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	weiss	50000 h	1247 x 313 x 52 mm	811.20

3

ecowin®

1

Anmeldung Ihres Projekts bei EM ecowin

2

Ermittlung des Einsparpotenzials beim Stromverbrauch

3

Auszahlung der Fördergelder

In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: **e-m.info/048**

EM
Einfach.Mehr.

4 Einbauleuchten

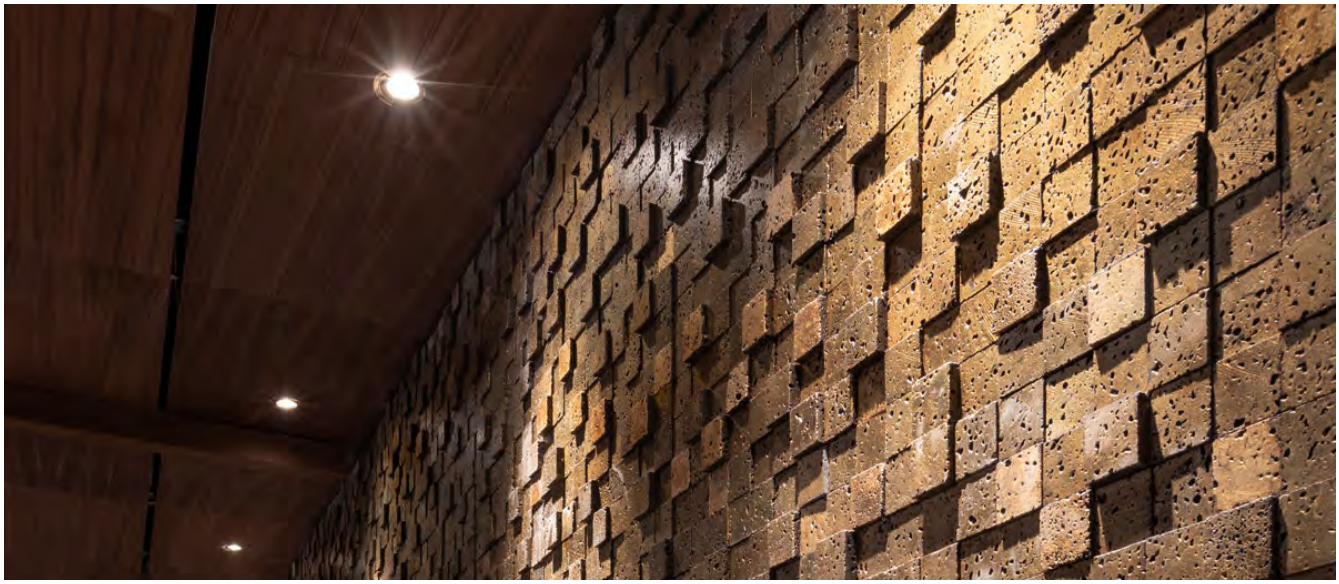

Einbauspots LED 68/80 mm **20**
Einbauspot 68/80mm LED QuickSpot 20

Einbau-Downlights LED 150 mm **21**
Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire MultiColour 21

Einbau-Downlights LED 200 mm **22**
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire MultiColour 22

Einbau-Downlights LED Sondergrössen **23**
Einbau-Downlight Start eco 5in1 23

Einbauspots LED 68/80 mm

Einbauspot 68/80mm LED QuickSpot

smarterion

QuickSpot

Die Quickspot Serie ist extrem montagefreundlich und bietet eine grosse Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Licht- und Gehäusefarben. Für Einbaudurchmesser 68+80mm geeignet.



E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L80/B10	Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	750 lm	weiss	50000 h	88 mm	65.60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	750 lm	Nickel	50000 h	88 mm	66.75

Einbau-Downlights LED 150 mm

Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire MultiColour

Ledinaire DN065B

Einbau-LED-Downlight Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED10/CCT. Farbtemperatur umschaltbar 3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001101 R P 32910200		10,5 W	3000 - 6500 K	80-89	1000 lm	weiss	35000 h	45 x 175 mm	26.05

Einbau-Downlights LED 200 mm

Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire MultiColour

Ledinaire DN065B

Einbau-LED-Downlight Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED20/CCT. Farbtemperatur umschaltbar 3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001111 R P 32912600		19,5 W	3000 - 6500 K	80-89	2000 lm	weiss	35000 h	45 x 225 mm	36.80

Einbau-Downlights LED Sondergrössen

Einbau-Downlight Start eco 5in1

Start eco 5in1

LED-Downlight START eco 5in1, 165mm = Einbau-Ø 50-125mm / 217mm = Einbau-Ø 55-175mm / 290mm = Einbau-Ø 55-250mm, Farbtemperatur mit Schalter wählbar (3000/4000/6500 K)



E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000472 R SYL0053/413		11 W	3000 - 6500 K	80-89	1150 lm	weiss	30000 h	15 x 165 mm	65.80
941000482 R SYL0053/414		18 W	3000 - 6500 K	80-89	1850 lm	weiss	30000 h	15 x 217 mm	83.90
941000512 R SYL0053/416		23 W	3000 - 6500 K	80-89	2500 lm	weiss	30000 h	15 x 290 mm	100.85

5 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten

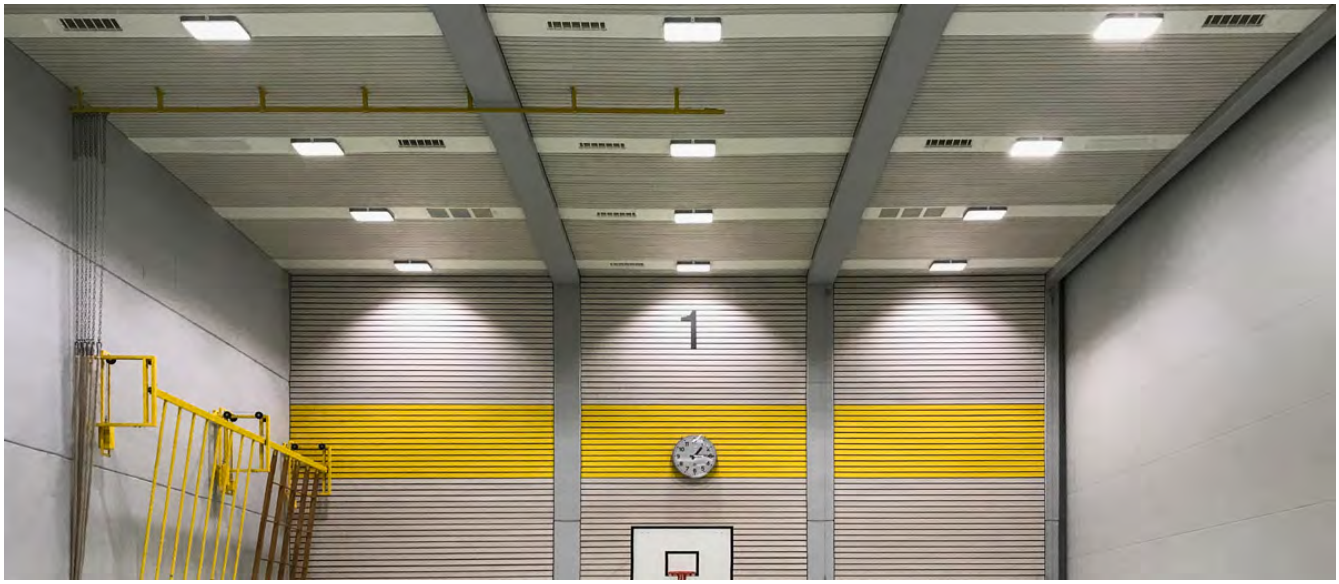

Hallenstrahler LED 26
Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3 26
Hallenstrahler LED Highbay 42L 26

Mastleuchten LED 27
Aussenleuchte LED 27

Hallenstrahler LED

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3

LED-Hallenleuchte GentleSpace BY480P / BY481P

LED-Hallenleuchte GentleSpace BY480P / BY481P PSD NBA GC SI, Ausstrahlungswinkel verstellbar (breitstrahlend, mittelbreitstrahlend, tiefstrahlend). Ab Werk ist die Optik auf tiefstrahlend eingestellt. Einschaltstrom 4,8A, Einschaltzeit 2,3ms, Leistungsfaktor (min.) 0,9, 5-poliger Wieland-Stecker mit Kabel, -30...45 °C

220 - 240 V | 140 lm/W | IP65 | IK07 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	L70/B50	Ballwurf-sicher	L x B x H	Preis CHF
941304621 R 41463400 P		92 W	4000 K	80-89	13000 lm	100000 h	Nein	460 x 410 x 80 mm	880.10
941304681 R 41465800 P		178 W	4000 K	80-89	25000 lm	100000 h	Nein	600 x 490 x 85 mm	1'132.15

Hallenstrahler LED Highbay 42L

Highbay 42L

Highbay 42L, Hallenleuchte LED, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, 50Hz, Leitungslänge: 1,5 m, Gehäuse, rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie. Lichtoutput über DIP-Schalter in 4 Stufen einstellbar: 60W/10'000lm, 90W/15'000lm, 120W/20'000lm, 175W/28'000lm

230 V | 160 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | D | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	L80/B50	Ballwurf-sicher	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SI 51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	80-89	28000 lm	50000 h	Nein	117 x 305 mm	268.35

Mastleuchten LED

Aussenleuchte LED

TownTune

Strassenleuchte TownTune BDP260 LED39-4S/830 PSU

220 - 240 V | 89 lm/W | IP66 | IK10 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	L80/B10	Zopfmass	H x Ø	Preis CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	676.55

ClearWay

Parkplatzleuchte ClearWay Gen2, BGP307

220 - 240 V | 145 lm/W | IP66 | IK08 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	L80/B10	Zopfmass	L x B x H	Preis CHF
R P 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	684.10

6 Baustellen- und Arbeitsleuchten

Baustellenleuchten 30
LED-Lichtband easy connect mit Kabelrolle 30
LED-Baustellenlampe Proline 30

Arbeitsleuchten 31
Hand-Arbeitsleuchte 31
Multi Dock Station 32
Find My Device 33

Baustellenleuchten

LED-Lichtband easy connect mit Kabelrolle

easy connect mit Kabelrolle

Die LED-Beleuchtung besteht aus einem extrem robusten aber flexiblen PVC LED-Lichtband, einem 5m-Anschlusskabel mit EU-Stecker und einer Anschlussbox mit Gleichrichter. Das Anschlussset ist mit einem Halbleiterschutz vor Spannungsspitzen im Versorgungsnetz und einer Sicherung ausgestattet. Die Sicherung kann von aussen wieder eingeschaltet werden. Das LED-Lichtband wird auf einer Haspel geliefert. Diese erleichtert den Auf- und Abbau des Lichbandes erheblich, ferner kann das Lichtband damit sicher für den nächsten Einsatz aufbewahrt werden.

220 - 240 V | 160 ° | IP65 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{Lampe}/m	Farbtemp.	Leucht-mittel/m	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 K	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	317.70
R SW-3374/050/S		8 W	5000 K	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	527.75

LED-Baustellenlampe Proline

LED Baustellenlampe mit 15 cm Kabel

Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen, schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme, Kabellänge: 15 cm, Diebstahlsicherung

220 - 240 V | 88 lm/W | IP20 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Ø	Preis CHF
R DOT100 571		12 W	3000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4.20
R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4.20

Arbeitsleuchten

Hand-Arbeitsleuchte

Xperion 6000 Slim

Die vielseitige Xperion 6000 Slim ist ideal für schwer zugängliche Stellen. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare und zudem klappbare Lichtmodul, das leistungsstarke Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.

100 lm/W | IP54 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01467231		5 W	6000 K	500 lm	297 x 42 x 44 mm	69.00

Xperion 6000 Pillar

Die Xperion 6000 Pillar LED-Arbeitsleuchte hält den ganzen Tag mit einer einzelnen Ladung. Das helle Hauptlicht mit 250 lm und 500 lm und das integrierte Spotlicht mit 180 lm liefern in jeder Situation das passende Licht. Faltbar für einfaches Tragen und das Einstellen des Lichtwinkels.

100 lm/W | IP65 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01469631		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	105.50

Xperion 6000 UV-Pillar

Die Xperion 6000 UV Pillar Premium LED-Arbeitsleuchte. Mehrere leistungsstarke Lichtquellen, UV-Licht, ein hoher CRI und ein langlebiger Akku machen sie zu einer besonders vielseitigen Arbeitsleuchte. Dank der „Find My Device" Suchfunktion finden Sie Ihre Leuchte im Handumdrehen wieder.

100 lm/W | IP65 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01471931		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	139.00

Hand-Arbeitsleuchte

PHILIPS

Xperion 6000 Pocket

Die kompakte, leistungsstarke Xperion 6000 Pocket ist dank der ultraflexiblen und 25 cm langen Schwanenhals-Leuchte mit 100 lm, perfekt für die Ausleuchtung von schwer zugänglichen Stellen geeignet.
Mit bis zu 300 lm im Boost-Modus und Ihrem breiten Abstrahlwinkel, liefert sie helles Licht für ihre Arbeit und überzeugt zudem mit handlichen Abmessungen.

100 lm/W | IP65 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01465831		3 W	6000 K	300 lm	140 x 65 x 32 mm	63.00

Xperion 6000 Line

Die Xperion 6000 Line verfügt über einen mit 110° extra breiten Abstrahlwinkel und eignet sich mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus ideal für die Ausleuchtung grosser Flächen. Sie ist ausserdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.

100 lm/W | IP65 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01473331		3 W	6000 K	300 lm	300 x 42 x 44 mm	56.90

Multi Dock Station

Xperion 6000 Multi Dock Station

Die Multi Dock Station ist die ideale Ergänzung für Ihre Xperion 6000 LED-Arbeitsleuchten. An einem beliebigem Ort platziert, können zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufgeladen werden oder zu jeder Zeit einsatzbereit aufbewahrt werden.

E-No EM No	Barcode	B x H	Preis CHF
R LUM01475731		195 x 130 mm	35.50

Find My Device

Xperion 6000 Find My Device

Mit dem Zubehör „Find My Device" können Sie über eine Fernbedienung einen akustischen Signalton und ein blinkendes Signallicht auslösen, um eine verlegte Xperion 6000 Arbeitsleuchte innerhalb von bis zu 10 Metern wiederzufinden.

E-No EM No	Barcode	L x B x H	Preis CHF
R LUM01477131		58 x 33 x 8 mm	21.30

7 Intelligentes Licht

InteractPro 36

Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2 interact ready 36
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready 36
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready 36
Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready 37
LEDtube T8 interact ready 37
LEDspot GU10 interact ready 37
Funkschalter interact ready 38
Funk Bewegungsmelder interact ready 38
Funk Präsenzmelder interact ready 39
Funk Bewegungsmelder IP65 interact ready 39
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine interact ready 39

RS PRO 40

LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master 40
LED Feuchtraumleuchte RS PRO Slave 40

InteractPro

Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2 interact ready

CoreLine WT120C G2 interact ready

LED-Nassraumleuchte WT120C G2 LED WIA L1200. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei

220 - 240 V | 143 lm/W | > 80° | IP65 | IK08 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941308911 R P 97576000		26 W	4000 K	80-89	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	233.90
941308931 R P 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	267.30

Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready

CoreLine RC132V OC interact ready

Einbau-LED-Deckenleuchte RC132V G4 LED WIA W60L60 OC. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404491 R P 97588300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	595 x 595 x 40 mm	251.15

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready

CoreLine RC133V OC interact ready

Einbau-LED-Deckenleuchte RC133V G4 LED WIA W62L62 OC. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404551 R P 97594400		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	622 x 622 x 40 mm	251.15

Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready

CoreLine RC132V OC interact ready

Einbau-LED-Deckenleuchte RC132V G4 LED WIA W30L120 OC. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei

220 - 240 V | 113 lm/W | > 80° | IP20 | IK03 | LED

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404521 R P 97591300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	weiss	50000 h	1195 x 295 x 40 mm	316.85

LEDtube T8 interact ready

LEDtube T8 interact ready

LED-Röhre MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8. Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App. Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via Zigbee.

220 - 240 V | G13 | 156 lm/W | IP20 | D | LED

E-No EM No	Barcode	max. P_{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Lebens-dauer	L x Ø	Preis CHF
941803441 S P 66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	70.20
941803461 S P 66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	87.75

LEDspot GU10 interact ready

LEDspot GU10 interact ready

LED-Lampe MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D. Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App. Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via Zigbee.

220 - 240 V | GU10 | 85 lm/W | IP20 | F | LED

E-No EM No	Barcode	max. P_{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Lebens-dauer	Ø	Preis CHF
941803481 S P 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47.35
941803491 S P 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47.35

Funkschalter interact ready

Funkschalter 2B interact ready

Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage. Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie. Die überbrückbare Entfernung in Innenräumen beträgt in der Regel 10 m bei Installationen mit direkter Sichtverbindung, wenn Wände vorhanden sind, wird dieser Wert je nach Art und Dicke der Wände reduziert.

E-No EM No	Barcode	Ausf.	B x H	Preis CHF
919610401 R P 871951427377100		Kontrolleinheit	81 x 81 mm	220.80

Funkschalter 4B interact ready

Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage. Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie. Die überbrückbare Entfernung in Innenräumen beträgt in der Regel 10 m bei Installationen mit direkter Sichtverbindung, wenn Wände vorhanden sind, wird dieser Wert je nach Art und Dicke der Wände reduziert.

E-No EM No	Barcode	Ausf.	B x H	Preis CHF
919610501 R P 871951427380100		Kontrolleinheit	81 x 81 mm	220.80

Funk Bewegungsmelder interact ready

Funk Bewegungsmelder interact ready

AP-RF-Anwesenheitssensor OCC SENSOR IA CM IP42 WH. Funk-Bewegungsmelder für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 4m.

E-No EM No	Barcode	Ausf.	T x Ø	Preis CHF
535530400 J 77752700 P		Anwesenheitssensor	30 x 86 mm	268.15

Funk Präsenzmelder interact ready

Funk Präsenzmelder interact ready

AP-RF-Anwesenheitssensor OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH. Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 4 m.

E-No EM No	Barcode	Ausf.	T x Ø	Preis CHF
535532400 J 77754100 P		Multisensor	30 x 87 mm	344.65

Funk Bewegungsmelder IP65 interact ready

Funk Bewegungsmelder IP65 interact ready

Bewegungssensor LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 8 m.

E-No EM No	Barcode	Ausf.	H x Ø	Preis CHF
919499441 R P 871869974542400		Anwesenheitssensor	51,5 x 95 mm	220.80

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine interact ready

CoreLine DN140B interact ready

Einbau-LED-Downlight DN140B LED20S/830 WIA-E WR. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgeeignet und flimmerfrei.

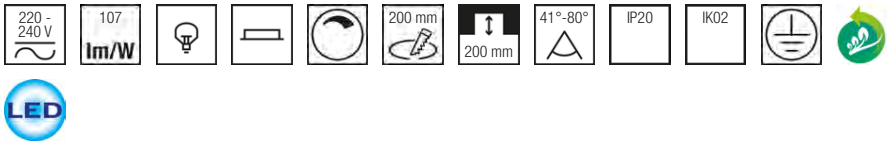

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941404581 R P 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	108 x 216 mm	210.20
941404591 R P 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	108 x 216 mm	210.20

RS PRO

LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master

RS PRO Master

LED-Feuchtraumleuchte RS PRO 5100 SC Master Sensor. (auch als Slave einsetzbar)

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941334979 R NEV410/78881		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	grau	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	313.60

LED Feuchtraumleuchte RS PRO Slave

RS PRO Slave

LED-Feuchtraumleuchte RS PRO 5100 MC Slave

E-No EM No	Barcode	P_{max}	Farbtemp.	CRI	Licht-strom	Farbe	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941336979 R NEV410/79178		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	grau	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	307.15

8 Allgemein

Index Bestellnummer 42

Stichwortverzeichnis 44

Abkürzungsverzeichnis 45

Informationen 46

Kontakt-Adressen 50

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
J 77752700 P	535530400	268.15	38
J 77754100 P	535532400	344.65	39
R 00529700 P	–	811.20	17
R 00530300 P	–	733.65	16
R 41463400 P	941304621	880.10	26
R 41465800 P	941304681	1'132.15	26
R DOT100 571	–	4.20	30
R DOT100 648	–	4.20	30
R DOT4553-040140	924700009	229.60	9
R DOT4554-040140	924700109	338.15	9
R DOT4555-040140	924700209	297.45	9
R DOT4556-040140	924700309	406.00	9
R LTL8112/9525/0084	–	130.80	8
R LTL8115/5030/0094	–	175.20	8
R LTL8115/9530/0022	–	136.15	8
R LTL8115/9545/0039	–	173.90	8
R LUM01465831	–	63.00	32
R LUM01467231	–	69.00	31
R LUM01469631	–	105.50	31
R LUM01471931	–	139.00	31
R LUM01473331	–	56.90	32
R LUM01475731	–	35.50	32
R LUM01477131	–	21.30	33
R NEV410/78881	941334979	313.60	40
R NEV410/79178	941336979	307.15	40
R P 11997000	–	684.10	27
R P 24441200	–	676.55	27
R P 32910200	941001101	26.05	21
R P 32912600	941001111	36.80	22
R P 52861199	941600131	120.80	12
R P 52862899	941600141	120.80	12
R P 52871099	941001121	123.00	14
R P 52872799	941001131	123.00	14
R P 52873499	941001141	143.45	14
R P 52874199	941001151	143.45	14
R P 52875899	941001161	249.00	14
R P 52876599	941001171	249.00	14
R P 52877299	941001181	167.15	15
R P 52878999	941001191	167.15	15
R P 52879699	941001201	158.50	14
R P 52880299	941001211	274.85	14
R P 53082999	941001221	293.15	14
R P 53083699	941001231	293.15	14
R P 53084399	941001241	320.05	15
R P 53085099	941001251	320.05	15
R P 871869974542400	919499441	220.80	39
R P 871951427377100	919610401	220.80	38
R P 871951427380100	919610501	220.80	38
R P 96621800	–	648.55	16
R P 96694200	–	759.50	16
R P 97576000	941308911	233.90	36

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R P 97578400	941308931	267.30	36
R P 97588300	941404491	251.15	36
R P 97591300	941404521	316.85	37
R P 97594400	941404551	251.15	36
R P 97625500	941404581	210.20	39
R P 97627900	941404591	210.20	39
R PRA 9300324W	–	618.20	8
R SI 51HP32MB4MMA	–	268.35	26
R SMA 1005742	–	65.60	20
R SMA 1005743	–	66.75	20
R SW-3374/025/S	–	317.70	30
R SW-3374/050/S	–	527.75	30
R SYL0053/413	941000472	65.80	23
R SYL0053/414	941000482	83.90	23
R SYL0053/416	941000512	100.85	23
S P 66970600	941803441	70.20	37
S P 66976800	941803461	87.75	37
S P 69392300	941803481	47.35	37
S P 69394700	941803491	47.35	37

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R LTL8112/9525/0084	130.80	8
–	R P 24441200	676.55	27
–	R P 11997000	684.10	27
–	R SMA 1005743	66.75	20
–	R SMA 1005742	65.60	20
–	R 00529700 P	811.20	17
–	R P 96694200	759.50	16
–	R P 96621800	648.55	16
–	R 00530300 P	733.65	16
–	R SW-3374/025/S	317.70	30
–	R SW-3374/050/S	527.75	30
–	R DOT100 571	4.20	30
–	R DOT100 648	4.20	30
–	R LUM01467231	69.00	31
–	R LUM01469631	105.50	31
–	R LUM01471931	139.00	31
–	R LUM01465831	63.00	32
–	R SI 51HP32MB4MMA	268.35	26
–	R LUM01475731	35.50	32
–	R LUM01477131	21.30	33
–	R LUM01473331	56.90	32
–	R PRA 9300324W	618.20	8
–	R LTL8115/5030/0094	175.20	8
–	R LTL8115/9545/0039	173.90	8
–	R LTL8115/9530/0022	136.15	8
535530400	J 77752700 P	268.15	38
535532400	J 77754100 P	344.65	39
919499441	R P 871869974542400	220.80	39
919610401	R P 871951427377100	220.80	38
919610501	R P 871951427380100	220.80	38
924700009	R DOT4553-040140	229.60	9
924700109	R DOT4554-040140	338.15	9
924700209	R DOT4555-040140	297.45	9
924700309	R DOT4556-040140	406.00	9
941000472	R SYL0053/413	65.80	23
941000482	R SYL0053/414	83.90	23
941000512	R SYL0053/416	100.85	23
941001101	R P 32910200	26.05	21
941001111	R P 32912600	36.80	22
941001121	R P 52871099	123.00	14
941001131	R P 52872799	123.00	14
941001141	R P 52873499	143.45	14
941001151	R P 52874199	143.45	14
941001161	R P 52875899	249.00	14
941001171	R P 52876599	249.00	14
941001181	R P 52877299	167.15	15
941001191	R P 52878999	167.15	15
941001201	R P 52879699	158.50	14
941001211	R P 52880299	274.85	14
941001221	R P 53082999	293.15	14
941001231	R P 53083699	293.15	14
941001241	R P 53084399	320.05	15
941001251	R P 53085099	320.05	15
941304621	R 41463400 P	880.10	26
941304681	R 41465800 P	1'132.15	26
941308911	R P 97576000	233.90	36
941308931	R P 97578400	267.30	36
941334979	R NEV410/78881	313.60	40
941336979	R NEV410/79178	307.15	40
941404491	R P 97588300	251.15	36
941404521	R P 97591300	316.85	37
941404551	R P 97594400	251.15	36
941404581	R P 97625500	210.20	39
941404591	R P 97627900	210.20	39
941600131	R P 52861199	120.80	12
941600141	R P 52862899	120.80	12
941803441	S P 66970600	70.20	37
941803461	S P 66976800	87.75	37
941803481	S P 69392300	47.35	37
941803491	S P 69394700	47.35	37

Stichwortverzeichnis

3

3-Phasen Stromschienenstrahler LED 12

A

Anbauleuchte LED SmartBalance 16
Aussenleuchte LED 27

E

Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire MultiColour 21
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine interact ready 39
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire MultiColour 22
Einbau-Downlight Start eco 5in1 23
Einbauspot 68/80mm LED QuickSpot 20

F

Find My Device 33
Funk Bewegungsmelder interact ready 38
Funk Bewegungsmelder IP65 interact ready 39
Funk Präsenzmelder interact ready 39
Funkschalter interact ready 38

H

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3 26
Hallenstrahler LED Highbay 42L 26
Hand-Arbeitsleuchte 31-32

L

LED-Baustellenlampe Proline 30
LED-Lichtband easy connect mit Kabelrolle 30
LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master 40
LED Feuchtraumleuchte RS PRO Slave 40
LEDspot GU10 interact ready 37
LEDtube T8 interact ready 37

M

Multi Dock Station 32

N

Nassraumleuchte LED APOLLO G2 8
Nassraumleuchte LED CoreLine WT120C G2 interact ready 36
Nassraumleuchte LED Mistral ATEX 2/22 9
Nassraumleuchte LED Tubola 8

P

Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready 37
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready 36
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready 36
Panel LED SlimBlend 1247 x 310 mm 17
Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm 16
Pendelleuchte LED SmartBalance 16

W

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine 14-15

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Ausf.	Ausführung
Aussen-Ø	Aussendurchmesser
B x H	Breite x Höhe
Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder
CRI	Farbwiedergabeindex CRI
Farbe	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Aussen-Ø	Höhe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x Ø	Länge x Aussendurchmesser
L x Ø	Länge x Durchmesser
Lebensdauer	Mittlere Nennlebensdauer
Leuchtmittel/m	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
L80/B10	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
L80/B50	Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
max. P_{Lampe}	Lampenleistung
Ø	Durchmesser
P_{Lampe}/m	Lampenleistung je Meter
P_{max}	Max. Systemleistung
T x Ø	Tiefe x Durchmesser
Zopfmass	Geeignet für Zopfmass

Informationen

220 - 240 V	Betriebsspannung – Wechselspannung
220 - 240 V	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung
G13	Sockel/Fassung
156 lm/W	Lumen/Watt
	Mit Leuchtmittel
	Betriebsgerät enthalten
	Nicht dimmbar
	Dimmbar
150 mm	Einbaudurchmesser
59 mm	Einbautiefe
> 80°	Ausstrahlwinkel in Grad
IP65	Schutzart
IK08	Schlagfestigkeit
	Schutzklasse I/Leuchte mit Anschlussstelle für Schutzleiter
	Schutzklasse II/Leuchte mit Schutzisolierung/ Sonderisolierung/ohne Schutzleiter

D	Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert ist.
	Sensor
	Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initative EM ecowin unterstützen: elektro-material.ch/ecowin
A G D / A G F	Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energieeffizienzklasse eines Geräts.
LED	Dieses Piktogramm kennzeichnet LED-Leuchten und -Leuchtmittel.

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:

Verkaufs- und Lieferbedingungen
e-m.info/894

Energie-Etikette
e-m.info/896

Servicestellenverzeichnis
e-m.info/895

VEG/vRG-Gebühren
e-m.info/897

Angebote
Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

Einfach.Mehr.

Fax-Bestellung

Empfänger

☐	**Basel**	Fax 061 281 49 29	Tel. 061 286 13 13
☐	**Bern**	Fax 031 985 83 83	Tel. 031 985 85 85
☐	**Genève**	Fax 022 309 13 33	Tel. 022 309 13 13
☐	**Heiden**	Fax 071 898 01 02	Tel. 071 898 01 01
☐	**Lausanne**	Fax 021 637 11 80	Tel. 021 637 11 00
☐	**Lugano**	Fax 091 612 20 30	Tel. 091 612 20 20
☐	**Luzern**	Fax 041 368 08 70	Tel. 041 368 08 88
☐	**Sion**	Fax 027 324 40 41	Tel. 027 324 40 60
☐	**Zürich**	Fax 044 278 12 99	Tel. 044 278 12 12
☐	**EM Licht**	Fax 044 278 73 80	Tel. 044 278 73 73

Absender

Firma

Vorname / Name

Strasse

PLZ / Ort

Telefonnummer

Kundennummer

Kommission

Datum / Unterschrift

Lieferadresse (sofern nicht gleich wie Absender)

Strasse

PLZ / Ort

Telefonnummer vor Ort

Versandart

☐ Lieferung so schnell wie möglich

☐ Lieferung am

☐ Abholung im EM Shop am um Uhr

EM No oder E-No	Bezeichnung	Menge

Die aktuellen AGB finden Sie im EM.Webshop.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe

EM
Einfach.Mehr.

EM Basel
Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern
Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève
Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden
Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne
Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano
Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern
Tribschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion
Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

EM
Licht

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch