



Printemps 22

Luminaire

Top assortiment Nouveautés

EM
Lumière

**Tout disponible
du stock**



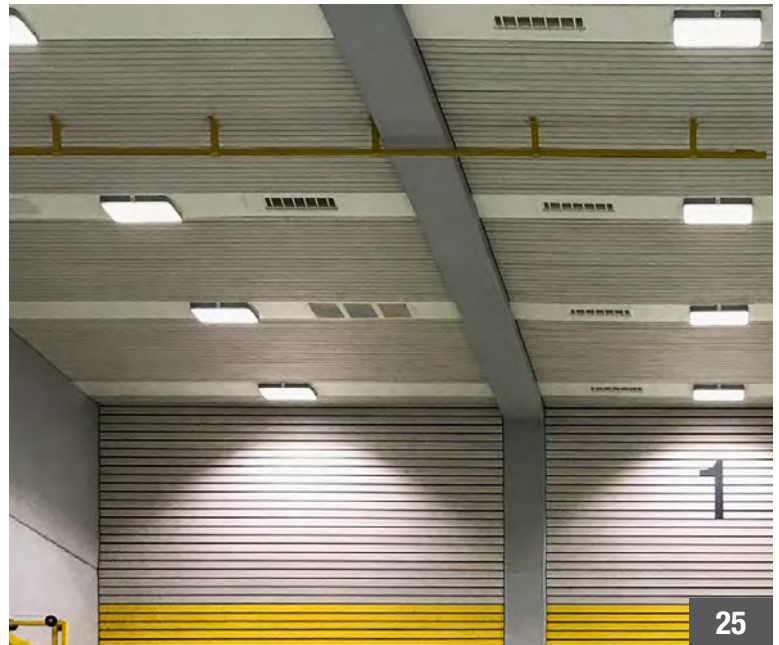


Table des matières

La check-list d'un planificateur en éclairage	4	6 Luminaires de chantier et de travail	29
Des tubes FL aux LED: 3 possibilités	5	Luminaires de chantier	30
1 Réglettes, chemins lumineux, luminaires étanches	7	Luminaires de travail	31
Luminaires étanches LED	8	7 Eclairage intelligent	35
2 Rails conducteurs et projecteurs	11	InteractPro	36
Projecteurs et luminaires pour rails conducteurs triphasés	12	RS PRO	40
3 Appliques et plafonniers pour montage apparent, luminaires suspendus	13	8 Généralités	41
Plafonniers/appliques LED pour montage apparent	14	Index Références	42
Panels LED pour montage apparent et suspendu	16	Index	44
4 Luminaires à encastrer	19	Liste des abréviations	45
Spots encastrés LED 68/80 mm	20	Commande par fax	49
Downlights à LED à encastrer de 150 mm	21	Adresses de contact	50
Downlights à LED à encastrer de 200 mm	22		
Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales	23		
5 Projecteurs, luminaires grandes hauteurs et lampadaires	25		
Armatures industrielles LED	26		
Lampadaires LED	27		

La check-list d'un planificateur en éclairage

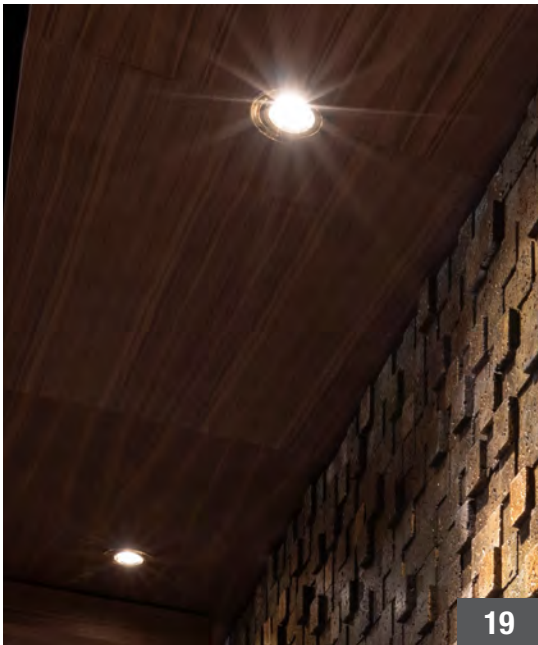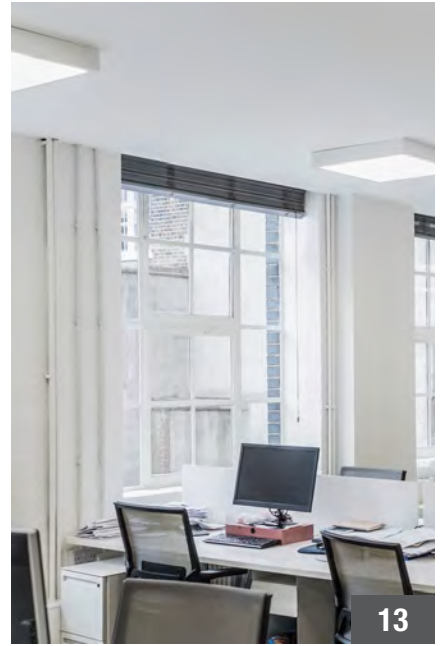

Commencer les projets d'éclairage de la bonne manière: ce que vous devez prendre en considération pour un début optimal

Aujourd'hui, il ne suffit plus d'apporter de la lumière dans un local, il convient aussi de créer l'éclairage convenant parfaitement à chaque situation. Dans ce cadre, le planificateur en éclairage doit respecter les valeurs de référence prescrites et surtout traiter les questions de qualité de l'éclairage. Choisir les bons produits n'est qu'un des aspects. Il s'agira avant tout de clarifier les besoins et de trouver des solutions. Avant qu'un planificateur en éclairage puisse proposer au client des produits adéquats, il va devoir tout d'abord clarifier les questions en lien avec les locaux, la commande souhaitée sans oublier les exigences et normes spéciales du projet.

La check-list d'un planificateur en éclairage peut donc ressembler à cela:

Données spatiales

- De quel type de projet s'agit-il (neuf, rénovation, agrandissement)?
- Description du local à éclairer (dimensions, matériaux, conception)?
- Comment, quand et à quelles fins est-il utilisé?
- Quels sont la forme, la conception et le style de l'architecture?
- Comment le plafond est-il structuré? Où et comment les luminaires doivent-ils être montés (encastrés, apparents, suspendus)?
- Quels sont les matériaux disponibles ou prévus? Les propriétés réfléchissantes et les couleurs des divers matériaux ont une grande influence sur l'éclairage.
- Quelle est la surface des fenêtres? Quelle est la part d'éclairage par la lumière du jour?

Données d'utilisation

- Quels sont les besoins et les attentes des utilisateurs?
- Souhaite-t-on un éclairage technique et/ ou décoratif?
- Quel doit être l'effet lumineux ou l'impression donnée par le local?
- Quelle flexibilité souhaite-t-on obtenir (variabilité)?

Normes / exigences

- Quelles exigences normatives sont imposées à l'éclairage (éclairage, éblouissement, rendu des couleurs)?
- Quels types de protection sont nécessaires (indice de protection IP)?
- Quelles classes de protection électrique sont requises?
- Présence d'agents chimiques spéciaux ou de sources d'altération particulières?
- Quelles sont les exigences en matière de protection incendie et d'éclairage de secours et de sécurité?
- Existe-t-il des valeurs-limites pour la consommation d'énergie (kwh/an)?
- Quel est le budget disponible?



Découvrez les avantages d'une planification d'éclairage avec des experts:
e-m.info/709

Vous êtes installateur-électricien et, à ce titre, EM vous soutient dès la phase de clarification des besoins de vos clients. Nos experts en éclairage vous accompagnent partout en Suisse. De cette manière, nous nous assurons ensemble d'offrir à vos clients non seulement de la luminosité, mais aussi de créer une solution et une planification d'éclairage en parfaite adéquation avec leurs besoins.

Des tubes FL aux LED: 3 possibilités

Le retrait progressif des tubes fluorescents a débuté en septembre. EM vous montre 3 possibilités de passer à la technique LED.

Le remplacement et, avec lui, les besoins de planification peuvent varier largement selon le cas. Il faut surtout réfléchir à temps pour de grandes installations telles que les halles de gymnastique, les surfaces de vente et de production mais aussi les bureaux. Il existe trois possibilités de procéder à un tel remplacement. Le simple échange par des LED rétrofit est une bonne solution. Le remplacement des luminaires est une meilleure solution et une planification personnalisée avec EM Lumière est la solution parfaite.



Vous trouverez plus de détails sur vos possibilités en visitant l'EM.Website:
e-m.info/852

Bien



Simple et fiable – le remplacement des sources lumineuses

- Le luminaire reste en place et les tubes fluorescents sont remplacés par des tubes LED.
- Importante économie d'énergie
- Longue durée de vie utile
- Éclairage intégral immédiat, même par basses températures
- Sans mercure
- Inadéquat pour l'alimentation de secours

Mieux



Exigeant et intégral – le remplacement ou la modifica- tion des luminaires

- Efficacité énergétique élevée
- Technologie LED fiable – pratiquement sans entretien, longue durée de vie
- Éclairage intégral immédiat, même par basses températures
- Sans mercure
- Jusqu'à 5 ans de garantie
- Différents types de protection (IP 20, IP 65, IP66)
- Flexibilité accrue, par exemple versions avec alimentation de secours

Parfait



La solution optimale – la planification personnalisée avec des luminaires LED

Un concept personnalisé en fonction de l'application, avec gestion d'éclairage, est la meilleure solution. Elle offre un confort d'utilisation maximal et éclaire efficacement et précisément les endroits où cela est nécessaire. Les systèmes avec variateurs permettent aussi de gérer l'éclairage en fonction de la lumière du jour.




Catalogues EM – l'assortiment complet pour vous



Soyez toujours bien conseillé avec nos catalogues imprimés.
Découvrir en ligne, télécharger en format PDF
ou commander: e-m.info/098



1 Réglettes, chemins lumineux, luminaires étanches

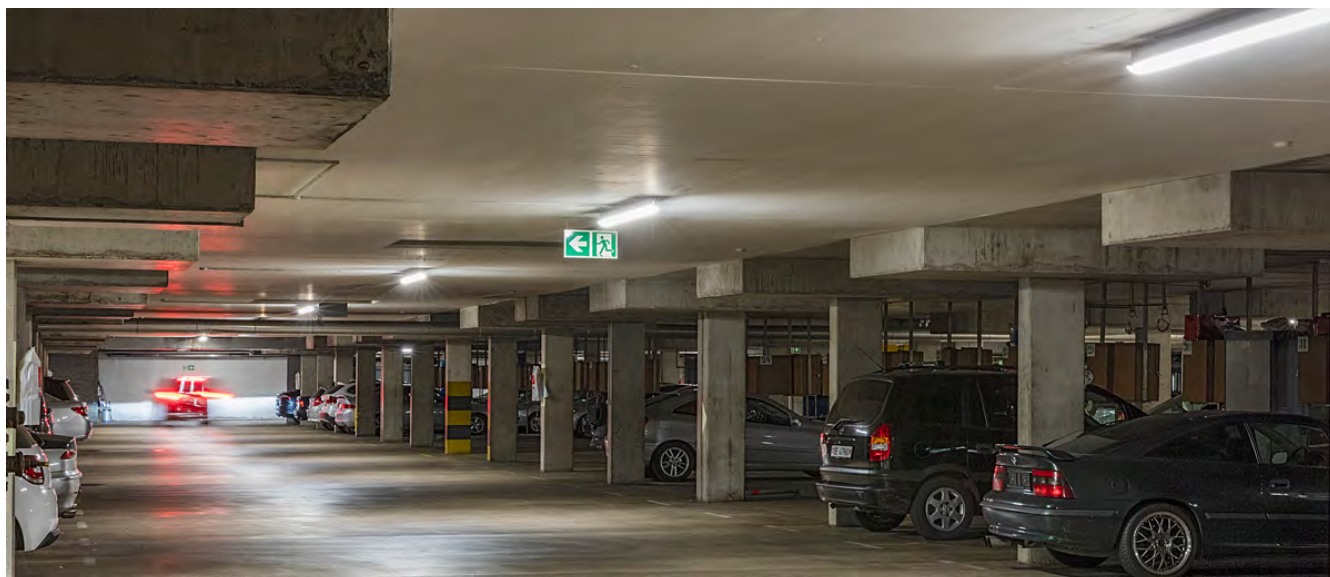

Luminaires étanches LED	8
Luminaire étanche LED Tubola	8
Luminaire étanche LED APOLLO G2	8
Luminaire étanche LED Mistral ATEX 2/22	9

Luminaires étanches LED



Luminaire étanche LED Tubola

Luminaire étanche LED Tubola

Luminaire LED étanche avec câblage traversant pour l'intérieur et l'extérieur. Fixation possible sur toute la longueur du luminaire. La température de couleur peut être sélectionnée par un interrupteur (4000K, 5000K, 6500K). Le luminaire est étanche à la poussière, protégé contre les jets d'eau, résistant aux chocs jusqu'à 5J et adapté aux zones extérieures protégées. Répartition uniforme de la lumière grâce à l'entourage des LED par un tube PC diffus. Particulièrement adapté au montage en cas de faible hauteur de plafond et d'exigences élevées en matière de résistance. Incassable, il convient à une utilisation dans des zones certifiées IFS.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L80/B10	L x Ø	détecteur de mouv.	Prix CHF
R LTL8112/9525/0084		25 W	4000 - 6500 K	80-89	3500 lm	50000 h	1200 x 48 mm	Non	130,80
R LTL8115/9530/0022		30 W	4000 - 6500 K	80-89	4200 lm	50000 h	1500 x 48 mm	Non	136,15
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	7000 lm	50000 h	1500 x 48 mm	Non	173,90
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	4200 lm	50000 h	1535 x 48 mm	Oui	175,20

Luminaire étanche LED APOLLO G2

PRACHT®

Luminaire étanche LED APOLLO G2

Luminaire à réflecteur étanche APOLLO en version industrielle. Boîtier en résine de polyester blanche, renforcée de fibres de verre, difficilement inflammable et largement résistante aux acides et aux bases, réflecteur avec platines LED industrielles intégrées, orientable sur 120°, avec un engrenage par pas de 10°. Particulièrement robuste grâce au découplage thermique des LED et du convertisseur. Câblage traversant possible jusqu'à max. 5x2,5mm² + 2x1,5mm². La température ambiante admissible diminue de 1°C par charge de 2A du câblage traversant. Pour montage au plafond et montage mural horizontal, montage suspendu et montage sur rail possible avec accessoires. Convient pour hottes d'aspiration de cuisines. Plage de température de -45° à +65°.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	618,20

Luminaire étanche LED Mistral ATEX 2/22

Luminaire étanche LED Mistral ATEX 2/22

Luminaire LED Ex MISTRALex, diffuseur et boîtier résistants aux UV, diffuseur en polycarbonate givré, convient pour batterie centrale, certifié ATEX, groupe explosif: II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc, selon DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L80/B10	L x l x H	Prix CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	80-89	2620 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	229,60
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	80-89	5150 lm	50000 h	1272 x 145 x 111 mm	338,15
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	80-89	3230 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	297,45
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	80-89	6430 lm	50000 h	1572 x 145 x 111 mm	406,00

Expertise pour votre projet d'éclairage dans toute la Suisse

Pour vous, dans toutes les régions de la Suisse: votre projet d'éclairage mérite une réalisation réussie. Indépendant des fabricants, votre partenaire EM Lumière vous assiste du premier entretien à la mise en service. Personnellement et individuellement, pour toutes les questions de conseil et de planification de l'éclairage. Avec des prestations de pointe d'un grossiste de renom. Efficacité. Maîtrise.

Toutes les informations sur le projet d'éclairage du téléphérique du Petit Cervin à Zermatt:


e-m.info/455

Lumière jusqu'au sommet




Projet d'éclairage: Téléphérique du Petit Cervin à Zermatt
Prestations: planification et calcul d'éclairage,
conseil régional

EM
Lumière



2 Rails conducteurs et projecteurs

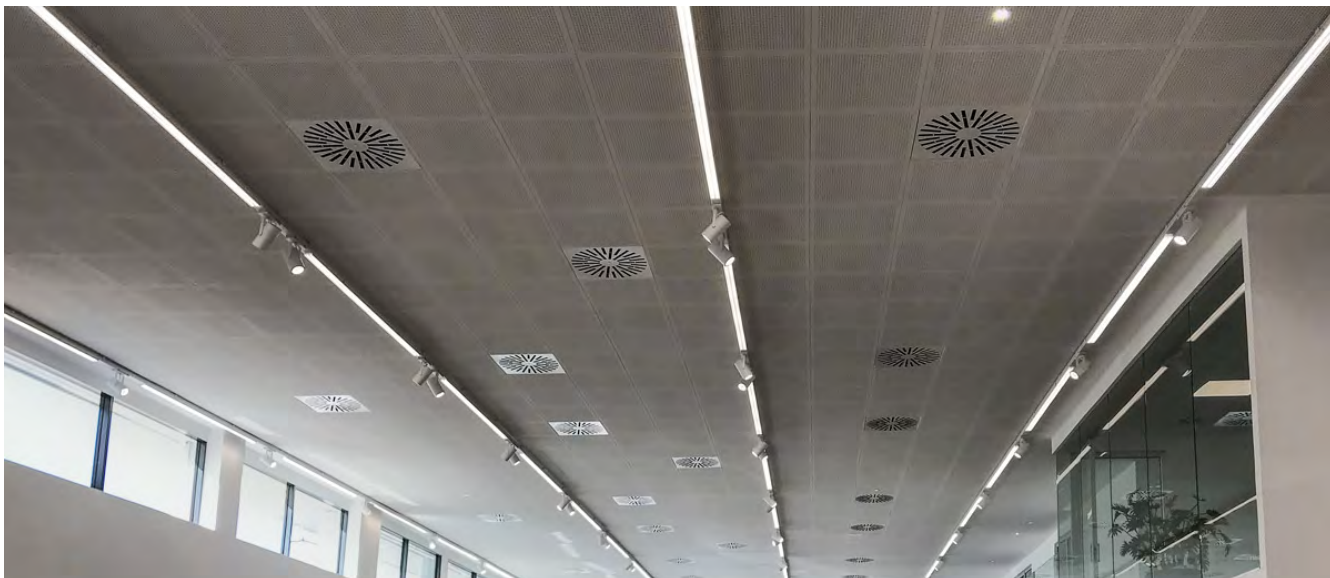

Projecteurs et luminaires pour rails conducteurs triphasés 12

Spots LED pour rails conducteurs triphasés 12

Projecteurs et luminaires pour rails conducteurs triphasés


Spots LED pour rails conducteurs triphasés

PHILIPS



CoreLine


Spot LED CoreLine ST151T LED WB WH, avec adaptateur pour rail électrique triphasé



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	90-100	3000 lm	blanc	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120,80
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	90-100	3000 lm	blanc	50000 h	207 x 87 x 125 mm	120,80



3 Appliques et plafonniers pour montage apparent, luminaires suspendus

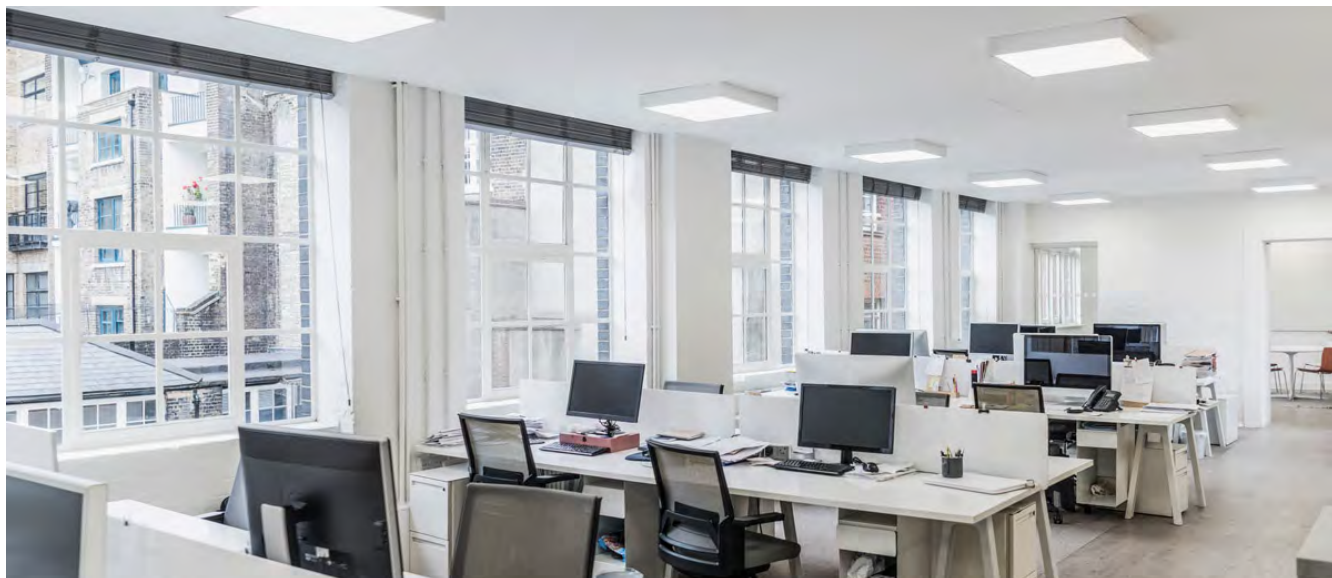

Plafonniers/appliques LED pour montage apparent	14
Plafonnier/applique LED	14

Panels LED pour montage apparent et suspendu	16
Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm	16
Luminaire apparent LED SmartBalance	16
Luminaire LED suspendu SmartBalance	16
Panel SlimBlend 1247 x 310 mm	17

Plafonniers/appliques LED pour montage apparent

Plafonnier/applique LED

PHILIPS


CoreLine WL140V Multi Lumen/Color

Applique murale LED CoreLine WL140V PSU WH, température de couleur commutable 2700K/3000K/4000 K, puissance commutable à 2 niveaux 12/20W et 20/34W



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	80-89	2000 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	158,50
941001211 R P 52880299		34 W	2700 - 4000 K	80-89	3300 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	274,85



CoreLine WL140V

Applique murale LED CoreLine WL140V PSU WH



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001121 R P 52871099		13,2 W	3000 K	80-89	1275 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	123,00
941001131 R P 52872799		13,2 W	4000 K	80-89	1350 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	123,00
941001141 R P 52873499		22 W	3000 K	80-89	2100 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	143,45
941001151 R P 52874199		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	143,45
941001161 R P 52875899		35,2 W	3000 K	80-89	3400 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	249,00
941001171 R P 52876599		35,2 W	4000 K	80-89	3550 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	249,00



CoreLine WL140V avec détecteur

Applique murale LED CoreLine WL140V PSR MDU WH, avec capteur HF



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001221 R P 53082999		13,2 W	3000 K	80-89	1200 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	293,15
941001231 R P 53083699		13,2 W	4000 K	80-89	1250 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	293,15

Suite du tableau à la page suivante



Plafonnier/applique LED

E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001241 R P 53084399		25,3 W	3000 K	80-89	2100 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	320,05
941001251 R P 53085099		25,3 W	4000 K	80-89	2200 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	320,05
941001181 R P 52877299		21 W	3000 K	80-89	1850 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	167,15
941001191 R P 52878999		22 W	4000 K	80-89	2200 lm	blanc	50000 h	85 x 390 mm	167,15

Panels LED pour montage apparent et suspendu

Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm

PHILIPS



SlimBlend SM402C DALI OC

Luminaire carré, compatible OC, avec unité de contrôle réglable DALI, PSD W62L62



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R 00530300 P		37 W	4000 K	80-89	4200 lm	blanc	50000 h	622 x 622 x 52 mm	733,65

Luminaire apparent LED SmartBalance



SmartBalance SM480C Dali OC

Luminaire apparent, compatible OC, optique à micro-lentilles OLC, avec appareillage DALI réglable PSD ACC-MLO



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	4000 lm	blanc	70000 h	1340 x 240 x 52 mm	648,55

Luminaire LED suspendu SmartBalance



SmartBalance SP482P Dali OC

Luminaire suspendu, distribution directe-indirecte (70% / 30%), compatible OC, optique à micro-lentilles OLC, avec unité de contrôle réglable DALI, PSD ACC-MLO SM2



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R P 96694200		39,5 W	4000 K	90-100	5000 lm	blanc	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759,50



Panel SlimBlend 1247 x 310 mm



SlimBlend SM402C PSD

Luminaire linéaire, compatible OC, avec unité de contrôle réglable DALI, PSD W31L125



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R 00529700 P		35,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	blanc	50000 h	1247 x 313 x 52 mm	811,20



ecowin[®]


1

Inscription
de votre projet
à EM ecowin



2

Identification du potentiel
d'économie en termes
de consommation de courant



3

Versement
des
subventions



En 3 étapes vers la promotion de l'efficacité électrique.

Vous souhaitez réduire la consommation d'électricité et profiter d'aides financières? En 3 étapes simples, vous accédez à la subvention EM ecowin, des avantages concurrentiels, de nouveaux arguments de vente, une meilleure image de marque et des solutions durables.


Annoncez votre projet avec un simple formulaire: e-m.info/048



Efficacité.Maîtrise.



4 Luminaires à encastrer

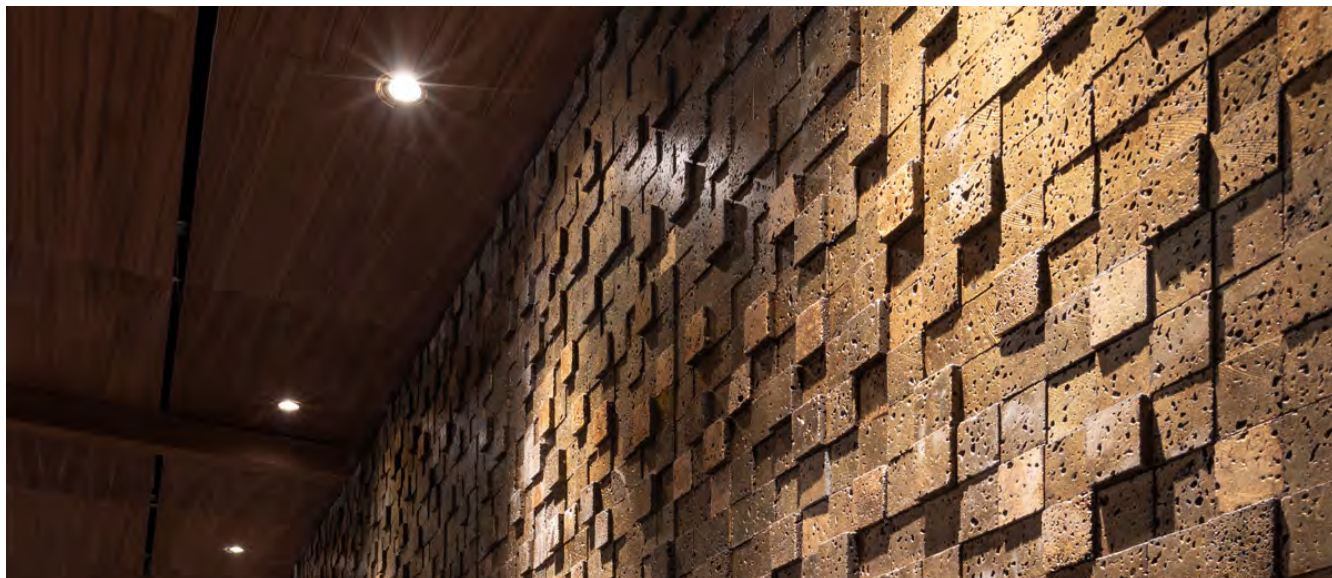

Spots encastrés LED 68/80 mm	20
Spot à encastrer 68/80mm LED QuickSpot	20

Downlights à LED à encastrer de 150 mm	21
Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 150 mm	21

Downlights à LED à encastrer de 200 mm	22
Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 200 mm	22

Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales	23
Downlights à LED à encastrer Start eco 5in1	23


Spots encastrés LED 68/80 mm

Spot à encastrer 68/80mm LED QuickSpot



QuickSpot

La série Quickspot est extrêmement facile à monter et offre une grande variété de combinaisons possibles avec différentes couleurs de lumière et de boîtier. Convient pour un diamètre d'encastrement de 68+80mm.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L80/B10	Ø ext.	Prix CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	750 lm	blanc	50000 h	88 mm	65,60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	750 lm	nickel	50000 h	88 mm	66,75


Downlights à LED à encastrer de 150 mm

Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 150 mm



Ledinaire DN065B

Downlight à LED encastré Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED10/OCT. Température de couleur commutable 3000 / 4300 / 6500K



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001101 R P 32910200		10,5 W	3000 - 6500 K	80-89	1000 lm	blanc	35000 h	45 x 175 mm	26,05


Downlights à LED à encastrer de 200 mm

Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 200 mm

PHILIPS


Ledinaire DN065B

Downlight à LED encastré Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED20/CCT. Température de couleur commutable 3000 / 4300 / 6500K



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941001111 R P 32912600		19,5 W	3000 - 6500 K	80-89	2000 lm	blanc	35000 h	45 x 225 mm	36,80

Downlights à LED à encastrer, dimensions spéciales

Downlights à LED à encastrer Start eco 5in1



Start eco 5in1


Downlight à LED START eco 5in1, 165mm = Ø d'encastrement 50-125mm / 217mm = Ø d'encastrement 55-175mm / 290mm = Ø d'encastrement 55-250mm, température de couleur sélectionnable par interrupteur (3000/4000/6500 K)



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941000472 R SYL0053/413		11 W	3000 - 6500 K	80-89	1150 lm	blanc	30000 h	15 x 165 mm	65,80
941000482 R SYL0053/414		18 W	3000 - 6500 K	80-89	1850 lm	blanc	30000 h	15 x 217 mm	83,90
941000512 R SYL0053/416		23 W	3000 - 6500 K	80-89	2500 lm	blanc	30000 h	15 x 290 mm	100,85



5 Projecteurs, luminaires grandes hauteurs et lampadaires

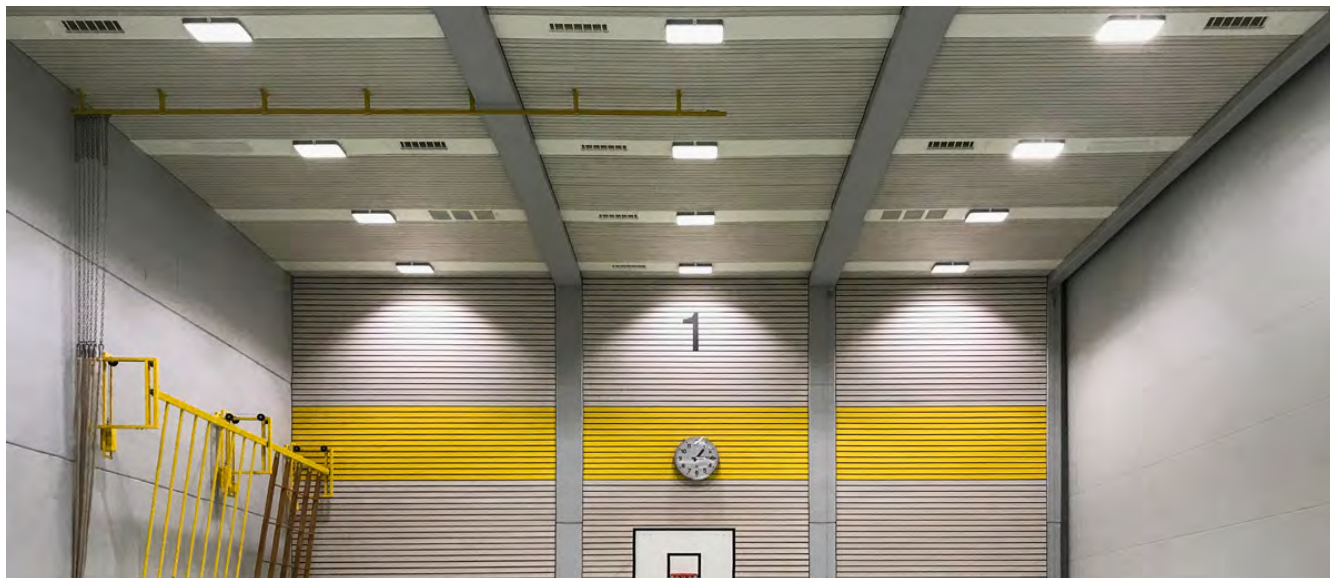

Armatures industrielles LED 26

Luminaire grandes hauteurs LED GentleSpace Gen3 26

Armatures industrielles LED Highbay 42L 26

Lampadaires LED 27

Luminaire extérieur LED 27

Armatures industrielles LED

Luminaire grandes hauteurs LED GentleSpace Gen3

PHILIPS


Luminaire de salle LED GentleSpace BY480P / BY481P

Luminaire d'intérieur à LED GentleSpace BY480P / BY481P PSD NBA GC SI, angle d'émission réglable (faisceau large, faisceau moyen, faisceau étroit). En usine, l'optique est réglée sur faisceau profond. Courant d'appel 4,8A, temps d'allumage 2,3ms, facteur de puissance (min.) 0,9, connecteur Wieland à 5 pôles avec câble, -30...45 °C



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L70/B50	résistant aux balles	L x l x H	Prix CHF
941304621 R 41463400 P		92 W	4000 K	80-89	13000 lm	100000 h	Non	460 x 410 x 80 mm	880,10
941304681 R 41465800 P		178 W	4000 K	80-89	25000 lm	100000 h	Non	600 x 490 x 85 mm	1132,15

Armatures industrielles LED Highbay 42L

sitEco

Highbay 42L

Highbay 42L, luminaire pour l'intérieur LED, guidage primaire de la lumière avec lentille, en PC, éclairage primaire : diffuseur transparent. Couverture : plaque de protection, en PC, transparent, sortie de la lumière : distribution directe, caractéristique primaire de la lumière : rotation symétrique, type de montage : montage suspendu, en saillie, ballast électronique : avec câble, 3x 1,0mm², extrémités des conducteurs libres, 50Hz, longueur du câble : 1,5 m, boîtier, rotation symétrique, en aluminium coulé sous pression, noir, classe de protection (totale) : SK I (mise à la terre de sécurité), marque de conformité : CE, température ambiante admissible pour l'intérieur : -20...+40°C, répond aux exigences de l'IFS (International Featured Standards) pour la sécurité et la qualité dans l'industrie alimentaire. Flux lumineux réglable sur 4 niveaux par commutateur DIP : 60W/10'000lm, 90W/15'000lm, 120W/20'000lm, 175W/28'000lm



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L80/B50	résistant aux balles	H x Ø ext.	Prix CHF
R SI 51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	80-89	28000 lm	50000 h	Non	117 x 305 mm	268,35

Lampadaires LED

Luminaire extérieur LED



TownTune

Streetlight TownTune BDP260 LED39-4S/830 PSU



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L80/B10	poteau	H x Ø	Prix CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	676,55



ClearWay

Lampe pour parking ClearWay Gen2, BGP307



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L80/B10	poteau	L x l x H	Prix CHF
R P 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	684,10



6 Luminaires de chantier et de travail



Luminaire de chantier _____ **30**

- Bande lumineuse LED easy connect avec enrouleur de câble 30
- Lampe de chantier LED Proline 30

Luminaire de travail _____ **31**

- Lampe de travail portative 31
- Multi Dock Station 32
- Find My Device 33


Luminaire de chantier



Bande lumineuse LED easy connect avec enrouleur de câble

easy connect avec enrouleur de câble

L'éclairage LED se compose d'une bande lumineuse LED en PVC extrêmement robuste mais flexible, d'un câble de connexion de 5 m avec fiche UE et d'un boîtier de connexion avec redresseur. L'ensemble de raccordement est équipé d'une protection semi-conductrice contre les pics de tension dans le réseau d'alimentation et d'un fusible. Le fusible peut être remis en marche de l'extérieur. La bande lumineuse LED est fournie sur une bobine. Cela facilite considérablement le montage et le démontage de la bande lumineuse, qui peut en outre être stockée en toute sécurité pour la prochaine utilisation.




E-No N° EM	Code-barres	P _{lampe} /m	temp. de coul.	lampes/m	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 K	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	317,70
R SW-3374/050/S		8 W	5000 K	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	527,75

Lampe de chantier LED Proline



Lampe de chantier LED avec câble de 15 cm

Efficacité extrêmement élevée par rapport aux ampoules conventionnelles, Installation la plus rapide grâce à la borne de connexion rapide bipolaire, Longueur du câble : 15 cm, Dispositif antivibratoire



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	Ø	Prix CHF
R DOT100 571		12 W	3000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4,20
R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4,20

Luminaire de travail

Lampe de travail portative

PHILIPS


Xperion 6000 Slim

Le Xperion 6000 Slim polyvalent est idéal pour les endroits difficiles à atteindre. Avec 250 lm en mode Eco et 500 lm en mode Boost, le module d'éclairage unique, rotatif à 270° et pliable, vous permet de diriger la lumière puissante exactement là où vous en avez besoin.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R LUM01467231		5 W	6000 K	500 lm	297 x 42 x 44 mm	69,00



Xperion 6000 Pillar

La lampe de travail LED Xperion 6000 Pillar dure toute la journée avec une seule charge. La lumière principale brillante de 250 lm et 500 lm et la lumière d'appoint intégrée de 180 lm fournissent la bonne lumière dans chaque situation. Pliable pour faciliter le transport et le réglage de l'angle de la lumière.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R LUM01469631		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	105,50



Xperion 6000 UV-Pillar

Le pilier UV Xperion 6000 lampe de travail LED haut de gamme. Plusieurs sources lumineuses puissantes, une lumière UV, un IRC élevé et une batterie longue durée en font une lampe de travail particulièrement polyvalente. Et grâce à la fonction de recherche "Find My Device", vous pouvez retrouver votre lampe en un rien de temps.




E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R LUM01471931		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	139,00

Lampe de travail portative

PHILIPS**Xperion 6000 Pocket**

Le Xperion 6000 Pocket, compact et puissant, est parfait pour éclairer les endroits difficiles d'accès grâce à sa lampe à col de cygne de 100 lm, ultra-flexible et longue de 25 cm.


Avec jusqu'à 300 lm en mode boost et son grand angle de rayonnement, elle fournit une lumière vive pour votre travail et convainc également par ses dimensions pratiques.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R LUM01465831		3 W	6000 K	300 lm	140 x 65 x 32 mm	63,00

**Xperion 6000 Line**

Le Xperion 6000 Line a un angle de faisceau extra large de 110° et est idéal pour éclairer de grandes surfaces avec 150 lm en mode Eco et 300 lm en mode Boost. Il est également équipé d'un spot de 120 lm pour diriger la lumière là où elle est nécessaire.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	flux lumineux	L x l x H	Prix CHF
R LUM01473331		3 W	6000 K	300 lm	300 x 42 x 44 mm	56,90

Multi Dock Station

**Xperion 6000 Multi Dock Station**

La station d'accueil Multi Dock est le complément idéal de vos lampes de travail LED Xperion 6000. Placé n'importe où, il peut être utilisé pour charger sans fil deux appareils en même temps ou les stocker prêts à être utilisés à tout moment.

E-No N° EM	Code-barres	l x H	Prix CHF
R LUM01475731		195 x 130 mm	35,50



Find My Device



Xperion 6000 Find My Device

Grâce à l'accessoire "Find My Device", vous pouvez déclencher un signal sonore et un feu clignotant à l'aide d'une télécommande pour retrouver une lampe de travail Xperion 6000 égarée dans un rayon de 10 mètres.

E-No N° EM	Code-barres	L x l x H	Prix CHF
R LUM01477131		58 x 33 x 8 mm	21,30



7 Eclairage intelligent



InteractPro	36
Luminaires étanches LED CoreLine WT120C G2 interact ready	36
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready	36
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready	36
Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready	37
LEDtube T8 interact ready	37
LEDspot GU10 interact ready	37
Interrupteur radio interact ready	38
Détecteur de mouvement radio Interact Ready	38
Détecteur de présence radio Interact Ready	39
Détecteur de mouvement radio IP65 interact ready	39
Downlights à LED CoreLine interact ready à encastrer de 200 mm	39
RS PRO	40
Luminaire étanches LED RS PRO Master	40
Luminaire étanches LED RS PRO Slave	40

InteractPro

Luminaire étanches LED CoreLine WT120C G2 interact ready

PHILIPS


CoreLine WT120C G2 interact ready

Luminaire LED étanches WT120C G2 LED WIA L1200. Les luminaires CoreLine Interact Pro Ready sont équipés d'unités de contrôle en réseau sans fil (WIA) sans capteurs intégrés. Les ballasts WIA sont compatibles avec la tension continue et ne scintillent pas.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941308911 R P 97576000		26 W	4000 K	80-89	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	233,90
941308931 R P 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	267,30

Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready



CoreLine RC132V OC interact ready

Luminaire LED encastré RC132V G4 LED WIA W60L60 OC. Les luminaires CoreLine Interact Pro Ready sont équipés d'unités de contrôle en réseau sans fil (WIA) sans capteurs intégrés. Les ballasts WIA sont compatibles avec la tension continue et ne scintillent pas.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941404491 R P 97588300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	blanc	50000 h	595 x 595 x 40 mm	251,15

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready



CoreLine RC133V OC interact ready

Luminaire LED encastrable RC133V G4 LED WIA W62L62 OC. Les luminaires CoreLine Interact Pro Ready sont équipés d'unités de contrôle en réseau sans fil (WIA) sans capteurs intégrés. Les ballasts WIA sont compatibles avec la tension continue et ne scintillent pas.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941404551 R P 97594400		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	blanc	50000 h	622 x 622 x 40 mm	251,15

PHILIPS**Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready****CoreLine RC132V OC interact ready**

Luminaire LED encastrable RC132V G4 LED WIA W30L120 OC. Les luminaires CoreLine Interact Pro Ready sont équipés d'unités contrôle en réseau sans fil (WIA) sans capteurs intégrés. Les ballasts WIA sont compatibles avec la tension continue et ne scintillent pas.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	L x l x H	Prix CHF
941404521 R P 97591300		32 W	4000 K	80-89	3600 lm	blanc	50000 h	1195 x 295 x 40 mm	316,85

LEDtube T8 interact ready**LEDtube T8 interact ready**

Tube LED MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8. Mise en service facile via Bluetooth avec l'application Interact Pro. Communication des lampes et des accessoires entre eux via Zigbee.



E-No N° EM	Code-barres	max. P _{lampe}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	durée de vie	L x Ø	Prix CHF
941803441 S P 66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	70,20
941803461 S P 66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	87,75

LEDspot GU10 interact ready**LEDspot GU10 interact ready**

Lampe LED MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D. Mise en service facile via Bluetooth avec l'application Interact Pro. Communication des lampes et des accessoires entre eux via Zigbee.



E-No N° EM	Code-barres	max. P _{lampe}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	durée de vie	Ø	Prix CHF
941803481 S P 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47,35
941803491 S P 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	47,35

Interrupteur radio interact ready

PHILIPS**Interrupteur radio 2B interact ready**

Interrupteur radio pour la commande manuelle du système d'éclairage Interact Pro.

Fonctionnement sans pile ni secteur grâce à la technologie ZigBee Green Power. La distance pouvant être couverte en intérieur est généralement de 10 mètres pour les installations avec vue directe, s'il y a des murs, cette valeur est réduite en fonction du type et de l'épaisseur des murs.

E-No N° EM	Code-barres	exéc.	I x H	Prix CHF
919610401 R P 871951427377100		Unité de contrôle	81 x 81 mm	220,80

**Variateur de lumière PHILIPS UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B**

Interrupteur radio pour la commande manuelle du système d'éclairage Interact Pro.

Fonctionnement sans pile ni secteur grâce à la technologie ZigBee Green Power. La distance pouvant être couverte en intérieur est généralement de 10 mètres pour les installations avec vue directe, s'il y a des murs, cette valeur est réduite en fonction du type et de l'épaisseur des murs.

E-No N° EM	Code-barres	exéc.	I x H	Prix CHF
919610501 R P 871951427380100		Unité de contrôle	81 x 81 mm	220,80

Détecteur de mouvement radio Interact Ready

**Détecteur de mouvement radio Interact Ready**

Capteur de présence RF app. OCC SENSOR IA CM IP42 WH. Détecteur de mouvement sans fil pour montage apparent au plafond, IP42, alimenté par pile avec pile 8 ans (remplaçable), hauteur de montage jusqu'à 4m.

E-No N° EM	Code-barres	exéc.	P x Ø	Prix CHF
535530400 J 77752700 P		Détecteur de présence humaine	30 x 86 mm	268,15

PHILIPS**Détecteur de présence radio Interact Ready****Détecteur de présence radio Interact Ready**

Capteur de présence RF app. OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH. Détecteur de présence radio (lumière du jour et mouvement) pour montage apparent au plafond, IP42, fonctionne sur piles, avec pile de 8 ans (remplaçable), hauteur de montage jusqu'à 4m.

E-No N° EM	Code-barres	exéc.	P. x Ø	Prix CHF
535532400 J 77754100 P		Multicapteur	30 x 87 mm	344,65

Détecteur de mouvement radio IP65 interact ready**Détecteur de mouvement radio IP65 interact ready**

Détecteur de mouvement LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH pour montage en saillie au plafond, IP65, fonctionne sur piles avec pile de 10 ans (remplaçable), hauteur de montage jusqu'à 8m.

E-No N° EM	Code-barres	exéc.	H x Ø	Prix CHF
919499441 R P 871869974542400		Détecteur de présence humaine	51,5 x 95 mm	220,80

Downlights à LED CoreLine interact ready à encastrer de 200 mm**CoreLine DN140B interact ready**

Downlight LED encastré DN140B LED20S/830 WIA-E WR. Les luminaires CoreLine Interact Pro Ready sont équipés d'unités de contrôle en réseau sans fil (WIA) sans capteurs intégrés. Les ballasts WIA sont compatibles avec la tension continue et ne scintillent pas.



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L70/B50	H x Ø ext.	Prix CHF
941404581 R P 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	2200 lm	blanc	50000 h	108 x 216 mm	210,20
941404591 R P 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	2200 lm	blanc	50000 h	108 x 216 mm	210,20

RS PRO

Luminaire étanches LED RS PRO Master



RS PRO Master

Luminaire étanches LED RS PRO 5100 SC Master Sensor. (également utilisable comme esclave)



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L80/B10	L x l x H	Prix CHF
941334979 R NEV410/78881		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	gris	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	313,60

Luminaire étanches LED RS PRO Slave



RS PRO Slave

Luminaire étanches LED RS PRO 5100 MC Slave



E-No N° EM	Code-barres	P _{max}	temp. de coul.	rendu coul.	flux lumineux	coul.	L80/B10	L x l x H	Prix CHF
941336979 R NEV410/79178		30 W	4000 K	80-89	4200 lm	gris	60000 h	1370 x 87 x 87 mm	307,15



8 Généralités



Index Références	42
Index	44
Liste des abréviations	45
Informations	46
Adresses de contact	50

Index Références N° EM

N° EM	N° E	Prix CHF	Page
J 77752700 P	535530400	268,15	38
J 77754100 P	535532400	344,65	39
R 00529700 P	–	811,20	17
R 00530300 P	–	733,65	16
R 41463400 P	941304621	880,10	26
R 41465800 P	941304681	1132,15	26
R DOT100 571	–	4,20	30
R DOT100 648	–	4,20	30
R DOT4553-040140	924700009	229,60	9
R DOT4554-040140	924700109	338,15	9
R DOT4555-040140	924700209	297,45	9
R DOT4556-040140	924700309	406,00	9
R LTL8112/9525/0084	–	130,80	8
R LTL8115/5030/0094	–	175,20	8
R LTL8115/9530/0022	–	136,15	8
R LTL8115/9545/0039	–	173,90	8
R LUM01465831	–	63,00	32
R LUM01467231	–	69,00	31
R LUM01469631	–	105,50	31
R LUM01471931	–	139,00	31
R LUM01473331	–	56,90	32
R LUM01475731	–	35,50	32
R LUM01477131	–	21,30	33
R NEV410/78881	941334979	313,60	40
R NEV410/79178	941336979	307,15	40
R P 11997000	–	684,10	27
R P 24441200	–	676,55	27
R P 32910200	941001101	26,05	21
R P 32912600	941001111	36,80	22
R P 52861199	941600131	120,80	12
R P 52862899	941600141	120,80	12
R P 52871099	941001121	123,00	14
R P 52872799	941001131	123,00	14
R P 52873499	941001141	143,45	14
R P 52874199	941001151	143,45	14
R P 52875899	941001161	249,00	14
R P 52876599	941001171	249,00	14
R P 52877299	941001181	167,15	15
R P 52878999	941001191	167,15	15
R P 52879699	941001201	158,50	14
R P 52880299	941001211	274,85	14
R P 53082999	941001221	293,15	14
R P 53083699	941001231	293,15	14
R P 53084399	941001241	320,05	15
R P 53085099	941001251	320,05	15
R P 871869974542400	919499441	220,80	39
R P 871951427377100	919610401	220,80	38
R P 871951427380100	919610501	220,80	38
R P 96621800	–	648,55	16
R P 96694200	–	759,50	16
R P 97576000	941308911	233,90	36

N° EM	N° E	Prix CHF	Page
R P 97578400	941308931	267,30	36
R P 97588300	941404491	251,15	36
R P 97591300	941404521	316,85	37
R P 97594400	941404551	251,15	36
R P 97625500	941404581	210,20	39
R P 97627900	941404591	210,20	39
R PRA 9300324W	–	618,20	8
R SI 51HP32MB4MMA	–	268,35	26
R SMA 1005742	–	65,60	20
R SMA 1005743	–	66,75	20
R SW-3374/025/S	–	317,70	30
R SW-3374/050/S	–	527,75	30
R SYL0053/413	941000472	65,80	23
R SYL0053/414	941000482	83,90	23
R SYL0053/416	941000512	100,85	23
S P 66970600	941803441	70,20	37
S P 66976800	941803461	87,75	37
S P 69392300	941803481	47,35	37
S P 69394700	941803491	47,35	37

Index Références N° E

N° E	N° EM	Prix CHF	Page
–	R LTL8112/9525/0084	130,80	8
–	R P 24441200	676,55	27
–	R P 11997000	684,10	27
–	R SMA 1005743	66,75	20
–	R SMA 1005742	65,60	20
–	R 00529700 P	811,20	17
–	R P 96694200	759,50	16
–	R P 96621800	648,55	16
–	R 00530300 P	733,65	16
–	R SW-3374/025/S	317,70	30
–	R SW-3374/050/S	527,75	30
–	R DOT100 571	4,20	30
–	R DOT100 648	4,20	30
–	R LUM01467231	69,00	31
–	R LUM01469631	105,50	31
–	R LUM01471931	139,00	31
–	R LUM01465831	63,00	32
–	R SI 51HP32MB4MMA	268,35	26
–	R LUM01475731	35,50	32
–	R LUM01477131	21,30	33
–	R LUM01473331	56,90	32
–	R PRA 9300324W	618,20	8
–	R LTL8115/5030/0094	175,20	8
–	R LTL8115/9545/0039	173,90	8
–	R LTL8115/9530/0022	136,15	8
535530400	J 77752700 P	268,15	38
535532400	J 77754100 P	344,65	39
919499441	R P 871869974542400	220,80	39
919610401	R P 871951427377100	220,80	38
919610501	R P 871951427380100	220,80	38
924700009	R DOT4553-040140	229,60	9
924700109	R DOT4554-040140	338,15	9
924700209	R DOT4555-040140	297,45	9
924700309	R DOT4556-040140	406,00	9
941000472	R SYL0053/413	65,80	23
941000482	R SYL0053/414	83,90	23
941000512	R SYL0053/416	100,85	23
941001101	R P 32910200	26,05	21
941001111	R P 32912600	36,80	22
941001121	R P 52871099	123,00	14
941001131	R P 52872799	123,00	14
941001141	R P 52873499	143,45	14
941001151	R P 52874199	143,45	14
941001161	R P 52875899	249,00	14
941001171	R P 52876599	249,00	14
941001181	R P 52877299	167,15	15
941001191	R P 52878999	167,15	15
941001201	R P 52879699	158,50	14
941001211	R P 52880299	274,85	14
941001221	R P 53082999	293,15	14
941001231	R P 53083699	293,15	14

N° E	N° EM	Prix CHF	Page
941001241	R P 53084399	320,05	15
941001251	R P 53085099	320,05	15
941304621	R 41463400 P	880,10	26
941304681	R 41465800 P	1132,15	26
941308911	R P 97576000	233,90	36
941308931	R P 97578400	267,30	36
941334979	R NEV410/78881	313,60	40
941336979	R NEV410/79178	307,15	40
941404491	R P 97588300	251,15	36
941404521	R P 97591300	316,85	37
941404551	R P 97594400	251,15	36
941404581	R P 97625500	210,20	39
941404591	R P 97627900	210,20	39
941600131	R P 52861199	120,80	12
941600141	R P 52862899	120,80	12
941803441	S P 66970600	70,20	37
941803461	S P 66976800	87,75	37
941803481	S P 69392300	47,35	37
941803491	S P 69394700	47,35	37

Index

A		P	
Armatures industrielles LED Highbay 42L	26	Panel SlimBlend 1247 x 310 mm	17
		Plafonnier/applique LED	14-15
B		S	
Bande lumineuse LED easy connect avec enrouleur de câble	30	Spot à encastrer 68/80mm LED QuickSpot	20
		Spots LED pour rails conducteurs triphasés	12
D			
Détecteur de mouvement radio Interact Ready	38		
Détecteur de mouvement radio IP65 interact ready	39		
Détecteur de présence radio Interact Ready	39		
Downlights à LED à encastrer Start eco 5in1	23		
Downlights à LED CoreLine interact ready à encastrer de 200 mm	39		
Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 150 mm	21		
Downlights à LED Ledinaire MultiColour à encastrer de 200 mm	22		
F			
Find My Device	33		
I			
Interrupteur radio interact ready	38		
L			
Lampe de chantier LED Proline	30		
Lampe de travail portative	31-32		
LEDspot GU10 interact ready	37		
LEDtube T8 interact ready	37		
Luminaire apparent LED SmartBalance	16		
Luminaire étanche LED APOLLO G2	8		
Luminaire étanche LED Mistral ATEX 2/22	9		
Luminaire étanche LED Tubola	8		
Luminaire étanches LED RS PRO Master	40		
Luminaire étanches LED RS PRO Slave	40		
Luminaire extérieur LED	27		
Luminaire grandes hauteurs LED GentleSpace Gen3	26		
Luminaire LED suspendu SmartBalance	16		
Luminaire étanches LED CoreLine	36		
WT120C G2 interact ready			
M			
Multi Dock Station	32		
P			
Panel CoreLine 300 x 1200 mm interact ready	37		
Panel CoreLine 600 x 600 mm interact ready	36		
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm interact ready	36		
Panel LED SlimBlend 620 x 620 mm	16		

Liste des abréviations

Abréviation	Désignation
coul.	couleur de boîtier
détecteur de mouv.	avec détecteur de mouvement
durée de vie	durée de vie moyenne
exéc.	version
flux lumineux	flux lumineux effectif selon IEC 62722-2-1
H x Ø	Hauteur x Diamètre
H x Ø	Hauteur/Profondeur x diamètre
H x Ø ext.	Hauteur/Profondeur x Diamètre extérieur
H x Ø ext.	Hauteur x Diamètre extérieur
I x H	Largeur x Hauteur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur
L x l x H	Longueur x Largeur x Hauteur/Profondeur
L x Ø	Longueur x diamètre extérieur
L x Ø	Longueur x diamètre
lampes/m	nombre de lampes par mètre
L70/B50	durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C
L80/B10	durée de vie nominale L80/B10 à 25 °C
L80/B50	durée de vie nominale L80/B50 à 25 °C
max. P _{lampe}	puissance de lampe
Ø	diamètre
Ø ext.	diamètre extérieur
P. x Ø	Profondeur x Diamètre
poteau	approprié pour diamètre (de cime) de poteau
P _{lampe} /m	puissance de lampe par mètre
P _{max}	performance max. du système
rendu coul.	niveau de rendu de couleur
résistant aux balles	protégé des lancers de balle
temp. de coul.	température de couleur

Informations

	Tension de fonctionnement		Luminaires certifiés selon la norme EN 60598-2-24 pour une utilisation dans les zones à risques d'incendie.
	Tension de fonctionnement		Capteur
	Coulot/douille		Ce label désigne les produits efficaces en énergie de nos partenaires qui soutiennent l'initiative d'efficacité électrique EM ecowin: elektro-material.ch/ecowin
	Lumen/watt		L'étiquette-énergie indique la classe d'efficacité énergétique d'un appareil.
	Avec source lumineuse		Ce pictogramme désigne les luminaires et les sources lumineuses LED.
	Module de commande compris		
	Variable		
	Variable		
	Diamètre d'encastrement		
	Profondeur d'encastrement		
	Angle de rayonnement en degrés		
	Type de protection		
	Résistance aux chocs		
	Classe de protection I/Luminaire avec point de raccordement pour conducteur de protection		
	Classe de protection II/Luminaire avec double isolation/isolation spéciale/sans conducteur de protection		

En visitant notre site web electro-materiel.ch, vous trouverez de plus amples informations sur les thèmes suivants:



Conditions de vente et de livraison
e-m.info/894



L'étiquette Energie
e-m.info/896



Répertoire des services après-vente
e-m.info/895



Taxes TAE/TAR
e-m.info/897

Offres

Toutes les offres sont soumises aux conditions générales de vente d'Electro-Matériel SA. Tous les prix sont indiqués en francs suisses. Les prix sont indiqués TVA et TAR (taxe anticipée de recyclage) incluse. Rabais de quantité sur demande. Modifications de prix réservées.



Destinataire	☐ Basel	Fax 061 281 49 29	Tél. 061 286 13 13
	☐ Bern	Fax 031 985 83 83	Tél. 031 985 85 85
	☐ Genève	Fax 022 309 13 33	Tél. 022 309 13 13
	☐ Heiden	Fax 071 898 01 02	Tél. 071 898 01 01
	☐ Lausanne	Fax 021 637 11 80	Tél. 021 637 11 00
	☐ Lugano	Fax 091 612 20 30	Tél. 091 612 20 20
	☐ Luzern	Fax 041 368 08 70	Tél. 041 368 08 88
	☐ Sion	Fax 027 324 40 41	Tél. 027 324 40 50
	☐ Zürich	Fax 044 278 12 99	Tél. 044 278 12 12
	☐ EM Lumière	Fax 044 278 73 80	Tél. 044 278 73 73

Toujours proche de vous dans toute la Suisse



Efficacité. Maîtrise.

EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
em-ba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Rue Traversière
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 50
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planification et conseil sur le thème de l'éclairage

EM Lumière Centre de compétence

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Suisse
Téléphone +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
lumiere@e-m.ch



Lumière