



22/23

Leuchten

Top-Sortiment

EM
Licht

/// **Alles ab Lager
verfügbar**

Schweizweit Lichtkompetenz für Ihr Lichtprojekt

Für Sie in allen Regionen der Schweiz: Ihr Lichtprojekt verdient es, erfolgreich umgesetzt zu werden. EM Licht ist Ihr herstellerneutraler Partner und unterstützt Sie von der ersten Besprechung bis zur Inbetriebnahme. Persönlich und individuell in allen Fragen zu Lichtberatung und Lichtplanung. Kombiniert mit zuverlässigen Grosshandelsdienstleistungen. Einfach. Mehr.

Alle Informationen zum Lichtprojekt Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt: e-m.info/311

Licht bis ganz oben



Lichtprojekt: Bergbahn Klein Matterhorn in Zermatt
Leistungen: Lichtplanung und -berechnung,
regionale Beratung





Der Abschied aus der konventionellen Leuchtmitteltechnologie zeichnet sich ab – wir haben die Produkte dazu

Mit dem EU-Beschluss, im Jahr 2023 quecksilberhaltige Leuchtmittel schrittweise zu verbieten, stehen die letzten Sortimentsgruppen der über Jahrzehnte eingesetzten Fluoreszenzlampen vor dem Aus. Auch die in der Schweiz sehr breit eingesetzte T5-Leuchtstoffröhrenfamilie ist betroffen. Zwar steht heute ein breites Sortiment an LED-Retrofitprodukten zur Verfügung, aber die Ablösung sollte dennoch gut geplant werden.

Viele LED-Retrofitprodukte haben eingeschränkte Kompatibilitäten im Bereich der eingesetzten Vorschaltgeräte. Über die Jahre wurden in den Anlagen verschiedene Vorschaltgeräte ersetzt. Dadurch können Probleme auftreten, wenn man die eingebauten Produkte vorgängig nicht prüft. Zudem weisen viele Retrofitprodukte nicht die gleichen lichttechnischen Eigenschaften wie konventionelle Fluoreszenzlampen auf. Folglich können die vorgeschriebenen Normen oftmals nicht eingehalten werden. Gerade bei Bildschirmarbeitsplätzen im Büro kann das zu Problemen führen. Wir empfehlen deshalb unseren Kunden, die technischen Herausforderungen beim weiteren Einsatz solcher Beleuchtungsanlagen gut zu prüfen und allenfalls einen Austausch der Anlagen ins Auge zu fassen.


In diesem Katalog finden Sie die wichtigsten Produkte für einen FL-Ersatz. Als kompetenter Partner stehen wir Ihnen schweizweit bei der Entscheidungsfindung zur Verfügung und beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer neuen Beleuchtung. Mit unserem Förderprogramm EM ecowin unterstützen wir nachhaltige Beleuchtungslösungen auch finanziell.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Durchstöbern des Katalogs.


Freundliche Grüsse

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes and a few horizontal ones, forming a unique, abstract shape.


Michael Wehrle
Direktor EM Licht

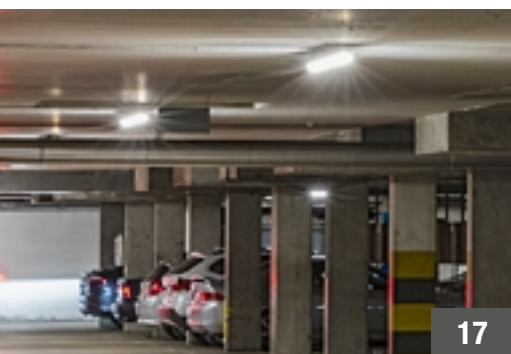

17

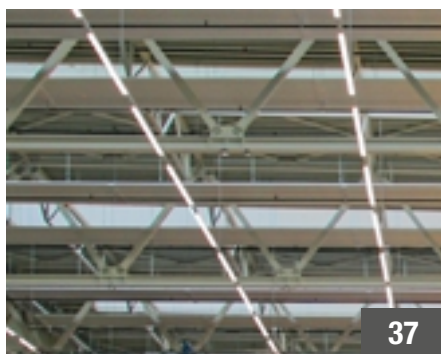


37

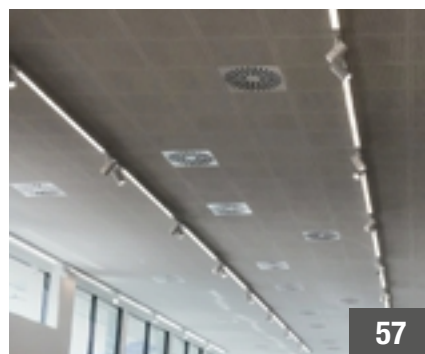

57



85

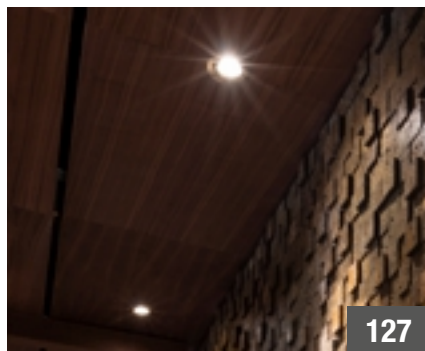


127



165

Kernkraftwerk Leibstadt	6	4 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten	85
Lichtqualität statt -quantität	12	Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED	106
Individuell benötigt, individuell bestellt	13	5 Einbauleuchten	127
FL-Ersatz mit EM ecowin	14	Einbauspots LED 68 mm	129
1 Balkenleuchten, Lichteisten, Nassraumleuchten	17	Einbauspots LED 80 mm	135
Balkenleuchten und Lichteisten LED	18	Einbauspots Retrofit 68 mm	140
Feuchtraumleuchten LED	25	Einbauspots Retrofit 80 mm	142
Feuchtraumleuchten LED chemisch Beständig	34	Einbau-Downlights LED 150 mm	144
Feuchtraumleuchten LED Explosionsgeschützt	36	Einbau-Downlights LED 200 mm	146
2 Lichtbandsysteme	37	Einbau-Downlights LED Sondergrößen	148
Lichtbandsysteme LED	39	Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm	153
3 Stromschienen und Strahler	57	Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm	157
3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	58	Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld	161
3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör	69	6 Stehleuchten	165
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten	72	Stehleuchten	166
1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	78	7 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten	169
1-Phasen Stromschienenstrahler	82	Scheinwerfer LED	170
4 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten	85	Hallenstrahler LED	176
Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED	86	Mastleuchten LED	184
Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell	104	8 Baustellen- und Arbeitsleuchten	185
		Baustellenleuchten	186
		Arbeitsleuchten	189

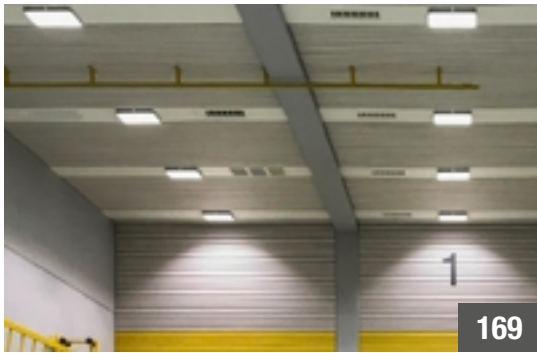

169




185



193



211

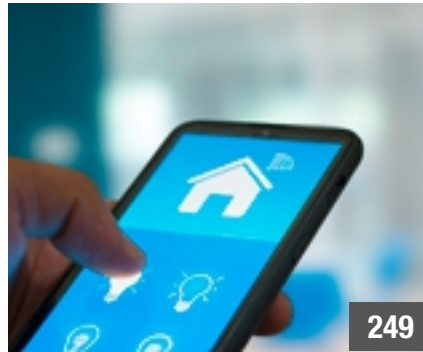

249



273

9 Notleuchten 193

Notleuchten 194

10 Wohnen 211

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten 212
 Wohnraum Steh- und Tischleuchten 219
 Wohnraum Wand- und Deckenspots 223
 Bad- und Spiegelleuchten 227
 Aussen Wandleuchten 232
 Pollerleuchten 240
 Boden- und Wandeinbauleuchten 246

11 Intelligentes Licht 249

InteractPro 252
 Smart+ Wifi 257
 SlimLed Bitec 261
 RS PRO 262
 Connect 265

12 Allgemein 273

Index Bestellnummer 274
 Stichwortverzeichnis 298
 Abkürzungsverzeichnis 301
 Grundbegriffe 304
 Fax-Bestellung 321
 Kontakt-Adressen 322





Nachhaltige Beleuchtungssanierung im Kernkraftwerk Leibstadt

EM Licht unterstützte und begleitete das Kernkraftwerk Leibstadt bei der Sanierung und Modernisierung seiner Beleuchtungsanlage. Das Ziel: Bestehendes mit Neuem zu kombinieren – für eine nachhaltige Lösung.

Das Beleuchtungsprojekt umfasste das Ausbildungs- und Informationszentrum, die Ausstellung mit Exponaten auf drei Etagen, Büroräume, Schulungs- und Seminarräume sowie die Werkstatt. All diese Bereiche wurden lichttechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Hinzu kam noch die gesamte Aussen- und Arealbeleuchtung.

Moderne Lichttechnik für einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Betrieb

Die bestehende Beleuchtungsanlage mit konventionellen Leuchten und einer nicht mehr zeitgemässen Steuerung wurde durch effiziente LED-Leuchten, individuelle Sonderlösungen sowie eine KNX-Steuerung ersetzt. Die Sanierung hatte zum Ziel, den Wartungs- und Instandhaltungsaufwand zu reduzieren und einen störungsfreien, wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Bisher wurden beim Ausfall von Leuchtmitteln einzelne Lampen ersetzt, was jedoch wegen der strengen Vorschriften bezüglich der Arbeitssicherheit im Kernkraftwerk ein zeit- und kostenintensives Unterfangen war. Manche Bestandsleuchtmittel hatten lediglich eine Lebensdauer von 1000 Stunden und mussten daher entsprechend häufig ausgetauscht werden.

Die neue Lichtlösung basiert auf effizienten LED-Leuchten, die teilweise via DALI angesteuert werden können. Mit einer Lebensdauer von 50 000 Stunden und mehr konnte der Aufwand für die künftige Instandhaltung und Wartung massiv reduziert werden. Eine KNX-Steuerung ersetzt das bisherige System. Durch verschiedene Schnittstellen können sowohl die neuen Leuchten als auch die gesamte HLK-Technik angebunden werden. Im Gegensatz zur alten, herstellereigenen Steuerung ist KNX ein offenes System, das die Anbindung sämtlicher Komponenten der Gebäude- und Haustechnik ermöglicht.



Sehen Sie sich
den ganzen Fall
online an:
e-m.info/702



«Eine herstellernerneute Beratung ist wichtig, damit ich unseren Kunden eine möglichst grosse Flexibilität bieten kann und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen langfristig gewährleistet ist.»

Adrian Fehlmann, verantwortlicher Projektleiter bei EM Licht

1:1-Ersatz mit anwendungsbezogener Lichtplanung: die beste Lösung für das Kernkraftwerk

Für das Ausstellungs- und Bürogebäude wurden die Anforderungen an Lichtmenge und Lichtqualität in Zusammenarbeit mit einer externen Lichtplanerin bestimmt, um neben der Einhaltung der Normen eine Harmonie zwischen funktionaler und dekorativer Beleuchtung zu schaffen. Die Planung aller anderen Bereiche erfolgte durch die Lichtplaner von EM Licht.

In den Büro- und Schulungsräumen lag der Fokus auf einer blendfreien und arbeitsplatztauglichen Flächenbeleuchtung mit 4000 K. Die LED-Leuchten im Ausstellungsbereich setzen die Exponate mit 3000 K brillant ins richtige Licht. Die neuen Leuchten wurden so konzipiert, dass ein 1:1-Austausch möglich ist. Die bestehenden Deckenpaneele und -ausschnitte sollten unverändert bleiben. Daher wurden Standardkomponenten mit individuellen Sonderanfertigungen kombiniert. Für eine schnelle und kostengünstige Montage wurden sämtliche Leuchten vorkonfiguriert und mit einem Anschlussstecker versehen. Der Elektroinstallateur konnte die Installation vorbereiten und musste dann nur noch die neuen Leuchten anschliessen.

Durch die Umrüstung auf LED konnten 30 – 50 Prozent der Leuchten eingespart werden – bei gleichzeitiger Verbesserung der Lichtqualität. Die effiziente LED-Lösung verbraucht deutlich weniger Energie und reduziert die Wärmelast, was wiederum einen positiven Einfluss auf die Kühlleistung hat – ein weiterer Hebel zur Energieeinsparung.

Um den vorgegebenen Kostenrahmen sowie die Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit einzuhalten, wurde die Deckenkonstruktion in Sonderbauweise nicht verändert. Damit die vorhandenen Deckenausschnitte genutzt werden konnten, wurde die notwendige Beleuchtungsstärke und Lichtverteilung mithilfe einer anwendungsbezogenen Lichtplanung raumbezogen geplant.

Gerichtetes Licht statt Lichtverschmutzung: Bei der Aussenraumbeleuchtung trifft neue Technologie auf ein bewährtes Fundament

Auch bei der Aussenraumbeleuchtung galt es, Kosten und Nutzen in Balance zu halten. Die bestehenden, rundumstrahlenden Kugelleuchten wurden durch Richtstrahler ersetzt, die das Licht gezielt abgeben – ein Beitrag zur Reduktion von Lichtverschmutzung. Ein ausreichendes Beleuchtungsniveau zwecks Sicherheit und Orientierung sowie die einwandfreie Funktion der Kameras waren ebenfalls wichtig. Hierfür war eine 1:1-Bemusterung vor Ort nötig. Da die Aussenraumbeleuchtung auch in der Nacht in Betrieb ist, reduziert sich ihr Energieverbrauch dank LED-Leuchten nun deutlich. Die einbetonierten Leuchtenmasten wurden vor Ort saniert und neu lackiert; lediglich der Leuchtenkopf und die elektrischen Sicherungselemente im Kandelaber wurden ausgetauscht. Bestehendes mit Neuem zu kombinieren – dieses Motto zieht sich durch das gesamte Projekt.

Das Kernkraftwerk Leibstadt (KKL) versorgt 2 Millionen Schweizer Haushalte mit Strom. Im Vollbetrieb werden pro Jahr rund 9600 Gigawattstunden Strom produziert, was rund 14 Prozent der Schweizer Stromproduktion entspricht. Das Kraftwerk hat neben seiner eigentlichen Aufgabe – der Stromproduktion – noch andere Funktionen. Es informiert Besucherinnen und Besucher rund um das Thema Energiegewinnung mittels Schulungen und einer interaktiven Ausstellung, es ist aber auch ein Veranstaltungsort und bietet Seminarräume für diverse Anlässe an.



Geballte digitale Power: die EM.App. Jetzt auch fürs Tablet.



Die digital vernetzte Datenverarbeitung bietet viele neue Chancen. Das Smartphone hat diese neue Ära erst ermöglicht. Mobile Geräte erlauben es heute, fast alle Geschäftsprozesse jederzeit und überall zu erledigen. Und es kommen laufend neue Anwendungsmöglichkeiten hinzu. Die wachsende Beliebtheit der EM.App unterstreicht diese Tatsache eindrücklich.

End-to-End

Die Nutzung der EM.App wächst stetig: Über 13 000 Unique Users nutzen die App Monat für Monat, tätigen damit über 450 000 Bestellungen (Stand 2021) und nutzen sie für vieles mehr – Tendenz stark steigend. Der Effizienzgewinn durch mobile Geräte ist enorm. Die EM.App ist ein Kontrollzentrum mit vielfältigen Funktionen.

Neu in der EM.App:

Die Eingangskontrolle ohne Papierkram

Sie kennen die Situation bestens: Die bestellte Ware ist da. Jetzt rasch prüfen, ob auch wirklich alles dabei ist. Wo ist der Lieferschein? Und der Bleistift? Das geht jetzt auch übersichtlich – und ganz ohne Papier und Bleistift.

1. EM.App öffnen
2. EAN-Code scannen
3. Bilder auf dem Bestellschein mit dem Lieferinhalt vergleichen
4. Gelieferte Inhalte abhaken
5. Fehlerhafte Inhalte melden
6. Fertig



Jetzt ausprobieren.
Holen Sie sich
die EM.App auf
Ihr Mobilgerät:
e-m.info/229

Alles unter Kontrolle: Das kann die EM.App



Suche

Schnelle Suche mit
«search as you type» (SAYT)




Kombimodul AR

Augmented-Reality-Ansicht
von konfigurierbaren Elementen
direkt vor Ort



Bestell-Erinnerung

Alarmfunktion für nicht
abgeschlossene Warenkörbe



Merklisten

Artikel in Listen ablegen
und mit Kollegen teilen



Massband AR

Kabel verlegen und direkt im
Raum Schnittlänge
bestimmen



Offline-Katalog

Alle Kataloge offline
synchronisiert und
durchsuchbar



Scanner

Suchen und scannen
von Barcodes
und Lieferscheinen



EM.Voice

Hands-free-Bestellung
mit Siri und Google Assistant



Retouren

Einfaches Management
von Retouren direkt
in der App



Multi-Scanner AR

Augmented-Reality-
Darstellung mit integrierter
Bestandesanzeige



Kundenmodus

Wahlweise Anzeige
der Endnutzerpreise



FAQ-Seite

Zugriff auf fachbezogene
Hilfestellungen



Mehrfach-Warenkorb

Beliebige Anzahl Warenkörbe
(z. B. Warenkorb pro
Baustelle)



Bestellverlauf

Einfache Übersicht über alle
getätigten Bestellungen



Digitale Eingangskontrolle

Direkt mit der App
Lieferscheine kontrollieren

Natürlich können Sie auch jederzeit den Lieferschein als PDF direkt abrufen. Auch nach der Lieferung setzen wir alles daran, dass Sie effizient unsere Dienstleistungen (und Funktionen) nutzen können. Ganz nach dem Motto «Einfach. Mehr.».

Tablets boomen

Wir beobachten, dass immer mehr Elektromonteure unterwegs Tablets nutzen. Vorteil: der deutlich grössere Bildschirm. In unserer Kundenerhebung 2021 war die Anwendung der App für Tablets weit oben auf der Wunschliste und Gespräche bei Kundenbesuchen haben es bestätigt: Tablets boomen.

Grund genug, die ausgezeichnete EM.App aufs Tablet zu bringen. Sie kann alles, was ihre Schwester fürs Smartphone kann – aber eben in Gross. Sie bietet eine bessere Übersichtlichkeit und Kontrolle bei voller Funktionalität. All Ihre Aktivitäten im EM.Webshop laufen auf allen Endgeräten immer vollständig synchron.

Vorteile der EM.App für Tablets auf einen Blick

- Effizienteste Bestellabwicklung unterwegs, z. B. Mehrfachwarenkörbe, Bestellerinnerung
- Einfachste Bedienung, z. B. beim Prüfen der Bestellungen mittels digitaler Eingangskontrolle
- Bessere Präsentationsmöglichkeiten, z. B. im Kundengespräch auf der Baustelle – mit Kundenmodus oder Kombimodul AR



Darauf achten professionelle Lichtplaner: Lichtqualität statt -quantität

Früher ging es in erster Linie darum, Räume und Umgebungen hell zu machen. Heute stehen die Qualität und Energieeffizienz des Lichts im Vordergrund. Qualitative Lichtplanung bedeutet, die Bedürfnisse der Nutzer mit der jeweiligen Anwendung zu erfüllen und ein möglichst optimales Verhältnis zwischen Kunst- und Tageslicht zu erreichen. Bei der qualitativen Lichtplanung wird das Licht in unterschiedliche Funktionen unterteilt:

Licht für die visuelle Funktion beinhaltet

- die normgerechte Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- blendfreies und komfortables Licht (gemäss SN EN 12464-1)

Licht für das emotionale Empfinden beinhaltet

- Licht, das die Architektur unterstützt
- Licht, das gestaltet und Atmosphäre schafft

Licht mit biologischer Wirkung

- sorgt für Wohlbefinden und Leistungsbereitschaft
- aktiviert oder entspannt

Eine «gute» Beleuchtung unterstützt somit nicht nur die Sehleistung, sondern auch den Sehkomfort und schafft gleichzeitig ein visuelles Ambiente.

Wie das genau im Detail aussieht und was das für Sie als Elektroinstallateur bedeutet, erfahren Sie in einem Beratungsgespräch mit unseren Lichtexperten und Lichtplanern. Gemeinsam mit Ihnen erfassen sie die Parameter und besprechen die Bedürfnisse Ihres Lichtprojekts. So stellen Sie sicher, dass es nicht nur hell ist, sondern dass auch eine gute Lichtqualität gewährleistet wird.

Checkliste Lichtplanung

Wir haben eine Checkliste für Sie zusammengestellt: Sie sehen dort im Überblick, worauf ein Lichtplaner bei der Bedürfnisabklärung seiner Kunden achtet. Die Checkliste ist auf der EM.Website abrufbar.



Checkliste
Lichtplanung
jetzt anschauen:
e-m.info/238



Jetzt ausprobieren:
e-m.info/046

Schon gewusst? Individuell benötigt, individuell bestellt.

Ja, das funktioniert. EM Kunden bestimmen bei der Bestellung im EM.Webshop wichtige Eigenschaften des benötigten Artikels einfach gemäss den individuellen Anforderungen ihres aktuellen Auftrags. So kann man «LED-Profil 67 cm lang mit dem Kabel genau in der Mitte» selbstverständlich direkt bestellen.

Genauso zielsicher werden EM Kunden durch die Konfiguration eines Leistungsschalters geführt, der ihnen vormontiert inklusiv passendem Zubehör geliefert wird. Das sind nur zwei Beispiele. Wie funktioniert das?

Viele Aufträge lassen sich mit Standardartikeln «von der Stange» ausführen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kundenerwartungen, die ein bisschen mehr erfordern. Manche Kunden wollen Lösungen umsetzen, die besser als der Standard sind. Sehen auch Sie Chancen, wie mit angepassten und individuell vorbereiteten Bauteilen Ihr Alltag einfacher wird?

Blick hinter die Kulissen:

Digitale Technik macht es möglich

In Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten bieten wir immer mehr Artikel auch individuell konfiguriert an oder unterstützen Sie bei der Selektion der richtigen Artikel und Kombinationen. Dazu verbinden wir ganz einfach die komfortable Bestellumgebung unseres EM.Webshops mit dem Produkt-Know-how der Hersteller.

Konkret: Mit einem Klick öffnet sich der gewünschte Konfigurator des Herstellers und führt Sie einfach und

schnell durch die Artikelauswahl. Sie legen die gewählten Artikel in den Warenkorb des EM.Webshops und bestellen. Für Insider: Dahinter steckt oft eine Schnittstelle, die «Elbridge» heisst. Andere Angebote kommen aber auch von EM direkt.

Das Angebot an Konfiguratoren und Auswahlhilfen im EM.Webshop

Der EM.Webshop bietet heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, Produkte individuell zu bestellen:

- Für EM Industrie Kunden sind eine Vielzahl von Selektoren – zum Beispiel für Leistungsschalter, Frequenzumformer oder Sanftanlasser – interessant.
- Individuelle Leuchten aus dem 3D-Drucker sind ebenso erhältlich wie massgefertigte LED-Leisten.
- Auch für Smart-Home-Systeme, PV-Anlagen, Ladeinfrastrukturen und viele andere Anwendungen finden Sie Lösungen, Konfiguratoren und Auswahlhilfen im EM.Webshop.

Bitte beachten Sie, dass Sie angemeldet sein müssen, um diese zu sehen und zu nutzen.



Den FL-Ersatz mit EM ecowin Fördergeldern vorantreiben

Die Ausphasung von FL-Röhren im Jahr 2023 ist beschlossene Sache. EM Kunden, die auf LED umstellen, profitieren von Fördergeldern und gewinnen vielleicht sogar den EM ecowin Award. Das Motto lautet: Starten statt warten.

Der Bund hat sich der europäischen Ökodesign-Richtlinie für die Ausphasung energiefressender Leuchtmittel angeschlossen. Bis 2025 will er den Anteil der Lichttechnik am jährlichen Stromverbrauch halbieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, gilt es, stromfressende FL-Röhren durch LEDs zu ersetzen. Diese Notwendigkeit generiert Business. Fördergelder aus dem 1-Million-Topf des EM ecowin Programms können für Ihre Kunden das entscheidende Argument sein, jetzt umzurüsten.

Bei dieser klaren Ausgangslage gibt es für Elektrofachplaner und Elektroinstallateure, Facility Manager und Endverbraucher eigentlich nur zwei mögliche Strategien: Warten, bis irgendwann das Licht ausgeht, oder handeln.

FL durch LED ersetzen: je früher, desto besser

Die LED-Technologie ist mittlerweile so ausgereift, dass sie sich für praktisch jede Anwendung eignet. Dabei sprechen längst nicht mehr nur ökologische Gründe für LEDs. Warum also warten? «Die alte Lampe funktioniert doch noch», hört man Endverbraucher sagen. Was diese dabei nicht bedenken: Die alte Lampe frisst weiterhin Unmengen von Strom und die tröpfchenweise umgesetzte Umrüstungsstrategie führt meist zu Kompromissen.



Jetzt mehr erfahren:
e-m.info/131

TIPP:
**Förderung von Retrofit-Umrüstungen
per Projektantrag**

Retrofit-LED-Leuchtmittel werden ausschliesslich im Rahmen von Projektanträgen gefördert – nicht mittels Pauschalantrag. Bitte reichen Sie bei grösseren Retrofit-Umrüstungen vor Installationsbeginn einen Projektantrag ein.

LED: Fördergelder für Energieeffizienz

Elektrofachleute haben es in der Hand, ihre Kunden in dieser Thematik proaktiv und vorausschauend zu unterstützen und sie auf Mehrwerte aufmerksam zu machen. Dabei können sie das gesammelte Know-how, die jahrelange Erfahrung und die verschiedenen Werkzeuge des EM Licht Kompetenzzentrums beanspruchen. Die Profis von EM haben hierfür das «Gut – Besser – Bestens»-Konzept entwickelt.

Geschäfte machen und Award gewinnen

Ob ein Leuchtmittelaustausch (gut), ein Leuchtenersatz (besser) oder eine anwendungsbezogene Lichtplanung mit LED-Leuchten (bestens): EM fördert den Umstieg mit der EM ecowin Initiative. Diese sieht Fördergelder in Höhe von einer Million Franken jährlich vor. Endverbraucher erhalten Fördergelder für ihr Stromsparprojekt und Fachbetriebe eine Aufwandsentschädigung von 10% des bewilligten Förderbeitrags (mindestens 100 Franken).

Es lohnt sich also, den Kunden eine Aufwands- und Ertragsrechnung vorzulegen. Auch hierbei bieten die Profis des EM Licht Kompetenzzentrums Unterstützung an. Zusätzlich können Elektrofachbetriebe jedes Jahr den mit 10 000 Franken dotierten EM ecowin Award gewinnen. In den letzten Jahren handelte es sich bei den Siegern des EM ecowin Awards allesamt um Lichtprojekte. Dieser Fakt unterstreicht das enorme Energiesparpotenzial im Lichtbereich. Die EM ecowin Sieger 2021 gewannen sogar mit «nur» vier Retrofit-Projekten den begehrten Award und verhalfen ihren Kunden zu Fördergeldern in beträchtlicher Höhe.

FL-Röhren ersetzen: alles auf einen Blick

Informieren Sie sich jetzt über die Ausphasung von FL-Röhren und gehen Sie mit konkreten Vorschlägen auf Ihre Kunden zu.

In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz:


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung des
Einsparpotenzials beim
Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder





Einfach. Mehr.

Das beste Gesamtpaket.

Alles aus einer Hand und mit 9 Niederlassungen immer in Ihrer Nähe.
Das ist das beste Gesamtpaket der Elektrobranche.

Jetzt mehr erfahren: elektro-material.ch



Einfach.Mehr.



1 Balkenleuchten, Lichtleisten, Nassraumleuchten



Balkenleuchten und Lichtleisten LED	18	Feuchtraumleuchte LED TUBIS BL	35
Balkenleuchte CoreLine BN126C	18		
Balkenleuchte Linear Ultra Output	20	Feuchtraumleuchten LED Explosionsgeschützt	36
Balkenleuchte Ecopack	21	Feuchtraumleuchte LED Mistral - ATEX Zone 2/22	36
Balkenleuchte Ecopack DALI	21		
Lichtleiste LED WayLine	22		
Lichtleiste Ledinaire BN021C	22		
Lichtleiste Linear Compact High Output	23		
Lichtleiste Combilite LED	23		
Balkenleuchte für LED T8 Röhren (Retrofit)	24		
Feuchtraumleuchten LED	25		
Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	25		
Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	26		
Feuchtraum Wannenleuchte LED LUNA BL	27		
Feuchtraum Profilleuchte LED KATLA BL	28		
Feuchtraumleuchte LED ALSF	28		
Feuchtraumleuchte LED Planox Eco	29		
Feuchtraumleuchte LED Resisto mit Sensor	30		
Nassraumleuchte LED Tubola	32		
Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire	32		
Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF	33		
Feuchtraumleuchten LED chemisch Beständig	34		
Feuchtraumleuchte LED APOLLO G2	34		
Feuchtraumleuchte LED TUBIS N	34		

Balkenleuchten und Lichtleisten LED

PHILIPS

Balkenleuchte CoreLine BN126C

CoreLine BN126C

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000561 R 36345599 P		17 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	65.90
941000551 R 36344899 P		17 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	100000 h	600 x 65 x 65 mm	65.90
941000581 R 36347999 P		18 W	3000 K	80-89	2300 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	81.00
941000601 R 36349399 P		31 W	3000 K	80-89	3800 lm	weiss	50000 h	1135 x 65 x 65 mm	89.60
941000621 R 36351699 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	100.35
941000571 R 36346299 P		18 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	81.00
941000591 R 36348699 P		31 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	50000 h	1135 x 65 x 65 mm	89.60
941000611 R 36350999 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	100.35
941000641 R 36353099 P		25,5 W	3000 K	80-89	3200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	98.20
941000661 R 36355499 P		40 W	3000 K	80-89	4800 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	103.60
941000681 R 36357899 P		59 W	3000 K	80-89	7400 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	113.30
941000631 R 36352399 P		25,5 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	98.20
941000651 R 36354799 P		40 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	103.60
941000671 R 36356199 P		59 W	4000 K	80-89	8000 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	113.30
941000701 R 36359299 P		49 W	3000 K	80-89	6000 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	137.00
941000721 R 36361599 P		75 W	3000 K	80-89	9400 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	166.05
941000691 R 36358599 P		49 W	4000 K	80-89	6400 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	136.80
941000711 R 36360899 P		75 W	4000 K	80-89	10000 lm	weiss	100000 h	1750 x 65 x 65 mm	166.05

Balkenleuchte CoreLine BN126C**CoreLine BN126C Dali**

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000731 R 36551099 P		33 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	143.45
941000741 R 36552799 P		41 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	160.65

CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	322.20
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	376.05

**Seilabhängung BN126Z SC**

Mit dem optionalen Abhängezubehör kann jede CoreLine Lichtleiste BN126C abgependelt werden. Die maximale Abhängelänge beträgt 1 m und die stufenlose Höhenverstellung erfolgt werkzeuglos.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H	Preis CHF
R 36574999 P		Stahl	Edelstahl	1000 mm	20.45

Balkenleuchte CoreLine BN126C**PHILIPS****Montageset für Zivilschutz Schockprüfung**

Montageset SIGNIFY CoreLine BZS S 21-302, für LED-Lichtleiste CoreLine BN126C (nicht für Not-Ausführung geprüft), zugelassen für Zivilschutzanlagen, schockgeprüft 1 bar, mit 1× Etikette, 4× Schraube Ø5×40 mm (1 Nm), 4× Nylon-Dübel S6, Montageanleitung

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
941980911 R P 56090800		63.55

Balkenleuchte Linear Ultra Output**LEDVANCE****Linear Ultra Output**

Abstrahlwinkel 110°, Diffusor aus Polycarbonat, Leistungsfaktor 0.9, Anschluss Push fit. Umgebungstemperatur -10 – 40 °C, inklusive Montageschrauben, Dübel, Innengewindestange und Schraube für die Gehäuseverriegelung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941304420 R 075/479937 LDV		25 W	3000 K	80-89	2850 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	64.65
941304430 R 075/479951 LDV		25 W	4000 K	80-89	2950 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	64.65
941300130 R 075/122147 LDV		33 W	3000 K	80-89	3700 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70.00
941300230 R 075/122161 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	70.00
941300430 R 075/122208 LDV		30 W	4000 K	80-89	3800 lm	weiss	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	81.85
941300630 R 075/122246 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	99.10
941300830 R 075/122284 LDV		60 W	4000 K	80-89	7100 lm	weiss	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	114.15

Linear Ultra Output Notleuchte

mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, zertifiziert gemäss Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), Einzelbatteriebeleuchten, Batterieentladedauer 3 h, Batterie LiFePO4, Durchverdrahtung möglich, inklusive Montageschrauben und Dübel



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259.65

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Balkenleuchte Linear Ultra Output

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307.05

Balkenleuchte Ecopack



Ecopack

Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Gehäuse, aus Aluminium, RAL 9016, Stirnwand, aus PC, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C. Farbtemperatur einstellbar: 3000/4000/5000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SI 51LJ12MKM40A		35 W	3000 - 5000 K	80-89	4800 lm	weiss	50000 h	1149 x 56 x 68 mm	95.00
R SI 51LJ12MNM70A		50 W	3000 - 5000 K	80-89	7000 lm	weiss	50000 h	1450 x 56 x 68 mm	111.15

Balkenleuchte Ecopack DALI

Ecopack DALI

Abdeckung, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Durchverdrahtung: 5x 1,5mm², Gehäuse, aus Aluminium, RAL 9016, Stirnwand, aus PC, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C. Farbtemperatur einstellbar: 3000/4000/5000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R SI 51LJ12DKM40A		33 W	3000 - 5000 K	80-89	4300 lm	weiss	1149 x 56 x 68 mm	142.35
R SI 51LJ12DNM80A		52 W	3000 - 5000 K	80-89	7000 lm	weiss	1450 x 56 x 68 mm	158.50

Lichtleiste LED WayLine

SYLVANIA**WayLine 1200**

LED-Lichtleiste mit Mikrowellen-Bewegungs-Sensor



E-No EM No	Barcode	Beschrei- bung	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941100112 R SYL0048/932		ohne Korridor- Funktion	24 W	4000 K	80-89	3200 lm	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	166.05
941100152 R SYL0048/940		mit Korridor- Funktion	24 W	4000 K	80-89	3100 lm	90000 h	1220 x 70 x 77 mm	292.05

Lichtleiste Ledinaire BN021C

PHILIPS**Ledinaire BN021C**

LED-Lichtleiste



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000891 R P 52784399		5 W	4000 K	80-89	500 lm	weiss	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41.15
941000901 R P 52785099		5 W	3000 K	80-89	480 lm	weiss	30000 h	326 x 28,4 x 35,7 mm	41.15
941000911 R P 52786799		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	weiss	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48.65
941000921 R P 52787499		10 W	3000 K	80-89	940 lm	weiss	30000 h	586 x 28,4 x 35,7 mm	48.65
941000931 R P 52788199		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	weiss	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57.30
941000941 R P 52789899		15 W	3000 K	80-89	1450 lm	weiss	30000 h	886 x 28,4 x 35,7 mm	57.30
941000951 R P 52790499		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63.75
941000961 R P 52791199		20 W	3000 K	80-89	1900 lm	weiss	30000 h	1186 x 28,4 x 35,7 mm	63.75
941000971 R P 52792899		24 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73.45
941000981 R P 52793599		24 W	3000 K	80-89	2400 lm	weiss	30000 h	1486 x 28,4 x 35,7 mm	73.45




Lichtleiste Linear Compact High Output



Linear Compact High Output

Lineares LED-System mit hoher Lichtleistung, Polycarbonat (PC).



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000240 R 075/106277 LDV		10 W	3000 K	80-89	1000 lm	weiss	50000 h	573 x 24 x 36 mm	43.40
941000250 R 075/106291 LDV		10 W	4000 K	80-89	1000 lm	weiss	50000 h	573 x 24 x 36 mm	43.40
941000260 R 075/106239 LDV		15 W	3000 K	80-89	1500 lm	weiss	50000 h	873 x 24 x 36 mm	50.05
941000270 R 075/106253 LDV		15 W	4000 K	80-89	1500 lm	weiss	50000 h	873 x 24 x 36 mm	50.05
941000200 R 075/106314 LDV		20 W	3000 K	80-89	2000 lm	weiss	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	50.05
941000210 R 075/106338 LDV		20 W	4000 K	80-89	2000 lm	weiss	50000 h	1173 x 24 x 36 mm	50.05
941000220 R 075/106352 LDV		25 W	3000 K	80-89	2500 lm	weiss	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	60.20
941000230 R 075/106376 LDV		25 W	4000 K	80-89	2500 lm	weiss	50000 h	1473 x 24 x 36 mm	60.20

Lichtleiste Combilite LED



Combilite LED-F

Lichtleisten für Festanschluss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941330170 R 6002/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	110.05
941330070 R 6002/10-840 LED		10 W	4000 K	80-89	980 lm	silber	35000 h	580 x 25 x 44 mm	110.05
941333170 R 6002/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144.50
941333070 R 6002/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144.50

Lichtleiste Combilite LED

**Combilite LED-E**

Lichtleiste mit Systemstecker als Erweiterungsleuchte bei Bandanordnung.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941334170 R 6003/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144.50
941334070 R 6003/18-840 LED		18 W	4000 K	80-89	1850 lm	silber	35000 h	1180 x 25 x 44 mm	144.50

**Combilite LED-N**

Lichtleisten mit Netzstecker und Schalter.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941331170 R 6001/10-830 LED		10 W	3000 K	80-89	930 lm	silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941331070 R 6004/10W-840 LED OS		10 W	4000 K	80-89	1100 lm	silber	35000 h	620 x 25 x 44 mm	113.30
941332170 R 6001/18-830 LED		18 W	3000 K	80-89	1800 lm	silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85
941332070 R 6004/18W-840 LED OS		18 W	4000 K	80-89	2050 lm	silber	35000 h	1220 x 25 x 44 mm	148.85

Balkenleuchte für LED T8 Röhren (Retrofit)**Balkenleuchte für LED T8 Röhren (Retrofit)**Stahl Zinkor 0.5 mm galvanisiert, pulverbeschichtet, für LED-Röhren T8, fertig verdrahtet auf Rotorfassungen mit T-Draht 1 mm² weiss, mit Anschlussklemmen für 230V

E-No EM No	Barcode	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941339879 R ELBBN1120		weiss	1230 x 73 x 63 mm	37.90
941339979 R 77410/150		weiss	1530 x 73 x 63 mm	43.30

Feuchtraumleuchten LED


Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2

PHILIPS



CoreLine WT120C G2

LED-Nassraumleuchte CoreLine Waterproof WT120C G2.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941305911 R 6560/600 LED		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	661 x 87 x 96 mm	95.00
941305921 R P 84046600		21,5 W	4000 K	80-89	126 lm/W	2700 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	101.45
941305941 R 6561/1200 LED		34 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4000 lm	50000 h	1223 x 87 x 96 mm	129.45
941305931 R 6560/1500 LED		25,5 W	4000 K	80-89	133 lm/W	3400 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	129.45
941305961 R 6561/1500 LED		45 W	4000 K	80-89	133 lm/W	6000 lm	50000 h	1504 x 87 x 96 mm	147.75
941305781 R 40928900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	75000 h	1515 x 80 x 76 mm	187.60



CoreLine WT120C G2 mit Sensor

LED-Nassraumleuchte CoreLine Waterproof WT120C mit HF-Sensor




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941305681 R 96244900 P		16 W	4000 K	80-89	119 lm/W	1900 lm	50000 h	665 x 80 x 76 mm	189.75
941305661 R 96248700 P		21,5 W	4000 K	80-89	127 lm/W	2700 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	204.85
941305631 R 96256200 P		30 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	236.05
941305641 R 96267800 P		25,5 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3400 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	225.30
941305621 R 96275300 P		45 W	4000 K	80-89	134 lm/W	6000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	244.70
941305611 R 96286900 P		61 W	4000 K	80-89	131 lm/W	8000 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	284.55

Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2

PHILIPS**CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung**

LED-Nassraumleuchte CoreLine Waterproof WT120C G2.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358.85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371.75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401.90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511.80

**Montageset für Zivilschutz Schockprüfung**

Montageset, für LED-Nassraumleuchte CoreLine WT120C (nicht für Not-Ausführung geprüft), zugelassen für Zivilschutzanlagen, schockgeprüft 1 bar, mit 1× Etikette, 2× Schraube Ø5×40 mm (1 Nm), 2× Nylon-Dübel S6, Montageanleitung

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
941980921 R P 56091500		63.55

Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2

LEDVANCE**DAMP PROOF Gen.2**

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF 1200/1500, Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten, mit Abhängungs-Kit und Diebstahlschutz-Kit



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001580 R 075/541047 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107.80
941001590 R 075/541061 LDV		18 W	6500 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	107.80
941001610 R 075/541108 LDV		32 W	4000 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135.90
941001620 R 075/541122 LDV		32 W	6500 K	80-89	135 lm/W	4400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	135.90
941001630 R 075/541146 LDV		26 W	4000 K	80-89	135 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128.35

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite



Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001640 R 075/541160 LDV		26 W	6500 K	80-89	115 lm/W	3500 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	128.35
941001660 R 075/541207 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154.20
941001670 R 075/541221 LDV		46 W	6500 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	154.20

DAMP PROOF EM Gen.2

LED-Feuchtraum-Notleuchte DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit enthalten




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	245.60
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	311.20

Feuchtraum Wannenleuchte LED LUNA BL

PRACHT®

LUNA BL


LED-Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat, in Markenqualität mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Einfache, besonders schnelle Montage, vielseitig wie im 1:1 Austausch einsetzbar. Der LED-Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet zur Decken-, waagerechten Wand-, Pendel- und Tragschiene-montage Durchgangsverdrahtung mit optionalem Zubehör möglich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5211004B		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	100000 h	1200 x 90 x 80 mm	104.50
R PRA 5211014B		39 W	4000 K	80-89	138 lm/W	5400 lm	100000 h	1200 x 90 x 80 mm	129.80
R PRA 5211005B		27 W	4000 K	80-89	141 lm/W	3800 lm	100000 h	1500 x 90 x 80 mm	118.65
R PRA 5211015B		47 W	4000 K	80-89	138 lm/W	6500 lm	100000 h	1500 x 90 x 80 mm	148.35

Feuchtraum Profilleuchte LED KATLA BL**PRACHT®****KATLA BL**

LED Profilleuchte mit sehr schmalen, lichtdurchlässigem, opalisierten Polycarbonat Gehäuse. Extrem einfache Installation durch rundum erneuerten Pracht-Slider. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Kurze, alterungsbeständige Silikondichtungen und variable Befestigungsabstände durch Pracht-Klammer-System, geeignet für die Decken-, Pendel- und Trageschienenmontage.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5231004B		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	89.60
R PRA 5231014B		38 W	4000 K	80-89	142 lm/W	5400 lm	50000 h	1240 x 68 x 71 mm	114.90
R PRA 5231005B		27 W	4000 K	80-89	141 lm/W	3800 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	103.10
R PRA 5231015B		46 W	4000 K	80-89	141 lm/W	6500 lm	50000 h	1540 x 68 x 71 mm	131.80

ALS
 ARCHITEKTONISCHE
 L I C H T
 S Y S T E M E
Feuchtraumleuchte LED ALSF**Feuchtraumleuchte ALSF**

Unterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, schwer entflammbar, Opale Acrylglas-Wanne (PMMA), McAdam 3step, alterungsbeständige PU Dichtung




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R ALS ALSF-LED-1260NW-B		43 W	4000 K	80-89	114 lm/W	4900 lm	50000 h	1260 x 105 x 95 mm	238.65
R ALS ALSF-LED-1560NW-B		46 W	4000 K	80-89	120 lm/W	5500 lm	50000 h	1560 x 105 x 95 mm	271.80

Feuchtraumleuchte LED Planox Eco

Planox Eco Multilumen

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf H» (High - hoher Lichtstrom) voreingestellt. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.»



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009		22 W	4000 K	80-89	139 lm/W	4950 lm	50000 h	1369 x 61 x 50 mm	147.75
R RZB451219.009		33 W	4000 K	80-89	143 lm/W	6800 lm	50000 h	1669 x 61 x 50 mm	184.35

Planox Eco mit Bewegungsmelder

Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil inklusive eingebauten Bewegungsmelder im „Stand-alone“ Betrieb. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Viertel-Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten (Schutzklasse II). Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Master-Slave-Schaltung möglich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R RZB451210.009.19		17 W	4000 K	80-89	124 lm/W	2100 lm	50000 h	800 x 66 x 71 mm	166.05

Feuchtraumleuchte LED Planox Eco

Planox Eco Multilumen mit Bewegungsmelder

Diffusor spritzgegossen, innenprismatisch und UV-beständig. Mit integriertem Bewegungsmelder (Stand-alone» Betrieb). Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Leuchte mit integrierter 4-poliger Durchgangsverdrahtung. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit der Lichtleistung in 2 Stufen. Werkseitig auf «H» (Hoher Lichtstrom) voreingestellt, mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Master-Slave-Schaltung möglich.»



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R RZB451218.009.19		37 W	4000 K	80-89	134 lm/W	4950 lm	50000 h	1400 x 66 x 71 mm	198.35
R RZB451219.009.19		54 W	4000 K	80-89	126 lm/W	6800 lm	50000 h	1669 x 66 x 71 mm	217.75

Feuchtraumleuchte LED Resisto mit Sensor


SYLVANIA

Resisto mit Sensor

LED Nassraumleuchte mit Sensor



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941403142 R SYL0010/221		35 W	4000 K	80-89	137 lm/W	4800 lm	100000 h	1200 x 89 x 88 mm	155.30
941403372 R SYL0010/256		52 W	4000 K	80-89	137 lm/W	7100 lm	100000 h	1500 x 87 x 80 mm	186.50

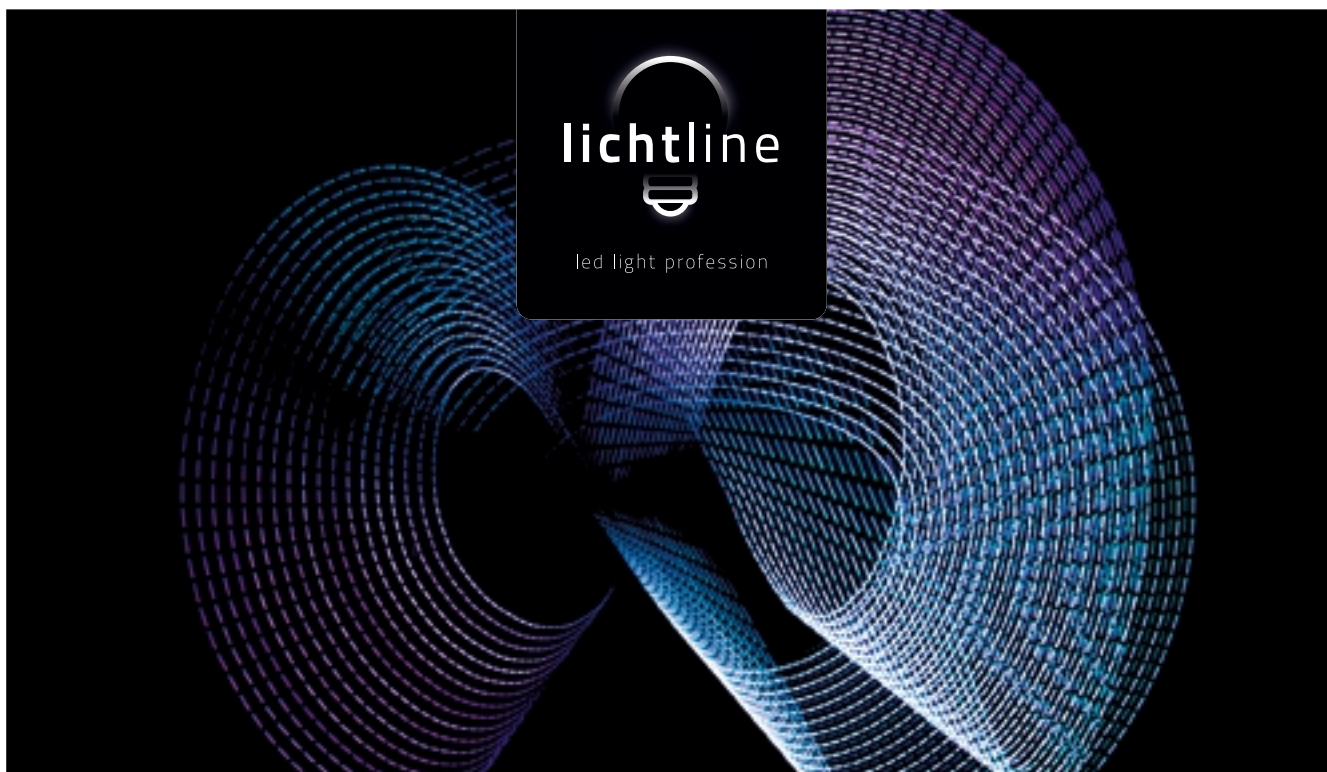


Lichtlösungen für 2022/2023 | www.lichtline.com



IndustryLUX TUBOLA: 3 Lichtfarben in einer Feuchtraumleuchte

Unser Allrounder

Die IndustryLUX TUBOLA ist unser Allrounder unter den LED-Feuchtraumleuchten. Neben der hohen Energieeinsparung überzeugt sie durch ein intelligentes Quick-Snap-Montagesystem. Die beiliegenden Befestigungsklemmen ermöglichen eine schnelle und einfache Montage an Wand und Decke. Mithilfe eines Schiebeschalters können Sie die Lichtfarbe in 2400, 2700, 3000, 4000, 5000 und 6500 K auswählen. Für bunte Szenarien bieten wir die TUBOLA auch in den Farben blau, rot oder grün an. Da die Leuchte nicht nur wasserdicht, sondern auch stoßfest und witterungsbeständig ist, eignet sie sich besonders für Kühllager, Werkstätten, Tiefgaragen und für die Lebensmittelindustrie.

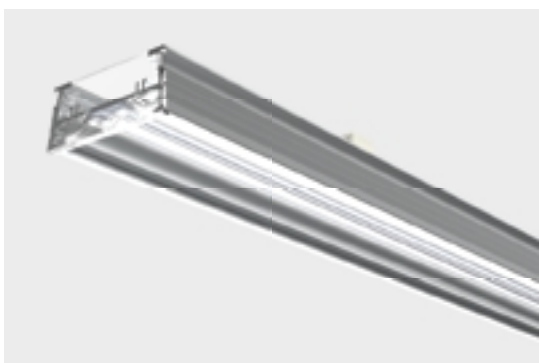

ClickLUX 2.0: der LED-Einsatz in bestehende T5 und T8 Tragschienen

Clever, flexibel und schnell montiert

Das clevere ClickLUX 2.0 LED-Lichtband-Sanierungssystem wird durch die Variantenvielfalt so flexibel, dass es den Beleuchtungsansprüchen in jedem Industriebetrieb gerecht wird. Es lässt sich einfach, schnell und werkzeuglos montieren und ist mit ca. 80% der gängigen Tragschienen kompatibel. Per Schiebeschalter am Vorschaltgerät kann die gewünschte Phase und Leistung eingestellt werden. Weiteres Zubehör ermöglicht eine betriebsorientierte Anpassung an die Beleuchtungssituation. Dadurch bietet unsere ClickLUX 2.0 den idealen Ersatz für ein- und zweiflämmige T5 und T8 Lichtbandsysteme und führt gleichzeitig zu einer Optimierung der laufenden Betriebskosten.



Weitere
Informationen:
e-m.info/319



Nassraumleuchte LED Tubola

Feuchtraumleuchte LED Tubola

Mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Aussenbereich. Befestigung möglich über die komplette Leuchtenlänge. Die Lichtfarbe kann über einen Schalter eingestellt werden (4000K, 5000K, 6500K), Farbwiedergabeindex CRI >80. Die Leuchte ist staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser, schlagfest bis 5J und geeignet für den geschützten Aussenbereich. Gleichmässige Lichtverteilung durch Umfassung der LEDs mit einer diffusen PC-Röhre. Besonders geeignet zur Montage bei geringen Deckenhöhen und hohem Anspruch an die Widerstandsfähigkeit. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Bewe- gungs- melder	L80/B10	L x Ø	Preis CHF
R LTL8112/9525/0084		25 W	4000 - 6500 K	80-89	3500 lm	Nein	50000 h	1200 x 48 mm	136.15
R LTL8115/9530/0022		30 W	4000 - 6500 K	80-89	4200 lm	Nein	50000 h	1500 x 48 mm	141.55
R LTL8115/9545/0039		45 W	4000 - 6500 K	80-89	7000 lm	Nein	50000 h	1500 x 48 mm	181.95
R LTL8115/5030/0094		30 W	5000 K	80-89	4200 lm	Ja	50000 h	1535 x 48 mm	184.65

Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire

PHILIPS



Ledinaire WT050C Gehäuse für LED

Leergehäuse Ledinaire WT050C. Für Lampen zum direkten Betrieb an 230 V AC. Kompatibel mit allen Philips LEDtubes für KVG. Empfohlene Typen MASTER LEDtube Value

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941001041 R 36602999 P		Für 1×TLED L1200	Kunststoff	weiss	1275 x 70 x 84 mm	36.80
941001071 R 36604399 P		Für 1×TLED L1500	Kunststoff	weiss	1580 x 70 x 84 mm	37.70
941001051 R 36603699 P		Für 2×TLED L1200	Kunststoff	weiss	1275 x 95 x 84 mm	46.50
941001061 R 36605099 P		Für 2×TLED L1500	Kunststoff	weiss	1580 x 95 x 84 mm	50.80



Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF



DAMP PROOF Gehäuse für LED Retrofit

Für LED Retrofit Röhren. Ersatz für Anwendungen mit einer oder zwei T8-Leuchtstoffröhren (36W/58W)



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Leuchtmittel Anz.	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941000740 R 075/312432 LDV		0 - 15 W	1	grau	1261 x 69 x 75 mm	39.60
941000760 R 075/312470 LDV		0 - 25 W	1	grau	1561 x 69 x 75 mm	40.70
941000750 R 075/312456 LDV		0 - 30 W	2	grau	1261 x 107 x 75 mm	57.15
941000770 R 075/312494 LDV		0 - 50 W	2	grau	1561 x 107 x 75 mm	58.80

Feuchtraumleuchten LED chemisch Beständig

Feuchtraumleuchte LED APOLLO G2

PRACHT®

APOLLO G2

Reflektor-Feuchtraumleuchte in Industrie Ausführung. Gehäuse aus weissem, glasfaser-verstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz, Reflektor mit integrierten Industrie- LED Platinen um 120° schwenkbar, mit praktischer Rastung in 10° Schritten. Besonders robust durch thermische Entkoppelung von LED und Konverter. Durchgangsverdrahtung bis max. 5x2,5mm² + 2x1,5mm² möglich. Die zulässige Umgebungstemperatur verringert sich pro 2A Belastung der Durchgangsverdrahtung um 1°C. Für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Geeignet für Dampfabzug. Temperaturbereich von -45° bis +65°. Mit DALI oder CASAMBI steuer- und vernetzbar.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9300324W		31 W	4000 K	80-89	155 lm/W	4800 lm	100000 h	1260 x 105 x 152 mm	618.20

Feuchtraumleuchte LED TUBIS N

TUBIS N

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 7203634		37 W	4000 K	80-89	146 lm/W	72000 h	1260 x 90 x 105 mm	491.70

Feuchtraumleuchte LED TUBIS BL

PRACHT®**TUBIS BL**

Hochdruckreinigerfeste LED-Rohrleuchte mit Ø 70 mm Rundrohrgehäuse und Endkappen aus PMMA. Geeignet für säure-, laugen und ölhaltige mgebungen. Inklusive 3x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk. Einfache und schnelle Installation durch vereinfachten werkzeuglosen Kabelanschluss und Edelstahlschellen, geeignet für die Pendel-, Decken-, Panel- und Trageschienenmontage. Für den ungeschützten Außenbereich geeignet. Uneingeschränkt für die Tierhaltung geeignet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R PRA 5240024		20 W	4000 K	80-89	140 lm/W	2800 lm	100000 h	1330 x 81 x 80 mm	186.15
R PRA 5240034		36 W	4000 K	80-89	150 lm/W	5400 lm	100000 h	1330 x 81 x 80 mm	203.05
R PRA 5240025		24 W	4000 K	80-89	158 lm/W	3800 lm	100000 h	1629 x 81 x 80 mm	203.05
R PRA 5240035		42 W	4000 K	80-89	155 lm/W	6500 lm	100000 h	1629 x 81 x 80 mm	209.75

Feuchtraumleuchten LED Explosionsgeschützt

Feuchtraumleuchte LED Mistral - ATEX Zone 2/22

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT



Mistral ATEX 2/22

LED-Ex-Leuchte MISTRALex, UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse, Diffusor aus gefrostetem Polycarbonat, geeignet für Zentralbatterie, ATEX zertifiziert, Explosionsgruppe: II 3 G Ex nA IIC T6 Gc II 3 D Ex t IIIC T85 °C Dc, nach DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
924700009 R DOT4553-040140		22 W	4000 K	2620 lm	1272 x 145 x 111 mm	231.60
924700109 R DOT4554-040140		42 W	4000 K	5150 lm	1272 x 145 x 111 mm	334.95
924700209 R DOT4555-040140		27 W	4000 K	3230 lm	1572 x 145 x 111 mm	296.20
924700309 R DOT4556-040140		53 W	4000 K	6430 lm	1572 x 145 x 111 mm	399.60



2 Lichtbandsysteme



Lichtbandsysteme LED	39
Tragschiene Maxos Fusion	39
Lichtträger Maxos Fusion	40
Lichtträger OfficeLine EM	44
Strahler Maxos Fusion	44
Zubehör Maxos Fusion	44
Befestigungszubehör Maxos Fusion	47
Tragschiene Trusys PFM	50
Lichtträger Trusys PFM	50
Zubehör Trusys PFM	51
Befestigungszubehör Trusys PFM	52
LED Systemleuchte	53
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0	54
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0 Not	54
Zubehör ClickLUX	54



Flexibel + effizient = Maxos fusion

Das LED-Lichtbandsystem für anspruchsvolle Anwendungen

- Bis zu 185 Lumen pro Watt
- Lebensdauer von 100 000 Stunden (L80)
- Erfüllt die Anforderungen für die Lebensmittelindustrie (gemäss IFS/HACCP)
- Bei Bedarf spritzwassergeschützt (IP54)
- Steuerung von Notlicht in 13-poliger Version



Mit dem Interact Pro Sensor noch mehr rausholen!

**interact
ready.**

- Bewegungs- und tageslichtabhängiges Schalten
- App-Steuerung via Bluetooth
- Erstellung individueller Lichtszenen
- Pro Sensor bis zu 4 Lichtband-Einheiten mit SIA-Betriebsgerät

Entdecken Sie Interact Pro unter: e-m.info/230



Jetzt ausprobieren und konfigurieren:
www.philips.ch/maxos

Lichtbandsysteme LED

Tragschiene Maxos Fusion

PHILIPS

Maxos Fusion IP20 7-Polig

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.



E-No EM No	Barcode	Adern	Adern- querschn.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900011 R 39736799 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	1154 x 63 x 44 mm	84.00
941900021 R 39738199 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	94.15
941900381 R 39740499 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	137.85

Maxos Fusion IP20 13-Polig

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienenensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden. Zur Beachtung: Für den Einsatz von Not-Lichtträgern müssen zwingend 13-polige Tragschienen eingesetzt werden.



E-No EM No	Barcode	Adern	Adern- querschn.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 39737499 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	1154 x 63 x 44 mm	100.80
R 39739899 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	123.20
R 39741199 P		13	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	186.00

Tragschiene Maxos Fusion

2

Maxos Fusion IP54

Flache Tragschiene aus vorlackiertem Stahlblech (ähnlich RAL 9003), mit seitlich durchlaufender Aufnahme für Abhänger und Zubehör. Vormontiertes mechanisch kodiertes 7-poliges Stromführungssystem zur freien Positionierung der eingesetzten Lichtträger. Stromschiene mit vorbedruckter Längsmarkierung zur sicheren Positionierung der Lichtträger.



E-No EM No	Barcode	Adern	Adern- querschn.	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900031 R 39757299 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	2293 x 63 x 44 mm	102.00
941900391 R 39759699 P		7	2,5 mm ²	Stahl	weiss	4570 x 63 x 44 mm	149.05


**Leertragschiene Maxos Fusion**

Inklusive Innenkupplung.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 37464199 P		Stahl	weiss	1137 x 63 x 42 mm	21.30
R 37467299 P		Stahl	weiss	2275 x 63 x 42 mm	60.55
R 37470299 P		Stahl	weiss	4551 x 63 x 42 mm	54.95

Lichtträger Maxos Fusion**Maxos Fusion, engstrahlende Linsenoptik**


Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38440400 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	349.70

Lichtträger Maxos Fusion**PHILIPS****Maxos Fusion, mittel-breitstrahlende Linsenoptik**


LED-Lichtbandsystem Maxos LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH, mittlerer Abstrahlwinkel, 7-polig



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941330381 R 38434300 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315.00

**Maxos Fusion, breitstrahlende Linsenoptik IP20**

Lichtträger, dimmbar Dali, weiss, breitstrahlende Linsenoptik. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P		21 W	3000 K	80-89	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 14 mm	218.60
941330221 R 38420600 P		21 W	4000 K	80-89	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	218.60
941330241 R 38421300 P		36 W	4000 K	80-89	138 lm/W	5000 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	218.60
941330291 R 38422000 P		45 W	4000 K	80-89	125 lm/W	6100 lm	90000 h	1138 x 80 x 15 mm	226.50
941330321 R 38423700 P		41 W	4000 K	80-89	151 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	300.45
941330341 R 38424400 P		71 W	4000 K	80-89	140 lm/W	10000 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315.00
941330391 R 38425100 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	315.00

Lichtträger Maxos Fusion**PHILIPS**

2

**Maxos Fusion, Abdeckung aus gefrostetem Polycarbonat**


Lichtträger, dimmbar Dali, Abdeckung aus gefrostetem Polycarbonat. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	P _{Lampe}	L x B x H	Preis CHF
R 38411400 P		21 W	4000 K	80-89	128 lm/W	3100 lm	90000 h	25 W	1138 x 80 x 37 mm	241.00
R 38412100 P		36 W	4000 K	80-89	119 lm/W	5000 lm	90000 h	42 W	1138 x 80 x 37 mm	241.00
R 38413800 P		45 W	4000 K	80-89	117 lm/W	6100 lm	90000 h	0 - 53 W	1138 x 80 x 37 mm	241.00
R 38414500 P		41 W	4000 K	80-89	129 lm/W	6200 lm	90000 h	0 - 48 W	2276 x 80 x 15 mm	315.00
R 38415200 P		71 W	4000 K	80-89	121 lm/W	10000 lm	90000 h	83 W	2276 x 80 x 15 mm	393.40
R 38416900 P		89 W	4000 K	80-89	119 lm/W	12300 lm	90000 h	104 W	2276 x 80 x 15 mm	328.45

Maxos Fusion, mittel-breitstahlende Linsenoptik IP54


Für Anwendungen im Einzelhandel könnendie Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/ Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 38498500 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	2395 x 80 x 41 mm	527.80

Lichtträger Maxos Fusion**PHILIPS****Maxos Fusion, breitstrahlende Linsenoptik IP54**


Flacher LED-Lichtträger aus vorlackiertem Stahlblech, weiss, breitstrahlende Linsenoptik.
Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	P _{Lampe}	L x B x H	Preis CHF
R 38494700 P		45 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6100 lm	90000 h	0 - 45 W	1257 x 83 x 41 mm	354.20
R 38497800 P		89 W	4000 K	80-89	138 lm/W	12300 lm	90000 h	89 W	2395 x 80 x 41 mm	527.80

**Maxos Fusion UGR19**

Lichtträger IP20, BAP (UGR19), DALI-dimmbar, notlichttauglich für Zentralbatterie, weiss



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 18130400 P		21 W	4000 K	90-100	147 lm/W	3100 lm	90000 h	1138 x 80 x 37 mm	226.50
R 18134200 P		41 W	4000 K	90-100	151 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	300.45

**Maxos Fusion Not**

LED Lichtträger IP20, opal, DALI-dimmbar, 3h Notlichtakku, weiss. Zur Beachtung: Für die Installation dieser Not-Lichtträger müssen zwingend 13-polige Tragschienen verwendet werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 18129800 P		41 W	4000 K	80-89	129 lm/W	6200 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	626.35
R 16361400 P		89 W	4000 K	80-89	140 lm/W	12300 lm	90000 h	2276 x 80 x 15 mm	582.65

Lichtträger OfficeLine EM

2

**OfficeLine EM DALI**

Die Office LINE EM DALI Leuchte ist für das Philips Maxos Fusion Schienensystem konzipiert und ergänzt dieses um eine formschöne Büro-/ Schulzimmerleuchte mit hervorragender Entblendung (UGR<19) bei einem hohen Lichtstrom.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1006372		35 W	4000 K	80-89	136 lm/W	4762 lm	50000 h	1138 x 136 x 53 mm	436.40
R SMA 1006373		44 W	4000 K	80-89	135 lm/W	5956 lm	50000 h	1517 x 136 x 53 mm	447.15

Strahler Maxos Fusion


**Maxos Fusion GreenSpace Accent**

GSA Projektor Maxos Fusion, elektronisches Betriebsgerät DALI, ST321S DIA



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Aus- strahl- wink.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R P 00265400		19 W	4000 K	80 lm/W	1900 lm	21°-40°	50000 h	187 x 100 x 200 mm	201.60
R P 00266100		19 W	4000 K	80 lm/W	1900 lm	41°-80°	50000 h	187 x 100 x 200 mm	201.60

Zubehör Maxos Fusion

**Mitteinspeisung Maxos Fusion**

Mit 3 Kabeleinführungen.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900081 R 38319300 P		Edelstahl	weiss	400 x 63 x 44 mm	68.40

Zubehör Maxos Fusion**Endkappe für Tragschiene**

Einspeisung und Endkappen zu Maxos Fusion.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
941900061 R 37444399 P		weiss	35.85

**Elektrische Einspeisung**

Zu Tragschiene Maxos Fusion, 5 Stück.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 37447499 P		weiss	64.60

**Adapter-Platte**

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine Panel RC132V, CRI >80

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 81334500 P		Edelstahl	weiss	309,4 x 62,3 x 14,7 mm	74.00

**Aussenkupplung**

Kupplungsstück Maxos Fusion

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900091 R 38329200 P		Edelstahl	weiss	400 x 68 x 35 mm	16.80

Zubehör Maxos Fusion

2

**L-Verbinder**

LL500Z, CPL

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98758200 P		Stahl	weiss	263 x 263 x 36 mm	235.20

**T-Verbinder**

LL500Z, CPT

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98761200 P		Stahl	weiss	463 x 263 x 36 mm	235.20

**X-Verbinder**

LL500Z, CPX

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98755100 P		Stahl	weiss	463 x 463 x 36 mm	332.70

**Blindabdeckung**

Blindabdeckung aus Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900191 R 38354400 P		Kunststoff	weiss	2275 x 60 x 9 mm	18.00

Zubehör Maxos Fusion

PHILIPS**Blindabdeckung IP54**

Blindabdeckung aus Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 98947099 P		Kunststoff	weiss	520 x 80 x 8,5 mm	13.45
R 98948799 P		Kunststoff	weiss	1040 x 80 x 8,5 mm	14.65

Befestigungszubehör Maxos Fusion

**Abhänger für direkte Deckenmontage**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900121 R 37448199 P		Stahl	weiss	65 x 40 x 25 mm	10.10

**Schnellabhänger, stufenlos ohne Seil**

Stufenlos verstellbar

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900141 R 37451199 P		Stahl	weiss	65 x 40 x 50 mm	14.65

**Montagebügel**

Zu LED-Lichtbandsystem, mit 5 m Stahlseil

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900151 R 37457399 P		Stahl	weiss	5000 mm	53.85

Befestigungszubehör Maxos Fusion

2

**Abhänger für Kette**

Befestigungsbügel für Kettenabhängung

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900111 R 37460399 P		Stahl	weiss	65 x 43 x 77 mm	15.70

**Kabelhalter**

Kabelhalter zu Maxos Fusion LED-Lichtbandsystem

E-No EM No	Barcode	L x B x H	Preis CHF
R 37463499 P		65 x 40 x 25 mm	19.05

**Deckenbefestiger**

Inklusive Stahlseil.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	L x Ø	Preis CHF
941960401 R 61548300 P		Stahlseil 3000 mm	Chrom	45 x 20 mm	38.90
941961401 R ELE 567096 00		Stahlseil 1250 mm	Chrom	45 x 20 mm	29.75

**Stahlseil 2 mm**

Mit Kausche

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x Ø	Preis CHF
941900161 R 37476499 P		Edelstahl	1250 x 2 mm	12.40

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

PHILIPS**Befestigungszubehör Maxos Fusion**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x Ø	Preis CHF
941900171 R 37477199 P		Edelstahl	3000 x 2 mm	18.00

**Stahlseil mit Kausche**

Zu LED-Lichtbandsystem

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x Ø	Preis CHF
941900181 R 37478899 P		Edelstahl	5000 x 2 mm	28.00

**Verzinkte Abhänge-Kette**

galvanisch verzinkt, Meterware.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
941961801 R ELE 528332 99		Stahl	Verzinkt	6.45

**Befestigungsbügel (10 Stk.) für Schienensysteme Maxos/TTX**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Preis CHF
R 04122100 P		Stahl	47.40

Tragschiene Trusys PFM

2

Trusys PFM

5-polige Tragschienen. Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel. Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Einfache Installation. Für Industriehallen, Hochregallager, Werkstätten, Baumärkte. Verschiedenes Zubehör erhältlich.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/299474 LDV		Endschiene 1500 mm	Stahl	weiss	1500 x 70,2 x 38,8 mm	32.00
R 075/299443 LDV		Tragschiene 1500 mm	Stahl	weiss	1650 x 70,2 x 38,8 mm	29.10
R 075/299498 LDV		Tragschiene 3000 mm	Stahl	weiss	3150 x 70,2 x 38,8 mm	61.60

Lichtträger Trusys PFM

Trusys PFM 90°

Leuchteneinsätze mit breiter Lichtausstrahlung. Ausstrahlungswinkel weit: 90°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W. Lumenpaket: 5·600 / 8·000 / 11·200lm. Fixierte Leuchtenabgriffe. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Homogene Lichtverteilung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Lichtbänder mit bis zu 57 Leuchten möglich. Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen in Industriehallen, Hochregallagern, Werkstätten, Baumärkten, Discountern, Supermärkten. Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 075/290839 LDV		35 W	4000 K	80-89	160 lm/W	5600 lm	65000 h	1500 x 67 x 39 mm	160.65
R 075/290891 LDV		70 W	4000 K	80-89	160 lm/W	11200 lm	55000 h	1500 x 67 x 39 mm	175.75

Lichtträger Trusys PFM

Trusys PFM 120°

Leuchteneinsätze mit sehr breiter Lichtausstrahlung. Ausstrahlungswinkel sehr weit: 120°. Klickbare Lösung mit Druckknöpfen. Lumenpaket: 5·600 / 8·000 / 11·200lm. Lichtausbeute: bis zu 160 lm/W. Fixierte Leuchtenabgriffe. Stahlblechgehäuse. Material der Linse: PMMA. Homogene Lichtverteilung. Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Energiesparend und kostengünstig. Lichtbänder mit bis zu 57 Leuchten möglich. Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen in Industriehallen, Hochregallagern, Werkstätten, Baumärkten, Discountern, Supermärkten. Tragschiene mit fest integriertem 5- und 8- poligen Kabelstrang. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 075/290921 LDV		35 W	35 W	4000 K	80-89	160 lm/W	5600 lm	65000 h	1500 x 67 x 39,4 mm	155.40


Zubehör Trusys PFM



Blindabdeckung Trusys PFM

Für Tragschienenabschnitte ohne montierte Leuchten.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284296 LDV		Kunststoff	weiss	1500 x 73 x 73 mm	14.55



Einspeisung Trusys PFM

Ersteinspeisung 5-polig

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R 075/284623 LDV		Silber	10.00

Befestigungszubehör Trusys PFM

2

**Seilabhängung Trusys PFM**

Set bestehend aus zwei einstellbaren Seilabhängern.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284234 LDV		Stahl	Silber	3000 x 35 x 65 mm	16.60

**Endkappe Trusys PFM**

Set bestehend aus zwei Stück.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284319 LDV		Kunststoff	weiss	78 x 72 x 13 mm	14.65


**Anbau-Montageclip Trusys PFM**

Für Tragschienen. Set bestehend aus zwei Montageclips.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 075/284333 LDV		Stahl	Silber	57 x 35 x 18 mm	7.30

LED Systemleuchte**smartUNI EM (Universal-Systeme)**

Universelle LED-Systemleuchte passend auf verschiedenste auf dem Markt bestehende Lichtbandsysteme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005153		25 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191.55
R SMA 1005156		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	weiss	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218.70

**smartUNI EM-Z (Zumtobel ZX1/ZX2)**

Universelle LED-Systemleuchte passend auf die Zumtobel ZX1/ZX2 Systeme. Damit ist diese Lösung ein optimaler Ersatz für die Sanierung von bestehenden T8 Lösungen mit 36W oder 58W. Die neue Universal-Systemleuchte kann mittels Klammer einfach auf die bestehenden Lichtbandsysteme montiert werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1005191		25 W	4000 K	80-89	3500 lm	weiss	50000 h	1233 x 65 x 45 mm	191.55
R SMA 1005192		32 W	4000 K	80-89	4400 lm	weiss	50000 h	1533 x 65 x 45 mm	218.70

Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0

2

ClickLUX Relight 2.0

Für Leerfelder sind Blindabdeckungen und Verbindungskabel erhältlich. Anschluss mit ClickLUX Anschlussstecker, 7-polig, optional erhältlich. Lichtausbeute mittels DIP-Schalter einstellbar (100%, 75%, 50%). Farbwiedergabeindex CRI >80, Mit Phasenwechsel. Geeignet als Ersatz für ein konventionelles ein- oder zweiflämmiges T8/T5-Lichtbandsystem. Durchgangsverdrahtung. Optimale Lichtlenkung durch Linsentechnik. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminium. Flickerfrei. Montageklammern sind verschiebbar auf der Leuchte befestigt. Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe. Besonders gleichmässige Lichtverteilung. Geringer Wartungsaufwand. Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Aus- strahl- wink.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R LL7015/4056-0086		56 W	4000 K	152 lm/W	8500 lm	21°-40°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	225.00
R LL7015/4056-0082		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	211.55

Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0 Not


ClickLUX Relight 2.0 Not

ClickLUX RELIGHT 2.0 4000-90EM, CRI >80, mit Einzelbatterie



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Aus- strahl- wink.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R LL7015/4022-0094		56 W	4000 K	155 lm/W	8700 lm	> 80°	50000 h	1528 x 67 x 60 mm	805.25

Zubehör ClickLUX



Blindabdeckung universal für ClickLUX 2.0

Für ClickLUX RELIGHT 2.0 Lichtbandsystem. Bei Bedarf kann die Länge gekürzt werden.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R LL7047/9603-0034		Kunststoff	weiss	1528 x 67 x 54 mm	28.30



Zubehör ClickLUX



Verbindungskabel ClickLUX 1500

Zum Überbrücken vorhandener Leerfelder. Verbindungsstecker auf beiden Seiten installiert.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9315/0004		mehrfarbig	48.45



Anschlusstecker ClickLUX 7-polig female

Zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.


E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0005		weiss	10.25



Anschlusstecker ClickLUX 7-polig male

Zur Einspeisung für ClickLUX Lichtbandsystem.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R LL7047/9400/0011		weiss	12.15




Montageclip System 3 für ClickLUX 2.0

Für LED-Lichtbandsystem ClickLUX RELIGHT 2 .0 (z.B. Zumtobel Tecton)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Preis CHF
R LL7048/3303-0009		Stahl	Edelstahl	8.35

Digitale Power für unterwegs.

3

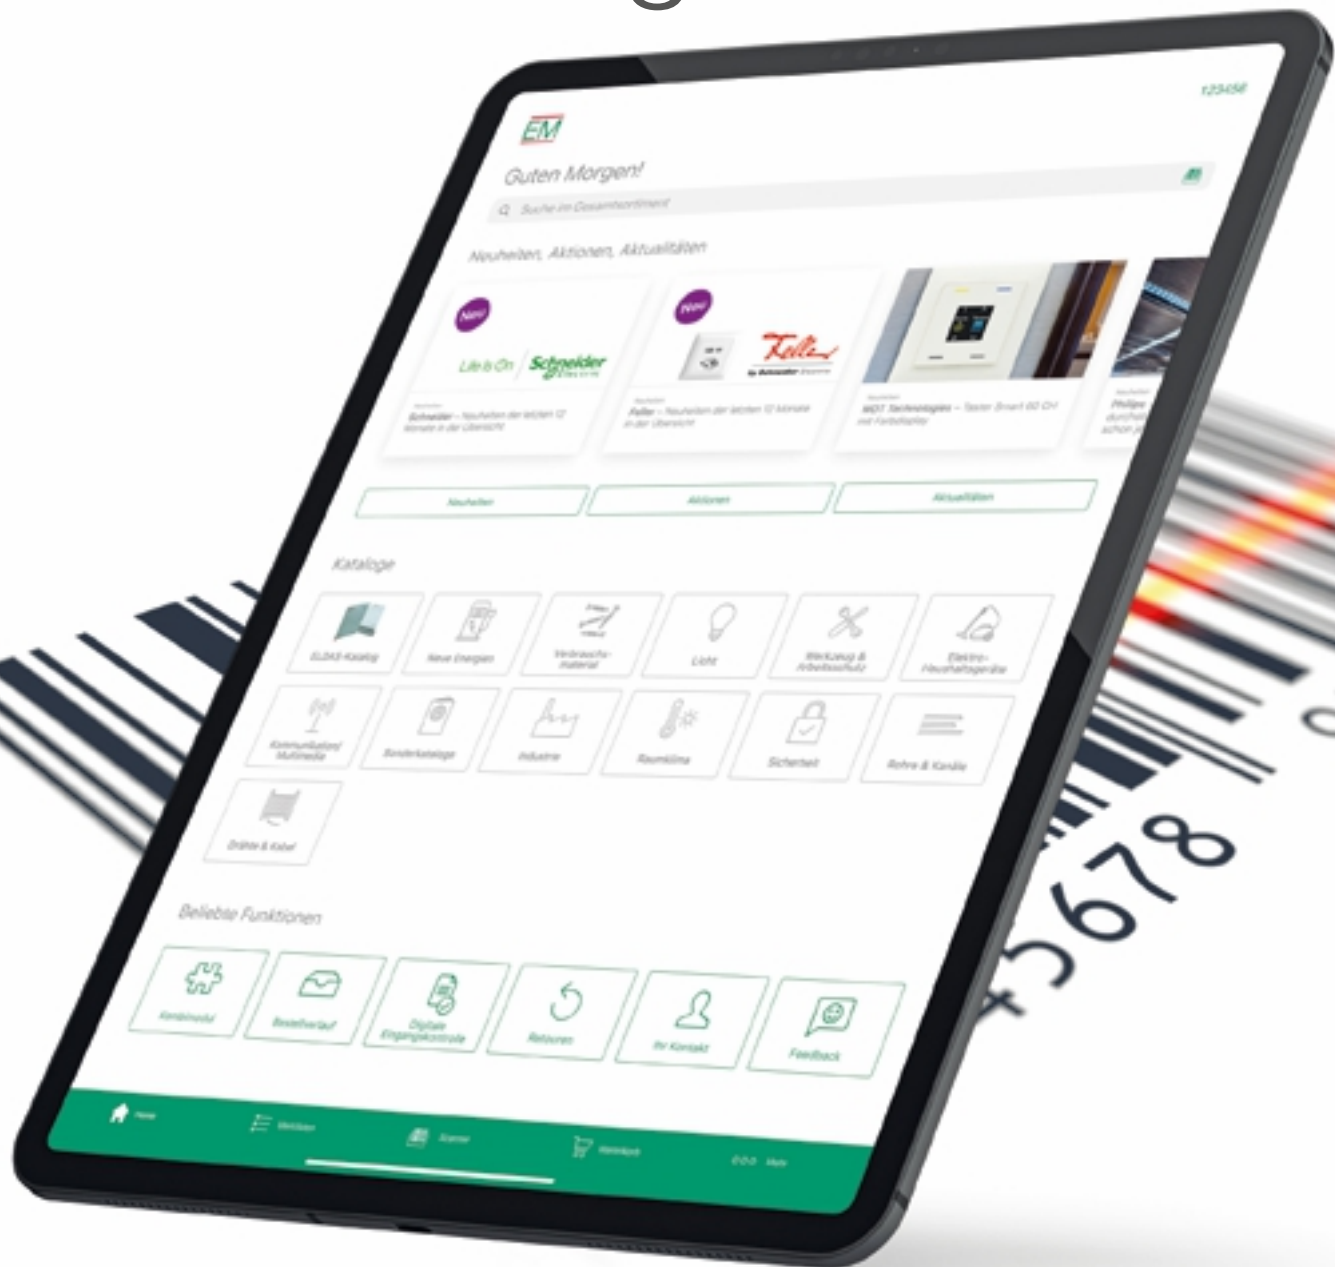


Alles, was ihre Schwester fürs Smartphone kann. Aber in Gross. Die EM.App für Tablets.



Einfach.Mehr.

Download jetzt im App Store
und auf Google Play





3 Stromschienen und Strahler



3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	58
3-Phasen Aufbau-Stromschienen	58
Zubehör 3-Phasen Stromschienen	59
Befestigungszubehör	62
3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör	69
3-Phasen Hochschienen	69
Zubehör 3-Phasen Hochschienen	69
3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten	72
3-Phasen Stromschienenstrahler LED	72
3-Phasen Stromschienenleuchten	76
1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör	78
1-Phasen Anbau-Stromschienen	78
Zubehör 1-Phasen Stromschienen	78
Befestigungszubehör	81
1-Phasen Stromschienenstrahler	82
1-Phasen Stromschienenstrahler	82

3-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör

3-Phasen Aufbau-Stromschienen



Stromschienen

Für Aufbau- und Pendelmontage. Profil aus stranggepresstem Aluminium. 4 Kupferleiter 2,5 mm² in Kunststoffbahnen eingebettet. Vorgestanzte Befestigungslöcher. Längenanpassung durch Absägen möglich, kein Zurückschneiden der Kupferleiter erforderlich. 220 – 240 V, max. 3x 16 A



E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-101N		weiss	1000 x 36 x 32 mm	41.45
R ELE LE-SCH-102		schwarz	1000 x 36 x 32 mm	41.45
R ELE 25-103		Silber	1000 x 36 x 32 mm	41.45
R ALS SCH-201N		weiss	2000 x 36 x 32 mm	77.00
R ELE LE-SCH-202		schwarz	2000 x 36 x 32 mm	77.00
R ELE 25-203		Silber	2000 x 36 x 32 mm	77.00
R ALS SCH-301N		weiss	3000 x 36 x 32 mm	115.50
R ELE LE-SCH-302		schwarz	3000 x 36 x 32 mm	115.50
R ELE 25-303		Silber	3000 x 36 x 32 mm	115.50
R ALS SCH-401N		weiss	4000 x 36 x 32 mm	151.05
R ELE LE-SCH-402		schwarz	4000 x 36 x 32 mm	151.05
R ELE 25-403N		Silber	4000 x 36 x 32 mm	151.05

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

**Einspeiser**

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112011N		Schutzleiter rechts	weiss	17.75
R ELE LE-SCH-112012		Schutzleiter rechts	schwarz	17.75
R ELE 99-025 -3		Schutzleiter rechts	Silber	26.65
R ALS SCH-112021N		Schutzleiter links	weiss	17.75
R ELE LE-SCH-112022		Schutzleiter links	schwarz	17.75
R ELE LE-SCH-112027		Schutzleiter links	Silber	26.65

**Endkappe**

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	B x H	Preis CHF
R ALS SCH-012171N		weiss	36 x 32 mm	2.95
R ELE LE-SCH-012172		schwarz	36 x 32 mm	2.95
R ELE LE-SCH-012177		Silber	36 x 32 mm	5.90

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

**Elektrischer Längsverbinder**

Bei Seil- und Pendelaufhängung aus statischen Gründen Stossstellenverbinder separat bestellen.
Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112061N		weiss	11.85
R ELE LE-SCH-112062		schwarz	11.85
R ELE LE-SCH-112067		Silber	17.75

**Eckverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112091N		Schutzleiter aussen	weiss	38.50
R ELE LE-SCH-112092		Schutzleiter aussen	schwarz	38.50
R ELE 99-079 -3		Schutzleiter aussen	Silber	71.10
R ALS SCH-112101N		Schutzleiter innen	weiss	38.50
R ELE LE-SCH-112102		Schutzleiter innen	schwarz	38.50
R ELE 99-027 -3		Schutzleiter innen	Silber	71.10

**Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit**

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112081N		Schutzleiter links	weiss	38.50
R ELE LE-SCH-112082		Schutzleiter links	schwarz	38.50
R ELE LE-SCH-112087		Schutzleiter links	Silber	71.10

Zubehör 3-Phasen Stromschienen

**Flex-Verbinder**

Mit Einspeisemöglichkeit. Biegeradius von 30° – 330°. Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112111N		weiss	62.20
R ELE LE-SCH-112112		schwarz	62.20
R ELE LE-SCH-112118		grau	62.20

**Mittleinspeiser für bauseitige Profilbohrung**

An beliebiger Stelle ohne Teilung der Stromschiene positionierbar. Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-152031N		weiss	38.50
R ELE LE-SCH-152032		schwarz	38.50
R ELE 99-127 -3		Silber	47.40

**X-Verbinder**

Mit Einspeisemöglichkeit. Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112161N		weiss	85.90
R ELE LE-SCH-112162		schwarz	85.90
R ELE LE-SCH-112167		Silber	127.35

Zubehör 3-Phasen Stromschienen



T-Verbinder mit Einspeisung

Mit Einspeisemöglichkeit. Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-112121N		Schutzleiter innen rechts	weiss	68.10
R ELE LE-SCH-112122		Schutzleiter innen rechts	schwarz	68.10
R ELE 99-029 -3		Schutzleiter innen rechts	Silber	103.65
R ALS SCH-112131N		Schutzleiter innen links	weiss	68.10
R ELE LE-SCH-112132		Schutzleiter innen links	schwarz	68.10
R ELE 99-030 -3		Schutzleiter innen links	Silber	103.65
R ALS SCH-112141N		Schutzleiter aussen rechts	weiss	68.10
R ELE LE-SCH-112142		Schutzleiter aussen rechts	schwarz	68.10
R ELE LE-SCH-112147		Schutzleiter aussen rechts	Silber	103.65
R ALS SCH-112151N		Schutzleiter aussen links	weiss	68.10
R ELE LE-SCH-112152		Schutzleiter aussen links	schwarz	68.10
R ELE LE-SCH-112157		Schutzleiter aussen links	Silber	103.65

Befestigungszubehör



Pendelclip für Rohr- und Seilpendel

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-0751N		Aluminium	weiss	50 x 36 x 19 mm	8.90
R ELE LE-SCH-0752		Aluminium	schwarz	50 x 36 x 19 mm	8.90
R ELE LE-SCH-0757		Aluminium	Silber	50 x 36 x 19 mm	11.85

Befestigungszubehör

**Schweizer Steckdosenadapter**

Sicherung 6,3 A träge. Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-0951NCH		weiss	168.80
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW		schwarz	168.80

**Mechanischer Universalhaken**

Zum Einhängen von Werbeschildern oder Leuchten. Belastbar bis 10 kg.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0671N		weiss	46 x 22 mm	5.90
R ELE LE-SCH-0672		schwarz	46 x 22 mm	5.90

**Kappe für Universalhaken**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-2841N		Kunststoff	weiss	65 x 30 mm	5.90
R ELE LE-SCH-2842		Kunststoff	schwarz	65 x 30 mm	5.90
R ALS SCH-2847		Kunststoff	Silber	65 x 30 mm	5.90

Befestigungszubehör



Stossstellenverbinder für Rohr- und Seilpendel

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1231N		Stahl	weiss	100 x 36 x 19 mm	17.75
R ELE LE-SCH-1232		Stahl	schwarz	100 x 36 x 19 mm	17.75
R ELE LE-SCH-1237		Stahl	Silber	100 x 36 x 19 mm	17.75



Stahlseilaufhängung für Pendelclip

Höhenverstellbar, verzinkt.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ELE LE-SCH-3187		Stahl	Silber	1500 x 1,5 mm	10.95
R ELE LE-SCH-3197		Stahl	Silber	3000 x 1,5 mm	10.95
R ELE LE-SCH-6207		Stahl	Silber	6200 x 1,5 mm	17.20



UniCompactAdapter

Inklusive 2 Montagenippel

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS LA-40		weiss	26.65
R ALS LA-40SW		schwarz	33.75

Befestigungszubehör



Seil mit Schnellabhänger für Halteclip 3000mm

E-No EM No	Barcode	Farbe	L	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6790		Silber	3000 mm	23.70



Pendelclip verzinkt für Abhängung

Stossstellenhalteclip, 50mm für Haken/Schlaufen

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6970		Verzinkt	50 x 36 mm	5.90



Standard Seilaufhängung

Für vorhandene Profilbohrungen. Keine Befestigungsklammer notwendig. Höhenverstellbar, vernickelt. Mindestens 2 Stück notwendig.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ELE LE-SCH-6410		Stahl	Silber	1500 x 1,5 mm	13.35
R ELE LE-SCH-6430		Stahl	Silber	3000 x 1,5 mm	19.85

Befestigungszubehör

**Rohrpendelaufhängung für Pendelclip**

Zu verwenden mit Pendelclip oder Stossstellenverbinder.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-9051N		weiss	600 x 13 mm	29.60
R ELE LE-SCH-9052		schwarz	600 x 13 mm	29.60
R ELE LE-SCH-9057		Silber	600 x 13 mm	47.40
R ALS SCH-9061N		weiss	1200 x 13 mm	38.50
R ELE LE-SCH-9062		schwarz	1200 x 13 mm	38.50
R ELE LE-SCH-9067		Silber	1200 x 13 mm	56.25

**Stromschienen Clip**

Für Rohrpendelaufhängung für Ø 13 mm (M13).

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-M131		weiss	30 x 31 x 11 mm	3.55
R ALS SCH-M132		schwarz	30 x 31 x 11 mm	4.15
R ALS SCH-M137		Silber	30 x 31 x 11 mm	4.45

**Gripper mit Stromschienen Clip**

Passend für Eutrac Stromschienen. Max. Seil Ø 1,5 mm. (Lieferung ohne Seil)

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS SCH-1511		Aluminium	weiss	30 x 31 x 42 mm	8.90
R ALS SCH-1512		Aluminium	schwarz	30 x 31 x 42 mm	8.90
R ALS SCH-1517		Aluminium	Silber	30 x 31 x 42 mm	8.90

Befestigungszubehör

**Monopoint (DALI) mit Datenbus-Kontakt**

Universal-Punktauslass, bis 10 kg belastbar, Material Kunststoff.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS SCH-072281N		weiss	77.00
R ALS SCH-072282		schwarz	77.00
R ALS SCH-072287		Silber	94.80

**Montagenippel für LA-50**

Bügelmontage für Pendelrohr

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0841N		Kunststoff	weiss	20 x 17 mm	5.90
R ELE LE-SCH-0842		Kunststoff	schwarz	20 x 17 mm	5.90
R ELE LE-SCH-0847		Kunststoff	Silber	20 x 17 mm	5.90

**Montagenippel**

Für Bügelmontage mit Aussengewinde

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ELE LE-SCH-2882		schwarz	5.90

Befestigungszubehör

Montagenippel für Schnurpendel 3x0,75mm²

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R ALS SCH-0831N		weiss	13 x 20 mm	5.90

3-Phasen Hochschienen-System und Zubehör



3-Phasen Hochschienen



Hochschiene

Anschlussspannung: 220-240 V, Schutzklasse: 1, Befestigungsmaterial für Seil- und Pendelaufhängung im Lieferumfang enthalten.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R ALS 19-201N		Aluminium	weiss	2000 x 36 x 70 mm	165.85
R ALS 19-301N		Aluminium	weiss	3000 x 36 x 70 mm	245.85
R ALS 19-401N		Aluminium	weiss	4000 x 36 x 70 mm	322.85

Zubehör 3-Phasen Hochschienen



Endkappe

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555022171N		weiss	5.90



Einspeiser

Material Kunststoff,

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122021N		Schutzleiter links	weiss	41.45
R ALS 555122011N		Schutzleiter rechts	weiss	41.45

Zubehör 3-Phasen Hochschienen



Längsverbinder mit Einspeiser

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122081N		Schutzleiter links	weiss	62.20



Innenliegender Längsverbinder für Seil- und Pendelaufhängung

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122061N		Schutzleiter innen	weiss	38.50



Eckverbinder

Material: Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122091N		Schutzleiter aussen	weiss	62.20
R ALS 555122101N		Schutzleiter innen	weiss	62.20



Flex-Verbinder

Biegeradius von 30° bis 330°, Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122111N		weiss	106.60

Zubehör 3-Phasen Hochschienen

**T-Verbinder**

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122121N		Schutzleiter innen rechts	weiss	106.60
R ALS 555122131N		Schutzleiter innen links	weiss	106.60
R ALS 555122141N		Schutzleiter aussen rechts	weiss	106.60
R ALS 555122151N		Schutzleiter aussen links	weiss	106.60

**X-Verbinder**

Mit Einspeisemöglichkeit, Material: Kunststoff


E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
R ALS 555122161N		weiss	130.30

3-Phasen Stromschienenstrahler und -leuchten

3-Phasen Stromschienenstrahler LED

PHILIPS**CoreLine**

LED-Spot, mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x Ø	Preis CHF
941600131 R P 52861199		30 W	3000 K	90-100	3000 lm	weiss	50000 h	207 x 80 mm	129.45
941600141 R P 52862899		27 W	4000 K	90-100	3000 lm	weiss	50000 h	207 x 80 mm	129.45

3-Phasen Stromschienenstrahler LED


LEDVANCE**Tracklight Zoom**

3-Phasen-Stromschienen-Adapter (kompatibel mit GLOBAL/NORDIC/NORLUX/NUCO/STAFF), mechanisches Leuchtoobjektiv mit verstellbarem Ausstrahlungswinkel 15...55°, Farbwiedergabeindex CRI >90




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941600570 R 075/335769 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	weiss	50000 h	265 x 85 mm	278.00
941600590 R 075/335783 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	weiss	50000 h	265 x 85 mm	278.00
941600560 R 075/335806 LDV		25 W	3000 K	60 lm/W	1500 lm	schwarz	50000 h	265 x 85 mm	278.00
941600580 R 075/335820 LDV		25 W	4000 K	60 lm/W	1500 lm	schwarz	50000 h	265 x 85 mm	278.00

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



TRACK SPOT D75 / D85

Mit 3-Phasen-Stromschienenadapter kompatibel mit verbreiteten Stromschienen (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), tiefer Reflektor und schwarzer Entblending für minimale Blendung (UGR >16), Reflektor einfach auswechselbar dank Bajonettverschluss und Gummisauger, 5 Jahre Garantie, Drehwinkel 350°, Neigungswinkel 90°, anfängliche Farbkonsistenz ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit), Farbwiedergabeindex CRI >90



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941600020 R 075/113442 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	weiss	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600050 R 075/113466 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	weiss	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600080 R 075/113480 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	weiss	50000 h	267 x 85 mm	210.70
941600110 R 075/113503 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	267 x 85 mm	210.70
941600000 R 075/113565 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	schwarz	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600030 R 075/113589 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	schwarz	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600060 R 075/113602 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	schwarz	50000 h	267 x 85 mm	210.70
941600090 R 075/113626 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	schwarz	50000 h	267 x 85 mm	210.70
941600010 R 075/113688 LDV		25 W	3000 K	70 lm/W	1750 lm	grau	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600040 R 075/113701 LDV		25 W	4000 K	75 lm/W	1900 lm	grau	50000 h	255 x 75 mm	168.45
941600070 R 075/113725 LDV		35 W	3000 K	75 lm/W	2660 lm	grau	50000 h	267 x 85 mm	210.70
941600100 R 075/113749 LDV		35 W	4000 K	80 lm/W	2800 lm	grau	50000 h	267 x 85 mm	210.70

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



BWS-30

Mit weiss lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Auch in schwarz und alugrau erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L80/B10	L x Ø	Preis CHF
R ALS BWS-30WW11-1F		29 W	3000 K	90-100	77 lm/W	2232 lm	50000 h	131 x 79 mm	198.65
R ALS BWS-30NW11-1F		29 W	4000 K	90-100	96 lm/W	2473 lm	50000 h	131 x 79 mm	198.65



BWS-40

Mit weiss lackiertem Alu-Druckgussgehäuse und klarem Schutzglas. Ideal für Mode-Fachgeschäfte, Verkaufsläden, Boutiquen etc. COB-LED Modul. 40° Ausstrahlungswinkel. Auch in schwarz und alugrau erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L80/B10	L x Ø	Preis CHF
R ALS BWS-40WW11-1F		39 W	3000 K	90-100	93 lm/W	3608 lm	50000 h	144 x 99 mm	224.10
R ALS BWS-40NW11-1F		39 W	4000 K	90-100	98 lm/W	3809 lm	50000 h	144 x 99 mm	224.10



SLC Luca

CoB LED, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, inkl Versorgungsteil, dreh- und schwenkbar, 36°, Farbwiedergabeindex CRI >90, Reflektor, klares Schutzglas



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L80/B10	L x Ø	Preis CHF
R ALS SLC-18SW11F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	weiss	50000 h	225 x 65 mm	189.75
R ALS SLC-18SW12F		18 W	2700 K	76 lm/W	1362 lm	schwarz	50000 h	225 x 65 mm	189.75
R ALS SLC-30SW11F		30 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	weiss	50000 h	260 x 84 mm	207.50
R ALS SLC-30SW12F		30 W	2700 K	85 lm/W	2564 lm	schwarz	50000 h	260 x 84 mm	207.50

3-Phasen Stromschienenstrahler LED



GA 16 Standard

3-Phasen LED Stromschienenstrahler mit pulverbeschichtetem Aluminium-Druckgussgehäuse und Adapter mit integriertem Netzteil. Auch erhältlich mit Abstrahlwinkel 15°/20°/50°



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	Licht-strom	Farbe Geh.	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R FIP G16SS669G32F		33 W	3000 K	90-100	3350 lm	weiss	50000 h	80 x 83 mm	196.00
R FIP G16SS6689G42F		33 W	4000 K	90-100	3575 lm	weiss	50000 h	80 x 83 mm	196.00




3-Phasen Stromschienenstrahler LED




Noblo Spot Track

mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene, drehbar 320° / schwenkbar 90°, Farbwiedergabeindex CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941600598 R SLV 1001866		7,5 W	2700 K	620 lm	weiss	30000 h	50 x 50 mm	85.30
941600618 R SLV 1001865		7,5 W	2700 K	620 lm	schwarz	30000 h	50 x 50 mm	85.30



Numinos S

Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einem Farbwiedergabeindex von 90.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x Ø	Preis CHF
R SLV 1004083		11 W	3000 K	93 lm/W	1020 lm	schwarz	50000 h	162 x 65 mm	145.60
R SLV 1004091		11 W	4000 K	100 lm/W	1100 lm	schwarz	50000 h	162 x 65 mm	145.60

3-Phasen Stromschienenstrahler LED**Numinos M**

Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einem Farbwiedergabeindex von 90.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x Ø	Preis CHF
R SLV 1004179		20 W	3000 K	98 lm/W	1970 lm	schwarz	50000 h	185 x 85 mm	185.45
R SLV 1004187		20 W	4000 K	106 lm/W	2120 lm	schwarz	50000 h	185 x 85 mm	185.45

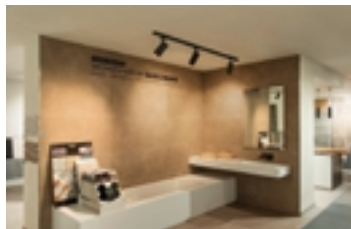**Numinos L**

Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einem Farbwiedergabeindex von 90.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x Ø	Preis CHF
R SLV 1004275		28 W	3000 K	84 lm/W	2340 lm	schwarz	50000 h	213 x 100 mm	199.45
R SLV 1004283		28 W	4000 K	94 lm/W	2620 lm	schwarz	50000 h	213 x 100 mm	199.45

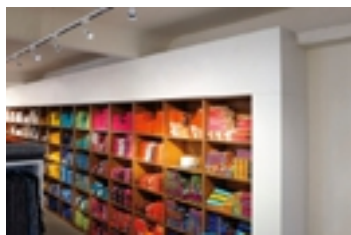3-Phasen Stromschienenleuchten**Puri QPAR51**

mit Dekoring für GU10 inkl., mit Adapter für 3-Phasen Stromschiene.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
922615228 R SLV 153561		0 - 50 W	weiss	100 x 37 mm	51.90
922615238 R SLV 153560		0 - 50 W	schwarz	100 x 37 mm	51.90
922615248 R SLV 153564		0 - 50 W	silber	100 x 37 mm	51.90

3-Phasen Stromschienenleuchten



SIGHT TRACK

mit Adapter für 3-Phasen-Stromschiene, Ausstrahlwinkel 120°, Farbwiedergabeindex CRI >90



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R SLV 1005401		37 W	3000 - 4000 K	81 lm/W	3000 lm	30000 h	weiss	1140 x 45 x 120 mm	420.25
R SLV 1005400		37 W	3000 - 4000 K	81 lm/W	3000 lm	30000 h	schwarz	1140 x 45 x 120 mm	420.25

3-Phasen Stromschienenleuchten

Brick LED

Mit Stromschienen 3-Phasen-Adapter, integriertes LED Netzteil, Alu-Druckguss-Gehäuse, Farbwiedergabeindex CRI >80, Ausstrahlwinkel: 90°, weitere Ausstrahlwinkel (30° und doppelt asymmetrisch) erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R ALS BRI-40NW12F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	schwarz	50000 h	1150 x 80 x 80 mm	272.70
R ALS BRI-40NW11F		40 W	4000 K	136 lm/W	5454 lm	weiss	50000 h	1150 x 80 x 80 mm	272.70

1-Phasen Aufbau-Stromschienen und Zubehör



1-Phasen Anbau-Stromschienen



Stromschienen

Montage direkt an Wand oder Decke



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154000328 R SLV 143011		Aluminium	weiss	1000 x 35 x 18 mm	45.95
154000358 R SLV 143010		Aluminium	schwarz	1000 x 35 x 18 mm	45.95
154000348 R SLV 143012		Aluminium	silbergrau	1000 x 35 x 18 mm	45.95
154000228 R SLV 143021		Aluminium	weiss	2000 x 35 x 18 mm	91.55
154000258 R SLV 143020		Aluminium	schwarz	2000 x 35 x 18 mm	91.55
154000248 R SLV 143022		Aluminium	silbergrau	2000 x 35 x 18 mm	91.55

Zubehör 1-Phasen Stromschienen



Einspeiser

Für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001618 R SLV 143031		Schutzleiter links	weiss	13.75
154001888 R SLV 143030		Schutzleiter links	schwarz	13.75
154001628 R SLV 143032		Schutzleiter links	silbergrau	13.75
154001638 R SLV 143041		Schutzleiter rechts	weiss	13.75
154001898 R SLV 143040		Schutzleiter rechts	schwarz	13.75
154001648 R SLV 143042		Schutzleiter rechts	silbergrau	13.75

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

**Längsverbinder**

Mit Einspeisung, für 1-Phasen Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001258 R SLV 143101		weiss	22.95
154001478 R SLV 143100		schwarz	22.95
154001268 R SLV 143102		silbergrau	22.95

**T-Verbinder**

Für 1-Phasen Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001428 R SLV 143071		Schutzleiter links	weiss	26.40
154001418 R SLV 143070		Schutzleiter links	schwarz	26.40
154001218 R SLV 143072		Schutzleiter links	silbergrau	26.40
154001448 R SLV 143081		Schutzleiter rechts	weiss	26.40
154001438 R SLV 143080		Schutzleiter rechts	schwarz	26.40
154001458 R SLV 143082		Schutzleiter rechts	silbergrau	26.40

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

**X-Verbinder**

Für 1-Phasen Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154002038 R SLV 143161		weiss	37.90
154002028 R SLV 143160		schwarz	37.90
154002048 R SLV 143162		silbergrau	37.90

**Eckverbinder**

Für 1-Phasen AP-Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
154001288 R SLV 143051		Schutzleiter aussen	weiss	21.75
154001368 R SLV 143050		Schutzleiter aussen	schwarz	21.75
154001378 R SLV 143052		Schutzleiter aussen	silbergrau	21.75
154001398 R SLV 143061		Schutzleiter innen	weiss	21.75
154001388 R SLV 143060		Schutzleiter innen	schwarz	21.75
154001408 R SLV 143062		Schutzleiter innen	silbergrau	21.75

**Längsverbinder**

Für 1-Phasen Stromschiene. Material Kunststoff PC.



E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001238 R SLV 143091		weiss	10.25
154001468 R SLV 143090		schwarz	10.25

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Zubehör 1-Phasen Stromschienen

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154001248 R SLV 143092		silbergrau	10.25

**Endkappen**

Set für das Hochvolt 1Phasen-Aufbauschiene-System

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
154009208 R SLV 143131		Kunststoff	weiss	4 x 35 x 18 mm	4.40
154009708 R SLV 143130		Kunststoff	schwarz	4 x 35 x 18 mm	4.40
154009218 R SLV 143132		Kunststoff	silbergrau	4 x 35 x 18 mm	4.40

Befestigungszubehör

**Deckenrosette**


Für 1-Phasen Adapter, 230 V, Schutzklasse I. Material Kunststoff PC.

E-No EM No	Barcode	Farbe	Preis CHF
154002458 R SLV 143381		weiss	26.40
154002448 R SLV 143380		schwarz	26.40
154002468 R SLV 143382		silbergrau	26.40

1-Phasen Stromschienenstrahler



1-Phasen Stromschienenstrahler

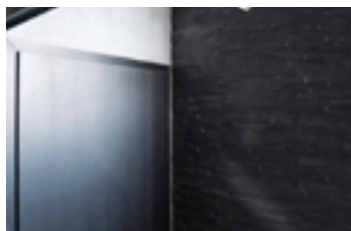

Enola B Track Spot

für QPAR51, mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, drehbar 350° / schwenkbar 90°



E-No EM No	Barcode	P Lampe	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
920600008 R SLV 1002111		0 - 50 W	weiss	113 x 67 mm	106.80
920600028 R SLV 1002110		0 - 50 W	schwarz	113 x 67 mm	106.80
920600018 R SLV 1002113		0 - 50 W	silber	113 x 67 mm	106.80



Avo

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene



E-No EM No	Barcode	P Lampe	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
922616128 R SLV 144201		0 - 50 W	weiss	130 x 62 mm	51.90
922616108 R SLV 144200		0 - 50 W	schwarz	130 x 62 mm	51.90
922616148 R SLV 144204		0 - 50 W	silber	130 x 62 mm	51.90




Puri


Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene



E-No EM No	Barcode	P Lampe	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
922614088 R SLV 143391		0 - 50 W	weiss	83 x 36 mm	49.65
922614218 R SLV 143390		0 - 50 W	schwarz	83 x 36 mm	49.65
922614098 R SLV 143392		0 - 50 W	silber	83 x 36 mm	49.65

1-Phasen Stromschienenstrahler**Bima 1**


Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
922624028 R SLV 143441		0 - 50 W	weiss	80 x 60 mm	69.15
922624048 R SLV 143440		0 - 50 W	schwarz	80 x 60 mm	69.15
922615008 R SLV 143442		0 - 50 W	Silber	80 x 60 mm	69.15

**Noblo Spot LED**

Mit Adapter für 1-Phasen Stromschiene, drehbar 320° / schwenkbar 90°, Farbwiedergabeindex CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L70/B50	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
941600588 R SLV 1001862		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	schwarz	105 x 50 mm	85.30
941600568 R SLV 1001863		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	weiss	105 x 50 mm	85.30
941600578 R SLV 1001864		7,5 W	2700 K	620 lm	30000 h	silber	105 x 50 mm	85.30



4 Aufbau-Wand-Deckenleuchten, Pendelleuchten



Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED	86	Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED	106
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine	86	Panel LED CoreLine 600 x 600 mm	106
Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire	87	Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm	107
Wand-Deckenleuchte LED SF Bulkhead	88	Panel PFM 600 x 600 mm	108
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular	89	Zubehör Panel PFM 600 x 600 mm	109
Wand-Deckenleuchte LED smartUP	90	Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	110
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 C	91	Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm	111
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 S	93	Panel PFM 625 x 625 mm	112
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C	93	Zubehör Panel PFM 625 x 625 mm	113
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S	95	Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm	114
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE4 C	97	Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm	115
Wand-Deckenleuchte iQLed	97	Panel PFM 300 x 1200 mm	116
Deckenleuchte LED SlimLed	99	Zubehör Panel PFM 300 x 1200 mm	117
Wand-Deckenleuchte Blanco ZF	100	Anbauleuchte LED SmartBalance	118
Wand-Deckenleuchte ARIA LED	100	Pendelleuchte LED SmartBalance	118
Radar-Sensorleuchte LED RS	101	Zubehör SmartBalance	119
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO	101	Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm	120
Feuchtraumleuchte LED Powerbrik	102	Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm	120
Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb	103	Deckenleuchte LED Linear IndiviLED	121
		Zubehör LED Linear IndiviLED	122
Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell	104	Panel MGL PRM OC	123
Wand-Deckenleuchte Flat Basic	104	Netzteile zu MGL	124
Radar-Sensorleuchte RS 16 L	104	Anbauleuchte LED FastSet	125
Wand-Deckenleuchte Chartres IP54	104	Deckenleuchte LED Slice 120 W	126
Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb	105		

Aufbau-Wand-Deckenleuchten LED

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

PHILIPS


CoreLine WL140V Multi Lumen/Color

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSU WH, Farbtemperatur umschaltbar 2700K/3000K/4000 K, Leistung 2-Stufig umschaltbar 12/20W und 20/34W



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001201 R P 52879699		20 W	2700 - 4000 K	80-89	100 lm/W	2000 lm	50000 h	85 x 390 mm	170.35
941001211 R P 52880299		33 W	2700 - 4000 K	80-89	100 lm/W	3300 lm	50000 h	85 x 390 mm	294.20



CoreLine WL140V

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSU WH




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001121 R P 52871099		13,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	1275 lm	50000 h	85 x 390 mm	131.60
941001131 R P 52872799		13,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	1350 lm	50000 h	85 x 390 mm	131.60
941001141 R P 52873499		22 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	154.20
941001151 R P 52874199		22 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	154.20
941001161 R P 52875899		35,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	3400 lm	50000 h	85 x 390 mm	267.30
941001171 R P 52876599		35,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3550 lm	50000 h	85 x 390 mm	267.30



CoreLine WL140V mit Sensor dimmbar 1-10V

LED-Wandleuchte CoreLine WL140V PSR MDU WH, mit HF-Sensor, dimmbar 1-10V



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001221 R P 53082999		13,2 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1200 lm	50000 h	85 x 390 mm	314.70


Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001231 R P 53083699		13,2 W	4000 K	80-89	95 lm/W	1250 lm	50000 h	85 x 390 mm	314.70
941001241 R P 53084399		25,3 W	3000 K	80-89	90 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	342.70
941001251 R P 53085099		25,3 W	4000 K	80-89	95 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	342.70


CoreLine WL140V mit Sensor nicht dimmbar

LED-Wandleuchte Philips CoreLine WL140V LED20S PSU MDU WH



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001181 R P 52877299		21 W	3000 K	80-89	95 lm/W	1850 lm	50000 h	85 x 390 mm	179.00
941001191 R P 52878999		22 W	4000 K	80-89	100 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	179.00

Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire

Ledinaire WL060V

LED-Wandleuchte Philips Ledinaire WL060V PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941201061 R 33909299 P		13,2 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1100 lm	51000 h	88 x 285 mm	45.45
941201071 R 33910899 P		13,2 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1100 lm	51000 h	88 x 285 mm	45.45
941201081 R 33911599 P		20,35 W	3000 K	80-89	90 lm/W	1700 lm	51000 h	97 x 345 mm	58.35
941201091 R 33912299 P		20,35 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1700 lm	51000 h	97 x 345 mm	58.35

Wand-Deckenleuchte LED SF Bulkhead



Surface Bulkhead

LED-Decken-/Wandleuchte Ledvance SURFACE BULKHEAD ON/OFF, Farbwiedergabeindex CRI >80. Abdeckringe und Blendbegrenzungen separat erhältlich.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002720 R 075/647145 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002740 R 075/647169 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002710 R 075/647183 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002730 R 075/647206 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	62.35
941002800 R 075/647466 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002820 R 075/647480 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002790 R 075/647503 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	83.40
941002810 R 075/647527 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	83.40




Surface Bulkhead mit Sensor

LED-Decken-/Wandleuchte Ledvance SURFACE BULKHEAD SENSOR, Farbwiedergabeindex CRI >80. Abdeckringe und Blendbegrenzungen separat erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002880 R 075/647220 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	110.00
941002900 R 075/647244 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	weiss	50000 h	70 x 250 mm	110.00
941002870 R 075/647268 LDV		10 W	3000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	110.00
941002890 R 075/647282 LDV		10 W	4000 K	80 lm/W	800 lm	schwarz	50000 h	70 x 250 mm	110.00
941002960 R 075/647541 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	132.20
941002980 R 075/647565 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	weiss	50000 h	70 x 300 mm	132.20
941002950 R 075/647589 LDV		15 W	3000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	132.20
941002970 R 075/647602 LDV		15 W	4000 K	95 lm/W	1400 lm	schwarz	50000 h	70 x 300 mm	132.20

Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular



Surface Circular

Sehr homogenes Licht. für Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche. Metallgehäuse mit PMMA-Abdeckung.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003050 R 075/617865 LDV		13 W	3000 K	80-89	70 lm/W	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	41.15
941003090 R 075/617940 LDV		18 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45.45
941003100 R 075/617964 LDV		18 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	45.45
941003130 R 075/618022 LDV		24 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52.45
941003140 R 075/618046 LDV		24 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	52.45



Surface Circular mit Sensor

Sehr homogenes Licht. für Flure, Treppenhäuser, Badezimmer, Eingangsbereiche. Metallgehäuse mit PMMA-Abdeckung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003030 R 075/617902 LDV		13 W	3000 K	80-89	70 lm/W	920 lm	30000 h	91 x 250 mm	77.75
941003040 R 075/617926 LDV		13 W	4000 K	80-89	75 lm/W	960 lm	30000 h	91 x 250 mm	77.75
941003070 R 075/617988 LDV		18 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86.35
941003080 R 075/618008 LDV		18 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1440 lm	30000 h	115 x 350 mm	86.35
941003110 R 075/618084 LDV		24 W	3000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95.00
941003120 R 075/618121 LDV		24 W	4000 K	80-89	80 lm/W	1920 lm	30000 h	120 x 400 mm	95.00

Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular



Abdeckung Surface Circular

Opal, aus PMMA

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900440 R 075/156722 LDV		Kunststoff	weiss	80 x 250 mm	16.95
941900450 R 075/156807 LDV		Kunststoff	weiss	104 x 350 mm	23.75
941900460 R 075/156821 LDV		Kunststoff	weiss	112 x 400 mm	30.55

Wand-Deckenleuchte LED smartUP



smartUP

einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, nicht dimmbar,
Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1000541		12 W	3000 K	80-89	92 lm/W	1100 lm	80000 h	48 x 250 mm	90.95
R SMA 1000542		18 W	3000 K	80-89	83 lm/W	1500 lm	80000 h	48 x 300 mm	127.30
R SMA 1000725		18 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1615 lm	80000 h	48 x 300 mm	127.30
R SMA 1000543		25 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2080 lm	80000 h	63 x 400 mm	167.35
R SMA 1000726		25 W	4000 K	80-89	87 lm/W	2185 lm	80000 h	63 x 400 mm	167.35

Wand-Deckenleuchte LED smartUP



smartUP IP54

Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3000/4000/5700K, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1004458		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	140.25



smartUP IP54 Notlicht

Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3000/4000/5700K, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, 3h-Notleuchtentvariante



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179.00


Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 C

eoLED
Designed & assembled by **Ledeshi**



LSH SLICE2 C 3 10W

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE CIRCLE2



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002919 R LSH SLICE2 C W 3 10W		10 W	3000 K	110 lm/W	1000 lm	weiss	50000 h	53 x 220 mm	85.30

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 C

LSH SLICE2 C SWI


Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002179 R LSH SLICE2 C W SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	106.80
941002169 R LSH SLICE2 C S SWI		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	106.80


LSH SLICE2 C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002199 R LSH SLICE2 C W SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	weiss	30000 h	53 x 220 mm	117.60
941002189 R LSH SLICE2 C S SWI DIM		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	117.60


LSH SLICE2 C SWI SEN

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002219 R LSH SLICE2 C W SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	weiss	30000 h	49 x 220 mm	128.35
941002209 R LSH SLICE2 C S SWI SEN		15 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	1500 lm	silber	30000 h	53 x 220 mm	128.35

eoLED


Designed & assembled by **Ledeshi**

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 C



LSH SLICE2 C SWI NOT

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE CIRCLE2, Autonomie 1 h, Power und CCT Switchable, dimmbar, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	weiss	50000 h	53 x 200 mm	182.80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	Silber	50000 h	53 x 220 mm	182.80

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 S



LSH SLICE2 S SWI

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE2, Power und CCT Switchable, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002979 R LSH SLICE2 S W SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	weiss	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106.80
941002939 R LSH SLICE2 S S SWI		15 W	3000 - 4000 K	105 lm/W	1600 lm	Silber	50000 h	210 x 210 x 56 mm	106.80

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C



LSH SLICE C SWI

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002119 R LSH SLICE C W SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	198.35
941002109 R LSH SLICE C S SWI		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	silber	30000 h	49 x 270 mm	198.35

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C

LSH SLICE C B SWI

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE CIRCLE, Power und CCT Switchable, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002749 R LSH SLICE C B SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	schwarz	50000 h	49 x 270 mm	198.35


LSH SLICE C SWI SEN


Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, HF-Sensor, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002149 R LSH SLICE C W SWI SEN		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	246.85
941002779 R LSH SLICE C S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	246.85


LSH SLICE C SWI DIM

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, dimmbar, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002129 R LSH SLICE C W SWI DIM		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	213.45
941002759 R LSH SLICE C S SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	213.45

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C



LSH SLICE C SWI DAL

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Dali dimmbar, 18/24W,
3.000/4.000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002139 R LSH SLICE C W SWI DAL		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	50000 h	49 x 270 mm	257.60



LSH SLICE C SWI NOT

Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3h, 18/24W, 3.000/4.000 Kelvin




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	258.20

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S




LSH SLICE S SWI

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE, CCT Switch, Power Switch, 18/24W, 3.000/4.000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002829 R LSH SLICE S W SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198.35
941002789 R LSH SLICE S S SWI		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	198.35

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S

LSH SLICE S SWI DIM


LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE, CCT Switch, Power Switch, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002839 R LSH SLICE S W SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213.45
941002799 R LSH SLICE S S SWIDIM		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	213.45


LSH SLICE S SWI SEN


LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE, HF-Bewegungsmelder, CCT Switch, Power Switch, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002859 R LSH SLICE S W SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246.85
941002819 R LSH SLICE S S SWISEN		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	246.85


LSH SLICE S SWI NOT

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE, Autonomie 1 h, CCT Switch, Power Switch, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258.20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258.20

eoLED

Designed & assembled by  **Ledeshi**
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE4 C

LSH SLICE4 C SWI DIM

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE CIRCLE4, CCT Switch, 29/38W, 3000/4000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941003099 R LSH SLICE4 C W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	weiss	50000 h	63 x 400 mm	268.35
941003069 R LSH SLICE4 C S SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	Silber	50000 h	63 x 400 mm	268.35
941003049 R LSH SLICE4 C B SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	schwarz	50000 h	63 x 400 mm	268.35

Wand-Deckenleuchte iQLed
iQLED S

iQLed Ulysse Dali

LED Deckenleuchte, Diffusor Mikroprisma, DALI, UGR <18, Ausstrahlwinkel 110° indirekt / 90° direkt




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941340359 R IQL UYE4 W 3 DA		30 W	3000 K	102 lm/W	3490 lm	weiss	50000 h	82 x 450 mm	603.30
941340319 R IQL UYE4 S 3 DA		30 W	3000 K	102 lm/W	2978 lm	silber	50000 h	82 x 450 mm	603.30
941340379 R IQL UYE4 W 4 DA		30 W	4000 K	102 lm/W	3490 lm	weiss	50000 h	82 x 450 mm	603.30
941340339 R IQL UYE4 S 4 DA		30 W	4000 K	102 lm/W	3490 lm	silber	50000 h	82 x 450 mm	603.30
941340439 R IQL UYE6 W 3 DA		40 W	3000 K	110 lm/W	5329 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340399 R IQL UYE6 S 3 DA		40 W	3000 K	110 lm/W	5329 lm	silber	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340459 R IQL UYE6 W 4 DA		40 W	4000 K	110 lm/W	5588 lm	weiss	50000 h	82 x 600 mm	840.25
941340419 R IQL UYE6 S 4 DA		40 W	4000 K	110 lm/W	5580 lm	silber	50000 h	82 x 600 mm	840.25

NEU
NOUVEAU
NUOVO



Z-Licht

Bitec Funk-Vernetzung! Softstart!

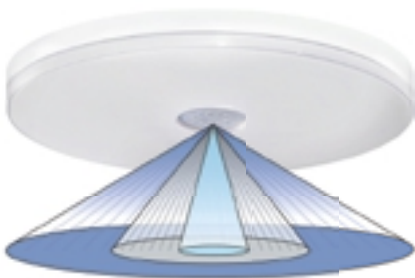

Deckenleuchte SlimLED Sens Bitec mit PIR-Bewegungsmelder


Für die drahtlose Vernetzung!

(Gruppen- und Schwarmfunktion)

SlimLED Sens Bitec 1200 12 W, 3000 K

SlimLED Sens Bitec 2200 24 W, 3000 K

Quickstart oder Softstart!

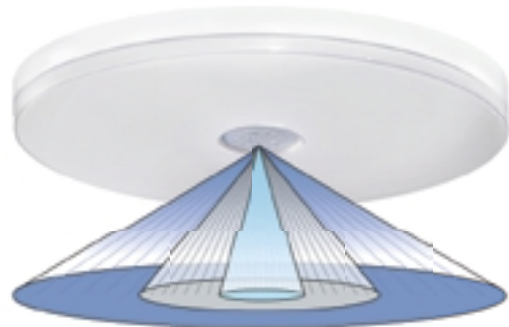

NEU! / NOUVEAU! / NUOVO!

Quickstart, 4000K

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 12 W Quickstart

SlimLED Sens 1200 lm 4000 K 12 W Quickstart

Softstart

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 12 W Softstart

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 24 W Softstart

SlimLED Sens 1200 lm 3000 K 36 W Softstart



Wand- und Deckenleuchte Blanco ZF

55W 3000 K 4000 lm Ø 550 × 60 mm

55W 4000 K 4000 lm Ø 550 × 60 mm

Deckenleuchte LED SlimLed

SlimLED


Ausführung ohne Bewegungsmelder



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941300505 R ZL10900		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	118.65
941300605 R ZL10901		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	145.60
941300705 R ZL10902		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	172.50

SlimLED Softstart mit PIR Sensor


Ausführung mit Bewegungsmelder (PIR-Sensor)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302505 R ZL10903		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	177.90
941302605 R ZL10904		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	204.85
941302705 R ZL10905		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3200 lm	50000 h	51 x 320 mm	226.35

SlimLED Quickstart mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR, Ausführung mit Bewegungsmelder (PIR-Sensor)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941312815 R ZL10908		12 W	3000 K	80-89	110 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161.75
941312805 R ZL10907		12 W	4000 K	80-89	110 lm/W	1200 lm	50000 h	50 x 320 mm	161.75

Wand-Deckenleuchte Blanco ZF

Blanco ZF

LED-Decken-/Wandleuchte




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000075 R ZL11075		55 W	3000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129.45
941000105 R ZL11076		55 W	4000 K	80-89	72 lm/W	4000 lm	35000 h	60 x 550 mm	129.45


Wand-Deckenleuchte ARIA LED

ARIA LED

Wand-Deckenanbauleuchte LED, sandbeige




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS ARI-18WW08		18 W	3000 K	80-89	73 lm/W	1311 lm	beige	30000 h	45 x 320 mm	326.00

Radar-Sensorleuchte LED RS



RS 16 Glas

Erfassungsbereich 360°, Reichweite 3...8 m, Nachlaufzeit
8 s...35 min, Lichtfühler 2...2000 lx, Lebensdauer L70/B10:
50.000h




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941304109 R PU71267		9,5 W	3000 K	80-89	88 lm/W	840 lm	95 x 255 mm	126.20

Radar-Sensorleuchte LED RS PRO



RS PRO LED P1

Hochfrequenzsensor, Erfassungswinkel 360°, Erfassungsfeld
Ø 1...8 m, Nachlaufzeit 5 s...15 min, Lichtfühler 2...2.000 lx,
Lebensdauer L80/B10: 50.000h



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000159 R PU91033		9,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	1010 lm	110 x 280 mm	122.30


Feuchtraumleuchte LED Powerbrik

siteco



Powerbrik IP65

Abdeckwanne, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², RAL 9016, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941309050 R 41372/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	95 lm/W	900 lm	50000 h	160 x 90 x 50 mm	74.50

Powerbrik Slim IP65

Abdeckwanne, aus PC, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, max. 1,5mm², RAL 9016, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941308050 R 41371/4000 LED		10 W	4000 K	80-89	95 lm/W	900 lm	50000 h	350 x 35 x 42 mm	74.50

Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb



Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb

Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000003 R MXH135060		5 W	3000 K	80-89	110 lm/W	570 lm	30000 h	170 x 125 x 105 mm	34.10

Aufbau-Wand-Deckenleuchten konventionell

Wand-Deckenleuchte Flat Basic



Flat Basic

Decken-/Wandleuchte, Glasbefestigung durch Federklinke.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924103113 R RZB211005/60		0 - 60 W	weiss	106 x 250 mm	95.00

Radar-Sensorleuchte RS 16 L



RS 16 L

Erfassungsbereich 360°, Sensotec, Serie RS 10 L,
Reichweite 0,5...8 m. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920621009 R 7059		60 W	opal	95 x 275 mm	114.35

Wand-Deckenleuchte Chartres IP54



Chartres IP54

Preisattraktive runde E27 Leuchte aus Polycarbonat, ON/OFF



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
924120309 R S514 270		0 - 53 W	weiss	95 x 296 mm	111.95



maxLUCE

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb



Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb

Abdeckung Glas klar, Schutzkorb verzinkt, 1 Würgenippel, 3 Einführungen. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	P Lampe	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924000112 R 8069		5 - 60 W	grau	176 x 123 x 110 mm	12.85

Pendel- und Aufbau-Flächenleuchten LED

Panel LED CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC


LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich.
PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137.00
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137.00

CoreLine RC132V OC Multilumen


EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine RC132V PSU
W60L60 OC. Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-
Funktion. (29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	CRI	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	3000 - 4000 K	125 lm/W	80-89	50000 h	595 x 595 x 11 mm	205.90

CoreLine RC132V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-
Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD Dali Betriebsgerät schalt- und
regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204.85
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204.85
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	271.60

Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm

Anbaurahmen RC132Z SMB W60L60

Anbaurahmen Philips CoreLine RC132Z SMB W60L60, für quadratische Deckenleuchte

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960101 R 07330899 P		Aluminium	weiss	612 x 612 x 52 mm	67.85


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 mm	53.85


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	1500 mm	61.40

Panel PFM 600 x 600 mm

PFM 600

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600x600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Poly-styrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsschlüssel für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70

PFM 600 UGR<19

Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75

PFM 600 DALI UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5x2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsschlüssel für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218.65
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218.65

Zubehör Panel PFM 600 x 600 mm



Anbaurahmen mit Eckmagneten

Für Deckenleuchte PANEL, querversteift

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902150 R 075/472914 LDV		Aluminium	weiss	600,5 x 600,5 x 75 mm	85.95



Anbaurahmen mit Polycarbonatecken

für Deckenleuchte PANEL 600x600 mm

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902140 R 075/402843 LDV		Aluminium	weiss	613 x 613 x 70 mm	72.35



Abhängeset zu Panel

für LED-Leuchte Panel 600 und 625.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm
CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich.
PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137.00
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137.00

CoreLine RC133V OC Multilumen

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Gehäusefarbe weiss.
Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion. (29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	205.90

CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19.
PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204.85
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204.85
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	271.60

Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm

Anbaurahmen RC133Z SMB W62L62

Anbaurahmen RC133Z SMB W62L62. Für quadratische Deckenleuchte

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	Beschreibung	L x B x H	Preis CHF
941960201 R 07331599 P		Aluminium	weiss	Befestigungssatz	637 x 637 x 52 mm	67.85


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 mm	53.85


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	1500 mm	61.40

Panel PFM 625 x 625 mm

PFM 625

Werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625×625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3×2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70

PFM 625 UGR<19

Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15

PFM 625 DALI UGR<19

Werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625×625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5×2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223.40
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223.40

Zubehör Panel PFM 625 x 625 mm



Anbaurahmen mit Eckmagneten

Für Deckenleuchte PANEL, querversteift

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902170 R 075/472938 LDV		Aluminium	weiss	625,5 x 625,5 x 75 mm	90.45



Abhängeset zu Panel

für LED-Leuchte Panel 600 und 625.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm
CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion. (29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	260.85

CoreLine RC132V OC DALI

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine Panel RC132V, CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	UGR	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	117 lm/W	3400 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271.60
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	123 lm/W	3600 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271.60

Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm

Anbaurahmen CoreLine RC132Z SMB W30L120

Anbaurahmen RC132Z SMB W30L120. Für alle W30L120 Versionen.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960301 R 07332299 P		Aluminium	weiss	1212 x 312 x 52 mm	84.00


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 3 WH

Abhängeset Philips, für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSU und IA1. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900321 R 36270099 P		Stahl	weiss	1500 mm	53.85


Abhängeset CoreLine RC132Z SME - 4 WH

Die BAP-tauglichen Leuchten sind mit dem Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umzurüsten. Abhängeset Philips für CoreLine Panel RC132V G4 und RC133V G4 mit PSD. Ø 93 mm.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900311 R 36271799 P		Stahl	weiss	1500 mm	61.40

Panel PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 120°, fotobiologische Risikogruppe RG0



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05

PFM 1200 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	115 lm/W	3450 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60

Zubehör Panel PFM 300 x 1200 mm

Anbaurahmen zu Panel 1200

AP-Montagerahmen zu Ledvance Panel 1200, zu EB-LED-Leuchte

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900350 R 075/108820 LDV		Kunststoff	weiss	1200 x 300 x 56 mm	91.60


Abhängeset zu Panel

für LED-Leuchte Panel 600 und 625.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941960920 R 075/402928 LDV		Stahl	Edelstahl	1500 mm	18.10

Anbauleuchte LED SmartBalance

PHILIPS

SmartBalance SM480C Dali BAP

Anbauleuchte, BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik, mit regelbarem DALI-Betriebsgerät
PSD ACC-MLO



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941000351 R 96485600 P		29,5 W	3000 K	90-100	118 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648.55
R 96687400 P		28,5 W	4000 K	90-100	123 lm/W	3500 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648.55
R P 96621800		33 W	4000 K	90-100	121 lm/W	4000 lm	50000 h	1340 x 240 x 52 mm	648.55

Pendelleuchte LED SmartBalance

SmartBalance SP482P Dali BAP

Pendelleuchte, direkt-indirekt strahlend (70/30%), BAP-tauglich, OLC-Microlinsenoptik,
mit regelbarem DALI-Betriebsgerät, PSD ACC-MLO SM2



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 96630000 P		34,5 W	3000 K	90-100	116 lm/W	4000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759.50
941301661 R 96490000 P		33 W	4000 K	90-100	121 lm/W	4000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759.50
R P 96694200		39,5 W	4000 K	90-100	127 lm/W	5000 lm	70000 h	1340 x 240 x 83 mm	759.50

Zubehör SmartBalance

PHILIPS



Kupplungsstück SmartBalance SP480Z

Zur Verbindung von bis zu 3 Leuchten

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900041 R ELE 265030 00		Stahl	weiss	365 x 30 x 20 mm	244,50

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm

CoreLine SM134V NOC

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V UGR22. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) (22 / 26 / 31W + 3·100 / 3·700 / 4·300lm)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941307781 R 51231300 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	weiss	1200 x 200 x 68,5 mm	212.35

CoreLine SM134V OC Dali

Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsg geeignet). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, DALI-regelbar (PSD) (22 / 26 / 31W + 3·100 / 3·700 / 4·300lm)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	UGR	L x B x H	Preis CHF
941307761 R 51235100 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	19	1200 x 200 x 68,5 mm	288.85

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm

CoreLine SM134V NOC

AP-LED-Deckenleuchte Philips SM134V UGR22. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, schaltbar (PSU) (22 / 26 / 31W + 3·100 / 3·700 / 4·300lm)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941307811 R 51237500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	weiss	1430 x 200 x 68,5 mm	266.20

Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm
CoreLine SM134V OC Dali

Mit Dali-regelbarem, elektronischen Betriebsgerät (gleichspannungsgerecht). Bildschirmtauglich. Gehäuse aus Stahl, optische Abdeckung aus Polycarbonat. Pendelmontage möglich. Gehäusefarbe weiss. Mit MultiLumen-Betriebsgerät 3in1, DALI-regelbar (PSD), (22 / 26 / 31W + 3·100 / 3·700 / 4·300lm)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	UGR	L x B x H	Preis CHF
941307771 R 51240500 P		31 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4300 lm	19	1430 x 200 x 68,5 mm	350.25


Deckenleuchte LED Linear IndiviLED
Linear IndiviLED direct

LED-Deckenleuchte Ledvance LINEAR IndiviLED, jede LED mit individueller Linse und Reflektor und homogene Lichtverteilung, verbindbar zu einem ästhetischen nahtlosen Lichtband mithilfe eines mechanischen Verbinders (bei Anbau- oder Abhängemontage), anfängliche Farbkonsistenz: 4 SDCM (Schwellwerteinheit), Farbwiedergabeindex CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	UGR	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941300290 R 075/109629 LDV		34 W	4000 K	125 lm/W	4200 lm	16	50000 h	1199 x 120 x 40 mm	284.00
941300440 R 075/109704 LDV		48 W	4000 K	125 lm/W	5700 lm	16	50000 h	1488 x 120 x 40 mm	379.00

Linear IndiviLED direct/indirect DALI

erweiterte Funktionen durch bereits enthaltenes DALI-Vorschaltgerät, jede LED mit individueller Linse und Reflektor UGR >16 und homogene Lichtverteilung, verbindbar zu einem ästhetischen nahtlosen Lichtband mithilfe eines H-Verbinders, anfängliche Farbkonsistenz: 4 SDCM (Schwellwerteinheit).



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941301180 R 075/109025 LDV		42 W	4000 K	80-89	120 lm/W	5000 lm	60000 h	1199 x 120 x 40 mm	545.20
941301240 R 075/109063 LDV		58 W	4000 K	80-89	115 lm/W	7000 lm	60000 h	1488 x 120 x 40 mm	640.20

Zubehör LED Linear IndiviLED



Abhängeset LINEAR IndiviLED

Komplettes Set (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel), Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme, maximale Länge jeweils 1,5 m

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
941900320 R 075/133280 LDV		Stahl	Silber	25 x 100 mm	118.65



Abhängeset Linear IndiviLED DALI

Komplettes Abhängeset (Anschlussdose, 2 Steckverbindung, Abhängestahlseile und transparentes Kabel), Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme, maximale Länge jeweils: 1,5 m

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900300 R 075/133303 LDV		Stahl	Silber	1610 mm	128.10



Abhängeseil Ledvance LINEAR IndiviLED

als Zusatz für die abgehängte Lichtbandmontage mit Schnellverbinder, Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L	Preis CHF
941900330 R 075/133327 LDV		Stahl	Silber	1610 mm	23.65



Verbinder Ledvance LINEAR IndiviLED

aus Stahl mit Schrauben für die Lichtbandverbindung

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900310 R 075/133341 LDV		Silber	82 x 40 x 12 mm	23.65



Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941900260 R 075/158030 LDV		Durchgangsverdrahtung 1200	weiss	42.65
941900270 R 075/133365 LDV		Durchgangsverdrahtung 1500	weiss	47.40

Zubehör LED Linear IndiviLED



Durchgangsverdrahtung Ledvance LINEAR IndiviLED DALI

E-No EM No	Barcode	Ader-Zahl	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
941900280 R 075/158016 LDV		5	Durchgangsverdrahtung 1200 DALI	weiss	18.90
941900290 R 075/157996 LDV		5	Durchgangsverdrahtung 1500 DALI	weiss	23.65


Panel MGL PRM OC

MGL LICHT



MGL PRM OC


LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung. Umlaufender Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	103,75 lm/W	4150 lm	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262.10
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6580 lm	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290.60

Anbaurahmen zu MGL PRM

Anbau Gehäuse aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet in Weiss (ähnlich RAL9010), vormontiert, einfache Montage mittels verschrauben durch 4 Langlöcher, Bohrschablone auf der Verpackung, Seitliches Einschieben des LED Panels und elektronischen Netzgerätes in die Profilstruktur.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0149		Aluminium	weiss	1247 x 310 x 50 mm	139.15
R SMA MGL0148		Aluminium	weiss	1552 x 315 x 50 mm	149.65

Netzteile zu MGL

MGL LICHT

Netzteil LED schaltbar

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Pannelleuchten mit max.1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159.85

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72.70

Netzteil Dali/Push/1-10V

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1050 mA. Dimmbar: Dali, 1 - 10 V oder Push DiM. Eingangsspannung (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 - 264 V (kein PUSH DIM).



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96.25

Anbauleuchte LED FastSet

PHILIPS

FastSet

LED-Anbauleuchte FastSet ist eine ideal Wahl, um die Vorteile der LED-Beleuchtung durch einen perfekten 1:1-Ersatz schnell erreichen zu können. Die hocheffiziente Leuchte mit erhöhter Schutzart IP44 passt einfach in viele bestehenden Innenraumanwendungen, z.B. Flure, Treppenhäuser und Nebenräume. Die leicht gewölbte opale Abdeckung sorgt für ein gleichmässiges Licht im Raum und hellt sogar die Decke auf. Sie kann als Einzeleuchte oder dank ihrer vormontierten Durchgangsverdrahtung als Lichtband eingesetzt werden. Die eingesetzten schaltbaren Philips-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet. Gehäusefarbe weiss.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000011 R 38124099 P		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	162.85
941000001 R 38123399 P		20 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	50000 h	602 x 160 x 61 mm	162.85
941000031 R 38126499 P		45 W	3000 K	80-89	110 lm/W	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	232.85
941000021 R 38125799 P		45 W	4000 K	80-89	110 lm/W	4800 lm	50000 h	1160 x 160 x 61 mm	232.85
941000051 R 38128899 P		55 W	3000 K	80-89	110 lm/W	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	289.90
941000061 R 38493799 P		35 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3700 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	261.90
941000041 R 38127199 P		55 W	4000 K	80-89	110 lm/W	6000 lm	50000 h	1440 x 160 x 61 mm	239.30

Deckenleuchte LED Slice 120 W



LSH Slice 120 W SWI

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE LONG 120, CCT Switch 29/38W, 3000/4000 Kelvin




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002869 R LSH SLICE120 W SWI		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	279.15



LSH Slice 120 W SWI SEN

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE LONG 120, HF-Bewegungsmelder, CCT Switch 29/38W, 3000/4000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002899 R LSH SLICE120 W SWISEN		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349.15



LSH Slice 120 W SWI DIM

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE LONG 120, CCT Switch 29/38W, 3000/4000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002879 R LSH SLICE120 W SWIDIM		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	349.15



LSH Slice 120 W SWI NOT


LED-Decken-/Wandleuchte SLICE LONG 120, Autonomie 1 h, CCT Switch 29/38W, 3000/4000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398.20



5 Einbauleuchten

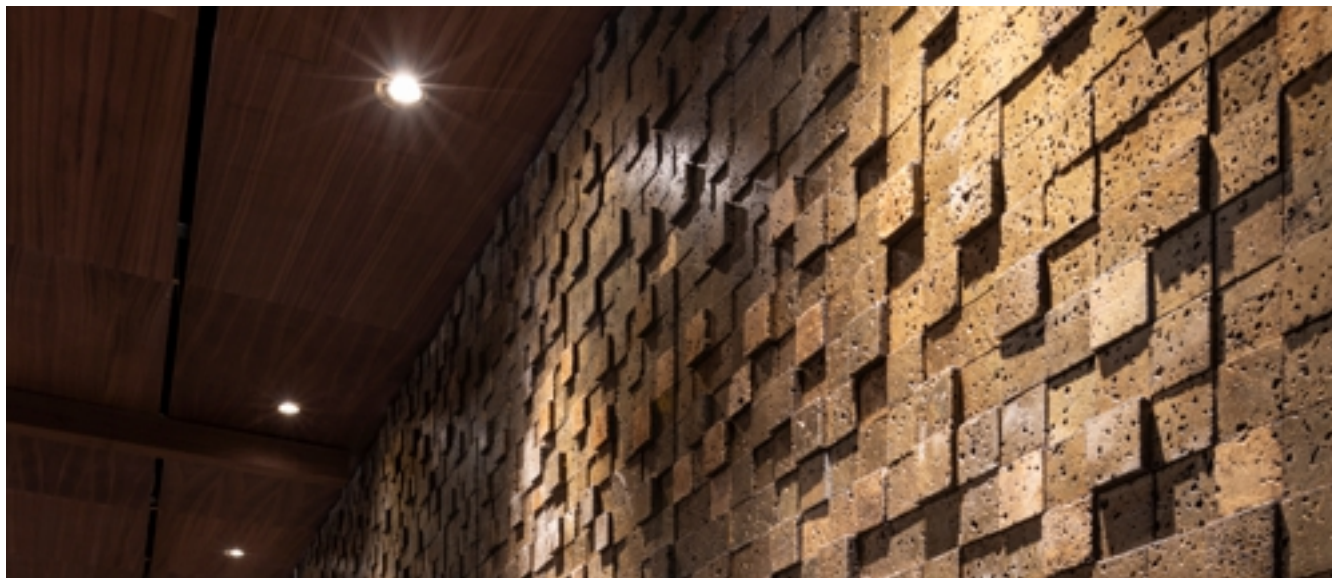

Einbauspots LED 68 mm	129	Einbauspots Retrofit 80 mm	142
Einbauspots 68 mm LED Ledinaire	129	Niedervolt Einbauspots 80 mm	142
Einbauspots 68 mm LED SPOT ADJUST	129	Hochvolt Einbauspots 80 mm	142
Einbauspots 68mm LED QuickSpot	130		
Einbauspots 68 mm LED MDL	130	Einbau-Downlights LED 150 mm	144
Zubehör MDL	131	Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine	144
Lichtpunkt LED HVD 68	131	Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire	145
Einbauspots 68 mm LED MOVE	133	Einbau-Downlight 150 mm LED ALU	145
Einbauspots 68 mm LED DISC 230	133		
Einbauspots 68 mm LED SOLV	134	Einbau-Downlights LED 200 mm	146
Einbauspots 68 mm LED SOLV IP65	134	Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	146
		Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire	147
		Einbau-Downlight 200 mm ALU	147
Einbauspots LED 80 mm	135		
Einbauspots 80 mm LED AXO	135	Einbau-Downlights LED Sondergrößen	148
Einbauspots 80 mm LED ROUND 230	136	Einbau-Downlight Comfort	148
Einbauspots 80 mm LED MOON	136	Einbau-Downlight DLR	148
Einbauspots 80 mm LED SOLVO	137	Zubehör DLR	150
Einbauspots 80 mm LED SOLVO IP65	137	Einbau-Downlight Start eco 5in1	152
Einbauspots 80 mm LED CoreLine	138		
Einbauspots 80 mm LED SPOT ADJUST	138	Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm	153
Einbauspots 80mm LED QuickSpot	139	Panel CoreLine 600 x 600 mm	153
		Panel PFM 600 x 600 mm	155
Einbauspots Retrofit 68 mm	140		
Niedervolt Einbauspots 68 mm	140		
Hochvolt Einbauspots 68 mm	140		

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm _____ 157

Panel CoreLine 625 x 625 mm	157
Panel PFM 625 x 625 mm	159

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld _____ 161

Panel CoreLine 300 x 1200 mm	161
Panel PFM 300 x 1200 mm	162
Panel MGL PRM OC	163
Netzteile zu MGL	164


Einbauspots LED 68 mm

Einbauspot 68 mm LED Ledinaire

PHILIPS


ClearAccent

LED Spot Philips Ledinaire RS061B G2



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen- Ø	Preis CHF
941405681 R P 33107500		6 W	3000 K	80-89	83 lm/W	500 lm	weiss	25000 h	80 mm	42.20
941405691 R P 33109900		6 W	4000 K	80-89	91 lm/W	500 lm	weiss	25000 h	80 mm	42.20


Einbauspot 68 mm LED SPOT ADJUST



SPOT ADJUST

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse.


Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400680 R 075/126909 LDV		6,5 W	3000 K	80-89	85 lm/W	550 lm	50000 h	80 mm	38.10

Einbauspot 68mm LED QuickSpot**QuickSpot**


Die Quickspot Serie ist extrem montagefreundlich und bietet eine grosse Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Licht- und Gehäusefarben. Für Einbaudurchmesser 68+80 mm geeignet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	weiss	88 mm	65.60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	Nickel	88 mm	66.75

Einbauspot 68 mm LED MDL**MDL 68**

Flaches LED-Einbau Downlight, rund, mit CITIZEN COB-Technologie. Das Mini-Downlight ist mit seiner Lichtleistung ein Ersatz für konventionelle NV-Halogenlampen 50 W QR-CBC / QT Standard. Gehäuse und Kaschierungsring aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet. Lichtkopf kardanisch schwenkbar bis max. 30°. Leuchten Lichtstrom 600 lm bei 6 W, 350 mA oder 470 lm bei 4,7 W, 250 mA. Farbwiedergabeindex CRI >90. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium, Kontaktierung des LED Lichtkopfes durch Einwurf Konverter mittels flexibler Zuleitung mit Steckverbinder, beidseitig zugentlastet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1093		6 W	3000 K	80 lm/W	600 lm	weiss	90000 h	80 mm	63.65
R SMA MGL1095		6 W	3000 K	80 lm/W	600 lm	Aluminium	90000 h	80 mm	63.65

Zubehör MDL

MGL LICHT



Netzteil LED On/Off



E-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43.95

Netzteil Dali

für schaltbaren / DALI- dimmbaren Betrieb von LED-Downlights mit 350mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 15W.




E-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0023		40 V	350 mA	15 W	110,4 x 52 x 22 mm	75.35

Lichtpunkt LED HVD 68



HVD 68


Hochwertiger Ersatz für Halogenleuchten und ältere LED Einzelpunktleuchten in Möbel und Küchenunterbaubeleuchtung, brillianter Alu-Reflektor, Farbwiedergabeindex CRI >90



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1140		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	weiss	35000 h	78 mm	84.95
R SMA MGL1141		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	Aluminium	35000 h	78 mm	84.95
R SMA MGL1142		4 W	3000 K	65 lm/W	260 lm	schwarz	35000 h	78 mm	84.95



maxLUCE

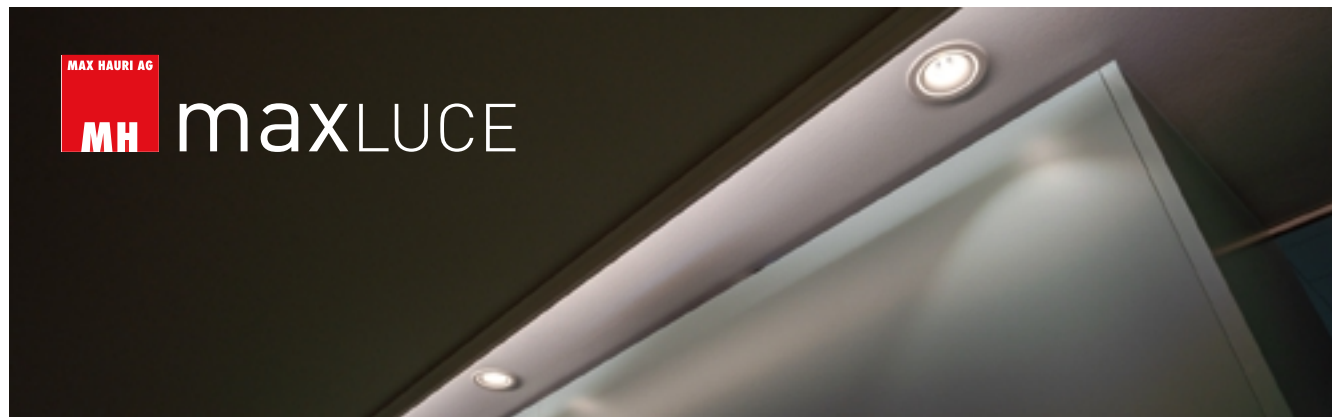

Anwendungsbereich Einbauleuchten


maxLUCE LED-EINBAUSPOTS

Der passende LED-Spot für jede herausfordernde Einbausituation



Dimmbares Betriebsgerät im Spot integriert

Bei unseren Spots «**DISC 230**» und «**ROUND 230**» ist das Betriebsgerät bereits integriert. Deshalb sind diese 2 Typen auch speziell für Einbetoniergehäuse ohne Trafotunnels geeignet.

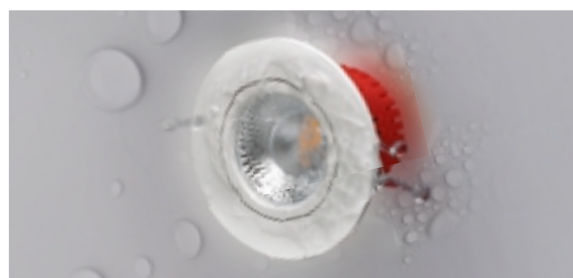


IP65 – für Nass- und Feuchträume

Die Typen «**SOLV-IP65**» und «**SOLVO-IP65**» schützen zuverlässig vor Strahlwasser und hoher Luftfeuchtigkeit. Alle Komponenten erfüllen die Schutzart IP65: das vergossene Betriebsgerät, die Steckschraubverbindung zwischen Betriebsgerät und Spot sowie der Spot mit Silikondichtring und Membrane.



Mit hochwertigem DALI2-Betriebsgerät

«**MOVE**», «**AXO**», und «**ATMO**» sind auch mit bereits konfektioniertem DALI2-Betriebsgerät erhältlich. Durch die switchDim-Funktion können diese Typen auch ganz einfach mit handelsüblichen Tastern gedimmt werden.

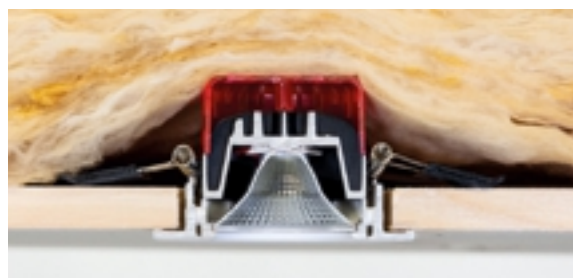

Direkt in die Isolation

«**SOLV**», «**SOLV-IP65**», «**SOLVO**» und «**SOLVO-IP65**» können direkt in gedämmte Hohldecken eingebaut werden.




Jetzt Montage-
anleitung ansehen:
e-m.info/240

Einbauspot 68 mm LED MOVE



MOVE


Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Farbwiedergabeindex CRI >90. Auch in den Farben grau schwarz matt und gold erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941328073 R MXH134166		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	weiss	50000 h	86 mm	78.85
941328673 R MXH134165		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	Nickel	50000 h	86 mm	78.85
941328103 R MXH134173		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	anthrazit	50000 h	86 mm	78.85

MOVE DALI

DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion, Farbwiedergabeindex CRI >90. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941328003 R MXH135960		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	weiss	50000 h	86 mm	135.70

Einbauspot 68 mm LED DISC 230

DISC 230

Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Farbwiedergabeindex CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941321003 R MXH133923		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	weiss	35000 h	80 mm	47.40

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Einbauspot 68 mm LED DISC 230


Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941321603 R MXH133937		7 W	3000 K	95 lm/W	570 lm	Nickel	35000 h	80 mm	47.40

Einbauspot 68 mm LED SOLV

SOLV

geeignet für den direkten Einbau in die Isolation, Farbwiedergabeindex CRI >90. Abstrahlwinkel 38°, schwenkbar 18°, Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941329073 R MXH137273		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	weiss	50000 h	85 mm	78.85
941329673 R MXH137272		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	Nickel	50000 h	85 mm	78.85

Einbauspot 68 mm LED SOLV IP65



SOLV IP65


Der LED-Einbauspot für alle Einsatzgebiete. Neben allen Produktvorteilen von SOLV wurde der SOLV-IP65 für den Einsatz in Nassräumen und für den Aussenbereich entwickelt. Spot, Betriebsgerät und Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP65. Farbwiedergabeindex CRI >90.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941329013 R MXH161750		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	weiss	50000 h	85 mm	107.90
941329093 R MXH162103		8 W	4000 K	110 lm/W	750 lm	weiss	50000 h	85 mm	107.90
941329023 R MXH161751		8 W	3000 K	101 lm/W	710 lm	Nickel	50000 h	85 mm	107.90


Einbauspots LED 80 mm

Einbauspot 80 mm LED AXO




AXO

Netzseitig sind 3-polige Hebelklemmen konfektioniert, welche die Anschlusszeit klar reduzieren – plug&play in Perfektion. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Farbwiedergabeindex CRI >90. Auch in den Farben grau, schwarz matt, anthrazit metallic und gold erhältlich.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941323073 R MXH134161		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	weiss	50000 h	100 mm	84.90
941323673 R MXH134160		10,5 W	3000 K	105 lm/W	960 lm	Nickel	50000 h	100 mm	84.90



AXO DALI


DALI2-Betriebsgerät mit switchDIM-Funktion. Farbwiedergabeindex CRI >90. Auch in den Farben nickel gebürstet, schwarz matt und anthrazit metallic erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941323003 R MXH135962		10,5 W	3000 K	105 lm/W	920 lm	weiss	50000 h	100 mm	140.55

Einbauspot 80 mm LED ROUND 230**ROUND 230**


Betriebsgerät integriert – ideal bei Einbetonierbüchsen ohne Trafotunnels und beim Ersatz von HV-Halogen Spots. Stufenlos und flackerfrei dimmbar mit Phasenabschnitt oder LED-Dimmern. Farbwiedergabeindex CRI >80.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941322073 R MXH137271		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	weiss	35000 h	95 mm	55.85
941322673 R MXH137270		9 W	3000 K	95 lm/W	750 lm	Nickel	35000 h	95 mm	55.85

Einbauspot 80 mm LED MOON**MOON**

Das neue Design mit Lichtring setzt Akzente. Das brummfreie, hochwertige Betriebsgerät, sorgt für absolut flickerfreies Licht. Farbwiedergabeindex CRI >90. Kürzeste Installationszeit durch «plug&play» Set, bestehend aus Betriebsgerät, DownLight sowie primär- und sekundär Verdrahtung mit Klemmen zum Durchschlaufen



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941420023 R MXH137905		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	weiss	50000 h	95 mm	78.85
941420033 R MXH137906		8 W	3000 K	81 lm/W	650 lm	schwarz	50000 h	95 mm	78.85


Einbauspot 80 mm LED SOLVO



SOLVO

Der LED-Einbauspot mit Blattfedern für viele Einsatzgebiete – wird auch als Problemlöser bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt. Geeignet zum direkten Einbau in die Dämmung oder Isolation mit Dampfsperre – weder Einbaudose noch zusätzlicher Raum für die Kühlung sind notwendig! Für den Einsatz in Decken mit niedriger Einbautiefe.

Durch das werkzeuglose Entfernen des roten Covers reduziert sich die Einbautiefe auf 40 mm (ohne Cover darf der SOLVO nicht mehr direkt in die Dämmung eingesetzt werden).




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941329063 R MXH161755		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	weiss	50000 h	100 mm	83.70
941329053 R MXH161754		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	Nickel	50000 h	100 mm	83.70

Einbauspot 80 mm LED SOLVO IP65

SOLVO IP65

Der LED-Einbauspot mit Blattfedern für alle Einsatzgebiete. Neben allen Produktvorteilen vom SOLVO wurde der SOLVO-IP65 für den Einsatz in Nassräumen und für den Aussenbereich entwickelt. Spot, Betriebsgerät und Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP65.



Farbwiedergabeindex CRI >90.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941329043 R MXH161753		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	weiss	50000 h	100 mm	115.15
941329083 R MXH162102		8 W	4000 K	115 lm/W	780 lm	weiss	50000 h	100 mm	115.15
941329033 R MXH161752		8 W	3000 K	110 lm/W	750 lm	Nickel	50000 h	100 mm	115.15

Einbauspot 80 mm LED CoreLine**PHILIPS****CoreLine RS141B**


Der CoreLine LED-Einbaustrahler als Halogenersatz für dekorative Akzente im Innenraum überzeugt durch eine Energieeinsparung von bis zu 80 % und eine bis zu 16x längere Lebensdauer bei einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Dies erleichtert Kunden den Einstieg in die nachhaltige LED-Technologie. Die Montage wurde mit zwei Befestigungsfedern für die mechanische Befestigung in der Decke und der Option für Durchgangsverdrahtung beim elektrischen Anschluss einfach gestaltet.

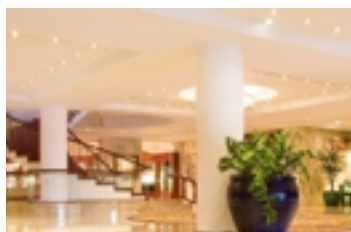

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941424111 R 38280399 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	95 mm	52.95
941424311 R 38281099 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	95 mm	52.95
941424511 R 38282799 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	weiss	50000 h	95 mm	52.95
941424011 R 38290299 P		8 W	2700 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	95 mm	62.65
941424211 R 38291999 P		8 W	3000 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	95 mm	62.65
941424411 R 38292699 P		8 W	4000 K	80-89	650 lm	Aluminium	50000 h	95 mm	62.65

Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST**LEDVANCE****SPOT ADJUST**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertiger PMMA-Linse. Direkter Ersatz für konventionelle Halogen-Spotlights. Einfache und schnelle Installation. Bis zu 90 % Energieeinsparung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400650 R 075/126848 LDV		8 W	3000 K	80-89	85 lm/W	660 lm	50000 h	90 mm	44.90




Einbauspot 80 mm LED SPOT ADJUST



SPOT ADJUST Dali

EB-LED-Downlight Ledvance SPOT ADJUST DALI



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941401650 R 075/219946 LDV		8 W	3000 K	80-89	85 lm/W	660 lm	50000 h	90 mm	137.35
941401660 R 075/219922 LDV		8 W	4000 K	80-89	90 lm/W	720 lm	50000 h	90 mm	137.35

Einbauspot 80mm LED QuickSpot



QuickSpot

Die Quickspot Serie ist extrem montagefreundlich und bietet eine grosse Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten mit verschiedenen Licht- und Gehäusefarben. Für Einbaudurchmesser 68+80 mm geeignet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1005742		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	weiss	88 mm	65.60
R SMA 1005743		9 W	3000 K	90-100	83 lm/W	750 lm	Nickel	88 mm	66.75

Einbauspots Retrofit 68 mm

Niedervolt Einbauspot 68 mm



ENZ starr


68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Spreizfeder-Befestigung ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Starr. Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Oberfläche gebürstet	EB-H/T	Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENZ-5001		50 W	weiss	Nein	60 mm	80 mm	9.10
R ELE LE-ENZ-5005		50 W	Chrom	Ja	60 mm	80 mm	9.10

ENY schwenkbar

68 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, Spreizfeder Befestigung, 30° schwenkbar. Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Oberfläche gebürstet	Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS 6801		50 W	weiss	Nein	82 mm	9.10
R ALS 6803		50 W	Chrom	Nein	82 mm	12.05
R ALS 6805		50 W	Chrom	Ja	82 mm	12.05
R ALS 6807		50 W	Aluminium	Nein	82 mm	12.05

Hochvolt Einbauspot 68 mm

LUXVISION


BF starr

68 mm Deckenausschnitt Einbau-Strahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Fassung	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R L123001		50 W	GU10	weiss	80 mm	28.80
R L123003		50 W	GU10	Chrom	80 mm	36.25
R L123004		50 W	GU10	Chrom matt	80 mm	36.25

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Hochvolt Einbauspots 68 mm

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Fassung	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R L123005		50 W	GU10	Nickel	80 mm	36.25

**MK schwenkbar**

68 – 73 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, orientierbar, Bajonetverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Fassung	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R L123031		50 W	GU10	weiss	82 mm	30.65
R L123032		50 W	GU10	schwarz	82 mm	30.65
R L123034		50 W	GU10	Chrom matt	82 mm	38.15
R L123035		50 W	GU10	Nickel	82 mm	38.15

**E0 schwenkbar**

68 – 75 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Spannfeder (Blattfedern), Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Fassung	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R L123261		50 W	GU10	weiss	90 mm	28.75
R L123266		50 W	GU10	Aluminium	90 mm	36.25

Einbauspots Retrofit 80 mm

Niedervolt Einbauspot 80 mm



ENC schwenkbar

80 mm Deckenausschnitt. Gehäuse aus Alu-Druckguss, einclipsbar. Einbauring aus Stahlblech mit Spreizfeder Befestigung. 360° drehbar und 30° schwenkbar. Ohne feststehende Klemme (Zugentlastung). Separates Betriebsgerät notwendig.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Oberfläche gebürstet	Aussen-Ø	Preis CHF
R ELE LE-ENC-8001		50 W	weiss	Nein	95 mm	8.10
R ELE LE-ENC-8003		50 W	Chrom	Nein	95 mm	8.00
R ELE LE-ENC-8005		50 W	Chrom	Ja	95 mm	10.75


5

Hochvolt Einbauspot 80 mm

LUXISION



B0 schwenkbar

80 mm Deckenausschnitt Einbau-Richtstrahler rund, direktstrahlend, Bajonettverschluss, Gehäuse aus Alu-Druckguss mit Abdeckrand, rund. (Blattfedern)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Fassung	Mit Leuchtmittel	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R L123007		50 W	GU10	Nein	weiss	95 mm	30.65
R L123008		50 W	GU10	Nein	schwarz	95 mm	30.65
R L123009		50 W	GU10	Nein	Chrom	95 mm	38.15
R L123010		50 W	GU10	Nein	Chrom matt	95 mm	38.15
R L123011		50 W	GU10	Nein	Nickel	95 mm	38.15
R L123011A		50 W	GU10	Nein	Aluminium	95 mm	38.15

Hochvolt Einbauspots 80 mm

**NEW TRIA schwenkbar**

mit Befestigungsfedern, Reflektor verstellbar 360/30°



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920821458 R SLV 111711		0 - 50 W	weiss	115 x 93 mm	41.55
920821178 R SLV 113510		0 - 50 W	weiss	110 x 93 mm	39.20

**NEW TRIA XL schwenkbar**

mit Clipfedern




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
920821608 R SLV 113441		0 - 50 W	weiss	110 mm	49.65

Einbau-Downlights LED 150 mm

Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine

PHILIPS**CoreLine DN140B**


EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400461 R 32581100 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	50000 h	97 x 162 mm	65.90

**CoreLine DN140B IP54**

EB-LED-Downlight Philips Pro Lighting DN140B PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400451 R 32597200 P		9,5 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	50000 h	162 mm	98.20

**CoreLine Slim DN145B**


EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400851 R 33947499 P		12,1 W	3000 K	80-89	1100 lm	weiss	57000 h	166 mm	63.75
941400861 R 33948199 P		12,1 W	4000 K	80-89	1100 lm	weiss	57000 h	166 mm	63.75

Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire**PHILIPS****Ledinaire DN065B MultiColour**


Einbau-LED-Downlight Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED10/CCT. Farbtemperatur umschaltbar
3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001101 R P 32910200		11 W	3000 - 6500 K	80-89	1000 lm	weiss	35000 h	45 x 175 mm	28.20

Einbau-Downlight 150 mm LED ALU**LEDVANCE****ALU DN 150**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor.
Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen
(2x 18 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 60 %
Energieeinsparung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400000 R 075/091436 LDV		14 W	3000 K	80-89	85 lm/W	1190 lm	50000 h	160 mm	56.75
941400010 R 075/091450 LDV		14 W	4000 K	80-89	90 lm/W	1260 lm	50000 h	160 mm	56.75


Einbau-Downlights LED 200 mm

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine

PHILIPS

CoreLine DN140B


LED Einbaudownlight aus weissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2 x 26 W. Hocheffizient mit 95 lm/W.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400531 R 32585900 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	216 mm	87.45

CoreLine DN140B IP54

LED Einbaudownlight aus weissem Polycarbonat (ähnlich RAL 9016) mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen 2 x 18 W. Hocheffizient mit 100 lm/W.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400521 R 32601600 P		19 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	216 mm	115.45

CoreLine Slim DN145B


EB-LED-Downlight Philips CoreLine Slim DN145B PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400881 R 33949899 P		23,1 W	3000 K	80-89	2100 lm	weiss	57000 h	215 mm	82.05
941400891 R 33950499 P		23,1 W	4000 K	80-89	2100 lm	weiss	57000 h	215 mm	82.05

Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire**PHILIPS****Ledinaire DN065B MultiColour**


Einbau-LED-Downlight Ledinaire Slim DN065B Gen3 LED20/CCT. Farbtemperatur umschaltbar
3000 / 4300 / 6500K



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001111 R P 32912600		20 W	3000 - 6500 K	80-89	2000 lm	weiss	35000 h	45 x 225 mm	40.05

Einbau-Downlight 200 mm ALU**LEDVANCE****ALU DN 200**

Gehäuse aus Aluminium mit hochwertigem PMMA-Diffusor.
Direkter Ersatz für konventionelle Kompaktleuchtstofflampen
(2x 26 W). Einfache und schnelle Installation. Bis zu 50 %
Energieeinsparung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Aussen-Ø	Preis CHF
941400030 R 075/091498 LDV		25 W	3000 K	80-89	90 lm/W	2250 lm	50000 h	215 mm	74.20
941400040 R 075/091511 LDV		25 W	4000 K	80-89	95 lm/W	2370 lm	50000 h	215 mm	74.20


Einbau-Downlights LED Sondergrössen

Einbau-Downlight Comfort



Comfort DN

drei Lichtfarben in einer Leuchte warmweiss (3·000 K), kaltweiss (4·000 K) und tageslichtweiss (5·700 K) mittels Schiebeschalter einstellbar, Anschlussbox mit Steckklemme, Durchverdrahtung möglich.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	L70/B50	EB-Ø	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941400090 R 075/104068 LDV		13 W	3000 - 5700 K	80-89	85 lm/W	50000 h	130 mm	82 x 145 mm	92.95
941400100 R 075/104082 LDV		18 W	3000 - 5700 K	80-89	85 lm/W	50000 h	155 mm	95 x 172 mm	123.45
941400110 R 075/104105 LDV		20 W	3000 - 5700 K	80-89	90 lm/W	50000 h	205 mm	98 x 228 mm	164.15

Einbau-Downlight DLR



DLR 90


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur Integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/5 W, 500 mA/7 W, Leuchtenlichtstrom: 480/530 lm (5 W), 670/740 lm (7 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt-oder dimmbar Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR >19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1151		7 W	3000 - 4000 K	90-100	106 lm/W	740 lm	50000 h	59 x 110 mm	73.85

Einbau-Downlight DLR**MGL** LICHT**DLR 125**


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, Leuchtenlichtstrom: 840/920 lm (8 W), 1130/1240 lm (11 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt- oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR >19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1152		11 W	3000 - 4000 K	90-100	113 lm/W	1240 lm	50000 h	70 x 142 mm	91.30

DLR 150


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring, zur Bestromung mit 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, Leuchtenlichtstrom: 830/920 lm (8 W), 1110/1220 lm (11 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt- oder dimmbar. Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR >19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1153		11 W	3000 - 4000 K	90-100	102 lm/W	1120 lm	50000 h	83 x 165 mm	93.05

DLR 175


Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polycarbonat, weiss, Platineneinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2150/2380 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm. Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt- oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR >19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1154		26 W	3000 - 4000 K	90-100	92 lm/W	2380 lm	50000 h	90 x 210 mm	117.85

Einbau-Downlight DLR**MGL** LICHT**DLR 200**

Deckeneinbauring aus UV-beständigem Polykarbonat, weiss, Platineinheit auf Kühlkörper aus Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet, Diffusor mit Microprismenstruktur, integrierter Entblendungsring. Zur Bestromung mit 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, Leuchtenlichtstrom: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2190/2380 lm (26 W). Werkzeuglose Montage mittels Halteklammern für Deckenstärke von 3 – 24 mm, Netzgerät aus MGL-Portfolio wählbar, schalt- oder dimmbar, Zuleitung, zugentlastet, mit Steckverbinder für MGL-Netzgeräte. UGR >19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL1155		26 W	3000 - 4000 K	90-100	92 lm/W	2380 lm	50000 h	100 x 230 mm	121.65

Zubehör DLR
**Reduzierring zu DLR**

Adapterring für Zwischengrössen beim Deckenausschnitt.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R SMA MGL0307		Für DLR90 / 100 - 125 mm / RAL9016	Kunststoff	weiss	3 x 135 mm	28.25
R SMA MGL0308		Für DLR125 / 135 - 150 mm / RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 165 mm	31.00
R SMA MGL0309		Für DLR150 / 160 - 175 mm / RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 196 mm	31.90
R SMA MGL0310		Für DLR200 / 220 - 260 mm / RAL9010	Kunststoff	weiss	3 x 270 mm	36.45

Zubehör DLR

MGL LICHT**Netzteil LED On/Off**

E-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0033		45 V	350 mA	16 W	110,4 x 52 x 22 mm	43.95
R SMA MGL0045		40 V	500 mA	20 W	110,4 x 53 x 22 mm	43.95

**Netzteil LED Umschaltbar**

Leistung über DIP-Switch umschaltbar.



E-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0111		50 V	250 - 700 mA	12 - 34 W	129,5 x 42 x 30 mm	52.15

**Netzteil LED Dali**

E-No EM No	Barcode	U _{out}	I _{ausg}	P _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0035		46 V	350 mA	15 W	103 x 67 x 21 mm	85.80
R SMA MGL0042		46 V	500 mA	24 W	103 x 67 x 21 mm	85.80
R SMA MGL0036		46 V	700 mA	32 W	103 x 67 x 21 mm	85.80

Zubehör DLR

**Notset mit Akku**

Selbsttest passend zu DLR125 (betrieben mit 17 W), DLR150, DLR175 und DLR200.



E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001270		Kunststoff	weiss	210 x 82 x 35 mm	336.05

Einbau-Downlight Start eco 5in1

SYLVANIA**Start eco 5in1**

Farbtemperatur mit Schalter wählbar (3000/4000/6500 K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	EB-Ø	Aussen- Ø	Preis CHF
941000472 R SYL0053/413		11 W	3000 - 6500 K	80-89	105 lm/W	1150 lm	30000 h	50 - 125 mm	165 mm	65.90
941000482 R SYL0053/414		18 W	3000 - 6500 K	80-89	103 lm/W	1850 lm	30000 h	55 - 175 mm	217 mm	84.20
941000512 R SYL0053/416		23 W	3000 - 6500 K	80-89	109 lm/W	2500 lm	30000 h	55 - 250 mm	290 mm	100.35

Deckeneinbau-Flächenleuchten 600 x 600 mm

Panel CoreLine 600 x 600 mm

PHILIPS

CoreLine RC132V NOC



LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich.
PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402011 R 36036200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137.00
941402001 R 36035500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	137.00

CoreLine RC132V OC Multilumen


EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion.
(29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	CRI	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402151 R 36054600 P		35 W	3000 - 4000 K	125 lm/W	80-89	50000 h	595 x 595 x 11 mm	205.90

CoreLine RC132V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19. PSD Dali Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402081 R 36046100 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204.85
941402071 R 36045400 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	204.85
941402091 R 36047800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	271.60

Panel CoreLine 600 x 600 mm



Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel
Set à 4 Stück, 8 Schrauben.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	25.85



Montagebügel zu Q-Clip System
Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		92.60



Panel PFM 600 x 600 mm

PFM 600

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600x600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3x2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402160 R 075/440159 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402170 R 075/440197 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	95.20
941402210 R 075/440319 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70
941402230 R 075/440333 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	99.70

PFM 600 UGR<19

Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401250 R 075/440272 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75
941401350 R 075/440296 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	108.75

PFM 600 DALI UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE, werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 600x600 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5x2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402240 R 075/440456 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218.65

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Panel PFM 600 x 600 mm

Fortsetzung Tabelle von vorheriger Seite

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402260 R 075/440470 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	595 x 595 x 32 mm	218.65

**Einbaurahmen 600x600mm**

Deckenstärke 8...30 mm

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901100 R 075/402881 LDV		Aluminium	weiss	600 x 600 x 76 mm	81.40

**Einbauklemmen**

Zu Panel-Leuchten. Deckenstärke 10 bis 20 mm. Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	17.90

**Sicherheitskit**

Zu Deckenleuchte PANEL

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	48.85

Deckeneinbau-Flächenleuchten 625 x 625 mm

Panel CoreLine 625 x 625 mm

PHILIPS

CoreLine RC133V NOC

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Nicht Bildschirm-Arbeitsplatztauglich.
PSU Betriebsgerät schaltbar, nicht dimmbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402031 R 36039300 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137.00
941402021 R 36038600 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	137.00

CoreLine RC133V OC Multilumen

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Gehäusefarbe weiss.
Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion. (29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402161 R 36055300 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	205.90

CoreLine RC133V OC/Dali

LED Panel für Deckeneinbau oder Pendelaufhängung. Bildschirm-Arbeitsplatztauglich UGR 19.
PSD DALI Betriebsgerät schalt- und regelbar. Extrem breitstrahlend > 80°. Gehäusefarbe weiss.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402111 R 36049200 P		29 W	3000 K	80-89	117 lm/W	3400 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204.85
941402101 R 36048500 P		29 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	204.85
941402121 R 36050800 P		34,5 W	4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	271.60

Panel CoreLine 625 x 625 mm



Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel
Set à 4 Stück, 8 Schrauben.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	25.85



Montagebügel zu Q-Clip System
Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metalldecken mit verdecktem Tragprofil

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		92.60

Panel PFM 625 x 625 mm

PFM 625

Werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625×625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 3×2,5 mm, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 3-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402280 R 075/440494 LDV		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402290 R 075/440517 LDV		25 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402330 R 075/440678 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70
941402350 R 075/440692 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	99.70

PFM 625 UGR<19

Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0, IP40/IP20



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401850 R 075/440579 LDV		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15
941401950 R 075/440593 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	112.15

PFM 625 DALI UGR<19

Werkzeuglose Installation, für Deckensysteme 625×625 mm, Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Diffusor aus Polystyrol, Kabelquerschnitt bis zu 5×2,5 mm, mit IoT-Ready DALI-2 Treiber, Durchgangsverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich, Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten separat bestellbar, Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten, Sicherungsseil für Leuchten enthalten, Sicherheitsklemmen enthalten, externes Vorschaltgerät enthalten



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941402360 R 075/440753 LDV		36 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223.40
941402380 R 075/440777 LDV		36 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4320 lm	100000 h	620 x 620 x 32 mm	223.40

Panel PFM 625 x 625 mm**Einbaurahmen 625x625mm**

Deckenstärke 8...30 mm

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941901200 R 075/402904 LDV		Aluminium	weiss	625 x 625 x 76 mm	81.40

**Einbauklemmen**

Zu Panel-Leuchten. Deckenstärke 10 bis 20 mm. Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	17.90

**Sicherheitskit**

Zu Deckenleuchte PANEL

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	48.85

Deckeneinbau-Flächenleuchten Langfeld

Panel CoreLine 300 x 1200 mm

PHILIPS


CoreLine RC132V OC

EB-LED-Deckenleuchte Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Version mit Multicolor/Multilumen Umschalt-Funktion. (29.5 / 35W + 3·000 / 4·000K)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402171 R 36056000 P		35 W	3000 - 4000 K	80-89	125 lm/W	4300 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	260.85



CoreLine RC132V OC DALI

EB-LED-Deckenleuchte Philips CoreLine Panel RC132V, CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	UGR	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941402141 R 36052200 P		29 W	3000 K	117 lm/W	3400 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271.60
941402131 R 36051500 P		29 W	4000 K	123 lm/W	3600 lm	19	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	271.60



Montageklammer-Set Philips RC132Z für CoreLine Panel

Set à 4 Stück, 8 Schrauben.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941900341 R 36269499 P		Stahl	Nickel	55 x 25 x 30 mm	25.85



Montagebügel zu Q-Clip System

Montagebügel 4-er Set für Einbau von Einlegeleuchten in Metaldecken mit verdecktem Tragprofil

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R SRV-2281 P		92.60

Panel PFM 300 x 1200 mm

PFM 1200

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 120°, fotobiologische Risikogruppe RG0



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401420 R 075/440050 LDV		33 W	3000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05
941401430 R 075/440074 LDV		33 W	4000 K	80-89	120 lm/W	4000 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	163.05

PFM 1200 UGR<19

EB-LED-Deckenleuchte Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, Ausstrahlungswinkel 90°, fotobiologische Risikogruppe RG0



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941401520 R 075/440098 LDV		30 W	3000 K	80-89	115 lm/W	3450 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60
941401530 R 075/440111 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	100000 h	1195 x 295 x 9 mm	176.60

Einbaurahmen 1200x300mm

nahtloser Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 8 bis zu 30 mm Deckenstärke

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902120 R 075/472976 LDV		Aluminium	weiss	1224 x 324 x 76 mm	90.45

Panel PFM 300 x 1200 mm**Einbauklemmen**

Zu Panel-Leuchten. Deckenstärke 10 bis 20 mm. Passend für den Einbau in Gipskarton-Deckensysteme, Holz- und Metall-Decken von 10 bis zu 20 mm Deckenstärke.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941960850 R 075/409859 LDV		Stahl	Aluminium	25 x 45 x 33 mm	17.90


**Sicherheitskit**

Zu Deckenleuchte PANEL

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941902180 R 075/472990 LDV		Stahl	Aluminium	1000 x 17 x 4 mm	48.85

Panel MGL PRM OC**MGL LICHT****MGL PRM OC**

LED Panel auf SMD LED Technologie und seitlicher Lichteinkopplung in ein optisches PMMA Diffusor Material zur Lichtlenkung. Diffuse Lichtverteilung. Umlaufender Rahmen aus Aluminiumstrangpressprofil, pulverbeschichtet, ähnlich RAL9010. Rückseitige Abdeckung aus Aluminium, verschraubt mit umlaufender Rahmenstruktur – lichtdicht verschweisst.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL2215		40 W	4000 K	80-89	103,75 lm/W	4150 lm	90000 h	1247 x 310 x 10 mm	262.10
R SMA MGL2214		55 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6580 lm	90000 h	1547 x 310 x 10 mm	290.60

Netzteile zu MGL

MGL LICHT**Netzteil LED schaltbar**

Elektronischer Konverter für schaltbaren Einzelbetrieb von LED Pannelleuchten mit max. 1600 mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 64 W. Die Bestromung durch Umstecken wechselbar zwischen 1500 und 1600 mA. Anschlussklemme primär: max. 1,5 mm², Anschluss an MGL-LED-PANEL mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Die Primärspannung AC 202-254V 50/60 Hz, Ausgangsspannung max. 40V (DC), Betriebsstrom 1500 oder 1600 mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 380 µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Maximal 14 Konverter an Sicherungsautomat B16A.



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0388		60 W	220 - 240 V	1600 mA	235 x 100 x 31 mm	159.85

Netzteil (Um-) schaltbar

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1050 mA, Eingangsspannung (AC): 220 - 240 V / 50/60 Hz, Eingangsspannung (DC): 176 - 264 V.



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0010		50 W	66 V	350 - 1050 mA	124 x 79 x 22 mm	72.70

Netzteil Dali/Push/1-10V

MultiPower Konverter mit offenen DiP Schaltern zum voreinstellbaren Betrieb zwischen 350 und 1050 mA. Dimmbar: Dali, 1 - 10 V oder Push DiM. Eingangsspannung (AC) 220 - 240 V, 50/60 Hz. Eingangsspannung (DC) 176 - 264 V (kein PUSH DIM).



E-No EM No	Barcode	P _{ausg}	U _{out}	I _{ausg}	L x B x H	Preis CHF
R SMA MGL0105		40 W	38 V	1050 mA	124 x 79 x 22 mm	96.25



6 Stehleuchten



Stehleuchten	166
Stehleuchte LED SmartBalance	166
Stehleuchte LED Silica	166
Stehleuchte LED GARABELLA	167

Stehleuchten

Stehleuchte LED SmartBalance

PHILIPS**LED-Stehleuchte FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH**

LED-Stehleuchte Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, Direkt- und Indirektanteil separat dimmbar und schaltbar, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941500561 R 97477000 P		95 W	4000 K	90-100	12500 lm	weiss	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1'546.75

**LED-Stehleuchte FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH**

LED-Stehleuchte Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: bewegungsaktivierte und tageslichtabhängige Lichtregelung und -schaltung, OLC-Microlinsenoptik, Schweizer Netzstecker



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941500571 R 97479400 P		96 W	4000 K	90-100	12500 lm	weiss	70000 h	700 x 250 x 2000 mm	1'686.80

Stehleuchte LED Silica

siteco**Stehleuchte LED Silica 1x79W**

Blendung UGR>19



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SI 5MX51BS3WZK00011CH		79 W	4000 K	80-89	12460 lm	weiss	50000 h	1316 x 65 x 2200 mm	1'827.85

Stehleuchte LED Silica

**Stehleuchte LED Silica 2x77,5W**

Blendung:: UGR>19




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SI 5MX51BS8WZK00013CH		155 W	4000 K	80-89	24930 lm	weiss	50000 h	2598 x 65 x 2200 mm	3'375.50



Stehleuchte LED GARABELLA

GARABELLA


Die EGLO Office LED-Stehleuchte ist mit schlichtem Design sowie dem direkt und indirekten Anteil die perfekte Bürolösung. Dank der Mikroprismenoptik und den Hochleistungs-LED ermöglicht diese Office-Leuchte ein blend- und ermüdungsfreies Arbeiten dank Einhaltung des UGR19 Standards. Einfaches und stufenloses dimmen über den eingebauten Druckdimmer direkt an der Stehleuchte möglich. Auch in Farbe Weiss erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	Lichtsens- sor	L x B x H	Preis CHF
R EG 67117W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	Silber	Nein	610 x 280 x 1960 mm	860.70
R EG 67118W		72 W	4000 K	80-89	10500 lm	Silber	Ja	610 x 280 x 1960 mm	968.40



7 Scheinwerfer, Hallenstrahler und Mastleuchten

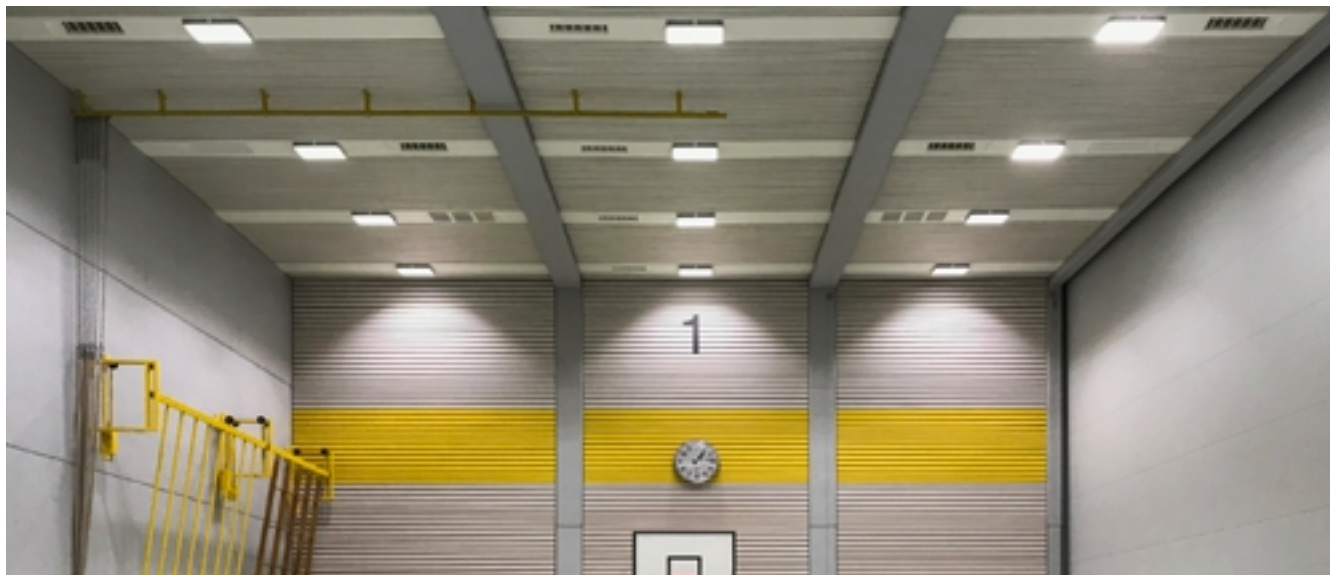

Scheinwerfer LED 170

Scheinwerfer LED Ledinaire	170
Scheinwerfer LED CoreLine Tempo	172
Scheinwerfer LED Floodlight	174
Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN	175

Hallenstrahler LED 176

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3	176
Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4	177
Hallenstrahler LED HighBay Gen4	179
Zubehör LED HighBay Gen4	180
LED COMO BL	181
Zubehör LED COMO BL	182
Hallenstrahler LED Highbay 42L	183

Mastleuchten LED 184

Aussenleuchte LED	184
-------------------	-----

Scheinwerfer LED

Scheinwerfer LED Ledinaire

PHILIPS


Ledinaire mini BVP164

LED-Strahler Philips Ledinaire Gen3 BVP164, Anschlusskabel 1 m, freies Leitungsende



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941503261 R P 53364699		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	sym- metrisch	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27.15
941503251 R P 53363999		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	sym- metrisch	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32.50
941503231 R P 53361599		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	sym- metrisch	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59.45
941503211 R P 53356199		10 W	4000 K	80-89	1200 lm	sym- metrisch	50000 h	79 x 111 x 25,5 mm	27.15
941503201 R P 53355499		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	sym- metrisch	50000 h	97 x 130 x 25,5 mm	32.50
941503181 R P 53353099		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	sym- metrisch	50000 h	173 x 232 x 26,1 mm	59.45



Ledinaire maxi BVP165

LED-Strahler Philips Ledinaire Gen3 BVP165, Anschlusskabel 1 m, freies Leitungsende



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941503161 R P 53351699		100 W	4000 K	80-89	12000 lm	sym- metrisch	50000 h	220 x 312 x 32,5 mm	194.05
941503151 R P 53350999		150 W	4000 K	80-89	18000 lm	sym- metrisch	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314.70
941503141 R P 53349399		200 W	4000 K	80-89	24000 lm	sym- metrisch	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383.60

Scheinwerfer LED Ledinaire

PHILIPS**Ledinaire maxi BVP165 asymmetrisch**

LED-Strahler Philips Ledinaire Gen3 BVP165, Anschlusskabel 1 m, freies Leitungsende



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941503391 R P 53495799		100 W	4000 K	80-89	10500 lm	asym- metrisch	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	194.05
941503381 R P 53494099		150 W	4000 K	80-89	15700 lm	asym- metrisch	50000 h	282 x 409 x 32,5 mm	314.70
941503371 R P 53493399		200 W	4000 K	80-89	21000 lm	asym- metrisch	50000 h	336 x 482 x 35,7 mm	383.60

**Ledinaire mini BVP164 mit Bewegungsmelder**


LED-Strahler Philips Ledinaire Gen3 BVP164, Anschlusskabel 1 m, freies Leitungsende



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941503361 R P 53482799		10 W	3000 K	80-89	1100 lm	sym- metrisch	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50.80
941503341 R P 53480399		20 W	3000 K	80-89	2200 lm	sym- metrisch	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59.45
941503301 R P 53476699		50 W	3000 K	80-89	5500 lm	sym- metrisch	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97.15
941503351 R P 53481099		10 W	4000 K	80-89	1200 lm	sym- metrisch	50000 h	79 x 155 x 52 mm	50.80
941503331 R P 53479799		20 W	4000 K	80-89	2400 lm	sym- metrisch	50000 h	97 x 172 x 52 mm	59.45
941503291 R P 53475999		50 W	4000 K	80-89	6000 lm	sym- metrisch	50000 h	173 x 263 x 53 mm	97.15

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo**PHILIPS****CoreLine Tempo small BVP110**


Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach.
1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen.
Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem,
ausenliegenden Steckanschluss. Aluminium-Druckguss.
Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
924704402 R 30636000 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	sym- metrisch	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263.00
924714402 R 30635300 P		38,5 W	4000 K	80-89	4200 lm	asym- metrisch	75000 h	275 x 254 x 52 mm	263.00

**CoreLine Tempo medium BVP125**

Diese LED Leuchte ist hocheffizient und sehr kompakt und flach.
1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen.
Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem,
ausenliegenden Steckanschluss . Aluminium-Druckguss.
Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
924704602 R 45590300 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	sym- metrisch	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399.75
924714602 R 45588000 P		63 W	4000 K	70-79	8000 lm	asym- metrisch	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	399.75
924705602 R 45589700 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	sym- metrisch	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499.95
924715602 R 45587300 P		95 W	4000 K	70-79	12000 lm	asym- metrisch	75000 h	340,5 x 265 x 67,4 mm	499.95

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo

PHILIPS**CoreLine Tempo large BVP130**

Kompakter und flacher LED-Strahler mit einer sehr hohen Effizienz von bis zu 133 lm/W. 1:1-Ersatz von konventionellen Entladungslampen-Installationen. Geringe Systemleistung und einfache Installation mit elektrischem, aussenliegendem Steckanschluss. Gehäusefarbe grau.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Lichtvert.	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
924705402 R 09644100 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	sym- metrisch	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789.65
924715402 R 09641000 P		139 W	4000 K	70-79	16000 lm	asym- metrisch	75000 h	422 x 340 x 67 mm	789.65
924706402 R 09643400 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	sym- metrisch	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919.95
924716402 R 09640300 P		178 W	4000 K	70-79	21000 lm	asym- metrisch	75000 h	422 x 340 x 67 mm	919.95
924717402 R 09642700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	sym- metrisch	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1'100.90
924707402 R 09639700 P		217 W	4000 K	70-79	26000 lm	asym- metrisch	75000 h	340,5 x 422 x 68 mm	1'100.90

Scheinwerfer LED Floodlight

**Floodlight PFM**


Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), Montagebügel mit Winkel 30° und grossem Rotationsbereich, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3×1 mm², Dauerbetrieb möglich



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941505000 R 075/420847 LDV		10 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941505020 R 075/420885 LDV		10 W	4000 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941505040 R 075/420922 LDV		10 W	6500 K	80-89	120 lm/W	1100 lm	70000 h	122 x 131 x 36 mm	33.00
941500960 R 075/420960 LDV		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35
941505060 R 075/421011 LDV		20 W	4000 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35
941505080 R 075/421059 LDV		20 W	6500 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	144 x 156 x 42 mm	40.35
941500980 R 075/421097 LDV		30 W	3000 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506000 R 075/421134 LDV		30 W	4000 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506020 R 075/421189 LDV		30 W	6500 K	80-89	120 lm/W	3600 lm	70000 h	177 x 186 x 42 mm	60.15
941506040 R 075/421226 LDV		50 W	3000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941506060 R 075/421264 LDV		50 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941506080 R 075/421301 LDV		50 W	6500 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	206 x 218 x 46 mm	76.55
941507260 R 075/422520 LDV		80 W	4000 K	80-89	125 lm/W	10000 lm	70000 h	335 x 250 x 55 mm	270.45
941507050 R 075/423701 LDV		125 W	4000 K	80-89	120 lm/W	15000 lm	70000 h	381 x 290 x 59 mm	428.80
941507080 R 075/423732 LDV		165 W	4000 K	80-89	121 lm/W	20000 lm	70000 h	418 x 322 x 60 mm	496.65

**Floodlight mit Bewegungsmelder**

Sensor 350° schwenkbar und 180° neigbar, Überspannungsschutz bis zu 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), Montagebügel mit Winkel 30° und grossem Rotationsbereich, flexibles Kabel (H05RN-F) mit 1 m Länge, 3×1 mm², Dauerbetrieb möglich



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941507130 R 075/460911 LDV		20 W	3000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65.80


Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite




Scheinwerfer LED Floodlight

E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941507150 R 075/460959 LDV		20 W	4000 K	80-89	120 lm/W	2400 lm	70000 h	176 x 156 x 55 mm	65.80
941507170 R 075/460997 LDV		50 W	3000 K	80-89	110 lm/W	5500 lm	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133.65
941507190 R 075/461031 LDV		50 W	4000 K	80-89	120 lm/W	6000 lm	70000 h	225 x 219 x 59 mm	133.65

Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN

ESYLUX
**OFL SUN**

Aluminiumdruckgussgehäuse, ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
924743201 R ESY1161 N		9 W	3000 K	80-89	92 lm/W	900 lm	45000 h	150 x 133 x 75 mm	96.05
924745201 R ESY1163 N		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3400 lm	45000 h	267 x 252 x 86 mm	230.70
924747201 R ESY1165 N		48 W	3000 K	80-89	106 lm/W	5100 lm	40000 h	267 x 252 x 86 mm	284.55

**AFL SUN mit Bewegungsmelder**

Aluminiumdruckgussgehäuse. ADF-Spezialbügel aus Edelstahl, zusätzlich lackiert, für die Wand-, Inneneck- und Ausseneckmontage. Sichere Montage durch separate Anschlussbox mit leicht erreichbaren Anschlussklemmen. Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl. Lange LED-Lebensdauer. Lichtverteilung symmetrisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
924343201 R ESY810039		9 W	3000 K	80-89	105 lm/W	900 lm	45000 h	210 x 133 x 75 mm	123.00
924345201 R ESY810138		30 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3400 lm	45000 h	290 x 250 x 86 mm	267.30
924347201 R ESY810237		48 W	3000 K	80-89	120 lm/W	5100 lm	40000 h	290 x 250 x 86 mm	320.05

Hallenstrahler LED

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3

PHILIPS


LED-Hallenleuchte GentleSpace BY480P / BY481P

LED-Hallenleuchte GentleSpace BY480P / BY481P, Ausstrahlungswinkel bei den nicht Ballwurf-sicheren Ausführungen verstellbar (breitstrahlend, mittelbreitstrahlend, tiefstrahlend).

Ab Werk ist die Optik auf tiefstrahlend eingestellt. Einschaltstrom 4,8A, CRI 80-89, Einschaltzeit 2,3ms, Leistungsfaktor (min.) 0,9, 5-poliger Wieland-Stecker mit Kabel, -30...45 °C



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	Licht- strom	Aus- strahl- wink.	L70/B50	Ballwurf- sicher	L x B x H	Preis CHF
941304621 R 41463400 P		92 W	4000 K	13000 lm	> 80°	100000 h	Nein	460 x 410 x 80 mm	924.15
941304681 R 41465800 P		178 W	4000 K	25000 lm	> 80°	100000 h	Nein	600 x 490 x 85 mm	1'188.80
R 97467100 P		84 W	4000 K	13000 lm	41°-80°	100000 h	Ja	460 x 410 x 80 mm	865.35
R 01097000 P		162 W	4000 K	25000 lm	41°-80°	100000 h	Ja	600 x 490 x 85 mm	1'129.95




Zubehör zu GentleSpace

Seilabhängung und Montagebügel zu GentleSpace

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Preis CHF
R 41436800 P		Seilabhängung GentleSpace	105.55
R 41439900 P		Montagebügel für 84W / 92W Strahler	98.00
R 41441200 P		Montagebügel für 162W / 178W Strahler	113.10

Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4**PHILIPS****CoreLine Highbay Gen4**

LED Hallenleuchte, schaltbar, breitstrahlend.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941305021 R 33570400 P		69 W	4000 K	80-89	145 lm/W	10000 lm	70000 h	95 x 385 mm	479.45
941305221 R 33568100 P		138 W	4000 K	80-89	145 lm/W	20000 lm	70000 h	95 x 450 mm	645.30
941305421 R 33665700 P		175 W	4000 K	80-89	143 lm/W	25000 lm	70000 h	90 x 510 mm	811.20

**Montagebügel CoreLine Highbay**

Aus Stahl, Winkel 90°.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R 34186600 P		Stahl	grau	307 x 170 x 50 mm	63.55



LEDVANCE High Bay Gen 4 für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen Bereich und Installationshöhen von 6 bis 14 m

Die neue Generation High Bay Leuchten von LEDVANCE

Für die helle und effektive Beleuchtung grosser Hallen bietet LEDVANCE die High Bay Leuchtenreihe mit hervorragender Lichtleistung und Energieeffizienz sowie guten Entblendungseigenschaften für eine optimale Ausleuchtung. LEDVANCE stellt die neue Generation vor: High Bay Gen 4.

Die neue Generation LEDVANCE High Bay Performance-Leuchten ist ein effizienter Ersatz für 250 W/400 W HID High Bay und erzielt Energieeinsparungen von bis zu 60% im Vergleich zu Leuchten mit herkömmlicher Lichttechnik. Hochleistungsleuchten zeichnen sich durch eine verbesserte Lichtleistung von bis zu 150 lm/W und einen Lichtstrom von bis zu 30 000 Lumen aus.

Anwendungen im industriellen Umfeld

Im Vergleich zu früheren Generationen wurde auch die UGR verbessert: bis zu $UGR \leq 22$ in Kombination mit Reflektor oder Refraktor. Ebenfalls neu in dieser Generation ist die Sensorversion mit Korridorfunktion. Erweiterte Einstellungen sind über die Fernbedienung möglich, die als separates Zubehör erhältlich ist.


Die LEDVANCE High Bay Gen 4 für anspruchsvolle Anwendungen ist in 4000 K und 6500 K erhältlich; sie bietet verschiedene Lichtströme und zwei Ausstrahlungswinkel (70° und 110°) für Installationshöhen von 6 bis 14 m. Dank der IP65-Klassifizierung ist die High Bay besonders staub- und wassergeschützt und eignet sich daher für viele verschiedene Anwendungen im industriellen Umfeld. LEDVANCE bietet eine 5-jährige Garantie.



Weitere Informationen:
e-m.info/318

Hallenstrahler LED HighBay Gen4**HighBay Gen4 70°**


Öse M10, Kabel 1.5 m



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941386230 R 075/692787 LDV		87 W	4000 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280.20
941386260 R 075/692855 LDV		87 W	6500 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280.20
941386210 R 075/692800 LDV		147 W	4000 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364.25
941386160 R 075/692824 LDV		190 W	4000 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436.40
941386180 R 075/692879 LDV		190 W	6500 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436.40
941386110 R 075/692831 LDV		210 W	4000 K	80-89	140 lm/W	30000 lm	80000 h	156 x 321 mm	510.70
941386190 R 075/692886 LDV		210 W	6500 K	80-89	140 lm/W	30000 lm	80000 h	156 x 321 mm	510.70

**HighBay Gen4 110°**

Öse M10, Kabel 1.5 m




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941386250 R 075/692718 LDV		87 W	4000 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280.20
941386150 R 075/692848 LDV		87 W	6500 K	80-89	150 lm/W	13000 lm	80000 h	155 x 280 mm	280.20
941386170 R 075/692794 LDV		147 W	4000 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364.25
941386200 R 075/692862 LDV		147 W	6500 K	80-89	150 lm/W	22000 lm	80000 h	152 x 321 mm	364.25
941386240 R 075/692817 LDV		190 W	4000 K	80-89	140 lm/W	27000 lm	80000 h	156 x 321 mm	436.40

Zubehör LED HighBay Gen4

**REFLECTOR HB Gen4**

Reflektor HIGH BAY GEN 4

E-No EM No	Barcode	Lichtvert.	H x Ø	Preis CHF
941964440 R 075/699397 LDV		symmetrisch	205 x 415 mm	43.30
941964450 R 075/699410 LDV		symmetrisch	235 x 500 mm	48.15

**PC REFRACTOR HB Gen4**

Refraktor HIGH BAY GEN 4

E-No EM No	Barcode	Lichtvert.	H x Ø	Preis CHF
941964420 R 075/699359 LDV		symmetrisch	205 x 413 mm	134.65
941964410 R 075/699373 LDV		symmetrisch	250 x 480 mm	153.90

**Montagebügel HB Gen4**

für HIGH BAY GEN 4


E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
941964400 R 075/695191 LDV		Stahl	schwarz	138 x 35 x 150 mm	28.85

**SENSOR HIGH BAY GEN4**

Mikrowellen-Sensor zur Ergänzung der HIGH BAY GEN4 Hallenstrahler

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
941964460 R 075/611412 LDV		62.15

Zubehör LED HighBay Gen4

**HIGH BAY SENSOR REMOTECONTROL**


Fernbedienung zum Ansteuern der Sensoren an den HIGH BAY GEN4 Hallenstrahlern

E-No EM No	Barcode	Lernfähig	B x H x T	Preis CHF
941964430 R 075/611436 LDV		Ja	56 x 117 x 15 mm	33.80

LED COMO BL

PRACHT®**COMO BL**


LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdeckklinsen mit optimaler Innenstruktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Magnesium-Aluminium Legierung, weiss pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Befestigung durch Aufhängeöse oder Bügel (optional), Pendelmontage mit Seil, direkte Decken- oder Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. 1m lange Anschlussleitung mit offenem Kabelende für einen komfortablen Anschluss. CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Aus-strahl-wink.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PRA 9600012		100 W	4000 K	136 lm/W	13600 lm	> 80°	100000 h	125 x 320 mm	485.00

LED COMO BL**PRACHT®****COMO BL Casambi Ready**

LED Strahler in kompakter runder Bauweise mit integriertem Vorschaltgerät. Abdecklinsen mit optimaler innen Struktur zur Blendungsbegrenzung aus PC, Gehäuse aus einer Aluminium Legierung, weiß pulverbeschichtet, kurze alterungsbeständige Silikon Dichtungen, Standardbefestigung durch Aufhänge Öse, Decke- oder waagerechte Wandmontage mit weiterem Zubehör möglich, ohne Durchgangsverdrahtung. Jetzt auch als XLS Serie erweiterbar. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Entweder DALI oder Vernetzung durch Bluetooth Low Energy sowie Steuerung durch Casambi möglich. CRI>80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Aus- strahl- wink.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R PRA 9602212		150 W	4000 K	136,6 lm/W	20500 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	646.20
R PRA 9612212		150 W	4000 K	136,6 lm/W	20500 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	646.20
R PRA 9602112		200 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	41°-80°	100000 h	123 x 380 mm	807.75
R PRA 9612112		200 W	4000 K	135 lm/W	27000 lm	> 80°	100000 h	123 x 380 mm	807.75

Zubehör LED COMO BL**Casambi Modul zum COMO BL**

Das COMO Casambi Modul zur Erweiterung von Fixed Output COMO Strahlern zum XLS-fähigen Strahler. Durch das Modul werden die On/Off Strahler smart ansteuerbar per Casambi (BLE) und somit dimmbar. Das Modul wird einfach auf den dafür vorgesehenen Slot gesteckt und ist nach Leuchteninstallation sofort per App steuerbar.



E-No EM No	Barcode	Gehäuse	Programmierbar	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9602009		Kunststoffgehäuse	Ja	150 x 100 x 45 mm	241.25

Zubehör LED COMO BL

PRACHT®**Montagebügel COMO BL**


Deckenbefestigungsbügel aus weiss beschichtetem Stahlblech zur sicheren Deckenmontage.

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R PRA 9600009		für COMO BL 100	Stahl	weiss	252 x 30 x 135 mm	32.00
R PRA 9600019		für COMO BL 150/200	Stahl	weiss	318 x 40 x 180 mm	42.00

Hallenstrahler LED Highbay 42L

siteco**Highbay 42L**

Primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Abdeckscheibe aus PC, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, Lichtcharakteristik: rotations-symmetrisch, für abgehängte Montage oder Anbau, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 3x 1,0mm², freie Aderenden, Leitungslänge: 1,5 m, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20...+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie. Lichtoutput über DIP-Schalter in 4 Stufen einstellbar: 60W/10·000lm, 90W/15·000lm, 120W/20·000lm, 175W/28·000lm



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SI 51HP32MB4MMA		175 W	4000 K	80-89	160 lm/W	28000 lm	50000 h	117 x 305 mm	268.35

Mastleuchten LED

Aussenleuchte LED

PHILIPS


TownGuide

Technisch-Dekorative Mastaufsatzleuchte mit LED-Modultechnik, flache Kegelform, Leuchtendach und Mastaufsatzstück aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Linsentechnologie für optimale Lichtstärkeverteilung, autarke Leistungsreduzierung. Einfache Installation ohne Öffnen der Leuchte durch Steckverbinder.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	L80/B10	Zopf- mass	H x Ø	Preis CHF
R BDP100 GRN40/830 DS P		32,5 W	3000 K	80-89	3080 lm	100000 h	76 mm	209 x 570 mm	1'041.65



TownTune


Strassenleuchte TownTune BDP260 LED39-4S/830 PSU



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	L80/B10	Zopf- mass	H x Ø	Preis CHF
R P 24441200		31 W	3000 K	80-89	2769 lm	100000 h	76 mm	187 x 477 mm	676.55

ClearWay

Strassenleuchte ClearWay Gen2, BGP307 zur Beleuchtung von Haupt- und Nebenstrassen sowie Rad- und Fusswegen. Der Typ R P 11997000 ist speziell für Parkplätze geeignet (extrem breitstrahlend)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	L80/B10	Zopf- mass	L x B x H	Preis CHF
941009111 R 99629400 P		12 W	4000 K	70-79	1584 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	483.75
941009121 R 99630000 P		22 W	4000 K	70-79	3080 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	537.60
941009131 R 99631700 P		41 W	4000 K	70-79	6160 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	688.40
941009141 R 99632400 P		74 W	4000 K	70-79	10200 lm	100000 h	48 - 76 mm	325 x 325 x 480 mm	855.35
R P 11997000		40,5 W	4000 K	70-79	5880 lm	100000 h	48 - 60 mm	325 x 325 x 480 mm	732.55



8 Baustellen- und Arbeitsleuchten



Baustellenleuchten **186**

Baustrahler LED	186
Baustrahler LED Akku	186
Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher	186
LED-Lichtband easy connect	187
Zubehör LED-Lichtband easy connect	187
LED-Strip BN	188
Zubehör LED-Strip BN	188
LED-Baustellenlampe Proline	188

Arbeitsleuchten **189**

Hand-Arbeitsleuchte	189
Multi Dock Station	190
Find My Device	191
Taschenlampe	191
Stirnlampe	192


Baustellenleuchten

Baustrahler LED



LED-Strahler

LED Arbeitsleuchte für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 5 m Zuleitung in schwarz.
Lichtverteilung symmetrisch.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Preis CHF
924700312 R ELBK225738		50 W	6500 K	80-89	4000 lm	118.65

Baustrahler LED Akku



Akku-LED-Strahler

LED Akku-Arbeitsleuchte für die Werkstatt, Baustelle, Garage etc. Inkl. 12 – 24 V DC Ladeadapter für die Aufladung im Auto oder LKW, und 230 V Ladenetzteil. Lebensdauer LED 40.000 h, 500 – 1.000 Ladezyklen (temperaturabhängig). 5 h Ladezeit, 4 h Betrieb. Lichtverteilung symmetrisch.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Preis CHF
R ELBR5100/20 LED		20 W	6000 K	70-79	1800 lm	159.25
R ELBR5100/30 LED		30 W	6000 K	70-79	2700 lm	209.50

Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher



FloodLight BT 30W

LED-Akku-Arbeitsplatzleuchte Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT, mit Bluetooth-Lautsprecher, 3-stufig dimmbar, Leuchtdauer 3,5 h bei 100 %, Ladezeit 5,5 h, inklusive Netzladegerät und USB-Charger 2,1 A. Stativ, Ersatz-Akku und Ersatz-Netzgerät als Zubehör erhältlich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	Preis CHF
924200412 R MXH 161983		30 W	4000 K	80-89	2500 lm	30000 h	144.20

LED-Lichtband easy connect



easy connect

Die easy connect LED120dif-Beleuchtung ist für den Einsatz in Aufzugsschächten konzipiert, ist aber auch zur Ausleuchtung von Verkehrswegen und Gebäuden bestens geeignet. Das Lichtband zeichnet eine sehr hohe Beleuchtungsstärke aus, gepaart mit einem angenehmen LED-Licht. Das Lichtband ist anschlussfertig und wird mit Befestigungsmaterial geliefert. Beleuchtungswert in 1 m-Abstand (vertikal): > 300 lx



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe} /m	Farbtemp.	CRI	Leucht- mittel/m	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R 85316		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	15000 x 12 x 7 mm	182.00
R 85326		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	257.40
R 85351		8 W	5000 - 5500 K	80-89	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	462.05

easy connect mit Kabelrolle

Die LED-Beleuchtung besteht aus einem extrem robusten aber flexiblen PVC LED-Lichtband, einem 5m-Anschlusskabel mit EU-Stecker und einer Anschlussbox mit Gleichrichter. Das Anschlusset ist mit einem Halbleiterschutz vor Spannungsspitzen im Versorgungsnetz und einer Sicherung ausgestattet. Die Sicherung kann von aussen wieder eingeschaltet werden. Das LED-Lichtband wird auf einer Haspel geliefert. Diese erleichtert den Auf- und Abbau des Lichtbandes erheblich, ferner kann das Lichtband damit sicher für den nächsten Einsatz aufbewahrt werden.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe} /m	Farbtemp.	CRI	Leucht- mittel/m	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SW-3374/025/S		8 W	5000 K	80-89	120	50000 h	25000 x 12 x 7 mm	299.40
R SW-3374/050/S		8 W	5000 K	80-89	120	50000 h	50000 x 12 x 7 mm	482.50

Zubehör LED-Lichtband easy connect



easy connect Befestigungsset

Mit dem Befestigungsbeipack easy connect LED120 lässt sich das LED-Lichtband auch an glatten Flächen einfach befestigen. Ausstattung: 6 x 3M-Klebesockel mit Schrauben, ausreichend für eine Lichtbandlänge von 10 m (Befestigung alle 2 m).

E-No EM No	Barcode	Zube./Ersatz.	Preis CHF
R SW-3213/06		Montageclip	9.05

LED-Strip BN

**LED-Strip BN**

BN 50m, 5W/m, IP44/65, 230V LED-Streifen mit Schuko-Stecker + 2 Treiber-Kits, alle 1 m schneidbar. Lieferung mit 2 Netzteilen. Ein Netzteil für 50 m beleuchteten LED-Streifen. Große Flexibilität und Widerstandsfähigkeit bei der Anpassung an alle Standorte.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe} /m	Lichtstrom/m	Farbtemp.	L	Preis CHF
R 108 002 BIZ		5 W	300 lm	4000 K	50000 mm	214.35

Zubehör LED-Strip BN

**Anschlussset LED-Strip BN**

Anschlussset für LED Strip BN (mit EU-Stecker)

E-No EM No	Barcode	Preis CHF
R EMX 108 003		6.20

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

LED-Baustellenlampe Proline

**LED Baustellenlampe mit 15 cm Kabel**

Extrem hohe Effizienz im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen, schnellste Installation durch zweipolige Schnellanschlussklemme, Kabellänge: 15 cm, Diebstahlsicherung



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Ø	Preis CHF
R DOT100 648		12 W	4000 K	80-89	1055 lm	60 mm	4.20


Arbeitsleuchten

Hand-Arbeitsleuchte

PHILIPS


Xperion 6000 Slim

Die vielseitige Xperion 6000 Slim mit Schlagschutz IK07 ist ideal für schwer zugängliche Stellen. Mit 250 lm im Eco- und 500 lm im Boost-Modus hilft Ihnen das einzigartige, um 270° drehbare und zudem klappbare Lichtmodul, das leistungsstarke Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es benötigen.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01467231		5 W	6000 K	500 lm	297 x 42 x 44 mm	69.00



Xperion 6000 Pillar

Die Xperion 6000 Pillar LED-Arbeitsleuchte mit Schlagschutz IK07 hält den ganzen Tag mit einer einzigen Ladung. Das helle Hauptlicht mit 250 lm und 500 lm und das integrierte Spotlicht mit 180 lm liefern in jeder Situation das passende Licht. Um 90°ausklappbares Leuchtfeld für perfektes Einstellen des Lichtwinkels.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01469631		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	105.00



Xperion 6000 UV-Pillar

Premium LED-Licht mit vielseitigen Lichtfunktionen mit Schlagschutz IK07. Mehrere leistungsstarke Lichtquellen, UV-Licht, ein hoher CRI und ein langlebiger Akku machen sie zu einer besonders vielseitigen Arbeitsleuchte. Dank der „Find My Device“ Suchfunktion finden Sie Ihre Leuchte im Handumdrehen wieder.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01471931		5 W	6000 K	500 lm	220 x 44 x 43 mm	139.00

Hand-Arbeitsleuchte

PHILIPS**Xperion 6000 Pocket**


Die kompakte, leistungsstarke Xperion 6000 Pocket mit Schlagschutz IK07 ist dank der ultra-flexiblen und 25 cm langen Schwanenhals-Leuchte mit 100 lm, perfekt für die Ausleuchtung von schwer zugänglichen Stellen geeignet. Mit bis zu 300 lm im Boost-Modus und Ihrem breiten Abstrahlwinkel, liefert sie helles Licht für ihre Arbeit und überzeugt zudem mit handlichen Abmessungen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01465831		3 W	6000 K	300 lm	140 x 65 x 32 mm	63.00

**Xperion 6000 Line**

Die Xperion 6000 Line mit Schlagschutz IK07 verfügt über einen mit 110° extra breiten Abstrahlwinkel und eignet sich mit 150 lm im Eco- und 300 lm im Boost-Modus ideal für die Ausleuchtung grosser Flächen. Sie ist ausserdem mit einem 120 lm Spot-Licht ausgestattet, um das Licht dorthin zu lenken, wo es benötigt wird.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R LUM01473331		3 W	6000 K	300 lm	300 x 42 x 44 mm	56.90

Multi Dock Station

**Xperion 6000 Multi Dock Station**

Die Multi Dock Station ist die ideale Ergänzung für Ihre Xperion 6000 LED-Arbeitsleuchten. An einem beliebigem Ort platziert, können zwei Geräte gleichzeitig kabellos aufgeladen oder zu jeder Zeit einsatzbereit aufbewahrt werden. Kompatibel mit Xperion 6000 UV-Pillar, Pillar, Pocket und Slim.

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
R LUM01475731		195 x 130 x 110 mm	35.50

Find My Device



Xperion 6000 Find My Device

Mit dem Zubehör „Find My Device“ können Sie über eine Fernbedienung einen akustischen Signalton und ein blinkendes Signallicht auslösen, um eine verlegte Xperion 6000 Arbeitsleuchte innerhalb von bis zu 10 Metern wiederzufinden. Kompatibel mit Xperion 6000 Pillar und Slim. (In der UV-Pillar bereits integriert und im Lieferumfang enthalten).


E-No EM No	Barcode	L x B x H	Preis CHF
R LUM01477131		58 x 33 x 8 mm	21.30

Taschenlampe




Taschenlampe P5 Core

Die P5 Core ist eine kompakte, leistungsstarke Taschenlampe, ausgestattet mit bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten[®] Advanced Focus System. Dank Ansteck-Clip und Endkappenschalter ist sie vielseitig einsetzbar und glänzt dabei mit ihrer Energieeffizienz. Besonders praktisch: Als Energiequelle kann die P5 Core entweder die mitgelieferte AA-Alkaline-Batterie oder einen Akku (Li-ion oder NiMH) nutzen.



E-No EM No	Barcode	Batterien	Batterieart	mit Batterie	Werkstoff	Preis CHF
V 502599		1	Mignon	Ja	Aluminiumlegierung	41.20

Stirnlampe

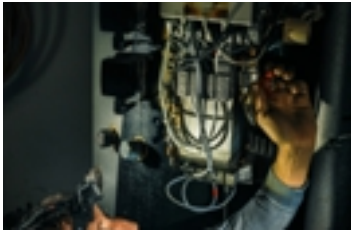

Stirnlampe H7R Core

Die H7R Core ist der vielseitige Spezialist unter den Stirnlampen: leistungsstark, ausdauernd und stufenlos dimmbar. Das patentierte Advanced Focus System ermöglicht einen nahtlosen Übergang zwischen Nahlicht und Fernlicht. Der um 130° schwenkbare Lampenkopf, das magnetische Ladesystem mit entnehmbarem Akku und der extreme Staub- und Wasserschutz machen die H7R Core zum zuverlässigen Lichtbegleiter für viele Einsatzzwecke.



E-No EM No	Barcode	mit Batterie	Batterien	Preis CHF
V 502122		Ja	1	86.60



9 Notleuchten



Notleuchten	194		
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80	194	Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C	208
Zubehör ESC 80	194	Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S	208
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit	196	Deckenleuchte LED Slice 120 W	209
Piktogramm Solid Exit	196		
Sicherheitsleuchte LED Lowbay	197		
Sicherheitsleuchte LED Midbay	198		
Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone	199		
Zubehör Stamina Zone	199		
Sicherheitsleuchte LED Zonespot	200		
Sicherheitsleuchte LED Linespot	200		
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C	200		
Ersatz Piktogramm SLF	201		
Notleuchte LED SLD SC/C	201		
Piktogramm SLD	202		
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor	204		
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office	204		
Akku-Handnotleuchte SLP-2	205		
Akku-Handnotleuchte	205		
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung	206		
Balkenleuchte Linear Ultra Output Notbeleuchtung	206		
Feuchtraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung	207		
Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	207		
Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht	207		
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C	208		


Notleuchten

Rettungszeichenleuchte LED ESC 80



ESC 80

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Decke und Wandmontage. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Empfehlung SLG:
Erkennungsweite 15 m.



E-No EM No	Barcode	Beschreibung	P _{max}	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY8092WM143		mit Piktogramm rechts/links 2-seitig	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304.80
R TEKY8092WM147		mit Piktogramm links 1-seitig	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304.80
R TEKY8092WM148		mit Piktogramm rechts 1-seitig	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304.80
R TEKY8092WM149		mit Piktogramm unten 1-seitig	4 W	30 m	273 x 240 x 46 mm	304.80

Zubehör ESC 80



Piktogramm ESC 80, Pfeil nach rechts/links, 2-seitig

für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80301E		links und rechts	Ja	30 m	258 x 173 mm	60.30



Piktogramm ESC 80, Pfeil nach unten, 2-seitig

für Esc 80 Notleuchte.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPBV80302E		nach unten	Ja	30 m	258 x 173 mm	60.30

Zubehör ESC 80

**Einbaumontagerahmen für ESC 80**

Montage mit Feder.

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT8006B		Aluminium	weiss	318 x 88 x 33 mm	70.00

**Ballschutzkorb für ESC 80**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	Farbe	L x B x H	Preis CHF
R TEKTW77507B		Stahl	Silber	320 x 305 x 165 mm	156.15

**Fahnenausleger für ESC 80**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT9002		Stahl	272 x 41 x 35 mm	48.45


**Pendelausleger für ESC 80**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWT9000		Stahl	115 x 40 x 1000 mm	72.15

Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit

**Solid Exit**

ESCAP-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Wandmontage. Inkl. Piktogrammset. Nach SN EN 1838 & BSR der VKF 2015: Empfehlung
SLG: Erkennungsweite 15 m.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Beschreibung	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3092WM140		4 W	mit Piktogrammset rechts/links/unten	30 m	371 x 181 x 57 mm	382.35

Piktogramm Solid Exit

**Solid Exit, Pfeil nach links, 1-seitig**

für Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3001E		links	Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

**Solid Exit, Pfeil nach rechts, 1-seitig**

für Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3002E		rechts	Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

**Solid Exit, Pfeil nach unten, 1-seitig**

für Solid Exit Not-Leuchten.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
R TEKPB3003E		nach unten	Nein	30 m	300 x 150 mm	7.55

Sicherheitsleuchte LED Lowbay**Zonespot II Lowbay**

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Montagehöhe 2.5 – 4.0 m. Für niedrige und offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9292WMC		3 W	115 lm	185 x 185 x 52 mm	459.90

Linespot II Lowbay


ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Montagehöhe 2.0 – 3.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9992WM		3 W	70 lm	185 x 185 x 52 mm	407.10

Solide Zone Lowbay


ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test.
Für Montagehöhe 2.5 x 3.0 m. Für offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3292WM		3 W	94 lm	371 x 181 x 57 mm	558.95

Solide Line Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test.
Für Montagehöhe 2.5 - 3.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY4292WM		3 W	90 lm	371 x 181 x 57 mm	540.65

Sicherheitsleuchte LED Midbay

**Zonespot II Midbay**


ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY9392WMC		3 W	105 lm	185 x 185 x 52 mm	459.90

Solide Zone Midbay


ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test.
Für Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY3692WM		3 W	110 lm	371 x 181 x 57 mm	558.95

Solid Line Midbay

Escap-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test.
Für Montagehöhe 2.5 – 8.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKY4392WM		3 W	100 lm	371 x 181 x 57 mm	540.65

Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone


**Stamina Zone**

Mit dem Escap-Superkondensator kann die Leuchte auch bei Minustemperaturen bis -25°C (-13°F) eingesetzt werden. Die Stamina kann mit 7W Leistung als 300-Lumen-Allgemeinbeleuchtung (42lm/W) verwendet werden wenn sie an das Stromnetz angeschlossen wird. Sie bietet mehrere Befestigungsmöglichkeiten. Dieses Modell ist mit einem Lumi-Selbsttest ausgestattet.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R TEKTWS5792WMG		3 W	96 lm	265 x 100 x 87 mm	669.90

Zubehör Stamina Zone

**Wandhalterung für Stamina Zone**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R TEKXWT5210		Aluminium	66 x 170 x 95 mm	49.55

**Deckenhalterung für Stamina Zone**

E-No EM No	Barcode	Werkstoff	L x B x H	Preis CHF
R TEKXWT5211		Aluminium	295 x 72 x 9 mm	42.00

Sicherheitsleuchte LED Zonespot

**Zonespot II Lowbay**

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Montagehöhe 2.5 - 4.0 m. Für niedrige und offene Bereiche.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R TEKY0492WMC		3 W	115 lm	95 x 270 mm	494.35

Sicherheitsleuchte LED Linespot

Linespot II Lowbay

ESCAP-Sicherheitsleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi-Selbsttest.
Für Montagehöhe 2.5 - 3.0 m. Für Fluchtwege.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R TEKY1492WM		3 W	75 lm	95 x 270 mm	441.60

Notleuchte LED SLF LEDi SC/C

**SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM Wandmontage**

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Wandmontage.
Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Mit Piktogramm	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276779 R ESY3604 F		4 W	65 lm	Ja	30 m	306 x 75 x 184 mm	218.20

Notleuchte LED SLF LEDi SC/C

ESYLUX**SLF SERIE EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM Deckenmontage**

LED-Notleuchte SLF LEDi SC/C. 3 – 8 Stunden Notlicht je nach Betriebsart. Deckenmontage. Gehäuse UV-stabilisiertes Polycarbonat weiss (ähnlich RAL 9010), Notlichtelement für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, mit Fail-Safe Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramme im Lieferumfang enthalten. Erkennungsweite nach VKF-Norm.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Mit Piktogramm	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927276879 R ESY3603 F		4 W	65 lm	Ja	30 m	306 x 72 x 170 mm	218.20

Ersatz Piktogramm SLF

**SLF 30 SYMBOL SET II, Pfeil schräg**

Piktogramm Set 2 (Ersatz) für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF. Bestehend aus 4 Piktogramm-Folien mit Erkennungsweite 30 m DIN/EN (Pfeil rechts oben, links oben, rechts unten und links unten).

E-No EM No	Barcode	2-seitig	L x B	Preis CHF
927801149 R ESY3614		Nein	300 x 150 mm	35.55

Notleuchte LED SLD SC/C

**SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM, Wandmontage**

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Wandmontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLI auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Mit Piktogramm	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277079 R ESY3521 LED F		3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 70 x 235 mm	269.75

Notleuchte LED SLD SC/C

ESYLUX**SLD EL LED 3h 32m IR SC/C DM, Deckenaufbaumontage**

Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer für Deckenaufbaumontage mit Selbstüberwachung (SC) und Fail-Safe-Kontakt (öffnet bei Fehler). Piktogramm-Scheibe ist separat zu bestellen. Inkl. Leuchtmittel, 28 LEDs. Funktionskontrolle konv. mit Prüftaster oder mit Fernbed. Mobil-SLi auslösbar, Ständige Ladungsüberwachung, Aut., wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot). Inkl. NiMH-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Anschluss mittels Steckklemmen. Leitungseinführung von oben über Befestigungszubehör (inklusive). Gehäuse aus oberflächenbehandeltem Aluminium.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbe Geh.	Mit Piktogramm	Erkenn.-Weite	L x B x H	Preis CHF
927277179 R ESY3522 LED F		3 W	Aluminium	Nein	32 m	360 x 55 x 265 mm	269.75

Piktogramm SLD**SLD, Pfeil nach rechts**

Piktogramm-Scheibe einseitig rechts mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
927801309 R ESY3526 R		rechts	Nein	32 m	350 x 190 mm	58.15

**SLD, Pfeil nach links**

Piktogramm-Scheibe einseitig links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
927801319 R ESY3526 L		links	Nein	32 m	350 x 190 mm	58.15

Piktogramm SLD

ESYLUX**SLD, Pfeil nach unten**

Piktogramm-Scheibe einseitig unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
927801329 R ESY3526 U		nach unten	Nein	32 m	350 x 190 mm	58.15

**SLD, zweiseitig, Pfeil nach unten**

Piktogramm-Scheibe zweiseitig unten/unten mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
927801339 R ESY3526 UU		nach unten	Nein	32 m	350 x 190 mm	58.15

**SLD, zweiseitig, Pfeil rechts/links**

Piktogramm-Scheibe zweiseitig rechts/links mit 32 m Erkennungsweite für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLD.

E-No EM No	Barcode	Richtung	2-seitig	Erkenn.-Weite	L x B	Preis CHF
927801349 R ESY3526 RL		rechts/links	Ja	32 m	350 x 190 mm	58.15

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor

ESYLUX**ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR Anbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von Korridoren. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927214079 R ESY1168		4 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	387.90

**ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR Einbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH C LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von Korridoren. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215279 R ESY1169		4 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	275.90

Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office

**ELH SERIE EL LED 3h SC SM OFFICE Anbau-Montage**

LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC SM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von offenen Räumen. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927215479 R ESY1171		4 W	155 lm	weiss	190 x 190 x 44 mm	387.90

**ELH EL LED 3h SC RM OFFICE Einbau-Montage**


LED-Notleuchte ESYLUX ELH O LED SC FM, NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss. Zur Ausleuchtung von offenen Räumen. DALI Schnittstelle



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
927215379 R ESY1170		4 W	155 lm	weiss	45 x 55 mm	275.90

Akku-Handnotleuchte SLP-2**ESYLUX****Akku-Handscheinwerfer SLP-2**


Handscheinwerfer ESYLUX SLP-2, Gehäuse ABS rot-schwarz, mit Notlichtfunktion, Arbeitslicht 4 Stunden, Dauerlicht 8 Stunden, Blinklicht 8 Stunden, per Taster auswählbar, mit Vorsatzscheibe auf der Rückseite, orange, Bereitschaftsschaltung für automatisches Einschalten der Leuchte in der Ladeschale bei Stromausfall, Ladeschale mit Netzteil zum Anschluss an 230 V, mit Stecker für Fahrzeug-Steckdosen 12 V DC, Lithium-Ionen-Akku, wartungsfrei, mit Ladestatus- und Kapazitätsanzeige, Leuchtenkopf 110° horizontal schwenkbar, Haltewinkel zur Wandbefestigung der Ladeschale kann als Zubehör separat bestellt werden



E-No EM No	Barcode	P Hauptleuchte	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927432589 R ESY050015		3 W	rot	115 x 122 x 260 mm	249.90

**Akku-Handnotleuchte****Akku-Handscheinwerfer**

LED-Handscheinwerfer AWAG, mit Notlichtfunktion, schaltet bei Netzausfall automatisch ein, mit Li-ion-Akku 7,4 V/1,6 Ah, Betriebsdauer bei 100 % ca. 3,5 h, bei 25 % ca. 7 h, Ladezeit max. 6 h, magnetischer Fuss, Leuchtenkopf 110° nach hinten und 70° nach vorne schwenkbar, Blink- und Dimmfunktion für längere Brenndauer, inklusive Wandhalterung mit Ladefunktion und Netzteil 230 V AC



E-No EM No	Barcode	P Hauptleuchte	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
927414086 R AWA17.52.0002		3 W	schwarz	80 x 111 x 260 mm	201.40

Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung**PHILIPS****CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung**

Die CoreLine Lichtleiste mit ihrem angenehmen, gleichmässigen Licht und der einfachen Montage ist ein einfacher, vielseitiger und energiesparender Ersatz zur Sanierung herkömmlicher Lichtleisten und für Neuinstallationen. Zukunftssicher auch als Interact Ready Version für die vernetzte Beleuchtung verfügbar. Einfache Installation, Steckanschlussklemme deckenseitig und stirnseitig erreichbar, zur Weiter- bzw. Durchgangsverdrahtung geeignet, auch zur Verwendung bauseitiger Kabelrohre. Optional mit Seilabhängung zur Pendelmontage.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941000761 R 96818299 P		34 W	4000 K	80-89	4100 lm	weiss	100000 h	1135 x 65 x 65 mm	322.20
941000771 R 96820599 P		43 W	4000 K	80-89	5200 lm	weiss	100000 h	1450 x 65 x 65 mm	376.05

Balkenleuchte Linear Ultra Output Notbeleuchtung**LEDVANCE****Linear Ultra Output Notleuchte**

mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, zertifiziert gemäss Europäischer Normen (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), Einzelbatterieeleuchten, Batterieentladedauer 3 h, Batterie LiFePO₄, Durchverdrahtung möglich, inklusive Montageschrauben und Dübel




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002460 R 075/515260 LDV		33 W	4000 K	80-89	4000 lm	weiss	50000 h	1168 x 62 x 74 mm	259.65
941002500 R 075/515352 LDV		46 W	4000 K	80-89	5500 lm	weiss	50000 h	1458 x 62 x 74 mm	307.05

Feuchtraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung

PHILIPS**CoreLine WT120C G2 Notbeleuchtung**

LED-Nassraumleuchte CoreLine Waterproof WT120C G2.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941304911 R 96250000 P		27,5 W	4000 K	80-89	106 lm/W	2700 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	358.85
941304961 R 96262300 P		36,5 W	4000 K	80-89	118 lm/W	4000 lm	75000 h	1215 x 80 x 85 mm	371.75
941305891 R 96270800 P		32 W	4000 K	80-89	115 lm/W	3400 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	401.90
941305991 R 96281400 P		53 W	4000 K	80-89	122 lm/W	6000 lm	75000 h	1515 x 80 x 85 mm	511.80

Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2

LEDVANCE**DAMP PROOF EM Gen.2**

LED-Feuchtraum-Notleuchte DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500, mit integrierter Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion, Abhängungs-Set und Diebstahlschutz-Kit enthalten




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001720 R 075/541320 LDV		18 W	4000 K	80-89	135 lm/W	2400 lm	70000 h	1200 x 82 x 68 mm	245.60
941001800 R 075/541481 LDV		46 W	4000 K	80-89	135 lm/W	6400 lm	70000 h	1500 x 82 x 68 mm	311.20

Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht

smarterion**smartUP IP54 Notlicht**

Farbtemperatur mit Schalter einstellbar 3000/4000/5700K, einfache Montage mit Drehverschluss, homogene, gleichmässige Ausstrahlung, nicht dimmbar, Gehäuse Kunststoff weiss lackiert, 3h-Notleuchtentvariante



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA 1004459		18 W	3000 - 5700 K	80-89	100 lm/W	1800 lm	80000 h	58 x 300 mm	179.00

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C**LSH SLICE2 C SWI NOT**


LED-Decken-/Wandleuchte SLICE CIRCLE2, Autonomie 1 h, Power und CCT Switchable, dimmbar, 10/15W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002929 R LSH SLICE2 C W SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	weiss	50000 h	53 x 200 mm	182.80
941002909 R LSH SLICE2 C S SWINOT		15 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	1700 lm	Silber	50000 h	53 x 220 mm	182.80

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C**LSH SLICE C SWI NOT**


Wand-/Deckenleuchte LED, Power und CCT Switchable, Notleuchte 3h, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002159 R LSH SLICE C W SWI NOT		24 W	3000 - 4000 K	100 lm/W	2400 lm	weiss	30000 h	49 x 270 mm	257.60
941002769 R LSH SLICE C S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	49 x 270 mm	258.20

Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S**LSH SLICE S SWI NOT**

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE SQUARE, Autonomie 1 h, CCT Switch, Power Switch, 18/24W, 3·000/4·000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002849 R LSH SLICE S W SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	weiss	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258.20
941002809 R LSH SLICE S S SWINOT		24 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	2800 lm	Silber	50000 h	260 x 260 x 52 mm	258.20

eoLEDDesigned & assembled by  **Ledeshi****Deckenleuchte LED Slice 120 W****LSH Slice 120 W SWI NOT**

LED-Decken-/Wandleuchte SLICE LONG 120, Autonomie 1 h, CCT Switch 29/38W,
3000/4000 Kelvin



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002889 R LSH SLICE120 W SWINOT		38 W	3000 - 4000 K	110 lm/W	4200 lm	50000 h	1200 x 130 x 55 mm	398.20





10 Wohnen



Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten	212	Wandleuchte LED EGLO	237
Pendelleuchte SLV	213	Sensorstrahler LED STEINEL	238
Pendelleuchte ALS	215	Zubehör Aussenwandleuchten	239
Deckenleuchte LED SLV	215		
Pendelleuchte LED Eglo	216	Pollerleuchten	240
Pendelleuchte E27 Eglo	218	Pollerleuchte SLV	240
		Pollerleuchte LED ESYLUX	242
Wohnraum Steh- und Tischleuchten	219	Pollerleuchte LED EGLO	243
Stehleuchte EGLO	219	Pollerleuchte STEINEL	244
Tischleuchte EGLO	220	Gartenspot LED smarterion	245
		Zubehör zu Aussenleuchten	245
Wohnraum Wand- und Deckenspot	223	Boden- und Wandeinbauleuchten	246
Wand-Deckenspot SLV	223	Bodeneinbauleuchte SLV	246
Wand-Deckenspot EGLO	225	Wandeinbauleuchte SLV	246
Bad- und Spiegelleuchten	227	Bodeneinbauleuchte ALS	247
Bad- und Spiegelleuchte SLV	227	Wandeinbauleuchte ALS	248
Bad- und Spiegelleuchten Ledvance	228	Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten	248
Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine	229		
Bad- und Spiegelleuchte ALS	230		
Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO	230		
Aussen Wandleuchten	232		
Wandleuchte SLV	232		
Wandleuchte LED ESYLUX	235		
Wandleuchte LED A.L.S	236		



ONE DOUBLE PHASE up/down in weiss, schwarz und messing erhältlich.



ONE DOUBLE PHASE up/down

NEW VARIANT

Pendelleuchte messing 35W 2700/3000 K 130°

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einem CRI über 90 sorgt diese wartungsarme Leuchte für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei eignet sie sich gleichermassen für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume. Die Länge der einzelnen Abhängeseile kann individuell eingestellt werden, sodass man mit den beiden Ringen einen spielerischen Effekt erzeugen kann. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Lichterlebnis.



1230 lm 1270 lm

CRI 90



2700 K 3000 K



130°

130°

180 cm

Produkteigenschaften auf einen Blick

Gehäuse	Aluminium, in der Farbe messing
Durchmesser	60 cm
Steuerung	C (Phasenabschnitt), stufenlos dimmbar
Lichtstrom	1230/1270 lm
Farbtemperatur	2700/3000 Kelvin / warmweiss
CCT-Switch	Ja, über Schalter einstellbar
Farbwiedergabe	CRI >90
Lichtaustritt	direkt-indirekt
Anschlussspannung	200–240 V, ~50/60 Hz
Leistungsaufnahme	35 W
Montage	Abgependelte Deckenmontage (Drahtseilanbindung), max. 1,8 m





Scan mich, um die SLV Kataloge online durchzublättern:
e-m.info/704

Wohnraum Hänge- und Deckenleuchten

Pendelleuchte SLV

Medo Ring 60 LED

Die moderne MEDO RING überzeugt nicht nur mit ihrem ansprechenden Design, sondern auch mit effizienten und leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Mit einer Pendellänge von 1,5 Metern eignet sie sich auch für den Einsatz im Räumen mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941330108 R SLV 133841 LED		33,8 W	3000 K	2097 lm	weiss	20000 h	80 x 600 mm	839.20
941300758 R SLV 133840		32,9 W	3000 K	2006 lm	schwarz	20000 h	80 x 600 mm	839.20



One Phase

Das moderne Design der ONE Leuchtenfamilie zieht alle Blicke auf sich. Der hohe CRI über 90 sorgt für eine naturgetreue Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941391738 R SLV 1005177		24 W	2700 - 3000 K	34 lm/W	820 lm	Messing	30000 h	600 x 600 mm	623.80



One Double Phase

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONE Familie alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine hervorragende Farbwiedergabe. Dabei ist sie wartungsarm und nicht nur für die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch für elegant eingerichtete Wohnräume wie gemacht.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941391758 R SLV 1005178		35 W	2700 - 3000 K	35 lm/W	1230 lm	Messing	30000 h	600 x 600 mm	968.40

Pendelleuchte SLV



One Linear 100

Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONE Familie alle Blicke auf sich. Mit einem CRI über 90 sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei ist die elegante Leuchte für die Gastronomie und Hotellerie oder auch Wohnräume wie gemacht.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SLV 1006187		24 W	2700 - 3000 K	52 lm/W	1250 lm	1040 x 16 x 42 mm	408.40



One Linear 140

Reduziert, modern und elegant zieht das Design der ONE Leuchtenfamilie alle Blicke auf sich. Mit einem CRI über 90 sorgt sie für eine natürliche Farbwiedergabe. Dabei eignet sich die wartungsarme Leuchte für die Hotellerie und Gastronomie wie auch für Wohnräume gleichermaßen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	lm/W	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R SLV 1006190		35 W	2700 - 3000 K	52 lm/W	1810 lm	1400 x 16 x 42 mm	429.90




Fitu

Kabel 2,5 m mit offenem Kabelende, lässt sich in beliebigen Farbvarianten mit FITU Deckenrosetten kombinieren.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
920581658 R SLV 132690		0 - 60 W	schwarz	91 x 44 mm	79.90

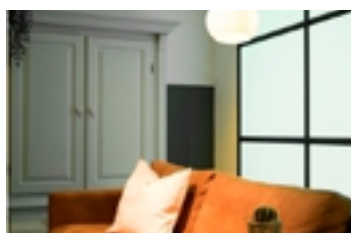

Sun 20 E27

Kabel 1,7 m, mit offenem Kabelende



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
920300098 R SLV 1002045		0 - 60 W	weiss	172 x 195 mm	126.20

Pendelleuchte ALS



SUDR LED

Lichtaustritt direkt/indirekt



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H x Ø	Preis CHF
R ALS SUDR-50WW1D-N		57 W	3000 K	90-100	61 lm/W	3484 lm	50000 h	40 x 600 mm	551.10



SUDR3 LED

Kleinsten Ring direkt/indirekter Lichtaustritt, Ø 450/600/800 mm




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	H/T	Preis CHF
R ALS SUDR3-92WW1D		92 W	3000 K	80-89	64 lm/W	5900 lm	50000 h	40 mm	1'010.15

Deckenleuchte LED SLV



Medo 30/40 CW Ambient

Lichttemperatur umschaltbar 3000/4000K, Abstrahlwinkel 105°



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000408 R SLV 1001881		15 W	3000 - 4000 K	80-89	1250 lm	25000 h	280 x 280 mm	354.55
941000438 R SLV 1001884		30 W	3000 - 4000 K	80-89	2800 lm	25000 h	380 x 380 mm	386.85

Deckenleuchte LED SLV

**Medo 30/40 CW Ambient Dali**

Lichttemperatur umschaltbar 3000/4000K, Abstrahlwinkel 105°



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	L70/B50	P _{Lampe}	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941000508 R SLV 1001893		15 W	3000 - 4000 K	80-89	1250 lm	25000 h	15 W	280 x 280 mm	376.05
941000538 R SLV 1001896		30 W	3000 - 4000 K	80-89	2800 lm	25000 h	30 W	380 x 380 mm	526.85

Pendelleuchte LED Eglo

**Amontillado**

Diese Hängeleuchte der Serie AMONTILLADO besteht aus schwarz gepulverten Aluminiumprofilen und Stahl sowie aus weißen Kunststoffabdeckungen. Die mit einem passenden Wand-schalter dimmbare Leuchte erzeugt warmweißes Licht mit einem integrierten LED-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R EG 98492		27 W	3000 K	80-89	3500 lm	25000 h	1160 x 85 x 1100 mm	186.00

Cartama

Die LED Pendelleuchte CARTAMA ist mit einem chromfarbenen Metall-Baldachin gefertigt, an dem eine gleichfarbige längliche Metall-Halterung abgehängt wurde. An dieser befinden sich vier quadratische Leuchtflächen aus klarem und satiniertem Kunststoff. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweisses Licht. Die Hängelampe rundet moderne Einrichtungen optimal ab und bietet eine gute Ausleuchtung im Esszimmer, beispielsweise über einem länglichen Esstisch.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 94244		18,4 W	3000 K	2200 lm	780 x 90 x 1100 mm	146.05

Pendelleuchte LED Eglo

Codriales

Die LED Pendelleuchte CODRIALES ist aus einem schwarzen ellipsenförmigen Metallkörper mit innenliegendem LED-Profil aus weissem Kunststoff gefertigt. Die integrierten LEDs spenden warmweisses indirektes Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die Hängelampe fügt sich hervorragend in moderne Einrichtungen ein und bietet einen besonderen Blickfang im Wohnzimmer oder Esszimmer, beispielsweise über einem länglichen Esstisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 99358		27 W	3000 K	4000 lm	780 x 300 x 1100 mm	203.00

Ervidel

Die LED Pendelleuchte ERVIDEL ist mit einem schwarzen Metall-Baldachin gefertigt, an dem eine gleichfarbige längliche Metall-Halterung abgehängt wurde. An dieser befinden sich sechs satinierte Acryl-Leuchtkörper, die wechselseitig positioniert wurden. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweisses Licht und sind über einen passenden Drehdimmer an der Wand dimmbar. Die minimalistische Hängelampe passt hervorragend in moderne Einrichtungen und ist eine besondere Beleuchtung im Wohnzimmer oder Esszimmer über dem Esstisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 98876		27 W	3000 K	2880 lm	930 x 60 x 1100 mm	307.00

Boyal

Die LED Pendelleuchte BOYAL ist aus geflammtem Pinienholz mit drei schwarzen, runden Metall-Profilen gefertigt. Kombiniert wird die Leuchte mit einer schwarzen Metall-Abhängung sowie zwei hochwertigen schwarzen Textilkabeln. Die LEDs in den aufgesetzten Profilen spenden angenehmes warmweisses Licht und sind dank der weissen Kunststoff-Abdeckungen nicht zu sehen. Durch den spannenden Material-Mix aus rustikalem Holz und kühlem Metall fügt sich die Hängelampe nahtlos in moderne Trends ein. Dank ihres aussergewöhnlichen und zugleich minimalistischen Designs ist sie ein besonderer Eye-Catcher für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 99624		40,5 W	3000 K	3600 lm	1010 x 400 x 1100 mm	300.00

Pendelleuchte E27 Eglo

Townshend


Die Pendelleuchte TOWNSHEND besteht aus zwei überkreuzten Holzbalken, die mit fünf abgehängten schwarzen Lampenfassungen kombiniert wurden. Die Fassungen können dank einfachem Wickeln unterschiedlich hoch gehangen werden. Die Hängelampe mit dem spannenden Material-Mix aus Kiefernholz und Metall fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungsstile ein. Sie bietet eine besondere Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer beispielsweise über einem runden Esstisch. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	L x B x H	Preis CHF
R EG 43629		5	0 - 60 W	700 x 390 x 900 mm	124.00

Stype

Die Pendelleuchte STYPE besteht aus einem diamantförmigen Lampenschirm in Messing-Gebürstet. Die dynamisch angeordneten Flachmetall-Streben sorgen im eingeschalteten Zustand für faszinierende Licht- und Schattenspiele. Abgehängt wird der Schirm von einem runden, messing-gebürsteten Baldachin mit einem schwarzen Textilkabel. Die Hängelampe fügt sich dank ihres modernen Designs mit Loft-Charme nahezu in jeden Wohnstil ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 43695		1	0 - 40 W	Gold	1100 x 330 mm	99.00

Marasales

Die Pendelleuchte MARASALES ist mit einem ovalen Drahtschirm in Messing-Gebürstet mit eingewebten schwarzen Textilbändern gefertigt und mit einer schwarzen Metall-Abhängung kombiniert. Dank ihres einzigartigen Designs im edlen 60er-Jahre Look fügt sich die Deckenlampe nahezu in jeden Wohnstil ein – egal ob im Wohnzimmer oder Esszimmer beispielsweise über einem länglichen Esstisch. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	L x B x H	Preis CHF
R EG 99613		2	0 - 40 W	780 x 220 x 1100 mm	155.00

Wohnraum Steh- und Tischleuchten

Stehleuchte EGLO



Penja 1 LED

Stehleuchte der Serie Penja 1 mit praktischer Leseleuchte aus nickel-mattem Stahl und klarem sowie satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie wird mittels Wippschalter bedient und verfügt über eine Schutzisolierung. Sie ist mit zwei LED-Leuchtmitteln (18W+6W), welche warmweisses Licht spenden, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 75317		24 W	3000 K	80-89	1991 lm	Nickel matt	25000 h	1800 x 300 mm	105.20




Solano LED

Dieser energiesparende LED Deckenfluter mit Lesearm ist Die moderne Lichtlösung für Ihr Wohnzimmer. Hochwertiger gebürsteter Stahl, der schwenk- und stufenlos dimmbare Leuchtenkopf, eine Höhenverstellung sowie der getrennt schaltbare Lesearm bietet Ihnen genau die Flexibilität, die Sie von einer modernen Stehleuchte erwarten.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
R EG 33181		29,3 W	3000 K	80-89	3570 lm	Nickel matt	25000 h	1850 x 270 mm	213.00



Covalada E27

Diese Stehleuchte ist aus schwarzem Stahl und schwarzen Holzfüssen gefertigt. Die Innenseite glänzt in Messing- und Goldfarbe. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und wird per Kabelschalter bedient. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 49618		0 - 60 W	schwarz/gold	1640 x 550 mm	297.00

Stehleuchte EGLO

Laroa

Die LED Stehleuchte LAROA ist aus schwarzem Kunststoff mit einem beweglichen Leuchtenkopf gefertigt. Die integrierten LEDs spenden neutralweisses Licht und lassen sich bequem über die Berührung am vorgesehenen «Touch me»-Bereich am Leuchtenkopf ein- und ausschalten sowie in vier Stufen dimmen. Die minimalistische Stehlampe fügt sich in moderne Einrichtungsstile ein und bietet eine optimale Beleuchtung im Arbeitszimmer sowie in allen Räumen, in denen eine gute Ausleuchtung nötig ist.»



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 96439		3,5 W	4000 K	400 lm	schwarz	535 x 215 x 1300 mm	68.00

Esteperra

Die Stehleuchte ESTEPERRA besitzt einen schwarzen Metallfuss und einen Lampenschirm aus schwarzem Textil mit goldfarbener Innenseite. An der Kante des Lampenschirms sorgen kleine Cut-Outs für faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Trittschalter am Kabel möglich. Die Stehlampe fügt sich nahezu in jeden Wohnstil ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Esszimmer. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 99279		0 - 40 W	schwarz	1405 x 380 mm	173.00

Tischleuchte EGLO

Damasco 1 E14

Diese Tischleuchte der Serie DAMASCO 1 ist aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Satinglas gefertigt und wird mittels Kabelschalter bedient. Sie verfügt über eine Schutzisolierung und benötigt zum Strahlen ein E14-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
R EG 95785		0 - 60 W	Nickel	300 x 145 mm	47.00


Tischleuchte EGLO

Masserie LED

Touchdimmer (3 step dimming), Qi-Charger




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	H/T	Preis CHF
R EG 98247		3,4 W	4000 K	80-89	460 lm	weiss	385 mm	99.00


Laroa LED

Touchdimmer (4 step dimming)



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 96435		3,5 W	4000 K	80-89	400 lm	weiss	480 x 120 x 325 mm	48.50


Borgillio E27

Diese Tischleuchte ist aus kupferfarbenem Stahl gefertigt und ist individuell verstellbar. Sie wird mittels Kabelschalter bedient und verfügt über eine Schutz Isolierung. Zum Strahlen wird ein E27-Leuchtmittel benötigt.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 94704		0 - 40 W	kupfer	400 x 190 x 710 mm	109.05

Tischleuchte EGLO

Chietino 1

Die Tischleuchte CHIETINO ist aus einem geometrischen Fuss aus Gummibaumholz gefertigt, der mit einem runden, weissen Textilschirm kombiniert wurde. Die Tischlampe lässt sich über einen Schalter am Kabel bequem ein- und ausschalten und fügt sich hervorragend in moderne sowie natürliche Einrichtungstile ein. Sie bietet eine gemütliche Beleuchtung für jeden Raum. Zum Beispiel im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer, Esszimmer oder im Flur auf dem Sideboard. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	H x Ø	Preis CHF
R EG 97516		0 - 60 W	440 x 260 mm	81.05

Arenaza

Die LED Tischleuchte ARENAZA ist aus schwarzem Metall gefertigt. Sie setzt sich aus einem rechteckigen Leuchtenfuss und einem flachen, leicht nach unten gebogenen Leuchtschirm zusammen. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweisses Licht und lassen sich über den vorgesehenen «Touch-Me Bereich» ein- und ausschalten sowie in drei Stufen dimmen. Besonders praktisch, über den integrierten Qi-Charger im Leuchtenfuss können Sie Ihr Smartphone durch einfaches Auflegen im vorgesehenen Ladebereich aufladen. Die moderne und zugleich funktionale Schreibtischlampe fügt sich in nahezu jeden Einrichtungsstil ein und bietet eine optimale Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 99829		5,8 W	3000 K	750 lm	schwarz	240 x 130 x 320 mm	90.00

Wohnraum Wand- und Deckenspots

Wand-Deckenspot SLV



Spot Dio Flex LED

Rosette und Kopf sind über einen Flexarm verbunden.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941302308 R SLV 146682 LED		1,9 W	3000 K	82 lm	Chrom	30000 h	90 x 90 mm	144.50




GU10 Spot Asto 1

Gehäuse Aluminium gebürstet, mit Dekorring.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920551018 R SLV 147441		0 - 75 W	Aluminium	120 x 65 x 105 mm	46.15




GU10 Spot Asto 2

Gehäuse Aluminium gebürstet, mit Dekorring.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920556018 R SLV 147442		0 - 75 W	Aluminium	260 x 65 x 100 mm	103.60



GU10 Spot Asto 3

Gehäuse Aluminium gebürstet, mit Dekorring.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920558018 R SLV 147443		0 - 75 W	Aluminium	455 x 65 x 100 mm	126.20


Wand-Deckenspot SLV

GU10 Spot Asto 4

Gehäuse Aluminium gebürstet, mit Dekorring.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920559018 R SLV 147444		0 - 75 W	Aluminium	630 x 65 x 100 mm	160.65

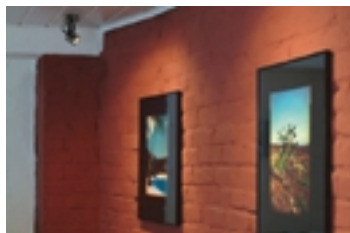

Spot 79

Der Hochvoltstrahler SPOT 79 ist aus Aluminium gefertigt und für die Aufnahme von Leuchtmitteln mit GU10 Sockel konzipiert.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920570068 R SLV 132021		0 - 50 W	weiss	150 x 85 mm	46.15
920570058 R SLV 132020		0 - 50 W	schwarz	150 x 85 mm	46.15



G9 Plastra Cube

Gipswandleuchte UP/DOWN mit puristischer, klarer Formgebung ist nach Grundierung individuell mit Wandfarbe überstreichbar.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
920500808 R SLV 148018		0 - 42 W	weiss	115 x 115 x 115 mm	79.90

Wand-Deckenspot EGLO

**Davida, 1-flammig**

Dieser Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und wird mittels Wippschalter bedient. Ein GU10-LED-Leuchtmittel (inkl.) spendet warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L x B	Preis CHF
R EG 92084		0 - 5 W	3000 K	80-89	400 lm	165 x 70 mm	38.50

**Davida, 2-flammig**

Dieser zweiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von zwei GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L x B	Preis CHF
R EG 92085		0 - 5 W	3000 K	80-89	800 lm	390 x 70 mm	74.00

**Davida, 3-flammig**


Dieser dreiköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von drei GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L x B	Preis CHF
R EG 92086		0 - 5 W	3000 K	80-89	1200 lm	580 x 70 mm	116.00

**Davida, 4-flammig**

Dieser vierköpfige Spot ist aus verchromtem sowie weissem Stahl gefertigt und spendet mit Hilfe von vier GU10-LED-Leuchtmitteln (inkl.) warmweisses Licht.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L x B	Preis CHF
R EG 92087		0 - 5 W	3000 K	80-89	1600 lm	780 x 70 mm	149.05

Wand-Deckenspot EGLO



Tabillano 1-flammig

Die Wand- und Deckenleuchte TABILLANO ist aus schwarzem Metall und mit einem diamantförmigen beweglichen Spot aus Draht gefertigt. Durch den Lampenschirm entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Der Wandspot rundet moderne Einrichtungen optimal ab und bietet Ihnen dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes die Möglichkeit, einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 98762		0 - 40 W	schwarz	110 mm	29.50



Tabillano 2-flammig

Die Deckenleuchte TABILLANO ist aus schwarzem Metall und mit zwei diamantförmigen beweglichen Spots aus Draht gefertigt. Durch die Lampenschirme entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Der Deckenspot rundet moderne Einrichtungen optimal ab und bietet Ihnen dank der schwenkbaren Leuchtenköpfe die Möglichkeit, einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B	Preis CHF
R EG 98763		0 - 40 W	schwarz	440 x 110 mm	61.00



Tabillano 3-flammig

Die Deckenleuchte TABILLANO ist aus schwarzem Metall und mit drei diamantförmigen beweglichen Spots aus Draht gefertigt. Durch die Lampenschirme entstehen faszinierende Licht- und Schattenspiele, sobald die Leuchte eingeschaltet ist. Der Deckenspot rundet moderne Einrichtungen optimal ab und bietet Ihnen dank der schwenkbaren Leuchtenköpfe die Möglichkeit, einzelne Lichtakzente im Raum zu setzen – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Esszimmer. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B	Preis CHF
R EG 98764		0 - 40 W	schwarz	775 x 110 mm	88.05


Bad- und Spiegelleuchten

Bad- und Spiegelleuchte SLV




Trukko LED

LED-Wandleuchte, Lebensdauer 15 000h



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941306858 R SLV 149762 LED		8 W	3000 K	80-89	450 lm	Chrom	40 x 600 x 50 mm	217.75
941306868 R SLV 149772 LED		12 W	3000 K	80-89	710 lm	Chrom	40 x 900 x 50 mm	236.05




Sedo LED

aus Aluminium mit satinierter Glasabdeckung.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941308158 R SLV 151781		16 W	3000 K	80-89	81 lm/W	1300 lm	weiss	592 x 40 x 90 mm	311.45
941308108 R SLV 151791 LED		30 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2500 lm	weiss	895 x 40 x 90 mm	386.85
941308178 R SLV 151796 LED		30 W	3000 K	80-89	83 lm/W	2500 lm	Aluminium	895 x 40 x 90 mm	386.85



MAGANDA WL

Mit 3-fach optischer Vergrößerung und CCT Switch. (2700/3000/4000 Kelvin). Aus Stahl gefertigt. 50.000 Stunden zu erwartende Lebensdauer



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x Ø	Preis CHF
R SLV 1004971		4,8 W	2700 - 4000 K	90-100	11 lm/W	51 lm	Chrom	360 x 216 mm	246.85

Bad- und Spiegelleuchte SLV



Mibo

Montage durch direktes Aufstecken auf Spiegel mit max. 6,5 mm Stärke.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
921002058 R SLV 151282		2	0 - 25 W	Chrom	40 x 230 x 85 mm	126.20

Bad- und Spiegelleuchten Ledvance




LED Square Click


LED-Deckenleuchte Ledvance LED SQUARE, Farbtemperatur zwischen 3000K und 4000K wählbar



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941001500 R 075/399624 LDV		14 W	3000 - 4000 K	90-100	89 lm/W	1250 lm	30000 h	600 x 40 x 70 mm	64.75

Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine**SmartFine LED SLIM**


Die Leuchte besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat sie auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbelichtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1001706		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236.90
R SMA 1001704		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 30 mm	236.90
R SMA 1001710		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272.80
R SMA 1001708		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 30 mm	272.80

**SmartFine LED**

Die Leuchte besticht durch ihre Leuchtkraft und ihr schlankes Design. Dank dem kubischen Diffusor hat sie auch eine indirekte Lichtabstrahlung. Das integrierte Netzteil ist in IP54 ausgeführt und ermöglicht zahlreiche Anwendungen z.B. als Spiegelleuchte oder als individuelle filigrane Einzelleuchte für die Raumbelichtung. Eine weitere Besonderheit an dieser Leuchte ist die Möglichkeit als Einbauleuchte in die Decke zu montieren, das heisst es ist nur der Diffusor sichtbar.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
R SMA 1004727		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228.65
R SMA 1004728		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	500 x 30 x 60 mm	228.65
R SMA 1001455		19 W	3000 K	80-89	116 lm/W	2200 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236.95
R SMA 1001457		19 W	4000 K	80-89	118 lm/W	2250 lm	50000 h	600 x 30 x 60 mm	236.95
R SMA 1004731		25 W	3000 K	80-89	120 lm/W	3000 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260.70
R SMA 1004732		25 W	4000 K	80-89	122 lm/W	3050 lm	50000 h	900 x 30 x 60 mm	260.70
R SMA 1001462		28 W	3000 K	80-89	114 lm/W	3200 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272.60
R SMA 1001464		28 W	4000 K	80-89	116 lm/W	3250 lm	50000 h	1200 x 30 x 60 mm	272.60

Bad- und Spiegelleuchte ALS



PinLed

Abdeckung eckig. Auch in 3000K und 4000K erhältlich.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS PINE-600SW		16 W	2700 K	80-89	118 lm/W	1894 lm	Aluminium	600 x 40 x 68 mm	218.80
R ALS PINE-900SW		25 W	2700 K	80-89	118 lm/W	2840 lm	Aluminium	900 x 40 x 68 mm	243.05
R ALS PINE-1200SW		32 W	2700 K	80-89	118 lm/W	3787 lm	Aluminium	1200 x 40 x 68 mm	259.65
R ALS PINE-1500SW		39 W	2700 K	80-89	125 lm/W	4869 lm	Aluminium	1500 x 40 x 68 mm	293.40

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO



Siderno

Diese Badezimmer-Spiegelleuchte der Serie SIDERNO ist aus verchromtem Stahl und satiniertem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel, das neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 97719		16 W	4000 K	1800 lm	Chrom	580 x 60 x 65 mm	129.00

Tabiano

Die LED Spiegelleuchte TABIANO ist aus Metall mit einer Leuchtfläche aus weissem Kunststoff gefertigt. Die integrierten LEDs spenden helles, neutralweisses Licht. Die Wandlampe fügt sich nahtlos in moderne Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung im Bad über dem Spiegel.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L	H/T	Preis CHF
R EG 94612		6,4 W	4000 K	80-89	600 lm	Chrom	405 mm	70 mm	99.00
R EG 94614		6,4 W	4000 K	80-89	600 lm	Nickel	405 mm	70 mm	99.00

Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO



Palermo

Spiegelleuchte aus verchromtem Stahl und weiss-lackiertem Satinglas gefertigt. Sie ist mit einem austauschbaren LED-Leuchtmittel, welches für warmweisses Licht sorgt, bestückt.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 94998		10,8 W	3000 K	80-89	1110 lm	Chrom	60 x 225 mm	115.00



Torretta


Spiegelleuchte aus nickel-mattem Stahl sowie weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 94616		7 W	4000 K	90-100	800 lm	Nickel	350 x 75 x 40 mm	92.00
R EG 94617		13 W	4000 K	90-100	1550 lm	Nickel	600 x 75 x 40 mm	129.00

Pandella 1


Diese Spiegelleuchte ist aus verchromtem sowie silber-farbenem Stahl und weissem Kunststoff gefertigt. Sie ist mit einem LED-Leuchtmittel, welches neutralweisses Licht spendet, ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 96064		7,4 W	4000 K	80-89	900 lm	Chrom	400 x 120 x 40 mm	81.05
R EG 96065		11 W	4000 K	80-89	1350 lm	Chrom	600 x 120 x 40 mm	99.00

Aussen Wandleuchten

Wandleuchte SLV

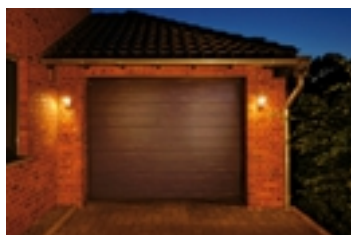

Ordi LED

Die puristisch gehaltene Wandleuchte ist mit warmweissen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941464258 R SLV 232905 LED		9 W	3000 K	500 lm	anthrazit	25000 h	100 x 165 x 110 mm	160.65



Ordi LED mit Sensor

Die puristisch gehaltene Wandleuchte ist mit warmweissen SMD LEDs bestückt und erzeugt eine homogene- und flächige Ausleuchtung. Durch den integrierten Infrarot-Bewegungssensor wird die Leuchte den höchsten Anforderungen der Aussenbeleuchtung gerecht



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941464358 R SLV 232915 LED		9 W	3000 K	500 lm	anthrazit	25000 h	100 x 165 x 110 mm	193.00



Sitra Cube

UP/DOWN, aus lackierten Aluminium.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100400 R SLV 232531		2	0 - 9 W	weiss	108 x 115 x 110 mm	106.80
924100404 R SLV 232535		2	0 - 9 W	anthrazit	108 x 115 x 110 mm	106.80

Wandleuchte SLV

**Theo Up/Down**

UP/DOWN, aus Aluminium und Glas



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924103704 R SLV 229535		2	0 - 35 W	anthrazit	225 x 70 x 75 mm	138.05
924103702 R SLV 229532		2	0 - 35 W	silber	225 x 70 x 75 mm	138.05

**Bulan**


Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium. Die satinierte Leuchtfäche aus Glas wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
920521098 R SLV 229075		1	0 - 60 W	anthrazit	70 x 275 mm	84.20


**SITRA CUBE WL**

LED, Abstrahlwinkel 90°/90°




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941200148 R SLV 1002032		10 W	3000 K	80-89	1120 lm	50000 h	115 x 110 x 84 mm	160.65

Wandleuchte SLV

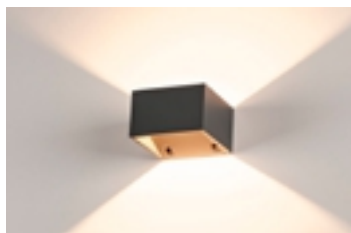**LOGS WALL**


Die indirekt abstrahlende LED Wandleuchte ist aus Aluminium gefertigt und mit einer leistungsstarken Flächen-LED bestückt.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941335858 R SLV 232105 LED		10 W	3000 K	80-89	420 lm	40000 h	130 x 80 x 132 mm	300.70

**BIG QUAD**

Wandanbauleuchte mit insgesamt sechs leistungsstarken, warmweissen Power LED-s. Durch die gegenüberliegenden Leuchtflächen ergeben sich zwei gleichartige Lichtkegel (UP/DOWN).



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R SLV 1005126		8,2 W	3000 K	80-89	78 lm/W	640 lm	36000 h	140 x 140 x 50 mm	225.30

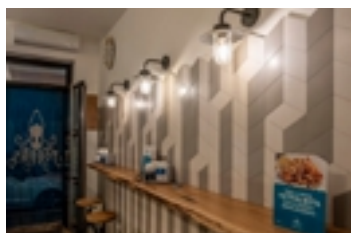
**MOLAT**

aus lackiertem Aluminium und Glas




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100704 R SLV 1000820		0 - 60 W	anthrazit	370 x 230 x 230 mm	144.50

Wandleuchte SLV




PHOTONIA

aus Aluminium und klarem Glas



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924100144 R SLV 232045		0 - 60 W	anthrazit	200 x 146 x 250 mm	279.15



WL 149

Wandleuchte kombiniert aus Stahl und Glas. Die zwei langlebigen LEDs mit jeweils 7,2 W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941304658 R SLV 149511		14 W	3000 K	80-89	75 lm/W	1050 lm	25000 h	240 x 58 x 100 mm	201.60

Wandleuchte LED ESYLUX



OL LED Wandleuchte

Gehäuse Kunststoff/Aluminium




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941330009 R ESY3074/100 I		9,5 W	3000 K	89 lm/W	850 lm	weiss	100000 h	205 x 104 x 143 mm	186.50
941330109 R ESY3074/100 N		9,5 W	3000 K	89 lm/W	850 lm	schwarz	100000 h	143 x 104 x 205 mm	186.50

Wandleuchte LED ESYLUX

ESYLUX


AOL LED Automatikleuchte


Mit integriertem Bewegungsmelder, Aluminiumdruckguss und Kunststoff, 140° Erfassungsbereich, Reichweite von bis zu 10 m bei einer Montagehöhe von 1,8 m



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941300009 R ESY3418/100 I		10 W	3000 K	85 lm/W	850 lm	weiss	100000 h	143 x 104 x 205 mm	232.85
941300109 R ESY3418/100 N		10 W	3000 K	85 lm/W	850 lm	schwarz	100000 h	143 x 104 x 205 mm	232.85


ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Wandleuchte LED A.L.S



WASH Down LED

Alu-Druckguss, 1-facher Lichtaustritt, Opalglas bündig, IK08, IP 65, Farbwiedergabeindex CRI >80, inkl. Vorschaltgerät




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-1WW6		11 W	3000 K	47 lm/W	513 lm	graphitgrau	30000 h	222 x 116 x 100 mm	328.95
R ALS WASH22-1WW7		11 W	3000 K	47 lm/W	513 lm	metallgrau	30000 h	222 x 116 x 100 mm	328.95



WASH Up + Down LED

2-facher Lichtaustritt, Opalglas bündig, IK08, IP 65, Farbwiedergabeindex CRI >80, inkl. Vorschaltgerät



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
R ALS WASH22-2WW6		22 W	3000 K	47 lm/W	1026 lm	graphitgrau	30000 h	222 x 116 x 100 mm	447.40
R ALS WASH22-2WW7		22 W	3000 K	47 lm/W	1026 lm	metallgrau	30000 h	222 x 116 x 100 mm	447.40

Wandleuchte LED EGLO

Sorronaro LED

Die LED Aussen-Wandleuchte SORRONARO ist aus einem schwarzen Metall-Körper und einer rechteckigen, weissen Kunststoff-Leuchtfäche gefertigt. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweisses Licht. Die Wandlampe kann zudem als Up oder Down Light montiert werden und ist aufgrund des Spritzwasserschutzes für den bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich geeignet. Dank des modernen Designs fügt sich die Aussenlampe in nahezu jeden Outdoor-Bereich ein und bietet eine indirekte sowie stilvolle Beleuchtung an der Hauswand.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 99578		10,5 W	3000 K	1000 lm	schwarz	170 x 150 x 50 mm	46.05

Albenza LED

Die LED Aussen-Wandleuchte ALBENZA ist aus einem anthrazitfarbenen Aluguss-Körper gefertigt, an dem oben und unten zwei weisse Aluguss-Scheiben angebracht wurden. Die integrierten LEDs im Leuchtenkörper strahlen angenehmes, warmweisses Licht indirekt gegen die weissen Aluguss-Scheiben. Dank des modernen Designs fügt sich die Wandlampe in nahezu jeden Outdoor-Bereich ein und bietet eine indirekte sowie stilvolle Beleuchtung an der Hauswand. Die Aussenlampe ist spritzwassergeschützt und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 98717		4,8 W	3000 K	550 lm	200 x 95 x 300 mm	62.00

Serricella LED

Die LED Aussen-Wandleuchte SERRICELLA besteht aus einem geradlinigen, verzinkten Metall-Körper in Schwarz, der mit zwei stabförmigen LED-Profilen kombiniert wurde. Die integrierten LEDs hinter den weissen Kunststoff-Abdeckungen spenden angenehmes warmweisses Licht. Die Wandlampe ist staub- und strahlwassergeschützt und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich. Dank des modernen Designs fügt sie sich in jeden Outdoor-Bereich ein – egal ob an der Hauswand, im Eingangsbereich oder auf der Terrasse.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 900133		9 W	3000 K	1100 lm	schwarz	100 x 60 x 495 mm	108.00

Wandleuchte LED EGLO

**Budrone E27**

Die Aussen-Wandleuchte BUDRONE ist aus einem schwarzen Stahl-Gehäuse und klaren Glas-scheiben gefertigt, die einen direkten Blick auf die Leuchtmittel ermöglichen. Die Wandlampe ist aufgrund des Spritzwasserschutzes für den bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich geeignet und rundet moderne Outdoor-Bereiche hervorragend ab. Geeignet ist die Aussenlampe für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.



E-No EM No	Barcode	Leuchtmittel Anz.	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L	H/T	Preis CHF
R EG 900288		1	0 - 40 W	schwarz	120 mm	270 mm	72.00

**Taverna LED**

Die Aussen-Wandleuchte TAVERNA ist aus einem verzinkten Metall-Körper in Schwarz gefertigt, der mit einer kugelförmigen, klaren Kunststoff-Kuppel kombiniert wurde. Diese kann stehend oder hängend montiert werden und bietet eine freie Sicht auf das innenliegende Leuchtmittel. Die Aussenlampe ist spritzwassergeschützt und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich. Der moderne Stil rundet Ihren Outdoor-Bereich gekonnt ab. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Leuchtmittel Anz.	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R EG 99598		0 - 28 W	1	schwarz	200 x 270 x 230 mm	56.00

Sensorstrahler LED STEINEL

**XLED Home 2 LED**

mit dreh- und schwenkbaren PIR-Bewegungsmelder, Erfassungswinkel 140°, Reichweite ≤ 14 m, Nachlaufzeit 8 s...35 min, Lichtfühler 2...2.000 lx., Lebensdauer L70/B10: 50.000 h




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924700189 R PU70966		14 W	3000 K	80-89	106 lm/W	1550 lm	weiss	161 x 180 x 218 mm	194.05
924700188 R PU70967		14 W	3000 K	80-89	106 lm/W	1550 lm	schwarz	161 x 180 x 218 mm	194.05

Sensorstrahler LED STEINEL

**XSolar L-S LED Automatikleuchte**

mit Solar-Panel, Reichweite ≤ 8 m, Erfassungswinkel 140° ,
Dämmerungsschalter einstellbar 2...2.000 lx, Nachlaufzeit
einstellbar 10...30 s., Lebensdauer L70/B10: 50.000 h



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924708002 R 70484 LED SI		1,2 W	3000 K	80-89	125 lm/W	150 lm	silber	187 x 189 x 298 mm	452.95

Zubehör Aussenwandleuchten

**Eck-Wandhalterung**

Die Universal-Eckanbindung für Aussenleuchten besteht aus Metall. Mit dieser universellen Halterung können Sie Aussenlampen ganz einfach an Aussenecken an der Wand montieren. Die Wandhalterung enthält eine Vielzahl an vorgebohrten Löchern und lässt sich mit verschiedensten Aussen-Wandleuchten kombinieren.

E-No EM No	Barcode	Farbe	H x Ø	Preis CHF
R EG 88152		weiss	50 x 112 mm	23.50
R EG 88153		schwarz	50 x 112 mm	23.50


Pollerleuchten

Pollerleuchte SLV




Slots 65 LED

In der aus Aluminium gefertigten Stehleuchte wird durch ein Philips Fortimo LED Disk- Modul ein indirekt abstrahlendes warmweisses Licht erzeugt.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941735508 R SLV 231455 LED		6,3 W	3000 K	80-89	200 lm	25000 h	90 x 90 mm	246.85

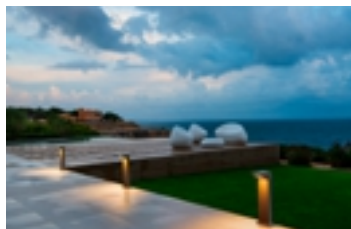


Iperi 50 LED

Die quadratische, aus Aluminium gefertigte Stehleuchte ist mit einer grossen Stückzahl von leistungsstarken SMD LEDs ausgestattet.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941735458 R SLV 231305 LED		5 W	4000 K	90-100	320 lm	25000 h	127 x 174 x 502 mm	193.00

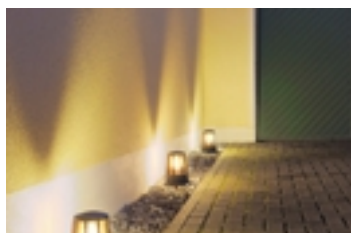

Cone

Konische Standleuchte für den Aussenbereich aus Aluminium gefertigt. Die Leuchtmittelabdeckung besteht aus einem strukturierten, klaren Glas.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
924803802 R SLV 230435		0 - 100 W	anthrazit	190 x 190 mm	134.85

Pollerleuchte SLV



Grafite

Die aus Aluminiumprofil gefertigte Standleuchte überzeugt durch ihren besonderen Effekt. Die Leuchtschirme bestehen aus einem satinierten Kunststoff in grauer Rauchglasoptik.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924800704 R SLV 231215		0 - 11 W	anthrazit	85 x 85 x 300 mm	106.80
924800804 R SLV 231225		0 - 11 W	anthrazit	85 x 85 x 600 mm	148.85



F-Pol

Die aus Aluminium gefertigte Stehleuchte gibt durch die Konstruktion des verbauten Rasters ein blendfreies Licht ab.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbe Geh.	H x Ø	Preis CHF
924800024 R SLV 231595		0 - 20 W	anthrazit	860 x 120 mm	257.60



Aponi LED


Aus Aluminium gefertigte Standleuchte mit opaler PC Leuchtfläche von einer Aluminiumkappe abgeschlossen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
924800120 R SLV 1000682		8 W	3000 K	80-89	440 lm	30000 h	900 x 72 mm	311.45
924800130 R SLV 1000683		8 W	3000 K	80-89	440 lm	30000 h	1200 x 72 mm	408.40

Pollerleuchte LED ESYLUX**ESYLUX****Alva BL 180° LED**


Zum Aufschrauben auf Fundament, Ausstrahlwinkel 180°, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941741309 R ESY820601		16 W	3000 K	80-89	47 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	707.80
941741209 R ESY820625		16 W	4000 K	80-89	50 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	707.80

**Alva BL 360° LED**


Zum Aufschrauben auf Fundament, Ausstrahlwinkel 360°, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941741119 R ESY820106		16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	540 x 170 mm	635.65
941747119 R ESY820328		16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	540 x 170 mm	635.65
941741329 R ESY821134		7 W	3000 K	80-89	75 lm/W	530 lm	110000 h	700 x 100 mm	331.90
941741229 R ESY821158		7 W	4000 K	80-89	80 lm/W	560 lm	110000 h	700 x 100 mm	331.90
941741109 R ESY4000/830 AN		16 W	3000 K	80-89	79 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	707.80
941745009 R ESY4000/840 AN		16 W	4000 K	80-89	84 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	707.80

**Alva Dali 180° LED**

Ausstrahlwinkel 180°, DALI, mit Bewegungsmelder. Gehäusefarbe anthrazit.



E-No EM No	Barcode	Be- schrei- bung	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941741379 R ESY820922		Diffusor trans- parent	17 W	3000 K	80-89	44 lm/W	760 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95

Fortsetzung Tabelle auf nächster Seite

Pollerleuchte LED ESYLUX


ESYLUX

E-No EM No	Barcode	Be- schrei- bung	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941741279 R ESY820946		Diffusor trans- parent	17 W	4000 K	80-89	47 lm/W	810 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95
941740379 R ESY820960		Diffusor opal	17 W	3000 K	80-89	36 lm/W	620 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95
941740279 R ESY820984		Diffusor opal	17 W	4000 K	80-89	37 lm/W	630 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95



Alva Dali 360° LED

Zum Aufschrauben auf Fundament, mit Bewegungsmelder, Ausstrahlwinkel 360°, Gehäusefarbe anthrazit.



E-No EM No	Barcode	Be- schrei- bung	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941741179 R ESY4004/830 AN		Diffusor trans- parent	17 W	3000 K	80-89	74 lm/W	1270 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95
941745079 R ESY4004/840 AN		Diffusor trans- parent	17 W	4000 K	80-89	79 lm/W	1350 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95
941740179 R ESY4005/830 AN		Diffusor opal	17 W	3000 K	80-89	60 lm/W	1030 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95
941744079 R ESY 4005/840 AN		Diffusor opal	17 W	4000 K	80-89	61 lm/W	1050 lm	110000 h	940 x 170 mm	863.95

Pollerleuchte LED EGLO

EGLO
my light | my style

Navedo

Diese Stehleuchte der Serie NAVEDO aus der Outdoor-Kollektion ist aus Aluguss in den Farben Schwarz und Silber-patina und klarem Glas gefertigt. Sie benötigt zum Strahlen ein E27-Leuchtmittel.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	H x Ø	Preis CHF
R EG 93463		0 - 60 W	1200 x 230 mm	102.05

Pollerleuchte LED EGLO**Fiumicino**


Die LED Sockelleuchte FIUMICINO besteht aus einem schwarzen Aluminium-Sockel mit einem leicht gebogenen Leuchtenkopf, der mit einer weissen Kunststoff-Leuchtfäche kombiniert wurde. Die integrierten LEDs spenden angenehmes, warmweisses Licht. Die Sockellampe ist spritzwassergeschützt und ermöglicht einen bedenkenlosen Einsatz im Aussenbereich. Dank des ansprechenden Designs fügt sie sich in jeden modernen Outdoor-Bereich ein – die ideale Aussenlampe für Wege und Zufahrten, im Eingangsbereich oder auf der Terrasse.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H/T	Preis CHF
R EG 98151		11,5 W	3000 K	1200 lm	schwarz	450 mm	69.00
R EG 98152		11,5 W	3000 K	1200 lm	schwarz	900 mm	105.00

Pollerleuchte STEINEL**X-Solar GLS**

PIR-Pollerleuchte Steinell GL S, mit Solar-Panel, Bodenflansch und Standrohr Aluminium, T -20...40°C, Reichweite ≤ 5 m, Erfassungswinkel 140°, Dämmerungsschalter einstellbar 2...2.000 lx, Nachlaufzeit einstellbar 10...30 s, Lebensdauer L70/B10: 50.000 h



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
924808001 R NEV410/09830		1,2 W	3000 K	80-89	150 lm	anthrazit	188 x 194 x 1178 mm	583.95

Gartenspot LED smarterion

MGL LICHT



G500-MGL mit Erdspiess LED

Einfachste Montage mit Spiess oder Montageplatte (als Zubehör erhältlich), direkt an 230 V anschliessbar (5 m Kabel mit Netzstecker), Lichtkopf schwenkbar + 90°/- 45° und 355° drehbar, ausgestattet mit Blendungsbegrenzung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL9000CH		9 W	3000 K	90-100	61 lm/W	530 lm	412 x 60 mm	221.65



G100-MGL mit Erdspiess LED

LED Gartenstrahler mit Erdspiess, kompakte Bauform. Inkl. 5m Zuleitung und Schweizer Stecker im Lieferumfang ist er sofort betriebsbereit. 355° drehbar und +90° / -45° schwenkbar.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	lm/W	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R SMA MGL9002CH		4 W	3000 K	90-100	33 lm/W	110 lm	129,3 x 36,5 mm	198.60

ALS
ARCHITEKTONISCHE
LICHT
SYSTEME

Zubehör zu Aussenleuchten



Verbinder zu Aussenleuchten

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68	schwarz	47.40
R ALS Z-VERIP-DL3		Y-Verbinder für 3-poliges Kabel (3 x 2,5 mm²) IP68	schwarz	41.45

Boden- und Wandeinbauleuchten




Bodeneinbauleuchte SLV



Dasar Flat 80

LED Bodeneinbau Leuchte




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941710918 R SLV 228412 LED		4,3 W	3000 K	80-89	140 lm	Edelstahl	58 x 80 mm	168.20

Wandeinbauleuchte SLV



Brick Downunder

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte Wandeinbauleuchte mit indirekten, blendfreiem Lichtaustritt. Inklusive Einbautopf



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941313308 R SLV 229702 LED		1,4 W	3000 K	30 lm	silber	20000 h	170 x 105 x 70 mm	91.75




FRAME

LED Einbau-Wandleuchte



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941307718 R SLV 113292 LED		1 W	3000 K	90-100	60 lm	30000 h	90 x 90 x 40 mm	69.15

Wandeinbauleuchte SLV



FRAME Curve

LED Indoor Wandeinbauleuchte




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941471518 R SLV 1000574		3 W	2700 K	80-89	33 lm/W	100 lm	30000 h	90 x 90 x 3 mm	103.60



Downunder

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte Wandeinbauleuchte mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941335258 R SLV 233625 LED		4 W	3000 K	80-89	85 lm	25000 h	140 x 70 x 50 mm	85.30

Bodeneinbauleuchte ALS



Passup125 Ultraflat

Opal Glas 10 mm, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, 230V LED-Modul externer Treiber nicht erforderlich, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	L70/B50	Farbe Geh.	EB-H/T	Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PASUP125UFR-8WW		8 W	3000 K	80-89	30000 h	schwarz	73 mm	125 mm	382.25

Bodeneinbauleuchte ALS



Passum125 Sideways

1 Lichtaustritt, mit Treiber, begeh- und befahrbar bis max. 2000 kg, Alu inkl. Leuchtgehäuse, Abdeckung, Bodeneinbaudose und Längsverbinder



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	L70/B50	Farbe Geh.	EB-H/T	Aussen-Ø	Preis CHF
R ALS PAS125-1-4WW7		4 W	3000 K	80-89	30000 h	schwarz	112 mm	125 mm	373.40
R ALS PAS125-1-4NW7		4 W	4000 K	80-89	30000 h	schwarz	112 mm	125 mm	373.40

Wandeinbauleuchte ALS

Quantum

inkl. Blende, Einbaudose, Leuchtgehäuse und Vorschaltgerät, IP65; Farbwiedergabeindex CRI >80



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	L70/B50	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
R ALS QUANA2H-3WW1		4,5 W	3000 K	37 lm/W	168 lm	30000 h	weiss	134 x 67 x 74 mm	263.80
R ALS QUANA2H-3WW7		4,5 W	3000 K	37 lm/W	168 lm	30000 h	metallgrau	134 x 67 x 74 mm	263.80

Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten



Verbinder zu Aussenleuchten

Material Kunststoff

E-No EM No	Barcode	Beschreibung	Farbe	Preis CHF
R ALS Z-VERIP-L2		Steckverbinder für 3-poliges Kabel (Ø 7 – 12 mm) IP68	schwarz	47.40
R ALS Z-VERIP-DL3		Y-Verbinder für 3-poliges Kabel (3 x 2,5 mm²) IP68	schwarz	41.45



11 Intelligentes Licht



InteractPro	252	Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect	263
Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	252	Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie	264
Panel CoreLine 600 x 600 mm	252		
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	252	Connect	265
Panel CoreLine 300 x 1200 mm	253	Fernbedienung	266
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine	253	Leuchtmittel LED TW	266
LEDtube T8	254	Leuchtmittel LED RGBTW	266
LEDspot GU10	254	Leuchtmittel LED	267
Funkschalter	254	Leuchtmittel LED RGBTW	268
Funk Bewegungsmelder	255	Lichtband RGBW	268
Funk Präsenzmelder	255	Wand-Deckenleuchte LED	269
Funk Bewegungsmelder IP65	256	Deckenleuchte LED	269
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	256	Rasterleuchte LED Salobrena-Z	271
Smart+ Wifi	257		
Steckdose	257		
Fernbedienung	257		
Aufbauleuchte LED	257		
Pollerleuchte LED	260		
SlimLed Bitec	261		
Deckenleuchte LED SlimLed Bitec	261		
RS PRO	262		
LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master	263		
Sensorleuchte LED RS PRO plus	263		



Upgrade ohne Fortbildungsaufwand: automatisierte Beleuchtung mit Interact Pro

Achten Sie bei der Auswahl Ihrer Leuchten auf das Interact Ready Zeichen.

**interact
ready.**

Die Beleuchtung in der Industrie wird intelligent.

Immer mehr Unternehmenseigentümer haben ein grosses Interesse daran, den Arbeitsplatz ihrer Mitarbeitenden zu optimieren und ein positives Arbeitsumfeld zu gestalten. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Arbeitsplatz zu verbessern – eine davon ist eine optimale und vernetzte Beleuchtung.

Interact Pro ermöglicht jetzt ganz einfach und ohne neue Leitungen die Sanierung von Altanlagen. Auf diese Weise wird es möglich, Lichteinstellungen für verschiedene Bereiche eines Gebäudes zu automatisieren und zu optimieren:


- Bewegungsabhängige Schaltung
- Beleuchtung in Abhängigkeit vom Tageslicht
- Individuelle Szenarien

Die Vorteile liegen auf der Hand

Neben der deutlichen Verbesserung der Lichtverhältnisse können durch den gezielten Einsatz der Automatisierung erhebliche Energiekosten eingespart werden. Es versteht sich von selbst, dass damit auch die Erreichung der unternehmenseigenen CO₂-Ziele deutlich positiv beeinflusst werden kann.

Jetzt ist Schluss mit der Beleuchtung ungenutzter Flächen. Mit automatisierten Lichtszenarien und vordefinierten Dimmzonen passen Sie die Beleuchtung an Zeitpläne, Schichten und Präsenzen an.

Mit vernetzter Beleuchtung, Interact Pro und der kostenlosen Smartphone-App kann der Besitzer der Anlage selbst definieren, wann Leuchten ein- und ausgeschaltet oder gedimmt werden.

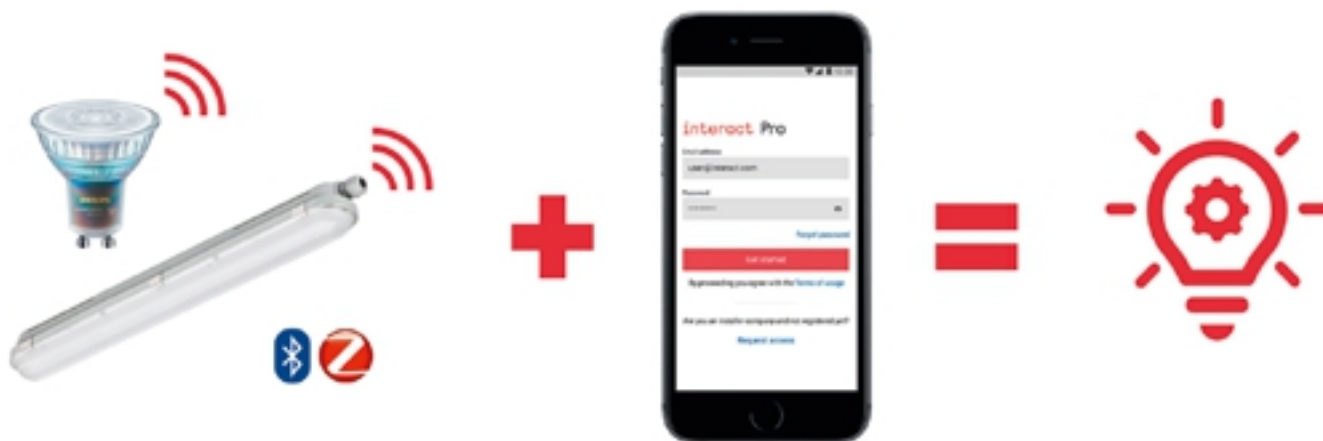

Schnell und einfach installiert: Interact Ready Leuchten von Philips integrieren Sie ganz einfach per kostenloser App.

So bauen Sie Ihr automatisiertes Beleuchtungssystem auf.

Das System funktioniert mit einer Vielzahl von Philips Interact Ready Lampen, Leuchten, Sensoren und Schaltern, um alle Anwendungen abzudecken. Das Beste: Sie können jederzeit weitere Komponenten ergänzen und bereits installierte Lichtpunkte beibehalten.

Spezifizieren und installieren Sie zunächst einfach Ihre Philips Interact Ready Leuchten, MasterConnect Lampen, Funkschalter, Funk-Präsenz- und Bewegungsmelder. Im Anschluss verbinden und aktivieren Sie alles ganz einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App.

- Funkvernetzt/kabellos: keine Steuerleitungen nötig
- Keine IT-Integration erforderlich dank eigenem Zigbee-Netzwerk
- Kostenlose App (Android und IOS) zur Installation und Steuerung

Interact Pro in Action:

Mit dem Maxos fusion Lichtband

Maxos fusion ermöglicht eine freie Positionierung der Lichtträger in der Tragschiene. Es ist in zwei Lichtträgerlängen erhältlich: 2,3 m und 1,15 m. Mit bis zu 180 lm/W und einer mittleren Nutzlebensdauer (L80) von 100 000 Stunden ist Maxos fusion eine effiziente Lösung in der Industrie und Logistik. Die breite Palette an Optiken bietet für jede Anforderung die optimale Lichtverteilung für maximale Ersparnisse bei gleichzeitig optimalem Sehkomfort. Dank des regelbaren Sensor Ready / InterAct Betriebsgeräts (SIA) kann das Lichtbandsystem mit funkvernetzten Sensoreinheiten (H4) kombiniert werden. Wichtig dabei ist: 1 Sensoreinheit ist für je 4 Lichtträger/Lichtbandeinheiten notwendig. Die geeignete Montagehöhe beträgt 4 bis 16 Meter. Der Sensor erfasst Bewegung und Tageslicht und ermöglicht so eine automatisierte Schaltung und Regelung der Lichtbänder.

PHILIPS



Das Philips Maxos fusion Lichtband eignet sich hervorragend für die vernetzte Beleuchtung!



Alles zum Thema automatisierte Beleuchtung mit Interact Pro finden Sie unter: e-m.info/143

InteractPro

Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2

PHILIPS

CoreLine WT120C G2 interact ready

LED-Nassraumleuchte WT120C G2 LED WIA L1200. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941308911 R P 97576000		26 W	4000 K	80-89	154 lm/W	4000 lm	50000 h	1215 x 80 x 76 mm	251.15
941308931 R P 97578400		45,5 W	4000 K	80-89	142 lm/W	6500 lm	50000 h	1515 x 80 x 76 mm	286.70

Panel CoreLine 600 x 600 mm



CoreLine RC132V OC interact ready

Einbau-LED-Deckenleuchte RC132V G4 LED WIA W60L60 OC. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404491 R P 97588300		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	595 x 595 x 11 mm	269.45

Panel LED CoreLine 625 x 625 mm



CoreLine RC133V OC interact ready


Einbau-LED-Deckenleuchte RC133V G4 LED WIA W62L62 OC. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404551 R P 97594400		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	622 x 622 x 11 mm	269.45

Panel CoreLine 300 x 1200 mm**PHILIPS****CoreLine RC132V OC interact ready**

Einbau-LED-Deckenleuchte RC132V G4 LED WIA W30L120 OC. CoreLine Interact Pro Ready
 Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet.
 WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941404521 R P 97591300		32 W	4000 K	80-89	123 lm/W	3600 lm	50000 h	1195 x 295 x 11 mm	339.45

Wand-Deckenleuchte LED CoreLine**CoreLine WL140V Multi Lumen/Color interact ready**

LED-Wandleuchte Philips CoreLine WL140V WIA ELB3 WH, mit System-Schnittstelle Interact
 Ready



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941001411 R P 97876100		25 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2100 lm	50000 h	85 x 390 mm	495.60
941001421 R P 97877800		25 W	4000 K	80-89	110 lm/W	2200 lm	50000 h	85 x 390 mm	495.60
941001431 R P 97878500		38,2 W	3000 K	80-89	105 lm/W	2950 lm	50000 h	85 x 390 mm	552.70
941001441 R P 97879200		38,2 W	4000 K	80-89	110 lm/W	3100 lm	50000 h	85 x 390 mm	552.70

LEDtube T8**PHILIPS****LEDtube T8 interact ready**

LED-Röhre MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8. Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App. Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via Zigbee.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Mittlere Nenn- lebensdauer	L x Ø	Preis CHF
941803441 S P 66970600		16 W	4000 K	80-89	2500 lm	60000 h	1213 x 28 mm	75.15
941803461 S P 66976800		25 W	4000 K	80-89	3700 lm	60000 h	1514 x 28 mm	93.85

LEDspot GU10**LEDspot GU10 interact ready**

LED-Lampe MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 927 36D. Inbetriebnahme einfach über Bluetooth mit der Interact Pro App. Kommunikation der Lampen und des Zubehörs untereinander via Zigbee.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	CRI	Lichtstrom	Mittlere Nenn- lebensdauer	Ø	Preis CHF
941803481 S P 69392300		4,7 W	2700 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	54.25
941803491 S P 69394700		4,7 W	3000 K	90-100	400 lm	25000 h	50 mm	54.25

Funkschalter**Funkschalter 2B interact ready**

Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage. Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie. Die überbrückbare Entfernung in Innenräumen beträgt in der Regel 10 m bei Installationen mit direkter Sichtverbindung, wenn Wände vorhanden sind, wird dieser Wert je nach Art und Dicke der Wände reduziert.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	B x H x T	Preis CHF
919610401 R P 871951427377100		Kontrolleinheit	81 x 81 x 14 mm	243.40

Funkschalter**Funkschalter 4B interact ready**

Funkschalter für manuelles Bedienen der Interact Pro Beleuchtungsanlage. Batterie- und netzloser Betrieb dank ZigBee Green Power-Technologie. Die überbrückbare Entfernung in Innenräumen beträgt in der Regel 10 m bei Installationen mit direkter Sichtverbindung, wenn Wände vorhanden sind, wird dieser Wert je nach Art und Dicke der Wände reduziert.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	B x H x T	Preis CHF
919610501 R P 871951427380100		Kontrolleinheit	81 x 81 x 14 mm	243.40

Funk Bewegungsmelder**Funk Bewegungsmelder interact ready**

AP-RF-Anwesenheitssensor OCC SENSOR IA CM IP42 WH. Funk-Bewegungsmelder für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 4 m.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	T x Ø	Preis CHF
535530400 J 77752700 P		Anwesenheitssensor	30 x 86 mm	268.15

Funk Präsenzmelder**Funk Präsenzmelder interact ready**

AP-RF-Anwesenheitssensor OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH. Funk-Präsenzmelder (Tageslicht- und Bewegungssensor) für Deckenanbaumontage, IP42, batteriebetrieben, mit 8-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 4 m.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	T x Ø	Preis CHF
535532400 J 77754100 P		Multisensor	30 x 87 mm	344.65

Funk Bewegungsmelder IP65**Funk Bewegungsmelder IP65 interact ready**

Bewegungssensor LCN3110/05 OCC SENSOR IA CM IP65 WH für Deckenanbaumontage, IP65, batteriebetrieben mit 10-Jahresbatterie (austauschbar), Montagehöhe bis zu 8 m.

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	H x Ø	Preis CHF
919499441 R P 871869974542400		Anwesenheitssensor	51,5 x 95 mm	220.80

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine**CoreLine DN140B interact ready**

Einbau-LED-Downlight DN140B WIA-E WR. CoreLine Interact Pro Ready Leuchten sind mit funkvernetzten Betriebsgeräten (WIA) ohne integrierte Sensoren ausgestattet. WIA-Betriebsgeräte sind gleichspannungsgesegnet und flimmerfrei.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	Licht-strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941404581 R P 97625500		20,5 W	3000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	108 x 216 mm	225.30
941404591 R P 97627900		20,5 W	4000 K	80-89	2200 lm	weiss	50000 h	108 x 216 mm	225.30

Smart+ Wifi

Steckdose



Smart+ Wifi Steckdose

Adapter SMART+ WIFI PLUG CH, Belastbarkeit 2300 W/10A

E-No EM No	Barcode	Ausführ.	B x H x T	Preis CHF
941902460 R 075/586444 LDV		Erweiterungsmodul	51 x 73 x 76 mm	33.35

Fernbedienung



Smart+ Wifi Fernbedienung

mit Wandhalterung, benötigt 2x Batterie AAA

E-No EM No	Barcode	B x H x T	Preis CHF
941902450 R 075/570917 LDV		41 x 120 x 19 mm	22.30

Aufbauleuchte LED



Planon Frameless RGB

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002220 R 075/484696 LDV		20 W	3000 - 6500 K	80-89	80 lm/W	1600 lm	25000 h	69 x 300 mm	163.25

Aufbauleuchte LED

**Planon Frameless**

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002260 R 075/484719 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	96 lm/W	2700 lm	25000 h	65 x 450 mm	172.40

**Orbis Gavin**

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ ORBIS GAVIN



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390360 R 075/573512 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 484 mm	143.25

**Orbis Lisa**

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ ORBIS LISA



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390370 R 075/573536 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 484 mm	143.25

**Orbis Jaden**

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ ORBIS JADEN



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941390380 R 075/573550 LDV		30 W	2700 K	80-89	110 lm/W	3300 lm	15000 h	85 x 488 mm	143.25

Aufbauleuchte LED

Planon Frameless Square RGB

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002230 R 075/484351 LDV		20 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	1500 lm	25000 h	300 x 300 x 69 mm	145.05
941002580 R 075/484474 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	85 lm/W	3400 lm	25000 h	596 x 596 x 69 mm	254.35

Planon Frameless Rectangular

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002250 R 075/484634 LDV		16 W	3000 - 6500 K	80-89	66 lm/W	1050 lm	25000 h	400 x 100 x 65 mm	108.65
941002280 R 075/484610 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	64 lm/W	1800 lm	25000 h	600 x 100 x 65 mm	135.90
941002570 R 075/484412 LDV		28 W	3000 - 6500 K	80-89	75 lm/W	2100 lm	25000 h	600 x 300 x 69 mm	172.40
941002600 R 075/484597 LDV		27 W	3000 - 6500 K	80-89	74 lm/W	2000 lm	25000 h	800 x 100 x 65 mm	145.05

Planon Frameless Rectangular RGB

LED-Deckenleuchte Ledvance SMART+ WIFI PLANON



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	L x B x H	Preis CHF
941002180 R 075/484573 LDV		35 W	3000 - 6500 K	80-89	71 lm/W	2500 lm	25000 h	1200 x 100 x 65 mm	181.45
941002190 R 075/484511 LDV		40 W	3000 - 6500 K	80-89	83 lm/W	3300 lm	25000 h	1200 x 300 x 69 mm	272.55

Aufbauleuchte LED



Pipe Wall

LED Wandleuchte Ledvance SMART+ OUTD WIFI PIPE RGBW DG



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H/T	Preis CHF
941264720 R 075/564183 LDV		10 W	3000 K	80-89	380 lm	anthrazit	25000 h	197 mm	99.95

Pollerleuchte LED



Pipe Post

SMART+ OUTDOOR WIFI RGBW DG



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	lm/W	Licht- strom	Farbe Geh.	L70/B50	H x Ø	Preis CHF
941700360 R 075/564206 LDV		10 W	3000 K	38 lm/W	380 lm	anthrazit	25000 h	500 x 135 mm	121.05
941700370 R 075/564220 LDV		10 W	3000 K	38 lm/W	380 lm	anthrazit	25000 h	800 x 89 mm	143.25

SlimLed Bitec

Deckenleuchte LED SlimLed Bitec

Z-Licht

SlimLED Bitec mit PIR Sensor

LED-Deckenleuchte PIR, Ausführung mit Bewegungsmelder (PIR-Sensor), vernetzbar mit Leuchten dieser Serie über Funk



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb- temp.	CRI	lm/W	Licht- strom	L70/B50	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941312505 R ZL10913		12 W	3000 K	80-89	120 lm/W	1370 lm	50000 h	51 x 320 mm	221.00
941312605 R ZL10914		24 W	3000 K	80-89	120 lm/W	2160 lm	50000 h	51 x 320 mm	247.90



So leicht geht Licht, wenn alles Bluetooth spricht.



Die RS PRO Connect R-Serie ist das intelligenteste Sensor-Leuchten-system unserer Zeit. Die Bluetooth-fähigen Leuchten kombinieren opti-males Licht mit einfachster Installa-tion und kabelloser Vernetzung. Funktionen wie Grundlicht, Backlight, Hauptlicht sowie optionales Notlicht begeistern rundum. Das Ergebnis: minimaler Energieverbrauch, mehr Flexibilität und weniger Aufwand.



Weitere
Informationen:
e-m.info/327

www.nevalux.swiss/r-serie

STEINEL Vertriebspartner in der Schweiz.


RS PRO

LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth

Für hoch energieeffiziente Lichtlösungen in Tiefgaragen, Hallen, Kellerräumen etc. Die Parametrierung erfolgt via Bluetooth mittels einfacher und intuitiver Smartphone App. Der HF-Bewegungsmelder mit einstellbarer Reichweite Ø 10 m ist unsichtbar. Dank der Funkvernetzung und der Nachbarfunktion eilt das Licht voraus und ist immer da, wo es gebraucht wird. Die verschiebbaren Halter zur Nutzung vorhandener Bohrungen gewährleisten eine effiziente und schnelle Montage der Leuchte.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	L80/B10	L x B x H	Preis CHF
941334979 R NEV410/78881		30 W	4000 K	80-89	140 lm/W	4200 lm	60000 h	1370 x 87 x 58 mm	331.90

Sensorleuchte LED RS PRO plus



RS PRO R-Serie plus mit Bewegungsmelder und Bluetooth

HF-Bewegungsmelder, Bluetooth, Funktionen: Grundlicht, Backlight, dimmbares Hauptlicht, Notlicht, Lebensdauer L70/B50: 60.000 h




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
941002549 R NEV410/067717		8,5 W	3000 K	80-89	116 lm/W	992 lm	weiss	55 x 300 mm	337.30
941002589 R NEV410/067755		15,8 W	3000 K	80-89	114 lm/W	1823 lm	weiss	55 x 350 mm	406.25
941002669 R NEV410/067793		23,7 W	3000 K	80-89	118 lm/W	2813 lm	weiss	55 x 420 mm	482.70

Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect



RS PRO R20 Q plus mit Bewegungsmelder und Bluetooth

HF-Bewegungsmelder, Bluetooth, Funktionen: Grundlicht, Backlight, dimmbares Hauptlicht, Notlicht, Lebensdauer L70/B50: 60.000 h



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farb-temp.	CRI	lm/W	Licht-strom	Farbe Geh.	L x B x H	Preis CHF
941002629 R NEV410/067748		15,8 W	3000 K	80-89	115 lm/W	1826 lm	weiss	300 x 300 x 55 mm	406.25

Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie



Notlichtmodul für R-Serie

Für RS PRO R-Serie, Kapazität 1500mAh, Notlichtstrom 107 lm, inkl. Akkus 3× AA (NiMh)

E-No EM No	Barcode	U _n	Nennbetriebsdauer	Preis CHF
941900609 R NEV410/64143		3,6 V	0 - 3 h	127.10

connect.2

EGLO
 my light | my style


Discover the smart world

 **zigbee**
 **Bluetooth®**

ONE system, many possibilities!

Wenn Sie nach einem Beleuchtungssystem suchen, das einfach und unkompliziert zu installieren und zu verwenden ist und dennoch alle Möglichkeiten von SMART LIGHT bietet, ist **EGLO connect.Z** die beste Wahl. Passen Sie die Beleuchtung in Ihrem Zuhause

an Ihre Arbeit an, lesen Sie ein Buch mit viel weissem Licht, um müde Augen zu vermeiden, oder genießen Sie die «Kaminatmosphäre» bei warmem, schwachem Licht, wenn Sie einfach nur entspannen und Spass haben möchten.

EGLO connect.Z, das intelligente Beleuchtungssystem, hilft Ihnen, Einbruch zu verhindern, indem Sie Timerfunktionen für Ihr Licht verwenden oder eine Verbindung zu WiFi her-

stellen, wo Sie Ihr **EGLO connect.Z** Licht über Ihr Smartphone oder Tablet ein- und ausschalten können, egal wo Sie sich befinden.



Steuern Sie Ihr Smart Home, wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

APP CONTROL

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

REMOTE CONTROL

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.Z Fernbedienung.

DIMMER FUNCTION


Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

VOICE COMMANDS

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.


CONNECT.Z ACCESSORIES

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z. B. den Bewegungssensor u. v. m.

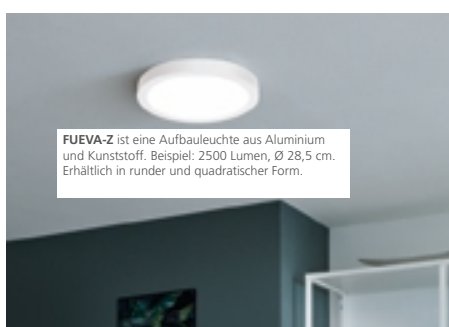

Connect

Fernbedienung



Fernbedienung CONNECT Z

Die batteriebetriebene EGLO connect Z Fernbedienung macht die Steuerung von EGLO connect Z Produkten kinderleicht. Da die EGLO connect Z Produkte auch ausschliesslich über die Fernbedienung gesteuert werden können, ist die Home Control App by AwoX nicht zwingend notwendig.

E-No EM No	Barcode	Farbe	L x B	Preis CHF
R EG 99099		grau	122 x 54 mm	21.00

Leuchtmittel LED TW



E27-LED-TW-A60

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen Ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12226		6 W	2700 K	20000 h	105 x 60 mm	16.90

Leuchtmittel LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-A60

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12253		9 W	2700 - 6500 K	25000 h	118 x 60 mm	18.10

Leuchtmittel LED RGBTW



E27-LED-RGBTW-G95

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung. Das Leuchtmittel passt in jede herkömmliche E27-Fassung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12254		13,5 W	2700 - 6500 K	20000 h	142 x 95 mm	26.00

Leuchtmittel LED



LED G80

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12243		4,9 W	2200 - 6500 K	20000 h	120 x 80 mm	22.00



LED ST64

Mit dem Eglo Connect Filament Leuchtmittel stehen ihnen viele Funktionen zur Verfügung. Es passt in jede E27 Fassung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12242		4,9 W	2200 - 6500 K	20000 h	142 x 64 mm	22.00

Leuchtmittel LED



LED GU10

Mit diesem EGLO connect Leuchtmittel stehen Ihnen alle Funktionen, die EGLO connect bietet, zur Verfügung.



E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12251		4,9 W	2700 - 6500 K	20000 h	59 x 50 mm	18.10

Leuchtmittel LED RGBTW



E14-LED-RGBTW-P45

Sie ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett.




E-No EM No	Barcode	P _{Lampe}	Farbtemp.	Mittlere Nennlebensdauer	L x Ø	Preis CHF
S EG 12252		4,9 W	2700 - 6500 K	20000 h	92 x 45 mm	18.10

Lichtband RGBW

RGBW LED

Er ist mit der kostenlosen AwoX App steuerbar. Optionales Zubehör wie Fernbedienung, Sensor und eine WiFi/Bluetooth bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der LED strip ist dank Klebeband einfach zu befestigen, alle 12,5 cm kürzbar, dank Silikonbeschichtung leicht zu reinigen und verfügt über einen einbaufreundlichen Treiber mit extra Zuleitung.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	L x B x H	Preis CHF
R EG 99686		11 W	2700 - 6500 K	5000 x 10 x 3 mm	68.00
R EG 99687		24 W	2700 - 6500 K	8000 x 12 x 3 mm	149.00

Wand-Deckenleuchte LED

Rovito-Z

Die LED Deckenleuchte ROVITO-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem runden, weissen Kunststoff-Rahmen und einer Leuchtfläche aus weissem Kunststoff. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht auf der Vorderseite. Das Backlight bietet zudem eine angenehme, indirekte Beleuchtung an der Decke mit einer Vielzahl an RGB Lichtfarben. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des LED Panels erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Sie fügt sich in eine Vielzahl an Einrichtungsstilen ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob in der Küche, im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flur oder Büro.




E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	Farbe Geh.	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 900086		14,6 W	2700 - 6500 K	1700 lm	weiss	25 x 295 mm	93.00
R EG 900087		16,5 W	2700 - 6500 K	2200 lm	weiss	25 x 420 mm	124.00

Deckenleuchte LED

Totari-C kristall

Die moderne LED Deckenleuchte TOTARI aus unserer EGLO connect Kollektion lässt Ihren Raum in 50.000 möglichen weissen und bis zu 16 Millionen bunten Lichtfarben erstrahlen. Sie ist mit der kostenlosen AwoX App oder der mitgelieferten Fernbedienung steuerbar. Optionales Zubehör wie Schaltsteckdose, Sensor und eine WiFi/Bluetooth Bridge für Alexa/Google Home Sprachsteuerung machen Ihr smartes Heim komplett. Der Leuchtschirm mit Sternenhimmeleffekt bietet ausreichend Licht für alle Raumsituationen.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 900001		19,2 W	2700 - 6500 K	2160 lm	70 x 380 mm	62.00
R EG 900002		44,8 W	2700 - 6500 K	4960 lm	70 x 530 mm	112.00

Deckenleuchte LED

Fueva-Z rund

Die LED Aufbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus Aluminium in der Farbe Weiss gefertigt. Dank des Spritzwasserschutzes ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich die smarte Aufbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	H x Aussen-Ø	Preis CHF
R EG 98843		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	28 x 285 mm	68.00

Fueva-Z quadratisch

Die LED Aufbauleuchte FUEVA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z ist aus Aluminium in der Farbe Weiss gefertigt. Dank des Spritzwasserschutzes ist ein bedenkenloser Einsatz im Badezimmer möglich. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht. Die Steuerung der Leuchte erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung der Leuchte erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich die smarte Aufbaulampe auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern. Durch die geringe Aufbauhöhe kann die Deckenleuchte ebenso problemlos als Wandleuchte eingesetzt werden.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 98849		19,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	285 x 285 x 28 mm	68.00

Rasterleuchte LED Salobrena-Z

Salobrena-Z

Die LED Deckenleuchte SALOBRENA-Z aus dem Smart Home Sortiment connect.Z besteht aus einem quadratischen weissen Metall-Rahmen, der mit einer weissen Kunststoff-Leuchtfäche kombiniert wurde. Sie haben die Wahl zwischen warmweissem, neutralweissem und kaltweissem Licht. Die Steuerung der Deckenlampe erfolgt via kostenloser App (AwoX Home Control) und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf weitere Komfortfunktionen wie Dimmen, Timer, Anwesenheitssimulation und vielen mehr. Die Ansteuerung des Panels erfolgt über Bluetooth sowie ZigBee 3.0 und ermöglicht zudem die Steuerung über kompatible Sprachassistenten. Mit Hilfe einer separat erhältlichen Bridge ist es Ihnen möglich auch smarte ZigBee 3.0 Leuchten anderer Hersteller in das System zu integrieren (Bitte prüfen Sie hierzu die technische Anforderung des jeweiligen Produkts). Zusätzlich lässt sich die smarte Deckenleuchte auch über die separat erhältliche Fernbedienung steuern.



E-No EM No	Barcode	P _{max}	Farbtemp.	Lichtstrom	L x B x H	Preis CHF
R EG 900045		21,5 W	2700 - 6500 K	2500 lm	450 x 450 x 50 mm	124.00
R EG 900046		33 W	2700 - 6500 K	4100 lm	595 x 595 x 50 mm	149.00
R EG 900047		33,5 W	2700 - 6500 K	4150 lm	1200 x 300 x 50 mm	154.00





12 Allgemein



Index Bestellnummer	274
Stichwortverzeichnis	298
Abkürzungsverzeichnis	301
Informationen	302
Grundbegriffe	304
Fax-Bestellung	321
Kontakt-Adressen	322

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
J 77752700 P	535530400	268.15	255
J 77754100 P	535532400	344.65	255
R 01097000 P	–	1'129.95	176
R 04122100 P	–	47.40	49
R 07330899 P	941960101	67.85	107
R 07331599 P	941960201	67.85	111
R 07332299 P	941960301	84.00	115
R 075/091436 LDV	941400000	56.75	145
R 075/091450 LDV	941400010	56.75	145
R 075/091498 LDV	941400030	74.20	147
R 075/091511 LDV	941400040	74.20	147
R 075/104068 LDV	941400090	92.95	148
R 075/104082 LDV	941400100	123.45	148
R 075/104105 LDV	941400110	164.15	148
R 075/106239 LDV	941000260	50.05	23
R 075/106253 LDV	941000270	50.05	23
R 075/106277 LDV	941000240	43.40	23
R 075/106291 LDV	941000250	43.40	23
R 075/106314 LDV	941000200	50.05	23
R 075/106338 LDV	941000210	50.05	23
R 075/106352 LDV	941000220	60.20	23
R 075/106376 LDV	941000230	60.20	23
R 075/108820 LDV	941900350	91.60	117
R 075/109025 LDV	941301180	545.20	121
R 075/109063 LDV	941301240	640.20	121
R 075/109629 LDV	941300290	284.00	121
R 075/109704 LDV	941300440	379.00	121
R 075/113442 LDV	941600020	168.45	73
R 075/113466 LDV	941600050	168.45	73
R 075/113480 LDV	941600080	210.70	73
R 075/113503 LDV	941600110	210.70	73
R 075/113565 LDV	941600000	168.45	73
R 075/113589 LDV	941600030	168.45	73
R 075/113602 LDV	941600060	210.70	73
R 075/113626 LDV	941600090	210.70	73
R 075/113688 LDV	941600010	168.45	73
R 075/113701 LDV	941600040	168.45	73
R 075/113725 LDV	941600070	210.70	73
R 075/113749 LDV	941600100	210.70	73
R 075/122147 LDV	941300130	70.00	20
R 075/122161 LDV	941300230	70.00	20
R 075/122208 LDV	941300430	81.85	20
R 075/122246 LDV	941300630	99.10	20
R 075/122284 LDV	941300830	114.15	20
R 075/126848 LDV	941400650	44.90	138
R 075/126909 LDV	941400680	38.10	129
R 075/133280 LDV	941900320	118.65	122
R 075/133303 LDV	941900300	128.10	122
R 075/133327 LDV	941900330	23.65	122
R 075/133341 LDV	941900310	23.65	122
R 075/133365 LDV	941900270	47.40	122

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/156722 LDV	941900440	16.95	90
R 075/156807 LDV	941900450	23.75	90
R 075/156821 LDV	941900460	30.55	90
R 075/157996 LDV	941900290	23.65	123
R 075/158016 LDV	941900280	18.90	123
R 075/158030 LDV	941900260	42.65	122
R 075/219922 LDV	941401660	137.35	139
R 075/219946 LDV	941401650	137.35	139
R 075/284234 LDV	–	16.60	52
R 075/284296 LDV	–	14.55	51
R 075/284319 LDV	–	14.65	52
R 075/284333 LDV	–	7.30	52
R 075/284623 LDV	–	10.00	51
R 075/290839 LDV	–	160.65	50
R 075/290891 LDV	–	175.75	50
R 075/290921 LDV	–	155.40	51
R 075/299443 LDV	–	29.10	50
R 075/299474 LDV	–	32.00	50
R 075/299498 LDV	–	61.60	50
R 075/312432 LDV	941000740	39.60	33
R 075/312456 LDV	941000750	57.15	33
R 075/312470 LDV	941000760	40.70	33
R 075/312494 LDV	941000770	58.80	33
R 075/335769 LDV	941600570	278.00	72
R 075/335783 LDV	941600590	278.00	72
R 075/335806 LDV	941600560	278.00	72
R 075/335820 LDV	941600580	278.00	72
R 075/399624 LDV	941001500	64.75	228
R 075/402843 LDV	941902140	72.35	109
R 075/402881 LDV	941901100	81.40	156
R 075/402904 LDV	941901200	81.40	160
R 075/402928 LDV	941960920	18.10	109, 113, 117
R 075/409859 LDV	941960850	17.90	156, 160, 163
R 075/420847 LDV	941505000	33.00	174
R 075/420885 LDV	941505020	33.00	174
R 075/420922 LDV	941505040	33.00	174
R 075/420960 LDV	941500960	40.35	174
R 075/421011 LDV	941505060	40.35	174
R 075/421059 LDV	941505080	40.35	174
R 075/421097 LDV	941500980	60.15	174
R 075/421134 LDV	941506000	60.15	174
R 075/421189 LDV	941506020	60.15	174
R 075/421226 LDV	941506040	76.55	174
R 075/421264 LDV	941506060	76.55	174
R 075/421301 LDV	941506080	76.55	174
R 075/422520 LDV	941507260	270.45	174
R 075/423701 LDV	941507050	428.80	174
R 075/423732 LDV	941507080	496.65	174
R 075/440050 LDV	941401420	163.05	116, 162
R 075/440074 LDV	941401430	163.05	116, 162
R 075/440098 LDV	941401520	176.60	116, 162

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/440111 LDV	941401530	176.60	116, 162
R 075/440159 LDV	941402160	95.20	108, 155
R 075/440197 LDV	941402170	95.20	108, 155
R 075/440272 LDV	941401250	108.75	108, 155
R 075/440296 LDV	941401350	108.75	108, 155
R 075/440319 LDV	941402210	99.70	108, 155
R 075/440333 LDV	941402230	99.70	108, 155
R 075/440456 LDV	941402240	218.65	108, 155
R 075/440470 LDV	941402260	218.65	108, 156
R 075/440494 LDV	941402280	99.70	112, 159
R 075/440517 LDV	941402290	99.70	112, 159
R 075/440579 LDV	941401850	112.15	112, 159
R 075/440593 LDV	941401950	112.15	112, 159
R 075/440678 LDV	941402330	99.70	112, 159
R 075/440692 LDV	941402350	99.70	112, 159
R 075/440753 LDV	941402360	223.40	112, 159
R 075/440777 LDV	941402380	223.40	112, 159
R 075/460911 LDV	941507130	65.80	174
R 075/460959 LDV	941507150	65.80	175
R 075/460997 LDV	941507170	133.65	175
R 075/461031 LDV	941507190	133.65	175
R 075/472914 LDV	941902150	85.95	109
R 075/472938 LDV	941902170	90.45	113
R 075/472976 LDV	941902120	90.45	162
R 075/472990 LDV	941902180	48.85	156, 160, 163
R 075/479937 LDV	941304420	64.65	20
R 075/479951 LDV	941304430	64.65	20
R 075/484351 LDV	941002230	145.05	259
R 075/484412 LDV	941002570	172.40	259
R 075/484474 LDV	941002580	254.35	259
R 075/484511 LDV	941002190	272.55	259
R 075/484573 LDV	941002180	181.45	259
R 075/484597 LDV	941002600	145.05	259
R 075/484610 LDV	941002280	135.90	259
R 075/484634 LDV	941002250	108.65	259
R 075/484696 LDV	941002220	163.25	257
R 075/484719 LDV	941002260	172.40	258
R 075/515260 LDV	941002460	259.65	20, 206
R 075/515352 LDV	941002500	307.05	21, 206
R 075/541047 LDV	941001580	107.80	26
R 075/541061 LDV	941001590	107.80	26
R 075/541108 LDV	941001610	135.90	26
R 075/541122 LDV	941001620	135.90	26
R 075/541146 LDV	941001630	128.35	26
R 075/541160 LDV	941001640	128.35	27
R 075/541207 LDV	941001660	154.20	27
R 075/541221 LDV	941001670	154.20	27
R 075/541320 LDV	941001720	245.60	27, 207
R 075/541481 LDV	941001800	311.20	27, 207
R 075/564183 LDV	941264720	99.95	260
R 075/564206 LDV	941700360	121.05	260

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/564220 LDV	941700370	143.25	260
R 075/570917 LDV	941902450	22.30	257
R 075/573512 LDV	941390360	143.25	258
R 075/573536 LDV	941390370	143.25	258
R 075/573550 LDV	941390380	143.25	258
R 075/586444 LDV	941902460	33.35	257
R 075/611412 LDV	941964460	62.15	180
R 075/611436 LDV	941964430	33.80	181
R 075/617865 LDV	941003050	41.15	89
R 075/617902 LDV	941003030	77.75	89
R 075/617926 LDV	941003040	77.75	89
R 075/617940 LDV	941003090	45.45	89
R 075/617964 LDV	941003100	45.45	89
R 075/617988 LDV	941003070	86.35	89
R 075/618008 LDV	941003080	86.35	89
R 075/618022 LDV	941003130	52.45	89
R 075/618046 LDV	941003140	52.45	89
R 075/618084 LDV	941003110	95.00	89
R 075/618121 LDV	941003120	95.00	89
R 075/647145 LDV	941002720	62.35	88
R 075/647169 LDV	941002740	62.35	88
R 075/647183 LDV	941002710	62.35	88
R 075/647206 LDV	941002730	62.35	88
R 075/647220 LDV	941002880	110.00	88
R 075/647244 LDV	941002900	110.00	88
R 075/647268 LDV	941002870	110.00	88
R 075/647282 LDV	941002890	110.00	88
R 075/647466 LDV	941002800	83.40	88
R 075/647480 LDV	941002820	83.40	88
R 075/647503 LDV	941002790	83.40	88
R 075/647527 LDV	941002810	83.40	88
R 075/647541 LDV	941002960	132.20	88
R 075/647565 LDV	941002980	132.20	88
R 075/647589 LDV	941002950	132.20	88
R 075/647602 LDV	941002970	132.20	88
R 075/692718 LDV	941386250	280.20	179
R 075/692787 LDV	941386230	280.20	179
R 075/692794 LDV	941386170	364.25	179
R 075/692800 LDV	941386210	364.25	179
R 075/692817 LDV	941386240	436.40	179
R 075/692824 LDV	941386160	436.40	179
R 075/692831 LDV	941386110	510.70	179
R 075/692848 LDV	941386150	280.20	179
R 075/692855 LDV	941386260	280.20	179
R 075/692862 LDV	941386200	364.25	179
R 075/692879 LDV	941386180	436.40	179
R 075/692886 LDV	941386190	510.70	179
R 075/695191 LDV	941964400	28.85	180
R 075/699359 LDV	941964420	134.65	180
R 075/699373 LDV	941964410	153.90	180
R 075/699397 LDV	941964440	43.30	180

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 075/699410 LDV	941964450	48.15	180
R 09639700 P	924707402	1'100.90	173
R 09640300 P	924716402	919.95	173
R 09641000 P	924715402	789.65	173
R 09642700 P	924717402	1'100.90	173
R 09643400 P	924706402	919.95	173
R 09644100 P	924705402	789.65	173
R 108 002 BIZ	–	214.35	188
R 16361400 P	–	582.65	43
R 18129800 P	–	626.35	43
R 18130400 P	–	226.50	43
R 18134200 P	–	300.45	43
R 30635300 P	924714402	263.00	172
R 30636000 P	924704402	263.00	172
R 32581100 P	941400461	65.90	144
R 32585900 P	941400531	87.45	146
R 32597200 P	941400451	98.20	144
R 32601600 P	941400521	115.45	146
R 33568100 P	941305221	645.30	177
R 33570400 P	941305021	479.45	177
R 33665700 P	941305421	811.20	177
R 33909299 P	941201061	45.45	87
R 33910899 P	941201071	45.45	87
R 33911599 P	941201081	58.35	87
R 33912299 P	941201091	58.35	87
R 33947499 P	941400851	63.75	144
R 33948199 P	941400861	63.75	144
R 33949899 P	941400881	82.05	146
R 33950499 P	941400891	82.05	146
R 34186600 P	–	63.55	177
R 36035500 P	941402001	137.00	106, 153
R 36036200 P	941402011	137.00	106, 153
R 36038600 P	941402021	137.00	110, 157
R 36039300 P	941402031	137.00	110, 157
R 36045400 P	941402071	204.85	106, 153
R 36046100 P	941402081	204.85	106, 153
R 36047800 P	941402091	271.60	106, 153
R 36048500 P	941402101	204.85	110, 157
R 36049200 P	941402111	204.85	110, 157
R 36050800 P	941402121	271.60	110, 157
R 36051500 P	941402131	271.60	114, 161
R 36052200 P	941402141	271.60	114, 161
R 36054600 P	941402151	205.90	106, 153
R 36055300 P	941402161	205.90	110, 157
R 36056000 P	941402171	260.85	114, 161
R 36269499 P	941900341	25.85	154, 158, 161
R 36270099 P	941900321	53.85	107, 111, 115
R 36271799 P	941900311	61.40	107, 111, 115
R 36344899 P	941000551	65.90	18
R 36345599 P	941000561	65.90	18
R 36346299 P	941000571	81.00	18

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 36347999 P	941000581	81.00	18
R 36348699 P	941000591	89.60	18
R 36349399 P	941000601	89.60	18
R 36350999 P	941000611	100.35	18
R 36351699 P	941000621	100.35	18
R 36352399 P	941000631	98.20	18
R 36353099 P	941000641	98.20	18
R 36354799 P	941000651	103.60	18
R 36355499 P	941000661	103.60	18
R 36356199 P	941000671	113.30	18
R 36357899 P	941000681	113.30	18
R 36358599 P	941000691	136.80	18
R 36359299 P	941000701	137.00	18
R 36360899 P	941000711	166.05	18
R 36361599 P	941000721	166.05	18
R 36551099 P	941000731	143.45	19
R 36552799 P	941000741	160.65	19
R 36574999 P	–	20.45	19
R 36602999 P	941001041	36.80	32
R 36603699 P	941001051	46.50	32
R 36604399 P	941001071	37.70	32
R 36605099 P	941001061	50.80	32
R 37444399 P	941900061	35.85	45
R 37447499 P	–	64.60	45
R 37448199 P	941900121	10.10	47
R 37451199 P	941900141	14.65	47
R 37457399 P	941900151	53.85	47
R 37460399 P	941900111	15.70	48
R 37463499 P	–	19.05	48
R 37464199 P	–	21.30	40
R 37467299 P	–	60.55	40
R 37470299 P	–	54.95	40
R 37476499 P	941900161	12.40	48
R 37477199 P	941900171	18.00	49
R 37478899 P	941900181	28.00	49
R 38123399 P	941000001	162.85	125
R 38124099 P	941000011	162.85	125
R 38125799 P	941000021	232.85	125
R 38126499 P	941000031	232.85	125
R 38127199 P	941000041	239.30	125
R 38128899 P	941000051	289.90	125
R 38280399 P	941424111	52.95	138
R 38281099 P	941424311	52.95	138
R 38282799 P	941424511	52.95	138
R 38290299 P	941424011	62.65	138
R 38291999 P	941424211	62.65	138
R 38292699 P	941424411	62.65	138
R 38319300 P	941900081	68.40	44
R 38329200 P	941900091	16.80	45
R 38354400 P	941900191	18.00	46
R 38411400 P	–	241.00	42

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 38412100 P	–	241.00	42
R 38413800 P	–	241.00	42
R 38414500 P	–	315.00	42
R 38415200 P	–	393.40	42
R 38416900 P	–	328.45	42
R 38420600 P	941330221	218.60	41
R 38421300 P	941330241	218.60	41
R 38422000 P	941330291	226.50	41
R 38423700 P	941330321	300.45	41
R 38424400 P	941330341	315.00	41
R 38425100 P	941330391	315.00	41
R 38434300 P	941330381	315.00	41
R 38440400 P	–	349.70	40
R 38493799 P	941000061	261.90	125
R 38494700 P	–	354.20	43
R 38497800 P	–	527.80	43
R 38498500 P	–	527.80	42
R 39736799 P	941900011	84.00	39
R 39737499 P	–	100.80	39
R 39738199 P	941900021	94.15	39
R 39739899 P	–	123.20	39
R 39740499 P	941900381	137.85	39
R 39741199 P	–	186.00	39
R 39757299 P	941900031	102.00	40
R 39759699 P	941900391	149.05	40
R 40928900 P	941305781	187.60	25
R 41371/4000 LED	941308050	74.50	102
R 41372/4000 LED	941309050	74.50	102
R 41436800 P	–	105.55	176
R 41439900 P	–	98.00	176
R 41441200 P	–	113.10	176
R 41463400 P	941304621	924.15	176
R 41465800 P	941304681	1'188.80	176
R 45587300 P	924715602	499.95	172
R 45588000 P	924714602	399.75	172
R 45589700 P	924705602	499.95	172
R 45590300 P	924704602	399.75	172
R 51231300 P	941307781	212.35	120
R 51235100 P	941307761	288.85	120
R 51237500 P	941307811	266.20	120
R 51240500 P	941307771	350.25	121
R 6001/10-830 LED	941331170	113.30	24
R 6001/18-830 LED	941332170	148.85	24
R 6002/10-830 LED	941330170	110.05	23
R 6002/10-840 LED	941330070	110.05	23
R 6002/18-830 LED	941333170	144.50	23
R 6002/18-840 LED	941333070	144.50	23
R 6003/18-830 LED	941334170	144.50	24
R 6003/18-840 LED	941334070	144.50	24
R 6004/10W-840 LED OS	941331070	113.30	24
R 6004/18W-840 LED OS	941332070	148.85	24

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R 61548300 P	941960401	38.90	48
R 6560/1500 LED	941305931	129.45	25
R 6560/600 LED	941305911	95.00	25
R 6561/1200 LED	941305941	129.45	25
R 6561/1500 LED	941305961	147.75	25
R 70484 LED SI	924708002	452.95	239
R 7059	920621009	114.35	104
R 77410/150	941339979	43.30	24
R 8069	924000112	12.85	105
R 81334500 P	–	74.00	45
R 85316	–	182.00	187
R 85326	–	257.40	187
R 85351	–	462.05	187
R 96244900 P	941305681	189.75	25
R 96248700 P	941305661	204.85	25
R 96250000 P	941304911	358.85	26, 207
R 96256200 P	941305631	236.05	25
R 96262300 P	941304961	371.75	26, 207
R 96267800 P	941305641	225.30	25
R 96270800 P	941305891	401.90	26, 207
R 96275300 P	941305621	244.70	25
R 96281400 P	941305991	511.80	26, 207
R 96286900 P	941305611	284.55	25
R 96485600 P	941000351	648.55	118
R 96490000 P	941301661	759.50	118
R 96630000 P	–	759.50	118
R 96687400 P	–	648.55	118
R 96818299 P	941000761	322.20	19, 206
R 96820599 P	941000771	376.05	19, 206
R 97467100 P	–	865.35	176
R 97477000 P	941500561	1'546.75	166
R 97479400 P	941500571	1'686.80	166
R 98755100 P	–	332.70	46
R 98758200 P	–	235.20	46
R 98761200 P	–	235.20	46
R 98947099 P	–	13.45	47
R 98948799 P	–	14.65	47
R 99629400 P	941009111	483.75	184
R 99630000 P	941009121	537.60	184
R 99631700 P	941009131	688.40	184
R 99632400 P	941009141	855.35	184
R ALS 19-201N	–	165.85	69
R ALS 19-301N	–	245.85	69
R ALS 19-401N	–	322.85	69
R ALS 555022171N	–	5.90	69
R ALS 555122011N	–	41.45	69
R ALS 555122021N	–	41.45	69
R ALS 555122061N	–	38.50	70
R ALS 555122081N	–	62.20	70
R ALS 555122091N	–	62.20	70
R ALS 555122101N	–	62.20	70

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ALS 555122111N	–	106.60	70
R ALS 555122121N	–	106.60	71
R ALS 555122131N	–	106.60	71
R ALS 555122141N	–	106.60	71
R ALS 555122151N	–	106.60	71
R ALS 555122161N	–	130.30	71
R ALS 6801	–	9.10	140
R ALS 6803	–	12.05	140
R ALS 6805	–	12.05	140
R ALS 6807	–	12.05	140
R ALS ALSF-LED-1260NW-B	–	238.65	28
R ALS ALSF-LED-1560NW-B	–	271.80	28
R ALS ARI-18WW08	–	326.00	100
R ALS BRI-40NW11F	–	272.70	77
R ALS BRI-40NW12F	–	272.70	77
R ALS BWS-30NW11-1F	–	198.65	74
R ALS BWS-30WW11-1F	–	198.65	74
R ALS BWS-40NW11-1F	–	224.10	74
R ALS BWS-40WW11-1F	–	224.10	74
R ALS LA-40	–	26.65	64
R ALS LA-40SW	–	33.75	64
R ALS PAS125-1-4NW7	–	373.40	248
R ALS PAS125-1-4WW7	–	373.40	248
R ALS PASUP125UFR-8WW	–	382.25	247
R ALS PINE-1200SW	–	259.65	230
R ALS PINE-1500SW	–	293.40	230
R ALS PINE-600SW	–	218.80	230
R ALS PINE-900SW	–	243.05	230
R ALS QUANA2H-3WW1	–	263.80	248
R ALS QUANA2H-3WW7	–	263.80	248
R ALS SCH-012171N	–	2.95	59
R ALS SCH-0671N	–	5.90	63
R ALS SCH-072281N	–	77.00	67
R ALS SCH-072282	–	77.00	67
R ALS SCH-072287	–	94.80	67
R ALS SCH-0751N	–	8.90	62
R ALS SCH-0831N	–	5.90	68
R ALS SCH-0841N	–	5.90	67
R ALS SCH-0951NCH	–	168.80	63
R ALS SCH-101N	–	41.45	58
R ALS SCH-112011N	–	17.75	59
R ALS SCH-112021N	–	17.75	59
R ALS SCH-112061N	–	11.85	60
R ALS SCH-112081N	–	38.50	60
R ALS SCH-112091N	–	38.50	60
R ALS SCH-112101N	–	38.50	60
R ALS SCH-112111N	–	62.20	61
R ALS SCH-112121N	–	68.10	62
R ALS SCH-112131N	–	68.10	62
R ALS SCH-112141N	–	68.10	62
R ALS SCH-112151N	–	68.10	62

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ALS SCH-112161N	–	85.90	61
R ALS SCH-1231N	–	17.75	64
R ALS SCH-1511	–	8.90	66
R ALS SCH-1512	–	8.90	66
R ALS SCH-1517	–	8.90	66
R ALS SCH-152031N	–	38.50	61
R ALS SCH-201N	–	77.00	58
R ALS SCH-2841N	–	5.90	63
R ALS SCH-2847	–	5.90	63
R ALS SCH-301N	–	115.50	58
R ALS SCH-401N	–	151.05	58
R ALS SCH-9051N	–	29.60	66
R ALS SCH-9061N	–	38.50	66
R ALS SCH-M131	–	3.55	66
R ALS SCH-M132	–	4.15	66
R ALS SCH-M137	–	4.45	66
R ALS SLC-18SW11F	–	189.75	74
R ALS SLC-18SW12F	–	189.75	74
R ALS SLC-30SW11F	–	207.50	74
R ALS SLC-30SW12F	–	207.50	74
R ALS SUDR-50WW1D-N	–	551.10	215
R ALS SUDR3-92WW1D	–	1'010.15	215
R ALS WASH22-1WW6	–	328.95	236
R ALS WASH22-1WW7	–	328.95	236
R ALS WASH22-2WW6	–	447.40	236
R ALS WASH22-2WW7	–	447.40	236
R ALS Z-VERIP-DL3	–	41.45	245, 248
R ALS Z-VERIP-L2	–	47.40	245, 248
R AWA17.52.0002	927414086	201.40	205
R BDP100 GRN40/830 DS P	–	1'041.65	184
R DOT100 648	–	4.20	188
R DOT4553-040140	924700009	231.60	36
R DOT4554-040140	924700109	334.95	36
R DOT4555-040140	924700209	296.20	36
R DOT4556-040140	924700309	399.60	36
R EG 33181	–	213.00	219
R EG 43629	–	124.00	218
R EG 43695	–	99.00	218
R EG 49618	–	297.00	219
R EG 67117W	–	860.70	167
R EG 67118W	–	968.40	167
R EG 75317	–	105.20	219
R EG 88152	–	23.50	239
R EG 88153	–	23.50	239
R EG 900001	–	62.00	269
R EG 900002	–	112.00	269
R EG 900045	–	124.00	271
R EG 900046	–	149.00	271
R EG 900047	–	154.00	271
R EG 900086	–	93.00	269
R EG 900087	–	124.00	269

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R EG 900133	–	108.00	237
R EG 900288	–	72.00	238
R EG 92084	–	38.50	225
R EG 92085	–	74.00	225
R EG 92086	–	116.00	225
R EG 92087	–	149.05	225
R EG 93463	–	102.05	243
R EG 94244	–	146.05	216
R EG 94612	–	99.00	230
R EG 94614	–	99.00	230
R EG 94616	–	92.00	231
R EG 94617	–	129.00	231
R EG 94704	–	109.05	221
R EG 94998	–	115.00	231
R EG 95785	–	47.00	220
R EG 96064	–	81.05	231
R EG 96065	–	99.00	231
R EG 96435	–	48.50	221
R EG 96439	–	68.00	220
R EG 97516	–	81.05	222
R EG 97719	–	129.00	230
R EG 98151	–	69.00	244
R EG 98152	–	105.00	244
R EG 98247	–	99.00	221
R EG 98492	–	186.00	216
R EG 98717	–	62.00	237
R EG 98762	–	29.50	226
R EG 98763	–	61.00	226
R EG 98764	–	88.05	226
R EG 98843	–	68.00	270
R EG 98849	–	68.00	270
R EG 98876	–	307.00	217
R EG 99099	–	21.00	266
R EG 99279	–	173.00	220
R EG 99358	–	203.00	217
R EG 99578	–	46.05	237
R EG 99598	–	56.00	238
R EG 99613	–	155.00	218
R EG 99624	–	300.00	217
R EG 99686	–	68.00	268
R EG 99687	–	149.00	268
R EG 99829	–	90.00	222
R ELBBN1120	941339879	37.90	24
R ELBK225738	924700312	118.65	186
R ELBR5100/20 LED	–	159.25	186
R ELBR5100/30 LED	–	209.50	186
R ELE 25-103	–	41.45	58
R ELE 25-203	–	77.00	58
R ELE 25-303	–	115.50	58
R ELE 25-403N	–	151.05	58
R ELE 265030 00	941900041	244.50	119

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ELE 528332 99	941961801	6.45	49
R ELE 567096 00	941961401	29.75	48
R ELE 99-025 -3	–	26.65	59
R ELE 99-027 -3	–	71.10	60
R ELE 99-029 -3	–	103.65	62
R ELE 99-030 -3	–	103.65	62
R ELE 99-079 -3	–	71.10	60
R ELE 99-127 -3	–	47.40	61
R ELE LE-ENC-8001	–	8.10	142
R ELE LE-ENC-8003	–	8.00	142
R ELE LE-ENC-8005	–	10.75	142
R ELE LE-ENZ-5001	–	9.10	140
R ELE LE-ENZ-5005	–	9.10	140
R ELE LE-SCH-012172	–	2.95	59
R ELE LE-SCH-012177	–	5.90	59
R ELE LE-SCH-0672	–	5.90	63
R ELE LE-SCH-0752	–	8.90	62
R ELE LE-SCH-0757	–	11.85	62
R ELE LE-SCH-0842	–	5.90	67
R ELE LE-SCH-0847	–	5.90	67
R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	–	168.80	63
R ELE LE-SCH-102	–	41.45	58
R ELE LE-SCH-112012	–	17.75	59
R ELE LE-SCH-112022	–	17.75	59
R ELE LE-SCH-112027	–	26.65	59
R ELE LE-SCH-112062	–	11.85	60
R ELE LE-SCH-112067	–	17.75	60
R ELE LE-SCH-112082	–	38.50	60
R ELE LE-SCH-112087	–	71.10	60
R ELE LE-SCH-112092	–	38.50	60
R ELE LE-SCH-112102	–	38.50	60
R ELE LE-SCH-112112	–	62.20	61
R ELE LE-SCH-112118	–	62.20	61
R ELE LE-SCH-112122	–	68.10	62
R ELE LE-SCH-112132	–	68.10	62
R ELE LE-SCH-112142	–	68.10	62
R ELE LE-SCH-112147	–	103.65	62
R ELE LE-SCH-112152	–	68.10	62
R ELE LE-SCH-112157	–	103.65	62
R ELE LE-SCH-112162	–	85.90	61
R ELE LE-SCH-112167	–	127.35	61
R ELE LE-SCH-1232	–	17.75	64
R ELE LE-SCH-1237	–	17.75	64
R ELE LE-SCH-152032	–	38.50	61
R ELE LE-SCH-202	–	77.00	58
R ELE LE-SCH-2842	–	5.90	63
R ELE LE-SCH-2882	–	5.90	67
R ELE LE-SCH-302	–	115.50	58
R ELE LE-SCH-3187	–	10.95	64
R ELE LE-SCH-3197	–	10.95	64
R ELE LE-SCH-402	–	151.05	58

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R ELE LE-SCH-6207	–	17.20	64
R ELE LE-SCH-6410	–	13.35	65
R ELE LE-SCH-6430	–	19.85	65
R ELE LE-SCH-6790	–	23.70	65
R ELE LE-SCH-6970	–	5.90	65
R ELE LE-SCH-9052	–	29.60	66
R ELE LE-SCH-9057	–	47.40	66
R ELE LE-SCH-9062	–	38.50	66
R ELE LE-SCH-9067	–	56.25	66
R EMX 108 003	–	6.20	188
R ESY 4005/840 AN	941744079	863.95	243
R ESY050015	927432589	249.90	205
R ESY1161 N	924743201	96.05	175
R ESY1163 N	924745201	230.70	175
R ESY1165 N	924747201	284.55	175
R ESY1168	927214079	387.90	204
R ESY1169	927215279	275.90	204
R ESY1170	927215379	275.90	204
R ESY1171	927215479	387.90	204
R ESY3074/100 I	941330009	186.50	235
R ESY3074/100 N	941330109	186.50	235
R ESY3418/100 I	941300009	232.85	236
R ESY3418/100 N	941300109	232.85	236
R ESY3521 LED F	927277079	269.75	201
R ESY3522 LED F	927277179	269.75	202
R ESY3526 L	927801319	58.15	202
R ESY3526 R	927801309	58.15	202
R ESY3526 RL	927801349	58.15	203
R ESY3526 U	927801329	58.15	203
R ESY3526 UU	927801339	58.15	203
R ESY3603 F	927276879	218.20	201
R ESY3604 F	927276779	218.20	200
R ESY3614	927801149	35.55	201
R ESY4000/830 AN	941741109	707.80	242
R ESY4000/840 AN	941745009	707.80	242
R ESY4004/830 AN	941741179	863.95	243
R ESY4004/840 AN	941745079	863.95	243
R ESY4005/830 AN	941740179	863.95	243
R ESY810039	924343201	123.00	175
R ESY810138	924345201	267.30	175
R ESY810237	924347201	320.05	175
R ESY820106	941741119	635.65	242
R ESY820328	941747119	635.65	242
R ESY820601	941741309	707.80	242
R ESY820625	941741209	707.80	242
R ESY820922	941741379	863.95	242
R ESY820946	941741279	863.95	243
R ESY820960	941740379	863.95	243
R ESY820984	941740279	863.95	243
R ESY821134	941741329	331.90	242
R ESY821158	941741229	331.90	242

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R FIP G16SS6689G42F	–	196.00	75
R FIP G16SS669G32F	–	196.00	75
R IQL UYE4 S 3 DA	941340319	603.30	97
R IQL UYE4 S 4 DA	941340339	603.30	97
R IQL UYE4 W 3 DA	941340359	603.30	97
R IQL UYE4 W 4 DA	941340379	603.30	97
R IQL UYE6 S 3 DA	941340399	840.25	97
R IQL UYE6 S 4 DA	941340419	840.25	97
R IQL UYE6 W 3 DA	941340439	840.25	97
R IQL UYE6 W 4 DA	941340459	840.25	97
R L123001	–	28.80	140
R L123003	–	36.25	140
R L123004	–	36.25	140
R L123005	–	36.25	141
R L123007	–	30.65	142
R L123008	–	30.65	142
R L123009	–	38.15	142
R L123010	–	38.15	142
R L123011	–	38.15	142
R L123011A	–	38.15	142
R L123031	–	30.65	141
R L123032	–	30.65	141
R L123034	–	38.15	141
R L123035	–	38.15	141
R L123261	–	28.75	141
R L123266	–	36.25	141
R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P	–	218.60	41
R LL7015/4022-0094	–	805.25	54
R LL7015/4056-0082	–	211.55	54
R LL7015/4056-0086	–	225.00	54
R LL7047/9315/0004	–	48.45	55
R LL7047/9400/0005	–	10.25	55
R LL7047/9400/0011	–	12.15	55
R LL7047/9603-0034	–	28.30	54
R LL7048/3303-0009	–	8.35	55
R LSH SLICE C B SWI	941002749	198.35	94
R LSH SLICE C S SWI	941002109	198.35	93
R LSH SLICE C S SWIDIM	941002759	213.45	94
R LSH SLICE C S SWINOT	941002769	258.20	95, 208
R LSH SLICE C S SWISEN	941002779	246.85	94
R LSH SLICE C W SWI	941002119	198.35	93
R LSH SLICE C W SWI DAL	941002139	257.60	95
R LSH SLICE C W SWI DIM	941002129	213.45	94
R LSH SLICE C W SWI NOT	941002159	257.60	95, 208
R LSH SLICE C W SWI SEN	941002149	246.85	94
R LSH SLICE S S SWI	941002789	198.35	95
R LSH SLICE S S SWIDIM	941002799	213.45	96
R LSH SLICE S S SWINOT	941002809	258.20	96, 208
R LSH SLICE S S SWISEN	941002819	246.85	96
R LSH SLICE S W SWI	941002829	198.35	95
R LSH SLICE S W SWIDIM	941002839	213.45	96

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R LSH SLICE S W SWINOT	941002849	258.20	96, 208
R LSH SLICE S W SWISEN	941002859	246.85	96
R LSH SLICE120 W SWI	941002869	279.15	126
R LSH SLICE120 W SWIDIM	941002879	349.15	126
R LSH SLICE120 W SWINOT	941002889	398.20	126, 209
R LSH SLICE120 W SWISEN	941002899	349.15	126
R LSH SLICE2 C S SWI	941002169	106.80	92
R LSH SLICE2 C S SWI DIM	941002189	117.60	92
R LSH SLICE2 C S SWI SEN	941002209	128.35	92
R LSH SLICE2 C S SWINOT	941002909	182.80	93, 208
R LSH SLICE2 C W 3 10W	941002919	85.30	91
R LSH SLICE2 C W SWI	941002179	106.80	92
R LSH SLICE2 C W SWI DIM	941002199	117.60	92
R LSH SLICE2 C W SWI SEN	941002219	128.35	92
R LSH SLICE2 C W SWINOT	941002929	182.80	93, 208
R LSH SLICE2 S S SWI	941002939	106.80	93
R LSH SLICE2 S W SWI	941002979	106.80	93
R LSH SLICE4 C B SWIDIM	941003049	268.35	97
R LSH SLICE4 C S SWIDIM	941003069	268.35	97
R LSH SLICE4 C W SWIDIM	941003099	268.35	97
R LTL8112/9525/0084	–	136.15	32
R LTL8115/5030/0094	–	184.65	32
R LTL8115/9530/0022	–	141.55	32
R LTL8115/9545/0039	–	181.95	32
R LUM01465831	–	63.00	190
R LUM01467231	–	69.00	189
R LUM01469631	–	105.50	189
R LUM01471931	–	139.00	189
R LUM01473331	–	56.90	190
R LUM01475731	–	35.50	190
R LUM01477131	–	21.30	191
R MXH 161983	924200412	144.20	186
R MXH133923	941321003	47.40	133
R MXH133937	941321603	47.40	134
R MXH134160	941323673	84.90	135
R MXH134161	941323073	84.90	135
R MXH134165	941328673	78.85	133
R MXH134166	941328073	78.85	133
R MXH134173	941328103	78.85	133
R MXH135060	941000003	34.10	103
R MXH135960	941328003	135.70	133
R MXH135962	941323003	140.55	135
R MXH137270	941322673	55.85	136
R MXH137271	941322073	55.85	136
R MXH137272	941329673	78.85	134
R MXH137273	941329073	78.85	134
R MXH137905	941420023	78.85	136
R MXH137906	941420033	78.85	136
R MXH161750	941329013	107.90	134
R MXH161751	941329023	107.90	134
R MXH161752	941329033	115.15	137

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R MXH161753	941329043	115.15	137
R MXH161754	941329053	83.70	137
R MXH161755	941329063	83.70	137
R MXH162102	941329083	115.15	137
R MXH162103	941329093	107.90	134
R NEV410/067717	941002549	337.30	263
R NEV410/067748	941002629	406.25	263
R NEV410/067755	941002589	406.25	263
R NEV410/067793	941002669	482.70	263
R NEV410/09830	924808001	583.95	244
R NEV410/64143	941900609	127.10	264
R NEV410/78881	941334979	331.90	263
R P 00265400	–	201.60	44
R P 00266100	–	201.60	44
R P 11997000	–	732.55	184
R P 24441200	–	676.55	184
R P 32910200	941001101	28.20	145
R P 32912600	941001111	40.05	147
R P 33107500	941405681	42.20	129
R P 33109900	941405691	42.20	129
R P 52784399	941000891	41.15	22
R P 52785099	941000901	41.15	22
R P 52786799	941000911	48.65	22
R P 52787499	941000921	48.65	22
R P 52788199	941000931	57.30	22
R P 52789899	941000941	57.30	22
R P 52790499	941000951	63.75	22
R P 52791199	941000961	63.75	22
R P 52792899	941000971	73.45	22
R P 52793599	941000981	73.45	22
R P 52861199	941600131	129.45	72
R P 52862899	941600141	129.45	72
R P 52871099	941001121	131.60	86
R P 52872799	941001131	131.60	86
R P 52873499	941001141	154.20	86
R P 52874199	941001151	154.20	86
R P 52875899	941001161	267.30	86
R P 52876599	941001171	267.30	86
R P 52877299	941001181	179.00	87
R P 52878999	941001191	179.00	87
R P 52879699	941001201	170.35	86
R P 52880299	941001211	294.20	86
R P 53082999	941001221	314.70	86
R P 53083699	941001231	314.70	87
R P 53084399	941001241	342.70	87
R P 53085099	941001251	342.70	87
R P 53349399	941503141	383.60	170
R P 53350999	941503151	314.70	170
R P 53351699	941503161	194.05	170
R P 53353099	941503181	59.45	170
R P 53355499	941503201	32.50	170

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R P 53356199	941503211	27.15	170
R P 53361599	941503231	59.45	170
R P 53363999	941503251	32.50	170
R P 53364699	941503261	27.15	170
R P 53475999	941503291	97.15	171
R P 53476699	941503301	97.15	171
R P 53479799	941503331	59.45	171
R P 53480399	941503341	59.45	171
R P 53481099	941503351	50.80	171
R P 53482799	941503361	50.80	171
R P 53493399	941503371	383.60	171
R P 53494099	941503381	314.70	171
R P 53495799	941503391	194.05	171
R P 56090800	941980911	63.55	20
R P 56091500	941980921	63.55	26
R P 84046600	941305921	101.45	25
R P 871869974542400	919499441	220.80	256
R P 871951427377100	919610401	243.40	254
R P 871951427380100	919610501	243.40	255
R P 96621800	–	648.55	118
R P 96694200	–	759.50	118
R P 97576000	941308911	251.15	252
R P 97578400	941308931	286.70	252
R P 97588300	941404491	269.45	252
R P 97591300	941404521	339.45	253
R P 97594400	941404551	269.45	252
R P 97625500	941404581	225.30	256
R P 97627900	941404591	225.30	256
R P 97876100	941001411	495.60	253
R P 97877800	941001421	495.60	253
R P 97878500	941001431	552.70	253
R P 97879200	941001441	552.70	253
R PRA 5211004B	–	104.50	27
R PRA 5211005B	–	118.65	27
R PRA 5211014B	–	129.80	27
R PRA 5211015B	–	148.35	27
R PRA 5231004B	–	89.60	28
R PRA 5231005B	–	103.10	28
R PRA 5231014B	–	114.90	28
R PRA 5231015B	–	131.80	28
R PRA 5240024	–	186.15	35
R PRA 5240025	–	203.05	35
R PRA 5240034	–	203.05	35
R PRA 5240035	–	209.75	35
R PRA 7203634	–	491.70	34
R PRA 9300324W	–	618.20	34
R PRA 9600009	–	32.00	183
R PRA 9600012	–	485.00	181
R PRA 9600019	–	42.00	183
R PRA 9602009	–	241.25	182
R PRA 9602112	–	807.75	182

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R PRA 9602212	–	646.20	182
R PRA 9612112	–	807.75	182
R PRA 9612212	–	646.20	182
R PU70966	924700189	194.05	238
R PU70967	924700188	194.05	238
R PU71267	941304109	126.20	101
R PU91033	941000159	122.30	101
R RZB211005/60	924103113	95.00	104
R RZB451210.009.19	–	166.05	29
R RZB451218.009	–	147.75	29
R RZB451218.009.19	–	198.35	30
R RZB451219.009	–	184.35	29
R RZB451219.009.19	–	217.75	30
R S514 270	924120309	111.95	104
R SI 51HP32MB4MMA	–	268.35	183
R SI 51LJ12DKM40A	–	142.35	21
R SI 51LJ12DNM80A	–	158.50	21
R SI 51LJ12MKM40A	–	95.00	21
R SI 51LJ12MNM70A	–	111.15	21
R SI 5MX51BS3WZK00011CH	–	1'827.85	166
R SI 5MX51BS8WZK00013CH	–	3'375.50	167
R SLV 1000574	941471518	103.60	247
R SLV 1000682	924800120	311.45	241
R SLV 1000683	924800130	408.40	241
R SLV 1000820	924100704	144.50	234
R SLV 1001862	941600588	85.30	83
R SLV 1001863	941600568	85.30	83
R SLV 1001864	941600578	85.30	83
R SLV 1001865	941600618	85.30	75
R SLV 1001866	941600598	85.30	75
R SLV 1001881	941000408	354.55	215
R SLV 1001884	941000438	386.85	215
R SLV 1001893	941000508	376.05	216
R SLV 1001896	941000538	526.85	216
R SLV 1002032	941200148	160.65	233
R SLV 1002045	920300098	126.20	214
R SLV 1002110	920600028	106.80	82
R SLV 1002111	920600008	106.80	82
R SLV 1002113	920600018	106.80	82
R SLV 1004083	–	145.60	75
R SLV 1004091	–	145.60	75
R SLV 1004179	–	185.45	76
R SLV 1004187	–	185.45	76
R SLV 1004275	–	199.45	76
R SLV 1004283	–	199.45	76
R SLV 1004971	–	246.85	227
R SLV 1005126	–	225.30	234
R SLV 1005177	941391738	623.80	213
R SLV 1005178	941391758	968.40	213
R SLV 1005400	–	420.25	77
R SLV 1005401	–	420.25	77

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 1006187	–	408.40	214
R SLV 1006190	–	429.90	214
R SLV 111711	920821458	41.55	143
R SLV 113292 LED	941307718	69.15	246
R SLV 113441	920821608	49.65	143
R SLV 113510	920821178	39.20	143
R SLV 132020	920570058	46.15	224
R SLV 132021	920570068	46.15	224
R SLV 132690	920581658	79.90	214
R SLV 133840	941300758	839.20	213
R SLV 133841 LED	941330108	839.20	213
R SLV 143010	154000358	45.95	78
R SLV 143011	154000328	45.95	78
R SLV 143012	154000348	45.95	78
R SLV 143020	154000258	91.55	78
R SLV 143021	154000228	91.55	78
R SLV 143022	154000248	91.55	78
R SLV 143030	154001888	13.75	78
R SLV 143031	154001618	13.75	78
R SLV 143032	154001628	13.75	78
R SLV 143040	154001898	13.75	78
R SLV 143041	154001638	13.75	78
R SLV 143042	154001648	13.75	78
R SLV 143050	154001368	21.75	80
R SLV 143051	154001288	21.75	80
R SLV 143052	154001378	21.75	80
R SLV 143060	154001388	21.75	80
R SLV 143061	154001398	21.75	80
R SLV 143062	154001408	21.75	80
R SLV 143070	154001418	26.40	79
R SLV 143071	154001428	26.40	79
R SLV 143072	154001218	26.40	79
R SLV 143080	154001438	26.40	79
R SLV 143081	154001448	26.40	79
R SLV 143082	154001458	26.40	79
R SLV 143090	154001468	10.25	80
R SLV 143091	154001238	10.25	80
R SLV 143092	154001248	10.25	81
R SLV 143100	154001478	22.95	79
R SLV 143101	154001258	22.95	79
R SLV 143102	154001268	22.95	79
R SLV 143130	154009708	4.40	81
R SLV 143131	154009208	4.40	81
R SLV 143132	154009218	4.40	81
R SLV 143160	154002028	37.90	80
R SLV 143161	154002038	37.90	80
R SLV 143162	154002048	37.90	80
R SLV 143380	154002448	26.40	81
R SLV 143381	154002458	26.40	81
R SLV 143382	154002468	26.40	81
R SLV 143390	922614218	49.65	82

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SLV 143391	922614088	49.65	82
R SLV 143392	922614098	49.65	82
R SLV 143440	922624048	69.15	83
R SLV 143441	922624028	69.15	83
R SLV 143442	922615008	69.15	83
R SLV 144200	922616108	51.90	82
R SLV 144201	922616128	51.90	82
R SLV 144204	922616148	51.90	82
R SLV 146682 LED	941302308	144.50	223
R SLV 147441	920551018	46.15	223
R SLV 147442	920556018	103.60	223
R SLV 147443	920558018	126.20	223
R SLV 147444	920559018	160.65	224
R SLV 148018	920500808	79.90	224
R SLV 149511	941304658	201.60	235
R SLV 149762 LED	941306858	217.75	227
R SLV 149772 LED	941306868	236.05	227
R SLV 151282	921002058	126.20	228
R SLV 151781	941308158	311.45	227
R SLV 151791 LED	941308108	386.85	227
R SLV 151796 LED	941308178	386.85	227
R SLV 153560	922615238	51.90	76
R SLV 153561	922615228	51.90	76
R SLV 153564	922615248	51.90	76
R SLV 228412 LED	941710918	168.20	246
R SLV 229075	920521098	84.20	233
R SLV 229532	924103702	138.05	233
R SLV 229535	924103704	138.05	233
R SLV 229702 LED	941313308	91.75	246
R SLV 230435	924803802	134.85	240
R SLV 231215	924800704	106.80	241
R SLV 231225	924800804	148.85	241
R SLV 231305 LED	941735458	193.00	240
R SLV 231455 LED	941735508	246.85	240
R SLV 231595	924800024	257.60	241
R SLV 232045	924100144	279.15	235
R SLV 232105 LED	941335858	300.70	234
R SLV 232531	924100400	106.80	232
R SLV 232535	924100404	106.80	232
R SLV 232905 LED	941464258	160.65	232
R SLV 232915 LED	941464358	193.00	232
R SLV 233625 LED	941335258	85.30	247
R SMA 1000541	–	90.95	90
R SMA 1000542	–	127.30	90
R SMA 1000543	–	167.35	90
R SMA 1000725	–	127.30	90
R SMA 1000726	–	167.35	90
R SMA 1001270	–	336.05	152
R SMA 1001455	–	236.95	229
R SMA 1001457	–	236.95	229
R SMA 1001462	–	272.60	229

Index Bestellnummer EM No

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SMA 1001464	–	272.60	229
R SMA 1001704	–	236.90	229
R SMA 1001706	–	236.90	229
R SMA 1001708	–	272.80	229
R SMA 1001710	–	272.80	229
R SMA 1004458	–	140.25	91
R SMA 1004459	–	179.00	91, 207
R SMA 1004727	–	228.65	229
R SMA 1004728	–	228.65	229
R SMA 1004731	–	260.70	229
R SMA 1004732	–	260.70	229
R SMA 1005153	–	191.55	53
R SMA 1005156	–	218.70	53
R SMA 1005191	–	191.55	53
R SMA 1005192	–	218.70	53
R SMA 1005742	–	65.60	130, 139
R SMA 1005743	–	66.75	130, 139
R SMA 1006372	–	436.40	44
R SMA 1006373	–	447.15	44
R SMA MGL0010	–	72.70	124, 164
R SMA MGL0023	–	75.35	131
R SMA MGL0033	–	43.95	131, 151
R SMA MGL0035	–	85.80	151
R SMA MGL0036	–	85.80	151
R SMA MGL0042	–	85.80	151
R SMA MGL0045	–	43.95	131, 151
R SMA MGL0105	–	96.25	124, 164
R SMA MGL0111	–	52.15	151
R SMA MGL0148	–	149.65	123
R SMA MGL0149	–	139.15	123
R SMA MGL0307	–	28.25	150
R SMA MGL0308	–	31.00	150
R SMA MGL0309	–	31.90	150
R SMA MGL0310	–	36.45	150
R SMA MGL0388	–	159.85	124, 164
R SMA MGL1093	–	63.65	130
R SMA MGL1095	–	63.65	130
R SMA MGL1140	–	84.95	131
R SMA MGL1141	–	84.95	131
R SMA MGL1142	–	84.95	131
R SMA MGL1151	–	73.85	148
R SMA MGL1152	–	91.30	149
R SMA MGL1153	–	93.05	149
R SMA MGL1154	–	117.85	149
R SMA MGL1155	–	121.65	150
R SMA MGL2214	–	290.60	123, 163
R SMA MGL2215	–	262.10	123, 163
R SMA MGL9000CH	–	221.65	245
R SMA MGL9002CH	–	198.60	245
R SRV-2281 P	–	92.60	154, 158, 161
R SW-3213/06	–	9.05	187

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
R SW-3374/025/S	–	299.40	187
R SW-3374/050/S	–	482.50	187
R SYL0010/221	941403142	155.30	30
R SYL0010/256	941403372	186.50	30
R SYL0048/932	941100112	166.05	22
R SYL0048/940	941100152	292.05	22
R SYL0053/413	941000472	65.90	152
R SYL0053/414	941000482	84.20	152
R SYL0053/416	941000512	100.35	152
R TEKPB3001E	–	7.55	196
R TEKPB3002E	–	7.55	196
R TEKPB3003E	–	7.55	196
R TEKPBV80301E	–	60.30	194
R TEKPBV80302E	–	60.30	194
R TEKTW77507B	–	156.15	195
R TEKTWS5792WMG	–	669.90	199
R TEKTWT8006B	–	70.00	195
R TEKTWT9000	–	72.15	195
R TEKTWT9002	–	48.45	195
R TEKXWT5210	–	49.55	199
R TEKXWT5211	–	42.00	199
R TEKY0492WMC	–	494.35	200
R TEKY1492WM	–	441.60	200
R TEKY3092WM140	–	382.35	196
R TEKY3292WM	–	558.95	197
R TEKY3692WM	–	558.95	198
R TEKY4292WM	–	540.65	197
R TEKY4392WM	–	540.65	198
R TEKY8092WM143	–	304.80	194
R TEKY8092WM147	–	304.80	194
R TEKY8092WM148	–	304.80	194
R TEKY8092WM149	–	304.80	194
R TEKY9292WMC	–	459.90	197
R TEKY9392WMC	–	459.90	198
R TEKY9992WM	–	407.10	197
R ZL10900	941300505	118.65	99
R ZL10901	941300605	145.60	99
R ZL10902	941300705	172.50	99
R ZL10903	941302505	177.90	99
R ZL10904	941302605	204.85	99
R ZL10905	941302705	226.35	99
R ZL10907	941312805	161.75	99
R ZL10908	941312815	161.75	99
R ZL10913	941312505	221.00	261
R ZL10914	941312605	247.90	261
R ZL11075	941000075	129.45	100
R ZL11076	941000105	129.45	100
S EG 12226	–	16.90	266
S EG 12242	–	22.00	267
S EG 12243	–	22.00	267
S EG 12251	–	18.10	268

EM No	E-No	Preis CHF	Seite
S EG 12252	–	18.10	268
S EG 12253	–	18.10	266
S EG 12254	–	26.00	267
S P 66970600	941803441	75.15	254
S P 66976800	941803461	93.85	254
S P 69392300	941803481	54.25	254
S P 69394700	941803491	54.25	254
V 502122	–	86.60	192
V 502599	–	41.20	191

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R EG 900047	154.00	271
–	R SLV 1006187	408.40	214
–	R SLV 1006190	429.90	214
–	R ALS SUDR-50WW1D-N	551.10	215
–	R ALS SUDR3-92WW1D	1'010.15	215
–	R EG 98492	186.00	216
–	R EG 94244	146.05	216
–	R EG 99358	203.00	217
–	R EG 98876	307.00	217
–	R EG 99624	300.00	217
–	R ALS 555122161N	130.30	71
–	R ALS 555122151N	106.60	71
–	R ALS 555122141N	106.60	71
–	R ALS 555122131N	106.60	71
–	R ALS 555122121N	106.60	71
–	R ALS 555122111N	106.60	70
–	R ALS 555122101N	62.20	70
–	R ALS 555122091N	62.20	70
–	R ALS 555122061N	38.50	70
–	R ALS 555122081N	62.20	70
–	R ALS 555122011N	41.45	69
–	R ALS 555122021N	41.45	69
–	R ALS 555022171N	5.90	69
–	R ALS 19-401N	322.85	69
–	R ALS 19-301N	245.85	69
–	R ALS 19-201N	165.85	69
–	R ALS SCH-0831N	5.90	68
–	R ELE LE-SCH-2882	5.90	67
–	R ALS BWS-30WW11-1F	198.65	74
–	R ELE LE-SCH-0847	5.90	67
–	R ALS BWS-30NW11-1F	198.65	74
–	R ALS BWS-40NW11-1F	224.10	74
–	R TEKY9992WM	407.10	197
–	R TEKY3292WM	558.95	197
–	R TEKY4292WM	540.65	197
–	R TEKY9392WMC	459.90	198
–	R TEKY3692WM	558.95	198
–	R TEKY4392WM	540.65	198
–	R TEKTWS5792WMG	669.90	199
–	R TEKXWT5210	49.55	199
–	R TEKXWT5211	42.00	199
–	R TEKY0492WMC	494.35	200
–	R TEKY1492WM	441.60	200
–	R ALS BRI-40NW11F	272.70	77
–	R ALS BRI-40NW12F	272.70	77
–	R SLV 1005400	420.25	77
–	R SLV 1005401	420.25	77
–	R SLV 1004283	199.45	76
–	R SLV 1004275	199.45	76
–	R SLV 1004187	185.45	76
–	R SLV 1004179	185.45	76

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SLV 1004091	145.60	75
–	R SLV 1004083	145.60	75
–	R FIP G16SS6689G42F	196.00	75
–	R FIP G16SS669G32F	196.00	75
–	R ALS SLC-30SW12F	207.50	74
–	R ALS SLC-30SW11F	207.50	74
–	R ALS SLC-18SW12F	189.75	74
–	R ALS SLC-18SW11F	189.75	74
–	R ALS BWS-40WW11-1F	224.10	74
–	R TEKY9292WMC	459.90	197
–	R ELE LE-SCH-0842	5.90	67
–	R ALS SCH-072287	94.80	67
–	R ELE LE-SCH-0952/CH/SW	168.80	63
–	R ALS SCH-0951NCH	168.80	63
–	R ELE LE-SCH-0757	11.85	62
–	R ELE LE-SCH-0752	8.90	62
–	R ALS SCH-0751N	8.90	62
–	R ELE LE-SCH-112157	103.65	62
–	R ELE LE-SCH-112152	68.10	62
–	R ALS SCH-112151N	68.10	62
–	R ELE LE-SCH-112147	103.65	62
–	R ELE LE-SCH-112142	68.10	62
–	R ALS SCH-112141N	68.10	62
–	R ELE 99-030 -3	103.65	62
–	R ELE LE-SCH-112132	68.10	62
–	R ALS SCH-112131N	68.10	62
–	R ELE 99-029 -3	103.65	62
–	R ELE LE-SCH-112122	68.10	62
–	R ALS SCH-112121N	68.10	62
–	R ELE LE-SCH-112167	127.35	61
–	R ELE LE-SCH-112162	85.90	61
–	R ALS SCH-112161N	85.90	61
–	R ELE 99-127 -3	47.40	61
–	R ELE LE-SCH-152032	38.50	61
–	R ALS SCH-152031N	38.50	61
–	R ELE LE-SCH-112118	62.20	61
–	R ELE LE-SCH-112112	62.20	61
–	R ALS SCH-112111N	62.20	61
–	R ELE LE-SCH-112087	71.10	60
–	R ALS SCH-0671N	5.90	63
–	R ALS SCH-0841N	5.90	67
–	R ELE LE-SCH-0672	5.90	63
–	R ELE LE-SCH-2842	5.90	63
–	R SMA MGL0148	149.65	123
–	R ALS SCH-072281N	77.00	67
–	R ALS SCH-1517	8.90	66
–	R ALS SCH-1512	8.90	66
–	R ALS SCH-1511	8.90	66
–	R ALS SCH-M137	4.45	66
–	R ALS SCH-M132	4.15	66
–	R ALS SCH-M131	3.55	66

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ELE LE-SCH-9067	56.25	66
–	R ELE LE-SCH-9062	38.50	66
–	R ALS SCH-9061N	38.50	66
–	R ELE LE-SCH-9057	47.40	66
–	R ELE LE-SCH-9052	29.60	66
–	R ALS SCH-9051N	29.60	66
–	R ELE LE-SCH-6430	19.85	65
–	R ELE LE-SCH-6410	13.35	65
–	R ELE LE-SCH-6970	5.90	65
–	R ELE LE-SCH-6790	23.70	65
–	R ALS LA-40SW	33.75	64
–	R ALS LA-40	26.65	64
–	R ELE LE-SCH-6207	17.20	64
–	R ELE LE-SCH-3197	10.95	64
–	R ELE LE-SCH-3187	10.95	64
–	R ELE LE-SCH-1237	17.75	64
–	R ELE LE-SCH-1232	17.75	64
–	R ALS SCH-1231N	17.75	64
–	R ALS SCH-2847	5.90	63
–	R ALS SCH-2841N	5.90	63
–	R TEKPB3003E	7.55	196
–	R TEKPB3002E	7.55	196
–	R TEKPB3001E	7.55	196
–	R L123034	38.15	141
–	R L123035	38.15	141
–	R L123261	28.75	141
–	R L123266	36.25	141
–	R ELE LE-ENC-8001	8.10	142
–	R ELE LE-ENC-8003	8.00	142
–	R ELE LE-ENC-8005	10.75	142
–	R L123007	30.65	142
–	R EG 900046	149.00	271
–	R L123008	30.65	142
–	R L123009	38.15	142
–	R L123010	38.15	142
–	R L123011	38.15	142
–	R L123011A	38.15	142
–	R SMA MGL1151	73.85	148
–	R SMA MGL1152	91.30	149
–	R SMA MGL1153	93.05	149
–	R SMA MGL1154	117.85	149
–	R SMA MGL1155	121.65	150
–	R SMA MGL0307	28.25	150
–	R SMA MGL0308	31.00	150
–	R SMA MGL0309	31.90	150
–	R SMA MGL0310	36.45	150
–	R SMA MGL0111	52.15	151
–	R SMA MGL0035	85.80	151
–	R SMA MGL0042	85.80	151
–	R SMA MGL0036	85.80	151
–	R L123032	30.65	141

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SMA 1001270	336.05	152
–	R L123031	30.65	141
–	R L123004	36.25	140
–	R SMA MGL0149	139.15	123
–	R SMA MGL2214	290.60	123, 163
–	R SMA MGL2215	262.10	123, 163
–	R SMA MGL0010	72.70	124, 164
–	R SMA MGL0105	96.25	124, 164
–	R SMA 1005742	65.60	130, 139
–	R SMA 1005743	66.75	130, 139
–	R SMA MGL1093	63.65	130
–	R SMA MGL1095	63.65	130
–	R SMA MGL0033	43.95	131, 151
–	R SMA MGL0045	43.95	131, 151
–	R SMA MGL0023	75.35	131
–	R SMA MGL1140	84.95	131
–	R P 96694200	759.50	118
–	R SMA MGL1141	84.95	131
–	R 96630000 P	759.50	118
–	R P 96621800	648.55	118
–	R 96687400 P	648.55	118
–	R SMA MGL1142	84.95	131
–	R ELE LE-ENZ-5001	9.10	140
–	R ELE LE-ENZ-5005	9.10	140
–	R ALS 6801	9.10	140
–	R ALS 6803	12.05	140
–	R ALS 6805	12.05	140
–	R ALS 6807	12.05	140
–	R L123001	28.80	140
–	R L123003	36.25	140
–	R L123005	36.25	141
–	R SRV-2281 P	92.60	154, 158, 161
–	R ALS ARI-18WW08	326.00	100
–	R SI 5MX51BS3WZK00011CH	1'827.85	166
–	R SMA 1000542	127.30	90
–	R SMA 1000541	90.95	90
–	R SW-3374/050/S	482.50	187
–	R SW-3213/06	9.05	187
–	R 108 002 BIZ	214.35	188
–	R EMX 108 003	6.20	188
–	R DOT100 648	4.20	188
–	R LUM01467231	69.00	189
–	R LUM01469631	105.50	189
–	R LUM01471931	139.00	189
–	R LUM01465831	63.00	190
–	R LUM01473331	56.90	190
–	R LUM01475731	35.50	190
–	R LUM01477131	21.30	191
–	V 502599	41.20	191
–	V 502122	86.60	192
–	R TEKY8092WM143	304.80	194

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R TEKY8092WM147	304.80	194
–	R TEKY8092WM148	304.80	194
–	R TEKY8092WM149	304.80	194
–	R TEKPBV80301E	60.30	194
–	R TEKPBV80302E	60.30	194
–	R TEKTWT8006B	70.00	195
–	R TEKTWT77507B	156.15	195
–	R TEKTWT9002	48.45	195
–	R TEKTWT9000	72.15	195
–	R TEKY3092WM140	382.35	196
–	R SMA 1000725	127.30	90
–	R SMA 1000543	167.35	90
–	R SMA 1000726	167.35	90
–	R SMA 1004458	140.25	91
–	R SI 5MX51BS8WZK00013CH	3'375.50	167
–	R EG 67117W	860.70	167
–	R EG 67118W	968.40	167
–	R 97467100 P	865.35	176
–	R 01097000 P	1'129.95	176
–	R 41436800 P	105.55	176
–	R 41439900 P	98.00	176
–	R 41441200 P	113.10	176
–	R 34186600 P	63.55	177
–	R PRA 9600012	485.00	181
–	R PRA 9602212	646.20	182
–	R PRA 9612212	646.20	182
–	R PRA 9602112	807.75	182
–	R ELE LE-SCH-112082	38.50	60
–	R PRA 9612112	807.75	182
–	R PRA 9600009	32.00	183
–	R PRA 9600019	42.00	183
–	R SI 51HP32MB4MMA	268.35	183
–	R BDP100 GRN40/830 DS P	1'041.65	184
–	R P 24441200	676.55	184
–	R P 11997000	732.55	184
–	R ELBR5100/20 LED	159.25	186
–	R ELBR5100/30 LED	209.50	186
–	R 85316	182.00	187
–	R 85326	257.40	187
–	R 85351	462.05	187
–	R SW-3374/025/S	299.40	187
–	R SMA 1004459	179.00	91, 207
–	R PRA 9602009	241.25	182
–	R ALS SCH-112081N	38.50	60
–	R ALS SCH-072282	77.00	67
–	R ELE LE-SCH-112102	38.50	60
–	R SMA 1004728	228.65	229
–	R RZB451219.009.19	217.75	30
–	R RZB451218.009.19	198.35	30
–	R RZB451210.009.19	166.05	29
–	R RZB451219.009	184.35	29

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R RZB451218.009	147.75	29
–	R ALS ALSF-LED-1560NW-B	271.80	28
–	R ALS ALSF-LED-1260NW-B	238.65	28
–	R PRA 5231015B	131.80	28
–	R PRA 5231005B	103.10	28
–	R PRA 5231014B	114.90	28
–	R SMA 1004727	228.65	229
–	R PRA 5231004B	89.60	28
–	R PRA 5211005B	118.65	27
–	R PRA 5211014B	129.80	27
–	R PRA 5211004B	104.50	27
–	R SMA 1001455	236.95	229
–	R SMA 1001457	236.95	229
–	R SMA 1004731	260.70	229
–	R SMA 1004732	260.70	229
–	R SMA 1001462	272.60	229
–	R SMA 1001464	272.60	229
–	R ALS PINE-600SW	218.80	230
–	R ALS PINE-900SW	243.05	230
–	R PRA 5211015B	148.35	27
–	R ALS PINE-1200SW	259.65	230
–	R LTL8112/9525/0084	136.15	32
–	R LTL8115/9545/0039	181.95	32
–	R 37464199 P	21.30	40
–	R EG 92084	38.50	225
–	R EG 92085	74.00	225
–	R 39741199 P	186.00	39
–	R 39739899 P	123.20	39
–	R 39737499 P	100.80	39
–	R EG 92086	116.00	225
–	R ELE 99-027 -3	71.10	60
–	R EG 92087	149.05	225
–	R EG 98762	29.50	226
–	R PRA 5240035	209.75	35
–	R LTL8115/9530/0022	141.55	32
–	R PRA 5240025	203.05	35
–	R PRA 5240024	186.15	35
–	R PRA 7203634	491.70	34
–	R PRA 9300324W	618.20	34
–	R EG 98763	61.00	226
–	R EG 98764	88.05	226
–	R SLV 1004971	246.85	227
–	R SMA 1001706	236.90	229
–	R SMA 1001704	236.90	229
–	R SMA 1001710	272.80	229
–	R SMA 1001708	272.80	229
–	R LTL8115/5030/0094	184.65	32
–	R PRA 5240034	203.05	35
–	R 37467299 P	60.55	40
–	R ALS PINE-1500SW	293.40	230
–	R EG 94612	99.00	230

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ALS Z-VERIP-DL3	41.45	245, 248
–	R ALS PASUP125UFR-8WW	382.25	247
–	R ALS PAS125-1-4WW7	373.40	248
–	R ALS PAS125-1-4NW7	373.40	248
–	R ALS QUANA2H-3WW1	263.80	248
–	R ALS QUANA2H-3WW7	263.80	248
–	R 36574999 P	20.45	19
–	R EG 99099	21.00	266
–	S EG 12226	16.90	266
–	S EG 12253	18.10	266
–	S EG 12254	26.00	267
–	R ALS Z-VERIP-L2	47.40	245, 248
–	S EG 12243	22.00	267
–	S EG 12251	18.10	268
–	S EG 12252	18.10	268
–	R EG 99686	68.00	268
–	R EG 99687	149.00	268
–	R EG 900086	93.00	269
–	R EG 900087	124.00	269
–	R EG 900001	62.00	269
–	R EG 900002	112.00	269
–	R EG 98843	68.00	270
–	R EG 98849	68.00	270
–	R EG 900045	124.00	271
–	S EG 12242	22.00	267
–	R EG 97719	129.00	230
–	R SMA MGL9002CH	198.60	245
–	R SI 51LJ12MNM70A	111.15	21
–	R EG 94614	99.00	230
–	R EG 94998	115.00	231
–	R EG 94616	92.00	231
–	R EG 94617	129.00	231
–	R EG 96064	81.05	231
–	R EG 96065	99.00	231
–	R SLV 1005126	225.30	234
–	R ALS WASH22-1WW6	328.95	236
–	R ALS WASH22-1WW7	328.95	236
–	R ALS WASH22-2WW6	447.40	236
–	R ALS WASH22-2WW7	447.40	236
–	R SI 51LJ12MKM40A	95.00	21
–	R EG 99578	46.05	237
–	R EG 900133	108.00	237
–	R EG 900288	72.00	238
–	R EG 99598	56.00	238
–	R EG 88152	23.50	239
–	R EG 88153	23.50	239
–	R EG 93463	102.05	243
–	R EG 98151	69.00	244
–	R EG 98152	105.00	244
–	R SMA MGL9000CH	221.65	245
–	R SI 51LJ12DNM80A	158.50	21

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R SI 51LJ12DKM40A	142.35	21
–	R EG 98717	62.00	237
–	R 37470299 P	54.95	40
–	R SMA MGL0388	159.85	124, 164
–	R EG 43695	99.00	218
–	R LL7048/3303-0009	8.35	55
–	R EG 97516	81.05	222
–	R 37447499 P	64.60	45
–	R 81334500 P	74.00	45
–	R EG 94704	109.05	221
–	R 98758200 P	235.20	46
–	R 98761200 P	235.20	46
–	R 98755100 P	332.70	46
–	R EG 96435	48.50	221
–	R 98947099 P	13.45	47
–	R 98948799 P	14.65	47
–	R EG 98247	99.00	221
–	R EG 95785	47.00	220
–	R EG 99279	173.00	220
–	R EG 96439	68.00	220
–	R P 00266100	201.60	44
–	R P 00265400	201.60	44
–	R SMA 1006373	447.15	44
–	R SMA 1006372	436.40	44
–	R ALS SCH-112021N	17.75	59
–	R 38413800 P	241.00	42
–	R 38414500 P	315.00	42
–	R 38415200 P	393.40	42
–	R 38416900 P	328.45	42
–	R ELE 99-025 -3	26.65	59
–	R ELE LE-SCH-112012	17.75	59
–	R 37463499 P	19.05	48
–	R ALS SCH-112011N	17.75	59
–	R 38498500 P	527.80	42
–	R 38494700 P	354.20	43
–	R 38497800 P	527.80	43
–	R 18130400 P	226.50	43
–	R 18134200 P	300.45	43
–	R 18129800 P	626.35	43
–	R 16361400 P	582.65	43
–	R ELE 25-403N	151.05	58
–	R EG 49618	297.00	219
–	R EG 33181	213.00	219
–	R EG 75317	105.20	219
–	R ALS SCH-401N	151.05	58
–	R LL7015/4056-0086	225.00	54
–	R ELE 25-303	115.50	58
–	R ELE LE-SCH-302	115.50	58
–	R ALS SCH-301N	115.50	58
–	R ELE 25-203	77.00	58
–	R ELE LE-SCH-202	77.00	58

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
–	R ELE LE-SCH-402	151.05	58
–	R ALS SCH-201N	77.00	58
–	R ELE LE-SCH-102	41.45	58
–	R LL7015/4056-0082	211.55	54
–	R LL7015/4022-0094	805.25	54
–	R LL7047/9603-0034	28.30	54
–	R LL7047/9315/0004	48.45	55
–	R LL7047/9400/0005	10.25	55
–	R LL7047/9400/0011	12.15	55
–	R ELE 25-103	41.45	58
–	R ELE LE-SCH-112022	17.75	59
–	R SMA 1005192	218.70	53
–	R SMA 1005156	218.70	53
–	R EG 99613	155.00	218
–	R 38440400 P	349.70	40
–	R EG 43629	124.00	218
–	R 04122100 P	47.40	49
–	R 075/299474 LDV	32.00	50
–	R 075/299443 LDV	29.10	50
–	R 075/299498 LDV	61.60	50
–	R SMA 1005191	191.55	53
–	R 075/290839 LDV	160.65	50
–	R 075/290921 LDV	155.40	51
–	R 075/284296 LDV	14.55	51
–	R 075/284623 LDV	10.00	51
–	R 075/284234 LDV	16.60	52
–	R 075/284319 LDV	14.65	52
–	R 075/284333 LDV	7.30	52
–	R SMA 1005153	191.55	53
–	R 075/290891 LDV	175.75	50
–	R ELE LE-SCH-112027	26.65	59
–	R EG 99829	90.00	222
–	R ALS SCH-101N	41.45	58
–	R ALS SCH-112101N	38.50	60
–	R LL512X LED31S/830 PSD WB 7 P	218.60	41
–	R 38412100 P	241.00	42
–	R 38411400 P	241.00	42
–	R ALS SCH-012171N	2.95	59
–	R ELE 99-079 -3	71.10	60
–	R ELE LE-SCH-012172	2.95	59
–	R ELE LE-SCH-012177	5.90	59
–	R ELE LE-SCH-112092	38.50	60
–	R ALS SCH-112061N	11.85	60
–	R ELE LE-SCH-112062	11.85	60
–	R ELE LE-SCH-112067	17.75	60
–	R ALS SCH-112091N	38.50	60
154000228	R SLV 143021	91.55	78
154000248	R SLV 143022	91.55	78
154000258	R SLV 143020	91.55	78
154000328	R SLV 143011	45.95	78
154000348	R SLV 143012	45.95	78

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
154000358	R SLV 143010	45.95	78
154001218	R SLV 143072	26.40	79
154001238	R SLV 143091	10.25	80
154001248	R SLV 143092	10.25	81
154001258	R SLV 143101	22.95	79
154001268	R SLV 143102	22.95	79
154001288	R SLV 143051	21.75	80
154001368	R SLV 143050	21.75	80
154001378	R SLV 143052	21.75	80
154001388	R SLV 143060	21.75	80
154001398	R SLV 143061	21.75	80
154001408	R SLV 143062	21.75	80
154001418	R SLV 143070	26.40	79
154001428	R SLV 143071	26.40	79
154001438	R SLV 143080	26.40	79
154001448	R SLV 143081	26.40	79
154001458	R SLV 143082	26.40	79
154001468	R SLV 143090	10.25	80
154001478	R SLV 143100	22.95	79
154001618	R SLV 143031	13.75	78
154001628	R SLV 143032	13.75	78
154001638	R SLV 143041	13.75	78
154001648	R SLV 143042	13.75	78
154001888	R SLV 143030	13.75	78
154001898	R SLV 143040	13.75	78
154002028	R SLV 143160	37.90	80
154002038	R SLV 143161	37.90	80
154002048	R SLV 143162	37.90	80
154002448	R SLV 143380	26.40	81
154002458	R SLV 143381	26.40	81
154002468	R SLV 143382	26.40	81
154009208	R SLV 143131	4.40	81
154009218	R SLV 143132	4.40	81
154009708	R SLV 143130	4.40	81
535530400	J 77752700 P	268.15	255
535532400	J 77754100 P	344.65	255
919499441	R P 871869974542400	220.80	256
919610401	R P 871951427377100	243.40	254
919610501	R P 871951427380100	243.40	255
920300098	R SLV 1002045	126.20	214
920500808	R SLV 148018	79.90	224
920521098	R SLV 229075	84.20	233
920551018	R SLV 147441	46.15	223
920556018	R SLV 147442	103.60	223
920558018	R SLV 147443	126.20	223
920559018	R SLV 147444	160.65	224
920570058	R SLV 132020	46.15	224
920570068	R SLV 132021	46.15	224
920581658	R SLV 132690	79.90	214
920600008	R SLV 1002111	106.80	82
920600018	R SLV 1002113	106.80	82

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
920600028	R SLV 1002110	106.80	82
920621009	R 7059	114.35	104
920821178	R SLV 113510	39.20	143
920821458	R SLV 111711	41.55	143
920821608	R SLV 113441	49.65	143
921002058	R SLV 151282	126.20	228
922614088	R SLV 143391	49.65	82
922614098	R SLV 143392	49.65	82
922614218	R SLV 143390	49.65	82
922615008	R SLV 143442	69.15	83
922615228	R SLV 153561	51.90	76
922615238	R SLV 153560	51.90	76
922615248	R SLV 153564	51.90	76
922616108	R SLV 144200	51.90	82
922616128	R SLV 144201	51.90	82
922616148	R SLV 144204	51.90	82
922624028	R SLV 143441	69.15	83
922624048	R SLV 143440	69.15	83
924000112	R 8069	12.85	105
924100144	R SLV 232045	279.15	235
924100400	R SLV 232531	106.80	232
924100404	R SLV 232535	106.80	232
924100704	R SLV 1000820	144.50	234
924103113	R RZB211005/60	95.00	104
924103702	R SLV 229532	138.05	233
924103704	R SLV 229535	138.05	233
924120309	R S514 270	111.95	104
924200412	R MXH 161983	144.20	186
924343201	R ESY810039	123.00	175
924345201	R ESY810138	267.30	175
924347201	R ESY810237	320.05	175
924700009	R DOT4553-040140	231.60	36
924700109	R DOT4554-040140	334.95	36
924700188	R PU70967	194.05	238
924700189	R PU70966	194.05	238
924700209	R DOT4555-040140	296.20	36
924700309	R DOT4556-040140	399.60	36
924700312	R ELBK225738	118.65	186
924704402	R 30636000 P	263.00	172
924704602	R 45590300 P	399.75	172
924705402	R 09644100 P	789.65	173
924705602	R 45589700 P	499.95	172
924706402	R 09643400 P	919.95	173
924707402	R 09639700 P	1'100.90	173
924708002	R 70484 LED SI	452.95	239
924714402	R 30635300 P	263.00	172
924714602	R 45588000 P	399.75	172
924715402	R 09641000 P	789.65	173
924715602	R 45587300 P	499.95	172
924716402	R 09640300 P	919.95	173
924717402	R 09642700 P	1'100.90	173

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
924743201	R ESY1161 N	96.05	175
924745201	R ESY1163 N	230.70	175
924747201	R ESY1165 N	284.55	175
924800024	R SLV 231595	257.60	241
924800120	R SLV 1000682	311.45	241
924800130	R SLV 1000683	408.40	241
924800704	R SLV 231215	106.80	241
924800804	R SLV 231225	148.85	241
924803802	R SLV 230435	134.85	240
924808001	R NEV410/09830	583.95	244
927214079	R ESY1168	387.90	204
927215279	R ESY1169	275.90	204
927215379	R ESY1170	275.90	204
927215479	R ESY1171	387.90	204
927276779	R ESY3604 F	218.20	200
927276879	R ESY3603 F	218.20	201
927277079	R ESY3521 LED F	269.75	201
927277179	R ESY3522 LED F	269.75	202
927414086	R AWA17.52.0002	201.40	205
927432589	R ESY050015	249.90	205
927801149	R ESY3614	35.55	201
927801309	R ESY3526 R	58.15	202
927801319	R ESY3526 L	58.15	202
927801329	R ESY3526 U	58.15	203
927801339	R ESY3526 UU	58.15	203
927801349	R ESY3526 RL	58.15	203
941000001	R 38123399 P	162.85	125
941000003	R MXH135060	34.10	103
941000011	R 38124099 P	162.85	125
941000021	R 38125799 P	232.85	125
941000031	R 38126499 P	232.85	125
941000041	R 38127199 P	239.30	125
941000051	R 38128899 P	289.90	125
941000061	R 38493799 P	261.90	125
941000075	R ZL11075	129.45	100
941000105	R ZL11076	129.45	100
941000159	R PU91033	122.30	101
941000200	R 075/106314 LDV	50.05	23
941000210	R 075/106338 LDV	50.05	23
941000220	R 075/106352 LDV	60.20	23
941000230	R 075/106376 LDV	60.20	23
941000240	R 075/106277 LDV	43.40	23
941000250	R 075/106291 LDV	43.40	23
941000260	R 075/106239 LDV	50.05	23
941000270	R 075/106253 LDV	50.05	23
941000351	R 96485600 P	648.55	118
941000408	R SLV 1001881	354.55	215
941000438	R SLV 1001884	386.85	215
941000472	R SYL0053/413	65.90	152
941000482	R SYL0053/414	84.20	152
941000508	R SLV 1001893	376.05	216

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941000512	R SYL0053/416	100.35	152
941000538	R SLV 1001896	526.85	216
941000551	R 36344899 P	65.90	18
941000561	R 36345599 P	65.90	18
941000571	R 36346299 P	81.00	18
941000581	R 36347999 P	81.00	18
941000591	R 36348699 P	89.60	18
941000601	R 36349399 P	89.60	18
941000611	R 36350999 P	100.35	18
941000621	R 36351699 P	100.35	18
941000631	R 36352399 P	98.20	18
941000641	R 36353099 P	98.20	18
941000651	R 36354799 P	103.60	18
941000661	R 36355499 P	103.60	18
941000671	R 36356199 P	113.30	18
941000681	R 36357899 P	113.30	18
941000691	R 36358599 P	136.80	18
941000701	R 36359299 P	137.00	18
941000711	R 36360899 P	166.05	18
941000721	R 36361599 P	166.05	18
941000731	R 36551099 P	143.45	19
941000740	R 075/312432 LDV	39.60	33
941000741	R 36552799 P	160.65	19
941000750	R 075/312456 LDV	57.15	33
941000760	R 075/312470 LDV	40.70	33
941000761	R 96818299 P	322.20	19, 206
941000770	R 075/312494 LDV	58.80	33
941000771	R 96820599 P	376.05	19, 206
941000891	R P 52784399	41.15	22
941000901	R P 52785099	41.15	22
941000911	R P 52786799	48.65	22
941000921	R P 52787499	48.65	22
941000931	R P 52788199	57.30	22
941000941	R P 52789899	57.30	22
941000951	R P 52790499	63.75	22
941000961	R P 52791199	63.75	22
941000971	R P 52792899	73.45	22
941000981	R P 52793599	73.45	22
941001041	R 36602999 P	36.80	32
941001051	R 36603699 P	46.50	32
941001061	R 36605099 P	50.80	32
941001071	R 36604399 P	37.70	32
941001101	R P 32910200	28.20	145
941001111	R P 32912600	40.05	147
941001121	R P 52871099	131.60	86
941001131	R P 52872799	131.60	86
941001141	R P 52873499	154.20	86
941001151	R P 52874199	154.20	86
941001161	R P 52875899	267.30	86
941001171	R P 52876599	267.30	86
941001181	R P 52877299	179.00	87

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941001191	R P 52878999	179.00	87
941001201	R P 52879699	170.35	86
941001211	R P 52880299	294.20	86
941001221	R P 53082999	314.70	86
941001231	R P 53083699	314.70	87
941001241	R P 53084399	342.70	87
941001251	R P 53085099	342.70	87
941001411	R P 97876100	495.60	253
941001421	R P 97877800	495.60	253
941001431	R P 97878500	552.70	253
941001441	R P 97879200	552.70	253
941001500	R 075/399624 LDV	64.75	228
941001580	R 075/541047 LDV	107.80	26
941001590	R 075/541061 LDV	107.80	26
941001610	R 075/541108 LDV	135.90	26
941001620	R 075/541122 LDV	135.90	26
941001630	R 075/541146 LDV	128.35	26
941001640	R 075/541160 LDV	128.35	27
941001660	R 075/541207 LDV	154.20	27
941001670	R 075/541221 LDV	154.20	27
941001720	R 075/541320 LDV	245.60	27, 207
941001800	R 075/541481 LDV	311.20	27, 207
941002109	R LSH SLICE C S SWI	198.35	93
941002119	R LSH SLICE C W SWI	198.35	93
941002129	R LSH SLICE C W SWI DIM	213.45	94
941002139	R LSH SLICE C W SWI DAL	257.60	95
941002149	R LSH SLICE C W SWI SEN	246.85	94
941002159	R LSH SLICE C W SWI NOT	257.60	95, 208
941002169	R LSH SLICE2 C S SWI	106.80	92
941002179	R LSH SLICE2 C W SWI	106.80	92
941002180	R 075/484573 LDV	181.45	259
941002189	R LSH SLICE2 C S SWI DIM	117.60	92
941002190	R 075/484511 LDV	272.55	259
941002199	R LSH SLICE2 C W SWI DIM	117.60	92
941002209	R LSH SLICE2 C S SWI SEN	128.35	92
941002219	R LSH SLICE2 C W SWI SEN	128.35	92
941002220	R 075/484696 LDV	163.25	257
941002230	R 075/484351 LDV	145.05	259
941002250	R 075/484634 LDV	108.65	259
941002260	R 075/484719 LDV	172.40	258
941002280	R 075/484610 LDV	135.90	259
941002460	R 075/515260 LDV	259.65	20, 206
941002500	R 075/515352 LDV	307.05	21, 206
941002549	R NEV410/067717	337.30	263
941002570	R 075/484412 LDV	172.40	259
941002580	R 075/484474 LDV	254.35	259
941002589	R NEV410/067755	406.25	263
941002600	R 075/484597 LDV	145.05	259
941002629	R NEV410/067748	406.25	263
941002669	R NEV410/067793	482.70	263
941002710	R 075/647183 LDV	62.35	88

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941002720	R 075/647145 LDV	62.35	88
941002730	R 075/647206 LDV	62.35	88
941002740	R 075/647169 LDV	62.35	88
941002749	R LSH SLICE C B SWI	198.35	94
941002759	R LSH SLICE C S SWIDIM	213.45	94
941002769	R LSH SLICE C S SWINOT	258.20	95, 208
941002779	R LSH SLICE C S SWISEN	246.85	94
941002789	R LSH SLICE S S SWI	198.35	95
941002790	R 075/647503 LDV	83.40	88
941002799	R LSH SLICE S S SWIDIM	213.45	96
941002800	R 075/647466 LDV	83.40	88
941002809	R LSH SLICE S S SWINOT	258.20	96, 208
941002810	R 075/647527 LDV	83.40	88
941002819	R LSH SLICE S S SWISEN	246.85	96
941002820	R 075/647480 LDV	83.40	88
941002829	R LSH SLICE S W SWI	198.35	95
941002839	R LSH SLICE S W SWIDIM	213.45	96
941002849	R LSH SLICE S W SWINOT	258.20	96, 208
941002859	R LSH SLICE S W SWISEN	246.85	96
941002869	R LSH SLICE120 W SWI	279.15	126
941002870	R 075/647268 LDV	110.00	88
941002879	R LSH SLICE120 W SWIDIM	349.15	126
941002880	R 075/647220 LDV	110.00	88
941002889	R LSH SLICE120 W SWINOT	398.20	126, 209
941002890	R 075/647282 LDV	110.00	88
941002899	R LSH SLICE120 W SWISEN	349.15	126
941002900	R 075/647244 LDV	110.00	88
941002909	R LSH SLICE2 C S SWINOT	182.80	93, 208
941002919	R LSH SLICE2 C W 3 10W	85.30	91
941002929	R LSH SLICE2 C W SWINOT	182.80	93, 208
941002939	R LSH SLICE2 S S SWI	106.80	93
941002950	R 075/647589 LDV	132.20	88
941002960	R 075/647541 LDV	132.20	88
941002970	R 075/647602 LDV	132.20	88
941002979	R LSH SLICE2 S W SWI	106.80	93
941002980	R 075/647565 LDV	132.20	88
941003030	R 075/617902 LDV	77.75	89
941003040	R 075/617926 LDV	77.75	89
941003049	R LSH SLICE4 C B SWIDIM	268.35	97
941003050	R 075/617865 LDV	41.15	89
941003069	R LSH SLICE4 C S SWIDIM	268.35	97
941003070	R 075/617988 LDV	86.35	89
941003080	R 075/618008 LDV	86.35	89
941003090	R 075/617940 LDV	45.45	89
941003099	R LSH SLICE4 C W SWIDIM	268.35	97
941003100	R 075/617964 LDV	45.45	89
941003110	R 075/618084 LDV	95.00	89
941003120	R 075/618121 LDV	95.00	89
941003130	R 075/618022 LDV	52.45	89
941003140	R 075/618046 LDV	52.45	89
941009111	R 99629400 P	483.75	184

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941009121	R 99630000 P	537.60	184
941009131	R 99631700 P	688.40	184
941009141	R 99632400 P	855.35	184
941100112	R SYL0048/932	166.05	22
941100152	R SYL0048/940	292.05	22
941200148	R SLV 1002032	160.65	233
941201061	R 33909299 P	45.45	87
941201071	R 33910899 P	45.45	87
941201081	R 33911599 P	58.35	87
941201091	R 33912299 P	58.35	87
941264720	R 075/564183 LDV	99.95	260
941300009	R ESY3418/100 I	232.85	236
941300109	R ESY3418/100 N	232.85	236
941300130	R 075/122147 LDV	70.00	20
941300230	R 075/122161 LDV	70.00	20
941300290	R 075/109629 LDV	284.00	121
941300430	R 075/122208 LDV	81.85	20
941300440	R 075/109704 LDV	379.00	121
941300505	R ZL10900	118.65	99
941300605	R ZL10901	145.60	99
941300630	R 075/122246 LDV	99.10	20
941300705	R ZL10902	172.50	99
941300758	R SLV 133840	839.20	213
941300830	R 075/122284 LDV	114.15	20
941301180	R 075/109025 LDV	545.20	121
941301240	R 075/109063 LDV	640.20	121
941301661	R 96490000 P	759.50	118
941302308	R SLV 146682 LED	144.50	223
941302505	R ZL10903	177.90	99
941302605	R ZL10904	204.85	99
941302705	R ZL10905	226.35	99
941304109	R PU71267	126.20	101
941304420	R 075/479937 LDV	64.65	20
941304430	R 075/479951 LDV	64.65	20
941304621	R 41463400 P	924.15	176
941304658	R SLV 149511	201.60	235
941304681	R 41465800 P	1'188.80	176
941304911	R 96250000 P	358.85	26, 207
941304961	R 96262300 P	371.75	26, 207
941305021	R 33570400 P	479.45	177
941305221	R 33568100 P	645.30	177
941305421	R 33665700 P	811.20	177
941305611	R 96286900 P	284.55	25
941305621	R 96275300 P	244.70	25
941305631	R 96256200 P	236.05	25
941305641	R 96267800 P	225.30	25
941305661	R 96248700 P	204.85	25
941305681	R 96244900 P	189.75	25
941305781	R 40928900 P	187.60	25
941305891	R 96270800 P	401.90	26, 207
941305911	R 6560/600 LED	95.00	25

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941305921	R P 84046600	101.45	25
941305931	R 6560/1500 LED	129.45	25
941305941	R 6561/1200 LED	129.45	25
941305961	R 6561/1500 LED	147.75	25
941305991	R 96281400 P	511.80	26, 207
941306858	R SLV 149762 LED	217.75	227
941306868	R SLV 149772 LED	236.05	227
941307718	R SLV 113292 LED	69.15	246
941307761	R 51235100 P	288.85	120
941307771	R 51240500 P	350.25	121
941307781	R 51231300 P	212.35	120
941307811	R 51237500 P	266.20	120
941308050	R 41371/4000 LED	74.50	102
941308108	R SLV 151791 LED	386.85	227
941308158	R SLV 151781	311.45	227
941308178	R SLV 151796 LED	386.85	227
941308911	R P 97576000	251.15	252
941308931	R P 97578400	286.70	252
941309050	R 41372/4000 LED	74.50	102
941312505	R ZL10913	221.00	261
941312605	R ZL10914	247.90	261
941312805	R ZL10907	161.75	99
941312815	R ZL10908	161.75	99
941313308	R SLV 229702 LED	91.75	246
941321003	R MXH133923	47.40	133
941321603	R MXH133937	47.40	134
941322073	R MXH137271	55.85	136
941322673	R MXH137270	55.85	136
941323003	R MXH135962	140.55	135
941323073	R MXH134161	84.90	135
941323673	R MXH134160	84.90	135
941328003	R MXH135960	135.70	133
941328073	R MXH134166	78.85	133
941328103	R MXH134173	78.85	133
941328673	R MXH134165	78.85	133
941329013	R MXH161750	107.90	134
941329023	R MXH161751	107.90	134
941329033	R MXH161752	115.15	137
941329043	R MXH161753	115.15	137
941329053	R MXH161754	83.70	137
941329063	R MXH161755	83.70	137
941329073	R MXH137273	78.85	134
941329083	R MXH162102	115.15	137
941329093	R MXH162103	107.90	134
941329673	R MXH137272	78.85	134
941330009	R ESY3074/100 I	186.50	235
941330070	R 6002/10-840 LED	110.05	23
941330108	R SLV 133841 LED	839.20	213
941330109	R ESY3074/100 N	186.50	235
941330170	R 6002/10-830 LED	110.05	23
941330221	R 38420600 P	218.60	41

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941330241	R 38421300 P	218.60	41
941330291	R 38422000 P	226.50	41
941330321	R 38423700 P	300.45	41
941330341	R 38424400 P	315.00	41
941330381	R 38434300 P	315.00	41
941330391	R 38425100 P	315.00	41
941331070	R 6004/10W-840 LED OS	113.30	24
941331170	R 6001/10-830 LED	113.30	24
941332070	R 6004/18W-840 LED OS	148.85	24
941332170	R 6001/18-830 LED	148.85	24
941333070	R 6002/18-840 LED	144.50	23
941333170	R 6002/18-830 LED	144.50	23
941334070	R 6003/18-840 LED	144.50	24
941334170	R 6003/18-830 LED	144.50	24
941334979	R NEV410/78881	331.90	263
941335258	R SLV 233625 LED	85.30	247
941335858	R SLV 232105 LED	300.70	234
941339879	R ELBBN1120	37.90	24
941339979	R 77410/150	43.30	24
941340319	R IQL UYE4 S 3 DA	603.30	97
941340339	R IQL UYE4 S 4 DA	603.30	97
941340359	R IQL UYE4 W 3 DA	603.30	97
941340379	R IQL UYE4 W 4 DA	603.30	97
941340399	R IQL UYE6 S 3 DA	840.25	97
941340419	R IQL UYE6 S 4 DA	840.25	97
941340439	R IQL UYE6 W 3 DA	840.25	97
941340459	R IQL UYE6 W 4 DA	840.25	97
941386110	R 075/692831 LDV	510.70	179
941386150	R 075/692848 LDV	280.20	179
941386160	R 075/692824 LDV	436.40	179
941386170	R 075/692794 LDV	364.25	179
941386180	R 075/692879 LDV	436.40	179
941386190	R 075/692886 LDV	510.70	179
941386200	R 075/692862 LDV	364.25	179
941386210	R 075/692800 LDV	364.25	179
941386230	R 075/692787 LDV	280.20	179
941386240	R 075/692817 LDV	436.40	179
941386250	R 075/692718 LDV	280.20	179
941386260	R 075/692855 LDV	280.20	179
941390360	R 075/573512 LDV	143.25	258
941390370	R 075/573536 LDV	143.25	258
941390380	R 075/573550 LDV	143.25	258
941391738	R SLV 1005177	623.80	213
941391758	R SLV 1005178	968.40	213
941400000	R 075/091436 LDV	56.75	145
941400010	R 075/091450 LDV	56.75	145
941400030	R 075/091498 LDV	74.20	147
941400040	R 075/091511 LDV	74.20	147
941400090	R 075/104068 LDV	92.95	148
941400100	R 075/104082 LDV	123.45	148
941400110	R 075/104105 LDV	164.15	148

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941400451	R 32597200 P	98.20	144
941400461	R 32581100 P	65.90	144
941400521	R 32601600 P	115.45	146
941400531	R 32585900 P	87.45	146
941400650	R 075/126848 LDV	44.90	138
941400680	R 075/126909 LDV	38.10	129
941400851	R 33947499 P	63.75	144
941400861	R 33948199 P	63.75	144
941400881	R 33949899 P	82.05	146
941400891	R 33950499 P	82.05	146
941401250	R 075/440272 LDV	108.75	108, 155
941401350	R 075/440296 LDV	108.75	108, 155
941401420	R 075/440050 LDV	163.05	116, 162
941401430	R 075/440074 LDV	163.05	116, 162
941401520	R 075/440098 LDV	176.60	116, 162
941401530	R 075/440111 LDV	176.60	116, 162
941401650	R 075/219946 LDV	137.35	139
941401660	R 075/219922 LDV	137.35	139
941401850	R 075/440579 LDV	112.15	112, 159
941401950	R 075/440593 LDV	112.15	112, 159
941402001	R 36035500 P	137.00	106, 153
941402011	R 36036200 P	137.00	106, 153
941402021	R 36038600 P	137.00	110, 157
941402031	R 36039300 P	137.00	110, 157
941402071	R 36045400 P	204.85	106, 153
941402081	R 36046100 P	204.85	106, 153
941402091	R 36047800 P	271.60	106, 153
941402101	R 36048500 P	204.85	110, 157
941402111	R 36049200 P	204.85	110, 157
941402121	R 36050800 P	271.60	110, 157
941402131	R 36051500 P	271.60	114, 161
941402141	R 36052200 P	271.60	114, 161
941402151	R 36054600 P	205.90	106, 153
941402160	R 075/440159 LDV	95.20	108, 155
941402161	R 36055300 P	205.90	110, 157
941402170	R 075/440197 LDV	95.20	108, 155
941402171	R 36056000 P	260.85	114, 161
941402210	R 075/440319 LDV	99.70	108, 155
941402230	R 075/440333 LDV	99.70	108, 155
941402240	R 075/440456 LDV	218.65	108, 155
941402260	R 075/440470 LDV	218.65	108, 156
941402280	R 075/440494 LDV	99.70	112, 159
941402290	R 075/440517 LDV	99.70	112, 159
941402330	R 075/440678 LDV	99.70	112, 159
941402350	R 075/440692 LDV	99.70	112, 159
941402360	R 075/440753 LDV	223.40	112, 159
941402380	R 075/440777 LDV	223.40	112, 159
941403142	R SYL0010/221	155.30	30
941403372	R SYL0010/256	186.50	30
941404491	R P 97588300	269.45	252
941404521	R P 97591300	339.45	253

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941404551	R P 97594400	269.45	252
941404581	R P 97625500	225.30	256
941404591	R P 97627900	225.30	256
941405681	R P 33107500	42.20	129
941405691	R P 33109900	42.20	129
941420023	R MXH137905	78.85	136
941420033	R MXH137906	78.85	136
941424011	R 38290299 P	62.65	138
941424111	R 38280399 P	52.95	138
941424211	R 38291999 P	62.65	138
941424311	R 38281099 P	52.95	138
941424411	R 38292699 P	62.65	138
941424511	R 38282799 P	52.95	138
941464258	R SLV 232905 LED	160.65	232
941464358	R SLV 232915 LED	193.00	232
941471518	R SLV 1000574	103.60	247
941500561	R 97477000 P	1'546.75	166
941500571	R 97479400 P	1'686.80	166
941500960	R 075/420960 LDV	40.35	174
941500980	R 075/421097 LDV	60.15	174
941503141	R P 53349399	383.60	170
941503151	R P 53350999	314.70	170
941503161	R P 53351699	194.05	170
941503181	R P 53353099	59.45	170
941503201	R P 53355499	32.50	170
941503211	R P 53356199	27.15	170
941503231	R P 53361599	59.45	170
941503251	R P 53363999	32.50	170
941503261	R P 53364699	27.15	170
941503291	R P 53475999	97.15	171
941503301	R P 53476699	97.15	171
941503331	R P 53479799	59.45	171
941503341	R P 53480399	59.45	171
941503351	R P 53481099	50.80	171
941503361	R P 53482799	50.80	171
941503371	R P 53493399	383.60	171
941503381	R P 53494099	314.70	171
941503391	R P 53495799	194.05	171
941505000	R 075/420847 LDV	33.00	174
941505020	R 075/420885 LDV	33.00	174
941505040	R 075/420922 LDV	33.00	174
941505060	R 075/421011 LDV	40.35	174
941505080	R 075/421059 LDV	40.35	174
941506000	R 075/421134 LDV	60.15	174
941506020	R 075/421189 LDV	60.15	174
941506040	R 075/421226 LDV	76.55	174
941506060	R 075/421264 LDV	76.55	174
941506080	R 075/421301 LDV	76.55	174
941507050	R 075/423701 LDV	428.80	174
941507080	R 075/423732 LDV	496.65	174
941507130	R 075/460911 LDV	65.80	174

Index Bestellnummer E-No

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941507150	R 075/460959 LDV	65.80	175
941507170	R 075/460997 LDV	133.65	175
941507190	R 075/461031 LDV	133.65	175
941507260	R 075/422520 LDV	270.45	174
941600000	R 075/113565 LDV	168.45	73
941600010	R 075/113688 LDV	168.45	73
941600020	R 075/113442 LDV	168.45	73
941600030	R 075/113589 LDV	168.45	73
941600040	R 075/113701 LDV	168.45	73
941600050	R 075/113466 LDV	168.45	73
941600060	R 075/113602 LDV	210.70	73
941600070	R 075/113725 LDV	210.70	73
941600080	R 075/113480 LDV	210.70	73
941600090	R 075/113626 LDV	210.70	73
941600100	R 075/113749 LDV	210.70	73
941600110	R 075/113503 LDV	210.70	73
941600131	R P 52861199	129.45	72
941600141	R P 52862899	129.45	72
941600560	R 075/335806 LDV	278.00	72
941600568	R SLV 1001863	85.30	83
941600570	R 075/335769 LDV	278.00	72
941600578	R SLV 1001864	85.30	83
941600580	R 075/335820 LDV	278.00	72
941600588	R SLV 1001862	85.30	83
941600590	R 075/335783 LDV	278.00	72
941600598	R SLV 1001866	85.30	75
941600618	R SLV 1001865	85.30	75
941700360	R 075/564206 LDV	121.05	260
941700370	R 075/564220 LDV	143.25	260
941710918	R SLV 228412 LED	168.20	246
941735458	R SLV 231305 LED	193.00	240
941735508	R SLV 231455 LED	246.85	240
941740179	R ESY4005/830 AN	863.95	243
941740279	R ESY820984	863.95	243
941740379	R ESY820960	863.95	243
941741109	R ESY4000/830 AN	707.80	242
941741119	R ESY820106	635.65	242
941741179	R ESY4004/830 AN	863.95	243
941741209	R ESY820625	707.80	242
941741229	R ESY821158	331.90	242
941741279	R ESY820946	863.95	243
941741309	R ESY820601	707.80	242
941741329	R ESY821134	331.90	242
941741379	R ESY820922	863.95	242
941744079	R ESY 4005/840 AN	863.95	243
941745009	R ESY4000/840 AN	707.80	242
941745079	R ESY4004/840 AN	863.95	243
941747119	R ESY820328	635.65	242
941803441	S P 66970600	75.15	254
941803461	S P 66976800	93.85	254
941803481	S P 69392300	54.25	254

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941803491	S P 69394700	54.25	254
941900011	R 39736799 P	84.00	39
941900021	R 39738199 P	94.15	39
941900031	R 39757299 P	102.00	40
941900041	R ELE 265030 00	244.50	119
941900061	R 37444399 P	35.85	45
941900081	R 38319300 P	68.40	44
941900091	R 38329200 P	16.80	45
941900111	R 37460399 P	15.70	48
941900121	R 37448199 P	10.10	47
941900141	R 37451199 P	14.65	47
941900151	R 37457399 P	53.85	47
941900161	R 37476499 P	12.40	48
941900171	R 37477199 P	18.00	49
941900181	R 37478899 P	28.00	49
941900191	R 38354400 P	18.00	46
941900260	R 075/158030 LDV	42.65	122
941900270	R 075/133365 LDV	47.40	122
941900280	R 075/158016 LDV	18.90	123
941900290	R 075/157996 LDV	23.65	123
941900300	R 075/133303 LDV	128.10	122
941900310	R 075/133341 LDV	23.65	122
941900311	R 36271799 P	61.40	107, 111, 115
941900320	R 075/133280 LDV	118.65	122
941900321	R 36270099 P	53.85	107, 111, 115
941900330	R 075/133327 LDV	23.65	122
941900341	R 36269499 P	25.85	154, 158, 161
941900350	R 075/108820 LDV	91.60	117
941900381	R 39740499 P	137.85	39
941900391	R 39759699 P	149.05	40
941900440	R 075/156722 LDV	16.95	90
941900450	R 075/156807 LDV	23.75	90
941900460	R 075/156821 LDV	30.55	90
941900609	R NEV410/64143	127.10	264
941901100	R 075/402881 LDV	81.40	156
941901200	R 075/402904 LDV	81.40	160
941902120	R 075/472976 LDV	90.45	162
941902140	R 075/402843 LDV	72.35	109
941902150	R 075/472914 LDV	85.95	109
941902170	R 075/472938 LDV	90.45	113
941902180	R 075/472990 LDV	48.85	156, 160, 163
941902450	R 075/570917 LDV	22.30	257
941902460	R 075/586444 LDV	33.35	257
941960101	R 07330899 P	67.85	107
941960201	R 07331599 P	67.85	111
941960301	R 07332299 P	84.00	115
941960401	R 61548300 P	38.90	48
941960850	R 075/409859 LDV	17.90	156, 160, 163
941960920	R 075/402928 LDV	18.10	109, 113, 117
941961401	R ELE 567096 00	29.75	48
941961801	R ELE 528332 99	6.45	49

E-No	EM No	Preis CHF	Seite
941964400	R 075/695191 LDV	28.85	180
941964410	R 075/699373 LDV	153.90	180
941964420	R 075/699359 LDV	134.65	180
941964430	R 075/611436 LDV	33.80	181
941964440	R 075/699397 LDV	43.30	180
941964450	R 075/699410 LDV	48.15	180
941964460	R 075/611412 LDV	62.15	180
941980911	R P 56090800	63.55	20
941980921	R P 56091500	63.55	26

Stichwortverzeichnis

1

1-Phasen Anbau-Stromschienen	78
1-Phasen Stromschienenstrahler	82-83

3

3-Phasen Aufbau-Stromschienen	58
3-Phasen Hochschienen	69
3-Phasen Stromschienenleuchten	76-77
3-Phasen Stromschienenstrahler LED	72-76

A

Akku-Handnotleuchte	205
Akku-Handnotleuchte SLP-2	205
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1200 mm	120
Anbauleuchte LED CoreLine 200 x 1430 mm	120-121
Anbauleuchte LED FastSet	125
Anbauleuchte LED SmartBalance	118
Aufbauleuchte LED	257-260
Aussenleuchte LED	184

B

Bad- und Spiegelleuchte ALS	230
Bad- und Spiegelleuchte LED EGLO	230-231
Bad- und Spiegelleuchte LED SmartFine	229
Bad- und Spiegelleuchte SLV	227-228
Bad- und Spiegelleuchten Ledvance	228
Balkenleuchte CoreLine BN126C	18-20
Balkenleuchte Ecopack	21
Balkenleuchte Ecopack DALI	21
Balkenleuchte für LED T8 Röhren (Retrofit)	24
Balkenleuchte LED CoreLine BN126C mit Notbeleuchtung	206
Balkenleuchte Linear Ultra Output	20-21
Balkenleuchte Linear Ultra Output Notbeleuchtung	206
Baustrahler LED	186
Baustrahler LED Akku	186
Baustrahler LED Akku mit Bluetooth-Lautsprecher	186
Befestigungszubehör	62-68, 81
Befestigungszubehör Maxos Fusion	47-49
Befestigungszubehör Trusys PFM	52
Bodeneinbauleuchte ALS	247-248
Bodeneinbauleuchte SLV	246

D

Deckenleuchte LED	269-270
Deckenleuchte LED Linear IndiviLED	121
Deckenleuchte LED Slice 120 W	126, 209
Deckenleuchte LED SlimLed	99
Deckenleuchte LED SlimLed Bitec	261
Deckenleuchte LED SLV	215-216

E

Einbau-Downlight 150 mm LED ALU	145
Einbau-Downlight 150 mm LED CoreLine	144
Einbau-Downlight 150 mm LED Ledinaire	145
Einbau-Downlight 200 mm ALU	147
Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	146

E

Einbau-Downlight 200 mm LED CoreLine	256
Einbau-Downlight 200 mm LED Ledinaire	147
Einbau-Downlight Comfort	148
Einbau-Downlight DLR	148-150
Einbau-Downlight Start eco 5in1	152
Einbauspots 68 mm LED DISC 230	133-134
Einbauspots 68 mm LED Ledinaire	129
Einbauspots 68 mm LED MDL	130
Einbauspots 68 mm LED MOVE	133
Einbauspots 68 mm LED SOLV	134
Einbauspots 68 mm LED SOLV IP65	134
Einbauspots 68 mm LED SPOT ADJUST	129
Einbauspots 68mm LED QuickSpot	130
Einbauspots 80 mm LED AXO	135
Einbauspots 80 mm LED CoreLine	138
Einbauspots 80 mm LED MOON	136
Einbauspots 80 mm LED ROUND 230	136
Einbauspots 80 mm LED SOLVO	137
Einbauspots 80 mm LED SOLVO IP65	137
Einbauspots 80 mm LED SPOT ADJUST	138-139
Einbauspots 80mm LED QuickSpot	139
Ersatz Piktogramm SLF	201

F

Fernbedienung	257, 266
Feuchtraum Profilleuchte LED KATLA BL	28
Feuchtraum Wannenleuchte LED LUNA BL	27
Feuchtraumleuchte LED ALSF	28
Feuchtraumleuchte LED APOLLO G2	34
Feuchtraumleuchte LED CoreLine Notbeleuchtung	207
Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	25-26
Feuchtraumleuchte LED CoreLine WT120C G2	252
Feuchtraumleuchte LED DAMP PROOF Gen.2	26-27, 207
Feuchtraumleuchte LED Mistral - ATEX Zone 2/22	36
Feuchtraumleuchte LED Planox Eco	29-30
Feuchtraumleuchte LED Powerbrik	102
Feuchtraumleuchte LED Resisto mit Sensor	30
Feuchtraumleuchte LED TUBIS BL	35
Feuchtraumleuchte LED TUBIS N	34
Find My Device	191
Funk Bewegungsmelder	255
Funk Bewegungsmelder IP65	256
Funk Präsenzmelder	255
Funkschalter	254-255

G

Gartenspot LED smarterion	245
---------------------------	-----

H

Hallenleuchte LED GentleSpace Gen3	176
Hallenstrahler LED CoreLine Highbay Gen4	177
Hallenstrahler LED Highbay 42L	183
Hallenstrahler LED HighBay Gen4	179
Hand-Arbeitsleuchte	189-190
Hochvolt Einbauspots 68 mm	140-141
Hochvolt Einbauspots 80 mm	142-143

L

LED-Baustellenlampe Proline	188
LED-Lichtband easy connect	187
LED-Strip BN	188
LED COMO BL	181-182
LED Feuchtraumleuchte RS PRO Master	263
LED Systemleuchte	53
LEDspot GU10	254
LEDtube T8	254
Leuchtmittel LED	267-268
Leuchtmittel LED RGBTW	266-268
Leuchtmittel LED TW	266
Lichtband RGBW	268
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0	54
Lichtbandmodul ClickLUX Relight 2.0 Not	54
Lichtleiste Combilite LED	23-24
Lichtleiste LED WayLine	22
Lichtleiste Ledinaire BN021C	22
Lichtleiste Linear Compact High Output	23
Lichtpunkt LED HVD 68	131
Lichtträger Maxos Fusion	40-43
Lichtträger OfficeLine EM	44
Lichtträger Trusys PFM	50-51

M

Multi Dock Station	190
--------------------	-----

N

Nassraumleuchte für LED Retrofit DAMP PROOF	33
Nassraumleuchte für LED Retrofit Ledinaire	32
Nassraumleuchte LED Tubola	32
Netzteile zu MGL	124, 164
Niedervolt Einbauspot 68 mm	140
Niedervolt Einbauspot 80 mm	142
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Corridor	204
Notleuchte LED Einzelbatterie ELH EL Office	204
Notleuchte LED SLD SC/C	201-202
Notleuchte LED SLF LEDi SC/C	200-201
Notlichtmodul für RS PRO Connect R Serie	264

O

Ovalleuchte E27 mit Schutzkorb	105
Ovalleuchte LED EVO mit Schutzkorb	103

P

Panel CoreLine 300 x 1200 mm	161
Panel CoreLine 300 x 1200 mm	253
Panel CoreLine 600 x 600 mm	153-154, 252
Panel CoreLine 625 x 625 mm	157-158
Panel LED CoreLine 300 x 1200 mm	114
Panel LED CoreLine 600 x 600 mm	106
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	110
Panel LED CoreLine 625 x 625 mm	252
Panel MGL PRM OC	123, 163
Panel PFM 300 x 1200 mm	116, 162-163
Panel PFM 600 x 600 mm	108, 155-156
Panel PFM 625 x 625 mm	112, 159-160

P

Pendelleuchte ALS	215
Pendelleuchte E27 Eglo	218
Pendelleuchte LED Eglo	216-217
Pendelleuchte LED SmartBalance	118
Pendelleuchte SLV	213-214
Piktogramm SLD	202-203
Piktogramm Solid Exit	196
Pollerleuchte LED	260
Pollerleuchte LED EGLO	243-244
Pollerleuchte LED ESYLUX	242-243
Pollerleuchte SLV	240-241
Pollerleuchte STEINEL	244

R

Radar-Sensorleuchte LED RS	101
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO	101
Radar-Sensorleuchte LED RS PRO Connect	263
Radar-Sensorleuchte RS 16 L	104
Rasterleuchte LED Salobrena-Z	271
Rettungszeichenleuchte LED ESC 80	194
Rettungszeichenleuchte LED Solid Exit	196

S

Scheinwerfer LED CoreLine Tempo	172-173
Scheinwerfer LED Floodlight	174-175
Scheinwerfer LED Ledinaire	170-171
Scheinwerfer LED OFL/AFL SUN	175
Sensorleuchte LED RS PRO plus	263
Sensorstrahler LED STEINEL	238-239
Sicherheitsleuchte LED Linespot	200
Sicherheitsleuchte LED Lowbay	197
Sicherheitsleuchte LED Midbay	198
Sicherheitsleuchte LED Stamina Zone	199
Sicherheitsleuchte LED Zonespot	200
Steckdose	257
Stehleuchte EGLO	219-220
Stehleuchte LED GARABELLA	167
Stehleuchte LED Silica	166-167
Stehleuchte LED SmartBalance	166
Stirnlampe	192
Strahler Maxos Fusion	44

T

Taschenlampe	191
Tischleuchte EGLO	220-222
Tragschiene Maxos Fusion	39-40
Tragschiene Trusys PFM	50

W

Wand-Deckenleuchte ARIA LED	100
Wand-Deckenleuchte Blanco ZF	100
Wand-Deckenleuchte Chartres IP54	104
Wand-Deckenleuchte Flat Basic	104
Wand-Deckenleuchte iQLed	97
Wand-Deckenleuchte LED	269
Wand-Deckenleuchte LED CoreLine	86-87, 253

W

Wand-Deckenleuchte LED Ledinaire	87
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE 2 C	208
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE C	93-95, 208
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE S	95-96, 208
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 C	91-93
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE2 S	93
Wand-Deckenleuchte LED LSH SLICE4 C	97
Wand-Deckenleuchte LED SF Bulkhead	88
Wand-Deckenleuchte LED smartUP	90-91
Wand-Deckenleuchte LED smartUP Notlicht	207
Wand-Deckenleuchte LED Surface Circular	89-90
Wand-Deckenspot EGLO	225-226
Wand-Deckenspot SLV	223-224
Wandeinbauleuchte ALS	248
Wandeinbauleuchte SLV	246-247
Wandleuchte LED A.L.S	236
Wandleuchte LED EGLO	237-238
Wandleuchte LED ESYLUX	235-236
Wandleuchte SLV	232-235

Z

Zubehör 1-Phasen Stromschienen	78-81
Zubehör 3-Phasen Hochschienen	69-71
Zubehör 3-Phasen Stromschienen	59-62
Zubehör Aussenwandleuchten	239
Zubehör ClickLUX	54-55
Zubehör CoreLine Panel 300 x 1200 mm	115
Zubehör CoreLine Panel 600 x 600 mm	107
Zubehör CoreLine Panel 625 x 625 mm	111
Zubehör DLR	150-152
Zubehör ESC 80	194-195
Zubehör LED-Lichtband easy connect	187
Zubehör LED-Strip BN	188
Zubehör LED COMO BL	182-183
Zubehör LED HighBay Gen4	180-181
Zubehör LED Linear IndiviLED	122-123
Zubehör Maxos Fusion	44-47
Zubehör MDL	131
Zubehör Panel PFM 300 x 1200 mm	117
Zubehör Panel PFM 600 x 600 mm	109
Zubehör Panel PFM 625 x 625 mm	113
Zubehör SmartBalance	119
Zubehör Stamina Zone	199
Zubehör Trusys PFM	51
Zubehör Wand- und Bodeneinbauleuchten	248
Zubehör zu Aussenleuchten	245

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bezeichnung
Adern	Anzahl der Verdrahtungsadern
Adernquerschn.	Querschnitt der Verdrahtungsadern
Ausführ.	Ausführung
Aussen-Ø	Aussendurchmesser
Ausstrahlwink.	Ausstrahlungswinkel
B x H	Breite x Höhe
B x H x T	Breite x Höhe x Tiefe
Batterien	Anzahl der Batterien
Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder
CRI	Farbwiedergabeindex CRI
EB-H/T	Einbauhöhe/-tiefe
EB-Ø	Einbaudurchmesser
Erkenn.-Weite	Erkennungsweite
Farbe Geh.	Gehäusefarbe
Farbtemp.	Farbtemperatur
H	Höhe
H x Aussen-Ø	Höhe/Tiefe x Aussendurchmesser
H x Ø	Höhe x Durchmesser
H x Ø	Höhe/Tiefe x Durchmesser
H/T	Höhe/Tiefe
I _{ausg}	Ausgangsstrom
L	Länge
L x B	Länge x Breite
L x B x H	Länge x Breite x Höhe
L x B x H	Länge x Breite x Höhe/Tiefe
L x Ø	Länge x Aussendurchmesser
L x Ø	Länge x Durchmesser
Leuchtmittel Anz.	Geeignet für Leuchtmittelanzahl
Leuchtmittel/m	Anzahl der Leuchtmittel pro Meter
Lichtsensor	Mit Lichtsensor
Lichtstrom	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
Lichtstrom/m	Lichtstrom je Meter
Lichtvert.	Lichtverteilung
lm/W	Leuchtenlichtausbeute
L70/B50	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
L80/B10	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
mit Batterie	Mit Batterien mitgeliefert
Ø	Durchmesser
P _{ausg}	Ausgangsleistung
P _{Hauptleuchte}	Lampenleistung Hauptleuchtmittel
P _{Lampe}	Lampenleistung
P _{Lampe}	Geeignet für Lampenleistung
P _{Lampe} /m	Lampenleistung je Meter
P _{max}	Max. Systemleistung
T x Ø	Tiefe x Durchmesser
UGR	Blendbegrenzung (UGR)
U _n	Nennspannung
U _{out}	Ausgangsspannung
Zopfmass	Geeignet für Zopfmass
Zube./Ersatz.	Art des Zubehörs/Ersatzteils
2-seitig	Doppelseitig

Informationen

	Betriebsspannung – Wechselspannung		Schutzart
	Betriebsspannung – Gleich- und Wechselspannung		Schlagfestigkeit
	Betriebsspannung – Gleichspannung		Schutzklasse I/Leuchte mit Anschlussstelle für Schutzleiter
	Sockel/Fassung		Schutzklasse II/Leuchte mit Schutzisolierung/ Sonderisolierung/ohne Schutzleiter
	Lumen/Watt		Schutzklasse III/Leuchte mit Schutzkleinspannung
	Mit Leuchtmittel		Leuchten, geeignet zur Montage auf normal entflamm-baren Flächen.
	Ohne Leuchtmittel		Leuchten, die nach EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten zertifiziert ist.
	Betriebsgerät nicht enthalten		Möbelleuchte für Entladungslampen mit eingebauten Vorschaltgeräten, für Flächen mit Entzündungs-temperatur ≤ 200°C.
	Betriebsgerät enthalten		Oberflächentemperatur
	Dimmbar		Sensor
	Nicht dimmbar		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte unserer Partner, die unsere Stromeffizienz-Initiative EM ecowin unterstützen.
	Einbaudurchmesser		Dieses Label markiert energieeffiziente Produkte.
	Einbautiefe		Dieses Piktogramm kennzeichnet LED-Leuchten und -Leuchtmittel.
	Ausstrahlwinkel in Grad		Die Energieetikette gibt Auskunft über die Energie-effizienzklasse eines Geräts.
	Schwenkbarkeit in Grad		
			

Auf unserer Website unter elektro-material.ch finden Sie weitere Informationen zu den folgenden Themen:

**Verkaufs- und Lieferbedingungen**


e-m.info/832

**Servicestellenverzeichnis**


e-m.info/820

Angebote

Alle Angebote unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Elektro-Material AG. Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Preise sind inkl. MwSt. und vRG angegeben. Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen vorbehalten.

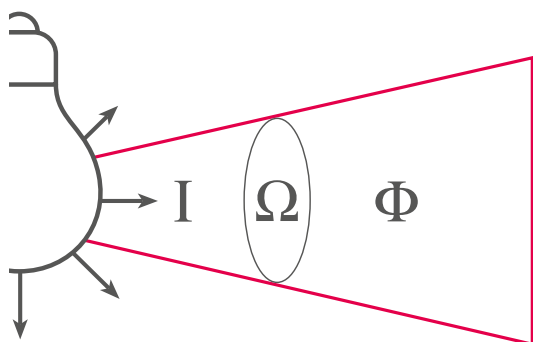

Die Lichtstärke I ist ein Maß für den in den Raumwinkel Ω abgegebenen Lichtstrom Φ

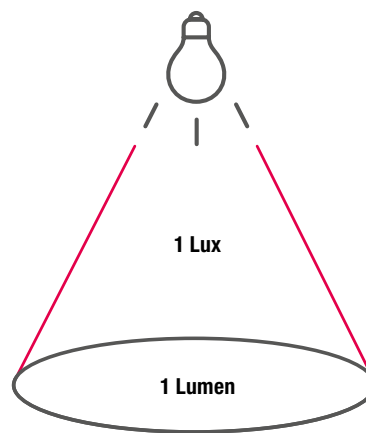

Beleuchtungsstärke E

Die wichtigsten lichttechnischen Grundbegriffe

Wie überall in Technik und Wissenschaft üblich, sind auch in der Lichttechnik Begriffe zur Bewertung der Eigenschaften von Lampen und Leuchten festgelegt und entsprechende Maßeinheiten standardisiert. Die wichtigsten davon werden hier kurz erläutert.

Licht und Strahlung

Unter Licht versteht man elektromagnetische Strahlung, die im menschlichen Auge eine Hellempfindung hervorruft, also gesehen werden kann. Es handelt sich dabei um die Strahlung zwischen 360 und 830 nm, einem nur winzigen Teil des uns bekannten Spektrums elektromagnetischer Strahlung.

Lichtstrom Φ , Einheit: Lumen [lm]

Als Lichtstrom Φ bezeichnet man die gesamte von der Lichtquelle abgegebene Strahlungsleistung, die mit der spektralen Augenempfindlichkeit bewertet wird.

Lichtstärke I , Einheit: Candela [cd]

Eine Lichtquelle strahlt ihren Lichtstrom Φ im Allgemeinen in verschiedenen Richtungen unterschiedlich stark aus. Die Intensität des in einer

bestimmten Richtung abgestrahlten Lichts wird als Lichtstärke I bezeichnet.

Leuchtdichte L , Einheit: Candela pro Quadratmeter [cd/m^2]

Die Leuchtdichte L einer Lichtquelle oder einer beleuchteten Fläche ist massgebend für den wahrgenommenen Helligkeitseindruck.


Beleuchtungsstärke E , Einheit: Lux [lx]

Die Beleuchtungsstärke E gibt das Verhältnis des auffallenden Lichtstroms zur beleuchteten Fläche an. Die Beleuchtungsstärke beträgt 1 lx, wenn ein Lichtstrom von 1 lm auf eine Fläche von 1 m^2 gleichmässig auftrifft.

Mittlere Lebensdauer


Die mittlere Lebensdauer gibt an, nach welchem Zeitraum die Hälfte der Lampen einer Testgruppe ausgefallen sind. Nach Ablauf der mittleren Lebensdauer wären also 50 Lampen von 100 ausgefallen und 50 würden noch funktionieren.

Beispiel: Die mittlere Lebensdauer einer Standard-Allgebrauchslampe beträgt 1000 Stunden.

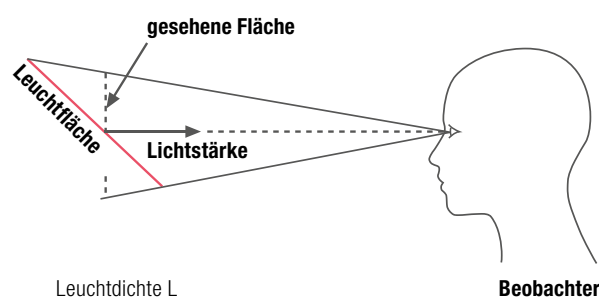


Leuchtdichte L

Beobachter

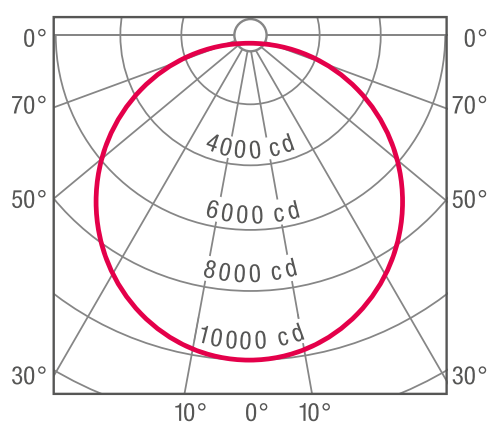

Polardiagramm

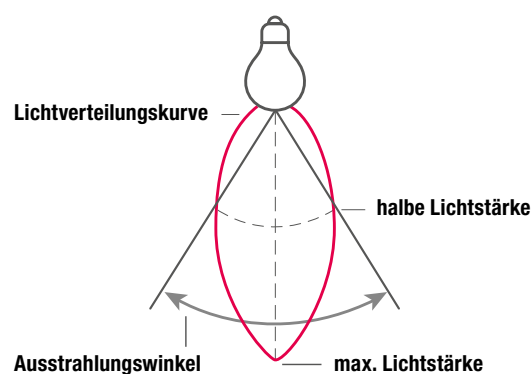

Die Lebensdauer von Lampen wird massgeblich von Umwelteinflüssen beeinflusst. Starke Erschütterungen, dauerhafte Vibrationen, Spannungsschwankungen, Häufigkeit des Ein- und Ausschaltens, Umgebungstemperatur und Zustand der eventuell benötigten Betriebsgeräte sind einige der wichtigsten Einflussfaktoren.

Definition Lebensdauer LED L80/B10

L80 bedeutet, dass 80 % des Ausgangslichtstroms nach Ablauf der LED-Lebensdauer gewährleistet sind. Damit ist gemeint, dass die LED zwar immer noch funktionstüchtig ist, jedoch nur noch einen geringeren Lichtstrom liefert. Das führt zu einem schlechteren Beleuchtungsniveau.

B10 beschreibt, dass nach dem Ende der LED-Lebensdauer nur 10 % der LED unter diesem Wert liegen. Jede LED besteht aus mehreren kleineren LED-Modulen; der Faktor B beschreibt, wie viele LED-Module noch die geforderte Helligkeit haben.

Die Kombination von L und B beschreibt die eigentliche Qualität der LED; da der Verlauf von L exponentiell ist und im Laufe der Zeit gravierend ansteigt, ist hier ein Minimum von L80 gefordert. B beschreibt einen Teilaspekt der Qualität der LED, da der Lichtstromrückgang der LED sehr gering sein sollte. Markenhersteller verweisen auf einem Bereich von 10 % Ausfallwahrscheinlichkeit.

Ausstrahlungswinkel

Der Ausstrahlungswinkel ist der Winkel in der rotationssymmetrischen Lichtverteilung, bei dem die Lichtstärke die Hälfte des Maximalwerts beträgt.

Die angegebenen Beleuchtungsstärken in Lux sind Maximalwerte. Sie fallen zum Rand hin um etwa die Hälfte ab.

Lichtausbeute η , Einheit: Lumen pro Watt [lm/W]

Die Lichtausbeute η gibt an, mit welcher Wirtschaftlichkeit die aufgenommene elektrische Leistung in Licht umgesetzt wird.


Die wichtigsten lichttechnischen Formeln

Lichtstärke [cd]	$I = \frac{\text{Lichtstrom im Raumwinkel}}{\text{Raumwinkel } \Omega \text{ [sr]}}$
Beleuchtungsstärke [lx]	$E = \frac{\text{auffallender Lichtstrom [lm]}}{\text{beleuchtete Fläche [m}^2\text{]}}$
Beleuchtungsstärke [lx]	$e = \frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{[\text{Abstand in Metern [m]}]^2}$
Leuchtdichte [cd/m ²]	$L = \frac{\text{Lichtstärke [cd]}}{\text{gesehene leuchtende Fläche [m}^2\text{]}}$
Lichtausbeute [lm/W]	$\eta = \frac{\text{erzeugter Lichtstrom [lm]}}{\text{aufgenommene elek. Leistung [W]}}$

Schutzarten

Erste Ziffer: Berührungs- und Fremdkörperschutz								
		IP0X	IP1X	IP2X	IP3X	IP4X	IP5X	IP6X
		kein Schutz	Kugel Ø 50 mm	Finger Ø 12 mm	Werkzeug Ø 2,5 mm	Draht Ø 1 mm	voll staubgeschützt	voll staubdicht
Zweite Ziffer: Wasserschutz	IPX0 kein Schutz	IP00	IP10	IP20	IP30	IP40	IP50	IP60
	IPX1 tropfwasser- geschützt		IP11	IP21	IP31	IP41	IP51	IP61
	IPX2 sprühwasser- geschützt		IP12	IP22	IP32	IP42	IP52	IP62
	IPX3 spritzwasser- geschützt			IP23	IP33	IP43	IP53	IP63
	IPX4 strahlwasser- geschützt					IP44	IP54	IP64
	IPX5 schwallwasser- geschützt						IP55	IP65
	IPX6 wasserdicht						IP56	IP66
	IPX7 druckwasser- dicht						IP57	IP67
	IPX8							IP68

- ☐ Trockene Räume: Zugelassen ist Material ohne besondere Kennzeichnung oder mit jeder IP-Kennzeichnung
- ☐ Feuchte Räume: Zugelassen ist Material mit einer IP-Kennzeichnung ab IP11
- ☐ Nasse Räume: Zugelassen ist Material mit einer IP-Kennzeichnung ab IP23

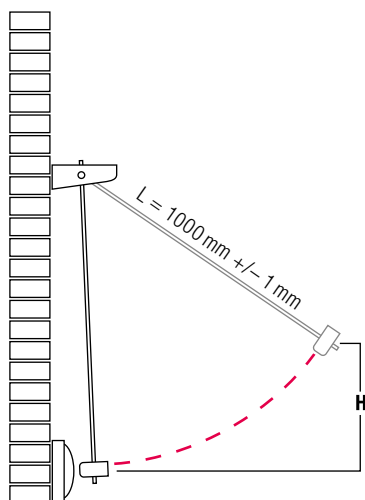


Schlagfestigkeit


Der IK-Stossfestigkeitsgrad ist ein Mass für die Widerstandsfähigkeit eines Gehäuses für elektrische Betriebsmittel gegen Stossbeanspruchung. Er ist nach EN 50102 genormt und beschreibt, wie viel Schlagenergie in Joule das Gehäuse aushält, ohne zu brechen.

Code	Krafteinwirkung	Beispiel
bis IK5	bis zu 0,7 Joule	leichte Schläge mit der Hand
IK6	bis zu 1 Joule	Schlag mit einem 500- g-Hammer aus 20 cm Entfernung
IK7	bis zu 2 Joule	Schlag mit einem 500-g-Hammer aus 40 cm Entfernung
IK8	bis zu 5 Joule	Schlag mit einem 1,5- kg-Hammer aus 30 cm Entfernung
IK9	bis zu 10 Joule	Schlag mit einem 5-kg-Hammer aus 30 cm Entfernung
IK10	bis zu 20 Joule	Schlag mit Baseballschläger, Tritte, Wurfgeschosse etc. Absolut schlag- und stossfest: Anwendungen im öffentlichen Bereich, Vandalismusschutz, Industrie- und Outdooreinsatz

Altes Label

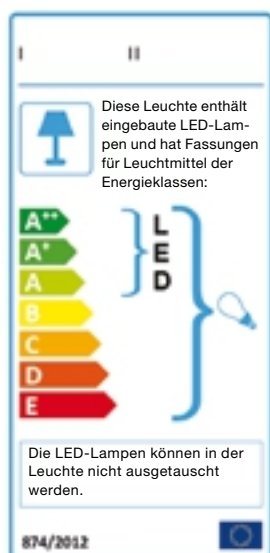

Neues Label

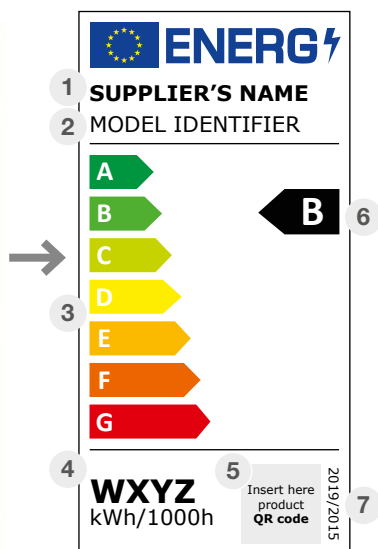

Neue Energieetikette seit 1. September 2021

Seit 1. September 2021 müssen Lichtquellen mit der neuen Energieetikette auf einer Skala von A bis G eingestuft sein. Die Energieeffizienz kann so auf einen Blick beurteilt werden. Als zusätzliche Information ist auf der Etikette ersichtlich, wie viel Strom (kWh) die Lichtquelle in 1000 h verbraucht. Eine Anpassung war notwendig, da die LED-Lichtquellen immer effizienter werden. Die meisten LED-Lichtquellen wurden bisher mit A++ oder höher bewertet. Infolgedessen war die Vergleichbarkeit nicht mehr gewährleistet. Eine hocheffiziente LED-Lichtquelle mit z.B. 160 lm/W erreicht jetzt nur noch die Effizienzklasse C. Damit ist sichergestellt, dass auch für zukünftige Entwicklungen mit mehr Lumen-Output noch bessere Klassen zur Verfügung stehen.

- 1 Name oder Marke des Herstellers
- 2 Modellname des Geräts
- 3 Skala der Energieeffizienzklassen von A bis G
- 4 Energieverbrauch in kWh pro 1000 Stunden
- 5 QR-Code: Link zur Modellinformation in der europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL-Datenbank). Diese Angabe ist in der Schweiz freiwillig.
- 6 Energieeffizienzklasse
- 7 Bezeichnung der europäischen Energielabel-Verordnung

Klasse	lm/W
A++	120
A+	65
A	50
B	15
C	12
D	9
E	0

Klasse	lm/W
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	0

[illegible]



Empfänger

- Absender**

Datum / Unterschrift

☐ Abholung im EM Shop am _____ um _____ Uhr

Menge

Die aktuellen AGB finden Sie im EM.Webshop.

Schweizweit immer in Ihrer Nähe



EM Basel

Genuastrasse 15
4142 Münchenstein
Schweiz
Telefon +41 61 286 13 13
Fax +41 61 281 49 29
emba@e-m.ch

EM Bern

Riedbachstrasse 165
3027 Bern
Schweiz
Telefon +41 31 985 85 85
Fax +41 31 985 83 83
em-be@e-m.ch

EM Genève

Rue Eugène-Marziano 14
Case postale 1527
1211 Genève 26
Suisse
Téléphone +41 22 309 13 13
Fax +41 22 309 13 33
em-ge@e-m.ch

EM Heiden

Thaler Strasse 1
9410 Heiden
Schweiz
Telefon +41 71 898 01 01
Fax +41 71 898 01 02
em-he@e-m.ch

EM Lausanne

Avenue de Longemalle 13
1020 Renens-Lausanne
Suisse
Téléphone +41 21 637 11 00
Fax +41 21 637 11 80
em-la@e-m.ch

EM Lugano

Via Industria 6
Casella postale 453
6814 Lamone-Lugano
Svizzera
Telefono +41 91 612 20 20
Fax +41 91 612 20 30
em-lu@e-m.ch

EM Luzern

Tribtschenstrasse 61
6005 Luzern
Schweiz
Telefon +41 41 368 08 88
Fax +41 41 368 08 70
em-lz@e-m.ch

EM Sion

Route de la Drague 62
1950 Sion
Suisse
Téléphone +41 27 324 40 60
Fax +41 27 324 40 41
em-si@e-m.ch

EM Zürich

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 12 12
Fax +41 44 278 12 99
em-zh@e-m.ch

Planung und Beratung rund um das Thema Licht

EM Licht Kompetenzzentrum

Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 73 73
Fax +41 44 278 73 80
licht@e-m.ch





ecowin[®]


1

Anmeldung
Ihres Projekts bei
EM ecowin



2

Ermittlung
des Einsparpotenzials
beim Stromverbrauch



3

Auszahlung
der
Fördergelder



In 3 Schritten zur Förderung von Stromeffizienz.

Sie möchten den Stromverbrauch senken und dafür von Fördergeldern profitieren? Mit 3 einfachen Schritten kommen Sie zum EM ecowin Zuschuss, zu Wettbewerbsvorteilen, neuen Verkaufsargumenten, besserem Image und langfristigen, nachhaltigen Lösungen.

Melden Sie Ihr Projekt gleich mit einem einfachen Formular an: e-m.info/310



Einfach.Mehr.




Einfach.Mehr.

Elektro-Material AG
Hauptsitz
Juchstrasse 9
8048 Zürich
Schweiz
Telefon +41 44 278 11 11
Fax +41 44 278 11 91
elektro-material.ch



EM.App Download

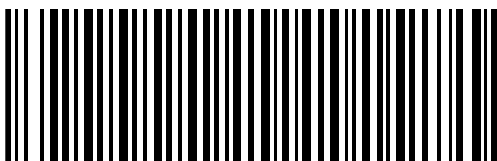

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet



EM Leuchten – Top-Sortiment 22/23