



21/22

# Lampade

## Assortimento top

**EM**  
Luce

**Tutto disponibile  
a magazzino**

Competenza per l'illuminazione  
in tutta la Svizzera per il vostro  
progetto illuminotecnico

Per voi in tutte le regioni della Svizzera: il vostro progetto di illuminazione merita di essere realizzato al meglio. EM Luce è il vostro partner neutrale, indipendente dai produttori, che vi assiste dal primo colloquio fino alla messa in esercizio. Propone un'assistenza personalizzata e individuale in tutti gli aspetti della consulenza e della progettazione illuminotecnica. In aggiunta vi offre servizi affidabili di commercio all'ingrosso. Efficienza. Maestria.

Tutte le informazioni sul progetto  
di illuminazione Funivia del  
Piccolo Cervino a Zermatt:  
**e-m.info/418**

# Luce fino in cima



**Progetto di illuminazione:** Funivia del Piccolo Cervino a Zermatt  
**Prestazioni:** progetto e calcolo illuminotecnico,  
consulenza regionale







## Il mercato dell'illuminazione è in evoluzione





Anche nel 2021 il mercato dell'illuminazione è molto dinamico e caratterizzato da una velocità di sviluppo elevata. La sostituzione dei dispositivi di illuminazione convenzionali prosegue in conformità alle prescrizioni della Confederazione nel quadro della Strategia energetica 2050 e accogliendo i regolamenti dell'Unione Europea relativi all'Eco-design. Dal 1° settembre 2021 le lampade fluorescenti compatte con reattore integrato, le lampade alogene ad alto voltaggio e le lampade alogene a basso voltaggio con reattore scompariranno gradualmente dal mercato. Nel 2023 sarà la volta delle lampade fluorescenti T8 molto diffuse.

Resteranno pertanto numerose le richieste di manutenzione o di risanamento degli impianti di illuminazione e vi sarà una grande varietà di nuove lampade e soluzioni LED. Una preselezione professionale di assortimenti e prodotti è pertanto decisiva quanto la garanzia di una disponibilità elevata. Con il presente catalogo «Lampade Assortimento top» soddisfiamo le principali esigenze per i settori di manutenzione e attività di progettazione, senza trascurare temi quali sostenibilità e qualità.


Approfittate dell'immediata disponibilità dei prodotti a magazzino e i servizi complementari quali consulenza, progettazione illuminotecnica o il Fondo EM ecowin. Saremo lieti di assistervi in materia di illuminazione e di collaborare con voi.

**Efficienza. Maestria. Competenza luce.**

Rouven Walti  
Responsabile Vendita EM Luce

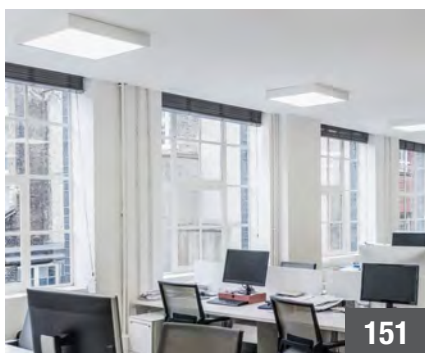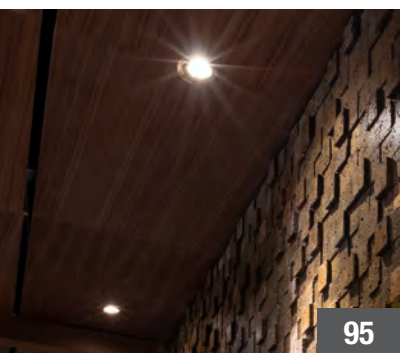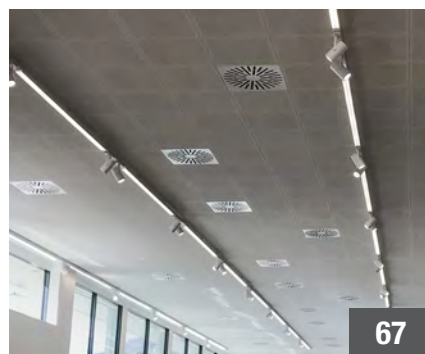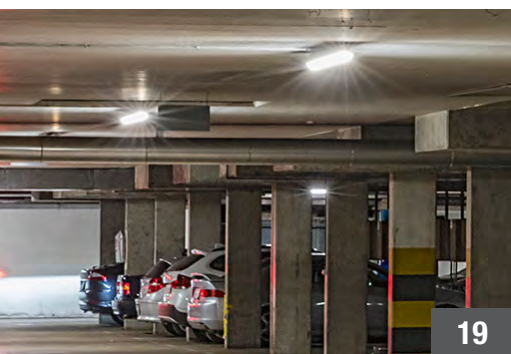

|          |                                                                    |           |          |                                                                            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi</b> | <b>19</b> | <b>4</b> | <b>Faretti e alloggiamenti da incasso</b>                                  | <b>95</b>  |
|          | Lampade lineari e barre luminose LED                               | 20        |          | Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm                              | 141        |
|          | Lampade lineari convenzionali                                      | 33        |          | Apparecchi da incasso a soffitto lineari                                   | 145        |
|          | Lampade LED per ambienti umidi                                     | 34        | <b>5</b> | <b>Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione</b> | <b>151</b> |
| <b>2</b> | <b>Sistemi a banda luminosa</b>                                    | <b>45</b> |          | Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco                           | 153        |
|          | Sistemi a banda luminosa LED                                       | 46        |          | Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco                 | 167        |
| <b>3</b> | <b>Binari elettrificati e proiettori</b>                           | <b>67</b> |          | Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D                          | 169        |
|          | Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori            | 68        |          | Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco            | 170        |
|          | Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori             | 79        |          | Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco  | 191        |
|          | Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade              | 82        | <b>6</b> | <b>Piantane</b>                                                            | <b>193</b> |
|          | Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori           | 87        |          | Piantane                                                                   | 194        |
|          | Proiettore per binari elettrificati monofase                       | 92        | <b>7</b> | <b>Fari, proiettori per padiglioni e lampioni</b>                          | <b>199</b> |
| <b>4</b> | <b>Faretti e alloggiamenti da incasso</b>                          | <b>95</b> |          | Fari LED                                                                   | 200        |
|          | Faretti LED da incasso 68 mm                                       | 97        |          | Proiettori LED per padiglioni                                              | 206        |
|          | Faretti LED da incasso 80 mm                                       | 102       |          | Lampioni LED                                                               | 211        |
|          | Faretti da incasso retrofit 68 mm                                  | 107       | <b>8</b> | <b>Lampade da cantiere e da lavoro</b>                                     | <b>213</b> |
|          | Faretti da incasso retrofit 80 mm                                  | 110       |          | Lampade da cantiere                                                        | 214        |
|          | Downlight LED da incasso 150 mm                                    | 112       |          | Lampade da lavoro                                                          | 218        |
|          | Downlight LED da incasso 200 mm                                    | 114       |          |                                                                            |            |
|          | Downlight LED da incasso misure speciali                           | 117       |          |                                                                            |            |
|          | Faretti da incasso a pavimento e a parete                          | 122       |          |                                                                            |            |
|          | Alloggiamento da incasso                                           | 126       |          |                                                                            |            |
|          | Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm                      | 137       |          |                                                                            |            |

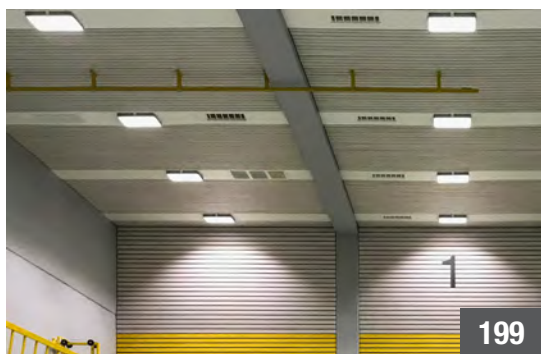

199



213



223



241



275



291

|                                             |            |                       |            |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| <b>9 Lampade d'emergenza</b>                | <b>223</b> | <b>13 Generale</b>    | <b>305</b> |
| Lampade d'emergenza                         | 224        | Ordinazione via fax   | 337        |
| <b>10 Abitazioni</b>                        | <b>241</b> | Indirizzo di contatto | 338        |
| Lampade sospese e a soffitto per soggiorno  | 242        |                       |            |
| Piantane e lampade da tavolo per soggiorno  | 247        |                       |            |
| Faretti a parete e a soffitto per soggiorno | 250        |                       |            |
| Lampade da bagno e da specchio              | 255        |                       |            |
| Lampade a parete da esterno                 | 260        |                       |            |
| Paletti luminosi                            | 269        |                       |            |
| <b>11 Luce intelligente</b>                 | <b>275</b> |                       |            |
| SlimLed Bitec                               | 276        |                       |            |
| RS PRO                                      | 277        |                       |            |
| Sensor Connect                              | 279        |                       |            |
| Connect                                     | 280        |                       |            |
| <b>12 Portalampane</b>                      | <b>291</b> |                       |            |
| E14                                         | 292        |                       |            |
| E27                                         | 294        |                       |            |
| G13 e G5                                    | 300        |                       |            |
| GU10                                        | 302        |                       |            |
| GY4 e GY6.35                                | 303        |                       |            |
| <b>13 Generale</b>                          | <b>305</b> |                       |            |
| Indice numero d'ordine                      | 306        |                       |            |
| Indice parole chiave                        | 330        |                       |            |
| Elenco delle abbreviazioni                  | 333        |                       |            |





# Hedin Automotive Samstager: illuminazione dalla A alla Z

**EM Luce sostiene Hedin Automotive Samstager AG con un sistema di illuminazione completo per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici a Samstager.**





EM Luce è stata coinvolta nel processo di progettazione sin dalle prime valutazioni sulla ristrutturazione. Il fatto che i prodotti di EM, corredati del materiale per l'installazione e dei servizi relativi alla progettazione, venissero acquistati direttamente da un unico fornitore ha convinto i committenti a scegliere EM Luce.

### **L'intera area risplende di nuova luce**

Queste premesse hanno consentito di includere il progetto illuminotecnico direttamente nella progettazione edilizia, favorendo un iter efficiente e semplificato. Del resto era anche il requisito iniziale: dopo la richiesta d'offerta, la responsabile di progetto presso EM Luce, Ramona Schaltegger aveva solo poche settimane per ideare e presentare il progetto di illuminazione. Oltre alle norme obbligatorie, negli spazi espositivi occorreva ovviamente tener conto e integrare anche i desideri del committente, dell'architetto e del marchio BMW.

Il progetto comprendeva ambienti diversificati quali l'ampio showroom, il nuovo showroom BMW M e il padiglione Mini Pavillon, oltre a locali meno visibili ai clienti, quali l'officina, l'allestimento e i box di lavaggio, anch'essi coinvolti in nuovo progetto con relativa illuminazione.

All'esterno sono stati ristrutturati i parcheggi per clienti e quelli esterni, l'illuminazione della stazione di servizio e delle insegne del garage dotandoli di lampade LED. Occorreva inoltre progettare l'illuminazione per varie postazioni di lavoro: area di ricezione, postazioni di lavoro open space nello showroom e nei locali dell'amministrazione.


### **Postazioni di lavoro e superfici di vendita con illuminazione intelligente, regolazione individuale della luce per l'impiego all'esterno**

Le postazioni di lavoro del personale di vendita si trovano al centro dello showroom, ciascuna con diverse esigenze di illuminazione. I marchi come BMW in genere forniscono direttive chiare in merito all'allestimento dello showroom per quanto riguarda il design, i colori e ovviamente la luce. Per tener conto di questo aspetto e al tempo stesso soddisfare le norme relative alle postazioni di lavoro, i colori della luce sono stati diversificati nell'ambiente: 3000 K per le postazioni di lavoro e 4000 K sui veicoli.

Come da intesa con gli architetti e il committente, nello showroom BMW M è stata creata un'illuminazione a scacchiera. La parete ispirata al logo BMW M e i veicoli esposti creano un'ambientazione suggestiva.

L'illuminazione nell'amministrazione rappresentava una sfida. Non era possibile installare le lampade originariamente previste a causa della profondità di installazione ridotta. È stato pertanto necessario trovare un'alternativa che non si discostasse dal design e dal colore della luce delle altre lampade. Il risultato finale è convincente e i collaboratori lavorano in condizioni di luce ottimali.



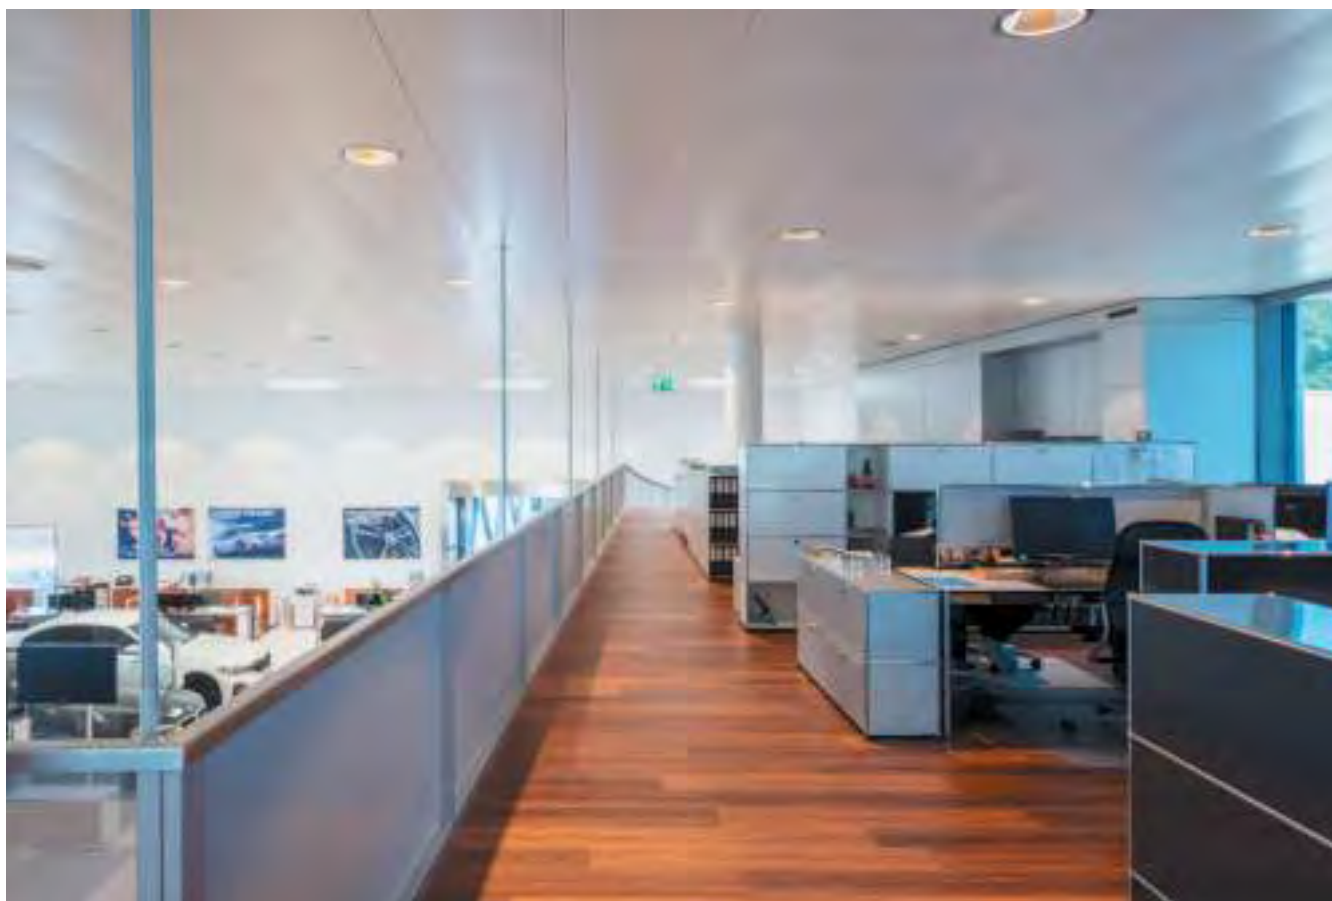

Per l'illuminazione della stazione di servizio sono state utilizzate lampade concepite appositamente per tale impiego. I rilevatori di movimento e i sensori di luce diurna integrati, con programmazione e comando tramite app e temporizzazione, assicurano condizioni di luce confortevoli con un consumo comunque efficiente. Grazie alla competente consulenza in loco e all'attuazione flessibile ad opera degli specialisti di EM Luce, è stato possibile creare condizioni di luce ottimali che creano un'atmosfera gradevole per i collaboratori e i clienti di Hedin Automotive Samstager.

**Via al video: un progetto mostra come funziona la progettazione illuminotecnica presso EM Luce**

L'esempio pratico mostra: un progetto di successo inizia con una consulenza personalizzata in loco. L'intero processo è accompagnato dall'esperienza delle nostre progettiste e dei nostri progettisti illuminotecnici.

Fatevi un'idea di cosa comporti, per il vostro prossimo progetto, una progettazione illuminotecnica a opera di esperti. I dettagli delle sfide e una buona rappresentazione visiva della soluzione adottata presso Hedin Automotive Samstager AG sono offerti dal filmato relativo al progetto sul nostro sito web.



Guardate subito il video del progetto illuminotecnico presso Hedin Automotive Samstager: [e-m.info/413](mailto:e-m.info/413)



## Adeguamento del Regolamento EM ecowin – Distinguersi per incentivare ancora di più



Incentivi dal Fondo di 1 milione, prospettiva di un premio comprensivo di 10'000 franchi, un ritorno di immagine come azienda sostenibile e ora anche un rimborso spese: EM incrementa il fascino del risparmio di corrente con EM ecowin.

Con l'adeguamento del regolamento, partecipare al programma di incentivazione EM ecowin diventa ancora più allettante e redditizio: ora i rivenditori specializzati e gli installatori elettricisti che presentano una domanda di incentivo per progetti dei clienti ricevono un rimborso spese.

### Un motivo in più per partecipare

Il nuovo paragrafo 4 del regolamento fornisce un motivo in più per impegnarsi attivamente per le misure di risparmio elettrico e ottenere un benei cio. Grazie a EM ecowin, i clienti degli installatori elettricisti usufruiscono da tempo di rimborsi per articoli efi cienti sul piano energetico (domanda su base forfetaria). In questo modo si procurano un vantaggio competitivo a prezzi interessanti. EM ecowin i nanzia progetti di risparmio elettrico con contributi considerevoli erogati dal fondo. Gli incentivi erogati per i progetti hanno importi diversi in funzione del potenziale di risparmio energetico della misura e vengono corrisposti direttamente alla committenza. Questo argomento emerge spesso già al conferimento dell'incarico e contraddistingue l'azienda specializzata in impianti elettrici come ditta sostenibile.

### Paragrafo 4

L'installatore elettricista, o il negozio specializzato, si occupa della registrazione al programma di incentivazione. I consulenti dell'energie EM



Registrate subito  
il vostro progetto  
compilando un  
semplice modulo:  
[e-m.info/409](mailto:e-m.info/409).



---

**3 mosse per incentivare  
l'efficienza elettrica:**


1

Registrazione del  
proprio progetto  
all'EM ecowin



2

Determinazione  
del potenziale di  
risparmio energetico



3

Pagamento  
degli  
incentivi



**La via più veloce, diretta e aggiornata  
per il premio EM ecowin: [e-m.info/414](mailto:e-m.info/414)**

---

assistono e consigliano gli elettricisti specializzati e su richiesta aiutano a compilare la domanda. Ora EM rimborsa gli installatori elettricisti per il tempo richiesto dalla pratica amministrativa: con un importo dell'incentivo i no a CHF 1'000.– viene accreditato un importo forfettario di CHF 100.– sul conto del rivenditore elettrico specializzato / dell'installatore elettricista. Se l'importo dell'incentivo supera i CHF 1'000.–, per ciascuna domanda d'incentivo presentata e autorizzata viene corrisposto un rimborso spese pari al 10% dell'importo dell'incentivo autorizzato.

**And the EM ecowin Award goes to ...**


Dal lancio dell'iniziativa EM ecowin molte aziende di installazioni elettriche hanno usufruito degli incentivi. Una volta l'anno viene anche assegnato il premio EM ecowin Award. L'azienda di installazioni elettriche con il maggior numero di chilowattora risparmiati riceve il trofeo e un premio in denaro di CHF 10'000.–. Nel 2020 si è aggiudicata il premio l'Elektro Roth AG di Mettmenstetten, una piccola PMI con circa 20 collaboratori. Grazie all'impianto luce realizzato, il cliente HAWA risparmia 125'000 chilowattora all'anno e riceve pertanto circa 12'000 franchi di incentivi dal fondo di EM.

**Registrare subito il progetto**

Elektro Roth AG ne è la prova: gli impianti elettrici e luce in progetti per nuove costruzioni o ristrutturazioni offrono un enorme potenziale di risparmio energetico. Qui trovate il nuovo Regolamento EM ecowin: [e-m.info/410](mailto:e-m.info/410).




## Investire in un futuro economico e sostenibile grazie a un'illuminazione su misura con una stampante 3D!



Inserimento perfetto!  
Perfect Fit



Consegna  
semplice



Sostenibile



Peso ridotto

Signify ed EM collaborano per offrirvi la possibilità di realizzare lampade su misura. Con la stampa 3D ottenete la vostra soluzione di illuminazione individuale e al contempo fornite il vostro contributo per un futuro sostenibile.

Le lampade 3D di Philips si contraddistinguono per le seguenti caratteristiche:

- policarbonato riciclabile al 100 %
- 47 % di emissioni di CO<sub>2</sub> in meno nel processo di produzione
- 2/3 di peso in meno per un'installazione più agevole
- stessa potenza per tutte le applicazioni

### Non sembra una favola? È pura realtà!

Basta configurare la lampada 3D personalizzata e su misura nell'EM.Webshop e riceverete un'offerta specifica direttamente da EM.

I tempi di consegna sono più veloci perché la tecnologia di stampa 3D all'avanguardia produce lampade a velocità sostenuta. Inoltre i siti produttivi europei consentono tragitti brevi e nell'arco di 4 settimane la lampada è pronta per la spedizione.





**Panoramica della gamma 3D:** Proiettori per binari elettrici - cati, illuminazione funzionale di capannoni, lampade da incasso, plafoniere o lampade a sospensione decorative: trovate la lampada 3D adatta a qualsiasi ambito di applicazione. Create direttamente una lampada che corrisponde perfettamente alle vostre esigenze, e a quelle del cliente, dal punto di vista estetico e tecnico. Una lampada 3D non vi deluderà mai.

Abbiamo effettuato dei lavori preliminari per assistervi nella progettazione. Potete scegliere tra una vasta gamma di combinazioni di colori, specifiche tecniche, ottiche, opzioni di trasparenza e texture.

#### **La promessa Perfect Fit**

Basta anelli adattatori e antiestetice differenze di colore sul soffitto! Grazie ai nostri downlight Perfect Fit potete far realizzare la vostra lampada in base ai vostri desideri. In questo modo non solo risparmiate tempo in fase di installazione, ma create anche un design ineccepibile grazie al downlight perfettamente a misura del vostro intaglio nel soffitto.

#### **Restate aggiornati**

Con l'assortimento «Chiaro e rapido» vi terremo al corrente sulla selezione di lampade 3D di qualità Philips.



Configurate le  
vostre lampade 3D  
nell'EM.Webshop  
alla pagina:  
[e-m.info/416](http://e-m.info/416)



Assortimento «Chiaro  
e rapido» sempre  
aggiornato online  
nell'EM.Webshop:  
[e-m.info/417](http://e-m.info/417)





Sguardo al configuratore integrato.



## Configurare i profili LED in modo semplice, direttamente dall'EM.Webshop

### **Novità: configuratore per profili LED lineari**

Elettro-Materiale SA, in collaborazione con smarterion, presenta una novità: il configuratore per profili LED lineari, integrato direttamente nell'EM.Webshop.

Con la crescente richiesta di soluzioni LED lineari anche l'impiego comporta una maggiore complessità, poiché ormai esistono innumerevoli varianti di profili LED. Ordinare e realizzare un profilo LED su misura può diventare impegnativo perché già il posizionamento preciso di un collegamento cavo può essere mal interpretato.

Il configuratore smarterion offre un ausilio ottimale in tal senso perché consente di definire il profilo LED nella procedura di ordinazione con la massima precisione. La lunghezza del profilo LED viene indicata con precisione millimetrica, in modo che il profilo possa poi essere montato perfettamente.

I clienti EM effettuano semplicemente il login all'EM.Webshop e aprono il configuratore smarterion, quindi configurano i propri profili LED perfettamente su misura e in base alle esigenze.

Per ogni profilo LED si possono selezionare gli apparecchi d'esercizio e gli accessori idonei, mentre il configuratore propone quantità e tipi ottimali. Nel configuratore si possono richiamare direttamente tutte le schede tecniche, i testi per capitolato e i file LDT per i calcoli illuminotecnici.



Visitate la landing page per ulteriori informazioni:  
[e-m.info/407](mailto:e-m.info/407)



Una struttura produttiva professionale assicura la massima qualità.



L'impianto di incapsulamento smarterion consente anche applicazioni IP65 – IP68.

Una volta terminata la configurazione, tutti gli articoli necessari vengono inseriti direttamente nel carrello di EM per l'ordine. Il cliente vede quindi il prezzo netto dell'ordine e può aggiungere altri articoli EM al carrello. Una volta effettuato l'ordine, il profilo LED viene prodotto secondo la configurazione personale, testato e inviato direttamente al cliente.

### **smarterion, specialista di sistemi LED**

Il configuratore smarterion comprende oltre 300 prodotti, propone i profili LED idonei per le applicazioni più disparate, con svariate dimensioni e varianti d'esecuzione. La quantità di luce della striscia luminosa LED di alta qualità può essere selezionata con una potenza luminosa elevata o ridotta in base alle esigenze. Sono disponibili anche strisce con un'elevata resa del colore CRI > 90 oppure strisce RGB(W).

Tutti i profili LED smarterion si contraddistinguono per un'elevata qualità della lavorazione. I profili in alluminio sono prodotti in Svizzera. Nella maggior parte dei tipi, le staffe di montaggio sono integrate a scomparsa e non sono visibili a installazione terminata. I cavi di collegamento sono privi di alogeni e pertanto conformi alle prescrizioni di protezione antincendio vigenti.

I profili LED vengono consegnati pronti per l'installazione e realizzati su misura direttamente a voi o in cantiere. Si evitano così le scomode operazioni di assemblaggio di profili e barre LED e la saldatura dei cavi di collegamento. I profili LED sono testati al 100 percento, pertanto è escluso l'eventuale danneggiamento preliminare dovuto a scarica elettrostatica durante il montaggio manuale delle barre LED nei profili o i guasti successivi causati da superfici di applicazione sporche delle barre LED.

Per gli impieghi all'aperto, i profili LED possono essere ordinati e realizzati con un incapsulamento per la protezione dall'acqua e dall'umidità (> IP65). I tempi di consegna standard per i profili LED prevedono cinque giorni lavorativi. Su richiesta, i profili LED sono disponibili con una verniciatura RAL o in versione curva.

Sono disponibili anche numerose ulteriori varianti che vanno oltre le possibilità del configuratore (ad esempio tagli obliqui, speciali componenti di comando o soluzioni di fissaggio adattate).

Per eventuali esigenze di progetto non contemplati dal configuratore, contattate il vostro consulente di EM Luce, che sarà lieto di assistervi nella scelta e nell'elaborazione di una soluzione ad hoc. **Scrivete a [licht@e-m.ch](mailto:licht@e-m.ch).**



Vai al configuratore  
nell'EM.Webshop:  
[e-m.info/408](http://e-m.info/408)



## Pianificare per tempo l'addio ai tubi fluorescenti

La problematica del clima è un fenomeno mondiale correlato principalmente al consumo di energia. Una quota determinante è rappresentata dal consumo di energia elettrica per tutte le apparecchiature dell'impiantistica. Parte considerevole di questo consumo è destinata all'illuminotecnica. In base ai dati dell'UFE, Ufi cioè federale dell'energia, attualmente questo consumo equivale a 7 miliardi di kWh all'anno, pari al 12% del consumo di corrente dell'intera Svizzera. In conformità a un accordo con il settore dell'illuminazione, entro il 2025 questo consumo dovrà essere dimezzato in Svizzera.

Questo obiettivo sarà possibile grazie allo sviluppo ultrarapido dei LED e all'incremento di efficienza a questi correlato, associati alla sostituzione di gran parte delle lampade classiche.

### Regolamento UE sull'Ecodesign

In Svizzera queste misure sono integrate nella Strategia energetica 2050. Per lampadine e lampade ciò comporta anche il recepimento del regolamento dell'Unione Europea 2019/2020UE sull'Ecodesign a partire dal 1° settembre 2021. Il regolamento prevede un'«eliminazione» graduale delle lampade alogene, fluorescenti e fluorescenti compatte a elevato consumo energetico, grazie alla sostituzione con tecnica LED. In futuro non sarà più consentito mettere in circolazione queste lampadine «classiche», tuttavia sarà possibile continuare a vendere le merci già in commercio e utilizzare le lampade già acquistate. Il grafico in alto a destra mostra le scadenze per le diverse lampade.


### La progettazione è alla base della sostenibilità

Dopo le seguenti date, ovvero 1° settembre 2021 e 1° settembre 2023, potranno verificarsi problemi di manutenzione per gli impianti luce esistenti per l'assenza di ricambi per le lampade non funzionanti.



Per saperne di più sulle vostre possibilità:  
[e-m.info/403](mailto:e-m.info/403)



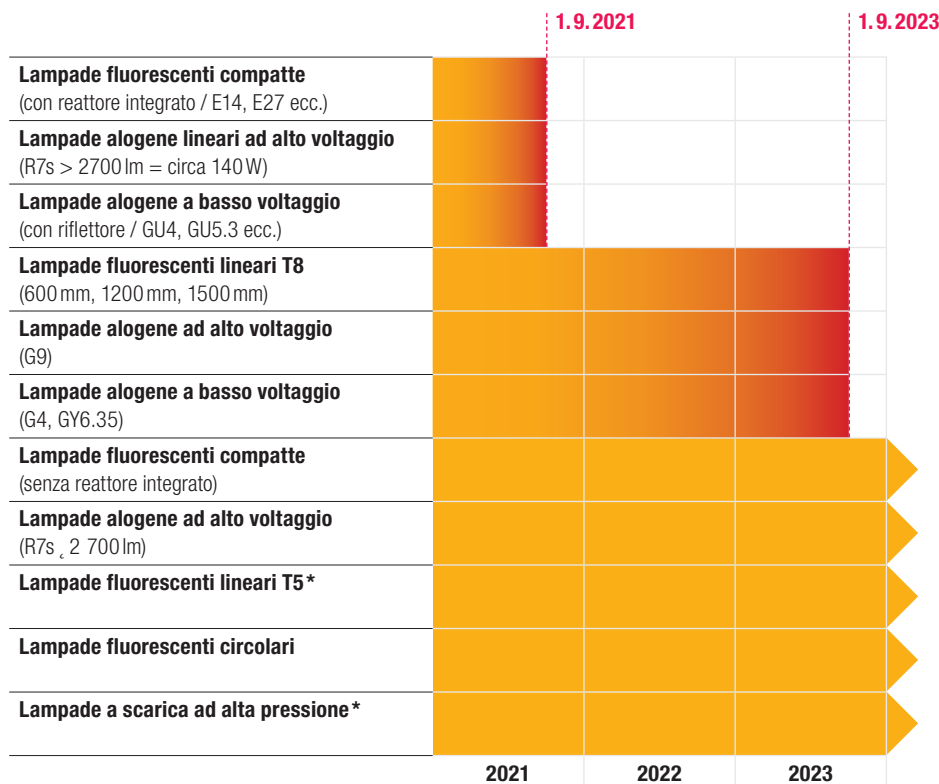

#### Eliminazione di sorgenti luminose

Dal 1° settembre 2021 e dal 1° settembre 2023, secondo il regolamento dell'Unione Europea 2019/2020UE sull'Ecodesign (fonte per il calendario dell'eliminazione: licht.de)

\* Requisiti specifici per determinati tipi di lampade secondo i produttori

L'onere progettuale può variare in funzione delle lampade o degli impianti esistenti.

Soprattutto per gli impianti di dimensioni maggiori quali palestre, superi ci di vendita e di produzione e persino ufi ci, considerazioni tempestive in tal senso sono importanti. La progettazione necessaria varia in funzione del potenziale di risparmio prei ssato. EM propone diverse soluzioni suddivise in tre livelli: Buona / Migliore / Ottima.

#### Buona – Migliore – Ottima

- Soluzione buona – sostituzione delle lampadine: sostituire una lampadina tradizionale con un retroi t LED è una buona soluzione. Il consumo energetico è nettamente inferiore, ma occorre verii care attentamente la compatibilità con gli attacchi e i reattori esistenti, la diffusione e la qualità della luce desiderate, nonché la regolazione e il controllo.
- Soluzione migliore – sostituzione della lampada: sostituire l'intera lampada offre una maggiore sicurezza. Una lampada LED completa ha un'efi cienza luminosa superiore ed è quindi nettamente più eficiente rispetto a una lampadina retroi t all'interno di una lampada esistente. Inoltre una lampada completa offre un'illuminotecnica ottimale, i no a 5 anni di garanzia e costi di manutenzione inferiori. Anche per la sostituzione della lampada occorre verii care le possibilità di controllo.
- Soluzione ottima – progettazione illuminotecnica specii ca per l'applicazione con lampade LED: un sistema di illuminazione individuale e specii co, combinato con una gestione della luce, rappresenta la soluzione ottimale. Offre il massimo comfort per gli utenti e porta la luce esattamente dove serve in modo eficiente. L'impiego di lampade regolabili consente di controllare la luce in funzione della luce diurna.

Una progettazione più accurata è sempre vantaggiosa e porta a soluzioni ottimali. Contattate i nostri esperti di illuminotecnica prima che sia troppo tardi. EM Luce sarà lieta di consigliarvi e assistervi nella progettazione illuminotecnica.

# Scansionare per vincere!

I primi 10 partecipanti si aggiudicano un EM Wireless Charger.



**1.**

**Scansionare il  
codice QR**



**2.**

**Lasciare i dati  
di contatto**



**3.**

**Vincere**




**Partecipate subito!** Subito dopo aver scansionato il codice scoprirete se siete tra i primi 10 partecipanti.

**Nota:** saranno estratti 10 EM Wireless Charger. I vincitori saranno informati via e-mail. Per partecipare all'estrazione, è necessario indicare il proprio indirizzo e-mail. La partecipazione è facoltativa. Si esclude la possibilità di ricorso alle vie legali. Il premio non può essere corrisposto in contanti. I collaboratori di Elettro-Materiale SA sono esclusi da questa azione.



# 1 Barre luminose, lampade lineari, lampade per ambienti umidi

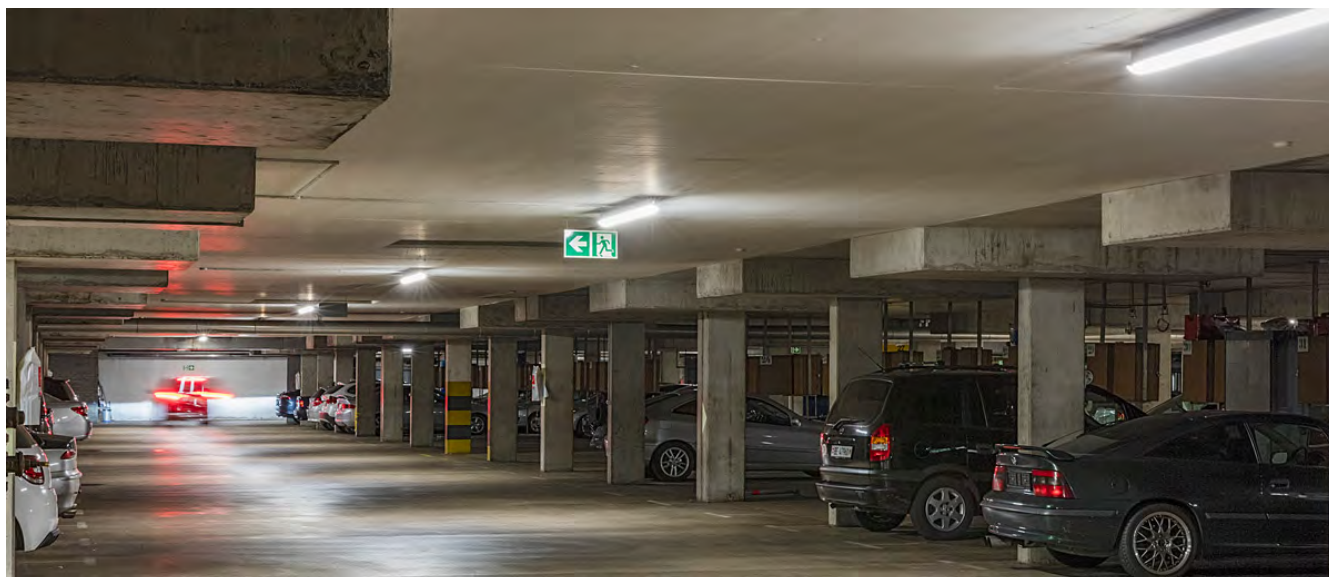

|                                                                         |           |                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----|
| <b>Lampade lineari e barre luminose LED</b>                             | <b>20</b> | Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22 | 41 |
| Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0                           | 20        | Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire   | 41 |
| Lampada lineare CoreLine BN126C                                         | 23        | Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF  | 42 |
| Lampada lineare Linear Ultra Output                                     | 25        |                                                         |    |
| Lampada lineare Ecopack                                                 | 27        |                                                         |    |
| Barra luminosa LED SylBatten                                            | 27        |                                                         |    |
| Barra luminosa LED SmartFine                                            | 28        |                                                         |    |
| Barra luminosa Ledinaire BN013C                                         | 29        |                                                         |    |
| Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT                               | 29        |                                                         |    |
| Barra luminosa Combilite LED                                            | 31        |                                                         |    |
| Lampada lineare per LED retrofit                                        | 32        |                                                         |    |
| <b>Lampade lineari convenzionali</b>                                    | <b>33</b> |                                                         |    |
| Lampada lineare T8                                                      | 33        |                                                         |    |
| <b>Lampade LED per ambienti umidi</b>                                   | <b>34</b> |                                                         |    |
| Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2                       | 34        |                                                         |    |
| Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2                         | 36        |                                                         |    |
| Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL                               | 37        |                                                         |    |
| Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL                        | 37        |                                                         |    |
| Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco                               | 38        |                                                         |    |
| Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL                                 | 39        |                                                         |    |
| Lampada per ambienti umidi LED ALSF                                     | 40        |                                                         |    |
| Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici | 40        |                                                         |    |



# Lampade lineari e barre luminose LED



## Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0



### smartSYSTEM V3.0

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R SMA 1005091 |                | 12,5 W                     | 3000 K     | 80-89            | 1610 lm            | bianco | 50000 h               | 588 x 63 x 71 mm  | 89,40         |
| R SMA 1005092 |                | 12,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 1700 lm            | bianco | 50000 h               | 588 x 63 x 71 mm  | 89,40         |
| R SMA 1005088 |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2410 lm            | bianco | 50000 h               | 868 x 63 x 71 mm  | 109,85        |
| R SMA 1005089 |                | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2540 lm            | bianco | 50000 h               | 868 x 63 x 71 mm  | 109,85        |
| R SMA 1004812 |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3725 lm            | bianco | 50000 h               | 1147 x 63 x 71 mm | 106,05        |
| R SMA 1004813 |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3850 lm            | bianco | 50000 h               | 1147 x 63 x 71 mm | 106,05        |
| R SMA 1004814 |                | 32 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4768 lm            | bianco | 50000 h               | 1427 x 63 x 71 mm | 121,70        |
| R SMA 1004815 |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4928 lm            | bianco | 50000 h               | 1427 x 63 x 71 mm | 121,70        |



### smartSYSTEM V3.0 DALI

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A    | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|
| R SMA 1004813-D |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3850 lm            | bianco | 50000 h               | 1147 x 63 mm | 137,00        |
| R SMA 1004815-D |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4928 lm            | bianco | 50000 h               | 1427 x 63 mm | 152,05        |

**Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0****smartSYSTEM V3.0 con illuminazione di emergenza**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1004813-N |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3850 lm            | bianco | 50000 h               | 1147 x 63<br>x 71 mm | 309,10        |
| R SMA 1004815-N |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4928 lm            | bianco | 50000 h               | 1427 x 63<br>x 71 mm | 323,10        |

**Accessori****Set di 2 agganci regolabili**


Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |                | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |




# Siete pronti per il domani?

I veri professionisti si affidano alla **nuova barra luminosa Philips CoreLine**

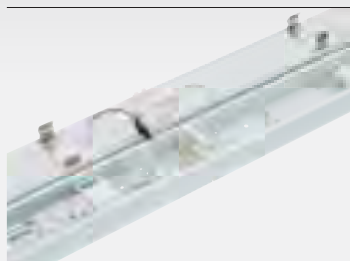

Il collegamento con connettori rapidi consente di creare un sistema a canalina continuo.



Cavo di sospensione (1 m) disponibile come accessorio: BN126Z SC (EOC: 365 749 99).



La parte posteriore è separata da quella anteriore per un assemblaggio facile.



- Novità: intelligente, flessibile per l'installazione senza attrezzi
- Montaggio molto semplice e rapido, con alimentazione centrale, dall'alto o frontale
- Utilizzabile come lampada singola o affiancata per formare un effetto binario
- Gli apparecchi possono essere collegati ininterrottamente integralmente collegati tramite connettori rapidi
- Barra luminosa a LED per montaggio a soffitto e parete
- Alloggiamento della lampada in lamiera di acciaio verniciata in bianco; copertura opaca in policarbonato con luce omogenea
- Con alimentatore commutabile (PSU) e controllabile DALI (PSD), InteractReady (IA1) e con batteria integrata per la luce di emergenza (ELB3)
- Con morsetto ad innesto a pressione e predisposizione per cablaggio passante
- Con set opzionale per montaggio a sospensione

[philips.ch/coreline](http://philips.ch/coreline)



## Lampada lineare CoreLine BN126C

### CoreLine BN126C

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941000561<br>R 36345599 P |                | 17 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 100000 h              | 600 x 65 x<br>65 mm  | 58,35         |
| 941000551<br>R 36344899 P |                | 17 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 100000 h              | 600 x 65 x<br>65 mm  | 58,35         |
| 941000581<br>R 36347999 P |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2300 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 71,30         |
| 941000601<br>R 36349399 P |                | 31 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3800 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 78,80         |
| 941000621<br>R 36351699 P |                | 49 W                       | 3000 K     | 80-89            | 6000 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 87,45         |
| 941000571<br>R 36346299 P |                | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2500 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 71,30         |
| 941000591<br>R 36348699 P |                | 31 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4100 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 78,80         |
| 941000611<br>R 36350999 P |                | 49 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 87,45         |
| 941000641<br>R 36353099 P |                | 25,5 W                     | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 86,35         |
| 941000661<br>R 36355499 P |                | 40 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4800 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 90,65         |
| 941000681<br>R 36357899 P |                | 59 W                       | 3000 K     | 80-89            | 7400 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 100,35        |
| 941000631<br>R 36352399 P |                | 25,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 3500 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 86,35         |
| 941000651<br>R 36354799 P |                | 40 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5200 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 90,65         |
| 941000671<br>R 36356199 P |                | 59 W                       | 4000 K     | 80-89            | 8000 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 100,35        |
| 941000701<br>R 36359299 P |                | 49 W                       | 3000 K     | 80-89            | 6000 lm            | bianco | 100000 h              | 1800 x 65<br>x 65 mm | 120,80        |
| 941000721<br>R 36361599 P |                | 75 W                       | 3000 K     | 80-89            | 9400 lm            | bianco | 100000 h              | 1800 x 65<br>x 65 mm | 145,60        |
| 941000691<br>R 36358599 P |                | 49 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | bianco | 100000 h              | 1800 x 65<br>x 65 mm | 120,60        |
| 941000711<br>R 36360899 P |                | 75 W                       | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | bianco | 100000 h              | 1800 x 65<br>x 65 mm | 145,60        |

**Lampada lineare CoreLine BN126C****PHILIPS****CoreLine BN126C Dali**

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941000731<br>R 36551099 P |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4100 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 142,35        |
| 941000741<br>R 36552799 P |                | 41 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5200 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 142,15        |

**CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza**

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941000761<br>R 96818299 P |                | 34 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4100 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 285,60        |
| 941000771<br>R 96820599 P |                | 43 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5200 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 333,00        |

**Sospensione a fune BN126Z SC**

Gli accessori di aggancio opzionali consentono di installare qualsiasi barra luminosa CoreLine BN126C in sospensione. La lunghezza massima di sospensione è di 1 m e la regolazione continua in altezza avviene senza utensili.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.    | Col.             | L       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| R 36574999 P  |                | acciaio | acciaio satinato | 1000 mm | 17,25         |



## Lampada lineare Linear Ultra Output



### Linear Ultra Output

Barra luminosa Ledvance Linear Ultra Output, angolo di irradiazione 110°, diffusore in policarbonato, IK08, fattore di potenza 0,9, raccordo Push fit, durata L70: 50000 h, L80: 40000 h, L90: 30000 h, temperatura ambiente -10 – 40 °C, inclusi viti di montaggio, tasselli, asta a filettatura interna e vite per blocco alloggiamento. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941304420<br>R 075/479937 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2850 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 64,65         |
| 941304430<br>R 075/479951 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2950 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 64,65         |
| 941300130<br>R 075/122147 LDV |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3700 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 70,00         |
| 941300230<br>R 075/122161 LDV |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 70,00         |
| 941300430<br>R 075/122208 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3800 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 81,85         |
| 941300530<br>R 075/122222 LDV |                | 46 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5000 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 99,10         |
| 941300330<br>R 075/122185 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3500 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 81,85         |
| 941300630<br>R 075/122246 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5500 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 99,10         |
| 941300730<br>R 075/122260 LDV |                | 60 W                       | 3000 K     | 80-89            | 6600 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 114,15        |
| 941300830<br>R 075/122284 LDV |                | 60 W                       | 4000 K     | 80-89            | 7100 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 114,15        |

### Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Barra luminosa LED Ledvance Linear Ultra Output con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampada a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO4, possibilità di cablaggio passante, 3 anni di garanzia, viti di montaggio e tasselli inclusi



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941002460<br>R 075/515260 LDV |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 236,05        |
| 941002500<br>R 075/515352 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5500 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 279,15        |

## Accessori

**Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                    | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |  | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |





## Lampada lineare Ecopack



### Ecopack

Ecopack LED è la lampada lineare a intensità luminosa per svariate applicazioni standard, dalle aree di transito in edifici, corridoi e vani scala, alle stanze del personale e agli spogliatoi, fino ai depositi e ai locali tecnici. La lampada si inserisce perfettamente in svariati contesti grazie al suo design universale, valorizzata dal corpo in alluminio anodizzato e dal frontale in PC bianco che la rendono idonea anche alle ambientazioni con requisiti estetici elevati.



| E-No<br>EM No              | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941303450<br>R 99396982 OS |    | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1200 x 64<br>x 74 mm | 128,35        |
| 941303470<br>R 99396968 OS |    | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1200 x 64<br>x 74 mm | 128,35        |
| 941303550<br>R 99396906 OS |    | 23 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2500 lm            | alluminio | 50000 h               | 1500 x 64<br>x 74 mm | 147,75        |
| 941303570<br>R 99396883 OS |    | 23 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2500 lm            | alluminio | 50000 h               | 1500 x 64<br>x 74 mm | 147,75        |
| 941303650<br>R 99396944 OS |   | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1200 x 64<br>x 74 mm | 142,35        |
| 941303670<br>R 99396920 OS |  | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1200 x 64<br>x 74 mm | 142,35        |
| 941303750<br>R 99396869 OS |  | 46 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1500 x 64<br>x 74 mm | 167,15        |
| 941303770<br>R 99396845 OS |  | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5000 lm            | alluminio | 50000 h               | 1500 x 64<br>x 74 mm | 167,15        |

## Barra luminosa LED SylBatten




### SylBatten

Barra luminosa LED Feilo Sylvania Batten, angolo di irradiazione di 45°, con rilevatore di movimento e DALI. Funzionamento 10% – 100%.



| E-No<br>EM No              | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941377012<br>R SYL0045/244 |  | 26 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2812 lm            | bianco | 30000 h               | 1205 x 76<br>x 66 mm | 441,75        |

**Barra luminosa LED SmartFine****Barra luminosa LED SmartFine SLIM**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R SMA 1001706 |  | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x 30 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001704 |  | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2250 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x 30 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001710 |  | 28 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30 x 30 mm | 254,50        |
| R SMA 1001708 |  | 28 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3250 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30 x 30 mm | 254,50        |

**Barra luminosa LED SmartFine**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R SMA 1004727 |  | 16 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 50000 h               | 500 x 30 x 60 mm  | 213,45        |
| R SMA 1004728 |  | 16 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 50000 h               | 500 x 30 x 60 mm  | 213,45        |
| R SMA 1001455 |  | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x 60 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001457 |  | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2250 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x 60 mm  | 221,00        |
| R SMA 1004731 |  | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | argento | 50000 h               | 900 x 30 x 60 mm  | 243,15        |
| R SMA 1004732 |  | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3050 lm            | argento | 50000 h               | 900 x 30 x 60 mm  | 243,15        |
| R SMA 1001462 |  | 28 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30 x 60 mm | 254,50        |
| R SMA 1001464 |  | 28 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3250 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30 x 60 mm | 254,50        |

PHILIPS

## Barra luminosa Ledinaire BN013C



## Ledinaire BN013C

Barra luminosa LED Philips Ledinaire BN013C, connettore rapido a 2 poli, angolo di irradiazione di 154°



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A              | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------------|
| 941100011<br>R 34952799 P |                | 5,5 W                      | 4000 K     | 80-89            | 500 lm             | bianco | 30000 h               | 300 x 30 x<br>36,5 mm  | 44,35         |
| 941100001<br>R 34953499 P |                | 5,5 W                      | 3000 K     | 80-89            | 475 lm             | bianco | 30000 h               | 300 x 30 x<br>36,5 mm  | 44,35         |
| 941100031<br>R 34954199 P |                | 11 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1000 lm            | bianco | 30000 h               | 600 x 30 x<br>36,5 mm  | 50,80         |
| 941100021<br>R 34955899 P |                | 11 W                       | 3000 K     | 80-89            | 940 lm             | bianco | 30000 h               | 600 x 30 x<br>36,5 mm  | 50,80         |
| 941100051<br>R 34956599 P |                | 16,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 1500 lm            | bianco | 30000 h               | 900 x 30 x<br>36,5 mm  | 58,35         |
| 941100041<br>R 34957299 P |                | 16,5 W                     | 3000 K     | 80-89            | 1410 lm            | bianco | 30000 h               | 900 x 30 x<br>36,5 mm  | 58,35         |
| 941100071<br>R 34958999 P |                | 22 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 30000 h               | 1200 x 30<br>x 36,5 mm | 64,80         |
| 941100061<br>R 34959699 P |                | 22 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1880 lm            | bianco | 30000 h               | 1200 x 30<br>x 36,5 mm | 64,80         |
| 941100091<br>R 34960299 P |                | 26,4 W                     | 4000 K     | 80-89            | 2500 lm            | bianco | 30000 h               | 1500 x 30<br>x 36,5 mm | 72,35         |
| 941100081<br>R 34961999 P |                | 26,4 W                     | 3000 K     | 80-89            | 2350 lm            | bianco | 30000 h               | 1500 x 30<br>x 36,5 mm | 72,35         |


LEDVANCE

## Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT



## LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT

Sistema lineare LED con flusso luminoso elevato, L80: 40000 h, policarbonato (PC). Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941000240<br>R 075/106277 LDV |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | bianco | 40000 h               | 573 x 24 x<br>36 mm | 41,35         |
| 941000250<br>R 075/106291 LDV |                | 10 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1000 lm            | bianco | 40000 h               | 573 x 24 x<br>36 mm | 41,35         |
| 941000260<br>R 075/106239 LDV |                | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1500 lm            | bianco | 40000 h               | 873 x 24 x<br>36 mm | 47,70         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| <b>E-No<br/>EM No</b>         | <b>Codice a barre</b> | <b>pot. max.<br/>d.<br/>sistema</b> | <b>Temp. col.</b> | <b>° resa<br/>colore</b> | <b>Flusso<br/>luminoso</b> | <b>Col.</b> | <b>vita utile<br/>L80/B50</b> | <b>L x L x A</b>     | <b>Prezzo<br/>CHF</b> |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 941000270<br>R 075/106253 LDV |                       | 15 W                                | 4000 K            | 80-89                    | 1500 lm                    | bianco      | 40000 h                       | 873 x 24 x<br>36 mm  | 47,70                 |
| 941000200<br>R 075/106314 LDV |                       | 20 W                                | 3000 K            | 80-89                    | 2000 lm                    | bianco      | 40000 h                       | 1173 x 24<br>x 36 mm | 47,70                 |
| 941000210<br>R 075/106338 LDV |                       | 20 W                                | 4000 K            | 80-89                    | 2000 lm                    | bianco      | 40000 h                       | 1173 x 24<br>x 36 mm | 47,70                 |
| 941000220<br>R 075/106352 LDV |                       | 25 W                                | 3000 K            | 80-89                    | 2500 lm                    | bianco      | 40000 h                       | 1473 x 24<br>x 36 mm | 57,35                 |
| 941000230<br>R 075/106376 LDV |                       | 25 W                                | 4000 K            | 80-89                    | 2500 lm                    | bianco      | 40000 h                       | 1473 x 24<br>x 36 mm | 57,35                 |





## Barra luminosa Combilite LED

**Combilite LED-F**

Barre luminose per collegamento fisso.



| E-No<br>EM No                  | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941330170<br>R 6002/10-830 LED |  | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 930 lm             | argento | 35000 h               | 580 x 25 x<br>44 mm  | 109,00        |
| 941330070<br>R 6002/10-840 LED |  | 10 W                       | 4000 K     | 80-89            | 980 lm             | argento | 35000 h               | 580 x 25 x<br>44 mm  | 109,00        |
| 941333170<br>R 6002/18-830 LED |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 35000 h               | 1180 x 25<br>x 44 mm | 143,45        |
| 941333070<br>R 6002/18-840 LED |  | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 35000 h               | 1180 x 25<br>x 44 mm | 143,45        |

**Combilite LED-E**

Barra luminosa con spina di sistema come estensione luminosa per la disposizione in fila



| E-No<br>EM No                  | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941334170<br>R 6003/18-830 LED |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 35000 h               | 1180 x 25<br>x 44 mm | 143,45        |
| 941334070<br>R 6003/18-840 LED |  | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 35000 h               | 1180 x 25<br>x 44 mm | 143,45        |

**Barra luminosa Combilite LED****siteco****Combilite LED-N**

Barre luminose con spina di rete e interruttore



| E-No<br>EM No                      | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 941331170<br>R 6001/10-830 LED     |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 930 lm             | argento | 35000 h               | 620 x 25 x 44 mm  | 113,30        |
| 941331070<br>R 6004/10W-840 LED OS |                | 10 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1100 lm            | argento | 35000 h               | 620 x 25 x 44 mm  | 113,30        |
| 941332170<br>R 6001/18-830 LED     |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 35000 h               | 1220 x 25 x 44 mm | 148,85        |
| 941332070<br>R 6004/18W-840 LED OS |                | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2050 lm            | argento | 35000 h               | 1220 x 25 x 44 mm | 148,85        |

**Hegra ag**  
 DIE QUELLE FÜR LICHT
**Lampada lineare per LED retrofit****Lampada lineare per LED retrofit**Alloggiamento in acciaio elettrozincato verniciato a polvere bianco, portalampada G13, per tubi LED T8, cablaggio finito con filo T 1 mm<sup>2</sup> bianco.

| E-No<br>EM No          | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 941301609<br>R 136 LED |                | 36 W                   | 1230 x 63 x 74 mm | 39,50         |
| 941301709<br>R 158 LED |                | 58 W                   | 1530 x 63 x 74 mm | 47,60         |

# Lampade lineari convenzionali

## Lampada lineare T8



### T8

Lampada lineare a forma trapezoidale, lamiera zinkor verniciata a polvere, aperture prestampate frontali, colore: bianco, RAL 9016.



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 910810039<br>R 1183 EVG |                | 18 W                   | 600 x 64 x 75 mm  | 96,05         |
| 910814039<br>R 1188 EVG |                | 36 W                   | 1200 x 64 x 75 mm | 96,05         |
| 910819039<br>R 1189 EVG |                | 58 W                   | 1500 x 64 x 75 mm | 105,75        |



### T8 con lamiera di base

Alloggiamento in lamiera zinkor verniciata a polvere, piastra di montaggio a soffitto con morsetto di collegamento, reattore elettronico, colore: bianco, RAL 9016.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 910009649<br>R 1183 M EVG |                | 18 W                   | 620 x 63 x 74 mm  | 105,75        |
| 910015649<br>R 1188 M EVG |                | 36 W                   | 1230 x 63 x 74 mm | 105,75        |
| 910018649<br>R 1189 M EVG |                | 58 W                   | 1530 x 63 x 74 mm | 116,50        |

# Lampade LED per ambienti umidi

## Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2

**PHILIPS**


### CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941304841<br>R 34976399 P |                | 16,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 1800 lm            | 47000 h               | 600 x 80 x<br>76 mm  | 83,15         |
| 941304861<br>R 34977099 P |                | 22,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 2500 lm            | 47000 h               | 1200 x 80 x<br>76 mm | 88,50         |
| 941304951<br>R 34979499 P |                | 31,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 3700 lm            | 47000 h               | 1200 x 80 x<br>76 mm | 114,35        |
| 941304941<br>R 34978799 P |                | 26,7 W                  | 4000 K     | 80-89            | 3100 lm            | 47000 h               | 1500 x 80 x<br>76 mm | 114,35        |
| 941305061<br>R 34980099 P |                | 47,2 W                  | 4000 K     | 80-89            | 5700 lm            | 47000 h               | 1500 x 80 x<br>76 mm | 130,50        |



### Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941304911<br>R 96250000 P |                | 27,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 2700 lm            | 47000 h               | 1200 x 80 x<br>76 mm | 317,90        |
| 941304961<br>R 96262300 P |                | 36,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | 47000 h               | 1200 x 80 x<br>76 mm | 328,70        |
| 941305891<br>R 96270800 P |                | 32 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 47000 h               | 1515 x 80 x<br>76 mm | 355,60        |
| 941305991<br>R 96281400 P |                | 53 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6000 lm            | 47000 h               | 1515 x 80 x<br>76 mm | 452,55        |





## La lampada flessibile per ambienti umidi – per un vasto ambito d'impiego

DAMP PROOF è la lampada classica per ambienti umidi di LEDVANCE. Disponibile in numerose varianti, convince per l'efficienza luminosa elevata e l'alloggiamento robusto in policarbonato. I numerosi accessori per il fissaggio e l'aggancio compresi nella fornitura consentono un impiego flessibile in pressoché tutte le applicazioni standard.

### LA GENERAZIONE DEL FUTURO – ANCORA PIÙ VERSATILE E PARSIMONIOSA NEI CONSUMI

Nuova versione a sensore, maggiore potenza ed efficienza e migliore qualità della luce: DAMP PROOF GEN 2 convince sotto ogni punto di vista. La nuova generazione di lampade per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF non passa inosservata, anche grazie all'efficienza energetica incrementata fino a 135 lm/W. Sono disponibili anche versioni con flusso luminoso di 8'000 lm e addirittura 11'000 lm per l'impiego in ambienti con soffitti molto alti. Anche la gamma dei colori della luce è stata ampliata, oltre ai 4'000 K e 6'500 K, ora le lampade DAMP PROOF sono disponibili anche con colori più caldi da 3'000 K. Inoltre, anche la qualità della luce è migliorata notevolmente, con una frequenza di sfarfallio inferiore al 10 % e una consistenza cromatica di 4 SDCM.

Ora in cinque versioni: standard on/off / DALI / cablaggio passante / lampada d'emergenza con batt. da 3h / NOVITÀ: sensore



Ordina ora  
nell'EM.Webshop:  
e-m.info/404

Sul sito [www.ledvance.ch/it](http://www.ledvance.ch/it) trovate ulteriori informazioni sull'intera famiglia di prodotti DAMP PROOF



## Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

### DAMP PROOF Gen.2

Lampada LED per ambienti umidi Ledvance DAMP PROOF 1200/1500, 5 anni di garanzia, staffe in acciaio legato e viti di sicurezza incluse, con set di sospensione e kit antifurto



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------|---------------|
| 941001580<br>R 075/541047 LDV |                | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | 50000 h               | grigio | 1200 x 82<br>x 68 mm | 107,80        |
| 941001590<br>R 075/541061 LDV |                | 18 W                       | 6500 K     | 80-89            | 2400 lm            | 50000 h               | grigio | 1200 x 82<br>x 68 mm | 107,80        |
| 941001610<br>R 075/541108 LDV |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4400 lm            | 50000 h               | grigio | 1200 x 82<br>x 68 mm | 135,90        |
| 941001620<br>R 075/541122 LDV |                | 32 W                       | 6500 K     | 80-89            | 4400 lm            | 50000 h               | grigio | 1200 x 82<br>x 68 mm | 135,90        |
| 941001630<br>R 075/541146 LDV |                | 26 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3500 lm            | 50000 h               | grigio | 1500 x 82<br>x 68 mm | 128,35        |
| 941001640<br>R 075/541160 LDV |                | 26 W                       | 6500 K     | 80-89            | 3500 lm            | 50000 h               | grigio | 1500 x 82<br>x 68 mm | 128,35        |
| 941001660<br>R 075/541207 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | 50000 h               | grigio | 1500 x 82<br>x 68 mm | 154,20        |
| 941001670<br>R 075/541221 LDV |                | 46 W                       | 6500 K     | 80-89            | 6400 lm            | 50000 h               | grigio | 1500 x 82<br>x 68 mm | 154,20        |

### DAMP PROOF EM Gen.2


Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200/1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi, conforme alle norme EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------|----------------------|---------------|
| 941001720<br>R 075/541320 LDV |                | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | 50000 h               | grigio | 1200 x 82<br>x 68 mm | 233,90        |
| 941001800<br>R 075/541481 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | 50000 h               | grigio | 1500 x 82<br>x 68 mm | 296,40        |

**Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA BL****PRACHT®****LUNA BL**


Plafoniera LED per ambienti umidi in policarbonato bianco (IK08, resistente agli urti) con montaggio innovativo e particolarmente rapido. Il design intelligente consente di ridurre i tempi di installazione di un terzo. Il supporto del LED è integrato nella copertura. Con inclusa la collaudata guarnizione in silicone. Indicata per il montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante. Cablaggio passante possibile con accessori opzionali.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R PRA 5211012 |                | 20 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2500 lm            | 62000 h               | 600 x 90 x<br>78 mm  | 85,00         |
| R PRA 5211004 |                | 22 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2800 lm            | 50000 h               | 1200 x 87 x<br>78 mm | 99,00         |
| R PRA 5211014 |                | 43 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5400 lm            | 50000 h               | 1200 x 87 x<br>78 mm | 126,00        |
| R PRA 5211005 |                | 31 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3800 lm            | 50000 h               | 1500 x 87 x<br>78 mm | 115,00        |
| R PRA 5211015 |                | 52 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6500 lm            | 50000 h               | 1500 x 87 x<br>78 mm | 145,00        |

**Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL****KATLA BL**

Lampada LED sagomata con corpo in policarbonato molto sottile, trasparente e opalizzato (IK08, resistente agli urti). Installazione estremamente semplice grazie al Pracht-Slider completamente rinnovato. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> di fabbrica. Guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento e distanze di fissaggio variabili grazie al sistema di fissaggio a griffe Pracht, indicato per montaggio a soffitto, a sospensione e su guida portante.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R PRA 5231004 |                | 23 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2800 lm            | 50000 h               | 1240 x 68 x<br>71 mm | 87,00         |
| R PRA 5231014 |                | 45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5400 lm            | 50000 h               | 1240 x 68 x<br>71 mm | 109,00        |
| R PRA 5231005 |                | 34 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3800 lm            | 50000 h               | 1540 x 68 x<br>71 mm | 100,00        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL****PRACHT®**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R PRA 5231015 |                | 54 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6500 lm            | 50000 h               | 1540 x 68 x<br>71 mm | 129,00        |

**Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco****Planox Eco MultiLumen**


Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (High, flusso luminoso elevato). Lampade a temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Adatte per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | pot. lampada in<br>multiw-att | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| R RZB451218.009 |                | 37 W                    | 22/37 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4950 lm                 | grigio | 50000 h               | 1369 x<br>61 x 50<br>mm | 125,15        |
| R RZB451219.009 |                | 54 W                    | 33/54 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6800 lm                 | grigio | 50000 h               | 1699 x<br>61 x 50<br>mm | 156,35        |

**Planox Eco con rilevatore di movimento**

Apparecchio d'esercizio integrato incapsulato e saldamente collegato al diffusore e al pannello laterale con rilevatore di movimento incorporato in modalità "stand-alone". Comodo ingresso cavi tramite premistoppa e facile installazione grazie alla chiusura a un quarto di giro su entrambi i lati. Lampada con cablaggio passante integrato per l'accostamento di più lampade (classe di protezione II). Staffa di montaggio a soffitto in acciaio legato e triangolo per montaggio a sospensione in dotazione. Lampadina (LED) inclusa nella fornitura. Colore alloggiamento: grigio. Possibilità di collegamento master-slave.




| E-No<br>EM No      | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|
| R RZB451210.009.19 |                | 17 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2100 lm            | grigio | 50000 h               | 800 x 66 x<br>71 mm | 141,30        |



## Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco

### Planox Eco MultiLumen con rilevatore di movimento

Diffusore stampato a iniezione, prismatico all'interno e resistente ai raggi UV. Con rilevatore di movimento integrato (funzionamento "stand-alone"). Driver integrato, collegamento fisso al diffusore e al pannello laterale. Lampada con cablaggio passante integrato a 4 poli. Facile installazione grazie alla chiusura a vite su entrambi i lati. Funzione MultiLumen: 2 posizioni di regolazione del flusso luminoso. Preimpostata in fabbrica su "H" (flusso luminoso elevato), con temperatura superficiale limitata a norma DIN EN 60598-2-24 per l'utilizzo in un ambiente in cui si può prevedere un deposito di polvere conduttiva sulla lampada. Per l'impiego nell'industria alimentare e delle bevande. Colore alloggiamento: grigio. Possibilità di collegamento master-slave.




| E-No<br>EM No      | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multiw-<br>att | Temp.<br>col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| R RZB451218.009.19 |                | 37 W                       | 22/37 W                                 | 4000 K        | 80-89            | 4950 lm                 | grigio | 50000 h               | 1400 x<br>66 x 71<br>mm | 168,20        |
| R RZB451219.009.19 |                | 54 W                       | 33/54 W                                 | 4000 K        | 80-89            | 6800 lm                 | grigio | 50000 h               | 1700 x<br>66 x 71<br>mm | 185,45        |

## Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL

**PRACHT®**

### TUBIS BL

Lampada tubolare LED con alloggiamento tubolare Ø 70 mm e cappucci terminali in PMMA. Compreso cablaggio passante 3 x 1,5 mm² di fabbrica. Installazione semplice e veloce grazie al collegamento dei cavi semplificato senza utensili e alle fascette in acciaio legato, indicata per montaggio a sospensione, a soffitto, su pannello e su guida portante. Adatta per collocazione all'aperto senza protezione. Tipo di protezione supplementare IP69 K. Idonea all'allevamento di animali senza alcuna restrizione.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R PRA 5240024 |                | 20 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2800 lm            | 92000 h               | 1330 x 81 x<br>80 mm | 176,65        |
| R PRA 5240034 |                | 36 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5400 lm            | 92000 h               | 1330 x 81 x<br>80 mm | 192,80        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva




**Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL****PRACHT®**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R PRA 5240025 |                | 24 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3800 lm            | 92000 h               | 1629 x 81 x<br>80 mm | 192,80        |
| R PRA 5240035 |                | 42 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6500 lm            | 92000 h               | 1629 x 81 x<br>80 mm | 208,95        |

**ALS**  
 ARCHITEKTONISCHE  
 L I C H T  
 S Y S T E M E
**Lampada per ambienti umidi LED ALSF****Lampada per ambienti umidi ALSF**

Plafoniera LED per ambienti umidi ALSF, base in poliestere rinforzato con fibre di vetro, ininflammabile, diffusore in vetro acrilico opaco (PMMA), 3 step McAdam, guarnizione in PU resistente all'invecchiamento, IP54



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R ALS ALSF-LED-1260NW-B |                | 43 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4900 lm            | 50000 h               | 1260 x 105<br>x 95 mm | 213,25        |
| R ALS ALSF-LED-1560NW-B |                | 46 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5500 lm            | 50000 h               | 1560 x 105<br>x 95 mm | 247,70        |

**Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici****PHILIPS****Pacific WT471C**

Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, a fascio ampio, collegamento a vite con spina e presa, resistente agli agenti chimici



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 38004800 P  |                | 30 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4200 lm            | 50000 h               | 1342 x 96 x<br>96 mm | 317,90        |
| R 38007900 P  |                | 47 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | 50000 h               | 1642 x 96 x<br>96 mm | 347,00        |

**PHILIPS****Lampada LED per ambienti umidi Pacific – zone ATEX 2/22****Pacific WT472C**

La lampada LED Pacific ATEX 2/22 è la versione antideflagrante della lampada Pacific con connettore a spina esterno Wieland. Aree con atmosfera esplosiva per la presenza di gas, zona 2: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Aree con polveri combustibili, zona 22: area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile e, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. Colore della luce bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso<br>luminoso | vita utile L80/<br>B50 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| R 18330800 P  |                | 16 W                    | 4000 K     | 2300 lm            | 50000 h                | 1321 x 96 x 96 mm | 293,15        |
| R 18331500 P  |                | 30 W                    | 4000 K     | 4200 lm            | 50000 h                | 1321 x 96 x 96 mm | 293,15        |
| R 18332200 P  |                | 47 W                    | 4000 K     | 6400 lm            | 50000 h                | 1621 x 96 x 96 mm | 321,15        |
| R 18333900 P  |                | 58 W                    | 4000 K     | 8000 lm            | 50000 h                | 1621 x 96 x 96 mm | 321,15        |

**Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire****Alloggiamento per LED Ledinaire WT050C**

Alloggiamento vuoto Ledinaire WT050C. Per lampade a funzionamento diretto con 230 V AC. Compatibile con tutti i LEDtube Philips per reattore convenzionale. Tipi raccomandati: MASTER LEDtube Value



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                                             | Mat.                | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| 941001041<br>R 36602999 P |                | Alloggiamento vuoto<br>Ledinaire WT050C<br>1xTLED L1200 | materiale sintetico | bianco | 1275 x 70 x 84 mm | 31,45         |
| 941001071<br>R 36604399 P |                | Alloggiamento vuoto<br>Ledinaire WT050C<br>1xTLED L1500 | materiale sintetico | bianco | 1580 x 70 x 84 mm | 32,30         |
| 941001051<br>R 36603699 P |                | Alloggiamento vuoto<br>Ledinaire WT050C<br>2xTLED L1200 | materiale sintetico | bianco | 1275 x 95 x 84 mm | 41,15         |
| 941001061<br>R 36605099 P |                | Alloggiamento vuoto<br>Ledinaire WT050C<br>2xTLED L1500 | materiale sintetico | bianco | 1580 x 95 x 84 mm | 43,30         |



## Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF



### Alloggiamento DAMP PROOF per LED retrofit

Per lampada LED retrofit Osram SubstiTUBE 1'200 mm e 1'500 mm. Sostituzione per applicazioni con uno o due tubi fluorescenti T8 da 36 W e 58 W. Disponibile anche in altre lunghezze. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | adatto p. numero di corpi luminosi | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|---------------|
| 941000740<br>R 075/312432 LDV |                | 1                                  | 1261 x 69 x 75 mm  | 39,60         |
| 941000760<br>R 075/312470 LDV |                | 1                                  | 1561 x 69 x 75 mm  | 40,70         |
| 941000750<br>R 075/312456 LDV |                | 2                                  | 1261 x 107 x 75 mm | 57,15         |
| 941000770<br>R 075/312494 LDV |                | 2                                  | 1561 x 107 x 75 mm | 58,80         |



Efficienza.Maestria.



# Il multiscanner dell'EM.App. Da provare subito!

L'EM.App scansiona ora più codici a barre contemporaneamente e mostra informazioni aggiornate per ogni prodotto come il prezzo e la disponibilità.

- Verificare prezzi e disponibilità.
- Confrontare gli articoli.
- Ordinare in modo rapido, semplice ed efficiente – in magazzino, in cantiere, dagli opuscoli.

Scoprite di più  
e scaricate l'EM.App!  
**e-m.info/411**









## 2 Sistemi a banda luminosa



|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Sistemi a banda luminosa LED</b>        | <b>46</b> |
| Guida portante Maxos Fusion                | 46        |
| Binario Maxos Fusion                       | 48        |
| Proiettore Maxos Fusion                    | 51        |
| Accessori Maxos Fusion                     | 51        |
| Accessori di fissaggio Maxos Fusion        | 54        |
| Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse  | 57        |
| Telecomando IR GreenWarehouse              | 57        |
| Sensore DALI LowBay                        | 57        |
| Sensore DALI HighBay                       | 58        |
| Telecomando IR IRT9090                     | 59        |
| Binario Trusys PFM                         | 59        |
| Guida portante Trusys PFM                  | 60        |
| Accessori di fissaggio Trusys PFM          | 61        |
| Accessori Trusys PFM                       | 62        |
| Lampada LED per sistemi                    | 64        |
| Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0 | 65        |
| Accessori ClickLUX                         | 65        |

# Sistemi a banda luminosa LED

## Guida portante Maxos Fusion

**PHILIPS**

2

### Maxos Fusion IP20 a 7 poli

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata, bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Fili cablaggio | Ø fili<br>cablaggio | Mat.    | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------------|---------|--------|----------------------|---------------|
| 941900011<br>R 39736799 P |                | 7              | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 1154 x 63 x 44<br>mm | 72,15         |
| 941900021<br>R 39738199 P |                | 7              | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 2293 x 63 x 44<br>mm | 81,85         |
| 941900381<br>R 39740499 P |                | 7              | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 4570 x 63 x 44<br>mm | 119,55        |

### Maxos Fusion IP20 a 13 poli

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout. Nota: per l'impiego di binari di emergenza occorre obbligatoriamente installare guide portanti a 13 poli.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Fili cablaggio | Ø fili<br>cablaggio | Mat.    | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------|---------------------|---------|--------|----------------------|---------------|
| R 39737499 P  |                | 13             | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 1154 x 63 x 44<br>mm | 86,15         |
| R 39739899 P  |                | 13             | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 2293 x 63 x 44<br>mm | 105,55        |
| R 39741199 P  |                | 13             | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 4570 x 63 x 44<br>mm | 161,55        |



## Guida portante Maxos Fusion

### Maxos Fusion IP54

Guida portante piatta in lamiera d'acciaio preverniciata bianca (simile a RAL 9003), con rientro perimetrale laterale per agganci e accessori. Sistema di conduzione della corrente a 7 poli codificato meccanicamente e premontato per il libero posizionamento dei binari utilizzati. Binario elettrificato con marcatura longitudinale prestampata per il posizionamento sicuro dei binari.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                    | Fili cablaggio | Ø fili<br>cablaggio | Mat.    | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------|--------|----------------------|---------------|
| 941900031<br>R 39757299 P |  | 7              | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 2293 x 63 x 44<br>mm | 87,25         |
| 941900391<br>R 39759699 P |  | 7              | 2,5 mm <sup>2</sup> | acciaio | bianco | 4570 x 63 x 44<br>mm | 128,15        |



### Guida portante vuota Maxos Fusion

Guida portante vuota, incl. raccordo interno.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Descrizione                  | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| R 37464199 P  |  | LL512Z CD WH<br>Maxos Fusion | acciaio | bianco | 1137 x 63 x 42 mm | 18,30         |
| R 37467299 P  |  | LL523Z CD WH<br>Maxos Fusion | acciaio | bianco | 2275 x 63 x 42 mm | 51,70         |
| R 37470299 P  |  | LL546Z CD WH<br>Maxos Fusion | acciaio | bianco | 4551 x 63 x 42 mm | 46,30         |

**Binario Maxos Fusion****PHILIPS**

2

**Maxos Fusion, ottica a lente a fascio stretto**


Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 38440400 P  |                | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 308,20        |

**Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio**


Sistema modulare di lampade LED Philips Maxos LL523X LED123S/840 PSD MB 7 WH, angolo di irradiazione medio, a 7 poli



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941330381<br>R 38434300 P |                | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 274,85        |

**Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio**

Binario di lunghezza 1138 mm e 2276 mm, regolabile con Dali, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941330221<br>R 38420600 P |                | 21 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3100 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>15 mm | 182,20        |
| 941330241<br>R 38421300 P |                | 36 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5000 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>15 mm | 182,20        |
| 941330291<br>R 38422000 P |                | 45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6100 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>15 mm | 189,75        |
| 941330321<br>R 38423700 P |                | 41 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6200 lm            | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 260,85        |
| 941330341<br>R 38424400 P |                | 71 W                    | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 274,85        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva


## Binario Maxos Fusion

PHILIPS

| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941330391<br>R 38425100 P |  | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 274,85        |

## Maxos Fusion, copertura in policarbonato satinato

Binario di lunghezza 1138 mm e 2276 mm, regolabile con Dali, copertura in policarbonato satinato. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 38411400 P  |    | 21 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3100 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>37 mm | 203,75        |
| R 38412100 P  |   | 36 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5000 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>37 mm | 203,75        |
| R 38413800 P  |  | 45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6100 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>37 mm | 203,75        |
| R 38414500 P  |  | 41 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6200 lm            | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 274,85        |
| R 38415200 P  |  | 71 W                    | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 350,25        |
| R 38416900 P  |  | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 287,75        |

## Maxos Fusion, ottica a lente a fascio medio-ampio IP54

Maxos fusion è un sistema modulare di lampade LED adattabile che fornisce un'eccellente qualità della luce, mentre riduce di oltre la metà i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per le applicazioni nel commercio al dettaglio, nel sistema di guida portante si possono integrare l'illuminazione estesa StoreSet, i binari e diversi fari. Questa flessibilità permette di adattare l'illuminazione a qualsiasi situazione. Per le applicazioni in ambito industriale è essenziale ridurre i costi di installazione e manutenzione utilizzando un minor numero di binari. Con il binario elettrificato integrato con fino a 13 conduttori è possibile posizionare le lampade in base alle necessità e integrare altri servizi/ hardware di terzi. In questo modo è sempre possibile prevedere modifiche successive del layout.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 38498500 P  |  | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2395 x 80 x<br>41 mm | 479,45        |



## Binario Maxos Fusion


PHILIPS

2



## Maxos Fusion, ottica a lente ad ampio raggio IP54

Binario per LED Philips Maxos Fusion IP54. Binario LED piatto in lamiera d'acciaio preverniciata, bianco, ottica a lente ad ampio raggio. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 38494700 P  |                | 45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6100 lm            | 56000 h               | 1257 x 83 x<br>41 mm | 312,55        |
| R 38497800 P  |                | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2395 x 80 x<br>41 mm | 479,45        |



## Maxos Fusion UGR19

Binario LED IP20, Maxos fusion, 1138 mm, 3100 lm, Ra > 90, 4000 K, a fascio ampio, BAP (UGR19), regolabile con DALI, adatto per luce d'emergenza per batteria centrale, bianco



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 18130400 P  |                | 21 W                    | 4000 K     | 90-100           | 3100 lm            | 56000 h               | 1138 x 80 x<br>37 mm | 189,75        |
| R 18134200 P  |                | 41 W                    | 4000 K     | 90-100           | 6200 lm            | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>37 mm | 260,85        |

## Maxos Fusion emergenza

Binario LED IP20, Maxos fusion, 2276 mm, 5300 lm, Ra > 80, 4000 K, opaco, regolabile con DALI, batteria per luce d'emergenza 3 h, bianco. Nota: per l'installazione di questi binari di emergenza occorre obbligatoriamente utilizzare guide portanti a 13 poli.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 18129800 P  |                | 41 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6200 lm            | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 574,25        |
| R 16361400 P  |                | 89 W                    | 4000 K     | 80-89            | 12300 lm           | 56000 h               | 2276 x 80 x<br>15 mm | 532,25        |


PHILIPS

## Proiettore Maxos Fusion



## Maxos Fusion GreenSpace Accent

Proiettore GSA Maxos Fusion, apparecchio d'esercizio elettronico commutabile, a fascio profondo e ampio.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizio-<br>ne                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| R 17292300 P  |                | Fascio profondo e ampio 24° negozio | 23 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2800 lm            | 50000 h               | 190 x 114 x 193 mm | 52,80         |
| R 17293000 P  |                | Fascio ampio 36° generale           | 23 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2800 lm            | 50000 h               | 190 x 114 x 193 mm | 142,35        |

## Accessori Maxos Fusion



## Alimentazione centrale Maxos Fusion

Alimentazione centrale con 3 entrate del cavo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.             | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|---------------|
| 941900081<br>R 38319300 P |                | acciaio affinato | bianco | 400 x 63 x 4 mm | 59,25         |



## Cappuccio terminale per guida portante

Alimentazione e cappucci terminali per Maxos Fusion.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|--------|---------------|
| 941900061<br>R 37444399 P |                | bianco | 30,15         |

## Accessori Maxos Fusion

2

**Alimentazione elettrica**

Alimentazione elettrica per guida portante Maxos Fusion, 5 pezzi.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| R 37447499 P  |                | bianco | 58,15         |

**Piastra adattatore**

Piastra adattatore Max. Fus.LL500Z BA WH ALL verniciata bianca



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.             | Col.   | L x L x A              | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|------------------|--------|------------------------|---------------|
| R 81334500 P  |                | acciaio affinato | bianco | 309,4 x 62,3 x 14,7 mm | 62,45         |

**Raccordo esterno**

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                                                                                                          | Mat.             | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------------|
| 941900091<br>R 38329200 P |                | Presa mobile esterna<br>LL500Z CPE WH<br>Maxos Fusion,<br>materiale: acciaio<br>inox, L x L x A: 400 x<br>68 x 35 mm | acciaio affinato | bianco | 400 x 68 x 35 mm | 14,00         |

## Accessori Maxos Fusion

PHILIPS

2



## Connettori

Elemento di raccordo Philips Maxos Fusion LL500Z CPE WH.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione    | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| R 98758200 P  |                | Connettore a L | acciaio | bianco | 263 x 263 x 36 mm | 204,65        |
| R 98761200 P  |                | Connettore a T | acciaio | bianco | 463 x 263 x 36 mm | 204,65        |
| R 98755100 P  |                | Connettore a X | acciaio | bianco | 463 x 463 x 36 mm | 287,55        |



## Copertura cieca

Copertura cieca Philips Maxos Fusion LL500Z BC L2300 WH, per sistema a banda luminosa LED.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|---------------|
| 941900191<br>R 38354400 P |                | materiale sintetico | bianco | 2275 x 60 x 9 mm | 15,10         |



## Copertura cieca IP54

Copertura cieca Philips Maxos Fusion IP54 LL600Z BC WH per sistema modulare di lampade LED.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione                                                           | Mat.                | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|---------------|
| R 98947099 P  |                | Copertura cieca<br>MaxosFusionIP54<br>520 mm LL600Z BC<br>L520 bianca | materiale sintetico | bianco | 520 x 80 x 8,5 mm  | 10,75         |
| R 98948799 P  |                | Copertura cieca<br>MaxosFusionIP54<br>1040 mm LL600Z<br>BC L1040 WH   | materiale sintetico | bianco | 1040 x 80 x 8,5 mm | 11,85         |

## Accessori di fissaggio Maxos Fusion

2

**Aggancio per montaggio diretto a soffitto**

Aggancio per mont. dir. a soffitto LL500Z SMB WH Maxos Fusion



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| 941900121<br>R 37448199 P |                | bianco | 65 x 40 x 25 mm | 7,55          |

**Aggancio rapido, continuo senza fune**

Aggancio rapido regolabile in continuo, senza fune, 2 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|------------------|---------------|
| 941900141<br>R 37451199 P |                | acciaio | bianco | 400 x 68 x 19 mm | 11,85         |

**Staffa di montaggio**

Staffa di montaggio Philips Maxos Fusion LL500Z MB-SW2 L5000 WH per sistema modulare di lampade LED con 5 m di fune d'acciaio



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------------|
| 941900151<br>R 37457399 P |                | acciaio | bianco | 5000 mm | 45,25         |

**Aggancio per catena**

Staffa di fissaggio Maxos Fusion LL500Z CB-CH WH, per sospensione a catena per sistema a banda luminosa LED



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.             | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------|--------|-----------------|---------------|
| 941900111<br>R 37460399 P |                | acciaio affinato | bianco | 65 x 43 x 77 mm | 12,90         |



## Accessori di fissaggio Maxos Fusion

**Portacavi**

Portacavi per sistema modulare di lampade LED Maxos Fusion



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.  | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------|-----------------|---------------|
| R 37463499 P  |                | altri | 64 x 40 x 25 mm | 16,15         |

**Fissaggio a soffitto**

Fissaggio a soffitto con fune d'acciaio



| E-No<br>EM No                | Codice a barre | Descrizione                          | Mat.    | Col.  | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-------|------------|---------------|
| 941960401<br>R 61548300 P    |                | Sospensione a fune d'acciaio 3000 mm | acciaio | cromo | 45 x 20 mm | 30,15         |
| 941961401<br>R ELE 567096 00 |                | Sospensione a fune d'acciaio 1250 mm | acciaio | cromo | 45 x 20 mm | 22,60         |

**Fune d'acciaio 2 mm**

Fune di sospensione Maxos Fusion LL500Z SW2 per sistema modulare di lampade LED, con radancia



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                         | Mat.             | L x Ø       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
| 941900161<br>R 37476499 P |                | Fune d'acciaio con radancia 1250 mm | acciaio affinato | 1250 x 2 mm | 9,70          |
| 941900171<br>R 37477199 P |                | Fune d'acciaio con radancia 3000 mm | acciaio affinato | 3000 x 2 mm | 15,10         |

**Accessori di fissaggio Maxos Fusion**

2

**Fune d'acciaio con radancia**

Fune di sospensione Philips Maxos Fusion LL500Z SW2 L5000, per sistema a banda luminosa LED, con radancia



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.             | Col.  | L x Ø       | Descrizione                          | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------|-------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| 941900181<br>R 37478899 P |                | acciaio affinato | senza | 5000 x 2 mm | Fune d'acciaio 5000 mm con capocorda | 22,60         |

**Catena di sospensione zincata**

Catena di sospensione con zincatura elettrolitica, al metro.



| E-No<br>EM No                | Codice a barre | Mat.    | Col.    | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|---------|---------|---------------|
| 941961801<br>R ELE 528332 99 |                | acciaio | Zincato | 4,30          |

**Staffa di fissaggio (10 pz.) per sistemi a binari Maxos/TTX**

Staffa di fissaggio per sistema TTX400



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------|---------------|
| R 04122100 P  |                | acciaio | 39,85         |

PHILIPS

## Sensore Actilume Wireless, GreenWarehouse



## Sensore Actilume Wireless con controller GreenWarehouse

L = 310 mm , controllo di max. 4 binari. Attenzione: il prodotto deve essere programmato. I prodotti collegati senza programmazione regolano il livello della luce solo al 30% e non si spengono completamente.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione                     | L x A x P        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------------------------|------------------|---------------|
| R 43028300 P  |                | Per altezza punti luce 4 – 5 m  | 62 x 54 x 309 mm | 274,65        |
| R 38373500 P  |                | Per altezza punti luce 5 – 13 m | 62 x 54 x 309 mm | 243,40        |

## Telecomando IR GreenWarehouse




## GreenWarehouse

Trasmettitore di programmazione a infrarossi con manuale per messa in funzione



| E-No<br>EM No | Codice a barre | L x A x P        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|------------------|---------------|
| R 37479599 P  |                | 62 x 54 x 309 mm | 127,10        |

## Sensore DALI LowBay



## Master LowBay LL500E ACL


Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| R 42917100 P  |                | bianco | 274,65        |

## Sensore DALI LowBay

2




### Slave LowBay LL500E ACL

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 4 - 5 m, zona di rilevamento 8 x 6 m circa, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| R 42918800 P  |  | bianco | 217,55        |

## Sensore DALI HighBay




### Master HighBay LL500E LRI1667

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| R 42498500 P  |  | bianco | 274,65        |



### Slave HighBay LL500E LRM8120

Sensori PIR completamente integrati con controller Dali, 5 - 13 m, zona di rilevamento circa 6 - 14 m, fino a max 32 periferiche (lampade e sensori)



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| R 34196100 P  |  | bianco | 217,55        |

PHILIPS

## Telecomando IR IRT9090



## IRT9090

Telecomando IR Philips IRT9090, per il controllo dell'illuminazione interna ActiLume e ActiLume DALI gen2



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | L x A x P        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 535599023<br>R 74763500 |                | 49 x 240 x 20 mm | 138,95        |

LEDVANCE

## Binario Trusys PFM

## Trusys PFM 90°

Inserti luminosi con ampia irradiazione luminosa. Caratteristiche del prodotto: angolo di irradiazione ampio di 90°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Pacchetti lumen da 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente PMMA. Tipo di protezione IP20. Design uniforme della famiglia con LEDVANCE. Durata (L80/B10) fino a 60000 h. Regolabile dal 10 al 100% tramite telecomando a infrarossi. Vantaggi del prodotto: diffusione omogenea della luce. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Applicazione flessibile grazie al vasto assortimento di diversi pacchetti lumen. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Ambiti di utilizzo: sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti. capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Discount, supermercati. Dotazione tecnica: guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R 075/290839 LDV |                | 35 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5600 lm            | 60000 h               | 1500 x 67 x<br>39 mm | 160,65        |
| R 075/290891 LDV |                | 70 W                    | 4000 K     | 80-89            | 11200 lm           | 60000 h               | 1500 x 67 x<br>39 mm | 175,75        |



## Binario Trusys PFM

2

## Trusys PFM 120°

Inserti luminosi con irradiazione luminosa molto ampia. Caratteristiche del prodotto: angolo di irradiazione molto ampio di 120°. Soluzione a clip con pulsanti. Efficienza luminosa fino a 160 lm/W. Attacchi lampada fissi. Pacchetti lumen da 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Materiale della lente PMMA. Tipo di protezione IP20. Design uniforme della famiglia con LEDVANCE. Durata (L80/B10) fino a 60000 h. Regolabile dal 10 al 100% tramite telecomando a infrarossi. Vantaggi del prodotto: diffusione della luce molto ampia per illuminazione estesa. Installazione semplice, collegamento senza utensili. Risparmio energetico e costi contenuti. Applicazione flessibile grazie al vasto assortimento di diversi pacchetti lumen. Possibilità di realizzare strisce luminose con fino a 57 lampade. Ambiti di utilizzo: sostituzione diretta di lampade con lampadine fluorescenti. capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Discount, supermercati. Dotazione tecnica: guida portante con fascio di cavi a 5 e 8 poli integrato fisso.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| R 075/290921 LDV |  | 35 W                    | 4000 K     | 80-89            | 5600 lm            | 60000 h               | 1500 x 66,8<br>x 39,4 mm | 141,30        |

## Guida portante Trusys PFM

## Trusys PFM

Guide portanti a 5 poli. Caratteristiche del prodotto: cablaggio passante con cavo a 5 poli. Sono disponibili diverse lunghezze. Alimentazione interna alla prima lampada, non è necessario un alimentatore aggiuntivo. Alloggiamento in lamiera d'acciaio. Guida terminale senza connettori meccanici ed elettrici. Vantaggi del prodotto: installazione semplice. Elevata flessibilità grazie alle due lunghezze disponibili (1500 mm, 3000 mm ed elemento terminale della guida portante da 1500 mm). Ambiti di utilizzo: capannoni industriali, magazzini a scaffalature verticali, officine, negozi di bricolage. Dotazione tecnica: vari accessori disponibili.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre                                                                      | Descrizione            | L x L          | Prezzo<br>CHF |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| R 075/299474 LDV |  | Guida terminale        | 1500 x 70,2 mm | 29,10         |
| R 075/299443 LDV |  | Guida portante 1500 mm | 1650 x 70,2 mm | 29,10         |
| R 075/299498 LDV |  | Guida portante 3000 mm | 3150 x 70,2 mm | 56,00         |



## Accessori di fissaggio Trusys PFM

2

**Sospensione a fune Trusys PFM**

Set composto da due sospensioni a cavetto regolabili.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|---------|---------|-------------------|---------------|
| R 075/284234 LDV |                | acciaio | argento | 3000 x 35 x 65 mm | 16,60         |

**Cappuccio terminale Trusys PFM**

Cappucci terminali a clip per i binari di alimentazione. Set composto da due pezzi.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|
| R 075/284319 LDV |                | materiale sintetico | bianco | 78 x 72 x 13 mm | 14,65         |

**Clip per montaggio applicato Trusys PFM**

Clip per montaggio applicato per guide portanti. Caratteristiche del prodotto: set composto da due clip di montaggio.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|---------|---------|-----------------|---------------|
| R 075/284333 LDV |                | acciaio | argento | 57 x 35 x 18 mm | 7,30          |

**Accessori Trusys PFM**

2

**Copertura cieca Trusys PFM**

Copertura cieca per sezioni di guide portanti senza lampade montate.



| E-No<br>EM No    | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| R 075/284296 LDV |  | materiale sintetico | bianco | 1500 x 73 x 73 mm | 14,55         |

**Alimentazione Trusys PFM**

Alimentazione iniziale a 5 poli



| E-No<br>EM No    | Codice a barre                                                                      | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| R 075/284623 LDV |  | bianco | 10,00         |



Lo smartUNI EM(-Z) è compatibile con oltre l'80 % delle guide portanti T5 e T8 reperibili in commercio – così la sostituzione delle strisce luminose è rapida e semplice.



## Strisce luminose LED – la sostituzione è semplice

Questo sistema di lampade LED universali è compatibile con oltre l'80 % delle guide portanti T5 e T8 reperibili in commercio, ed è quindi ottimale per sostituire soluzioni esistenti con 28 W, 35 W, 36 W o 58 W. Le lampade si possono montare in due mosse, senza utensili. I cablaggi esistenti possono essere mantenuti.

### Caratteristiche principali:

- Sostituzione ideale per T5/T8
- Facile da montare e smontare rapidamente e senza utensili
- Componenti di produttori europei di prima qualità
- Durata utile L80B10 > 50 000 ore
- Efficienza di sistema > 140 lm/W
- Optional: DALI
- Potenza sull'alimentatore regolabile tramite DIP switch
- Made in Switzerland

Ecco come si fa:

1. Rimuovere le vecchie lampade esistenti.  
Per il collegamento elettrico «agganciare» le apposite clip al rispettivo conduttore del cablaggio passante.
2. Premere la lampada nella guida portante inclinandola leggermente – i morsetti scattano automaticamente in posizione.

Esempi di guide portanti adatte:

- Philips: TTX400, TL-5, TL-D
- Regiolux: ILT XX, ST XX, STD XX
- Siteco: Modario, 5LJ80 XX, DUX
- Trilux: 07690 XX, 7910S/7920S, 07650 XX
- oltre a diverse guide portanti di AEG, Fluora, Fluolite e molte altre.
- Il modello smartUNI EM-Z completa le guide portanti del marchio Zumtobel



Per ulteriori  
informazioni:  
[e-m.info/405](mailto:e-m.info/405)

## Lampada LED per sistemi

2

**smartUNI EM (sistemi universali)**

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1005153 |  | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3500 lm            | bianco | 50000 h               | 1233 x 65<br>x 45 mm | 178,65        |
| R SMA 1005156 |  | 45 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4400 lm            | bianco | 50000 h               | 1533 x 65<br>x 45 mm | 203,95        |

**smartUNI EM-Z (sistema Zumtobel)**

Lampada LED universale per sistemi adatta a svariati sistemi modulari di lampade presenti sul mercato. Questa soluzione sostituisce in modo ottimale gli elementi T8 esistenti da 36 o 58 W nelle ristrutturazioni. La nuova lampada universale per sistemi può essere installata semplicemente nei sistemi modulari di lampade esistenti per mezzo di graffe.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1005191 |  | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3500 lm            | bianco | 50000 h               | 1233 x 65<br>x 45 mm | 178,65        |
| R SMA 1005192 |  | 45 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4400 lm            | bianco | 50000 h               | 1533 x 65<br>x 45 mm | 203,95        |





## Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0

### ClickLUX RELIGHT 2.0

Per gli spazi vuoti sono disponibili coperture cieche e cavi di collegamento. Collegamento con connettore a spina ClickLUX, a 7 poli, disponibile come opzione. Efficienza luminosa regolabile tramite interruttore DIP (100%, 75%, 50%). Con cambio di fase. Indicato come sostituzione di un sistema a banda luminosa convenzionale a T8/T5 a uno e due punti luce. Cablaggio passante. Deviazione ottimale della luce grazie alla tecnologia delle lenti. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Senza sfarfallamento. Le staffe di montaggio sono fissate alla lampada in modo che possano essere spostate. Lunga durata, flusso luminoso elevato, buona resa cromatica. Diffusione della luce particolarmente uniforme. Onere di manutenzione minimo. A prova di rottura, adatto per l'impiego in aree certificate IFS. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No      | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Angolo<br>irraggia-<br>mento | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R LL7015/4056-0086 |                | 56 W                       | 4000 K     | 80-89            | 8500 lm            | 21°-40°                      | 50000 h               | 1528 x 67<br>x 60 mm | 198,05        |
| R LL7015/4056-0082 |                | 56 W                       | 4000 K     | 80-89            | 8700 lm            | > 80°                        | 50000 h               | 1528 x 67<br>x 60 mm | 184,60        |



### ClickLUX RELIGHT 2.0 vuoto

Modulo vuoto per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Le staffe di montaggio sono fissate al modulo in modo che possano essere spostate. Il cablaggio passante è installato sul modulo.

| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Col.      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|-----------|-------------------|---------------|
| R LL7015/0011-0090 |                | alluminio | 1528 x 67 x 60 mm | 94,25         |

## Accessori ClickLUX



### Copertura cieca universale ClickLUX RELIGHT 2.0

Copertura cieca universale per sistema a banda luminosa ClickLUX RELIGHT 2.0. La lunghezza può essere accorciata al bisogno.

| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| R LL7047/9603-0034 |                | materiale sintetico | bianco | 1528 x 65 x 54 mm | 17,55         |



## Accessori ClickLUX

2



### Cavo di collegamento ClickLUX 1500

Cavo di collegamento per sistema a banda luminosa ClickLUX per il superamento di spazi vuoti esistenti. Spina di collegamento installata su entrambi i lati.

| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Col.        | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|-------------|---------------|
| R LL7047/9315/0004 |                | multicolore | 37,00         |



### Connettore a spina ClickLUX femmina a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.


| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|--------|---------------|
| R LL7047/9400/0005 |                | bianco | 11,00         |



### Connettore a spina ClickLUX maschio a 7 poli

Connettore a spina per alimentazione elettrica del sistema a banda luminosa ClickLUX.


| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|--------|---------------|
| R LL7047/9400/0011 |                | bianco | 11,35         |




### Clip di montaggio System 3 ClickLUX RELIGHT 2.0

Clip di montaggio System 3 per sistema a banda luminosa LED ClickLUX RELIGHT 2.0 (ad es. Zumtobel TECTON)

| E-No<br>EM No      | Codice a barre | Mat.    | Col.             | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|---------|------------------|-----------------|---------------|
| R LL7048/3303-0009 |                | acciaio | acciaio affinato | 58 x 40 x 35 mm | 6,80          |



### 3 Binari elettrificati e proiettori

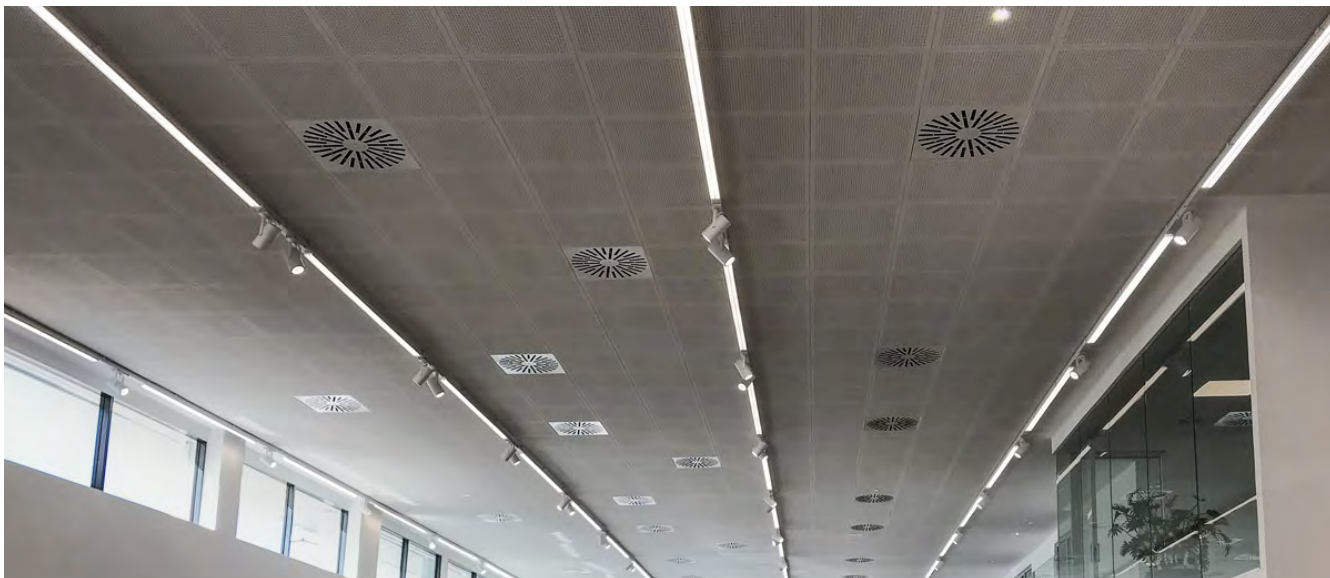

#### **Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori** **68**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Binari elettrificati trifase sopra intonaco | 68 |
| Accessori per binari elettrificati trifase  | 68 |
| Accessori di fissaggio                      | 73 |

#### **Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori** **79**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Binari elettrificato trifase                  | 79 |
| Accessori per binari trifase ad alta tensione | 79 |

#### **Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade** **82**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Proiettori LED per binari elettrificati trifase | 82 |
| Lampade per binari elettrificati trifase        | 85 |

#### **Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori** **87**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Binari elettrificati monofase in superficie | 87 |
| Accessori per binari elettrificati monofase | 88 |
| Accessori di fissaggio                      | 91 |

#### **Proiettore per binari elettrificati monofase** **92**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Proiettore per binari elettrificati monofase | 92 |
|----------------------------------------------|----|

# Binari elettrificati trifase sopra intonaco e accessori

## Binari elettrificati trifase sopra intonaco



### Binari elettrificati

Sistema a binario elettrificato trifase per montaggio applicato e a sospensione. Profilo in alluminio estruso. 4 conduttori in rame da 2,5 mm<sup>2</sup> incorporati nelle guide in plastica. Asole di fissaggio prepunzonate. Regolazione della lunghezza mediante taglio, non occorre accorciare i conduttori in rame. 220 – 240 V, max. 3 x 16 A



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Mat.      | Col.    | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|-----------|---------|-------------------|---------------|
| R ALS SCH-101N   |                | alluminio | bianco  | 1000 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-102 |                | alluminio | nero    | 1000 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE 25-103     |                | alluminio | argento | 1000 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ALS SCH-201N   |                | alluminio | bianco  | 2000 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-202 |                | alluminio | nero    | 2000 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE 25-203     |                | alluminio | argento | 2000 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ALS SCH-301N   |                | alluminio | bianco  | 3000 x 36 x 32 mm | 100,15        |
| R ELE LE-SCH-302 |                | alluminio | nero    | 3000 x 36 x 32 mm | 100,15        |
| R ELE 25-303     |                | alluminio | argento | 3000 x 36 x 32 mm | 100,15        |
| R ALS SCH-401N   |                | alluminio | bianco  | 4000 x 36 x 32 mm | 132,45        |
| R ELE LE-SCH-402 |                | alluminio | nero    | 4000 x 36 x 32 mm | 132,45        |
| R ELE 25-403N    |                | alluminio | argento | 4000 x 36 x 32 mm | 132,45        |

## Accessori per binari elettrificati trifase



### Alimentatori

Alimentatore. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Descrizione                         | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-112011N |                | Alimentatore conduttore di terra dx | bianco | 72 x 36 x 32 mm | 16,15         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

## Accessori per binari elettrificati trifase

| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | Descrizione                         | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| R ELE LE-SCH-112012 |  | Alimentatore conduttore di terra dx | nero    | 72 x 36 x 32 mm | 16,15         |
| R ELE 99-025 -3     |  | Alimentatore conduttore di terra dx | argento | 72 x 36 x 32 mm | 25,85         |
| R ALS SCH-112021N   |  | Alimentatore conduttore di terra sx | bianco  | 72 x 36 x 32 mm | 16,15         |
| R ELE LE-SCH-112022 |  | Alimentatore conduttore di terra sx | nero    | 72 x 36 x 32 mm | 16,15         |
| R ELE LE-SCH-112027 |  | Alimentatore conduttore di terra sx | argento | 72 x 36 x 32 mm | 25,85         |

**Cappuccio terminale**

Cappuccio terminale. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.    | L x L x A      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------|---------------|
| R ALS SCH-012171N   |  | materiale sintetico | bianco  | 36 x 3 x 32 mm | 2,15          |
| R ELE LE-SCH-012172 |  | materiale sintetico | nero    | 36 x 3 x 32 mm | 2,15          |
| R ELE LE-SCH-012177 |  | materiale sintetico | argento | 36 x 3 x 32 mm | 4,30          |

**Connettore longitud. elettrico**

Connettore longitudinale elettrico interno. Presa mobile/connettore diritto. Per l'aggancio a fune e a sospensione ordinare separatamente il connettore estremità per motivi statici. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-112061N   |  | bianco  | 62 x 36 x 32 mm | 12,90         |
| R ELE LE-SCH-112062 |  | nero    | 62 x 36 x 32 mm | 12,90         |
| R ELE LE-SCH-112067 |  | argento | 62 x 36 x 32 mm | 18,30         |



## Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore angolare con possibilità di alimentazione**

Connettore angolare. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Descrizione                                                     | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-112091N   |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra esterno | bianco  | 78 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-112092 |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra esterno | nero    | 78 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE 99-079 -3     |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra esterno | argento | 78 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ALS SCH-112101N   |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra interno | bianco  | 78 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-112102 |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra interno | nero    | 78 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE 99-027 -3     |                | Pres a mobile/connettore a<br>L,<br>conduttore di terra interno | argento | 78 x 36 x 32 mm | 64,60         |

**Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione**

Connettore longitudinale con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Col.    | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|---------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-112081N   |                | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-112082 |                | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-112087 |                | argento | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |

## Accessori per binari elettrificati trifase



### Connettore flessibile

Connettore flessibile con possibilità di alimentazione. Raggio di curvatura di 30 - 330°. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|--------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-112111N   |                | bianco | 120 x 36 x 32 mm | 61,40         |
| R ELE LE-SCH-112112 |                | nero   | 120 x 36 x 32 mm | 61,40         |
| R ELE LE-SCH-112118 |                | grigio | 120 x 36 x 32 mm | 61,40         |



### Alimentatore centrale per foro profilo del cliente

Alimentatore centrale per foro profilo del cliente. Posizionabile in qualsiasi punto senza suddividere il binario elettrificato. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Col.    | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|---------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-152031N   |                | bianco  | 127 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE LE-SCH-152032 |                | nero    | 127 x 36 x 32 mm | 35,55         |
| R ELE 99-127 -3     |                | argento | 127 x 36 x 32 mm | 43,10         |



### Connettore a X

Connettore a X con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Col.    | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|---------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-112161N   |                | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 84,00         |
| R ELE LE-SCH-112162 |                | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 84,00         |
| R ELE LE-SCH-112167 |                | argento | 120 x 36 x 32 mm | 116,30        |

## Accessori per binari elettrificati trifase

**Connettore a T con alimentazione**

Connettore a T con possibilità di alimentazione. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Descrizione                                                              | Col.    | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-112121N   |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>destro   | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112122 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>destro   | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE 99-029 -3     |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>destro   | argento | 120 x 36 x 32 mm | 93,70         |
| R ALS SCH-112131N   |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>sinistro | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112132 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>sinistro | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE 99-030 -3     |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra interno<br>sinistro | argento | 120 x 36 x 32 mm | 93,70         |
| R ALS SCH-112141N   |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>destro   | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112142 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>destro   | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112147 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>destro   | argento | 120 x 36 x 32 mm | 93,70         |
| R ALS SCH-112151N   |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>sinistro | bianco  | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112152 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>sinistro | nero    | 120 x 36 x 32 mm | 64,60         |
| R ELE LE-SCH-112157 |                | Pres a mobile/connettore a T,<br>conduttore di terra esterno<br>sinistro | argento | 120 x 36 x 32 mm | 93,70         |

## Accessori di fissaggio

**Clip di aggancio per sospensione tubolare e a fune**

Kit per sospensione. Materiale: alluminio.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.      | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|-----------|---------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-0751N   |                | alluminio | bianco  | 50 x 36 x 19 mm | 8,60          |
| R ELE LE-SCH-0752 |                | alluminio | nero    | 50 x 36 x 19 mm | 8,60          |
| R ELE LE-SCH-0757 |                | alluminio | argento | 50 x 36 x 19 mm | 9,70          |

**Adattatore per presa svizzera**

Adattatore multiplo per prese svizzere. Fusibile ritardato da 6,3 A. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No           | Codice a barre | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|--------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-0951NCH       |                | bianco | 65 x 65 x 55 mm | 174,45        |
| R ELE LE-SCH-0952/CH/SW |                | nero   | 65 x 65 x 55 mm | 174,45        |

**Gancio universale meccanico**

Gancio universale meccanico per appendere insegne pubblicitarie o lampade. Carico max. 10 kg.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|--------|------------|---------------|
| R ALS SCH-0671N   |                | bianco | 46 x 22 mm | 6,45          |
| R ELE LE-SCH-0672 |                | nero   | 46 x 22 mm | 6,45          |

## Accessori di fissaggio

**Cappuccio per gancio universale**

Cappuccio per gancio universale. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.                | Col.    | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------------------|---------|------------|---------------|
| R ALS SCH-2841N   |                | materiale sintetico | bianco  | 65 x 30 mm | 4,30          |
| R ELE LE-SCH-2842 |                | materiale sintetico | nero    | 65 x 30 mm | 4,30          |
| R ALS SCH-2847    |                | materiale sintetico | argento | 65 x 30 mm | 5,40          |

**Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune**

Connettore estremità per sospensione tubolare e a fune.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|---------|------------------|---------------|
| R ALS SCH-1231N   |                | acciaio | bianco  | 100 x 36 x 19 mm | 15,10         |
| R ELE LE-SCH-1232 |                | acciaio | nero    | 100 x 36 x 19 mm | 15,10         |
| R ELE LE-SCH-1237 |                | acciaio | argento | 100 x 36 x 19 mm | 16,15         |

**Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio**

Sospensione fune d'acciaio per clip di aggancio. Regolabile in altezza, zincata.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| R ELE LE-SCH-3187 |                | acciaio | argento | 1500 mm | 11,85         |
| R ELE LE-SCH-3197 |                | acciaio | argento | 3000 mm | 11,85         |
| R ELE LE-SCH-6207 |                | acciaio | argento | 6200 mm | 19,40         |

## Accessori di fissaggio

**Adattatore UniCompactAdapter**

Adattatore LA-40 UniCompactAdapter con 2 nippli di montaggio inclusi, bianco

| E-No<br>EM No | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| R ALS LA-40   |                | bianco | 29,10         |
| R ALS LA-40SW |                | nero   | 29,10         |

**Fune con aggancio rapido per clip di tenuta 3000 mm**

Sospensione a fune con aggancio rapido per clip di tenuta. Marcatura/contrassegno di prova: CE. Peso: 0,053 kg. Colore: argento. Dimensioni: L = 3000 mm

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------------|
| R ELE LE-SCH-6790 |                | argento | 3000 mm | 19,40         |

**Clip di aggancio zincata per sospensione**

Clip di tenuta per estremità, 50 mm per gancio/cappio, marcatura/contrassegno di prova: CE. Peso: 0,087 kg, superficie zincata, dimensioni: L = 50 x L = 36 mm

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Col.    | L x L      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|------------|---------------|
| R ELE LE-SCH-6970 |                | Zincato | 50 x 36 mm | 5,40          |

**Sospensione fune standard**

Sospensione fune standard per profili preforati. Non richiede graffe di fissaggio. Regolabile in altezza, nichelata. Occorrono almeno due pezzi.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| R ELE LE-SCH-6410 |                | acciaio | argento | 1500 mm | 14,00         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Accessori di fissaggio

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                    | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| R ELE LE-SCH-6430 |  | acciaio | argento | 3000 mm | 22,60         |



### Sospensione tubolare per clip di aggancio

Sospensione tubolare. Da utilizzare con clip di aggancio per sospensione o connettore estremità.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                      | Col.    | L x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| R ALS SCH-9051N   |    | bianco  | 600 x 13 mm  | 26,95         |
| R ELE LE-SCH-9052 |    | nero    | 600 x 13 mm  | 26,95         |
| R ELE LE-SCH-9057 |   | argento | 600 x 13 mm  | 43,10         |
| R ALS SCH-9061N   |  | bianco  | 1200 x 13 mm | 33,40         |
| R ELE LE-SCH-9062 |  | nero    | 1200 x 13 mm | 33,40         |
| R ELE LE-SCH-9067 |  | argento | 1200 x 13 mm | 51,70         |



### Clip per binari elettrificati

Clip per binari elettrificati per sospensione tubolare Ø 13 mm (M13).

| E-No<br>EM No  | Codice a barre                                                                      | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-M131 |  | bianco  | 30 x 31 x 11 mm | 4,30          |
| R ALS SCH-M132 |  | nero    | 30 x 31 x 11 mm | 4,30          |
| R ALS SCH-M137 |  | argento | 30 x 31 x 11 mm | 4,30          |

## Accessori di fissaggio

**Attacco con clip per binari elettrificati**

Attacco con clip per binari elettrificati, idoneo per binari Eutrac. Fune con Ø max. 1,5 mm.  
(Fornitura senza fune)

| E-No<br>EM No  | Codice a barre | Mat.      | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|----------------|----------------|-----------|---------|-----------------|---------------|
| R ALS SCH-1511 |                | alluminio | bianco  | 30 x 31 x 42 mm | 8,60          |
| R ALS SCH-1512 |                | alluminio | nero    | 30 x 31 x 42 mm | 9,70          |
| R ALS SCH-1517 |                | alluminio | argento | 30 x 31 x 42 mm | 9,70          |

**Monopoint (DALI) con contatto per bus dati**

Monopoint. Punto d'uscita universale sopra intonaco per adattatore trifase, carico max. 10 kg.  
Materiale: plastica.


| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Col.    | A x Ø       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------------|---------------|
| R ALS SCH-072281N |                | bianco  | 32 x 120 mm | 71,10         |
| R ALS SCH-072282  |                | nero    | 32 x 120 mm | 71,10         |
| R ALS SCH-072287  |                | argento | 32 x 120 mm | 87,25         |

**Nipplo di montaggio per LA-50**

Nipplo per montaggio a staffa LA-50 per tubo a sospensione. Materiale: plastica.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.                | Col.    | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------------------|---------|------------|---------------|
| R ALS SCH-0841N   |                | materiale sintetico | bianco  | 20 x 17 mm | 3,25          |
| R ELE LE-SCH-0842 |                | materiale sintetico | nero    | 20 x 17 mm | 3,25          |
| R ELE LE-SCH-0847 |                | materiale sintetico | argento | 20 x 17 mm | 5,40          |

## Accessori di fissaggio

**Nipplo di montaggio nero**

Nipplo di montaggio nero per mont. a staffa con fil. est.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Col. | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|------|---------------|
| R ELE LE-SCH-2882 |                | nero | 5,40          |

**Nipplo di montaggio per sospensione a fune 3x0,75 mm<sup>2</sup> bianco**

Nipplo di montaggio per sospensione a fune

| E-No<br>EM No   | Codice a barre | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|--------|------------|---------------|
| R ALS SCH-0831N |                | bianco | 13 x 20 mm | 3,25          |

# Sistema di binari trifase ad alta tensione e accessori

## Binari elettrificato trifase



### Binario ad alta tensione

Binario trifase ad alta tensione per sospensione e sospensione a fune, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore bianco traffico RAL 9016, materiale: in alluminio estruso, INFO: binario elettrificato per montaggio a sospensione. Materiale di fissaggio per sospensione e sospensione a fune compreso nella fornitura.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| R ALS 19-201N |                | alluminio | bianco | 2000 x 36 x 70 mm | 148,65        |
| R ALS 19-301N |                | alluminio | bianco | 3000 x 36 x 70 mm | 210,00        |
| R ALS 19-401N |                | alluminio | bianco | 4000 x 36 x 70 mm | 277,85        |

## Accessori per binari trifase ad alta tensione



### Cappuccio terminale bianco

Cappuccio terminale per binario elettrificato trifase, bianco traffico, peso: 0,017 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|--------|---------------|
| R ALS 555022171N |                | bianco | 5,40          |



### Alimentatori

Alimentatore per binario elettrificato trifase, conduttore di terra a sinistra, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,12 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica, dimensioni: L = 72 mm


| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|--------|---------------|
| R ALS 555122021N |                | bianco | 42,00         |

## Accessori per binari trifase ad alta tensione

**Connettore longitudinale con alimentatore**

Connettore longitudinale elettrico per binario elettrificato trifase, con conduttore di terra, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,208 kg, materiale: plastica, dimensioni: L = 120 mm

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Descrizione            | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|------------------------|--------|---------------|
| R ALS 555122081N |                | Conduttore di terra sx | bianco | 58,15         |

**Connettore longitudinale interno per aggancio a fune e a sospensione**

Connettore longitudinale elettrico per binario elettrificato trifase, con conduttore di terra, bianco traffico, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,208 kg, materiale: plastica, dimensioni: L = 120 mm

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Descrizione                 | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| R ALS 555122061N |                | Conduttore di terra interno | bianco | 38,75         |

**Connettore angolare**

Connettore angolare per binario elettrificato trifase, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, peso: 0,209 kg, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Descrizione                 | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| R ALS 555122091N |                | Conduttore di terra esterno | bianco | 58,15         |
| R ALS 555122101N |                | Conduttore di terra interno | bianco | 58,15         |

**Connettore flessibile**

Connettore flessibile per binario elettrificato, raggio di curvatura da 30° a 330°, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|--------|---------------|
| R ALS 555122111N |                | bianco | 96,95         |

## Accessori per binari trifase ad alta tensione

**Connettore a T**

Connettore a T per binario elettrificato trifase, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Descrizione                    | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|--------------------------------|--------|---------------|
| R ALS 555122121N |                | Conduttore di terra interno dx | bianco | 96,95         |
| R ALS 555122131N |                | Conduttore di terra interno sx | bianco | 96,95         |
| R ALS 555122141N |                | Conduttore di terra esterno dx | bianco | 96,95         |
| R ALS 555122151N |                | Conduttore di terra esterno sx | bianco | 96,95         |

**Connettore a X**

Connettore a X per binario elettrificato trifase con possibilità di alimentazione, tensione allacciata 220 – 240 V, classe di protezione I, colore: bianco traffico RAL 9016, materiale: plastica

| E-No<br>EM No    | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|--------|---------------|
| R ALS 555122161N |                | bianco | 119,55        |



# Proiettori trifase per binari elettrificati e lampade

Proiettori LED per binari elettrificati trifase

**PHILIPS**



## CoreLine

Proiettore a binario LED Philips Pro Lighting. Diametro esterno 85 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | L x A  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 941500401<br>R 79073899 P |                | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 50000 h               | 180 mm | 114,35        |
| 941500421<br>R 79074599 P |                | 24 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 50000 h               | 180 mm | 114,35        |

**LEDVANCE**

## Proiettori LED per binari elettrificati trifase



## Tracklight Zoom

Proiettore LED Ledvance TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM, adattatore per binario elettrificato trifase (compatibile con GLOBAL / NORDIC / NORLUX / NUCO / STAFF), obiettivo di illuminazione meccanico con angolo di irradiazione di 15...55°, 1,03 kg




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941600570<br>R 075/335769 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 90-100           | 1500 lm            | bianco | 35000 h               | 93 x 85 x<br>265 mm | 327,00        |
| 941600590<br>R 075/335783 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 90-100           | 1500 lm            | bianco | 35000 h               | 93 x 85 x<br>265 mm | 327,00        |
| 941600560<br>R 075/335806 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 90-100           | 1500 lm            | nero   | 35000 h               | 93 x 85 x<br>265 mm | 327,00        |
| 941600580<br>R 075/335820 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 90-100           | 1500 lm            | nero   | 35000 h               | 93 x 85 x<br>265 mm | 327,00        |



## Proiettori LED per binari elettrificati trifase

### TRACK SPOT D75 / D85

Con adattatore per binario elettrificato trifase, compatibile con i binari elettrificati diffusi (STAFF, NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC), riflettore profondo e anello antiabbagliamento nero per abbagliamento minimo (UGR <16), riflettore facilmente sostituibile grazie alla chiusura a baionetta e alla guarnizione in gomma, garanzia di 5 anni, angolo di rotazione di 350°, angolo di inclinazione di 90°, consistenza del colore iniziale ≤ 3 SDCM (unità del valore soglia), angolo di irradiazione di 24°



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941600020<br>R 075/113442 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 90-100           | 1750 lm            | bianco | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600050<br>R 075/113466 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 90-100           | 1900 lm            | bianco | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600080<br>R 075/113480 LDV |                | 35 W                       | 3000 K     | 90-100           | 2660 lm            | bianco | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |
| 941600110<br>R 075/113503 LDV |                | 35 W                       | 4000 K     | 90-100           | 2800 lm            | bianco | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |
| 941600000<br>R 075/113565 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 90-100           | 1750 lm            | nero   | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600030<br>R 075/113589 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 90-100           | 1900 lm            | nero   | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600060<br>R 075/113602 LDV |                | 35 W                       | 3000 K     | 90-100           | 2660 lm            | nero   | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |
| 941600090<br>R 075/113626 LDV |                | 35 W                       | 4000 K     | 90-100           | 2800 lm            | nero   | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |
| 941600010<br>R 075/113688 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 90-100           | 1750 lm            | grigio | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600040<br>R 075/113701 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 90-100           | 1900 lm            | grigio | 45000 h               | 75 x 75 x<br>255 mm | 198,10        |
| 941600070<br>R 075/113725 LDV |                | 35 W                       | 3000 K     | 90-100           | 2660 lm            | grigio | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |
| 941600100<br>R 075/113749 LDV |                | 35 W                       | 4000 K     | 90-100           | 2800 lm            | grigio | 45000 h               | 85 x 85 x<br>267 mm | 247,85        |

## Proiettori LED per binari elettrificati trifase



### BWS-30

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato Ra > 90. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°.

Diametro esterno 79 mm. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R ALS BWS-30WW11-1F |                | 29 W                       | 3000 K     | 90-100           | 2232 lm            | bianco | 50000 h               | 131 x 126<br>x 176 mm | 177,70        |
| R ALS BWS-30NW11-1F |                | 29 W                       | 4000 K     | 90-100           | 2473 lm            | bianco | 50000 h               | 131 x 126<br>x 176 mm | 177,70        |



### BWS-40

Proiettore LED trifase per binari elettrificati con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato e vetro protettivo trasparente. Indice di resa del colore molto elevato Ra > 90. Ideale per negozi di moda, attività commerciali, boutique ecc. Modulo LED COB. Angolo di irradiazione di 40°.

Diametro esterno 99 mm. Disponibile anche in nero e grigio alluminio.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R ALS BWS-40WW11-1F |                | 39 W                       | 3000 K     | 90-100           | 3608 lm            | bianco | 50000 h               | 144 x 146<br>x 183 mm | 206,80        |
| R ALS BWS-40NW11-1F |                | 39 W                       | 4000 K     | 90-100           | 3809 lm            | bianco | 50000 h               | 144 x 146<br>x 183 mm | 206,80        |


**FINNOR**  
 PROJECT

## Proiettori LED per binari elettrificati trifase



### GA 16 Standard

Proiettore LED per binari elettrificati trifase con alloggiamento in alluminio pressofuso verniciato a polvere e adattatore con alimentatore integrato. Disponibile anche con angolo di irradiazione di 15°/20°/50°



| E-No<br>EM No       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| R FIP G16SS669G32F  |                | 33 W                       | 3000 K     | 90-100           | 3550 lm            | bianco | 50000 h               | 80 x 83<br>mm | 180,95        |
| R FIP G16SS6689G42F |                | 33 W                       | 4000 K     | 90-100           | 3575 lm            | bianco | 50000 h               | 80 x 83<br>mm | 180,95        |



## Proiettori LED per binari elettrificati trifase




### Noblo Spot Track

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno 50 mm.




| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A    | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 941600598<br>R SLV 1001866 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | bianco  | 30000 h               | 105 x 138 mm | 80,85         |
| 941600618<br>R SLV 1001865 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | nero    | 30000 h               | 105 x 138 mm | 80,85         |
| 941600608<br>R SLV 1001867 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | argento | 30000 h               | 105 x 138 mm | 80,85         |

## Lampade per binari elettrificati trifase



### Puri QPAR51

Testina Puri, anello decorativo per GU10 incuso, con adattatore per binario elettrificato trifase



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.    | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|---------|-------------|---------------|
| 922615228<br>R SLV 153561 |                | 50 W                   | bianco  | 100 x 37 mm | 48,55         |
| 922615238<br>R SLV 153560 |                | 50 W                   | nero    | 100 x 37 mm | 48,55         |
| 922615248<br>R SLV 153564 |                | 50 W                   | argento | 100 x 37 mm | 48,55         |

### Sight Track LED

Barra luminosa LED SLV Swiss SIGHT TRACK con adattatore trifase, angolo di irradiazione di 120°, diffusore in vetro acrilico, UGR 28, durata 30000 ore, 2 kg



| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 941600008<br>R SLV 1001290 |                | 37 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3100 lm            | bianco | 30000 h               | 1140 x 45 x 120 mm | 462,25        |




## Lampade per binari elettrificati trifase



### Lampada SIGHT TRACK

Lampada LED SLV Swiss SIGHT TRACK con adattatore per binario elettrificato trifase, angolo di irradiazione di 120°, 2 kg



| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|
| 941601058<br>R SLV 1001289 |                | 38 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3100 lm            | nero   | 1140 x 45 x<br>120 mm | 462,25        |
| 941601048<br>R SLV 1001292 |                | 38 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3100 lm            | grigio | 1140 x 45 x<br>120 mm | 462,25        |



## Lampade per binari elettrificati trifase

### Brick LED

Lampada lineare a LED con adattatore per binario elettrificato trifase, 4000 K, alimentatore LED integrato, alloggiamento in alluminio pressofuso, angolo di irradiazione: 90°, CRI > 80. Disponibili altri angoli di irradiazione (30° e doppio asimmetrico).



| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|
| R ALS BRI-40NW12F |                | 41 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4632 lm            | nero   | 1150 x 80 x<br>80 mm | 255,25        |
| R ALS BRI-40NW11F |                | 41 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4632 lm            | bianco | 1150 x 80 x<br>80 mm | 255,25        |

# Binari elettrificati monofase sopra intonaco e accessori

Binari elettrificati monofase in superficie



## Binari elettrificati

Binario elettrificato FM, montaggio direttamente a parete o a soffitto



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.      | Col.           | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-----------|----------------|-------------------|---------------|
| 154000328<br>R SLV 143011 |                | alluminio | bianco         | 1000 x 35 x 18 mm | 42,95         |
| 154000358<br>R SLV 143010 |                | alluminio | nero           | 1000 x 35 x 18 mm | 42,95         |
| 154000348<br>R SLV 143012 |                | alluminio | grigio argento | 1000 x 35 x 18 mm | 42,95         |
| 154000228<br>R SLV 143021 |                | alluminio | bianco         | 2000 x 35 x 18 mm | 86,05         |
| 154000258<br>R SLV 143020 |                | alluminio | nero           | 2000 x 35 x 18 mm | 86,05         |
| 154000248<br>R SLV 143022 |                | alluminio | argento        | 2000 x 35 x 18 mm | 86,05         |



## Accessori per binari elettrificati monofase

3

**Alimentatori**

Alimentatore per binario elettrificato monofase FM Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | Descrizione                            | Col.           | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 154001618<br>R SLV 143031 |    | Alimentatore conduttore di terra<br>sx | bianco         | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |
| 154001888<br>R SLV 143030 |    | Alimentatore conduttore di terra<br>sx | nero           | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |
| 154001628<br>R SLV 143032 |    | Alimentatore conduttore di terra<br>sx | grigio argento | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |
| 154001638<br>R SLV 143041 |   | Alimentatore conduttore di terra<br>dx | bianco         | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |
| 154001898<br>R SLV 143040 |  | Alimentatore conduttore di terra<br>dx | nero           | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |
| 154001648<br>R SLV 143042 |  | Alimentatore conduttore di terra<br>dx | grigio argento | 104 x 35 x 18 mm | 12,80         |

**Connettore longitudinale**

Connettore longitudinale con alimentazione, per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | Col.           | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 154001258<br>R SLV 143101 |  | bianco         | 172 x 35 x 18 mm | 21,45         |
| 154001478<br>R SLV 143100 |  | nero           | 172 x 35 x 18 mm | 21,45         |
| 154001268<br>R SLV 143102 |  | grigio argento | 172 x 35 x 18 mm | 21,45         |



## Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore a T**

Connettore a T per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                           | Col.           | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 154001428<br>R SLV 143071 |                | Connettore a T conduttore di terra sx | bianco         | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |
| 154001418<br>R SLV 143070 |                | Connettore a T conduttore di terra sx | nero           | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |
| 154001218<br>R SLV 143072 |                | Connettore a T conduttore di terra sx | grigio argento | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |
| 154001448<br>R SLV 143081 |                | Connettore a T conduttore di terra dx | bianco         | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |
| 154001438<br>R SLV 143080 |                | Connettore a T conduttore di terra dx | nero           | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |
| 154001458<br>R SLV 143082 |                | Connettore a T conduttore di terra dx | argento        | 172 x 104 x 18 mm | 24,65         |

**Connettore a X**

Connettore a X per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Col.    | L x L x A   | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|-------------|---------------|
| 154002038<br>R SLV 143161 |                | bianco  | 95 x 172 mm | 35,45         |
| 154002028<br>R SLV 143160 |                | nero    | 95 x 172 mm | 35,45         |
| 154002048<br>R SLV 143162 |                | argento | 95 x 172 mm | 35,45         |

## Accessori per binari elettrificati monofase

**Connettore angolare**

Connettore angolare per binario elettrificato monofase FM. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                     | Descrizione                                   | Col.           | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 154001288<br>R SLV 143051 |   | Connettore angolare cond.<br>di terra esterno | bianco         | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |
| 154001368<br>R SLV 143050 |   | Connettore angolare cond.<br>di terra esterno | nero           | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |
| 154001378<br>R SLV 143052 |   | Connettore angolare cond.<br>di terra esterno | grigio argento | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |
| 154001398<br>R SLV 143061 |   | Connettore angolare cond.<br>di terra interno | bianco         | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |
| 154001388<br>R SLV 143060 |   | Connettore angolare cond.<br>di terra interno | nero           | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |
| 154001408<br>R SLV 143062 |  | Connettore angolare cond.<br>di terra interno | argento        | 104 x 104 x 18 mm | 20,35         |

**Connettore longitudinale**

Connettore longitudinale per binario elettrificato monofase. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | Col.           | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 154001238<br>R SLV 143091 |  | bianco         | 64 x 35 x 18 mm | 9,60          |
| 154001468<br>R SLV 143090 |  | nero           | 64 x 35 x 18 mm | 9,60          |
| 154001248<br>R SLV 143092 |  | grigio argento | 64 x 35 x 18 mm | 9,60          |

**Cappuccio terminale**

Cappuccio terminale per binario elettrificato monofase FM



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | Descrizione         | Mat.                | Col.   | L x L x A      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|---------------|
| 154009208<br>R SLV 143131 |  | Cappuccio terminale | materiale sintetico | bianco | 4 x 35 x 18 mm | 4,20          |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Accessori per binari elettrificati monofase

| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione         | Mat.                | Col.           | L x L x A      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|
| 154009708<br>R SLV 143130 |                | Cappuccio terminale | materiale sintetico | nero           | 4 x 35 x 18 mm | 4,20          |
| 154009218<br>R SLV 143132 |                | Cappuccio terminale | materiale sintetico | grigio argento | 4 x 35 x 18 mm | 4,20          |

## Accessori di fissaggio



### Rosone a soffitto

Rosone a soffitto per adattatore monofase, 230 V, classe di protezione I. Materiale: plastica (PC).



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Col.    | A x Ø       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|-------------|---------------|
| 154002458<br>R SLV 143381 |                | bianco  | 25 x 121 mm | 24,65         |
| 154002448<br>R SLV 143380 |                | nero    | 25 x 121 mm | 24,65         |
| 154002468<br>R SLV 143382 |                | argento | 25 x 121 mm | 24,65         |

# Proiettore per binari elettrificati monofase



## Proiettore per binari elettrificati monofase




### Enola B Track Spot

Proiettore SLV ENOLA B TRACK per QPAR51 max 50 Watt, con adattatore per binario elettrificato monofase, ruotabile a 350° / orientabile a 90°, 0,35 kg




| E-No<br>EM No              | Codice a barre | adatto p. pot.<br>lampada | Col.    | Ø est. | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|--------------|---------------|
| 920600008<br>R SLV 1002111 |                | 50 W                      | bianco  | 67 mm  | 113 x 120 mm | 100,25        |
| 920600028<br>R SLV 1002110 |                | 50 W                      | nero    | 67 mm  | 113 x 120 mm | 100,25        |
| 920600018<br>R SLV 1002113 |                | 50 W                      | argento | 67 mm  | 113 x 120 mm | 100,25        |

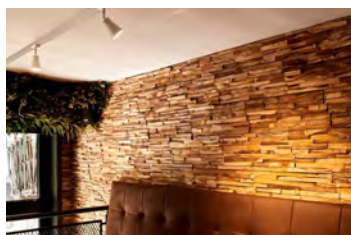


### Avo

Con adattatore per binario elettrificato monofase




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot.<br>lampada | Col.    | Ø est. | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|------------------|---------------|
| 922616128<br>R SLV 144201 |                | 50 W                      | bianco  | 62 mm  | 130 x 62 x 80 mm | 48,55         |
| 922616108<br>R SLV 144200 |                | 50 W                      | nero    | 62 mm  | 130 x 62 x 80 mm | 48,55         |
| 922616148<br>R SLV 144204 |                | 50 W                      | argento | 62 mm  | 130 x 62 x 80 mm | 48,55         |



### Puri

Con adattatore per binario elettrificato monofase




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot.<br>lampada | Col.   | Ø est. | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------|--------|--------|-----------------|---------------|
| 922614088<br>R SLV 143391 |                | 50 W                      | bianco | 35 mm  | 80 x 35 x 90 mm | 46,40         |
| 922614218<br>R SLV 143390 |                | 50 W                      | nero   | 35 mm  | 80 x 35 x 90 mm | 46,40         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Proiettore per binari elettrificati monofase

| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot.<br>lampada | Col.    | Ø est. | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|
| 922614098<br>R SLV 143392 |                | 50 W                      | argento | 35 mm  | 80 x 35 x 90 mm | 46,40         |




### Bima 1

Con adattatore per binario elettrificato monofase.




B

| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot.<br>lampada | Col.    | Ø est. | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 922624028<br>R SLV 143441 |                | 50 W                      | bianco  | 60 mm  | 80 x 60 x 140 mm  | 64,70         |
| 922624048<br>R SLV 143440 |                | 50 W                      | nero    | 60 mm  | 80 x 60 x 140 mm  | 64,70         |
| 922615008<br>R SLV 143442 |                | 50 W                      | argento | 60 mm  | 197 x 83 x 140 mm | 64,70         |



### Noblo Spot LED

Proiettore LED SLV NOBLO SPOT TRACK, con adattatore per binario elettrificato monofase, angolo di irradiazione di 36°, durata di 30000 ore, ruotabile a 320°/orientabile a 90°, 0,23 kg. Diametro esterno 50 mm.




| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------|---------------|
| 941600588<br>R SLV 1001862 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | nero    | 30000 h               | 105 x 107 mm | 80,85         |
| 941600568<br>R SLV 1001863 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | bianco  | 30000 h               | 105 x 107 mm | 80,85         |
| 941600578<br>R SLV 1001864 |                | 7,5 W                      | 2700 K     | 80-89            | 620 lm             | argento | 30000 h               | 105 x 107 mm | 80,85         |







## 4 Faretti e alloggiamenti da incasso

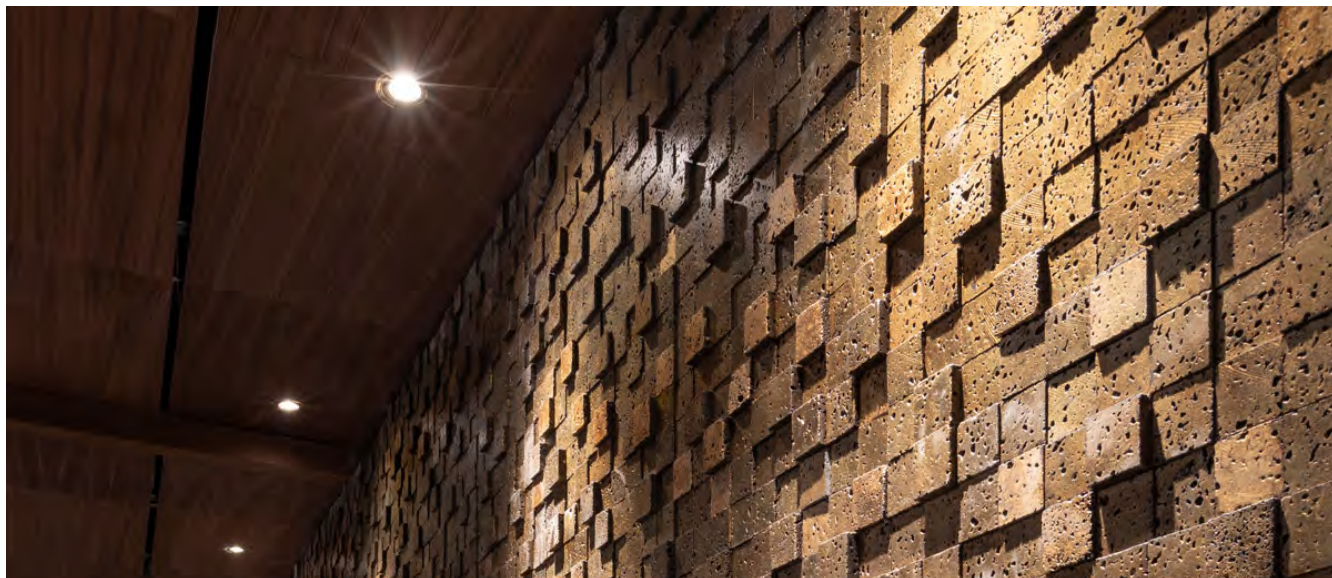

|                                                               |            |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Faretti LED da incasso 68 mm</b>                           | <b>97</b>  | <b>Faretti da incasso retrofit 80 mm</b>                      | <b>110</b> |
| Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent                      | 97         | Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm                    | 110        |
| Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST                      | 97         | Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision         | 110        |
| Faretto da incasso 68 mm LED MDL                              | 98         | Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV                | 111        |
| Accessori MDL                                                 | 98         | Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso | 111        |
| Faretto da incasso 68 mm LED MOVE                             | 99         |                                                               |            |
| Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230                         | 100        | <b>Downlight LED da incasso 150 mm</b>                        | <b>112</b> |
| Faretto da incasso 68 mm LED SOLV                             | 100        | Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine                      | 112        |
| Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65                        | 101        | Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire                      | 113        |
| Punto luce LED HVD 68                                         | 101        | Downlight LED da incasso 150 mm ALU                           | 113        |
|                                                               |            |                                                               |            |
| <b>Faretti LED da incasso 80 mm</b>                           | <b>102</b> | <b>Downlight LED da incasso 200 mm</b>                        | <b>114</b> |
| Faretto LED da incasso 80 mm MOON                             | 102        | Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine                      | 114        |
| Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST                      | 102        | Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire                      | 115        |
| Faretto da incasso 80 mm LED AXO                              | 103        | Downlight da incasso 200 mm ALU                               | 115        |
| Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230                        | 104        |                                                               |            |
| Faretto da incasso 80 mm LED MOON                             | 105        | <b>Downlight LED da incasso misure speciali</b>               | <b>117</b> |
| Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO                            | 105        | Downlight da incasso Comfort                                  | 117        |
| Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65                       | 106        | Downlight da incasso DLR                                      | 117        |
|                                                               |            | Accessori DLR                                                 | 119        |
| <b>Faretti da incasso retrofit 68 mm</b>                      | <b>107</b> |                                                               |            |
| Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm                    | 107        | <b>Faretti da incasso a pavimento e a parete</b>              | <b>122</b> |
| Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm                    | 107        | Faretto da incasso a pavimento SLV                            | 122        |
| Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso | 109        | Faretto da incasso a parete SLV                               | 122        |
|                                                               |            | Faretto da incasso a pavimento ALS                            | 123        |
|                                                               |            | Faretto da incasso a parete ALS                               | 124        |

## Faretti da incasso a pavimento e a parete \_\_\_\_\_

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento | 125 |
|---------------------------------------------------------|-----|

## Alloggiamento da incasso \_\_\_\_\_ 126

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera         | 126 |
| HaloX® 100 per calcestruzzo a vista                  | 127 |
| HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista | 127 |
| HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera         | 129 |
| Elemento sagomato in polistirolo per HaloX®          | 130 |
| HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera         | 130 |
| ThermoX® LED per controsoffitti isolati              | 131 |
| Alloggiamento per intercapedine EnoX                 | 132 |
| ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti  | 132 |
| Alloggiamento antincendio FlamoX®                    | 133 |
| Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox            | 134 |
| Alloggiamento da incasso lampade mini                | 134 |

## Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm \_\_\_\_\_ 137

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Pannello CoreLine 600 x 600 mm | 137 |
| Pannello PFM 600 x 600 mm      | 139 |

## Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm \_\_\_\_\_ 141

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Pannello CoreLine 625 x 625 mm | 141 |
| Pannello PFM 625 x 625 mm      | 143 |

## Apparecchi da incasso a soffitto lineari \_\_\_\_\_ 145

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Pannello CoreLine 300 x 1200 mm | 145 |
| Pannello PFM 300 x 1200 mm      | 146 |
| Pannello MGL PRM OC             | 148 |
| Alimentatori per MGL            | 149 |


## Faretti LED da incasso 68 mm

### Faretto LED da incasso 68 mm ClearAccent

**PHILIPS**

#### ClearAccent

I faretti LED da incasso ClearAccent sostituiscono perfettamente gli attuali proiettori alogeni tradizionali a basso voltaggio da 50 W grazie all'intaglio standard nel soffitto di 68 mm e all'ottica del riflettore alogeno. Un ulteriore vantaggio sono le dimensioni compatte e l'apparecchio d'esercizio integrato. L'installazione è semplice e sicura grazie ai connettori a vite.




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941424101<br>R 07269199 P |                | 6 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | bianco | 25000 h               | 57 x 80<br>mm | 35,75         |
| 941424001<br>R 07270799 P |                | 6 W                        | 4000 K     | 80-89            | 500 lm             | bianco | 25000 h               | 57 x 80<br>mm | 35,75         |

### Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST

#### SPOT ADJUST

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941400680<br>R 075/126909 LDV |                | 6,5 W                      | 3000 K     | 80-89            | 550 lm             | bianco | 40000 h               | 36 x 80<br>mm | 38,10         |

**Faretto da incasso 68 mm LED MDL****MDL 68**

Downlight LED da incasso, piatto, rotondo, con tecnologia CITIZEN COB per intaglio nel soffitto di diam. = 68 mm. Profondità di installazione: 30 mm. Peso: 0,095 kg. Grazie alla sua potenza luminosa, il mini downlight sostituisce le tradizionali lampade alogene standard a basso voltaggio QR-CBC / QT da 50 W. Alloggiamento e anello di rivestimento in alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9016). Testa luminosa con oscillazione cardanica fino a max 30°. Flusso luminoso delle lampade 600 lm a 6 W, 350 mA o 470 lm a 4,7 W, 250 mA. Riflettore in alluminio anodizzato ultrapuro, realizzazione dei contatti della testa luminosa a LED con convertitore a inserimento tramite cavo di alimentazione flessibile con connettore a innesto e antistrappo su entrambi i lati. Marcatura CE.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------|
| R SMA MGL1093 |  | 6 W                        | 3000 K     | 90-100           | 600 lm             | bianco    | 40000 h               | 27 x 80 mm | 61,35         |
| R SMA MGL1095 |  | 6 W                        | 3000 K     | 90-100           | 600 lm             | alluminio | 40000 h               | 27 x 80 mm | 61,35         |

**Accessori MDL****Alimentatore LED On/Off**

Alimentatore On/Off.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | regolazione DALI | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL0033 |  | 45 V                     | 350 mA          | No               | 110,4 x 52 x 22 mm | 42,35         |
| R SMA MGL0045 |  | 40 V                     | 500 mA          | No               | 110,4 x 53 x 22 mm | 42,35         |

**Alimentatore Dali**

Montaggio senza utensili, connettore a innesto, testa luminosa orientabile a  $\pm 30^\circ$ , profondità di montaggio ridotta di 30 mm, tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro, prestazioni del sistema fino a 450 lm.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | pot. d'uscita | regolazione<br>DALI | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL0023 |  | 40 V                     | 350 mA          | 15 W          | Sì                  | 110,4 x 52 x 22 mm | 72,60         |

**Faretto da incasso 68 mm LED MOVE****MOVE**


I collaudati faretti LED MOVE convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche in grigio alluminio e nero opaco.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941328073<br>R MXH134166 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 960 lm             | bianco    | 50000 h               | 75 x 86<br>mm | 75,10         |
| 941328673<br>R MXH134165 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 960 lm             | niche     | 50000 h               | 75 x 86<br>mm | 75,10         |
| 941328103<br>R MXH134173 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 960 lm             | antracite | 50000 h               | 75 x 86<br>mm | 75,10         |

**MOVE DALI**

Faretto LED INC maxLUCE MOVE, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori niche spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.




| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941328003<br>R MXH135960 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 920 lm             | bianco | 50000 h               | 75 x 86<br>mm | 129,25        |



**Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230****DISC 230**


Faretto LED INC maxLUCE Disc 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70% al termine della durata ≥ 35000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941321003<br>R MXH133923 |  | 7 W                        | 3000 K     | 80-89            | 570 lm             | bianco  | 35000 h               | 80 x 80<br>mm | 45,15         |
| 941321603<br>R MXH133937 |  | 7 W                        | 3000 K     | 80-89            | 570 lm             | nichele | 35000 h               | 80 x 80<br>mm | 45,15         |

**Faretto da incasso 68 mm LED SOLV****SOLV**


Faretto LED da incasso INC SOLV, indicato per l'incasso diretto nell'isolamento, CRI > 90, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 18°, regolabile in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941329073<br>R MXH137273 |  | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 710 lm             | bianco  | 50000 h               | 54 x 85<br>mm | 75,10         |
| 941329673<br>R MXH137272 |  | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 710 lm             | nichele | 50000 h               | 54 x 85<br>mm | 75,10         |

**Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65****SOLV IP65**


Il bellissimo faretto LED da incasso per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLV, il SOLV-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio d'esercizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------|---------------|
| 941329013<br>R MXH161750 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 710 lm             | bianco | 50000 h               | 85 mm  | 102,75        |
| 941329093<br>R MXH162103 |                | 8 W                        | 4000 K     | 90-100           | 750 lm             | bianco | 50000 h               | 85 mm  | 102,75        |
| 941329023<br>R MXH161751 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 710 lm             | nicel  | 50000 h               | 85 mm  | 102,75        |

**Punto luce LED HVD 68****HVD 68**

Sostituzione perfetta e di pregio per lampade alogene e vecchie lampade LED a punto singolo in mobili e illuminazione sottopensile in cucina, intaglio Ø = 68 mm, profondità di installazione di soli 15 mm, collegabile direttamente a 230 V AC, esecuzione: bianco, ottima resa del colore CRI > 90, IP44, ampia caratteristica di irradiazione a 50°, brillante riflettore in alluminio



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| R SMA MGL1140 |                | 4 W                        | 3000 K     | 90-100           | 260 lm             | bianco    | 20000 h               | 15 x 78<br>mm | 103,80        |
| R SMA MGL1141 |                | 4 W                        | 3000 K     | 90-100           | 260 lm             | alluminio | 20000 h               | 15 x 78<br>mm | 103,80        |
| R SMA MGL1142 |                | 4 W                        | 3000 K     | 90-100           | 260 lm             | nero      | 20000 h               | 15 x 78<br>mm | 103,80        |

## Faretti LED da incasso 80 mm

### Faretto LED da incasso 80 mm MOON

**PHILIPS**

#### CoreLine RS141B

Il faretto LED da incasso CoreLine come sostitutivo di lampade alogene per tocchi decorativi all'interno convince per un risparmio energetico fino all'80% e una durata fino a 16 volte maggiore con un rapporto prezzo/prestazioni allettante. In questo modo è più facile per i clienti iniziare a utilizzare la tecnologia LED sostenibile. L'installazione è semplice grazie alle due molle per il fissaggio meccanico a soffitto e alla possibilità di cablaggio passante per il collegamento elettrico.




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941424111<br>R 38280399 P |                | 8 W                        | 2700 K     | 80-89            | 650 lm             | bianco    | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 46,50         |
| 941424311<br>R 38281099 P |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 650 lm             | bianco    | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 46,50         |
| 941424511<br>R 38282799 P |                | 8 W                        | 4000 K     | 80-89            | 650 lm             | bianco    | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 46,50         |
| 941424011<br>R 38290299 P |                | 8 W                        | 2700 K     | 80-89            | 650 lm             | alluminio | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 56,20         |
| 941424211<br>R 38291999 P |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 650 lm             | alluminio | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 56,20         |
| 941424411<br>R 38292699 P |                | 8 W                        | 4000 K     | 80-89            | 650 lm             | alluminio | 50000 h               | 59,5 x 95<br>mm | 56,20         |

### Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST

**LEDVANCE**

#### SPOT ADJUST

Alloggiamento in alluminio con lente in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di spotlight alogeni convenzionali. Installazione semplice e rapida. Fino al 90% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941400650<br>R 075/126848 LDV |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 660 lm             | bianco | 50000 h               | 47 x 90<br>mm | 44,90         |



## Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST



### SPOT ADJUST Dali

Downlight LED INC Ledvance SPOT ADJUST DALI, angolo di irradiazione di 36°, 0,319 kg





| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941401650<br>R 075/219946 LDV |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 660 lm             | bianco | 50000 h               | 47 x 90<br>mm | 130,85        |
| 941401660<br>R 075/219922 LDV |                | 8 W                        | 4000 K     | 80-89            | 720 lm             | bianco | 50000 h               | 47 x 90<br>mm | 130,85        |




## Faretto da incasso 80 mm LED AXO

### AXO

I collaudati faretti LED Axo convincono per gli eccellenti dati di potenza, unici in questo segmento. Sul lato rete sono predisposti dei morsetti a leva a 3 poli che riducono nettamente il tempo di collegamento, con un plug&play perfetto. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED. Disponibili anche nei colori grigio alluminio, nero opaco e antracite metallizzato.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941323073<br>R MXH134161 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 960 lm             | bianco | 50000 h               | 60 x 100<br>mm | 80,85         |
| 941323673<br>R MXH134160 |                | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 960 lm             | nicel  | 50000 h               | 60 x 100<br>mm | 80,85         |

**Faretto da incasso 80 mm LED AXO****AXO DALI**


Faretto LED INC maxLUCE Axo, apparecchio d'esercizio DALI2 con funzione switchDIM, CRI > 94, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a 30°. Disponibile anche nei colori nichel spazzolato, nero opaco e antracite metallizzato.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941323003<br>R MXH135962 |  | 10,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 920 lm             | bianco | 50000 h               | 60 x 100<br>mm | 133,90        |

**Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230****ROUND 230**


Faretto LED INC maxLUCE ROUND 230, CRI > 82, angolo di irradiazione di 36°, flusso luminoso min. 70% al termine della durata ≥ 35000 h. Apparecchio d'esercizio integrato - ideale per scatole da incasso nel calcestruzzo senza tunnel per trasformatori e per la sostituzione di faretti alogeni ad alto voltaggio. Regolabili in continuo e senza sfarfallio con taglio di fase discendente o dimmer LED.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941322073<br>R MXH137271 |  | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 750 lm             | bianco | 35000 h               | 80 x 95<br>mm | 53,20         |
| 941322673<br>R MXH137270 |  | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 750 lm             | nichel | 35000 h               | 80 x 95<br>mm | 53,20         |

**Faretto da incasso 80 mm LED MOON****MOON**


Nuovo design con anello luminoso d'accento. L'apparecchio d'esercizio di alta qualità e silenzioso emette una luce assolutamente priva di sfarfallio. Tempi di installazione estremamente ridotti grazie al set «plug&play» composto da apparecchio d'esercizio, downlight, cablaggio primario e secondario con morsetti per passanti



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941420023<br>R MXH137905 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 650 lm             | bianco | 50000 h               | 43 x 95<br>mm | 75,10         |
| 941420033<br>R MXH137906 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 650 lm             | nero   | 50000 h               | 43 x 95<br>mm | 75,10         |

**Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO****SOLVO**

Il bellissimo faretto LED da incasso con molle a lamina per svariati impieghi - è utilizzato anche come risolutore di problemi per applicazioni impegnative. Adatto per l'incasso diretto nell'isolamento o nell'isolamento con barriera al vapore - non occorrono scatole di incasso o spazio aggiuntivo per il raffreddamento! Per l'impiego in soffitti con profondità di installazione ridotta. Rimuovendo il coperchio rosso senza utensili, la profondità di installazione si riduce a 40 mm (il faretto SOLVO sprovvisto di coperchio non può più essere inserito direttamente nell'isolazione).




| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941329063<br>R MXH161755 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 750 lm             | bianco | 50000 h               | 50 x 100<br>mm | 79,70         |
| 941329053<br>R MXH161754 |                | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 750 lm             | nicel  | 50000 h               | 50 x 100<br>mm | 79,70         |



**Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65****SOLVO IP65**

Il bellissimo faretto LED da incasso con molle a lamina per tutte le applicazioni. Oltre a tutti i vantaggi del prodotto SOLVO, il SOLVO-IP65 è stato sviluppato per l'impiego in ambienti umidi e per l'utilizzo all'esterno. Faretto, apparecchio d'esercizio e connettore a innesto sono conformi al tipo di protezione IP65.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | Col.    | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| 941329043<br>R MXH161753 |  | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 750 lm             | 50000 h               | bianco  | 50 x 100<br>mm | 109,70        |
| 941329083<br>R MXH162102 |  | 8 W                        | 4000 K     | 90-100           | 780 lm             | 50000 h               | bianco  | 50 x 100<br>mm | 109,70        |
| 941329033<br>R MXH161752 |  | 8 W                        | 3000 K     | 90-100           | 750 lm             | 50000 h               | nichele | 50 x 100<br>mm | 109,70        |

## Faretti da incasso retrofit 68 mm



### Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm



#### ENZ fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso con fissaggio con molla a espansione senza morsetto fisso (scarico della trazione). Fisso. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.             | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| R ELE LE-ENZ-5001 |                | 50 W                 | bianco           | 33 x 80 mm | 7,55          |
| R ELE LE-ENZ-5005 |                | 50 W                 | Cromo spazzolato | 33 x 80 mm | 8,60          |



#### ENY orientabile

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, fissaggio con molla a espansione, orientabile a 30°. Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.             | Ø est. | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|------------------|--------|------------|---------------|
| R ALS 6801    |                | 50 W                 | bianco           | 82 mm  | 22 x 82 mm | 10,80         |
| R ALS 6803    |                | 50 W                 | cromo            | 82 mm  | 22 x 82 mm | 11,85         |
| R ALS 6805    |                | 50 W                 | Cromo spazzolato | 82 mm  | 22 x 82 mm | 11,85         |
| R ALS 6807    |                | 50 W                 | alluminio        | 82 mm  | 22 x 82 mm | 11,85         |

# LUXISION

### Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm



#### BF fisso

Intaglio nel soffitto di 68 mm. Faretto da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.            | Ø est. | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|--------|------------|---------------|
| R L123001     |                | 50 W                 | bianco          | 80 mm  | 30 x 80 mm | 28,80         |
| R L123003     |                | 50 W                 | Cromo brillante | 80 mm  | 30 x 80 mm | 36,25         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva


**Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Col.        | Ø est. | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|------------|---------------|
| R L123004     |  | 50 W                    | Cromo opaco | 80 mm  | 30 x 80 mm | 36,25         |
| R L123005     |  | 50 W                    | nicel       | 80 mm  | 30 x 80 mm | 36,25         |

**MK orientabile**


Intaglio nel soffitto di 68 – 73 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, orientabile, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura. (Molle a lamina)



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Col.        | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| R L123031     |   | 50 W                 | bianco      | 22 x 82 mm | 30,65         |
| R L123032     |  | 50 W                 | nero        | 22 x 82 mm | 30,65         |
| R L123034     |  | 50 W                 | Cromo opaco | 22 x 82 mm | 38,15         |
| R L123035     |  | 50 W                 | nicel       | 22 x 82 mm | 38,15         |

**E0 orientabile**


Intaglio nel soffitto di 68 – 75 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, molla tenditrice (molle a lamina), alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Col.      | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| R L123261     |  | 50 W                 | bianco    | 30 x 90 mm | 28,75         |
| R L123266     |  | 50 W                 | alluminio | 30 x 90 mm | 36,25         |

**Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso****Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso**

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30%



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| R SMA 1001253 |                | 9 W                        | 2700 K     | 90-100           | 965 lm             | alluminio | 40000 h               | 72 x 50<br>mm | 62,15         |
| R SMA 1001252 |                | 9 W                        | 3000 K     | 90-100           | 1000 lm            | alluminio | 40000 h               | 72 x 50<br>mm | 62,15         |

## Faretti da incasso retrofit 80 mm

### Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm



#### ENC orientabile

Faretto da incasso ENC a basso voltaggio, rotondo orientabile. Intaglio nel soffitto di 80 mm. Alloggiamento in alluminio pressofuso, aggancio a clip. Anello a incasso in lamiera d'acciaio con fissaggio con molla a espansione. Ruotabile a 360° e orientabile a 30°. Senza morsetto fisso (scarico della trazione). Richiede un apparecchio d'esercizio separato.



| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.             | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|------------|---------------|
| R ELE LE-ENC-8001 |                | 50 W                 | bianco           | 35 x 95 mm | 9,25          |
| R ELE LE-ENC-8003 |                | 50 W                 | cromo            | 35 x 95 mm | 10,65         |
| R ELE LE-ENC-8005 |                | 50 W                 | Cromo spazzolato | 35 x 95 mm | 10,65         |


## LUXISION

### Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision



#### BO orientabile


Intaglio nel soffitto di 80 mm. Faretto direzionale da incasso rotondo a irradiazione diretta, chiusura a baionetta, alloggiamento in alluminio pressofuso con bordo di copertura rotondo. (Molle a lamina)



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.            | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|
| R L123007     |                | 50 W                 | bianco          | 36,5 x 95 mm | 30,65         |
| R L123008     |                | 50 W                 | nero            | 36,5 x 95 mm | 30,65         |
| R L123009     |                | 50 W                 | Cromo brillante | 36,5 x 95 mm | 38,15         |
| R L123010     |                | 50 W                 | Cromo opaco     | 36,5 x 95 mm | 38,15         |
| R L123011     |                | 50 W                 | nichel          | 36,5 x 95 mm | 38,15         |
| R L123011A    |                | 50 W                 | alluminio       | 36,5 x 95 mm | 38,15         |




## Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV



### NEW TRIA orientabile

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA con molle di fissaggio, riflettore regolabile a 360/30°




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|-------------|---------------|
| 920821458<br>R SLV 111711 |                | 50 W                   | bianco | 115 x 93 mm | 38,85         |
| 920821178<br>R SLV 113510 |                | 50 W                   | bianco | 110 x 93 mm | 36,70         |



### NEW TRIA XL orientabile

Downlight INC SLV Swiss NEW TRIA XL ROUND con molle a clip




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|---------------|
| 920821608<br>R SLV 113441 |                | 50 W                   | bianco | 105 x 110 mm | 46,40         |

## Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso



### Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso

Montaggio senza utensili, sistema a innesto. Resa del colore CRI 90 in sostituzione di alogeni a basso voltaggio da 50 e 75 W. Tecnologia a riflettore di alta qualità con copertura in vetro. Taglio di fase discendente regolabile fino al 30%



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------------|
| R SMA 1001253 |                | 9 W                        | 2700 K     | 90-100           | 965 lm             | alluminio | 40000 h               | 72 x 50<br>mm | 62,15         |
| R SMA 1001252 |                | 9 W                        | 3000 K     | 90-100           | 1000 lm            | alluminio | 40000 h               | 72 x 50<br>mm | 62,15         |




# Downlight LED da incasso 150 mm

## Downlight LED da incasso 150 mm CoreLine

**PHILIPS**

### CoreLine DN140B

Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941400381<br>R 32580400 P |                | 9,5 W                      | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 100 x 162<br>mm | 58,35         |
| 941400461<br>R 32581100 P |                | 9,5 W                      | 4000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 100 x 162<br>mm | 58,35         |



### CoreLine DN140B IP54


Downlight LED INC Philips Pro Lighting DN140B PSU IP54



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941400371<br>R 32596500 P |                | 9,5 W                      | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 100 x 162<br>mm | 86,35         |
| 941400451<br>R 32597200 P |                | 9,5 W                      | 4000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 100 x 162<br>mm | 86,35         |

### CoreLine Slim DN145B

Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|---------------|
| 941400851<br>R 33947499 P |                | 12,1 W                     | 2970 -<br>3120 K | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 166 mm     | 56,20         |
| 941400861<br>R 33948199 P |                | 12,1 W                     | 3867 -<br>4103 K | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 35000 h               | 166 mm     | 56,20         |

**PHILIPS****Downlight a incasso 150 mm LED Ledinaire****Ledinaire DN029B**


Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED12/CCT D150 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941400831<br>R 66020800 P |                | 14 W                       | 3000 -<br>6500 K | 80-89            | 1350 lm            | bianco | 50000 h               | 64 x 175<br>mm | 52,95         |

**LEDVANCE****Downlight LED da incasso 150 mm ALU****ALU DN 150**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 18 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 60% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941400000<br>R 075/091436 LDV |                | 14 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1190 lm            | bianco | 45000 h               | 52 x 160<br>mm | 55,05         |
| 941400010<br>R 075/091450 LDV |                | 14 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1260 lm            | bianco | 45000 h               | 52 x 160<br>mm | 55,05         |


# Downlight LED da incasso 200 mm

## Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine

**PHILIPS**

### CoreLine DN140B


Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 26 W. Efficienza elevata con 95 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941400491<br>R 32584200 P |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 36000 h               | 108 x 216<br>mm | 76,65         |
| 941400531<br>R 32585900 P |                | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 36000 h               | 108 x 216<br>mm | 76,65         |

### CoreLine DN140B IP54

Downlight LED da incasso in policarbonato bianco (simile a RAL 9016) con eccellente rapporto qualità-prezzo. Sostituzione diretta di 2 lampade fluorescenti compatte convenzionali da 18 W. Efficienza elevata con 100 lm/W. I costi di gestione complessivi vantaggiosi agevolano il passaggio dei clienti al LED, inoltre consentono di avere risparmi energetici immediati con una durata sostanzialmente maggiore.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941400481<br>R 32600900 P |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 36000 h               | 108 x 216<br>mm | 102,50        |
| 941400521<br>R 32601600 P |                | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 36000 h               | 108 x 216<br>mm | 102,50        |

**Downlight LED da incasso 200 mm CoreLine****PHILIPS****CoreLine Slim DN145B**

Downlight LED INC Philips CoreLine Slim DN145B PSU



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|---------------|
| 941400881<br>R 33949899 P |                | 23,1 W                     | 2970 -<br>3120 K | 80-89            | 2100 lm            | bianco | 35000 h               | 215 mm     | 72,35         |
| 941400891<br>R 33950499 P |                | 23,1 W                     | 3867 -<br>4103 K | 80-89            | 2100 lm            | bianco | 35000 h               | 215 mm     | 72,35         |

**Downlight a incasso 200 mm LED Ledinaire****Ledinaire DN029B**


Downlight LED INC Philips Ledinaire DN029B LED20/CCT D200 EU, temperatura di colore selezionabile tramite interruttore DIP



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941400841<br>R 66022200 P |                | 24 W                       | 3000 -<br>6500 K | 80-89            | 2300 lm            | bianco | 50000 h               | 64 x 225<br>mm | 74,50         |

**Downlight da incasso 200 mm ALU****LEDVANCE****ALU DN 200**

Alloggiamento in alluminio con diffusore in PMMA di qualità elevata. Sostituzione diretta di lampade fluorescenti compatte convenzionali (2 da 26 W). Installazione semplice e rapida. Fino al 50% di risparmio energetico. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941400030<br>R 075/091498 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2250 lm            | bianco | 45000 h               | 61 x 215<br>mm | 72,05         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Downlight da incasso 200 mm ALU**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| <b>E-No</b><br><b>EM No</b>   | <b>Codice a barre</b>                                                             | <b>pot. max.</b><br><b>d.</b><br><b>sistema</b> | <b>Temp. col.</b> | <b>° resa</b><br><b>colore</b> | <b>Flusso</b><br><b>luminoso</b> | <b>Col.</b> | <b>vita utile</b><br><b>L80/B50</b> | <b>A x Ø est.</b> | <b>Prezzo</b><br><b>CHF</b> |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 941400040<br>R 075/091511 LDV |  | 25 W                                            | 4000 K            | 80-89                          | 2370 lm                          | bianco      | 45000 h                             | 61 x 215<br>mm    | 72,05                       |


# Downlight LED da incasso misure speciali

## Downlight da incasso Comfort



### Comfort DN

Downlight LED INC Ledvance COMFORT DN 130, DN 155, DN 205, tre colori della luce in un unico apparecchio: bianco caldo (3'000 K), bianco freddo (4'000 K) e luce diurna (5'700 K) regolabili tramite interruttore a scorrimento, garanzia di 5 anni, scatola di collegamento con morsetto a innesto, possibilità di cablaggio passante. Colore alloggiamento: bianco.




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941400090<br>R 075/104068 LDV |                | 13 W                       | 3000 -<br>5700 K | 80-89            | 1030 lm            | bianco | 40000 h               | 82 x 145<br>mm | 92,95         |
| 941400100<br>R 075/104082 LDV |                | 18 W                       | 3000 -<br>5700 K | 80-89            | 1040 lm            | bianco | 40000 h               | 95 x 172<br>mm | 123,45        |
| 941400110<br>R 075/104105 LDV |                | 20 W                       | 3000 -<br>5700 K | 80-89            | 1720 lm            | bianco | 40000 h               | 98 x 228<br>mm | 164,15        |

## Downlight da incasso DLR



### DLR 90

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica Anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/5 W, 500 mA/7 W, flusso luminoso della lampada: 480/530 lm (5 W), 670/740 lm (7 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA MGL1151 |                | 7 W                        | 3000 -<br>4000 K | 90-100           | 740 lm             | bianco | 50000 h               | 59 x 110<br>mm | 71,10         |



## Downlight da incasso DLR

**DLR 125**


Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 840/920 lm (8 W), 1130/1240 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA MGL1152 |  | 11 W                       | 3000 -<br>4000 K | 90-100           | 1240 lm            | bianco | 50000 h               | 70 x 142<br>mm | 88,00         |

**DLR 150**

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero. Diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato, per alimentazione con 350 mA/8 W, 500 mA/11 W, flusso luminoso della lampada: 830/920 lm (8 W), 1110/1220 lm (11 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile. Cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA MGL1153 |  | 11 W                       | 3000 -<br>4000 K | 90-100           | 1220 lm            | bianco | 50000 h               | 83 x 165<br>mm | 89,75         |

**DLR 175**

Anello per incasso a soffitto in policarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso della lampada: 1240/1360 lm (12 W), 1730/1900 lm (18 W), 2150/2380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore. Alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA MGL1154 |  | 26 W                       | 3000 -<br>4000 K | 90-100           | 2380 lm            | bianco | 50000 h               | 90 x 210<br>mm | 113,50        |

**Downlight da incasso DLR****DLR 200**

Anello per incasso a soffitto in polycarbonato resistente ai raggi UV, bianco, circuito stampato su dissipatore di calore in lamiera d'acciaio, verniciato a polvere nero, diffusore con struttura microprismatica, anello antiabbagliamento integrato. Per alimentazione con 350 mA/12 W, 500 mA/18 W, 700 mA/26 W, flusso luminoso della lampada: 1240/1360 lm (12 W), 1'730/1'900 lm (18 W), 2'190/2'380 lm (26 W). Montaggio senza utensili mediante graffe di tenuta per soffitti di 3 - 24 mm di spessore, alimentatore a scelta dalla gamma MGL, commutabile o regolabile, cavo di alimentazione con scarico della trazione e connettore a innesto per alimentatori MGL. UGR < 19



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| R SMA MGL1155 |                | 26 W                       | 3000 -<br>4000 K | 90-100           | 2380 lm            | bianco | 50000 h               | 100 x 230<br>mm | 117,15        |

**Anello riduttore per DLR**

Anello adattatore per intagli nel soffitto di misure intermedie.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione                           | Mat.                | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| R SMA MGL0307 |                | Per DLR90<br>100 - 125 mm<br>RAL9016  | materiale sintetico | bianco | 3 x 135 mm | 24,30         |
| R SMA MGL0308 |                | Per DLR125<br>135 - 150 mm<br>RAL9010 | materiale sintetico | bianco | 3 x 165 mm | 26,65         |
| R SMA MGL0309 |                | Per DLR150<br>160 - 175 mm<br>RAL9010 | materiale sintetico | bianco | 3 x 196 mm | 27,45         |
| R SMA MGL0310 |                | Per DLR200<br>220 - 260 mm<br>RAL9010 | materiale sintetico | bianco | 3 x 270 mm | 31,35         |

## Accessori DLR

**Alimentatore LED On/Off**

Alimentatore On/Off.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | Gamma tensione uscita | Corrente uscita | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL0033 |  | 45 V                  | 350 mA          | 110,4 x 52 x 22 mm | 42,35         |
| R SMA MGL0045 |  | 40 V                  | 500 mA          | 110,4 x 53 x 22 mm | 42,35         |

**Alimentatore LED commutabile**

Potenza commutabile mediante DIP switch.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Gamma tensione uscita | Corrente uscita | pot. d'uscita | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL0111 |  | 50 V                  | 250 - 700 mA    | 12 - 34 W     | 129,5 x 42 x 30 mm | 50,30         |

**Alimentatore LED Dali**

Alimentatore Dali.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Gamma tensione uscita | Corrente uscita | pot. d'uscita | regolazione<br>DALI | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0035 |  | 46 V                  | 350 mA          | 15 W          | Si                  | 103 x 67 x 21 mm | 82,70         |
| R SMA MGL0042 |  | 46 V                  | 500 mA          | 24 W          | Si                  | 103 x 67 x 21 mm | 82,70         |
| R SMA MGL0036 |  | 46 V                  | 700 mA          | 32 W          | Si                  | 103 x 67 x 21 mm | 82,70         |

## Accessori DLR

**Kit di emergenza con batteria**

Kit di emergenza con batteria, autotest idoneo per DLR125 (funzionante a 17 W), DLR150, DLR175 e DLR200.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------|---------------|
| R SMA 1001270 |  | materiale sintetico | bianco | 210 x 82 x 35 mm | 326,25        |

# Faretti da incasso a pavimento e a parete




## Faretto da incasso a pavimento SLV



### Dasar Flat 80

Faretto LED INC a pavimento SLV Swiss Dasar Flat 80.




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.                | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 941710918<br>R SLV 228412 LED |                | 4,3 W                      | 3000 K     | 80-89            | 140 lm             | acciaio<br>affinato | 30000 h               | 58 x 88<br>mm | 157,35        |

## Faretto da incasso a parete SLV



### Brick Downunder

Lampada LED da incasso a parete Brick LED incl. scatola a incasso




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941313308<br>R SLV 229702 LED |                | 1,4 W                      | 3000 K     | 80-89            | 30 lm              | argento | 20000 h               | 170 x 105<br>x 70 mm | 86,25         |



### FRAME

Lampada LED da incasso SLV Swiss FRAME CURVE, corrente di esercizio 350 mA



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 941307718<br>R SLV 113292 LED |                | 1 W                        | 3000 K     | 80-89            | 60 lm              | bianco | 30000 h               | 90 x 90 x<br>40 mm | 64,70         |



## Faretto da incasso a parete SLV



### FRAME Curve

Lampada LED da incasso a parete SLV FRAME CURVE WL, durata 30000 ore, 0,26 kg




| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 941471518<br>R SLV 1000574 |                | 3,1 W                      | 2700 K     | 80-89            | 100 lm             | bianco | 30000 h               | 90 x 90 x<br>3 mm | 97,00         |



### Downunder

Lampada LED da incasso a parete SLV Swiss DOWNUNDER OUT M



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941335258<br>R SLV 233625 LED |                | 4 W                        | 3000 K     | 80-89            | 85 lm              | antracite | 25000 h               | 70 x 140 x<br>50 mm | 80,85         |



## Faretto da incasso a pavimento ALS

### Passup UFR

Faretto da incasso a pavimento PAS UltraFlat LED 8 W, rotondo, Ø 125 mm, 3000 K, angolo di irradiazione di 90°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro opale 10 mm, calpestabile e transitabile con max. 2000 kg, Ra 80, durata: 60000 h, driver esterno per modulo LED 230 V non necessario, alloggiamento lampada, scatola da incasso, copertura in acciaio legato opaco.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.                | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R ALS PASUP125UFR-8WW |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 355 lm             | acciaio<br>affinato | 60000 h               | 73 x 125<br>mm | 344,65        |



## Faretto da incasso a pavimento ALS




### Passup R

Faretto da incasso a pavimento PAS UP LED 9 W, 3000 K, Ø 180 mm, angolo di irradiazione di 38°, orientabile a ±15°, IK10, IP67, classe di efficienza energetica A++, vetro trasparente 12 mm, calpestabile e transitabile con max. 3500 kg, Ra 80, durata: 60000 h, con driver integrato, corpo dell'apparecchio, scatola da incasso, coperchio in acciaio legato opaco.




| E-No<br>EM No       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.                | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| R ALS PASUP180R-9WW |                | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 806 lm             | acciaio<br>affinato | 60000 h               | 140 x 180<br>mm | 508,35        |

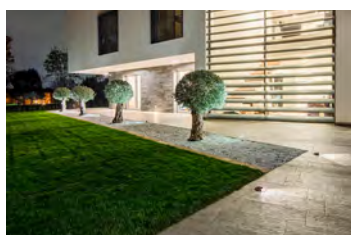

### Pas125 Sideways

Faretto LED da incasso a pavimento PAS 4 W, IP67, Ø 125 mm, 1 emissione di luce, con driver, calpestabile e transitabile fino a max. 2000 kg, alluminio grigio metallizzato incl. alloggiamento lampada, copertura, scatola da incasso a pavimento e connettore longitudinale




| E-No<br>EM No       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>nominale<br>L80/B20 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| R ALS PAS125-1-4WW7 |                | 4 W                        | 3000 K     | 80-89            | 48 lm              | grigio | 60000 h                           | 147 x 125<br>mm | 337,10        |
| R ALS PAS125-1-4NW7 |                | 4 W                        | 4000 K     | 80-89            | 48 lm              | grigio | 60000 h                           | 147 x 125<br>mm | 337,10        |

## Faretto da incasso a parete ALS

### Quantum

QUANTUM, lampada a parete da esterno, alluminio, LED 4,5 W, orizzontale, 3000 K, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz, Ra 85, classe di efficienza energetica A++, durata: 60000 h, incl. coperchio, scatola da incasso, corpo dell'apparecchio e alimentatore, IP65, bianco.



| E-No<br>EM No      | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.           | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|--------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|
| R ALS QUANA2H-3WW1 |                | 4,5 W                   | 3000 K     | 80-89            | 168 lm             | bianco         | 134 x 67 x<br>74 mm | 273,55        |
| R ALS QUANA2H-3WW7 |                | 4,5 W                   | 3000 K     | 80-89            | 168 lm             | grigio metallo | 134 x 67 x<br>74 mm | 273,55        |

## Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento


**Connettore per lampade da esterno**

Materiale: plastica

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Descrizione                                                                                 | Col. | L x Ø       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| R ALS Z-VERIP-L2    |                | Connettore a innesto<br>per cavo a 3 poli<br>(Ø 7 – 12 mm)<br>IP68<br>23 x 85 mm            | nero | 65 x 22 mm  | 49,10         |
| R ALS Z-VERIP-DLH20 |                | Connettore longitudinale<br>doppio<br>per cavo a 3 poli<br>(Ø 7 - 12 mm)<br>IP68            | nero | 65 x 64 mm  | 58,15         |
| R ALS Z-VERIP-DL3   |                | Raccordo in ingresso e<br>uscita<br>per cavo<br>3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (connettore a<br>Y) | nero | 125 x 32 mm | 45,25         |

# Alloggiamento da incasso

HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera

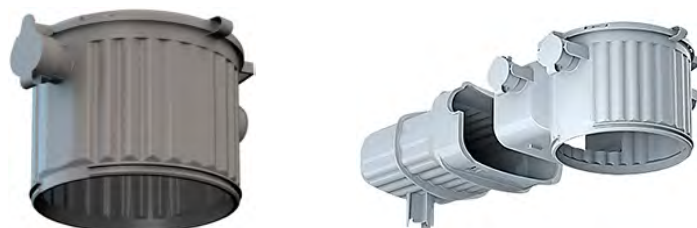

## Alloggiamento HaloX® 100

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 100 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 ° C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre | Descrizione                                                                                          | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920858319<br>R K4401/100 |                | Alloggiamento da incasso<br>HaloX® 100,<br>rotondo,<br>Ø 130 x 120 mm                                | 100 mm        | 120 mm    | 12,70         |
| 920858329<br>R K4401/150 |                | Alloggiamento da incasso<br>HaloX® 100<br>rotondo, Ø 130 x 120 mm<br>con tunnel<br>190 x 140 x 85 mm | 100 mm        | 120 mm    | 30,80         |



## Parti frontali HaloX® 100

Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre | Descrizione                                                      | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896009<br>R K4402/68  |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 68 mm      | 68 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896019<br>R K4402/75  |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 75 mm      | 75 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896029<br>R K4402/80  |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 80 mm      | 80 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896039<br>R K4402/85  |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 85 mm      | 85 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896049<br>R K4402/90  |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 90 mm      | 90 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896059<br>R K4402/95  |                | Anello frontale HaloX® 100,<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 95 mm     | 95 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896069<br>R K4400/100 |                | Anello frontale HaloX® 100<br>rotondo,<br>ap. soff. Ø 100 mm     | 100 mm        | 3 mm      | 7,50          |
| 920896079<br>R K4403/68  |                | Anello frontale HaloX® 100,<br>quadrato,<br>ap. soff. 68 x 68 mm | 68 mm         | 3 mm      | 7,50          |
| 920896089<br>R K4403/75  |                | Anello frontale HaloX® 100,<br>quadrato,<br>ap. soff. 75 x 75 mm | 75 mm         | 3 mm      | 7,50          |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

## HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera

| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                    | Descrizione                                                                          | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896109<br>R K4404/1 |  | Anello frontale HaloX® 100,<br>universale,<br>ap. soff. 40 – 100 mm                  | 100 mm        | 3 mm      | 7,50          |
| 920896119<br>R K4404/2 |  | Anello frontale HaloX® 100,<br>con piastra di fibre minerali,<br>ap. soff. Ø <100 mm | 100 mm        | 3 mm      | 23,40         |

## HaloX® 100 per calcestruzzo a vista



### Parte frontale HaloX per intaglio nel soffitto con calcestruzzo a vista

Parte frontale agro HaloX per alloggiamento da incasso Ø 100 mm, apertura nel soffitto Ø 80 mm, polietilene grigio, resistente al calore, priva di alogeni

| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                      | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896209<br>R K4404/68 |   | 68 mm         | 3 mm      | 15,75         |
| 920896219<br>R K4404/75 |  | 75 mm         | 3 mm      | 15,75         |
| 920896229<br>R K4404/80 |  | 80 mm         | 3 mm      | 17,75         |


## HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista



### Anello di rialzo HaloX 100 da 10 mm

Anello di rialzo Agro HaloX 100 per alloggiamento lampada Agro HaloX Kaiser, Ø 100 mm, per aumentare la profondità di installazione di 10 mm

| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                      | Descrizione      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 920896919<br>R K4406/10 |  | Anello di rialzo | 775,45        |

**HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista****Telaio intermedio HaloX 100**


Telaio intermedio Agro HaloX 100 per alloggiamento da incasso Ø 100 mm, estensione 25 mm / 50 mm, innesto a scatto

| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                    | Descrizione            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 920896949<br>R K4407/25 |  | Telaio intermedio 25mm | 13,55         |
| 920896959<br>R K4407/50 |  | Telaio intermedio 50mm | 18,35         |

## HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera


**Alloggiamento HaloX® 180**

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 180 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 °C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | Descrizione                                                                              | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920858349<br>R K4410/210 |  | Alloggiamento da incasso HaloX® 180, rotondo, Ø 210 x 120 mm                             | 180 mm        | 120 mm    | 22,85         |
| 920858359<br>R K4411/150 |  | Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 190 x 140 x 85 mm | 180 mm        | 120 mm    | 45,60         |
| 920858369<br>R K4411/280 |  | Alloggiamento da incasso HaloX® 180 rotondo, Ø 210 x 120 mm con tunnel 325 x 140 x 85 mm | 180 mm        | 120 mm    | 50,35         |

**Parti frontali HaloX® 180**

Gli anelli frontali sono disponibili su richiesta anche in esecuzione per calcestruzzo a vista. Una guarnizione elastica con bordo di tenuta flessibile impedisce che il calcestruzzo penetri. Evitano scolorimenti e sfarinature.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                   | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896309<br>R K4412/100 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 100 mm        | 100 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896319<br>R K4412/110 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 110 mm        | 110 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896329<br>R K4412/125 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 125 mm        | 125 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896339<br>R K4412/145 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 145 mm        | 145 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896349<br>R K4412/160 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 160 mm        | 160 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896359<br>R K4412/180 |  | Anello frontale HaloX® 180 rotondo, ap. soff. Ø 180 mm        | 180 mm        | 3 mm      | 9,90          |
| 920896379<br>R K4416/1   |  | Anello frontale HaloX® 180, universale, ap. soff. 40 – 180 mm | 180 mm        | 3 mm      | 1754,45       |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                    | Descrizione                                                                          | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896389<br>R K4416/2 |  | Anello frontale HaloX® 180,<br>con piastra di fibre minerali,<br>ap. soff. Ø <180 mm | 180 mm        | 3 mm      | 24,20         |



### Elemento sagomato in polistirolo per HaloX® 100, 180, 250

Per aperture d'incasso individuali rotonde e quadrate. Con diametro massimo di 250 mm. Altezza massima fino a 50 mm. Su richiesta disponibile per requisiti di calcestruzzo a vista con guarnizione elastomerica. Utilizzare unicamente con parte frontale universale senza fibre minerali.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | Descrizione                                                                        | Mat.                | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| R ELE LE-EB-X1292.150.20 |  | Elemento sagomato in polistirolo per<br>HaloX®<br>Ø interno 150 mm<br>X1292.150.20 | materiale sintetico | 43,10         |

## HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera



### Alloggiamento HaloX® 250

Alloggiamento da incasso Agro HaloX® 250 per incasso nel calcestruzzo, polietilene grigio, resistente al calore, GDP a 650 ° C, privo di alogeni, 4 innesti tubi M20/25.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                                          | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920858379<br>R K4420/280 |  | Alloggiamento da incasso<br>HaloX® 250, rotonda, Ø 280<br>x 120 mm                                   | 250 mm        | 120 mm    | 72,25         |
| 920858399<br>R K4421/280 |  | Alloggiamento da incasso<br>HaloX® 250 rotondo, Ø 280<br>x 120 mm<br>con tunnel<br>325 x 140 x 85 mm | 250 mm        | 120 mm    | 82,55         |

## HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera



### Parti frontali HaloX® 250

Parte frontale Agro HaloX® per alloggiamento da incasso Ø 250 mm, apertura nel soffitto Ø 180 mm, polietilene grigio, resistente al calore, priva di alogeni. Disponibile anche per calcestruzzo a vista.

| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                    | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920896509<br>R K4422/180 |    | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 180 mm                        | 180 mm        | 3 mm      | 17,55         |
| 920896519<br>R K4422/190 |    | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 190 mm                        | 190 mm        | 3 mm      | 17,55         |
| 920896529<br>R K4422/200 |    | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 200 mm                        | 200 mm        | 3 mm      | 17,55         |
| 920896539<br>R K4422/215 |    | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 215 mm                        | 215 mm        | 3 mm      | 17,55         |
| 920896549<br>R K4422/240 |    | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 240 mm                        | 240 mm        | 3 mm      | 17,55         |
| 920896559<br>R K4422/250 |   | Anello frontale HaloX® 250, rotondo, ap. soff. Ø 250 mm                        | 250 mm        | 3 mm      | 1754,45       |
| 920896589<br>R K4420/1   |  | Anello frontale HaloX® 250, universale, ap. soff. 40 - 250 mm                  | 250 mm        | 130 mm    | 31,75         |
| 920896599<br>R K4420/2   |  | Anello frontale HaloX® 250, con piastra di fibre minerali, ap. soff. Ø <250 mm | 250 mm        | 130 mm    | 31,90         |

## ThermoX® LED per controsoffitti isolati



### Alloggiamento ThermoX® LED




Alloggiamento da incasso ThermoX® LED per il montaggio ermetico integrato di faretti LED da incasso fissi e orientabili in diverse strutture del soffitto. L'alloggiamento protegge il materiale circostante (pellicola di barriera al vapore, isolamento ecc.) dalle temperature di esercizio elevate e i faretti LED stessa dalle impurità, creando una chiusura ermetica. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione dell'alloggiamento.

| E-No<br>EM No              | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                             | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920849509<br>R 4400/68 LED |  | Alloggiamento ThermoX® LED rotondo, ap. soff. Ø 74 mm, potenza max. della lampada 6,6 W | 70 mm         | 75 mm     | 18,85         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**ThermoX® LED per controsoffitti isolati**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                    | Descrizione                                                                                        | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920849519<br>R K9320-11 |  | Alloggiamento ThermoX®<br>LED<br>rotondo, ap. soff. Ø 74 mm,<br>potenza max. della lampada<br>9 W  | 70 mm         | 95 mm     | 20,35         |
| 920849529<br>R K9320-20 |  | Alloggiamento ThermoX®<br>LED<br>rotondo, ap. soff. Ø 86 mm,<br>potenza max. della lampada<br>8 W  | 81 mm         | 75 mm     | 23,30         |
| 920849539<br>R K9320-21 |  | Alloggiamento ThermoX®<br>LED<br>rotondo, ap. soff. Ø 86 mm,<br>potenza max. della lampada<br>10 W | 81 mm         | 95 mm     | 26,10         |

**Alloggiamento per intercapedine EnoX**


**Alloggiamento per intercapedine EnoX IP3X**

Alloggiamento per intercapedine SM Agro EnoX, per lampade a basso e alto voltaggio e altoparlanti, poliammide, privo di alogeni, resistente al calore ≤ 220 °C, prova al filo incandescente GDP fino a 850 °C, utilizzo di trasformatori elettronici di sicurezza ≤ 105 VA

| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                      | Ø mass. lamp. | P incasso | Larghezza di<br>montaggio | Lunghezza di<br>montaggio | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 920848309<br>L A9350-21 |  | 120 mm        | 60 mm     | 268 mm                    | 368 mm                    | 55,40         |


**Alloggiamento ThermoX® Iso +**

Alloggiamento per l'installazione sicura e senza ponti termici di lampade LED da incasso rigide e orientabili e di apparecchi da incasso in soffitti isolati. L'alloggiamento protegge il materiale isolante circostante dalle alte temperature di esercizio della lampada LED e la lampada stessa dallo sporco. L'elemento isolante integrato impedisce la formazione di ponti termici in modo affidabile. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione dalle lampade LED. Potenza max. della lampada 8 W.

| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                     | Mat.                   | spessore<br>dell'isolamen-<br>to | con materiali<br>di<br>riempimento e<br>isolanti | superficie di<br>fissaggio | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 372911309<br>LA1159-70 |  | Alloggiamento<br>da incasso<br>rettangolare,<br>ap. soff. 220 x<br>110 x 160 mm | materiale<br>sintetico | 100 - 160 mm                     | Sì                                               | 100x200 mm                 | 47,25         |

**ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti**

**Elemento di estensione ThermoX® Iso +**



Elemento di estensione per spessori di isolamento 170 - 350 mm in combinazione con l'alloggiamento da incasso 1159-70 per l'installazione di lampade LED in soffitti con WDVS

| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                    | adatto p. scatola da incasso | adatto p. scatola centrale | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| 372999969<br>LA1159-71 |  | Sì                           | No                         | 20,15         |

**Alloggiamento antincendio FlamoX®**




**FlamoX®**

Alloggiamento antincendio Agro FlamoX®, apertura 100-180 mm. L'indicazione della profondità di installazione si riferisce alla profondità di installazione della lampada/dell'altoparlante. Certificato VKF EI30

| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                  | Mat.                 | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920848219<br>R 4442/4 |  | Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 230 x 180 x 100 mm | acciaio inossidabile | 100 mm        | 100 mm    | 141,20        |
| 920848209<br>R 4442/3 |  | Alloggiamento antincendio FlamoX® rettangolare, ap. soff. 320 x 270 x 150 mm | acciaio inossidabile | 180 mm        | 150 mm    | 199,80        |

**Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox****Feuerbox**

Alloggiamento da incasso per controsoffitti, per lampade LED, a basso e alto voltaggio, privo di alogeni a norma IEC 60754-1, prova di infiammabilità UL 94 classe V-0, GDP a 850 °C, resistente alla deformazione fino a 220 °C, piastra di fibre minerali/poliammide.

| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                     | Descrizione                                                                                                      | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920839519<br>R 4300/150-150 |   | Box fuoco piccola,<br>dimensioni (L x L x A)<br>esterne:<br>180 x 160 x 110 mm,<br>interne:<br>150 x 130 x 95 mm | 130 mm        | 110 mm    | 26,20         |
| 920839419<br>R 4300         |   | Box fuoco grande,<br>dimensioni (L x L x A)<br>esterne:<br>210 x 160 x 110 mm,<br>interne:<br>190 x 130 x 95 mm  | 130 mm        | 110 mm    | 27,70         |
| 920839529<br>R 4300/300-150 |  | Box fuoco maxi,<br>dimensioni (L x L x A)<br>esterne:<br>320 x 150 x 110 mm,<br>interne:<br>300 x 130 x 95 mm    | 130 mm        | 110 mm    | 29,20         |

**Alloggiamento da incasso lampade mini****Mini senza scatola**

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4xM20/2xM25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio.

| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                                                            | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920839019<br>R 4300 A |  | Mini A senza scat. trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 47/55/65/75 mm  | 75 mm         | 145 mm    | 15,70         |
| 920839029<br>R 4300 B |  | Mini B senza scat. trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 65/75/85/100 mm | 100 mm        | 145 mm    | 15,70         |
| 920839629<br>R 4300 C |  | Mini C senza scat. trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 73/80/95 mm     | 95 mm         | 145 mm    | 15,70         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Alloggiamento da incasso lampade mini

| E-No<br>EM No              | Codice a barre | Descrizione                                                                          | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920839239<br>R 4300/68     |                | Mini Fix 68 senza scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 68 mm | 68 mm         | 145 mm    | 15,70         |
| 920839289<br>R 4300/140-75 |                | Mini Fix 75 senza scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 75 mm | 75 mm         | 145 mm    | 15,70         |
| 920839329<br>R 4300/140-80 |                | Mini Fix 80 senza scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 80 mm | 80 mm         | 145 mm    | 15,70         |



## Mini con scatola corta

Taglio per incasso fino a Ø 100 mm (a seconda del modello), per incasso nel calcestruzzo, innesti 4xM20/2xM25 per tubi THFWG, incl. chiodi di fissaggio. Tutti gli alloggiamenti da incasso Mini sono disponibili anche con scatola del trasformatore lunga (180 mm) (articolo separato).


| E-No<br>EM No              | Codice a barre | Descrizione                                                                                                                              | Ø mass. lamp. | P incasso | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 920839219<br>R 4300/65-300 |                | Mini BT con scat. trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 65/75/85/100 mm,<br>dimensioni trasformatore:<br>130 x 100 x 60 mm | 100 mm        | 145 mm    | 29,20         |
| 920839619<br>R 4300/73-300 |                | Mini CT con scat. trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 73/80/95 mm,<br>dimensioni trasformatore:<br>130 x 100 x 60 mm     | 95 mm         | 145 mm    | 29,20         |
| 920839249<br>R 4300/68-300 |                | Mini Fix 68T con scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 68 mm,<br>dimensioni trasformatore:<br>130 x 100 x 60 mm   | 68 mm         | 145 mm    | 29,20         |
| 920839389<br>R 4300/270-75 |                | Mini Fix 75T con scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 75 mm,<br>dimensioni trasformatore:<br>130 x 100 x 60 mm   | 75 mm         | 145 mm    | 29,20         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



**Alloggiamento da incasso lampade mini**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| <b>E-No</b><br><b>EM No</b> | <b>Codice a barre</b>                                                             | <b>Descrizione</b>                                                                                                                     | <b>Ø mass. lamp.</b> | <b>P incasso</b> | <b>Prezzo</b><br><b>CHF</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|
| 920839429<br>R 4300/270-80  |  | Mini Fix 80T con scat.<br>trasform.,<br>ap. soff. rotonda per<br>lampade<br>Ø 80 mm,<br>dimensioni trasformatore:<br>130 x 100 x 60 mm | 80 mm                | 145 mm           | 29,20                       |

# Apparecchi da incasso a soffitto 600 x 600 mm

## Pannello CoreLine 600 x 600 mm



### CoreLine RC132V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402011<br>R 36036200 P |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 120,80        |
| 941402001<br>R 36035500 P |                | 29 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 120,80        |



### CoreLine RC132V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | pot. lampada<br>in<br>multiw-<br>att | Temp. col.       | ° resa<br>colore | flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941402151<br>R 36054600 P |                | 35 W                       | 29,5/35<br>W                         | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 3400 -<br>4300 lm       | bianco | 50000 h               | 600 x<br>600 x 11<br>mm | 182,20        |



### CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402081<br>R 36046100 P |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 181,15        |
| 941402071<br>R 36045400 P |                | 29 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 181,15        |
| 941402091<br>R 36047800 P |                | 34,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 240,35        |

**Pannello CoreLine 600 x 600 mm****PHILIPS****Cornice d'incasso CoreLine**

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W60L60 per faretti da incasso CoreLine quadrati e pannello CoreLine W60L60, modulo 600



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                                                      | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 941900351<br>R 98722300 P |                | Cornice d'incasso a soffitto CoreLine RC134Z CFRM-PLC W60 L60 WH | acciaio | bianco | 630 x 630 x 61 mm | 160,45        |

**Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine**

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|-------|-----------------|---------------|
| 941900341<br>R 36269499 P |                | acciaio | nicel | 55 x 25 x 30 mm | 21,55         |

**Staffa di montaggio per sistema Q-Clip**

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|
| R SRV-2281 P  |                | 84,55         |



## Pannello PFM 600 x 600 mm



## PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402160<br>R 075/440159 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 95,20         |
| 941402170<br>R 075/440197 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 95,20         |
| 941402210<br>R 075/440319 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402230<br>R 075/440333 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 99,70         |



## PFM 600 UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 1,9 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941401250<br>R 075/440272 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 108,75        |
| 941401350<br>R 075/440296 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 108,75        |



## PFM 600 DALI UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402240<br>R 075/440456 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 208,30        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Pannello PFM 600 x 600 mm**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402260<br>R 075/440470 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 208,30        |

**Cornice d'incasso 600x600 mm**

Cornice d'incasso Ledvance per pannelli luminosi 600x600 mm, spessore del soffitto 8 – 30 mm



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 941901100<br>R 075/402881 LDV |                | alluminio | bianco | 600 x 600 x 76 mm | 81,40         |

**Morsetti da incasso**

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|---------------|
| 941960850<br>R 075/409859 LDV |                | acciaio | alluminio | 25 x 45 x 33 mm | 8,50          |

**Kit di sicurezza**

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 941902180<br>R 075/472990 LDV |                | acciaio | alluminio | 1000 x 17 x 4 mm | 18,10         |

# Apparecchi da incasso a soffitto 625 x 625 mm

## Pannello CoreLine 625 x 625 mm



### CoreLine RC133V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402031<br>R 36039300 P |                | 29 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 120,80        |
| 941402021<br>R 36038600 P |                | 29 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 120,80        |



### CoreLine RC133V OC MultiLumen

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402161<br>R 36055300 P |                | 35 W                       | 29,5/35 W                          | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 3400 -<br>4300 lm  | 50000 h               | 625 x 625<br>x 11 mm | 182,20        |



### CoreLine RC133V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402111<br>R 36049200 P |                | 29 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 181,15        |
| 941402101<br>R 36048500 P |                | 29 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 181,15        |
| 941402121<br>R 36050800 P |                | 34,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 240,35        |

**Pannello CoreLine 625 x 625 mm****PHILIPS****Cornice d'incasso CoreLine**

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC135Z CFRM-PLC WH W62L62 per faretti da incasso CoreLine quadrati e pannello CoreLine W62L62, modulo 625



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                                                      | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 941900361<br>R 98723000 P |                | Cornice d'incasso a soffitto CoreLine RC135Z CFRM-PLC W62 L62 WH | acciaio | bianco | 655 x 655 x 61 mm | 158,30        |

**Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine**

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|-------|-----------------|---------------|
| 941900341<br>R 36269499 P |                | acciaio | nicel | 55 x 25 x 30 mm | 21,55         |

**Staffa di montaggio per sistema Q-Clip**

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|
| R SRV-2281 P  |                | 84,55         |





## Pannello PFM 625 x 625 mm



## PFM 625

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402280<br>R 075/440494 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402290<br>R 075/440517 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402330<br>R 075/440678 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402350<br>R 075/440692 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |



## PFM 625 UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 2,05 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941401850<br>R 075/440579 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 112,15        |
| 941401950<br>R 075/440593 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 112,15        |



## PFM 625 DALI UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402360<br>R 075/440753 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 212,80        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Pannello PFM 625 x 625 mm**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402380<br>R 075/440777 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 212,80        |

**Cornice d'incasso 625x625 mm**

Cornice d'incasso Ledvance per pannelli luminosi 625x625 mm, spessore del soffitto 8 – 30 mm



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 941901200<br>R 075/402904 LDV |                | alluminio | bianco | 625 x 625 x 76 mm | 81,40         |

**Morsetti da incasso**

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|---------------|
| 941960850<br>R 075/409859 LDV |                | acciaio | alluminio | 25 x 45 x 33 mm | 8,50          |

**Kit di sicurezza**

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 941902180<br>R 075/472990 LDV |                | acciaio | alluminio | 1000 x 17 x 4 mm | 18,10         |

# Apparecchi da incasso a soffitto lineari

Pannello CoreLine 300 x 1200 mm

**PHILIPS**



## CoreLine RC132V OC

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multiw-<br>att | Temp.<br>col.    | ° resa<br>colore | flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941402171<br>R 36056000 P |                | 38,5 W                     | 29,5/35<br>W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 3400 -<br>4300 lm       | bianco | 50000 h               | 1200 x<br>300 x 11<br>mm | 230,70        |



## CoreLine RC132V OC DALI

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | Col.   | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------|--------------------------|---------------|
| 941402141<br>R 36052200 P |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | bianco | 1200 x<br>300 x 11<br>mm | 240,35        |
| 941402131<br>R 36051500 P |                | 29 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | bianco | 1200 x<br>300 x 11<br>mm | 240,35        |



## Cornice d'incasso CoreLine

Cornice d'incasso a soffitto Philips CoreLine RC134Z CFRM-PLC WH W30L120 per faretti lineari da incasso CoreLine e pannello CoreLine W30L120



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Descrizione                                                                | Mat.    | Col.   | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------|---------------|
| 941900371<br>R 98724700 P |                | Cornice d'incasso a<br>soffitto CoreLine<br>RC134Z CFRM-PLC<br>W30 L120 WH | acciaio | bianco | 1230 x 330 x 61<br>mm | 174,45        |

**Pannello CoreLine 300 x 1200 mm****PHILIPS****Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine**

Set di staffe di montaggio Philips RC132Z per pannello CoreLine, 4 pezzi, 8 viti.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-----------------|---------------|
| 941900341<br>R 36269499 P |                | acciaio | nichel | 55 x 25 x 30 mm | 21,55         |

**Staffa di montaggio per sistema Q-Clip**

Set di 4 staffe di montaggio per l'installazione di lampade da incasso in soffitti metallici con profilo portante a scomparsa



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Prezzo CHF |
|---------------|----------------|------------|
| R SRV-2281 P  |                | 84,55      |

**Pannello PFM 300 x 1200 mm****LEDVANCE****PFM 1200**

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,6 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941401420<br>R 075/440050 LDV |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 163,05        |
| 941401430<br>R 075/440074 LDV |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 163,05        |



## Pannello PFM 300 x 1200 mm



## PFM 1200 UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,7 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941401520<br>R 075/440098 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3450 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 176,60        |
| 941401530<br>R 075/440111 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 176,60        |



## Cornice d'incasso 1200x300 mm

Cornice d'incasso Ledvance per lampada a soffitto PANEL, installazione senza soluzione di continuità in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 8 a 30 mm di spessore



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------|---------------|
| 941902120<br>R 075/472976 LDV |                | alluminio | bianco | 1224 x 324 x 76 mm | 90,45         |



## Morsetti da incasso

Morsetti da incasso per pannelli luminosi. Caratteristiche del prodotto: spessore del soffitto 10 – 20 mm. Vantaggi del prodotto: adatti per l'installazione in sistemi a soffitto in cartongesso, legno e metallo da 10 a 20 mm di spessore.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------------|---------------|
| 941960850<br>R 075/409859 LDV |                | acciaio | alluminio | 25 x 45 x 33 mm | 8,50          |

**Pannello PFM 300 x 1200 mm****Kit di sicurezza**

Kit di sicurezza Ledvance per lampada a soffitto PANEL



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.      | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------|------------------|---------------|
| 941902180<br>R 075/472990 LDV |                | acciaio | alluminio | 1000 x 17 x 4 mm | 18,10         |

**Pannello MGL PRM OC****MGL PRM OC**

Pannello luminoso LED a inserimento per intaglio nel soffitto di 1247 x 310 mm / 1547 x 310 mm, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce. Accessorio: telaio di applicazione MGL0149. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R SMA MGL2215 |                | 40 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4150 lm            | 40000 h               | 1247 x 310<br>x 10 mm | 252,45        |
| R SMA MGL2214 |                | 55 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6580 lm            | 40000 h               | 1547 x 310<br>x 10 mm | 279,90        |

**Alimentatori per MGL****Alimentatore LED commutabile**

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm<sup>2</sup>, collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0165 |                | 60 W          | 230 V                    | 1500 mA         | 108 x 68 x 32 mm | 110,50        |

**Alimentatore (commutabile)**

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 – 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 – 264 V.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0010 |                | 50 W          | 66 V                     | 350 - 1050 mA   | 124 x 79 x 22 mm | 70,10         |

**Alimentatore Dali/Push/1-10 V**

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: DALI, 1 – 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 – 264 V (senza PUSH DIM).




| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | regolazione<br>DALI | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0105 |                | 40 W          | 38 V                     | 1050 mA         | Sì                  | 124 x 79 x 22 mm | 92,75         |







## 5 Lampade a parete e a soffitto sopra intonaco, lampade a sospensione

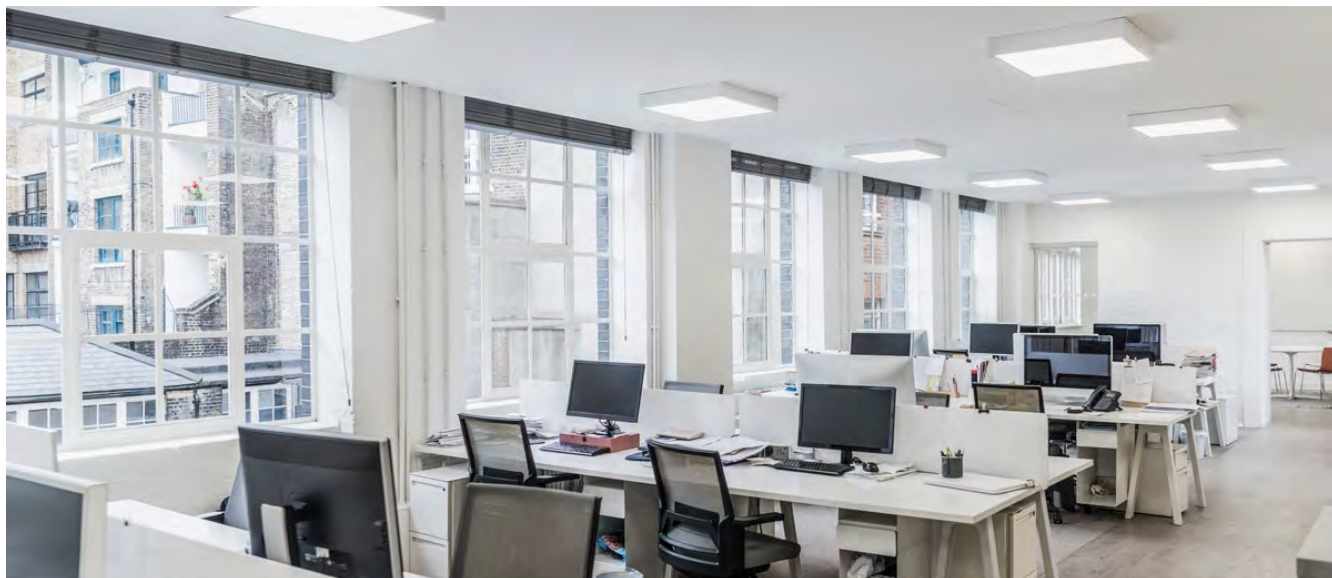

### Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco \_ 153

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Lampada LED a parete-soffitto CoreLine          | 153 |
| Lampada a parete-soffitto LED Ledinaire         | 154 |
| Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular  | 155 |
| Lampada LED a parete-soffitto smartUP           | 156 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C       | 157 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S       | 160 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C     | 161 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S     | 162 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44 | 163 |
| Lampada a parete-soffitto iQLed                 | 163 |
| Lampada LED a soffitto SlimLed                  | 164 |
| Lampada LED a soffitto VarioQuattro             | 164 |
| Lampada LED a sensore radar RS                  | 165 |
| Lampada a parete-soffitto Blanco ZF             | 165 |
| Lampada a parete-soffitto ARIA LED              | 165 |
| Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik        | 166 |
| Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva     | 166 |

### Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco 167

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Lampada a soffitto a parete Flat Basic    | 167 |
| Lampada a sensore radar RS 16 L           | 167 |
| Lampada a soffitto a parete Chartres IP54 | 167 |
| Lampada ovale E27 con gabbia protettiva   | 168 |

### Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D 169

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D | 169 |
|---------------------------------------------------|-----|

### Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa 170 sopra intonaco

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm | 170 |
| Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm       | 171 |
| Pannello PFM 600 x 600 mm                      | 172 |
| Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm        | 173 |
| Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm             | 174 |
| Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm       | 175 |
| Pannello PFM 625 x 625 mm                      | 176 |
| Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm        | 177 |
| Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm            | 178 |
| Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm      | 179 |
| Pannello PFM 300 x 1200 mm                     | 180 |
| Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm       | 181 |
| Plafoniera LED SmartBalance                    | 182 |
| Lampada LED a sospensione SmartBalance         | 182 |
| Accessori SmartBalance                         | 183 |
| Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm          | 183 |
| Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm          | 184 |
| Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED        | 185 |
| Pannello MGL PRM OC                            | 188 |
| Alimentatori per MGL                           | 189 |
| Plafoniera LED FastSet                         | 190 |

**Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco** \_\_\_\_\_

Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione 191  
EFix T5

# Lampade LED a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada LED a parete-soffitto CoreLine

**PHILIPS**



## CoreLine WL130V

Apparecchio d'esercizio elettronico, commutabile, colore alloggiamento bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941200751<br>R 38778599 P |                | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1200 lm            | bianco | 38000 h               | 70 x 350<br>mm | 116,50        |
| 941200761<br>R 38779299 P |                | 12 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1200 lm            | bianco | 38000 h               | 70 x 350<br>mm | 116,50        |
| 941200781<br>R 38780899 P |                | 22 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 38000 h               | 70 x 350<br>mm | 135,90        |
| 941200801<br>R 38781599 P |                | 22 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 38000 h               | 70 x 350<br>mm | 135,90        |



## CoreLine WL131V con sensore

Lampada LED a parete Philips CoreLine WL131V MDU. Funzionamento 10% – 100%.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941200841<br>R 38787799 P |                | 15 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1200 lm            | bianco | 38000 h               | 95 x 350<br>mm | 279,15        |
| 941200821<br>R 38786099 P |                | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1200 lm            | bianco | 38000 h               | 95 x 350<br>mm | 279,15        |
| 941200871<br>R 38789199 P |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 38000 h               | 95 x 350<br>mm | 303,90        |
| 941200861<br>R 38788499 P |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | bianco | 38000 h               | 95 x 350<br>mm | 303,90        |

## Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire

**PHILIPS****Ledinaire WL060V, 285 mm**

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941201061<br>R 33909299 P |                | 13,2 W                     | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 31000 h               | 88 x 285<br>mm | 40,05         |
| 941201071<br>R 33910899 P |                | 13,2 W                     | 4000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 31000 h               | 88 x 285<br>mm | 40,05         |

**Ledinaire WL060V, 345 mm**


Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941201081<br>R 33911599 P |                | 20,35 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1700 lm            | bianco | 31000 h               | 97 x 345<br>mm | 50,80         |
| 941201091<br>R 33912299 P |                | 20,35 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1700 lm            | bianco | 31000 h               | 97 x 345<br>mm | 50,80         |

**Ledinaire WL060V, 345 mm, rilevatore di movimento HF**

Lampada LED a parete Philips Ledinaire WL060V PSU MDU II



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941201101<br>R 33913999 P |                | 21,45 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1700 lm            | bianco | 31000 h               | 97 x 345<br>mm | 88,50         |
| 941201111<br>R 33914699 P |                | 21,45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1700 lm            | bianco | 31000 h               | 97 x 345<br>mm | 88,50         |




## Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



### Surface Circular

Elevata efficienza luminosa con fino al 55% di risparmio energetico rispetto alle lampade convenzionali. Installazione semplice e rapida. Luce molto omogenea. Aree di utilizzo: corridoi, vani scala, bagni, ingressi. Resistenza agli urti IK03. Alloggiamento in metallo con copertura in PMMA. Colore alloggiamento: bianco.




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941000360<br>R 075/110120 LDV |                | 13 W                    | 3000 K     | 80-89            | 920 lm             | 30000 h               | 91 x 250<br>mm  | 43,15         |
| 941000380<br>R 075/110144 LDV |                | 13 W                    | 4000 K     | 80-89            | 960 lm             | 30000 h               | 91 x 250<br>mm  | 43,15         |
| 941000400<br>R 075/080010 LDV |                | 18 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1440 lm            | 30000 h               | 115 x 350<br>mm | 47,70         |
| 941000420<br>R 075/080034 LDV |                | 18 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1440 lm            | 30000 h               | 115 x 350<br>mm | 47,70         |
| 941000440<br>R 075/080058 LDV |                | 24 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1920 lm            | 30000 h               | 120 x 400<br>mm | 55,05         |
| 941000460<br>R 075/080072 LDV |                | 24 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1920 lm            | 30000 h               | 120 x 400<br>mm | 55,05         |



### Surface Circular con sensore

Lampada LED Ledvance CIRCULAR SENSOR 250/350/400, angolo di irradiazione di 120°, 0,75 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941000840<br>R 075/314894 LDV |                | 13 W                    | 3000 K     | 80-89            | 920 lm             | 30000 h               | 91 x 250<br>mm  | 81,60         |
| 941000850<br>R 075/314917 LDV |                | 13 W                    | 4000 K     | 80-89            | 960 lm             | 30000 h               | 91 x 250<br>mm  | 81,60         |
| 941000860<br>R 075/314931 LDV |                | 18 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1440 lm            | 30000 h               | 115 x 350<br>mm | 90,65         |
| 941000870<br>R 075/314955 LDV |                | 18 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1440 lm            | 30000 h               | 115 x 350<br>mm | 90,65         |
| 941000880<br>R 075/314979 LDV |                | 24 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1920 lm            | 30000 h               | 120 x 400<br>mm | 99,70         |
| 941000890<br>R 075/314993 LDV |                | 24 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1920 lm            | 30000 h               | 120 x 400<br>mm | 99,70         |



## Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular



### Copertura Surface Circular

Copertura Ledvance CIRCULAR 250/350/400 per lampada LED, copertura opaca per lampada in PMMA



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.                | Col.   | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| 941900440<br>R 075/156722 LDV |                | materiale sintetico | bianco | 80 x 250 mm  | 16,95         |
| 941900450<br>R 075/156807 LDV |                | materiale sintetico | bianco | 104 x 350 mm | 23,75         |
| 941900460<br>R 075/156821 LDV |                | materiale sintetico | bianco | 112 x 400 mm | 30,55         |



## Lampada LED a parete-soffitto smartUP

### smartUP

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda. Altezza 48 - 63 mm, temperatura del colore 3000/4000 K, efficienza > 80 lm/W, diametro 250 - 400 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP40, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.




| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| R SMA 1000541 |                | 12 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | 30000 h               | 48 x 250 mm | 84,75         |
| R SMA 1000542 |                | 18 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1500 lm            | 30000 h               | 48 x 300 mm | 118,65        |
| R SMA 1000725 |                | 18 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1615 lm            | 30000 h               | 48 x 300 mm | 118,65        |
| R SMA 1000543 |                | 25 W                    | 3000 K     | 80-89            | 2080 lm            | 30000 h               | 63 x 400 mm | 156,05        |
| R SMA 1000726 |                | 25 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2185 lm            | 30000 h               | 63 x 400 mm | 156,05        |



**Lampada LED a parete-soffitto smartUP****smartUP IP54**


Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, diametro 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA 1004458 |                | 18 W                    | 3000 - 5700<br>K | 80-89            | 1800 lm            | 30000 h               | 58 x 300<br>mm | 130,75        |

**Luce d'emergenza smartUP IP54**

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA 1004459 |                | 18 W                    | 3000 - 5700<br>K | 80-89            | 1800 lm            | 30000 h               | 58 x 300<br>mm | 166,90        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C****LSH SLICE C**

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



| E-No<br>EM No                  | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941000899<br>R 4552/18 LED 3 I |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco  | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 164,00        |
| 941000989<br>R 4552/29 LED I   |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco  | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 182,20        |
| 941000979<br>R 4552/29 LED SI  |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 182,20        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C****LSH SLICE C SEN**

LSH SLICE C SEN Lampada LED di design, corpo in ghisa di alluminio pressofusa, con sensore.



| E-No<br>EM No                       | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941000919<br>R 4552/18 LED 3 SEN I  |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco  | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 200,00        |
| 941000909<br>R 4552/18 LED 3 SEN SI |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | argento | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 200,00        |

**LSH SLICE C NOT**

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.



| E-No<br>EM No                       | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941001029<br>R 4552/29 LED 3 NOT I  |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco  | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 268,00        |
| 941001019<br>R 4552/29 LED 3 NOT SI |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 268,00        |

**LSH SLICE C SWI**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                    | Codice a barre                                                                      | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002119<br>R LSH SLICE C W SWI |  | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 198,35        |

## Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C



## LSH SLICE C SWI DIM

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                        | Codice a barre | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002129<br>R LSH SLICE C W SWI DIM |                | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 213,45        |



## LSH SLICE C SWI DAL

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile con Dali, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                        | Codice a barre | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002139<br>R LSH SLICE C W SWI DAL |                | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 257,60        |



## LSH SLICE C SWI SEN

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                        | Codice a barre | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002149<br>R LSH SLICE C W SWI SEN |                | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 246,85        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C****LSH SLICE C SWI NOT**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                        | Codice a barre                                                                    | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002159<br>R LSH SLICE C W SWI NOT |  | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 257,60        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S****LSH SLICE S**

Lampada LED a soffitto/a parete Sir Heian SLICE SQUARE, angolo di irradiazione di 100°



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001289<br>R 4553/29 LED I  |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco  | 34000 h               | 260 x 260<br>x 44 mm | 141,00        |
| 941001279<br>R 4553/29 LED SI |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 34000 h               | 260 x 260<br>x 44 mm | 141,00        |

**LSH SLICE S SEN**

Lampada LED a soffitto-parete Sir Heian SLICE SQUARE.



| E-No<br>EM No                      | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001209<br>R 4553/18 LED 3 SEN I |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco | 34000 h               | 260 x 260<br>x 44 mm | 200,00        |

## Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S

## LSH SLICE S NOT

Angolo di irradiazione di 100°, 110 lm/W, autonomia di 3 h.



| E-No<br>EM No                      | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001329<br>R 4553/29 LED 3 NOT I |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco | 34000 h               | 260 x 260<br>x 44 mm | 289,90        |

## Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C

## LSH SLICE 2 C

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941000939<br>R 4554/15 LED I  |                | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | bianco  | 34000 h               | 50 x 220<br>mm | 93,00         |
| 941000929<br>R 4554/15 LED SI |                | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | argento | 34000 h               | 50 x 220<br>mm | 93,00         |



## LSH SLICE 2 C SWI

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                     | Codice a barre | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002179<br>R LSH SLICE2 C W SWI |                | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | bianco  | 30000 h               | 53 x 220<br>mm | 106,80        |
| 941002169<br>R LSH SLICE2 C S SWI |                | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | argento | 30000 h               | 53 x 220<br>mm | 106,80        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C****LSH SLICE 2 C SWI DIM**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, regolabile, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                         | Codice a barre                                                                    | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002199<br>R LSH SLICE2 C W SWI DIM |  | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | bianco  | 30000 h               | 53 x 220<br>mm | 117,60        |
| 941002189<br>R LSH SLICE2 C S SWI DIM |  | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | argento | 30000 h               | 53 x 220<br>mm | 117,60        |

**LSH SLICE 2 C SWI SEN**

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, sensore HF, rotonda, Ø 220x53 mm, bianca, 10/15 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                         | Codice a barre                                                                      | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002219<br>R LSH SLICE2 C W SWI SEN |  | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | bianco  | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 128,35        |
| 941002209<br>R LSH SLICE2 C S SWI SEN |  | 10/15 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 1500 lm            | argento | 30000 h               | 53 x 220<br>mm | 128,35        |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S****LSH SLICE 2 S**

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001239<br>R 4555/15 LED I  |  | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | bianco  | 34000 h               | 210 x 210<br>x 50 mm | 93,00         |
| 941001229<br>R 4555/15 LED SI |  | 15 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | argento | 34000 h               | 210 x 210<br>x 50 mm | 93,00         |

**Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44****LSH C STEP S IP44**

Queste lampade LED ultrasottili senza manutenzione sono ideali per l'impiego in tettoie all'aperto, garage, vani scala, corridoi ecc. Il diffusore opaco assicura una distribuzione molto gradevole della luce.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|
| 941000829<br>R 4550/18 LED I  |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | bianco  | 34000 h               | 36 x 200 mm | 93,00         |
| 941000819<br>R 4550/18 LED SI |  | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | argento | 34000 h               | 36 x 200 mm | 93,00         |
| 941000849<br>R 4550/29 LED I  |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | bianco  | 34000 h               | 36 x 250 mm | 133,00        |
| 941000839<br>R 4550/29 LED SI |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 34000 h               | 36 x 250 mm | 133,00        |

**Lampada a parete/soffitto iQLed****iQLed Ulysse Dali**

Lampada a soffitto rotonda, diffusore microprismatico, Ø 600x82 mm, LED 40 W, IP20, DALI. UGR <18, angolo di irradiazione indiretta 110° / diretta 90°



| E-No<br>EM No                  | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|
| 941340439<br>R IQL UYE6 W 3 DA |  | 40 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4675 lm            | bianco  | 50000 h               | 82 x 600 mm | 840,25        |
| 941340399<br>R IQL UYE6 S 3 DA |  | 40 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4675 lm            | argento | 50000 h               | 82 x 600 mm | 840,25        |
| 941340459<br>R IQL UYE6 W 4 DA |  | 40 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4800 lm            | bianco  | 50000 h               | 82 x 600 mm | 840,25        |
| 941340419<br>R IQL UYE6 S 4 DA |  | 40 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4800 lm            | argento | 50000 h               | 82 x 600 mm | 840,25        |



**Lampada LED a soffitto SlimLed****Z-Licht****SlimLed**


Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED 1000



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941300505<br>R ZL10900 |                | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1370 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 118,65        |
| 941300605<br>R ZL10901 |                | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2160 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 145,60        |
| 941300705<br>R ZL10902 |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 172,50        |

**SlimLed con sensore PIR**

Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Sens 1000



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941302505<br>R ZL10903 |                | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1370 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 177,90        |
| 941302605<br>R ZL10904 |                | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2160 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 204,85        |
| 941302705<br>R ZL10905 |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 226,35        |

**Lampada LED a soffitto VarioQuattro****steinel****Lampada LED a soffitto VarioQuattro**

Lampada LED a soffitto Steinel DL Vario Quattro PRO PIR, rilevatore di movimento integrato con sensore a infrarossi passivi



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|----------------|---------------|
| 941300159<br>R PU91025 |                | 14 W                    | 3000 K     | 80-89            | 1430 lm            | argento | 69 x 310<br>mm | 235,00        |
| 941300189<br>R PU91027 |                | 14 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1430 lm            | argento | 69 x 310<br>mm | 235,00        |




## Lampada LED a sensore radar RS



## RS 16 vetro

Lampada automatica Steinel RS 16L, bianco freddo, zona di rilevamento di 360°, portata 3...8 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx, efficienza 88,42 lm/W, durata 50000 h. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941304109<br>R PU71267 |                | 9,5 W                      | 3000 K     | 80-89            | 840 lm             | bianco | 50000 h               | 92 x 255<br>mm | 114,35        |

## Lampada a parete-soffitto Bianco ZF



## Bianco ZF

Lampada LED a soffitto-parete Newspeed Bianco ZF




| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941000075<br>R ZL11075 |                | 55 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 50000 h               | 60 x 550<br>mm | 118,65        |

## Lampada a parete-soffitto ARIA LED



## ARIA LED

Apparecchio a parete e plafoniera ARIA LED 18 W, rotondo, 3000 K, IP65, beige sabbia



| E-No<br>EM No    | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.  | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------|-----------------------|----------------|---------------|
| R ALS ARI-18WW08 |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1311 lm            | beige | 54000 h               | 45 x 320<br>mm | 320,95        |

**Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik****Powerbrik IP65**

Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4000 K.




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941309050<br>R 41372/4000 LED |                | 10 W                    | 4000 K     | 80-89            | 900 lm             | 50000 h               | 160 x 90 x<br>50 mm | 74,50         |

**Powerbrik Slim IP65**


Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik Slim, flusso luminoso 900 lm, temperatura del colore 4000 K.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941308050<br>R 41371/4000 LED |                | 10 W                    | 4000 K     | 80-89            | 900 lm             | 50000 h               | 350 x 35 x<br>42 mm | 74,50         |

**Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva****Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva**

Lampada LED ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941000003<br>R MXH135060 |                | 5 W                     | 3000 K     | 80-89            | 570 lm             | 30000 h               | 170 x 125 x<br>105 mm | 32,45         |

## Lampade convenzionali a parete e a soffitto sopra intonaco

Lampada a soffitto a parete Flat Basic



### Flat Basic


Lampada a soffitto/a parete, fissaggio del vetro con gancio a molla.



| E-No<br>EM No               | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|----------------|------------------------|--------------|---------------|
| 924103113<br>R RZB211005/60 |                | 60 W                   | 106 x 250 mm | 81,00         |



## Lampada a sensore radar RS 16 L



### RS 16 L

Lampada a soffitto/a parete ad alta frequenza Steinel RS16L, zona di rilevamento di 360°, Sensotec, serie RS 10 L, portata 0,5...8 m. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.  | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|------------------------|-------|-------------|---------------|
| 920621009<br>R 7059 |                | 60 W                   | opale | 95 x 275 mm | 105,75        |



## Lampada a soffitto a parete Chartres IP54



### Chartres IP54

Lampada E27 rotonda (senza lampadina) dal prezzo allettante, in policarbonato, ON/OFF, IP54/IK04, Ø 296 mm.



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|------------------------|--------|-------------|---------------|
| 924120309<br>R S514 270 |                | 75 W                   | bianco | 95 x 296 mm | 102,50        |

**Lampada ovale E27 con gabbia protettiva****Lampada ovale E27 con gabbia protettiva**

Lampada ovale, copertura in vetro trasparente, gabbia protettiva zincata, 1 passacavi, 3 innesti.  
Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | adatto p. pot. lampada | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------|---------------|
| 924000112<br>R 8069 |  | 60 W                   | grigio | 176 x 123 x 110 mm | 12,25         |

# Lampade LED a sospensione tecnologia di stampa 3D

Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D

**PHILIPS**



## Serie BA

Lampada LED a sospensione per applicazione a soffitto serie BA, tecnologia di stampa 3D, 2700 lm, Ra>90, "White Smooth Reflector", regolabile con DALI con VLC



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | A x Ø           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| R 94958700 P  |                | 29,3 W                     | 3000 K     | 90-100           | 2703 lm            | nero   | 50000 h               | 390 x 415<br>mm | 432,10        |
| R 94982200 P  |                | 29,3 W                     | 3000 K     | 90-100           | 2703 lm            | bianco | 50000 h               | 390 x 415<br>mm | 432,10        |

# Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

## Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm

**PHILIPS**


### CoreLine RC132V NOC

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402011<br>R 36036200 P |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 120,80        |
| 941402001<br>R 36035500 P |                | 29 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 120,80        |

### CoreLine RC132V OC MultiLumen


Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine RC132V PSU W60L60 OC. Versione da 35 W con funzione di commutazione MultiColor/MultiLumen.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multiw-<br>att | Temp.<br>col.    | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941402151<br>R 36054600 P |                | 35 W                       | 29,5/35<br>W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 4300 lm                 | bianco | 50000 h               | 600 x<br>600 x 11<br>mm | 182,20        |

### CoreLine RC132V OC/Dali

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD Dali commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402081<br>R 36046100 P |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 181,15        |
| 941402071<br>R 36045400 P |                | 29 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 181,15        |
| 941402091<br>R 36047800 P |                | 34,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | bianco | 50000 h               | 600 x 600<br>x 11 mm | 240,35        |



**PHILIPS****Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm****Telaio di applicazione RC132Z SMB W60L60**

Telaio di applicazione Philips CoreLine RC132Z SMB W60L60 per lampada quadrata a soffitto



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 941960101<br>R 07330899 P |                | alluminio | bianco | 612 x 612 x 52 mm | 59,25         |

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH**

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 941900321<br>R 36270099 P |                | acciaio | bianco | 1500 x 93 x 30 mm | 46,30         |

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH**

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | Ø     | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------|-------------------|---------------|
| 941900311<br>R 36271799 P |                | acciaio | bianco | 93 mm | 1500 x 93 x 30 mm | 53,85         |

**Accessori****Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosni a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |                | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |



## Pannello PFM 600 x 600 mm

### PFM 600

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402160<br>R 075/440159 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 95,20         |
| 941402170<br>R 075/440197 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 95,20         |
| 941402210<br>R 075/440319 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402230<br>R 075/440333 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 99,70         |

### PFM 600 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 1,9 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941401250<br>R 075/440272 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 108,75        |
| 941401350<br>R 075/440296 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 108,75        |

### PFM 600 DALI UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 600x600 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402240<br>R 075/440456 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 208,30        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Pannello PFM 600 x 600 mm

| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402260<br>R 075/440470 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 595 x 595<br>x 32 mm | 208,30        |

## Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm



### Telaio di applicazione con magneti angolari

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 600x600 mm, con rinforzi trasversali



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Descrizione            | Mat.      | Col.   | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 941902150<br>R 075/472914 LDV |                | Telaio di applicazione | alluminio | bianco | 600,5 x 600,5 x 75<br>mm | 85,95         |



### Telaio di applicazione con angoli in policarbonato

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 600x600 mm



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 941902140<br>R 075/402843 LDV |                | alluminio | bianco | 613 x 613 x 70 mm | 72,35         |



### Set di agganci per pannello

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.             | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| 941960920<br>R 075/402928 LDV |                | acciaio | acciaio affinato | 1500 mm | 18,10         |

## Accessori

**Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                    | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |  | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |

**Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm****PHILIPS****CoreLine RC133V NOC**

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Non compatibile con schermi per postazione di lavoro. Alimentatore PSU commutabile, non regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402031<br>R 36039300 P |  | 29 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 120,80        |
| 941402021<br>R 36038600 P |  | 29 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 120,80        |

**CoreLine RC133V OC MultiLumen**

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC133V PSU W62L62 OC. Colore alloggiamento: bianco. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/MultiLumen.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402161<br>R 36055300 P |  | 35 W                       | 29,5/35 W                          | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 4300 lm            | 50000 h               | 625 x 625<br>x 11 mm | 182,20        |

**PHILIPS****Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm****CoreLine RC133V OC/Dali**

Pannello LED per incasso a soffitto o aggancio a sospensione. Compatibile con schermo per postazione di lavoro UGR 19. Alimentatore PSD DALI commutabile e regolabile. Fascio estremamente ampio > 80°. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402111<br>R 36049200 P |                | 29 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 181,15        |
| 941402101<br>R 36048500 P |                | 29 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 181,15        |
| 941402121<br>R 36050800 P |                | 34,5 W                  | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | 50000 h               | 625 x 625 x<br>11 mm | 240,35        |

**Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm****Telaio di applicazione RC133Z SMB W62L62**

Telaio di applicazione RC126Z SMB W62L62. Per lampada a soffitto quadrata



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|-------------------|---------------|
| 941960201<br>R 07331599 P |                | alluminio | bianco | 637 x 637 x 52 mm | 59,25         |

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH**

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 941900321<br>R 36270099 P |                | acciaio | bianco | 1500 x 93 x 30 mm | 46,30         |

## Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm

**PHILIPS****Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH**

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | Ø     | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------|-------------------|---------------|
| 941900311<br>R 36271799 P |                | acciaio | bianco | 93 mm | 1500 x 93 x 30 mm | 53,85         |

## Accessori

**Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosoni a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |                | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |

## Pannello PFM 625 x 625 mm

**LEDVANCE****PFM 625**

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 3x2,5 mm, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 3 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402280<br>R 075/440494 LDV |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402290<br>R 075/440517 LDV |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3000 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402330<br>R 075/440678 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |
| 941402350<br>R 075/440692 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 99,70         |



## Pannello PFM 625 x 625 mm



## PFM 625 UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 625 UGR<19, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, IP40/IP20, 2,05 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941401850<br>R 075/440579 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 112,15        |
| 941401950<br>R 075/440593 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 112,15        |



## PFM 625 DALI UGR&lt;19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE, installazione senza utensili, per sistemi a soffitto 625x625 mm, telaio in alluminio estruso, diffusore in polistirolo, sezione del cavo fino a 5x2,5 mm, con driver DALI-2 IoT-Ready, cablaggio passante possibile con scatola di collegamento inclusa, accessori per diverse opzioni di installazione ordinabili separatamente; inclusi: scatola di collegamento con morsetto a 5 poli, fune di sicurezza per lampade, morsetti di sicurezza e reattore esterno



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941402360<br>R 075/440753 LDV |                | 36 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 212,80        |
| 941402380<br>R 075/440777 LDV |                | 36 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4320 lm            | bianco | 60000 h               | 620 x 620<br>x 32 mm | 212,80        |

## Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm



## Telaio di applicazione con magneti angolari

Telaio di applicazione Ledvance per lampada a soffitto PANEL 625x625 mm, con rinforzi trasversali



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Descrizione            | Mat.      | Col.   | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
| 941902170<br>R 075/472938 LDV |                | Telaio di applicazione | alluminio | bianco | 625,5 x 625,5 x 75<br>mm | 90,45         |





## Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm

**Set di agganci per pannello**

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.             | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| 941960920<br>R 075/402928 LDV |                | acciaio | acciaio affinato | 1500 mm | 18,10         |

## Accessori

**Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |                | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |

## Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm

**CoreLine RC132V OC**

Lampada LED a soffitto INC Philips Pro Lighting RC132V PSU OC. Versione da 38,5 W con funzione di commutazione Multicolor/Multilumen.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | pot.<br>lampada<br>in<br>multi-<br>att | Temp.<br>col.    | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941402171<br>R 36056000 P |                | 38,5 W                     | 29,5/35<br>W                           | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 4300 lm                 | bianco | 50000 h               | 1200 x<br>300 x 11<br>mm | 230,70        |

**PHILIPS****Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm****CoreLine RC132V OC DALI**

Lampada LED a soffitto INC Philips CoreLine Panel RC132V



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941402141<br>R 36052200 P |                | 29 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3400 lm            | 50000 h               | 1200 x 300<br>x 11 mm | 240,35        |
| 941402131<br>R 36051500 P |                | 29 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | 50000 h               | 1200 x 300<br>x 11 mm | 240,35        |

**Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm****Telaio di applicazione CoreLine RC132Z SMB W30L120**

Telaio di applicazione RC125Z SMB W30L120. Per tutte le versioni del W30L120.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------|---------------|
| 941960301<br>R 07332299 P |                | alluminio | bianco | 1212 x 312 x 52 mm | 73,25         |

**Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 3 WH**

Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSU e IA1. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| 941900321<br>R 36270099 P |                | acciaio | bianco | 1500 x 93 x 30 mm | 46,30         |

## Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm

**PHILIPS****Set di agganci CoreLine RC132Z SME - 4 WH**

Le lampade compatibili con monitor per postazioni di lavoro vanno convertite in lampade a sospensione a irradiazione diretta con il set di agganci. Set di agganci Philips per pannello CoreLine RC132V G4 e RC133V G4 con PSD. Ø 93 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | Mat.    | Col.   | Ø     | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------|--------|-------|-------------------|---------------|
| 941900311<br>R 36271799 P |                | acciaio | bianco | 93 mm | 1500 x 93 x 30 mm | 53,85         |

## Accessori

**Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |                | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |

## Pannello PFM 300 x 1200 mm

**LEDVANCE****PFM 1200**

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 120°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,6 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941401420<br>R 075/440050 LDV |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 163,05        |
| 941401430<br>R 075/440074 LDV |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 163,05        |



## Pannello PFM 300 x 1200 mm



### PFM 1200 UGR<19

Lampada LED a soffitto INC Ledvance PANEL PERFORMANCE 1200, angolo di irradiazione di 90°, gruppo di rischio fotobiologico RG0, 1,7 kg



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941401520<br>R 075/440098 LDV |                | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3450 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 176,60        |
| 941401530<br>R 075/440111 LDV |                | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | bianco | 60000 h               | 1195 x<br>295 x 9<br>mm | 176,60        |

## Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm



### Telaio di applicazione per pannello 1200

Telaio di montaggio FM Ledvance Panel 1200, per lampada LED INC.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Descrizione            | Mat.                | Col.   | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------|-----------------------|---------------|
| 941900350<br>R 075/108820 LDV |                | Telaio di applicazione | materiale sintetico | bianco | 1200 x 300 x 56<br>mm | 91,60         |



### Set di agganci per pannello

Set di agganci Ledvance Panel LED Suspension Kit, per pannello luminoso LED 600 e 625.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.             | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|------------------|---------|---------------|
| 941960920<br>R 075/402928 LDV |                | acciaio | acciaio affinato | 1500 mm | 18,10         |

## Accessori

**Metalmek** **Set di 2 agganci regolabili**

Set di 2 agganci regolabili per montaggio a sospensione. Fune d'acciaio da 200 mm con due rosconi a soffitto in ottone cromato.

| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                    | Mat.    | Col.  | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|---------------|
| R ELE LE-4417SP-2 |  | acciaio | cromo | 2000 mm | 26,95         |

## Plafoniera LED SmartBalance

**PHILIPS****SmartBalance SM480C Dali BAP**

Lampada LED a soffitto Philips SmartBalance SM480C, angolo di irradiazione di 100°, corrente d'inserzione 48 A, tempo di accensione 180 µs, connettore rapido a 3 poli, 4,5 kg



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941000351<br>R 96485600 P |  | 29,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 3500 lm            | bianco | 50000 h               | 1340 x<br>240 x 52<br>mm | 592,55        |
| R 96687400 P              |  | 28,5 W                     | 4000 K     | 90-100           | 3500 lm            | bianco | 50000 h               | 1340 x<br>240 x 52<br>mm | 592,55        |

## Lampada LED a sospensione SmartBalance

**SmartBalance SP482P Dali BAP**

Lampada LED a sospensione, irradiazione diretta-indiretta, ottica con lente miniaturizzata OLC in PMMA compatibile con monitor per postazioni di lavoro, Ra 90, regolabile con DALI, con aggancio a fune singola.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| R 96630000 P  |  | 34,5 W                     | 3000 K     | 90-100           | 4000 lm            | bianco | 50000 h               | 1340 x<br>240 x 83<br>mm | 703,50        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Lampada LED a sospensione SmartBalance

| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941301661<br>R 96490000 P |  | 33 W                       | 4000 K     | 90-100           | 4000 lm            | bianco | 50000 h               | 1340 x<br>240 x 83<br>mm | 703,50        |

## Accessori SmartBalance



### Elemento di raccordo SmartBalance SP480Z

Elemento di raccordo Philips SmartBalance SP480Z CP WH



| E-No<br>EM No                | Codice a barre                                                                     | Mat.    | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|---------------|
| 941900041<br>R ELE 265030 00 |  | acciaio | bianco | 36,5 x 3 x 2 mm | 220,80        |

## Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm



### CoreLine SM134V NOC DALI


Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 941307781<br>R 51231300 P |  | 31 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | bianco | 50000 h               | 1200 x<br>200 x 68,5<br>mm | 187,60        |

**Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm****PHILIPS****CoreLine SM134V OC DALI**


Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in policarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941307761<br>R 51235100 P |                | 31 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | 50000 h               | 1200 x 200<br>x 68,5 mm | 255,45        |

**Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm****CoreLine SM134V NOC DALI**

Lampada LED a soffitto FM Philips SM134V UGR22. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 941307811<br>R 51237500 P |                | 31 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | bianco | 50000 h               | 1430 x<br>200 x 68,5<br>mm | 235,00        |



**PHILIPS****Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm****CoreLine SM134V OC DALI**

Le lampade LED da applicare sostituiscono le lampade convenzionali in impieghi di illuminazione generale. Installazione e manutenzione sono estremamente semplici e consentono trasformazioni senza problemi. Con alimentatore elettronico Dali regolabile (idoneo per tensione continua). Compatibile con schermi. Alloggiamento in acciaio, copertura ottica in polycarbonato. Possibilità di montaggio a sospensione. Colore alloggiamento: bianco. Con apparecchio d'esercizio MultiLumen 3in1, attivabile (PSU) e regolabile con DALI (PSD)




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 941307771<br>R 51240500 P |                | 31 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4300 lm            | 50000 h               | 1430 x 200<br>x 68,5 mm | 309,30        |

**LEDVANCE****Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED****Linear IndiviLED direct**


Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED, ciascun LED con lente individuale e riflettore per UGR < 16 e distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore meccanico (per montaggio applicato o a sospensione), consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia)



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941300280<br>R 075/109605 LDV |                | 34 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3800 lm            | bianco | 50000 h               | 1199 x<br>120 x 40<br>mm | 270,45        |
| 941300290<br>R 075/109629 LDV |                | 34 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4200 lm            | bianco | 50000 h               | 1199 x<br>120 x 40<br>mm | 270,45        |
| 941301330<br>R 075/109681 LDV |                | 48 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5300 lm            | bianco | 50000 h               | 1488 x<br>120 x 40<br>mm | 360,95        |
| 941300440<br>R 075/109704 LDV |                | 48 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5700 lm            | bianco | 50000 h               | 1488 x<br>120 x 40<br>mm | 360,95        |

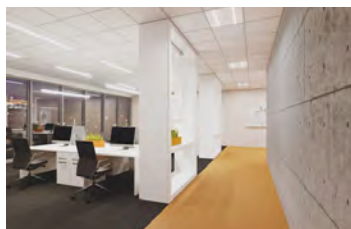

Lampada LED a soffitto Ledvance LINEAR IndiviLED D/I DALI, funzioni ampliate dal reattore DALI già integrato, ciascun LED con lente individuale e riflettore per UGR < 16 e distribuzione omogenea della luce, abbinabile a una striscia luminosa continua sul piano estetico con l'ausilio di un connettore ad H, consistenza cromatica iniziale: 4 SDCM (unità del valore soglia) Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 |                                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso |        | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|                               | Codice a barre                                                                     |                            |            |                  |                    | Col.   |                       |                          |               |
| 941301120<br>R 075/109001 LDV |   | 42 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5000 lm            | bianco | 50000 h               | 1199 x<br>120 x 40<br>mm | 519,25        |
| 941301180<br>R 075/109025 LDV |   | 42 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5000 lm            | bianco | 50000 h               | 1199 x<br>120 x 40<br>mm | 519,25        |
| 941301210<br>R 075/109049 LDV |   | 58 W                       | 3000 K     | 80-89            | 7000 lm            | bianco | 50000 h               | 1488 x<br>120 x 40<br>mm | 609,75        |
| 941301240<br>R 075/109063 LDV |  | 58 W                       | 4000 K     | 80-89            | 7000 lm            | bianco | 50000 h               | 1488 x<br>120 x 40<br>mm | 609,75        |

Set di agganci Ledvance LINEAR IndivLED per lampada LED a soffitto, set di agganci completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 941900320<br>R 075/133280 LDV |  | acciaio | argento | 1610 mm | 113,00        |



## Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED

### Set di agganci Linear IndiviLED DALI

Set di agganci Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, set di agganci completo (scatola di giunzione, 2 collegamenti a innesto, funi d'acciaio per sospensione e cavo trasparente), lunghezza funi d'acciaio regolabile grazie al morsetto a serraggio rapido, lunghezza massima di ciascuna fune: 1,5 m



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 941900300<br>R 075/133303 LDV |                | acciaio | argento | 1610 mm | 122,00        |

### Fune di sospensione Ledvance LINEAR IndiviLED

Fune di sospensione Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, fune d'acciaio come complemento per installazione a striscia luminosa sospesa con connettore rapido, fune d'acciaio regolabile in lunghezza grazie al morsetto a serraggio rapido



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|
| 941900330<br>R 075/133327 LDV |                | acciaio | argento | 1200 mm | 22,50         |

### Connettore Ledvance LINEAR IndiviLED

Connettore Ledvance LINEAR IndiviLED per lampada LED a soffitto, connettore meccanico ad H in acciaio con viti per il collegamento a striscia luminosa



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|---------|-----------------|---------------|
| 941900310<br>R 075/133341 LDV |                | argento | 82 x 40 x 12 mm | 22,50         |



### Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Descrizione             | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------|
| 941900260<br>R 075/158030 LDV |                | Cablaggio passante 1200 | bianco | 40,60         |
| 941900270<br>R 075/133365 LDV |                | Cablaggio passante 1500 | bianco | 45,15         |



## Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED



### Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED DALI

Cablaggio passante Ledvance LINEAR IndiviLED DALI



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | Descrizione                  | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|---------------|
| 941900280<br>R 075/158016 LDV |                | Cablaggio passante 1200 DALI | bianco | 18,00         |
| 941900290<br>R 075/157996 LDV |                | Cablaggio passante 1500 DALI | bianco | 22,50         |

## Pannello MGL PRM OC



### MGL PRM OC

Pannello luminoso LED a inserimento, pannello LED basato sulla tecnologia SMD LED e accoppiamento laterale della luce in un diffusore ottico in materiale PMMA per deviare la luce. Distribuzione diffusa della luce - soppressione dell'abbagliamento UGR < 19. Grazie alle sue prestazioni di sistema, il pannello luminoso LED sostituisce i classici faretti da incasso a soffitto con lampade fluorescenti convenzionali. Telaio perimetrale della lampada in profilato estruso di alluminio, telaio verniciato a polvere di colore bianco, simile a RAL9010. Coperchio posteriore in alluminio, avvitato alla struttura perimetrale del telaio - saldato a tenuta di luce. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R SMA MGL2215 |                | 40 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4150 lm            | 40000 h               | 1247 x 310<br>x 10 mm | 252,45        |
| R SMA MGL2214 |                | 55 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6580 lm            | 40000 h               | 1547 x 310<br>x 10 mm | 279,90        |

**Pannello MGL PRM OC****Telaio di applicazione per MGL PRM**

Alloggiamento rettangolare a incasso per pannello LED PRM, alloggiamento in profilato estruso di alluminio verniciato a polvere di colore bianco (simile a RAL9010), alloggiamento preassemblato, montaggio semplice con fissaggio a vite attraverso 4 asole, dima di foratura sulla confezione, inserimento laterale del pannello LED e dell'alimentatore elettronico nella struttura del profilo, chiusura dell'alloggiamento mediante inserimento a scatto di un fianco laterale, fissaggio professionale nel rispettivo meccanismo mediante materiale di montaggio predisposto dal cliente.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.      | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-----------|--------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL0149 |                | alluminio | bianco | 1247 x 310 x 10 mm | 133,95        |
| R SMA MGL0148 |                | alluminio | bianco | 1547 x 310 x 50 mm | 144,20        |

**Alimentatori per MGL****Alimentatore LED commutabile**

Convertitore elettronico per funzionamento singolo commutabile di pannelli luminosi LED con max 1600 mA di corrente costante e una potenza allacciata max di 64 W. L'alimentazione di corrente può essere cambiata tra 1500 e 1600 mA spostando la spina. Morsetto di collegamento primario: max. 1,5 mm<sup>2</sup>, collegamento a MGL-LED-PANEL tramite cavo con connettore a innesto sul lato secondario. Tensione primaria AC 202-254 V 50/60 Hz, tensione in uscita max. 40 V (DC), corrente di esercizio 1500 o 1600 mA, RIPPLE FREE, corrente d'inserzione 20 A 380 µsec. Protezione interna contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento. Temperature ambiente da 0 a +40 °C, peso 276 g. Durata del prodotto 50000 h, certificato ENEC. Massimo 14 convertitori sul disgiuntore automatico B16A.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0165 |                | 60 W          | 230 V                    | 1500 mA         | 108 x 68 x 32 mm | 110,50        |

**Alimentatore (commutabile)**

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1050 mA, tensione in ingresso (AC): 220 – 240 V / 50/60 Hz, tensione in ingresso (DC): 176 – 264 V.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma tensione<br>uscita | Corrente uscita | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| R SMA MGL0010 |                | 50 W          | 66 V                     | 350 - 1050 mA   | 124 x 79 x 22 mm | 70,10         |



## Alimentatori per MGL

**Alimentatore Dali/Push/1-10 V**

Convertitore MultiPower con interruttori DIP aperti per un funzionamento preimpostato tra 350 e 1'050 mA. Regolabile: DALI, 1 – 10 V o PuSh DiM. Tensione in ingresso (AC) 220 – 240 V, 50/60 Hz. Tensione in ingresso (DC) 176 – 264 V (senza PUSH DIM).




| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. d'uscita | Gamma<br>tensione<br>uscita | Corrente<br>uscita | regolazione<br>DALI | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| R SMA MGL0105 |                | 40 W          | 38 V                        | 1050 mA            | Si                  | 124 x 79 x 22<br>mm | 92,75         |

5

## Plafoniera LED FastSet

**FastSet**

La plafoniera LED FastSet è la scelta ideale per ottenere rapidamente i vantaggi dell'illuminazione a LED con una sostituzione diretta. La lampada ad alta efficienza con tipo di protezione elevato IP44 si inserisce facilmente in numerose applicazioni interne esistenti, come corridoi, vani scala e locali di servizio. La copertura opale leggermente curva assicura una luce uniforme nella stanza e illumina anche il soffitto. Può essere utilizzata come apparecchio singolo o, grazie al cablaggio passante premontato, come striscia luminosa. Gli apparecchi d'esercizio commutabili Philips impiegati sono idonei per tensione continua. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941000011<br>R 38124099 P |                | 20 W                    | 3000 K     | 80-89            | 2400 lm            | 50000 h               | 602 x 160 x<br>61 mm  | 145,60        |
| 941000001<br>R 38123399 P |                | 20 W                    | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | 50000 h               | 602 x 160 x<br>61 mm  | 145,60        |
| 941000031<br>R 38126499 P |                | 45 W                    | 3000 K     | 80-89            | 4800 lm            | 50000 h               | 1160 x 160<br>x 61 mm | 209,15        |
| 941000021<br>R 38125799 P |                | 45 W                    | 4000 K     | 80-89            | 4800 lm            | 50000 h               | 1160 x 160<br>x 61 mm | 209,15        |
| 941000051<br>R 38128899 P |                | 55 W                    | 3000 K     | 80-89            | 6000 lm            | 50000 h               | 1440 x 160<br>x 61 mm | 261,90        |
| 941000061<br>R 38493799 P |                | 35 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3700 lm            | 50000 h               | 1440 x 160<br>x 61 mm | 236,05        |
| 941000041<br>R 38127199 P |                | 55 W                    | 4000 K     | 80-89            | 6000 lm            | 50000 h               | 1440 x 160<br>x 61 mm | 215,60        |

# Lampade convenzionali a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco

Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5

**PHILIPS**



## Plafoniera e lampada a sospensione EFix TCS260 T5

La lampada innovativa TL5 EFix combina plafoniera e lampada a sospensione. Compatibile con schermi di postazioni di lavoro da ufficio a norma EN 12464-1. Reattore elettronico Multiwatt (HFPi). Semplice da installare. Possibilità di impiego anche come lampada a sospensione con irradiazione diretta oppure diretta/indiretta. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | pot. lampada in<br>multiwatt | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 911818705<br>R P8611/28-54 I  |                | 54 W                    | 1                                     | 28/54 W                      | 1241 x 158 x 67,1<br>mm | 169,30        |
| 911819705<br>R P8611/35-80 I  |                | 80 W                    | 1                                     | 35/49/80 W                   | 1541 x 158 x 67,1<br>mm | 189,75        |
| 911827705<br>R P8611/228-54 I |                | 108 W                   | 2                                     | 28/54 W                      | 1241 x 158 x 67,1<br>mm | 208,05        |
| 911828705<br>R P8611/235-80 I |                | 160 W                   | 2                                     | 35/49/80 W                   | 1541 x 158 x 67,1<br>mm | 229,60        |



## Set di agganci a triangolo ZCS260

Set di agganci a triangolo regolabile in continuo senza attrezzi, lunghezza max. 1,5 m, incl. cavo di alimentazione a 3 conduttori. Materiale: alluminio.



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|
| 941319701<br>R P86130 I |                | bianco | 59,25         |







## 6 Piantane



|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Piantane</b>           | <b>194</b> |
| Piantana LED SmartBalance | 194        |
| Piantana a LED Silica     | 196        |
| Piantana LED GARABELLA    | 197        |

# Piantane

## Piantana LED SmartBalance

**PHILIPS**


### Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T SW CCH WH P

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, parte diretta e indiretta regolabili e commutabili separatamente, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941500561<br>R 97477000 P |                | 91 W                       | 4000 K     | 90-100           | 12500 lm           | bianco | 50000 h               | 700 x 250<br>mm | 1398,15       |



### Piantana a LED FS484F 125S/940 PSD-T ACL CCH, bi

Piantana a LED Philips SmartBalance FS484F, Touch&Dim, ActiLume: controllo e commutazione della luce in funzione del movimento e della luce diurna, ottica con lente miniaturizzata OLC, spina di rete svizzera



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941500571<br>R 97479400 P |                | 91 W                       | 4000 K     | 90-100           | 12500 lm           | bianco | 70000 h               | 700 x 250<br>mm | 1525,25       |



**siteco**

## Silica<sup>®</sup> Family

Flessibile, intelligente e  
orientata verso il futuro;  
la soluzione per l'ufficio.

[www.siteco.ch](http://www.siteco.ch)

## Piantana a LED Silica

**Piantana a LED Silica 1x79 W**

Abbagliamento: UGR&lt;19



| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| R SI 5MX51BS3WZK00011CH |  | 79 W                       | 4000 K     | 80-89            | 12460 lm           | bianco | 50000 h               | 1316 x 65<br>x 2200<br>mm | 1646,95       |

**Piantana a LED Silica 2x77,5 W**

Abbagliamento: UGR&lt;19




| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| R SI 5MX51BS8WZK00013CH |  | 155 W                      | 4000 K     | 80-89            | 24930 lm           | bianco | 50000 h               | 2598 x 65<br>x 2200<br>mm | 3041,65       |

## Piantana LED GARABELLA

### GARABELLA

La piantana LED EGLO Office è la soluzione perfetta per l'illuminazione degli uffici grazie al suo design semplice e alla componente diretta e indiretta con un flusso luminoso netto totale di 10500 lm. Grazie all'ottica microprismatica e ai LED ad alto rendimento, questa lampada da ufficio consente di lavorare senza riflessi e senza affaticare gli occhi grazie al rispetto degli standard UGR19. La regolazione semplice e in continuo è possibile grazie al dimmer a pulsante integrato direttamente nella piantana. Disponibile con e senza sensore di luce diurna e rilevatore di presenza. Disponibile anche in bianco.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | con<br>fotocellu-<br>la | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| R EG 67117W   |   | 72 W                       | 4000 K     | 80-89            | 10500 lm           | argento | No                      | 610 x 280<br>x 1960<br>mm | 1021,20       |
| R EG 67118W   |  | 72 W                       | 4000 K     | 80-89            | 10500 lm           | argento | Sì                      | 610 x 280<br>x 1960<br>mm | 1277,35       |







## 7 Fari, proiettori per padiglioni e lampioni

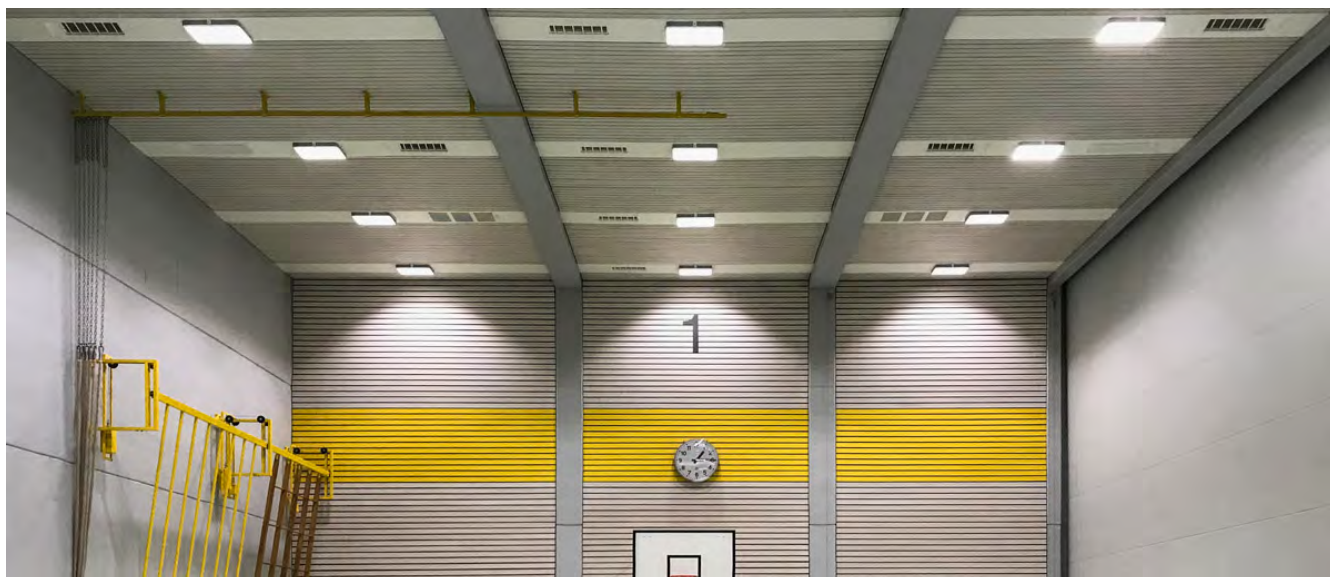

### Fari LED 200

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Faro LED Ledinaire      | 200 |
| Faro LED CoreLine Tempo | 202 |
| Faro LED Floodlight     | 203 |
| Faro LED OFL/AFL SUN    | 205 |

### Proiettori LED per padiglioni 206

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3         | 206 |
| Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4 | 207 |
| Proiettore LED per padiglioni HighBay               | 207 |
| Accessori LED COMO BL                               | 209 |

### Lampioni LED 211

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Lampada LED da esterno | 211 |
|------------------------|-----|

# Fari LED

## Faro LED Ledinaire

**PHILIPS**

### Ledinaire mini BVP154

Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizi-<br>one luce | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924500001<br>R 32970399 P |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 88 x 31 x<br>105 mm  | 24,95         |
| 924500021<br>R 32971099 P |                | 10 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1050 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 88 x 31 x<br>105 mm  | 24,95         |
| 924500041<br>R 32972799 P |                | 20 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 109 x 31 x<br>130 mm | 28,20         |
| 924500061<br>R 32973499 P |                | 20 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2100 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 109 x 31 x<br>130 mm | 28,20         |
| 924500081<br>R 32974199 P |                | 50 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 193 x 39 x<br>228 mm | 52,95         |
| 924500101<br>R 32975899 P |                | 50 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5250 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 193 x 39 x<br>228 mm | 52,95         |



### Ledinaire maxi BVP155

Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizi-<br>one luce | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924500131<br>R 33125699 P |                | 100 W                      | 4000 K     | 80-89            | 10500 lm           | simmetrico             | 30000 h               | 232 x 58 x<br>307 mm | 194,05        |
| 924500151<br>R 33126399 P |                | 150 W                      | 4000 K     | 80-89            | 15750 lm           | simmetrico             | 30000 h               | 289 x 60 x<br>380 mm | 302,85        |
| R 33127099 P              |                | 200 W                      | 4000 K     | 80-89            | 21000 lm           | simmetrico             | 32000 h               | 347 x 60 x<br>423 mm | 349,15        |

## Faro LED Ledinaire

**PHILIPS****Ledinaire maxi BVP155 asimmetrico**


Faretto LED Philips MAXI Flood BVP155 PSU con staffa di montaggio. Colore alloggiamento grigio-nero.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizi-<br>one luce | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924500121<br>R 33128799 P |                | 100 W                      | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | asimmetri-<br>co       | 30000 h               | 232 x 58 x<br>307 mm | 269,45        |
| 924500141<br>R 33129499 P |                | 150 W                      | 4000 K     | 80-89            | 15000 lm           | asimmetri-<br>co       | 30000 h               | 289 x 60 x<br>380 mm | 368,55        |
| 924500161<br>R 33130099 P |                | 200 W                      | 4000 K     | 80-89            | 20000 lm           | asimmetri-<br>co       | 30000 h               | 332 x 60 x<br>422 mm | 452,55        |

**Ledinaire mini BVP154 con rilevatore di movimento**


Faretto LED Philips MINI Flood BVP154 PSU con staffa di montaggio. Diffusione simmetrica della luce. Colore alloggiamento grigio-nero.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizi-<br>one luce | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924500011<br>R 33131799 P |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 123 x 35 x<br>147 mm | 44,35         |
| 924500051<br>R 33133199 P |                | 20 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 123 x 35 x<br>147 mm | 50,80         |
| 924500071<br>R 33134899 P |                | 20 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2100 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 123 x 35 x<br>147 mm | 50,80         |
| 924500091<br>R 33135599 P |                | 50 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5000 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 202 x 38 x<br>241 mm | 86,35         |
| 924500111<br>R 33136299 P |                | 50 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5250 lm            | simmetrico             | 30000 h               | 202 x 38 x<br>241 mm | 86,35         |

**Faro LED CoreLine Tempo****PHILIPS****CoreLine Tempo small BVP110**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP65). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizi-<br>one luce | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924704402<br>R 30636000 P |                | 38,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 4200 lm            | simmetrico             | 80000 h               | 275 x 254<br>x 52 mm | 232,85        |
| 924714402<br>R 30635300 P |                | 38,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 4200 lm            | asimmetri-<br>co       | 80000 h               | 275 x 254<br>x 52 mm | 232,85        |

**CoreLine Tempo medium BVP125**


Questa lampada LED è molto efficiente, compatta e sottile. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Alluminio pressofuso G. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizione<br>luce | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 924704602<br>R 45590300 P |                | 63 W                    | 4000 K     | 70-79            | 8000 lm            | simmetrico           | 340,5 x 265<br>x 67,4 mm | 353,45        |
| 924714602<br>R 45588000 P |                | 63 W                    | 4000 K     | 70-79            | 8000 lm            | asimmetrico          | 340,5 x 265<br>x 67,4 mm | 353,45        |
| 924705602<br>R 45589700 P |                | 95 W                    | 4000 K     | 70-79            | 12000 lm           | simmetrico           | 340,5 x 265<br>x 67,4 mm | 442,85        |
| 924715602<br>R 45587300 P |                | 95 W                    | 4000 K     | 70-79            | 12000 lm           | asimmetrico          | 340,5 x 265<br>x 67,4 mm | 442,85        |

**Faro LED CoreLine Tempo****PHILIPS****CoreLine Tempo large BVP130**

Proiettore LED compatto e sottile con efficienza molto elevata fino a 133 lm/W. Sostituzione diretta di impianti con lampade convenzionali a scarica elettrica. Potenza ridotta del sistema e installazione semplice con collegamento elettrico esterno a innesto (IP66). Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Ripartizione<br>luce | L x L x A              | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 924705402<br>R 09644100 P |                | 139 W                   | 4000 K     | 70-79            | 16000 lm           | simmetrico           | 422 x 340 x<br>67 mm   | 700,25        |
| 924715402<br>R 09641000 P |                | 139 W                   | 4000 K     | 70-79            | 16000 lm           | asimmetrico          | 422 x 340 x<br>67 mm   | 700,25        |
| 924706402<br>R 09643400 P |                | 178 W                   | 4000 K     | 70-79            | 21000 lm           | simmetrico           | 422 x 340 x<br>67 mm   | 816,55        |
| 924716402<br>R 09640300 P |                | 178 W                   | 4000 K     | 70-79            | 21000 lm           | asimmetrico          | 422 x 340 x<br>67 mm   | 816,55        |
| 924717402<br>R 09642700 P |                | 217 W                   | 4000 K     | 70-79            | 26000 lm           | simmetrico           | 340,5 x 422<br>x 68 mm | 977,05        |
| 924707402<br>R 09639700 P |                | 217 W                   | 4000 K     | 70-79            | 26000 lm           | asimmetrico          | 340,5 x 422<br>x 68 mm | 977,05        |

**Faro LED Floodlight****LEDVANCE****Floodlight PFM**

Faro LED Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3x1 mm², possibilità di funzionamento continuo, 5 anni di garanzia



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941505000<br>R 075/420847 LDV |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1100 lm            | nero | 55000 h               | 122 x 131<br>x 36 mm | 33,00         |
| 941505020<br>R 075/420885 LDV |                | 10 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1100 lm            | nero | 55000 h               | 122 x 131<br>x 36 mm | 33,00         |
| 941505040<br>R 075/420922 LDV |                | 10 W                       | 6500 K     | 80-89            | 1100 lm            | nero | 55000 h               | 122 x 131<br>x 36 mm | 33,00         |
| 941500960<br>R 075/420960 LDV |                | 20 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2400 lm            | nero | 55000 h               | 144 x 156<br>x 42 mm | 40,35         |
| 941505060<br>R 075/421011 LDV |                | 20 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | nero | 55000 h               | 144 x 156<br>x 42 mm | 40,35         |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

**Faro LED Floodlight**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941505080<br>R 075/421059 LDV |    | 20 W                       | 6500 K     | 80-89            | 2400 lm            | nero | 55000 h               | 144 x 156<br>x 42 mm | 40,35         |
| 941500980<br>R 075/421097 LDV |    | 30 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3300 lm            | nero | 55000 h               | 177 x 186<br>x 42 mm | 60,15         |
| 941506000<br>R 075/421134 LDV |    | 30 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3600 lm            | nero | 55000 h               | 177 x 186<br>x 42 mm | 60,15         |
| 941506020<br>R 075/421189 LDV |    | 30 W                       | 6500 K     | 80-89            | 3600 lm            | nero | 55000 h               | 177 x 186<br>x 42 mm | 60,15         |
| 941506040<br>R 075/421226 LDV |    | 50 W                       | 3000 K     | 80-89            | 6000 lm            | nero | 55000 h               | 206 x 218<br>x 46 mm | 76,55         |
| 941506060<br>R 075/421264 LDV |    | 50 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6000 lm            | nero | 55000 h               | 206 x 218<br>x 46 mm | 76,55         |
| 941506080<br>R 075/421301 LDV |    | 50 W                       | 6500 K     | 80-89            | 6000 lm            | nero | 55000 h               | 206 x 218<br>x 46 mm | 76,55         |
| 941507260<br>R 075/422520 LDV |    | 80 W                       | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | nero | 55000 h               | 335 x 250<br>x 55 mm | 270,45        |
| 941507050<br>R 075/423701 LDV |   | 125 W                      | 4000 K     | 80-89            | 15000 lm           | nero | 55000 h               | 381 x 290<br>x 59 mm | 428,80        |
| 941507080<br>R 075/423732 LDV |  | 165 W                      | 4000 K     | 80-89            | 20000 lm           | nero | 55000 h               | 418 x 322<br>x 60 mm | 496,65        |

**Floodlight con rilevatore di movimento**

Faro LED Ledvance FLOODLIGHT PFM SYM 100 S, sensore inclinabile di 350° e orientabile a 180°, protezione da sovratensione fino a 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N), staffa di montaggio con angolo di 30° e ampio campo di rotazione, cavo flessibile (H05RN-F) con 1 m di lunghezza, 3x1 mm², possibilità di funzionamento continuo, 5 anni di garanzia




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941507130<br>R 075/460911 LDV |  | 20 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | nero | 55000 h               | 176 x 156<br>x 55 mm | 65,80         |
| 941507150<br>R 075/460959 LDV |  | 20 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | nero | 55000 h               | 176 x 156<br>x 55 mm | 65,80         |
| 941507170<br>R 075/460997 LDV |  | 50 W                       | 3000 K     | 80-89            | 5500 lm            | nero | 55000 h               | 225 x 219<br>x 59 mm | 133,65        |
| 941507190<br>R 075/461031 LDV |  | 50 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6000 lm            | nero | 55000 h               | 225 x 219<br>x 59 mm | 133,65        |



**Faro LED OFL/AFL SUN****ESYLUX****OFL SUN**

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924743201<br>R ESY1161 N |                | 9,7 W                   | 3000 K     | 80-89            | 900 lm             | 30000 h               | 150 x 133 x<br>75 mm | 91,75         |
| 924745201<br>R ESY1163 N |                | 30 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3370 lm            | 30000 h               | 252 x 227 x<br>86 mm | 221,00        |
| 924747201<br>R ESY1165 N |                | 48 W                    | 3000 K     | 80-89            | 5400 lm            | 25000 h               | 267 x 252 x<br>86 mm | 272,70        |

**AFL SUN con rilevatore di movimento**

Proiettore LED con alloggiamento in pregiata ghisa di alluminio pressofusa. Colore della luce circa 3'000 K bianco. Ottimo indice di resa del colore Ra 80. Staffa speciale ADF in acciaio legato con verniciatura supplementare per il montaggio a parete, ad angolo interno e ad angolo esterno. Montaggio sicuro mediante scatola di collegamento separata con morsetti di collegamento facilmente raggiungibili. Tutte le viti esterne in acciaio legato. LED di lunga durata. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 924343201<br>R ESY810039 |                | 9,7 W                   | 3000 K     | 80-89            | 900 lm             | 30000 h               | 210 x 133 x<br>75 mm | 117,60        |
| 924345201<br>R ESY810138 |                | 30 W                    | 3000 K     | 80-89            | 3370 lm            | 30000 h               | 290 x 250 x<br>86 mm | 256,55        |
| 924347201<br>R ESY810237 |                | 48 W                    | 3000 K     | 80-89            | 5400 lm            | 25000 h               | 290 x 250 x<br>86 mm | 307,15        |



# Proiettori LED per padiglioni

## Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3

**PHILIPS**

### GentleSpace BY480P / BY481P

GentleSpace Gen3 offre numerose opzioni per ottica e angolo di irradiazione (da molto stretto ad ampio), svariate possibilità di montaggio e materiali di copertura, e vari pacchetti lumen. La soluzione supporta anche i cambiamenti nei requisiti d'applicazione (come i cambiamenti di layout) grazie al sistema ottico flessibile, che può essere facilmente adattato anche dopo l'installazione. GentleSpace Gen3 offre inoltre opzioni avanzate per il collegamento in rete e può essere collegata a sistemi basati su IoT. In sintesi, GentleSpace Gen3 è la soluzione ideale per la vostra applicazione.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | Temp.<br>col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Angolo<br>irraggi-<br>amento | vita utile<br>L80/B50 | resiste-<br>nte agli<br>impatti | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|
| 941304421<br>R 40733900 P |                | 84 W                       | 4000 K        | 80-89            | 13000<br>lm             | > 80°                        | 100000<br>h           | No                              | 460 x<br>410 x 80<br>mm | 657,15        |
| R 97467100 P              |                | 84 W                       | 4000 K        | 80-89            | 13000<br>lm             | > 80°                        | 100000<br>h           | Si                              | 460 x<br>410 x 80<br>mm | 727,20        |
| 941304431<br>R 40736000 P |                | 120 W                      | 4000 K        | 80-89            | 17000<br>lm             | > 80°                        | 100000<br>h           | No                              | 460 x<br>410 x 80<br>mm | 755,20        |
| 941304481<br>R 40730800 P |                | 160 W                      | 4000 K        | 80-89            | 25000<br>lm             | > 80°                        | 100000<br>h           | No                              | 600 x<br>490 x 85<br>mm | 909,20        |
| R 01097000 P              |                | 160 W                      | 4000 K        | 80-89            | 25000<br>lm             | > 80°                        | 100000<br>h           | Si                              | 600 x<br>490 x 85<br>mm | 979,20        |



### Accessori per GentleSpace


Sospensione a fune e staffa di montaggio per GentleSpace



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione                                  | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|---------------|
| R 41436800 P  |                | Sospensione a fune GentleSpace               | 94,80         |
| R 41439900 P  |                | Staffa di montaggio per faro da 84 W / 120 W | 87,25         |
| R 41441200 P  |                | Staffa di montaggio per faro da 160 W        | 102,30        |

**PHILIPS****Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4****CoreLine Highbay Gen4**

Lampada LED per padiglioni Philips CoreLine Highbay Gen4, Ra > 80, 4000 K, commutabile, fascio ampio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941305021<br>R 33570400 P |                | 69 W                    | 4000 K     | 80-89            | 10000 lm           | 50000 h               | 95 x 385<br>mm | 424,55        |
| 941305221<br>R 33568100 P |                | 138 W                   | 4000 K     | 80-89            | 20000 lm           | 50000 h               | 95 x 450<br>mm | 572,10        |
| 941305421<br>R 33665700 P |                | 175 W                   | 4000 K     | 80-89            | 25000 lm           | 50000 h               | 90 x 510<br>mm | 718,55        |

**Staffa di montaggio CoreLine Highbay**

Staffa di montaggio in acciaio, angolo a 90°.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------|-------------------|---------------|
| R 34186600 P  |                | grigio | 307 x 170 x 50 mm | 52,75         |

**LEDVANCE****Proiettore LED per padiglioni HighBay****HighBay Gen. 3 70°**

Proiettore LED per padiglioni Ledvance HIGH BAY GEN 3, fino a 140 lm/W, vari flussi luminosi e angoli di apertura per altezze di montaggio da 6 a 14 m, fino a UGR 22 in combinazione con un riflettore, 5 anni di garanzia, anello di montaggio incluso, staffa di montaggio, riflettori e rifrattori da ordinare separatamente



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941002400<br>R 075/452374 LDV |                | 93 W                    | 4000 K     | 80-89            | 13000 lm           | 50000 h               | 143 x 280<br>mm | 338,30        |
| 941002320<br>R 075/452411 LDV |                | 155 W                   | 4000 K     | 80-89            | 22000 lm           | 50000 h               | 140 x 321<br>mm | 416,35        |
| 941002350<br>R 075/452459 LDV |                | 190 W                   | 4000 K     | 80-89            | 27000 lm           | 50000 h               | 164 x 321<br>mm | 496,65        |

**Proiettore LED per padiglioni HighBay****HighBay Gen. 3 110°**

Proiettore LED per padiglioni Ledvance HIGH BAY GEN 3, fino a 140 lm/W, vari flussi luminosi e angoli di apertura per altezze di montaggio da ~ 6 a 14 m, fino a UGR 22 in combinazione con un riflettore, 5 anni di garanzia, anello di montaggio incluso, staffa di montaggio, riflettori e rifrattori da ordinare separatamente



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941002390<br>R 075/452367 LDV |  | 93 W                    | 4000 K     | 80-89            | 13000 lm           | 50000 h               | 143 x 280<br>mm | 338,30        |
| 941002290<br>R 075/452381 LDV |  | 155 W                   | 4000 K     | 80-89            | 22000 lm           | 50000 h               | 140 x 321<br>mm | 416,35        |
| 941002340<br>R 075/452428 LDV |  | 190 W                   | 4000 K     | 80-89            | 27000 lm           | 50000 h               | 164 x 321<br>mm | 496,65        |

**Accessori per HighBay Gen 3**


Supporto di montaggio per lampade Ledvance HIGH BAY GEN 3, per lampade da 93 a 155 W, angolo di inclinazione regolabile a 90°



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre                                                                      | Descrizione                                       | Mat.    | Col. | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|------|-------------------|---------------|
| 941902210<br>R 075/505285 LDV |  | Supporto di<br>montaggio per<br>lampade 93-155 W  | acciaio | nero | 122 x 35 x 150 mm | 45,35         |
| 941902200<br>R 075/505308 LDV |  | Supporto di<br>montaggio per<br>lampade 190-210 W | acciaio | nero | 138 x 35 x 150 mm | 54,35         |

**Accessori LED COMO BL****PRACHT®****COMO BL**


Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in polycarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di magnesio-alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio con occhiello di aggancio o staffa (opzionale), montaggio a sospensione con fune, possibilità di montaggio diretto a soffitto o a parete con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Cavo di alimentazione lungo 1 m con estremità aperta per un collegamento confortevole. Colore: bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|
| R PRA 9600012 |                | 100 W                      | 4000 K     | 80-89            | 13600 lm           | bianco | 100000 h              | 125 x 320 mm | 485,00        |

**COMO BL Casambi Ready**

Proiettore LED di struttura rotonda e compatta con reattore integrato. Lenti di copertura con struttura interna ottimale in polycarbonato per limitare l'effetto abbagliamento, alloggiamento in lega di alluminio verniciata a polvere bianco, guarnizioni corte in silicone resistenti all'invecchiamento, fissaggio standard con occhiello di aggancio, possibilità di montaggio a soffitto o a parete in orizzontale con ulteriori accessori, senza cablaggio passante. Ora espandibile anche come serie XLS. eXtended Lighting Solutions by PRACHT. Possibilità di regolazione con DALI o collegamento in rete tramite Bluetooth Low Energy e controllo tramite Casambi.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | Angolo<br>irraggia-<br>mento | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|------------------------------|--------------|---------------|
| R PRA 9602212 |                | 150 W                      | 4000 K     | 80-89            | 20500 lm           | bianco | 60°                          | 123 x 380 mm | 646,20        |
| R PRA 9612212 |                | 150 W                      | 4000 K     | 80-89            | 20500 lm           | bianco | 100°                         | 123 x 380 mm | 646,20        |
| R PRA 9602112 |                | 200 W                      | 4000 K     | 80-89            | 27000 lm           | bianco | 60°                          | 123 x 380 mm | 807,75        |
| R PRA 9612112 |                | 200 W                      | 4000 K     | 80-89            | 27000 lm           | bianco | 100°                         | 123 x 380 mm | 807,75        |

**Accessori LED COMO BL****PRACHT®****Modulo Casambi per COMO BL**

Il modulo COMO Casambi per l'estensione dei fari Fixed Output COMO in fari per XLS. Il modulo permette di accendere/spegnere i fari in modo intelligente con Casambi (BLE) e quindi di regolarli. Il modulo viene inserito semplicemente nell'apposito slot e può essere controllato tramite app non appena installato nella lampada.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------|---------------|
| R PRA 9602009 |                | bianco | 241,25        |

**Staffa di montaggio COMO BL**

Staffa di fissaggio a soffitto in alluminio pressofuso rivestito bianco per un montaggio a soffitto sicuro.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Descrizione                                                   | Mat.    | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------|
| R PRA 9600009 |                | Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 100     | acciaio | bianco | 252 x 30 x 135 mm | 32,00         |
| R PRA 9600019 |                | Staffa di fissaggio a parete e a soffitto per COMO BL 150/200 | acciaio | bianco | 318 x 40 x 180 mm | 42,00         |

# Lampioni LED

## Lampada LED da esterno

**PHILIPS**

### TownGuide


Lampada tecnico-decorativa per montaggio su palo con tecnologia a moduli LED, forma conica piatta, copertura lampada e supporto per montaggio su palo in alluminio pressofuso resistente alla corrosione, tecnologia a lenti per distribuzione ottimale dell'intensità luminosa, luce di colore bianco caldo (3000 K) con un indice di resa del colore  $\geq 80$ , riduzione autonoma della potenza. Installazione semplice senza aprire la lampada grazie ai connettori a spina.



| E-No<br>EM No           | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | Ok Ø<br>treccia | A x Ø           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| R BDP100 GRN40/830 DS P |                | 32,5 W                     | 3000 K     | 80-89            | 3080 lm            | 100000 h              | 76 mm           | 209 x 570<br>mm | 972,75        |

### ClearWay

La tecnologia LED offre possibilità completamente nuove nel settore dell'illuminazione sotto molti aspetti. L'enorme efficienza luminosa contribuisce in modo significativo alla riduzione dei costi energetici delle nostre città e dei nostri comuni. ClearWay è un lampioni LED compatto di alta qualità, realizzato in alluminio pressofuso a un prezzo equo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B10 | Ok Ø<br>treccia | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 941009111<br>R 99629400 P |                | 12 W                       | 4000 K     | 70-79            | 1584 lm            | 100000 h              | 48 - 76<br>mm   | 325 x 325<br>x 480 mm | 401,90        |
| 941009121<br>R 99630000 P |                | 22 W                       | 4000 K     | 70-79            | 3080 lm            | 100000 h              | 48 - 76<br>mm   | 325 x 325<br>x 480 mm | 452,55        |
| 941009131<br>R 99631700 P |                | 41 W                       | 4000 K     | 70-79            | 6160 lm            | 100000 h              | 48 - 76<br>mm   | 325 x 325<br>x 480 mm | 593,65        |
| 941009141<br>R 99632400 P |                | 74 W                       | 4000 K     | 70-79            | 10200 lm           | 100000 h              | 48 - 76<br>mm   | 325 x 325<br>x 480 mm | 749,80        |







## 8 Lampade da cantiere e da lavoro



### Lampade da cantiere **214**

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Faro LED da cantiere                                       | 214 |
| Faro LED da cantiere a batteria                            | 215 |
| Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth | 215 |
| Striscia luminosa LED easy connect                         | 215 |
| LED-Strip BN                                               | 216 |
| Lampada LED da cantiere ApaLED                             | 217 |

### Lampade da lavoro **218**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Lampada da lavoro portatile | 218 |
| Lampade da lavoro           | 219 |
| Lampada frontale            | 220 |
| torcia tascabile            | 220 |
| Lampada frontale            | 221 |

# Lampade da cantiere



## Faro LED da cantiere



### Faro LED con treppiede

Faro LED Ledvance WORKLIGHT (1x30 W / 2x30 W), durata 25000 h, alloggiamento in metallo grigio scuro e arancione, copertura in vetro temperato parzialmente opacizzato per un'illuminazione uniforme, cavo con spina tipo 13 (IP20), chiusura rapida per regolare l'angolo della testa luminosa, temperatura ambiente da -20 a 45 °C, dimensioni LxLxA 78x68x180 cm



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso<br>luminoso | vita utile L70/<br>B50 | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 941500940<br>R 075/403338 LDV |                | 30 W                    | 4000 K     | 80-89         | 2700 lm            | 30000 h                | 96,30         |
| 941500950<br>R 075/403352 LDV |                | 60 W                    | 4000 K     | 80-89         | 5400 lm            | 30000 h                | 134,75        |



### Faro LED S-Stand

Faro LED Ledvance WORKLIGHT, alloggiamento in metallo grigio scuro, copertura in vetro temperato parzialmente opacizzato per un'illuminazione uniforme, cavo con spina tipo 13 (IP20), chiusura rapida per regolare l'angolo della testa luminosa, temperatura ambiente da -20 a 45 °C, dimensioni LxLxP 39x27x27 cm



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso<br>luminoso | vita utile L70/<br>B50 | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 941500910<br>R 075/403277 LDV |                | 20 W                    | 4000 K     | 80-89         | 1700 lm            | 30000 h                | 44,30         |
| 941500920<br>R 075/403291 LDV |                | 30 W                    | 4000 K     | 80-89         | 2700 lm            | 30000 h                | 55,60         |
| 941500930<br>R 075/403314 LDV |                | 50 W                    | 4000 K     | 80-89         | 4500 lm            | 30000 h                | 85,00         |



## Faro LED da cantiere



### Faro LED

Lampada LED da lavoro per officina, cantiere, garage ecc. Incl. cavo di alimentazione nero da 5 m. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso<br>luminoso | vita utile L80/<br>B50 | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 924700312<br>R ELBK225738 |                | 50 W                    | 6500 K     | 80-89         | 4000 lm            | 50000 h                | 118,65        |

## Faro LED da cantiere a batteria



### Faro LED a batteria

Lampada LED da lavoro a batteria per officina, cantiere, garage ecc. Inclusi adattatore 12 – 24 V DC per la ricarica in auto o autocarro e alimentatore di ricarica a 230 V. Durata LED 40000 h, 500 – 1000 cicli di ricarica (in funzione della temperatura). Tempo di ricarica 5 h, funzionamento di 4 h. Diffusione simmetrica della luce.



| E-No<br>EM No     | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso<br>luminoso | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| R ELBR5100/20 LED |  | 20 W                    | 6000 K     | 70-79         | 1800 lm            | 215 x 180 x<br>275 mm | 159,25        |
| R ELBR5100/30 LED |  | 30 W                    | 6000 K     | 70-79         | 2700 lm            | 215 x 180 x<br>325 mm | 209,50        |

## Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth



### FloodLight BT 30W

Lampada LED da lavoro a batteria Max Hauri FLOODLIGHT 30 BT con altoparlante Bluetooth, regolabile a 3 posizioni, durata di funzionamento 3,5 h al 100%, tempo di ricarica 5,5 h, inclusi caricatore a rete e caricatore USB da 2,1 A



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso<br>luminoso | vita utile L70/<br>B50 | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|--------------------|------------------------|---------------|
| 924200412<br>R MXH 161983 |  | 30 W                    | 4000 K     | 80-89         | 2500 lm            | 30000 h                | 138,05        |



## Striscia luminosa LED easy connect



### easy connect

L'illuminazione easy connect LED120dif è concepita per l'impiego nei vani ascensore, ma è perfetta anche per illuminare vie di transito ed edifici. La striscia luminosa è caratterizzata da un illuminamento molto elevato, abbinato a una piacevole luce LED. La striscia luminosa è pronta per il collegamento e viene fornita con il materiale di fissaggio. Valore di illuminazione a 1 m di distanza (in verticale): > 300 lx



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | potenza della<br>lampada per<br>metro | Temp. col.    | numero di<br>corpi luminosi<br>per metro | vita utile L70/<br>B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| R 85316       |  | 7 W                                   | 5000 - 5500 K | 120                                      | 50000 h                | 15000 x 12 x 7<br>mm | 182,00        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

## Striscia luminosa LED easy connect

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | potenza della<br>lampada per<br>metro | Temp. col.    | numero di<br>corpi luminosi<br>per metro | vita utile L70/<br>B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| R 85326       |  | 7 W                                   | 5000 - 5500 K | 120                                      | 50000 h                | 25000 x 12 x 7<br>mm | 257,40        |
| R 85351       |  | 7 W                                   | 5000 - 5500 K | 120                                      | 50000 h                | 50000 x 12 x 7<br>mm | 462,05        |



### Accessori easy connect

Il pacchetto allegato con il materiale di fissaggio consente di fissare facilmente la striscia luminosa LED easy connect LED120 anche a superfici lisce. Dotazione: 6 basi adesive 3M con viti, sufficienti per una striscia luminosa lunga 10 m (fissaggio ogni 2 m).

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | Descrizione       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| R SW-3213/06  |  | clip di montaggio | 9,05          |




## LED-Strip BN



### LED-Strip BN

BN 50 m, 5 W/m, IP44/65, striscia LED 230 V con spina Schuko + 2 kit driver, può essere tagliata ogni metro. Fornita con 2 alimentatori. Un alimentatore per 50 m di striscia LED illuminata. Grande flessibilità e resistenza nell'adattarsi a tutti i luoghi.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | potenza della lampada<br>per metro | Temp. col. | L x L         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| R 108 002 BIZ |  | 5 W                                | 4000 K     | 50000 x 10 mm | 214,35        |

**Lampada LED da cantiere ApaLED****Lampada LED da cantiere con cavo di 17 cm**

Lampada LED da cantiere ApaLED A60, con cavo di collegamento di 17cm e morsetti



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | Ø     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-------|---------------|
| 941300023<br>R MXH139446 |  | 9 W                     | 2700 K     | 80-89            | 900 lm             | bianco | 60 mm | 8,50          |


# Lampade da lavoro

## Lampada da lavoro portatile

**PHILIPS**

### PEN20S LPL67X1


Torcia tascabile LED da lavoro compatta, ricaricabile. LED LUXEON di alta qualità con temperatura di colore naturale di 6000 K, ottimizzati per lavorare senza affaticare gli occhi. Due modalità di illuminazione con un'emissione luminosa fino a 200 lumen, modalità Eco a risparmio energetico con 100 lumen. Illumina un'ampia area di lavoro in modo intenso e uniforme con un angolo di irradiazione di 80°. Faretto LED aggiuntivo nella testata della lampada con 100 lumen. Batteria integrata con tecnologia LFP (1200 mAh) per un massimo di 4,5 ore di funzionamento e circa 1500 cicli di ricarica. Ricarica rapida USB universale in 2 ore (cavo di ricarica USB incluso senza alimentatore). Robusto alloggiamento in plastica, resistente agli agenti chimici, resistente alla polvere e agli schizzi d'acqua (IP54), resistente agli urti (IK07). Clip girevole a 80° con supporto magnetico.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso luminoso | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| S LUM05261231 |                | 1,8 W                   | 6000 K     | 200 lm          | 175 x 20 x 30 mm | 55,00         |

### RCH5s

Piccola ma potente lampada LED regolabile con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 120 lm. Potente luce bianca brillante con 6000 K. Funzione di regolazione da 300 a 30 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magneti per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1200 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 2,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 1,5-12 h, a seconda dell'intensità luminosa selezionata.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso luminoso | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| R LUM05163931 |                | 3 W                     | 6000 K     | 300 lm          | 135 x 65 x 25 mm | 61,50         |



**PHILIPS****Lampada da lavoro portatile****RCH25**

Lampada LED da lavoro regolabile senza fili con stazione di ricarica. Fascio luminoso omogeneo di grandi dimensioni con angolo di irradiazione di 120°. Puntatore LED aggiuntivo da 300 lumen. Potente luce bianca brillante con 6000 K. Funzione di regolazione da 500 a 50 lm. Impugnatura orientabile a 180° con magnete per un posizionamento preciso, gancio girevole e incassabile. Elevata resistenza agli urti (IK09) e all'acqua (IP68), resistente a grassi, oli e solventi. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2600 mAh) con indicatore del livello di carica, carica completa in 3,5 h tramite base di ricarica. Autonomia della batteria di 3,5-10 h a seconda dell'intensità luminosa selezionata.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso luminoso | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|------------------|---------------|
| R LUM05165331 |                | 5 W                     | 6000 K     | 500 lm          | 255 x 55 x 40 mm | 112,00        |

**Lampade da lavoro****EcoPro 50**

Proiettore LED portatile e ricaricabile in alluminio. Piccolo ma potente, versatile e robusto, il proiettore LED Philips EcoPro50 emette una luce bianca brillante per illuminare ampie zone buie. Illuminazione estesa con doppia modalità (1000/500 lumen) e temperatura di colore di 6500 kelvin. Batteria al litio ricaricabile (4400 mAh) con indicatore del livello di carica e fino a sei ore di autonomia. Funzione Powerbank per caricare altri dispositivi. Impugnatura orientabile e supporto magnetico separato per un allineamento perfetto e lavoro a due mani. Robusto alloggiamento resistente agli urti e impermeabile (IK08, IP54). Cavo di ricarica micro USB e alimentatore USB inclusi.




| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R LUM05071745 |                | 10 W                    | 6500 K     | 1000 lm         | 170 x 123 x 45 mm | 81,50         |



## Lampada frontale

**PHILIPS****HL22M**

La leggera lampada frontale HL22M illumina in dettaglio anche le aree di lavoro più impegnative con la sua luce bianca e brillante. Con un flusso luminoso regolabile in continuo, due modalità di illuminazione preimpostate di 150 e 300 lumen e un sensore di movimento, è uno strumento versatile che permette di avere entrambe le mani libere. Batteria ricaricabile agli ioni di litio (1400 mAh), autonomia della batteria di 3-12 ore a seconda dell'intensità luminosa, tempo di ricarica di circa 3 ore, cavo di ricarica micro USB incluso. Controllo senza contatto tramite sensore di movimento, per accendere/spegnere basta passare la mano davanti al fascio luminoso. Potente luce bianca brillante con 6500 K, modulo luce inclinabile di 45°, angolo di irradiazione di 110°, modalità SOS a luce lampeggiante per auto in panne. Robusto alloggiamento in plastica resistente agli urti e impermeabile (IK 07, IP 54), fascia frontale elastica antiscivolo.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | Flusso luminoso | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| R LUM00824431 |                | 3 W                     | 6500 K     | 300 lm          | 80 x 50 x 40 mm | 52,00         |

## Lampada frontale

**Energizer****Vision HD Headlight**

350 lumen, fascio luminoso di 70 m, 4 h di funzionamento continuo, impermeabile, regolabile e testato a caduta da 1 metro, funzione luce rossa, batterie incluse.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.                | tipo di batteria | pila in dotazione | numero Batterie | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| V 2262 LED    |                | materiale sintetico | micro            | Sì                | 3               | 29,45         |

## torcia tascabile

**LEDLENSER****Torcia tascabile P5**

La torcia P5 non è solo piccola, leggera e un miracolo di risparmio energetico, è anche estremamente potente. Il sistema per la messa a fuoco Advanced Focus concentra la luce in avanti creando così un'ampia portata. Altrettanto interessante è l'utilizzo dello Speed Focus con una sola mano.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | numero<br>Batterie | tipo di batteria | pila in<br>dotazione | Mat.                   | L      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------------|--------|---------------|
| V 500895      |                | 1                  | mignon           | Sì                   | materiale<br>sintetico | 113 mm | 40,85         |

**Lampada frontale****Lampada frontale H7R.2**

Advanced Focus System con funzione dimmer regolabile in continuo e ottica di precisione con innovativo sistema di lenti che emette un fascio di luce circolare vicina e un fascio concentrato di luce lontana. Molto facile da usare. 20 - 300 lumen. Batteria e caricabatteria inclusi.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | tipo di batteria              | pile in dotazione | numero Batterie | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| M L7298       |  | accumulatore installato fisso | Sì                | 1               | 73,40         |





## 9 Lampade d'emergenza




|                                                                   |            |                                                        |     |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----|
| <b>Lampade d'emergenza</b>                                        | <b>224</b> |                                                        |     |
| Lampada LED per vie di fuga ESC 80                                | 225        | Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza | 239 |
| Accessori ESC 80                                                  | 225        | Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT          | 239 |
| Lampada LED per vie di fuga Solid Exit                            | 227        | Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT          | 240 |
| Pittogramma Solid Exit                                            | 227        |                                                        |     |
| Lampada LED di sicurezza Lowbay                                   | 228        |                                                        |     |
| Lampada LED di sicurezza Midbay                                   | 229        |                                                        |     |
| Lampada LED di sicurezza Stamina Zone                             | 230        |                                                        |     |
| Lampada LED di sicurezza Zonespot                                 | 230        |                                                        |     |
| Lampada LED di sicurezza Linespot                                 | 230        |                                                        |     |
| Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C                             | 231        |                                                        |     |
| Pittogramma di ricambio SLF                                       | 231        |                                                        |     |
| Lampada LED d'emergenza SLD SC/C                                  | 232        |                                                        |     |
| Pittogramma SLD                                                   | 233        |                                                        |     |
| Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor        | 235        |                                                        |     |
| Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office          | 235        |                                                        |     |
| Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P                     | 236        |                                                        |     |
| Lampada lineare LED smartSystem V3.0                              | 236        |                                                        |     |
| Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza | 237        |                                                        |     |
| Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza | 237        |                                                        |     |
| Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza | 238        |                                                        |     |
| Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2                   | 238        |                                                        |     |



## I supercondensatori sostituiscono le batterie nelle lampade d'emergenza.

La tecnologia ESCAP elimina i problemi delle lampade d'emergenza alimentate a batteria, come la durata limitata della batteria o l'elaborata manutenzione con l'eventuale sostituzione della stessa.

### Senza manutenzione

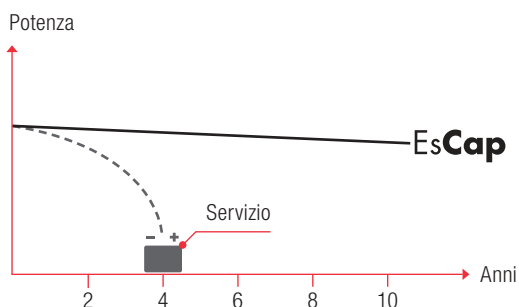

- Le lampade ESCAP sono esenti da manutenzione per tutta la loro durata fino a 15 anni di vita.
- Le lampade di sicurezza e di segnalazione ESCAP sono coperte da un programma di garanzia decennale.
- Le lampade ESCAP sono ecosostenibili e possono essere considerate un rifiuto elettronico convenzionale, per cui riciclabili.
- Le lampade ESCAP offrono una soluzione completa per un intervallo di temperatura da  $-25$  a  $+35$  °C, possono quindi anche essere utilizzate all'aperto, come ad esempio in capannoni o parcheggi.



Disponibile  
presso EM:  
[e-m.info/412](mailto:e-m.info/412)

# Lampade d'emergenza

## Lampada LED per vie di fuga ESC 80



### ESC 80

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a soffitto e a parete. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | Descrizione                                                           | pot. max. d.<br>sistema | con<br>pittogramma | Ampiezza<br>riconoscimen-<br>to | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| R TEKY8092WM143 |                | Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. dx/sx 2 lati          | 4 W                     | Si                 | 30 m                            | 273 x 240 x 46 mm | 297,45        |
| R TEKY8092WM147 |                | Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a sinistra 1 lato     | 4 W                     | Si                 | 30 m                            | 273 x 240 x 46 mm | 297,45        |
| R TEKY8092WM148 |                | Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. a destra 1 lato       | 4 W                     | Si                 | 30 m                            | 273 x 240 x 46 mm | 297,45        |
| R TEKY8092WM149 |                | Lampada LED per vie di fuga ESC 80 con pittogr. verso il basso 1 lato | 4 W                     | Si                 | 30 m                            | 273 x 240 x 46 mm | 297,45        |

## Accessori ESC 80



### Pittogramma ESC 80, freccia a destra/sinistra, 2 lati

Pittogramma 2 lati, freccia a destra/sinistra, per lampada d'emergenza Esc 80.

| E-No<br>EM No  | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|----------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| R TEKPBV80301E |                | Si          | 30 m                       | 258 x 173 mm | 58,15         |

## Accessori ESC 80

**Pittogramma ESC 80, freccia verso il basso, 2 lati**

Pittogramma 2 lati, freccia verso il basso, per lampada d'emergenza Esc 80.

| E-No<br>EM No  | Codice a barre                                                                    | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| R TEKPBV80302E |  | Sì          | 30 m                       | 258 x 173 mm | 58,15         |

**Telaio di montaggio a incasso per ESC 80**

Telaio di montaggio a incasso per ESC 80. Montaggio con molla.

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Mat.      | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|---------------|
| R TEKTWT8006B |  | alluminio | bianco | 318 x 88 x 33 mm | 57,10         |

**Griglia di protezione per ESC 80**

Griglia di protezione.

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Mat.    | Col.    | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|---------------|
| R TEKTW77507B |  | acciaio | argento | 320 x 305 x 165 mm | 124,95        |

**Mensola murale per ESC 80**

Mensola a parete per lampade d'emergenza ESC 80.

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Mat.    | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|---------------|
| R TEKTWT9002  |  | acciaio | bianco | 272 x 41 x 35 mm | 37,70         |




## Lampada LED per vie di fuga Solid Exit



## Solid Exit

Lampada per vie di fuga ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per montaggio a parete. Set di pittogrammi incluso. Conforme a SN EN 1838 e direttive antincendio AICAA 2015: distanza di visibilità di 30 m. Raccomandazione SLG: distanza di visibilità di 15 m.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | con pittogramma | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| R TEKY3092WM140 |                | 4 W                     | Sì              | 30 m                       | 371 x 181 x 57 mm | 369,60        |

## Pittogramma Solid Exit



## Solid Exit, freccia a sinistra, 1 lato

Pittogramma, freccia a sinistra, lampade d'emergenza Solid Exit.

| E-No<br>EM No | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| R TEKPB3001E  |                | No          | 30 m                       | 300 x 150 mm | 7,55          |



## Solid Exit, freccia a destra, 1 lato

Pittogramma, freccia a destra, lampade d'emergenza Solid Exit.

| E-No<br>EM No | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| R TEKPB3002E  |                | No          | 30 m                       | 300 x 150 mm | 7,55          |

## Pittogramma Solid Exit

**Solid Exit, freccia verso il basso, 1 lato**

Pittogramma, freccia verso il basso, lampade d'emergenza Solid Exit.

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------|---------------|
| R TEKPB3003E  |  | No          | 30 m                       | 300 x 150 mm | 7,55          |

## Lampada LED di sicurezza Lowbay

**Zonespot II Lowbay**

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Per altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKY9292WMC |  | 3 W                  | 115 lm          | 185 x 185 x 52 mm | 445,00        |

**Linespot II Lowbay**

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,0 - 3,0 m. Per vie di fuga.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKY9992WM  |  | 3 W                  | 70 lm           | 185 x 185 x 52 mm | 394,40        |

## Lampada LED di sicurezza Midbay

**Zonespot II Midbay**

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKY9392WMC |                | 3 W                  | 105 lm          | 185 x 185 x 52 mm | 445,00        |

**Solide Zone Midbay**

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per spazi aperti.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKY3692WM  |                | 3 W                  | 110 lm          | 371 x 181 x 57 mm | 540,85        |

**Solid Line Midbay**

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e test Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 8,0 m. Per vie di fuga.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKY4392WM  |                | 3 W                  | 100 lm          | 371 x 181 x 57 mm | 524,70        |

## Lampada LED di sicurezza Stamina Zone

### Stamina Zone

La lampada Stamina Zone TWS5792WMG ha un alloggiamento in metallo IK10 resistente agli urti ed è a tenuta di polvere e impermeabile (IP65). Con il supercondensatore Escap la luce può funzionare a temperature sotto lo zero fino a -25 °C (-13 °F). La lampada Stamina può essere usata con 7 W di potenza come illuminazione generale da 300 lumen (42 lm/W) quando è collegata alla rete. Offre diverse opzioni di fissaggio. Questo modello è dotato di un autotest Lumi.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre                                                                    | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| R TEKTWS5792WMG |  | 3 W                  | 96 lm           | 265 x 100 x 87 mm | 648,35        |

## Lampada LED di sicurezza Zonespot

### Zonespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 4,0 m. Per spazi bassi e aperti.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | Col.   | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|---------------|
| R TEKY0492WMC |  | 3 W                  | 115 lm          | bianco | 95 x 270 mm | 478,40        |

## Lampada LED di sicurezza Linespot

### Linespot II Lowbay

Lampada di sicurezza ESCAP con backup a supercondensatore da 1 h e autotest Lumi. Altezza di montaggio 2,5 - 3,0 m. Per vie di fuga.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Flusso luminoso | Col.   | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|---------------|
| R TEKY1492WM  |  | 3 W                  | 75 lm           | bianco | 95 x 270 mm | 427,75        |

## Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C

ESYLUX®

## SLF EL LED 3h/8h 30m IR SC/C WM per montaggio a parete

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 – 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a parete. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso<br>luminoso | Col.   | con<br>pittogram-<br>ma | Ampiezza<br>riconoscim-<br>ento | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 927276779<br>R ESY3604 F |                | 4 W                     | 65 lm              | bianco | Si                      | 30 m                            | 306 x 75 x<br>184 mm | 310,80        |

## SLF SERIE EL LED 3h/8h 30m IR SC/C SM per montaggio a soffitto

Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C. Luce d'emergenza di 3 – 8 ore a seconda della modalità d'esercizio. Montaggio a soffitto. Alloggiamento in policarbonato bianco stabilizzato ai raggi UV (simile a RAL 9010), elemento per luce d'emergenza a funzionamento continuo o con attivazione a richiesta, con contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Pittogrammi compresi nella fornitura. Distanza di visibilità a norma AICAA.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso<br>luminoso | Col.   | con<br>pittogram-<br>ma | Ampiezza<br>riconoscim-<br>ento | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 927276879<br>R ESY3603 F |                | 4 W                     | 65 lm              | bianco | Si                      | 30 m                            | 306 x 72 x<br>170 mm | 310,80        |

## Pittogramma di ricambio SLF

## SLF 30 SYMBOL SET I, freccia dritta

Set di pittogrammi per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 5 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra, freccia a sinistra, 2 frecce verso il basso e 1 vuota bianca.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | su due lati | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 927801139<br>R ESY3612 |                | No          | 300 x 150 mm | 56,00         |

## Pittogramma di ricambio SLF

ESYLUX

## SLF 30 SYMBOL SET II, freccia obliqua

Set di pittogrammi 2 (ricambio) per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLF. Set composto da 4 pellicole per pittogrammi con distanza di visibilità di 30 m (DIN/EN): freccia a destra in alto, a sinistra in alto, a destra in basso e a sinistra in basso.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | su due lati | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------|--------------|---------------|
| 927801149<br>R ESY3614 |                | No          | 300 x 150 mm | 35,55         |

## Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

## SLD EL LED 3h 32m IR SC/C WM, montaggio a parete

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a parete con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.




| E-No<br>EM No                | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Col.      | con<br>pittogramma | Ampiezza<br>riconoscimen-<br>to | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 927277079<br>R ESY3521 LED F |                | 3 W                     | alluminio | No                 | 32 m                            | 360 x 70 x 235<br>mm | 295,60        |

## Lampada LED d'emergenza SLD SC/C

ESYLUX

**SLD EL LED 3h 32m IR SC/C DM, montaggio a soffitto sopra intonaco**

Lampada d'emergenza a batteria singola con 3 h di autonomia della luce di emergenza per montaggio a soffitto sopra intonaco con automonitoraggio (SC) e contatto fail-safe (apertura in presenza di errore). Vetro con pittogrammi da ordinare a parte. Lampadine incluse, 28 LED. Controllo funzione convenzionale attivabile con pulsante prova o telecomando Mobil-SLi, monitoraggio continuo della carica, test funzionale autom. settimanale e test annuo di durata di esercizio, visualizzazione dei risultati dei test mediante LED colorati (verde/rosso). Compresa batteria NiMH con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Collegamento con morsetti a innesto. Ingresso cavi dall'alto tramite accessori di fissaggio (inclusi). Corpo in alluminio trattato superficialmente.



| E-No<br>EM No                | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Col.      | con<br>pittogramma | Ampiezza<br>riconoscimen-<br>to | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|
| 927277179<br>R ESY3522 LED F |                | 3 W                     | alluminio | No                 | 32 m                            | 360 x 55 x 265<br>mm | 295,60        |

## Pittogramma SLD

**SLD, freccia destra**

Vetro con pittogramma su un lato verso destra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | direzione | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 927801309<br>R ESY3526 R |                | No          | 32 m                       | destra    | 350 x 190 x 10 mm | 64,60         |

**SLD, freccia sinistra**

Vetro con pittogramma su un lato verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | direzione | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 927801319<br>R ESY3526 L |                | No          | 32 m                       | sinistra  | 350 x 190 x 10 mm | 64,60         |



## Pittogramma SLD

**SLD, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su un lato verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | direzione      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 927801329<br>R ESY3526 U |                | No          | 32 m                       | verso il basso | 350 x 190 x 10 mm | 64,60         |

**SLD, due lati, freccia verso il basso**

Vetro con pittogramma su due lati verso il basso/verso il basso, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | direzione      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 927801339<br>R ESY3526 UU |                | Sì          | 32 m                       | verso il basso | 350 x 190 x 10 mm | 64,60         |

**SLD, due lati, freccia verso destra/sinistra**

Vetro con pittogramma su due lati verso destra/verso sinistra, con distanza di visibilità di 32 m, per lampade d'emergenza a batteria singola della serie SLD. In vetro acrilico con pittogramma avvitato.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | su due lati | Ampiezza<br>riconoscimento | direzione           | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| 927801349<br>R ESY3526 RL |                | Sì          | 32 m                       | a destra/a sinistra | 350 x 190 mm | 64,60         |



## Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor



### ELH EL LED 3h SC SM CORRIDOR montaggio applicato

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso luminoso | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|
| 927214079<br>R ESY1168 |                | 4 W                     | 155 lm          | bianco | 190 x 190 x 44 mm | 372,85        |



### ELH EL LED 3h SC RM CORRIDOR montaggio a incasso

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH C LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di corridoi. Interfaccia DALI



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso luminoso | Col.   | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|------------|---------------|
| 927215279<br>R ESY1169 |                | 4 W                     | 155 lm          | bianco | 45 x 55 mm | 264,05        |

## Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office



### ELH SERIE EL LED 3h SC SM OFFICE montaggio applicato

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC SM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti. Interfaccia DALI




| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso luminoso | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|
| 927215479<br>R ESY1171 |                | 4 W                     | 155 lm          | bianco | 190 x 190 x 44 mm | 372,85        |

## Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office

ESYLUX

**ELH EL LED 3h SC RM OFFICE montaggio a incasso**

Lampada LED d'emergenza ESYLUX ELH O LED SC FM, batteria NiCd con collegamento a innesto protetto contro l'inversione di polarità. Per l'illuminazione di spazi aperti.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Flusso luminoso | Col.   | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|------------|---------------|
| 927215379<br>R ESY1170 |                | 4 W                     | 155 lm          | bianco | 45 x 55 mm | 264,05        |

## Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P

**Lampada portatile a batteria SL P**

Lampada portatile a batteria con funzione di luce d'emergenza (attivazione a richiesta). Supporto separato a parete/a terra come caricatore con alimentatore esterno a spina più cavo separato per alimentazione di tensione 12 – 48 V DC, ad es. da un veicolo. Luce principale alogena, luce secondaria con 8 LED, testa a sfera orientabile in orizzontale e verticale.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. lampada,<br>corpo luminoso princ. | Col.       | L x L x A          | L x L        | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|
| 927432579<br>R ESY3529 |                | 8 W                                    | rosso-nero | 320 x 112 x 152 mm | 320 x 112 mm | 406,05        |

## Lampada lineare LED smartSystem V3.0

smarterion

**smartSYSTEM V3.0 con illuminazione di emergenza**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con un effetto luce molto gradevole. smartSYSTEM colpisce per la luminosità elevata e il design essenziale. Può sostituire qualsiasi lampada lineare convenzionale nei locali tecnici/garage sotterranei o dove è richiesta un'illuminazione ottimale. Una lampada facile da installare per l'ambito commerciale e privato e particolarmente indicata per i cablaggi passanti



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R SMA 1004813-N |                | 25 W                    | 4000 K     | 80-89            | 3850 lm            | bianco | 50000 h               | 1147 x 63 x 71 mm | 309,10        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva

## Lampada lineare LED smartSystem V3.0



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1004815-N |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4928 lm            | bianco | 50000 h               | 1427 x 63<br>x 71 mm | 323,10        |

## Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza



## CoreLine BN126C con illuminazione di emergenza

Con la sua luce piacevole e uniforme e il montaggio semplice, la barra luminosa CoreLine consente di sostituire le barre luminose tradizionali in modo semplice, versatile e a risparmio energetico per gli interventi di ristrutturazione e nelle nuove installazioni. Disponibile anche in versione Interact Ready per i sistemi di illuminazione del futuro collegati in rete. Installazione semplice, morsetto di collegamento a innesto raggiungibile dal lato soffitto e dal lato frontale, adatta per il cablaggio continuo o passante, anche per l'utilizzo di tubi per cavi predisposti dal cliente. In opzione con sospensione a fune per il montaggio a sospensione.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941000761<br>R 96818299 P |                | 34 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4100 lm            | bianco | 100000 h              | 1200 x 65<br>x 65 mm | 285,60        |
| 941000771<br>R 96820599 P |                | 43 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5200 lm            | bianco | 100000 h              | 1500 x 65<br>x 65 mm | 333,00        |

## Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza



## Lampada d'emergenza Linear Ultra Output

Barra luminosa LED Ledvance Linear Ultra Output 1200 / 1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, certificata secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014), lampada a batteria singola, tempo di scarica della batteria 3 h, batteria LiFePO<sub>4</sub>, possibilità di cablaggio passante, 3 anni di garanzia, viti di montaggio e tasselli inclusi




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941002460<br>R 075/515260 LDV |                | 33 W                       | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | bianco | 40000 h               | 1168 x 62<br>x 74 mm | 236,05        |
| 941002500<br>R 075/515352 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 5500 lm            | bianco | 40000 h               | 1458 x 62<br>x 74 mm | 279,15        |

## Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza

PHILIPS

## Illuminazione di emergenza CoreLine WT120C G2

Lampada LED per ambienti umidi Philips CoreLine Waterproof WT120C G2. Colore alloggiamento: grigio.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941304911<br>R 96250000 P |                | 27,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 2700 lm            | grigio | 47000 h               | 1200 x 80<br>x 76 mm | 317,90        |
| 941304961<br>R 96262300 P |                | 36,5 W                     | 4000 K     | 80-89            | 4000 lm            | grigio | 47000 h               | 1200 x 80<br>x 76 mm | 328,70        |
| 941305891<br>R 96270800 P |                | 32 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3400 lm            | grigio | 47000 h               | 1515 x 80<br>x 76 mm | 355,60        |
| 941305991<br>R 96281400 P |                | 53 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6000 lm            | grigio | 47000 h               | 1515 x 80<br>x 76 mm | 452,55        |

LEDVANCE

## Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2

## DAMP PROOF EM Gen.2

Lampada LED d'emergenza per ambienti umidi LEDVANCE DAMP PROOF EMERGENCY 1200 / 1500 con funzione di illuminazione di sicurezza integrata, set di sospensione e kit antifurto inclusi, conforme alle norme EN 60598-1:2015, EN 60598-2-22:2014



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001720<br>R 075/541320 LDV |                | 18 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2400 lm            | grigio | 50000 h               | 1200 x 82<br>x 68 mm | 233,90        |
| 941001800<br>R 075/541481 LDV |                | 46 W                       | 4000 K     | 80-89            | 6400 lm            | grigio | 50000 h               | 1500 x 82<br>x 68 mm | 296,40        |

## Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza



## Luce d'emergenza smartUP IP54

Elegante lampada LED a soffitto e a parete piatta e rotonda, altezza 58 mm, temperatura del colore impostabile con interruttore a 3000/4000/5700 K, Ø 300 mm, montaggio semplice con chiusura a vite, irradiazione omogenea e uniforme, tipo di protezione IP54, non regolabile, alloggiamento in plastica verniciato bianco, variante per lampada d'emergenza da 3 h



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA 1004459 |                | 18 W                    | 3000 - 5700<br>K | 80-89            | 1800 lm            | 30000 h               | 58 x 300<br>mm | 166,90        |

**eoLED**  
By LEDESHI

## Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT

## LSH SLICE C NOT

Angolo di irradiazione di 100°, autonomia di 3 h.



| E-No<br>EM No                       | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941001029<br>R 4552/29 LED 3 NOT I  |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco  | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 268,00        |
| 941001019<br>R 4552/29 LED 3 NOT SI |                | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 34000 h               | 44 x 270<br>mm | 268,00        |



## LSH SLICE C SWI NOT

Lampada a parete/soffitto LED, Power e CCT commutabile, luce di emergenza 3 h, rotonda, Ø 270x49 mm, bianca, 18/24 W, 3000/4000 Kelvin, IP54



| E-No<br>EM No                        | Codice a barre | pot.<br>lampada<br>in<br>multiwatt | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941002159<br>R LSH SLICE C W SWI NOT |                | 18/24 W                            | 3000 -<br>4000 K | 80-89            | 2400 lm            | bianco | 30000 h               | 49 x 270<br>mm | 257,60        |

## Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT

**LSH SLICE S NOT**

Angolo di irradiazione di 100°, 110 lm/W, autonomia di 3 h.



| E-No<br>EM No                      | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941001329<br>R 4553/29 LED 3 NOT I |  | 29 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1850 lm            | bianco | 34000 h               | 260 x 260<br>x 44 mm | 289,90        |






## 10 Abitazioni



|                                                    |            |                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| <b>Lampade sospese e a soffitto per soggiorno</b>  | <b>242</b> | <b>Paletti luminosi</b>            | <b>269</b> |
| Lampada a sospensione SLV                          | 242        | Palo bitta SLV                     | 269        |
| Lampada LED a soffitto SLV                         | 243        | Paletto luminoso LED ESYLUX        | 271        |
| Lampada LED a sospensione Eglo                     | 243        | Paletto luminoso LED EGLO          | 272        |
| Lampada a sospensione E27 Eglo                     | 245        | Palo bitta STEINEL                 | 272        |
|                                                    |            | Faretto LED da giardino smarterion | 273        |
| <b>Piantane e lampade da tavolo per soggiorno</b>  | <b>247</b> | Faretto LED da giardino maxLUCE    | 273        |
| Piantana EGLO                                      | 247        | Accessori per lampade da esterno   | 274        |
| Lampada da tavolo EGLO                             | 248        |                                    |            |
| <b>Faretti a parete e a soffitto per soggiorno</b> | <b>250</b> |                                    |            |
| Faretto a parete-soffitto SLV                      | 250        |                                    |            |
| Faretto a parete-soffitto EGLO                     | 252        |                                    |            |
| <b>Lampade da bagno e da specchio</b>              | <b>255</b> |                                    |            |
| Lampada da bagno e da specchio SLV                 | 255        |                                    |            |
| Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine       | 257        |                                    |            |
| Lampada da bagno e da specchio ALS                 | 258        |                                    |            |
| Lampada LED da bagno e da specchio EGLO            | 258        |                                    |            |
| <b>Lampade a parete da esterno</b>                 | <b>260</b> |                                    |            |
| Lampada a parete SLV                               | 261        |                                    |            |
| Lampada LED a parete ESYLUX                        | 264        |                                    |            |
| Lampada LED a parete A.L.S                         | 265        |                                    |            |
| Lampada LED a parete EGLO                          | 266        |                                    |            |
| Proiettore LED con sensore STEINEL                 | 267        |                                    |            |


# Lampade sospese e a soffitto per soggiorno

Lampada a sospensione SLV



## Medo Ring 60 LED

Lampada LED a sospensione



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941330108<br>R SLV 133841 LED |                | 34 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2095 lm            | bianco | 20000 h               | 80 x 600<br>mm | 839,20        |
| 941300758<br>R SLV 133840     |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2000 lm            | nero   | 20000 h               | 80 x 600<br>mm | 839,20        |



## Soprana PD-5

Lampada a sospensione lunga 1760 mm.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.  | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|---------------|
| 920581538<br>R SLV 155463 |                | 0 - 60 W               | beige | 280 x 500 mm | 279,15        |



## Fitu


Lampada a sospensione con cavo da 2,5 m con estremità aperta, può essere abbinata a rosoni a soffitto FITU in qualsiasi variante di colore.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|------------|---------------|
| 920581218<br>R SLV 132650 |                | 60 W                   | nero   | 91 x 44 mm | 64,70         |
| 920581208<br>R SLV 132651 |                | 60 W                   | bianco | 91 x 44 mm | 64,70         |



## Lampada a sospensione SLV

**Sun 20 E27**

Lampada a sospensione SLV Swiss SUN, cavo da 1,7 m con estremità aperta, 730 g



| E-No<br>EM No              | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------|---------------|
| 920300098<br>R SLV 1002045 |                | 0 - 60 W               | bianco | 170 x 195 mm | 118,55        |

## Lampada LED a soffitto SLV

**Medo 30**

Lampada LED a soffitto



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------|
| 941302558<br>R SLV 135024 |                | 16 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1200 lm            | grigio | 20000 h               | 105 x 280 mm | 311,45        |



## Lampada LED a sospensione Eglo

**Amontillado**

Questa lampada sospesa della serie AMONTILLADO è realizzata con profili in alluminio verniciato a polvere nero e coperture in acciaio e plastica bianca. La lampada può essere regolata con un apposito interruttore a parete ed emana una luce bianca calda con una lampadina a LED integrata.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------------|---------------|
| R EG 98492    |                | 27 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3500 lm            | nero | 25000 h               | 1160 x 85 x 1100 mm | 190,10        |

## Lampada LED a sospensione Eglo



### Tarandell

Questa lampada sospesa della serie TARANDELL è realizzata in acciaio cromato, alluminio e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo ed è regolabile. Tre lampadine LED diffondono una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.  | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| R EG 96866    |  | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | cromo | 25000 h               | 1180 x 60<br>x 1100<br>mm | 284,00        |



### Camacho

La lampada LED a sospensione CAMACHO è realizzata in metallo nero e legno di colore naturale e combinata con un profilo a LED nero. I LED fissi emettono una piacevole luce bianca calda e possono essere regolati tramite un apposito dimmer rotativo a parete. La lampada sospesa si inserisce in pressoché qualsiasi ambientazione e offre un colpo d'occhio speciale nel soggiorno o nella sala da pranzo, ad esempio sopra un tavolo da pranzo oblungo.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.  | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| R EG 99293    |  | 25,5 W                     | 3000 K     | 20-39            | 3100 lm            | altri | 25000 h               | 1100 x 60<br>x 1100<br>mm | 217,00        |



### Lasana 3

Questa lampada sospesa della serie LASANA 3 è realizzata in alluminio, acciaio nero e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di tre lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 99317    |  | 36 W                       | 3000 K     | 20-39            | 5300 lm            | nero | 25000 h               | 985 x 80 x<br>1200 mm | 154,00        |

## Lampada a sospensione E27 Eglo




### Castralvo

Questa lampada sospesa della serie CASTRALVO è realizzata in acciaio con una superficie in nichel opaco, legno chiaro di colore naturale e paralumi bianchi. Richiede cinque lampadine E27 per fornire un'illuminazione ideale degli spazi abitativi.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | adatto p. pot.<br>lampada | Col.    | L x L x A               | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| R EG 98591    |  | 5                                     | 5 W                       | marrone | 1210 x 150 x 1100<br>mm | 257,10        |




### Maserlo

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nichel opaco e tessuto nei colori nero e oro. Ha un isolamento protettivo e richiede tre lampadine E27 per l'illuminazione.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto p. pot. lampada | Col.     | A x Ø est.    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| R EG 31605    |  | 0 - 60 W               | Nero/oro | 1100 x 530 mm | 154,00        |



### Townshend

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio nero e legno marrone. Per l'illuminazione richiede sei lampadine E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto p. numero di corpi<br>luminosi | adatto p. pot. lampada | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| R EG 95499    |  | 6                                     | 0 - 60 W               | 1000 x 100 x 1100 mm | 166,00        |

## Lampada a sospensione E27 Eglo



### Carlton

Questa lampada sospesa è realizzata in acciaio color rame. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E27 per l'illuminazione.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | adatto p. pot. lampada | Col. | A x Ø         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------|---------------|
| R EG 49258    |  | 0 - 60 W               | rame | 1100 x 310 mm | 95,05         |

# Piantane e lampade da tavolo per soggiorno

## Piantana EGLO



### Penja 1 LED

Incl. LED 18 W/6 W, lumen: 1521/470, kelvin: 3000. Questa piantana della serie Penja 1 con pratica lampada da lettura è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica trasparente e satinata. È azionata mediante un interruttore a bilico e ha un isolamento protettivo. È dotata di due lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.            | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| R EG 75317    |                | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1991 lm            | Nichel<br>opaco | 25000 h               | 1800 x<br>300 mm | 105,20        |



### Solano LED

Questo proiettore LED a soffitto a risparmio energetico con braccio per luce di lettura è la moderna soluzione di illuminazione per il vostro soggiorno. L'acciaio spazzolato di alta qualità, la testa luminosa orientabile e regolabile in continuo, la regolazione in altezza e il braccio con luce di lettura attivabile separatamente vi offrono esattamente la flessibilità che vi aspettate da una piantana moderna.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.            | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| R EG 33181    |                | 28,8 W                     | 3000 K     | 80-89            | 3650 lm            | Nichel<br>opaco | 25000 h               | 1850 x<br>270 mm | 213,00        |



### Covalada E27

Questa piantana è realizzata in acciaio nero e piedi in legno nero. L'interno è di colore ottone e oro. Ha un isolamento protettivo ed è azionata da un interruttore a fune. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.     | A x Ø         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|------------------------|----------|---------------|---------------|
| R EG 49618    |                | 0 - 60 W               | Nero/oro | 1640 x 550 mm | 298,00        |



## Piantana EGLO

**Hornwood**

Questa piantana della serie HORNWOOD è realizzata in acciaio nero color crema e legno marrone. Dotata di un interruttore a fune, la lampada emana una luce meravigliosa con una lampadina E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | adatto p. pot. lampada | Col.         | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| R EG 43048    |  | 0 - 60 W               | Nero / crema | 230 x 230 x 1400 mm | 135,00        |

**Lubenham**

Questa piantana della serie LUBENHAM è fatta di acciaio nero e di legno marrone e diventa una fonte di luce ottimale inserendo una lampadina E27. La lampada dispone anche di un interruttore a pedale.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto p. pot. lampada | Col.         | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| R EG 43166    |  | 0 - 60 W               | nero/marrone | 1600 x 300 x 475 mm | 176,00        |

## Lampada da tavolo EGLO

**Damasco 1 E14**

Questa lampada da tavolo della serie DAMASCO 1 è realizzata in acciaio nichel opaco e vetro satinato bianco e viene azionata mediante un interruttore a fune. Ha un isolamento protettivo e richiede una lampadina E14 per l'illuminazione.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto p. pot. lampada | Col.                | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| R EG 95785    |  | 0 - 60 W               | Nichel opaco/bianco | 300 x 145 mm | 46,05         |

## Lampada da tavolo EGLO

**Masserie LED**

Dimmer touch (3 pos. di regolazione), caricatore Qi Charger, LED da 3,4 W con 470 lm, 4000 K, altezza 385 mm




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | A      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|--------|---------------|
| R EG 98247    |  | 3,4 W                   | 4000 K     | 80-89            | 470 lm             | bianco | 385 mm | 95,05         |

**Laroa LED**


Dimmer touch (4 pos. di regolazione), LED da 4,5 W con 550 lm, 4000 K, altezza 325 mm



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|--------------------|---------------|
| R EG 96435    |  | 4,5 W                   | 4000 K     | 80-89            | 550 lm             | bianco | 480 x 120 x 325 mm | 46,05         |

**Borgillio E27**

Questa lampada da tavolo è realizzata in acciaio color rame ed è regolabile individualmente. Viene azionata mediante un interruttore a fune e ha un isolamento protettivo. Per l'illuminazione richiede una lampadina E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto p. pot. lampada | Col. | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------|---------------|
| R EG 94704    |  | 0 - 40 W               | rame | 400 x 190 x 710 mm | 108,00        |

# Faretti a parete e a soffitto per soggiorno



## Faretto a parete-soffitto SLV



### Faretto a parete Dio Flex LED

Lampada LED a parete



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot.<br>max. d.<br>sistema | Temp.<br>col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.  | Ø est. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 941302308<br>R SLV 146682 LED |                | 1 W                        | 3000 K        | 80-89            | 80 lm                   | cromo | 34 mm  | 30000 h               | 498 x<br>500 x<br>400 mm | 135,80        |



### Faretto GU10 Asto 1

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 920551018<br>R SLV 147441 |                | 75 W                   | alluminio | 120 x 65 x 100 mm | 43,15         |



### Faretto GU10 Asto 2

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampada GU10, con anello decorativo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 920556018<br>R SLV 147442 |                | 75 W                   | alluminio | 260 x 65 x 100 mm | 97,00         |



## Faretto a parete-soffitto SLV



### Faretto GU10 Asto 3

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampana GU10, con anello decorativo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 920558018<br>R SLV 147443 |                | 75 W                   | alluminio | 455 x 65 x 100 mm | 118,55        |




### Faretto GU10 Asto 4

Alloggiamento in alluminio spazzolato, portalampana GU10, con anello decorativo.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.      | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|-------------------|---------------|
| 920559018<br>R SLV 147444 |                | 75 W                   | alluminio | 630 x 65 x 100 mm | 150,85        |



### Faretto GU10 79



Lampada a soffitto/parete con rosone.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|-------------|---------------|
| 920570068<br>R SLV 132021 |                | 50 W                   | bianco | 150 x 85 mm | 43,15         |
| 920570058<br>R SLV 132020 |                | 50 W                   | nero   | 150 x 85 mm | 43,15         |



## Faretto a parete-soffitto SLV



### G9 Plastra WL-1

Lampada a parete



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.   | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------|--------------------|---------------|
| 920500808<br>R SLV 148018 |                | 0 - 42 W               | bianco | 115 x 115 x 115 mm | 75,50         |



## Faretto a parete-soffitto EGLO



### Davida, 1 punti luce

Questo faretto è realizzato in acciaio cromato e bianco ed è azionato da un interruttore a bilico. Una lampadina LED GU10 (incl.) emana una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | pot. max. d. sistema | ° resa colore | Flusso luminoso | Col.             | vita utile L70/B10 | L x L       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|
| R EG 92084    |                | 0 - 5 W                | 5 W                  | 80-89         | 400 lm          | Cromo/<br>bianco | 25000 h            | 165 x 70 mm | 38,00         |



### Davida, 2 punti luce

Questo faretto doppio è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di due lampadine LED GU10 (incl.).



| E-No<br>EM No | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | pot. max. d. sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso luminoso | Col.             | vita utile L70/B10 | L x L       | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|
| R EG 92085    |                | 0 - 5 W                | 10 W                 | 3000 K     | 80-89         | 800 lm          | Cromo/<br>bianco | 25000 h            | 390 x 70 mm | 75,00         |

## Faretto a parete-soffitto EGLO

### Davida, 3 punti luce


Questo faretto triplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di tre lampadine LED GU10 (incl.).



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | adatto<br>p. pot.<br>lampada | pot.<br>max. d.<br>sistema | Temp.<br>col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.             | vita utile<br>L70/B10 | L x L          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 92086    |  | 0 - 5 W                      | 15 W                       | 3000 K        | 80-89            | 1200 lm                 | Cromo/<br>bianco | 25000 h               | 580 x 70<br>mm | 115,00        |

### Davida, 4 punti luce

Questo faretto quadruplo è realizzato in acciaio cromato e bianco ed emana una luce bianca calda con l'ausilio di quattro lampadine LED GU10 (incl.).



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | adatto<br>p. pot.<br>lampada | pot.<br>max. d.<br>sistema | Temp.<br>col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.             | vita utile<br>L70/B10 | L x L          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 92087    |  | 0 - 5 W                      | 20 W                       | 3000 K        | 80-89            | 1600 lm                 | Cromo/<br>bianco | 25000 h               | 780 x 70<br>mm | 148,00        |

### Coswarth, 1 punto luce

Il faretto da parete e soffitto COSWARTH è realizzato in metallo color antracite con uno faretto mobile con interno color crema e combinato con un elemento di legno di colore naturale. Il faretto da parete si adatta perfettamente ad ambientazioni di tendenza come il vintage e l'industriale e può anche essere usato come lampada a soffitto. La testa luminosa orientabile offre la possibilità di dare un tocco luminoso personale all'ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo. La lampadina a filamento raffigurata non è inclusa nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Col.      | L      | A/P    | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------|---------------|
| R EG 99074    |  | 25 W                    | antracite | 140 mm | 200 mm | 31,00         |

## Faretto a parete-soffitto EGLO

### Coswarth, 2 punti luce

La lampada a soffitto COSWARTH è realizzata in metallo color antracite con due faretti mobili con interno color crema e combinati con elementi in legno di colore naturale. Il faretto a soffitto si integra perfettamente nelle ambientazioni in stile vintage o industriale. COSWARTH è una lampada da soffitto moderna che si inserisce in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo, grazie alle teste luminose orientabili. Le lampadine a filamento raffigurate non sono incluse nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d. sistema | Col.      | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| R EG 99075    |  | 80 W                 | antracite | 480 x 140 x 240 mm | 61,00         |

### Coswarth, 3 punti luce

La lampada a soffitto COSWARTH è realizzata in metallo color antracite con tre faretti mobili con interno color crema e combinati con elementi in legno di colore naturale. Il faretto a soffitto si integra perfettamente nelle ambientazioni in stile vintage o industriale. COSWARTH è una lampada da soffitto moderna che si inserisce in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio o la sala da pranzo, grazie alle teste luminose orientabili. Le lampadine a filamento raffigurate non sono incluse nella fornitura. La lampada è adatta a qualsiasi lampadina con portalampada E27.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d. sistema | Col.      | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| R EG 99076    |  | 120 W                | antracite | 670 x 140 x 240 mm | 95,05         |




# Lampade da bagno e da specchio

## Lampada da bagno e da specchio SLV



### Trukko LED

Lampada LED a parete




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.  | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941306858<br>R SLV 149762 LED |                | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 451 lm             | cromo | 15000 h               | 600 x 40 x<br>50 mm | 204,70        |
| 941306868<br>R SLV 149772 LED |                | 11,4 W                     | 3000 K     | 80-89            | 711 lm             | cromo | 15000 h               | 900 x 40 x<br>50 mm | 236,05        |



### Sedo LED

Lampada LED a parete




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 941308158<br>R SLV 151781     |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1200 lm            | bianco    | 30000 h               | 40 x 595 x<br>85 mm | 311,45        |
| 941308108<br>R SLV 151791 LED |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2100 lm            | bianco    | 30000 h               | 40 x 895 x<br>85 mm | 386,85        |
| 941308178<br>R SLV 151796 LED |                | 33 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2100 lm            | alluminio | 30000 h               | 40 x 895 x<br>85 mm | 386,85        |

## Lampada da bagno e da specchio SLV




### MAGANDA WL

La lampada LED a parete sopra intonaco MAGANDA WL per interni con triplo ingrandimento ottico è ora disponibile con CCT switch. Così è possibile impostare tre diverse temperature della luce (2700/3000/4000 kelvin) per questa lampada da bagno. La lampada MAGANDA WL è realizzata in acciaio e disponibile nel colore cromo. Il grado di protezione IP44 e 50000 ore di durata prevista rendono la lampada MAGANDA WL sostenibile e a bassa manutenzione.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot.<br>max. d.<br>sistema | Temp.<br>col.    | ° resa<br>colore | Flusso<br>lumino-<br>so | Col.  | Ø est. | L      | vita utile<br>L70/B50 | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|--------|-----------------------|---------------|
| R SLV 1004971 |  | 4,8 W                      | 2700 -<br>4000 K | 90-100           | 51 lm                   | cromo | 216 mm | 280 mm | 50000 h               | 246,85        |



### Mibo

Lampada da specchio



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | adatto p. pot.<br>lampada | Col.  | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|---------------|
| 921002058<br>R SLV 151282 |  | 2                                     | 25 W                      | cromo | 40 x 230 x 85 mm | 118,55        |

**Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine****Barra luminosa LED SmartFine SLIM**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP54 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1001706 |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x<br>30 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001704 |                | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2250 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x<br>30 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001710 |                | 28 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30<br>x 30 mm | 254,50        |
| R SMA 1001708 |                | 28 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3250 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30<br>x 30 mm | 254,50        |

**Barra luminosa LED SmartFine**

Elegante lampada compatta a soffitto e a parete con uno stupendo effetto luce. smartFINE colpisce per la sua luminosità e il suo design sottile. Grazie al diffusore cubico, la lampada ha anche un'emissione luminosa indiretta. L'alimentatore integrato nella lampada è realizzato con protezione IP44 e consente numerose applicazioni, ad esempio come lampada a specchio o lampada singola ultrasottile per l'illuminazione degli ambienti. Un'altra peculiarità di questa lampada è la possibilità di installazione nel soffitto come lampada incassata, ovvero con il solo diffusore a vista.




| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L80/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R SMA 1004727 |                | 16 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1800 lm            | argento | 50000 h               | 500 x 30 x<br>60 mm  | 213,45        |
| R SMA 1004728 |                | 16 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1850 lm            | argento | 50000 h               | 500 x 30 x<br>60 mm  | 213,45        |
| R SMA 1001455 |                | 19 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2200 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x<br>60 mm  | 221,00        |
| R SMA 1001457 |                | 19 W                       | 4000 K     | 80-89            | 2250 lm            | argento | 50000 h               | 600 x 30 x<br>60 mm  | 221,00        |
| R SMA 1004731 |                | 25 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3000 lm            | argento | 50000 h               | 900 x 30 x<br>60 mm  | 243,15        |
| R SMA 1004732 |                | 25 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3050 lm            | argento | 50000 h               | 900 x 30 x<br>60 mm  | 243,15        |
| R SMA 1001462 |                | 28 W                       | 3000 K     | 80-89            | 3200 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30<br>x 60 mm | 254,50        |
| R SMA 1001464 |                | 28 W                       | 4000 K     | 80-89            | 3250 lm            | argento | 50000 h               | 1200 x 30<br>x 60 mm | 254,50        |

## Lampada da bagno e da specchio ALS



### PinLed

PINLED, lampada da specchio, LED, copertura quadrata. Disponibile anche in 3000 e 4000 K.



| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------|
| R ALS PINE-600SW  |                | 18,5 W                     | 2700 K     | 80-89            | 1905 lm            | alluminio | 50000 h               | 600 x 40 x 68 mm  | 201,40        |
| R ALS PINE-900SW  |                | 26 W                       | 2700 K     | 80-89            | 2857 lm            | alluminio | 50000 h               | 900 x 40 x 68 mm  | 230,50        |
| R ALS PINE-1200SW |                | 35 W                       | 2700 K     | 80-89            | 3809 lm            | alluminio | 50000 h               | 1200 x 40 x 68 mm | 268,20        |
| R ALS PINE-1500SW |                | 45 W                       | 2700 K     | 80-89            | 4898 lm            | alluminio | 50000 h               | 1500 x 40 x 68 mm | 292,95        |

## Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



### Lampada LED da specchio Siderno


Questa lampada da specchio da bagno della serie SIDERNO è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. Ha un isolamento protettivo, grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana una luce bianca neutra.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.           | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|
| R EG 97719    |                | 16 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1700 lm            | Cromo satinato | 25000 h               | 580 x 60 x 65 mm | 122,00        |

### Cabus

Questa lampada a parete della serie CABUS è realizzata in acciaio cromato e plastica satinata. È dotata di quattro lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Col.  | L      | vita utile<br>L80/B50 | A/P   | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|-------|--------|-----------------------|-------|---------------|
| R EG 96937    |                | 13,5 W                     | 3000 K     | 80-89            | cromo | 450 mm | 25000 h               | 45 mm | 122,00        |
| R EG 96938    |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | cromo | 580 mm | 25000 h               | 45 mm | 141,00        |

## Lampada LED da bagno e da specchio EGLO



### Lampada LED a parete-a soffitto Palermo

Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e vetro satinato verniciato bianco. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED intercambiabile che emana una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 94998    |  | 11 W                    | 3000 K     | 80-89            | 950 lm             | 25000 h               | 60 x 225<br>mm | 114,00        |



### Lampada LED da specchio Torretta


Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio nichel opaco e plastica bianca. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| R EG 94616    |  | 8 W                     | 4000 K     | 90-100           | 770 lm             | 25000 h               | 350 x 75 x<br>40 mm | 95,05         |
| R EG 94617    |  | 16 W                    | 4000 K     | 90-100           | 1500 lm            | 25000 h               | 600 x 75 x<br>40 mm | 130,05        |

### Lampada LED da specchio Pandella 1


Questa lampada da specchio è realizzata in acciaio cromato e color argento e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo e un grado di protezione IP44; è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca neutra.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R EG 96064    |  | 7,4 W                   | 4000 K     | 80-89            | 900 lm             | 25000 h               | 400 x 120 x<br>40 mm | 81,05         |
| R EG 96065    |  | 11 W                    | 4000 K     | 80-89            | 1350 lm            | 25000 h               | 600 x 120 x<br>40 mm | 102,05        |

# NEW IDEA ?

SLV vi offre una vasta scelta di lampade. Nuove idee e soluzioni per i vostri progetti di illuminazione. Lasciatevi ispirare dalla nostra gamma completa !

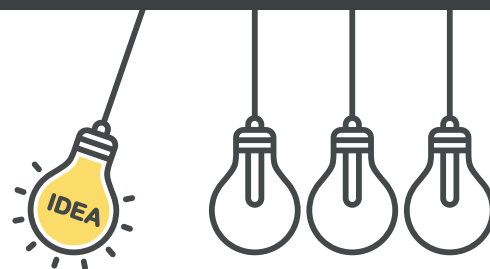

**SCANNERIZZATE QUI E SCOPRITE IL NOSTRO CATALOGO DIGITALE !**



## HIGHLIGHT

**PHOTONIA**



**LOGS**



**MOLAT**



**SITRA**



**DOWNUNDER**




**WL 149**




# Lampade a parete da esterno

## Lampada a parete SLV



### Ordi LED

Lampada LED a parete.




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941464258<br>R SLV 232905 LED |                | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | antracite | 25000 h               | 165 x 100<br>x 110 mm | 150,85        |



### Ordi con sensore LED

Lampada LED a parete con sensore.



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941464358<br>R SLV 232915 LED |                | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | antracite | 25000 h               | 165 x 100<br>x 110 mm | 183,20        |



### Sitra Cube

Lampada a parete.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | adatto p. pot.<br>lampada | Col.      | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 924100400<br>R SLV 232531 |                | 2                                     | 9 W                       | bianco    | 115 x 108 x 110<br>mm | 100,25        |
| 924100404<br>R SLV 232535 |                | 2                                     | 9 W                       | antracite | 115 x 108 x 110<br>mm | 100,25        |



## Lampada a parete SLV



### Theo Up/Down

Lampada a parete.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                    | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | adatto p. pot.<br>lampada | Col.      | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 924103704<br>R SLV 229535 |  | 2                                     | 35 W                      | antracite | 225 x 70 x 75 mm | 129,35        |
| 924103702<br>R SLV 229532 |  | 2                                     | 35 W                      | argento   | 225 x 70 x 75 mm | 129,35        |



### Bulan

Lampada a soffitto.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | adatto p. numero<br>di corpi luminosi | adatto p. pot.<br>lampada | Col.      | A x Ø est.  | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|
| 920521098<br>R SLV 229075 |  | 1                                     | 60 W                      | antracite | 70 x 275 mm | 78,70         |



### SITRA CUBE WL


Lampada a parete LED SLV SITRA CUBE WL, angolo di irradiazione di 90°/90°, durata di 30000 ore, 0,8 kg



| E-No<br>EM No              | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941200148<br>R SLV 1002032 |  | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1120 lm            | antracite | 30000 h               | 115 x 110<br>x 84 mm | 150,85        |




## Lampada a parete SLV




## LOGS WALL

Lampada LED a parete SLV Swiss LOGS WALL




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d. sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941335858<br>R SLV 232105 LED |                | 8 W                     | 3000 K     | 80-89            | 420 lm             | antracite | 40000 h               | 80 x 130 x<br>132 mm | 300,70        |



## BIG QUAD

Lampada LED a parete SLV Swiss BIG QUAD




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d. sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941336458<br>R SLV 232455 LED |                | 8,8 W                   | 3000 K     | 80-89            | 480 lm             | antracite | 30000 h               | 140 x 140<br>x 50 mm | 236,05        |



## MOLAT


Lampada SLV a parete MOLAT



| E-No<br>EM No              | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.      | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 924100704<br>R SLV 1000820 |                | 60 W                 | antracite | 370 x 230 x 230 mm | 135,80        |




## Lampada a parete SLV

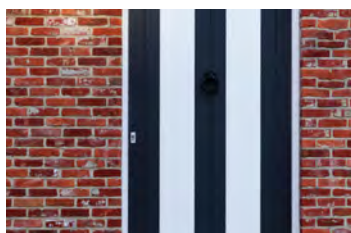


### PHOTONIA

Lampada a parete SLV Swiss PHOTONIA




| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Col.      | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|
| 924100144<br>R SLV 232045 |                | 60 W                 | antracite | 200 x 146 x 250 mm | 279,15        |

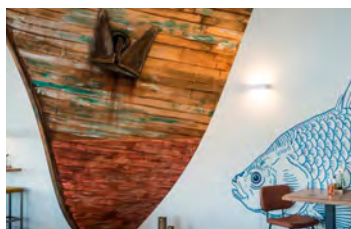

### WL 149

Lampada LED a parete SLV Swiss WL 149



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso luminoso | Col.   | vita utile L70/B50 | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|---------------|
| 941304658<br>R SLV 149511 |                | 16 W                 | 3000 K     | 80-89         | 1060 lm         | bianco | 25000 h            | 240 x 55 x 100 mm | 188,55        |

## Lampada LED a parete ESYLUX



### Lampada LED a parete OL

Alloggiamento in plastica/alluminio, temperatura di colore 3000 K, codice colore 830, bianco caldo.



| E-No<br>EM No                | Codice a barre | pot. max. d. sistema | Temp. col. | ° resa colore | Flusso luminoso | Col.   | vita utile L80/B50 | L x L x A          | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|--------|--------------------|--------------------|---------------|
| 941330009<br>R ESY3074/100 I |                | 9,5 W                | 3000 K     | 80-89         | 900 lm          | bianco | 65000 h            | 205 x 104 x 143 mm | 171,45        |
| 941330109<br>R ESY3074/100 N |                | 9,5 W                | 3000 K     | 80-89         | 900 lm          | nero   | 65000 h            | 205 x 104 x 143 mm | 171,45        |


## Lampada LED a parete ESYLUX

ESYLUX



## Lampada LED automatica AOL

Con rilevatore di movimento integrato, ghisa di alluminio pressofusa e plastica, zona di rilevamento di 140°, portata fino a 10 m a un'altezza di montaggio di 1,8 m, L80B10 = 50000 h.



| E-No<br>EM No                | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941300009<br>R ESY3418/100 I |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 900 lm             | bianco | 65000 h               | 205 x 104<br>x 143 mm | 214,50        |
| 941300109<br>R ESY3418/100 N |                | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 900 lm             | nero   | 65000 h               | 205 x 104<br>x 143 mm | 214,50        |


**ALS**  
 ARCHITEKTONISCHE  
 LICHT  
 SYSTEME

## Lampada LED a parete A.L.S



## WASH Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 1x9 W, 3000 K, alluminio pressofuso, singola emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, incl. alimentatore.




| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.              | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R ALS WASH22-1WW6 |                | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 513 lm             | grigio<br>grafite | 60000 h               | 222 x 116<br>x 100 mm | 300,50        |
| R ALS WASH22-1WW7 |                | 9 W                        | 3000 K     | 80-89            | 513 lm             | grigio<br>metallo | 60000 h               | 222 x 116<br>x 100 mm | 300,50        |



## WASH Up + Down LED

Wash 22 LED, lampada a parete da esterno, modulo LED 2x9 W, 3000 K, alluminio pressofuso, doppia emissione luminosa, vetro opaco a filo, Ra 80, IK08, IP65, incl. alimentatore.



| E-No<br>EM No     | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.              | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R ALS WASH22-2WW6 |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1026 lm            | grigio<br>grafite | 60000 h               | 222 x 116<br>x 100 mm | 415,75        |
| R ALS WASH22-2WW7 |                | 18 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1026 lm            | grigio<br>metallo | 60000 h               | 222 x 116<br>x 100 mm | 415,75        |

## Lampada LED a parete EGLO



### Perafita

Questa lampada a parete della serie PERAFITA della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso color antracite e plastica bianca. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di due lampadine LED che emanano una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R EG 96007    |  | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | antracite | 25000 h               | 175 x 95 x<br>170 mm | 65,00         |



### Riga

Questa lampada a parete della serie RIGA della collezione per esterni è realizzata in acciaio legato. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di due lampadine GU10 LED che emanano una luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.                | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| R EG 94107    |  | 6 W                     | 3000 K     | 80-89            | 240 lm             | acciaio<br>affinato | 65 x 95 x<br>200 mm | 60,65         |



### Cividino

Questa lampada a parete della serie CIVIDINO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nero di alta qualità e vetro bianco. Ha un grado di protezione IP44 ed è dotata di una lampadina LED che emana luce bianca calda.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 98744    |  | 6 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | nero | 25000 h               | 120 x 115<br>x 260 mm | 88,05         |

## Lampada LED a parete EGLO




### Palosco

Questa lampada a parete della serie PALOSCO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso e acciaio zincato nero e ha un grado di protezione IP44. Una lampadina LED a luce bianca calda assicura un'illuminazione perfetta.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 98737    |  | 6 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | nero | 25000 h               | 115 x 115<br>x 170 mm | 52,00         |



### Manfria LED

Questa lampada da parete moderna e sobria della serie MANFRIA è realizzata in alluminio e la struttura è verniciata a polvere color antracite. La scheda LED da 830 lumen e il riflettore bianco obliquo producono un'immagine omogenea della luce nelle aree di ingresso e di passaggio.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 98095    |  | 10 W                       | 3000 K     | 80-89            | 830 lm             | antracite | 25000 h               | 200 x 300<br>x 300 mm | 54,00         |

## Proiettore LED con sensore STEINEL



### XLED Home 2 LED

Proiettore LED con sensore, con rilevatore di movimento PIR ruotabile e orientabile, angolo di rilevamento di 140°, portata ≤ 14 m, tempo di funzionamento supplementare 8 s...35 min, fotosensore 2...2000 lx.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 924700189<br>R PU70966 |  | 14,8 W                     | 4000 K     | 80-89            | 1184 lm            | bianco | 50000 h               | 194 x 180<br>x 161 mm | 176,85        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva




**Proiettore LED con sensore STEINEL**

Continuazione della tabella dalla pagina precedente

| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 924700188<br>R PU70967 |  | 14,8 W                     | 4000 K     | 80-89            | 1184 lm            | nero | 50000 h               | 194 x 180<br>x 161 mm | 176,85        |


**Lamoada LED automatica XSolar L-S**

Proiettore LED con pannello solare, flusso luminoso 150 lm, temperatura di colore 4000 K, portata ≤ 8 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2...2000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10...30 s.



| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.    | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A                  | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|---------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| 924708000<br>R 70484 LED I  |   | 1,2 W                      | 4000 K     | 80-89            | 150 lm             | bianco  | 50000 h               | 298 x 189<br>x 186,5<br>mm | 385,10        |
| 924708002<br>R 70484 LED SI |  | 1,2 W                      | 4000 K     | 80-89            | 150 lm             | argento | 50000 h               | 298 x 189<br>x 186,5<br>mm | 404,45        |




# Paletti luminosi

## Palo bitta SLV




### Slots 65 LED

Piantana a LED




| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941735508<br>R SLV 231455 LED |                | 7 W                        | 3000 K     | 80-89            | 340 lm             | antracite | 25000 h               | 665 x 90<br>mm | 246,85        |




### Iperi 50 LED

Piantana a LED



| E-No<br>EM No                 | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 941735458<br>R SLV 231305 LED |                | 5 W                        | 4000 K     | 70-79            | 320 lm             | antracite | 25000 h               | 174 x 127<br>x 502 mm | 183,20        |



### Cone

Lampada da terra



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | adatto p. pot. lampada | Col.      | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 924803802<br>R SLV 230435 |                | 100 W                  | antracite | 240 x 190 mm | 126,10        |

## Palo bitta SLV



### Grafit

Piantana



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                    | adatto p. pot. lampada | Col.      | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------------|---------------|
| 924800704<br>R SLV 231215 |  | 11 W                   | antracite | 85 x 85 x 300 mm | 100,25        |
| 924800804<br>R SLV 231225 |  | 11 W                   | antracite | 85 x 85 x 600 mm | 140,10        |



### F-Pol

Piantana




| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | adatto p. pot. lampada | Col.      | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|
| 924800024<br>R SLV 231595 |  | 20 W                   | antracite | 860 x 120 mm | 257,60        |



### Aponi LED

Lampada LED da terra SLV APONI 90



| E-No<br>EM No              | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø            | Prezzo<br>CHF |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------------|---------------|
| 924800120<br>R SLV 1000682 |  | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 440 lm             | antracite | 30000 h               | 900 x 148<br>mm  | 311,45        |
| 924800130<br>R SLV 1000683 |  | 8 W                        | 3000 K     | 80-89            | 440 lm             | antracite | 30000 h               | 1200 x<br>148 mm | 408,40        |

## Paletto luminoso LED ESYLUX

ESYLUX

**Alva Dali 180° LED**

Angolo di irradiazione di 180°, DALI, con rilevatore di movimento. Colore alloggiamento antracite.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre | Descrizio-<br>ne         | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø           | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941741379<br>R ESY820922 |                | Diffusore<br>trasparente | 17 W                       | 3000 K     | 80-89            | 760 lm             | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941741279<br>R ESY820946 |                | Diffusore<br>trasparente | 17 W                       | 4000 K     | 80-89            | 810 lm             | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941740379<br>R ESY820960 |                | Diffusore<br>opaco       | 17 W                       | 3000 K     | 80-89            | 620 lm             | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941740279<br>R ESY820984 |                | Diffusore<br>opaco       | 17 W                       | 4000 K     | 80-89            | 630 lm             | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |

**Alva Dali 360° LED**

Da avvitare a una base, con rilevatore di movimento, angolo di irradiazione di 360°, resistente allo sporco grazie alla verniciatura a polvere con effetto loto. Colore alloggiamento antracite.



| E-No<br>EM No                  | Codice a barre | Descrizio-<br>ne         | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø           | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941741179<br>R ESY4004/830 AN  |                | Diffusore<br>trasparente | 17 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1270 lm            | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941745079<br>R ESY4004/840 AN  |                | Diffusore<br>trasparente | 17 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1350 lm            | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941740179<br>R ESY4005/830 AN  |                | Diffusore<br>opaco       | 17 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1030 lm            | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |
| 941744079<br>R ESY 4005/840 AN |                | Diffusore<br>opaco       | 17 W                       | 4000 K     | 80-89            | 1050 lm            | 70000 h               | 940 x 170<br>mm | 785,35        |

## Paletto luminoso LED EGLO



### Navedo

Questa piantana della serie NAVEDO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso nei colori nero e argento patinato e vetro trasparente. Ha un grado di protezione IP44 e richiede una lampadina E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | adatto p. pot. lampada | Col.           | A x Ø         | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| R EG 93463    |  | 0 - 60 W               | Nero / argento | 1200 x 230 mm | 102,05        |



### Palosco

Questa piantana della serie PALOSCO della collezione per esterni è realizzata in alluminio pressofuso e acciaio zincato nero e ha un grado di protezione IP44. Una lampadina LED a luce bianca calda assicura un'illuminazione perfetta.





| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 98739    |  | 6 W                        | 3000 K     | 80-89            | 500 lm             | nero | 25000 h               | 140 x 220<br>x 820 mm | 102,05        |

## Palo bitta STEINEL



### X-Solar GLS


Paletto luminoso PIR Steinel GL S con pannello solare, flangia a pavimento e tubo di supporto in alluminio, temperature -20 – 40 °C, portata ≤ 5 m, angolo di rilevamento di 140°, interruttore crepuscolare regolabile 2 – 2000 lx, tempo di funzionamento impostabile 10 – 30 s

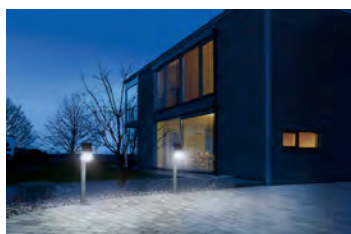

| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A                 | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 924808002<br>R 70485 LED SI |  | 1,2 W                      | 4000 K     | 80-89            | 150 lm             | argento   | 50000 h               | 188 x 189<br>x 1178<br>mm | 542,30        |
| 924808001<br>R NEV410/09830 |  | 1,2 W                      | 4000 K     | 80-89            | 150 lm             | antracite | 50000 h               | 188 x 194<br>x 1178<br>mm | 513,95        |

**Faretto LED da giardino smarterion****G500-MGL con paletto a terra LED**

Montaggio semplicissimo con paletto o piastra di montaggio (disponibile come accessorio), potenza luminosa del sistema 530 lm, collegabile direttamente a 230 V (cavo da 5 m con spina di rete), testa luminosa orientabile a + 90°/- 45° e ruotabile a 355°, protezione IP66 per impieghi all'esterno, con limitazione dell'abbagliamento, contrassegno di controllo ENEC.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R SMA MGL9000CH |                | 9 W                     | 3000 K     | 90-100           | 530 lm             | 20000 h               | 412 x 60<br>mm | 192,35        |

**G100-MGL con paletto a terra LED**


Faretto da giardino a LED con paletto, struttura compatta. Il faretto con una potenza di sistema di soli 4 W e un flusso luminoso di sistema di 110 lm è perfetto per illuminare piante e aree verdi in modo discreto. Grazie al cavo di alimentazione di 5 m e alla spina svizzera in dotazione, è immediatamente pronto all'uso. Ruotabile a 355° e orientabile a +90° / -45°.



| E-No<br>EM No   | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø              | Prezzo<br>CHF |
|-----------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| R SMA MGL9002CH |                | 4 W                     | 3000 K     | 90-100           | 110 lm             | 20000 h               | 129,3 x 36,5<br>mm | 172,30        |

**Faretto LED da giardino maxLUCE****SPIKE con paletto a terra LED**

Faretto LED da giardino Spike grigio con paletto, IP67, 4 W, tensione allacciata 230 V, 3000 K, 395 lm, CRI > 80, non regolabile, flusso luminoso min. 70% dopo 30000 h. Cavo di collegamento da 1,0 m con estremità aperte e manicotti terminali



| E-No<br>EM No             | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941744803<br>R 127798 LED |                | 6 W                     | 3000 K     | 90-100           | 395 lm             | 30000 h               | 275 x 74<br>mm | 160,40        |

## Accessori per lampade da esterno



## Connettore per lampade da esterno

Materiale: plastica

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Descrizione                                                                      | Col. | L x Ø       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|
| R ALS Z-VERIP-L2    |                | Connettore a innesto<br>per cavo a 3 poli<br>(Ø 7 – 12 mm)<br>IP68<br>23 x 85 mm | nero | 65 x 22 mm  | 49,10         |
| R ALS Z-VERIP-DLH20 |                | Connettore longitudinale<br>doppio<br>per cavo a 3 poli<br>(Ø 7 - 12 mm)<br>IP68 | nero | 65 x 64 mm  | 58,15         |
| R ALS Z-VERIP-DL3   |                | Raccordo in ingresso e<br>uscita<br>per cavo<br>3 x 2,5 mm² (connettore a<br>Y)  | nero | 125 x 32 mm | 45,25         |



## 11 Luce intelligente



|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>SlimLed Bitec</b>                 | <b>276</b> |
| Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec | 276        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>RS PRO</b>                                          | <b>277</b> |
| Lampada LED a sensore radar RS PRO                     | 277        |
| Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect             | 277        |
| Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R | 278        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Sensor Connect</b>              | <b>279</b> |
| Faretto da giardino Sensor Connect | 279        |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>Connect</b>                     | <b>280</b> |
| Telecomando Bluetooth              | 281        |
| Lampadina LED RGBTW                | 281        |
| Lampadina LED                      | 282        |
| Lampadina LED RGBTW                | 283        |
| Striscia luminosa RGBW             | 284        |
| Piantana EGLO                      | 284        |
| Lampada a soffitto a parete LED    | 285        |
| Lampada LED a soffitto             | 286        |
| Lampada sospesa LED                | 287        |
| Lampada a parete LED               | 287        |
| Lampada LED sopra intonaco         | 288        |
| Lampada LED a pannello Salobrena-C | 288        |



# SlimLed Bitec

## Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec




### SlimLed Bitec

Lampada LED a soffitto Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili




| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941310505<br>R ZL10910 |  | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1370 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 145,60        |
| 941310605<br>R ZL10911 |  | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2160 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 172,50        |



### SlimLed Bitec con sensore PIR


Lampada LED a soffitto PIR Z-Licht SlimLED Bitec per collegamento in rete senza fili



| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B50 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| 941312505<br>R ZL10913 |  | 12 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1370 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 221,00        |
| 941312605<br>R ZL10914 |  | 24 W                       | 3000 K     | 80-89            | 2160 lm            | bianco | 50000 h               | 51 x 320<br>mm | 247,90        |


# RS PRO

## Lampada LED a sensore radar RS PRO



### RS PRO LED P1

Lampada LED a sensore Steinel RS PRO P1, con sensore ad alta frequenza, angolo di rilevamento di 360°, campo di rilevamento Ø 1...8 m, tempo di funzionamento supplementare 5 s...15 min, fotosensore 2...2000 lx. Colore alloggiamento: bianco.




| E-No<br>EM No          | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 941000159<br>R PU91033 |                | 9,5 W                      | 4000 K     | 80-89            | 1010 lm            | NA   | 50000 h               | 110 x 280<br>mm | 113,70        |

## Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect

### RS PRO Connect R20

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).



| E-No<br>EM No               | Codice a barre | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | A x Ø est.       | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------------|---------------|
| 941301229<br>R NEV410/57107 |                | 16 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1950 lm            | bianco | 55000 h               | 55,2 x 350<br>mm | 357,75        |

## Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect

### RS PRO Connect R20 Q

Lampada LED a soffitto/a parete Steinel RS PRO Connect R20 Q Master HF, Bluetooth, configurazione e controllo mediante dispositivo Android/iOS, versione con rilevatore di movimento (sensore ad alta frequenza). Può essere collegata in rete con tutte le lampade e i sensori Connected Lighting di Steinel tramite Bluetooth Mesh (portata ≤ 50 m).



| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L80/B50 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 941301389<br>R NEV410/57183 |  | 16 W                       | 3000 K     | 80-89            | 1900 lm            | bianco | 55000 h               | 300 x 300<br>x 52 mm | 357,75        |

## Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R



### Modulo per luce d'emergenza per la serie R

Modulo per luce d'emergenza Steinel, per la serie RS PRO R, tensione in uscita 3,6 V, capacità 1500 mAh, flusso luminoso di emergenza 107 lm, incluse 3 batterie AA (NiMh)

| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                      | Tensione nominale | Corpo luminoso | durata di funzion.<br>nominale | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| 941900609<br>R NEV410/64143 |  | 3,6 V             | LED            | 0 - 3 h                        | 114,15        |


# Sensor Connect

## Faretto da giardino Sensor Connect



### Faretto LED da giardino Sensor Connect

Faretto LED a sensore Steinel GARDEN S BLE, Bluetooth per impostazione e collegamento in rete, angolo di rilevamento PIR 90°, portata tangenziale  $r = 10\text{ m}$  ( $79\text{ m}^2$ ), durata del LED 20000 h, dimensioni (LxLxA) 140x69x369 mm



| E-No<br>EM No               | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col. | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.      | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|------------|------------------|--------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 941200529<br>R NEV410/58685 |                | 7 W                     | 3000 K     | 80-89            | 520 lm             | antracite | 140 x 69 x<br>369 mm | 187,60        |

# EGLO CONNECT



## Light takes a new direction: Your direction

Se siete alla ricerca di un sistema di illuminazione facile da installare e usare, pur offrendo tutte le opzioni di una SMART LIGHT, **EGLO connect** è la scelta migliore. Per adattare l'illuminazione di casa al pro-

prio lavoro, leggere un libro con tanta luce bianca che non stanca gli occhi, o godersi l'atmosfera "da focolare" con una luce calda attenuata per i momenti di relax e svago.

**EGLO connect** è il sistema di illuminazione intelligente che vi aiuta a prevenire le effrazioni con le funzioni timer impostate per la luce o con il collegamento al WiFi che permette di attivare e disattivare la luce

**EGLO connect** da qualsiasi luogo, tramite SMARTphone o tablet.



Quali **VANTAGGI** offre l'attuale assortimento di Smart Lighting **EGLO connect**?



**Installazione semplice:** i prodotti EGLO connect utilizzano la tecnologia Bluetooth e non richiedono installazioni complesse.



**Tecnologia Smart:** gli articoli EGLO connect comunicano tra loro e formano una rete intelligente ed espandibile (tecnologia MESH)



**Rete protetta:** tutti i prodotti EGLO connect formano una rete chiusa per ciascuna unità abitativa e sono protetti da accessi non autorizzati.



**Sicurezza e comfort:** i prodotti EGLO connect consentono anche di simulare la presenza di persone con controllo della luce da remoto.



# Connect

## Telecomando Bluetooth



### Telecomando

Il telecomando EGLO connect a batteria rende il controllo dei prodotti EGLO connect un gioco da ragazzi. Poiché i prodotti EGLO connect possono essere controllati esclusivamente tramite il telecomando, la Smart Control App di AwoX non è obbligatoriamente necessaria.

| E-No<br>EM No | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A        | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|---------------------|--------|------------------|---------------|
| R EG 32732    |                | materiale sintetico | bianco | 110 x 53 x 20 mm | 17,20         |

## Lampadina LED RGBTW



### E27-LED-RGBTW-A60

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| S EG 11586    |                | 9 W             | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 806 lm             | 25000 h                                | 118 x 60<br>mm | 21,50         |



### E27-LED-RGBTW-G95

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è adatta a qualsiasi attacco E27 tradizionale.



| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| S EG 11659    |                | 13 W            | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 1300 lm            | 25000 h                                | 136 x 95<br>mm | 27,45         |

## Lampadina LED



### LED A60

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| S EG 12578    |  | 5,5 W           | 2200 - 6500<br>K | 20-39            | 400 lm             | 20000 h                                | 105 x 60<br>mm | 22,00         |



### LED G80

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| S EG 12579    |  | 5,5 W           | 2200 - 6500<br>K | 20-39            | 400 lm             | 20000 h                                | 120 x 80<br>mm | 25,50         |



### LED ST64

La lampadina a filamento Eglo Connect offre numerose funzioni. È idonea a qualsiasi attacco E27.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø          | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| S EG 12583    |  | 5,5 W           | 2200 - 6500<br>K | 20-39            | 400 lm             | 20000 h                                | 142 x 64<br>mm | 25,50         |



## Lampadina LED



### LED GU10

Con questa lampadina EGLO connect avete a vostra disposizione tutte le funzioni che EGLO connect offre. La lampadina è idonea a qualsiasi attacco EGU10 tradizionale.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| S EG 11856    |  | 5 W             | 2700 - 6500<br>K | 20-39            | 345 lm             | 20000 h                                | 59 x 50 mm | 18,30         |

## Lampadina LED RGBTW



### E14-LED-RGBTW-P45

Questa lampadina della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50000 tonalità possibili di bianco e con fino a 16,7 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot.<br>lampada | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | durata di<br>vita<br>nominale<br>media | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|---------------|
| S EG 11857    |  | 5 W             | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 470 lm             | 20000 h                                | 90 x 45 mm | 17,00         |

## Striscia luminosa RGBW

### LED RGBW

La banda LED intelligente della nostra collezione EGLO connect. La banda LED lunga 3 metri fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App. Accessori opzionali come telecomando, sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. La banda LED è facile da fissare grazie al nastro adesivo, può essere accorciata ogni 12,5 cm, è facile da pulire grazie al rivestimento in silicone e ha un driver di facile installazione con cavo di alimentazione extra.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | flusso<br>luminoso al<br>metro | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| R EG 32741    |  | 11,4 W                  | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 400 lm                         | 25000 h               | 3000 x 12 x<br>3 mm | 67,05         |
| R EG 32733    |  | 19 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 400 lm                         | 25000 h               | 5000 x 12 x<br>3 mm | 78,00         |

## Piantana EGLO



### Marghera-C

Questa piantana della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A              | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|------------------------|---------------|
| R EG 99031    |  | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2100 lm            | nero | 25000 h               | 270 x 305 x<br>1690 mm | 282,00        |

## Lampada a soffitto a parete LED



### Giron-C

Questa lampada a parete o a soffitto EGLO connect della serie GIRON-C è realizzata in acciaio bianco e plastica bianca. Ha un isolamento protettivo ed è dotata di una lampadina LED di EGLO connect.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 32589    |  | 17 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2100 lm            | 25000 h               | 90 x 300<br>mm | 74,05         |

### Turcona-C

La lampada LED a soffitto TURCONA-C dell'assortimento Smart Home connect è realizzata in metallo bianco con una copertura rotonda in plastica bianca. Grazie al design senza cornice e all'effetto ottico fluttuante dovuto al supporto nascosto nel soffitto, il pannello LED ha un aspetto particolarmente pregiato. I LED fissi emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada viene controllata tramite app gratuita che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando fornito in dotazione. Si inserisce perfettamente negli arredamenti moderni e crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio, la sala da pranzo o l'ufficio.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 99118    |  | 15 W                       | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2200 lm            | bianco | 25000 h               | 60 x 300<br>mm | 169,00        |
| R EG 99119    |  | 20 W                       | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 3050 lm            | bianco | 25000 h               | 60 x 450<br>mm | 225,00        |
| R EG 99121    |  | 30 W                       | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 4500 lm            | bianco | 25000 h               | 60 x 600<br>mm | 282,00        |

## Lampada LED a soffitto

### Turcona-C



La lampada LED a soffitto TURCONA-C dell'assortimento Smart Home connect è realizzata in metallo bianco con una copertura in plastica bianca. Grazie al design senza cornice e all'effetto ottico fluttuante dovuto al supporto nascosto nel soffitto, il pannello LED ha un aspetto particolarmente pregiato. I LED fissi emettono una luce piacevole secondo i vostri desideri. Si può scegliere tra luce bianca calda, bianca neutra e bianca fredda e una varietà di colori della luce RGB. La lampada viene controllata tramite app gratuita che consente di accedere anche a funzioni di comfort aggiuntive quali regolazione, timer, simulazione di presenza e molte altre. La lampada da soffitto intelligente può anche essere controllata con il telecomando fornito in dotazione. Si inserisce perfettamente negli arredamenti moderni e crea un'illuminazione suggestiva in qualsiasi ambiente, che sia la cucina, il soggiorno, la camera da letto, il corridoio, la sala da pranzo o l'ufficio.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col.   | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A                | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| R EG 98575    |  | 33 W                       | 2700 -<br>6500 K | 80-89            | 3300 lm            | bianco | 25000 h               | 1200 x<br>100 x 60<br>mm | 191,00        |

### Totari-C cristallo

La moderna lampada LED a soffitto TOTARI della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. Può essere controllata con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Il grande paralume di 58 cm di diametro con effetto cielo stellato fornisce luce sufficiente per tutte le situazioni ambientali.

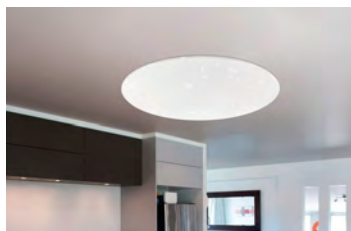

| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| R EG 97922    |  | 34 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 5400 lm            | 25000 h               | 135 x 580<br>mm | 225,00        |

## Lampada LED a soffitto



### Marghera-C

Questa lampada a soffitto della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.      | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------|---------------|
| R EG 99026    |  | 27 W                       | 2700 -<br>6500 K | 80-89            | 3200 lm            | nero | 25000 h               | 110 x 600<br>mm | 293,00        |

## Lampada sospesa LED



### Marghera-C

Questa lampada sospesa della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|------------------|---------------|
| R EG 99027    |  | 27 W                       | 2700 -<br>6500 K | 80-89            | 3200 lm            | nero | 25000 h               | 1100 x<br>600 mm | 282,00        |

## Lampada a parete LED



### Marghera-C

Questa lampada da tavolo della serie MARGHERA-C della nostra collezione EGLO connect è realizzata in acciaio nero e plastica bianca. Dispone di tutte le funzioni offerte da EGLO connect, che la rendono la soluzione di illuminazione perfetta per la propria casa.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max.<br>d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | Col. | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------|------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 99028    |  | 16 W                       | 2700 -<br>6500 K | 80-89            | 1900 lm            | nero | 25000 h               | 270 x 270<br>x 305 mm | 112,00        |

## Lampada LED sopra intonaco




### Fueva-C rotonda

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica.




| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                    | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | A x Ø est.     | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| R EG 96671    |  | 21 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2700 lm            | 25000 h               | 40 x 300<br>mm | 89,00         |

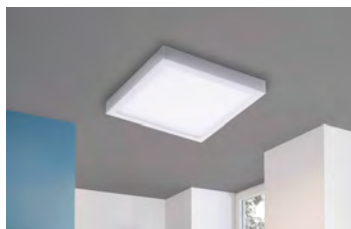

### Fueva-C quadrata

Questa lampada da applicare EGLO connect della serie FUEVA-C è realizzata in metallo fuso bianco e plastica. E' disponibile in due diverse misure.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R EG 96673    |  | 21 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2700 lm            | 25000 h               | 300 x 300 x<br>40 mm | 89,00         |

## Lampada LED a pannello Salobrena-C

### Salobrena-C

Questo pannello a soffitto sobrio ed elegante della nostra collezione EGLO connect fa risplendere l'ambiente in 50.000 tonalità possibili di bianco e fino a 16 milioni di colori della luce. È controllabile con l'applicazione gratuita AwoX App o con il telecomando fornito in dotazione. Accessori opzionali come una presa di commutazione, un sensore e un ponte WiFi/Bluetooth per il controllo vocale di Alexa/Google Home completano la vostra casa intelligente. Che si tratti di montaggio a soffitto o con incasso a filo, il materiale di montaggio in dotazione offre un'ampia gamma di opzioni per adattare questa lampada essenziale alla vostra situazione abitativa. Colore alloggiamento: bianco.



| E-No<br>EM No | Codice a barre                                                                      | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A            | Prezzo<br>CHF |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| R EG 97629    |  | 20 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 2800 lm            | 25000 h               | 450 x 450 x<br>50 mm | 157,00        |
| R EG 96663    |  | 34 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 4300 lm            | 25000 h               | 595 x 595 x<br>50 mm | 191,00        |

Continuazione della tabella alla pagina successiva



## Lampada LED a pannello Salobrena-C

| E-No<br>EM No | Codice a barre | pot. max. d.<br>sistema | Temp. col.       | ° resa<br>colore | Flusso<br>luminoso | vita utile<br>L70/B10 | L x L x A             | Prezzo<br>CHF |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| R EG 96664    |                | 34 W                    | 2700 - 6500<br>K | 80-89            | 4300 lm            | 25000 h               | 1200 x 300<br>x 50 mm | 191,00        |







## 12 Portalampade



|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>E14</b>                                          | <b>292</b> |
| Morsetto conduttore di terra                        | 292        |
| Attacco E14 M10 in materiale isolante               | 292        |
| Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante | 293        |
| <b>E27</b>                                          | <b>294</b> |
| Attacchi E27                                        | 294        |
| Attacchi E27                                        | 295        |
| Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante | 297        |
| Attacco E27 in porcellana                           | 298        |
| <b>G13 e G5</b>                                     | <b>300</b> |
| Attacco FL G13                                      | 300        |
| Attacco FL G13 con alloggiamento per starter        | 301        |
| Attacco FL G5                                       | 301        |
| <b>GU10</b>                                         | <b>302</b> |
| Attacco GU10 con supporto + cavo                    | 302        |
| Attacco in ceramica GZ10/GU10                       | 302        |
| <b>GY4 e GY6.35</b>                                 | <b>303</b> |
| Attacco universale in ceramica G4/GY6.35            | 303        |
| Attacco in ceramica GY6.35                          | 303        |

# E14

## Morsetto conduttore di terra



### Morsetto conduttore di terra in acciaio

Morsetto conduttore di terra in acciaio per nipplo M10

| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Mat.    | Col.    | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 939002069<br>P 5010 |                | acciaio | argento | 30 x 15 x 18 mm | 0,70          |

## Attacco E14 M10 in materiale isolante



### Attacco IS M10 a tre elementi

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|
| 930050013<br>P 5611   |                | materiale sintetico | nero   | 60 x 28 x 28 mm | 3,40          |
| 930050003<br>P 5611 I |                | materiale sintetico | bianco | 60 x 28 x 28 mm | 3,40          |



### Attacco IS M10 con bordo

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.                | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|---------------|
| 930060513<br>P 5619   |                | materiale sintetico | nero   | 60 x 28 x 28 mm | 3,75          |
| 930060503<br>P 5619 I |                | materiale sintetico | bianco | 60 x 35 x 35 mm | 3,75          |

## Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante

ROESCH  ELECTRIC AG**Attacco IS M10 fisso**

Struttura fissa con collegamento nipplo M10 x 1 mm.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col. | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------------|---------------|
| 930650014<br>P 5782 |  | materiale sintetico | nero | 65 x 23,5 mm | 4,20          |
| 930650114<br>P 5783 |  | materiale sintetico | nero | 85 x 23,5 mm | 4,35          |

## E27

## Attacchi E27

**Attacco EB**

4 A, 250 V, plastica color naturale, a un elemento con fissaggio a incastro, misura griglia 18 mm, collegamento morsetti senza viti, T ≤ 210 °C.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930330009<br>P 5001 |  | materiale sintetico | bianco | 45 x 38 mm | 74,80         |

**Attacco IS M10**

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico, T ≤ 190 °C.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.   | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 993350013<br>P 5510   |  | materiale sintetico | nero   | 55 x 38 mm | 3,40          |
| 993350003<br>P 5510 I |  | materiale sintetico | bianco | 55 x 38 mm | 3,40          |

**Attacco per cantiere 250 V con cavo di collegamento**

Attacco standard a tre elementi per cantiere, confezionato, materiale termoplastico, con morsetto di collegamento 2L, scarico della trazione, cavo di collegamento da 20 cm in materiale termoplastico HO3VVH2-F 2 x 0,75 mm², aggancio a 3 fori, IP20.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.      | Col. | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------|---------------|
| 930361609<br>P 5765 |  | Duroplast | nero | 70 x 37 mm | 3,90          |

## Attacchi E27



### Attacco IS M10 con filettatura esterna

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico,  $T \leq 190^\circ\text{C}$ .



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col. | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------|---------------|
| 930360013<br>P 5511 |  | materiale sintetico | nero | 65 x 38 x 38 mm | 3,75          |



## Attacchi E27



### Attacco IS cavo da 20 cm

Attacco a sospensione per cantiere confezionato con 200 mm di cavo di collegamento, morsetto a vite a 2 poli e scarico della trazione.



| E-No<br>EM No            | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col. | Prezzo<br>CHF |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---------------|
| 930315113<br>P MXH138226 |  | materiale sintetico | nero | 2,70          |



### Attacco EB Vossloh, con protezione da contatto, $T \leq 270^\circ\text{C}$

Attacco in porcellana E27, 5 kV,  $T \leq 270^\circ\text{C}$ , morsetti a bussola 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup> / fori passanti per viti M4.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.       | Col.   | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|
| 930310063<br>P 5515 |  | porcellana | bianco | 47 x 43 mm | 3,15          |

## Attacchi E27



### Attacco IS con bordo

A tre elementi, con collegamento nipplo M10 x 1 mm, materiale termoplastico,  $T \leq 190^\circ\text{C}$ .



| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930360513<br>P 5518   |  | materiale sintetico | nero   | 65 x 40 mm | 4,30          |
| 930360503<br>P 5518 I |  | materiale sintetico | bianco | 65 x 40 mm | 4,30          |



## Attacchi E27



### Attacco IS M10 con interruttore a strappo e filettatura esterna

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento nipplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico,  $T \leq +190^\circ\text{C}$ , guaina con filettatura esterna.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col. | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|---------------|
| 930380113<br>P 5575 |  | materiale sintetico | nero | 65 x 40 mm | 13,45         |



### Attacco IS M10 con interruttore a strappo

Attacco E27 a tre elementi in materiale isolante con interruttore a strappo (Vossloh) con collegamento nipplo, M10 x 1 mm, materiale termoplastico,  $T \leq +190^\circ\text{C}$ , guaina liscia.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col. | L x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|---------------|
| 930370113<br>P 5582 |  | materiale sintetico | nero | 65 x 40 mm | 13,45         |





## Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante



### Attacco a soffitto

Attacco a soffitto Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.                | Col.   | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930313219<br>P MT8305 |                | materiale sintetico | nero   | 58 x 90 mm | 7,25          |
| 930313209<br>P MT8304 |                | materiale sintetico | bianco | 58 x 90 mm | 7,25          |



### Attacco a parete

Attacco a parete Morach-Technik Star-Light, a innesto, per lampadina a incandescenza = 100 W, Ø 90 mm, prova al filo incandescente GDP a 850 °C, privo di alogeni.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.                | Col.   | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930314219<br>P MT8307 |                | materiale sintetico | nero   | 58 x 90 mm | 7,25          |
| 930314209<br>P MT8306 |                | materiale sintetico | bianco | 58 x 90 mm | 7,25          |



### Attacco a soffitto/parete orientabile

Attacco a soffitto/parete Morach Combi-Light orientabile, da avvitare, per lampadina a incandescenza ≤ 100 W, Ø 85 mm, altezza 78 mm, distanza di fissaggio 68 mm, foro Ø 4,3 mm.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.               | Col.   | A x Ø est. | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|--------------------|--------|------------|---------------|
| 930315019<br>P 5667/1 |                | Materiale isolante | nero   | 78 x 85 mm | 7,75          |
| 930315119<br>P 5667/2 |                | Materiale isolante | bianco | 78 x 85 mm | 7,75          |

## Attacco E27 in porcellana



## Attacco in porcellana EB

Smontato, inclusi staffe, viti e terra, angolare di fissaggio ridotto piegato di 90° all'indietro, asse 31 mm, Ø foro 2 x M3.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.     | Col.   | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 930331464<br>P 5483/4 |                | ceramica | bianco | 44 x 42,5 mm | 8,75          |



## Attacco in porcellana M10

A tre elementi, con nipplo M10 x 1 mm, con anello a vite, collegamento 2,5 mm².



| E-No<br>EM No       | Codice a barre | Mat.     | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|----------------|----------|--------|------------|---------------|
| 930350064<br>P 5450 |                | ceramica | bianco | 59 x 42 mm | 22,60         |



## Attacco IS a soffitto in porcellana

4A, portalampe in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm², 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre | Mat.                | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|----------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930313204<br>P 5681/2 |                | materiale sintetico | bianco | 65 x 90 mm | 12,80         |

## Attacco E27 in porcellana

ROESCH  ELECTRIC AG

## Attacco IS a parete in porcellana

4A, portalampe in materiale isolante, con attacco in porcellana e morsetto a innesto, collegamento con 2,5 mm<sup>2</sup>, 2 innesti tubi prestampati, distanza di montaggio 66 mm, diametro foro 5,2 mm, per lampada max 75 W.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|---------------|
| 930314204<br>P 5685/2 |  | materiale sintetico | bianco | 78 x 90 mm | 13,55         |



## Attacco in materiale termoplastico Klick T210


Attacco Klick in materiale isolante termoplastico, guaina con filettatura esterna, con collegamento a innesto, indicato per lavori provvisori negli edifici.



| E-No<br>EM No          | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.     | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------------|---------------|
| 930330474<br>P 902/210 |  | materiale sintetico | naturale | 41,5 x 40 mm | 1,60          |

## G13 e G5


## Attacco FL G13

**Attacco FL**

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante trasparente, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 16,1 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 16,1 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.



| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.        | L x L x A           | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| 919782839<br>R 3084/347 MAU |  | materiale sintetico | trasparente | 16,1 x 25 x 28,8 mm | 1,50          |

**Attacco FL**

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 11 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, con morsetti a innesto 11 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 - 65 W.



| E-No<br>EM No             | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| 919741809<br>R 3085/229 S |  | materiale sintetico | bianco | 11 x 34 x 57,7 mm | 2,55          |

**Attacco FL**

Portalampe Elektrogrös, blocco a rotazione, fissaggio a molla sul lato, possibilità di bloccaggio per viti, intaglio 13,3x25,5 mm



| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.        | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 919721829<br>R 3254-12/S-TR |  | materiale sintetico | trasparente | 1,15          |

## Attacco FL G13 con alloggiamento per starter




### Attacco FL con alloggiamento per starter

Attacco G13 per lampade fluorescenti, materiale isolante bianco, blocco a rotazione, a innesto, fissaggio a molla sul lato nell'incasso 13,3 x 25,5 mm, possibilità di bloccaggio per viti, morsetti a innesto con alloggiamento per starter, 13,3 x 25,5 mm, per lampade fluorescenti 14 – 65 W.



| E-No<br>EM No               | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.  | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------|
| 919721839<br>R 3254-12/C-TR |  | materiale sintetico | altri | 1,95          |

## Attacco FL G5



### Attacco FL

Attacco G5 per lampade fluorescenti, a innesto, materiale isolante bianco, morsetti a innesto, blocco a rotazione, per lampade fluorescenti 4 – 80 W.



| E-No<br>EM No         | Codice a barre                                                                      | Mat.                | Col.   | L x L x A         | Prezzo<br>CHF |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------------|
| 919711109<br>R 3071/1 |  | materiale sintetico | bianco | 10 x 22 x 27,8 mm | 1,20          |

# GU10

## Attacco GU10 con supporto + cavo

### Attacco con supporto + cavo 230 V

Attacco ad alto voltaggio GU10 230 V con supporto, circa 180 mm di cavo, scarico della trazione e morsetto. L'attacco è dotato di cavi a doppio isolamento ed è conforme alla classe di protezione II.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                    | Mat.                | Col.   | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------|
| R ELE LE-Z-HIKIT-CH |  | materiale sintetico | bianco | 3,25          |

## Attacco in ceramica GZ10/GU10



### Attacco in ceramica 226/Z-TF

Attacco in ceramica GZ10/GU10 Ø 28 x 15,5 mm per lampadine alogene a incandescenza, bianco, contatti in nichel, T ≤ +240 °C, da avvitare, cavetti di collegamento stagnati, 2 x 0,75 mm², isolamento in Teflon, lunghezza 140 mm.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.     | Col.   | A x Ø        | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|
| 991600069<br>R 4020 |  | ceramica | bianco | 15,5 x 28 mm | 4,20          |

## GY4 e GY6.35

### Attacco universale in ceramica G4/GY6.35

**ROESCH**  **ELECTRIC AG**


#### Attacco universale in ceramica

Attacco universale in ceramica G4/GY6.35.



| E-No<br>EM No           | Codice a barre                                                                    | Mat.     | Col.                        | A x Ø      | Prezzo<br>CHF |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------|---------------|
| 933200069<br>R 4015/200 |  | ceramica | Protezione in silicone nero | 12 x 17 mm | 3,90          |

### Attacco in ceramica GY6.35

 **maxLUCe**

#### Attacco in ceramica

Attacco G-, GX-, GY-, GZ6,35 per lampadine alogene a incandescenza, ceramica bianca, contatti in nichel puro, cavetti di collegamento stagnati, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, lunghezza 140 mm, da avvitare, rotondo, isolamento in Teflon.



| E-No<br>EM No       | Codice a barre                                                                      | Mat.     | Col.   | L x L x A       | Prezzo<br>CHF |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|---------------|
| 933300069<br>R 4018 |  | ceramica | bianco | 17 x 18 x 18 mm | 2,25          |







## 13 Generale



|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Indice numero d'ordine     | 306 |
| Indice parole chiave       | 330 |
| Elenco delle abbreviazioni | 333 |
| Informazioni               | 334 |
| Ordinazione via fax        | 337 |
| Indirizzo di contatto      | 338 |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No            | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|------------------|-----------|------------|--------|
| L A1159-70       | 372911309 | 47,25      | 132    |
| L A1159-71       | 372999969 | 20,15      | 133    |
| L A9350-21       | 920848309 | 55,40      | 132    |
| M L7298          | —         | 73,40      | 221    |
| P 5001           | 930330009 | 74,80      | 294    |
| P 5010           | 939002069 | 0,70       | 292    |
| P 5450           | 930350064 | 22,60      | 298    |
| P 5483/4         | 930331464 | 8,75       | 298    |
| P 5510           | 993350013 | 3,40       | 294    |
| P 5510 I         | 993350003 | 3,40       | 294    |
| P 5511           | 930360013 | 3,75       | 295    |
| P 5515           | 930310063 | 3,15       | 295    |
| P 5518           | 930360513 | 4,30       | 296    |
| P 5518 I         | 930360503 | 4,30       | 296    |
| P 5575           | 930380113 | 13,45      | 296    |
| P 5582           | 930370113 | 13,45      | 296    |
| P 5611           | 930050013 | 3,40       | 292    |
| P 5611 I         | 930050003 | 3,40       | 292    |
| P 5619           | 930060513 | 3,75       | 292    |
| P 5619 I         | 930060503 | 3,75       | 292    |
| P 5667/1         | 930315019 | 7,75       | 297    |
| P 5667/2         | 930315119 | 7,75       | 297    |
| P 5681/2         | 930313204 | 12,80      | 298    |
| P 5685/2         | 930314204 | 13,55      | 299    |
| P 5765           | 930361609 | 3,90       | 294    |
| P 5782           | 930650014 | 4,20       | 293    |
| P 5783           | 930650114 | 4,35       | 293    |
| P 902/210        | 930330474 | 1,60       | 299    |
| P MT8304         | 930313209 | 7,25       | 297    |
| P MT8305         | 930313219 | 7,25       | 297    |
| P MT8306         | 930314209 | 7,25       | 297    |
| P MT8307         | 930314219 | 7,25       | 297    |
| P MXH138226      | 930315113 | 2,70       | 295    |
| R 01097000 P     | —         | 979,20     | 206    |
| R 04122100 P     | —         | 39,85      | 56     |
| R 07269199 P     | 941424101 | 35,75      | 97     |
| R 07270799 P     | 941424001 | 35,75      | 97     |
| R 07330899 P     | 941960101 | 59,25      | 171    |
| R 07331599 P     | 941960201 | 59,25      | 175    |
| R 07332299 P     | 941960301 | 73,25      | 179    |
| R 075/080010 LDV | 941000400 | 47,70      | 155    |
| R 075/080034 LDV | 941000420 | 47,70      | 155    |
| R 075/080058 LDV | 941000440 | 55,05      | 155    |
| R 075/080072 LDV | 941000460 | 55,05      | 155    |
| R 075/091436 LDV | 941400000 | 55,05      | 113    |
| R 075/091450 LDV | 941400010 | 55,05      | 113    |
| R 075/091498 LDV | 941400030 | 72,05      | 115    |
| R 075/091511 LDV | 941400040 | 72,05      | 116    |
| R 075/104068 LDV | 941400090 | 92,95      | 117    |
| R 075/104082 LDV | 941400100 | 123,45     | 117    |
| R 075/104105 LDV | 941400110 | 164,15     | 117    |

| EM No            | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|------------------|-----------|------------|--------|
| R 075/106239 LDV | 941000260 | 47,70      | 29     |
| R 075/106253 LDV | 941000270 | 47,70      | 30     |
| R 075/106277 LDV | 941000240 | 41,35      | 29     |
| R 075/106291 LDV | 941000250 | 41,35      | 29     |
| R 075/106314 LDV | 941000200 | 47,70      | 30     |
| R 075/106338 LDV | 941000210 | 47,70      | 30     |
| R 075/106352 LDV | 941000220 | 57,35      | 30     |
| R 075/106376 LDV | 941000230 | 57,35      | 30     |
| R 075/108820 LDV | 941900350 | 91,60      | 181    |
| R 075/109001 LDV | 941301120 | 519,25     | 186    |
| R 075/109025 LDV | 941301180 | 519,25     | 186    |
| R 075/109049 LDV | 941301210 | 609,75     | 186    |
| R 075/109063 LDV | 941301240 | 609,75     | 186    |
| R 075/109605 LDV | 941300280 | 270,45     | 185    |
| R 075/109629 LDV | 941300290 | 270,45     | 185    |
| R 075/109681 LDV | 941301330 | 360,95     | 185    |
| R 075/109704 LDV | 941300440 | 360,95     | 185    |
| R 075/110120 LDV | 941000360 | 43,15      | 155    |
| R 075/110144 LDV | 941000380 | 43,15      | 155    |
| R 075/113442 LDV | 941600020 | 198,10     | 83     |
| R 075/113466 LDV | 941600050 | 198,10     | 83     |
| R 075/113480 LDV | 941600080 | 247,85     | 83     |
| R 075/113503 LDV | 941600110 | 247,85     | 83     |
| R 075/113565 LDV | 941600000 | 198,10     | 83     |
| R 075/113589 LDV | 941600030 | 198,10     | 83     |
| R 075/113602 LDV | 941600060 | 247,85     | 83     |
| R 075/113626 LDV | 941600090 | 247,85     | 83     |
| R 075/113688 LDV | 941600010 | 198,10     | 83     |
| R 075/113701 LDV | 941600040 | 198,10     | 83     |
| R 075/113725 LDV | 941600070 | 247,85     | 83     |
| R 075/113749 LDV | 941600100 | 247,85     | 83     |
| R 075/122147 LDV | 941300130 | 70,00      | 25     |
| R 075/122161 LDV | 941300230 | 70,00      | 25     |
| R 075/122185 LDV | 941300330 | 81,85      | 25     |
| R 075/122208 LDV | 941300430 | 81,85      | 25     |
| R 075/122222 LDV | 941300530 | 99,10      | 25     |
| R 075/122246 LDV | 941300630 | 99,10      | 25     |
| R 075/122260 LDV | 941300730 | 114,15     | 25     |
| R 075/122284 LDV | 941300830 | 114,15     | 25     |
| R 075/126848 LDV | 941400650 | 44,90      | 102    |
| R 075/126909 LDV | 941400680 | 38,10      | 97     |
| R 075/133280 LDV | 941900320 | 113,00     | 186    |
| R 075/133303 LDV | 941900300 | 122,00     | 187    |
| R 075/133327 LDV | 941900330 | 22,50      | 187    |
| R 075/133341 LDV | 941900310 | 22,50      | 187    |
| R 075/133365 LDV | 941900270 | 45,15      | 187    |
| R 075/156722 LDV | 941900440 | 16,95      | 156    |
| R 075/156807 LDV | 941900450 | 23,75      | 156    |
| R 075/156821 LDV | 941900460 | 30,55      | 156    |
| R 075/157996 LDV | 941900290 | 22,50      | 188    |
| R 075/158016 LDV | 941900280 | 18,00      | 188    |

| EM No            | E-No      | Prezzo CHF | Pagina        |
|------------------|-----------|------------|---------------|
| R 075/158030 LDV | 941900260 | 40,60      | 187           |
| R 075/219922 LDV | 941401660 | 130,85     | 103           |
| R 075/219946 LDV | 941401650 | 130,85     | 103           |
| R 075/284234 LDV | –         | 16,60      | 61            |
| R 075/284296 LDV | –         | 14,55      | 62            |
| R 075/284319 LDV | –         | 14,65      | 61            |
| R 075/284333 LDV | –         | 7,30       | 61            |
| R 075/284623 LDV | –         | 10,00      | 62            |
| R 075/290839 LDV | –         | 160,65     | 59            |
| R 075/290891 LDV | –         | 175,75     | 59            |
| R 075/290921 LDV | –         | 141,30     | 60            |
| R 075/299443 LDV | –         | 29,10      | 60            |
| R 075/299474 LDV | –         | 29,10      | 60            |
| R 075/299498 LDV | –         | 56,00      | 60            |
| R 075/312432 LDV | 941000740 | 39,60      | 42            |
| R 075/312456 LDV | 941000750 | 57,15      | 42            |
| R 075/312470 LDV | 941000760 | 40,70      | 42            |
| R 075/312494 LDV | 941000770 | 58,80      | 42            |
| R 075/314894 LDV | 941000840 | 81,60      | 155           |
| R 075/314917 LDV | 941000850 | 81,60      | 155           |
| R 075/314931 LDV | 941000860 | 90,65      | 155           |
| R 075/314955 LDV | 941000870 | 90,65      | 155           |
| R 075/314979 LDV | 941000880 | 99,70      | 155           |
| R 075/314993 LDV | 941000890 | 99,70      | 155           |
| R 075/335769 LDV | 941600570 | 327,00     | 82            |
| R 075/335783 LDV | 941600590 | 327,00     | 82            |
| R 075/335806 LDV | 941600560 | 327,00     | 82            |
| R 075/335820 LDV | 941600580 | 327,00     | 82            |
| R 075/402843 LDV | 941902140 | 72,35      | 173           |
| R 075/402881 LDV | 941901100 | 81,40      | 140           |
| R 075/402904 LDV | 941901200 | 81,40      | 144           |
| R 075/402928 LDV | 941960920 | 18,10      | 173, 178, 181 |
| R 075/403277 LDV | 941500910 | 44,30      | 214           |
| R 075/403291 LDV | 941500920 | 55,60      | 214           |
| R 075/403314 LDV | 941500930 | 85,00      | 214           |
| R 075/403338 LDV | 941500940 | 96,30      | 214           |
| R 075/403352 LDV | 941500950 | 134,75     | 214           |
| R 075/409859 LDV | 941960850 | 8,50       | 140, 144, 147 |
| R 075/420847 LDV | 941505000 | 33,00      | 203           |
| R 075/420885 LDV | 941505020 | 33,00      | 203           |
| R 075/420922 LDV | 941505040 | 33,00      | 203           |
| R 075/420960 LDV | 941500960 | 40,35      | 203           |
| R 075/421011 LDV | 941505060 | 40,35      | 203           |
| R 075/421059 LDV | 941505080 | 40,35      | 204           |
| R 075/421097 LDV | 941500980 | 60,15      | 204           |
| R 075/421134 LDV | 941506000 | 60,15      | 204           |
| R 075/421189 LDV | 941506020 | 60,15      | 204           |
| R 075/421226 LDV | 941506040 | 76,55      | 204           |
| R 075/421264 LDV | 941506060 | 76,55      | 204           |
| R 075/421301 LDV | 941506080 | 76,55      | 204           |
| R 075/422520 LDV | 941507260 | 270,45     | 204           |

| EM No            | E-No      | Prezzo CHF | Pagina        |
|------------------|-----------|------------|---------------|
| R 075/423701 LDV | 941507050 | 428,80     | 204           |
| R 075/423732 LDV | 941507080 | 496,65     | 204           |
| R 075/440050 LDV | 941401420 | 163,05     | 146, 180      |
| R 075/440074 LDV | 941401430 | 163,05     | 146, 180      |
| R 075/440098 LDV | 941401520 | 176,60     | 147, 181      |
| R 075/440111 LDV | 941401530 | 176,60     | 147, 181      |
| R 075/440159 LDV | 941402160 | 95,20      | 139, 172      |
| R 075/440197 LDV | 941402170 | 95,20      | 139, 172      |
| R 075/440272 LDV | 941401250 | 108,75     | 139, 172      |
| R 075/440296 LDV | 941401350 | 108,75     | 139, 172      |
| R 075/440319 LDV | 941402210 | 99,70      | 139, 172      |
| R 075/440333 LDV | 941402230 | 99,70      | 139, 172      |
| R 075/440456 LDV | 941402240 | 208,30     | 139, 172      |
| R 075/440470 LDV | 941402260 | 208,30     | 140, 173      |
| R 075/440494 LDV | 941402280 | 99,70      | 143, 176      |
| R 075/440517 LDV | 941402290 | 99,70      | 143, 176      |
| R 075/440579 LDV | 941401850 | 112,15     | 143, 177      |
| R 075/440593 LDV | 941401950 | 112,15     | 143, 177      |
| R 075/440678 LDV | 941402330 | 99,70      | 143, 176      |
| R 075/440692 LDV | 941402350 | 99,70      | 143, 176      |
| R 075/440753 LDV | 941402360 | 212,80     | 143, 177      |
| R 075/440777 LDV | 941402380 | 212,80     | 144, 177      |
| R 075/452367 LDV | 941002390 | 338,30     | 208           |
| R 075/452374 LDV | 941002400 | 338,30     | 207           |
| R 075/452381 LDV | 941002290 | 416,35     | 208           |
| R 075/452411 LDV | 941002320 | 416,35     | 207           |
| R 075/452428 LDV | 941002340 | 496,65     | 208           |
| R 075/452459 LDV | 941002350 | 496,65     | 207           |
| R 075/460911 LDV | 941507130 | 65,80      | 204           |
| R 075/460959 LDV | 941507150 | 65,80      | 204           |
| R 075/460997 LDV | 941507170 | 133,65     | 204           |
| R 075/461031 LDV | 941507190 | 133,65     | 204           |
| R 075/472914 LDV | 941902150 | 85,95      | 173           |
| R 075/472938 LDV | 941902170 | 90,45      | 177           |
| R 075/472976 LDV | 941902120 | 90,45      | 147           |
| R 075/472990 LDV | 941902180 | 18,10      | 140, 144, 148 |
| R 075/479937 LDV | 941304420 | 64,65      | 25            |
| R 075/479951 LDV | 941304430 | 64,65      | 25            |
| R 075/505285 LDV | 941902210 | 45,35      | 208           |
| R 075/505308 LDV | 941902200 | 54,35      | 208           |
| R 075/515260 LDV | 941002460 | 236,05     | 25, 237       |
| R 075/515352 LDV | 941002500 | 279,15     | 25, 237       |
| R 075/541047 LDV | 941001580 | 107,80     | 36            |
| R 075/541061 LDV | 941001590 | 107,80     | 36            |
| R 075/541108 LDV | 941001610 | 135,90     | 36            |
| R 075/541122 LDV | 941001620 | 135,90     | 36            |
| R 075/541146 LDV | 941001630 | 128,35     | 36            |
| R 075/541160 LDV | 941001640 | 128,35     | 36            |
| R 075/541207 LDV | 941001660 | 154,20     | 36            |
| R 075/541221 LDV | 941001670 | 154,20     | 36            |
| R 075/541320 LDV | 941001720 | 233,90     | 36, 238       |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No            | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina  |
|------------------|-----------|---------------|---------|
| R 075/541481 LDV | 941001800 | 296,40        | 36, 238 |
| R 09639700 P     | 924707402 | 977,05        | 203     |
| R 09640300 P     | 924716402 | 816,55        | 203     |
| R 09641000 P     | 924715402 | 700,25        | 203     |
| R 09642700 P     | 924717402 | 977,05        | 203     |
| R 09643400 P     | 924706402 | 816,55        | 203     |
| R 09644100 P     | 924705402 | 700,25        | 203     |
| R 108 002 BIZ    | –         | 214,35        | 216     |
| R 1183 EVG       | 910810039 | 96,05         | 33      |
| R 1183 M EVG     | 910009649 | 105,75        | 33      |
| R 1188 EVG       | 910814039 | 96,05         | 33      |
| R 1188 M EVG     | 910015649 | 105,75        | 33      |
| R 1189 EVG       | 910819039 | 105,75        | 33      |
| R 1189 M EVG     | 910018649 | 116,50        | 33      |
| R 127798 LED     | 941744803 | 160,40        | 273     |
| R 136 LED        | 941301609 | 39,50         | 32      |
| R 158 LED        | 941301709 | 47,60         | 32      |
| R 16361400 P     | –         | 532,25        | 50      |
| R 17292300 P     | –         | 52,80         | 51      |
| R 17293000 P     | –         | 142,35        | 51      |
| R 18129800 P     | –         | 574,25        | 50      |
| R 18130400 P     | –         | 189,75        | 50      |
| R 18134200 P     | –         | 260,85        | 50      |
| R 18330800 P     | –         | 293,15        | 41      |
| R 18331500 P     | –         | 293,15        | 41      |
| R 18332200 P     | –         | 321,15        | 41      |
| R 18333900 P     | –         | 321,15        | 41      |
| R 30635300 P     | 924714402 | 232,85        | 202     |
| R 30636000 P     | 924704402 | 232,85        | 202     |
| R 3071/1         | 919711109 | 1,20          | 301     |
| R 3084/347 MAU   | 919782839 | 1,50          | 300     |
| R 3085/229 S     | 919741809 | 2,55          | 300     |
| R 3254-12/C-TR   | 919721839 | 1,95          | 301     |
| R 3254-12/S-TR   | 919721829 | 1,15          | 300     |
| R 32580400 P     | 941400381 | 58,35         | 112     |
| R 32581100 P     | 941400461 | 58,35         | 112     |
| R 32584200 P     | 941400491 | 76,65         | 114     |
| R 32585900 P     | 941400531 | 76,65         | 114     |
| R 32596500 P     | 941400371 | 86,35         | 112     |
| R 32597200 P     | 941400451 | 86,35         | 112     |
| R 32600900 P     | 941400481 | 102,50        | 114     |
| R 32601600 P     | 941400521 | 102,50        | 114     |
| R 32970399 P     | 924500001 | 24,95         | 200     |
| R 32971099 P     | 924500021 | 24,95         | 200     |
| R 32972799 P     | 924500041 | 28,20         | 200     |
| R 32973499 P     | 924500061 | 28,20         | 200     |
| R 32974199 P     | 924500081 | 52,95         | 200     |
| R 32975899 P     | 924500101 | 52,95         | 200     |
| R 33125699 P     | 924500131 | 194,05        | 200     |
| R 33126399 P     | 924500151 | 302,85        | 200     |
| R 33127099 P     | –         | 349,15        | 200     |

| EM No        | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina   |
|--------------|-----------|---------------|----------|
| R 33128799 P | 924500121 | 269,45        | 201      |
| R 33129499 P | 924500141 | 368,55        | 201      |
| R 33130099 P | 924500161 | 452,55        | 201      |
| R 33131799 P | 924500011 | 44,35         | 201      |
| R 33133199 P | 924500051 | 50,80         | 201      |
| R 33134899 P | 924500071 | 50,80         | 201      |
| R 33135599 P | 924500091 | 86,35         | 201      |
| R 33136299 P | 924500111 | 86,35         | 201      |
| R 33568100 P | 941305221 | 572,10        | 207      |
| R 33570400 P | 941305021 | 424,55        | 207      |
| R 33665700 P | 941305421 | 718,55        | 207      |
| R 33909299 P | 941201061 | 40,05         | 154      |
| R 33910899 P | 941201071 | 40,05         | 154      |
| R 33911599 P | 941201081 | 50,80         | 154      |
| R 33912299 P | 941201091 | 50,80         | 154      |
| R 33913999 P | 941201101 | 88,50         | 154      |
| R 33914699 P | 941201111 | 88,50         | 154      |
| R 33947499 P | 941400851 | 56,20         | 112      |
| R 33948199 P | 941400861 | 56,20         | 112      |
| R 33949899 P | 941400881 | 72,35         | 115      |
| R 33950499 P | 941400891 | 72,35         | 115      |
| R 34186600 P | –         | 52,75         | 207      |
| R 34196100 P | –         | 217,55        | 58       |
| R 34952799 P | 941100011 | 44,35         | 29       |
| R 34953499 P | 941100001 | 44,35         | 29       |
| R 34954199 P | 941100031 | 50,80         | 29       |
| R 34955899 P | 941100021 | 50,80         | 29       |
| R 34956599 P | 941100051 | 58,35         | 29       |
| R 34957299 P | 941100041 | 58,35         | 29       |
| R 34958999 P | 941100071 | 64,80         | 29       |
| R 34959699 P | 941100061 | 64,80         | 29       |
| R 34960299 P | 941100091 | 72,35         | 29       |
| R 34961999 P | 941100081 | 72,35         | 29       |
| R 34976399 P | 941304841 | 83,15         | 34       |
| R 34977099 P | 941304861 | 88,50         | 34       |
| R 34978799 P | 941304941 | 114,35        | 34       |
| R 34979499 P | 941304951 | 114,35        | 34       |
| R 34980099 P | 941305061 | 130,50        | 34       |
| R 36035500 P | 941402001 | 120,80        | 137, 170 |
| R 36036200 P | 941402011 | 120,80        | 137, 170 |
| R 36038600 P | 941402021 | 120,80        | 141, 174 |
| R 36039300 P | 941402031 | 120,80        | 141, 174 |
| R 36045400 P | 941402071 | 181,15        | 137, 170 |
| R 36046100 P | 941402081 | 181,15        | 137, 170 |
| R 36047800 P | 941402091 | 240,35        | 137, 170 |
| R 36048500 P | 941402101 | 181,15        | 141, 175 |
| R 36049200 P | 941402111 | 181,15        | 141, 175 |
| R 36050800 P | 941402121 | 240,35        | 141, 175 |
| R 36051500 P | 941402131 | 240,35        | 145, 179 |
| R 36052200 P | 941402141 | 240,35        | 145, 179 |
| R 36054600 P | 941402151 | 182,20        | 137, 170 |

| EM No        | E-No      | Prezzo CHF | Pagina        |
|--------------|-----------|------------|---------------|
| R 36055300 P | 941402161 | 182,20     | 141, 174      |
| R 36056000 P | 941402171 | 230,70     | 145, 178      |
| R 36269499 P | 941900341 | 21,55      | 138, 142, 146 |
| R 36270099 P | 941900321 | 46,30      | 171, 175, 179 |
| R 36271799 P | 941900311 | 53,85      | 171, 176, 180 |
| R 36344899 P | 941000551 | 58,35      | 23            |
| R 36345599 P | 941000561 | 58,35      | 23            |
| R 36346299 P | 941000571 | 71,30      | 23            |
| R 36347999 P | 941000581 | 71,30      | 23            |
| R 36348699 P | 941000591 | 78,80      | 23            |
| R 36349399 P | 941000601 | 78,80      | 23            |
| R 36350999 P | 941000611 | 87,45      | 23            |
| R 36351699 P | 941000621 | 87,45      | 23            |
| R 36352399 P | 941000631 | 86,35      | 23            |
| R 36353099 P | 941000641 | 86,35      | 23            |
| R 36354799 P | 941000651 | 90,65      | 23            |
| R 36355499 P | 941000661 | 90,65      | 23            |
| R 36356199 P | 941000671 | 100,35     | 23            |
| R 36357899 P | 941000681 | 100,35     | 23            |
| R 36358599 P | 941000691 | 120,60     | 23            |
| R 36359299 P | 941000701 | 120,80     | 23            |
| R 36360899 P | 941000711 | 145,60     | 23            |
| R 36361599 P | 941000721 | 145,60     | 23            |
| R 36551099 P | 941000731 | 142,35     | 24            |
| R 36552799 P | 941000741 | 142,15     | 24            |
| R 36574999 P | –         | 17,25      | 24            |
| R 36602999 P | 941001041 | 31,45      | 41            |
| R 36603699 P | 941001051 | 41,15      | 41            |
| R 36604399 P | 941001071 | 32,30      | 41            |
| R 36605099 P | 941001061 | 43,30      | 41            |
| R 37444399 P | 941900061 | 30,15      | 51            |
| R 37447499 P | –         | 58,15      | 52            |
| R 37448199 P | 941900121 | 7,55       | 54            |
| R 37451199 P | 941900141 | 11,85      | 54            |
| R 37457399 P | 941900151 | 45,25      | 54            |
| R 37460399 P | 941900111 | 12,90      | 54            |
| R 37463499 P | –         | 16,15      | 55            |
| R 37464199 P | –         | 18,30      | 47            |
| R 37467299 P | –         | 51,70      | 47            |
| R 37470299 P | –         | 46,30      | 47            |
| R 37476499 P | 941900161 | 9,70       | 55            |
| R 37477199 P | 941900171 | 15,10      | 55            |
| R 37478899 P | 941900181 | 22,60      | 56            |
| R 37479599 P | –         | 127,10     | 57            |
| R 38004800 P | –         | 317,90     | 40            |
| R 38007900 P | –         | 347,00     | 40            |
| R 38123399 P | 941000001 | 145,60     | 190           |
| R 38124099 P | 941000011 | 145,60     | 190           |
| R 38125799 P | 941000021 | 209,15     | 190           |
| R 38126499 P | 941000031 | 209,15     | 190           |
| R 38127199 P | 941000041 | 215,60     | 190           |

| EM No        | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|--------------|-----------|------------|--------|
| R 38128899 P | 941000051 | 261,90     | 190    |
| R 38280399 P | 941424111 | 46,50      | 102    |
| R 38281099 P | 941424311 | 46,50      | 102    |
| R 38282799 P | 941424511 | 46,50      | 102    |
| R 38290299 P | 941424011 | 56,20      | 102    |
| R 38291999 P | 941424211 | 56,20      | 102    |
| R 38292699 P | 941424411 | 56,20      | 102    |
| R 38319300 P | 941900081 | 59,25      | 51     |
| R 38329200 P | 941900091 | 14,00      | 52     |
| R 38354400 P | 941900191 | 15,10      | 53     |
| R 38373500 P | –         | 243,40     | 57     |
| R 38411400 P | –         | 203,75     | 49     |
| R 38412100 P | –         | 203,75     | 49     |
| R 38413800 P | –         | 203,75     | 49     |
| R 38414500 P | –         | 274,85     | 49     |
| R 38415200 P | –         | 350,25     | 49     |
| R 38416900 P | –         | 287,75     | 49     |
| R 38420600 P | 941330221 | 182,20     | 48     |
| R 38421300 P | 941330241 | 182,20     | 48     |
| R 38422000 P | 941330291 | 189,75     | 48     |
| R 38423700 P | 941330321 | 260,85     | 48     |
| R 38424400 P | 941330341 | 274,85     | 48     |
| R 38425100 P | 941330391 | 274,85     | 49     |
| R 38434300 P | 941330381 | 274,85     | 48     |
| R 38440400 P | –         | 308,20     | 48     |
| R 38493799 P | 941000061 | 236,05     | 190    |
| R 38494700 P | –         | 312,55     | 50     |
| R 38497800 P | –         | 479,45     | 50     |
| R 38498500 P | –         | 479,45     | 49     |
| R 38778599 P | 941200751 | 116,50     | 153    |
| R 38779299 P | 941200761 | 116,50     | 153    |
| R 38780899 P | 941200781 | 135,90     | 153    |
| R 38781599 P | 941200801 | 135,90     | 153    |
| R 38786099 P | 941200821 | 279,15     | 153    |
| R 38787799 P | 941200841 | 279,15     | 153    |
| R 38788499 P | 941200861 | 303,90     | 153    |
| R 38789199 P | 941200871 | 303,90     | 153    |
| R 39736799 P | 941900011 | 72,15      | 46     |
| R 39737499 P | –         | 86,15      | 46     |
| R 39738199 P | 941900021 | 81,85      | 46     |
| R 39739899 P | –         | 105,55     | 46     |
| R 39740499 P | 941900381 | 119,55     | 46     |
| R 39741199 P | –         | 161,55     | 46     |
| R 39757299 P | 941900031 | 87,25      | 47     |
| R 39759699 P | 941900391 | 128,15     | 47     |
| R 4015/200   | 933200069 | 3,90       | 303    |
| R 4018       | 933300069 | 2,25       | 303    |
| R 4020       | 991600069 | 4,20       | 302    |
| R 40730800 P | 941304481 | 909,20     | 206    |
| R 40733900 P | 941304421 | 657,15     | 206    |
| R 40736000 P | 941304431 | 755,20     | 206    |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No                  | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina   |
|------------------------|-----------|---------------|----------|
| R 41371/4000 LED       | 941308050 | 74,50         | 166      |
| R 41372/4000 LED       | 941309050 | 74,50         | 166      |
| R 41436800 P           | –         | 94,80         | 206      |
| R 41439900 P           | –         | 87,25         | 206      |
| R 41441200 P           | –         | 102,30        | 206      |
| R 42498500 P           | –         | 274,65        | 58       |
| R 42917100 P           | –         | 274,65        | 57       |
| R 42918800 P           | –         | 217,55        | 58       |
| R 4300                 | 920839419 | 27,70         | 134      |
| R 4300 A               | 920839019 | 15,70         | 134      |
| R 4300 B               | 920839029 | 15,70         | 134      |
| R 4300 C               | 920839629 | 15,70         | 134      |
| R 4300/140-75          | 920839289 | 15,70         | 135      |
| R 4300/140-80          | 920839329 | 15,70         | 135      |
| R 4300/150-150         | 920839519 | 26,20         | 134      |
| R 4300/270-75          | 920839389 | 29,20         | 135      |
| R 4300/270-80          | 920839429 | 29,20         | 136      |
| R 4300/300-150         | 920839529 | 29,20         | 134      |
| R 4300/65-300          | 920839219 | 29,20         | 135      |
| R 4300/68              | 920839239 | 15,70         | 135      |
| R 4300/68-300          | 920839249 | 29,20         | 135      |
| R 4300/73-300          | 920839619 | 29,20         | 135      |
| R 43028300 P           | –         | 274,65        | 57       |
| R 4400/68 LED          | 920849509 | 18,85         | 131      |
| R 4442/3               | 920848209 | 199,80        | 133      |
| R 4442/4               | 920848219 | 141,20        | 133      |
| R 4550/18 LED I        | 941000829 | 93,00         | 163      |
| R 4550/18 LED SI       | 941000819 | 93,00         | 163      |
| R 4550/29 LED I        | 941000849 | 133,00        | 163      |
| R 4550/29 LED SI       | 941000839 | 133,00        | 163      |
| R 4552/18 LED 3 I      | 941000899 | 164,00        | 157      |
| R 4552/18 LED 3 SEN I  | 941000919 | 200,00        | 158      |
| R 4552/18 LED 3 SEN SI | 941000909 | 200,00        | 158      |
| R 4552/29 LED 3 NOT I  | 941001029 | 268,00        | 158, 239 |
| R 4552/29 LED 3 NOT SI | 941001019 | 268,00        | 158, 239 |
| R 4552/29 LED I        | 941000989 | 182,20        | 157      |
| R 4552/29 LED SI       | 941000979 | 182,20        | 157      |
| R 4553/18 LED 3 SEN I  | 941001209 | 200,00        | 160      |
| R 4553/29 LED 3 NOT I  | 941001329 | 289,90        | 161, 240 |
| R 4553/29 LED I        | 941001289 | 141,00        | 160      |
| R 4553/29 LED SI       | 941001279 | 141,00        | 160      |
| R 4554/15 LED I        | 941000939 | 93,00         | 161      |
| R 4554/15 LED SI       | 941000929 | 93,00         | 161      |
| R 4555/15 LED I        | 941001239 | 93,00         | 162      |
| R 4555/15 LED SI       | 941001229 | 93,00         | 162      |
| R 45587300 P           | 924715602 | 442,85        | 202      |
| R 45588000 P           | 924714602 | 353,45        | 202      |
| R 45589700 P           | 924705602 | 442,85        | 202      |
| R 45590300 P           | 924704602 | 353,45        | 202      |
| R 51231300 P           | 941307781 | 187,60        | 183      |
| R 51235100 P           | 941307761 | 255,45        | 184      |

| EM No                 | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina  |
|-----------------------|-----------|---------------|---------|
| R 51237500 P          | 941307811 | 235,00        | 184     |
| R 51240500 P          | 941307771 | 309,30        | 185     |
| R 6001/10-830 LED     | 941331170 | 113,30        | 32      |
| R 6001/18-830 LED     | 941332170 | 148,85        | 32      |
| R 6002/10-830 LED     | 941330170 | 109,00        | 31      |
| R 6002/10-840 LED     | 941330070 | 109,00        | 31      |
| R 6002/18-830 LED     | 941333170 | 143,45        | 31      |
| R 6002/18-840 LED     | 941333070 | 143,45        | 31      |
| R 6003/18-830 LED     | 941334170 | 143,45        | 31      |
| R 6003/18-840 LED     | 941334070 | 143,45        | 31      |
| R 6004/10W-840 LED OS | 941331070 | 113,30        | 32      |
| R 6004/18W-840 LED OS | 941332070 | 148,85        | 32      |
| R 61548300 P          | 941960401 | 30,15         | 55      |
| R 66020800 P          | 941400831 | 52,95         | 113     |
| R 66022200 P          | 941400841 | 74,50         | 115     |
| R 70484 LED I         | 924708000 | 385,10        | 268     |
| R 70484 LED SI        | 924708002 | 404,45        | 268     |
| R 70485 LED SI        | 924808002 | 542,30        | 272     |
| R 7059                | 920621009 | 105,75        | 167     |
| R 74763500            | 535599023 | 138,95        | 59      |
| R 79073899 P          | 941500401 | 114,35        | 82      |
| R 79074599 P          | 941500421 | 114,35        | 82      |
| R 8069                | 924000112 | 12,25         | 168     |
| R 81334500 P          | –         | 62,45         | 52      |
| R 85316               | –         | 182,00        | 215     |
| R 85326               | –         | 257,40        | 216     |
| R 85351               | –         | 462,05        | 216     |
| R 94958700 P          | –         | 432,10        | 169     |
| R 94982200 P          | –         | 432,10        | 169     |
| R 96250000 P          | 941304911 | 317,90        | 34, 238 |
| R 96262300 P          | 941304961 | 328,70        | 34, 238 |
| R 96270800 P          | 941305891 | 355,60        | 34, 238 |
| R 96281400 P          | 941305991 | 452,55        | 34, 238 |
| R 96485600 P          | 941000351 | 592,55        | 182     |
| R 96490000 P          | 941301661 | 703,50        | 183     |
| R 96630000 P          | –         | 703,50        | 182     |
| R 96687400 P          | –         | 592,55        | 182     |
| R 96818299 P          | 941000761 | 285,60        | 24, 237 |
| R 96820599 P          | 941000771 | 333,00        | 24, 237 |
| R 97467100 P          | –         | 727,20        | 206     |
| R 97477000 P          | 941500561 | 1398,15       | 194     |
| R 97479400 P          | 941500571 | 1525,25       | 194     |
| R 98722300 P          | 941900351 | 160,45        | 138     |
| R 98723000 P          | 941900361 | 158,30        | 142     |
| R 98724700 P          | 941900371 | 174,45        | 145     |
| R 98755100 P          | –         | 287,55        | 53      |
| R 98758200 P          | –         | 204,65        | 53      |
| R 98761200 P          | –         | 204,65        | 53      |
| R 98947099 P          | –         | 10,75         | 53      |
| R 98948799 P          | –         | 11,85         | 53      |
| R 99396845 OS         | 941303770 | 167,15        | 27      |



| EM No                   | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|-------------------------|-----------|------------|--------|
| R 99396869 OS           | 941303750 | 167,15     | 27     |
| R 99396883 OS           | 941303570 | 147,75     | 27     |
| R 99396906 OS           | 941303550 | 147,75     | 27     |
| R 99396920 OS           | 941303670 | 142,35     | 27     |
| R 99396944 OS           | 941303650 | 142,35     | 27     |
| R 99396968 OS           | 941303470 | 128,35     | 27     |
| R 99396982 OS           | 941303450 | 128,35     | 27     |
| R 99629400 P            | 941009111 | 401,90     | 211    |
| R 99630000 P            | 941009121 | 452,55     | 211    |
| R 99631700 P            | 941009131 | 593,65     | 211    |
| R 99632400 P            | 941009141 | 749,80     | 211    |
| R ALS 19-201N           | –         | 148,65     | 79     |
| R ALS 19-301N           | –         | 210,00     | 79     |
| R ALS 19-401N           | –         | 277,85     | 79     |
| R ALS 555022171N        | –         | 5,40       | 79     |
| R ALS 555122021N        | –         | 42,00      | 79     |
| R ALS 555122061N        | –         | 38,75      | 80     |
| R ALS 555122081N        | –         | 58,15      | 80     |
| R ALS 555122091N        | –         | 58,15      | 80     |
| R ALS 555122101N        | –         | 58,15      | 80     |
| R ALS 555122111N        | –         | 96,95      | 80     |
| R ALS 555122121N        | –         | 96,95      | 81     |
| R ALS 555122131N        | –         | 96,95      | 81     |
| R ALS 555122141N        | –         | 96,95      | 81     |
| R ALS 555122151N        | –         | 96,95      | 81     |
| R ALS 555122161N        | –         | 119,55     | 81     |
| R ALS 6801              | –         | 10,80      | 107    |
| R ALS 6803              | –         | 11,85      | 107    |
| R ALS 6805              | –         | 11,85      | 107    |
| R ALS 6807              | –         | 11,85      | 107    |
| R ALS ALSF-LED-1260NW-B | –         | 213,25     | 40     |
| R ALS ALSF-LED-1560NW-B | –         | 247,70     | 40     |
| R ALS ARI-18WW08        | –         | 320,95     | 165    |
| R ALS BRI-40NW11F       | –         | 255,25     | 86     |
| R ALS BRI-40NW12F       | –         | 255,25     | 86     |
| R ALS BWS-30NW11-1F     | –         | 177,70     | 84     |
| R ALS BWS-30WW11-1F     | –         | 177,70     | 84     |
| R ALS BWS-40NW11-1F     | –         | 206,80     | 84     |
| R ALS BWS-40WW11-1F     | –         | 206,80     | 84     |
| R ALS LA-40             | –         | 29,10      | 75     |
| R ALS LA-40SW           | –         | 29,10      | 75     |
| R ALS PAS125-1-4NW7     | –         | 337,10     | 124    |
| R ALS PAS125-1-4WW7     | –         | 337,10     | 124    |
| R ALS PASUP125UFR-8WW   | –         | 344,65     | 123    |
| R ALS PASUP180R-9WW     | –         | 508,35     | 124    |
| R ALS PINE-1200SW       | –         | 268,20     | 258    |
| R ALS PINE-1500SW       | –         | 292,95     | 258    |
| R ALS PINE-600SW        | –         | 201,40     | 258    |
| R ALS PINE-900SW        | –         | 230,50     | 258    |
| R ALS QUANA2H-3WW1      | –         | 273,55     | 124    |
| R ALS QUANA2H-3WW7      | –         | 273,55     | 124    |

| EM No                   | E-No | Prezzo CHF | Pagina   |
|-------------------------|------|------------|----------|
| R ALS SCH-012171N       | –    | 2,15       | 69       |
| R ALS SCH-0671N         | –    | 6,45       | 73       |
| R ALS SCH-072281N       | –    | 71,10      | 77       |
| R ALS SCH-072282        | –    | 71,10      | 77       |
| R ALS SCH-072287        | –    | 87,25      | 77       |
| R ALS SCH-0751N         | –    | 8,60       | 73       |
| R ALS SCH-0831N         | –    | 3,25       | 78       |
| R ALS SCH-0841N         | –    | 3,25       | 77       |
| R ALS SCH-0951NCH       | –    | 174,45     | 73       |
| R ALS SCH-101N          | –    | 35,55      | 68       |
| R ALS SCH-112011N       | –    | 16,15      | 68       |
| R ALS SCH-112021N       | –    | 16,15      | 69       |
| R ALS SCH-112061N       | –    | 12,90      | 69       |
| R ALS SCH-112081N       | –    | 35,55      | 70       |
| R ALS SCH-112091N       | –    | 35,55      | 70       |
| R ALS SCH-112101N       | –    | 35,55      | 70       |
| R ALS SCH-112111N       | –    | 61,40      | 71       |
| R ALS SCH-112121N       | –    | 64,60      | 72       |
| R ALS SCH-112131N       | –    | 64,60      | 72       |
| R ALS SCH-112141N       | –    | 64,60      | 72       |
| R ALS SCH-112151N       | –    | 64,60      | 72       |
| R ALS SCH-112161N       | –    | 84,00      | 71       |
| R ALS SCH-1231N         | –    | 15,10      | 74       |
| R ALS SCH-1511          | –    | 8,60       | 77       |
| R ALS SCH-1512          | –    | 9,70       | 77       |
| R ALS SCH-1517          | –    | 9,70       | 77       |
| R ALS SCH-152031N       | –    | 35,55      | 71       |
| R ALS SCH-201N          | –    | 64,60      | 68       |
| R ALS SCH-2841N         | –    | 4,30       | 74       |
| R ALS SCH-2847          | –    | 5,40       | 74       |
| R ALS SCH-301N          | –    | 100,15     | 68       |
| R ALS SCH-401N          | –    | 132,45     | 68       |
| R ALS SCH-9051N         | –    | 26,95      | 76       |
| R ALS SCH-9061N         | –    | 33,40      | 76       |
| R ALS SCH-M131          | –    | 4,30       | 76       |
| R ALS SCH-M132          | –    | 4,30       | 76       |
| R ALS SCH-M137          | –    | 4,30       | 76       |
| R ALS WASH22-1WW6       | –    | 300,50     | 265      |
| R ALS WASH22-1WW7       | –    | 300,50     | 265      |
| R ALS WASH22-2WW6       | –    | 415,75     | 265      |
| R ALS WASH22-2WW7       | –    | 415,75     | 265      |
| R ALS Z-VERIP-DL3       | –    | 45,25      | 125, 274 |
| R ALS Z-VERIP-DLH20     | –    | 58,15      | 125, 274 |
| R ALS Z-VERIP-L2        | –    | 49,10      | 125, 274 |
| R BDP100 GRN40/830 DS P | –    | 972,75     | 211      |
| R EG 31605              | –    | 154,00     | 245      |
| R EG 32589              | –    | 74,05      | 285      |
| R EG 32732              | –    | 17,20      | 281      |
| R EG 32733              | –    | 78,00      | 284      |
| R EG 32741              | –    | 67,05      | 284      |
| R EG 33181              | –    | 213,00     | 247      |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No       | E-No | Prezzo CHF | Pagina |
|-------------|------|------------|--------|
| R EG 43048  | —    | 135,00     | 248    |
| R EG 43166  | —    | 176,00     | 248    |
| R EG 49258  | —    | 95,05      | 246    |
| R EG 49618  | —    | 298,00     | 247    |
| R EG 67117W | —    | 1021,20    | 197    |
| R EG 67118W | —    | 1277,35    | 197    |
| R EG 75317  | —    | 105,20     | 247    |
| R EG 92084  | —    | 38,00      | 252    |
| R EG 92085  | —    | 75,00      | 252    |
| R EG 92086  | —    | 115,00     | 253    |
| R EG 92087  | —    | 148,00     | 253    |
| R EG 93463  | —    | 102,05     | 272    |
| R EG 94107  | —    | 60,65      | 266    |
| R EG 94616  | —    | 95,05      | 259    |
| R EG 94617  | —    | 130,05     | 259    |
| R EG 94704  | —    | 108,00     | 249    |
| R EG 94998  | —    | 114,00     | 259    |
| R EG 95499  | —    | 166,00     | 245    |
| R EG 95785  | —    | 46,05      | 248    |
| R EG 96007  | —    | 65,00      | 266    |
| R EG 96064  | —    | 81,05      | 259    |
| R EG 96065  | —    | 102,05     | 259    |
| R EG 96435  | —    | 46,05      | 249    |
| R EG 96663  | —    | 191,00     | 288    |
| R EG 96664  | —    | 191,00     | 289    |
| R EG 96671  | —    | 89,00      | 288    |
| R EG 96673  | —    | 89,00      | 288    |
| R EG 96866  | —    | 284,00     | 244    |
| R EG 96937  | —    | 122,00     | 258    |
| R EG 96938  | —    | 141,00     | 258    |
| R EG 97629  | —    | 157,00     | 288    |
| R EG 97719  | —    | 122,00     | 258    |
| R EG 97922  | —    | 225,00     | 286    |
| R EG 98095  | —    | 54,00      | 267    |
| R EG 98247  | —    | 95,05      | 249    |
| R EG 98492  | —    | 190,10     | 243    |
| R EG 98575  | —    | 191,00     | 286    |
| R EG 98591  | —    | 257,10     | 245    |
| R EG 98737  | —    | 52,00      | 267    |
| R EG 98739  | —    | 102,05     | 272    |
| R EG 98744  | —    | 88,05      | 266    |
| R EG 99026  | —    | 293,00     | 287    |
| R EG 99027  | —    | 282,00     | 287    |
| R EG 99028  | —    | 112,00     | 287    |
| R EG 99031  | —    | 282,00     | 284    |
| R EG 99074  | —    | 31,00      | 253    |
| R EG 99075  | —    | 61,00      | 254    |
| R EG 99076  | —    | 95,05      | 254    |
| R EG 99118  | —    | 169,00     | 285    |
| R EG 99119  | —    | 225,00     | 285    |
| R EG 99121  | —    | 282,00     | 285    |

| EM No                    | E-No      | Prezzo CHF | Pagina                               |
|--------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| R EG 99293               | —         | 217,00     | 244                                  |
| R EG 99317               | —         | 154,00     | 244                                  |
| R ELBK225738             | 924700312 | 118,65     | 214                                  |
| R ELBR5100/20 LED        | —         | 159,25     | 215                                  |
| R ELBR5100/30 LED        | —         | 209,50     | 215                                  |
| R ELE 25-103             | —         | 35,55      | 68                                   |
| R ELE 25-203             | —         | 64,60      | 68                                   |
| R ELE 25-303             | —         | 100,15     | 68                                   |
| R ELE 25-403N            | —         | 132,45     | 68                                   |
| R ELE 265030 00          | 941900041 | 220,80     | 183                                  |
| R ELE 528332 99          | 941961801 | 4,30       | 56                                   |
| R ELE 567096 00          | 941961401 | 22,60      | 55                                   |
| R ELE 99-025 -3          | —         | 25,85      | 69                                   |
| R ELE 99-027 -3          | —         | 64,60      | 70                                   |
| R ELE 99-029 -3          | —         | 93,70      | 72                                   |
| R ELE 99-030 -3          | —         | 93,70      | 72                                   |
| R ELE 99-079 -3          | —         | 64,60      | 70                                   |
| R ELE 99-127 -3          | —         | 43,10      | 71                                   |
| R ELE LE-4417SP-2        | —         | 26,95      | 21, 26, 171, 174, 176, 178, 180, 182 |
| R ELE LE-EB-X1292.150.20 | —         | 43,10      | 130                                  |
| R ELE LE-ENC-8001        | —         | 9,25       | 110                                  |
| R ELE LE-ENC-8003        | —         | 10,65      | 110                                  |
| R ELE LE-ENC-8005        | —         | 10,65      | 110                                  |
| R ELE LE-ENZ-5001        | —         | 7,55       | 107                                  |
| R ELE LE-ENZ-5005        | —         | 8,60       | 107                                  |
| R ELE LE-SCH-012172      | —         | 2,15       | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-012177      | —         | 4,30       | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-0672        | —         | 6,45       | 73                                   |
| R ELE LE-SCH-0752        | —         | 8,60       | 73                                   |
| R ELE LE-SCH-0757        | —         | 9,70       | 73                                   |
| R ELE LE-SCH-0842        | —         | 3,25       | 77                                   |
| R ELE LE-SCH-0847        | —         | 5,40       | 77                                   |
| R ELE LE-SCH-0952/CH/SW  | —         | 174,45     | 73                                   |
| R ELE LE-SCH-102         | —         | 35,55      | 68                                   |
| R ELE LE-SCH-112012      | —         | 16,15      | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-112022      | —         | 16,15      | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-112027      | —         | 25,85      | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-112062      | —         | 12,90      | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-112067      | —         | 18,30      | 69                                   |
| R ELE LE-SCH-112082      | —         | 35,55      | 70                                   |
| R ELE LE-SCH-112087      | —         | 64,60      | 70                                   |
| R ELE LE-SCH-112092      | —         | 35,55      | 70                                   |
| R ELE LE-SCH-112102      | —         | 35,55      | 70                                   |
| R ELE LE-SCH-112112      | —         | 61,40      | 71                                   |
| R ELE LE-SCH-112118      | —         | 61,40      | 71                                   |
| R ELE LE-SCH-112122      | —         | 64,60      | 72                                   |
| R ELE LE-SCH-112132      | —         | 64,60      | 72                                   |
| R ELE LE-SCH-112142      | —         | 64,60      | 72                                   |
| R ELE LE-SCH-112147      | —         | 93,70      | 72                                   |
| R ELE LE-SCH-112152      | —         | 64,60      | 72                                   |

| EM No               | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|---------------------|-----------|------------|--------|
| R ELE LE-SCH-112157 | –         | 93,70      | 72     |
| R ELE LE-SCH-112162 | –         | 84,00      | 71     |
| R ELE LE-SCH-112167 | –         | 116,30     | 71     |
| R ELE LE-SCH-1232   | –         | 15,10      | 74     |
| R ELE LE-SCH-1237   | –         | 16,15      | 74     |
| R ELE LE-SCH-152032 | –         | 35,55      | 71     |
| R ELE LE-SCH-202    | –         | 64,60      | 68     |
| R ELE LE-SCH-2842   | –         | 4,30       | 74     |
| R ELE LE-SCH-2882   | –         | 5,40       | 78     |
| R ELE LE-SCH-302    | –         | 100,15     | 68     |
| R ELE LE-SCH-3187   | –         | 11,85      | 74     |
| R ELE LE-SCH-3197   | –         | 11,85      | 74     |
| R ELE LE-SCH-402    | –         | 132,45     | 68     |
| R ELE LE-SCH-6207   | –         | 19,40      | 74     |
| R ELE LE-SCH-6410   | –         | 14,00      | 75     |
| R ELE LE-SCH-6430   | –         | 22,60      | 76     |
| R ELE LE-SCH-6790   | –         | 19,40      | 75     |
| R ELE LE-SCH-6970   | –         | 5,40       | 75     |
| R ELE LE-SCH-9052   | –         | 26,95      | 76     |
| R ELE LE-SCH-9057   | –         | 43,10      | 76     |
| R ELE LE-SCH-9062   | –         | 33,40      | 76     |
| R ELE LE-SCH-9067   | –         | 51,70      | 76     |
| R ELE LE-Z-HIKIT-CH | –         | 3,25       | 302    |
| R ESY 4005/840 AN   | 941744079 | 785,35     | 271    |
| R ESY1161 N         | 924743201 | 91,75      | 205    |
| R ESY1163 N         | 924745201 | 221,00     | 205    |
| R ESY1165 N         | 924747201 | 272,70     | 205    |
| R ESY1168           | 927214079 | 372,85     | 235    |
| R ESY1169           | 927215279 | 264,05     | 235    |
| R ESY1170           | 927215379 | 264,05     | 236    |
| R ESY1171           | 927215479 | 372,85     | 235    |
| R ESY3074/100 I     | 941330009 | 171,45     | 264    |
| R ESY3074/100 N     | 941330109 | 171,45     | 264    |
| R ESY3418/100 I     | 941300009 | 214,50     | 265    |
| R ESY3418/100 N     | 941300109 | 214,50     | 265    |
| R ESY3521 LED F     | 927277079 | 295,60     | 232    |
| R ESY3522 LED F     | 927277179 | 295,60     | 233    |
| R ESY3526 L         | 927801319 | 64,60      | 233    |
| R ESY3526 R         | 927801309 | 64,60      | 233    |
| R ESY3526 RL        | 927801349 | 64,60      | 234    |
| R ESY3526 U         | 927801329 | 64,60      | 234    |
| R ESY3526 UU        | 927801339 | 64,60      | 234    |
| R ESY3529           | 927432579 | 406,05     | 236    |
| R ESY3603 F         | 927276879 | 310,80     | 231    |
| R ESY3604 F         | 927276779 | 310,80     | 231    |
| R ESY3612           | 927801139 | 56,00      | 231    |
| R ESY3614           | 927801149 | 35,55      | 232    |
| R ESY4004/830 AN    | 941741179 | 785,35     | 271    |
| R ESY4004/840 AN    | 941745079 | 785,35     | 271    |
| R ESY4005/830 AN    | 941740179 | 785,35     | 271    |
| R ESY810039         | 924343201 | 117,60     | 205    |

| EM No               | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|---------------------|-----------|------------|--------|
| R ESY810138         | 924345201 | 256,55     | 205    |
| R ESY810237         | 924347201 | 307,15     | 205    |
| R ESY820922         | 941741379 | 785,35     | 271    |
| R ESY820946         | 941741279 | 785,35     | 271    |
| R ESY820960         | 941740379 | 785,35     | 271    |
| R ESY820984         | 941740279 | 785,35     | 271    |
| R FIP G16SS6689G42F | –         | 180,95     | 84     |
| R FIP G16SS669G32F  | –         | 180,95     | 84     |
| R IQL UYE6 S 3 DA   | 941340399 | 840,25     | 163    |
| R IQL UYE6 S 4 DA   | 941340419 | 840,25     | 163    |
| R IQL UYE6 W 3 DA   | 941340439 | 840,25     | 163    |
| R IQL UYE6 W 4 DA   | 941340459 | 840,25     | 163    |
| R K4400/100         | 920896069 | 7,50       | 126    |
| R K4401/100         | 920858319 | 12,70      | 126    |
| R K4401/150         | 920858329 | 30,80      | 126    |
| R K4402/68          | 920896009 | 7,50       | 126    |
| R K4402/75          | 920896019 | 7,50       | 126    |
| R K4402/80          | 920896029 | 7,50       | 126    |
| R K4402/85          | 920896039 | 7,50       | 126    |
| R K4402/90          | 920896049 | 7,50       | 126    |
| R K4402/95          | 920896059 | 7,50       | 126    |
| R K4403/68          | 920896079 | 7,50       | 126    |
| R K4403/75          | 920896089 | 7,50       | 126    |
| R K4404/1           | 920896109 | 7,50       | 127    |
| R K4404/2           | 920896119 | 23,40      | 127    |
| R K4404/68          | 920896209 | 15,75      | 127    |
| R K4404/75          | 920896219 | 15,75      | 127    |
| R K4404/80          | 920896229 | 17,75      | 127    |
| R K4406/10          | 920896919 | 775,45     | 127    |
| R K4407/25          | 920896949 | 13,55      | 128    |
| R K4407/50          | 920896959 | 18,35      | 128    |
| R K4410/210         | 920858349 | 22,85      | 129    |
| R K4411/150         | 920858359 | 45,60      | 129    |
| R K4411/280         | 920858369 | 50,35      | 129    |
| R K4412/100         | 920896309 | 9,90       | 129    |
| R K4412/110         | 920896319 | 9,90       | 129    |
| R K4412/125         | 920896329 | 9,90       | 129    |
| R K4412/145         | 920896339 | 9,90       | 129    |
| R K4412/160         | 920896349 | 9,90       | 129    |
| R K4412/180         | 920896359 | 9,90       | 129    |
| R K4416/1           | 920896379 | 1754,45    | 129    |
| R K4416/2           | 920896389 | 24,20      | 130    |
| R K4420/1           | 920896589 | 31,75      | 131    |
| R K4420/2           | 920896599 | 31,90      | 131    |
| R K4420/280         | 920858379 | 72,25      | 130    |
| R K4421/280         | 920858399 | 82,55      | 130    |
| R K4422/180         | 920896509 | 17,55      | 131    |
| R K4422/190         | 920896519 | 17,55      | 131    |
| R K4422/200         | 920896529 | 17,55      | 131    |
| R K4422/215         | 920896539 | 17,55      | 131    |
| R K4422/240         | 920896549 | 17,55      | 131    |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No                    | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina   |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|
| R K4422/250              | 920896559 | 1754,45       | 131      |
| R K9320-11               | 920849519 | 20,35         | 132      |
| R K9320-20               | 920849529 | 23,30         | 132      |
| R K9320-21               | 920849539 | 26,10         | 132      |
| R L123001                | –         | 28,80         | 107      |
| R L123003                | –         | 36,25         | 107      |
| R L123004                | –         | 36,25         | 108      |
| R L123005                | –         | 36,25         | 108      |
| R L123007                | –         | 30,65         | 110      |
| R L123008                | –         | 30,65         | 110      |
| R L123009                | –         | 38,15         | 110      |
| R L123010                | –         | 38,15         | 110      |
| R L123011                | –         | 38,15         | 110      |
| R L123011A               | –         | 38,15         | 110      |
| R L123031                | –         | 30,65         | 108      |
| R L123032                | –         | 30,65         | 108      |
| R L123034                | –         | 38,15         | 108      |
| R L123035                | –         | 38,15         | 108      |
| R L123261                | –         | 28,75         | 108      |
| R L123266                | –         | 36,25         | 108      |
| R LL7015/0011-0090       | –         | 94,25         | 65       |
| R LL7015/4056-0082       | –         | 184,60        | 65       |
| R LL7015/4056-0086       | –         | 198,05        | 65       |
| R LL7047/9315/0004       | –         | 37,00         | 66       |
| R LL7047/9400/0005       | –         | 11,00         | 66       |
| R LL7047/9400/0011       | –         | 11,35         | 66       |
| R LL7047/9603-0034       | –         | 17,55         | 65       |
| R LL7048/3303-0009       | –         | 6,80          | 66       |
| R LSH SLICE C W SWI      | 941002119 | 198,35        | 158      |
| R LSH SLICE C W SWI DAL  | 941002139 | 257,60        | 159      |
| R LSH SLICE C W SWI DIM  | 941002129 | 213,45        | 159      |
| R LSH SLICE C W SWI NOT  | 941002159 | 257,60        | 160, 239 |
| R LSH SLICE C W SWI SEN  | 941002149 | 246,85        | 159      |
| R LSH SLICE2 C S SWI     | 941002169 | 106,80        | 161      |
| R LSH SLICE2 C S SWI DIM | 941002189 | 117,60        | 162      |
| R LSH SLICE2 C S SWI SEN | 941002209 | 128,35        | 162      |
| R LSH SLICE2 C W SWI     | 941002179 | 106,80        | 161      |
| R LSH SLICE2 C W SWI DIM | 941002199 | 117,60        | 162      |
| R LSH SLICE2 C W SWI SEN | 941002219 | 128,35        | 162      |
| R LUM00824431            | –         | 52,00         | 220      |
| R LUM05071745            | –         | 81,50         | 219      |
| R LUM05163931            | –         | 61,50         | 218      |
| R LUM05165331            | –         | 112,00        | 219      |
| R MXH 161983             | 924200412 | 138,05        | 215      |
| R MXH133923              | 941321003 | 45,15         | 100      |
| R MXH133937              | 941321603 | 45,15         | 100      |
| R MXH134160              | 941323673 | 80,85         | 103      |
| R MXH134161              | 941323073 | 80,85         | 103      |
| R MXH134165              | 941328673 | 75,10         | 99       |
| R MXH134166              | 941328073 | 75,10         | 99       |
| R MXH134173              | 941328103 | 75,10         | 99       |

| EM No            | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|------------------|-----------|---------------|--------|
| R MXH135060      | 941000003 | 32,45         | 166    |
| R MXH135960      | 941328003 | 129,25        | 99     |
| R MXH135962      | 941323003 | 133,90        | 104    |
| R MXH137270      | 941322673 | 53,20         | 104    |
| R MXH137271      | 941322073 | 53,20         | 104    |
| R MXH137272      | 941329673 | 75,10         | 100    |
| R MXH137273      | 941329073 | 75,10         | 100    |
| R MXH137905      | 941420023 | 75,10         | 105    |
| R MXH137906      | 941420033 | 75,10         | 105    |
| R MXH139446      | 941300023 | 8,50          | 217    |
| R MXH161750      | 941329013 | 102,75        | 101    |
| R MXH161751      | 941329023 | 102,75        | 101    |
| R MXH161752      | 941329033 | 109,70        | 106    |
| R MXH161753      | 941329043 | 109,70        | 106    |
| R MXH161754      | 941329053 | 79,70         | 105    |
| R MXH161755      | 941329063 | 79,70         | 105    |
| R MXH162102      | 941329083 | 109,70        | 106    |
| R MXH162103      | 941329093 | 102,75        | 101    |
| R NEV410/09830   | 924808001 | 513,95        | 272    |
| R NEV410/57107   | 941301229 | 357,75        | 277    |
| R NEV410/57183   | 941301389 | 357,75        | 278    |
| R NEV410/58685   | 941200529 | 187,60        | 279    |
| R NEV410/64143   | 941900609 | 114,15        | 278    |
| R P8611/228-54 I | 911827705 | 208,05        | 191    |
| R P8611/235-80 I | 911828705 | 229,60        | 191    |
| R P8611/28-54 I  | 911818705 | 169,30        | 191    |
| R P8611/35-80 I  | 911819705 | 189,75        | 191    |
| R P86130 I       | 941319701 | 59,25         | 191    |
| R PRA 5211004    | –         | 99,00         | 37     |
| R PRA 5211005    | –         | 115,00        | 37     |
| R PRA 5211012    | –         | 85,00         | 37     |
| R PRA 5211014    | –         | 126,00        | 37     |
| R PRA 5211015    | –         | 145,00        | 37     |
| R PRA 5231004    | –         | 87,00         | 37     |
| R PRA 5231005    | –         | 100,00        | 37     |
| R PRA 5231014    | –         | 109,00        | 37     |
| R PRA 5231015    | –         | 129,00        | 38     |
| R PRA 5240024    | –         | 176,65        | 39     |
| R PRA 5240025    | –         | 192,80        | 40     |
| R PRA 5240034    | –         | 192,80        | 39     |
| R PRA 5240035    | –         | 208,95        | 40     |
| R PRA 9600009    | –         | 32,00         | 210    |
| R PRA 9600012    | –         | 485,00        | 209    |
| R PRA 9600019    | –         | 42,00         | 210    |
| R PRA 9602009    | –         | 241,25        | 210    |
| R PRA 9602112    | –         | 807,75        | 209    |
| R PRA 9602212    | –         | 646,20        | 209    |
| R PRA 9612112    | –         | 807,75        | 209    |
| R PRA 9612212    | –         | 646,20        | 209    |
| R PU70966        | 924700189 | 176,85        | 267    |
| R PU70967        | 924700188 | 176,85        | 268    |

| EM No                   | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|-------------------------|-----------|------------|--------|
| R PU71267               | 941304109 | 114,35     | 165    |
| R PU91025               | 941300159 | 235,00     | 164    |
| R PU91027               | 941300189 | 235,00     | 164    |
| R PU91033               | 941000159 | 113,70     | 277    |
| R RZB211005/60          | 924103113 | 81,00      | 167    |
| R RZB451210.009.19      | –         | 141,30     | 38     |
| R RZB451218.009         | –         | 125,15     | 38     |
| R RZB451218.009.19      | –         | 168,20     | 39     |
| R RZB451219.009         | –         | 156,35     | 38     |
| R RZB451219.009.19      | –         | 185,45     | 39     |
| R S514 270              | 924120309 | 102,50     | 167    |
| R SI 5MX51BS3WZK00011CH | –         | 1646,95    | 196    |
| R SI 5MX51BS8WZK00013CH | –         | 3041,65    | 196    |
| R SLV 1000574           | 941471518 | 97,00      | 123    |
| R SLV 1000682           | 924800120 | 311,45     | 270    |
| R SLV 1000683           | 924800130 | 408,40     | 270    |
| R SLV 1000820           | 924100704 | 135,80     | 263    |
| R SLV 1001289           | 941601058 | 462,25     | 86     |
| R SLV 1001290           | 941600008 | 462,25     | 85     |
| R SLV 1001292           | 941601048 | 462,25     | 86     |
| R SLV 1001862           | 941600588 | 80,85      | 93     |
| R SLV 1001863           | 941600568 | 80,85      | 93     |
| R SLV 1001864           | 941600578 | 80,85      | 93     |
| R SLV 1001865           | 941600618 | 80,85      | 85     |
| R SLV 1001866           | 941600598 | 80,85      | 85     |
| R SLV 1001867           | 941600608 | 80,85      | 85     |
| R SLV 1002032           | 941200148 | 150,85     | 262    |
| R SLV 1002045           | 920300098 | 118,55     | 243    |
| R SLV 1002110           | 920600028 | 100,25     | 92     |
| R SLV 1002111           | 920600008 | 100,25     | 92     |
| R SLV 1002113           | 920600018 | 100,25     | 92     |
| R SLV 1004971           | –         | 246,85     | 256    |
| R SLV 111711            | 920821458 | 38,85      | 111    |
| R SLV 113292 LED        | 941307718 | 64,70      | 122    |
| R SLV 113441            | 920821608 | 46,40      | 111    |
| R SLV 113510            | 920821178 | 36,70      | 111    |
| R SLV 132020            | 920570058 | 43,15      | 251    |
| R SLV 132021            | 920570068 | 43,15      | 251    |
| R SLV 132650            | 920581218 | 64,70      | 242    |
| R SLV 132651            | 920581208 | 64,70      | 242    |
| R SLV 133840            | 941300758 | 839,20     | 242    |
| R SLV 133841 LED        | 941330108 | 839,20     | 242    |
| R SLV 135024            | 941302558 | 311,45     | 243    |
| R SLV 143010            | 154000358 | 42,95      | 87     |
| R SLV 143011            | 154000328 | 42,95      | 87     |
| R SLV 143012            | 154000348 | 42,95      | 87     |
| R SLV 143020            | 154000258 | 86,05      | 87     |
| R SLV 143021            | 154000228 | 86,05      | 87     |
| R SLV 143022            | 154000248 | 86,05      | 87     |
| R SLV 143030            | 154001888 | 12,80      | 88     |
| R SLV 143031            | 154001618 | 12,80      | 88     |

| EM No            | E-No      | Prezzo CHF | Pagina |
|------------------|-----------|------------|--------|
| R SLV 143032     | 154001628 | 12,80      | 88     |
| R SLV 143040     | 154001898 | 12,80      | 88     |
| R SLV 143041     | 154001638 | 12,80      | 88     |
| R SLV 143042     | 154001648 | 12,80      | 88     |
| R SLV 143050     | 154001368 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143051     | 154001288 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143052     | 154001378 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143060     | 154001388 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143061     | 154001398 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143062     | 154001408 | 20,35      | 90     |
| R SLV 143070     | 154001418 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143071     | 154001428 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143072     | 154001218 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143080     | 154001438 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143081     | 154001448 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143082     | 154001458 | 24,65      | 89     |
| R SLV 143090     | 154001468 | 9,60       | 90     |
| R SLV 143091     | 154001238 | 9,60       | 90     |
| R SLV 143092     | 154001248 | 9,60       | 90     |
| R SLV 143100     | 154001478 | 21,45      | 88     |
| R SLV 143101     | 154001258 | 21,45      | 88     |
| R SLV 143102     | 154001268 | 21,45      | 88     |
| R SLV 143130     | 154009708 | 4,20       | 91     |
| R SLV 143131     | 154009208 | 4,20       | 90     |
| R SLV 143132     | 154009218 | 4,20       | 91     |
| R SLV 143160     | 154002028 | 35,45      | 89     |
| R SLV 143161     | 154002038 | 35,45      | 89     |
| R SLV 143162     | 154002048 | 35,45      | 89     |
| R SLV 143380     | 154002448 | 24,65      | 91     |
| R SLV 143381     | 154002458 | 24,65      | 91     |
| R SLV 143382     | 154002468 | 24,65      | 91     |
| R SLV 143390     | 922614218 | 46,40      | 92     |
| R SLV 143391     | 922614088 | 46,40      | 92     |
| R SLV 143392     | 922614098 | 46,40      | 93     |
| R SLV 143440     | 922624048 | 64,70      | 93     |
| R SLV 143441     | 922624028 | 64,70      | 93     |
| R SLV 143442     | 922615008 | 64,70      | 93     |
| R SLV 144200     | 922616108 | 48,55      | 92     |
| R SLV 144201     | 922616128 | 48,55      | 92     |
| R SLV 144204     | 922616148 | 48,55      | 92     |
| R SLV 146682 LED | 941302308 | 135,80     | 250    |
| R SLV 147441     | 920551018 | 43,15      | 250    |
| R SLV 147442     | 920556018 | 97,00      | 250    |
| R SLV 147443     | 920558018 | 118,55     | 251    |
| R SLV 147444     | 920559018 | 150,85     | 251    |
| R SLV 148018     | 920500808 | 75,50      | 252    |
| R SLV 149511     | 941304658 | 188,55     | 264    |
| R SLV 149762 LED | 941306858 | 204,70     | 255    |
| R SLV 149772 LED | 941306868 | 236,05     | 255    |
| R SLV 151282     | 921002058 | 118,55     | 256    |
| R SLV 151781     | 941308158 | 311,45     | 255    |

# Indice numero d'ordine EM No

| EM No            | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina   |
|------------------|-----------|---------------|----------|
| R SLV 151791 LED | 941308108 | 386,85        | 255      |
| R SLV 151796 LED | 941308178 | 386,85        | 255      |
| R SLV 153560     | 922615238 | 48,55         | 85       |
| R SLV 153561     | 922615228 | 48,55         | 85       |
| R SLV 153564     | 922615248 | 48,55         | 85       |
| R SLV 155463     | 920581538 | 279,15        | 242      |
| R SLV 228412 LED | 941710918 | 157,35        | 122      |
| R SLV 229075     | 920521098 | 78,70         | 262      |
| R SLV 229532     | 924103702 | 129,35        | 262      |
| R SLV 229535     | 924103704 | 129,35        | 262      |
| R SLV 229702 LED | 941313308 | 86,25         | 122      |
| R SLV 230435     | 924803802 | 126,10        | 269      |
| R SLV 231215     | 924800704 | 100,25        | 270      |
| R SLV 231225     | 924800804 | 140,10        | 270      |
| R SLV 231305 LED | 941735458 | 183,20        | 269      |
| R SLV 231455 LED | 941735508 | 246,85        | 269      |
| R SLV 231595     | 924800024 | 257,60        | 270      |
| R SLV 232045     | 924100144 | 279,15        | 264      |
| R SLV 232105 LED | 941335858 | 300,70        | 263      |
| R SLV 232455 LED | 941336458 | 236,05        | 263      |
| R SLV 232531     | 924100400 | 100,25        | 261      |
| R SLV 232535     | 924100404 | 100,25        | 261      |
| R SLV 232905 LED | 941464258 | 150,85        | 261      |
| R SLV 232915 LED | 941464358 | 183,20        | 261      |
| R SLV 233625 LED | 941335258 | 80,85         | 123      |
| R SMA 1000541    | –         | 84,75         | 156      |
| R SMA 1000542    | –         | 118,65        | 156      |
| R SMA 1000543    | –         | 156,05        | 156      |
| R SMA 1000725    | –         | 118,65        | 156      |
| R SMA 1000726    | –         | 156,05        | 156      |
| R SMA 1001252    | –         | 62,15         | 109, 111 |
| R SMA 1001253    | –         | 62,15         | 109, 111 |
| R SMA 1001270    | –         | 326,25        | 121      |
| R SMA 1001455    | –         | 221,00        | 28, 257  |
| R SMA 1001457    | –         | 221,00        | 28, 257  |
| R SMA 1001462    | –         | 254,50        | 28, 257  |
| R SMA 1001464    | –         | 254,50        | 28, 257  |
| R SMA 1001704    | –         | 221,00        | 28, 257  |
| R SMA 1001706    | –         | 221,00        | 28, 257  |
| R SMA 1001708    | –         | 254,50        | 28, 257  |
| R SMA 1001710    | –         | 254,50        | 28, 257  |
| R SMA 1004458    | –         | 130,75        | 157      |
| R SMA 1004459    | –         | 166,90        | 157, 239 |
| R SMA 1004727    | –         | 213,45        | 28, 257  |
| R SMA 1004728    | –         | 213,45        | 28, 257  |
| R SMA 1004731    | –         | 243,15        | 28, 257  |
| R SMA 1004732    | –         | 243,15        | 28, 257  |
| R SMA 1004812    | –         | 106,05        | 20       |
| R SMA 1004813    | –         | 106,05        | 20       |
| R SMA 1004813-D  | –         | 137,00        | 20       |
| R SMA 1004813-N  | –         | 309,10        | 21, 236  |

| EM No           | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina        |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| R SMA 1004814   | –         | 121,70        | 20            |
| R SMA 1004815   | –         | 121,70        | 20            |
| R SMA 1004815-D | –         | 152,05        | 20            |
| R SMA 1004815-N | –         | 323,10        | 21, 237       |
| R SMA 1005088   | –         | 109,85        | 20            |
| R SMA 1005089   | –         | 109,85        | 20            |
| R SMA 1005091   | –         | 89,40         | 20            |
| R SMA 1005092   | –         | 89,40         | 20            |
| R SMA 1005153   | –         | 178,65        | 64            |
| R SMA 1005156   | –         | 203,95        | 64            |
| R SMA 1005191   | –         | 178,65        | 64            |
| R SMA 1005192   | –         | 203,95        | 64            |
| R SMA MGL0010   | –         | 70,10         | 149, 189      |
| R SMA MGL0023   | –         | 72,60         | 98            |
| R SMA MGL0033   | –         | 42,35         | 98, 120       |
| R SMA MGL0035   | –         | 82,70         | 120           |
| R SMA MGL0036   | –         | 82,70         | 120           |
| R SMA MGL0042   | –         | 82,70         | 120           |
| R SMA MGL0045   | –         | 42,35         | 98, 120       |
| R SMA MGL0105   | –         | 92,75         | 149, 190      |
| R SMA MGL0111   | –         | 50,30         | 120           |
| R SMA MGL0148   | –         | 144,20        | 189           |
| R SMA MGL0149   | –         | 133,95        | 189           |
| R SMA MGL0165   | –         | 110,50        | 149, 189      |
| R SMA MGL0307   | –         | 24,30         | 119           |
| R SMA MGL0308   | –         | 26,65         | 119           |
| R SMA MGL0309   | –         | 27,45         | 119           |
| R SMA MGL0310   | –         | 31,35         | 119           |
| R SMA MGL1093   | –         | 61,35         | 98            |
| R SMA MGL1095   | –         | 61,35         | 98            |
| R SMA MGL1140   | –         | 103,80        | 101           |
| R SMA MGL1141   | –         | 103,80        | 101           |
| R SMA MGL1142   | –         | 103,80        | 101           |
| R SMA MGL1151   | –         | 71,10         | 117           |
| R SMA MGL1152   | –         | 88,00         | 118           |
| R SMA MGL1153   | –         | 89,75         | 118           |
| R SMA MGL1154   | –         | 113,50        | 118           |
| R SMA MGL1155   | –         | 117,15        | 119           |
| R SMA MGL2214   | –         | 279,90        | 148, 188      |
| R SMA MGL2215   | –         | 252,45        | 148, 188      |
| R SMA MGL9000CH | –         | 192,35        | 273           |
| R SMA MGL9002CH | –         | 172,30        | 273           |
| R SRV-2281 P    | –         | 84,55         | 138, 142, 146 |
| R SW-3213/06    | –         | 9,05          | 216           |
| R SYL0045/244   | 941377012 | 441,75        | 27            |
| R TEKPB3001E    | –         | 7,55          | 227           |
| R TEKPB3002E    | –         | 7,55          | 227           |
| R TEKPB3003E    | –         | 7,55          | 228           |
| R TEKPBV80301E  | –         | 58,15         | 225           |
| R TEKPBV80302E  | –         | 58,15         | 226           |
| R TEKTW77507B   | –         | 124,95        | 226           |

| EM No           | E-No      | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------------|-----------|---------------|--------|
| R TEKTWS5792WMG | –         | 648,35        | 230    |
| R TEKTWT8006B   | –         | 57,10         | 226    |
| R TEKTWT9002    | –         | 37,70         | 226    |
| R TEKY0492WMC   | –         | 478,40        | 230    |
| R TEKY1492WM    | –         | 427,75        | 230    |
| R TEKY3092WM140 | –         | 369,60        | 227    |
| R TEKY3692WM    | –         | 540,85        | 229    |
| R TEKY4392WM    | –         | 524,70        | 229    |
| R TEKY8092WM143 | –         | 297,45        | 225    |
| R TEKY8092WM147 | –         | 297,45        | 225    |
| R TEKY8092WM148 | –         | 297,45        | 225    |
| R TEKY8092WM149 | –         | 297,45        | 225    |
| R TEKY9292WMC   | –         | 445,00        | 228    |
| R TEKY9392WMC   | –         | 445,00        | 229    |
| R TEKY9992WM    | –         | 394,40        | 228    |
| R ZL10900       | 941300505 | 118,65        | 164    |
| R ZL10901       | 941300605 | 145,60        | 164    |
| R ZL10902       | 941300705 | 172,50        | 164    |
| R ZL10903       | 941302505 | 177,90        | 164    |
| R ZL10904       | 941302605 | 204,85        | 164    |
| R ZL10905       | 941302705 | 226,35        | 164    |
| R ZL10910       | 941310505 | 145,60        | 276    |
| R ZL10911       | 941310605 | 172,50        | 276    |
| R ZL10913       | 941312505 | 221,00        | 276    |
| R ZL10914       | 941312605 | 247,90        | 276    |
| R ZL11075       | 941000075 | 118,65        | 165    |
| S EG 11586      | –         | 21,50         | 281    |
| S EG 11659      | –         | 27,45         | 281    |
| S EG 11856      | –         | 18,30         | 283    |
| S EG 11857      | –         | 17,00         | 283    |
| S EG 12578      | –         | 22,00         | 282    |
| S EG 12579      | –         | 25,50         | 282    |
| S EG 12583      | –         | 25,50         | 282    |
| S LUM05261231   | –         | 55,00         | 218    |
| V 2262 LED      | –         | 29,45         | 220    |
| V 500895        | –         | 40,85         | 220    |



# Indice numero d'ordine E-No

| E-No | EM No                   | Prezzo CHF | Pagina |
|------|-------------------------|------------|--------|
| –    | R SMA 1005091           | 89,40      | 20     |
| –    | R ELE LE-SCH-6790       | 19,40      | 75     |
| –    | R ALS LA-40SW           | 29,10      | 75     |
| –    | R ALS LA-40             | 29,10      | 75     |
| –    | R ELE LE-SCH-6207       | 19,40      | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-3197       | 11,85      | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-3187       | 11,85      | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-1237       | 16,15      | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-1232       | 15,10      | 74     |
| –    | R ALS SCH-1231N         | 15,10      | 74     |
| –    | R ALS SCH-2847          | 5,40       | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-2842       | 4,30       | 74     |
| –    | R ALS SCH-2841N         | 4,30       | 74     |
| –    | R ELE LE-SCH-0672       | 6,45       | 73     |
| –    | R ALS SCH-0671N         | 6,45       | 73     |
| –    | R ELE LE-SCH-0952/CH/SW | 174,45     | 73     |
| –    | R ALS SCH-0951NCH       | 174,45     | 73     |
| –    | R ELE LE-SCH-0757       | 9,70       | 73     |
| –    | R ELE LE-SCH-0752       | 8,60       | 73     |
| –    | R ALS SCH-0751N         | 8,60       | 73     |
| –    | R ELE LE-SCH-112157     | 93,70      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-112152     | 64,60      | 72     |
| –    | R ALS SCH-112151N       | 64,60      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-112147     | 93,70      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-112142     | 64,60      | 72     |
| –    | R ALS SCH-112141N       | 64,60      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-6970       | 5,40       | 75     |
| –    | R ELE 99-030 -3         | 93,70      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-6410       | 14,00      | 75     |
| –    | R ALS SCH-9051N         | 26,95      | 76     |
| –    | R ALS 555122081N        | 58,15      | 80     |
| –    | R ALS 555122021N        | 42,00      | 79     |
| –    | R ALS 555022171N        | 5,40       | 79     |
| –    | R ALS 19-401N           | 277,85     | 79     |
| –    | R ALS 19-301N           | 210,00     | 79     |
| –    | R ALS 19-201N           | 148,65     | 79     |
| –    | R ALS SCH-0831N         | 3,25       | 78     |
| –    | R ELE LE-SCH-2882       | 5,40       | 78     |
| –    | R ELE LE-SCH-0847       | 5,40       | 77     |
| –    | R ELE LE-SCH-0842       | 3,25       | 77     |
| –    | R ALS SCH-0841N         | 3,25       | 77     |
| –    | R ALS SCH-072287        | 87,25      | 77     |
| –    | R ALS SCH-072282        | 71,10      | 77     |
| –    | R ALS SCH-072281N       | 71,10      | 77     |
| –    | R ALS SCH-1517          | 9,70       | 77     |
| –    | R ALS SCH-1512          | 9,70       | 77     |
| –    | R ALS SCH-1511          | 8,60       | 77     |
| –    | R ALS SCH-M137          | 4,30       | 76     |
| –    | R ALS SCH-M132          | 4,30       | 76     |
| –    | R ALS SCH-M131          | 4,30       | 76     |
| –    | R ELE LE-SCH-9067       | 51,70      | 76     |

| E-No | EM No               | Prezzo CHF | Pagina |
|------|---------------------|------------|--------|
| –    | R ELE LE-SCH-9062   | 33,40      | 76     |
| –    | R ALS SCH-9061N     | 33,40      | 76     |
| –    | R ELE LE-SCH-9057   | 43,10      | 76     |
| –    | R ELE LE-SCH-9052   | 26,95      | 76     |
| –    | R ELE LE-SCH-6430   | 22,60      | 76     |
| –    | R ELE LE-SCH-112132 | 64,60      | 72     |
| –    | R ALS SCH-112131N   | 64,60      | 72     |
| –    | R ELE 99-029 -3     | 93,70      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-112012 | 16,15      | 69     |
| –    | R ALS SCH-112011N   | 16,15      | 68     |
| –    | R ELE 25-403N       | 132,45     | 68     |
| –    | R ELE LE-SCH-402    | 132,45     | 68     |
| –    | R ALS SCH-401N      | 132,45     | 68     |
| –    | R ELE 25-303        | 100,15     | 68     |
| –    | R ELE LE-SCH-302    | 100,15     | 68     |
| –    | R ALS SCH-301N      | 100,15     | 68     |
| –    | R ELE 25-203        | 64,60      | 68     |
| –    | R ELE LE-SCH-202    | 64,60      | 68     |
| –    | R ALS SCH-201N      | 64,60      | 68     |
| –    | R ELE 25-103        | 35,55      | 68     |
| –    | R ELE LE-SCH-102    | 35,55      | 68     |
| –    | R ALS SCH-101N      | 35,55      | 68     |
| –    | R LL7048/3303-0009  | 6,80       | 66     |
| –    | R LL7047/9400/0011  | 11,35      | 66     |
| –    | R LL7047/9400/0005  | 11,00      | 66     |
| –    | R LL7047/9315/0004  | 37,00      | 66     |
| –    | R LL7047/9603-0034  | 17,55      | 65     |
| –    | R LL7015/0011-0090  | 94,25      | 65     |
| –    | R LL7015/4056-0082  | 184,60     | 65     |
| –    | R LL7015/4056-0086  | 198,05     | 65     |
| –    | R SMA 1005192       | 203,95     | 64     |
| –    | R SMA 1005191       | 178,65     | 64     |
| –    | R SMA 1005156       | 203,95     | 64     |
| –    | R ELE 99-025 -3     | 25,85      | 69     |
| –    | R ALS SCH-112021N   | 16,15      | 69     |
| –    | R ELE LE-SCH-112022 | 16,15      | 69     |
| –    | R ELE LE-SCH-112027 | 25,85      | 69     |
| –    | R ELE LE-SCH-112122 | 64,60      | 72     |
| –    | R ALS SCH-112121N   | 64,60      | 72     |
| –    | R ELE LE-SCH-112167 | 116,30     | 71     |
| –    | R ELE LE-SCH-112162 | 84,00      | 71     |
| –    | R ALS SCH-112161N   | 84,00      | 71     |
| –    | R ELE 99-127 -3     | 43,10      | 71     |
| –    | R ELE LE-SCH-152032 | 35,55      | 71     |
| –    | R ALS SCH-152031N   | 35,55      | 71     |
| –    | R ELE LE-SCH-112118 | 61,40      | 71     |
| –    | R ELE LE-SCH-112112 | 61,40      | 71     |
| –    | R ALS SCH-112111N   | 61,40      | 71     |
| –    | R ELE LE-SCH-112087 | 64,60      | 70     |
| –    | R ALS 555122061N    | 38,75      | 80     |
| –    | R SMA 1001270       | 326,25     | 121    |

| E-No | EM No                    | Prezzo CHF | Pagina        |
|------|--------------------------|------------|---------------|
| –    | R ELE 99-027 -3          | 64,60      | 70            |
| –    | R ELE LE-SCH-112102      | 35,55      | 70            |
| –    | R ALS SCH-112101N        | 35,55      | 70            |
| –    | R ELE 99-079 -3          | 64,60      | 70            |
| –    | R ELE LE-SCH-112092      | 35,55      | 70            |
| –    | R ALS SCH-112091N        | 35,55      | 70            |
| –    | R ELE LE-SCH-112067      | 18,30      | 69            |
| –    | R ELE LE-SCH-112062      | 12,90      | 69            |
| –    | R ALS SCH-112061N        | 12,90      | 69            |
| –    | R ELE LE-SCH-012177      | 4,30       | 69            |
| –    | R ELE LE-SCH-012172      | 2,15       | 69            |
| –    | R ALS SCH-012171N        | 2,15       | 69            |
| –    | R ALS SCH-112081N        | 35,55      | 70            |
| –    | R SMA 1005153            | 178,65     | 64            |
| –    | R ALS 555122091N         | 58,15      | 80            |
| –    | R ALS 555122111N         | 96,95      | 80            |
| –    | R ELE LE-ENC-8001        | 9,25       | 110           |
| –    | R SMA 1001252            | 62,15      | 109, 111      |
| –    | R SMA 1001253            | 62,15      | 109, 111      |
| –    | R L123266                | 36,25      | 108           |
| –    | R L123261                | 28,75      | 108           |
| –    | R L123035                | 38,15      | 108           |
| –    | R L123034                | 38,15      | 108           |
| –    | R L123032                | 30,65      | 108           |
| –    | R L123031                | 30,65      | 108           |
| –    | R L123005                | 36,25      | 108           |
| –    | R L123004                | 36,25      | 108           |
| –    | R L123003                | 36,25      | 107           |
| –    | R L123001                | 28,80      | 107           |
| –    | R ALS 6807               | 11,85      | 107           |
| –    | R ALS 6805               | 11,85      | 107           |
| –    | R ALS 6803               | 11,85      | 107           |
| –    | R ALS 6801               | 10,80      | 107           |
| –    | R ELE LE-ENZ-5005        | 8,60       | 107           |
| –    | R ELE LE-ENZ-5001        | 7,55       | 107           |
| –    | R ELE LE-EB-X1292.150.20 | 43,10      | 130           |
| –    | R SMA MGL1142            | 103,80     | 101           |
| –    | R SMA MGL1141            | 103,80     | 101           |
| –    | R SMA MGL1140            | 103,80     | 101           |
| –    | R SRV-2281 P             | 84,55      | 138, 142, 146 |
| –    | R SMA MGL2215            | 252,45     | 148, 188      |
| –    | R ELE LE-ENC-8003        | 10,65      | 110           |
| –    | R SMA MGL2214            | 279,90     | 148, 188      |
| –    | R ELE LE-ENC-8005        | 10,65      | 110           |
| –    | R L123008                | 30,65      | 110           |
| –    | R SMA MGL0036            | 82,70      | 120           |
| –    | R SMA MGL0042            | 82,70      | 120           |
| –    | R SMA MGL0035            | 82,70      | 120           |
| –    | R SMA MGL0111            | 50,30      | 120           |
| –    | R SMA MGL0310            | 31,35      | 119           |
| –    | R SMA MGL0309            | 27,45      | 119           |

| E-No | EM No                   | Prezzo CHF | Pagina   |
|------|-------------------------|------------|----------|
| –    | R SMA MGL0308           | 26,65      | 119      |
| –    | R SMA MGL0307           | 24,30      | 119      |
| –    | R SMA MGL1155           | 117,15     | 119      |
| –    | R SMA MGL1154           | 113,50     | 118      |
| –    | R SMA MGL1153           | 89,75      | 118      |
| –    | R SMA MGL1152           | 88,00      | 118      |
| –    | R SMA MGL1151           | 71,10      | 117      |
| –    | R ALS PASUP180R-9WW     | 508,35     | 124      |
| –    | R ALS PAS125-1-4WW7     | 337,10     | 124      |
| –    | R ALS PAS125-1-4NW7     | 337,10     | 124      |
| –    | R ALS QUANA2H-3WW1      | 273,55     | 124      |
| –    | R ALS QUANA2H-3WW7      | 273,55     | 124      |
| –    | R ALS Z-VERIP-L2        | 49,10      | 125, 274 |
| –    | R ALS Z-VERIP-DLH20     | 58,15      | 125, 274 |
| –    | R ALS Z-VERIP-DL3       | 45,25      | 125, 274 |
| –    | R L123011A              | 38,15      | 110      |
| –    | R L123011               | 38,15      | 110      |
| –    | R L123010               | 38,15      | 110      |
| –    | R L123009               | 38,15      | 110      |
| –    | R L123007               | 30,65      | 110      |
| –    | R SMA MGL0165           | 110,50     | 149, 189 |
| –    | R SMA MGL0010           | 70,10      | 149, 189 |
| –    | R SMA MGL0105           | 92,75      | 149, 190 |
| –    | R ALS BWS-30NW11-1F     | 177,70     | 84       |
| –    | R ALS BWS-30WW11-1F     | 177,70     | 84       |
| –    | R 97467100 P            | 727,20     | 206      |
| –    | R 01097000 P            | 979,20     | 206      |
| –    | R 41436800 P            | 94,80      | 206      |
| –    | R 41439900 P            | 87,25      | 206      |
| –    | R 41441200 P            | 102,30     | 206      |
| –    | R 34186600 P            | 52,75      | 207      |
| –    | R PRA 9600012           | 485,00     | 209      |
| –    | R PRA 9602212           | 646,20     | 209      |
| –    | R PRA 9612212           | 646,20     | 209      |
| –    | R PRA 9602112           | 807,75     | 209      |
| –    | R PRA 9612112           | 807,75     | 209      |
| –    | R PRA 9602009           | 241,25     | 210      |
| –    | R PRA 9600009           | 32,00      | 210      |
| –    | R PRA 9600019           | 42,00      | 210      |
| –    | R BDP100 GRN40/830 DS P | 972,75     | 211      |
| –    | R ELBR5100/20 LED       | 159,25     | 215      |
| –    | R ELBR5100/30 LED       | 209,50     | 215      |
| –    | R 85316                 | 182,00     | 215      |
| –    | R ALS 555122161N        | 119,55     | 81       |
| –    | R ALS 555122151N        | 96,95      | 81       |
| –    | R ALS 555122141N        | 96,95      | 81       |
| –    | R ALS 555122131N        | 96,95      | 81       |
| –    | R ALS 555122121N        | 96,95      | 81       |
| –    | R ALS BWS-40WW11-1F     | 206,80     | 84       |
| –    | R ALS BWS-40NW11-1F     | 206,80     | 84       |
| –    | R FIP G16SS669G32F      | 180,95     | 84       |

# Indice numero d'ordine E-No

| E-No | EM No                   | Prezzo<br>CHF | Pagina   |
|------|-------------------------|---------------|----------|
| –    | R FIP G16SS6689G42F     | 180,95        | 84       |
| –    | R SMA MGL0023           | 72,60         | 98       |
| –    | R SMA MGL0045           | 42,35         | 98, 120  |
| –    | R SMA MGL0033           | 42,35         | 98, 120  |
| –    | R SMA MGL1095           | 61,35         | 98       |
| –    | R SMA MGL1093           | 61,35         | 98       |
| –    | R SMA 1000541           | 84,75         | 156      |
| –    | R SMA 1000542           | 118,65        | 156      |
| –    | R SMA 1000725           | 118,65        | 156      |
| –    | R SMA 1000543           | 156,05        | 156      |
| –    | R SMA 1000726           | 156,05        | 156      |
| –    | R SMA 1004458           | 130,75        | 157      |
| –    | R SMA 1004459           | 166,90        | 157, 239 |
| –    | R ALS 555122101N        | 58,15         | 80       |
| –    | R ALS ARI-18WW08        | 320,95        | 165      |
| –    | R 94982200 P            | 432,10        | 169      |
| –    | R 96687400 P            | 592,55        | 182      |
| –    | R 96630000 P            | 703,50        | 182      |
| –    | R SMA MGL0149           | 133,95        | 189      |
| –    | R SMA MGL0148           | 144,20        | 189      |
| –    | R ALS BRI-40NW11F       | 255,25        | 86       |
| –    | R ALS BRI-40NW12F       | 255,25        | 86       |
| –    | R SI 5MX51BS3WZK00011CH | 1646,95       | 196      |
| –    | R SI 5MX51BS8WZK00013CH | 3041,65       | 196      |
| –    | R EG 67117W             | 1021,20       | 197      |
| –    | R EG 67118W             | 1277,35       | 197      |
| –    | R 33127099 P            | 349,15        | 200      |
| –    | R 94958700 P            | 432,10        | 169      |
| –    | R 075/284623 LDV        | 10,00         | 62       |
| –    | R ELE LE-SCH-112082     | 35,55         | 70       |
| –    | R 075/284333 LDV        | 7,30          | 61       |
| –    | R ALS PINE-1200SW       | 268,20        | 258      |
| –    | R ALS PINE-1500SW       | 292,95        | 258      |
| –    | R EG 97719              | 122,00        | 258      |
| –    | R 075/284296 LDV        | 14,55         | 62       |
| –    | R EG 96937              | 122,00        | 258      |
| –    | R EG 96938              | 141,00        | 258      |
| –    | R EG 94998              | 114,00        | 259      |
| –    | R EG 94616              | 95,05         | 259      |
| –    | R EG 94617              | 130,05        | 259      |
| –    | R EG 96064              | 81,05         | 259      |
| –    | R ALS PINE-900SW        | 230,50        | 258      |
| –    | R EG 96065              | 102,05        | 259      |
| –    | R SMA 1001464           | 254,50        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1001462           | 254,50        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1004732           | 243,15        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1004731           | 243,15        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1001457           | 221,00        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1001455           | 221,00        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1004728           | 213,45        | 28, 257  |
| –    | R SMA 1004727           | 213,45        | 28, 257  |

| E-No | EM No               | Prezzo<br>CHF | Pagina                                  |
|------|---------------------|---------------|-----------------------------------------|
| –    | R SMA 1001708       | 254,50        | 28, 257                                 |
| –    | R SMA 1001710       | 254,50        | 28, 257                                 |
| –    | R ALS WASH22-1WW6   | 300,50        | 265                                     |
| –    | R ALS PINE-600SW    | 201,40        | 258                                     |
| –    | R SLV 1004971       | 246,85        | 256                                     |
| –    | R EG 99076          | 95,05         | 254                                     |
| –    | R EG 98492          | 190,10        | 243                                     |
| –    | R EG 96866          | 284,00        | 244                                     |
| –    | R EG 99293          | 217,00        | 244                                     |
| –    | R EG 99317          | 154,00        | 244                                     |
| –    | R EG 98591          | 257,10        | 245                                     |
| –    | R EG 31605          | 154,00        | 245                                     |
| –    | R EG 95499          | 166,00        | 245                                     |
| –    | R EG 49258          | 95,05         | 246                                     |
| –    | R EG 75317          | 105,20        | 247                                     |
| –    | R EG 33181          | 213,00        | 247                                     |
| –    | R EG 49618          | 298,00        | 247                                     |
| –    | R EG 43048          | 135,00        | 248                                     |
| –    | R EG 43166          | 176,00        | 248                                     |
| –    | R EG 95785          | 46,05         | 248                                     |
| –    | R EG 98247          | 95,05         | 249                                     |
| –    | R EG 96435          | 46,05         | 249                                     |
| –    | R EG 94704          | 108,00        | 249                                     |
| –    | R EG 92084          | 38,00         | 252                                     |
| –    | R EG 92085          | 75,00         | 252                                     |
| –    | R EG 92086          | 115,00        | 253                                     |
| –    | R EG 92087          | 148,00        | 253                                     |
| –    | R EG 99074          | 31,00         | 253                                     |
| –    | R EG 99075          | 61,00         | 254                                     |
| –    | R SMA 1001704       | 221,00        | 28, 257                                 |
| –    | R PRA 5211012       | 85,00         | 37                                      |
| –    | R SMA 1001706       | 221,00        | 28, 257                                 |
| –    | R ALS WASH22-2WW6   | 415,75        | 265                                     |
| –    | R EG 97922          | 225,00        | 286                                     |
| –    | R EG 99026          | 293,00        | 287                                     |
| –    | R EG 99027          | 282,00        | 287                                     |
| –    | R EG 99028          | 112,00        | 287                                     |
| –    | R EG 96671          | 89,00         | 288                                     |
| –    | R EG 96673          | 89,00         | 288                                     |
| –    | R EG 97629          | 157,00        | 288                                     |
| –    | R EG 96663          | 191,00        | 288                                     |
| –    | R EG 96664          | 191,00        | 289                                     |
| –    | R ELE LE-Z-HIKIT-CH | 3,25          | 302                                     |
| –    | R EG 98575          | 191,00        | 286                                     |
| –    | R ELE LE-4417SP-2   | 26,95         | 21, 26, 171, 174,<br>176, 178, 180, 182 |
| –    | R SMA 1004813-N     | 309,10        | 21, 236                                 |
| –    | R SMA 1004815-D     | 152,05        | 20                                      |
| –    | R SMA 1004813-D     | 137,00        | 20                                      |
| –    | R SMA 1004815       | 121,70        | 20                                      |
| –    | R SMA 1004814       | 121,70        | 20                                      |

| E-No | EM No                 | Prezzo<br>CHF | Pagina  |
|------|-----------------------|---------------|---------|
| –    | R SMA 1004813         | 106,05        | 20      |
| –    | R SMA 1004812         | 106,05        | 20      |
| –    | R SMA 1005089         | 109,85        | 20      |
| –    | R SMA 1005088         | 109,85        | 20      |
| –    | R SMA 1005092         | 89,40         | 20      |
| –    | R SMA 1004815-N       | 323,10        | 21, 237 |
| –    | R EG 99121            | 282,00        | 285     |
| –    | R EG 99119            | 225,00        | 285     |
| –    | R EG 99118            | 169,00        | 285     |
| –    | R ALS WASH22-2WW7     | 415,75        | 265     |
| –    | R EG 96007            | 65,00         | 266     |
| –    | R EG 94107            | 60,65         | 266     |
| –    | R EG 98744            | 88,05         | 266     |
| –    | R EG 98737            | 52,00         | 267     |
| –    | R EG 98095            | 54,00         | 267     |
| –    | R EG 93463            | 102,05        | 272     |
| –    | R EG 98739            | 102,05        | 272     |
| –    | R SMA MGL9000CH       | 192,35        | 273     |
| –    | R SMA MGL9002CH       | 172,30        | 273     |
| –    | R EG 32732            | 17,20         | 281     |
| –    | S EG 11586            | 21,50         | 281     |
| –    | S EG 11659            | 27,45         | 281     |
| –    | S EG 12578            | 22,00         | 282     |
| –    | S EG 12579            | 25,50         | 282     |
| –    | S EG 12583            | 25,50         | 282     |
| –    | S EG 11856            | 18,30         | 283     |
| –    | S EG 11857            | 17,00         | 283     |
| –    | R EG 32741            | 67,05         | 284     |
| –    | R 36574999 P          | 17,25         | 24      |
| –    | R EG 32733            | 78,00         | 284     |
| –    | R EG 99031            | 282,00        | 284     |
| –    | R EG 32589            | 74,05         | 285     |
| –    | R ALS WASH22-1WW7     | 300,50        | 265     |
| –    | R PRA 5211004         | 99,00         | 37      |
| –    | R ALS PASUP125UFR-8WW | 344,65        | 123     |
| –    | R PRA 5211005         | 115,00        | 37      |
| –    | R 38414500 P          | 274,85        | 49      |
| –    | R 38415200 P          | 350,25        | 49      |
| –    | R 38416900 P          | 287,75        | 49      |
| –    | R 38498500 P          | 479,45        | 49      |
| –    | R 38494700 P          | 312,55        | 50      |
| –    | R 38497800 P          | 479,45        | 50      |
| –    | R 38413800 P          | 203,75        | 49      |
| –    | R 18130400 P          | 189,75        | 50      |
| –    | R 18129800 P          | 574,25        | 50      |
| –    | R 16361400 P          | 532,25        | 50      |
| –    | R 17292300 P          | 52,80         | 51      |
| –    | R 17293000 P          | 142,35        | 51      |
| –    | R TEKY8092WM147       | 297,45        | 225     |
| –    | R TEKY8092WM143       | 297,45        | 225     |
| –    | R 18134200 P          | 260,85        | 50      |

| E-No | EM No            | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|------|------------------|---------------|--------|
| –    | R 37447499 P     | 58,15         | 52     |
| –    | R 38412100 P     | 203,75        | 49     |
| –    | R TEKY8092WM148  | 297,45        | 225    |
| –    | R 39739899 P     | 105,55        | 46     |
| –    | R 39741199 P     | 161,55        | 46     |
| –    | R TEKPB3001E     | 7,55          | 227    |
| –    | R TEKY3092WM140  | 369,60        | 227    |
| –    | R 37464199 P     | 18,30         | 47     |
| –    | R 37467299 P     | 51,70         | 47     |
| –    | R 38411400 P     | 203,75        | 49     |
| –    | R 37470299 P     | 46,30         | 47     |
| –    | R TEKTWT9002     | 37,70         | 226    |
| –    | R PRA 5211014    | 126,00        | 37     |
| –    | R TEKTWT8006B    | 57,10         | 226    |
| –    | R TEKPBV80302E   | 58,15         | 226    |
| –    | R TEKPBV80301E   | 58,15         | 225    |
| –    | R TEKY8092WM149  | 297,45        | 225    |
| –    | R 38440400 P     | 308,20        | 48     |
| –    | R 39737499 P     | 86,15         | 46     |
| –    | R 81334500 P     | 62,45         | 52     |
| –    | R 98758200 P     | 204,65        | 53     |
| –    | R 38373500 P     | 243,40        | 57     |
| –    | R 37479599 P     | 127,10        | 57     |
| –    | R 42917100 P     | 274,65        | 57     |
| –    | R 42918800 P     | 217,55        | 58     |
| –    | R 42498500 P     | 274,65        | 58     |
| –    | R 34196100 P     | 217,55        | 58     |
| –    | R 43028300 P     | 274,65        | 57     |
| –    | R 075/290839 LDV | 160,65        | 59     |
| –    | R 075/290921 LDV | 141,30        | 60     |
| –    | R 075/299474 LDV | 29,10         | 60     |
| –    | R 075/299443 LDV | 29,10         | 60     |
| –    | R 075/299498 LDV | 56,00         | 60     |
| –    | R 075/284234 LDV | 16,60         | 61     |
| –    | R 075/284319 LDV | 14,65         | 61     |
| –    | R 075/290891 LDV | 175,75        | 59     |
| –    | M L7298          | 73,40         | 221    |
| –    | R 04122100 P     | 39,85         | 56     |
| –    | R 85351          | 462,05        | 216    |
| –    | R 98761200 P     | 204,65        | 53     |
| –    | R 98755100 P     | 287,55        | 53     |
| –    | V 500895         | 40,85         | 220    |
| –    | R 98947099 P     | 10,75         | 53     |
| –    | R 98948799 P     | 11,85         | 53     |
| –    | V 2262 LED       | 29,45         | 220    |
| –    | R 85326          | 257,40        | 216    |
| –    | R LUM00824431    | 52,00         | 220    |
| –    | R LUM05165331    | 112,00        | 219    |
| –    | R 37463499 P     | 16,15         | 55     |
| –    | R LUM05163931    | 61,50         | 218    |
| –    | S LUM05261231    | 55,00         | 218    |

# Indice numero d'ordine E-No

| E-No      | EM No                   | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------|-------------------------|---------------|--------|
| –         | R 108 002 BIZ           | 214,35        | 216    |
| –         | R SW-3213/06            | 9,05          | 216    |
| –         | R LUM05071745           | 81,50         | 219    |
| –         | R TEKPB3002E            | 7,55          | 227    |
| –         | R TEKTW77507B           | 124,95        | 226    |
| –         | R TEKY9392WMC           | 445,00        | 229    |
| –         | R 38007900 P            | 347,00        | 40     |
| –         | R 38004800 P            | 317,90        | 40     |
| –         | R ALS ALSF-LED-1560NW-B | 247,70        | 40     |
| –         | R 18332200 P            | 321,15        | 41     |
| –         | R ALS ALSF-LED-1260NW-B | 213,25        | 40     |
| –         | R PRA 5240035           | 208,95        | 40     |
| –         | R 18333900 P            | 321,15        | 41     |
| –         | R TEKY3692WM            | 540,85        | 229    |
| –         | R PRA 5240025           | 192,80        | 40     |
| –         | R PRA 5240034           | 192,80        | 39     |
| –         | R PRA 5240024           | 176,65        | 39     |
| –         | R RZB451219.009.19      | 185,45        | 39     |
| –         | R 18330800 P            | 293,15        | 41     |
| –         | R RZB451210.009.19      | 141,30        | 38     |
| –         | R RZB451218.009.19      | 168,20        | 39     |
| –         | R RZB451218.009         | 125,15        | 38     |
| –         | R PRA 5211015           | 145,00        | 37     |
| –         | R PRA 5231004           | 87,00         | 37     |
| –         | R PRA 5231014           | 109,00        | 37     |
| –         | R TEKY4392WM            | 524,70        | 229    |
| –         | R TEKTWS5792WMG         | 648,35        | 230    |
| –         | R TEKY0492WMC           | 478,40        | 230    |
| –         | R TEKY1492WM            | 427,75        | 230    |
| –         | R RZB451219.009         | 156,35        | 38     |
| –         | R TEKY9992WM            | 394,40        | 228    |
| –         | R TEKY9292WMC           | 445,00        | 228    |
| –         | R PRA 5231005           | 100,00        | 37     |
| –         | R TEKPB3003E            | 7,55          | 228    |
| –         | R PRA 5231015           | 129,00        | 38     |
| –         | R 18331500 P            | 293,15        | 41     |
| 154000228 | R SLV 143021            | 86,05         | 87     |
| 154000248 | R SLV 143022            | 86,05         | 87     |
| 154000258 | R SLV 143020            | 86,05         | 87     |
| 154000328 | R SLV 143011            | 42,95         | 87     |
| 154000348 | R SLV 143012            | 42,95         | 87     |
| 154000358 | R SLV 143010            | 42,95         | 87     |
| 154001218 | R SLV 143072            | 24,65         | 89     |
| 154001238 | R SLV 143091            | 9,60          | 90     |
| 154001248 | R SLV 143092            | 9,60          | 90     |
| 154001258 | R SLV 143101            | 21,45         | 88     |
| 154001268 | R SLV 143102            | 21,45         | 88     |
| 154001288 | R SLV 143051            | 20,35         | 90     |
| 154001368 | R SLV 143050            | 20,35         | 90     |
| 154001378 | R SLV 143052            | 20,35         | 90     |
| 154001388 | R SLV 143060            | 20,35         | 90     |

| E-No      | EM No            | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------|------------------|---------------|--------|
| 154001398 | R SLV 143061     | 20,35         | 90     |
| 154001408 | R SLV 143062     | 20,35         | 90     |
| 154001418 | R SLV 143070     | 24,65         | 89     |
| 154001428 | R SLV 143071     | 24,65         | 89     |
| 154001438 | R SLV 143080     | 24,65         | 89     |
| 154001448 | R SLV 143081     | 24,65         | 89     |
| 154001458 | R SLV 143082     | 24,65         | 89     |
| 154001468 | R SLV 143090     | 9,60          | 90     |
| 154001478 | R SLV 143100     | 21,45         | 88     |
| 154001618 | R SLV 143031     | 12,80         | 88     |
| 154001628 | R SLV 143032     | 12,80         | 88     |
| 154001638 | R SLV 143041     | 12,80         | 88     |
| 154001648 | R SLV 143042     | 12,80         | 88     |
| 154001888 | R SLV 143030     | 12,80         | 88     |
| 154001898 | R SLV 143040     | 12,80         | 88     |
| 154002028 | R SLV 143160     | 35,45         | 89     |
| 154002038 | R SLV 143161     | 35,45         | 89     |
| 154002048 | R SLV 143162     | 35,45         | 89     |
| 154002448 | R SLV 143380     | 24,65         | 91     |
| 154002458 | R SLV 143381     | 24,65         | 91     |
| 154002468 | R SLV 143382     | 24,65         | 91     |
| 154009208 | R SLV 143131     | 4,20          | 90     |
| 154009218 | R SLV 143132     | 4,20          | 91     |
| 154009708 | R SLV 143130     | 4,20          | 91     |
| 372911309 | LA1159-70        | 47,25         | 132    |
| 372999969 | LA1159-71        | 20,15         | 133    |
| 535599023 | R 74763500       | 138,95        | 59     |
| 910009649 | R 1183 M EVG     | 105,75        | 33     |
| 910015649 | R 1188 M EVG     | 105,75        | 33     |
| 910018649 | R 1189 M EVG     | 116,50        | 33     |
| 910810039 | R 1183 EVG       | 96,05         | 33     |
| 910814039 | R 1188 EVG       | 96,05         | 33     |
| 910819039 | R 1189 EVG       | 105,75        | 33     |
| 911818705 | R P8611/28-54 I  | 169,30        | 191    |
| 911819705 | R P8611/35-80 I  | 189,75        | 191    |
| 911827705 | R P8611/228-54 I | 208,05        | 191    |
| 911828705 | R P8611/235-80 I | 229,60        | 191    |
| 919711109 | R 3071/1         | 1,20          | 301    |
| 919721829 | R 3254-12/S-TR   | 1,15          | 300    |
| 919721839 | R 3254-12/C-TR   | 1,95          | 301    |
| 919741809 | R 3085/229 S     | 2,55          | 300    |
| 919782839 | R 3084/347 MAU   | 1,50          | 300    |
| 920300098 | R SLV 1002045    | 118,55        | 243    |
| 920500808 | R SLV 148018     | 75,50         | 252    |
| 920521098 | R SLV 229075     | 78,70         | 262    |
| 920551018 | R SLV 147441     | 43,15         | 250    |
| 920556018 | R SLV 147442     | 97,00         | 250    |
| 920558018 | R SLV 147443     | 118,55        | 251    |
| 920559018 | R SLV 147444     | 150,85        | 251    |
| 920570058 | R SLV 132020     | 43,15         | 251    |
| 920570068 | R SLV 132021     | 43,15         | 251    |

| E-No      | EM No          | Prezzo CHF | Pagina |
|-----------|----------------|------------|--------|
| 920581208 | R SLV 132651   | 64,70      | 242    |
| 920581218 | R SLV 132650   | 64,70      | 242    |
| 920581538 | R SLV 155463   | 279,15     | 242    |
| 920600008 | R SLV 1002111  | 100,25     | 92     |
| 920600018 | R SLV 1002113  | 100,25     | 92     |
| 920600028 | R SLV 1002110  | 100,25     | 92     |
| 920621009 | R 7059         | 105,75     | 167    |
| 920821178 | R SLV 113510   | 36,70      | 111    |
| 920821458 | R SLV 111711   | 38,85      | 111    |
| 920821608 | R SLV 113441   | 46,40      | 111    |
| 920839019 | R 4300 A       | 15,70      | 134    |
| 920839029 | R 4300 B       | 15,70      | 134    |
| 920839219 | R 4300/65-300  | 29,20      | 135    |
| 920839239 | R 4300/68      | 15,70      | 135    |
| 920839249 | R 4300/68-300  | 29,20      | 135    |
| 920839289 | R 4300/140-75  | 15,70      | 135    |
| 920839329 | R 4300/140-80  | 15,70      | 135    |
| 920839389 | R 4300/270-75  | 29,20      | 135    |
| 920839419 | R 4300         | 27,70      | 134    |
| 920839429 | R 4300/270-80  | 29,20      | 136    |
| 920839519 | R 4300/150-150 | 26,20      | 134    |
| 920839529 | R 4300/300-150 | 29,20      | 134    |
| 920839619 | R 4300/73-300  | 29,20      | 135    |
| 920839629 | R 4300 C       | 15,70      | 134    |
| 920848209 | R 4442/3       | 199,80     | 133    |
| 920848219 | R 4442/4       | 141,20     | 133    |
| 920848309 | L A9350-21     | 55,40      | 132    |
| 920849509 | R 4400/68 LED  | 18,85      | 131    |
| 920849519 | R K9320-11     | 20,35      | 132    |
| 920849529 | R K9320-20     | 23,30      | 132    |
| 920849539 | R K9320-21     | 26,10      | 132    |
| 920858319 | R K4401/100    | 12,70      | 126    |
| 920858329 | R K4401/150    | 30,80      | 126    |
| 920858349 | R K4410/210    | 22,85      | 129    |
| 920858359 | R K4411/150    | 45,60      | 129    |
| 920858369 | R K4411/280    | 50,35      | 129    |
| 920858379 | R K4420/280    | 72,25      | 130    |
| 920858399 | R K4421/280    | 82,55      | 130    |
| 920896009 | R K4402/68     | 7,50       | 126    |
| 920896019 | R K4402/75     | 7,50       | 126    |
| 920896029 | R K4402/80     | 7,50       | 126    |
| 920896039 | R K4402/85     | 7,50       | 126    |
| 920896049 | R K4402/90     | 7,50       | 126    |
| 920896059 | R K4402/95     | 7,50       | 126    |
| 920896069 | R K4400/100    | 7,50       | 126    |
| 920896079 | R K4403/68     | 7,50       | 126    |
| 920896089 | R K4403/75     | 7,50       | 126    |
| 920896109 | R K4404/1      | 7,50       | 127    |
| 920896119 | R K4404/2      | 23,40      | 127    |
| 920896209 | R K4404/68     | 15,75      | 127    |
| 920896219 | R K4404/75     | 15,75      | 127    |

| E-No      | EM No          | Prezzo CHF | Pagina |
|-----------|----------------|------------|--------|
| 920896229 | R K4404/80     | 17,75      | 127    |
| 920896309 | R K4412/100    | 9,90       | 129    |
| 920896319 | R K4412/110    | 9,90       | 129    |
| 920896329 | R K4412/125    | 9,90       | 129    |
| 920896339 | R K4412/145    | 9,90       | 129    |
| 920896349 | R K4412/160    | 9,90       | 129    |
| 920896359 | R K4412/180    | 9,90       | 129    |
| 920896379 | R K4416/1      | 1754,45    | 129    |
| 920896389 | R K4416/2      | 24,20      | 130    |
| 920896509 | R K4422/180    | 17,55      | 131    |
| 920896519 | R K4422/190    | 17,55      | 131    |
| 920896529 | R K4422/200    | 17,55      | 131    |
| 920896539 | R K4422/215    | 17,55      | 131    |
| 920896549 | R K4422/240    | 17,55      | 131    |
| 920896559 | R K4422/250    | 1754,45    | 131    |
| 920896589 | R K4420/1      | 31,75      | 131    |
| 920896599 | R K4420/2      | 31,90      | 131    |
| 920896919 | R K4406/10     | 775,45     | 127    |
| 920896949 | R K4407/25     | 13,55      | 128    |
| 920896959 | R K4407/50     | 18,35      | 128    |
| 921002058 | R SLV 151282   | 118,55     | 256    |
| 922614088 | R SLV 143391   | 46,40      | 92     |
| 922614098 | R SLV 143392   | 46,40      | 93     |
| 922614218 | R SLV 143390   | 46,40      | 92     |
| 922615008 | R SLV 143442   | 64,70      | 93     |
| 922615228 | R SLV 153561   | 48,55      | 85     |
| 922615238 | R SLV 153560   | 48,55      | 85     |
| 922615248 | R SLV 153564   | 48,55      | 85     |
| 922616108 | R SLV 144200   | 48,55      | 92     |
| 922616128 | R SLV 144201   | 48,55      | 92     |
| 922616148 | R SLV 144204   | 48,55      | 92     |
| 922624028 | R SLV 143441   | 64,70      | 93     |
| 922624048 | R SLV 143440   | 64,70      | 93     |
| 924000112 | R 8069         | 12,25      | 168    |
| 924100144 | R SLV 232045   | 279,15     | 264    |
| 924100400 | R SLV 232531   | 100,25     | 261    |
| 924100404 | R SLV 232535   | 100,25     | 261    |
| 924100704 | R SLV 1000820  | 135,80     | 263    |
| 924103113 | R RZB211005/60 | 81,00      | 167    |
| 924103702 | R SLV 229532   | 129,35     | 262    |
| 924103704 | R SLV 229535   | 129,35     | 262    |
| 924120309 | R S514 270     | 102,50     | 167    |
| 924200412 | R MXH 161983   | 138,05     | 215    |
| 924343201 | R ESY810039    | 117,60     | 205    |
| 924345201 | R ESY810138    | 256,55     | 205    |
| 924347201 | R ESY810237    | 307,15     | 205    |
| 924500001 | R 32970399 P   | 24,95      | 200    |
| 924500011 | R 33131799 P   | 44,35      | 201    |
| 924500021 | R 32971099 P   | 24,95      | 200    |
| 924500041 | R 32972799 P   | 28,20      | 200    |
| 924500051 | R 33133199 P   | 50,80      | 201    |



# Indice numero d'ordine E-No

| E-No      | EM No           | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------|-----------------|---------------|--------|
| 924500061 | R 32973499 P    | 28,20         | 200    |
| 924500071 | R 33134899 P    | 50,80         | 201    |
| 924500081 | R 32974199 P    | 52,95         | 200    |
| 924500091 | R 33135599 P    | 86,35         | 201    |
| 924500101 | R 32975899 P    | 52,95         | 200    |
| 924500111 | R 33136299 P    | 86,35         | 201    |
| 924500121 | R 33128799 P    | 269,45        | 201    |
| 924500131 | R 33125699 P    | 194,05        | 200    |
| 924500141 | R 33129499 P    | 368,55        | 201    |
| 924500151 | R 33126399 P    | 302,85        | 200    |
| 924500161 | R 33130099 P    | 452,55        | 201    |
| 924700188 | R PU70967       | 176,85        | 268    |
| 924700189 | R PU70966       | 176,85        | 267    |
| 924700312 | R ELBK225738    | 118,65        | 214    |
| 924704402 | R 30636000 P    | 232,85        | 202    |
| 924704602 | R 45590300 P    | 353,45        | 202    |
| 924705402 | R 09644100 P    | 700,25        | 203    |
| 924705602 | R 45589700 P    | 442,85        | 202    |
| 924706402 | R 09643400 P    | 816,55        | 203    |
| 924707402 | R 09639700 P    | 977,05        | 203    |
| 924708000 | R 70484 LED I   | 385,10        | 268    |
| 924708002 | R 70484 LED SI  | 404,45        | 268    |
| 924714402 | R 30635300 P    | 232,85        | 202    |
| 924714602 | R 45588000 P    | 353,45        | 202    |
| 924715402 | R 09641000 P    | 700,25        | 203    |
| 924715602 | R 45587300 P    | 442,85        | 202    |
| 924716402 | R 09640300 P    | 816,55        | 203    |
| 924717402 | R 09642700 P    | 977,05        | 203    |
| 924743201 | R ESY1161 N     | 91,75         | 205    |
| 924745201 | R ESY1163 N     | 221,00        | 205    |
| 924747201 | R ESY1165 N     | 272,70        | 205    |
| 924800024 | R SLV 231595    | 257,60        | 270    |
| 924800120 | R SLV 1000682   | 311,45        | 270    |
| 924800130 | R SLV 1000683   | 408,40        | 270    |
| 924800704 | R SLV 231215    | 100,25        | 270    |
| 924800804 | R SLV 231225    | 140,10        | 270    |
| 924803802 | R SLV 230435    | 126,10        | 269    |
| 924808001 | R NEV410/09830  | 513,95        | 272    |
| 924808002 | R 70485 LED SI  | 542,30        | 272    |
| 927214079 | R ESY1168       | 372,85        | 235    |
| 927215279 | R ESY1169       | 264,05        | 235    |
| 927215379 | R ESY1170       | 264,05        | 236    |
| 927215479 | R ESY1171       | 372,85        | 235    |
| 927276779 | R ESY3604 F     | 310,80        | 231    |
| 927276879 | R ESY3603 F     | 310,80        | 231    |
| 927277079 | R ESY3521 LED F | 295,60        | 232    |
| 927277179 | R ESY3522 LED F | 295,60        | 233    |
| 927432579 | R ESY3529       | 406,05        | 236    |
| 927801139 | R ESY3612       | 56,00         | 231    |
| 927801149 | R ESY3614       | 35,55         | 232    |
| 927801309 | R ESY3526 R     | 64,60         | 233    |

| E-No      | EM No            | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------|------------------|---------------|--------|
| 927801319 | R ESY3526 L      | 64,60         | 233    |
| 927801329 | R ESY3526 U      | 64,60         | 234    |
| 927801339 | R ESY3526 UU     | 64,60         | 234    |
| 927801349 | R ESY3526 RL     | 64,60         | 234    |
| 930050003 | P 5611 I         | 3,40          | 292    |
| 930050013 | P 5611           | 3,40          | 292    |
| 930060503 | P 5619 I         | 3,75          | 292    |
| 930060513 | P 5619           | 3,75          | 292    |
| 930310063 | P 5515           | 3,15          | 295    |
| 930313204 | P 5681/2         | 12,80         | 298    |
| 930313209 | P MT8304         | 7,25          | 297    |
| 930313219 | P MT8305         | 7,25          | 297    |
| 930314204 | P 5685/2         | 13,55         | 299    |
| 930314209 | P MT8306         | 7,25          | 297    |
| 930314219 | P MT8307         | 7,25          | 297    |
| 930315019 | P 5667/1         | 7,75          | 297    |
| 930315113 | P MXH138226      | 2,70          | 295    |
| 930315119 | P 5667/2         | 7,75          | 297    |
| 930330009 | P 5001           | 74,80         | 294    |
| 930330474 | P 902/210        | 1,60          | 299    |
| 930331464 | P 5483/4         | 8,75          | 298    |
| 930350064 | P 5450           | 22,60         | 298    |
| 930360013 | P 5511           | 3,75          | 295    |
| 930360503 | P 5518 I         | 4,30          | 296    |
| 930360513 | P 5518           | 4,30          | 296    |
| 930361609 | P 5765           | 3,90          | 294    |
| 930370113 | P 5582           | 13,45         | 296    |
| 930380113 | P 5575           | 13,45         | 296    |
| 930650014 | P 5782           | 4,20          | 293    |
| 930650114 | P 5783           | 4,35          | 293    |
| 933200069 | R 4015/200       | 3,90          | 303    |
| 933300069 | R 4018           | 2,25          | 303    |
| 939002069 | P 5010           | 0,70          | 292    |
| 941000001 | R 38123399 P     | 145,60        | 190    |
| 941000003 | R MXH135060      | 32,45         | 166    |
| 941000011 | R 38124099 P     | 145,60        | 190    |
| 941000021 | R 38125799 P     | 209,15        | 190    |
| 941000031 | R 38126499 P     | 209,15        | 190    |
| 941000041 | R 38127199 P     | 215,60        | 190    |
| 941000051 | R 38128899 P     | 261,90        | 190    |
| 941000061 | R 38493799 P     | 236,05        | 190    |
| 941000075 | R ZL11075        | 118,65        | 165    |
| 941000159 | R PU91033        | 113,70        | 277    |
| 941000200 | R 075/106314 LDV | 47,70         | 30     |
| 941000210 | R 075/106338 LDV | 47,70         | 30     |
| 941000220 | R 075/106352 LDV | 57,35         | 30     |
| 941000230 | R 075/106376 LDV | 57,35         | 30     |
| 941000240 | R 075/106277 LDV | 41,35         | 29     |
| 941000250 | R 075/106291 LDV | 41,35         | 29     |
| 941000260 | R 075/106239 LDV | 47,70         | 29     |
| 941000270 | R 075/106253 LDV | 47,70         | 30     |



| E-No      | EM No                  | Prezzo CHF | Pagina   |
|-----------|------------------------|------------|----------|
| 941000351 | R 96485600 P           | 592,55     | 182      |
| 941000360 | R 075/110120 LDV       | 43,15      | 155      |
| 941000380 | R 075/110144 LDV       | 43,15      | 155      |
| 941000400 | R 075/080010 LDV       | 47,70      | 155      |
| 941000420 | R 075/080034 LDV       | 47,70      | 155      |
| 941000440 | R 075/080058 LDV       | 55,05      | 155      |
| 941000460 | R 075/080072 LDV       | 55,05      | 155      |
| 941000551 | R 36344899 P           | 58,35      | 23       |
| 941000561 | R 36345599 P           | 58,35      | 23       |
| 941000571 | R 36346299 P           | 71,30      | 23       |
| 941000581 | R 36347999 P           | 71,30      | 23       |
| 941000591 | R 36348699 P           | 78,80      | 23       |
| 941000601 | R 36349399 P           | 78,80      | 23       |
| 941000611 | R 36350999 P           | 87,45      | 23       |
| 941000621 | R 36351699 P           | 87,45      | 23       |
| 941000631 | R 36352399 P           | 86,35      | 23       |
| 941000641 | R 36353099 P           | 86,35      | 23       |
| 941000651 | R 36354799 P           | 90,65      | 23       |
| 941000661 | R 36355499 P           | 90,65      | 23       |
| 941000671 | R 36356199 P           | 100,35     | 23       |
| 941000681 | R 36357899 P           | 100,35     | 23       |
| 941000691 | R 36358599 P           | 120,60     | 23       |
| 941000701 | R 36359299 P           | 120,80     | 23       |
| 941000711 | R 36360899 P           | 145,60     | 23       |
| 941000721 | R 36361599 P           | 145,60     | 23       |
| 941000731 | R 36551099 P           | 142,35     | 24       |
| 941000740 | R 075/312432 LDV       | 39,60      | 42       |
| 941000741 | R 36552799 P           | 142,15     | 24       |
| 941000750 | R 075/312456 LDV       | 57,15      | 42       |
| 941000760 | R 075/312470 LDV       | 40,70      | 42       |
| 941000761 | R 96818299 P           | 285,60     | 24, 237  |
| 941000770 | R 075/312494 LDV       | 58,80      | 42       |
| 941000771 | R 96820599 P           | 333,00     | 24, 237  |
| 941000819 | R 4550/18 LED SI       | 93,00      | 163      |
| 941000829 | R 4550/18 LED I        | 93,00      | 163      |
| 941000839 | R 4550/29 LED SI       | 133,00     | 163      |
| 941000840 | R 075/314894 LDV       | 81,60      | 155      |
| 941000849 | R 4550/29 LED I        | 133,00     | 163      |
| 941000850 | R 075/314917 LDV       | 81,60      | 155      |
| 941000860 | R 075/314931 LDV       | 90,65      | 155      |
| 941000870 | R 075/314955 LDV       | 90,65      | 155      |
| 941000880 | R 075/314979 LDV       | 99,70      | 155      |
| 941000890 | R 075/314993 LDV       | 99,70      | 155      |
| 941000899 | R 4552/18 LED 3 I      | 164,00     | 157      |
| 941000909 | R 4552/18 LED 3 SEN SI | 200,00     | 158      |
| 941000919 | R 4552/18 LED 3 SEN I  | 200,00     | 158      |
| 941000929 | R 4554/15 LED SI       | 93,00      | 161      |
| 941000939 | R 4554/15 LED I        | 93,00      | 161      |
| 941000979 | R 4552/29 LED SI       | 182,20     | 157      |
| 941000989 | R 4552/29 LED I        | 182,20     | 157      |
| 941001019 | R 4552/29 LED 3 NOT SI | 268,00     | 158, 239 |

| E-No      | EM No                    | Prezzo CHF | Pagina   |
|-----------|--------------------------|------------|----------|
| 941001029 | R 4552/29 LED 3 NOT I    | 268,00     | 158, 239 |
| 941001041 | R 36602999 P             | 31,45      | 41       |
| 941001051 | R 36603699 P             | 41,15      | 41       |
| 941001061 | R 36605099 P             | 43,30      | 41       |
| 941001071 | R 36604399 P             | 32,30      | 41       |
| 941001209 | R 4553/18 LED 3 SEN I    | 200,00     | 160      |
| 941001229 | R 4555/15 LED SI         | 93,00      | 162      |
| 941001239 | R 4555/15 LED I          | 93,00      | 162      |
| 941001279 | R 4553/29 LED SI         | 141,00     | 160      |
| 941001289 | R 4553/29 LED I          | 141,00     | 160      |
| 941001329 | R 4553/29 LED 3 NOT I    | 289,90     | 161, 240 |
| 941001580 | R 075/541047 LDV         | 107,80     | 36       |
| 941001590 | R 075/541061 LDV         | 107,80     | 36       |
| 941001610 | R 075/541108 LDV         | 135,90     | 36       |
| 941001620 | R 075/541122 LDV         | 135,90     | 36       |
| 941001630 | R 075/541146 LDV         | 128,35     | 36       |
| 941001640 | R 075/541160 LDV         | 128,35     | 36       |
| 941001660 | R 075/541207 LDV         | 154,20     | 36       |
| 941001670 | R 075/541221 LDV         | 154,20     | 36       |
| 941001720 | R 075/541320 LDV         | 233,90     | 36, 238  |
| 941001800 | R 075/541481 LDV         | 296,40     | 36, 238  |
| 941002119 | R LSH SLICE C W SWI      | 198,35     | 158      |
| 941002129 | R LSH SLICE C W SWI DIM  | 213,45     | 159      |
| 941002139 | R LSH SLICE C W SWI DAL  | 257,60     | 159      |
| 941002149 | R LSH SLICE C W SWI SEN  | 246,85     | 159      |
| 941002159 | R LSH SLICE C W SWI NOT  | 257,60     | 160, 239 |
| 941002169 | R LSH SLICE2 C S SWI     | 106,80     | 161      |
| 941002179 | R LSH SLICE2 C W SWI     | 106,80     | 161      |
| 941002189 | R LSH SLICE2 C S SWI DIM | 117,60     | 162      |
| 941002199 | R LSH SLICE2 C W SWI DIM | 117,60     | 162      |
| 941002209 | R LSH SLICE2 C S SWI SEN | 128,35     | 162      |
| 941002219 | R LSH SLICE2 C W SWI SEN | 128,35     | 162      |
| 941002290 | R 075/452381 LDV         | 416,35     | 208      |
| 941002320 | R 075/452411 LDV         | 416,35     | 207      |
| 941002340 | R 075/452428 LDV         | 496,65     | 208      |
| 941002350 | R 075/452459 LDV         | 496,65     | 207      |
| 941002390 | R 075/452367 LDV         | 338,30     | 208      |
| 941002400 | R 075/452374 LDV         | 338,30     | 207      |
| 941002460 | R 075/515260 LDV         | 236,05     | 25, 237  |
| 941002500 | R 075/515352 LDV         | 279,15     | 25, 237  |
| 941009111 | R 99629400 P             | 401,90     | 211      |
| 941009121 | R 99630000 P             | 452,55     | 211      |
| 941009131 | R 99631700 P             | 593,65     | 211      |
| 941009141 | R 99632400 P             | 749,80     | 211      |
| 941100001 | R 34953499 P             | 44,35      | 29       |
| 941100011 | R 34952799 P             | 44,35      | 29       |
| 941100021 | R 34955899 P             | 50,80      | 29       |
| 941100031 | R 34954199 P             | 50,80      | 29       |
| 941100041 | R 34957299 P             | 58,35      | 29       |
| 941100051 | R 34956599 P             | 58,35      | 29       |
| 941100061 | R 34959699 P             | 64,80      | 29       |

# Indice numero d'ordine E-No

| E-No      | EM No            | Prezzo<br>CHF | Pagina |
|-----------|------------------|---------------|--------|
| 941100071 | R 34958999 P     | 64,80         | 29     |
| 941100081 | R 34961999 P     | 72,35         | 29     |
| 941100091 | R 34960299 P     | 72,35         | 29     |
| 941200148 | R SLV 1002032    | 150,85        | 262    |
| 941200529 | R NEV410/58685   | 187,60        | 279    |
| 941200751 | R 38778599 P     | 116,50        | 153    |
| 941200761 | R 38779299 P     | 116,50        | 153    |
| 941200781 | R 38780899 P     | 135,90        | 153    |
| 941200801 | R 38781599 P     | 135,90        | 153    |
| 941200821 | R 38786099 P     | 279,15        | 153    |
| 941200841 | R 38787799 P     | 279,15        | 153    |
| 941200861 | R 38788499 P     | 303,90        | 153    |
| 941200871 | R 38789199 P     | 303,90        | 153    |
| 941201061 | R 33909299 P     | 40,05         | 154    |
| 941201071 | R 33910899 P     | 40,05         | 154    |
| 941201081 | R 33911599 P     | 50,80         | 154    |
| 941201091 | R 33912299 P     | 50,80         | 154    |
| 941201101 | R 33913999 P     | 88,50         | 154    |
| 941201111 | R 33914699 P     | 88,50         | 154    |
| 941300009 | R ESY3418/100 I  | 214,50        | 265    |
| 941300023 | R MXH139446      | 8,50          | 217    |
| 941300109 | R ESY3418/100 N  | 214,50        | 265    |
| 941300130 | R 075/122147 LDV | 70,00         | 25     |
| 941300159 | R PU91025        | 235,00        | 164    |
| 941300189 | R PU91027        | 235,00        | 164    |
| 941300230 | R 075/122161 LDV | 70,00         | 25     |
| 941300280 | R 075/109605 LDV | 270,45        | 185    |
| 941300290 | R 075/109629 LDV | 270,45        | 185    |
| 941300330 | R 075/122185 LDV | 81,85         | 25     |
| 941300430 | R 075/122208 LDV | 81,85         | 25     |
| 941300440 | R 075/109704 LDV | 360,95        | 185    |
| 941300505 | R ZL10900        | 118,65        | 164    |
| 941300530 | R 075/122222 LDV | 99,10         | 25     |
| 941300605 | R ZL10901        | 145,60        | 164    |
| 941300630 | R 075/122246 LDV | 99,10         | 25     |
| 941300705 | R ZL10902        | 172,50        | 164    |
| 941300730 | R 075/122260 LDV | 114,15        | 25     |
| 941300758 | R SLV 133840     | 839,20        | 242    |
| 941300830 | R 075/122284 LDV | 114,15        | 25     |
| 941301120 | R 075/109001 LDV | 519,25        | 186    |
| 941301180 | R 075/109025 LDV | 519,25        | 186    |
| 941301210 | R 075/109049 LDV | 609,75        | 186    |
| 941301229 | R NEV410/57107   | 357,75        | 277    |
| 941301240 | R 075/109063 LDV | 609,75        | 186    |
| 941301330 | R 075/109681 LDV | 360,95        | 185    |
| 941301389 | R NEV410/57183   | 357,75        | 278    |
| 941301609 | R 136 LED        | 39,50         | 32     |
| 941301661 | R 96490000 P     | 703,50        | 183    |
| 941301709 | R 158 LED        | 47,60         | 32     |
| 941302308 | R SLV 146682 LED | 135,80        | 250    |
| 941302505 | R ZL10903        | 177,90        | 164    |

| E-No      | EM No            | Prezzo<br>CHF | Pagina  |
|-----------|------------------|---------------|---------|
| 941302558 | R SLV 135024     | 311,45        | 243     |
| 941302605 | R ZL10904        | 204,85        | 164     |
| 941302705 | R ZL10905        | 226,35        | 164     |
| 941303450 | R 99396982 OS    | 128,35        | 27      |
| 941303470 | R 99396968 OS    | 128,35        | 27      |
| 941303550 | R 99396906 OS    | 147,75        | 27      |
| 941303570 | R 99396883 OS    | 147,75        | 27      |
| 941303650 | R 99396944 OS    | 142,35        | 27      |
| 941303670 | R 99396920 OS    | 142,35        | 27      |
| 941303750 | R 99396869 OS    | 167,15        | 27      |
| 941303770 | R 99396845 OS    | 167,15        | 27      |
| 941304109 | R PU71267        | 114,35        | 165     |
| 941304420 | R 075/479937 LDV | 64,65         | 25      |
| 941304421 | R 40733900 P     | 657,15        | 206     |
| 941304430 | R 075/479951 LDV | 64,65         | 25      |
| 941304431 | R 40736000 P     | 755,20        | 206     |
| 941304481 | R 40730800 P     | 909,20        | 206     |
| 941304658 | R SLV 149511     | 188,55        | 264     |
| 941304841 | R 34976399 P     | 83,15         | 34      |
| 941304861 | R 34977099 P     | 88,50         | 34      |
| 941304911 | R 96250000 P     | 317,90        | 34, 238 |
| 941304941 | R 34978799 P     | 114,35        | 34      |
| 941304951 | R 34979499 P     | 114,35        | 34      |
| 941304961 | R 96262300 P     | 328,70        | 34, 238 |
| 941305021 | R 33570400 P     | 424,55        | 207     |
| 941305061 | R 34980099 P     | 130,50        | 34      |
| 941305221 | R 33568100 P     | 572,10        | 207     |
| 941305421 | R 33665700 P     | 718,55        | 207     |
| 941305891 | R 96270800 P     | 355,60        | 34, 238 |
| 941305991 | R 96281400 P     | 452,55        | 34, 238 |
| 941306858 | R SLV 149762 LED | 204,70        | 255     |
| 941306868 | R SLV 149772 LED | 236,05        | 255     |
| 941307718 | R SLV 113292 LED | 64,70         | 122     |
| 941307761 | R 51235100 P     | 255,45        | 184     |
| 941307771 | R 51240500 P     | 309,30        | 185     |
| 941307781 | R 51231300 P     | 187,60        | 183     |
| 941307811 | R 51237500 P     | 235,00        | 184     |
| 941308050 | R 41371/4000 LED | 74,50         | 166     |
| 941308108 | R SLV 151791 LED | 386,85        | 255     |
| 941308158 | R SLV 151781     | 311,45        | 255     |
| 941308178 | R SLV 151796 LED | 386,85        | 255     |
| 941309050 | R 41372/4000 LED | 74,50         | 166     |
| 941310505 | R ZL10910        | 145,60        | 276     |
| 941310605 | R ZL10911        | 172,50        | 276     |
| 941312505 | R ZL10913        | 221,00        | 276     |
| 941312605 | R ZL10914        | 247,90        | 276     |
| 941313308 | R SLV 229702 LED | 86,25         | 122     |
| 941319701 | R P86130 I       | 59,25         | 191     |
| 941321003 | R MXH133923      | 45,15         | 100     |
| 941321603 | R MXH133937      | 45,15         | 100     |
| 941322073 | R MXH137271      | 53,20         | 104     |

| E-No      | EM No                 | Prezzo CHF | Pagina |
|-----------|-----------------------|------------|--------|
| 941322673 | R MXH137270           | 53,20      | 104    |
| 941323003 | R MXH135962           | 133,90     | 104    |
| 941323073 | R MXH134161           | 80,85      | 103    |
| 941323673 | R MXH134160           | 80,85      | 103    |
| 941328003 | R MXH135960           | 129,25     | 99     |
| 941328073 | R MXH134166           | 75,10      | 99     |
| 941328103 | R MXH134173           | 75,10      | 99     |
| 941328673 | R MXH134165           | 75,10      | 99     |
| 941329013 | R MXH161750           | 102,75     | 101    |
| 941329023 | R MXH161751           | 102,75     | 101    |
| 941329033 | R MXH161752           | 109,70     | 106    |
| 941329043 | R MXH161753           | 109,70     | 106    |
| 941329053 | R MXH161754           | 79,70      | 105    |
| 941329063 | R MXH161755           | 79,70      | 105    |
| 941329073 | R MXH137273           | 75,10      | 100    |
| 941329083 | R MXH162102           | 109,70     | 106    |
| 941329093 | R MXH162103           | 102,75     | 101    |
| 941329673 | R MXH137272           | 75,10      | 100    |
| 941330009 | R ESY3074/100 I       | 171,45     | 264    |
| 941330070 | R 6002/10-840 LED     | 109,00     | 31     |
| 941330108 | R SLV 133841 LED      | 839,20     | 242    |
| 941330109 | R ESY3074/100 N       | 171,45     | 264    |
| 941330170 | R 6002/10-830 LED     | 109,00     | 31     |
| 941330221 | R 38420600 P          | 182,20     | 48     |
| 941330241 | R 38421300 P          | 182,20     | 48     |
| 941330291 | R 38422000 P          | 189,75     | 48     |
| 941330321 | R 38423700 P          | 260,85     | 48     |
| 941330341 | R 38424400 P          | 274,85     | 48     |
| 941330381 | R 38434300 P          | 274,85     | 48     |
| 941330391 | R 38425100 P          | 274,85     | 49     |
| 941331070 | R 6004/10W-840 LED OS | 113,30     | 32     |
| 941331170 | R 6001/10-830 LED     | 113,30     | 32     |
| 941332070 | R 6004/18W-840 LED OS | 148,85     | 32     |
| 941332170 | R 6001/18-830 LED     | 148,85     | 32     |
| 941333070 | R 6002/18-840 LED     | 143,45     | 31     |
| 941333170 | R 6002/18-830 LED     | 143,45     | 31     |
| 941334070 | R 6003/18-840 LED     | 143,45     | 31     |
| 941334170 | R 6003/18-830 LED     | 143,45     | 31     |
| 941335258 | R SLV 233625 LED      | 80,85      | 123    |
| 941335858 | R SLV 232105 LED      | 300,70     | 263    |
| 941336458 | R SLV 232455 LED      | 236,05     | 263    |
| 941340399 | R IQL UYE6 S 3 DA     | 840,25     | 163    |
| 941340419 | R IQL UYE6 S 4 DA     | 840,25     | 163    |
| 941340439 | R IQL UYE6 W 3 DA     | 840,25     | 163    |
| 941340459 | R IQL UYE6 W 4 DA     | 840,25     | 163    |
| 941377012 | R SYL0045/244         | 441,75     | 27     |
| 941400000 | R 075/091436 LDV      | 55,05      | 113    |
| 941400010 | R 075/091450 LDV      | 55,05      | 113    |
| 941400030 | R 075/091498 LDV      | 72,05      | 115    |
| 941400040 | R 075/091511 LDV      | 72,05      | 116    |
| 941400090 | R 075/104068 LDV      | 92,95      | 117    |

| E-No      | EM No            | Prezzo CHF | Pagina   |
|-----------|------------------|------------|----------|
| 941400100 | R 075/104082 LDV | 123,45     | 117      |
| 941400110 | R 075/104105 LDV | 164,15     | 117      |
| 941400371 | R 32596500 P     | 86,35      | 112      |
| 941400381 | R 32580400 P     | 58,35      | 112      |
| 941400451 | R 32597200 P     | 86,35      | 112      |
| 941400461 | R 32581100 P     | 58,35      | 112      |
| 941400481 | R 32600900 P     | 102,50     | 114      |
| 941400491 | R 32584200 P     | 76,65      | 114      |
| 941400521 | R 32601600 P     | 102,50     | 114      |
| 941400531 | R 32585900 P     | 76,65      | 114      |
| 941400650 | R 075/126848 LDV | 44,90      | 102      |
| 941400680 | R 075/126909 LDV | 38,10      | 97       |
| 941400831 | R 66020800 P     | 52,95      | 113      |
| 941400841 | R 66022200 P     | 74,50      | 115      |
| 941400851 | R 33947499 P     | 56,20      | 112      |
| 941400861 | R 33948199 P     | 56,20      | 112      |
| 941400881 | R 33949899 P     | 72,35      | 115      |
| 941400891 | R 33950499 P     | 72,35      | 115      |
| 941401250 | R 075/440272 LDV | 108,75     | 139, 172 |
| 941401350 | R 075/440296 LDV | 108,75     | 139, 172 |
| 941401420 | R 075/440050 LDV | 163,05     | 146, 180 |
| 941401430 | R 075/440074 LDV | 163,05     | 146, 180 |
| 941401520 | R 075/440098 LDV | 176,60     | 147, 181 |
| 941401530 | R 075/440111 LDV | 176,60     | 147, 181 |
| 941401650 | R 075/219946 LDV | 130,85     | 103      |
| 941401660 | R 075/219922 LDV | 130,85     | 103      |
| 941401850 | R 075/440579 LDV | 112,15     | 143, 177 |
| 941401950 | R 075/440593 LDV | 112,15     | 143, 177 |
| 941402001 | R 36035500 P     | 120,80     | 137, 170 |
| 941402011 | R 36036200 P     | 120,80     | 137, 170 |
| 941402021 | R 36038600 P     | 120,80     | 141, 174 |
| 941402031 | R 36039300 P     | 120,80     | 141, 174 |
| 941402071 | R 36045400 P     | 181,15     | 137, 170 |
| 941402081 | R 36046100 P     | 181,15     | 137, 170 |
| 941402091 | R 36047800 P     | 240,35     | 137, 170 |
| 941402101 | R 36048500 P     | 181,15     | 141, 175 |
| 941402111 | R 36049200 P     | 181,15     | 141, 175 |
| 941402121 | R 36050800 P     | 240,35     | 141, 175 |
| 941402131 | R 36051500 P     | 240,35     | 145, 179 |
| 941402141 | R 36052200 P     | 240,35     | 145, 179 |
| 941402151 | R 36054600 P     | 182,20     | 137, 170 |
| 941402160 | R 075/440159 LDV | 95,20      | 139, 172 |
| 941402161 | R 36055300 P     | 182,20     | 141, 174 |
| 941402170 | R 075/440197 LDV | 95,20      | 139, 172 |
| 941402171 | R 36056000 P     | 230,70     | 145, 178 |
| 941402210 | R 075/440319 LDV | 99,70      | 139, 172 |
| 941402230 | R 075/440333 LDV | 99,70      | 139, 172 |
| 941402240 | R 075/440456 LDV | 208,30     | 139, 172 |
| 941402260 | R 075/440470 LDV | 208,30     | 140, 173 |
| 941402280 | R 075/440494 LDV | 99,70      | 143, 176 |
| 941402290 | R 075/440517 LDV | 99,70      | 143, 176 |

# Indice numero d'ordine E-No

| E-No      | EM No            | Prezzo CHF | Pagina   |
|-----------|------------------|------------|----------|
| 941402330 | R 075/440678 LDV | 99,70      | 143, 176 |
| 941402350 | R 075/440692 LDV | 99,70      | 143, 176 |
| 941402360 | R 075/440753 LDV | 212,80     | 143, 177 |
| 941402380 | R 075/440777 LDV | 212,80     | 144, 177 |
| 941420023 | R MXH137905      | 75,10      | 105      |
| 941420033 | R MXH137906      | 75,10      | 105      |
| 941424001 | R 07270799 P     | 35,75      | 97       |
| 941424011 | R 38290299 P     | 56,20      | 102      |
| 941424101 | R 07269199 P     | 35,75      | 97       |
| 941424111 | R 38280399 P     | 46,50      | 102      |
| 941424211 | R 38291999 P     | 56,20      | 102      |
| 941424311 | R 38281099 P     | 46,50      | 102      |
| 941424411 | R 38292699 P     | 56,20      | 102      |
| 941424511 | R 38282799 P     | 46,50      | 102      |
| 941464258 | R SLV 232905 LED | 150,85     | 261      |
| 941464358 | R SLV 232915 LED | 183,20     | 261      |
| 941471518 | R SLV 1000574    | 97,00      | 123      |
| 941500401 | R 79073899 P     | 114,35     | 82       |
| 941500421 | R 79074599 P     | 114,35     | 82       |
| 941500561 | R 97477000 P     | 1398,15    | 194      |
| 941500571 | R 97479400 P     | 1525,25    | 194      |
| 941500910 | R 075/403277 LDV | 44,30      | 214      |
| 941500920 | R 075/403291 LDV | 55,60      | 214      |
| 941500930 | R 075/403314 LDV | 85,00      | 214      |
| 941500940 | R 075/403338 LDV | 96,30      | 214      |
| 941500950 | R 075/403352 LDV | 134,75     | 214      |
| 941500960 | R 075/420960 LDV | 40,35      | 203      |
| 941500980 | R 075/421097 LDV | 60,15      | 204      |
| 941505000 | R 075/420847 LDV | 33,00      | 203      |
| 941505020 | R 075/420885 LDV | 33,00      | 203      |
| 941505040 | R 075/420922 LDV | 33,00      | 203      |
| 941505060 | R 075/421011 LDV | 40,35      | 203      |
| 941505080 | R 075/421059 LDV | 40,35      | 204      |
| 941506000 | R 075/421134 LDV | 60,15      | 204      |
| 941506020 | R 075/421189 LDV | 60,15      | 204      |
| 941506040 | R 075/421226 LDV | 76,55      | 204      |
| 941506060 | R 075/421264 LDV | 76,55      | 204      |
| 941506080 | R 075/421301 LDV | 76,55      | 204      |
| 941507050 | R 075/423701 LDV | 428,80     | 204      |
| 941507080 | R 075/423732 LDV | 496,65     | 204      |
| 941507130 | R 075/460911 LDV | 65,80      | 204      |
| 941507150 | R 075/460959 LDV | 65,80      | 204      |
| 941507170 | R 075/460997 LDV | 133,65     | 204      |
| 941507190 | R 075/461031 LDV | 133,65     | 204      |
| 941507260 | R 075/422520 LDV | 270,45     | 204      |
| 941600000 | R 075/113565 LDV | 198,10     | 83       |
| 941600008 | R SLV 1001290    | 462,25     | 85       |
| 941600010 | R 075/113688 LDV | 198,10     | 83       |
| 941600020 | R 075/113442 LDV | 198,10     | 83       |
| 941600030 | R 075/113589 LDV | 198,10     | 83       |
| 941600040 | R 075/113701 LDV | 198,10     | 83       |

| E-No      | EM No             | Prezzo CHF | Pagina |
|-----------|-------------------|------------|--------|
| 941600050 | R 075/113466 LDV  | 198,10     | 83     |
| 941600060 | R 075/113602 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600070 | R 075/113725 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600080 | R 075/113480 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600090 | R 075/113626 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600100 | R 075/113749 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600110 | R 075/113503 LDV  | 247,85     | 83     |
| 941600560 | R 075/335806 LDV  | 327,00     | 82     |
| 941600568 | R SLV 1001863     | 80,85      | 93     |
| 941600570 | R 075/335769 LDV  | 327,00     | 82     |
| 941600578 | R SLV 1001864     | 80,85      | 93     |
| 941600580 | R 075/335820 LDV  | 327,00     | 82     |
| 941600588 | R SLV 1001862     | 80,85      | 93     |
| 941600590 | R 075/335783 LDV  | 327,00     | 82     |
| 941600598 | R SLV 1001866     | 80,85      | 85     |
| 941600608 | R SLV 1001867     | 80,85      | 85     |
| 941600618 | R SLV 1001865     | 80,85      | 85     |
| 941601048 | R SLV 1001292     | 462,25     | 86     |
| 941601058 | R SLV 1001289     | 462,25     | 86     |
| 941710918 | R SLV 228412 LED  | 157,35     | 122    |
| 941735458 | R SLV 231305 LED  | 183,20     | 269    |
| 941735508 | R SLV 231455 LED  | 246,85     | 269    |
| 941740179 | R ESY4005/830 AN  | 785,35     | 271    |
| 941740279 | R ESY820984       | 785,35     | 271    |
| 941740379 | R ESY820960       | 785,35     | 271    |
| 941741179 | R ESY4004/830 AN  | 785,35     | 271    |
| 941741279 | R ESY820946       | 785,35     | 271    |
| 941741379 | R ESY820922       | 785,35     | 271    |
| 941744079 | R ESY 4005/840 AN | 785,35     | 271    |
| 941744803 | R 127798 LED      | 160,40     | 273    |
| 941745079 | R ESY4004/840 AN  | 785,35     | 271    |
| 941900011 | R 39736799 P      | 72,15      | 46     |
| 941900021 | R 39738199 P      | 81,85      | 46     |
| 941900031 | R 39757299 P      | 87,25      | 47     |
| 941900041 | R ELE 265030 00   | 220,80     | 183    |
| 941900061 | R 37444399 P      | 30,15      | 51     |
| 941900081 | R 38319300 P      | 59,25      | 51     |
| 941900091 | R 38329200 P      | 14,00      | 52     |
| 941900111 | R 37460399 P      | 12,90      | 54     |
| 941900121 | R 37448199 P      | 7,55       | 54     |
| 941900141 | R 37451199 P      | 11,85      | 54     |
| 941900151 | R 37457399 P      | 45,25      | 54     |
| 941900161 | R 37476499 P      | 9,70       | 55     |
| 941900171 | R 37477199 P      | 15,10      | 55     |
| 941900181 | R 37478899 P      | 22,60      | 56     |
| 941900191 | R 38354400 P      | 15,10      | 53     |
| 941900260 | R 075/158030 LDV  | 40,60      | 187    |
| 941900270 | R 075/133365 LDV  | 45,15      | 187    |
| 941900280 | R 075/158016 LDV  | 18,00      | 188    |
| 941900290 | R 075/157996 LDV  | 22,50      | 188    |
| 941900300 | R 075/133303 LDV  | 122,00     | 187    |

| <b>E-No</b> | <b>EM No</b>     | <b>Prezzo<br/>CHF</b> | <b>Pagina</b> |
|-------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 941900310   | R 075/133341 LDV | 22,50                 | 187           |
| 941900311   | R 36271799 P     | 53,85                 | 171, 176, 180 |
| 941900320   | R 075/133280 LDV | 113,00                | 186           |
| 941900321   | R 36270099 P     | 46,30                 | 171, 175, 179 |
| 941900330   | R 075/133327 LDV | 22,50                 | 187           |
| 941900341   | R 36269499 P     | 21,55                 | 138, 142, 146 |
| 941900350   | R 075/108820 LDV | 91,60                 | 181           |
| 941900351   | R 98722300 P     | 160,45                | 138           |
| 941900361   | R 98723000 P     | 158,30                | 142           |
| 941900371   | R 98724700 P     | 174,45                | 145           |
| 941900381   | R 39740499 P     | 119,55                | 46            |
| 941900391   | R 39759699 P     | 128,15                | 47            |
| 941900440   | R 075/156722 LDV | 16,95                 | 156           |
| 941900450   | R 075/156807 LDV | 23,75                 | 156           |
| 941900460   | R 075/156821 LDV | 30,55                 | 156           |
| 941900609   | R NEV410/64143   | 114,15                | 278           |
| 941901100   | R 075/402881 LDV | 81,40                 | 140           |
| 941901200   | R 075/402904 LDV | 81,40                 | 144           |
| 941902120   | R 075/472976 LDV | 90,45                 | 147           |
| 941902140   | R 075/402843 LDV | 72,35                 | 173           |
| 941902150   | R 075/472914 LDV | 85,95                 | 173           |
| 941902170   | R 075/472938 LDV | 90,45                 | 177           |
| 941902180   | R 075/472990 LDV | 18,10                 | 140, 144, 148 |
| 941902200   | R 075/505308 LDV | 54,35                 | 208           |
| 941902210   | R 075/505285 LDV | 45,35                 | 208           |
| 941960101   | R 07330899 P     | 59,25                 | 171           |
| 941960201   | R 07331599 P     | 59,25                 | 175           |
| 941960301   | R 07332299 P     | 73,25                 | 179           |
| 941960401   | R 61548300 P     | 30,15                 | 55            |
| 941960850   | R 075/409859 LDV | 8,50                  | 140, 144, 147 |
| 941960920   | R 075/402928 LDV | 18,10                 | 173, 178, 181 |
| 941961401   | R ELE 567096 00  | 22,60                 | 55            |
| 941961801   | R ELE 528332 99  | 4,30                  | 56            |
| 991600069   | R 4020           | 4,20                  | 302           |
| 993350003   | P 5510 I         | 3,40                  | 294           |
| 993350013   | P 5510           | 3,40                  | 294           |

# Indice parole chiave

## A

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Accessori - Lampade LED a sospensione e illuminazione estesa sopra intonaco | 171, 174, 176, 178, 180, 182 |
| Accessori - Lampade lineari e barre luminose LED                            | 21, 26                       |
| Accessori ClickLUX                                                          | 65-66                        |
| Accessori di fissaggio                                                      | 73-78, 91                    |
| Accessori di fissaggio Maxos Fusion                                         | 54-56                        |
| Accessori di fissaggio Trusys PFM                                           | 61                           |
| Accessori DLR                                                               | 120-121                      |
| Accessori ESC 80                                                            | 225-226                      |
| Accessori LED COMO BL                                                       | 209-210                      |
| Accessori Maxos Fusion                                                      | 51-53                        |
| Accessori MDL                                                               | 98                           |
| Accessori pannello CoreLine 300 x 1200 mm                                   | 179-180                      |
| Accessori pannello CoreLine 600 x 600 mm                                    | 171                          |
| Accessori pannello CoreLine 625 x 625 mm                                    | 175-176                      |
| Accessori per binari elettrificati monofase                                 | 88-91                        |
| Accessori per binari elettrificati trifase                                  | 68-72                        |
| Accessori per binari trifase ad alta tensione                               | 79-81                        |
| Accessori per faretti da incasso a parete e a pavimento                     | 125                          |
| Accessori per lampade da esterno                                            | 274                          |
| Accessori per pannello PFM 300 x 1200 mm                                    | 181                          |
| Accessori per pannello PFM 600 x 600 mm                                     | 173                          |
| Accessori per pannello PFM 625 x 625 mm                                     | 177-178                      |
| Accessori SmartBalance                                                      | 183                          |
| Accessori Trusys PFM                                                        | 62                           |
| Alimentatori per MGL                                                        | 149, 189-190                 |
| Alloggiamento antincendio FlamoX®                                           | 133                          |
| Alloggiamento da incasso lampade Feuerbox                                   | 134                          |
| Alloggiamento da incasso lampade mini                                       | 134-136                      |
| Alloggiamento per intercapedine EnoX                                        | 132                          |
| Attacchi E27                                                                | 294-296                      |
| Attacco candela E14 M10 fisso in materiale isolante                         | 293                          |
| Attacco E14 M10 in materiale isolante                                       | 292                          |
| Attacco E27 a parete/soffitto in materiale isolante                         | 297                          |
| Attacco E27 in porcellana                                                   | 298-299                      |
| Attacco FL G13                                                              | 300                          |
| Attacco FL G13 con alloggiamento per starter                                | 301                          |
| Attacco FL G5                                                               | 301                          |
| Attacco GU10 con supporto + cavo                                            | 302                          |
| Attacco in ceramica GY6.35                                                  | 303                          |
| Attacco in ceramica GZ10/GU10                                               | 302                          |
| Attacco universale in ceramica G4/GY6.35                                    | 303                          |

## B

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Barra luminosa Combilite LED | 31-32 |
|------------------------------|-------|

## B

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Barra luminosa LED SmartFine                | 28    |
| Barra luminosa LED SylBatten                | 27    |
| Barra luminosa Ledinaire BN013C             | 29    |
| Barra luminosa LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT   | 29-30 |
| Binari elettrificati monofase in superficie | 87    |
| Binari elettrificati trifase sopra intonaco | 68    |
| Binari elettrificato trifase                | 79    |
| Binario Maxos Fusion                        | 48-50 |
| Binario Trusys PFM                          | 59-60 |

## D

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Downlight a incasso 150 mm LED      | 113     |
| Ledinaire                           |         |
| Downlight a incasso 200 mm LED      | 115     |
| Ledinaire                           |         |
| Downlight da incasso 200 mm ALU     | 115-116 |
| Downlight da incasso Comfort        | 117     |
| Downlight da incasso DLR            | 117-119 |
| Downlight LED da incasso 150 mm ALU | 113     |
| Downlight LED da incasso 150 mm     | 112     |
| CoreLine                            |         |
| Downlight LED da incasso 200 mm     | 114-115 |
| CoreLine                            |         |

## F

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Faretto a parete-soffitto EGLO                        | 252-254 |
| Faretto a parete-soffitto SLV                         | 250-252 |
| Faretto da giardino Sensor Connect                    | 279     |
| Faretto da incasso 68 mm LED DISC 230                 | 100     |
| Faretto da incasso 68 mm LED MDL                      | 98      |
| Faretto da incasso 68 mm LED MOVE                     | 99      |
| Faretto da incasso 68 mm LED SOLV                     | 100     |
| Faretto da incasso 80 mm LED AXO                      | 103-104 |
| Faretto da incasso 80 mm LED MOON                     | 105     |
| Faretto da incasso 80 mm LED ROUND 230                | 104     |
| Faretto da incasso 80 mm LED SOLVO                    | 105     |
| Faretto da incasso a basso voltaggio 68 mm            | 107     |
| Faretto da incasso a basso voltaggio 80 mm            | 110     |
| Faretto da incasso a parete ALS                       | 124     |
| Faretto da incasso a parete SLV                       | 122-123 |
| Faretto da incasso a pavimento ALS                    | 123-124 |
| Faretto da incasso a pavimento SLV                    | 122     |
| Faretto da incasso ad alto voltaggio 68 mm            | 107-108 |
| Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm Lux-Vision | 110     |
| Faretto da incasso ad alto voltaggio 80 mm SLV        | 111     |
| Faretto LED da giardino maxLUCE                       | 273     |
| Faretto LED da giardino smarterion                    | 273     |
| Faretto LED da incasso 68 mm                          | 97      |
| ClearAccent                                           |         |
| Faretto LED da incasso 68 mm SOLV IP65                | 101     |



**F**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| Faretto LED da incasso 68 mm SPOT ADJUST                   | 97      |
| Faretto LED da incasso 80 mm MOON                          | 102     |
| Faretto LED da incasso 80 mm SOLVO IP65                    | 106     |
| Faretto LED da incasso 80 mm SPOT ADJUST                   | 102-103 |
| Faro LED CoreLine Tempo                                    | 202-203 |
| Faro LED da cantiere                                       | 214     |
| Faro LED da cantiere a batteria                            | 215     |
| Faro LED da cantiere a batteria con altoparlante Bluetooth | 215     |
| Faro LED Floodlight                                        | 203-204 |
| Faro LED Ledinaire                                         | 200-201 |
| Faro LED OFL/AFL SUN                                       | 205     |

**G**

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Guida portante Maxos Fusion | 46-47 |
| Guida portante Trusys PFM   | 60    |

**H**

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| HaloX® 100 per calcestruzzo a vista                  | 127     |
| HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera         | 126-127 |
| HaloX® 100 per calcestruzzo gettato in opera/a vista | 127-128 |
| HaloX® 180 per calcestruzzo gettato in opera         | 129-130 |
| HaloX® 250 per calcestruzzo gettato in opera         | 130-131 |

**L**

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Lampada a parete-soffitto ARIA LED                        | 165     |
| Lampada a parete-soffitto Blanco ZF                       | 165     |
| Lampada a parete LED                                      | 287     |
| Lampada a parete SLV                                      | 261-264 |
| Lampada a parete/soffitto iQLed                           | 163     |
| Lampada a parete/soffitto LED Ledinaire                   | 154     |
| Lampada a sensore radar RS 16 L                           | 167     |
| Lampada a soffitto a parete Chartres IP54                 | 167     |
| Lampada a soffitto a parete Flat Basic                    | 167     |
| Lampada a soffitto a parete LED                           | 285     |
| Lampada a soffitto sopra intonaco e a sospensione EFix T5 | 191     |
| Lampada a sospensione E27 Eglo                            | 245-246 |
| Lampada a sospensione SLV                                 | 242-243 |
| Lampada d'emergenza portatile a batteria SL P             | 236     |
| Lampada da bagno e da specchio ALS                        | 258     |
| Lampada da bagno e da specchio SLV                        | 255-256 |
| Lampada da lavoro portatile                               | 218-219 |
| Lampada da tavolo EGLO                                    | 248-249 |
| Lampada frontale                                          | 220-221 |
| Lampada LED a pannello Salobrena-C                        | 288-289 |
| Lampada LED a parete-soffitto CoreLine                    | 153     |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH C STEP S IP44           | 163     |

**L**

|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 C                       | 161-162 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE 2 S                       | 162     |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C                         | 157-160 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE C NOT                     | 239     |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S                         | 160-161 |
| Lampada LED a parete-soffitto LSH SLICE S NOT                     | 240     |
| Lampada LED a parete-soffitto smartUP                             | 156-157 |
| Lampada LED a parete-soffitto smartUP luce d'emergenza            | 239     |
| Lampada LED a parete-soffitto Surface Circular                    | 155-156 |
| Lampada LED a parete A.L.S                                        | 265     |
| Lampada LED a parete EGLO                                         | 266-267 |
| Lampada LED a parete ESYLUX                                       | 264-265 |
| Lampada LED a sensore radar RS                                    | 165     |
| Lampada LED a sensore radar RS PRO                                | 277     |
| Lampada LED a sensore radar RS PRO Connect                        | 277-278 |
| Lampada LED a soffitto                                            | 286-287 |
| Lampada LED a soffitto LINEAR IndiviLED                           | 185-188 |
| Lampada LED a soffitto SlimLed                                    | 164     |
| Lampada LED a soffitto SlimLed Bitec                              | 276     |
| Lampada LED a soffitto SLV                                        | 243     |
| Lampada LED a soffitto VarioQuattro                               | 164     |
| Lampada LED a sospensione Eglo                                    | 243-244 |
| Lampada LED a sospensione SmartBalance                            | 182-183 |
| Lampada LED a sospensione tecnologia di stampa 3D                 | 169     |
| Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Corridor        | 235     |
| Lampada LED d'emergenza a batteria singola ELH EL Office          | 235-236 |
| Lampada LED d'emergenza SLD SC/C                                  | 232-233 |
| Lampada LED d'emergenza SLF LEDi SC/C                             | 231     |
| Lampada LED da applicare CoreLine 600 x 600 mm                    | 170     |
| Lampada LED da bagno e da specchio EGLO                           | 258-259 |
| Lampada LED da bagno e da specchio SmartFine                      | 257     |
| Lampada LED da cantiere ApaLED                                    | 217     |
| Lampada LED da esterno                                            | 211     |
| Lampada LED di sicurezza Linespot                                 | 230     |
| Lampada LED di sicurezza Lowbay                                   | 228     |
| Lampada LED di sicurezza Midbay                                   | 229     |
| Lampada LED di sicurezza Stamina Zone                             | 230     |
| Lampada LED di sicurezza Zonespot                                 | 230     |
| Lampada LED lineare CoreLine BN126C con illuminazione d'emergenza | 237     |



|                                                                         |          |                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>L</b>                                                                |          | <b>P</b>                                                      |                  |
| Lampada LED per ambienti umidi CoreLine illuminazione d'emergenza       | 238      | Paletto luminoso LED EGLO                                     | 272              |
| Lampada LED per ambienti umidi CoreLine WT120C G2                       | 34       | Paletto luminoso LED ESYLUX                                   | 271              |
| Lampada LED per ambienti umidi DAMP PROOF Gen.2                         | 36, 238  | Palo bitta SLV                                                | 269-270          |
| Lampada LED per ambienti umidi Pacific - resistente agli agenti chimici | 40       | Palo bitta STEINEL                                            | 272              |
| Lampada LED per ambienti umidi Pacific - zone ATEX 2/22                 | 41       | Pannello CoreLine 300 x 1200 mm                               | 145-146          |
| Lampada LED per ambienti umidi Planox Eco                               | 38-39    | Pannello CoreLine 600 x 600 mm                                | 137-138          |
| Lampada LED per ambienti umidi Powerbrik                                | 166      | Pannello CoreLine 625 x 625 mm                                | 141-142          |
| Lampada LED per ambienti umidi TUBIS BL                                 | 39-40    | Pannello LED CoreLine 300 x 1200 mm                           | 178-179          |
| Lampada LED per padiglioni GentleSpace Gen3                             | 206      | Pannello LED CoreLine 625 x 625 mm                            | 174-175          |
| Lampada LED per sistemi                                                 | 64       | Pannello MGL PRM OC                                           | 148, 188-189     |
| Lampada LED per vie di fuga ESC 80                                      | 225      | Pannello PFM 300 x 1200 mm                                    | 146-148, 180-181 |
| Lampada LED per vie di fuga Solid Exit                                  | 227      | Pannello PFM 600 x 600 mm                                     | 139-140, 172-173 |
| Lampada LED sagomata per ambienti umidi KATLA BL                        | 37-38    | Pannello PFM 625 x 625 mm                                     | 143-144, 176-177 |
| Lampada LED sopra intonaco                                              | 288      | Piantana a LED Silica                                         | 196              |
| Lampada lineare CoreLine BN126C                                         | 23-24    | Piantana EGLO                                                 | 247-248, 284     |
| Lampada lineare Ecopack                                                 | 27       | Piantana LED GARABELLA                                        | 197              |
| Lampada lineare LED smartSystem V3.0                                    | 236-237  | Piantana LED SmartBalance                                     | 194              |
| Lampada lineare LED smartSYSTEM versione V3.0                           | 20-21    | Pittogramma di ricambio SLF                                   | 231-232          |
| Lampada lineare Linear Ultra Output                                     | 25       | Pittogramma SLD                                               | 233-234          |
| Lampada lineare Linear Ultra Output con illuminazione d'emergenza       | 237      | Pittogramma Solid Exit                                        | 227-228          |
| Lampada lineare per LED retrofit                                        | 32       | Plafoniera LED CoreLine 200 x 1200 mm                         | 183-184          |
| Lampada lineare T8                                                      | 33       | Plafoniera LED CoreLine 200 x 1430 mm                         | 184-185          |
| Lampada ovale E27 con gabbia protettiva                                 | 168      | Plafoniera LED FastSet                                        | 190              |
| Lampada ovale LED EVO con gabbia protettiva                             | 166      | Plafoniera LED per ambienti umidi LUNA                        | 37               |
| Lampada per ambienti umidi LED ALSF                                     | 40       | BL                                                            |                  |
| Lampada per ambienti umidi per LED retrofit DAMP PROOF                  | 42       | Plafoniera LED SmartBalance                                   | 182              |
| Lampada per ambienti umidi per LED retrofit Ledinaire                   | 41       | Proiettore LED con sensore STEINEL                            | 267-268          |
| Lampada sospesa LED                                                     | 287      | Proiettore LED per padiglioni CoreLine Highbay Gen4           | 207              |
| Lampade da lavoro                                                       | 219      | Proiettore LED per padiglioni HighBay                         | 207-208          |
| Lampade per binari elettrificati trifase                                | 85-86    | Proiettore Maxos Fusion                                       | 51               |
| Lampadina LED                                                           | 282-283  | Proiettore per binari elettrificati monofase                  | 92-93            |
| Lampadina LED RGBTW                                                     | 281, 283 | Proiettori LED per binari elettrificati trifase               | 82-85            |
| LED-Strip BN                                                            | 216      | Punto luce LED HVD 68                                         | 101              |
| <b>M</b>                                                                |          | <b>S</b>                                                      |                  |
| Modulo banda luminosa ClickLUX Relight 2.0                              | 65       | Sensore Actilume Wireless,                                    | 57               |
| Modulo per luce d'emergenza per serie RS PRO Connect R                  | 278      | GreenWarehouse                                                |                  |
| Morsetto conduttore di terra                                            | 292      | Sensore DALI HighBay                                          | 58               |
|                                                                         |          | Sensore DALI LowBay                                           | 57-58            |
|                                                                         |          | Set per faretto LED da incasso On/Off senza cornice d'incasso | 109, 111         |
|                                                                         |          | Striscia luminosa LED easy connect                            | 215-216          |
|                                                                         |          | Striscia luminosa RGBW                                        | 284              |
|                                                                         |          | <b>T</b>                                                      |                  |
|                                                                         |          | Telecomando Bluetooth                                         | 281              |
|                                                                         |          | Telecomando IR GreenWarehouse                                 | 57               |
|                                                                         |          | Telecomando IR IRT9090                                        | 59               |
|                                                                         |          | ThermoX® Iso+ per l'isolamento esterno dei soffitti           | 133              |
|                                                                         |          | ThermoX® LED per controsoffitti isolati                       | 131-132          |
|                                                                         |          | torcia tascabile                                              | 220              |

# Elenco delle abbreviazioni

| Abbreviazione                       | Denominazione                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ° resa colore                       | grado di resa del colore                         |
| A                                   | altezza                                          |
| A x Ø                               | Altezza/Profondità x Diametro                    |
| A x Ø                               | Altezza x Diametro                               |
| A x Ø est.                          | Altezza x Diametro esterno                       |
| A x Ø est.                          | Altezza/Profondità x Diametro esterno            |
| adatto p. numero di corpi luminosi  | adatto per numero di corpi luminosi              |
| adatto p. pot. lampada              | adatto per potenza lampada                       |
| adatto p. scatola centrale          | adatto per scatola centrale                      |
| adatto p. scatola da incasso        | adatto per scatola da incasso                    |
| Ampiezza riconoscimento             | ampiezza di riconoscimento                       |
| Angolo irraggiamento                | angolo di irraggiamento                          |
| A/P                                 | altezza/profondità                               |
| Col.                                | colore della scatola                             |
| Col.                                | colore                                           |
| Corpo luminoso                      | corpo luminoso                                   |
| Corrente uscita                     | corrente d'uscita                                |
| Descrizione                         | tipo di accessori/pezzi di ricambio              |
| durata di funzion. nominale         | durata di funzionamento nominale                 |
| Fili cablaggio                      | numero di fili del cablaggio                     |
| Flusso luminoso                     | flusso luminoso effettivo secondo IEC 62722-2-1  |
| Gamma tensione uscita               | gamma di tensione d'uscita                       |
| L                                   | lunghezza                                        |
| L x A                               | Larghezza x altezza                              |
| L x A x P                           | Larghezza x Altezza x Profondità                 |
| L x L                               | Lunghezza x larghezza                            |
| L x L x A                           | Lunghezza x Larghezza x Altezza                  |
| L x L x A                           | Lunghezza x Larghezza x Altezza/Profondità       |
| L x Ø                               | Lunghezza x diametro                             |
| Larghezza di montaggio              | larghezza di montaggio                           |
| Lunghezza di montaggio              | lunghezza di montaggio                           |
| Mat.                                | materiale                                        |
| numero Batterie                     | numero di batterie                               |
| Ø                                   | diametro                                         |
| Ø est.                              | diametro esterno                                 |
| Ø fili cablaggio                    | sezione dei fili del cablaggio                   |
| Ø mass. lamp.                       | diametro max. dell'apparecchio di illuminazione  |
| Ok Ø treccia                        | adatto per diametro (della cima) del palo        |
| P incasso                           | profondità di incasso                            |
| pot. d'uscita                       | potenza d'uscita                                 |
| pot. lampada                        | potenza della lampada                            |
| pot. lampada, corpo luminoso princ. | potenza della lampada, corpo luminoso principale |
| pot. lampada in multiwatt           | potenza della lampada in multiwatt               |
| pot. max. d. sistema                | potenza max. del sistema                         |
| Ripartizione luce                   | ripartizione della luce                          |
| Temp. col.                          | temperatura del colore                           |
| Tensione nominale                   | tensione nominale                                |

| Abbreviazione               | Denominazione                       |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| vita utile L70/B10          | vita utile nominale L70/B10 a 25 °C |
| vita utile L70/B50          | vita utile nominale L70/B50 a 25 °C |
| vita utile L80/B10          | vita utile nominale L80/B10 a 25 °C |
| vita utile L80/B50          | vita utile nominale L80/B50 a 25 °C |
| vita utile nominale L80/B20 | Durata nominale L80/B20 a 25 °C     |

| Abbreviazione | Denominazione    |
|---------------|------------------|
| UV            | Unità di vendita |
| Pz.           | Pezzo            |

# Informazioni

|                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tensione d'esercizio - tensione alternata            |    | Tipo di protezione                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Tensione d'esercizio - tensione continua e alternata |    | Resistenza agli urti                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Tensione d'esercizio - tensione continua             |    | Classe di protezione I/lampada con punto di collegamento per conduttore di terra                                                                                                                                                                 |
|    | Attacco/porta lampada                                |    | Classe di protezione II/lampada con isolamento protettivo/isolamento speciale/senza conduttore di terra                                                                                                                                          |
|    | Lumen/Watt                                           |    | Classe di protezione III/lampada con tensione bassissima di sicurezza                                                                                                                                                                            |
|   | Con lampadina                                        |   | Lampade idonee all'installazione su superfici normalmente infiammabili.                                                                                                                                                                          |
|  | Senza lampadina                                      |  | Lampade certificate a norma EN 60598-2-24 per l'impiego in stabilimenti a rischio d'incendio.                                                                                                                                                    |
|  | Apparecchio d'esercizio incluso                      |  | Lampada da mobile per lampade a scarica elettrica con reattori incorporati, per superfici con temperatura di ignizione ≤ 200 °C.                                                                                                                 |
|  | Apparecchio d'esercizio non incluso                  |  | Temperatura superficiale                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Non regolabile                                       |  | Sensore                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Regolabile                                           |  | Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico dei nostri partner che sostengono la nostra iniziativa per l'efficienza elettrica EM ecowin: <a href="http://elektro-material.ch/ecowin">elektro-material.ch/ecowin</a> |
|  | Diametro per l'incasso                               |  | Questa etichetta contrassegna i prodotti efficienti sul piano energetico.                                                                                                                                                                        |
|  | Profondità di installazione                          |  | L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.                                                                                                                                            |
|  | Angolo di irradiazione in gradi                      |  | L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.                                                                                                                                            |
|  | Orientabilità in gradi                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |



L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.



L'etichetta energetica fornisce informazioni sulla classe di efficienza energetica di un apparecchio.



Questo pittogramma contrassegna le spie e le luci LED.

**Sul nostro sito web all'indirizzo [elektro-material.ch](http://elektro-material.ch) troverete ulteriori informazioni sui seguenti argomenti:**



**Condizioni di vendita e consegna**  
e-m.info/832



**Etichetta energetica**  
e-m.info/834



**Elenco dei centri assistenza**  
e-m.info/833



**Tasse di smaltimento anticipate (TSA/TRA)**  
e-m.info/835

### Offerte

Tutte le offerte sono soggette alle Condizioni commerciali generali di Elettro-Materiale SA. Tutti i prezzi sono da intendersi in franchi svizzeri. I prezzi sono indicati con IVA e TRA incluse. Ribassi di quantità su richiesta. Con riserva di modifiche ai prezzi.





|                     |                                          |                   |                    |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Destinatario</b> | <input type="checkbox"/> <b>Basel</b>    | Fax 061 281 49 29 | Tel. 061 286 13 13 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Bern</b>     | Fax 031 985 83 83 | Tel. 031 985 85 85 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Genève</b>   | Fax 022 309 13 33 | Tel. 022 309 13 13 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Heiden</b>   | Fax 071 898 01 02 | Tel. 071 898 01 01 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Lausanne</b> | Fax 021 637 11 80 | Tel. 021 637 11 00 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Lugano</b>   | Fax 091 612 20 30 | Tel. 091 612 20 20 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Luzern</b>   | Fax 041 368 08 70 | Tel. 041 368 08 88 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Sion</b>     | Fax 027 324 40 41 | Tel. 027 324 40 50 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>Zürich</b>   | Fax 044 278 12 99 | Tel. 044 278 12 12 |
|                     | <input type="checkbox"/> <b>EM Luce</b>  | Fax 044 278 73 80 | Tel. 044 278 73 73 |

## Azienda

Nome / Cognome

Via \_\_\_\_\_

NPA / Località

Telefono \_\_\_\_\_

Numero cliente

Referenza

Data / Firma

## Indirizzo di consegna (se diverso dal mittente)

NPA / Località

Telefono sul posto \_\_\_\_\_

### Tipo di spedizione

☐ Consegna al più presto possibile☐ Consegna il☐ Ritiro presso l'EM Shop il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

**Le attuali CCG sono reperibili sul nostro sito web.**

## Sempre vicini a voi in tutta la Svizzera



Efficienza.Maestria.

### **EM Basel**

Genuastrasse 15  
4142 Münchenstein  
Schweiz  
Telefon +41 61 286 13 13  
Fax +41 61 281 49 29  
em-ba@e-m.ch

### **EM Bern**

Riedbachstrasse 165  
3027 Bern  
Schweiz  
Telefon +41 31 985 85 85  
Fax +41 31 985 83 83  
em-be@e-m.ch

### **EM Genève**

Rue Eugène-Marziano 14  
Case postale 1527  
1211 Genève 26  
Suisse  
Téléphone +41 22 309 13 13  
Fax +41 22 309 13 33  
em-ge@e-m.ch

### **EM Heiden**

Thaler Strasse 1  
9410 Heiden  
Schweiz  
Telefon +41 71 898 01 01  
Fax +41 71 898 01 02  
em-he@e-m.ch

### **EM Lausanne**

Avenue de Longemalle 13  
1020 Renens-Lausanne  
Suisse  
Téléphone +41 21 637 11 00  
Fax +41 21 637 11 80  
em-la@e-m.ch

### **EM Lugano**

Via Industria 6  
Casella postale 453  
6814 Lamone-Lugano  
Svizzera  
Telefono +41 91 612 20 20  
Fax +41 91 612 20 30  
em-lu@e-m.ch

### **EM Luzern**

Tribtschenstrasse 61  
6005 Luzern  
Schweiz  
Telefon +41 41 368 08 88  
Fax +41 41 368 08 70  
em-lz@e-m.ch

### **EM Sion**

Rue Traversière  
1950 Sion  
Suisse  
Téléphone +41 27 324 40 50  
Fax +41 27 324 40 41  
em-si@e-m.ch

### **EM Zürich**

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Schweiz  
Telefon +41 44 278 12 12  
Fax +41 44 278 12 99  
em-zh@e-m.ch

## Progettazione e consulenza in materia di illuminazione



Luce

### **EM Luce Centro di competenza**

Juchstrasse 9  
8048 Zürich  
Svizzera  
Telefono +41 44 278 73 73  
Fax +41 44 278 73 80  
luce@e-m.ch





# ecowin<sup>®</sup>


1

La registrazione  
del vostro progetto  
all'EM ecowin



2

Determinazione  
del potenziale di risparmio  
energetico



3

Pagamento  
degli  
incentivi



## 3 mosse per incentivare l'efficienza elettrica.

Volete ridurre il consumo di corrente e beneficiare di incentivi?  
Con 3 semplici mosse otterrete la sovvenzione EM ecowin, vantaggi competitivi, nuove argomentazioni di vendita, una migliore immagine e soluzioni sostenibili a lungo termine.

Registrate subito il vostro progetto utilizzando un semplice modulo:  
**e-m.info/419**



Efficienza.Maestria.



Efficienza.Maestria.

#### **Elettro-Materiale SA**

Sede principale  
Juchstrasse 9  
8048 Zurigo  
Svizzera  
Telefono +41 44 278 11 11  
Fax +41 44 278 11 91  
[elettro-materiale.ch](http://elettro-materiale.ch)



EM.App Download



Dieses Druckerzeugnis ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

