

Nouveauté produit

Appareils modulaires Clario iC40

Compatibilité et mélange possible

Les nouveaux appareils modulaires de la série Clario iC40 se combinent facilement avec les appareils Clario de génération antérieure ou les remplacent. Différents appareils modulaires (1LN, 3LN et 3L) peuvent être mélangés à volonté sous le peigne Clario unique en son genre. Un autre avantage majeur du peigne Clario est son précâblage rapide et sûr. Avec un pouvoir de coupure de 10 000 A, le Clario iC40 élargit considérablement le domaine d'application. VisiTrip et VisiSafe indiquent clairement le déclenchement, ainsi que le type de déclenchement. Comme les mêmes contacts auxiliaires sont utilisés avec le Clario iC40 qu'avec les REG Acti9 iC60, la gamme de produits gagne beaucoup en transparence. De même pour les dimensions, le Clario iC40 est ici également identique à la gamme Acti9 iC60. La conception du Clario iC40 vise entièrement à économiser l'espace, le temps et les efforts. C'est ainsi que peut être garantie une solution de distribution des plus efficaces et qui plus est, caractérisée par la qualité la plus élevée. Soutenu par le support clients Feller dont la réputation n'est plus à faire.

VisiTrip

En rouge, les surcharge, les courts-circuits ou les courants de défaut. Fait la différence entre déclenchement manuel ou électrique.



VisiSafe

Indique si le disjoncteur s'est déclenché correctement.

Date de livraison

01.10.2020

Caractéristiques


- Disjoncteur LS avec pouvoir de coupure de 10 000 A
- Possibilité de mélanger les appareils modulaires sur un même peigne
- Remplacement des appareils modulaires sans démonter le peigne
- Un seul type de peigne nécessaire pour les combinaisons FI-LS et LS (1LN, 3LN, 3L)
- Différenciation possible du type de déclenchement avec VisiTrip et VisiSafe
- Dimensions identiques à celles des appareils Acti9
- Raccordement avec les bornes à vis bien pratiques
- Distribution et assistance par Feller SA

Avantages

Pour le spécialiste:

- Gain de place et env. 30 % de gain de temps sur la planification et le câblage.
- Pré-câblage efficace
- Remplacement des appareils sans démonter le peigne
- Possibilité de mélanger les produits sur un même peigne

Figure	Désignation	Numéro d'article	Code E
1	FI/LS iC40 1LN C 13A/30 mA, 6000 A, Type-A	A9DC3613	805 129 040
2	LS iC40 1LN C 13 A, 6000 A	A9P54613	805 129 130
3	LS iC40 3LN C 16 A, 10000 A	A9P55716	806 179 130
4	FI-Vigi iC40 1LN 25A/30 mA, Type-A	A9Y80625	531 022 500
5	FI-Vigi iC40 3LN 25A/30 mA, Type-A	A9Y80725	531 022 050
6	FI/LS iC40 3LN C 16A/30 mA, 6000 A, Type-A	A9DC3716	805 179 040
7	Peigne iC40 3LN 12 Mod	A9XPC712	805 999 140
8	Peigne iC40 3LN 24 Mod	A9XPC724	805 999 150
9	Peigne FI iC40 3LN 12 Mod, Alimentation à gauche	A9XPC812	805 999 040
10	Dispositif de protection LS iC40 25 A D Set	A9P64625UB3	805 119 120

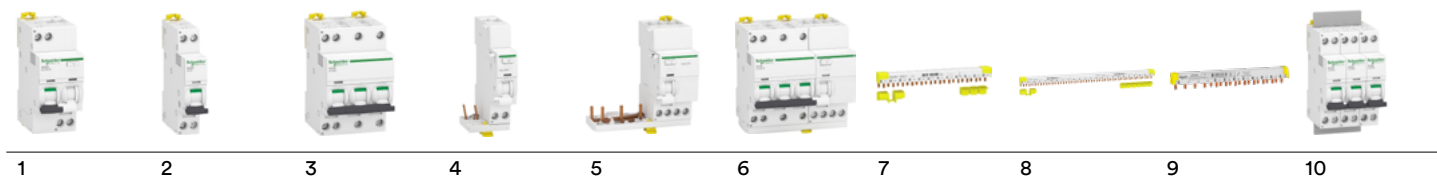

60.CLARIO-F.2010

Feller AG | Postfach | 8810 Horgen | 0844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch
Feller SA | Caudray 6 | 1020 Renens | 0844 72 73 74 | customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

by Schneider Electric